



**NOKIA
3650**

**lšsamus vartotojo
vadovas**

CE 168

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys

NHL-8 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 2003. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Xpress-on“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, © 1996, Stac, Inc., © 1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, © 1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurį šio dokumente aprašytą gaminius.

„Nokia“ neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

9354742

Issue 3 LT

Turiny

Jūsų pačių saugumui	6
---------------------------	---

Bendroji informacija	8
----------------------------	---

Laukimo režimas	8
Menu	10
Funkcijų sąrašai	12
Interaktyvūs paaiškinimai	12
Naršymo juostelė – paieška horizontalia kryptimi ...	13
Visoms programoms būdingi veiksmai	13
Garso valdymas	15

Telefonas	17
-----------------	----

Skambinimas	17
Atsiliepiamas į skambutį	19
Žurnalas – ryšių duomenys ir bendras žurnalas	22
SIM katalogas	26

Parametrai	27
------------------	----

Bendrų parametų keitimas	27
Telefono parametrai	27
Skambinimo funkcijos	29
Ryšio parametrai	31
Data ir laikas	38
Saugumo	38

Skamb. draud. (tinklo paslauga)	42
Tinklo	43
Telef. priedų parametrai	44

Adresų knyga	45
--------------------	----

Adresų kortelių kūrimas	45
Adresų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai	45
Adresų kortelių redagavimas	46
Adreso kortelės peržiūra	47
Adresų grupių tvarkymas	52

Kamera ir atvaizdai	54
---------------------------	----

Fotografavimas	54
Atvaizdai – išsaugojimas	58

Vaizdo įrašytuvas	64
-------------------------	----

Filmavimas	64
Vaizdo įrašo peržiūra	65
Vaizdo įrašų siuntimas	65

„RealOne Player“ TM	67
--------------------------------------	----

„Media Guide“	68
Garso / vaizdo failų atkūrimas	68

Garso/vaizdo failų siuntimas	71
Parametrų nustatymas	71

Pranešimai 73

Pranešimai – bendra informacija.....	74
Teksto rašymas.....	76
Naujų pranešimų kūrimas ir siuntimas.....	80
Priėmimo dėžutė – pranešimų priėmimas.....	88
Mano katalogai	93
Tolima pašto dėžutė	93
Siunčiamieji	98
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	99
Transliacija (tinklo paslauga).....	99
Paslaugų komandų redaktorius.....	100
Pranešimų parametrai	100

Aplinka..... 107

Aplinkos keitimas.....	107
Aplinkų konfigūravimas.....	108

Svarbūs 109

Nauji trumpiniai	109
------------------------	-----

Kalendorius ir Darbotvarkė 111

Kalendoriaus įrašų kūrimas	111
Kalendoriaus signalo nustatymas.....	115
Darbai	115

Duomenų importas iš kito telefono „Nokia“	116
---	-----

Kiti 117

Skaičiuoklė	117
Kompozitorius	118
Keitiklis.....	119
Užrašai.....	121
Laikrodis.....	121
Diktofonas.....	122
Žaidimai	123
Atminties kortelė.....	123

Paslaugos (XHTML)..... 127

Pagrindinės naudojimosi instrukcijos.....	127
Telefono parengimas naršyklės paslaugoms.....	128
Ryšio užmezgimas.....	128
Ryšio saugumas	129
Žymų peržiūra	129
Naršymas	130
Išsaugotų tinklalapių peržiūra.....	132
Parsisiuntimas.....	132
Ryšio užbaigimas.....	134
Naršyklės parametrai	134

Programos („Java™“) 136

„Java“ programos įdiegimas.....	137
„Java“ programos parametrai	138

Tvarkyklė – programų įdiegimas..... 140

Programinės įrangos įdiegimas..... 141

Programinės įrangos pašalinimas..... 142

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra..... 142

Ryšiai..... 143

„Bluetooth“ ryšys 143

Infraraudonųjų spindulių ryšys 148

Telefono prijungimas prie kompiuterio..... 149

Sinchronizacija su išoriniais prietaisais..... 150

Nesklandumų šalinimas..... 153

Klausimai ir atsakymai 154

Informacija apie baterijas 157

Priežiūra ir aptarnavimas 158

Svarbi saugumo informacija 159

Indeks..... 163

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.

! Valdymo instrukcijas, informaciją apie priežiūrą ir aptarnavimą bei svarbią saugumo informaciją žiūrėkite gaminio Greitos pradžios vadove.



Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami.



TRIKDŽIAI Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE Mobilieji prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI Naudokitės tik normalioje padėtyje. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS Telefono įrangą įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.



PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotas papildomas priemones ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų gaminių.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausiai.



ATSARGINĖS KOPIJOS Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ Kai telefoną jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



SKAMBINIMAS Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite . Jei norite baigti pokalbį, paspauskite . Jei norite atsiliiepti, paspauskite .



SKAMBINIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti pokalbį, uždaryti meniu ir t.t.) displėjui išvalyti. Surinkite avarinį numerį, po to paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.

Tinklo paslaugos

Šiame vartotojo vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprašytas naudoti EGMS 900 ir GSM 1800 ir 1900 tinkluose.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šiame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia

belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote užsisakyti jas pas paslaugų teikėją ir iš jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.



Pastaba: kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų nuo kalbos priklausomų ženklų ir (arba) paslaugų.

Įkrovikliai ir priedai



Pastaba: prieš naudodami su šiuo prietaisu, patikrinkite bet kokio įkroviklio modelio numerį. Šis aparatas yra skirtas naudoti tiekiant elektros energiją iš ACP-8, ACP-12, LCH-9 ir LCH-12.



PERSPĖJIMAS: su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir papildomas priemonės, kurias naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokios papildomos priemonės yra aprašytos.


Kai atjungiate bet kurios papildomos priemonės maitinimo laidą, imkite ir traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Bendroji informacija

„Nokia 3650“ telefone elefone įdiegta daug kasdien reikalingų funkcijų, pvz., „Kamera“, „Vaizdo įrašytuvas“, „Pranešimai“, „El. paštas“, „Laikrodis“, „Žadintuvas“, „Skaičiuoklė“, „Kalendorius“.

Etiketės pakuotėje

- Prietaiso pakuotėje esančiose etiketėse pateikta svarbi informacija klientų aptarnavimo ir paramos tikslams. Prietaiso pakuotėje taip pat įdėtas paaiškinimas, kaip naudoti šias etiketes.



1 pav. Laukimo režimas su fono paveikslėliu.



Patarimas!

Pasirinkimo klavišus galite susieti su kitomis funkcijomis ir galite pakeisti fono paveikslėlį. Apie parametrus skaitykite skyriuje [„Laukimo režimas“](#), 28 psl.

Laukimo režimas

Toliau aprašyti indikatoriai rodomi tuomet, kai telefonas yra paruoštas naudoti, ir nėra įvesta jokių ženklų. Ši telefono būseną vadinama „laukimo režimu“. 1 pav.:

A Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis. Antenos simbolį pakeičia GPRS simbolis **G**, kai nustatoma parametro [GPRS ryšys](#) reikšmė [Kai įmanoma](#) ir galima įjungti ryšį tinkle arba pazonėje. Žr. [„Pakietiniai duomenys \(Bendrasis paketinis radijo ryšys, GPRS\)“](#), 32 psl., ir [„GPRS“](#), 37 psl.

B Rodomas analoginis arba skaitmeninis laikrodis. Taip pat skaitykite apie parametrus skyriuje [„Data ir laikas“](#), 38 psl., ir skyrelyje „Laukimo režimas“ → „Fono paveikslėlis“, 28 psl.

C Parodo, kuriame korinio ryšio tinkle šiuo metu veikia telefonas.

D Parodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juostelė ilgesnė, tuo baterija išsikrovusi mažiau.

E Navigacijos juostelė: rodo įjungtą aplinką. Jei pasirinkta [Įprastinė](#) aplinka, vietoje aplinkos pavadinimo rodoma data. Daugiau informacijos pateikta skyriuje ['Naršymo juostelė – paieška horizontalia kryptimi'](#), 13 psl., ir skyriuje ['Aplinka'](#), 107 psl.

F Rodo, kokias funkcijas galima greitai įjungti pasirinkimo klavišais  ir .



Pastaba: jūsų telefone veikia ekrano užsklanda. Jei penkias minutes telefono nenaudojate, ekranas lieka tuščias, ir pradeda rodyti ekrano užsklanda. Žr. 29 psl. Norėdami išjungti užsklandą, paspauskite bet koki klavišą.

Įvairių veiksmų indikatoriai

Viena arba kelios iš toliau parodytų piktogramų gali būti rodomos ekrane, kai telefone įjungtas laukimo režimas:

 – rodo, kad gavote naujų pranešimų į Priėmimo dėžutę, esančią meniu Pranešimai. Jei indikatorius mirksi, telefone liko mažai laisvos atminties, todėl turite ištrinti kai kuriuos duomenis. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrių ['Maža atminties'](#), 153 psl.

 – rodo, kad gavote naujų el. laiškų.

 – rodo, kad gavote vieną ar keletą balso pranešimų. Žr. ['Balso pašto dėžutės tikrinimas'](#), 18 psl.

 – rodo, kad siuntimo dėžutėje yra neišsiųstų pranešimų. Žr. 74 psl.

 – rodomas, kai aktyvioje aplinkoje pasirinkta parametro ['Išpėj. apie skambutį'](#) reikšmė [Be garso](#) ir parametro ['Pranešimo tonas'](#) reikšmė [Išjungtas](#). Žr. ['Aplinka'](#), 107 psl.

 – rodo, kad telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. Greitos pradžios vadovą.

 – rodo, kad įjungtas žadintuvas. Žr. ['Laikrodis'](#), 121 psl.

 – rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Turėkite galvoje, kad indikatorius () rodomas tuomet, kai „Bluetooth“ ryšiu perduodami duomenys.



2 pav. Pagrindinis meniu.

— rodo, kad visi skambučiai į šį telefoną yra peradresuojami. — rodo, kad visi skambučiai į šį telefoną yra peradresuojami į balso pašto dėžutę. Žr. '[Skambučių peradresavimo parametrai](#)', 21 psl. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo indikatorius — **1**, o antrosios — **2**. Žr. '[Naudojama linija \(tinklo paslauga\)](#)', 30 psl.

2 — rodo, kad galite skambinti tik 2 telefono linija (tinklo paslauga). Žr. '[Naudojama linija \(tinklo paslauga\)](#)', 30 psl.

Duomenų ryšio indikatoriai

- Kai programa užmezga duomenų ryšį, telefonui veikiant laukimo režimu mirksi vienas iš toliau pavaizduotų indikatorių.
- Kai indikatorius rodomas pastoviai, ryšys yra aktyvus.

D atitinka duomenų ryšį, **D*** atitinka didelės spartos duomenų ryšį.

Antenos simbolį pakeičia simbolis **G**, kai yra aktyvus GPRS ryšys. Simbolis **G** rodomas tuomet, kai GPRS ryšys laikinai išjungiamas (užlaikomas) balso ryšio metu.

F atitinka fakso ryšį.

(B) atitinka „Bluetooth“ ryšį.

|||| atitinka infraraudonųjų spindulių ryšį.



Menu

- Atidarykite pagrindinį meniu, paspausdami **(M)** (menu klavišą). Atidarę meniu, galite įjungti bet kurią telefone esančią programą. Žr. 2 pav., 10 psl.

Pažymėtos meniu srities perkėlimas

- Norėdami rinktis įvairias meniu funkcijas, spauskite viršutinę , apatinę , kairiąją  arba dešiniąją  (pažymėtas mėlynomis rodyklėmis nuo 1 iki 4, žr. 3 pav., 11 psl.) peržiūros klavišo dalį.

Programų ir katalogų atidarymas

- Norėdami atidaryti kokią nors programą ar katalogą, peržiūros klavišu pažymėkite tą programą ar katalogą ir paspauskite peržiūros klavišo vidurį  (pažymėtą mėlyna rodykle 5, žr. 3 pav., 11 psl.).

Programų uždarymas

- Spaudinėkite **Atgal** tol, kol įjungsite laukimo režimą, arba pasirinkite **Funkcijos** → *Uždaryti programą*.

Jei palaikysite paspaudę , telefone įjungsite laukimo režimą, o programa toliau veiks fone.



Pastaba: skambutis visuomet baigiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta ir ekrane rodoma kita programa.


Kai išjungiame telefoną, programos uždaromos, o neišsaugoti duomenys išsaugomi automatiškai.

Meniu pertvarkymas

Meniu galite pertvarkyti kaip norite. Rečiau naudojamas programas galite patalpinti kataloguose, o dažniau naudojamas programas — perkelti iš katalogo į meniu. Taip pat galite sukurti naujus katalogus.

- Pažymėkite, ką norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Perkelti*. Programa pažymima varnele.
- Perkelkite pažymėtą sritį ten, kur norite patalpinti programą, ir paspauskite **Gerai**.

Meniu funkcijos: *Atidaryti, Sąrašas / Tinklelis, Ištrinti, Perkelti, Perkelti į katalogą, Naujas katalogas, Pervardyti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



3 pav. Peržiūros klavišo naudojimas meniu funkcijoms rinktis.



Patarimas! Jei norite matyti programų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** → *Sąrašas*.



Pasirinkti Atsaukti
4 pav. Programų
jungimo langas

Funkcijos

Programų perjungimas

Jei įjungėte kelias programas ir norite vietoje vienos atidaryti kurią nors kitą, palaikykite paspaudę (menu klavišą). Pasirodo programų jungimo langas, kuriame rodomos įjungtos programos. Žr. 4 pav., 12 psl. Pažymėkite norimą programą ir atidarykite ją paspausdami .



Pastaba: jei lieka mažai laisvos atminties, telefonas gali uždaryti kai kurias programas. Prieš uždarydamas programą, telefonas išsaugo jos duomenis.

Funkcijų sąrašai

Šio vartotojo vadovo puslapių paraštėse galite pamatyti funkcijų sąrašus. Šiuose sąrašuose išvardintos komandos, kuriomis galite naudotis, matydami įvairius vaizdus telefono ekrane ir įvairiose situacijose.



Pastaba: galimos komandos priklauso nuo vaizdo, kurį matote telefono ekrane.



Patarimas! Kai kuriose situacijose, kai paspaudžiate peržiūros klavišą, pasirodo trumpesnis funkcijų sąrašas, kuriame pateikiamos matomam vaizdai būdingos pagrindinės komandos.

Interaktyvūs paaiškinimai

Jūsų telefone „Nokia 3650“ yra paaiškinimų funkcija, kurią galite atidaryti per bet kurią programą, kurioje yra meniu **Funkcijos**. Ją taip pat galima atidaryti paspaudus klavišą . Žr. 5 pav., 13 psl.

Naršymo juostelė – paieška horizontalia kryptimi

Naršymo juostelėje galite matyti:

- mažas rodyklės ir lapelius, kurie reiškia, kad galite atidaryti daugiau vaizdų, katalogų ar failų. Žr. 2 pav., 14 psl.
- redagavimo indikatorius, žr. 'Teksto rašymas', 76 psl.
- kitą informaciją, pavyzdžiui, 2 pav. 2/14 reiškia, kad rodomas antras paveikslėlis iš keturiolikos, esančių kataloge. Norėdami peržiūrėti kitą paveikslėlį, spauskite .

Visoms programoms būdingi veiksmai

- **Atidarymas peržiūrai** – kai matote failų ar katalogų sąrašą, pažymėkite norimą failą ar katalogą ir paspauskite peržiūros klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** → **Atidaryti**.
- **Redagavimas** – jei norite redaguoti kokį nors elementą (pakeisti jo turinį), dažnai reikia jį atidaryti ir pasirinkti **Funkcijos** → **Redaguoti**.
- **Pavadinimo keitimas** – jei norite pakeisti failo ar katalogo pavadinimą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Pervardyti**.
- **Pašalinimas, trynimas** – pažymėkite norimą komponentą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti** arba paspauskite . Jei norite iškart ištrinti kelis komponentus, pirma turite juos pažymėti. Skaitykite kitą pastraipą: „Žymėjimas“.
- **Žymėjimas** – kai matote sąrašą, komponentus galite pažymėti keliais būdais.
 - Jei norite pažymėti vieną komponentą, suraskite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti, nežymėti** → **Žymėti** arba kartu paspauskite  ir peržiūros klavišą. Komponentas pažymimas varnele.
 - Jei norite pažymėti visus sąrašo komponentus, pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti, Nežymėti** → **Žymėti visus**.



5 pav. Interaktyvus paaiškinimas.



Patarimas! Apie teksto ir skaičių rašymą skaitykite skyriuje [‘Teksto rašymas’](#), 76 psl.



6 pav. Paieškos laukelis adresų knygoje



7 pav. Rodyklėlės ir lapeliai naršymo juostelėje.

- **Kelių elementų žymėjimas** – palaikykite paspaudę  ir kartu paslinkite peržiūros klavišą atgal arba pirmyn. Kai pažymimi kiti elementai, šalia jų atsiranda varnelės. Kai norite baigti žymėti elementus, paleiskite peržiūros klavišą ir klavišą . Kai pažymite visus norimus elementus, galite juos perkelti ar ištrinti, pasirinkdami **Funkcijos** → *Perkelti į katalogą* arba *Ištrinti*.
- Jei norite palikti elementą nepažymėtą, suraskite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → *Žymėti, nežymėti* → *Nežymėti* arba kartu paspauskite  ir peržiūros klavišą.
- **Katalogų kūrimas** – norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** → *Naujas katalogas*. Telefonas prašo sugalvoti katalogo pavadinimą (ne daugiau 35 raidžių).
- **Elementų įkėlimas į katalogą** – jei norite įkelti elementus į katalogą ar perkelti juos iš vieno katalogo į kitą, pasirinkite **Funkcijos** → *Perkelti į katalogą* (ši funkcija nerodoma, kai nėra katalogų). Kai pasirenkate *Perkelti į katalogą*, atidaromas galimų katalogų sąrašas. Šiame vaizde taip pat galite matyti, kuriame katalogų struktūros lygmenyje yra programa (kai norite iškelti komponentą iš katalogo). Pasirinkite, kur norite perkelti komponentą, ir paspauskite **Gerai**.



Komponentų paieška

Naudodami paieškos laukelį, galite ieškoti vardo, failo, katalogo ar greito jungimo nuorodos. Kai kuriais atvejais paieškos laukelis automatiškai nepasirodo, todėl turite atidaryti jį, pasirinkdami **Funkcijos** → *Ieškoti* arba tiesiog pradėdami rašyti raides.

- 1 Jei norite surasti kokį nors elementą, pradėkite rašyti jo pavadinimo raides į paieškos laukelį. Telefonas iškart pradeda ieškoti atitikmenų ir pažymi tiksliausią iš jų. Žr. 6 pav., 14 psl.
- 2 Jei randate norimą komponentą ir norite jį atidaryti, paspauskite .

Garso valdymas

- Kai telefonu su kuo nors kalbate ar klausotės kokio nors garso įrašo, paspauskite  arba , jei norite sustiprinti arba susilpninti garsą.

Garsiakalbis

Jūsų telefone yra vidinis garsiakalbis, naudojamas kai įjungtas laisvų rankų režimas. Garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti ne glaudžiant telefoną prie ausies, o laikant jį trumpu atstumu nuo savęs, pavyzdžiui, ant šalia esančio stalo. Garsiakalbį galima naudoti skambučio metu, naudojant programas su garsais ir žiūrint daugiaformačius pranešimus. „RealOne Player™“ garsiakalbį įjungia automatiškai, kai žiūrite vaizdo įrašą. Skambučio metu su garsiakalbiu paprasčiau naudotis kitomis programomis.

Garsiakalbio įjungimas

Kai kalbate telefonu ir norite įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** → *Įjungti garsiakalbį*. Suskamba tonas, naršymo juostelėje pasirodo simbolis , pasikeičia garso indikatorius. Žr. 8 pav., 15 psl.



Pastaba: kai prie telefono prijungiate laisvų rankų įrangą, garsiakalbio įjungti negalima.



Svarbu žinoti: nelaikykite telefono prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi jo skleidžiamas garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite naudoti garsiakalbį kalbėdami telefonu, turite įjungti jį kiekvieno skambučio metu. Naudojant garso programas, pavyzdžiui „Kompozitorių“ ir „Diktofoną“, garsiakalbis įsijungia automatiškai.


Garsiakalbio išjungimas

- Kai kalbate telefonu, pasirinkite **Funkcijos** → *Įjungti ragelį*.

Garso lygio piktogramos:

 – atitinka ausinės režimą,

 – atitinka garsiakalbio režimą. Taip pat žr. 8 pav., 15 psl.



8 pav. Naršymo juostelėje rodomi ausinės ir garsiakalbio režimų garso indikatoriai.

Laisvų rankų su mikrofonu režimas

Kai prie telefono prijungta laisvų rankų įranga, garso lygį galite keisti, paspausdami ,  arba spausdami laisvų rankų įrangos klavišus, jei įmanoma.

Bendroji atmintis

Telefono bendrąją atmintį naudoja šios funkcijos: adresų knyga, tekstiniai arba trumpieji pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, atvaizdai ir skambėjimo tonai, vaizdo įrašytuvai, „RealOne Player™“, kalendorius, darbotvarkė ir parsisiųstos programos. Jei naudojate kurią nors iš šių funkcijų, lieka mažiau atminties kitoms funkcijoms. Tai yra ypač pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai. Pavyzdžiui, bendrojoje atmintyje išsaugojus daug atvaizdų, telefonas gali parodyti pranešimą, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju atlaisvinkite dalį bendrosios atminties, ištrindami iš jos įvairią informaciją ir įrašus.



2. Telefonas

Skambinimas

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu, įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Žymeklį galite perkelti paspausdami arba . Jei norite ištrinti numerį, paspauskite .
 - Kai skambinate į užsienį, paspauskite du kartus tarptautiniam kodui įvesti (+ ženklas pakeičia tarptautinį kodą) ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą be 0 bei telefono numerį.
 ➔ **Pastaba:** čia aprašomi tarptautiniai skambučiai kai kuriose šalyse gali prilygti skambučiams tarp šalies regionų.
- 2 Paspauskite , kad paskambintumėte šiuo numeriu.
- 3 Paspauskite , norėdami baigti pokalbį (arba atšaukti skambutį).

Normali padėtis: telefoną laikykite taip, kaip laikytumėte bet kurį kitą telefoną.

➔ **Pastaba:** pokalbis visuomet baigiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta ir ekrane rodoma kita programa.

Kaip skambinti naudojant balso žymeklius, skaitykite skyrelyje ['Skambinimas naudojant balso žymeklį', 49 psl.](#)

Skambinimas iš katalogo „Adresų knyga“

- 1 Norėdami atidaryti katalogą „Adresų knyga“, pasirinkite **Meniu** → **Adresų knyga**.
- 2 Adresato galite ieškoti, naudodami peržiūros klavišą. Taip pat galite įrašyti pirmas vardo raides. Automatiškai atidaromas paieškos laukelis ir pateikiami tiksliausi atitikmenys.
- 3 Jei norite skambinti, paspauskite .
Jeigu su vardu susietas daugiau kaip vienas telefono numeris, pažymėkite norimą numerį ir paspauskite , kad telefonas pradėtų jį rinkti.



Patarimas!

Paspausdami pokalbio metu, galite sustiprinti garsą, o paspausdami – susilpninti.



1 pav. Skambinimas.



Patarimas! Jeigu kaskart, kai norite patikrinti savo balso paštą, turite įvesti slaptažodį, galite po balso pašto dėžutės numerio įterpti DTMF numerį. Tokiu būdu slaptažodis siunčiamas automatiškai, kai tikrinatė savo balso paštą. Pavyzdys: +44123 4567p1234#, kur 1234 yra slaptažodis, o „p“ – pauzė.



Jei norite pažiūrėti, kokie numeriai susieti su greito rinkimo klavišais, pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **Greit. rink.**

Balso pašto dėžutės tikrinimas

Balso pašto dėžutė (tinklo paslauga) yra autoatsakiklis, kuriame pranešimus gali palikti jums norintys paskambinti, tačiau nesulaukiantys jūsų atsako žmonės.

- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, paspauskite  ir , kai įjungtas laukimo režimas.
- Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Šį numerį galite gauti iš paslaugos teikėjo.

Taip pat žr. '[Skambučių peradresavimo parametrai](#)', 21 psl.

Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį, žr. '[Naudojama linija \(tinklo paslauga\)](#)', 30 psl.

Balso pašto dėžutės numerio keitimas

Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **B. pašto dėžutė** ir **Funkcijos** → **Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir paspauskite **Gerai**.

Greitas telefono numerio rinkimas

- 1 Susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greito rinkimo klavišų nuo  iki , žr. '[Greito rinkimo klavišų siejimas](#)', 50 psl.
- 2 Kai norite surinkti numerį: telefonui veikiant laukimo režime paspauskite atitinkamą greito rinkimo klavišą ir . Jei įjungta funkcija **Greitas rinkimas (Įjungtas)**: palaikykite paspaudę atitinkamą greito rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas.

Konferencinis ryšys

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę užmegzti konferencinį pokalbį tarp šešių dalyvių įskaitant jus.

- 1 Paskambinkite pirmam dalyviui.

- 2 Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia pasirinkti **Funkcijos** → *Naujas skambutis*. Įrašykite arba suraskite atmintyje dalyvio telefono numerį ir paspauskite **Gerai**. Pirmasis skambutis automatiškai užlaikomas.
- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, prisijunkite prie konferencinio ryšio pirmojo dalyvio. Pasirinkite **Funkcijos** → *Konferencija*.
- 4 Kad į pokalbį įtrauktumėte naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Konferencija* → *Įtraukti į konferenc.*
 - Norėdami asmeniškai pakalbėti su vienu iš dalyvių: pasirinkite **Funkcijos** → *Konferencija* → *Kalbėti asmeniškai*. Pažymėkite norimą dalyvį ir paspauskite **Asmen.** Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas, o kiti dalyviai tuo metu, kai kalbate asmeniškai su vienu dalyviu, gali toliau kalbėtis tarpusavyje. Baigę asmenišką pokalbį, pasirinkite **Funkcijos** → *Įtraukti į konferenc.*, kad grįžtumėte į konferencinį ryšį.
 - Jei norite išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** → *Konferencija* → *Išjungti dalyvį*, tada pažymėkite norimą dalyvį ir paspauskite **Išj. dalyvį**.
- 5 Norėdami užbaigti aktyvų konferencinį pokalbį, paspauskite .

Atsiliepimas į skambutį

- Kai norite atsiliiepti, paspauskite .
- Norėdami užbaigti skambutį, paspauskite .

Jei nenorite atsiliiepti, paspauskite . Skambinantysis girdės „užimtos linijos“ toną.

 **Patarimas!** Jei funkcija *Peradresav.* → *Kai užimta* yra įjungta skambučiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo skambučio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. Žr. '[Skambučių peradresavimo parametrai](#)', 21 psl.

Jei norite greitai nutildyti telefoną, kai kas nors skambina, paspauskite **Išj. mikr.**



2 pav. Konferencinis ryšys tarp dviejų dalyvių.



Patarimas!

Greičiausias būdas naujam skambučiui pradėti – surinkti numerį ir paspausti . Aktyvus skambutis automatiškai užlaikomas.



Patarimas! Apie telefono tonų pritaikymą įvairioms aplinkoms ir įvykiams, pavyzdžiui, kai norite, kad telefonas veiktų tyliai, skaitykite skyrių '[Aplinka](#)', 107 psl.



Patarimas! Jei vienu metu norite baigti abu skambučius, pasirinkite **Funkcijos** → [Baigti visus skamb.](#) ir paspauskite **Gerei**.



3 pav. Funkcijos, veikiančios pokalbio metu.



Pastaba: telefonas gali susieti neteisingą vardą su telefono numeriu. Taip atsitinka, kai skambinančiojo asmens telefono numerio nėra „Adresų knygoje“, tačiau paskutiniai septyni numerio skaitmenys atitinka kitą numerį, išsaugotą „Adresų knygoje“. Tokiu atveju skambinančiojo atpažinimo funkcija veikia neteisingai.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

Jei įjungėte skambučio laukimo paslaugą, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu. Žr. '[Skambučio laukimas: \(tinklo paslauga\)](#)', 30 psl.

1 Norėdami atsilipti į belaukiantį skambutį, pokalbio metu paspauskite . Pirmasis skambutis užlaikomas.

Norėdami persijungti iš vieno skambučio į kitą, paspauskite **Sukeisti**.

2 Norėdami užbaigti aktyvų skambutį, paspauskite .

Funkcijos, veikiančios pokalbio metu

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės pokalbio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, paspauskite **Funkcijos**:

[Išjungti mikrofonus](#) arba [Ij. mikr.](#), [Baigti šį skambutį](#), [Baigti visus skamb.](#), [Laikyti](#) arba [Tęsti užlaikytą](#), [Naujas skambutis](#), [Konferencija](#), [Asmen.](#), [Išjungti dalyvį](#), [Atsilipti](#) ir [Atmesti](#).

[Sukeisti skambučius](#) – perjungia tarp aktyvaus skambučio ir užlaikyto skambučio.

[Aktyvų su užlaikytu](#) – tarpusavyje sujungia naują arba užlaikytą skambutį ir aktyvų skambutį bei išjungia jus.

Funkcija [Siųsti DTMF](#) naudojama DTMF tonų sekoms, pavyzdžiui, slaptažodžiams arba banko sąskaitų numeriams, siųsti.



Termino paaiškinimas: DTMF tonus girdite, kai spaudžiate skaičių klavišus telefono klaviatūroje. DTMF tonai suteikia galimybę keisti informaciją, pavyzdžiui, su balso pašto dėžutėmis ir kompiuterinėmis telefonijos sistemomis.

- 1 Skaičius rašykite klavišais  – . Kiekvienu klavišo paspaudimu sukuriamas DTMF tonas ir siunčiamas aktyvaus skambučio metu. Norėdami įvesti šiuos ženklus, paspauskite  ketletą kartų: *, p (įterpia maždaug dviejų sekundžių pauzę prieš arba tarp DTMF ženklų) ir w (jei naudojate šį ženklą, likusi ženklų seka nesiunčiama, kol dar kartą pokalbio metu nepaspaudžiate [Siųsti](#)). Jei norite įvesti „groteles“ (#), paspauskite .

- 2 Norėdami siųsti toną, paspauskite [Gerai](#).



Patarimas! DTMF tonų seką taip pat galite išsaugoti adreso kortelėje. Kai skambinate tam adresatui, galite atidaryti seką. DTMF tonus pridėkite prie telefono numerio arba įrašykite adreso kortelės [DTMF](#) laukeliuose.

Skambučių peradresavimo parametrai

Kai įjungta ši tinklo paslauga, galite nukreipti jums skirtus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Pasirinkite norimą peradresavimo būdą, pavyzdžiui, [Kai užimta](#) – balso skambučiams peradresuoti, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti į skambučius.
- Peradresavimo parametraž galite įjungti, pasirinkdami [Funkcijos](#) → [Įjungti](#), arba išjungti, pasirinkdami [Atšaukti](#). Kai norite patikrinti, ar peradresavimo parametras įjungtas, pasirinkite [Tikrinti būklę](#).
- Jei norite išjungti visus peradresavimo būdus, pasirinkite [Funkcijos](#) → [Neperadr. jokių sk.](#)

↔ Pasirinkite [Meniu](#) → [Priemonės](#) → [Peradresav.](#)

Apie peradresavimo indikatorius skaitykite skyriuje ["Įvairių veiksmų indikatoriai"](#), 9 psl.



Pastaba: tuo pačiu metu negalite įjungti priimamų skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijų. Žr. ["Skamb. draud. \(tinklo paslauga\)"](#), 42 psl.

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Žurnalas**.



Patarimas! Jei norite peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai** → **Išsiųsti**.

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Žurnalas** → **Vėliausi skamb.**

Funkcijos, žiūrint praleistų ir priimtų skambučių bei rinkimų numerių sąrašus:
Skambinti, Naudoti numerį, Ištrinti, Ištrinti įrašus, Įtraukti į Adr. knygą, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.



Žurnalas – ryšių duomenys ir bendras žurnalas

Žurnale galite peržiūrėti telefone įregistruotus skambučius, trumpus pranešimus, paketinio duomenų perdavimo ryšio informaciją, taip pat fakso ir duomenų ryšių informaciją. Taikydami atranką pagal kriterijų, žurnale galite žiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.



Pastaba: jūsų ryšių su nutolusia pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi bendrame ryšių žurnale, kaip ir duomenų ryšiai ar duomenų paketų ryšiai.

Paskutinių skambučių sąrašas

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų skambučių trukmę ir kainą. Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Praleisti ir priimti skambučiai

Jei norite pažiūrėti paskutinių 20 telefonų numerių, iš kurių kas nors bandė jums skambinti, tačiau nesėkmingai (tinklo paslauga), sąrašą, pasirinkite **Žurnalas** → **Vėliausi skamb.** → **Praleisti skmb.**



Patarimas! Kai telefonui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus skambučius, jų sąrašą galite atidaryti paspausdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti kam nors, kas jūsų ieškojo, pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite .

Jei norite pažiūrėti paskutinių 20 vardų ar telefonų numerių, iš kurių priėmėte skambučius (tinklo paslauga), sąrašą, pasirinkite **Žurnalas** → **Vėliausi skamb.** → **Priimti skmb.**

Rinkti numeriai



Patarimas! Telefonui veikiant laukimo režimu galite paspausti , jei norite atidaryti rinktų numerių sąrašą. Žr. 4 pav., 24 psl.

Jei norite peržiūrėti paskutinius 20 telefonų numerių, kuriais skambinate arba bandėte skambinti, pasirinkite [Žurnalas](#) → [Vėliausi skamb.](#) → [Rinkti numeriai](#).

Paskutinių skambučių sąrašų trynimas

- Jei norite ištrinti visus paskutinių skambučių sąrašus, atidarykite paskutinių skambučių sąrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) → [Ištrinti vėl. skamb.](#)
- Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) → [Ištrinti įrašus](#).
- Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .

Skambučių trukmė

Galite pažiūrėti skambučių į šį telefoną ir iš jo trukmę.



Pastaba: paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Skambučių trukmės laikmačių anuliavimas – pasirinkite [Funkcijos](#) → [Anuliuoti laikmačius](#). Šiam tikslui reikia blokavimo kodo, žr. [‘Saugumo’](#), 38 psl. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite .

Skambučių kaina (tinklo paslauga)

Skambučių kainos funkcija suteikia galimybę sužinoti paskutinio ar visų skambučių kainą. Skambučių kainos parodomos atskirai kiekvienai SIM kortelei.

Piktogramos:

-  – praleistų,
-  – priimtų,
-  – rinktų numerių sąrašo vaizdo.

 Pasirinkite [Meniu](#) → [Žurnalas](#) → [Ryšio trukmė](#).



Patarimas! Jei norite matyti skambučio trukmės laikmatį, kai kalbate telefonu, pasirinkite [Funkcijos](#) → [Parametrai](#) → [Rodyti ryšio trukmę](#) → [Taip](#).

 Pasirinkite [Žurnalas](#) → [Ryšio kaina](#).



4 pav. Rinktų numerių sąrašo vaizdas.

 **Pastaba:** paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paslaugos teikėjo nustatytas skambučių kainos limitas

Jūsų skambučių kainą paslaugų teikėjas gali apriboti iki tam tikro mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekio. Kai įjungtas kainos limito režimas, skambinti galite tol, kol nesibaigia nustatytas kredito limitas (skambučių kainos limitas), ir telefonu naudojatis tinkle, kuriame veikia skambučių kainos limito funkcija. Likusių mokėjimo vienetų skaičius rodomas skambučio metu ir telefonui veikiant laukimo režimu. Kai nebelieka apmokėjimo vienetų, ekrane pasirodo pranešimas *Pasiektas skambučių kainos limitas*. Dėl kainos limito režimo ir apmokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kaina, išreikšta apmokėjimo vienetais arba valiuta

- Galite nustatyti telefoną, kad rodytų likusį pokalbių laiką, išreikštą apmokėjimo vienetais arba valiuta. Šiam tikslui gali prireikti PIN2 kodo, žr. 39 psl.
 - Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Kainos išraiška**. Galimos reikšmės: *Valiuta* arba *Vienetais*.
 - Jei pasirinksite *Valiuta*, pasirodys prašymas įvesti vieneto kainą. Įrašykite, kiek kainuoja apmokėjimo ar kredito vienetas jūsų tinkle, ir paspauskite **Gerai**.
 - Įrašykite valiutos pavadinimą. Naudokite triraidį kodą, pavyzdžiui, LTL.

 **Pastaba:** kai nebelieka apmokėjimo arba valiutos vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Skambučių kainos limito nustatymas savo reikmėms

- Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Skamb. kainos limitas** → **Įjungtas**.
- Telefonas prašo įvesti limitą, išreikštą apmokėjimo vienetais. Šiam tikslui gali prireikti PIN2 kodo. Priklausomai nuo parametro *Kainos išraiška* reikšmės, įveskite sumą, išreikštą arba apmokėjimo, arba valiutos vienetais.

Kai pasiekiate savo kainos limitą, skaitiklis užfiksuoja maksimalią reikšmę ir ekrane rodomas pranešimas *Anuliuoti visų skambučių kainos skaitiklį*. Kad galėtumėte skambinti, pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Skamb. kainos limitas** → **Išjungtas**. Šiam tikslui reikia PIN2 kodo, žr. 39 psl.

Skambučių kainos skaitiklių anuliavimas – pasirinkite **Funkcijos** → **Anuliuoti skaitiklius**. Šiam tikslui reikia PIN2 kodo, žr. 39 psl. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite .

GPRS duomenų skaitiklis

Galite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, naudodami paketinio duomenų perdavimo ryšį (GPRS). Pavyzdžiui, už GPRS ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

 Pasirinkite **Žurnalas**
→ **GPRS skaitiklis**.

Bendro žurnalo peržiūra

Bendrame žurnale kiekviename ryšio įraše galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą arba kreipties tašką. Žr. 5 pav., 26 psl.



Pastaba: ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, trumpi pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinio duomenų perdavimo ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai.

Paieška žurnale pagal kriterijų

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** → **Atrinkti**. Atidaromas kriterijų sąrašas.
- 2 Pažymėkite norimą kriterijų ir paspauskite **Pasirinkti**.

Žurnalo turinio trynimas

- Norėdami visiškai ištrinti visą žurnalo turinį, paskutinių skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** → **Išvalyti žurnalą**. Patvirtinkite šį veiksmą, paspausdami **Gerai**.

 Pasirinkite **Meniu** → **Žurnalas** ir paspauskite .

Duomenų piktogramos:

-  – priimamų,
-  – siunčiamų,
-  – praleistų ryšių.



5 pav. Bendras žurnalas.

➡ Pasirinkite **Meniu** → **SIM**.

Funkcijos SIM kataloge:
[Atidaryti](#), [Skambinti](#),
[Naujas SIM adresas](#),
[Redaguoti](#), [Ištrinti](#), [Žymėti](#),
[nežymėti](#), [Kopijuoti į Adr. kn.](#),
[Savi numeriai](#), [SIM informacija](#),
[Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis

- Jei norite peržiūrėti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuris nors GPRS ryšys, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, šalia kurio rodoma kreipties taško piktograma , ir pasirinkite **Funkcijos** → [Žiūrėti informaciją](#).

Žurnalo parametrai

- Pasirinkite **Funkcijos** → [Parametrai](#). Atidaromas parametų sąrašas.
 - [Žurnalo trukmė](#) – įrašai lieka žurnale (telefono atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties.

 **Pastaba:** jei pasirinksite [Nesaugoti](#), visas žurnalo turinys, paskutinių skambučių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrintos.
 - Apie parametrus [Ryšio trukmė](#), [Kainos išraiška](#), [Skamb. kainos limitas](#) skaitykite skyrelyje [‘Skambučių trukmė’](#) ir [‘Skambučių kaina \(tinklo paslauga\)’](#).



SIM katalogas

SIM kortelė gali vykdyti papildomas funkcijas, kurias galite atidaryti šiame kataloge. Taip pat žr. [‘Adresų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai’](#), 45 psl., „SIM funkcijų patvirtinimai“, 40 psl., „Apriboto rinkimo parametrai“, 40 psl., ir [‘SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra’](#), 99 psl.



- Pastaba:** dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.
- SIM kataloge galite pamatyti vardus ir numerius, kurie yra išsaugoti SIM kortelėje, taip pat galite įtraukti naujus vardus ir numerius, redaguoti juos ir skambinti.



3. Parametrai

Bendrų parametų keitimas

- 1 Pažymėkite norimą parametų grupę ir atidarykite paspausdami .
- 2 Pažymėkite norimą parametą, pakeiskite jo reikšmę ir paspauskite , kad
 - pasirinktumėte kurią nors iš dviejų reikšmių, kai jų yra tik dvi (**Įjungtas** arba **Išjungtas**);
 - atidarytumėte funkcijų sąrašą arba redaktorių;
 - atidarytumėte šliaužiklį. Jei norite reikšmę sumažinti arba padidinti, atitinkamai paspauskite arba , žr. 1 pav., 27 psl.



Pastaba: kai kurių parametų reikšmes trumpo pranešimo forma galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. ["Specialiųjų \(„Smart“\) pranešimų priėmimas"](#), 90 psl.



Pasirinkite **Meniu** →
Priemonės →
Parametrai.




Telefono parametrai

Bendri

- **Telefono kalba** – galite pasirinkti, kokia kalba turi būti rodomi tekstai telefono ekrane. Nuo šio pakeitimo taip pat priklauso datos ir laiko formatas, skiriamieji ženklai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetinėse operacijose. Telefone įdiegtos trys kalbos. Jei pasirinksite **Nust. automatišk.**, telefonas parinks kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, turite iš naujo įjungti telefoną.



Pastaba: nuo kalbos parametų (**Telefono kalba** ir **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos telefono programos. Šie pakeitimai veikia tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametų reikšmių.



1 pav. Parametro
sliaužiklis.



Patarimas! Kalbą taip pat galite pakeisti kai kuriuose redaktoriuose. Paspauskite  ir pasirinkite *Rašomoji kalba*.

- *Rašomoji kalba* – galite nustatyti, kokia kalba bus rašomi tekstai jūsų telefone. Nuo kalbos pakeitimo priklauso
 - galimi ženklai, rašomi paspaudus bet kurį klavišą ( – )
 - naudojamas nuspėjamojo teksto įvedimo būdo žodynas,
 - galimi ypatingi ženklai, rašomi paspaudus klavišą  ir .
-  **Pavyzdys:** naudojantės telefonu, kurio ekrane tekstai rodomi anglų kalba, tačiau norite rašyti visus pranešimus prancūziškai. Kai pakeičiate kalbą, nuspėjamojo teksto įvedimo būdo žodynas ieško prancūziškų žodžių, taip pat klavišu  ir  galite įvesti dažniausiai prancūzų kalboje naudojamus ypatingus ženklus ir skyrybos ženklus.
- *Žodynas* – galite nustatyti, kad visuose telefono redaktoriuose nuspėjamas teksto įvedimo būdas būtų *Įjungtas* arba *Išjungti*. Šio parametro reikšmę galite pakeisti atidarę kokį nors redaktorių. Paspauskite  ir pasirinkite *Žodynas* → *Įjungti žodyną* arba *Išjungti*.



Pastaba: telefone yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto įvedimo būdo žodynai.

- *Sveik. tekst. ar žinkl.* – parametą galite atidaryti, paspausdami . Sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Pasirinkite *Pirminis*, jei norite naudoti pirminį paprastą ar animacinį paveikslėlį. Pasirinkite *Tekstas*, jei norite parašyti sveikinimą (ne daugiau 50 ženklų). Pasirinkite *Atvaizdas*, jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš katalogo *Atvaizdai*.
- *Prod. tel. parametrai* – galite atstatyti kai kurių parametrų pradinės reikšmės. Šiam tikslui reikalingas blokavimo kodas. Žr. 39 psl. Atstačius parametrus, telefonas gali įsijungti lėčiau.



Pastaba: visi jūsų sukurti dokumentai ir failai lieka nepakitę.

Laukimo režimas

- *Atvaizdas fone* – galite pasirinkti bet kokį atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis įjungus telefonui veikiant laukimo režimu. Jei norite išsirinkti atvaizdą iš katalogo *Atvaizdai*, pasirinkite *Taip*.


- *Kair. pasirink. klaviš.* ir *Deš. pasirink. klaviš.* – galite pakeisti funkcijas, rodomas virš kairiojo  ir dešiniojo  pasirinkimo klavišų laukimo režime. Šiais klavišais galite valdyti (taip pat ir susieti) ne tik programas, bet ir funkcijas, pavyzdžiui, *Naujas praneš.*



Pastaba: pasirinkimo klavišo negalite susieti su jūsų pačių įdiegta programa.

Ekranas

- *Kontrastas* – galite pašviesinti arba patamsinti vaizdą ekrane. Žr. 1 pav., 27 psl.
- *Spalvų gama* – galite pakeisti ekrane naudojamą spalvų gamą.
- *Neveiklumo trukmė* – kai baigiasi nustatyta telefono neveiklumo trukmė, įsijungia ekrano užsklanda. Kai įjungta ekrano užsklanda, duomenys neberodomi, ir galite matyti tik ekrano užsklandos juostelę. Žr. 2 pav., 29 psl.
 - Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokią klavišą.
- *Ekranų užsklanda* – pasirinkite, ką norite matyti ekrano užsklandos juostelėje: laiką ir datą ar pačių sukurtą tekstą. Žr. 2 pav., 29 psl. Ekrano užsklandos juostelės vieta ir fono spalva keičiasi kas vieną minutę. Taip pat ekrano užsklanda pasikeičia, rodydama naujų pranešimų ar praleistų skambučių skaičių.



2 pav. Ekrano užsklanda.



Skambinimo funkcijos



Pastaba: jei norite pakeisti skambučių peradresavimo parametrų reikšmes, pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **Peradresav.** Žr. *'Skambučių peradresavimo parametrai'*, 21 psl.

Siųsti mano duomenis

- Ši tinklo paslauga leidžia nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų (*Taip*) arba nematytų (*Ne*) asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, šio parametro reikšmę gali nustatyti tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą (*Kaip sutarta*).

Balso pranešimų indikatoriai:   arba  rodomi tuomet, kai gavote vieną ar daugiau balso pranešimų.

Skambučio laukimas: (tinklo paslauga)

- Tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu. Pasirinkite: [Ijungti](#), jei norite, kad tinklas įjungtų skambučio laukimo paslaugą, [Atšaukti](#), jei norite, kad tinklas išjungtų skambučio laukimo paslaugą, arba [Tikrinti būklę](#), jei norite patikrinti, ar skambučio laukimo paslauga įjungta.

Automat. perrinkimas

- Kai ši funkcija įjungta, skambučiui nepavykus, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

Duomenys po skamb.

- Įjunkite šį parametą, jei norite, kad telefonas trumpai parodytų paskutinio skambučio trukmę ir kainą. Norint matyti kainą, turi būti įjungta SIM kortelės funkcija [Skamb. kainos limitas](#). Žr. [24](#) psl.

Greitas rinkimas

- Pasirinkę [Ijungtas](#), greito rinkimo klavišams  –  priskirtus numerius galėsite surinkti palaike paspaustą atitinkamą klavišą. Taip pat žr. '[Greito rinkimo klavišų siejimas](#)', [50](#) psl.

Ats. bet kuriuo klav.

- Pasirinkę [Ijungtas](#), galėsite į skambutį atsakyti, trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus ,  ir .

Naudojama linija (tinklo paslauga)

- Šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją ([1 linija](#) arba [2 linija](#)), kuria norite skambinti ir siųsti trumpus pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsakyti į skambučius abiejomis linijomis.



Pastaba: jei pasirinksite [2 linija](#) ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti.

Norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite *Linijos keitimas* → *Išjungti*, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šio parametro reikšmę, reikalingas PIN2 kodas.



Ryšio parametrai

Bendra informacija apie duomenų ryšius ir kreipties taškus

Norėdami nustatyti kreipties taškų parametrus, pasirinkite **Parametrai** → *Ryšio parametrai* → *Kreipties taškai*.

Norint prisijungti prie kreipties taško, reikalingas duomenų ryšys. Jūsų telefonas gali užmegzti trijų rūšių duomenų ryšį:

- GSM duomenų ryšį (📶),
- didelės spartos GSM duomenų ryšį (📶*),
- paketinį duomenų ryšį (GPRS) (📶).

Galite nustatyti trijų rūšių kreipties taškus: MMS kreipties tašką, naršyklės kreipties tašką ir interneto kreipties tašką (IAP). Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, koks kreipties taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Turite nustatyti kreipties taško parametrus, jei, pavyzdžiui, norite

- siųsti ir priimti daugiaformačius pranešimus,
- siųsti ir priimti el. laiškus,
- peržiūrėti tinklalapius,
- parsisiųsti „Java™“ programas,
- naudoti atvaizdų siuntimo funkciją,
- naudotis telefonu kaip modemu.

Taip pat žr. '[Duomenų ryšio indikatoriai](#)', 10 psl.



Patarimas: laukimo režime iš vienos linijos į kitą galima persijungti, palaikant paspaudus #.



Termino paaiškinimas: kreipties taškas – tai taškas, per kurį telefonas jungiasi prie interneto paprasto ar packetinio duomenų ryšio metu. Kreipties tašką gali pateikti, pavyzdžiui, komercinių interneto paslaugų teikėjas (IPT), paslaugų, skirtų mobiliems prietaisams, teikėjas arba tinklo operatorius.



Patarimas!

Parametrų nustatymo programa („Settings wizard“), pateikta pakete „PC Suite for Nokia 3650“, gali padėti jums nustatyti kreipties taško ir pašto dėžutės parametrus. Taip pat galite nukopijuoti, pavyzdžiui, kompiuteryje įvestus parametrus į savo telefoną. Žr. kompaktinę plokštelę, pateiktą produkto pakuotėje.

GSM duomenų ryšys

Naudojant GSM duomenų ryšį, duomenis sparčiausiai galima perduoti 14,4 kbps greičiu. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Minimalūs parametrai, reikalingi duomenų ryšiui užmegzti

- Jei norite nustatyti paprasčiausius GSM duomenų ryšio parametrus, pasirinkite **Parametrai** → *Ryšio parametrai* → *Kreipties taškai* ir **Funkcijos** → *Naujas kreipt. tšk.* Įrašykite šių parametrų reikšmes: *Duomenų nešmena: GSM duomenys, Prisijungimo numeris, Ryšio seanso režimas: Pastovus, Duom. perdav. tipas: Analoginis* ir *Maks. duom. greitis: Nust. automatišk.*

Didelės spartos duomenų ryšys („High Speed Circuit Switched Data“, HSCSD)



Termino paaiškinimas: didelės spartos duomenų ryšys suteikia galimybę duomenis perduoti iki 43,2 kbps greičiu, t. y. tris kartus greičiau nei įprasto GSM duomenų ryšio metu. HSCSD greitis panašus į daugelio kompiuterių modemų, kurie jungiasi su stacionariais telefonų tinklais, greitį.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis didelės spartos duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Pastaba: siunčiant duomenis HSCSD būdu, telefono baterija gali išsikrauti greičiau negu įprastų pokalbių arba duomenų ryšių metu, kadangi telefonas šiuo atveju duomenis gali siųsti į tinklą dažniau.

Pakietiniai duomenys (Bendrasis pakietinis radijo ryšys, GPRS)



Termino paaiškinimas: pakietiniai duomenys arba bendras pakietinis radijo ryšys (GPRS) naudoja duomenų paketų technologiją, t. y. informacija mobiliajame tinkle siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tame, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelį duomenų perdavimo greitį.

Minimalūs parametrai, reikalingi paketiniam duomenų ryšiui užmegzti

- Turite užsisakyti GPRS paslaugas. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis GPRS paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- Pasirinkite **Parametrai** → **Ryšio parametrai** → **Kreipties taškai** ir pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas kreipt. tšk.** Įrašykite šių parametų reikšmes: **Duomenų nešmena: GPRS** ir **Kreipties taško pav.:** įrašykite pavadinimą, kurį jums pateikė paslaugų teikėjas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **'Kreipties taško sukūrimas', 33 psl.**

Paketinio duomenų ryšio ir susijusių programų naudojimo kaina

Vartotojas turi mokėti už aktyvų GPRS ryšį ir programas, naudojamas per GPRS, pavyzdžiui, paslaugas, duomenų siuntimą ir priėmimą bei trumpus pranešimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokesčius, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Taip pat žr. **'Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis', 26 psl.**


Kreipties taško sukūrimas

Jūsų mobiliame telefone „Nokia 3650“ jau gali būti nustatyti kreipties taškų parametrai. Taip pat kreipties taškų parametrus galite gauti specialiu pranešimu iš paslaugos teikėjo. Žr. **'Specialiųjų („Smart“) pranešimų priėmimas', 90 psl.**

Jei kreipties taškų nerandate, kai atidarote sąrašą **Kreipties taškai**, telefonas klausia, ar norite sukurti naują kreipties tašką.

Jeigu kreipties taškai jau yra nustatyti, naują kreipties tašką galite sukurti, pasirinkdami **Funkcijos** → **Naujas kreipt. tšk.** ir:

- **Naud. pirmin. param.,** jei norite naudoti pirminius parametrus. Pakeiskite, ką reikia, ir paspauskite **Atgal**, kad šie pakeitimai būtų išsaugoti.
- **Naud. dabart. param.,** jei norite naują kreipties tašką sukurti esamų parametų pagrindu. Atidaromas kreipties taškų sąrašas. Pasirinkite kurį nors ir paspauskite **Gerai**. Kai kurių kreipties taško parametų reikšmės įrašomos automatiškai.



3 pav. Skirtingų duomenų ryšių kreipties taškų sąrašas.

Kreipties taškų sąrašo funkcijos: **Redaguoti**, **Naujas kreipt. tšk.**, **Ištrinti**, **Paiškinimas** ir **Uždaryti programą**.

Funkcijos, matomos redaguojant kreipties taškų parametrus: *Pakeisti*, *Papildomi param.*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.



Patarimas! Taip pat žr. ['Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai'](#), 83 psl., ['El. paštui reikalingi parametrai'](#), 86 psl., ir ['Telefono parengimas naršyklės paslaugoms'](#), 128 psl.

Kreipties taško redagavimas

Kai pasirenkate parametą „Kreipties taškai“, atidaromas galimų kreipties taškų sąrašas, žr. 3 pav., 33 psl. Pažymėkite tą kreipties tašką, kurį norite redaguoti, ir paspauskite .

Kreipties taško trynimas

Kreipties taškų sąrašė pažymėkite tą kreipties tašką, kurį norite pašalinti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti*.

Kreipties taškai

Čia galite matyti trumpus paaiškinimus apie kiekvieną parametą, kurio gali prireikti įvairiems duomenų ryšiams ir kreipties taškams.



Pastaba: pradėkite nustatinti parametrus nuo viršaus, kadangi liks aktyvūs tik kai kurie parametų laukeliai, priklausomai nuo pasirinkto duomenų ryšio tipo (*Duomenų nešmena*) ir nuo parametro *Tinklų sąs. IP adres.*



Pastaba: stenkitės tiksliai vykdyti paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- *Ryšio pavadinimas* — galite sugalvoti kokį nors ryšio pavadinimą.
- *Duomenų nešmena* — galimos reikšmės: *GSM duomenys*, *Spartus GSM* ir *GPRS*. Priklausomai nuo pasirinkto duomenų ryšio, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.
-  **Pastaba:** kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, paslaugų teikėjas turi vykdyti šią funkciją ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.
- *Kreipties taško pav.* (tik paketiniams duomenims) — norint užmegzti ryšį su GPRS tinklu, reikalingas kreipties taško pavadinimas. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Prisijungimo numeris* (tik paprastam ir didelės spartos GSM duomenų ryšiui) — kreipties taško modemo numeris.

- **Vartotojo vardas** – jei vartotojo vardo prašo paslaugos teikėjas, įrašykite jį čia. Vartotojo vardas gali būti reikalingas norint užmegzti duomenų ryšį. Įprastai šį vardą praneša paslaugos teikėjas. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.
- **Prašyti slaptažodžio** – jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai jungiatės su serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite **Taip**.
- **Slaptažodis** – slaptažodis gali būti reikalingas norint užmegzti duomenų ryšį. Įprastai slaptažodį praneša paslaugos teikėjas. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Kai rašote slaptažodį, jūsų įvesti ženklai trumpai parodomi ir netrukus paverčiami žvaigždutėmis (*). Lengviausias būdas skaitmenims rašyti – paspausti , pasirinkti **Įterpti skaičių** ir toliau rašyti raides.
- **Atpažinimas** – **Paprastas** / **Saugus**.
- **Tinklų sąs. IP adres.** – tai reikiamos naršyklės sąsajos IP adresas.
- **Pradinis tinklalapis** – priklausomai nuo to, ką nustatote, galite rašyti:
 - svetainės adresą arba
 - daugiaformačių pranešimų centro numerį.
- **Ryšio saugumas** – galite nustatyti, ar ryšiui turi būti taikomas transportinio lygmens saugumas (TLS). Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.
- **Ryšio seanso režimas** – **Pastovus** arba **Laikinas**.
- **Duom. perdav. tipas** (tik paprastam ir didelės spartos GSM duomenų ryšiui) – **Analoginis**, **ISDN v.110** arba **ISDN v.120** nustato, kokį ryšį naudoja telefonas: analoginį ar skaitmeninį. Šis parametras priklauso ir nuo jūsų GSM tinklo operatoriaus, ir nuo interneto paslaugų teikėjo (IPT), kadangi kai kuriuose GSM tinkluose nėra įmanoma užmegzti tam tikrų rūšių ISDN ryšio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo IPT. Jei ISDN ryšys įmanomas, jis užmezgamas greičiau nei taikant analoginius metodus.
- **Maks. duom. greitis** (tik paprastam ir didelės spartos GSM duomenų ryšiui) – galimos reikšmės: **Nust. automatišk.** / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, priklausomai nuo nustatytų parametru **Ryšio seanso režimas** ir **Duom. perdav. tipas** reikšmių. Šis parametras leidžia apriboti maksimalų ryšio greitį, kai naudojamas didelės



Patarimas! Kai rašote ir norite atidaryti ypatingų ženklų lentelę, paspauskite . Jei norite įterpti tarpą, paspauskite .



Termino

paaiškinimas: ISDN ryšys skirtas duomenims perduoti iš jūsų telefono į kreipties tašką ir atvirkščiai. ISDN ryšys yra visiškai skaitmeninis nuo vieno iki kito galo, todėl jo parengties laikas yra trumpiausias, ir duomenys juo perduodami greičiau nei analoginiu ryšiu. Kad galėtumėte naudoti ISDN ryšį, ir interneto paslaugų teikėjas, ir tinklo operatorius turi vykdyti ISDN ryšio funkcijas.

**Termino**

paaiškinimas: DNS – domenų pavadinimų paslauga. Tai yra interneto paslauga, kuri verčia domenų pavadinimus, tokius kaip **www.nokia.com**, IP adresais, pavyzdžiui, **192.100.124.195**.

spartos ryšys. Priklausomai nuo tinklo paslaugų teikėjo, už didesnę duomenų perdavimo greitį gali tekti mokėti daugiau.



Pastaba: aukščiau pateikti maksimalūs greičiai, kuriais bus perduodami duomenys ryšio metu. Ryšio metu greitis gali būti mažesnis, priklausomai nuo tinklo būklės.

Funkcijos → Papildomi parametrai

- *Telefono IP adresas* – jūsų telefono IP adresas.
- *Pirminis pavad. serv.:* – pirminio DNS serverio IP adresas.
- *Antrinis pavad. serv.:* – antrinio DNS serverio IP adresas.



Pastaba: jei reikalingas *Telefono IP adresas*, *Pirminis pavad. serv.* arba *Antrinis pavad. serv.*; dėl šių duomenų kreipkitės į savo interneto paslaugų teikėją.

Toliau išvardyti parametrai rodomi tuomet, kai pasirenkate duomenų ryšį ir didelės spartos duomenų perdavimo tipą:

- *Naud. Nr. atsakymui* – kai įjungiate šią funkciją, serveris gali paskambinti jums atgal po to, kai jūs pirma paskambinate į serverį, kad galėtumėte užmegzti nemokamą ryšį. Jei norite užsisakyti šią paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Pastaba: atsiliepiant į kai kurių rūšių skambučius, pavyzdžiui, kai esate kitame tinkle arba priimate didelės spartos duomenų ryšį, gali būti skaičiuojamas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo GSM tinklo operatorių.



Pastaba: telefonas atsakomojo skambučio metu tikisi tokių pačių duomenų ryšio parametrų, kurie buvo naudojami skambinant su prašymu paskambinti atgal. Tinkle turi būti vykdoma tokios rūšies skambučio abiem kryptimis, t. y. į ir iš telefono, funkcija.

- *Atgalinio ryšio tipas* – galimos reikšmės: *Naudoti serv. Nr.* / *Naudoti kitą Nr.* Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kokias teisingas parametrų reikšmes naudoti; jos priklauso nuo paslaugų teikėjo konfigūracijos.

- *Numeris atsakymui* – įrašykite savo telefono duomenų ryšio skaitinį numerį, kuriuo turi atgal skambinti serveris. Įprastai šis numeris atitinka numerį, kuriuo siunčiami duomenys iš jūsų telefono.
- *Naud. PPP glaudinimą* – kai nustatyta reikšmė *Taip*, pagreitėja duomenų perdavimas, jei šią funkciją vykdo nutolęs PPP serveris. Jei kyla problemų užmezgant ryšį, pabandykite nustatyti šio parametro reikšmę *Ne*. Dėl šio parametro pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.
- *Naud. registr. progr.* – galimos reikšmės: *Taip* / *Ne*.
- *Registr. programa* – parašykite įregistravimo į serverį komandų seką.
- *Pirm. modemo įkrova* (modemo įkrovimo seka) – valdo jūsų telefoną modemo AT komandomis. Jei reikia, įrašykite jūsų GSM tinklo paslaugų teikėjo ar interneto paslaugų teikėjo nurodytus ženklus.

GPRS

Nuo GPRS parametrų priklauso visi kreipties taškai, naudojami užmezgant paketinį duomenų ryšį.

GPRS ryšys – jei pasirenkate *Kai įmanoma* ir esate tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketiniu būdu, telefonas įregistruojamas GPRS tinkle ir trumpi pranešimai bus siunčiami GPRS ryšiu. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. paštą. Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, telefonas naudoja paketinį duomenų ryšį tik tuomet, kai įjungiate programą ar pradate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Jei nei viena programa nebenaudoja GPRS ryšio, jis nutrūksta.



Pastaba: jei ten, kur esate, nėra GPRS ryšio ir pasirenkate reikšmę *Kai įmanoma*, telefonas periodiškai bandys užmegzti paketinį duomenų ryšį.

Kreipties taškas – kreipties taško pavadinimas reikalingas tuomet, kai dirbdami kompiuteriu norite naudoti savo telefoną kaip paketinio duomenų ryšio modemą. Daugiau apie modemo jungimą skaitykite [150](#) psl.



Termino paaiškinimas: PPP (tarptaškinio ryšio protokolas) – bendrai naudojamas programinis tinklo protokolas, suteikiantis galimybę bet kokiam kompiuteriui su modemu ir telefono linija prisijungti tiesiai prie interneto.



Pasirinkite
Parametrai → *Ryšio parametrai* → *GPRS*.



Pasirinkite

Parametrai → *Ryšio parametrai* → *Duomenų ryšys*.



Patarimas! Taip pat apie kalbos parametrus skaitykite [27](#) psl.

Duomenų ryšys

Nuo duomenų ryšio parametrų priklauso visi kreipties taškai, naudojami užmezgant paprastą ar didelės spartos duomenų ryšį.

Aktyvaus ryšio laikas – jei nustatytą laiką neatliekami jokie veiksmai, duomenų ryšys automatiškai išjungiamas. Galimos reikšmės: *Nustat. vartotojo*, kai trukmę turite įvesti patys, arba *Neribotas*.



Data ir laikas

- Datos ir laiko parametrai skirti datai ir laikui, naudojamiems jūsų telefone, nustatyti, taip pat datos ir laiko formatui bei skiriamiesiems ženklams keisti. Jei norite pakeisti telefonui veikiant laukimo režimu rodomą laikrodį, pasirinkite *Laikrodžio tipas* → *Analoginis* arba *Skaitmeninis*. Jei norite, kad laiką, datą ir laiko juostą jūsų telefone nustatytų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite *Laiko autotikslinimas*.



Pastaba: kad veiktų funkcija *Laiko autotikslinimas*, telefoną būtina išjungti ir įjungti iš naujo.



Saugumo

Telefono ir SIM

Įvairių apsaugos kodų paaiškinimai:

- PIN kodas (4–8 skaitmenų)** – PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) saugo jūsų SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.

Kai tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jis yra užblokuojamas. Jei PIN kodas yra užblokuotas, SIM kortelės negalėsite naudoti, kol jo neatblokuosite. Žr. informaciją apie PUK kodą.

- **PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)** – PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms funkcijoms, pvz., skambučių kainos skaitikliams, naudoti.
- **Blokavimo kodas (5 skaitmenų)** – blokavimo kodą galima naudoti telefonui ir jo klaviatūrai užrakinti apsaugant nuo neleistino naudojimo.



Pastaba: gamykloje nustatomas blokavimo kodas **12345**. Kad apsaugotumėte telefoną nuo neleistino naudojimo, pakeiskite blokavimo kodą. Naująjį kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)** – PUK kodas (asmeninis atblokavimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, dėl jų kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų telefone.

Galite pakeisti šiuos kodus: blokavimo kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo **0** iki **9**.



Pastaba: stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į avarinius numerius, pavyzdžiui, 112, kad netyčia nesurinktumėte avarinio numerio.

PIN reikalavimas – kai PIN kodo reikalavimas įjungtas, šį kodą reikia įvesti kaskart, kai įjungiamas telefonas. Turėkite galvoje, kad kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.

PIN kodas / PIN2 kodas / Blokavimo kodas – jei norite pakeisti kodą, atidarykite šį parametą.

Autoblok. laikotarpis – galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus telefonas užblokuojamas automatiškai. Tada telefoną galima naudoti tik įvedus teisingą blokavimo kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Jokia**, jei norite nenaudoti autoblokavimo laikotarpio.

- Norėdami atblokuoti telefoną, įveskite blokavimo kodą.



Patarimas!

Norėdami užrakinti telefoną rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Blokuoti telefoną**.

➡ Jei norite peržiūrėti apriboto rinkimo numerių sąrašą, pasirinkite **Meniu** → **SIM** → **Apribotas rinkimas**.

Funkcijos apriboto rinkimo vaizde: **Atidaryti, Skambinti, Naujas adresatas, Redaguoti, Ištrinti, Įtraukti į Adr. knygą, Iš Adresų knygos, Paaiškinimas** ir **Uždaryti programą**.

 **Pastaba:** kai telefonas užrakintas, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Blokuoti pakeitus SIM — jei norite, kad telefonas prašytų įvesti blokavimo kodą, kai į telefoną įdedama nežinoma nauja SIM kortelė, pasirinkite **Taip**. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Apribotas rinkimas — galite neleisti skambinti jokiais kitais, telefonų numeriais, išskyrus pasirinktus, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šiai funkcijai vykdyti reikalingas PIN2 kodas. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik tais telefonų numeriais, kurie yra įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą arba prasideda tais pačiais skaitmenimis, kaip sąraše esantis telefono numeris.

 **Pastaba:** kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

- Jei norite įtraukti naujus numerius į apriboto rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas adresatas** arba **Iš Adresų knygos**.

Uždara vartot. grupė (tinklo paslauga) — galite nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Pasirinkite: **Pirminė**, jei norite įjungti pirminę grupę, dėl kurios naudojimo sutarėte su tinklo operatoriumi, **Įjungta**, jei norite naudoti kitą grupę (turite žinoti grupės numerį), arba **Išjungta**.

 **Pastaba:** kai skambinti galima tik uždaroje vartotojų grupėje, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Twirtinti SIM funkc. (tinklo paslauga) — galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės funkcijas.

Pažymų tvarkymas

Pagrindiniame pažymų tvarkymo programos vaizde galite matyti telefone patalpintų atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti vartotojo pažymų sąrašą, paspauskite .



Termino paaiškinimas: skaitmeninės pažymos naudojamos tinklalapių ir įdiegtos programinės įrangos kilmei tikrinti. Tačiau jomis galima pasitikėti tik įsitikinus, kad atitinka pažymos pavadinimas, ir nustačius jos autentiškumą.

Skaitmeninių pažymų reikia, kai:

- norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar nutolusiu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija,
- norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina rizikos veiksnius užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad gautumėte naudos iš didesnio saugumo. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad galėtumėte naudotis didesnio saugumo galimybėmis, pažymų tvarkyklėje turite turėti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas.

Pažymos duomenų peržiūra – autentiškumo tikrinimas

Teisinga naršyklės sąsajos ar serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate naršyklės sąsajos ar serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Telefono ekrane pamatysite pranešimą:

- jei naršyklės tarnybinė stoties ir sąsajos pavadinimai neatitinka,
- jei telefone neturite teisingos saugumo pažymos.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** → **Pažymos inform.** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, pažymų tvarkymo programa patikrina pažymos galiojimą. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

Funkcijos pažymų tvarkymo programos pagrindiniame vaizde: *Pažymos inform., Ištrinti, Pasitikėjimo param., Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



Termino paaiškinimas: atpažinimo pažymas, skirtas parašams, serverio pažymoms ar kitoms atpažinimo pažymoms tikrinti, naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas.



Termino paaiškinimas: vartotojo pažymas vartotojams teikia pažymų tarnyba.

- *Pažyma nėra patikima* — nenustatėte jokios programos, kad naudotų šią pažymą. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite skyrelį '[Atpažinimo pažymos pasitikėjimo parametru keitimas](#)'.
 - *Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas* — pasirinkta pažyma nebegalioja.
 - *Pažyma dar negalioja* — pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.
 - *Pažyma iškraipyta* — pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.
-  **Svarbu žinoti:** pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas *Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas* arba *Pažyma dar negalioja* rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo telefone.

Atpažinimo pažymos pasitikėjimo parametru keitimas

- Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Pasitikėjimo param.*
Priklausomai nuo pažymos, parodomas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą, sąrašas. Pavyzdys:
Naršyklė / Taip — pažymą galima naudoti tinklalapiams atidaryti.
Programų tvarkyklė / Taip — pažyma galima naudoti naujos programinės įrangos kilmei patikrinti.
Internetas / Taip — pažyma galima naudoti el. paštui ir vaizdų tarnybinėms stotims patikrinti.
-  **Svarbu žinoti:** prieš keisdami šiuos parametrus, turite būti tikri, kad tikrai pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.



Skamb. draud. (tinklo paslauga)

Skambučių draudimo paslaugos dėka galite uždrausti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Šiai funkcijai reikalingas draudimo slaptažodis, kurį galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

- 1 Suraskite kurį nors draudimo parametru.

- 2 Jei norite, kad tinklas įjungtų skambučių draudimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** → *Įjungti*. Jei norite, kad tinklas išjungtų skambučių draudimo funkciją, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, ar skambučiai uždrausti, pasirinkite *Tikrinti būklę*.
- Jei norite pakeisti draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** → *Red. draud. slaptaž.*
 - Jei norite išjungti visas skambučių draudimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos** → *Panaik. visus draud..*



Pastaba: kai įjungtas skambučių draudimas, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).



Pastaba: skambučių draudimas taikomas visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.



Pastaba: tuo pačiu metu negalite įjungti priimamų skambučių draudimo ir peradresavimo ar apriboto rinkimo funkcijų. Žr. „[Skambučių peradresavimo parametrai](#)“, 21 psl., arba „Apribotas rinkimas“, 40 psl.



Tinklo

Tinklo pasirinkimas

- Jei norite, kad telefonas automatiškai ieškotų ir pasirinktų kurį nors iš jūsų vietovėje galimų korinio ryšio tinklų, pasirinkite *Automatinis*.
- Jei norite patys išsirinkti norimą tinklą iš pateikto sąrašo, pasirinkite *Rankinis*. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.



Termino paaiškinimas:

tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, sudaroma tarp dviejų ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų, dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Telefonui veikiant laukimo režimu rodomi indikatoriai:

 – prijungta laisvų rankų įranga.

 – prijungta indukcinio ryšio įranga.

Tinklo pazonės inf.

- Pasirinkite [Rodoma](#), jei norite nustatyti telefoną, kad praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, veikiančiame mikrokorinio tinklo (MCN) technologijos pagrindu, ir įjungti tinklo pazonės informacijos priėmimo funkciją.



Telef. priedų parametrai

Suraskite ir atidarykite telefono priedų katalogą:

- Jei norite nustatyti aplinką, kuri bus įjungiama, kai prijungsite kokį nors telefono priedą, pasirinkite [Pirminė aplinka](#). Žr. '[Aplinka](#)', [107](#) psl.
- Pasirinkite [Automatinis atsiliiep.](#), kad telefonas automatiškai atsiliieptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms. Jei nustatyta parametro „Ispėj. apie skambutį būdai reikšmė“ [Pyptelės](#) arba [Be garso](#), automatinio atsiliiepimo funkcija nebus naudojama.



Pastaba: jei naudojate indukcinio ryšio įrangą, turite įjungti ją atskirai. Atidarykite indukcinio ryšio įrangos katalogą ir pasirinkite [Naudoti indukcinę įr.](#) → [Taip](#). Jei įjūgėte indukcinio ryšio įrangą, laisvų rankų įrangai bus taikomi tie patys parametrai, kaip ir indukcinio ryšio įrangai.



4. Adresų knyga

Adresų knygoje galite patalpinti ir tvarkyti įvairią informaciją: vardus, telefonų numerius, adresus. Žr. [1 pav.](#), [45 psl.](#)

Adresų knyga naudoja bendrąją atmintį. Žr. '[Bendroji atmintis](#)', [16 psl.](#)

Su adreso kortele taip pat galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ar vaizdelį. Galite sukurti adresų grupes, kurių visiems nariams iškart tuo pačiu metu galėsite siųsti trumpus pranešimus ar el. laiškus.



Termino paaiškinimas: bet koks ištartas žodis (pavyzdžiui, asmens vardas) gali būti balso žymeklis. Balso žymekliai suteikia galimybę skambinti, garsiai pasakant atitinkamą žodį.

Adresų kortelių kūrimas

- 1 Atidarykite „Adresų knygą“ ir pasirinkite [Funkcijos](#) → [Naujas adresas](#). Atidaroma tuščia adreso kortelė.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir paspauskite [Atlikta](#). Adreso kortelė išsaugoma telefono atmintyje ir uždaroma. Po to galite matyti ją kataloge „Adresų knyga“.

Adresų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai

- Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefoną, pasirinkite [Meniu](#) → [SIM](#) → [SIM katalogas](#). Pažymėkite vardą (ar vardus), kurį norite nukopijuoti, ir pasirinkite [Funkcijos](#) → [Kopijuoti į Adr. kn.](#)

➡ Norėdami atidaryti katalogą „Adresų knyga“, paspauskite , kai įjungtas laukimo režimas, arba pasirinkite [Meniu](#) → [Adresų knyga](#).



1 pav. Adresų knygos katalogas.

Funkcijos „Adresų knygos“ kataloge:
Atidaryti, Skambinti, Naujas pranešimas, Naujas adresas, Redaguoti, Ištrinti, Kartoti vardą, Įtraukti į grupę, Priklauso grupėms, Žymėti, nežymėti, Siųsti, Adr. knygos inform., Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

Galimos funkcijos, redaguojant adreso kortelę: *Pridėti vaizdėlį / Pašalinti vaizdėlį, Nauji duomenys, Ištrinti duomenis, Keisti laukelio pav., Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

- Jei norite nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš „Adresų knygos“ į SIM kortelę, atidarykite „Adresų knygą“, adreso kortelę, suraskite numerį ir pasirinkite **Funkcijos** → *Kopijuoti į SIM kat.*

Adresų kortelių redagavimas

- 1 Adresų knygos kataloge pažymėkite adreso kortelę, kurią norite redaguoti, ir paspauskite , kad atidarytumėte kortelę.
- 2 Norėdami pakeisti kortelėje esančią informaciją, pasirinkite **Funkcijos** → *Redaguoti.*
- 3 Norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į adreso kortelės vaizdą, paspauskite **Atlikta.**

Adresų kortelių trynimas

- Adresų knygos kataloge pažymėkite kortelę, kurią norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti.*

Jei norite ištrinti daug adresų kortelių

- 1 Pažymėkite korteles, kurias norite ištrinti. Suraskite adreso kortelę, kurią norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Žymėti.* Adreso kortelė pažymima varnele.
- 2 Kai varnele pažymėjote visus adresus, kuriuos norite ištrinti, pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti.*



Patarimas! Daug įrašų galite pažymėti varnele, tuo pačiu metu palaikydami paspaudę  ir paspausdami . Taip pat žr. [‘Visoms programoms būdingi veiksmai’](#), 13 psl.

Naujų adreso kortelės laukelių įtraukimas ir ankstesnių pašalinimas

- 1 Atidarykite adreso kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** → *Redaguoti.*
- 2 Jei norite įtraukti naują laukelį, pasirinkite **Funkcijos** → *Nauji duomenys.* Jei norite ištrinti nereikalingą laukelį, pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti duomenis.*

Jei norite pakeisti adreso kortelės laukelio pavadinimą, pasirinkite **Funkcijos** → *Keisti laukelio pav.*

Nuotraukos įterpimas į adreso kortelę

Adreso kortelėje galite naudoti dviejų rūšių paveikslėlius. Išsamesnės informacijos apie paveikslėlius ieškokite skyriuje **'Kamera ir atvaizdai', 54 psl.**

- Jei norite įtraukti mažą paveikslėlį (vaizdelį) į adreso kortelę, atidarykite adreso kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** → *Redaguoti* ir **Funkcijos** → *Pridėti vaizdelį*. Žr. 2 pav., 47 psl. Kai skambins asmuo, kurio kortelėje yra vaizdelis, jis bus rodomas ekrane.



Pastaba: pridėję prie adreso kortelės vaizdelį (nuotrauką), galite pakeisti jį kitu vaizdeliu pasirinkdami *Pridėti vaizdelį* arba pašalinti vaizdelį iš adreso kortelės pasirinkdami *Pašalinti vaizdelį*.

- Jei norite adreso kortelėje naudoti kokį nors atvaizdą, atidarykite adreso kortelę ir paspauskite , kad atidarytumėte langą „Atvaizdas“ (). Jei norite pridėti rodomą atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** → *Pridėti nuotrauką*.



2 pav. Adreso kortelės vaizdas

Adreso kortelės peržiūra

Adreso informacijos vaizde () rodoma visa informacija, kuri yra naudojama adreso kortelėje. Norėdami atidaryti langą „Atvaizdas“ () , paspauskite .



Pastaba: adreso informacijos vaizde rodomi tik tie laukeliai, kuriuose yra kas nors įrašyta. Jei norite matyti visus adreso kortelės laukelius ir įtraukti daugiau informacijos, pasirinkite **Funkcijos** → *Redaguoti*.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius adreso kortelę ir pažymėjus telefono numerį: *Skamb., Naujas pranešimas, Redaguoti, Ištrinti, Pagrindiniai duom., Susieti balso žym. / Balso žymekliai, Susieti greit. rinkim. / Atsieti greit. rinkim., Skambėjimo tonas, Kopijuoti į SIM kat., Siųsti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

 **Pavyzdys:** balso žymeklis gali būti asmens vardas, pavyzdžiui, „Jono mobilus“.

Pirminių numerių ir adresų nustatymas

Jeigu adreso kortelėje yra keli telefonų numeriai ar el. pašto adresai, galite nustatyti, kad pirmiausia būtų naudojami tam tikri numeriai ir adresai, kad galėtumėte greičiau skambinti ir siųsti pranešimus.

- Atidarykite adreso kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** → **Pagrindiniai duom.** Pasirodo langelis su įvairiais duomenimis.



Pavyzdys: pažymėkite **Telefono numeris** ir paspauskite **Priskirti**. Parodomas pasirinktoje adreso kortelėje esančių telefonų numerių sąrašas. Pažymėkite tą, kurį norite skirti pirminiu, ir paspauskite . Kai grįžtate į adreso kortelės vaizdą, galite matyti, kad pirminis numeris yra pabrauktas. Žr. 2 pav., 47 psl.

Rinkimas balso

Paskambinti galite išstardami balso žymeklį, susietą su adreso kortele. Bet koks išstartas žodis (žodžiai) gali būti balso žymeklis. Prieš rinkimą balso atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Juos įrašinėkite ir skambinkite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nepriskirti panašių vardų skirtingiems numeriams.



Pastaba: turite vardą pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte. Gali būti nelengva tai padaryti, pavyzdžiui, triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balso visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu



Pastaba: balso žymeklius galima susieti tik su tais telefonų numeriais, kurie yra išsaugoti telefono atmintyje. Žr. [Adresų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai](#), 45 psl.

- 1 Adresų knygos kataloge pažymėkite adreso kortelę, su kuria norite susieti balso žymeklį, ir paspauskite , kad atidarytumėte kortelę.
- 2 Pažymėkite numerį, su kuriuo norite susieti balso žymeklį, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Susieti balso žym.*



Pastaba: su adreso kortele galima susieti tik vieną balso žymeklį.

- 3 Ekrane pasirodo pranešimas *Paspauskite Pradėti ir kalbėkite po signalo.* Įrašinėdami balso žymeklį, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido. Išgirdę pradžios toną, aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (kuriuos) norite įrašyti kaip balso žymeklį.
 - Jei norite įrašyti balso žymeklį, paspauskite **Pradėti**. Suskamba pradžios signalas ir parodomas pranešimas *Kalbėkite*.
- 4 Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą žymeklį ir ekrane pasirodo pranešimas *Atkuriamas balso žymeklis*. Jei nenorite išsaugoti įrašo, paspauskite **Baigti**.
- 5 Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, ekrane parodomas pranešimas *Balso žymeklis išsaugotas* ir telefonas pypteli. Prie numerio adreso kortelėje galite matyti simbolį .



Pastaba: balso žymekliai gali būti susieti su 25 telefonų numeriais, išsaugotais telefono atmintyje. Jei pritrūksta atminties, ištrinkite kuriuos nors balso žymeklius.



Patarimas! Jei norite pažiūrėti, su kuriais numeriais susiejote balso žymeklius, Adresų knygos kataloge pasirinkite **Funkcijos** → *Adr. knygos inform.* → *Balso žymekliai*.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: turite balso žymeklį ištarti tiksliai taip, kaip įrašėte.

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
- 2 Tuo metu, kai skambinate rinkdami numerį balsu, naudojamas garsiakalbis. Laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido, tada aiškiai ištarkite balso žymeklį.
- 3 Telefonas atkuria įrašytą balso žymeklį, rodo vardą ir numerį bei po 1,5 sekundės pradeda rinkti numerį, su kuriuo yra susietas atpažintas balso žymeklis.
 - Jei telefonas atkuria neteisingą balso žymeklį arba jei norite iš naujo rinkti numerį balsu, paspauskite **Iš naujo**.



3 pav. Greitai renkamų numerių lentelė



Pastaba: kai programa, naudojanti paprastą duomenų arba GPRS ryšį, siunčia arba priima duomenis, negalite skambinti rinkdami numerį balsu. Jei skambindami norite rinkti numerį balsu, baikite visus duomenų ryšius.

Balso žymeklio klausymas, trynimas arba pakeitimas

Jei norite paklausti, ištrinti arba pakeisti balso žymeklį, atidarykite adreso kortelę, pažymėkite numerį, su kuriuo susietas balso žymeklis (pažymėtas ) , ir pasirinkite

Funkcijos → **Balso žymekliai** →

- **Perklausti**, kai norite dar kartą perklausti balso žymeklį.
- **Ištrinti**, jei norite ištrinti balso žymeklį.
- **Pakeisti**, jei vietoje ankstesnio norite įrašyti naują balso žymeklį. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite **Pradėti**.

Greito rinkimo klavišų siejimas

Greitas rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greito rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Numeris **1** paliktas balso pašto dėžutei tikrinti.

- 1 Atidarykite adreso kortelę, kurioje esantį numerį norite susieti su greito rinkimo klavišu, ir pasirinkite **Funkcijos** → **Susieti greit. rinkim.** Atidaroma greitai renkamų numerių lentelė, kurioje rodomi numeriai nuo **1** iki **9**. Žr. 3 pav., 50 psl.
- 2 Pažymėkite norimą numerį ir paspauskite **Priskirti**. Kai grįžtate į adreso informacijos vaizdą, šalia numerio galite matyti greito rinkimo piktogramą. Žr. 2 pav., 47 psl.
- Jei norite skambinti, naudodami greito rinkimo klavišą, įjunkite laukimo režimą ir paspauskite greito rinkimo klavišą .

Skambėjimo tono susiejimas su adreso kortele ar grupe

Su kiekviena adreso kortele ir grupe galite susieti kokį nors skambėjimo toną. Kai tas asmuo ar grupės narys jums skambina, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambintojo telefono numeris, ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adreso kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresų grupę.
 - 2 Pasirinkite **Funkcijos** → *Skambėjimo tonas*. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
 - 3 Naudodami peržiūros klavišą, suraskite ir pažymėkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adreso ar grupe, ir paspauskite **Pasirinkti**.
- Jei norite pašalinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite *Pagrindinis tonas*.



Pastaba: kai skambins asmuo, telefonas visuomet naudos tą skambėjimo toną, kuris buvo susietas paskutinis. Taigi, jei pirma pakeičiate grupės skambėjimo toną, o vėliau – kokio nors asmens, kuris yra tos grupės narys, skambėjimo toną, bus naudojamas tam asmeniui priskirtas skambėjimo tonas.

Adreso informacijos siuntimas


- 1 Adresų knygos kataloge pažymėkite tą kortelę, kurią norite siųsti.
 - 2 Pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti* ir metodą: *Trumpu pranešimu*, *El. paštu* (tik nustačius teisingus el. pašto parametrus), *IR ryšiu* arba *Bluetooth būdu*. Adreso kortelė, kurią norite siųsti, dabar tampa „vizitine kortele“. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje *'Pranešimai', 'Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu', 148 psl.*, ir *'Duomenų siuntimas Bluetooth ryšiu', 145 psl.*
- Gautas vizitines korteles galite įtraukti į savo katalogą „Adresų knygos“. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje *'Specialiųjų („Smart“) pranešimų priėmimas', 90 psl.*



Termino

paaiškinimas: kai siunčiate ar priimate adreso informaciją, naudojamas terminas „vizitinė kortelė“. Vizitinė kortelė yra adreso kortelė, kurios formatas yra toks, kad ją galima siųsti kaip trumpą pranešimą (dažniausiai – „vCard“ formatu).

Funkcijos grupių sąrašo vaizde: *Atidaryti, Nauja grupė, Ištrinti, Pervardyti, Skambėjimo tonas, Adr. knygos inform., Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.



Adresų grupių tvarkymas

Galite sukurti adresų grupes, kurias vėliau galėsite naudoti, pavyzdžiui, kaip trumpų pranešimų ir el. laiškų gavėjų sąrašus. Kaip susieti skambėjimo toną su grupe, taip pat žr. [51](#) psl.

Adresų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidaryta Adresų knyga.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** → *Nauja grupė*. Žr. [4](#) pav., [52](#) psl.
- 3 Kaip nors pavadinkite grupę arba naudokite pirminį pavadinimą *grupei*, tada paspauskite **Gerai**.

Narių įtraukimas į grupę

- 1 Adresų knygos kataloge pažymėkite tą įrašą, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Įtraukti į grupę*. Atidaromas galimų grupių sąrašas.
- 2 Pažymėkite grupę, į kurią norite įtraukti asmens adresą, ir paspauskite .

Kelių narių įtraukimas į grupę tuo pačiu veiksmu

- 1 Grupių sąraše atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** → *Įtraukti narius*.
- 2 Pažymėkite norimą asmens įrašą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Šį veiksmą pakartokite su visų asmenų, kuriuos norite įtraukti į pasirinktą grupę, įrašais ir paspauskite **Gerai**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarykite grupių sąrašą, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite .
- 2 Suraskite adreso kortelę, kurią norite pašalinti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Pašalinti iš grupės*.
- 3 Paspauskite **Taip**, kad pašalintumėte asmens įrašą iš grupės.

Duomenų importas iš kito telefono „Nokia“

Kalendoriaus įrašus, adresatų informaciją ir darbų aprašus iš įvairių telefonų „Nokia“ galite įkelti į savo telefoną „Nokia 3650“ naudodami duomenų importo programą „Data Import“, esančią programų grupėje „PC Suite for Nokia 3650“. Kaip naudotis programa, aprašyta kompaktinėje plokštelėje esančiame interaktyviame „PC Suite“ žinyne.



5. Kamera ir atvaizdai

➡ Paspauskite **Kamera**, kai įjungtas laukimo režimas, arba pasirinkite **Meniu** → **Kamera**.

Galimos funkcijos prieš fotografuojant:

Nufotografuoti, Atidaryti Atvaizdus, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

Kamera galite fotografuoti žmones ar kokius nors vaizdus. Nuotraukos automatiškai išsaugomos programoje „Atvaizdai“, kurioje galite vėliau pakeisti jų pavadinimus ir paskirstyti po katalogus. Taip pat nuotraukas galite siųsti draugams su daugiaformačiu pranešimu, kaip el. pašto priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Kamera gaunami JPEG formato atvaizdai.



Termino paaiškinimas: JPEG yra standartinis atvaizdo glaudinimo formatas. JPEG failams peržiūrėti galima naudoti daugumą įprastų atvaizdų peržiūros programų, atvaizdų redaktorių ir interneto naršyklių. Šiuos failus galite atpažinti pagal JPG raidės pavadinimo pabaigoje.

Fotografavimas



Pastaba: nepažeiskite jokių vietinių įstatymų, susijusių su fotografavimu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

- 1 Paspauskite **Kamera** telefonui veikiant laukimo režimu. Įsijungus programai „Kamera“, matote vaizdą.
55 puslapyje esančiame 1 pav. galite matyti vaizdo iešiklį ir linijas, ribojančias vaizdo sritį, kuri bus nufotografuota. Taip pat galite matyti atvaizdų skaitiklį, kuris rodo, kiek atvaizdų, priklausomai nuo pasirinktos kokybės, gali tilpti jūsų telefono atmintyje.
- 2 Kai norite užfiksuoti (nufotografuoti) vaizdą, paspauskite .



Pastaba: nejudinkite telefono, kol programa „Kamera“ nepradeda išsaugoti nuotraukos. Nuotraukos išsaugomos automatiškai programoje „Atvaizdai“.

Kai atvaizdas išsaugomas:

- Jei nenorite saugoti nuotraukos programoje „Atvaizdai“, pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti**.
- Kai norite užfiksuoti naują atvaizdą, paspauskite , kad vėl įjungtumėte vaizdo iešiklio režimą.
- Į adreso kortelę galite įterpti atvaizdą. Žr. '[Nuotraukos įterpimas į adreso kortelę](#)', 47 psl.



Pastaba: jeigu vieną minutę nepaspausite jokio klavišo, kamera bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Jei norite dar fotografuoti, paspauskite .

Parametrai

Atidarę programos „Kamera“ parametrus, galite nustatyti atvaizdo kokybę ir pakeisti pirminį atvaizdo pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai**.



1 pav. Vaizdo, kurį norite nufotografuoti, paieška.

Galimos funkcijos, nufotografavus atvaizdą:
[Naujas atvaizdas](#), [Ištrinti](#),
[Siųsti](#), [Pervardyti atvaizdą](#),
[Atidaryti Atvaizdus](#),
[Parametrai](#), [Paaiškinimas](#) ir
[Uždaryti programą](#).



Pavyzdys: jei nustatysite pirminį pavadinimą „Papildimys“, Kamera visas naujas nuotraukas pavadins „Papildimys“, „Papildimys(01)“, „Papildimys(02)“ ir taip toliau, kol vėl nepakeisite šio pavadinimo.



Patarimas! Kad galėtumėte pamatyti, kokios nuotraukos gaunamos naudojant įvairius „Kameros“ režimus, išbandykite juos.

2 Pažymėkite parametą, kurio reikšmę norite pakeisti:

- *Atvaizdo kokybė* – *Aukšta*, *Vidutinė* ir *Žema*. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdai reikia atminties. Taip pat žr. '[Atvaizdai ir jiems reikalinga atmintis](#)', 57 psl.
- *Pirmin. atvzd. pav.* – nenustačius kitaip, „Kamera“ pavadina nuotraukas „Image.jpg“. Pasirinkę parametą *Pirmin. atvzd. pav.*, galite nustatyti, kaip bus pavadintos naujos nuotraukos. Žr. pavyzdį puslapio paraštėje.
- *Naudoti atmintį* – pasirinkite, kur norite išsaugoti atvaizdus: telefono atmintyje ar atminties kortelėje, jei tokią naudojate.

Nuo „Kameros“ režimo priklauso atvaizdo dydis ir orientacija

Nuo pasirinkto kameros režimo priklauso nuotraukos formatas ir orientacija. Žr. 2 pav., 57 psl. Kai fotografuojate, paspauskite  arba , kad pakeistumėte režimą. Pasirinkite:

- *Standartinis*, kai norite fotografuoti paprastus „landscape“ orientacijos atvaizdus,
- *Portretas*, kai norite užfiksuoti mažesnę, piktogramos dydžio, vertikalios orientacijos nuotrauką, kurią galima pridėti prie adreso kortelės, arba
- *Naktinis*, kai aplink mažą apšvietimo, ir Kamera turi ilgiau eksponuoti, kad gautųsi geros kokybės atvaizdas. Turėkite galvoje, kad atvaizdas gali „susiliesti“, jei mažo apšvietimo sąlygomis judinsite kamerą. Režimuose *Standartinis* ir *Naktinis* atvaizdų formatai ir orientacijos yra vienodi.



2 pav. Režimai: Standartinis, Portretas, Naktinis

- Kai fotografuojate, įjungę „Standartinį“ arba „Naktinį“ režimą, vaizdo iešiklio raiška yra 160 x 120 taškelių. Portreto režime raiška yra 80 x 96 taškelių.
- Atvaizdai, užfiksuoti naudojant „Standartinį“ arba „Naktinį“ režimą, išsaugomi 640 x 480 taškelių (VGA) formatu, o užfiksuoti naudojant „Portreto“ režimą – 80 x 96 taškelių formatu.
- Kai žiūrite atvaizdą, jo mastelis pakeičiamas taip, kad atvaizdas tilptų į ekraną, kuriame yra 176 x 208 taškelių. Tai reiškia, kad atvaizduose, užfiksuotuose naudojant „Standartinį“ arba „Naktinį“ režimą, galėsite matyti daugiau smulkių detalių, jei juos žiūrėsite didesnės raiškos ekrane, pavyzdžiui, kompiuterio vaizduoklyje, arba didesniu masteliu programoje Atvaizdai.

Atvaizdai ir jiems reikalinga atmintis

Jūsų telefone atvaizdams, adresų informacijai, kalendoriui, pranešimams ir kitiems dalykams skirta 3 MB (megabaitų) atmintis. Žr. ['Bendroji atmintis'](#), 16 psl. Atvaizdai, užfiksuoti „Portreto“ režime (visuomet aukštos kokybės), yra tokie maži, kad užima labai nedaug atminties. Daugiausiai atminties užima atvaizdai, užfiksuoti nustačius aukštą kokybę ir „Naktinį“ režimą.



Termino

paaiškinimas: raiška – atvaizdo ryškumo ir aiškumo matas. Raiška išreiškiama taškelių skaičiumi atvaizde ar ekrane. Kuo daugiau taškelių, tuo nuotraukoje daugiau smulkių detalių. Raiška įprastai matuojama taškeliais (angl. – „pixels“), pavyzdžiui, 640 x 480 = 300 tūkst. taškelių (kpix) = 0,3 mln. taškelių (Mpix).

Jeigu vien atvaizdams naudojama 1 MB atmintis, joje tilps maždaug 40 atvaizdų, užfiksuotų nustačius normalią kokybę ir „Standartinį“ režimą. Toliau pateiktoje lentelėje galite matyti apytikslį atvaizdų, galinčių tilpti 1 MB atmintyje, skaičių.

Atvaizdo kokybė Režimas	Žema	Vidutinė	Aukšta
Standartinis	55	22	15
Naktinis	50	25	18
Portretas	-	-	>300



Patarimas! Į telefoną įdėję atminties kortelę, galėsite išsaugoti daugiau atvaizdų.



Atvaizdai – išsaugojimas



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Programoje „Atvaizdai“ galite peržiūrėti, tvarkyti, trinti ir siųsti nuotraukas bei atvaizdus, esančius jūsų telefono atmintyje. Programoje „Atvaizdai“ galite tvarkyti atvaizdus:

↩ Pasirinkite **Meniu** →
Atvaizdai.

- užfiksuotus kamera,
- atsiųstus į jūsų priėmimo dėžutę su daugiaformačiu ar grafiniu pranešimu, kaip el. laiško priedus, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu. Gavę atvaizdą į priėmimo dėžutę, turite išsaugoti jį kataloge „Atvaizdai“.

3 puslapyje esančiame 60 pav. galite matyti pagrindinį programos „Atvaizdai“ vaizdą, nuotraukų sąrašą ir katalogus. Sąrašą galite matyti:

- datą ir laiką, kada nuotrauka arba atvaizdas buvo užfiksuotas ar išsaugotas,
- mažą nuotraukos arba atvaizdo miniatiūrą,
- kiek kataloge yra failų,
- lapelį, kuriame nurodyta, kur yra saugomos nuotraukos: telefono atmintyje ar atminties kortelėje (jei naudojate).

Atvaizdų peržiūra



Pastaba: kai atidarote katalogą „**Atvaizdai**“ ir naudojate atminties kortelę, pirmą atidaromas lapelis, atitinkantis nustatytą parametro *Naudoti atmintį* reikšmę.

- 1 Pereiti iš vieno lapelio į kitą galite paspausdami  arba .
- 2 Norėdami peržiūrėti atvaizdus, spauskite  ir .
- 3 Norėdami atidaryti atvaizdą, paspauskite . Kai atvaizdas atidarytas, ekrano viršuje galite matyti atvaizdo pavadinimą ir kataloge esančių atvaizdų skaičių.

Kai žiūrite atvaizdą, paspausdami  arba  galite atidaryti kitą arba ankstesnį atvaizdą atidarytame kataloge.

Animacinius GIF failus galite peržiūrėti tokiu pačiu būdu, kaip ir kitus atvaizdus. Animacija rodoma tik vieną kartą. Kai animacija baigsis, matysite nejudantį atvaizdą. Jei norite vėl pažiūrėti animaciją, turite uždaryti ir vėl atidaryti atvaizdą.

Funkcijos programoje „Atvaizdai“: *Atidaryti, Siųsti, Atvaizdo siuntimas, Ištrinti, Perkelti į katalogą, Naujas katalogas, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Priimti IR ryšiu* (tik iš skaitmeninės kameros, naudojančios „IrTran-P“ protokolą; priešingu atveju, naudokitės programa „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, žr. 148 psl.), *Žiūrėti informaciją, Įtraukti į Svarbius, Atnauj. vaizdelius, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Galimos funkcijos, žiūrint atvaizdą: *Siųsti, Pasukti, Didinti vaizdą, Mažinti vaizdą, Per visą ekraną, Ištrinti, Pervardyti, Žiūrėti informaciją, Įtraukti į Svarbius, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



Mastelio keitimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** → *Didinti vaizdą* arba *Mažinti vaizdą*. Mastelis rodomas ekrano viršuje, žr. 4 pav., 61 psl. Taip pat žr. skyrelį '[Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos](#)' toliau šiame skyriuje.
- 2 Paspauskite **Atgal**, jei norite grįžti į pradinį ekraną.
 - Pastaba:** mastelis neišsaugomas.
 - Pastaba:** negalite didinti GIF animacinių paveikslėlių vaizdo tuo metu, kai atkurama animacija.

Vaizdas per visą ekraną

Kai pasirenkate **Funkcijos** → *Per visą ekraną*, aplink atvaizdą esantys rėmeliai pašalinami, kad galėtumėte matyti didesnę jo dalį. Paspauskite , jei norite grįžti į pradinį ekraną.

Kitos atvaizdo dalies rodymas

Kai didinate vaizdą arba žiūrite atvaizdą per visą ekraną, galite pasirinkti, kurią atvaizdo dalį norite atidžiau peržiūrėti, paspausdami atitinkamą peržiūros klavišo kraštelį. Pavyzdžiui, 61 psl. esančiame 4 pav. rodomas viršutinis dešinysis atvaizdo kampas.

Pasukimas

Pasirinkite **Funkcijos** → *Pasukti* → *Į kairę*, kai norite pasukti atvaizdą 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, arba *Į dešinę*, kai norite pasukti atvaizdą pagal laikrodžio rodyklę. Atmintyje neišsaugoma informacija, kaip buvo pasuktas atvaizdas.

Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos

- Pasukti:  – prieš laikrodžio rodyklę,  – pagal laikrodžio rodyklę
- Peržiūrėti:  – aukštyn,  – žemyn,  – į kairę,  – į dešinę

-  – didinti vaizdą,  – mažinti vaizdą, palaikykite paspaudę, jei norite grįžti į normalų vaizdą.
-  – perjungti iš vaizdo per visą ekraną į normalaus vaizdo.

Atvaizdo informacijos vaizdas

- Jei norite peržiūrėti išsamią atvaizdo informaciją, pažymėkite atvaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Žiūrėti informaciją**. Pasirodo atvaizdo duomenų sąrašas:
Format – *JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, Neveikiantis* arba *Nežinomas*.
Data ir *Laikas* – kada atvaizdas sukurtas ar išsaugotas,
Raiška – atvaizdo dydis taškeliais, žr. termino paaiškinimą [57](#) psl.,
Dydis – baitais arba kilobaitais (kb),
Spalvos – *Tikros spalvos, 65536 spalvos, 4096 spalvos, 256 spalvos, 16 spalvų, Pilki pustoniai* arba *Juoda ir balta*.

Atvaizdų ir katalogų tvarkymas

- Jei norite ištrinti atvaizdą ar katalogą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti**.
- Jei norite pakeisti atvaizdo ar katalogo pavadinimą, pažymėkite tą atvaizdą ar katalogą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Pervardyti**. Įrašykite naują pavadinimą ir paspauskite .

Išsamiu apie tai, kaip reikia kurti katalogus, žymėti ir perkelti elementus į katalogus, skaitykite skyrelyje [‘Visoms programoms būdingi veiksmai’](#), [13](#) psl.





Patarimas!

Naudodami infraraudonųjų spindulių ar „Bluetooth“ ryšį, vienu metu galite siųsti kelis atvaizdus. Jei norite siųsti kelis atvaizdus vienu metu, pirma turite juos pažymėti. Norėdami vienu metu pažymėti keletą atvaizdų, pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti**, **nežymėti** arba palaikykite paspaudę  ir tuo pačiu metu spauskite  arba . Kai pažymimi kiti atvaizdai, šalia jų atsiranda varnelės. Kai norite baigti žymėti elementus, paleiskite peržiūros klavišą ir klavišą .

Atvaizdų siuntimas

Nuotraukas ir atvaizdus galite siųsti su įvairių rūšių pranešimais.

- 1 Suraskite atvaizdą, kurį norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti**.
- 2 Tada pasirinkite kurį nors iš šių metodų: **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu**, **IR ryšiu** arba **Bluetooth būdu**.
 - Jei pasirenkate el. pašta arba daugiaformatį pranešimą, atidaromas redaktorius. Pasirinkite gavėją(-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į laukelį **Gavėjas**. Parašykite kokį nors tekstą arba pridėkite garso įrašą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti**. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrių '**Naujų pranešimų kūrimas ir siuntimas**', 80 psl.
 - Jei norite siųsti atvaizdą infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu, skaitykite '**Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu**', 145 psl., ir '**Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu**', 148 psl.

Grafinių pranešimų katalogas

Kataloge Grafiniai pranešimai galite rasti jums su grafinais pranešimais atsiųstus paveikslėlius.

Jei norite išsaugoti paveikslėlį, atsiųstą su grafiniu pranešimu, pasirinkite **Pranešimai** → **Priėmimo dėžė**, tada atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Išsaugoti paveikslėlį**.

Paveikslėlių peržiūra

- 1 Pažymėkite tą paveikslėlį, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite . Atidaromas paveikslėlis. Norėdami peržiūrėti kitą paveikslėlį iš to paties katalogo, spauskite .
- 2 Paspauskite **Atgal**, jei norite grįžti į pagrindinį programos „Paveikslėliai“ ekraną.

Galimos funkcijos kataloge Grafiniai pranešimai: *Atidaryti, Siųsti, Ištrinti, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Žiūrėti informaciją, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



6. Vaizdo įrašytuvas

↩ Pasirinkite **Meniu** →
Vaizdo įrašyt.



Pastaba: nepažeiskite jokių vietinių įstatymų, susijusių su filmavimu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti „Vaizdo įrašytuvą“. Neįjunkite mobiliojo telefono kai juo naudotisi draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Naudodamiesi „Vaizdo įrašytuvu“, galite filmuoti, taip pat atkurti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų telefone arba atminties kortelėje. Vaizdo įrašytuvas yra susietas su pranešimų valdymo funkcijomis, todėl galima lengvai išsiųsti nufilmuotus vaizdus.

Vaizdo įrašytuvas naudoja bendrąją atmintį. Žr. [‘Bendroji atmintis’](#), 16 psl.



Filmavimas

Galite nufilmuoti iki 95 kB dydžio arba maždaug 10 sekundžių trukmės vaizdo įrašus. Nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugomi .3gp formatu.



Termino paaiškinimas: 3GPP failo formatas (.3gp) yra standartinis vaizdo failo formatas, naudojamas daugiaformačiuose pranešimuose.

- 1 Norėdami pradėti filmuoti, atidarykite „Vaizdo įrašytuvą“ ir pasirinkite **Funkcijos** → [/rašyti](#). Tada pamatysite vaizdą. Žr. 1 pav., 64 psl.
- 2 Jei norite pradėti filmuoti, paspauskite . Ekraną apačioje pasirodo juostelė, kurioje rodoma, kiek dar laiko galima filmuoti. Jei norite bet kada laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite .

Norėdami iškart peržiūrėti, ką nufilmavote, paspauskite .

Vaizdo įrašas išsaugomas telefono atmintyje arba atminties kortelėje, priklausomai nuo nustatytos parametro *Naudojama atmintis* reikšmės. Žr. ['Vaizdo įrašytuvo parengimas'](#), 65 psl.

Vaizdo įrašo peržiūra

Norėdami peržiūrėti kurį nors vaizdo įrašą iš programoje „Vaizdo įrašytuvai“ esančio sąrašo:

- 1 Atidarykite „Vaizdo įrašytuvą“.
- 2 Suraskite ir pažymėkite norimą vaizdo įrašą, tada pasirinkite **Funkcijos** → *Atkurti*. Žr. 2 pav., 65 psl.

Kai atkuriamas vaizdo įrašas, galite pasinaudoti tomis pačiomis funkcijomis, kaip ir atkurdami vaizdo įrašą programoje *„RealOne Player“*. Žr. *„RealOne Player“*, 67 psl.

Vaizdo įrašų siuntimas

Vaizdo įrašus galite siųsti, pasirinkdami funkciją *Siųsti* savo vaizdo įrašų sąraše.

- 1 Suraskite vaizdo įrašą, kurį norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti*.
- 2 Tada pasirinkite kurį nors iš keturių vaizdo įrašo siuntimo metodų: *Daugiaf. pranešimu*, *El. paštu*, *Bluetooth ryšiu* arba *IR ryšiu*.

Vaizdo įrašytuvo parengimas

Galite nurodyti, kur norite išsaugoti savo nufilmuotus vaizdus: telefono atmintyje ar atminties kortelėje (jei naudojate). Taip pat galite nurodyti, kaip turi būti pavadinti vaizdo įrašai. Pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* ir:

- *Naudojama atmintis* — pasirinkite *Telefono* arba *Atmint. kortelės*.
- *Pirminis v. įr. pavad.* — nurodykite pirminį vaizdo įrašų pavadinimą.

Galimos Vaizdo įrašytuvo funkcijos vaizdo įrašo vaizde: *Atkurti*, *Įrašyti*, *Siųsti*, *Ištrinti*, *Pervardyti*, *Parametrai*, *Apie produktą*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.





Pavyzdys: jei nustatysite pirminį pavadinimą „Šventė“, vaizdo įrašytuvas visus naujus vaizdo įrašus pavadins „Šventė“, „Šventė(01)“, „Šventė(02)“ ir taip toliau, kol vėl nepakeisite šio pavadinimo.

1 7. „RealOne Player™“



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų

Naudodami „RealOne Player™“ galite atkurti įvairių formatų failus, išsaugotus telefono atmintyje arba atminties kortelėje, taip pat klausytis muzikos, žiūrėti vaizdo įrašus bei priimti tiesiogines srautines transliacijas iš interneto.



Termino paaiškinimas: Garso / vaizdo failai yra vaizdo, muzikos ar garso įrašai, kuriuos galite atkurti naudodami grotuvą „RealOne Player“. „RealOne Player“ atpažįsta „.3gp“, „.amr“, „.mp4“, „.rm“, „.ram“, „.ra“ ir „.rv“ formatų failus.

„RealOne Player“ gali neatpažinti visų failų formatų versijų. Pavyzdžiui, „RealOne Player“ bandys atidaryti visus „.mp4“ failus. Tačiau kai kurių „.mp4“ failų turinys gali neatitikti 3GPP standartų ir tokie failai gali neveikti telefone „Nokia 3650“. Tokiu atveju telefonas gali tinkamai nevykdyti komandos ir atkurti tik dalį failo arba parodyti klaidos pranešimą.

„RealOne Player“ naudoja bendrąją atmintį. Žr. '[Bendroji atmintis](#)', 16 psl.

Priklausomai nuo situacijos, meniu „Funkcijos“ turinys gali būti įvairus:

- Kai sąrašė nėra failų, nuorodų ir katalogų: *Atidaryti, Naujas katalogas, Parametrai, Apie produktą, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*
- Kai pasirinktas vietinis failas: *Atkurti, Atidaryti, Pervardyti* (kai niekas nepažymėta), *Ištrinti, Naujas katalogas, Perkelti į katalogą, Žymėti, nežymėti, Siųsti, Įtraukti į Svarbius, Parametrai, Apie produktą, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*
- Kai pasirinkta tinklo nuoroda: *Atkurti* (kai niekas nepažymėta), *Atidaryti, Pervardyti, Redaguoti nuorodą, Ištrinti, Naujas katalogas, Perkelti į katalogą, Žymėti, nežymėti, Siųsti, Įtraukti į Svarbius, Parametrai, Apie produktą, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



Pasirinkite **Meniu** → **RealOne Player**.

Funkcijos: Žr. greta pateiktą sąrašą.



- Kai pažymėtas katalogas: *Atidaryti katalogą* (kai niekas nepažymėta), *Atidaryti, Pervardyti* (kai niekas nepažymėta), *Ištrinti, Naujas katalogas, Žymėti, nežymėti, Parametrai, Apie produktą, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.
- Kai pažymėti keli failai (ar kas kita): *Atidaryti, Ištrinti, Naujas katalogas, Perkelti į katalogą, Žymėti, nežymėti, Siųsti, Įtraukti į Svarbius, Parametrai, Apie produktą, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

„Media Guide“

Ijungę „RealOne Player“ galite atidaryti tinklalapį su „Media Guide“, kuriame pateiktos nuorodos į srautinių transliacijų svetaines ir failus. Žr. [‘Srautinė transliacija iš interneto’](#), 69 psl.

Garso / vaizdo failų atkūrimas

Galite atkurti bet kurį muzikinį ar vaizdo failą iš sąrašo, kuris parodomas įjungus „RealOne Player“, arba tiesiai iš interneto.



2 pav. Kurioje nors iš prietaiso atminčių saugomo failo atkūrimas

- Norėdami atkurti garso / vaizdo failą, saugomą jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje, atidarykite „RealOne Player“, suraskite ir pažymėkite norimą failą bei pasirinkite **Funkcijos** → **Atkurti**. Žr. 1 pav., 68 psl., ir 2 pav., 68 psl.
 - Garso / vaizdo failo atkūrimas tiesiai iš interneto:
 - Pasirinkite **Funkcijos** → **Atidaryti** → **Interneto adresas**.
 - Įveskite svetainės, iš kurios norite atkurti failą ar priimti srautinę transliaciją, interneto adresą.
-  **Pastaba:** su svetaine ryšio negalėsite įjungti, jei nenustatėte kreipties taško (žr. parametą *Pirminis kreipties taškas*, 71 psl.). Daugelis paslaugų teikėjų gali reikalauti, kad interneto kreipties tašką (IAP) nustatytumėte kaip pirminį kreipties tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką. Dėl informacijos ir galimybių kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
-  **Pastaba:** Grotuve „RealOne Player“ galite atidaryti tik adresą „rtsp://internetu adresas“. Adreso „http://internetu adresas“ negalite atidaryti, tačiau „RealOne Player“ gali atpažinti „http“ nuorodą į „ram“ failą, kadangi „ram“ failas yra tekstinis failas, kuriame yra „rtsp“ nuoroda.

**Termino**

paaiškinimas: srautinė transliacija yra iš interneto parsisiunčiamo garso ar vaizdo atkūrimas realiuoju laiku. Tai yra alternatyva failo išsaugojimui prietaiso atmintyje ir vėlesniam jo atkūrimui.

Srautinė transliacija iš interneto

- Norėdami priimti tiesioginę srautinę transliaciją iš interneto (tinklo paslauga), pirmą turite sukonfigūruoti pirminį kreipties tašką (žr. pastabą 69 psl.). Tada:
 - Atidarykite „RealOne Player“ ir pasirinkite **Funkcijos** → **Atidaryti** → **Vadovas**. Atidarykite „Media Guide“ ir suraskite nuorodą į jus dominančią srautinių transliacijų svetainę.
 - Pasirinkite tą nuorodą. Pamatysite prašymą išjungti WAP kreipties tašką.
 - Jeigu interneto kreipties tašką (IAP) nustatėte kaip pirminį kreipties tašką grotuve „RealOne Player“ (sutikus jūsų paslaugų teikėjui), **sutikite** su prašymu.
 - Jeigu WAP kreipties tašką nustatėte kaip pirminį kreipties tašką grotuve „RealOne Player“ (sutikus jūsų paslaugų teikėjui), **atmeskite** prašymą.

**Termino**

paaiškinimas: kaupimas yra dalies srautiniu būdu perduodamų duomenų laikinas išsaugojimas telefono atmintyje iki juos pradėdant atkurti.

Tuomet turi prasidėti srautinės transliacijos sesija.

Prieš pradėdamas atkurti garso/vaizdo failą ar priimti srautinę transliaciją, telefonas įjungs ryšį su svetaine ir įsikraus failą. Žr. 3 pav., 70 psl.

Norėdami daugiau sužinoti apie telefono „Nokia 3650“ ir grotuvo „RealOne Player“ parengimą srautinėms transliacijoms, aplankykite svetainę <http://www.nokia.com/phones/3650/support>.



3 pav. Garso/vaizdo failo priėmimas iš interneto srautiniu būdu; ryšio įjungimas, kaupimas ir atkūrimas

Garso valdymas

- Paspauskite , norėdami padidinti, arba , norėdami sumažinti garso stiprumą.
- Norėdami išjungti garą, paspauskite  ir laikykite, kol pasirodys simbolis .
- Norėdami įjungti garą, paspauskite  ir laikykite, kol pasirodys simbolis  (žr. 2 pav., 68 psl.).

Garso/vaizdo failų siuntimas

Garso/vaizdo failus galite siųsti pasirinkdami funkciją *Siųsti* savo vaizdo įrašų sąraše.

- 1 Suraskite failą, kurį norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti*.
- 2 Tada pasirinkite kurį nors iš keturių failo siuntimo metodų: *IR ryšiu*, *Bluetooth būdu*, *Daugiaformačiu būdu* arba *El. paštu*.

Parametrų nustatymas

Norėdami pakeisti *Vaizdo* parametrų reikšmes, pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* → *Vaizdo*. Ekране pasirodys šių parametrų sąrašas:

- *Vaizdo kokybė* – pasirinkite *Ryškus vaizdas*, kai norite geresnės vaizdo kokybės lėtesnės kadry kaitos sąskaita, arba *Dažna kadr. kaita*, kai norite dažnesnės kadry kaitos blogesnės vaizdo kokybės sąskaita.
- *Automatinis mastelis* – pasirinkite *Įjungtas*, jei norite, kad vaizdo mastelis būtų nustatomas automatiškai.

Norėdami pakeisti *Atkūrimo* parametrų reikšmes, pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* → *Atkūrimo*. Ekране pasirodys šis parametras:

- *Kartojimas* – pasirinkite *Įjungtas*, jei norite, kad pasibaigus vaizdo ar garso failui, jis būtų kartojamas iš naujo.

Norėdami pakeisti *Tinklo* parametrų reikšmes, pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* → *Tinklo*. Ekране pasirodys šių parametrų sąrašas:

- *Pirminis kreipt. tašk.* – pagal nustatytą ryšio parametro reikšmę (*Ryšio parametrai*, žr. „*Kreipties taškai*“, 34 psl.). Taip pat žr. instrukciją 2 veiksmo, 69 psl.
- *Pralaid. nustatymas* – pasirinkite *Automatinis*, jei norite priimti duomenis didžiausia įmanoma sparta.
- *Didžiaus. pralaidumas* – pasirinkite didžiausią srautinių transliacijų pralaidumo juostos plotį.



Patarimas! Kai pasirenkate kurį nors parametru, atidaromas vaizdas su lapeliais. Kitu parametru lapeli galite atidaryti paspausdami  arba . Šios piktogramos žymi atidarytu parametru:

-  – *Vaizdo*,
-  – *Atkūrimo*,
-  – *Tinklo*,
-  – *Pglb. serverio*.

- *Ryšio užmezg. laikas* – atidarykite šliaužiklio vaizdą, kuriame galite nustatyti, kiek laiko norite laukti pradinio ryšio su serveriu, norėdami priimti srautinę transliaciją.
- *Jung. su serv. laikas* – atidarykite šliaužiklio vaizdą, kuriame galite nustatyti, kiek laiko norite laukti, kol bus atstatytas nutrūkęs ryšys su serveriu.
- *Didž. priedado Nr.* ir *Maž. priedado Nr.* – įveskite srautinių transliacijų priedadų numerius. Jei nežinote numerių, pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo.

Norėdami pakeisti *Pglb. serverio* parametrų reikšmes, pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* → *Pglb. serverio*. Ekrane pasirodys šių parametrų sąrašas:

- *Naudoti pagalb. serv.* / *Serverio adresas* / *Prievadas* – jei naudojamas pagalbinis serveris, nustatykite atitinkamas reikšmes.



8. Pranešimai



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas kataloge **Pranešimai**. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Programoje „Pranešimai“ galite kurti, siųsti, priimti, žiūrėti, redaguoti ir tvarkyti:

- trumpuosius pranešimus,
- daugiaformačius pranešimus,
- el. laiškus,
- specialius tinklo pranešimus, specialius trumpuosius pranešimus su duomenimis.

Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu, priimti paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Trumpieji ir daugiaformačiai pranešimai naudoja bendrąją atmintį. Žr. „Bendroji atmintis“, 16 psl.

Kai atidarote programą „Pranešimai“, galite matyti funkciją **Naujas praneš.** ir pirminių katalogų sąrašą:



Priėmimo dėžė – joje patalpinami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laiškai patalpinami **Pašto dėžutėje**. Transliacinius pranešimus galite skaityti, pasirinkdami **Funkcijos** → **Transliacija**.



Mano katalogai – jūsų pranešimams paskirstyti po katalogus.



Pasirinkite **Meniu** → **Pranešimai**.

Galimos funkcijos pagrindiniame programos Pranešimai vaizde: **Naujas praneš.**, **Jungti** (ši funkcija rodoma, jei nustatėte pašto dėžutės parametrus) arba **Baigti ryšį** (ši funkcija rodoma, kai su pašto dėžute yra užmegztas ryšys), **SIM pranešimai**, **Transliacija**, **Paslaugos komanda**, **Parametrai**, **Paaiškinimas** ir **Uždaryti programą**.



Patarimas! Savo pranešimus taip pat galite įkelti į naujus katalogus, sukurtus per meniu „Mano katalogai“.



Patarimas! Kai atidarote kurį nors iš pirminių katalogų, pavyzdžiui, **Išsiųsti**, į kitą katalogą galite lengvai pereiti: paspausdami , kai norite atidaryti kitą katalogą (**Siunčiamieji**), arba paspausdami , kai norite atidaryti ankstesnį katalogą (**Juodraščiai**).



Pašto dėžutė – kai atidarote šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Išsamiau apie įjungto ir išjungto ryšio režimus skaitykite 94 psl. Kai nustatote naujos pašto dėžutės parametrus, tai dėžutei suteiktas pavadinimas pakeis pavadinimą **Pašto dėžutė** pagrindiniame vaizde. Žr. „El. pašto parametrai“, 104 psl.



Juodraščiai – čia patalpinami nebaigti arba laikinai nesiuončiami pranešimai.



Siunčiamieji – tai laikina vieta pranešimams, kurie turi būti išsiųsti, patalpinti.



Išsiųsti – čia patalpinami paskutiniai 15 išsiųstų pranešimų. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite „Katalogo „Išsiųstieji“ parametrai“, 106 psl.



Ataskaitos – galite prašyti tinklo atsiųsti jūsų trumpųjų pranešimų, specialių pranešimų ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas. Norėdami įjungti siuntimo ataskaitų priėmimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Trumpas pranešimas** arba **Daugiaformatis pran.**, suraskite **Gavimo ataskaita** ir pasirinkite **Taip**.



Pastaba: daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.



Pastaba: prieš kuriant daugiaformatį pranešimą, rašant el. laišką ar užmezgant ryšį su jūsų tolimesniu pašto dėžute, turi būti nustatyti teisingi parametrai. Žr. „El. paštui reikalingi parametrai“, 86 psl., ir „Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai“, 83 psl.

Pranešimai – bendra informacija

Galimos pranešimo būklės: juodraštis, išsiųstas arba gautas. Kataloge „Juodraščiai“ pranešimus galite išsaugoti prieš juos išsiųsdami. Pranešimai, kurie turi būti išsiųsti, laikinai patalpinami „Siuntimo dėžutėje“. Kai pranešimas išsiunčiamas, jo kopija atsiranda kataloge Išsiųsti. Pirmiausia gautų ir išsiųstų pranešimų būklė yra „tik skaitymui“. Kai pasirenkate **Atsakyti** arba **Persiųsti**, pranešimas nukopijuojamas į redaktorių. Turėkite galvoje, kad negalite persiųsti savo paties išsiųstų pranešimų.



Pastaba: pranešimai ar duomenys, išsiųsti infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu, neišsaugomi nei kataloge Juodraščiai, nei Išsiųsti.

Gauto pranešimo atidarymas

- Kai gaunate pranešimą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas ženklas  ir tekstas **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą, paspauskite **Rodyti**.
- Jei gavote daugiau nei vieną naują pranešimą, atidarykite „Priėmimo dėžutę“, kurioje pateiktos pranešimų antraštės, paspausdami **Rodyti**. Jei norite atidaryti kurį nors pranešimą iš katalogo „Siunčiamieji“, pažymėkite jį ir paspauskite .

Pranešimo gavėjas

Kai rašote pranešimą, gavėjo informaciją galite įrašyti keliais būdais:

- galite įrašyti gavėjus iš „Adresų knygos“. Norėdami atidaryti „Adresų knygą“, paspauskite  arba , kai žymeklis yra laukelyje **Gavėjas:** arba **Kopijos:** arba pasirinkite **Funkcijos** → **Įrašyti gavėją**. Pažymėkite norimą asmens įrašą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Galite tuo pačiu metu pažymėti varnelėmis keletą gavėjų. Norėdami grįžti į pranešimą, paspauskite **Gerai**. Gavėjai išvardijami laukelyje **Gavėjas:** ir automatiškai atskiriami kabliataškiais (;).
- parašykite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą laukelyje **Gavėjas:** arba
- nukopijuokite gavėjo informaciją kitoje programoje ir įdėkite ją laukelyje **Gavėjas:**. Žr. „Teksto kopijavimas“, 79 psl.

Norėdami ištrinti gavėjo informaciją žymeklio kairėje, paspauskite .



Pastaba: jei laukelyje **Gavėjas:** rašote daug telefonų numerių ar el. pašto adresų, turite būtinai juos visus atskirti kabliataškiais (;). Kai gavėjų informaciją įkeliate iš „Adresų knygos“, kabliataškiai įterpiami automatiškai.



Pavyzdys: +44 123
456; 050 456 876



Patarimas! Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, du kartus trumpai paspauskite , kai rašote tekstą.



Piktogramos:  ir  rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos.  reiškia, kad pirmoji kito žodžio raidė bus didžioji, o kitos raidės — mažosios.  rodo skaičių rašymo režimą.

Siuntimo funkcijos

Norėdami parinkti pranešimo siuntimo būdą, pasirinkite **Funkcijos** → *Siuntimo funkcijos*, kai redaguojate pranešimą. Kai pranešimą išsaugote, jo siuntimo parametrai taip pat išsaugomi.

Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite dviem būdais: tradiciškai mobiliuose telefonuose naudojamu metodu arba kitu metodu, vadinamu nuspėjamuoju teksto įvedimo būdu.

Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, indikatorius  rodomas ekrano dešinėje viršutinėje dalyje.

- Paspauskite skaičiaus klavišą ( — ) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Turėkite galvoje, kad kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau ženklų, nei ant jo nurodyta.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą .
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.
- Jei padarote klaidą, paspauskite , kad ištrintumėte ženklą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną ženklą, palaikykite paspaudę .
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu . Jei norite rasti norimą skyrybos ženklą, paspauskite  keletą kartų. Jei norite atidaryti ypatingų ženklų sąrašą, paspauskite . Sąrašą galite peržiūrinėti naudodami peržiūros klavišą. Pažymėję norimą ženklą, paspauskite **Gerai**.

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite tris kartus.
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite .

Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, paspauskite ir pasirinkite *Įjungti žodyną*. Šiuo veiksmu įjungsite nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visuose telefono redaktoriuose. Indikatorius rodomas ekrano viršuje.

- Parašykite norimą žodį klavišais nuo iki . Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite spausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.




Pastaba: nekreipkite dėmesio į ekrane rodomą žodį. Programa ieško atitikmenų, todėl į ekraną geriau pažiūrėkite tik tada, kai surenkate visas žodžio raides.

Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite

– „N“, – „o“, – „k“, – „i“, – „a“.

Kaip matote 1 pav., 77 psl., po kiekvieno paspaudimo žodis keičiasi.

- Kai baigiate rašyti žodį, patikrinkite, ar jis teisingas.
 - Jei žodis teisingas, galite patvirtinti jį, paspausdami arba įterpdami tarpą klavišo paspaudimu. Žodžio pabraukimas išnyksta, ir galite pradėti rašyti naują žodį.
 - Jei žodis neteisingas, galite atlikti šiuos veiksmus:
 - Paspauskite kelis kartus ir paeiliui pažiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.
 - Jei norite pažiūrėti atitikmenų sąrašą, paspauskite ir pasirinkite *Žodynas* → *Atitikmenys*. Suraskite norimą žodį ir pasirinkite jį, paspausdami .
 - Jeigu po žodžio rodomas klaustukas (?), žodyne žodžio, kurį norėjote parašyti, nėra. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite *Rašyba*, parašykite žodį (ne daugiau 32 raidžių) tradiciniu būdu ir paspauskite *Išsaugoti*. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.



1 pav. Nuspėjamas
teksto įvedimas



Patarimas!

Naudojant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, telefonas bandys spėti, kurį dažniausiai naudojamą skyrybos ženklą („?!”) reikia įterpti. Skyrybos ženklai ir jų tvarka priklauso nuo žodyno kalbos.

- Jei norite pašalinti klaustuką (?) ir po vieną ištrinti žodžio ženklus, paspauskite ©.

Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimo patarimai

- Jei norite ištrinti ženklą, paspauskite ©. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną ženklą, palaikykite paspaudę ©.
- Norėdami perjungti įvairius raidžių rašymo režimus: **Abc**, **abc** ir **ABC**, paspauskite (*). Turėkite galvoje, kad du kartus greitai paspaudę (*), išjungsite nuspėjamąjį teksto įvedimo režimą.
- Norėdami įrašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą. Arba paspauskite ©, pasirinkite *Įterpti skaičių*, įrašykite norimus skaičius ir paspauskite **Gerai**. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą (*).
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu (1). Jei norite rasti norimą skyrybos ženklą, paspauskite (1) ir (*) keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę (*). Sąrašą galite peržiūrėti naudodami peržiūros klavišą. Pažymėję norimą ženklą, paspauskite **Gerai**. Arba paspauskite © ir pasirinkite →.
- Paspauskite (*) kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Taip pat galite paspausti ©, pasirinkti *Žodynas* ir

- *Atitikmenys* – kai norite peržiūrėti žodžių, atitinkančių jūsų paspaudimus, sąrašą. Suraskite norimą žodį ir paspauskite ©.
- *Įterpti žodį* – kai norite įtraukti į žodyną naują žodį (ne daugiau 32 raidžių), naudodami tradicinį teksto įvedimo būdą. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausias įvestąjį.
- *Redaguoti žodį* – kai norite atidaryti vaizdą, kuriame galėsite redaguoti žodį (ši funkcija veikia tik tada, kai žodis yra aktyvus, t. y. pabrauktas).

Sudurtinių žodžių rašymas

- Įrašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami . Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir baikite sudurtinį žodį, klavišu  įterpdami tarpą.

Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo išjungimas

- Nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visuose telefono redaktoriuose galite išjungti, paspausdami  ir pasirinkdami *Žodynas* → *Išjungti*.

Teksto kopijavimas

Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, šie metodai yra lengviausi:

- Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba . Žymimas tekstas yra paryškinamas.
Jei norite pasirinkti teksto eilutes, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba .
- Norėdami baigti žymėjimą paleiskite slinkties klavišą (tačiau toliau laikykite paspaudę ).
- Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite paspaudę  ir paspauskite **Kopijuoti**.
Arba atleiskite  ir vėl paspauskite šį klavišą vieną kartą, kad atidarytumėte redagavimo komandų sąrašą, tokių kaip *Kopijuoti* ar *Iškirpti*.
Jei norite pašalinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite .
- Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę  ir paspauskite **Įterpti iškarpa**.
Arba galite vieną kartą paspausti  ir pasirinkti *Įterpti iškarpa*.

Redagavimo funkcijos

Kai paspaudžiate , pasirodo šios funkcijos (priklausomai nuo redagavimo režimo ir situacijos):

- *Žodynas* (nuspėjamojo teksto įvedimo būdo), *Raidžių režimas* (tradicinio teksto įvedimo būdo), *Skaičių režimas*
- *Iškirpti*, *Kopijuoti* — galite naudotis, kai pažymite tekstą.
- *Įterpti iškarpatą* — šią funkciją galite naudoti, kai prieš tai iškirpote arba nukopijavote tekstą į laikiną talpyklą.
- *Įterpti skaičių*, →,
- *Rašomoji kalba*: — pakeičia kalbą, kuria rašomi tekstai visuose telefono redaktoriuose. Žr. „Telefono parametrai“, 27 psl.

Naujų pranešimų kūrimas ir siuntimas



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų telefone gali pasirodyti žodis „*Išsiųstas*“. Šis žodis reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pranešimų paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimą galite kurti dviem būdais:

- Pasirinkdami *Naujas praneš.* → *Pranešimo rūšis:* → *Trumpas pranešimas, Daugiaform. pranešimas* arba *El. paštas* pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde, arba
- Pradėdami kurti pranešimą programoje, kurioje yra funkcija *Siųsti*. Šiuo atveju, parinktas failas (pavyzdžiui, atvaizdas ar tekstas) pridamas prie pranešimo.

Trumpųjų pranešimų rašymas ir siuntimas

- 1 Pasirinkite *Naujas praneš.* Atidaromas pranešimų funkcijų sąrašas. Žr. 2 pav., 81 psl.
- 2 Pasirinkite *Pranešimo rūšis:* → *Trumpas pranešimas*. Atidaromas redaktorius. Žymeklis rodomas laukelyje *Gavėjas*. Paspauskite , jei norite pasirinkti gavėją(-us) iš „Adresų knygos“, arba įrašykite gavėjo telefono numerį. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu . Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite .

- 3 Parašykite laišką.



Pastaba: jūsų telefonas vienu metu gali siųsti kelis trumpus pranešimus, todėl galite viršyti vienam įprastiniam pranešimui leidžiamą 160 ženklų ribą. Jeigu jūsų tekstą sudaro daugiau nei 160 ženklų, pranešimas bus siunčiamas padalintas į dvi ar daugiau dalių, todėl jo siuntimas gali kainuoti daugiau.


Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio indikatorius, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, jog dar galite parašyti 10 ženklų, kad pranešimas būtų siunčiamas dviem dalimis.

- 4 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite *Funkcijos* → *Siųsti* arba paspauskite .

Specialiųjų („Smart“) pranešimų siuntimas

Specialieji pranešimai — tai trumpi pranešimai su duomenimis. Galite siųsti įvairius specialius pranešimus:

- grafinius pranešimus,
- vizitines korteles su adresais, pateiktais bendro naudojimo („vCard“) formatu,



2 pav. *Pranešimo kūrimas, pranešimo rūšys.*

Galimos funkcijos trumpųjų pranešimų redaktoriuje: *Siųsti, Įrašyti gavėją, Įterpti, Ištrinti, Pranešimo inform., Siuntimo funkcijos, Paaikškinimas ir Uždaryti programą.*



Patarimas!

Skambėjimo tonus, operatoriaus simbolius ir parametrus taip pat galite gauti iš paslaugų teikėjų, žr. 90 psl.



Galimos funkcijos grafinių pranešimų redaktoriuje: *Siųsti, Įrašyti gavėją, Įterpti, Pašalinti paveikslėlį, Ištrinti, Pranešimo inform., Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

- Kalendoriaus įrašus („vCalendar“ formatu).

Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Adreso informacijos siuntimas“, 51 psl., „Kalendoriaus įrašų siuntimas“, 115 psl., ir „Žymų siuntimas“, 130 psl.

Grafinių pranešimų kūrimas ir siuntimas

Iš savo telefono galite siųsti ir į jį priimti grafinius pranešimus. Grafiniai pranešimai – tai trumpi pranešimai, kuriuose yra nedideli grafiniai elementai (paveikslėliai), sudaryti iš juodų ir baltų taškių. Programos **Atvaizdai** kataloge **Graf. praneš.** yra keli su telefonu pateikti paveikslėliai.

 **Pastaba:** šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Grafinio pranešimo siuntimas:

- 1 Tai padaryti galite dviem būdais:
 - Pasirinkti **Atvaizdai** → **Graf. praneš.** ir pažymėti paveikslėlį, kurį norite išsiųsti. Pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti** arba
 - Pasirinkti **Pranešimai** → **Naujas praneš.** → **Pranešimo rūšis: Trumpas pranešimas** ir pasirinkti **Įterpti** → **Paveikslėlį**.
- 2 Įrašykite gavėjo informaciją ir parašykite tekstą. Žr. 3 pav., 82 psl.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti** arba paspauskite .

 **Pastaba:** kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas trumpų pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu trumpo pranešimo.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti įvairių formatų deriniai: tekstas ir vaizdo įrašai arba tekstas, atvaizdai ir garso įrašai, tačiau negali būti atvaizdų ir vaizdo įrašų derinio.



Pastaba: šią funkciją galima naudoti, jei ją teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Daugiaformačius pranešimus gali rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformačių pranešimų arba el. pašto funkcijos. Jeigu prietaisas neturi šių funkcijų, jame gali būti pateikta nuoroda į tinklalapį.

Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai

Parametrus specialaus pranešimo forma galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Specialiųjų („Smart“) pranešimų priėmimas“, 90 psl.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

- 1 Pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **Parametrai** → *Ryšio parametrai* → *Kreipties taškai* ir nustatykite daugiaformačių pranešimų kreipties taško parametrus:

Ryšio pavadinimas – galite sugalvoti kokį nors ryšio pavadinimą.

Ryšio seanso režimas – pasirinkite duomenų ryšio rūšį: *GSM duomenys*, *Spartus GSM* arba *GPRS*.

Tinklų sąs. IP adres. – įrašykite adresą, žr. pavyzdį puslapio paraštėje.

Pradinis tinklalapis – įrašykite daugiaformačių pranešimų centro adresą.

- Jei pasirinkote *GSM duomenys* arba *Spartus GSM*, įrašykite: *Prisijungimo numeris* – telefono numerį duomenų ryšiams užmegzti.
- Jei pasirinkote *GPRS*, įrašykite: *Kreipties taško pav.* – pavadinimą, kurį jums pateikė paslaugų teikėjas.

Daugiau apie įvairius duomenų ryšius skaitykite skyriuje „Ryšio parametrai“, 31 psl.

- 2 Pasirinkite **Pranešimai** → **Funkcijos** → *Parametrai* → *Daugiaform. pranešimas*

Atidarykite parametras *Pageidaujamas ryšys* ir pasirinkite kreipties tašką, kurį pageidaujate naudoti, užmegzdami ryšį. Taip pat žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“, 101 psl.



Pavyzdys: tokie domenų pavadinimai, kaip **www.nokia.com**, gali būti verčiami į tokius IP adresus, kaip **192.100.124.195**.

Galimos funkcijos daugiaformačių pranešimų redaktoriuje: *Siųsti*, *Įrašyti gavėją*, *Įterpti*, *Pažiūrėti pranešimą*, *Objektai*, *Pašalinti*, *Ištrinti*, *Pranešimo inform.*, *Siuntimo funkcijos*, *Paaikškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Naudojamos atminties nustatymas

Šiuo parametru nustatoma, kuri atmintis, telefono ar atminties kortelės, bus naudojama pirmiausia. Naudojamos atminties nustatymas:

- Atidarykite **Pranešimai**, pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* → *Kiti* → *Naudojama atmintis* ir pasirinkite telefono atmintį arba atminties kortelę (jei naudojate).

Daugiaformačių pranešimų kūrimas



Pastaba: kai siunčiate daugiaformatį pranešimą ne į „Nokia 3650“ arba „Nokia 7650“, o į kokį nors kitą telefoną, rekomenduojama naudoti mažesnio formato atvaizdą ir ne didesnės kaip 15 sekundžių trukmės garso įrašą. Pagrindinis parametras yra *Atvaizdo dydis: Mažas*. Jei norite patikrinti atvaizdo formatą, pasirinkite **Pranešimai** → **Funkcijos** → *Parametrai* → *Daugiaform. pranešimas* arba pasirinkite **Funkcijos** → *Siuntimo funkcijos*, kai kuriate daugiaformatį pranešimą. Kai siunčiate daugiaformatį pranešimą el. pašto adresu arba į kitą telefoną „Nokia 3650“ arba „Nokia 7650“, jei įmanoma, naudokite didesnio formato atvaizdą (priklausomai nuo tinklo). Norėdami pakeisti šio parametro reikšmę, pasirinkite **Funkcijos** → *Siuntimo funkcijos* → *Atvaizdo dydis* → *Didelis*, kai kuriate daugiaformatį pranešimą.

- Programoje Pranešimai pasirinkite *Naujas praneš.* → *Pranešimo rūšis:* → *Daugiaform. pranešimas* ir paspauskite .

- 2 Pasirinkite gavėją(-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į laukelį *Gavėjas*: Gavėjus atskirkite kabliataškiu (;). Norėdami pereiti į kitą lauką, paspauskite .
- 3 Įvairius daugiaformačio pranešimo objektus galite įterpti bet kokia tvarka.
 - Norėdami įterpti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** → *Įterpti* → *Atvaizdą* arba *Naują atvaizdą*.



Patarimas! Jei siunčiate daugiaformatį pranešimą el. pašto adresu, rekomenduojama padidinti atvaizdą. Tuo tikslu pasirinkite **Funkcijos** → *Siuntimo funkcijos* → *Atvaizdo dydis* → *Didelis*. Kai daugiaformatį pranešimą siunčiate į kitą telefoną, naudokite pirminį dydį (*Mažas*).

- Norėdami įterpti garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos** → *Įterpti* → *Garso įrašą* arba *Naują garso įrašą*. Kai įterpiate garso įrašą, naršymo juostelėje rodoma piktograma . Žr. 4 pav., 85 psl.
- Norėdami įterpti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** → *Įterpti* → *Vaizdo įrašą*.
- Norėdami rašyti tekstą, paspauskite .
- Jei pasirenkate *Įterpti* → *Atvaizdą*, *Garso įrašą*, *Vaizdo įrašą* arba *Formą*, atidaromas komponentų sąrašas. Suraskite komponentą, kurį norite įterpti, ir paspauskite **Pasirinkti**.



Pastaba: jei pasirinksite *Atvaizdą*, pirma turėsite pasirinkti, kur norite patalpinti atvaizdą: telefono atmintyje ar atminties kortelėje (jei naudojate).

- Jei pasirenkate *Įterpti* → *Naują atvaizdą*, atidaroma programa „Kamera“. Tada galite užfiksuoti (nufotografuoti) naują vaizdą. Jei norite ištrinti nuotrauką ir užfiksuoti kitą, paspauskite **Pašalinti**.
- Jei pasirenkate *Įterpti* → *Naują garso įrašą*, atidaroma programa „Diktofonas“. Tada galite įrašyti naują garsą. Nauja nuotrauka ar garso įrašas automatiškai išsaugomas, ir kopija įterpiama į pranešimą.



Pastaba: daugiaformačiame pranešime gali būti tik viena nuotrauka ir tik vienas garso arba vaizdo įrašas.

- 4 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti* arba paspauskite .



4 pav. Daugiaformačio pranešimo kūrimas



5 pav. Daugiaformačio pranešimo objektų vaizdas.

Funkcijos vaizde „Objektai“: *Atidaryti*, *Įterpti*, *Pirma atvaizdas* / *Pirma tekstas*, *Pašalinti*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Daugiaformačio pranešimo peržiūra

Jei norite peržiūrėti, kaip atrodys daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos** → *Pažiūrėti pranešimą*.

Objekto pašalinimas iš daugiaformačio pranešimo

Norėdami pašalinti daugiaformačio pranešimo objektą, pasirinkite **Funkcijos** → *Pašalinti* → *Atvaizdą*, *Vaizdo įrašą* arba *Garso įrašą*. Jei norite ištrinti tekstą, paspauskite ©.

Įvairių formatų objektų tvarkymas

Jei norite pamatyti visus skirtingų formatų objektus, įterptus į daugiaformatį pranešimą, atidarykite daugiaformatį pranešimą ir objektų vaizdą, pasirinkdami **Funkcijos** → *Objektai*.

Objektų vaizde galite pakeisti įvairių objektų tvarką, ištrinti objektus arba atidaryti objektą atitinkamoje programoje.

5 pav., 86 psl., galite matyti įvairių objektų ir jų failų dydžių sąrašą.

El. paštas

El. paštui reikalingi parametrai

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus, turite:

- Teisingai sukonfigūruoti interneto kreipties tašką (IAP). Žr. „Ryšio parametrai“, 31 psl.
- Nustatyti teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. Žr. „El. pašto parametrai“, 104 psl.



Pastaba: vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimes pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas.

Elektroninių laiškų rašymas ir siuntimas

- 1 Pasirinkite *Naujas praneš.* → *Pranešimo rūšis:* → *El. paštas*. Atidaromas redaktorius.
 - 2 Pasirinkite gavėją(-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo el. pašto adresą į laukelį *Gavėjas:*. Gavėjus atskirkite kabliataškiu (;). Jeigu norite kam nors nusiųsti savo el. laiško kopiją, įrašykite adresą laukelyje *Kopijos:*. Norėdami pereiti į kitą lauką, paspauskite .
 - 3 Parašykite laišką. Jeigu prie savo el. laiško norite pridėti kokį nors priedą, pasirinkite *Funkcijos* → *Įterpti* → *Atvaizdą*, *Garso įrašą*, *Vaizdo įrašą* arba *Pastabą*. Naršymo juostelėje atsiranda simbolis , kuris reiškia, kad el. laiškas turi priedų. Jei pasirinksite *Formą*, į el. laišką bus įterptas iš anksto parašytas tekstas. Taip pat galite pridėti prie el. laiško kokį nors priedą, pasirinkdami *Funkcijos* → *Priedai*, kai atidarytas el. laiškas. Atidaromas priedų vaizdas, kuriame galite pridėti, peržiūrėti ir pašalinti priedus.
 **Pastaba:** jei pasirinksite *Atvaizdą*, pirma turėsite pasirinkti, kur norite patalpinti atvaizdą: telefono atmintyje ar atminties kortelėje (jei naudojate).
 - 4 Jei norite pašalinti el. laiško priedą, pažymėkite jį ir pasirinkite *Funkcijos* → *Pašalinti*.
 - 5 Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite *Funkcijos* → *Siųsti* arba paspauskite .
-  **Pastaba:** prieš išsiunčiant, el. laiškai automatiškai patalpinami „Siuntimo dėžutėje“. Jeigu kyla kokių nors problemų, kai telefonas siunčia el. laišką, jis lieka siuntimo dėžutėje ir prie laiško žymima būklė *Nepavyko*.

Galimos funkcijos el. laiško redaktoriuje: *Siųsti*, *Įrašyti gavėją*, *Įterpti*, *Priedai*, *Ištrinti*, *Pranešimo inform.*, *Siuntimo funkcijos*, *Paaikškinimas* ir *Uždaryti programą*.



Patarimas! Jei su el. laiškų norite siųsti ne nuotraukas, garso įrašus ar pastabas, o kitokius failus, atidarykite atitinkamą programą ir, jei įmanoma, pasirinkite funkciją *Siųsti* → *El. paštu* (jei įmanoma).

Galimos funkcijos
Priėmimo dėžutėje:

*Atidaryti, Naujas praneš.,
Ištrinti, Pranešimo
informac., Perkelti į
katalogą, Žymėti, nežymėti,
Paaiškinimas ir Uždaryti
programą.*



Priėmimo dėžutė – pranešimų priėmimas

Pranešimus ir duomenis galite gauti trumpais arba daugiaformačiais pranešimais, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu. Kai kataloge „Priėmimo dėžė“ yra neskaitytų pranešimų, vietoje ankstesnės piktogramos pasirodo .

Priėmimo dėžutėje pranešimo piktograma rodo, kokios jis rūšies. Čia parodytos kai kurios galimos piktogramos:

 – neskaitytas trumpasis pranešimas, o  – neskaitytas specialus („Smart“) pranešimas,

 – neskaitytas daugiaformatis pranešimas,

 – neskaitytas paslaugos pranešimas,

 – infraraudonųjų spindulių ryšiu gauti duomenys,

 – „Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys,

 – nežinomos rūšies pranešimas.

Priėmimo dėžutėje esančių pranešimų peržiūra

- Jei norite atidaryti kurį nors pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite .
Pranešimo tekstą ekrane galite stumdyti peržiūros klavišu. Norėdami peržiūrėti ankstesnį ar kitą pranešimą iš to paties katalogo, spauskite  arba .

Galimos funkcijos įvairiose pranešimų peržiūros programose

Galimos funkcijos priklauso nuo pranešimo, kurį atidarėte peržiūros programoje, rūšies:

- *Išsaugoti paveikslėlį* – išsaugo paveikslėlį kataloge **Atvaizdai** → *Graf. praneš.*

- *Atsakyti* – nukopijuoja siuntėjo adresą į laukelį *Gavėjas*. Pasirinkite *Atsakyti* → *Visiems* – kai norite nukopijuoti siuntėjo adresą ir gavėjus, įrašytus laukelyje *Kopijos*, į naują pranešimą.
- *Persiųsti* – nukopijuoja pranešimo turinį į redaktorių.
- *Skambinti* – galite skambinti paspausdami .
- *Žiūrėti atvaizdą* – galite peržiūrėti ir išsaugoti atvaizdą.
- *Groti garso įrašą* – galite pasiklausyti pranešime esančio garso įrašo.
- *Objektai* – rodo įvairių objektų, esančių daugiaformačiame pranešime, sąrašą.
- *Priedai* – rodo prie el. laiško pridėtų failų sąrašą.
- *Pranešimo inform.* – rodo išsamią informaciją apie pranešimą.
- *Perkelti į katalogą* / *Kopijuoti į katalogą* – galite perkelti arba kopijuoti pranešimą(-us) į Mano katalogai, Priėmimo dėžutę ar kitus jūsų sukurtus katalogus. Žr. „Komponentų įkėlimas į katalogą“, 14 psl.
- *Įtraukti į Adr. knygą* – galite kopijuoti pranešimo siuntėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į „Adresų knygą“. Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresą kortelę, ar įtraukti informaciją į išsaugotą adresą kortelę.
- *Ieškoti* – ieško pranešime telefonų numerių, el. pašto adresų ir interneto adresų. Baigę ieškoti, galite skambinti rastu numeriu, siųsti el. laišką rastu el. pašto adresu, išsaugoti rastus duomenis „Adresų knygoje“ arba kaip naršyklės žymą.

Priėmimo dėžutėje esančių daugiaformačių pranešimų peržiūra

Daugiaformačius pranešimus galite atpažinti pagal piktogramą :

- Jei norite atidaryti kurį nors daugiaformatį pranešimą, pažymėkite jį ir paspauskite .
- Galite žiūrėti atvaizdą, skaityti pranešimo tekstą ir klausyti garso įrašą tuo pačiu metu.

Kai atkuriamas garso įrašas, paspausdami  arba , galite padidinti arba sumažinti garso lygį. Jei norite išjungti garsą, paspauskite **Nebegroti**.

Funkcijos vaizde

„Objektai“: *Atidaryti*,
Išsaugoti, *Siųsti*,
Paaiškinimas ir *Uždaryti*
programą.

 **Pavyzdys:** galite atidaryti „vCard“ failą ir išsaugoti failę esančią adreso informaciją „Adresų knygoje“.

 **Patarimas!** Jei gaunate vCard failą su nuotrauka, ji taip pat bus išsaugota Adresų knygoje.

Daugiaformačio pranešimo objektai

- Jei norite pažiūrėti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Objektai*. Objektų vaizde galite peržiūrėti failus, kurie buvo įterpti daugiaformačiame pranešime. Failą galite išsaugoti savo telefone arba siųsti, pavyzdžiui, infraraudonųjų spindulių ryšiu į kitą prietaisą.
- Jei norite atidaryti failą, pažymėkite jį ir paspauskite .

 **Svarbu žinoti:** daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar būti kitaip kenksmingi jūsų telefonui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nežinote, ar siuntėjas yra patikimas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrių „Pažymų tvarkymas“, 41 psl.

Garsai daugiaformačiame pranešime

Daugiaformačių pranešimų garso objektus žymi indikatorius  naršymo juostelėje. Pirmiausia garsai grojami per garsiakalbį. Jei norite išjungti garsą, paspauskite **Nebegroti**, kai atkuriamas garsas. Garso lygį galite reguliuoti, paspausdami  arba .

- Jei norite dar kartą paklausti garso įrašo, kai jau peržiūrėjote visus objektus ir baigėsi garso įrašas, pasirinkite **Funkcijos** → *Groti garso įrašą*.

Specialiųjų („Smart“) pranešimų priėmimas

Jūsų telefonas gali priimti įvairius specialiuosius pranešimus, trumpuosius pranešimus su duomenimis (dar vadinamus nuotoliniais (Over-The-Air arba OTA) pranešimais). Jei norite atidaryti gautą specialų pranešimą, atidarykite „Priėmimo dėžutę“, pažymėkite specialųjį pranešimą () ir paspauskite .

- *Grafinis pranešimas* — galite išsaugoti paveikslėlį programos **Atvaizdai** kataloge *Graf. praneš.*, kad galėtumėte panaudoti vėliau. Pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti paveikslėlį*.
- *Vizitinė kortelė* — jei norite išsaugoti adreso informaciją, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti viz. kort.*



Pastaba: jeigu prie vizitinių kortelių yra pridėtos pažymos ar garso failai, jie nebus išsaugoti.

- *Skambėjimo tonas* – galite išsaugoti skambėjimo toną programoje „Kompozitorius“. Pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti*.
- *Operatoriaus simbolis* – galite išsaugoti simbolį. Pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti*. Tada operatoriaus simbolį galėsite matyti telefono ekrane vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo, kai bus įjungtas laukimo režimas.
- *Kalendoriaus įrašas* – galite išsaugoti pakvietimą kalendoriuje. Pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaug. Kalendoriuje*.
- *WAP pranešimas* – galite išsaugoti žymą. Pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti žymų sqr.* Žyma įtraukiama į naršyklės paslaugų žymų sąrašą. Jeigu pranešime yra ir naršyklės kreipties taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos** → *Išsaugoti visus*. Jei norite atskirai peržiūrėti žymą ir kreipties taško informaciją, pasirinkite **Funkcijos** → *Žiūrėti informaciją*. Jei visų duomenų išsaugoti nenorite, pasirinkite parametrai ar žymą, atidarykite informacijos vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti Parametr.* arba *Išsaugoti žymų sqr.*, priklausomai nuo to, ką žiūrite.
- *Pranešimas apie el. laišką* – rodo, kiek naujų el. laiškų turite savo tolumoje pašto dėžutėje. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau informacijos, t. y. tema, siuntėjas, priedai ir t. t.
- Be to, galite gauti trumpų pranešimų paslaugos numerį, balso pašto dėžutės numerį, sinchronizacijos parametrus, naršyklės, daugiaformačių pranešimų ir el. pašto kreipties taškų parametrus, įjungimo į kreipties tašką programos parametrus ir el. pašto parametrus. Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti SMS par., Išsaugoti Balso p., Išsaugoti parametr., Išsaugoti Parametr.* arba *Išsaugoti el. p. par.*



Patarimas!

Norėdami vėliau pakeisti pirmąsias naršyklės paslaugų ar daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, pasirinkite **Paslaugos** → **Funkcijos** → *Parametrai* → *Pirminis kreipt. tašk.* arba **Pranešimai** → **Funkcijos** → *Parametrai* → *Daugiaform. pranešimas* → *Pageidaujamas ryšys*.

Galimos funkcijos, žiūrint paslaugos pranešimą:

Priimti pranešimą, Perkelti į katalogą, Pranešimo informac., Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) galite užsisakyti pas paslaugų teikėjus. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba naršyklės paslaugos adresas. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paslaugų teikėjai gali atnaujinti paslaugos pranešimą kiekvieną kartą, kai gaunamas naujas paslaugos pranešimas. Pranešimai gali būti atnaujinami net tuo atveju, jei perkėlėte juos iš „Priėmimo dėžutės“ į kitą katalogą. Kai baigiasi paslaugos pranešimo galiojimo laikas, jis ištrinamas automatiškai.

Priėmimo dėžutėje esančių paslaugos pranešimų peržiūra

- 1 Atidarę „Priėmimo dėžutę“, pažymėkite paslaugos pranešimą  ir paspauskite .
- 2 Jei norite parsisiųsti ar pažiūrėti paslaugą, paspauskite **Priimti pranešimą**. Ekrane rodomas pranešimas *Priimamas pranešimas*. Jei reikia, telefonas bando užmegzti duomenų ryšį.
- 3 Jei norite grįžti į „Priėmimo dėžutę“, paspauskite **Atgal**.

Paslaugų pranešimų peržiūra naršyklėje

Kai naršydamas norite parsisiųsti ir peržiūrėti naujus paslaugų pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** → *Skaityti pasl. pran.*



Mano katalogai

Programoje Mano katalogai galite paskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pakeisti katalogų pavadinimus arba ištrinti katalogus. Pasirinkite **Funkcijos** → *Perkelti į katalogą*, *Naujas katalogas* arba *Pervardyti katalogą*. Išsamiau skaitykite skyriuje „Komponentų įkėlimas į katalogą“, 14 psl.

Katalogas Formos

- Tekstines formas galite naudoti, kai reikia dažnai siunčiamuose pranešimuose rašyti tą patį tekstą. Norėdami sukurti naują formą, pasirinkite **Funkcijos** → *Nauja forma*.

Galimos funkcijos Mano kataloguose: *Atidaryti*, *Naujas praneš.*, *Ištrinti*, *Pranešimo inform.*, *Perkelti į katalogą*, *Naujas katalogas*, *Pervardyti*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.



Tolima pašto dėžutė

Kai atidarote šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo tolima pašto dėžute:

- ir priimti iš jos naujus el. laiškus ar jų antraštes arba
- išjungę ryšį, peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus ar jų antraštes.

Jei pasirinksite *Naujas praneš.* → *Pranešimo rūšis:* → *El. paštas* arba *Pašto dėžutė* pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde ir nebūsité parengę savo el. pašto sąskaitos, pamatysite prašymą tai padaryti. Žr. „El. paštui reikalingi parametrai“, 86 psl.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jai suteiktas naujas pavadinimas automatiškai pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą *Pašto dėžutė*. Galite turėti kelias pašto dėžutes (ne daugiau kaip šešias).



Patarimas!

Parametrų nustatymo programa („Settings wizard“), pateikta pakete „PC Suite for Nokia 3650“, gali padėti jums nustatyti kreipties taško ir pašto dėžutės parametrus. Taip pat galite nukopijuoti, pavyzdžiui, kompiuteryje įvestus parametrus į savo telefoną. Žr. kompaktinę plokštelę, pateiktą produkto pakuotėje.

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, galite pasirinkti, ar norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. pašto pranešimus ir el. laiškus antraštes, neužmezgę ryšio su el. pašto serveriu, ar norite užmegzti ryšį su juo.

- Kai pažymite savo pašto dėžutę ir paspaudžiate , telefonas klausia: *Užmegzti ryšį su pašto dėžute?* Pasirinkite *Taip*, jei norite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, arba *Ne*, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.
- Ryšį taip pat galima užmegzti, pasirenkant **Funkcijos** → *Jungti*.

El. laiškus peržiūra užmezgus ryšį

Kai ryšys įjungtas, esate pastoviai susijungę su tolimesniu pašto dėžute duomenų ryšio ar paketinio duomenų ryšio būdu. Taip pat žr. „Duomenų ryšio indikatoriai“, 10 psl., „GSM duomenų ryšys“, 32 psl., ir „Paketiniai duomenys (Bendrasis paketinis radijo ryšys, GPRS)“, 32 psl.



Pastaba: jei naudojate protokolą POP3, el. laiškai įjungto ryšio režimu automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite išjungti ryšį ir vėl užmegzti naują ryšį su savo pašto dėžute.

El. laiškus peržiūra neužmezgus ryšio

Kai žiūrite savo el. laiškus neužmezgę ryšio, jūsų telefonas nėra susijungęs su tolimesniu pašto dėžute. Šis režimas gali padėti sutaupyti prisijungimo išlaidų. Išsamesnės informacijos ieškokite 32 psl.

Jei norite peržiūrėti el. laiškus telefonui veikiant išjungto ryšio režimu, pirmiausia turite priimti el. laiškus iš savo pašto dėžutės (žr. kitą skyrių). Jei baigėte priimti el. laiškus į savo telefoną ir norite baigti duomenų ryšį, pasirinkite **Funkcijos** → *Baigti ryšį*.

Galite skaityti priimtus el. laiškus ir (arba) jų antraštes išjungto ryšio režimu. Galite rašyti naujus, atsakyti į priimtus ir persiųsti el. laiškus. Galite pažymėti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su pašto dėžute. Kai kitą kartą atidare pašto dėžutę

Galimos funkcijos, žiūrint el. laiškus antraštes:

Atidaryti, Naujas praneš., Jungti / Baigti ryšį, Priimti, Ištrinti, Pranešimo inform., Kopijuoti, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

(*Pašto dėžutė*), norėsite žiūrėti bei skaityti el. laiškus išjungto ryšio režimu, atsakykite **Ne** į klausimą *Užmezgti ryšį su pašto dėžute?*

El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės

- Jei nesate įjungę ryšio su tolimesne pašto dėžute, įjunkite jį, pasirinkdami **Funkcijos** → *Jungti*.

Tolimos pašto dėžutės vaizdas yra panašus į programoje „Pranešimai“ naudojamą „Priėmimo dėžutės“ vaizdą. Sąrašą galite peržiūrinti, paspausdami  arba . Naudojamos šios el. laiško būklės piktogramos:



– naujas el. laiškas (išjungto arba įjungto ryšio režimu). Laiško turinys nepriimtas iš pašto dėžutės į telefoną (rodyklė nukreipta į išorę).



– naujas el. laiškas. Turinys priimtas iš pašto dėžutės (rodyklė nukreipta į vidų).



– skaityti el. laiškus.



– skaitytų el. laiškų, kurių turinys buvo ištrintas iš telefono, antraštės.

- 1 Jei esate užmezgę ryšį su tolimesne pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** → *Priimti* →
 - *Naujus* – jei į savo telefoną norite priimti visus naujus el. laiškus.
 - *Pasirinktus* – jei norite priimti tik pažymėtus el. laiškus. Norėdami po vieną pasirinkti pranešimus, naudokite komandas *Žymėti, Nežymėti* → *Žymėti* / *Nežymėti*. Kaip tuo pačiu metu pažymėti daug komponentų, skaitykite 14 psl.
 - *Visus* – jei norite iš pašto dėžutės priimti visus pranešimus. Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, paspauskite **Atšaukti**.
- 2 Kai baigiate priimti el. laiškus, galite žiūrėti juos įsijungę ryšį. Jei norite žiūrėti pranešimus išsijungę ryšį, pasirinkite **Funkcijos** → *Baigti ryšį*.



Galimos funkcijos, žiūrint el. laiško turinį: *Atsakyti, Persiųsti, Ištrinti, Priedai, Pranešimo inform., Perkelti į katalogą, Įtraukti į Adr. knygą, Ieškoti Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Galimos funkcijos vaizde „Priedai“: *Atidaryti, Priimti, Išsaugoti, Siųsti, Ištrinti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

El. laiškų kopijavimas į kitą katalogą

Jei norite nukopijuoti el. laišką iš tolimos pašto dėžutės į kurį nors katalogą, esantį programoje „Mano katalogai“, pasirinkite **Funkcijos** → *Kopijuoti*. Iš sąrašo pasirinkite katalogą ir paspauskite **Gera**.

El. laiškų atidarymas

- Kai žiūrite el. laiškus įjungto arba išjungto ryšio režimu, pažymėkite el. laišką, kurį norite skaityti, ir paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško (rodyklė piktogramoje nukreipta į išorę), esate išjungę ryšį ir pasirenkate *Atidaryti*, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės. Turėkite galvoje, kad po to, kai priimate el. laišką, lieka aktyvus duomenų ryšys. Norėdami baigti duomenų ryšį, pasirinkite **Funkcijos** → *Baigti ryšį*.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys įjungtas, ir norite baigti paprastą duomenų ryšį arba GPRS ryšį su tolimesniu pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** → *Baigti ryšį*. Taip pat žr. „Duomenų ryšio indikatoriai“, 10 psl.

El. laiško priedų peržiūra

- Atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedų indikatorius , ir atidarykite Priedų vaizdą, pasirinkdami **Funkcijos** → *Priedai*. Priedų vaizde galite priimti, atidaryti ir išsaugoti priedus. Taip pat galite siųsti priedus infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu.
-  **Svarbu žinoti:** el. laiškų priedai gali turėti virusų ar kitaip pakenkti jūsų telefonui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nežinote, ar siuntėjas yra patikimas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrių „Pažymų tvarkymas“, 41 psl.

Priedų priėmimas į telefoną

- Jei priedas pažymėtas blyškiu indikatoriumi, reiškia priedas nėra priimtas į telefoną. Jei norite priimti el. laiško priedą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Priimti**.



Pastaba: jeigu jūsų pašto dėžutėje naudojamas protokolas IMAP4, galite pasirinkti, ką norite priimti į telefoną: tik el. laiškų antraštes, tik el. laiškus ar laiškus kartu su priedais. Naudojant POP3 protokolą, galima priimti el. laiškų antraštes arba el. laiškus kartu su priedais. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite 104 psl.

Priedo atidarymas

- 1 Priedų vaizde pažymėkite priedą ir atidarykite jį, paspausdami .
 - Jei ryšys su pašto dėžute įjungtas, priedas priimamas tiesiai iš serverio ir atidaromas atitinkamoje programoje.
 - Jei ryšys su pašto dėžute nėra įjungtas, telefonas klausia, ar norite priimti priedą į telefoną. Jei atsakote **Taip**, telefonas bando užmegzti ryšį su tolimesniu pašto dėžute.
- 2 Paspauskite **Atgal**, jei norite grįžti į el. laiško peržiūros programą.

Priedų išsaugojimas atskirai nuo el. laiškų

Jei norite išsaugoti priedą, vaizde „Priedai“ pasirinkite **Funkcijos** → **Išsaugoti**. Priedas išsaugomas atitinkamoje programoje. Pavyzdžiui, garsus galima išsaugoti „Balso grotuve“, o tekstinius failus (.TXT) – „Užrašuose“.



Pastaba: priedus, tokius kaip atvaizdai, galima išsaugoti atminties kortelėje (jei naudojate).

El. laiškų trynimas

- El. laiškų trynimas iš telefono, paliekant juos tolimesnioje pašto dėžutėje. Pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti** → **Telefono**.



Pastaba: telefonas tik rodo tolimesnioje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors ištrinate el. laiško turinį, jo antraštė lieka telefone. Jei norite ištrinti ir



Patarimas!

Taupydami atmintį, galite pašalinti priedus iš el. laiškų, kai paliekate juos el. pašto serveryje. Atidarę vaizdą „Priedai“, pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti**.



Patarimas!

Atpažįstami atvaizdų formatai išvardinti 61 psl. Jei norite peržiūrėti kitų „Nokia 3650“ telefono atpažįstamų failų formatų sąrašą, apsilankykite interneto svetainėje www.nokia.com ir paskaitykite informaciją apie gaminį.

antraštę, pirmą turite ištrinti el. laišką iš savo tolimos pašto dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo telefono ir tolimos pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

- El. laiškų trynimas ir iš telefono, ir iš tolimos pašto dėžutės.

Pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti* → *Telefono ir serverio*.



Pastaba: jei ryšys su pašto dėžute nėra įjungtas, pirmą bus trunami jūsų telefone esantys el. laiškai. Kitą kartą užmezgus ryšį su tolimesne pašto dėžute, bus automatiškai ištrinti joje esantys el. laiškai.

Jei naudojate POP3 protokolą, trynimui pažymėti pranešimai bus pašalinti tik tada, kai baigsite ryšį su tolimesne pašto dėžute.

Ištrintų el. laiškų atkūrimas išjungto ryšio režimu

Norėdami atšaukti el. laiškų trynimą iš telefono ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip trintini kito ryšio metu () , ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atkurti ištrintus*.



Pavyzdys: el. laiškai ar pranešimai patenka į „Siuntimo dėžutę“, pavyzdžiui, kai telefonas yra už tinklo ryšio zonos. Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo tolimesne pašto dėžute.



Siunčiamieji

Siuntimo dėžutė – tai laikina vieta talpinti el. laiškus ir pranešimus, kurie turi būti išsiųsti.

El. laiškų ar pranešimų būklė „Siuntimo dėžutėje“

- *Siunčia* – užmegztas ryšys, ir siunčiamas el. laiškas ar pranešimas.
- *Laukia* / *Laukia eilės* – pavyzdžiui, jei kataloge „Siunčiamieji“ yra dviejų panašių rūšių el. laiškai ar pranešimai, vienos rūšies el. laiškai ar pranešimai laukia, kol bus išsiųsti kitos.
- *Siųsti pakartotinai %U* (koku nors laiku) – išsiųsti nepavyko. Telefonas bandys vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Paspauskite *Siųsti*, jei norite vėl bandyti siųsti el. laišką ar pranešimą be pertraukos.
- *Atidėtas* – „Siuntimo dėžutėje“ esančius dokumentus galite „užlaikyti“. Pažymėkite siunčiamą el. laišką ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atidėti siuntimą*.

- **Nepavyko** — pasiektas maksimalus bandymų išsiųsti el. laišką ar pranešimą skaičius. Išsiųsti nepavyko. Jei bandėte siųsti trumpą pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš žiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą.

- 1 Pagrindiniame vaizde „Pranešimai“ pasirinkite **Funkcijos** → *SIM pranešimai*.
- 2 Norėdami pažymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** → *Žymėti, Nežymėti* → *Žymėti* arba *Žymėti visus*.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** → *Kopijuoti*. Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Pasirinkite katalogą ir paspauskite **Gera**. Atidarę katalogą, galite žiūrėti pranešimus.



Transliacija (tinklo paslauga)

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame vaizde galite matyti:

- temos būklę: — nauji, užsakyti pranešimai; — nauji, neužsakyti pranešimai.
- temos numerį, temos pavadinimą ir, ar buvo pažymėta (), kad norite gauti naujus pranešimus šia tema. Telefonas praneš, kai gausite naujus pranešimus pažymėta tema.



Pastaba: paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą. Dėl teisingų GPRS parametrų kreipkitės į savo tinklo operatorių. Daugiau apie GPRS parametrus skaitykite skyriuje „Paketiniai duomenys (Bendrasis paketinis radijo ryšys, GPRS)“, 32 psl.



Pagrindiniame vaizde „Pranešimai“ pasirinkite **Funkcijos** → *Transliacija*.

Galimos funkcijos meniu Transliacija: *Atidaryti, Užsakyti / Nebeužsakyti, Aktuali tema / Neaktuali tema, Tema, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą*.

➡ Pagrindiniame vaizde „Pranešimai“ pasirinkite **Funkcijos** → *Paslaugos komanda*.



Paslaugų komandų redaktorius

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomas kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Jei norite siųsti reikalavimą:

- kai įjungtas laukimo režimas arba kai kalbate telefonu, surinkite komandos numerį(-ius) ir paspauskite **Siųsti** arba
- jei reikia įvesti ir raides, ir skaičius, pasirinkite **Pranešimai** → **Funkcijos** → *Paslaugos komanda*.

Pranešimų parametrai

Pranešimų parametrai suskirstyti į grupes pagal pranešimų rūšis. Pažymėkite tuos parametrus, kuriuos norite nustatyti, ir paspauskite .

Trumpųjų pranešimų parametrai

Jei norite atidaryti šių parametų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai**, **Funkcijos** → *Parametrai* → *Trumpas pranešimas*:

- *Pranešimų centrai* — išvardijami visi nustatyti trumpų pranešimų centrai. Žr. „Naujo trumpųjų pranešimų centro nustatymas“, 101 psl.
- *Naud. pran. centras* (naudojamas pranešimų centras) — nustato, kuris pranešimų centras naudojamas trumpiesiems pranešimams, taip pat ir tokiems specialiesiems pranešimams kaip grafiniai siųsti.
- *Gavimo ataskaita* (pristatymo ataskaita) — jei pasirenkate šios tinklo paslaugos reikšmę *Taip*, išsiųsto pranešimo būklė (*Siunčiamas*, *Nepavyko*, *Nusiųstas*) rodoma „Žurnale“. Žr. 22 psl.
- *Pranešimo galiojimas* — jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš trumpųjų pranešimų centro.

Galimos funkcijos, redaguojant trumpų pranešimų centro parametrus: *Naujas pr. centras*, *Redaguoti*, *Ištrinti*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Norint naudotis šia funkcija, reikia patikrinti, ar tinklas ją vykdo. *Ilgiausiai* – yra didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

- *Siunč. pran. formatas* – galimos reikšmės: *Tekstas*, *Faksograma*, *Praneš. į gaviklį* ir *El. laiškas*. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo tinklo operatorių.



Pastaba: nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali konvertuoti trumpuosius pranešimus į šiuos kitus formatus.

- *Pageidaujamas ryšys* – trumpuosius pranešimus galite siųsti įprastu GSM ryšiu arba GPRS ryšiu, jei tinklas teikia tokias paslaugas. Žr. „Paketiniai duomenys (Bendrasis paketinis radijo ryšys, GPRS)“, 32 psl.
- *Ats. per tų patį centr.* (tinklo paslauga) – jei pasirenkate šios funkcijos reikšmę *Taip*, jūsų pranešimo gavėjas gali siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų trumpųjų pranešimų centrą. Turėkite galvoje, kad ši funkcija gali veikti ne tarp visų operatorių.

Naujo trumpųjų pranešimų centro nustatymas

- 1 Atidarykite *Pranešimų centrai* ir pasirinkite **Funkcijos** → *Naujas pr. centras*.
- 2 Paspauskite , parašykite pranešimų centro numerį ir paspauskite **Gerei**.
- 3 Paspauskite  ir , tada įrašykite trumpųjų pranešimų centro numerį (**Būtina nustatyti**). Paspauskite **Gerei**. Norint siųsti trumpuosius ir grafinius pranešimus, reikia žinoti pranešimų centro numerį. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
 - Kad nauji parametrai būtų pradėti taikyti, grįžkite į parametrų vaizdą. Pažymėkite *Naud. pran. centras*, paspauskite  ir pasirinkite naują pranešimų centrą.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Jei norite atidaryti šių parametrų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai**, **Funkcijos** → *Parametrai* → *Daugiaform. pranešimas*:

- *Pageidaujamas ryšys (Būtina nustatyti)* – pasirinkite, kuris kreipties taškas bus naudojamas pageidaujamam ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti. Žr. „Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai“, 83 psl.



Pastaba: jei daugiaformačių pranešimų parametrus gaunate specialiu pranešimu ir juos išsaugote, šie parametrai automatiškai naudojami užmezgant pageidaujamą ryšį. Žr. „Specialiųjų („Smart“) pranešimų priėmimas“, 90 psl.

- **Antrinis ryšys** — pasirinkite, kuris kreipties taškas bus naudojamas antriniam ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti.



Pastaba: nustatydami ir **Pageidaujamas ryšys**, ir **Antrinis ryšys**, turite nurodyti tą patį daugiaformačių pranešimų centro adresą (**Pradinis tinklalapis**). Skiriasi tik duomenų ryšys.



Pavyzdys: jeigu jūsų pageidaujamas ryšys yra paketinis duomenų ryšys, kaip antrinį ryšį galite naudoti didelės spartos arba paprastą duomenų ryšį. Taip galite siųsti ir priimti daugiaformačius pranešimus netgi tada, kai esate tinkle, kuriame paketinis duomenų ryšys neveikia. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Bendra informacija apie duomenų ryšius ir kreipties taškus“, 31 psl.

- **MMS priėmimas** — pasirinkite:
Tik namų tinkle — jei norite priimti daugiaformačius pranešimus tik tada, kai esate savo paslaugų teikėjo tinkle. Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačiai pranešimai nepriimami.

Nuolat įjungtas — jei norite visuomet priimti daugiaformačius pranešimus.

Išjungtas — jei visiškai nenorite gauti daugiaformačių pranešimų ar reklamos.



Svarbu žinoti:

- Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas gali kainuoti jums daugiau.
- Jei pasirenkate **Tik namų tinkle** arba **Nuolat įjungtas**, telefonas gali užmegzti paprastą duomenų ryšį ar GPRS ryšį be jūsų žinios.

- *Gavus pranešimą* — pasirinkite:
Priimti nedelsiant — jei norite, kad telefonas nedelsdamas priimtų daugiaformačius pranešimus. Jei yra atidėtų pranešimų, jie taip pat bus priimti.
Priimti vėliau — jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui. Jei norite priimti pranešimą vėliau, nustatykite parametro *Gavus pranešimą* reikšmę *Priimti nedelsiant*.
Atmesti praneš. — jei norite atmesti daugiaformačius pranešimus. Daugiaformačių pranešimų centras ištrins pranešimus.
 - *Priimti anon. praneš.* — pasirinkite *Ne*, jei norite atmesti pranešimus iš anoniminų siuntėjų.
 - *Reklaminiai praneš.* — galite pasirinkti, ar norite priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.
 - *Gavimo ataskaita* — nustatykite *Taip*, jei norite, kad „Žurnale“ būtų rodoma siunčiamo pranešimo būklė (*Siunčiamas, Nepavyko, Nusiųstas*). Žr. 22 psl.
-  **Pastaba:** daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- *Atsisak. siųsti atask.* — pasirinkite *Taip*, jei nenorite, kad jūsų telefonas siųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitas.
 - *Pranešimo galiojimas* — jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. Norint naudotis šia funkcija, reikia patikrinti, ar tinklas ją vykdo. *Ilgiausiai* — yra didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.
 - *Atvaizdo dydis* — nustatykite atvaizdo, naudojamo daugiaformačiame pranešime, dydį. Galimos reikšmės: *Mažas* (maks. 160 x 120 taškelių) ir *Didelis* (maks. 640 x 480 taškelių).
 - *Garso šaltinis* — pasirinkite *Garsiakalbis* arba *Ragelis*, priklausomai nuo to, per kur norite klausyti atkurtų garso įrašų iš daugiaformačių pranešimų: per garsiakalbį ar per ausinę. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrių „Garsiakalbis“, 15 psl.

Galimos funkcijos, redaguojant el. pašto parametrus: *Redaguoti, Nauja pašto dėžutė, Ištrinti, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

El. pašto parametrai

Pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos** → *Parametrai* → *El. paštas*.

Norėdami pasirinkti naudojamą pašto dėžutę, atidarykite *Naudojama p. dėžutė*.

Pašto dėžučių parametrai

Norėdami atidaryti nustatytų pašto dėžučių sąrašą, pasirinkite *Pašto dėžutės*. Jei pašto dėžučių nenustatėte, pamatysite prašymą tai padaryti. Parodomas šių parametrų sąrašas:

- *P. dėž. pavadinimas* — įrašykite kokį nors pašto dėžutės pavadinimą.
- *Naud. kreipt. taškas (Būtina nustatyti)* — interneto kreipties taškas (IAP), naudojamas ryšiui su pašto dėžute užmegzti. Pasirinkite kreipties tašką iš pateikto sąrašo. Išsamiau apie interneto kreipties taško nustatymą skaitykite skyriuje „Ryšio parametrai“, 31 psl.
- *Mano el. pašto adr. (Būtina nustatyti)* — įrašykite el. pašto adresą, kurį jums pranešė paslaugų teikėjas. Adrese būtinai turi būti ženklas @. Atsakymai į jūsų pranešimus bus siunčiami šiuo adresu.
- *Siunčiamo pašto serv.: (Būtina nustatyti)* — įrašykite kompiuterio, kuris siunčia jūsų el. paštą, IP adresą arba pavadinimą.
- *Siųsti pranešimą* — nustatykite, kaip bus siunčiamas el. paštas iš jūsų telefono. *Nedelsiant* — ryšys su pašto dėžute užmezgamas nedelsiant, kai pasirenkate *Siųsti. Kito ryšio metu* — el. paštas išsiunčiamas, kai kitą kartą užmezgate ryšį su savo tolimesniu pašto dėžute.
- *Siųsti kopiją sau* — pasirinkite *Taip*, jei norite išsaugoti el. laiško kopiją savo tolimesnioje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu meniu *Mano el. pašto adr.*
- *Pridėti parašą* — pasirinkite *Taip*, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą bei pradėti rašyti ar redaguoti savo parašo tekstą.
- *Vartotojo vardas*: — įrašykite savo vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.
- *Slaptažodis*: — įrašykite savo slaptažodį. Jei paliekate šį laukelį tuščią, slaptažodį turėsite įvesti, kai bandysite užmegzti ryšį su savo tolimesniu pašto dėžute.
- *Priimamo pašto serv.: (Būtina nustatyti)* — įrašykite kompiuterio, kuris priima jūsų el. paštą, IP adresą arba pavadinimą.

- *Pašto dėžutės rūšis*: — čia reikia nurodyti el. pašto protokolą, kurį rekomenduoja naudoti jūsų tolimesio pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: *POP3* ir *IMAP4*.



Pastaba: Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus.

- *Saugumas* — naudojamas su POP3, IMAP4 ir SMTP protokolais ryšiui su tolimesio pašto dėžute apsaugoti.
- *APOP saugus jung.* — naudojamas su POP3 protokolu slaptažodžiams, siunčiamiems į tolimesį el. pašto serverį, šifruoti. Nerodomas, jei nustatydami parametą *Pašto dėžutės rūšis*: pasirenkate IMAP4.
- *Priimti priedą* (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) — el. laiškas su priedais arba be priedų priimti.
- *Priimti antraštes* — galite apriboti į savo telefoną priimamų el. laiškų antraščių skaičių. Galimos reikšmės: *Visas* ir *Nustat. vartotojo*. Ši funkcija naudojama tik su IMAP4 protokolu.

Paslaugos pranešimų parametrai

Kai pasirenkate *Pranešimai* ir *Funkcijos* → *Parametrai* → *Paslaugos pranešimas*, atidaromas šių parametų sąrašas:

- *Paslaugų pranešimai* — galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus.
- *Reikalinga atpažintis* — pasirinkite, jei norite gauti paslaugų pranešimus tik iš atpažįstamų šaltinių.

Transliacinių pranešimų parametrai

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar tinkle siunčiami transliaciniai pranešimai, kokios jų temos ir temų numeriai. Norėdami pakeisti parametrus, pasirinkite *Pranešimai* →

Funkcijos → *Parametrai* → *Transliacija: Priėmimas* — *Jungtas* ar *Išjungtas*.

- *Kalba – Visomis* – galite gauti transliacinius pranešimus visomis įmanomomis kalbomis. *Pasirinktomis* – galite pasirinkti gaunamų transliacinių pranešimų kalbas. Jei sąraše nėra norimos kalbos, pasirinkite *Kitomis*.
- *Temų pasirinkimas* – jei gaunate pranešimą, kurio tema neatitinka nei vienos iš esamų temų, pasirinkdami *Temų pasirinkimas* → *Įjungtas*, galite automatiškai išsaugoti temos numerį. Temos numeris išsaugomas temų sąraše ir rodomas be pavadinimo. Pasirinkite *Išjungtas*, jei nenorite automatiškai išsaugoti naujų temų numerių.

Katalogo „Išsiųstieji“ parametrai

Jei norite atidaryti šių parametų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai, Funkcijos** → *Parametrai* → *Kiti*:

- *Išsaug. išsiųstus pr.* – pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto trumpojo pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge Išsiųsti.
- *Išsaug. pran. skaičius* – nurodykite, kiek vienu metu kataloge Išsiųsti galima saugoti išsiųstų pranešimų. Iš anksto nustatytas maksimalus 20 pranešimų skaičius. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- *Naudojama atmintis* – nurodykite, kurią atmintį norite naudoti. Galite pasirinkti telefono atmintį arba atminties kortelę (jei naudojate).

9. Aplinka

Programoje „Aplinka“ galite susieti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambintojų grupėms. Telefone yra penkios standartinės aplinkos: *Įprastinė*, *Begarsė*, *Susirinkimo*, *Gatvės* ir *Pranešimų gaviklio*, kurias galite sukonfigūruoti pagal savo poreikius.

Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, kai įjungtas laukimo režimas. Kai naudojama aplinka „Įprastinė“, rodoma tik data.


Skambėjimo tonai gali būti pirminiai, sukurti „Kompozitoriuje“, gauti su pranešimu, infraraudonųjų spindulių, „Bluetooth“ ryšiu arba per jungtį iš kompiuterio ir išsaugoti jūsų telefone.

Aplinkos keitimas


- 1 Pasirinkite **Meniu** → **Aplinka**. Atidaromas aplinkų sąrašas. Žr. 1 pav., 108 psl.
- 2 Aplinkų sąraše pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** → **įjungti**.

 Pasirinkite **Meniu** → **Aplinka**.

 **Greitas jungimo būdas:** norėdami pakeisti aplinką, paspauskite , kai įjungtas laukimo režimas. Suraskite aplinką, kurią norite įjungti, ir paspauskite **Gerei**.



1 pav. Aplinkų sąrašas.



2 pav. Aplinkos parametrai

Aplinkų konfigūravimas

- 1 Norėdami sukonfigūruoti aplinką, aplinkų sąraše suraskite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** → **Konfigūruoti**. Atidaromas aplinkos parametų sąrašas.
- 2 Pažymėkite parametą, kurio reikšmę norite pakeisti ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą, paspausdami :
 - **Skambėjimo tonas** – iš sąrašo išrinkite skambėjimo toną balso skambučiams. Kai peržiūrinėjate sąrašą ir trumpai sustojate prie kiekvieno tono, galite paklausti jo prieš nuspręsdami, kurį pasirinkti. Išjunkite garsą, paspausdami bet kurį klavišą. Jei naudojate atminties kortelę, prie joje išsaugotų tonų pavadinimų rodoma piktograma . Skambėjimo tonai naudoja bendrąją atmintį. Žr. '[Bendroji atmintis](#)', 16 psl.
 -  **Pastaba:** skambėjimo tonus galite keisti dviejose programose: „Aplinka“ arba „Adresų knyga“. Žr. '[Skambėjimo tono susiejimas su adreso kortele ar grupe](#)', 51 psl.
- **Ispėj. apie skambutį** – kai pasirenkate **Garsėjantis**, telefonas skamba vis garsiau nuo pirmo iki nustatyto garso lygio.
- **Skambėjimo garsas** – galite nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.
- **Pranešimo tonas** – galite nustatyti pranešimo toną.
- **Vibracija** – galite nustatyti, kad telefonas vibruotų, pranešdamas apie skambutį arba gautą pranešimą.
- **Klaviatūros tonai** – galite nustatyti klaviatūros tonų garso stiprumą.
- **Ispėjamieji tonai** – įspėjamasis tonas skamba telefone, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija.
- **Skambėj. pagal grup.** – galite nustatyti telefoną, kad skambėtų tik tuo atveju, jei skambutis priimamas iš pasirinktos adresų grupės telefono. Jei jums skambins tas, kas nepriklauso pasirinktai grupei, telefonas neskambės. Galimos reikšmės: **Skambės visi** / (adresų grupių sąrašas, jeigu jį sukūrėte). Žr. '[Adresų grupių kūrimas](#)', 52 psl.
- **Aplinkos pavadinimas** – galite pakeisti aplinkos pavadinimą koku nors kitu. Aplinkos įprastinė pavadinimo pakeisti negalima.



10. Svarbūs



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Programoje Svarbūs galite patalpinti trumpinius (greito jungimo nuorodas), nuorodas į svarbias nuotraukas, vaizdo įrašus, užrašus, garso įrašus, naršyklės žymas ir išsaugotus tinklalapius.

Pirminiai trumpiniai:  – atidaro užrašų redaktorių,  – atidaro kalendorių su šiandienine diena,  – atidaro katalogą „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“. Žr. 1 pav., 109 psl.

Nauji trumpiniai

Trumpinius galima sukurti tik atskirose programose. Ši funkcija veikia ne visose programose.


- 1 Atidarykite programą ir pažymėkite komponentą, kurio trumpinį norite įtraukti į katalogą Svarbūs.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** → Įtraukti į Svarbius ir paspauskite **Gerai**.



Pastaba: trumpinys kataloge Svarbūs automatiškai atnaujinamas, kai perkeliate atitinkamą elementą, pavyzdžiui, iš vieno katalogo į kitą.



Pasirinkite **Meniu** → **Svarbūs**.



1 pav. Pagrindinis programos Svarbūs vaizdas.

Galimos funkcijos pagrindiniame programos „Svarbūs“ vaizde:

Atidaryti, Red. nuorodos pav., Nuorod. piktograma, Ištrinti nuorodą, Perkelti, Sąrašas / Tinklelis, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

Svarbūs:

- **Jei norite atidaryti trumpinį**, pažymėkite jo piktogramą ir paspauskite . Failas atidaromas atitinkamoje programoje.
- **Jei norite ištrinti trumpinį**, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti nuorodą*. Kai ištrinate trumpinį, failas, kuris buvo jungiamas tuo trumpiniu, niekaip nepaveikiamas.
- **Norėdami pakeisti trumpinio antraštę**, pasirinkite **Funkcijos** → *Red. nuorodos pav.* Įrašykite naują pavadinimą. Šiuo veiksmu pakeičiamas tik trumpinys, o ne failas ar elementas, kuris tuo trumpiniu atidaromas.



11. Kalendorius ir Darbotvarkė



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktuvėms ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad kalendorius praneštų apie artėjantį įvykį garso signalu.

Kalendorius naudoja bendrąją atmintį. Žr. '[Bendroji atmintis](#)', 16 psl.



Pasirinkite **Menu** → **Kalendorius**

Galimos funkcijos, redaguojant kalendoriaus įrašą: *Ištrinti*, *Siųsti*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas įrašas** ir:
 - **Susitikimas** — galite nustatyti, kad kalendorius primintų, kada įvyks susitikimas.
 - **Pastaba** — galite pasižymėti bendro pobūdžio dienos užrašą.
 - **Sukaktis** — galite nustatyti, kad kalendorius primintų apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Sukaktuvių įrašai kartojami kiekvienais metais.
- 2 Užpildykite laukelius, žr. skyrių '[Kalendoriaus įrašų laukeliai](#)', 112 psl. Žr. 1 pav., 111 psl. Nuo laukelio prie laukelio galite pereiti, naudodami peržiūros klavišą. Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite .
- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, paspauskite **Atlikta**.

Susitikimas	
Tema	Dantų gydytojas
Vieta	
Pradžios laikas	08:00
Funkcijos ▼	Atlikta

1 pav. Kalendoriaus įrašo redagavimas.

**Pavyzdys:**

atšauktas savaitinis užsiėmimas. Buvote nustatę, kad kalendorius primintų apie šį įvykį kiekvieną savaitę.

Pasirinkite *Tik šioje dienoje*, ir kalendorius vėl primins apie šį įvykį kitą savaitę.

Kalendoriaus įrašų redagavimas

- 1 Dienos vaizde pažymėkite įrašą ir atidarykite jį, paspausdami .
 - 2 Redaguokite įrašo laukelius ir baigę paspauskite **Atlikta**.
- Jei redaguojate pasikartojantį įrašą, pasirinkite, kokiems įrašams turi būti taikomi pakeitimai: *Visose dienose* — pakeičiami visi pasikartojantys įrašai / *Tik šioje dienoje* — pakeičiamas tik pasirinktos dienos įrašas.

Kalendoriaus įrašų trynimas

- Dienos vaizde pažymėkite įrašą, kurį norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti* arba paspauskite . Paspauskite **Gera** šiam veiksmui patvirtinti.
- Jei trinate pasikartojantį įrašą, pasirinkite, kokiems įrašams turi būti taikomi pakeitimai: *Visose dienose* — ištrinami visi pasikartojantys įrašai / *Tik šioje dienoje* — ištrinamas tik pasirinktos dienos įrašas.

Kalendoriaus įrašų laukeliai

- *Tema / Proga* — aprašykite įvykį.
- *Vieta* — susitikimo vieta (nurodyti nebūtina).
- *Pradžios laikas, Pabaigos laikas, Pradžios data* ir *Pabaigos data*.
- *Signalas* — paspauskite , kad įjungtumėte laukelius *Signalo laikas* ir *Signalo data*.
- *Kartojimas* — jei norite nustatyti, kad įrašas kartotųsi, paspauskite . Dienos vaizde simbolis  rodo, kad įrašas kartojamas.



Pavyzdys: kartojimo funkcija naudinga, kai periodiškai kartojasi koks nors įvykis, toks kaip savaitinis užsiėmimas, dvisavaitinis susitikimas ar kasdieninis darbas, apie kurį norite prisiminti.

- *Kartoti iki* — galite nustatyti pasikartojančio įrašo pabaigos datą, pavyzdžiui, savaitinio užsiėmimo pabaigos datą. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei nustatėte, kad įrašas turi būti kartojamas.


- **Sinchronizavimas** – jei pasirenkate **Privatus**, po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti, kas gali žiūrėti kalendorių, šio įrašo nematys. Tai yra naudinga, pavyzdžiui, kai norite sinchronizuoti savo kalendorių su kalendoriumi, kuris yra suderinamame kompiuteryje darbe. Jei pasirenkate **Viešas**, kalendoriaus įrašą mato visi, kas gali žiūrėti jūsų kalendorių. Jei pasirenkate **Nėra**, sinchronizuojant kalendorių, įrašas nebus kopijuojamas į kompiuterį.

Kalendoriaus vaizdai

Mėnesio vaizdas

Mėnesio vaizde viena eilutė atitinka vieną savaitę. Šiandieninė data pabrūkta. Datos, kuriose yra kalendoriaus įrašų, pažymėtos mažu trikampiu dešiniajame apatiniame kampe. Aplink pasirinktą datą apibrėžiamas rėmelis. Žr. 2 pav., 113 psl.

- Norėdami atidaryti dienos vaizdą, pažymėkite norimą datą ir paspauskite .
- Jei norite atidaryti kokią nors dieną, pasirinkite **Funkcijos** → **Rodyti datą**. Įrašykite datą ir paspauskite **Gerai**.

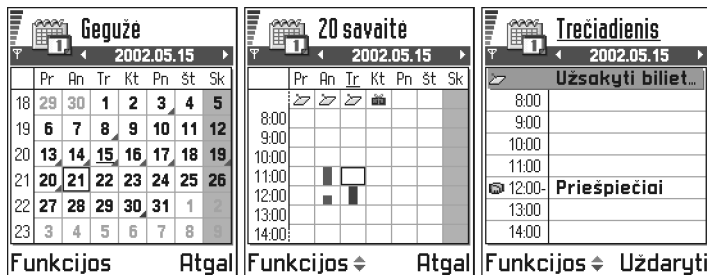

2 pav. Mėnesio, Savaitės ir Dienos vaizdai Kalendoriuje.



Patarimas! Jei paspaudžiate  mėnesio, savaitės ar dienos vaizde, automatiškai paryškinama šiandieninė data.

Kalendoriaus įrašo piktogramos Dienos ir Savaitės vaizduose:

-  – **Susitikimas**,
-  – **Pastaba**,
-  – **Sukaktis**.

Sinchronizavimo piktogramos mėnesio vaizde:

- – *Privatus*,
- – *Viešas*,
- – *Nėra*,
- – dienoje yra daugiau
kaip vienas įrašas.

Galimos funkcijos
įvairiuose kalendoriaus
vaizduose: *Atidaryti*,
Naujas įrašas, *Savaitės
vaizdas* / *Mėnesio vaizdas*,
Ištrinti, *Rodyti datą*, *Siųsti*,
Parametrai, *Paaiškinimas* ir
Uždaryti programą.

Savaitės vaizdas

Savaitės vaizde pasirinktos savaitės įrašai rodomi septynių dienų langeliuose. Šiandieninė savaitės diena pabrūkta. Užrašai ir sukaktuvės rodomos iki 8 val. Susitikimus žymi spalvoti brūkšneliai ties pradžios ir pabaigos laiku. Žr. 2 pav., 113 psl.

- Jei norite peržiūrėti ar redaguoti įrašą, pažymėkite tą langelį, kuriame yra įrašas, ir paspauskite , kad atidarytumėte dienos vaizdą. Tada suraskite įrašą ir paspauskite , kad jį atidarytumėte.

Dienos vaizdas

Dienos vaizde galite matyti pasirinktos dienos kalendoriaus įrašus. Įrašai grupuojami pagal jų pradžios laiką. Užrašai ir sukaktuvės rodomos iki 8 val. Žr. 2 pav., 113 psl.

- Jei norite redaguoti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite .
- Jei norite pereiti į kitą dieną, paspauskite . Jei norite pereiti į ankstesnę dieną, paspauskite .

Kalendoriaus vaizdų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* ir:

- *Pagrindinis vaizdas* – galite pasirinkti vaizdą, kuris bus rodomas atidarant kalendorių.
- *Pirma savaitės diena* – galite nustatyti kitą savaitės dieną, nuo kurios prasideda savaitė.
- *Savaitės vaizdo pav.* – galite pakeisti savaitės vaizdo pavadinimą į savaitės numerį ar savaitės dieną.

Kalendoriaus signalo nustatymas

- 1 Sukurkite naują susitikimo ar sukaktuvių įrašą arba atidarykite anksčiau sukurtą įrašą.
- 2 Pažymėkite **Signalas** ir paspauskite , kad atidarytumėte laukelius **Signalo laikas** ir **Signalo data**.
- 3 Nustatykite signalo laiką ir datą.
- 4 Paspauskite **Atlikta**. Dienos vaizde šalia įrašo rodomas signalo indikatorius .

Kalendoriaus signalo išjungimas

- Signalas skamba vieną minutę. Jei norite išjungti skambantį kalendoriaus signalą, paspauskite **Išjungti**. Jei paspausite kokią nors kitą klavišą, bus įjungtas signalo snaudimo režimas.

Kalendoriaus įrašų siuntimas

- Dienos vaizde pažymėkite įrašą, kurį norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti**. Tada pasirinkite metodą: **Trumpu pranešimu**, **El. paštu** (tik nustačius teisingus el. pašto parametrus), **Bluetooth būdu** arba **IR ryšiu**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **'Pranešimai', 'Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu', 148 psl.**, ir **'Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu', 145 psl.**



Darbai

Programoje „Darbai“ galite pasižymėti užduotis, kurias turite atlikti. Žr. 3 pav., 116 psl.

Darbotvarkė naudoja bendrąją atmintį. Žr. **'Bendroji atmintis', 16 psl.**


- 1 Norėdami pradėti rašyti užduotį, paspauskite bet kokią klavišą (nuo  iki ). Atidaromas redaktorius ir žymeklis mirksi po jūsų parašytų raidžių.
- 2 Laukelyje **Tema** parašykite užduotį. Jei norite įterpti ypatingą ženklą, spauskite .
 - Jei norite nustatyti užduoties terminą, pažymėkite laukelį **Baigti iki** ir įrašykite datą.



Greitas jungimo būdas: jei norite sukurti naują kalendoriaus įrašą, paspauskite bet kokią klavišą (nuo  iki ), kai rodomas bet kuris kalendoriaus vaizdas. Atidaromas susitikimo įrašas, ir jūsų įvedamas tekstas patalpinamas laukelyje **Tema**.



Pasirinkite **Meniu** → **Darbai**.



3 pav. Užduotys
Darbotvarkėje

- Jei norite nustatyti darbo atlikimo pirmenybę, pažymėkite laukelį **Pirmenybė** ir paspauskite .

3 Norėdami išsaugoti darbą, paspauskite **Atlikta**.



Pastaba: jei ištrinate visus ženklus ir paspaudžiate **Atlikta**, anksčiau išsaugotas įrašas ištrinamas.

- Jei norite atidaryti darbą, pažymėkite jį ir paspauskite .
- Jei norite ištrinti darbą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti* arba paspauskite .
- Jei norite pažymėti, kad darbas atliktas, pasirinkite tą darbą ir paspauskite **Funkcijos** → *Žymėti atliktą*.
- Jei norite atkurti darbą, pasirinkite **Funkcijos** → *Žymėti neatliktą*.

Pirmenybės piktogramos:  – *Aukštesnė*,  – *Žemesnė* ir (be piktogramos) – *Įprasta*.

Būklės piktogramos:  – užduotis atlikta,  – užduotis neatlikta.

Duomenų importas iš kito telefono „Nokia“

Kalendoriaus įrašus, adresatų informaciją ir darbų aprašus iš įvairių telefonų „Nokia“ galite įkelti į savo telefoną „Nokia 3650“ naudodami duomenų importo programą „Data Import“, esančią programų grupėje „PC Suite for Nokia 3650“. Kaip naudotis programa, aprašyta kompaktinėje plokštelėje esančiame interaktyviame „PC Suite“ žinyne.

12. Kiti



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas kataloge **Kiti**. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Skaičiuoklė

- 1 Įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite ištrinti klaidingą skaitmenį, paspauskite **C**.
- 2 Suraskite norimą funkciją ir pasirinkite ją paspausdami **⊙**.
Aritmetiniams veiksams naudokite šiuos klavišus: **+** – sudėčiai, **−** – atimčiai, **×** – daugybai, **÷** – dalybai.
- 3 Parašykite antrą veiksmo skaičių.
- 4 Norėdami gauti rezultatą, pažymėkite **=** ir paspauskite **⊙**.



Pastaba: skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač skaičiuose, kuriuos sudaro daug skaitmenų.

- Norėdami įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite **#**.
- Norėdami ištrinti ankstesnį rezultatą, palaikykite paspaudę **C**.
- Jei norite peržiūrėti ankstesnius rezultatus ir kitą lapo dalį, naudokite klavišus **⏮** ir **⏭**.
- Jei norite išsaugoti skaičių atmintyje (žymimoje **A**), pasirinkite **MS**. Jei norite paimti skaičių iš atminties, pasirinkite **MR**.
- Jei norite pamatyti paskutinį rezultatą, pasirinkite **Funkcijos** → **Pask. rezultatas**.



Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Skaičiuoklė**.

Skaičiuoklės funkcijos:
Pask. rezultatas, Atmintis, Išvalyti ekraną, Paaikškinimas ir Uždaryti programą.



Patarimas!

Norėdami peržiūrėti funkcijas, spausdinėkite **⏮**. Galite matyti, kad parenkama vis kita funkcija.

➡ Pasirinkite **Meniu**
→ **Kiti** → **Kompozitorius**.

Galimos funkcijos pagrindiniame programos „Kompozitorius“ vaizde:
Atidaryti, Naujas tonas, Ištrinti, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Sukurti kopiją, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

Tonų redagavimo funkcijos: *Groti, Įterpti simbolį, Stilius, Tempas, Garsas, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



Kompozitorius

Programoje „Kompozitorius“ galite sukurti savo skambėjimo tonus. Turėkite galvoje, kad su telefonu pateiktų skambėjimo tonų redaguoti negalite.

1 Norėdami atidaryti redaktorių ir pradėti kurti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** → *Naujas tonas*.

- Natas ir pauzes įveskite klavišais. Žr. lentelę.
Arba atidarykite natų ir pauzių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos** → *Įterpti simbolį*.
Pirminė natos trukmė yra 1/4 (ketvirtinė).
- Jei norite paklausyti tono, paspauskite  arba pasirinkite **Funkcijos** → *Groti*. Jei norite sustabdyti grojimą, paspauskite **Nebegroti**.
- Jei norite nustatyti garso lygį, prieš pradėdami groti toną pasirinkite **Funkcijos** → *Garsas*.
- Jei norite nustatyti tono skambėjimo tempą, pasirinkite **Funkcijos** → *Tempas*. Jei norite didinti ar mažinti tempą palaipsniui, atitinkamai paspauskite  arba . Tempas matuojamas taktais per minutę. Didžiausias tempas gali būti 250 taktų. Naujam tonui pirma nustatomas 160 taktų tempas. Minimalus tempas – 50 taktų.
- Jei vienu metu norite pasirinkti daug natų ar pauzių, palaikykite paspaudę  ir tuo pačiu metu palaikykite paspaudę  arba .
- Norėdami pasirinkti kitokį grojimo stilių, pasirinkite dvi ar daugiau natų ir **Funkcijos** → *Stilius* → *Legato* (tolygus grojimas, švelnūs garsai) arba pasirinkite vieną ar daugiau natų ir *Staccato* (kiekviena nata grojama išraiškingai ir trumpai).
- Jei norite pakelti arba sumažinti natą pustoniu, pažymėkite natą ir paspauskite  arba .
- Norėdami gauti natą C#, palaikykite paspaudę  ir .

2 Norėdami išsaugoti, spauskite **Atgal**.

Klavišas	Nata	Klavišas ir funkcija
	c	palaipsniui trumpina pasirinktos natos (ar natų) arba pauzės (ar pauzių) trukmę.
	d	palaipsniui ilgina pasirinktos natos (ar natų) arba pauzės (ar pauzių) trukmę.
	e	įterpia pauzę.
	f	Jei norite atidaryti natų ir pauzių sąrašą, paspauskite .
	g	perjungia oktavas, visos pasirinktos natos ir pauzės perkeliama į kitą oktavą.
	a	ištrina pasirinktą natą(-as).
	b	Ilgiau paspaudus klavišus – , sukuriami ilgesnė (su tašku) nata ar pauzė arba sutrumpinama pailginta nata.



Keitiklis

Programoje „Keitiklis“ galite versti įvairių parametų (pavyzdžiui, *Ilgis*) vienos reikšmės (pavyzdžiui, *Jarda*) kitomis (pavyzdžiui, *Metrai*).



Pastaba: „Keitiklio“ tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

↔ Pasirinkite **Meniu** →
Kiti → **Keitiklis**

Galimos funkcijos programoje „Keitiklis“:
[Pasirinkti vienetą](#) / [Pakeisti valiutą](#), [Konvertavimo rūšis](#), [Valiutų kursai](#), [Paaiškinimas](#) ir [Uždaryti programą](#).



Patarimas! Jei norite pakeisti valiutos pavadinimą, atidarykite valiutų kursų vaizdą, pažymėkite valiutą ir pasirinkite **Funkcijos** → [Pervardyti valiutą](#).



Pavyzdys: jei bazinė valiuta pasirenkate eurą (EUR), litas (LTL) maždaug yra lygus 0,28962 EUR. Taigi, turite rašyti keitimo į litą kursą 0,28962.

Matavimo vienetų keitimas

- 1 Pažymėkite laukelį [Rūšis](#) ir atidarykite matų sąrašą, paspausdami . Suraskite matavimo vienetą, kurį norite naudoti, ir paspauskite [Gera!](#).
- 2 Pažymėkite pirmą laukelį [Vienetas](#) ir atidarykite galimų matavimo vienetų sąrašą, paspausdami . Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką **žinote**, ir paspauskite [Gera!](#).
Pažymėkite kitą laukelį [Vienetas](#) ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite **rasti**.
- 3 Pažymėkite pirmą laukelį [Kiekis](#) ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje [Kiekis](#) automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu. Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite . Klavišu galite įterpti +, – (temperatūrai išreikšti) ir E (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).



Pastaba: išraiškos (keitimo) kryptis keičiama, kai parašote kokį nors skaičių antrame laukelyje [Kiekis](#). Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje [Kiekis](#).

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų konvertavimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir nustatyti keitimo kursus.



Pastaba: bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

- 1 Rinkdamiesi matą, pasirinkite [Valiuta](#). Tada pasirinkite **Funkcijos** → [Valiutų kursai](#). Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma.
- 2 Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir pasirinkite **Funkcijos** → [Nustat. baz. valiutą](#).
Svarbu žinoti: kai pakeičiate bazinę valiutą, visi anksčiau nustatyti valiutų keitimo kursai anuliuojami (nustatomi 0), ir tada turite nustatyti naujus kursus.

- 3 Nustatykite valiutų kursus, pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui. Žr. pavyzdį puslapio paraštėje.
- 4 Kai nustatote visus reikalingus valiutų kursus, galite konvertuoti valiutas, žr. '[Matavimo vienetų keitimas](#)', 120 psl.



Užrašai

Užrašų trumpinius galite įkelti į katalogą Svarbūs. Užrašus taip pat galite siųsti į kitus prietaisus. Gaunamus paprasto teksto (TXT formato) failus galite išsaugoti Užrašuose.

- Norėdami pradėti rašyti, paspauskite (—). Jei norite ištrinti raides, paspauskite . Norėdami išsaugoti, paspauskite **Atlikta**.



Laikrodis

Laikrodžio parametų nustatymas

- Jei norite nustatyti laiką ar datą, atidarę „Laikrodį“, pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai*. Jei norite pakeisti laikrodį, rodomą telefonui veikiant laukimo režimu, parametų sąrašė *Data ir laikas* pažymėkite *Laikrodžio tipas* → *Analoginis* arba *Skaitmeninis*.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos** → *Nustatyti signalą*.
- 2 Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas indikatorius .



Pastaba: žadintuvas veikia ir tuomet, kai telefonas išjungtas.

- Jei norite išjungti žadintuvą, atidarykite laikrodį ir pasirinkite **Funkcijos** → *Išjungti signalą*.

↩ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Užrašai**.

↩ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Laikrodis**

Galimos funkcijos
Laikrodyje: *Nustatyti signalą*, *Iš naujo nust. sign.*, *Išjungti signalą*, *Parametrai*, *Paiškinimas ir Uždaryti programą*.

↩ Pasirinkite **Meniu** →
Kiti → **Diktofonas**.

Programos „Diktofonas“ funkcijos: *Atidaryti, Naujas garso įrašas, Ištrinti, Perkelti į tel. atmintį, Perkelti į atm. kort., Žymėti, nežymėti, Pervard. gars. įrašą, Siųsti, Įtraukti į Svarbius, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Žadintuvo signalo išjungimas

- Norėdami, kad žadintuvas liautųsi skambėjęs, paspauskite **Išjungti**.
- Kai skamba žadintuvas, paspauskite bet kokį klavišą arba **Kartoti**, kad signalas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei vidinio žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Išjungti**, ekrane pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti telefoną, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius.



Pastaba: nespauskite **Taip**, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama ar kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



Diktofonas

Naudodami balso grotuvą, galite įrašyti pokalbius telefonu ir balsines atmintines. Jei įrašinėjate pokalbį telefonu, abu pašnekovai įrašymo metu kas penkias sekundes girdės pyptelėjimą.



Pastaba: nepažeiskite jokių vietinių įstatymų, susijusių su pokalbių įrašymu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.

- Pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas garso įrašas**, pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją, paspausdami . Naudokite:  – įrašinėti,  – pertraukti,  – sustabdyti,  – praleisti pirmyn,  – praleisti atgal,  – atkurti atidarytą garso failą.



Pastaba: grotuvo naudoti negalima, kai įjungtas paprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Žaidimai

Norėdami pradėti žaidimą, paspauskite **Meniu** → **Žaidimai**, pažymėkite žaidimo piktogramą ir paspauskite . Norėdami sužinoti, kaip reikia žaisti, paspauskite **Funkcijos** → **Paaiškinimas**.

↩ Pasirinkite **Meniu** → **Žaidimai**.



Atminties kortelė

Jeį turite atminties kortelę, joje galite išsaugoti įvairius daugiaformačius failus, tokius kaip vaizdo įrašai ir garso failai, nuotraukos, pranešimų informacija, taip pat išsaugoti atsargai informaciją iš telefono atminties.



Svarbu žinoti: visas atminties korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.




Pastaba: kaip naudoti atminties kortelę su kitomis „Nokia 3650“ telefono funkcijomis ir programomis, paaiškinta skyriuose, kuriuose pateikti tų funkcijų ir programų aprašymai.

↩ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Atmint. kortelė**.

Atminties kortelės funkcijos: *Atsrg. tel. atm. kop., Atkurti iš kortelės, Format. atm. kort., Atm. kort. pavadin., Nustatyti slaptažodį, Keisti slaptažodį, Pašalinti slaptažodį, Atrak. atm. kortelę, Naudoj. atm., Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Atminties kortelės įdėjimas

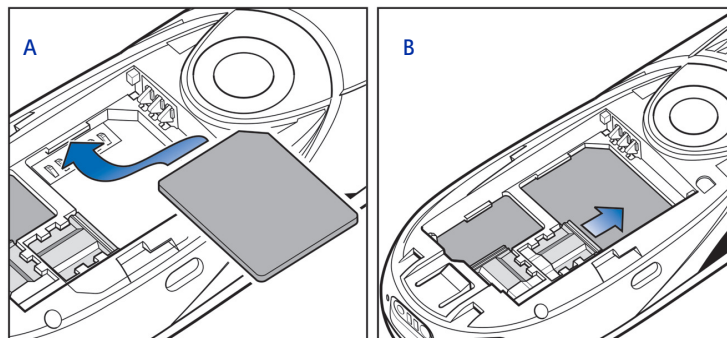

1 pav. Atminties kortelės įstatymas ir užfiksavimas.

- 1 Telefonas būtinai turi būti išjungtas. Jei telefonas įjungtas, išjunkite jį, palaikydami paspaudę .
 - 2 Atsukę galinę telefono sienelę į save, nustumkite dangtelį ir išimkite bateriją (kaip nuimti dangtelį, žr. Greitos pradžios vadovo skyrių „SIM kortelės ir baterijos įdėjimas“).
 - 3 Įdėkite atminties kortelę į jos lizdą, kaip parodyta 1 A pav., 124 psl. Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią.
 - 4 Kad atminties kortelė būtų užfiksuota teisingoje padėtyje, užstumkite ant jos sidabrinį laikiklį (žr. 1 B pav., 124 psl.).
 - 5 Užfiksavę kortelę teisingoje padėtyje, įdėkite bateriją ir užstumkite dangtelį atgal.
-  **Svarbu žinoti:** neišimkite atminties kortelės, kai telefonas atlieka kokį nors veiksmą. Prieš išimdami kortelę, išjunkite visas programas, kurios ją naudoja.

 **Svarbu žinoti:** jeigu į atminties kortelę diegiate programą ir turite iš naujo įjungti telefoną, neišimkite kortelės, kol visiškai neįsijungs telefonas. Priešingu atveju galite prarasti programos failus.

Atminties kortelės formatavimas

Prieš naudodami atminties kortelę pirmą kartą, turite ją suformatuoti.

- Pasirinkite *Funkcijos* → *Format. atm. kort.*

Telefonas paprašys patvirtinti, kad norite formatuoti kortelę. Kai patvirtinsite, prasidės formatavimas (žr. 2 pav., 125 psl.).

Informacijos kopijavimas atsargai ir atkūrimas

Atminties kortelėje galite padaryti atsarginę informacijos, saugomos telefono atmintyje, kopiją.

- Pasirinkite *Funkcijos* → *Atsrg. tel. atm. kop.*

Telefono atmintyje galite atkurti informaciją iš atminties kortelės.

- Pasirinkite *Funkcijos* → *Atkurti iš kortelės.*

Atminties kortelės slaptažodis

Nuo neleistino naudojimo savo atminties kortelę galite užblokuoti slaptažodžiu.



Pastaba: slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu telefonu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Slaptažodžio nustatymas, pakeitimas ir ištrynimas

- Pasirinkite *Funkcijos* → *Nustatyti slaptažodį*, *Keisti slaptažodį* arba *Pašalinti slaptažodį*.

Nustatydami parametrus, kiekvieną kartą turėsite po du kartus įvesti savo slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni ženklai.



2 pav. Atminties kortelės formatavimas.



Svarbu žinoti: kai ištrinate slaptažodį, atminties kortelė atblokuojama, ir ją bet kuriame telefone galima naudoti be slaptažodžio.

Atminties kortelės atblokovimas

Jei į savo telefoną įdėsite kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, pamatysite prašymą įvesti kortelės slaptažodį. Norėdami atblokuoti kortelę,

- Pasirinkite *Funkcijos* → *Atrak. atm. kortelę*.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Pasirinkdami funkciją *Atmint. informacija*, galite patikrinti, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms diegti.

- Pasirinkite *Funkcijos* → *Atmint. informacija*



13. Paslaugos (XHTML)



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Įvairūs paslaugų teikėjai internete turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliems telefonams. Šiuose tinklalapiuose teikiamos įvairios paslaugos ir informacija: naujienos, oro prognozės, banko operacijos, kelionių informacija, pramogos ir žaidimai. Naudodami XHTML naršyklę, galite matyti šių paslaugų WAP tinklalapius, parašytus WML kalba, XHTML tinklalapius, parašytus XHTML kalba, arba abiem kalbomis parašytus tinklalapius.



Pastaba: apie galimybę naudotis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Pagrindinės naudojimosi instrukcijos

- Išsaugokite parametrus, kurių reikia norint naudotis interneto paslauga. Žr. skyrelį [‘Telefono parengimas naršyklės paslaugoms’](#).
- Užmegzkite ryšį su paslauga. Žr. [128](#) psl.
- Pradėkite peržiūrinėti tinklalapius. Žr. [130](#) psl.
- Baikite ryšį su paslauga. Žr. [134](#) psl.



Pasirinkite **Meniu** → **Paslaugos** arba palaikykite paspaudę telefonui veikiant laukimo režimu.



Termino paaiškinimas: XHTML naršyklėje galima atidaryti tinklalapius, parašytus išplėstine hiperteksto (XHTML) ir belaidės aplinkos kalba (WML).

**Patarimas!**

Parametrai gali būti pateikti, pavyzdžiui, tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo interneto svetainėje.



1 pav. Žymų vaizdas.
Laukelis „Į tinklalapį“
rodomas apačioje.

Telefono parengimas naršyklės paslaugoms

Parametrų priėmimas su specialiuoju pranešimu

Paslaugos parametrus galite gauti su specialiu trumpuoju pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. '[Specialiųjų \(„Smart“\) pranešimų priėmimas](#)', 90 psl. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją.

Rankinis parametrų įvedimas

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- 1 Pasirinkite **Parametr.** → *Ryšio parametrai* → *Kreipties taškai* ir nustatykite kreipties taško parametrus. Žr. '[Ryšio parametrai](#)', 31 psl.
- 2 Pasirinkite **Paslaugos** → **Funkcijos** → *Priskirti žymą*. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam kreipties taškui priskirto tinklalapio adresą.

Ryšio užmezgimas

Įrašę visus reikalingus ryšio parametrus, galite atidaryti tinklalapius.

Tinklalapius galima atidaryti trimis būdais:

- pasirinkite savo paslaugos teikėjo interneto svetainę (),
- žymų vaizde pasirinkite žymą,
- pradėkite rašyti paslaugos adresą, paspausdami klavišus – . Ekranu apačioje esantis laukelis „Į tinklalapį“ automatiškai įjungiamas, adresą galite rašyti jame.

Kai pasirenkate tinklalapį ar parašote adresą, pradėkite krauti tinklalapį, paspausdami . Taip pat žr. '[Duomenų ryšio indikatoriai](#)', 10 psl.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo indikatorius , duomenų ryšys tarp telefono ir naršyklės sąsajos ar serverio yra šifruojamas ir saugus.



Pastaba: saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajinio įrenginio ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajinio įrenginio ir serverio saugumu rūpinasi tik paslaugos teikėjas.

Žymų peržiūra



Terminų paaiškinimas: žymą sudaro interneto adresas (būtinai), žymos pavadinimas, WAP kreipties taškas ir vartotojo vardas bei slaptažodis, jei pastarųjų dviejų reikalauja paslaugos teikėjas.



Pastaba: jūsų telefone gali būti iš anksto įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su Nokia. „Nokia“ neatsako už šiuos tinklalapius ir neteikia jokių garantijų ir jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymų vaizde galite matyti žymas, susietas su įvairiais tinklalapiais. Žymų piktogramos:



— su kreipties tašku susietas pradinis tinklalapis. Jei naršymui naudojate kitą interneto kreipties tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.



— paskutinis aplankytas tinklalapis. Kai telefonas atjungiamas nuo paslaugos, paskutinio aplankyto tinklalapio adresas saugomas atmintyje, kol kitą kartą užmezgę ryšį neaplankote kito tinklalapio.



— pavadinimo žyma.

Kai peržiūrinėjate žymas, galite matyti paryškintos žymos adresą laukelyje „Į tinklalapį“, ekrano apačioje. Žr. 1 pav., 128 psl.



Patarimas! Jei norite atidaryti žymų vaizdą, kai naršote internete, palaikykite paspaudę . Jei vėl norite grįžti į naršyklės vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** → **Atgal į tinklalapį**.

Žymų funkcijos (kai pažymėta žyma ar katalogas): *Atidaryti, Įkrauti, Atgal į tinklalapį, Siųsti, Į tinklalapį, Įleškoti žymos, Priskirti žymą, Redaguoti, Ištrinti, Skaityti pasl. pran., Baigti ryšį, Perkelti į katalogą, Naujas katalogas, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Valyti laikin. atmintį, Informacija, Įtraukti į Svarbius, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Naršymo funkcijos:

Atidaryti, Paslaugos funkcijos, Žymos, Istorija, Į tinklalapį, Žiūrėti atvaizdą, Skaityti pasl. pran., Išsaugoti kaip žymą, Siųsti žymą, Atnaujinti, Baigti ryšį, Rodyti graf. elem., Valyti laikin. atmintį, Išsaugoti tinklalapį, Ieškoti, Informacija, Ryšio seansas, Saugumas, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

Žymos

Pavadinimas
Nokia

Adresas
**http://mobile.nokia
.co|**

Kreipties taškas

Funkcijos **Atgal**

2 pav. Žymos redagavimas.

Naujų žymų įtraukimas rankiniu būdu

- 1 Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos** → *Priskirti žymą*.
- 2 Pradėkite pildyti laukelius. Žr. 2 pav., 130 psl. Tik adresą nurodyti yra privaloma. Su žyma susiejamas pirminis kreipties taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Jei norite įvesti ypatingus ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite . Jei norite ištrinti ženklus, paspauskite .
- 3 Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti*.

Žymų siuntimas

- Norėdami siųsti žymą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti* → *Trumpu pranešimu*.

Naršymas

Tinklalapyje naujos nuorodos pabrėžiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu. Žr. 3 pav., 131 psl.

Naršant naudojami klavišai ir komandos

- Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite .
- Tinklalapio vaizdą galite stumdyti peržiūros klavišu.
- Raidės ir skaičius į laukelius galite rašyti klavišais – . Jei norite įvesti ypatingus ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite . Jei norite ištrinti ženklus, paspauskite .
- Jei norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, kai naršote, paspauskite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologinę tvarką surūšiuotą naršymo seanso metu aplankytų

tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos** → *Istorija*. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiamas naršymo seansas.

- Langelius ir kitus komponentus galite žymėti, paspausdami .
- Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite **Funkcijos** → *Atnaujinti*.
- Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** → *Paslaugos funkcijos*.
- Norėdami baigti ryšį su interneto paslauga ir baigti peržiūrą, palaikykite paspaudę .

Naujų paslaugos pranešimų peržiūra naršant

Norėdami parsisiųsti ir peržiūrėti naujus paslaugos pranešimus, kai naršote:

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** → *Skaityti pasl. pran.* (ši funkcija rodoma tik tada, kai yra naujų pranešimų).
- 2 Pažymėkite norimą pranešimą, parsisiųskite ir atidarykite jį, paspausdami .

Apie paslaugos pranešimus skaitykite skyriuje „[Paslaugų pranešimai](#)“, [92](#) psl.

Žymų išsaugojimas

- Jei norite benaršydami išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti kaip žymą*.
- Jei norite išsaugoti su specialiuoju pranešimu gautą žymą, atidarykite pranešimą, esantį kataloge „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti žymų sgr.*. Taip pat žr. [„Specialiųjų \(„Smart“\) pranešimų priėmimas“](#), [90](#) psl.



Išsaugotų tinklalapių peržiūros funkcijos:

Atidaryti, Atgal į tinklalapį, Atnaujinti, Pašalinti, Skaityti pasl. pran., Baigti ryšį, Perkelti į katalogą, Naujas katalogas, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Valyti laikin. atmintį, Informacija, Įtraukti į Svarbius, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.



4 pav. Išsaugotų tinklalapių vaizdas.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Jei dažnai žiūrite tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, pavyzdžiui, traukinių eismo tvarkaraščius, tuomet galite išsaugoti ir peržiūrėti tuos tinklalapius, išjungę ryšį su serveriu.

- Jei norite benaršydam išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti tinklalapį*. Išsaugotus tinklalapius žymi ši piktograma:



— išsaugotas tinklalapis.

Išsaugotų tinklalapių vaizde galite sukurti katalogus, į kuriuos galite patalpinti išsaugotus tinklalapius.

Katalogus žymi ši piktograma:



— katalogas, kuriame yra išsaugoti tinklalapiai.

- Norėdami atidaryti išsaugotų tinklalapių vaizdą, atidarę vaizdą „Žymos“ paspauskite  (žr. 4 pav., 132 psl.). Išsaugotų tinklalapių vaizde galite atidaryti išsaugotą tinklalapį, paspausdami .

Jei norite užmegzti ryšį su interneto paslauga ir vėl įkrauti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** → *Atnaujinti*. Tinklalapius taip pat galite paskirstyti po katalogus.



Pastaba: kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

Parsisiuntimas

Per mobiliojo telefono naršyklę galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių ir vaizdo įrašų. Šie dalykai gali būti nemokami arba mokami.

Kai parsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsįsta nuotrauka išsaugoma kataloge **Atvaizdai**.



Pastaba: Informacija arba paslaugos, kurias priėmėte, yra patalpinamos jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra kaupyklinė atmintis, kuri

naudojama, kai reikia laikinai patalpinti duomenis. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), išvalykite savo telefono laikinąją atmintį po kiekvieno tokios informacijos naudojimo. Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos** → *Valyti laikin. atmintį*.

Parsisiuntimas tiesiai iš tinklalapio

Tiesioginis failo parsisiuntimas iš tinklalapio:

- Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atidaryti*.

Pirkimas



Pastaba: dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Failo parsisiuntimas:

- Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atidaryti*.
- Pasirinkite atitinkamą pirkimo funkciją, pavyzdžiui, **Pirkti**.



Termino paaiškinimas:

skaitmeninių teisių kontrolė (DRM) yra tinkle platinamos skaitmeninės medžiagos autorių teisių apsaugos sistema.

Skambėjimo tonai

Pavadinimas:
Venidece parks

Kaina:
EUR 1.38

Aprašas:
Repo tema

Dydis:
584 kB

Priimti Atšaukti

5 pav. Failo
informacijos pavyzdys.

Failo patikrinimas prieš parsisiunčiant

Prieš parsisiųsdami failą, galite peržiūrėti joje esančią informaciją. Gali būti nurodyta kaina, trumpas aprašymas ir failo dydis.



Pastaba: pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar jis siūlo tokią paslaugą.

- Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atidaryti*. Telefono ekrane rodoma failo informacija. Žr. 5 pav., 134 psl.
- Jei norite parsisiųsti failą, paspauskite *Sutinku*. Jei nebetenorite parsisiųsti failo, paspauskite *Atšaukti*.

Ryšio užbaigimas

- Pasirinkite **Funkcijos** → *Baigti ryšį* arba
- Palaikykite paspaudę , jei norite baigti naršyti ir vėl įsijungti laukimo režimą.

Naršyklės parametrai

- *Pirminis kreipt. tašk.* — jei norite pakeisti pirminį kreipties tašką, atidarykite galimų kreipties taškų sąrašą, paspausdami . Paryškinamas dabartinis pirminis kreipties taškas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrių '*Ryšio parametrai*', 31 psl.
- *Rodyti graf. elem.* — pasirinkite, ar norite peržiūrėti įvairius grafinius elementus (paveikslėlius), kai naršote. Jei pasirenkate *Ne*, grafinius elementus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos** → *Rodyti graf. elem.*
- *Šrifto dydis* — galite pasirinkti naršyklėje rodomo teksto penkių dydžių šriftą: *Mažas*, *Mažesnis*, *Vidutinis*, *Didesnis* ir *Didelis*.
- *Numatyt. kodavimas* — kad tinklalapiuose naudojami rašmenys naršyklėje būtų vaizduojami teisingai, pasirinkite atitinkamą kalbų grupę.

- [Slapukai](#) – [Leidžiami](#) / [Draudžiami](#). Galite leisti arba neleisti priimti ir siųsti informacijos atžymų apie naudotoją (slapukų).
- [Tvirtinti DTMF siunt.](#) – [Visada](#) / [Tik pirmą kartą](#). Naršyklėje gali veikti funkcijos, kuriomis galite naudotis naršydami. Galite: skambinti (užmegzti balso ryšį), kai peržiūrinėjate tinklalapį, siųsti DTMF tonus, kai veikia balso ryšys, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio Adresų knygoje. Pasirinkite, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. Taip pat žr. „DTMF tonai“, [20](#) psl.
- [Teksto įtarpinimas](#) – pasirinkite [Išjungtas](#), jei nenorite automatiškai įtalpinti tinklalapio teksto eilučių ekrano plotyje, arba [Įjungtas](#), jei norite įtalpinti.



14. Programos („Java™“)

↩ Pasirinkite **Meniu** →
Programos

Programų funkcijos:
*Atidaryti, Žiūrėti
informaciją, Parametrai,
Pašalinti, Į tinklalapį,
Atnaujinti, Paaiškinimas ir
Uždaryti programą.*



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Programų vaizde galite atidaryti arba pašalinti įdiegtas „Java“ programas. Pasirinkę įdiegti, galite įdiegti naujų „Java“ programų (.JAD ir .JAR tipo failus).



Pastaba: jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Nesisiųskite į savo telefoną „PersonalJava™“ programų, kadangi jų įdiegti telefone neįmanoma.

Kai atidarote programas, galite matyti telefone įdiegtų „Java“ programų sąrašą. Žr. [1](#) pav., [137](#) psl.

- Pažymėkite norimą programą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Žiūrėti informaciją*, norėdami peržiūrėti šią informaciją:
 - *Būklė* – *Įdiegta, Vykdoma* arba *Parsiųsta* (rodoma tik vaizde „Įdiegti“),
 - *Versija* – programos versijos numeris,
 - *Tiekėjas* – programos tiekėjas arba gamintojas,
 - *Dydis* – programos failo dydis kilobaitais,
 - *Rūšis* – trumpas programos aprašymas,
 - *URL adr.* – informacijos puslapio internete adresas,
 - *Duomen.* – programos duomenų, tokių kaip rekordai, dydis kilobaitais.

- Norėdami įjungti duomenų ryšį ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos** → *J tinklalapi.*
- Norėdami įjungti duomenų ryšį ir patikrinti, ar yra programos atnaujinimas, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atnaujinti.*


Programos naudoja bendrąją atmintį. Žr. '**Bendroji atmintis**', 16 psl.

„Java“ programos įdiegimas

Įdiegimo failus galite priimti į savo telefoną iš kompiuterio, parsisiųsti iš tinklalapių, gauti su daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Jei failui siųsti naudojate programą „PC Suite for Nokia 3650“, įkelkite failą į telefono katalogą **c:\nokia\install**s.

 **Svarbu žinoti:** programinę įrangą įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo virusų ir kitokios kenksmingos programinės įrangos.

- Jei norite peržiūrėti įdiegimo paketus, kai atidarytas pagrindinis programų vaizdas, atidarykite vaizdą *Parsiųsti f.*, paspausdami .
-  **Pastaba:** atidarę vaizdą Įdiegti, galite diegti tik .JAD arba .JAR tipo „Java“ failus.
- Norėdami pradėti diegti programą, pažymėkite jos įdiegimo failą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Įdiegti.*
Arba, kitu būdu, suraskite telefono atmintyje įdiegimo failą, pažymėkite jį ir pradėkite diegti, paspausdami . Žr. pavyzdį puslapio paraštėje.



1 pav. Pagrindinis Programų vaizdas.

Įdiegimo funkcijos: *Įdiegti, Žiūrėti informaciją, Ištrinti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



Pavyzdys: jei įdiegimo failą gavote kaip el. laiško priedą, atidarykite savo pašto dėžutę, el. laišką, priedų vaizdą, pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite , kad prasidėtų įdiegimo procesas.

- 3 Patvirtinkite, kad norite įdiegti programą, paspausdami **Taip**. Norint įdiegti programą, reikia turėti .JAR failą. Jeigu jo neturite, telefonas gali paprašyti parsisiųsti jį. Jei vaizde „Programos“ nenustatytas joks kreipties taškas, pamatysite prašymą kurį nors pasirinkti. Kai siunčiatės JAR failą, gali reikėti įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo. Įdiegimo proceso metu telefonas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Telefonas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą. Kai telefonas patikrina programinės įrangos paketo vientisumą, programa įdiegiama jūsų telefone.
- 4 Telefonas praneša apie įdiegimo pabaigą. Jei norite atidaryti įdiegtą „Java“ programą, turite atidaryti pagrindinį programų vaizdą.  **Patarimas!** Kai naršote po WAP ar kitokio formato tinklalapius, galite iškart parsisiųsti įdiegimo failą ir pradėti diegti programą. Tačiau turėkite galvoje, kad pasibaigus įdiegimo procesui, ryšys lieka įjungtas.

„Java“ programos atidarymas

- Programų pagrindiniame vaizde pažymėkite programą ir atidarykite ją, paspausdami .

„Java programos“ pašalinimas

- Pagrindiniame programų vaizde pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos** → *[Pašalinti](#)*.

„Java“ programos parametrai

Jei norite nustatyti pirminį kreipties tašką trūkstamiems programoms komponentams parsisiųsti, pasirinkite **Funkcijos** → *[Parametrai](#)* → *[Pirminis kreipt. tašk.](#)* Išsamiau apie kreipties taškų nustatymą skaitykite skyriuje *[„Kreipties taškai“](#)*, 34 psl.

Pasirinkite programą, **Funkcijos** → *Parametrai* ir:

- *Kreipties taškas* — pasirinkite kreipties tašką, kurį programa naudos papildomiems duomenims parsisiųsti.
- *Ryšys su tinklu* — kai kurios „Java“ programos gali reikalaui užmegzti duomenų ryšį su nustatytu kreipties tašku. Jei nebuvo pasirinktas nei vienas kreipties taškas, pamatysite prašymą pasirinkti kurį nors. Galimos reikšmės:
Leidžiamas — ryšys užmezgamas nedelsiant, be pranešimo.
Pirma paklausti — prieš užmegzdama ryšį, programa prašys jūsų leidimo.
Neleidžiamas — ryšio užmegzti neleidžiama.

15. Tvarkyklė – programų įdiegimas

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **Tvarkyklė**

Tvarkyklės funkcijos:
[Žiūrėti informaciją](#), [Žiūrėti pažymą](#), [Įdiegti](#), [Pašalinti](#),
[Žiūrėti žurnalą](#), [Siųsti žurnalą](#), [Atminti informaciją](#), [Paaiškinimas](#) ir [Uždaryti programą](#).



Patarimas!

Norėdami įdiegti „Java™“ programas (.JAD arba .JAR tipo failus), atidarykite Programas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrių [„Programos \(„Java™“\)](#), 136 psl.



Pastaba: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas kataloge **Priemonės**. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Naudodami programą „Tvarkyklė“, galite įdiegti naujas programas ir programų paketus, taip pat pašalinti programas iš savo telefono. Taip pat galite patikrinti, kiek naudojama atminties.

Kai atidarote „Tvarkyklę“, sąrašė rodomos šios priemonės:

- įdiegimo paketai, išsaugoti „Tvarkyklėje“,
- nevysiškai įdiegtos programos (žymimos )
- visiškai įdiegtos programos (žymimos )



Pastaba: tvarkyklėje galite naudoti tik prietaiso programinės įrangos įdiegimo failus, kurių tipas yra .SIS.

- Pažymėkite įdiegimo failą ir pasirinkite **Funkcijos** → [Žiūrėti informaciją](#), norėdami peržiūrėti šiuos programinės įrangos paketo duomenis: [Pavadinimas](#), [Versija](#), [Rūšis](#), [Dydis](#), [Tiekėjas](#) ir [Būklė](#).
- Jei norite peržiūrėti programinės įrangos saugumo pažymos informaciją, pažymėkite programinės įrangos paketą ir pasirinkite **Funkcijos** → [Žiūrėti pažymą](#). Žr. [„Pažymų tvarkymas“](#), 41 psl.



Svarbu žinoti: programinę įrangą diekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo virusų ir kitokios kenksmingos programinės įrangos.

Saugumo sumetimais programinės įrangos įdiegimo sistema su kiekvienu programinės įrangos paketu naudoja skaitmeninius parašus ir pažymas. Jei „Tvarkyklėje“ įdiegimo proceso metu parodo saugumo perspėjimą, toliau programos nebediekite.

Programinės įrangos įdiegimas

Galite įdiegti programas, specialiai skirtas telefonui „Nokia 3650“ arba tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai. Programinės įrangos paketą įprastai sudaro vienas didelis programiškaai suglaustas failas, kuriame savo ruožtu yra daug failų–komponentų.



Pastaba: jei įdiegsite programą, kuri nebuvo pritaikyta būtent telefonui „Nokia 3650“, ji gali veikti ir atrodyti visiškai kitaip, nei įprastos „Nokia 3650“ programos.



Svarbu žinoti: jei įdiegiate failą, kuriame yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

- 1 Įdiegimo paketus galite priimti į savo telefoną iš kompiuterio, parsisiųsti iš tinklalapių, gauti su daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Jei failui siųsti naudojate programą „PC Suite for Nokia 3650“, įkelkite failą į telefono katalogą **c:\nokia\installs**.
- 2 Atidarykite „Tvarkyklę“, pažymėkite įdiegimo paketą ir pradėkite jį diegti, pasirinkdami **Funkcijos** → *Įdiegti*.

Arba, kitu būdu, suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje įdiegimo failą, pažymėkite jį ir pradėkite diegti, paspausdami . Žr. pavyzdį puslapio paraštėje.

Jei diegiate programinę įrangą be skaitmeninio parašo ar pažymos, telefonas perspėja apie tokios programinės įrangos diegimo riziką. Programą toliau diekite tik tuo atveju, jei esate visiškai tikri dėl programinės įrangos paketo kilmės ir turinio.

Įdiegimo proceso metu telefonas patikrina paketo, kurį norite įdiegti, vientisumą. Telefonas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti,



Patarimas!

Norėdami peržiūrėti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos** → *Žiūrėti žurnalą*.



Pavyzdys: jei įdiegimo failą gavote kaip el. laiško priedą, atidarykite savo pašto dėžutę, el. laišką, Priedų vaizdą, pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite , kad prasidėtų įdiegimo procesas.



Patarimas! Jei norite nusiųsti savo įdiegimo žurnalą į konsultacinį skyrių, kad jo darbuotojai galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar pašalinta, pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti žurnalą* → *Trumpu pranešimu* arba *El. paštu* (veikia tik tada, kai nustatyti teisingi el. pašto parametrai).

ar norite toliau diegti programą. Kai telefonas patikrina programinės įrangos paketo vientisumą, programa įdiegiama jūsų telefone.

Programinės įrangos pašalinimas

- 1 Jei norite pašalinti programinės įrangos paketą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → *Pašalinti*.
 - 2 Patvirtinkite pašalinimo veiksmą, paspausdami **Taip**.
-  **Svarbu žinoti:** jei pašalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Ištrynę programinės įrangos paketą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga. Jei nuo pašalinto programinės įrangos paketo priklauso kito programinės įrangos paketo veikimas, pastarasis gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

- Norėdami atidaryti atminties vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** → *Atmint. informacija*.
-  **Pastaba:** jei į telefoną įdėjote atminties kortelę, matysite atskirą informaciją apie kiekvieną atmintį: *Telefono atmintis* ir *Atminties kortelė*. Jei atminties kortelės nenaudojate, matysite tik vieną vaizdą: *Telefono atmintis*.

Kai atidarote kurios nors atminties vaizdą, telefonas suskaičiuoja, kiek yra laisvos atminties naujiems duomenims ir naujai programinei įrangai įdiegti. Atminčių vaizduose galite matyti, kiek atminties naudojama įvairioms duomenų grupėms: *Kalendorius*, *Adr. knyga*, *Dokumentai*, *Pranešimai*, *Atvaizdai*, *Garso failai*, *Vaizdo įrašai*, *Programos*, *Naudoj. atm.* ir *Laisva atm.*



Patarimas! Jei pritrūksta vietos telefono atmintyje, ištrinkite arba perkelkite į atminties kortelę kai kuriuos dokumentus. Taip pat žr. 'Nesklaidumų šalinimas', 153 psl.

16. Ryšiai

 **Pastaba:** telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti funkcijas, pateiktas kataloge **Ryšiai**. Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Duomenis iš savo telefono galite perduoti „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu į kitą suderinamą prietaisą, pavyzdžiui, telefoną ar kompiuterį.

„Bluetooth“ ryšys


 **Pastaba:** „Nokia 3650“ telefonas yra suderinamas su „Bluetooth Specification“ 1.1 technologija, kurią taip pat galima įdiegti telefone. Tačiau sąveika tarp telefono ir kitų prietaisų, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ belaidė technologija, priklauso nuo naudojamų aplinkų ir protokolų. Dėl informacijos apie įvairių „Bluetooth“ prietaisų suderinamumą kreipkitės į jų pardavėją.

„Bluetooth“ funkcija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus ar kompiuterius, kuriuose veikia „Bluetooth“ funkcija, arba šiems prietaisams jungti belaidžiu būdu.

„Bluetooth“ prietaisai duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Žr. [1 pav.](#), [143 psl.](#)

Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

 Pasirinkite **Meniu** → **Ryšiai** → **Bluetooth**.



1 pav. „Bluetooth“ naudojimas.

Naudojant „Bluetooth“ ryšį, iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas. Neužmirškite apie tai, kai su telefonu atliekate kitas operacijas.

„Bluetooth“ prietaisų naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Apie tai pasidomėkite vietinėse tarnybose.

Pirmas „Bluetooth“ programos įjungimas

Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, telefonas prašo sugalvoti jo „Bluetooth“ pavadinimą.



Pastaba: kai įjungiate „Bluetooth“ funkciją ir nustatote parametro *Mano tel. aptinkam.* reikšmę *Gali aptikti visi*, jūsų telefonas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų „Bluetooth“ prietaisų vartotojams.

- Parašykite pavadinimą (ne daugiau kaip 30 raidžių). Jeigu „Bluetooth“ ryšiu siunčiate duomenis, nenustatę savo telefono „Bluetooth“ pavadinimo, naudojamas pirminis pavadinimas.



„Bluetooth“ parametrai

Norėdami pakeisti „Bluetooth“ parametrų reikšmes, pažymėkite norimą parametą ir paspauskite

- Bluetooth* – jei norite naudoti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite *Įjungtas*. Jei pasirenkate „Bluetooth“ funkcijos reikšmę *Išjungtas*, visi aktyvūs „Bluetooth“ ryšiai nutraukiami, ir „Bluetooth“ ryšio nebegalima naudoti duomenims siųsti ar priimti.
- Mano tel. aptinkam.* – jei pasirenkate reikšmę *Gali aptikti visi*, jūsų telefoną gali aptikti kiti „Bluetooth“ prietaisai. Jei pasirenkate reikšmę *Paslėptas*, kiti prietaisai jūsų telefono aptikti negali.
- Mano Bluetooth pav.* – sugalvokite savo telefono „Bluetooth“ pavadinimą. Kai įjungiate „Bluetooth“ funkciją ir nustatote parametro *Mano tel. aptinkam.* reikšmę *Gali aptikti visi*, šis pavadinimas gali būti rodomas kitų „Bluetooth“ prietaisų vartotojams.



Patarimas! Kai ieškote prietaisų, kai kurie „Bluetooth“ prietaisai gali rodyti tik unikalią „Bluetooth“ adresą (prietaiso adresą). Norėdami sužinoti savo telefono unikalią „Bluetooth“ adresą, surinkite kodą ***#2820#**, kai įjungtas laukimo režimas.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu



Pastaba: vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

- Atidarykite programą, kurioje yra siunčiamasis elementas. Pavyzdžiui, norėdami siųsti nuotrauką į kitą prietaisą, atidarykite programą. „Vaizdai“.
 - Pažymėkite komponentą, kurį norite siųsti, pavyzdžiui, nuotrauką, ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti** → **Bluetooth būdu**.
 - Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Ekrane paeiliui pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai, kuriuose įjungta „Bluetooth“ funkcija. Žr. 3 pav., 145 psl. Galite matyti prietaiso piktogramą, „Bluetooth“ pavadinimą, rūšį ir trumpą pavadinimą. Prietaisai, tarp kurių yra sudarytos ryšio poros, rodomi su ženklu .
-  **Pastaba:** jei ieškojote „Bluetooth“ prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite **Kiti prietaisai**. Jei išjungiate telefoną, prietaisų sąrašas ištrinamas, todėl prieš siunčiant duomenis teks iš naujo pradėti prietaisų paiešką.
- Norėdami pertraukti paiešką, paspauskite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra, ir tada galite bandyti užmegzti ryšį su kuriuo nors iš rastų prietaisų.
- Suraskite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį, ir paspauskite **Pasirinkti**. Komponentas, kurį siunčiate, nukopijuojamas į siuntimo dėžutę, ir ekrane rodomas pranešimas **Jungiamas ryšys**.
 - Ryšio poros sudarymas (jei nereikalauja kitas prietaisais, žr. 6 veiksmą)**
 - Jeigu kitas prietaisais reikalauja sudaryti ryšio porą prieš perduodant duomenis, suskamba tonas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.



Patarimas! Jei norite siųsti tekstą „Bluetooth“ ryšiu (vietoje trumpojo pranešimo), atidarykite **Užrašai**, parašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti** → **Bluetooth būdu**.



3 pav. Atvaizdo siuntimas „Bluetooth“ ryšiu, telefonas pradeda ieškoti prietaisų.



Termino

paaiškinimas: ryšio poros sudarymas – tai prietaisų tarpusavio atpažinimas. Kad galėtų suporuoti prietaisus su įjungta „Bluetooth“ funkcija, jų vartotojai turi sutarti, kokį ryšio kodą jie naudos abiejuose prietaisuose. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai.

Įvairių „Bluetooth“

prietaisų piktogramos:

- *Kompiuteris,*
- *Telefonas,*
- *Kitas,*
- *Nežinomas.*

- Sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito „Bluetooth“ prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Šis ryšio kodas naudojamas tik vieną kartą, ir įsiminti jo nereikia.

- Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų vaizde.

6 Sėkmingai užmezgus ryšį, rodomas pranešimas *Siunčiami duomenys.*



Pastaba: „Bluetooth“ ryšių gauti duomenys patalpinami kataloge „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“. Išsamesnės informacijos ieškokite [88](#) psl.



Pastaba: jei duomenų nusiųsti nepavyksta, pranešimas ar duomenys bus ištrinti. Pranešimų juodraščių kataloge „Bluetooth“ ryšių atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

„Bluetooth“ ryšio būklės patikrinimas

- Kai telefonui veikiant laukimo režimu rodomas indikatorius , yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- Kai indikatorius mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai indikatorius rodomas pastoviai, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

Suporuotų prietaisų vaizdas

Prietaiso paieška palengvėja ir pagreitėja, kai su juo sudaroma ryšio pora. Suporuoti prietaisai atpažįstami lengviau: paieškos rezultatų sąrašė jie žymimi ženklu . Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (), pagrindiniame „Bluetooth“ vaizde paspauskite .

Ryšio poros su prietaisu sudarymas

- 1 Atidarę suporuotų prietaisų vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** → *Nauja priet. pora* Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Jei ieškojote „Bluetooth“ prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite **Kiti prietaisai**.
- 2 Suraskite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir paspauskite **Pasirinkti**.

- 3 Apsikeiskite ryšio kodais, žr. 5 veiksmą („Ryšio poros sudarymas“) ankstesniame skyrelyje. Prietaisas įtraukiamas į suporuotų prietaisų sąrašą.

Ryšio poros nutraukimas

- Suporuotų prietaisų vaizde pažymėkite prietaisą, su kuriuo norite nutraukti ryšio porą, ir paspauskite  arba pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti**. Prietaisas pašalinamas iš suporuotų prietaisų sąrašo, ir ryšio pora su juo nutraukiama.
- Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti visus**.



Pastaba: jei su prietaisu esate užmegzę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora nutraukiama nedelsiant, tačiau ryšys lieka aktyvus.

Trumpi suporuotų prietaisų pavadinimai

Kad galėtumėte atpažinti prietaisą, galite sugalvoti jam trumpą pavadinimą (slapyvardį, pseudonimą). Šis pavadinimas patalpinamas telefono atmintyje, ir jo nemato kitų „Bluetooth“ prietaisų vartotojai.

- Norėdami priskirti prietaisui trumpą pavadinimą, pažymėkite tą prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Skirti trumpą pav.** Įrašykite trumpą pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.



Pastaba: pasirinkite lengvai įsimenamą ir atpažįstamą pavadinimą. Vėliau, kai ieškosite prietaisų arba kai prietaisas norės užmegzti su jumis ryšį, sąrašuose bus rodomas jį atitinkantis trumpas pavadinimas.

Prietaiso žymėjimas atpažintu arba neatpažintu

Kai sudarote ryšio porą su prietaisu, galite pažymėti jį kaip atpažintą arba neatpažintą:

Neatpažintas (pirminė reikšmė) — šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Atpažintas — ryšiai tarp jūsų telefono ir šio prietaiso gali būti užmegziami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šią reikšmę taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite.

Galimos funkcijos suporuotų prietaisų vaizde: *Nauja priet. pora*, *Užmegzti ryšį* / *Baigti ryšį*, *Skirti trumpą pav.*, *Ištrinti*, *Ištrinti visus*, *Žymėti atpažintu* / *Žymėti neatpažintu*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.



Patarimas!

Naudodami „Bluetooth“ ryšį, galite žaisti įvairius žaidimus tarp dviejų telefonų.



Pavyzdys: jei norite lengviau atpažinti savo draugo „Bluetooth“ prietaisą arba savo kompiuterį, sugalvokite jam trumpą pavadinimą.



4 pav. Du prietaisai pažymimi kaip atpažinti.

➡ Norėdami įjungti infraraudonųjų spindulių ryšį, pasirinkite **Meniu** → **Ryšiai** → **IR ryšys**

Suporuotų prietaisų vaizde šalia atpažintų prietaisų rodoma piktograma . Žr. 4 pav., 148 psl.

- Suporuotų prietaisų vaizde suraskite prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti atpažintu** arba **Žymėti neatpažintu**

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas, ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti „Bluetooth“ ryšiu. Jei priimate, rodomas indikatorius , o gautas elementas patalpinamas pranešimų priėmimo dėžutėje. „Bluetooth“ ryšiu gaunamus pranešimus žymi simbolis . Išsamesnės informacijos ieškokite 88 psl.

„Bluetooth“ išjungimas

Kai baigiami siųsti ar priimti duomenys, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai.

Infraraudonųjų spindulių ryšys

Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite siųsti ir priimti duomenis, tokius kaip vizitinės kortelės ir kalendoriaus įrašai, į suderinamą telefoną ar duomenų prietaisą.

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR įrenginius. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

 **Pastaba:** visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys patalpinami kataloge „Pranešimai“/„Pranešimų dėžutė“. Naujus infraraudonųjų spindulių ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Išsamesnės informacijos ieškokite 88 psl.

- 1 Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad tarp dviejų prietaisų būtų ne

daugiau kaip vieno metro atstumas. Infraraudonųjų spindulių prievado vieta parodyta Greitos pradžios vadove esančiame klavišų ir dalių paveikslėlyje.

- 2 Priimančio prietaiso vartotojas įjungia infraraudonųjų spindulių prievadą. Norėdami įjungti savo telefono infraraudonųjų spindulių prievadą ir priimti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite **Meniu** → **Ryšiai** → **IR ryšys** ir paspauskite .
- 3 Norėdamas pradėti siųsti duomenis, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti norimą infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją. Norint siųsti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, programoje reikia pasirinkti **Funkcijos** → **Siųsti** → **IR ryšiu**.

Jei per vieną minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.



Pastaba: „Windows 2000“: norėdami naudoti infraraudonųjų spindulių ryšį failams tarp jūsų Nokia 3650 ir suderinamo kompiuterio siųsti, atidarykite „Control Panel“ (valdymo skydelis) ir pasirinkite „Wireless Link“ (belaidis ryšys). Pasirinkę „Wireless Link“ (belaidis ryšys) ir lapelį „File Transfer“ (failų perdavimas), pažymėkite „Allow others“ („leisti kitiems“), kad būtų įmanoma siųsti failus į jūsų kompiuterį infraraudonųjų spindulių ryšiu.

Infraraudonųjų spindulių ryšio būklės patikrinimas

- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba - ryšys prarastas.
- Kai indikatorius  rodomas pastoviai, infraraudonųjų spindulių ryšys yra aktyvus ir jūsų telefonas gali siųsti bei priimti duomenis per infraraudonųjų spindulių prievadą.

Telefono prijungimas prie kompiuterio

Išsamesnės informacijos apie infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšio su jūsų suderinamu kompiuteriu užmezgimą ir apie programos „PC Suite for Nokia 3650“ diegimą ieškote „PC Suite“ įdiegimo vadove, pateiktame kompaktinės plokštelės skyriuje



Patarimas!

Naudodami infraraudonųjų spindulių ryšį, galite žaisti įvairius žaidimus tarp dviejų telefonų.



Pavyzdys: jei norite siųsti vizitinę kortelę infraraudonųjų spindulių ryšiu: (1) paprašykite, kad gavėjas įjungtų savo prietaiso infraraudonųjų spindulių prievadą. (2) Atidarykite programą „Adresų knyga“, pažymėkite kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti viz. kortelę** → **IR ryšiu**.

„Įdiegti“. Išsamiau apie programos „PC Suite for Nokia 3650“ naudojimą skaitykite jos **interaktyvios paramos** dokumentuose.

Kompaktinės plokštelės naudojimas

Kompaktinė plokštelė turi įsijungti automatiškai, kai ją įdedate į suderinamo kompiuterio kompaktinių plokštelių kaupiklį. Jeigu tai neįvyksta, darykite taip:

- 1 Spragtelėkite „Windows“ mygtuką „**Start**“ ir pasirinkite „Programs → Windows Explorer“.
- 2 Kompaktinių plokštelių kaupiklyje suraskite failą „**Nokia3650.exe**“ ir dukart ant jo spragtelėkite. Atidaroma kompaktinės plokštelės sąsaja.
- 3 Programą „PC Suite for Nokia 3650“ galite rasti skyriuje „Įdiegti“. Dukart spragtelėkite ant „PC Suite for Nokia 3650“. Pagalbinė įdiegimo programa padės jums orientuotis diegimo procese.



Telefono, kaip modemo, naudojimas prisijungti prie interneto arba siųsti ir priimti faksogramas

Išsamias įdiegimo instrukcijas galite rasti su telefonu pateiktos kompaktinės plokštelės skyriuje „**Trumpas „Modem Options for Nokia 3650“ vadovas**“.



Sinchronizacija su išoriniais prietaisais



Pastaba: iš „Nokia“ interneto svetainės (www.nokia.com/phones/3650/support) turite parsisiųsti programą „Sync“.

Sinchronizacijos programa „Sync“ suteikia galimybę sinchronizuoti kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete. Sinchronizacija atliekama per GSM duomenų ryšį arba paketinį duomenų ryšį.

➡ Pasirinkite **Meniu** →
Ryšiai →
Sinchronizacija.

Sinchronizacijos programa naudoja SyncML technologiją. Dėl suderinamumo su SyncML technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo telefono duomenis, tiekėją.

Naujas sinchronizacijos rinkinys


- 1 Jei nebuvo sukurtas nei vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.
Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas sinchr. rink.** Pasirinkite, kokias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: pirmines ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.
- 2 Įveskite šiuos duomenis:
Sinchr. rinkinio pav. – įrašykite kokį nors rinkinio pavadinimą.
Nešmenos rūšis | *Pagr. įreng. adresas* | *Prievadas* | *HTTP atpažintis* – apie teisingas reikšmes pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.
Kreipties taškas – pasirinkite kreipties tašką, kurį norėsite naudoti duomenims perduoti. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrių **'Ryšio parametrai', 31** psl.
Vartotojo vardas – tai jūsų vartotojo vardas, reikalingas užmezgant ryšį su sinchronizacijos serveriu. Apie teisingą savo vartotojo vardą pasiteiraukite paslaugų teikėjo.
Slaptažodis – įrašykite savo slaptažodį. Apie teisingą reikšmę pasiteiraukite paslaugų teikėjo.
Kalendorius – pasirinkite **Taip**, jei norite sinchronizuoti savo kalendorių.
Nutolęs kalendorius – nurodykite tikslų tolumo kalendoriaus adresą serveryje. Būtina įrašyti, jei nustatėte ankstesnio parametro *Kalendorius* reikšmę **Taip**.
Adresų knyga – pasirinkite **Taip**, jei norite sinchronizuoti savo adresų knygą.
Nutolusi adr. knyga – nurodykite tikslų tolumos adresų knygos adresą serveryje. Būtina įrašyti, jei nustatėte ankstesnio parametro *Adresų knyga* reikšmę **Taip**.
- 3 Norėdami išsaugoti parametrų reikšmes, paspauskite **Atlikta**.



Termino paaiškinimas:

sinchronizacijos rinkinys – tai tolumo serverio parametrai. Galite sukurti kelis rinkinius, kurių reikia jūsų duomenims sinchronizuoti su įvairiais serveriais ar programomis.

Galimos funkcijos pagrindiniame sinchronizacijos vaizde:
Sinchronizuoti, Naujas sinchr. rink., Red. sinchr. rinkinį, Ištrinti, Žiūrėti žurnalą, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.



5 pav. Pagrindinis sinchronizacijos vaizdas.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame sinchronizacijos vaizde („Sync“) galite matyti įvairius rinkinius. Žr. 5 pav., 152 psl. Taip pat galite matyti, koks protokolas naudojamas rinkinyje:  http ar  WAP, ir kokie duomenys bus sinchronizuojami: „Kalendorius“, „Adresų knyga“ ar abi šios programos.

- 1 Pagrindiniame vaizde pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** → [Sinchronizuoti](#). Sinchronizacijos būklė rodoma ekrano apačioje. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, paspauskite **Atšaukti**.
- 2 Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas.
 - Pasibaigus sinchronizacijai, paspauskite **Žr. žurn.** arba pasirinkite **Funkcijos** → [Žiūrėti žurnalą](#), jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė ([Baigta](#) arba [Nebaigta](#)) ir informacija, kiek telefone ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).

17. Nesklendimų šalinimas

Maža atminties

Kai rodomi šie pranešimai, telefone lieka mažai laisvos atminties, todėl turite ištrinti kai kuriuos duomenis: *Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.* arba *Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.* Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Tvarkyklė, Funkcijos** → *Atmint. informacija*.

Kad nepritrūktų laisvos atminties, retkarčiais trinkite šiuos duomenis:

- pranešimus iš programos „Pranešimai“ katalogų „Priėmimo dėžutė“, „Juodraščiai“, „Išsiųsti“,
- gautus el. laiškus iš telefono atminties,
- išsaugotus tinklalapius,
- atvaizdus ir nuotraukas programoje „Atvaizdai“.

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, skambučių laikmačius, skambučių kainų skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir ištrinkite duomenis.

Jei trinate daug failų ir rodomas kuris nors iš šių pranešimų – *Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.* arba *Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos*

duomenis. – bandykite trinti failus po vieną (pradėdami nuo mažiausio).

Kalendoriaus atminties valymas – norėdami iškart pašalinti daugiau kaip vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti įrašus* → ir

- *Iki datos* – norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus iki nurodytos datos. Įveskite datą, iki kurios norite ištrinti visus kalendoriaus įrašus, arba
- *Visus* – norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus.

Žurnalo informacijos trynimasis – norėdami ištrinti visą žurnalo turinį, paskutinių skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, atidarykite žurnalą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Išvalyti žurnalą* arba pasirinkite *Parametrai* → *Žurnalo trukmė* → *Nesaugoti*.

Įvairūs duomenų saugojimo būdai:

- naudokite programą „PC Suite for Nokia 3650“ visų duomenų atsarginėms kopijoms jūsų kompiuteryje daryti, žr. 149 psl.,
- siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje,
- siųskite duomenis infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu į kitą prietaisą.

Klausimai ir atsakymai

Telefono ekranas

- Klausimas: kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo telefoną, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?
Atsakymas: tai yra aktyvios matricos ekranui būdinga savybė. Jūsų telefono ekrane yra daugybė elementų, valdančių taškelius. Ekrane gali šiek tiek trūkti, būti bespalvių ar ryškių taškelių.

Kamera

- Klausimas: kodėl matau tamsų atvaizdą, kai naudodamasis telefone esančia kamera fotografuoju arba peržiūriu atvaizdus?
Atsakymas: atvaizdų ryškumas priklauso nuo ekrano kontrastingumo. Patikrinkite, koks ekrano kontrastingumas nustatytas, ir pasirinkite mažesnę. Pasirinkite **Parametrai** → *Telefono parametrai* → *Ekranas* → *Kontrastas*.
- Klausimas: kodėl atvaizdai atrodo susilieję?
Atsakymas: patikrinkite, ar švarus apsauginis kameros lęšio langelis. Norėdami nuvalyti langelį, vykdykite instrukcijas, pateiktas skyrelyje [‘Priežiūra ir aptarnavimas’, 158 psl.](#)

„Bluetooth“

- Klausimas: kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?
Atsakymas: jei kitas prietaisas sudaro ryšio porą su jūsų telefonu, tačiau duomenų nesiunčia ir palieka įjungtą ryšį tarp prietaisų, tuomet vienintelis būdas baigti ryšį –

visiškai išjungti „Bluetooth“ funkciją. Atidarykite „Bluetooth“ programą ir pasirinkite *Bluetooth* → *Išjungtas*.

- Klausimas: kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Atsakymas: patikrinkite, ar jūsų abiejų prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Patikrinkite, ar tarp prietaisų nedidesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas „Paslėptas“ režimas.

Daugiaformačiai pranešimai

- Klausimas: ką daryti, jei telefonas praneša, kad negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?
Atsakymas: reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime: *Pranešimui priimti trūksta atminties. Pirmą išrinkite kokius nors duomenis*. Norėdami pažūrėti, kokių rūšių duomenis turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Tvarkyklė, Funkcijos** → *Atmint. informacija*. Kai atlaisvinatė dalį atminties, daugiaformačių pranešimų centras automatiškai vėl bando siųsti daugiaformačius pranešimus.
- Klausimas: ką daryti, jei telefonas praneša: *Neįmanoma priimti daugiaformačio pranešimo. Ryšiu naudojasi kita programa. ?*
Atsakymas: baikite visus aktyvius duomenų ryšius. Jei naršyklė ar el. paštas savo duomenų ryšiui naudoja kitą

sąsajos adresą, daugiaformačių pranešimų priimti negalima.

- Klausimas: kaip baigti duomenų ryšį, jei telefonas vis užmezga jį iš naujo? Pranešimai: *Priimamas pranešimas* arba *Bandoma dar kartą priimti pranešimą* parodomi trumpai. Kas vyksta?

Atsakymas: telefonas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos** → **Parametrai** → **Daugiaform. pranešimas**

Galite šiais būdais nustatyti, kad telefonas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio: pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos** → **Parametrai** → **Daugiaform. pranešimas** ir:

- Pasirinkite *Gavus pranešimą* → *Priimti vėliau*, jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui, pavyzdžiui, kai baigsite tikrinti savo parametrus. Atlikus šį pakeitimą, telefonas vistiek turi siųsti tinklui informacinius pranešimus. Norėdami vėliau priimti pranešimą, pasirinkite *Priimti nedelsiant*.
- Pasirinkite *Gavus pranešimą* → *Atmesti praneš.*, jei norite atmesti visus priimamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, telefonas turi siųsti tinklui informacinius pranešimus, o daugiaformačių pranešimų centras ištrins visus daugiaformačius pranešimus, kurie turi būti atsiųsti jums.
- Pasirinkite *MMS priėmimas* → *Išjungtas*, jei norite ignoruoti visus priimamus daugiaformačius pranešimus.

Atlikus šį pakeitimą, telefonas nebebandytų kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Atvaizdai

- Klausimas: ar tam tikro formato atvaizdą gali atidaryti mano telefonas?
Atsakymas: apie naudojamus atvaizdų formatus skaitykite [61](#) psl.

Pranešimai

- Klausimas: kodėl negaliu pasirinkti adresato?
Atsakymas: jei adresų knygoje negalite pasirinkti adresato, reiškia adreso kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Atidarę adresų knygoje, papildykite adreso kortelę trūkstama informacija.

Kalendorius

- Klausimas: kodėl nėra savaičių numerių?
Atsakymas: jeigu tvarkydami Kalendoriaus parametrus nustatėte, kad savaitė prasideda ne pirmadieniu, o kokia nors kita diena, tuomet savaičių numeriai nerodomi.

Naršyklės paslaugos

- Klausimas: *Nenustatytas teisingas kreipties taškas. Nustatykite jį, atidarę naršyklės parametrus.*
Atsakymas: nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Žr. „[Telefono parengimas naršyklės paslaugoms](#)“, [128](#) psl.

Žurnalas

- Klausimas: kodėl rodomas tuščias žurnalas?
Atsakymas: tikriausiai įjungėte įrašų atranką, žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų.

Norėdami peržiūrėti visus įvykius, pasirinkite **Funkcijos** → **Atrinkti** → **Visus ryšius**.

Ryšys su kompiuteriu

- Klausimas: kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?
Atsakymas: patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegta ir veikia programa „PC Suite for Nokia 3650“. Žr. **PC Suite įdiegimo vadovą**, pateiktą kompaktinės plokštelės skyriuje „Įdiegti“. Išsamiau apie programos „PC Suite for Nokia 3650“ naudojimą skaitykite jos **interaktyvios paramos** dokumentuose.

Kreipties kodai

- Klausimas: koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Atsakymas: gamintojo nustatytas užrakto kodas — **12345**. Jei užmiršate ar pametate užrakto kodą, kreipkitės į telefono tiekėją.

Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į kreipties taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT), paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

Programa nereaguoja

- Klausimas: kaip uždaryti nebereaguojančią programą?
Atsakymas: atidarykite programų jungimo vaizdą, palaikydami paspaudę  . Tada suraskite programą ir paspauskite , kad uždarytumėte ją.

18. Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

- Jūsų telefoną maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius).
- Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!
- Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją.
- Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.
- Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.
- Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.
- Niekada nenaudokite pažeisto ar nusidėvėjusio įkroviklio arba baterijos.
- Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.
- Jei bateriją paliksite karštoje arba šaltoje vietoje, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūroje. Telefonas su įkaičiusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.
- Negalima baterijų išmesti į ugnį!
- Nebereikalingas baterijas atiduokite vietinių įstatymų nustatytoms tarnyboms (pvz., perdirbti). Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Išimkite bateriją tik tada, kai telefonas išjungtas.

19. Priežiūra ir aptarnavimas

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Telefoną, visas jo dalis ir papildomas priemonės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite telefoną sausai. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines.
- Telefono nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Telefono nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Telefono nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.

- Nebandykite atidaryti telefono. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Telefono negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Telefono negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Telefono negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Kameros lęšiui valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Nepatvirtintos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti telefoną. Tuo taip pat galite nusižengti įstatymams, taikomiems radijo prietaisams.

Visi aukščiau pateikti pasiūlymai vienodai taikomi jūsų telefonui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai papildomai priemonei. Jei bet kuri iš paminėtų dalių blogai veikia, nuneškite ją į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.

20. Svarbi saugumo informacija

Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu, vairuodami transporto priemonę. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia – saugus eismas!

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis specialių taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Telefonu naudokitės, laikydami jį tik įprastose padėtyse.

Kad laikytis radijo dažnių naudojimo taisyklių, naudokite tik NOKIA aprobuotą papildomą įrangą. Kai telefonas įjungtas ir nešiojamas prie kūno, visuomet naudokite NOKIA aprobuotą nešiojimo dėklą.

Telefono dalys yra magnetinės. Telefonas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glauditi jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Telefoną visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti telefono nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.

Širdies ritmo reguliatoriai Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilijų technologijų tyrimo organizacijos atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glaudyti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Pagalbinės klausos priemonės Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai prietaisai Bet kurių radijo siųstuvų veikimas, taip pat ir mobiliųjų telefonų, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių klausimų. Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Transporto priemonės RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms). Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokie įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite telefoną, būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti.

Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo

degalų perpylimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdelių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.

Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas įdiegimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Dažnai tikrinkite, ar visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba papildomomis priemonėmis.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminti, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Būnant ore, telefoną naudoti draudžiama. Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilųjų telefonų

naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti mobiliojo ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Nesilaikanti šių instrukcijų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

Avariniai skambučiai



Svarbu žinoti: šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl, norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.

Avariniai skambučiai gali būti neįmanomi visuose belaidžio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių paslaugų teikėjų.

Jei norite skambinti avariniu atveju:

- 1 Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displejui išvalyti ir paruošti telefoną skambučiams.

- 3 Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz. 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.

- 4 Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmą gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti avariniu numeriu. Perskaitykite šį vadovą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS MOBILUSIS TELEFONAS ATITINKA REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad nevirsytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurios nustato leistinas RD energijos ribas visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir išsamiai vertindamos mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobilaus telefono trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėse darbo sąlygose, kai

telefonas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiose dažnių juostose. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio telefono SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefonas sukurtas veikti, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka užmegzti ryšiui su tinklu. Bendru atveju, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją naudoja telefonas.

Kai šis telefono modelis buvo tikrinamas, ar atitinka standartą, nustatytą naudojimui prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,72 W/kg. Nors įvairių telefonų SAR

reikšmės įvairiose padėtyse gali skirtis, visos šios reikšmės atitinka tarptautinėse direktyvose nustatytus RD trikdymo reikalavimus.

* Mobilųjų telefonų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainės www.nokia.com informacijos apie gaminį skyriuje.

Indeks

A, Ą

Adresų grupės 52

Kelių narių įtraukimas tuo pačiu veiksmu 52

Narių pašalinimas 52

Skambėjimo tonų siejimas 51

Adresų knyga

Duomenų importas 53

Adresų kortelės

Balso žymekliai 48

Balso žymeklių keitimas 50

Balso žymeklių klausymas 50

Balso žymeklių susiejimas 48

Balso žymeklių trynimas 50

DTMF tonų patalpinimas 21

Greitai renkamų numerių siejimas 50

Nuotraukų įterpimas 47

Pirminių numerių ir adresų nustatymas 48

Sinchronizacija su išoriniais prietaisais 151

Skambėjimo tonų pašalinimas 51

Skambėjimo tonų siejimas 51

Animacija 59

Aplinka 107

Parametrai 108

Pavadinimo keitimas 108

Apribotas rinkimas 40

Ataskaitos 74

Atminties kortelė 123

Atblokavimas 126

Atkūrimas 125

Atminties kiekis 126

Atsarginė kopija 125

Formatavimas 125

Kamera 58

Slaptažodis 125

Vaizdo įrašai 123

Atminties valymas

Kalendoriaus įrašai 153

Žurnalo informacija 153

Atsijungimas

Bluetooth 148

Atsiliepimas į skambutį 19

Automatinis 44

Atvaizdai 58

Atvaizdo informacijos peržiūra 61

Formatai 61

Grafinių pranešimų katalogas 62

Kitos dalies rodymas 60

Mastelio keitimas 60

Pasukimas 60

Pridėjimas prie adreso kortelės 47

Priėmimas iš skaitmeninės kameros 59

Reikalinga atmintis 57

Tiesiogiai klavišais valdomos vaizdų peržiūros funkcijos 60

Tvarkymas 61

Vaizdas per visą ekraną 60

Atvaizdų režimai 56

Automatinis atsiliepimas 44

B

Balso pašto dėžutė 18

Numerio keitimas 18

Skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę 21

Balso pranešimai 18

Balso žymekliai 48

Keitimas 50

Klausymas 50

Skambinimas 49

Susiejimas 48

Termino paaiškinimas 45

Trynimas 50

Balso žymeklių įrašymas 48

Bendri parametrai 27

Bendroji atmintis 16

Blokavimo kodas 39

Bluetooth 143

Atsijungimas 148
Duomenų priėmimas 148
Duomenų siuntimas 145
Gamintojo nustatytas ryšio kodas 146
Parametrai 144
Prašymai sudaryti ryšio porą 145
Prašymai užmegzti ryšį 145
Prietaisų piktogramos 146
Ryšio būklės indikatoriai 146
Ryšio kodas, termino paaiškinimas 146
Ryšio poros nutraukimas 147
Ryšio poros sudarymas 145
Trumpi suporuotų prietaisų pavadinimai 147
Unikalūs prietaiso adresai 145

D

Darbai 115

Duomenų importas 116

Data, parametrai 38

Daugiaformačiai pranešimai 82

Garsų atkūrimas 90
Kūrimas 84
Peržiūra 89

Didelės spartos duomenų ryšys, termino paaiškinimas 32

Diktofonas 122

DNS, domenų pavadinimų paslauga, termino paaiškinimas 36

DRM 133

DTMF tonai, termino paaiškinimas 20

Duomenų importas

„Kalendorius“ ir „Darbai“ 116
Adresų knyga 53

Duomenų importas iš kito telefono

„Nokia“ 53, 116

Duomenų ryšys

Indikatoriai 10
Parametrai 31

Duomenų ryšių paslaugų teikėjas, termino paaiškinimas 31

E, Ė, È

Ekranų parametrai 29

Ekranų užsklanda

Parametrai 29

El. paštas 86

Atidarymas 96
Įjungtas ryšys 94
Išjungtas ryšys 94
Parametrai 104
Priedai 96
Priedų išsaugojimas 97
Priėmimas iš pašto dėžutės 95
Tolima pašto dėžutė 93
Trynimasis 97

F

Failų formatai

„RealOne Player“ 67
Atpažįstami 97

JAD ir JAR 140

SIS failas 140

Filmavimas 64

Fono paveikslėlis

Žr. „Parametrai, Bendri“

Fotografavimas 54

G

Garsai 107

Asmeninio skambėjimo tono pašalinimas 51

Garsiakalbio įjungimas 15

Garsiakalbis 15

Įjungimas 15

Išjungimas 15

Garso / vaizdo failai

Atkūrimas 68
Failų formatai 67
Termino paaiškinimas 67

Garso failai

Žr. „Garso / vaizdo failai“

Garso valdymas 15

Pokalbio metu 17

GIF animacija 59

GPRS

Žr. *Pakitiniai duomenys*

Greitas rinkimas 50

Skambinimas 18

Grotuvas, garsų įrašymas 122

H

HSCSD

Žr. *Didelės spartos duomenų ryšys*

I, J, Y

Įdėjimas

Teksto 80

Įjungtas ryšys 94

Indikatoriai 9

Duomenų ryšys 10

Indukcinio ryšio įranga

Įjungimas 44

Informacija apie baterijas 157

Interaktyvūs paaiškinimai 12

Interneto kreipties taškai (IAP)

Žr. *Kreipties taškai*

IP adresas, termino paaiškinimas 36

IPT

Žr. *Interneto paslaugų teikėjas*

IR ryšys 148

Įrašas

Žr. *Vaizdo įrašytuvas*

ISDN, termino paaiškinimas 35

Išjungimas

Kalendoriaus signalo 115

Žadintuvas 122

Išjungtas ryšys 94

Iškarpimas

Teksto 80

J

JAD ir JAR failai 140

Java

Žr. *Programos*

JPEG, termino paaiškinimas 54

K

Kalba

rašymui 28

Kalendorius 111

Duomenų importas 116

Įrašų siuntimas 115

Kalendoriaus įrašų laukeliai 112

Kelių įrašų trynimas vienu metu
153

Parametrai 114

Signalas 115

Signalų išjungimas 115

Simboliai 113

Sinchronizacija su išoriniais
prietaisais 151

Vaizdai 113

Kamera 54

Atminties kortelė 58

Atvaizdų rūšys 56

Parametrai 55

Reikalinga atmintis 57

Katalogai, kūrimas, katalogų

komponentų tvarkymas 14

Kaupimas

Termino paaiškinimas 70

Kompaktinė plokštelė 150

Kompiuterio jungtis 149

Kompiuteris

Ryšio užmezgimas 149

Kompozitorius 118

Garso stiprumo reguliavimas 118

Tempo reguliavimas 118

Tono stiliaus nustatymas 118

Tonų klausymas 118

Konferencinis ryšys 18

Konvertuotojas 119

Matavimo vienetų keitimas 120

Nauji valiutų kursai 121

Valiutų konvertavimas 120

Valiutų pavadinimų keitimas 120

Kopijavimas

Adresai iš SIM kortelės į telefono
atmintį ir atvirkščiai 45

Teksto 79

Kreipties kodai 38

Kreipties taškai 31

Parametrai 34

Parametrai, papildomi 36

Kreipties taškai, termino paaiškinimas

31

Kūrimas

Adresų kortelės 45

L

Laikas, parametrai 38

Laikrodis 121

Parametrai 121

Signalas 121

Laisvų rankų įranga 16

Laisvų rankų režimas

Žr. *Garsiakalbis*

Laukimo režimas 8

Indikatoriai 9

Parametrai 28

M

Mano katalogai 93

Mastelio keitimas 60

Maža atminties

Informacijos apie naudojamą
atmintį peržiūra 126, 142

Nesklandumų šalinimas 153

Meniu 10

Meniu klavišas 10

Pagrindinio meniu pertvarkymas
11

Mokesčiai

Paketiniai duomenys 33

Muzikiniai failai

Žr. „Garso / vaizdo failai“

N

Naršyklė

Naršyklės kreipties taškai, žr.

Kreipties taškai

Piktogramos 129

Ryšio užmezgimas 128

Ryšių baigimas 134

WAP tinklalapiai 127

XHTML tinklalapiai 127

Naršymas 130

Nesklandumų šalinimas 153

Neveikli būseną

Žr. *Laukimo režimas*

Nuotraukos

Fotografavimas 54

Peržiūra 59

Nuspėjamasio teksto įvedimas 77

Išjungimas 79

Patarimai 78

P

Paieškos laukelis 14

Paketiniai duomenys 32

Duomenų skaitiklis 26

Kaina 33

Parametrai 37

Ryšio laikmatis 26

Termino paaiškinimas 32

Pakutinių duomenų kaina 33

Parametrai 27

„RealOne Player“ 71

Apribotas rinkimas 40

Bendri 27

Blokavimo kodas 39

Bluetooth 144

Data ir laikas 38

Ekranas 29

El. paštas 104

Garsai 108

Kalendorius 114

Kamera 55

Kreipties kodai 38

Laikrodis 121

Paslaugų pranešimai 105

Pažymos 41

PIN kodas 38

Pranešimai 100

Pranešimai, katalogas „Išsiųsti“ 106

Prietaiso parametrai 27

Programos („Java™“) 138

Ryšys 31

Saugumas 38

Skambučio peradresavimas 21

Skambučių draudimas 42

Telefono priedai 44

Tinklo naujienų paslauga 105

Trumpieji pranešimai 100

Vaizdo įrašytuvus 65

Žurnalas 26

Paskutinių skambučių sąrašas 22

Praleisti skambučiai 22

Priimti skambučiai 22

Rinkti numeriai 23

Skambučių kaina 23

Skambučių kainos limitas 24

Skambučių kainos vienetai 24

Skambučių sąrašų trynimasis 23

Skambučių trukmė 23

Paslaugos pranešimas

Parametrai 105

Paslaugų komandų redaktorius 100

Paslaugų pranešimai 92

Pašto dėžutė 93

Atsijungimas 96

Pažymos 41

Pasitikėjimo parametrai 42

Peržiūra

Atvaizdai 59

GIF animacija 59

PIN kodas 38

Atblokavimas 39

Praleisti skambučiai 22

Pranešimai

Daugiaformačiai pranešimai 82

El. laiško rašymas 86

Grafiniai pranešimai 82

Grafinių pranešimų paveikslėlių
išsaugojimas 62

katalogo „Išsiųsti“ parametrai 106

Mano katalogai 93

Pagrindinis vaizdas 73

Parametrai 100

Pranešimai SIM kortelėje 99

Priėmimo dėžutė 88

Siuntimo ataskaitos 74

Siuntimo dėžutė 98

Teksto rašymas 76

Trumpi pranešimai 81

Pranešimų klausymas 18

Priedai

Peržiūra 96

Priėmimas 96

Priėmimas

Duomenų „Bluetooth“ ryšiu 148

Duomenų infraraudonųjų spindulių
ryšiu 148

*Skambėjimo tonų, Operatoriaus
simbolių ir parametrų, žr.
Specialūs pranešimai*

Priemonės

Žr. skyrių „Tvarkyklė – programų
įdiegimas“

Priimti skambučiai 22

Programa „PC Suite for Nokia 3650“ 149

Programinė įranga

.SIS failo siuntimas į jūsų telefoną
141

Įdiegimas 141

Pašalinimas 142

Programinės įrangos įdiegimas 141

Programinės įrangos pašalinimas 142

Programos 136

„Java“ programos atidarymas 138

„Java“ programos diegimas 137

„Java“ programos parametrai 138

„Java“ programos pašalinimas 138

Programų perjungimas 12

R

Raiška, termino paaiškinimas 57

Rašymas 76

Nuspėjamas teksto įvedimas 77

Nuspėjamas teksto įvedimas,
išjungimas 79

Tradiciinis teksto įvedimas 76

„RealOne Player™“ 67

„RealOne Player“

„Media guide“ 68

Failų formatai 67

Garso valdymas 70

Srautinė transliacija 69

Redagavimas

Adresų kortelės 46

Kalendoriaus įrašai 112

Teksto 76

Rinkimas balsu 48

Rinkti numeriai 23

Ryšio indikatoriai

Bluetooth 146

Duomenų ryšys 10

IR ryšys 149

Ryšio parametrai 31

Ryšio poros sudarymas, termino
paaiškinimas 146

Ryšių duomenys

Žr. Žurnalas

S

Saugumas

Kreipties kodai 38

Parametrai 38

Saugumo pažymos 41

SIM kortelė

Pranešimai 99

SIM pranešimų peržiūra 26

Vardai ir numeriai 26

Vardų ir numerių kopijavimas 45

Simboliai

Kalendoriaus įrašai 113

Sinchronizacija

Žr. *Sinchronizacija su išoriniais prietaisais.*

Sinchronizacija su išoriniais prietaisais

150

SyncML

Žr. *Sinchronizacija su išoriniais prietaisais.*

SIS failas 140

Siuntimas

Adresų kortelės, vizitinės kortelės 51

Duomenų Bluetooth ryšiu 145

Duomenų infraraudonųjų spindulių ryšiu 148

Garso / vaizdo failai 71

Kalendoriaus įrašai 115

Vaizdo įrašai 71

Vaizdo įrašų 65

Siuntimo ataskaitos 74

Siuntimo dėžutė 98

Skaičiuoklė 117

Skaitmeninių teisių kontrolė 133

Skambėjimo tonai 107

Atskiro skambėjimo tono siejimas 51

Nutildymas 19

Parametrai 108

Priėmimas su specialiu pranešimu 91

Skambinimas 17

Naudojant balso žymeklį 49

Skambučiai

Apmokėjimo vienetai 24

Atsiliepiamas 19

Atsisakymas 19

Funkcijos, veikiančios pokalbio metu 20

Greitas rinkimas 18

Kainos limitas 24

Katalogo „Adresų knyga“ naudojimas 17

Konferencinis ryšys 18

Parametrai 29

Peradresavimas 19

Peradresavimo parametrai 21

Perjungimas 20

Praleisti 22

Priimti 22

Rinkti 23

Tarptautiniai 17

Trukmė 23

Skambučių atsisakymas 19

Skambučių draudimas 42

Skambučių kainos limitas 24

Nustatytas paslaugos teikėjo 24

Skaitiklio anuliavimas 24

Skambučių peradresavimas 19

Skambučių perjungimas 20

Slaptažodis

Atminties kortelė 125

Snausti 122

Specialūs pranešimai

Priėmimas 90

Siuntimas 81

Srautinė transliacija

Termino paaiškinimas 69

Svarbi saugumo informacija

Avariniai skambučiai 161

Darbo aplinka 159

Elektroniniai prietaisai 159

Potencialiai sprogį aplinka 160

Priežiūra ir aptarnavimas 158

Saugus eismas 159

Transporto priemonės 160

Svarbūs 109

Naujas trumpinys 109

T

Tekstinės formos 93

Tekstiniai pranešimai

Žr. *Trumpi pranešimai*

Teksto įvedimas 76

Telefono priedai

Parametrai 44

Telefonų knyga

Žr. *Adresų knyga*

Tinklo naujienų paslauga 99

Tinklo pazonės informacija 44

Tolima pašto dėžutė 93

Atsijungimas 96

Tonai 107

Tradiciinis teksto įvedimas 76

Transliaciniai pranešimai 99

Trynimas

Adresų kortelės 46

Kalendoriaus įrašai 112

Paskutinių skambučių sąrašas 23

Skambučių kainos skaitikliai 25

Žurnalas 25

Trumpi pranešimai

Rašymas ir siuntimas 81

Trumpieji pranešimai 81

Trumpiniai

programoje Atvaizdai 60

Svarbiuose 109

Trumpų pranešimų centras

Naujas 101

Tvarkymas

Meniu 11

U, ū, ū

USSD komandos 100

Užrašai 121

V

Vaizdeliai

Adreso kortelėje 47

Vaizdo grotuvas

Žr. „RealOne Player“

Vaizdo įrašai

Žr. „Garso / vaizdo failai“

Vaizdo įrašytuvai 64

Atminties kortelė 65

Nufilmuotų vaizdų išsaugojimas 65

Parametrai 65

Vaizdo įrašai 65

Vaizdo įrašų siuntimas 65

Vaizdo įrašo atkūrimas 65, 68

„vCard“ formatai 51

Vienetų keitiklis 119

Vizitinė kortelė, termino paaiškinimas

51

Siuntimas 51

W

WAP tinklalapiai

Naršyklė 127

X

XHTML naršyklė 127

XHTML tinklalapiai

Naršyklė 127

XHTML, termino paaiškinimas 127

Ž

Žadintuvas 121

Snausti 122

Žaidimai 123

Žyma, termino paaiškinimas 129

Žurnalas

Paieška pagal kriterijų 25

Parametrai 26

Paskutiniai skambučiai 22

Turinio trynimasis 25