



Solution confort routier

Nokia CK-100

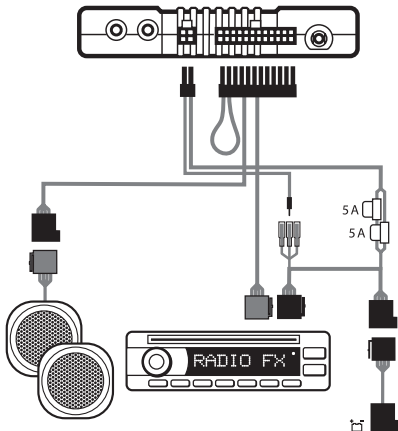

9210212/1

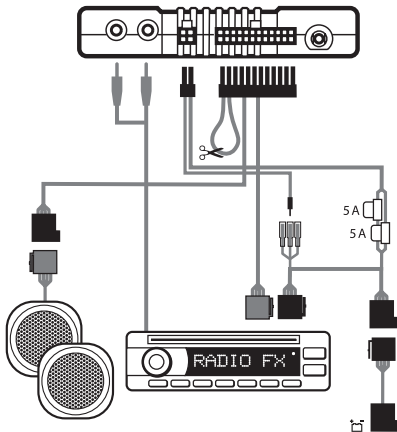

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que le produit HF-22 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Ce produit est conforme aux limites définies dans la directive 2004/104/CE (amendant la directive 72/245/CEE), Annexe I, paragraphes 6.5, 6.6, 6.8 et 6.9. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Introduction

Ce guide d'installation rapide explique brièvement comment connecter la solution confort routier à un autoradio.

Pour plus de détails et d'informations concernant les composants de la solution confort routier, reportez-vous

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi et le logo Nokia Original Accessories sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans les autres pays. Toute violation est strictement interdite.

au manuel d'utilisation et d'installation disponible sur le CD fourni avec la solution confort routier.

Informations relatives à la sécurité

Lors de la connexion de la solution confort routier à un autoradio, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- La solution confort routier ne peut être installée et réparée que par un technicien de maintenance qualifié utilisant les pièces Nokia agréées fournies dans le coffret de vente. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à la solution confort routier.
- Ne connectez pas l'équipement de la solution confort routier aux lignes de tension élevée du système d'allumage.
- Ne fumez pas lorsque vous travaillez sur un véhicule. Assurez-vous qu'il n'y a aucune source de chaleur ni aucune flamme à proximité du véhicule.
- Veillez à ne pas endommager les circuits électriques, d'alimentation en carburant ou de freinage, ainsi que le système de sécurité du véhicule pendant l'installation.
- Vérifiez que les câbles ne subissent aucune contrainte mécanique (ne les placez pas sous les sièges ou contre des bords tranchants, par exemple).

Intégration avec un autoradio

Pour connecter l'unité mains libres HF-22 de la solution confort routier à un autoradio à l'aide du câble ISO CA-135, reportez-vous au schéma 1 ou 2 au début de ce guide.

Vous pouvez choisir d'utiliser l'amplificateur de la solution confort routier pour les appels et celui de l'autoradio pour la musique ou d'utiliser l'amplificateur de la solution confort routier dans les deux cas.

Si vous souhaitez utiliser le haut-parleur SP-3 pour les appels, utilisez le câble d'alimentation PCU-4 au lieu du câble ISO. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation et d'installation figurant sur le CD.

Vous pouvez connecter la solution confort routier à un haut-parleur ayant une impédance d'au moins

2 ohms. L'impédance optimale est de 4 ohms.

Utiliser l'amplificateur de la solution confort routier pour les appels et la musique

Connectez les câbles comme le montre le schéma 1 pour utiliser l'amplificateur intégré de la solution confort routier pour les appels et la musique provenant d'un appareil prenant en charge le mode Bluetooth A2DP.

Après avoir connecté le câble ISO, connectez l'unité de commande CU-11 et le microphone MP-2 à l'unité mains libres.

Utiliser l'amplificateur de la solution confort routier pour les appels et celui de l'autoradio pour la musique

Connectez les câbles comme le montre le schéma 2 pour utiliser l'amplificateur et l'égaliseur de l'autoradio pour la musique provenant d'un appareil prenant en charge le mode Bluetooth A2DP. L'amplificateur intégré de la solution confort routier est utilisé pour les appels.

Coupez la boucle de fil indiquée par des ciseaux dans le schéma.

Connectez les sorties stéréo de l'unité mains libres aux entrées AUX de l'autoradio. Utilisez un câble adéquat, adapté à votre autoradio (ce câble n'est pas fourni avec la solution confort routier).

Après avoir connecté le câble ISO et le câble de sortie stéréo, connectez l'unité de commande CU-11 et le microphone MP-2 à l'unité mains libres.