



**NOKIA**  
Nseries

Nokia N95-1

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına

uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayisine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

## FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırsa). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenmediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

## CE 0434

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

# İçindekiler

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Güvenliğiniz için ..... | 8 |
|-------------------------|---|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Destek .....</b> | <b>11</b> |
|---------------------|-----------|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Yardım .....                             | 11 |
| Nokia destek ve iletişim bilgileri ..... | 11 |
| Başlangıç .....                          | 11 |
| Ek uygulamalar .....                     | 11 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Nokia N95 Cihazınız .....</b> | <b>12</b> |
|----------------------------------|-----------|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Yazılım güncelleştirmeleri .....        | 12 |
| Ayarlar .....                           | 12 |
| Hoş Geldiniz .....                      | 12 |
| Başka bir cihazdan içerik aktarma ..... | 12 |
| Temel göstergeler .....                 | 14 |
| Hızlı indirme .....                     | 15 |
| Ses ve hoparlör kontrolü .....          | 15 |
| Multimedya menüsü .....                 | 15 |
| Tuş kilidi .....                        | 16 |
| Oyun .....                              | 16 |
| Kulaklıklılık mikrofon seti .....       | 17 |
| Hafıza kartı .....                      | 17 |
| Dosya yöneticisi .....                  | 19 |
| İndirme .....                           | 20 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Web tarayıcı .....</b> | <b>21</b> |
|---------------------------|-----------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Bağlantı güvenliği .....     | 21 |
| Yer imleri görünümü .....    | 21 |
| Web'i tarama .....           | 22 |
| Bağlantıyı sonlandırma ..... | 25 |
| Ayarlar .....                | 26 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Bağlantılar .....</b> | <b>28</b> |
|--------------------------|-----------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Kablosuz LAN .....         | 28 |
| Bağlantı yöneticisi .....  | 30 |
| Bluetooth bağlantısı ..... | 31 |
| Kızılötesi bağlantı .....  | 34 |
| USB .....                  | 35 |
| PC bağlantıları .....      | 35 |
| Senkronizasyon .....       | 35 |
| Cihaz yöneticisi .....     | 36 |
| Modem .....                | 36 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Medya uygulamaları .....</b> | <b>37</b> |
|---------------------------------|-----------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Müzik çalar .....         | 37 |
| Radio .....               | 41 |
| Nokia Podcasting .....    | 43 |
| Nokia Video merkezi ..... | 47 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| RealPlayer .....         | 49 |
| Adobe Flash Player ..... | 50 |
| Nokia Lifeblog .....     | 50 |

## **Kamera..... 54**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Fotoğraf çekme .....                                                  | 54 |
| Dizi olarak fotoğraf çekme .....                                      | 59 |
| Kendiniz de fotoğrafta yer<br>alabilirsiniz—otomatik zamanlayıcı..... | 60 |
| Videolar kaydetme.....                                                | 60 |

## **Galeri..... 64**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Dosyaları görme ve tarama..... | 64 |
| Baskı Sepeti.....              | 66 |
| Albümler.....                  | 67 |
| Görüntüleri düzenleme .....    | 67 |
| Video klipleri düzenleme ..... | 68 |
| Slayt gösterisi .....          | 68 |
| TV çıkışı modu.....            | 69 |
| Sunumlar.....                  | 69 |
| Görüntü baskısı .....          | 70 |
| Çevrimiçi baskı .....          | 71 |
| Çevrimiçi paylaşım .....       | 71 |
| Ana şebeke .....               | 71 |

## **Konumlama .....76**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| GPS alıcısı.....               | 77 |
| Uydu sinyalleri hakkında ..... | 77 |
| Konum istekleri .....          | 78 |
| Haritalar .....                | 78 |
| Yer işaretleri .....           | 84 |
| GPS verisi .....               | 85 |

## **Cihazınızı kişiselleştirme .....87**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Tercihler—sesleri ayarlama .....        | 87 |
| 3-D zil sesleri .....                   | 88 |
| Cihazınızın görünümünü değiştirme ..... | 89 |
| Etkin bekleme modu.....                 | 90 |

## **Zaman yönetimi .....91**

|              |    |
|--------------|----|
| Saat .....   | 91 |
| Ajanda ..... | 92 |

## **Mesajlaşma.....94**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Metin yazma.....                        | 95  |
| Mesaj yazma ve gönderme.....            | 95  |
| Gelen Kutusu—mesajları alma.....        | 97  |
| Posta kutusu .....                      | 97  |
| SIM karttaki mesajları görüntüleme..... | 99  |
| Mesaj ayarları.....                     | 100 |

## **Arama yapma ..... 105**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Sesli aramalar.....                        | 105 |
| Video aramaları.....                       | 108 |
| Video paylaşımı.....                       | 109 |
| Gelen aramayı cevaplama veya reddetme..... | 112 |
| İşlem Kaydı .....                          | 113 |

## **Rehber (Telefon rehberi) ..... 115**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme ..... | 115 |
| Kartvizit kopyalama.....                       | 116 |
| Kartvizite zil sesi ekleme.....                | 117 |
| Kartvizit grupları oluşturma.....              | 117 |

## **Ofis..... 119**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Quickoffice .....     | 119 |
| Notlar .....          | 120 |
| Kaydedici .....       | 120 |
| Adobe Reader .....    | 120 |
| Hesaplama .....       | 121 |
| Dönüştürme .....      | 121 |
| Zip manager .....     | 122 |
| Kablosuz Klavye ..... | 122 |
| Barkod okuyucu .....  | 122 |

## **Araçlar ..... 124**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Uygulama yöneticisi .....  | 124 |
| Dijital hak yönetimi ..... | 126 |
| Ses komutları .....        | 127 |

## **Ayarlar ..... 129**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Genel .....       | 129 |
| Telefon .....     | 134 |
| Bağlantı .....    | 136 |
| Uygulamalar ..... | 141 |

## **Sorun giderme: Sorular ve Cevaplar... 142**

## **Batarya bilgileri ..... 146**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Şarj etme ve boşaltma.....                      | 146 |
| Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları..... | 147 |

## **Bakım ve onarım..... 148**

## **Ek güvenlik bilgileri..... 150**

## **Dizin ..... 153**

# ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

# Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



**GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE AÇMA** Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



**YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR** Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



**ETKİLEŞİM** Tüm kablosuz cihazlar, performans etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



**HASTANELERDE KAPATIN** Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



**UÇAKTA KAPATIN** Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



**YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN** Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



**PATLAMA YAKININDA KAPATIN** Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



**DİKKATLİ KULLANIN** Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



**KALİFİYE SERVİS** Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



**DONANIMLAR VE BATARYALAR** Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



**SUYA DAYANIKLILIK** Cihazınızı suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



**YEDEK KOPYALAR** Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



**DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA** Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



**ACİL ARAMALAR** Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

## Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ile 1900 ve UMTS 2100 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınız internet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı

içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken, bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazınızın güvenliğini artırmak için, düzenli güncelleme servisi olan bir virüsten koruma yazılımı yükleyebilir ve bir güvenlik duvarı uygulaması kullanabilirsiniz.



**Uyarı:** Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Video paylaşımı oturumu veya hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli işlemlerde cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Cihazınızda önceden yüklenmiş yer imleri ve diğer şahıslara ait internet sitesi bağlantıları olabilir. Diğer şahıslara ait sitelere de cihazınızla erişebilirsiniz. Diğer şahıslara ait sitelerin Nokia ile bağlantısı olmayıp Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu gibi sitelere erişmek isterseniz, güvenlik ve içerikle ilgili önceden önlemler almalısınız.

Bu kılavuzdaki resimler cihazınızın ekranındakilerden farklı olabilir.

## Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, MMS, tarama ve e-posta gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

## Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz DC-4, AC-4 veya AC-5 şarj cihazı ve CA-44 şarj adaptörü ile kullanıldığında AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 veya LCH-12 şarj cihazından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanan batarya BL-5F modelidir.



**Uyarı:** Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

# Destek

Model numarası: Nokia N95-1

Bundan sonra Nokia N95 olarak anılacaktır.

## Yardım

Cihazınızda bağlama duyarlı yardım bulunur. Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardıma erişmek için **Seçenek > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken, yardım ile artalarda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

Yardıma ana menüden açmak için **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım konularını görmek için istediğiniz uygulamayı seçin.

## Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürün ve servislerinin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleri ile görüşmeniz gerekirse, [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım ve onarım hizmetleri için, [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) adresinden size en yakın Nokia servis merkezinin yerini öğrenebilirsiniz.

## Başlangıç

Tuş ve parça bilgileri ve cihazı kullanım için hazırlama konusunda talimatlar için Başlangıç kılavuzuna bakın.

## Ek uygulamalar

Nokia N95 ile daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için Nokia ve diğer yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalar, [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) adresindeki veya yerel Nokia web sitenizdeki Nokia N95 ürün destek sayfalarında bulunan Ek uygulamalar broşüründe açıklanmaktadır.

# Nokia N95 Cihazınız

## Yazılım güncelleştirmeleri

Nokia, yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve daha iyi performans sağlayan yazılım güncelleştirmeleri sunabilir. Bu güncelleştirmeleri Nokia Software Updater PC uygulaması ile isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncelleştirmek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000, XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

## Ayarlar

Cihazınız genelde, kablosuz servis sağlayıcı bilgilerini temel alarak yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarlarına sahiptir. Ayarlar servis sağlayıcılarınız tarafından cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları servis sağlayıcılardan özel bir mesaj olarak alabilir veya isteyebilirsiniz.

## Hoş Geldiniz

Cihazınızı ilk kez açtığınızda **Hoş geldiniz** açılır. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Sett. wizard** – Çeşitli ayarları yapılandırmak için kullanılır. Ek uygulamalar broşürüne bakın.
- **Veri aktarma** – Uyumlu bir Nokia cihazdan rehber ve ajanda kayıtları gibi içerik aktarmak için kullanılır. Bkz. "Başka bir cihazdan içerik aktarma", s. 12.

**Hoş geldiniz** öğesini daha sonra açmak için **↻** tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Hoş geldiniz** seçeneğini belirleyin. Uygulamalara ayrıca kendi menü konumlarından da erişebilirsiniz.

**Settings wizard** hakkında daha fazla bilgi için [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) adresinde veya yerel Nokia web sitenizde bulunan cihazınıza yönelik kılavuzlara bakın.

## Başka bir cihazdan içerik aktarma



Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanarak, uyumlu bir Nokia cihazından Nokia N95 cihazınıza içerik (örneğin, kartvizitler) aktarabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse cihazınız sizi uyarır.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyse, bu cihazla Nokia N95 arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Nokia N95 SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

### İçerik aktarma

- 1 Uygulamayı ilk kez kullanmak için Nokia 95 cihazınızda **Hoş geldiniz** uygulamasından bunu seçin veya  tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Aktarma** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı daha önce kullandıysanız ve yeni bir aktarım başlatmak istiyorsanız, **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Veri aktarmak için Bluetooth bağlantısı mı, yoksa kızılötesi mi kullanılacağını belirleyin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 3 Bluetooth bağlantısını seçerseniz:  
Nokia N95 cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. Listedeki içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazı seçin. Nokia N95 cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 33.

Bazı telefon modellerinde **Veri aktarma** uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. **Veri aktarma** uygulamasını diğer cihaza yüklemek için mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Kızılötesini seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Bkz. "Kızılötesi bağlantı", s. 34.

- 4 Nokia N95 cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik diğer cihazın hafızasından, Nokia N95 cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarma süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır. Aktarmayı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyse, verilerin her iki cihazda da güncel kalmasını sağlayabilirsiniz. Uyumlu bir Nokia cihazıyla senkronizasyon başlatmak için **Telefonlar** seçeneğini belirleyin ve ilgili cihaza ilerleyip, **Seçenek > Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.

Senkronizasyon iki yönlüdür ve her iki cihazdaki veriler aynı kılınır. Cihazlardan birinden bir öğe silinirse, senkronizasyon sırasında bu öğe diğer cihazdan da silinir; silinen öğeleri senkronizasyon ile geri yükleyemezsiniz.

Önceki aktarımın işlem kaydını görüntülemek için **Aktr. işl. kaydı** seçeneğini belirleyin.

## Temel göstergeler

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

**3G** Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

 Mesajlar içindeki **Gelen Kutusu** klasöründe bir veya daha çok okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

 **Giden kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 Zil sesi türü seçeneği Sessiz olarak ayarlandığında ve Mesaj uyarı sesi ve E-posta bildirim tonu seçenekleri Kapalı olarak ayarlandığında gösterilir.

 Cihazın tuş takımı kilitli.

 Çalar saat etkindir.

**2** İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Cihaza gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattına sahipseniz (şebeke servisi), etkin hat bir numara ile gösterilir.

 Cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikofon seti bağlı.

 Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağlı.

 Cihaza uyumlu bir Metin telefonu bağlı.

**D** Etkin bir veri araması var.

 GPRS paket veri bağlantısı etkin.  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi de bağlantının kullanılabildiğini gösterir.

 Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini destekleyen bir kısmında etkindir.  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi de bağlantının kullanılabildiğini gösterir. EGPRS özelliğini gösteren simgeler şebekede mevcut, ancak cihazınız veri aktarımı için EGPRS kullanmıyor olabilir.

**3G** UMTS paket veri bağlantısı etkin.  simgesi bağlantının beklemede olduğunu,  simgesi de bağlantının kullanılabildiğini gösterir.

 Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız; kablosuz LAN hazır. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 28.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir ağda etkin.

 Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir ağda etkin.

 Bluetooth bağlantısı açık.

 Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.

 USB bağlantısı etkin.

 Kızılötesi bağlantısı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihaz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyordur veya bağlantı kesilmiştir.

## Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, ayrıca 3.5G olarak da bilinir) için desteği cihaz ayarlarında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bkz. "Paket veri", s. 139.

HSDPA, UMTS şebekelerindeki bir şebeke servisidir ve yüksek veri indirme hızı sağlar. HSDPA desteği cihazınızda etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA özelliğini destekleyen bir UMTS şebekesine bağlı olduğunda, mesaj, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi veriler hücresel şebeke yoluyla daha hızlı indirilebilir.

Veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA, yalnızca indirme hızını etkiler; şebekeye mesaj ve e-posta gönderme gibi veri gönderme işlemleri etkilenmez.

## Ses ve hoparlör kontrolü

Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses tuşuna basın.



Dahili hoparlör, cihazınızı kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir.

**Uyarı:** Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

## Multimedya menüsü

Multimedya menüsü, multimedya içeriğine ve önceden tanımlanmış uygulamalara hızlı erişim sağlar.

Multimedya menüsünü açmak için **Müzik çalar** tuşuna basın veya cihaz bekleme modundayken çift yönlü sürgülü kapağın altındaki medya tuşlarını açın.



Multimedya menüsünde ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın. Daha hızlı ilerlemek için tuşu basılı tutun. Bir uygulamayı açmak için **Müzik çalar** tuşuna basın.

Gösterilen kısayolları değiştirmek için **Seçenek > Menü** öğeleri seçeneğini belirleyin. Uygulamalara, tarayıcı yer imlerine ve Visual Radio içinde tanımlanan radyo kanallarına olan kısayolları silebilir, ekleyebilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

Multimedya menüsünün görünümünü özelleştirebilirsiniz. Arka planda gösterilen görüntüleri değiştirmek için **Seçenek > Arka plan görüntüleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği belirleyin. Yakınlaştırma ve çevirmeyi açmak veya kapatmak için **Seçenek > Görüntü efektleri** seçeneğini belirleyin. Sesleri açmak veya kapatmak için **Seçenek > Menü sesleri** seçeneğini belirleyin.

## Tuş kilidi

Tuşları kilitlemek için **[ ]** tuşuna ve ardından **[ ]** tuşuna basın.

Tuşların kilidini açmak için çift yönlü sürgülü kapağı açın veya **[ ]** tuşuna ve ardından **[ ]** tuşuna basın.

Tuşlar kilitliken kamera objektif kapağı açıldığında tuşların kilidi de açılır.

Belirli bir zaman aşımından sonra veya çift yönlü sürgülü kapak kapatıldığında tuşların otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz. Bkz. "Güvenlik", s. 131

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

## Oyun

Cihazınız N-Gage™ ile uyumludur. N-Gage ile yüksek kaliteli çok oyunculu oyunları indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Cihazınızda aşağıdaki uygulamalardan biri bulunur:


- N-Gage uygulamasını bul – Bu önizleme uygulamasıyla yeni N-Gage oyun deneyimi hakkında bilgi edinebilir, oyun demolarını deneyebilir ve piyasaya sürüldüğünde tam N-Gage uygulamasını indirip kurabilirsiniz.
- N-Gage uygulaması – Tam özellikli uygulama, ana menüdeki N-Gage'i keşfedin uygulamasının yerini alarak tam N-Gage deneyimine erişim sağlar. Yeni oyunlar bulabilir, oyunları deneyip satın alabilir, diğer oyuncular bulabilir ve puanlara, olaylara, sohbete ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

Eksiksiz N-Gage deneyimi için cihazınızda hücresel şebeke veya kablosuz LAN yoluyla internet erişimi olması gerekir. Veri servisleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Daha fazla bilgi için, [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com) adresini ziyaret edin.

## Kulaklıklı mikrofon seti

Cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne (3,5 mm) uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya uyumlu bir müzik kulaklığı bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.



Çıkış sinyali üreten ürünleri bağlamayın; bu tür ürünler cihaza zarar verebilir. Nokia AV Konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanmak üzere Nokia AV Konektörü'ne Nokia tarafından onaylı olmayan harici bir cihaz veya kulaklıklı mikrofon seti bağlarken, ses seviyelerine özellikle dikkat edin.



**Uyarı:** Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Uzaktan kumanda birimi olan (örneğin Nokia Ses Denetleyicisi AD-43) bir kulaklık veya müzik kulaklığı kullanmak için birimi cihazın konektörüne bağlayın ve ardından kulaklık veya müzik kulaklıklarını birime bağlayın.

Bazı kulaklıklar mikrofon içermez. Bu tür bir kulaklıkla telefon aramaları yapmak için bir uzaktan kumanda birimini veya cihazın mikrofonunu kullanın.

Örneğin, Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 gibi belirli kulaklıklı mikrofon seti donanımlarını kullanırken, arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazdaki ses seviyesi tuşunu kullanın. Nokia Ses Denetleyicisi AD-43, yalnızca müzik ve video ses seviyelerini ayarlamak için kullanılan multimedya ses kontrollerine sahiptir.

## Hafıza kartı


Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanan microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.




Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

## Hafıza kartını takma

- 1 Parmağınızı hafıza kartı yuvasının altındaki girintiye yerleştirip kapağı kaldırın. Kapağı sağa çekerek uzatın ve kenara doğru kaydırın.
- 2 Yuvaya uyumlu bir hafıza kartı takın. Kart üzerindeki temas bölgesinin yukarıya dönük olduğundan ve yuvaya doğru baktığınızdan emin olun.
- 3 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda bir tık sesi duyulur.

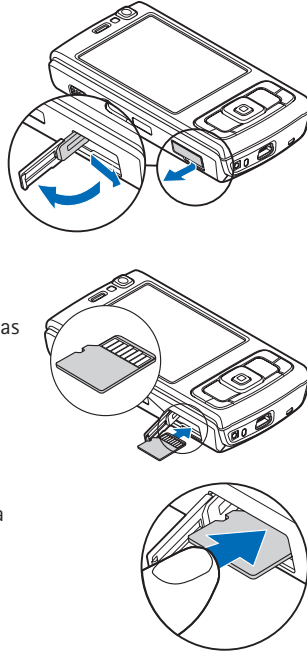

- 4 Kapağı tekrar içeri itin ve kapatın. Kapağın tam olarak kapandığından emin olun.



## Hafıza kartını çıkarma

- Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.
- 1 Kartı çıkarmadan önce **i** tuşuna basın ve Hafıza kart. çıkartın seçeneğini belirleyin. Tüm uygulamalar kapatılır.
  - 2 Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı? görüntülendiğinde Evet seçeneğini belirleyin.
  - 3 Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın mesajı görüntülendiğinde, hafıza kartı yuvası kapağını açın.
  - 4 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın.
  - 5 Hafıza kartını dışarı çekin. Cihaz açıkta Tamam seçeneğini belirleyin.

## Hafıza kartı aracı



**↻** tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Hafıza seçeneğini** belirleyin.

Bilgileri cihazın hafızasından uyumlu bir hafıza kartına (varsa) yedeklemek için **Seçenek > Tel. hafıza. yedekle seçeneğini** belirleyin. Cihaz, hafıza kartında yedek oluşturmak için yeterince boş yer olup olmadığını size bildirir.

Uyumlu hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Seçenek > Karttan geri yükle seçeneğini** belirleyin.

Hafıza kartı yeniden biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Seçenek > Haf. kartını biçimle seçeneğini** belirleyin. Onaylamak için **Evet seçeneğini** belirleyin.

## Dosya yöneticisi



Cihazın hafızasındaki veya uyumlu hafıza kartındaki (takılıysa) dosya ve klasörleri taramak için **↻** tuşuna basın

ve **Araçlar > Dosya yön. seçeneğini** belirleyin. Cihaz hafızası görünümü (**□**) açılır. Varsa, hafıza kartı görünümünü (**□**) açmak için **▶** tuşuna basın.

Birden çok dosyayı işaretlemek için **□**, **□** veya **□** tuşuna basarken **□** tuşunu basılı tutun. Dosyaları bir klasöre taşımak veya kopyalamak için **Seçenek > Klasöre taşı veya Klasöre kopyala seçeneğini** belirleyin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenek > Bul seçeneğini** belirleyin ve aranacak hafızayı seçin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Cihazınızda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Hafıza bilgileri seçeneğini** belirleyin. Kullanılabilir boş hafıza miktarı **Boş hafıza** ögesinde gösterilir.

## Hafıza az—boş hafıza

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Cihaz hafızası veya hafıza kartı hafızası azaldığında cihaz sizi uyarır.

Cihaz hafızasında yer açmak için verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Verileri kaldırarak hafızada yer açmak için **Dosya yön.** uygulamasını kullanarak artık gerekli olmayan dosyaları silin veya ilgili uygulamaya gidin. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:

- **Mesajlar** içindeki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundan alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- **Uyg. yön.** içinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Uyumlu bir hafıza kartına yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis); öncelikle yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.

## İndirme

İndirme (şebeke servisi) ile, Nokia N95 cihazınızla çalışan içerik, servis ve uygulamaları keşfedebilir, ön izlemelerini yapabilir, satın alabilir, indirebilir ve yükseltebilirsiniz. Oyunlar, zil sesleri, duvar kağıtları, uygulamalar ve çok daha fazlasına kolayca erişilebilir.

 tuşuna basın ve **İndirme** seçeneğini belirleyin. Farklı servis sağlayıcılar tarafından sağlanan öğeler kataloglar ve klasörler altında kategorize edilmişlerdir. Edinebileceğiniz içerik servis sağlayıcınıza bağlıdır. Bazı öğeler ücretli olabilir ama genellikle ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

# Web tarayıcı

 tuşuna basın ve Web ögesini (şebeke servisi) seçin.

 **Kısayol:** Web ögesini başlatmak için bekleme modundayken **O** tuşunu basılı tutun.

Web ile internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal tasarımlarıyla görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablolu biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web ile örneğin, sayfayı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir, sayfaları taramak için **Küçük harita** ve **Sayfa genel bakışı** özelliklerini kullanabilir, web beslemeleri ve web günlükleri okuyabilir, web sayfalarına yer imi ekleyebilir ve içerik indirebilirsiniz.

Servislerin kullanılabilirliğini ve fiyatlarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

Web kullanabilmek için, internete bağlanmak üzere bir erişim noktası gerekir. Bkz. "Erişim noktaları", s. 137.

## Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile internet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Sertifikalar ve sertifika ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi için ayrıca bkz. "Sertifika yönetimi", s. 132.

## Yer imleri görünümü

Yer imleri görünümü, listeden veya **Oto. yer imleri** klasöründeki yer imleri derlemesinden web adresleri seçebilmenizi sağlar. Ayrıca ziyaret etmek istediğiniz web sayfasının URL adresini doğrudan alana  girebilirsiniz.

, varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfasını belirtir.

İnternet'te tarama yaparken URL adreslerini yer imleri olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca mesajlarda alınan adresleri yer imlerinize kaydedebilir ve kaydedilen yer imlerini gönderebilirsiniz.

Cihazınızda önceden yüklenmiş yer imleri ve diğer şahıslara ait internet sitesi bağlantıları olabilir. Diğer şahıslara ait sitelere de cihazınızla erişebilirsiniz. Diğer şahıslara ait sitelerin Nokia ile bağlantısı olmayıp Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu gibi sitelere erişmek isterseniz, güvenlik ve içerikle ilgili önceden önlemler almalısınız.

Tarama sırasında yer imlerini açmak için **1** tuşuna basın veya **Seçenek > Yer imleri seçeneğini** belirleyin.

Yer iminin başlık gibi ayrıntılarını düzenlemek için **Seçenek > Yer imi yöneticisi > Düzenle seçeneğini** belirleyin.

Yer imleri görünümünde diğer tarayıcı klasörlerine de girebilirsiniz. Web, tarama esnasında web sayfalarını kaydetmenize olanak tanır. **Kayıtlı sayfalar** klasöründe çevrimdışı olarak kaydettiğiniz sayfaların içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Web ayrıca tarama sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının listesini tutar. **Oto. yer imleri** klasöründe ziyaret edilen web sayfalarının listesini görebilirsiniz.

Web beslemeler. seçeneğinde abone olduğunuz web beslemelerine ve web günlüklerine açılan kayıtlı

bağlantıları görüntüleyebilirsiniz. Web beslemeleri genellikle büyük haber kuruluşlarının web sayfalarında, kişisel web günlüklerinde, en son haberleri ve makale özetlerini sunan çevrimiçi topluluklarda bulunabilir. Web beslemeleri RSS ve ATOM teknolojilerini kullanır.

## Web'i tarama



**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Web ile web sayfalarını orijinal tasarımlarıyla görüntüleyebilirsiniz. Web sayfası taramak için yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya adresi alana girin (🔍). Ardından **🔍** tuşuna basın.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir sayfa yüklenirken cihazın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez. Hafızadan tasarruf etmek amacıyla web sayfalarını grafiksiz taramak için, **Seçenek > Ayarlar > Sayfa > İçeriği yükle > Yalnızca metin seçeneğini** belirleyin.



**İpucu!** Tarayıcı arka planda açıkken bekleme moduna dönmek için **🔍** veya **🔍** tuşuna basın. Tarayıcıya dönmek için **🔍** tuşunu basılı tutun ve tarayıcıyı listeden seçin.

Bağlantıları açmak ve seçim yapmak için **🔍** tuşuna basın.

Ziyaret etmek istediğiniz yeni bir web adresini girmek için **Seçenek > Web adresine git** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** Yer imleri görünümünde yer imi olarak kaydedilmiş bir web sayfasını ziyaret etmek için tarama yaparken **1** tuşuna basın ve bir yer imi seçin.

Sayfanın en son içeriğini sunucudan almak için **Seçenek > Gezinme seçenek.** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Geçerli sayfanın web adresini yer imi olarak kaydetmek için **Seçenek > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Mevcut tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların anlık görüntülerini görmek üzere Görsel geçmiş kullanmak için Geri seçeneğini belirleyin (Geçmiş listesi seçeneği tarayıcı ayarlarında açık olarak belirlendiyse kullanılabilir). Önceden ziyaret edilen bir sayfaya gitmek için sayfayı seçin.

Tarama sırasında bir sayfayı kaydetmek için **Seçenek > Araçlar > Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin. Sayfaları cihaz hafızasına veya uyumlu hafıza kartına (takılıysa) kaydedebilir ve çevrimdışı olduğunuzda tarayabilirsiniz. Ayrıca sayfaları klasörler halinde gruplayabilirsiniz. Sayfalara daha sonra erişmek için yer imleri görünümünde **Kayıtlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.

Açık olan sayfanın komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek > Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin (web sayfası tarafından destekleniyorsa).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasına izin vermek veya bunu önlemek için **Seçenek > Pencere > Açılır penc.** engelle veya Açılır pencrlr. izin ver seçeneğini belirleyin.

**Tarama sırasında kullanılan kısayollar şunlardır:**

- Yer imlerinizi açmak için **1** tuşuna basın.
- Geçerli sayfada anahtar sözcükler aramak için **2** tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için **3** tuşuna basın.
- Tüm açık pencereleri listelemek için **5** tuşuna basın.
- Geçerli sayfanın genel bakışını göstermek için **8** tuşuna basın. Yakınlaştırmak ve sayfanın istenilen bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.
- Yeni web adresi girmek için **9** tuşuna basın.
- Başlangıç sayfasına gitmek için **0** tuşuna basın.
- Sayfayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **\*** veya **#** tuşuna basın.

## Metin arama

Geçerli web sayfasında anahtar sözcükleri aramak için **Seçenek > Bul > Metin** seçeneğini belirleyin ve anahtar sözcüğü girin. Önceki eşleşmeye gitmek için **⬅** tuşuna basın. Sonraki eşleşmeye gitmek için **➡** tuşuna basın.

💡 **İpucu!** Sayfa içerisinde anahtar sözcükler aramak için **2** tuşuna basın.

## Tarayıcı araç çubuğu

Araç çubuğundan tarayıcıda en çok kullanılan özellikleri seçebilirsiniz. Araç çubuğunu açmak için web sayfasının boş bir alanında  tuşuna basın. Araç çubuğunun içinde hareket etmek için  veya  tuşuna basın. Özellik seçmek için  tuşuna basın.

Araç çubuğunda aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- Sık kullanılan bağlantılar, sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin bir listesini görüntülemek için kullanılır.
- Sayfa genel bakışı, geçerli web sayfasının genel bakışını görüntülemek için kullanılır.
- Bul, geçerli web sayfasında anahtar sözcükler aramak için kullanılır.
- Yeniden yükle, sayfayı yenilemek için kullanılır.
- Abone ol, (varsa) geçerli web sayfasında kullanılabilir web beslemelerinin listesini görüntülemek ve web beslemesine abone olmak için kullanılır.

## Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları da ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf veya bir .mp3 dosyası Galerî klasörüne kaydedilebilir.



**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi

güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

- 1 Öğeyi indirmek için bağlantıyı seçin.
- 2 Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği belirleyin (örneğin "Satın Al").
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun. İndirme işlemine devam etmek için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. İndirme işlemi iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir. Ayrıca listeyi görüntülemek için **Seçenek > İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyin. Listede bir öğeye ilerleyin ve devam eden indirme işlemlerini iptal etmek ya da tamamlanmış indirme işlemlerini açmak, kaydetmek veya silmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

## Küçük harita

**Küçük harita**, büyük miktarda bilgi içeren web sayfalarını taramanıza yardımcı olur. **Küçük harita** seçeneği tarayıcı ayarlarında açık olarak ayarlandığında ve büyük bir web sayfasında tarama yaparken, **Küçük harita** açılır ve taradığınız web sayfasının bir genel bakışını gösterir. **Küçük harita** içinde ilerlemek için , ,  veya  tuşuna basın. İstediğiniz konuma geldiğinizde kaydırmayı durdurun, **Küçük harita** kaybolur ve sizi seçtiğiniz konumda bırakır.

Küçük harita seçeneğini açık olarak ayarlamak için  
Seçenek > Ayarlar > Genel > Küçük harita >  
Açık seçeneğini belirleyin.

## Sayfa genel bakışı

Büyük miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, sayfanın ne tür bilgiler içerdiğini görmek için Sayfa genel bakışı özelliğini kullanabilirsiniz.

Geçerli sayfanın genel bakışını göstermek için **8** tuşuna basın. Sayfada istediğiniz noktayı bulmak için , ,  veya  tuşuna basın. Yakınlaştırmak ve sayfanın istenilen bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

## Web beslemeleri ve günlükleri

Web beslemeleri, güncel haberler gibi en son kayıtların başlıklarını veya tam metnini web günlüğü biçiminde paylaşmak için web günlüğü topluluğu ve haber kuruluşlarının sıkça kullandığı web sayfalarındaki xml dosyalarıdır. Blog veya weblog'lar web günlükleridir. Çoğu web beslemesi RSS ve ATOM teknolojilerini kullanır. Web beslemelerine web, web günlüğü ve wiki sayfalarında sıkça rastlanır.

Web, bir sayfanın web günlüğü içerip içermediğini otomatik olarak algılar. Web beslemelerine abone olmak için Seçenek > Abone ol seçeneğini belirleyin veya bağlantıyı tıklatın. Abone olduğunuz web beslemelerini

görüntülemek için yer imleri görünümünde Web beslemelr. seçeneğini belirleyin.

Web beslemesi güncelleştirmek için beslemeyi seçin ve Seçenek > Yenile seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin nasıl güncelleştirildiğini tanımlamak için Seçenek > Ayarlar > Web beslemelr. seçeneğini belirleyin. Bkz. "Ayarlar", s. 26.

## Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı görüntülemek için Seçenek > Araçlar > Bağlantıyı kes seçeneğini veya bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için Seçenek > Çıkış seçeneğini belirleyin.

 tuşuna basıldığında bağlantı kesilmez ancak tarayıcı arka plana alınır.

Çeşitli web sayfalarına yaptığınız ziyaretlerinize ilgili olarak ağ sunucusunun tuttuğu bilgileri silmek için Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Çerezleri sil seçeneğini belirleyin.

## Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek > Gizlilik verilerini sil > Önbelleği sil** seçeneğini belleyin.

## Ayarlar

**Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

### Genel ayarlar

**Erişim noktası** – Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bkz. "Bağlantı", s. 136. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir; bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

**Ana sayfa** – Ana sayfayı tanımlayın.

**Küçük harita** – Küçük harita seçeneğini açmak veya kapatmak için kullanılır. Bkz. "Küçük harita", s. 24.

**Geçmiş listesi** – Tarama yaparken Geri seçim tuşunu kullanarak geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için, Geçmiş listesi seçeneğini açık olarak ayarlayın.

**Güvenlik uyarıları** – Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

**Java/ECMA dizesi** – Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Sayfa ayarları

**Görn. ve seslr. yükle** – Tarama sırasında görüntülerin ve diğer nesnelerin yüklenip yüklenmeyeceğini seçin. Hayır seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri ve nesneleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için **Seçenek > Araçlar > Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.

**Ekran boyutu** – Tam ekran ve normal görünüm arasında seçenekler listesi aracılığıyla seçim yapın.

**Varsayılan kodlama** – Metin karakterleri doğru görüntülenmezse, dile uygun olan başka bir kodlama seçebilirsiniz.

**Açılır pencer. engelle** – Tarama sırasında farklı açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.

**Oto. yeniden yükle** – Tarama sırasında web sayfalarının otomatik olarak yenilenmesini istiyorsanız, Açık seçeneğini belirleyin.

**Yazı tipi boyutu** – Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

## Gizlilik ayarları

**Otomatik yer imleri** – Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Oto. yer imleri** klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

**Form verisi kaydetme** – Web sayfasındaki farklı formlara girdiğiniz bilgilerin kaydedilmesini veya sayfaya bir sonraki girişte kullanılmasını istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

**Çerezler** – Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Web beslemeleri ayarları

**Oto. güncelleştirmeler** – Web beslemelerinin otomatik olarak güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini ve bunların hangi sıklıkta güncelleştirilmesini istediğinizi tanımlayın. Uygulamayı web beslemelerini otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

**Oto. güncellş. eriş. noktası** (yalnızca **Oto. güncelleştirmeler** açık olduğunda kullanılabilir) – Güncelleştirme için istenilen erişim noktasını seçin.

# Bağlantılar

## Kablosuz LAN

Cihazınız kablosuz yerel ağı (WLAN) destekler. WLAN aracılığıyla, cihazınızı internet'e ve WLAN özelliği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz. Cihazınızı diğer uyumlu Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) cihazlarıyla WLAN aracılığıyla kullanma hakkında bilgi için bkz. "Ana şebeke", s. 71.

WLAN kullanmak için bulunduğunuz yerde WLAN bulunması ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması gerekir.

Fransa gibi bazı yerlerde WLAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

WLAN kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken WLAN kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihazınız aşağıdaki WLAN özelliklerini destekler:

- IEEE 802.11b/g standart
- Çalışma frekansı 2,4 GHz
- 128 bite kadar anahtar uzunluklu kablolu eşdeğer gizlilik (WEP), Wi-Fi korumalı erişim (WPA) ve 802.1x

şifreleme yöntemleri. Bu işlevler şebeke desteklerse kullanılabilir.

## Kablosuz LAN bağlantıları

WLAN kullanmak için bir WLAN'da internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın. Bkz. "WLAN internet erişim noktası", s. 29.

 **Önemli:** WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kestiğinizde etkin WLAN bağlantısı da kesilir. Bağlantıyı kesmek için, bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 30.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz Hatsız profilinde olsa bile, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

 **İpucu!** Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, bekleme modunda **\*#62209526#** girin.

## WLAN sihirbazı

WLAN sihirbazı WLAN'a bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

WLAN sihirbazı etkin bekleme modunda WLAN bağlantılarınızın durumunu gösterir. Kullanılabilir seçenekleri görmek için durumu gösteren satıra ilerleyin ve  tuşuna basın.

Bulunan WLAN'ların bulunan sonuçları görüntülenirse (örneğin **WLAN ağı bulundu**), internet erişim noktası oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için durumu seçin, **Web tarama. başlat** seçeneğini belirleyin ve ağı seçin.

Güvenli bir WLAN ağı seçerseniz, ilgili şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için doğru ağ ismini girmeniz (servis grubu tanımlayıcısı, SSID) gerekir. Gizli bir WLAN için yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Yeni WLAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN'a bağlıysanız, IAP ismi görüntülenir. Web tarayıcıyı bu IAP'yi kullanarak başlatmak için durumu seçin ve **Web tarama.** devam seçeneğini belirleyin. WLAN bağlantısını sonlandırmak için durumu seçin ve **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN taraması kapalıysa ve herhangi bir WLAN'a bağlı değilseniz, **WLAN taraması kapalı** görüntülenir. Taramayı açmak ve kullanılabilir WLAN'ları aramak için durumu seçin ve  tuşuna basın.

Kullanılabilir WLAN araması başlatmak için bir durum seçin ve **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyin. WLAN taramayı kapatmak için bir durum seçin ve **WLAN tarama. kapat** seçeneğini belirleyin.

Menüdeki WLAN sihirbazına erişmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

## WLAN internet erişim noktası

Menzil içinde bulunan kullanılabilir WLAN'ları bulmak için  tuşuna basın ve **Araçlar > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **WLAN ağlarını filtrele** – Bulunan ağlar listesinde WLAN'ları filtrelemek için kullanılır. Seçilen ağlar, uygulamanın bir sonraki WLAN aramasında filtrelenir.
- **Bilgiler** – Listede gösterilen bir ağın ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı ayrıntıları görüntülenir.
- **Erişim nokt. tanımla** – WLAN içindeki bir internet erişim noktasını (IAP) seçin.

- **Erişim noktsn. düzenle** – Mevcut IAP ayrıntılarını düzenlemek için kullanılır.

İnternet erişim noktaları oluşturmak için **Bağl. yön.** seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 30.

## Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler. Özel ağa yönelik internet erişim noktası oluşturmak için bkz. "Erişim noktaları", s. 137.

## Bağlantı yöneticisi

### Veri bağlantıları

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Bağl. yön. > Etkin veri bğl. seçeneğini** belirleyin. Etkin bağlantılar görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz. veri aramaları () , paket veri bağlantıları ( veya ) ve WLAN bağlantıları ().



**Not:** Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantıyı kesmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler bağlantı türüne bağlıdır.

## Kablosuz LAN

Menzil içinde bulunan kullanılabilir WLAN'ları bulmak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağıl. seçeneğini** belirleyin.

Kullanılabilir WLAN görünümünde; menzil içinde bulunan WLAN'ların listesi, bunların şebeke modu (**Altyapı** veya **Özel**) ve sinyal gücü göstergesi görüntülenir. Şifreli ağlar  simgesiyle ve cihazınızın ağda etkin bir bağlantısı olduğu  simgesiyle gösterilir.

Ağla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Ağda internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin.

## Bluetooth bağlantısı

Kablosuz Bluetooth teknolojisiyle başka uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Uyumlu cihazlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve kulaklıkları mikrofonsal setleri ile araç kiti gibi donanımlar bulunabilir. Bluetooth bağlantısını kullanarak görüntüleri, video klipleri, müzik ve ses kliplerini ve notları gönderebilir; uyumlu bir bilgisayara (örneğin dosya aktarmak üzere) kablosuz olarak bağlanabilir veya Görüntü baskısı seçeneğini kullanarak görüntüleri basmak üzere uyumlu bir yazıcıya bağlanabilirsiniz. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 70.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, cihazınızın ve diğer cihazın birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metre olması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (Advanced Audio Distribution Profile), Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili (Audio/Video Remote Control Profile), Temel Görüntüleme Profili (Basic Imaging Profile), Temel Baskı Profili (Basic Printing Profile), Çevirmeli Ağ Bağlantısı Profili (Dial-up Networking Profile), Dosya Aktarma Profili (File Transfer Profile), Ahizesiz Kullanım

Profili (Hands-Free Profile), Kulaklık Profili (Headset Profile), İnsan Arabirim Cihazı Profili (Human Interface Device Profile), Nesne Push Profili (Object Push Profile), SIM Erişim profili (SIM Access profile) ve Senkronizasyon Profili (Synchronisation Profile). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Cihaz kilitliken Bluetooth bağlantısını kullanamazsınız. Cihazın kilitlenmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Telefon ve SIM kart", s. 131.

## Ayarlar

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı ilk kez açtığınızda, cihazınız için bir isim tanımlamanız istenir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Bluetooth** – Başka bir uyumlu cihaza kablosuz olarak bağlanmak için önce Bluetooth bağlantısını **Açık** olarak ayarlayın ve sonra bağlantıyı kurun. Bluetooth bağlantısını kapatmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

**Telefon görünürlüğü** – Cihazınızın, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunabilmesini sağlamak için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Geçtikten sonra görünürlüğün göster durumundan gizle durumuna ayarlanacağı belirli bir süre ayarlamak için **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için **Gizli** seçeneğini belirleyin.

**Telefonumun ismi** – Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazlara gösterilen ismi düzenleyin.

**Uzak SIM modu** – Şebekeye bağlanma amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak üzere başka bir cihazı (örneğin uyumlu bir araç kiti donanımı) etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. "Uzak SIM modu", s. 34.

## Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin. Bu yolla, Bluetooth kablosuz iletişim

teknolojisiyle cihazınızı bulabilecek kişileri daha iyi kontrol edebilir ve onlara bağlanabilirsiniz.

Bilinmeyen bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin veya bu tür bir cihazla eşleşmeyin. Böylelikle, cihazınızı zararlı içerikten daha iyi koruyabilirsiniz.

## Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme

Aynı anda birkaç Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir kulaklıklı mikrofon setine bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarabilirsiniz.

Bluetooth bağlantı göstergeleri için bkz. "Temel göstergeler", s. 31.

 **İpucu!** Bluetooth bağlantısı kullanarak metin göndermek için **Notlar** öğesini açın, metni yazın ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için **Galeri** uygulamasını açın.
- 2 Öğeyi seçin ve **Seçenek > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar.  
Cihaz simgeleri:  bilgisayar,  telefon,  ses veya video cihazı ve  diğer cihaz.  
Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
  - 4 Veri iletilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 33.
  - 5 Bağlantı kurulduktan sonra **Veri gönderiliyor** yazısı gösterilir.
-  **İpucu!** Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresleri (cihaz adresleri) gösterebilir. Cihazınızı benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda **\*#2820#** kodunu girin.

## Cihazları eşleştirme

Uyumlu cihazlarla eşleşmek ve eşleşmiş cihazlarınızı görüntülemek için **Bluetooth** uygulamasının ana görünümünde  tuşuna basın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1-16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşıp. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

- 1 Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenek > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içinde bulunan Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar ekranda görünmeye başlar.
- 2 Cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı şifrenin girilmesi gerekir.

Bazı ses donanımları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Bu şekilde bağlantı olmazsa, donanıma ilerleyin ve **Seçenek > Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada  simgesiyle belirtilir. Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

**Yetkili olarak ata** – Cihazınız ile bu cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Uyumlu kulaklık veya bilgisayar gibi kendi cihazlarınız ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.  eşleşmiş cihazlar görünümündeki yetkili cihazları belirtir.

**Yetkisiz olarak ata** – Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir eşleştirmeyi iptal etmek için cihaza ilerleyin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

## Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla veri alırken, bir ses duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz,  görünür ve öğe **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısı aracılığıyla alınan mesajlar  ile belirtilir. Bkz. "Gelen Kutusu—mesajları alma", s. 97.

## Uzak SIM modu

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti donanımıyla kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin. Bkz. "Ayarlar", s. 31. Modun etkinleştirilebilmesi için önce iki cihazın eşleştirilmesi ve eşleşmenin diğer cihazdan başlatılması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir şifre kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın. Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 33. Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.

Cihazınızda uzak SIM modu açık olduğunda, bekleme modundayken **Uzak SIM** görüntülenir. Sinyal gücü göstergesi alanında **X** ile belirtildiği gibi kablosuz şebeke bağlantısı kapalıdır ve SIM kart hizmetlerini veya hücresel şebeke kapsama alanı gerektiren özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM mod.** çık seçeneğini belirleyin.

## Kızılötesi bağlantı



Kızılötesini kullanarak uyumlu bir cihazla kartvizit, ajanda notları ve medya dosyaları gibi verileri aktarabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

### Kızılötesini kullanarak veri gönderme ve alma

- 1 Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından ve cihazların arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun. İki cihaz arasında olması gereken ideal mesafe 1 metre civarındadır.
- 2 Kızılötesi bağlantı noktasını, alan cihazın kullanıcısı etkinleştirir. Kızılötesi aracılığıyla veri almak üzere cihazınızın kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için **tuşuna basın ve Araçlar > Bağlantı > Kızılötesi seçeneğini belirleyin.**
- 3 Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer. Kızılötesi ile veri göndermek için göndermek istediğiniz dosyayı bir uygulamada veya dosya yöneticisinde bulun ve **Seçenek > Gönder > Kızılötesi ile seçeneğini** belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktası etkinleştirildikten sonra 1 dakika içinde veri aktarımı başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve bağlantının yeniden kurulması gerekir.

Kızılötesi ile alınan öğeler, **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir. Yeni kızılötesi mesajları  simgesi ile gösterilir.

Kızılötesi bağlantı göstergeleri için bkz. "Temel göstergeler", s. 31.



 tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > USB** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, her kablo bağlantısında USB kablo bağlantısının amacını soracak şekilde ayarlamak için **Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

**Bağlantıda sor** seçeneği kapalı olarak ayarlıysa veya etkin bağlantı sırasında modu değiştirmek isterseniz, **USB modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ortam yürütücüsü** – Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır. Bkz. "Windows Media Player ile müzik aktarma", s. 40.

**PC Suite** – Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog ve Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanmak için seçilir.

**Veri aktarma** – Cihazınızla uyumlu bir bilgisayar arasında veri aktarmak için kullanılır.

**Görüntü baskısı** – Uyumlu bir yazıcıda resim basmak için kullanılır. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 70.

## PC bağlantıları

Cihazınızı birçok uyumlu bilgisayar bağlantı ve veri iletişim uygulamasıyla kullanabilirsiniz. Nokia Nseries PC Suite'i kullanarak örneğin, cihazınızla uyumlu bir PC arasında görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınızla senkronize etmek için bağlantıyı her zaman bilgisayardan kurun.

## Senkronizasyon

**Senk**, notlarınızı, ajandanızı, kısa mesajlarınızı veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki veya internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak verir.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 97.

**Senk** ana görünümünde, farklı senkronizasyon profillerini görebilirsiniz. Senkronizasyon profili, cihazınızdaki verileri bir sunucudaki veya başka bir uyumlu cihazdaki uzak bir veritabanı ile senkronize etmek için gereken ayarları içerir.

1  tuşuna basın ve **Araçlar > Senk** seçeneğini belirleyin.

- 2 Bir senkronizasyon profili seçin ve **Seçenek > Senkronize** et seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

## Cihaz yöneticisi



Bir sunucuya bağlanmak ve cihazınızın yapılandırma ayarlarını almak, yeni sunucu profilleri oluşturmak veya mevcut sunucu profillerini görüntülemek ve yönetmek için **🔧** tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Cihaz yön. seçeneğini** belirleyin.

Sunucu tercihlerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, cihazınızdaki farklı uygulamaların kullandığı bağlantı ayarını ve diğer ayarları içerebilir.

Bir sunucu profiline ilerleyin, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yapılandırma. başlat** – Sunucuya bağlanmak ve cihazınız için yapılandırma ayarları almak için kullanılır.

**Yeni sunucu profili** – Sunucu profili oluşturmak için kullanılır.

Bir sunucu tercihini silmek için dosyaya ilerleyip **C** tuşuna basın.

## Modem



**🔧** tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Modem** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı modem olarak kullanmak üzere kızılötesi aracılığıyla uyumlu bir bilgisayara bağlamak için **🔌** tuşuna basın. Cihazları bağlama hakkında bilgi için bkz. "Kızılötesi bağlantı", p. 34

# Medya uygulamaları

## Müzik çalar

Müzik çalar, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçiminin tüm türevlerini desteklemeyebilir.

Müzik çaları podcast bölümlerini dinlemek için de kullanabilirsiniz. Podcasting, taşınabilir cihazlarda ve bilgisayarlarda dinlemek veya izlemek üzere, RSS ya da ATOM teknolojilerini kullanarak internet üzerinden ses veya video içeriği sunmak için bir yöntemidir.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Cihazınıza şarkı ekleme yolları için bkz. "Müzik aktarma", s. 39.


Telif hakkı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Dijital hak yönetimi", s. 126.

Cihazınızda şarkı seçimini güncelledikten sonra kitaplığı yenilemek için, Müzik çalar ana görünümünde **Seçenek > Yenile** seçeneğini belirleyin.

## Şarkı çalma

 **İpucu!** Müzik çaları açmak için  tuşunu basılı tutun. Müzik çaları ayrıca multimedya menüsünden de açabilirsiniz. Bkz. "Multimedya menüsü", s.15.

- 1  tuşuna basın ve **Müzik > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çift yönlü sürgülü kapağın altındaki medya tuşlarını açın.
- 3 Şarkı, sanatçı veya başka bir kategori seçin.
- 4 Seçili şarkıyı veya şarkılar listesini çalmak için  tuşuna basın.



Çalmayı duraklatmak için  tuşuna, çalmaya devam etmek için tekrar  tuşuna basın. Çalmayı durdurmak için  tuşuna basın.



İleri veya geri sarmak için ►► veya ◀◀ tuşunu basılı tutun.

Sonraki şarkıya geçmek için ►► tuşuna basın. Şarkının başına dönmek için ◀◀ tuşuna basın. Önceki şarkıya geçmek için şarkı başladıktan sonra 2 saniye içinde ◀◀ tuşuna tekrar basın.

Müzik çaları kontrol etmek için kaydırma tuşunu da kullanabilirsiniz.

Rasgele çalmayı (🎲) açmak veya kapatmak için **Seçenek** > **Karışık** seçeneğini belirleyin.

O anda çalan şarkıyı tekrarlamak (🔁), tüm şarkıları tekrarlamak (🔁) veya tekrarlamayı kapatmak için **Seçenek** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge, ses şiddeti veya stereo duyumu değiştirmek ya da bası yükseltmek için **Seçenek** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Çalma sırasında görsel öge görüntülemek için **Seçenek** > **Görselleştirmeyi başlat** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve müzik çaları arka planda açık bırakmak için ⏸ tuşuna basın veya başka bir açık uygulamaya geçiş yapmak için 🔄 tuşunu basılı tutun.

## Müzik menüsü

Çalmak üzere **Şimdi çalınıyor** görünümünde daha fazla müzik seçmek için **Seçenek** > **Müzik menüsüne git** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünde cihazda ve uyumlu hafıza kartında (takılıysa) bulunan müzik öğeleri gösterilir. Tüm şarkılar seçeneğinde tüm müzik öğeleri listelenir. Sıralanan şarkıları görüntülemek için **Albümler**, **Sanatçılar**, **Türler** veya **Besteciler** seçeneğini belirleyin. Çalma listelerini görüntülemek için **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

O anda çalan şarkıyı gösteren görünümü açmak için 🔄 tuşunu basılı tutun.

## Çalma listeleri

Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için müzik menüsünde **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki çalma listeleri otomatik olarak görüntülenir: **En çok çalınanlar**, **Son çalınan şarkılar** ve **Son eklenenler**.

Çalma listesinin ayrıntılarını görmek için **Seçenek** > **Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

### Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenek** > **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Çalma listesi** için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 3 Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçılar seçin. Öge eklemek için  tuşuna basın. Şarkı listesini sanatçı başlığının altında görüntülemek için  tuşuna basın. Şarkı listesini gizlemek için  tuşuna basın.
- 4 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin. Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenek > Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin. Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkılar, albümler, sanatçılar, tarzlar ve besteciler eklemek için bir ögeyi seçin ve **Seçenek > Çalma listesine ekle > Kayıtlı çalma listesi veya Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesinden bir şarkıyı çıkarmak için **Seçenek > Çalma listesinden kaldır** seçeneğini belirleyin. Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır. Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için taşımak istediğiniz şarkıya gidin ve **Seçenek > Lst y yndn dzn** seçeneğini belirleyin. Şarkıları tutup yeni bir konuma bırakmak için kaydırma tuşunu kullanın.

## Nokia Müzik Mağazası

Nokia Müzik Mağazası'nda (şebeke servisi) cihazınıza indirmek için müzik arayabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Müzik satın alabilmek için servise kaydolmanız gerekir.

Nokia Müzik Mağazası'nın ülkenizde kullanılabilirliğini denetlemek için [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresini ziyaret edin.

Nokia Müzik Mağazası'na erişmek için cihazda geçerli bir internet erişim noktasına sahip olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. "Erişim noktaları", s. 137.

Nokia Müzik Mağazası'nı açmak için  tuşuna basın ve **Müzik > Müzik mğzs** seçeneğini belirleyin. Talimatlar için ana sayfada **Yardım**'ı seçin.

 **İpucu!** Müzik menüsünün farklı kategorilerinde daha fazla müzik bulmak için, müzik çalarda **Seçenek > Müzik mağazasına git** seçeneğini belirleyin.

## Müzik mağazası ayarları

Aşağıdaki ayarları girmeniz istenebilir:

**Stndrt erşm nkts** – Müzik mağazasına bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçin.

Müzik mağazasında **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyerek ayarları düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, uyumlu bilgisayarınızdan da [music.nokia.com](http://music.nokia.com) adresindeki Nokia Müzik Mağazası'na erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ana sayfada **Yardım**'ı seçin.

## Müzik aktarma

Uyumlu bir USB kablo veya Bluetooth bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayardan veya uyumlu cihazlardan müzik aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. "Bluetooth bağlantısı", s. 31.

Cihazınızdaki şarkı seçimini güncelleştirdikten sonra kitaplığı yenilemek için **Müzik menüsü** içinde **Seçenek > Mzk ktlpğn yenile** seçeneğini belirleyin.

Müzik aktarımı için bilgisayar gereksinimleri:

- Microsoft Windows XP işletim sistemi (veya sonraki bir sürümü)
- Windows Media Player uygulamasının uyumlu bir sürümü. Nokia web sitesinin Nokia N95 bölümünden Windows Media Player uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
- Nokia Nseries PC Suite 1.6 veya sonraki bir sürümü

## Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı bilgisayarda herhangi bir veri dosyası aktarabileceğiniz harici bir sabit disk olarak görmek için, bağlantıyı uyumlu bir USB kablosu veya Bluetooth bağlantısı ile yapın. USB kablosunu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için uyumlu USB kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Ortam yürütücüsü** seçeneğini belirleyin. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takılması gerekir.
- Nokia Nseries PC Suite içindeki Nokia Music Manager uygulamasını kullanmak için, uyumlu USB kablosunu

takın ve bağlantı modu olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için **⚙** tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > USB > USB modu** seçeneğini belirleyin.

Hem Windows Media Player, hem de Nokia Nseries PC Suite içindeki Nokia Music Manager müzik dosyaları aktarmak için en iyi duruma getirilmiştir. Nokia Music Manager ile müzik aktarma konusunda bilgi için Nokia Nseries PC Suite kullanım kılavuzuna bakın.

## Windows Media Player ile müzik aktarma

Müzik senkronizasyon işlevi Windows Media Player uygulamasının farklı sürümlerinde değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için ilgili Windows Media Player kılavuzlarına ve yardımlarına bakın.

## El ile senkronizasyon

El ile senkronizasyonda taşımak, kopyalamak veya kaldırmak istediğiniz şarkıları ve çalma listelerini seçebilirsiniz.

1. Cihazınız Windows Media Player'a bağlandıktan sonra, birden çok cihaz bağlıysa, sağ taraftaki gezinme bölmesinden cihazınızı seçin.
2. Sol gezinme bölümünde, bilgisayarınızda bulunan ve senkronize etmek istediğiniz müzik dosyalarına gözatın.

3. Şarkıları sağ taraftaki **Eşitleme Listesi**'ne sürükleyip bırakın.

**Eşitleme Listesi**'nin üstünde, cihazınızdaki kullanılabilir hafıza miktarını görebilirsiniz.

4. Şarkıyı veya albümü kaldırmak için **Eşitleme Listesi**'ndeki bir öge seçin, sağ tıklatın ve **Listeden kaldır**'ı seçin.
5. Senkronizasyonu başlatmak için, **Eşitlemeyi Başlat** seçeneğini tıklatın.

## Otomatik senkronizasyon

1. Windows Media Player'daki otomatik eşitleme işlevini etkinleştirmek için, **Eşitle** sekmesini tıklatın, **Nokia Telefonu > Eşitleme Kur...** seçeneğini tercih edin ve **Bu aygıtı otomatik olarak eşitle** onay kutusunu işaretleyin.
2. **Çalma listeleri** bölmesinde, otomatik olarak senkronize edilmesini istediğiniz çalma listesini seçin ve **Ekle**'yi tıklatın.  
Seçilen öğeler **Eşitlenecek çalma listeleri** bölümüne aktarılır.
3. Otomatik senkronizasyon kurulumunu bitirmek için, **Son** seçeneğini tıklatın.

**Bu aygıtı otomatik eşitle** onay kutusu seçiliyken cihazınızı bağlarsanız, cihazınızdaki müzik kitaplığı otomatik olarak Windows Media Player'da seçtiğiniz çalma listelerine göre güncelleştirilir. Çalma listesi seçilmediyse, senkronizasyon için bilgisayar müzik kitaplığının tümü seçilir. Cihazınızda yeterli boş hafıza alanı yoksa, Windows Media Player otomatik olarak el ile senkronizasyonu seçer.

Otomatik senkronizasyonu durdurmak için, **Eşitle** sekmesini tıklatın ve 'Nokia Telefonu' Konumuna **Eşitlemeyi Durdur** seçeneğini tercih edin.

## Radıyo

 tuşuna basın ve **Müzik > Radio** seçeneğini belirleyin.

Visual radio uygulamasını ilk kullanışınızda bir sihirbaz yerel radyo istasyonları kaydetmenize yardımcı olur.

Uygulamayı, otomatik ayarlama özelliği ve kayıtlı istasyonları olan normal bir FM radyo gibi veya Visual Radio servisi sağlayan istasyonlara ayarlayıp ekrandaki radyo programıyla ilişkili görsel bilgilerle paralel olarak kullanabilirsiniz. Visual Radio servisi, paket verileri (şebeke servisi) kullanır. Başka uygulamaları kullanırken FM radyoyu dinleyebilirsiniz.

<http://www.visualradio.com> adresinde Visual Radio servisi sunan bütün istasyonların bulunduğu en yeni listeyi görebilirsiniz.

Visual Radio servisine erişiminiz yoksa, bulunduğunuz bölgedeki operatörler ve radyo istasyonları Visual Radio servisini desteklemiyor olabilir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Radyo dinlediğiniz sırada normalde arama yapabilir veya gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

## Radyo dinleme

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğunuz bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

 tuşuna basın ve **Müzik > Radio** seçeneğini belirleyin. İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin veya  ya da  medya tuşlarını basılı tutun. Frekansı el ile değiştirmek için **Seçenek > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda önceden kaydettiğiniz radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin ya da  veya  medya tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses tuşlarına basın.

Hoparlörü kullanarak radyo dinlemek için **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

 **Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Bulduğunuz bölgedeki kullanılabilen radyo istasyonlarını görüntülemek için **Seçenek > İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Geçerli radyo istasyonunu istasyon listenize kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıtlı istasyon listesini açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Bekleme moduna dönmek ve FM radyoyu arka planda çalışır durumda bırakmak için **Seçenek > Artalanda** **Çal** seçeneğini belirleyin.

## Görsel içeriği görüntüleme

Ayarlı radyo istasyonunun görsel içeriğini görüntülemek için  veya **Seçenek > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin. İstasyonun görsel servis kimliği kayıtlı değilse, bu bilgiyi girin veya **AI** seçeneğini belirleyip istasyon dizininde arayın (şebeke servisi).

Görsel servisle bağlantı kurulduğunda, geçerli görsel içerik ekranda görüntülenir.

## Kayıtlı istasyonlar

Kayıtlı istasyon listesini açmak için **Seçenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı bir istasyonu dinlemek için **Seçenek > İstasyon > Dinle** seçeneğini belirleyin. Bir istasyonun Visual Radio servisiyle sağladığı görsel içeriği görüntülemek için **Seçenek > İstasyon > Görsel servisi başlat** seçeneğini belirleyin.

İstasyon bilgilerini değiştirmek için **Seçenek > İstasyon > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

## Ayarlar

**Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Açılış sesi** – Uygulama başlatıldığında sinyal verilip verilmeyeceğini seçin.

**Servisi otomatik başlat** – Visual Radio servisi sağlayan kayıtlı bir istasyonu seçtiğinizde Visual Radio servisinin otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.

**Erişim noktası** – Visual Radio veri bağlantısı için kullanılan erişim noktasını seçin. Uygulamayı normal bir FM radyo olarak kullanmak için erişim noktası gerekmez.

**Geçerli bölge** – Bulunduğunuz bölgeyi seçin. Bu ayar, yalnızca uygulama başlatıldığında şebeke kapsama alanı dışındaysanız görüntülenir.



## Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması ile podcast arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve gerçek zamanlı olarak indirebilmenin yanı sıra, ses ya da video podcast'lerini cihazınızda çalabilir/oyunatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Nokia Podcasting uygulamasını açmak için **🔊** tuşuna basın ve **Müzik > Podcasting** seçeneğini belirleyin.

## Ayarlar

Nokia Podcasting uygulamasını kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı yapın.

Önerilen bağlantı yöntemi kablosuz LAN'dır (WLAN). Diğer bağlantıları kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servis ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin sabit ücretli bir veri seçeneği, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmenizi sağlayabilir.

Menzil içinde bulunan kullanılabilir kablosuz LAN'ları aramak için **🔊** tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Bağl. yön. > Mvc. WLAN ağı.** seçeneğini belirleyin.

Şebekede bir İnternet erişim noktası oluşturmak için, **Seçenek > Erişim nokt.** tanımla seçeneğini belirleyin.

## Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için  tuşuna basın ve **Müzik > Podcasting > Seçenek > Ayarlar > Bağlantı** seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri tanımlayın:

**Varsay. erişim nokt.** – İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.

**Servis URL'sini ara** – Bul içinde kullanılacak podcast arama servisini tanımlayın.

## İndirme ayarları

İndirme ayarlarını düzenlemek için  tuşuna basın ve **Müzik > Podcasting > Seçenek > Ayarlar > İndir** seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri tanımlayın:

**Kaydet** – Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır. Depolama alanını en iyi şekilde kullanmak için toplu hafıza önerilir.

**Güncelleme aralığı** – Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleştirileceğini tanımlamak için kullanılır.

**Sonraki gncllm trh** – Bir sonraki otomatik güncelleştirmenin tarihini tanımlamak için kullanılır.

**Sonraki gncllm saati** – Bir sonraki otomatik güncelleştirmenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncelleştirmeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncelleştirmeler etkinleştirilmez.

**İndirme limiti (%)** – Podcast indirmeleri için kullanılacak hafızanın boyutunu tanımlamak için kullanılır.

**Limit aşılsa** – İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı pod yayınlarını otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için **Ayarlar** görünümünde **Seçenek > Varsayılan haline** getir seçeneğini belirleyin.

## Arama

Arama anahtar sözcüğe veya başlığa göre podcast'ler bulmanıza yardımcı olur.

Arama motoru, **Podcasting > Seçenek > Ayarlar > Bağlantı > Servis URL'sini ara** öğesinde ayarlanan podcast arama servisini kullanır.

Podcast'leri aramak için  tuşuna basın, **Müzik > Podcasting > Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar sözcükleri girin.

 **İpucu!** Bul özelliği, açıklamalarda, belirli epizotları değil podcast başlıklarını ve anahtar sözcükleri arar. Futbol, hip-hop gibi genel konular genellikle belirli bir takım veya sanatçıdan daha iyi sonuçlar verir.

İşaretili bir kanala abone olmak ve bu kanalı **Podcastler**'inize eklemek için **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Podcast'lerden birini seçerek bir podcast ekleyebilirsiniz.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenek > Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesine gitmek için **Seçenek > Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Podcast ile ilgili bilgileri görmek için **Seçenek > Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Seçilen podcast'i veya podcast'leri uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

## Dizinler

Dizinler abone olunacak yeni podcast bölümleri bulmanıza yardımcı olur.

Dizinler'i açmak için  tuşuna basın ve **Müzik > Podcasting > Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Dizinler'in içeriği değişir. Güncellemek için istediğiniz dizin dosyasını seçin (şebeke servisi). Klasörün rengi değiştiğinde, açmak için yeniden kaydırma tuşuna basın.

Dizinler popülerlik veya tema klasörlerine göre en çok sevilen podcast'leri içerebilir.

İstediğiniz klasör konusunu açmak için kaydırma tuşuna basın. Podcast'lerin listesi görüntülenir.

Bir podcast'e abone olmak için başlığı seçerek kaydırma tuşuna basın. Bir podcast'in bölümlerine abone olduktan sonra bu bölümleri Podcast'ler menüsüne indirebilir, yönetebilir ve oynatabilirsiniz.

Yeni bir dizin veya klasör eklemek için **Seçenek > Yeni > Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin. Bir başlık ve .opml (Anahat İşlemcisi Biçimlendirme Dili) dosyasının URL'sini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Seçili klasörü, web bağlantısını veya web dizinini düzenlemek için **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda bulunan bir .opml dosyasını almak için **Seçenek > OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin. Dosyanının konumunu seçin ve alın.

Dizin klasörünü multimedya mesajı olarak veya Bluetooth bağlantısıyla göndermek için, klasörü seçin ve **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla gönderilmiş, .opml dosyası içeren bir mesaj aldığınızda, dosyayı açıp Dizinler içindeki **Alındı** klasörüne kaydedin. **Podcastler**'inize eklemek üzere bağlantılardan birine abone olmak için **Alındı** öğesini açın.

## İndirme

Podcast'e abone olduktan sonra, **Dizinler**, **Bul** özelliğini kullanarak veya URL girerek, **Podcastler** içinde epizotları yönetebilir, indirebilir ve yürütebilirsiniz.

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için **Podcasting > Podcastler** seçeneğini belirleyin. Tek tek bölüm başlıklarını görüntülemek için (bir bölüm özel bir podcast medya dosyasıdır), podcast başlığını seçin.

İndirmeye başlamak için bölüm başlığını seçin. Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için, **Seçenek > İndir** veya **İndirmeye devam et** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden çok bölüm indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, **Podcastler > Seçenek > Önzilemeyi** **çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler **Podcastler** klasöründe bulunabilir; ancak müzik kitaplığı yenilenene kadar görünmezler.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

## Podcast'leri yönetme ve oynatma

Seçilen podcast'teki epizotları görüntülemek için, **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin. Her bölüm altında dosya biçimini, boyutunu ve yüklenme zamanını görürsünüz.

Podcast'in tamamı indirildiğinde, epizotun tamamını yürütmek için **Podcastler > Seçenek > Çal/oynat** seçeneğini belirleyin veya **🔊** tuşuna basıp **Müzik > Müzik çalar > Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Seçilen podcast'leri veya işaretli podcast'leri güncellemek istediğinizde, yeni bir epizot için, **Seçenek > Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Seçilen podcast'leri veya işaretli podcast'leri güncellemeyi durdurmak için, **Seçenek > Güncellemeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in URL'sini girerek yeni bir podcast eklemek için **Seçenek > Yeni podcast** seçeneğini belirleyin.

Tanımlanmış erişim noktanız yoksa veya paket veri bağlantısı sırasında kullanıcı adı ve şifre girmeniz istendiyse servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçilen podcast'in URL'sini düzenlemek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İndirilmiş bir podcast'i veya işaretli podcast'leri cihazınızdan silmek için, **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Seçilen podcast'i veya işaretli podcast'leri başka bir uyumlu cihaza .opml dosyası olarak multimedya mesajı ile veya Bluetooth bağlantısıyla göndermek için, **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast grubunu bir seferde güncellemek, silmek ve göndermek için, **Seçenek > İşaretle/İş. kaldır** seçeneğini belirleyin, istediğiniz podcast'leri seçin ve **Seçenek** ögesini seçip istediğiniz eylemi tercih edin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi), **Seçenek > Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'lerde yorum ve oylar aracılığıyla oluşturanlarla etkileşim kurma olanağı da vardır. Bu amaçla İnternet'e bağlanmak için, **Seçenek > Yorumları** gör seçeneğini belirleyin.

## Nokia Video merkezi



Nokia Video Centre ile (şebeke servisi), paket verileri veya kablosuz LAN kullanarak uyumlu İnternet servislerinden video klipler indirebilirsiniz veya şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza video klip aktarabilir ve bunları **V. merkezi** içinde görüntüleyebilirsiniz.

**V. merkezi**, RealPlayer ile aynı dosya biçimlerini destekler. Bkz. "RealPlayer", s.49.

Cihazınızda önceden tanımlanmış servisler olabilir. **V. merkezi**'ne ekleyebileceğiniz servislere göz atmak üzere İnternet'e bağlanmak için **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcıları ücretsiz içerik sağlayabilir veya belirli bir ücret alabilir. Fiyatı servisten kontrol edin veya servis sağlayıcınızdan öğrenin.

## Videolar bulma ve görüntüleme

- 1 tuşuna basın ve **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir servis bağlanmak için, sola veya sağa ilerleyin ve istediğiniz video servisini seçin.

- 3 Cihaz, servisin sunduğu içeriği güncelleştirir ve görüntüler. Videoları kategorilere (varsa) göre görüntülemek için ve tuşuna basarak diğer sekmelere ilerleyin.

Serviste video aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

- 4 Video ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Video bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Bazı klipler gerçek zamanlı olarak aktarılabilir ancak bazılarını da önce cihazınıza indirmeniz gerekir. İndirmek için **Seçenek > İndir** seçeneğini belirleyin. Klipi gerçek zamanlı olarak aktarmak veya indirilen bir klipi izlemek için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.

- 5 Klip oynatılırken oynatıcıyı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanın. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Bir servisteki videolar için otomatik indirme planlamak isterseniz, **Seçenek > İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Otomatik indirmeler, günlük olarak belirttiğiniz saatlerde gerçekleştirilir. **Videolarım**'da bulunan videolar yeniden indirilmez.

Uygulamadan çıkarsanız indirmeler arka planda devam eder. İndirilen videolar **V. merkezi > Videolarım** içine kaydedilir.

Ana görünümüne ekleyebileceğiniz servisler göz atmak üzere İnternet'e bağlanmak için, **Yeni servis ekleme** seçeneğini belirleyin.

## İnternet videoları

İnternet videoları, RSS esaslı beslemeler kullanılarak İnternet'te dağıtılan video kliplerdir. Ayarlarda **İnternet videoları** öşesine yeni beslemeler ekleyebilirsiniz. Bkz. "Ayarlar", s. 49.

- 1 **V. merkezi** içinde **İnternet videoları** klasörünü seçin. Beslemeleriniz görüntülenir. Beslemeleri eklemek veya silmek için **Seçenek > Yayın abonelikleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Beslemede bulunan videoları izlemek için videoya ilerleyin ve  tuşuna basın. Video ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenek > Video bilgileri** seçeneğini belirleyin.
- 3 Video indirmek için videoya ilerleyin ve **Seçenek > İndir** seçeneğini belirleyin. İndirilen videoyu oynatmak için  tuşuna basın.

## İndirilen videoları oynatma

İndirilen ve indirilmekte olan videolar **V. merkezi > Videolarım** içine kaydedilir. İndirilen bir videoyu oynatmak için  tuşuna basın.

İndirilmiş bir videoyu ev ağında oynatmak için, **Seçenek > Ev ağından göster** seçeneğini belirleyin. Ev ağının

yapılandırılmış olması gerekir. Bkz. "Ana şebeke", s. 71.

Ayrıca uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza video klipleri aktarabilir ve bunları **V. merkezi > Videolarım** içinde görüntüleyebilirsiniz. Video kliplerin **V. merkezi** içinde olabilmesi için bunları cihaz hafızasında (C:\) **C:\Data\My Videos** konumuna veya uyumlu hafıza kartında (E:\) **E:\My Videos** konumuna kaydetmeniz gerekir. Dosyaları doğru konuma aktarmak için örneğin Nokia Nseries PC Suite içindeki Dosya yöneticisi uygulamasını kullanın.

Klip oynatılırken oynatıcıyı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanın. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın. Videoyu tam ekran izlemek için videoyu duraklatın veya durdurun ve **Seçenek > Tam ekranda sürdür** veya **Tam ekranda oynat** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında veya uyumlu hafıza kartında yeterince boş hafıza yoksa, yeni videolar indirildiğinde uygulama otomatik olarak izlenmiş en eski videolardan bazılarını siler. , yakında silinebilecek videoları gösterir. Bir videonun otomatik olarak silinmesini önlemek için () **Seçenek > Korum** seçeneğini belirleyin.

Bir videoyu silmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. Devam eden bir indirme işlemini iptal etmek için **Seçenek > İndirmeyi iptal et** seçeneğini belirleyin. Bir videonun klasörünü veya hafızadaki konumunu değiştirmek için **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

## Ayarlar

Video Merkezi ana görünümünde, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Video servisi seçimi** – Video Merkezi'nde görmek istediğiniz video servislerini seçin. Video servisiyle ilgili bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Bazı servisler, servis sağlayıcıdan aldığınız bir kullanıcı ismi ve şifre gerektirir.

**Varsayılan erişim noktaları** – Veri bağlantısı için kullanılan erişim noktalarını seçin. Dosya indirmek için paket veri erişim noktalarının kullanılması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

**Ebeveyn kontrolü** – Servis sağlayıcı, videolar için yaş sınırları belirlemişse, video servisleri için ebeveyn kilidini etkinleştirmeyi sağlar.

**Tercih edilen hafıza** – İndirilen videoların cihaz hafızasına mı, yoksa uyumlu bir hafıza kartına mı kaydedileceğini seçin. Seçilen hafıza dolarsa, cihaz içeriği diğer hafızaya (varsa) kaydeder. Diğer hafızada yeterince yer yoksa, uygulama otomatik olarak izlenen en eski videolardan bazılarını siler.

**Küçük resimler** – Video servislerinin video listelerinde küçük resimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

## RealPlayer

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > RealPlayer** seçeneğini belirleyin. RealPlayer, ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını önce cihaza kaydetmeye gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer .3gp, .mp4 veya .rm gibi dosya uzantılarını destekler. Ancak, RealPlayer tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Yatay görünümde oynatıcıyı kontrol etmek için medya tuşlarını kullanın.

## Video klipleri oynatma

- 1 Kaydedilen medya dosyasını oynatmak için **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:  
**En son klipler** – Aşağıdaki uygulamada oynatılan son altı dosyadan birini çalmak için kullanılır: RealPlayer  
**Kayıtlı klip** – Galeri ögesine kaydedilen bir dosyayı oynatmak için kullanılır.
- 2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için **▶ ||** tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

## Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir internet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir.

**RealPlayer** uygulamasında yalnızca bir `rtsp://URL` adresi açabilirsiniz. Ancak, **RealPlayer**, .ram dosyasına giden http bağlantısını tanır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, **Galeri** klasörüne kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya kısa mesaj ya da multimedya mesajı ile alınmış akış bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihaza kaydedilmez.

## RealPlayer ayarları

**RealPlayer** ayarlarını servis sağlayıcıdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 97. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Video** – Videonun kontrastını ayarlamak veya **RealPlayer** uygulamasının, video klipler oynatıldıktan sonra klipleri otomatik olarak tekrar oynatmasını sağlamak için kullanılır.

**Akış** – Yakın kopya sunucusu kullanıp kullanmamayı belirlemek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlantı sırasındaki bağlantı noktası aralığını ayarlamak için kullanılır. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Adobe Flash Player

Taşınabilir cihazlar için oluşturulmuş flash dosyalarını görmek, oynatmak veya bunlarla etkileşimde bulunmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > Flash oy.** seçeneğini belirleyin. Bir flash dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basın.

## Nokia Lifeblog

Cihazınızda Lifeblog uygulamasını başlatmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > Lifeblog** seçeneğini belirleyin.

Nokia Lifeblog, cihazınızla topladığınız öğelerin multimedya günlüğünü tutan bir cep telefonu ve PC yazılımı birleşimidir. Lifeblog, otomatik olarak multimedya öğelerinizi izler ve fotoğraflarınızı, videolarınızı, ses dosyalarınızı, kısa mesajlarınızı, multimedya mesajlarınızı ve web günlüğü gönderilerinizi tarayabileceğiniz, arayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz, yayımlayabileceğiniz ve yedekleyebileceğiniz bir kronolojiye göre otomatik olarak düzenler.

Web günlüğü servisleri ve bunların Nokia Lifeblog uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için [www.nokia.com/lifeblog](http://www.nokia.com/lifeblog) adresini ziyaret edin veya Nokia Lifeblog PC uygulamasında F1 tuşuna basarak Nokia Lifeblog Yardımı'nı açın.

## Bilgisayarınıza yükleme

Nokia Lifeblog'u uyumlu bir PC'ye yüklemeyi önce aşağıdakilerle gereksiniminiz vardır:

- 1 GHz Intel Pentium veya eşdeğeri, 128 MB RAM
- 400 MB kullanılabilir sabit disk alanı (Microsoft DirectX ve Nokia Nseries PC Suite yüklenmesi gerekiyorsa)
- 1024x768 ve 24 bit renkli ekran
- 32 MB grafik kartı
- Microsoft Windows 2000 veya Windows XP

Nokia Lifeblog'u PC'nize yüklemek için:

- 1 Cihazla birlikte verilen CD-ROM'u veya DVD-ROM'u takın.
- 2 Nokia Nseries PC Suite uygulamasını yükleyin (USB bağlantısı için Nokia Bağlantı Kablosu sürücülerini içerir).
- 3 PC için Nokia Lifeblog uygulamasını yükleyin.

Microsoft® DirectX® 9.0 PC'nize önceden yüklenmemişse, PC için Nokia Lifeblog'la birlikte yüklenir.

## Cihazınızla PC'niz arasında bağlantı oluşturma

Cihazınızı ve uyumlu bilgisayarını USB veri kablosu kullanarak bağlamak için:

- 1 Nokia Nseries PC Suite'i yüklemiş olduğunuzdan emin olun.
- 2 USB veri kablosunu cihaza ve PC'ye bağlayın. USB modu PC Suite olmalıdır, bkz. "USB", s. 35. Nokia Nseries PC Suite uygulamasını yükledikten sonra cihazınızı PC'ye ilk kez bağladığınızda, PC cihazınızla ilgili sürücüyü yükler. Bu biraz zaman alabilir.
- 3 Nokia Lifeblog PC uygulamasını başlatın.

Cihazınızı ve uyumlu PC'yi Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi kullanarak bağlamak için:

- 1 Nokia Nseries PC Suite'i PC'nize yüklemiş olduğunuzdan emin olun.
- 2 Cihazınızı ve bilgisayarınızı, Nokia Nseries PC Suite uygulamasındaki Bağlanın ile Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi yoluyla eşleştirdiğinizden emin olun.
- 3 Cihazınızda ve PC'de Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. Ayrıntılar için "Bluetooth bağlantısı", s. 31 bölümüne ve bilgisayarınızın belgelerine bakın.

## Öğeler kopyalama

Cihazınızdaki yeni veya düzenlenmiş öğeleri PC'ye ve PC'nizdeki seçili öğeleri cihazınıza kopyalamak için:

- 1 Cihazınızla bilgisayarınız arasında bağlantı oluşturun.
- 2 PC'nizdeki Nokia Lifeblog uygulamasını başlatın.
- 3 Nokia Lifeblog PC uygulamasında **File > Copy from Phone and to Phone** seçeneğini belirleyin. Cihazınızdaki yeni öğeler PC'nize kopyalanır. Bilgisayarınızdaki **To Phone** görünümündeki öğeler cihazınıza kopyalanır.

## Zaman Çizelgesi ve Favoriler'e göz atma

Cihazınızda Nokia Lifeblog uygulamasını başlattığınızda **Zaman Çizelgesi** görünümü açılır ve multimedya öğeleriniz görüntülenir. Kaydedilen sık kullanılanlarınızı açmak için **Seçenek > Sık Kull.** görüntüle seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızda Nokia Lifeblog uygulamasını başlattığınızda, **Zaman Çizelgesi** ve **Sık Kullanılanlar** görünümünde hareket etmenizi sağlayacak birkaç yol vardır. En hızlı yol, sürgünün tutma yerini tutarak bunu ileri veya geri, hızlı veya yavaş taşımaktır. Diğer seçenekler de, tarih seçmek üzere zaman çubuğunu tıklatmak, **Go to date** özelliğini kullanmak veya ok tuşlarını kullanmaktır.

## Web'de yayınlama

En iyi Nokia Lifeblog öğelerinizi paylaşmak için bunları diğer kişilerin de görebileceği şekilde, internet'teki web günlüğünüze gönderin.

Öncelikle bir web günlüğü servisinde hesap oluşturmanız, gönderilerinizin gideceği yer olarak kullanacağınız bir veya birden çok web günlüğü oluşturmanız ve bu web günlüğü hesabını Nokia Lifeblog'a eklemeniz gerekir. Nokia Lifeblog için önerilen web günlüğü servisi, Six Apart'a ait olan TypePad'dir ([www.typepad.com](http://www.typepad.com)).

Cihazınızda Nokia Lifeblog'daki web günlüğü hesabını eklemek için **Seçenek > Ayarlar > Web günlüğü** seçeneğini belirleyin. Bilgisayarınızda ise hesapları **Blog account manager** penceresinde düzenleyin.

Öğeleri cihazınızdan web'e yayınlamak için:

- 1 **Zaman Çizelgesi** veya **Sık Kullanılanlar** klasöründen web'e göndermek istediğiniz öğeleri seçin.
- 2 **Seçenek > Web'de yayınlama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, Nokia Lifeblog web günlüğü sunucusundan bir web günlüğü listesi alır.
- 4 Web günlüğüne gönderme iletişim kutusu açılır. Kullanmak istediğiniz web günlüğünü **Yayınlama yeri:** listesinden seçin. Yeni web günlükleri oluşturduysanız, web günlüğü listesini güncelleştirmek için **Seçenek > Web günl. list. yenile** seçeneğini belirleyin.

- 5 Gönderiniz için bir başlık ve alt yazı girin. Ana metin alanında daha uzun bir anlatım veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 6 Her şey hazır olduğunda **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Öğeleri bilgisayarınızdan web'e yayınlamak için:

- 1 Zaman çizgisi veya sık kullanılanlar klasöründen web'e yayınlamak istediğiniz öğeleri (en çok 50) seçin.
- 2 **File > Post to the Web...** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gönderiniz için bir başlık ve alt yazı girin. Ana metin alanında daha uzun bir anlatım veya açıklama da yazabilirsiniz.
- 4 **Post to:** listesinden kullanmak istediğiniz web günlüğünü seçin.
- 5 Her şey hazır olduğunda, **Send** düğmesini tıklatın.

## Diğer kaynaklardan öge alma

Cihazınızın .jpeg görüntülerinin yanı sıra, Nokia Lifeblog'a diğer kaynaklardan (örneğin CD, DVD veya sabit diskinizdeki klasörler) .jpeg görüntüleri ve .3gp ve .mp4 video klipleri, .arm ses dosyaları ve .txt metin dosyaları aktarabilirsiniz.

Uyumlu bir bilgisayardaki görüntüleri veya videoları Nokia Lifeblog for PC uygulamasına almak için, zaman çizgisi veya sık kullanılanlar klasöründe **File > Import from PC...** seçeneğini belirleyin.

# Kamera

Nokia N95 cihazınızın iki kamerası vardır; cihazın arkasında yüksek çözünürlüklü kamera (manzara modunda ana kamera) ve ön yüzünde daha düşük çözünürlüklü kamera (portre modunda ikinci kamera). Her iki kamerayı da fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Cihazınız, ana kamera ile 2592x1944 piksellik görüntüleme çözünürlüğünü destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Görüntüler ve video klipler otomatik olarak **Galeri** öğesindeki **Grnt** ve **video** klasörüne kaydedilir. Kameralar .jpeg görüntüler oluşturur. Video klipler .mp4 dosya uzantısı ile MPEG-4 dosya biçiminde veya .3gp dosya uzantısı ile 3GPP dosya biçiminde (Paylaşım kalitesi) kaydedilir. Bkz. "Video ayarları", s. 62.

**İpucu!** **Galeri** öğesine girmek ve çektiğiniz fotoğrafları görmek için cihazınızın yanındaki  incelemeye tuşuna iki kez basın.

Görüntüleri ve video klipleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı, kızılötesi veya kablosuz LAN bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz. Bunları, uyumlu çevrimiçi bir albüme de yükleyebilirsiniz. Bkz. "Çevrimiçi paylaşım", s. 71.


## Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştırılan bir resmin kalitesi, yakınlaştırılmamış resim kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için,  tuşuna basın.

Fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana kamerayı etkinleştirmek için kamera etkinleştirme düğmesini kullanarak objektif kapağını açın. Kamera **Video** modu'ndaysa, etkin araç çubuğundan **Fotoğraf** modu seçeneğini belirleyin.
- 2 Nesne üzerine odaklamayı kilitlemek için çekim tuşuna yarım basın (yalnızca ana kamerada, yakın plan ve manzara sahnelerinde kullanılamaz). Ekranda yeşil renkte odak göstergesi belirir. Odak kilitlenmemişse, kırmızı odak göstergesi belirir. Çekim tuşunu bırakın ve tekrar yarım basın. Bununla birlikte, odak kilitlemesi yapmadan da fotoğraf çekebilirsiniz.



- 3 Ana kamerayı kullanarak fotoğraf çekmek için fotoğraf çekme tuşuna basın. Görüntü kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazınızdaki yakınlaştırma tuşunu kullanın.

Fotoğraf çekmeden önce ışıklandırma ve renk ayarlarını yapmak için etkin kaydırma tuşunu kullanarak araç çubuğunda ilerleyin. Bkz. "Ayarlar—renk ve aydınlatma ayarı yapma", s. 58. Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Ön kamerayı etkinleştirmek için **Seçenek >** **İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Kamerayı arka planda açık bırakıp, başka uygulamaları kullanmak için **⌘** tuşuna basın. Kamera dönmek için çekim tuşuna basın.

Ana kamerayı kapatmak için objektif kapağını kapatın.

## Fotoğraf makinesi göstergeleri

Fotoğraf makinesi vizörü aşağıdakileri gösterir:

- 1 Mevcut çekim modu göstergesi.
- 2 Çeşitli öğeleri ve ayarları seçmek için fotoğraf çekiminden önce üzerinde ilerleyebileceğiniz araç çubuğu (odaklama ve fotoğraf çekimi sırasında araç

çubuğu görüntülenmez). Bkz. "Etkin araç çubuğu", s. 55.

- 3 Batarya şarj seviyesi göstergesi.

- 4 Görüntü çözünürlüğü göstergesi görüntü kalitesinin Baskı 5M – Büyük, Baskı 3M – Orta, Baskı 2M – Orta, E-posta 0,8M – Orta veya MMS 0,3M – Küçük olduğunu belirtir.

- 5 Görüntü sayacı mevcut görüntü kalitesi ayarını ve kullandığı hafızayı kullanarak çekebileceğiniz tahmini görüntü sayısını gösterir (odaklama ve fotoğraf çekimi sırasında sayaç gösterilmez).

- 6 Cihaz hafızası (📁) ve hafıza kartı (📄) göstergeleri görüntülerin kaydedileceği yeri gösterir.



## Etkin araç çubuğu

Etkin araç çubuğu, fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce ve sonra size çeşitli öğe ve ayarlara kısayollar sunar. Öğelere ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak bunları seçin. Ayrıca etkin araç çubuğunun ekranda ne zaman görüneceğini de tanımlayabilirsiniz.

Etkin araç çubuğunun fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce ve sonra görünür olmasını istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri göster seçeneğini** belirleyin. Etkin araç çubuğunu yalnızca ihtiyacınız olduğunda görmek istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri gizle seçeneğini** belirleyin. Ekranda yalnızca çekim modu göstergesi görülür. Etkin araç çubuğunu etkinleştirmek için, kaydırma tuşuna basın. Tekrar gizlemek için fotoğraf çekim tuşuna yarım basın.

Fotoğraf çekiminden veya video kaydından önce, etkin araç çubuğunda aşağıdakilerden birini seçin:

 video ve görüntü modları arasında geçiş yapar.

 sahne seçimi yapar.

 flaş modunu seçmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda). Bkz. "Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—otomatik zamanlayıcı", s. 60.

 dizi modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraflarda). Bkz. "Dizi olarak fotoğraf çekme", s. 59.

 renk efekti seçilir.

 vizör kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için kullanılır (yalnızca fotoğraflar).

 beyaz dengesini ayarlar.

 pozlama telafisini ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

 ışık duyarlılığını ayarlamak için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

 kontrastı ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

 netliği ayarlar (yalnızca fotoğraflarda).

Simgeler ayarın o andaki durumunu yansıtmak üzere değişir.

Kullanılabilir seçenekler, seçili çekim moduna ve görünüme göre değişir.

Etkin araç çubuğu seçenekleri için ayrıca **Galeri** içinde "Fotoğraf çekiminden sonra" (s. 56), "Video kaydından sonra" (s. 61) ve "Etkin araç çubuğu" (s. 66) bölümlerine bakın.

## Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çekiminden sonra etkin araç çubuğundan aşağıdakilerden birini seçin (yalnızca sabit görüntü kamera ayarlarında **Çekilen fotoğrafı göster** ayarı Evet olarak ayarlandıysa kullanılabilir):

- Görüntüyü saklamak istemiyorsanız **Sil** seçeneğini belirleyin.

- Görüntüyü multimedya, e-posta, Bluetooth bağlantısı, kızılötesi bağlantı ile göndermek için, arama tuşuna basın veya **Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. "Mesajlaşma", s. 94, "Bluetooth bağlantısı", s. 31. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz. Görüntüyü etkin arama sırasında arama alıcısına da gönderebilirsiniz. **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin (yalnızca etkin arama sırasında kullanılabilir).
- Uyumlu bir çevrimiçi albüme görüntü yüklemek için, **Çevrimiçi paylaşım oturumu aç** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi servislerde oturum açtıysanız, ... hdnf gönder seçeneğini belirleyin. (Yalnızca uyumlu bir çevrimiçi albüm hesabı oluşturduysanız kullanılabilir.) Bkz. "Çevrimiçi paylaşım", s. 71.
- Görüntüleri daha sonra yazdırmak üzere Baskı Sepeti'nde etiketlemek için Baskı sepetine ekle seçeneğini belirleyin.

Resmi etkin beklemede duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenek > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü bir kartvizite arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Krtvzt arama foto. yap** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

## Fotoğraf makinesi ayarlarını yapma

Fotoğraf makinesi için iki ayar türü vardır: **Fotoğraf ayr** ve **ana ayarlar**. **Fotoğraf ayr** belirlemek için bkz. "Ayarlar— renk ve aydınlatma ayarı yapma", s. 58. Ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Fotoğraf kalitesi – Baskı 5M – Büyük** (2592x1944 çözünürlük), **Baskı 3M – Orta** (2048x1536 çözünürlük), **Baskı 2M – Orta** (1600x1200), **E-posta 0,8M – Orta** (1024x768 çözünürlük) veya **MMS 0,3M – Küçük** (640x480 çözünürlük). Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Resmi basmak istiyorsanız **Baskı 5M – Büyük**, **Baskı 3M – Orta** veya **Baskı 2M – Orta** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü e-posta ile göndermek isterseniz, **E-posta 0,8M – Orta** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü MMS ile göndermek için **MMS 0,3M – Küçük** seçeneğini belirleyin. Bu çözünürlükler yalnızca ana kamera için geçerlidir.

**Albüme ekle – Görüntüyü galerideki belirli bir albüme kaydedip kaydetmeyeceğinizi belirleyin. Evet** seçeneğini belirlerseniz, kullanılabilir albümlerin bir listesi açılır.

**Çekilen fotoğrafı göster – Çekildikten sonra fotoğrafı görmek isterseniz Evet seçeneğini, hemen fotoğraf çekmeye devam etmek isterseniz Hayır seçeneğini belirleyin.**

**Varsayılan fotoğraf ismi** – Çekilen görüntülerin varsayılan ismini tanımlayın.

**Gelişmiş dijital yakınlaştırma** (yalnızca ana kamera) – Yakınlaştırma seviye geçişlerinin dijital ve gelişmiş dijital yakınlaştırma arasında yumuşak ve devamlı olmasını sağlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırmayı seçilen görüntü kalitesinin sağlandığı düzeyle sınırlamak istiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

**Çekim sesi** – Fotoğraf çektiğinizde duymak istediğiniz sesi seçin.

**Kullanılan hafıza** – Görüntülerinizin saklanacağı yeri seçin.

**Resmi döndür** – Görüntüyü galeride açtığınızda doğru yönde çevrilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

**Kam. ayar. geri yükle** – Varsayılan kamera ayarlarına geri dönmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

## Flaş

Flaş yalnızca ana kamerada bulunur.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Kameranin zayıf ışık koşulları için bir LED flaşı vardır. Fotoğraf makinesinde aşağıdaki flaş modları kullanılabilir: Otomatik (⚡), K. Göz gdrm (👁), Açık (🔦) ve Kapalı (🔒).

Flaş modunu değiştirmek için, etkin araç çubuğunda istenilen flaş modunu seçin.

## Ayarlar—renk ve aydınlatma ayarı yapma

Kameranin renkleri ve aydınlatmayı daha net olarak üretmesi veya resimlerinize ya da videolarınıza efektler eklemek için, etkin araç çubuğunda ilerlemek üzere kaydırma tuşunu kullanın ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Beyaz dengesi** – Listedene o andaki aydınlatma durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.

**Pozlama telafisi** (yalnızca görüntüler için) – Kameranin pozlama süresini ayarlayın.

**Flaş** – İsteddiğiniz flaş modunu seçin. Bkz. "Flaş", s. 58.

**Renk tonu** – Listedene bir renk efekti seçin.

**Işık duyarlılığı** (yalnızca görüntüler için) – Kameranin ışık duyarlılığını seçin. Ortam karanlık olduğunda, ışık duyarlılığı yükseltilmelidir.

Ekrana görüntüsü, yapılan ayarlara uygun biçimde değişir; böylece değişikliklerin fotoğrafları veya videoları nasıl etkilediğini görürsünüz.

Kullanılabilir ayarlar seçilen kameraya bağlı olarak değişir.

Ayarlar kameraya özgüdür; ikincil kameranın ayarlarını değiştirdiğinizde ana kameranın ayarları değişmez. Bununla birlikte ayarlar, görüntü modundan video moduna ve video modundan görüntü moduna aktarılır. Kamerayı kapattığınızda ayarlar varsayılan ayarlara geri döner. Yeni bir sahne seçerseniz, renk ve aydınlatma ayarları seçili olan sahneninki ile değiştirilir. Bkz. "Sahneler", s. 59. Gerekirse sahne seçiminden sonra ayarları değiştirebilirsiniz.

## Sahneler

Sahne, o andaki ortama uygun olan doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardım eder. Sahne ayarları belirli bir tarza veya ortama göre belirlenmiştir.

Sahneler yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda aşağıdakiler seçenekler arasından seçim yapın:

### Video sahneleri

**Otomatik** (A) (varsayılan) ve **Gece** (C)

### Görüntü sahneleri

**Otomatik** (A) (varsayılan), **Kullanıcı tanımlı** (I), **Makro modu** (M), **Portre** (P), **Manzara** (L), **Spor** (S), **Gece** (C) ve **Gece portre** (P).

Fotoğraf çekerken, varsayılan sahne **Otomatik** olarak ayarlıdır. Varsayılan sahne olarak **Kullanıcı tanımlı** ayarını da seçebilirsiniz.

Sahnenizin belirli bir ortama uygun olması için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı tanımlı** sahnede farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz. Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için **Temel alınan sahne md** seçeneğini belirleyin ve istenilen sahneyi seçin.

## Dizi olarak fotoğraf çekme

Dizi modu yalnızca ana kamerada bulunur.

Kamerayı bir dizide altı veya daha fazla fotoğraf çekmek için ayarlamak üzere (yeterli hafıza varsa), etkin araç çubuğunda altı fotoğraf çekmek için **Sıralı çekim moduna** geç > **Seri** seçeneğini belirleyin veya fotoğraf çekme süresini seçin. Çekilen fotoğraf sayısı kullanılabilen hafızaya bağlıdır.

Altı adet fotoğraf çekmek için fotoğraf çekme tuşuna basın. Fotoğraf çekmeyi durdurmak için **İptal** tuşuna basın. Altıdan fazla fotoğraf çekmek için fotoğraf çekme tuşunu basılı tutun. Fotoğraf çekimini durdurmak için fotoğraf çekme tuşunu bırakın. Kullanılabilir hafızaya bağlı olarak 100 görüntüye kadar çekim yapabilirsiniz.

Fotoğraf çekerken süre kullanmak için **Sıralı çekim moduna** geç seçeneğini belirleyin ve süreyi seçin. Fotoğraf çekmeye başlamak için fotoğraf çekme tuşuna basın. Fotoğraf çekmeyi durdurmak için süre bitmeden önce fotoğraf çekme tuşuna tekrar basın.

Fotoğraflar çekildikten sonra ekranda bir tabloda gösterilirler. Fotoğrafı görüntülemek için  tuşuna basarak açın. Fotoğraf çekmeniz belli bir vakit almışsa, çekilen son fotoğraf ekranda görüntülenir Diğer fotoğrafları görmek için  tuşuna basın.

Dizi modunu otomatik zamanlayıcı ile birlikte de kullanabilirsiniz. Zamanlayıcıyı kullanırken, en fazla fotoğraf adedi altıdır.

Dizi modu vizörüne dönmek için fotoğraf çekme tuşuna basın.

## Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz—otomatik zamanlayıcı

Otomatik zamanlayıcı yalnızca ana kamerada bulunur.

Çekilen fotoğrafta kendiniz de bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın belirli bir süre geçtikten sonra çekilmesini sağlamak için otomatik zamanlayıcıyı kullanın. Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için etkin araç **Otomatik zamanlayıcı > 2 saniye, 10 saniye veya 20 saniye** seçeneğini belirleyin. Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Dörtgen yanıp söner ve otomatik zamanlayıcı çalışırken cihazdan sinyal sesi duyulur. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker.

**Otomatik zamanlayıcı'yı kapatmak için etkin araç çubuğunda Otomatik zamanlayıcı > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Fotoğraf çekerken elinizin hareketsiz kalması için etkin araç çubuğunda **Otomatik zamanlayıcı > 2 saniye** seçeneğini belirleyin.

## Videolar kaydetme

- 1 Ana kamerayı etkinleştirmek için objektif kapağını açın. Kamera **Fotoğraf modu**'ndaysa, etkin araç çubuğundan **Video modu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayda başlamak için video çekme tuşuna basın. Portre modunda iken kayıt için kaydırma tuşunu kullanın. Kaydın başladığını bildiren kırmızı renkli simge  gösterilir ve bir zil sesi duyulur.
- 3 Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip otomatik olarak **Galeri** altındaki **Grnt** ve video klasörüne kaydedilir. Bkz. "Galeri", s. 64. Video uzunluğu en fazla 60 dakikadır (yeterli hafıza varsa).

Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için **Duraklat** tuşuna basın. Ekranda duraklatma simgesi  yanıp söner. Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durur. Kaydetmeye kaldığı yerden devam etmek için **Devam** tuşuna basın.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, cihazın yanındaki yakınlaştırma tuşuna basın.

Video kaydından önce ışıklandırma ve renk ayarlarını yapmak üzere etkin araç çubuğunda gezinmek için kaydırma tuşunu kullanın. Bkz. "Ayarlar—renk ve aydınlatma ayarı yapma", s. 58 ve "Sahneler", s. 59.


Ön kamerayı etkinleştirmek için **Seçenek >** **İkinci kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

## Video çekim göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler görüntülenir:

- 1 Mevcut çekim modu göstergesi.
- 2 Sesi kapatma açık göstergesi.
- 3 Farklı öğeleri ve ayarları seçmek için ilerleyebileceğiniz etkin araç çubuğu (araç çubuğu kayıt sırasında görüntülenmez). Bkz. "Etkin araç çubuğu", s. 55.
- 4 Batarya şarj seviyesi göstergesi.
- 5 Video kalitesi göstergesi, video kalitesinin **TV yüksek kalite**, **TV normal kalite**, **E-posta ysk kalite**, **E-posta norm. kalite** veya **Paylaşım kalitesi** olduğunu belirtir.
- 6 Video klip dosya tipi.
- 7 Toplam kullanılabilir video kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.

- 8 Cihaz hafızası ( ) ve hafıza kartı ( ) göstergeleri videoların kaydedileceği yeri gösterir.
- 9 Video sabitleme açık ( ). Bkz. "Video ayarları", s. 62.



Tüm vizör göstergelerini görüntülemek için **Seçenek > Simgeleri göster** seçeneğini belirleyin. Yalnızca video durumu göstergelerinin görüntülenmesi ve kayıt sırasında kalan kayıt süresi, yakınlaştırma yaparken yakınlaştırma çubuğu ve seçim tuşlarının görüntülenmesi için **Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin.

## Video kaydından sonra

Video klip kaydından sonra etkin araç çubuğunda aşağıdakilerden birini seçin (yalnızca, Video ayarlarında **Çekilen videoyu göster** seçeneği **Evet** olarak ayarlıysa kullanılabilir):

- Yeni kaydettiğiniz video klibi hemen oynatmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin.

- Videoyu saklamak istemiyorsanız **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Video klibi multimedya, e-posta, Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi ile göndermek için, arama tuşuna basın veya **Gönder** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. "Mesajlaşma", s. 94 ve "Bluetooth bağlantısı", s. 31. Bu seçenek etkin bir arama sırasında kullanılamaz. .mp4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemeyebilirsiniz. Video klibi etkin arama sırasında arama alıcısına da gönderebilirsiniz. **Arayana gönder** seçeneğini belirleyin.
- Uyumlu bir çevrimiçi albüme görüntü yüklemek için, **Çevrimiçi paylaşım oturumu aç** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi servislerde oturum açtıysanız, ... **hdfn gönder** seçeneğini belirleyin. (Yalnızca uyumlu bir çevrimiçi albüm hesabı oluşturduysanız kullanılabilir.) Bkz. "Çevrimiçi paylaşım", s. 71.
- Yeni bir video kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

## Video ayarları

Video kaydedici için iki ayar türü vardır: **Video ayarı** ve ana ayarlar. **Video ayarı** için bkz. "Ayarlar—renk ve aydınlatma ayarı yapma", s. 58. Ayarlar kamera kapatıldıktan sonra varsayılan ayarlara geri döner ancak ana ayarlar siz değiştirmedikçe aynı kalır. Ana ayarları değiştirmek için

**Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Video kalitesi** – Video klibin kalitesini **TV yüksek kalite**, **TV normal kalite**, **E-posta ysk kalite**, **E-posta norm. kalite** (cep telefonundan oynatmak için standart kalite) veya **Paylaşım kalitesi** olarak ayarlayın. Videoyu uyumlu bir televizyonda veya bilgisayarda izlemek istiyorsanız, **VGA çözünürlüğüne** (640x480) sahip ve dosya biçimi .mp4 olan **TV yüksek kalite** veya **TV normal kalite** seçeneğini belirleyin. .mp4 dosya biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemeyebilirsiniz. Video klibi MMS ile göndermek için **Paylaşım kalitesi** (QCIF çözünürlüğü, .3gp dosya biçimi) seçeneğini belirleyin. **Paylaşım kalitesi** ile kaydedilen video klibin boyutu 300 KB ile sınırlıdır (yaklaşık 20 saniyelik süre), böylece uyumlu bir cihaza multimedya mesajı olarak kolayca gönderilebilir.

**Video sabitleme** – Video kaydı yaparken kamera sallantısını azaltmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

**Ses kaydı** – Ses kaydetmek istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

**Albüme ekle** – Kaydedilen video klibi, **Galeri** içindeki belirli bir albüme ekleyip eklemeyeceğinizi belirleyin. Kullanılabilir albümlerin bir listesini açmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

**Çekilen videoyu göster** – Kaydedilen video klibin ilk karesinin kayıt durduktan sonra ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini seçin. Video klibi görüntülemek için etkin araç çubuğundan **Oynat** seçeneğini (ana kamera) veya **Seçenek > Oynat** seçeneğini (ikinci kamera) belirleyin.

**Varsayılan video ismi** – Kaydedilen video kliplerin varsayılan ismini tanımlayın.

**Kullanılan hafıza** – Standart hafıza alanını tanımlayın: cihaz hafızası veya hafıza kartı (takılıysa)

**Kam. ayar. geri yükle** – Varsayılan kamera ayarlarına geri dönmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

# Galeri

Görüntüleri, video klipleri, ses kliplerini ve gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını saklamak ve düzenlemek veya kablosuz LAN aracılığıyla dosyalarınızı diğer uyumlu Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) özellikli cihazlarla paylaşmak için,  tuşuna basın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Başka bir uygulamadayken **Galeri** içinde en son kaydedilen resmi görüntülemek için cihazınızın yan tarafındaki  tuşuna basın. **Grnt** ve **video** klasörü ana görünümüne girmek için inceleme tuşuna tekrar basın.

## Dosyaları görme ve tarama

**Grnt** ve **video** , **Parçalar** , **Ses klipleri** , **Akış bağlantıları** , **Sunumlar** , **Tüm dosyalar**  veya **Ana şebeke**  seçeneğini belirleyin ve açmak için  tuşuna basın. **Grnt** ve **video** klasörünün içeriği yatay modda açılır.



Klasörleri tarayabilir ve açabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir veya klasörlere taşıyabilirsiniz. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve bunları albümlere ekleyebilirsiniz. Bkz. "Albümler", s. 67.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Bir dosyayı açmak için  tuşuna basın. Video klipler, .ram dosyaları ve akış bağlantıları **RealPlayer** uygulamasında açılır ve oynatılır, müzik ve ses klipleri ise **Müzik çalar** uygulamasında açılır ve çalınır. Bkz. "RealPlayer", s. 49 ve "Müzik çalar", s. 37.

Dosyaları hafıza kartına (takılıysa) ya da cihaz hafızasına kopyalamak veya taşımak için bir dosya seçin ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Haf. kartına kopyala** ya da **Hafıza kartına taşı** veya **Telefon hafz. kopyala** ya da **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcıyı kullanarak **Galeri** öğesine ve ses klipleri indirmek için **Ses klipleri** klasöründe **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin.

## Görüntüler ve video klipler

Kamerayla çekilen fotoğraflar ve kaydedilen video klipler, **Galeri** ögesindeki **Grnt ve video** klasöründe saklanır. Görüntü veya video klipler size multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak, Bluetooth bağlantısı yoluyla veya kızılötesi aracılığıyla da gönderilebilir. Alınan bir görüntüyü veya video klipi **Galeri** ögesinde veya medya yürütücüsünde izleyebilmek için, bunu cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydetmelisiniz.

**V. merkezi** ögesine kaydedilen video klipler, **Galeri** içindeki **Grnt ve video** ögesinde gösterilmez. **V. merkezi** içindeki video klipleri görüntülemek için, bkz. "Nokia Video merkezi", s. 47.

**Galeri > Grnt ve video** seçeneğini belirleyin. Görüntüler ve video klip dosyaları tarih ve saate göre art arda sıralanmıştır. Dosya sayısı görüntülenir.

Dosyaları tek tek taramak için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Dosyaları gruplar halinde taramak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.



Görüntü açıldığında, görüntüyü yakınlaştırmak için, cihazınızın yan tarafındaki yakınlaştırma tuşuna basın. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Seçili görüntüyü sola veya sağa döndürmek için **Seçenek > Döndür > Sola** veya **Sağa** seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi düzenlemek için **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Video klipleri düzenleme", s. 68. Bkz. "Görüntüleri düzenleme", s. 67.

Özel video klipler oluşturmak için galeride bir veya birkaç video klip seçin ve **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Video klipleri düzenleme", s. 68.

Görüntülerinizi uyumlu bir yazıcıda bastırmak veya bunları basmak üzere uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydetmek için **Seçenek > Baskı** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 70. Görüntüleri daha sonra basmak için **Galeri** içinde **Baskı Sepeti**'nde de etiketleyebilirsiniz. Bkz. "Baskı Sepeti", s. 66.

Galerideki bir albüme görüntü veya video klip eklemek için **Seçenek > Albümler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Albümler", s. 67.

Resmi arka plan görüntüsü olarak kullanmak için resmi seçip, **Seçenek > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntü veya video klipi araç çubuğundan silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Etkin araç çubuğu", s. 66.

**Galeri** ögesinden kameraya geçmek için çekim tuşuna basın ve arkadaki objektif kapağını açın.

## Etkin araç çubuğu

**Grnt ve video** klasöründe farklı görevler seçmek için etkin araç çubuğunu kısayol olarak kullanabilirsiniz. Etkin araç çubuğu yalnızca görüntü veya video klip seçtiğinizde kullanılabilir.

Etkin araç çubuğunda, farklı öğelere yukarı ve aşağı ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak seçin. Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz görünüme ve görüntü veya video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, etkin araç çubuğunun ekranda her zaman görünür olmasını veya tuş basımıyla etkinleşmesini de belirleyebilirsiniz.

Etkin araç çubuğunun ekranda görünür olmasını istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri** göster seçeneğini belirleyin.

Etkin araç çubuğunun yalnızca ihtiyacınız olduğunda görünmesini istiyorsanız, **Seçenek > Simgeleri gizle** seçeneğini belirleyin. Etkin araç çubuğunu etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

 Seçili olan video klipi oynatır.

 Seçili olan görüntüyü veya video klipi gönderir.

 , görüntüyü Baskı Sepeti'ne ekler veya buradan kaldırır. Bkz. "Baskı Sepeti", s. 66.

 Görüntüleri Baskı Sepeti'nde görüntüler.

 görüntülerinizin bir slayt gösterisini başlatır.

 Seçili olan görüntüyü veya video klipi siler.

 Görüntülenen görüntüyü basar.

Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz yerin görünümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## Baskı Sepeti

Görüntüleri Baskı Sepeti'nde etiketleyebilir ve daha sonra uyumlu bir yazıcıda veya varsa uyumlu bir baskı mağazasında basabilirsiniz. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 70. Etiketlenen görüntüler, **Grnt ve video** klasöründe ve albümlerde  ile gösterilir.

Görüntüyü daha sonra basmak üzere etiketlemek için görüntüyü seçin ve etkin araç çubuğundan **Baskı sepetine ekle** seçeneğini belirleyin.

Baskı Sepeti'ndeki görüntüleri görüntülemek için etkin araç çubuğundan **Baskı sepetini göster** seçeneğini belirleyin veya **Grnt ve video** klasöründen  öğesini seçin (yalnızca Baskı Sepeti'ne resim eklediğinizde kullanılabilir).

Baskı Sepeti'nden görüntü kaldırmak için, **Grnt ve video** klasöründe veya albümde bir görüntü seçin ve etkin araç çubuğundan **Baskıdan çek** seçeneğini belirleyin.

## Albümler

Albümleri kullanarak, görüntülerinizi ve video kliplerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Albümler listesini görüntülemek için **Grnt ve video > Seçenek > Albümler > Albümleri göster** seçeneğini belirleyin.

Galerideki bir albüme resim veya video klip eklemek için resme veya video klibe ilerleyin ve **Seçenek > Albümler > Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Bir albüm listesi açılır. Resmi veya video klibi eklemek istediğiniz albümü seçin. Eklenen resimler ve video klipler **Grnt ve video** klasöründen silinmez.

Albümden bir dosya çıkarmak için **C** tuşuna basın. Dosya, **Galeri** ögesindeki **Grnt ve video** klasöründen silinmez.

Albümler listesi görünümünde yeni bir albüm oluşturmak için **Seçenek > Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

## Görüntüleri düzenleme

Fotoğrafları çekildikten sonra düzenlemek veya önceden **Galeri** ögesine kaydedilmiş olanları düzenlemek için **Seçenek > Düzelt** seçeneğini belirleyin.

Küçük simgeler şeklinde gösterilen farklı düzenleme seçeneklerini seçebileceğiniz bir tablo açmak için **Seçenek > Efekt uygula** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kırpabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü ayarlayabilir ve resme efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

## Görüntüyü kırpma

Görüntüyü kırmak için **Seçenek > Efekt uygula > Kırp** seçeneğini belirleyin. Görüntü boyutunu el ile kırmak için **El** ile seçeneğini belirleyin veya listeden önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçin. **El** ile seçeneğini belirlediğinizde görüntünün sol üst köşesinde bir artı işareti belirir. Kırılacak alanı seçmek için kaydırma tuşunu kullanın ve **Belirle** seçeneğini belirleyin. Sağ alt köşede başka bir artı görünür. Kırılacak alanı tekrar seçin. Seçilen alanlardan ilkinin ayarlamak için **Geri** seçeneğini belirleyin. Seçilen alanlar, kırılan görüntüyü içine alan bir dikdörtgen oluşturur.

Önceden belirlenmiş bir en boy oranı seçtiyseniz, kırılacak alanın sol üst köşesini seçin. Vurgulanan alanı yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Seçilen alanı dondurmak için **■** tuşuna basın. Görüntü üzerindeki alanı taşımak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırılacak alanı seçmek için **■** tuşuna basın.

## Kırmızılığı azaltma

Görüntüdeki gözlerin kırmızılığını azaltmak için **Seçenek > Efekt uygula > Kırmızı göz giderme** seçeneğini belirleyin. Artı işaretini gözün üzerine getirin ve **■** tuşuna basın. Ekranda bir halka görünür. Halkayı gözün boyutuna uyacak şekilde yeniden boyutlandırmak için kaydırma tuşunu kullanın. Kırmızılığı azaltmak için **■** tuşuna basın.

## Kullanışlı kısayollar

Görüntü düzenleyicideki kısayollar:

- Görüntüyü tam ekranda görmek için \* tuşuna basın. Normal görünüme dönmek için yeniden \* tuşuna basın.
- Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde döndürmek için 3 veya 1 tuşuna basın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 5 veya 0 tuşlarına basın.
- Yakınlaştırılmış bir görüntü üzerinde hareket etmek için; yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

## Video klipleri düzenleme

Galeri ögesindeki video klipleri düzenlemek ve özel video klipler oluşturmak için bir video klibe ilerleyip, Seçenek > Düzenle seçeneğini belirleyin.

Video düzenleme, .3gp ve .mp4 video dosyası biçimlerini ve .aac, .amr, .mp3 ve .wav ses dosyası biçimlerini destekler.

💡 **İpucu!** Servis sağlayıcınızın izin verdiği maksimum multimedya mesajı boyutundan daha büyük bir video klip göndermek isterseniz, klibi Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak gönderin. Videolarınızı, uyumlu bir bilgisayara Bluetooth bağlantısı, USB kablosu veya uyumlu hafıza kartı okuyucu donanımı kullanarak da aktarabilirsiniz.

## Slayt gösterisi

Görüntüleri tam ekranda slayt gösterisi olarak görüntülemek için etkin araç çubuğunda **Slayt gösterisi** (🖼️) seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

**Duraklat** – Slayt gösterisini duraklatmak için kullanılır.

**Devam** – Duraklatılmışsa, slayt gösterisine kaldığı yerden devam etmek için kullanılır.

**Kapat** – Slayt gösterisini kapatmak için kullanılır.

Görüntülere göz atmak için ⏮️ (önceki) veya ⏭️ (sonraki) tuşuna basın (yalnızca **Yakınlaştır** ve **Çevir** kapalıyken kullanılabilir).

Slayt gösterisinin hızını ayarlamak için slayt gösterisini başlatmadan önce **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar > Slaytlar arsnđk gckm** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini, bir slayttan diğerine yavaşça geçiş yapacak şekilde ayarlamak ve galerinin görüntülerde rasgele yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmasına izin vermek için, **Yakınlaştır** ve **Çevir** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisine ses eklemek için **Seçenek > Slayt gösterisi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve sonra aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Müzik** – Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

**Şarkı** – Listedten bir müzik dosyası seçin.

Ses seviyesini azaltmak veya artırmak için cihazınızdaki ses seviyesi tuşunu kullanın.


## TV çıkışı modu

Çekilen fotoğrafları ve kaydedilen video klipleri uyumlu bir televizyonda görüntülemek için Nokia Video Bağlantısı Kablosu'nu kullanın.

Görüntüleri ve video klipleri televizyonda görebilmek için, ilgili TV sisteminin TV çıkış ayarlarını ve TV en boy oranını yapılandırmanız gerekir. Bkz. "Donanım", s. 130.

Görüntüleri ve video klipleri televizyonda izlemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Video Bağlantısı Kablosu'nu uyumlu bir televizyonun video girişine takın.
- 2 Nokia Video Bağlantısı Kablosu'nun diğer ucunu cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne takın.
- 3 Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.
- 4  tuşuna basın, **Galeri > Video ve grnt** seçeneğini belirleyin ve görüntülemek istediğiniz dosyayı seçin.



Görüntüler resim görüntüleyicide gösterilir, videolar ise RealPlayer'da oynatılır.

Stereo video klip sesleri, zil sesleri ve tuş tonları dahil tüm sesler, Nokia Video Bağlantısı Kablosu takılıken televizyona yönlendirilir. Cihazın mikrofonunu normal

şekilde kullanabilirsiniz.

**Galeri** ve **RealPlayer** içindeki **Grnt** ve **video** klasörü dışındaki tüm uygulamalar için, televizyon ekranında cihazınızın ekranındakiyle aynı öğe görüntülenir.

Açılan görüntü televizyonda tam ekran olarak gösterilir. Bir görüntüyü TV'de görüntülenirken küçük resim görünümünde açarsanız, **Yakınlaştır** seçeneği kullanılamaz.

Vurgulanmış bir video klipi açtığınızda, **RealPlayer** video klipi cihazın ekranında ve televizyonda oynatmaya başlar. Bkz. "RealPlayer", s. 49.

Görüntüleri televizyonda slayt gösterisi şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Bir albümdeki tüm öğeler veya işaretli görüntüler, seçilen müzik çalarken TV'de tam ekran görüntülenir. Bkz. "Slayt gösterisi", s. 68.

## Sunumlar

Sunumları kullanarak, çizgi film ve harita gibi SVG (ölçeklenebilir vektör grafiği) dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. SVG görüntüleri, farklı ekran boyutlarında ve çözünürlüklerinde bastırıldığında veya görüntülandığında görünümünü korurlar. SVG dosyalarını görüntülemek için **Sunumlar** klasörünü seçin, bir görüntüye ilerleyin ve **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin. Oynatmayı duraklatmak için **Seçenek > Duraklat** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak için **5** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **0** tuşuna basın.

Görüntüyü saat yönünde veya saat yönüne ters yönde 90 derece döndürmek için **1** veya **3** tuşuna basın. Görüntüyü 45 derece döndürmek için **7** veya **9** tuşuna basın.

Tam ekran ile normal ekran arasında geçiş yapmak için **\*** tuşuna basın.

## Görüntü baskısı

Görüntüleri **Görüntü** baskısı seçeneğini kullanarak basmak için galeride, kamerada, görüntü düzenleyicide veya resim görüntüleyicide, basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve baskı seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinizi USB veri kablosu, kablosuz LAN, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir hafıza kartı (varsa) kullanarak basmak için, **Görüntü** baskısı seçeneğini kullanın.

Yalnızca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamerayla çekilen fotoğraflar otomatik olarak .jpeg biçiminde kaydedilir.

PictBridge ile uyumlu bir yazıcıda basmak için baskı seçeneğini belirlemeden önce veri kablosunu bağlayın ve veri kablosu modunun **Görüntü** baskısı veya **Bağlantıda** sor olarak ayarlandığını doğrulayın. Bkz. "USB", s. 35.

## Yazıcı seçimi

**Görüntü** baskısı seçeneğini ilk kez kullanıyorsanız, görüntüyü seçtikten sonra kullanılabilir uyumlu yazıcıların listesi görüntülenir. Yazıcıyı seçin. Bu yazıcı, varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PictBridge ile uyumlu bir yazıcı bağladıysanız, yazıcı otomatik olarak görüntülenir.

Varsayılan yazıcı kullanılamıyorsa, kullanılabilir yazdırma cihazlarının listesi görüntülenir.

Varsayılan yazıcıyı değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar > Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

## Baskı önizleme

Yazıcıyı seçtikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlı düzenler kullanılarak görüntülenir. Düzeni değiştirmek üzere seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında ilerlemek için  veya  tuşlarına basın. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için  veya  tuşuna basın.

## Baskı ayarları

Kullanılabilen seçenekler, seçtiğiniz yazdırma cihazının özelliklerine göre değişir.

Varsayılan yazıcı ayarlamak için **Seçenek > Varsayılan yazıcı** seçeneğini belirleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini belirleyin, listeden kağıdın boyutunu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceki görünüme dönmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

## Çevrimiçi baskı

**Çevrimiçi baskı** uygulaması ile görüntülerinizin baskılarını çevrimiçi olarak doğrudan evinize gönderilmek veya bir mağazadan teslim almak üzere sipariş edebilirsiniz. Ayrıca, seçili görüntüyü içeren, kupa, fare altlığı gibi çeşitli ürünleri de sipariş edebilirsiniz. Edinebileceğiniz ürünler servis sağlayıcıya bağlıdır.

**Çevrimiçi baskı** uygulamasını kullanabilmek için en az bir adet baskı servisi yapılandırma dosyası yüklemeniz gerekir. Bu dosyalar **Çevrimiçi baskı** desteği veren baskı servis sağlayıcılarından edinilebilir.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresinde veya yerel Nokia web sitenizde Ek uygulamalar sayfasına bakın.

## Çevrimiçi paylaşım

**Çvrnç paylaşım** uygulamasıyla, uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya web'deki diğer çevrimiçi paylaşım servislerindeki görüntülerinizi ve videolarınızı paylaşabilirsiniz. Karşıya içerik yükleyebilir,

bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya bağlıdır.

**Çvrnç paylaşım** özelliğini kullanmak için, bir çevrimiçi görüntü paylaşım servisi sağlayıcı aracılığıyla servise abone olmanız ve yeni bir hesap oluşturmanız gerekir. Genellikle servis sağlayıcının web sayfasında servise abone olabilirsiniz. Servise abone olmayla ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun. Uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) adresindeki veya yerel Nokia web sitenizdeki ürün destek sayfalarına bakın.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) adresinde veya yerel Nokia web sitenizde Ek uygulamalar sayfasına bakın.

## Ana şebeke

Cihazınız, Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) mimarisıyla uyumludur. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı veya kablosuz LAN yönlendiricisi kullanarak ana şebeke oluşturup, kablosuz LAN'ı destekleyen uyumlu UPnP cihazları (örneğin; Nokia N95 telefonunuz, uyumlu bir bilgisayar, uyumlu bir yazıcı, uyumlu bir ses sistemi veya televizyon ya da uyumlu kablosuz multimedya alıcısı olan bir ses sistemi veya televizyon) şebekeye bağlayabilirsiniz.

Nokia N95 telefonunun kablosuz LAN özelliğini ana şebekede kullanabilmek için çalışan bir kablosuz LAN ev bağlantısı kurulumu gerekir; ayrıca evdeki diğer hedef cihazlar UPnP özellikli olup aynı ana şebekeye bağlı olmalıdır.

Ana şebeke kablosuz LAN bağlantısının güvenlik ayarlarını kullanır. Kablosuz LAN altyapı ağında ana şebeke özelliğini, kablosuz LAN erişim noktası cihazı ve şifreleme özelliği açık olarak kullanın.

Ana şebekeyi kullanarak, **Galeri** ögesine kaydedilmiş medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP cihazlarla paylaşabilirsiniz. **Ana şebeke** ayarlarınızı yönetmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Ana şebeke** seçeneğini belirleyin. Ana şebekeyi, uyumlu medya dosyalarını **Galeri** DT ögesinden görüntülemek, çalmak/ oynamak, kopyalamak veya basmak için de kullanabilirsiniz. Bkz. "Medya dosyalarını görüntüleme ve paylaşma", s. 74.



**Önemli:** Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Cihazınız, yalnızca başka bir cihazdan gelen bağlantı isteğini kabul ettiğinizde ana şebekeye bağlanır veya **Galeri** içinde Nokia N95 cihazınızdaki medya dosyalarını görüntüleme, çalma/oynatma, basma veya kopyalama

seçeneğini belirleyin ya da **Ana şebeke** klasöründe diğer cihazları arayın.

## Önemli güvenlik bilgileri

Kablosuz LAN ana şebekenizi yapılandırırken, bir şifreleme yöntemini önce erişim noktası cihazınızda, ardından ana şebekenize bağlamayı düşündüğünüz diğer cihazlarda etkinleştirin. Cihazlarla ilgili belgelere başvurun. Tüm şifreleri cihazlardan ayrı, güvenli bir yerde saklayın.

Cihazınızdaki kablosuz LAN İnternet erişim noktası ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için, bkz. "Erişim noktaları", s. 137.

Uyumlu bir cihazla ana şebeke oluşturmak için özel çalışma modunu kullanırsanız, İnternet erişim noktasını yapılandırırken **WLAN güvenlik modu** içindeki şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Bu işlem, istenmeyen bir kişinin özel ağa katılması riskini azaltır.

Cihazınıza veya ana şebekeye başka bir cihaz bağlanmaya çalıştığında, cihazınız bu durumu size bildirir. Bilinmeyen bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin.

Kablosuz LAN'ı şifrelemesi olmayan bir ağda kullanıyorsanız, Nokia N95 dosyalarını diğer cihazlarla paylaşma özelliğini kapatın veya özel medya dosyalarınızı paylaşmayın. Paylaşım ayarlarını değiştirmek için, bkz. "Ana şebeke ayarları", s. 73.

## Ana şebeke ayarları

Kablosuz LAN'ı kullanarak **Galeri** ögesinde kaydedilmiş medya dosyalarını diğer uyumlu UPnP cihazlarla paylaşmak için, öncelikle kablosuz LAN ev İnternet erişim noktanızı oluşturup yapılandırmanız, daha sonra da **Ana şebeke** uygulamasını yapılandırmanız gerekir. "Kablosuz LAN", s. 28 ve "Erişim noktaları", s. 137 içindeki kablosuz LAN ayarları bölümüne bakın.

**Ana şebeke** ile ilgili ayarlar, **Ana şebeke** ayarları yapılandırılmadan **Galeri** içinde kullanılamaz.

Ana şebeke uygulamasına ilk kez eriştiğinizde kurulum sihirbazı açılır ve cihazınız için ana şebeke ayarlarını tanımlamanıza yardımcı olur. Kurulum sihirbazını daha sonra kullanmak için ana şebeke ana görünümünde **Seçenek > Sihirbazı çalıştır** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Uyumlu bir bilgisayarı ana şebekeye bağlamak için, bilgisayara cihazınızla gelen CD-ROM veya DVD-ROM'daki ilgili yazılımı yüklemeniz gerekir.

### Ayarları yapılandırma

Ana şebeke uygulamasını yapılandırmak için **Araçlar > Bağlantı > Ana şebeke > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ana erişim noktası** – Ana şebekeye her bağlandığınızda cihazın ana erişim noktasını sormasını istiyorsanız, Her

zaman sor seçeneğini, **Ana şebeke** uygulamasını her kullandığınızda otomatik olarak kullanılan yeni bir erişim noktası tanımlamak için **Yeni oluştur** seçeneğini veya **Yok** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin kablosuz LAN güvenlik ayarları etkinleştirilmemişse, güvenlik uyarısı alırsınız. Devam edip, kablosuz LAN güvenliğini daha sonra açabilir; veya erişim noktasını tanımlamayı iptal edip, önce kablosuz LAN güvenliğini açabilirsiniz. Bkz. "Erişim noktaları", s. 137'da Kablosuz LAN.

**Cihazın adı** – Cihazınız için ana şebekedeki diğer uyumlu cihazların göreceği bir isim girin.

### Paylaşmayı açma ve içerik tanımlama

**Araçlar > Bağlantı > Ana şebeke > İçeriği paylaş** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

**İçerik paylaşma** – Medya dosyalarını uyumlu cihazlarla paylaşmayı kabul edin veya reddedin. Diğer ayarların tümünü yapılandırmadan, **İçerik paylaşma** seçeneğini açık olarak ayarlamayın. **İçerik paylaşma** ayarını açık olarak belirlediğinizde, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar **Görüntüler ve video** klasöründe paylaşım için seçtiğiniz dosyaları görebilir ve kopyalayabilir.

**Görüntüler ve video** – Diğer cihazlarla paylaşmak için medya dosyaları seçin veya **Görüntüler ve video** klasörlerinin paylaşım durumunu görüntüleyin. Klasör içeriğini güncelleştirmek için **Seçenek > İçeriği yenile** seçeneğini belirleyin.

## Medya dosyalarını görüntüleme ve paylaşma

Cihazınızda İçerik paylaşma açıksa, ana şebekedeki diğer UPnP uyumlu cihazlar İçeriği paylaş içinde paylaşımı açtığınız medya dosyalarını görüntüleyebilir ve kopyalayabilir. Diğer cihazların dosyalarınıza erişmesini istemiyorsanız, İçerik paylaşma ayarını kapalı olarak belirleyin. Cihazınızda İçerik paylaşma ayarı kapalı olsa bile, başka bir ana şebeke cihazında bulunan medya dosyalarını, cihazın izin vermesi şartıyla görüntüleyebilir veya kopyalayabilirsiniz.

### Cihazınızda bulunan medya dosyalarını gösterme

Cihazınızda bulunan görüntüleri ve videoları seçmek ve başka bir ana şebeke cihazında (örneğin uyumlu bir televizyon) göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Galeriyi öğesinden görüntü veya video klip seçin.
- 2 Seçenek > Ana şebeke ile göster seçeneğini belirleyin.
- 3 Medya dosyasının gösterileceği uyumlu cihazı seçin. Görüntüler hem diğer ana şebeke cihazında hem de sizin cihazınızda gösterilir. Video klipleri ise yalnızca diğer cihazda oynatılır.

### Diğer cihazda bulunan medya dosyalarını gösterme

Başka bir ana şebeke cihazında bulunan medya dosyalarını seçmek ve cihazınızda (veya örneğin uyumlu bir televizyonda) göstermek için aşağıdakileri yapın:

- 1  tuşuna basın ve Araçlar > Bağlantı > Ana şebeke > Ev ağına göz at seçeneğini belirleyin. Cihazınız diğer uyumlu cihazları aramaya başlar. Cihaz isimleri ekranda görünmeye başlar.
- 2 Listedeki cihazı seçin.
- 3 Diğer cihazdan görüntülemek istediğiniz medya türünü seçin. Mevcut dosya türleri diğer cihazın özelliklerine bağlıdır.
- 4 Görüntülemek istediğiniz görüntüyü, video klibini, müzik klibini veya klasörü seçin ve Ana şebeke ile göster (görüntüler video) veya Ana şebeke ile çal (müzik) seçeneğini belirleyin.
- 5 Dosyanın gösterileceği cihazı seçin. Ana şebekedeyken cihazınızda müzik çalamazsınız; bununla birlikte uyumlu harici cihazlarda çalıp cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Medya dosyasını paylaşmayı sona erdirmek için Seçenek > Göstermeyi durdur seçeneğini belirleyin.

Galeri öğesine kaydedilmiş görüntüleri UPnP uyumlu bir yazıcıda Ana şebeke aracılığıyla basmak için, Galeriyi içinde baskı seçeneğini belirleyin. Bkz. "Görüntü baskısı", s. 70. İçerik paylaşma seçeneğinin açık olması gerekmez.

Dosyaları farklı ölçütlere göre aramak için Seçenek > Bul seçeneğini belirleyin. Bulunan dosyaları sıralamak için Seçenek > Sırala seçeneğini belirleyin.

## Medya dosyalarını kopyalama

Medya dosyalarını cihazınızdan başka bir uyumlu cihaza (örneğin UPnP uyumlu bir bilgisayar) kopyalamak veya aktarmak için **Galeri** ve **Seenek > Taşı ve kopyala > Ev ağına kopyala** veya **Ev ağına taşı** içinden bir dosya seçin. **İerik paylaşma** seçeneğinin açık olması gerekmez.

Diğer cihazdan kendi cihazınıza dosya kopyalamak veya aktarmak için diğer cihazda dosyayı seçin ve **Seenek > Telefon hafızası** veya **Yıldız hafıza** seçeneğini belirleyin (hafıza kartı varsa hafıza kartının ismi) seçeneğini belirleyin. **İerik paylaşma** seçeneğinin açık olması gerekmez.

# Konumlama

Global Konumlama Sistemi (GPS), 24 uyduyu ve bunların çalışmasını izleyen 24 yer istasyonunu kapsayan, dünya çapında bir telsiz yön bulma sistemidir. Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur.

Cihazınızdaki GPS alıcısı gibi bir GPS terminali, uydulardan düşük güçte telsiz sinyalleri alır ve sinyallerin yol alma süresini ölçer. Yol alma süresi ile GPS alıcısı cihazın bulunduğu yeri metre hassasiyetinde hesaplayabilir.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

Global Konumlama Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

GPS yalnızca bir navigasyon yardımcısı olarak kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlama veya navigasyon için yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelidir.

Cihazınız Yardımlı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

Yardımlı GPS (A-GPS), GPS performansını artırmak amacıyla yardım verilerini almak için paket veri bağlantısını kullanır. Cihazınız uydulardan sinyal aldığında, cihazınızın bulunduğu konumu hesaplamak için gereken süreyi kısaltır.

A-GPS, şebeke servisidir.

Cihazınız, servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

Nokia A-GPS servिसinden yardımcı verileri alabilmek için, cihazınızda tanımlı bir paket veri internet erişim noktası olması gerekir. A-GPS erişim noktasını tanımlamak için,

 tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Konumlama > Konumlama sunucusu > Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Bu servis için WLAN erişim noktası kullanılamaz. Cihazınızda GPS ilk kez kullanıldığında, paket veri internet erişim noktası sorulur.

Farklı konumlama yöntemlerini (örneğin, Bluetooth GPS) etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Konumlama > Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin.

## GPS alıcısı

GPS alıcısı cihazın altında bulunur. Alıcıyı kullanırken sayısal tuş takımını kaydırarak açın ve cihazı elinizde yukarı doğru ve gökyüzünü göreceğiniz şekilde yaklaşık 45 derecelik bir açıyla tutun. GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Otomobil içinde GPS bağlantısının kurulması daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü bataryadan alır. GPS alıcısının kullanılması bataryayı daha çabuk tüketebilir.



## Uydu sinyalleri hakkında

Cihazınız uydu sinyalini bulamıyorsa, aşağıdakileri dikkate alın:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.

- Sayısal tuş takımı sürgüsü açıksa sürgüyü kapatın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun. Antenin konumu için bkz. "GPS alıcısı", s. 77.
- Hava koşulları kötüyse, sinyal gücü de bundan etkilenebilir.
- GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.

## Uydu durumu

Cihazınızın kaç uydu bulunduğunu ve cihazınızın uydu sinyallerini alıp almadığını kontrol etmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > GPS verisi > Konum > Seçenek > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin. Cihazınız uyduları bulunduğu uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa uydu sinyali o kadar güçlüdür. Cihazınız bulunduğunuz yerin koordinatlarını hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli verileri aldığı anda çubuk siyaha döner.

Bulunduğunuz yerin koordinatlarının hesaplanabilmesi için ilk başta cihazınızın en azından dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama yapıldığında, bulunduğunuz yerin koordinatlarının hesaplanması üç uydulla da devam edebilir. Ancak daha fazla uydu bulunduğunda hesaplama genellikle daha kesin olur.

## Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgiler sunabilir.

Konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servisi gösteren bir mesaj görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için de **Reddet** seçeneğini belirleyin.

## Haritalar

 tuşuna basın ve **Haritalar** seçeneğini belirleyin. Haritalar ile, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkeler için haritaları tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir, trafikle ilgili bilgileri görebilir ve konumları yer işareti olarak kaydederek bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Ayrıca; rehber, sesli yardımı olan sokak sokak Araba ve Yürüme navigasyon servisi ve trafik bilgileri servisi gibi ek servisler de satın alabilirsiniz.

Haritalar uygulaması GPS kullanır. Cihazınızda kullanılan konumlandırma yöntemlerini cihaz ayarlarında belirleyebilirsiniz Bkz. "Konumlama", s. 134. En doğru

konum bilgileri için, dahili GPS veya harici GPS alıcısını kullanın.

**Haritalar** öğesini ilk kez kullandığınızda, bulunduğunuz yerin harita bilgilerini indirmek için bir internet erişim noktası tanımlamanız gerekebilir. Varsayılan erişim noktasını daha sonra değiştirmek için **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > İnternet > Varsayılan erişim noktası** (yalnızca çevrimiçi olduğunuzda gösterilir) seçeneğini belirleyin.

Haritalar'da bir haritayı tararken, bölgeyle ilgili harita verileri internetten otomatik olarak cihazınıza indirilir. Yeni bir haritanın indirilmesi için, haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçmeniz gerekir.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritaya güvenmeyin.

Harita indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

 **İpucu!** Ayrıca haritaları bir WLAN bağlantısı kullanarak veya Nokia MapLoader'ı kullanarak İnternet yoluyla indirebilirsiniz. Bkz. "Haritaları indirme", s. 80.

Haritalar uygulamasını başlattığınızda, uygulamanın otomatik olarak internet bağlantısı kurmasını istiyorsanız, Haritalar'da, **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > İnternet > Başlangıçta çevrimiçi ol > Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, ana hücresel şebekenizden başka bir şebekeye bağlandığında bir uyarı notu almak için, **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > İnternet > Dolaşım uyarısı > Açık** seçeneğini belirleyin (yalnızca çevrimiçi olduğunuzda gösterilir). Daha fazla bilgi almak ve dolaşım ücretlerini öğrenmek için şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.

## Haritaları tarama

Harita kapsamı ülkeye göre değişir.

Haritalar uygulamasını açtığınızda **Haritalar**, son oturumda kaydedilen konumu yakınlaştırır. Son oturumda hiçbir yer kaydedilmediyse, **Haritalar** uygulaması, cihazın hücresel şebekeden aldığı verilere göre bulunduğunuz ülkenin başkentini yakınlaştırır. Aynı zamanda, önceki oturumlarda indirilmemişse, konumun haritası indirilir.

## Bulunduğunuz konum

GPS bağlantısı kurmak ve bulunduğunuz konumu yakınlaştırmak için **Seçenek > Konumum** seçeneğini belirleyin veya **0** tuşuna basın. Cihaz GPS bağlantısı kurmaya çalışırken güç tasarrufu özelliği devreye girerse, bu bağlantı girişimi kesintiye uğrar.

Ekranda bir GPS göstergesi  görüntülenir. Bir çubuk bir uydu demektir. Cihaz uyduyu bulmaya çalışırken çubuk sarı olur. Cihaz, GPS bağlantısı kurmak için yeterli veriyi uydudan aldığı anda, çubuğun rengi yeşil olur. Yeşil çubuklar ne kadar çok olursa, bağlantı da o kadar güçlü olur.

GPS bağlantısı etkin olduğunda, bulunduğunuz yer haritada  ile gösterilir.

## İlerleme ve yakınlaştırma

Haritada ilerlemek için kaydırma tuşunda yukarı, aşağı, sola veya sağa basın. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur. Pusula gülü, haritanın yönünü gösterir ve navigasyon sırasında yön değiştikçe döner.

Ekrandaki haritayı tararken, indirilmiş olan haritalarda bulunmayan bir bölgeye geçtiğinizde otomatik olarak yeni bir harita indirilir. Bu haritalar ücretsizdir; ancak indirme işlemi servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda verinin iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Haritalar otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa ve varsayılan harita depolama yeri olarak ayarlandıysa) kaydedilir.

Haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **\*** veya **#** tuşuna basın. Harita üzerindeki iki nokta arasındaki mesafeyi tahmin etmek için ölçek çubuğunu kullanın.



## Harita görünümünü ayarlama

Haritalarda kullanılan ölçü sistemini tanımlamak için, **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Harita > Ölçü sistemi > Metrik veya İmperyal (İngiliz) seçeneğini** belirleyin.

Haritada ne tür ilgi çekici noktaların gösterileceğini belirlemek için **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Harita > Kategoriler seçeneğini** belirleyin ve istediğiniz kategorileri seçin.

Haritaları 2B modunda, 3B modunda, uydu görüntüsü olarak veya karma modunda görüntülemek için, **Seçenekler > Harita modu > Harita, 3B Harita, Uydu veya Karma seçeneğini** belirleyin. Bazı coğrafi konumların uydu görüntüleri mevcut olmayabilir.

Harita görünümünün gündüz görünümü mü yoksa gece görünümü mü olacağını tanımlamak için, **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > Harita > Gündüz modu veya Gece modu seçeneğini** belirleyin.

İnternet, navigasyon, rota belirleme ve genel harita ayarlarını yapmak için, **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

## Haritaları indirme

Ekrandaki haritayı tararken, (örneğin başka bir ülkeye geçtiğinizde), otomatik olarak yeni bir harita indirilir.

İndirilen haritalar ücretsizdir, ancak, indirme işlemi servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda verinin iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılan veri miktarını ekrandaki veri sayacından (kB) görebilirsiniz. Sayaç, haritaları tararken, rota oluştururken veya çevrimiçi konumları ararken şebeke trafiğini gösterir.

Örneğin ana hücresel şebekenizin dışında olduğunuzda, cihazın İnternet'ten harita, veya ek servisin gerektirdiği diğer harita verilerini otomatik olarak indirmesini engellemek için, **Seçenekler > Araçlar > Ayarlar > İnternet > Başlangıçta çevrimiçi ol > Hayır seçeneğini** belirleyin.

Harita verileri veya sesli rehber dosyalarını kaydetmek için uyumlu hafıza kartında ne kadar alan kullanacağınızı tanımlamak için **Seçenekler > Ayarlar > Harita > Maks. hafız krt kullanımı seçeneğini** belirleyin. Bu seçenek yalnızca uyumlu bir hafıza kartı takılı olduğunda kullanılabilir. Hafıza dolduğunda en eski harita verileri silinir. Kaydedilmiş haritalar, Nokia Map Loader PC yazılımı kullanılarak silinebilir.

## Nokia Map Loader

Nokia Map Loader, farklı ülkelerin haritalarını İnternet'ten indirmek ve cihazınıza yüklemek için kullanabileceğiniz bir PC uygulamasıdır. Ayrıca sokak sokak yol tarifi için ses dosyalarını indirmek amacıyla da kullanabilirsiniz.

Nokia Map Loader uygulamasını kullanmak için önce uyumlu bir PC'ye yükleyin. PC yazılımını İnternet'te [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) adresinden indirebilirsiniz. Ekrandaki talimatları izleyin.

Nokia Map Loader'ı kullanabilmek için, en az bir kez **Haritalar** uygulamasını kullanmış ve haritaları taramış olmanız gerekir. Nokia Map Loader, indirilecek harita verilerinin sürümlerini denetlemek için **Haritalar** uygulamasının geçmiş bilgilerini kullanır.

PC'nize harita indirmek için yazılımı yükledikten sonra aşağıdakileri yapın:

1. Cihazınızı uyumlu USB kablosu ile PC'ye bağlayın. USB bağlantı modu için Toplu depolamayı seçin.
2. PC'de Nokia Map Loader uygulamasını açın. Nokia Map Loader indirilen haritaların sürümlerini denetler.
3. İstedığınız haritaları veya sesli rehber dosyalarını seçip cihazınıza indirin ve yükleyin.



**İpucu!** Mobil veri aktarımı ücretlerinden tasarruf etmek için Nokia Map Loader'ı kullanın.

## Bir yeri bulma

Bir yeri veya ilgi noktasını anahtar sözcük kullanarak aramak için, ana görünümde, arama alanına yerin adını

veya istediğiniz anahtar sözcüğü girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

Bir yerin adresini kartvizit bilgilerinden almak için **Seçenek > Rehberden seç** seçeneğini belirleyin.

Haritadaki bir konumu örneğin, yakın çevrede arama yapmak üzere başlangıç noktası olarak kullanmak, rota belirlemek, ayrıntılarını görmek veya navigasyon (ek servis) başlatmak amacıyla kullanmak için, kaydırma tuşuna basıp istediğiniz seçeneği belirleyin.

Bulunduğunuz bölgedeki konumları ve turistik yerleri kategorilere göre taramak için, **Seçenek > Ara** seçeneğini belirleyin ve kategorilerden birini seçin. Adrese göre ararsanız, şehri ve ülkeyi girmeniz gerekir. Rehber'deki kartvizitlerde bulunan adresleri de kullanabilirsiniz.

Bir yeri sevdiğiniz yer olarak kaydetmek için, istediğiniz yerdeyken kaydırma tuşuna basın, **Yerlerim'e** ekle seçeneğini belirleyin, yerin ismini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bu yeri bir rotaya veya koleksiyona da kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz yerleri görmek için, **Seçenek > Favorilerim > Yerlerim** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir yeri uyumlu bir cihaza göndermek için, Yerler görünümündeyken kaydırma tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Yeri kısa mesajla gönderirseniz, bilgiler düz metne dönüştürülür.

Yerinizin ekran görüntüsünü almak için, **Seçenek > Araçlar > Harita grntns kaydet** seçeneğini belirleyin. Ekran görüntüsü Galerî'ye kaydedilir. Ekran görüntüsünü göndermek için, Galerî'yi açın, etkin araç çubuğundan veya seçenek menüsünden gönderme seçeneğini belirleyin ve yöntemi seçin.

Tarama geçmişinizi, haritada görüntülediğiniz yerleri ve oluşturduğunuz rota ve koleksiyonları görmek için, **Seçenek > Favorilerim**, öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

## Rota belirleme

Belirli bir varış hedefine götürecek rotayı belirlemek için, istediğiniz hedefe ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin. Yer, rotaya eklenir.

Rotaya başka yerler eklemek için **Seçenek > Rota noktası** ekle seçeneğini belirleyin. Seçilen ilk mola yeri başlangıç noktası olur. Mola yerlerinin sırasını değiştirmek için, kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.

## Haritalar için ek servisler

Farklı şehirler için şehir ve seyahat rehberleri gibi çeşitli rehberleri satın alabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıca; sesli rehberi olan sokak sokak Araba ve Yürüme navigasyonu servisi ve trafik bilgileri servisi lisansı satın alıp **Haritalar** uygulamasında kullanabilirsiniz. Navigasyon

lisansı bölgeye özgüdür (lisansı satın alırken seçilen bölge) ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir.

İndirilen rehberler otomatik olarak cihaz hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (takılıysa) kaydedilir.

Bir rehber veya navigasyon için satın aldığınız lisans başka bir cihaza aktarılabilir; ancak bir lisans aynı anda tek bir cihazda etkin olabilir.

Trafik ve rehber bilgileri ve ilgili servisler, Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar tarafından üretilir ve sunulur. Bu bilgiler belirli bir ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve her zaman kullanıma hazır olmayabilir. Asla sadece, yukarıda bahsi geçen bilgilere ve ilgili servislere güvenmeyin.

## Navigasyon

Sesli rehberi olan Araba ve Yürüme navigasyonu servisi veya yalnızca Yürüme navigasyonu servisi satın almak için, **Seçenek > Ekstra > OlıRehberler veya 2tYürü** seçeneğini belirleyin. Servis ücretini kredi kartı ile ödeyebilir veya tutarın telefon faturanıza eklenmesini sağlayabilirsiniz (hücreşel şebeke servis sağlayıcısı tarafından desteklendiğinde).

## Araba navigasyonu

Araba navigasyonunu ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve seçilen dilin sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir. Ayrıca, sesli rehber dosyalarını Nokia Map Loader uygulamasını kullanarak da indirebilirsiniz. Bkz. "Nokia Map Loader", s. 80.

Dili daha sonra değiştirmek için, Haritalar ana görünümünde, **Seçenek > Araçlar > Ayarlar > Navigasyon > Sesli rehber seçeneğini** belirleyin, dili seçin ve seçilen dilin sesli rehber dosyalarını indirin.

### Yürüme navigasyonu

Yürüme navigasyonu araba navigasyonuna göre birçok yönden farklıdır: Yürüme rotası belirlenirken, tek yönlü sokaklar ve dönüş yasakları gibi arabayla ulaşım için getirilen olası sınırlamalar yoksayılr ve yaya yolu ve park gibi alanlar kullanılabilir. Ayrıca, yürüme yolları ve küçük caddelere öncelik verilirken otoyollar yoksayılr. Yürüme rotasının uzunluğu en fazla 50 kilometre (31 mil) ve seyahat hızı da en fazla 30 km/saat (18 mil/saat) olabilir. Hız sınırı aşılrırsa, navigasyon durur ve hız yeniden sınırlar içinde olduđuunda navigasyon kaldığı yerden devam eder.

Sokak sokak navigasyon veya sesli rehber servisleri Yürüme navigasyonunda kullanılamaz. Bunun yerine, büyük bir ok rotayı gösterir ve ekranın alt bölümündeki küçük bir ok da doğrudan hedefi işaret eder. Uydu görünümü yalnızca Yürüme navigasyonunda kullanılabilir.

### İstenilen hedefe gitme

İstediğiniz hedefe GPS kullanarak ulaşmak amacıyla navigasyona başlamak için, haritada veya sonuçlar listesinde bulunan bir yeri seçin ve **Seçenek > Sür** veya **Yürü** seçeneğini belirleyin.

Navigasyon sırasında farklı görünümler arasında geçiş yapmak için, sola veya sağa kaydırın.

Navigasyonu durdurmak için **Durdur** tuşuna basın.

Navigasyon seçenekleri arasından seçim yapmak için, navigasyon sırasında, **Seçenek** tuşuna basın. Araba navigasyonu etkinse, 12 seçenekli bir menü görüntülenir.

Tuş takımındaki her tuş, görünümdeki seçeneklerden birine karşılık gelir. Örneğin, sesli komutu tekrarlamak için **2** tuşuna, gündüz modu ve gece modu arasında geçiş yapmak için **3** tuşuna, ve bulunduğunuz yeri kaydetmek için **4** tuşuna basın.

### Trafik bilgileri

Gerçek zamanlı trafik bilgileri servisi lisansı satın almak için, **Seçenek > Ekstra > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Bu serviste, seyahatinizi etkileyebilecek trafik olayları hakkında bilgi verilir. Ek servisleri indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Hedefinize ulaşmanızı geciktirebilecek veya engelleyebilecek trafik olaylarıyla ilgili bilgileri görmek için, **Seçenek > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Bu olaylar haritada uyarı üçgenleri ve çizgi göstergeleri şeklinde gösterilir. Bunlardan kaçınmak için, otomatik yeni rota belirleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Olay hakkında daha fazla bilgi almak ve kullanılabilecek yeni rota seçeneklerini görmek için, kaydırma tuşuna basın.

Trafik bilgilerini güncellemek için **Trafik bilgisini güncelle** seçeneğini belirleyin. Trafik bilgilerinin hangi sıklıkta otomatik olarak güncelleneceğini tanımlamak için, **Seçenek > Araçlar > Ayarlar > Navigasyon > Trafik bilgisi güncelleme seçeneğini** belirleyin.

Hedefinize ulaşmanızı geciktirecek veya engelleyecek trafik olaylarıyla karşılaşılması durumunda otomatik olarak alternatif bir rota oluşturulması için, **Seçenek > Araçlar > Ayarlar > Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota > Otomatik seçeneğini** belirleyin.

## Rehberler

Farklı şehirler için şehir ve seyahat rehberleri gibi çeşitli rehberleri satın almak ve cihazınıza indirmek için **Seçenek > Ekstra > O\trahberler seçeneğini** belirleyin.

Rehberler uygulaması etkinlikler, restoranlar, oteller ve diğer ilgi çekici yerler hakkında bilgi sağlar. Rehberler kullanılmadan önce indirilmeli ve satın alınmalıdır.

İndirilen bir rehberi taramak için **O\trahberler** içindeki **Rehberlerim** sekmesinde bir rehberi ve alt kategoriye (varsa) seçin.

Cihazınıza yeni bir rehber indirmek için, **O\trahberler** içinde, istediğiniz rehberi seçin ve **İndir > Evet seçeneğini** belirleyin. Satın alma işlemi otomatik olarak başlar. Rehberlerin ücretini kredi kartı ile ödeyebilir veya tutarın telefon faturanıza eklenmesini sağlayabilirsiniz (hücrel şebeke servis sağlayıcısı tarafından desteklendiğinde).

Satın almayı onaylamak için **Tamam** seçeneğini iki kez belirleyin. Satın alma işleminin onayını e-posta ile almak için isminizi ve e-posta adresinizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## Yer işaretleri

**İ** tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri ile belirli yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen yerleri iş gibi çeşitli kategorilere ayırabilir ve adres gibi bilgiler ekleyebilirsiniz. Kaydedilen yer işaretlerini **GPS verisi** ve **Haritalar** gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

Yeni yer işareti oluşturmak için **Seçenek > Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin. Bulunduğunuz yerin koordinatları için bir konumlandırma istediğinde bulunmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini el ile girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yer işaretinin bilgilerini düzenlemek veya yeni bilgi eklemek için (sokak adresi gibi) yer işaretine ilerleyin ve **İ** tuşuna basın. İlgili alana ilerleyin ve bilgileri girin.

Yer işaretini haritada görmek için **Seçenek > Haritada** göster seçeneğini belirleyin. Söz konusu yere giden bir rota belirlemek için **Seçenek > Haritayı kullanrk. gezin** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretlerinizi önceden ayarlanmış kategorilere ayırabilir veya yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yer işareti kategorileri oluşturmak veya mevcut olanları düzenlemek için **Yer işaretleri içinde**  tuşuna basın ve **Seçenek > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kategoriye yer işareti eklemek için **Yer işaretleri içinde** yer işaretine ilerleyin ve **Seçenek > Kategoriye ekle** seçeneğini belirleyin. Yer işaretini eklemek istediğiniz her kategoriye ilerleyin ve seçin.

Uyumlu bir cihaza bir veya daha çok yer işareti eklemek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin. Alınan yer işaretleriniz **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne kaydedilir.

## GPS verisi

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > GPS verisi** seçeneğini belirleyin. **GPS verisi**, seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgileri, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgileri ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

**GPS verisi** seçeneğini kullanabilmek için, cihazınızın GPS alıcısı bulunduğunuz yerin koordinatlarını hesaplamak üzere en az üç uydudan konum bilgileri almalıdır.

## Rota kılavuzu

Rota kılavuzunu kullanmak için **Gezinme** seçeneğini belirleyin. Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk hedefinizi belirlemek için **Seçenek > Hedefi** belirle seçeneğini belirleyin ve hedef olarak bir yer işareti seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin. Yolculuğunuz için ayarlanmış hedefi silmek için **Gezinmeyi** **durdur** seçeneğini belirleyin.

## Konum bilgileri alma

Bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görmek için **Konum** seçeneğini belirleyin. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz yeri yer işareti olarak kaydetmek için **Seçenek > Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri daha çok bilgi içeren kaydedilmiş yerlerdir ve bunlar diğer uyumlu cihazlarda kullanılabilir ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilir.

## Yolculuk ölçer

Yolculuk mesafesi hesaplamasını etkinleştirmek için **Yolc. mesafesi > Seçenek > Başlat** seçeneğini, devre dışı bırakmak için de **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanan değerler ekranda kalır. Daha iyi bir GPS sinyali almak için bu özelliği dış mekanlarda kullanın.

Yolculuk mesafesini, süresini, ortalama ve en yüksek hızları sıfır olarak ayarlayıp yeni bir hesaplama başlatmak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Mesafe sayacını ve toplam süreyi de sıfır olarak ayarlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

# Cihazınızı kişiselleştirme

Cihazınızı kişiselleştirmek için aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- Bekleme ekranını, en sık kullandığınız uygulamalara hızlı bir şekilde erişmek üzere kullanmak için, bkz. "Etkin bekleme modu", s. 90.
- Bekleme modu arka plan görüntüsünü veya ekran koruyucudaki görüntüyü değiştirmek için bkz. "Cihazınızın görünümünü değiştirme", s. 89.
- Zil seslerini özelleştirmek için bkz. "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 87 ve "Kartvizite zil sesi ekleme", s. 117.
- Bekleme modunda, kaydırma tuşuna farklı basışlar ile sol ve sağ seçim tuşları için atanmış olan kısayolları değiştirmek için, bkz. "Bekleme modu", s. 130.
- Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat türü > Analog veya Dijital** seçeneğini belirleyin.
- Karşılama notunu bir görüntü veya animasyon olarak değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Ekran > Açılış notu/logosu** seçeneğini belirleyin.
- Ana menü görünümünü değiştirmek için ana menüde **Seçenek > Menü görünüm. değiştir > Tablo veya Liste** seçeneğini belirleyin.

- Cihazınızda animasyonlu simgeler kullanmak için, ana menüde, **Seçenek > Simge animasyonu > Açık** seçeneğini belirleyin.
- Ana menü görünümünü yeniden düzenlemek için ana menüde **Seçenek > Taşı, Klasöre taşı**, veya **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana menüye yerleştirebilirsiniz.

## Tercihler—sesleri ayarlama



Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için diğer sesleri ayarlamak ve özelleştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin, bir tercih seçin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bekleme modunda  tuşuna basarak da tercihi değiştirebilirsiniz. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

 **İpucu!** Genel ve sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun.

Tercihle değişiklik yapmak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihle ilerleyin ve **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve seçenekleri açmak için  tuşuna basın. Uyumlu hafıza kartında (takılıysa) bulunan zil sesleri  ile gösterilir.

Sesler listesinde, **Zil sesi indir** bağlantısı (şebeke servisi), bir yer imleri listesini açar. Bir yer imi seçebilir ve daha fazla zil sesi indirmek için web sayfasına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız kaldığında arayanın isminin söylenmesini istiyorsanız, **Seçenek > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin ve **Arayanın ismini söyle** ayarını **Açık** olarak belirleyin. Arayanın isminin **Rehber**'de kayıtlı olması gerekir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

## Hatsız tercihi

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde, sinyal gücü göstergesi alanında  ile belirtildiği gibi, kablosuz şebeke bağlantısı kapatılır. Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablosuz RF sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, mesajlar daha sonra gönderilmek üzere giden kutusuna yerleştirilir.

Hatsız tercihi etkin olduğunda cihazınızı (U)SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.



**Önemli:** Hatsız tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları yine de aranabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde bile, kablosuz LAN'ı örneğin e-postalarınızı okumak veya internet'te tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 28. Ayrıca, Hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. Bkz. "Bluetooth bağlantısı", s. 31.

Hatsız tercihten çıkmak için **açma/kapatma** tuşuna basın ve başka bir tercih seçin. Cihaz, telsiz sinyali iletimini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla).

## 3-D zil sesleri



 tuşuna basın ve **Araçlar > 3-D sesler** seçeneğini belirleyin. 3-D zil sesleri ile zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. 3 D efektleri her zil sesi desteklemez.

3-D efektleri etkinleştirmek için **3-D zil sesi efektleri > Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesini değiştirmek için **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesine uygulanan 3-D efekti değiştirmek için **Ses yolu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin. Efekt üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

**Yörünge hızı** – Sesin bir yönden diğer yöne geçiş hızını ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin. Bu ayar her zil sesinde kullanılamaz.

**Yankı** – Yankı türünü seçin.

**Doppler efekti** – Zil sesinin cihazınıza yakın olduğunuzda daha yüksek, uzakta olduğunuzda ise daha düşük olması için **Açık** seçeneğini belirleyin. Cihaza yaklaştıkça, zil sesi daha yüksek, uzakta olduğunuzda ise daha düşük çıkar. Bu ayar her zil sesinde ve ses yolunda kullanılamaz.

Zil sesini 3-D efektli olarak dinlemek için **Seçenek > Zil sesini çal** seçeneğini belirleyin.

3-D zil seslerini etkinleştirir ama herhangi bir 3-D efekti seçmezseniz, zil sesine stereo genişletme uygulanır.

Zil sesi seviyesini ayarlamak için **Araçlar > Tercihler > Seçenek > Kişiselleştir > Zil sesi yüksekliği** seçeneğini belirleyin.

## Cihazınızın görünümünü değiştirme



Ekranın görünümünü (duvar kağıdı ve simgeler gibi) değiştirmek için **🔧** tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Temalar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tüm uygulamalarda kullanılan temayı değiştirmek için **Temalar > Genel** seçeneğini belirleyin. Belirli bir uygulamanın temasını değiştirmek için ana görünümde bir uygulama seçin.

Temayı etkinleştirmeden önce önizlemesini görüntülemek için **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmek için **Seçenek > Belirle** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema ✓ ile gösterilir.

Uyumlu hafıza kartındaki (takılıysa) temalar  ile gösterilir. Hafıza kartı cihaza takılı değilse, hafıza kartındaki temalar kullanılamaz. Hafıza kartında kayıtlı olan temaları, hafıza kartı olmadan kullanmak istiyorsanız, bu temaları önce cihaz hafızasına kaydedin.

Ana menünün düzenini belirlemek için **Temalar > Menü görnm.** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı bağlantısı açmak ve daha fazla tema indirmek için **Genel** veya **Menü görnm.** içinde **Tema indir** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Geçerli temanın duvar kağıdını ve güç tasarrufunu düzenlemek için **Temalar > Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyerek bekleme modu için ekrandaki arka plan görüntüsünü değiştirin veya **Güç tasarrufu** seçeneğini belirleyerek etkin bekleme modu için ekranda görünen güç tasarrufunu değiştirin. Güç tasarrufu zaman aşımı ayarı için ayrıca bkz. "Ekran", s. 129.

## Etkin bekleme modu

Etkin bekleme modu uygulama kısayollarını ve ajanda veya yürütücü gibi uygulamalardan etkinlikleri görüntüler.


Etkin beklemeyi açmak veya kapatmak için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu > Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulama veya etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

Bekleme modunda kullanılabilen standart kaydırma tuşu kısayolları, etkin bekleme modu açıkken kullanılamaz.

Varsayılan uygulamaların kısayollarını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Bekleme modu > Etkin bekleme** seçeneğini belirleyin.

Bazı kısayollar sabit olabilir ve bunları değiştiremezsiniz.



# Zaman yönetimi

## Saat

🔊 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Saat** seçeneğini belirleyin. Tekrarlamayan yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek > Yeni çabuk alarm** seçeneğini belirleyin. Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için 🔊 tuşuna basın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek > Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin. Alarm etkinleştirildiğinde 🔊 görünür.

Alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı 5 dakikalığına durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır** seçeneğini, arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini belirlemeyin.

Alarmı iptal etmek için **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarlarını değiştirmek için **Uygulamalar > Saat > Seçenek > Ayarlar > Saat veya Tarih, Saat türü veya Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesi için (şebeke servisi) **Şebeke operatörü saati > Oto. güncelleme** seçeneğini belirleyin.

## Dünya saati


Dünya saati görünümünü açmak için **Saat** seçeneğini belirleyin ve 🔊 tuşuna iki kez basın. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz. Listeye şehir eklemek için **Seçenek > Şehir ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz şehri ayarlamak için bir şehre ilerleyin ve **Seçenek > Bulunduğum şehir yap** seçeneğini belirleyin. Şehir, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.

## Ajanda

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Ajanda** seçeneğini belirleyin. Yeni, ajanda kaydı eklemek için istenen tarihe ilerleyin, **Seçenek > Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- 1 **Toplantı** – Belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.  
**Not** – Günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.  
**Yıldönümü** – Doğum günlerini veya özel günleri anımsamanızı sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır).  
**Yapılacak** – Belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir işi hatırlatır.
- 2 **Alanları doldurun.**  
 Alarm ayarlamak için **Alarm > Açık** seçeneğini belirleyin ve **Alarm saati ve Alarm tarihi** değerlerini girin. Kayıtlarla ilgili açıklama eklemek için **Seçenek > Açıklama** ekle seçeneğini belirleyin.
- 3 **Kayıdı kaydetmek için**  
**Tamam** seçeneğini belirleyin.



 **Kısayol:** Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa basın ( **1** – **0** ). Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

Ajanda bir not için uyarıda bulunduğunda, ajanda alarm sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin. Hatırlatma metni ekranda kalır. Ajanda alarmını sona erdirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nseries PC Suite uygulamasını kullanarak ajandanızı uyumlu bir bilgisayar ile senkronize edebilirsiniz. Ajanda kaydı oluştururken istediğiniz **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.

## Ajanda görünümleri

Ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya haftanın başlangıç gününü değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenek > Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Bugüne atlamak için, **#** tuşuna basın.

Ay görünümü, hafta görünümü, gün görünümü ve yapılacak görünümü arasında geçiş yapmak için **\*** tuşuna basın.

Uyumlu bir cihaza ajanda notu göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihaz Düzenlenmiş Evrensel Saat (UTC) ile uyumlu değilse, alınan ajanda bilgilerinin saat bilgileri doğru görüntülenmeyebilir.

Takvimi değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar > Ajanda alarmı sesi, Varsayılan görünüm, Hafta başlangıcı ve Hafta görünm. başlığı** seçeneğini belirleyin.

## Ajanda kayıtlarınızı yönetme

Bir seferde birden fazla etkinliği silmek için ay görünümüne gidin ve **Seçenek > Kayıt sil > Tarihten önce veya Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için yapılacak görünümünde göreve ilerleyip **Seçenek > Yapıldı** işaretle seçeneğini belirleyin.

# Mesajlaşma

 tuşuna basın ve **Mesajlar** öğesini (şebeke servisi) seçin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

**Mesajlar** içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu** – E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır. E-posta mesajları **Posta Kutusu** klasöründe saklanır.

 **Klasörlerim** – Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **İpucu**! Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için şablonlar klasöründeki metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.

 **Posta Kutusu** – Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz. "E-posta", s. 101.

 **Taslaqlar** – Gönderilmemiş taslak mesajları burada saklanır.

 **Gönderil. öğe.** – Bluetooth bağlantısı veya kızılötesi kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, gönderilmiş son mesajlar burada saklanır. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için, bkz. "Diğer ayarlar", sayfa 104.

 **Giden kutusu** – Gönderilmeyi bekleyen mesajlar, örneğin cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda geçici olarak giden kutusunda saklanır.

 **Raporlar** – Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek > Servis komutu** seçeneğini belirleyin.

**Hücre yayını** (şebeke servisi), şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak sağlar. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesajlar** ana görünümünde **Seçenek > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

## Metin yazma

ABC, abc ve Abc seçili karakter modunu gösterir. 123 sayı modunu gösterir.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için # tuşunu basılı tutun. Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

 normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda,  ise metin tahmini girişini kullandığınızda görüntülenir.

Metin tahmininde bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini girişi, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır.

Metin tahmini girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve Metin tahm. etkinleştir seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için # tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

### Metin ve liste düzenleme

- Listedeki bir öğeyi işaretlemek için, bu öğenin üzerine gelin ve aynı anda  ve  tuşlarına basın.
- Listedeki birden çok öğeyi işaretlemek için  veya  tuşuna basarken  tuşunu basılı tutun. Seçimi

bitirmek için önce  tuşunu ve sonra da  tuşunu bırakın.

- Metni kopyalayıp yapıştırmak için  tuşunu basılı tutarken  veya  tuşuna basarak metni vurgulayın. Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

## Mesaj yazma ve gönderme

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz. "E-posta ayarları", s. 97 ve "E-posta", s. 101.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültülebilir.

- Yeni mesaj seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:  
**Kısa mesaj** – Kısa mesaj göndermek için kullanılır.  
**Multimedya mesajı** – Multimedya mesajı (MMS) göndermek için kullanılır.  
**Sesli mesaj** – Sesli mesaj (bir ses klipi içeren bir multimedya mesajı) göndermek için kullanılır.  
**E-posta** – E-posta göndermek için kullanılır.

- 2 Kime alanında, rehberden alıcı veya grup seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için \* tuşuna basın. Numara veya adresi panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
- 3 Konu alanına multimedya mesajının veya e-postanın konusunu girin. Görünür alanlarda değişiklik yapmak için **Seçenek > Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesaj alanına mesajı yazın. Şablon eklemek için **Seçenek > Ekle veya Nesne ekle > Şablon** seçeneğini belirleyin.
- 5 Multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenek > Nesne ekle > Görüntü, Ses klipi veya Video klip** seçeneğini belirleyin.
- 6 Yeni bir fotoğraf çekmek veya multimedya mesajı için ses veya video kaydetmek için **Yeni ekle > Görüntü, Ses klipi veya Video klip** seçeneğini belirleyin. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Slayt** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajının nasıl görüldüğüne bakmak için **Seçenek > Ön izleme** seçeneğini belirleyin.
- 7 E-postaya ek iliştmek için **Seçenek > Ekle > Görüntü,**



**Ses klipi, Video klip, Not** seçeneğini veya diğer dosya türleri için **Diğer** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.

- 8 Mesajı göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

 **Not:** Cihazınız, mesajın cihazınızda programlanan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirtebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

.mp4 biçiminde kaydedilen veya kablosuz ağda multimedya mesajı içindeki boyut sınırını aşan video klipleri gönderemeyebilirsiniz.

 **İpucu!** Görüntü, video, ses ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın ve **Seçenek > Sunum oluştur** seçeneğini belirleyin. Seçenek yalnızca, **MMS oluşturma modu** seçeneği Yardımlı veya Serbest olarak ayarlandığına gösterilir. Bkz. "Multimedya mesajları", s. 100.

## Gelen Kutusu— mesajları alma



Gelen Kutusu klasöründe, ✉ simgesi okunmamış kısa mesajı, 📎 simgesi okunmamış multimedya mesajını, 🎵 simgesi okunmamış sesli mesajı, 🔴 simgesi kızılötesi ile alınan verileri ve 📶 simgesi de Bluetooth bağlantısı ile alınan verileri gösterir.

Mesaj aldığınızda, bekleme modunda 📧 ve 1 yeni mesaj gösterilir. Mesajı açmak için Göster seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve 🔍 tuşuna basın. Alınan bir mesajı cevaplamak için Seçenek > Cevapla seçeneğini belirleyin.

## Multimedya mesajları



**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun.

Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için Seçenek > Al seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını (📎) açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse 🎵 simgesi, video eklenmişse 📺 simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için Seçenek > Nesneler seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa, 📺 simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

## Veri ve ayarlar

Cihazınız, kartvizitler, zil sesleri, operatör logoları, ajanda kayıtları ve e-posta bildirimleri gibi veriler içeren pek çok türde mesaj alabilir. Yapılandırma mesajıyla, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden ayarlar alabilirsiniz.

Mesajdaki verileri kaydetmek için Seçenek seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

## Web servis mesajları

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Posta kutusu



## E-posta ayarları



**İpucu!** Posta kutusu ayarlarınızı tanımlamak için Settings wizard uygulamasını kullanın. ⚙ tuşuna basın ve Araçlar > Yrd. prgrmlr > Sett. wizard seçeneğini belirleyin.

E-postanızı kullanmak için cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) olmalı ve e-posta ayarlarını doğru şekilde tanımlamalısınız. Bkz. "Erişim noktaları", s. 137.

Mesajlar ana görünümünde **Posta Kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmayı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. "E-posta", s. 101.

Ayrı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

## Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmayı isteyip istemediğinizi sorar (**Posta kutusuna bağlanılsın mı?**).

Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi durumdayken mesajları görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanıp sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı kalırsınız.

Önceden alınan e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta mesajı oluşturmak için mesajlar ana görünümünde **Yeni mesaj** > **E-posta** seçeneğini veya posta kutunuzda **Seçenek** > **Mesaj oluştur** > **E-posta** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesaj yazma ve gönderme", s. 95.

## E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışı durumdaysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek** > **E-posta al** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:  
**Yeni** – Tüm yeni mesajları almak için kullanılır.  
**Seçili** – Yalnızca işaretlenmiş mesajları almak için kullanılır.  
**Tümü** – Posta kutusundan tüm mesajları almak için kullanılır.  
 Mesaj almayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlantıyı kapatmak ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

- 3** E-posta mesajını açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görmek için mesajı açın ve  ile gösterilen ek alanını seçin. Bir ek göstergesinin gri renkli olması, ekin cihaza alınmamış olduğu anlamına gelir; bu durumda **Seçenek > Al** seçeneğini belirleyin.

### E-posta mesajlarını otomatik olarak alma

Mesajları otomatik olarak almak için **Seçenek > E-posta ayarları > Otomatik alım** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. "Otomatik alım", s. 103.

Cihazın e-posta mesajlarını otomatik olarak alacak şekilde ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

### E-posta mesajlarını silme

Bir e-posta mesajının içeriğini cihazdan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** içinde Yalnızca telefon seçeneğini belirleyin.

Cihaz uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu

güncelleştirmek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

E-postayı hem cihazdan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin. **Mesajı sil:** içinde **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

E-postayı cihazdan ve sunucudan silmeyi iptal etmek için bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş () bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek > Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

### Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

### SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmeniz için bunları önce cihazınızdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1** Mesajlar ana görünümünde **Seçenek > SIM** mesajları seçeneğini belirleyin.
- 2** Mesajları işaretlemek için **Seçenek > İşaretle/iş. kaldır > İşaretle veya Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.

- 3 **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 4 **Kopyalamayı** başlatmak için bir klasör seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesajları görüntülemek için klasörü açın.

## Mesaj ayarları

**Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun. Ayarları, servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz.

Mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

## Kısa mesajlar

 tuşuna basın, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Mesaj merkezleri** – Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

**Karakter kodlaması** – Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

**Kull. mesaj merkezi** – Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

**Rapor al** – Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

**Mesaj geçerliliği** – İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

**Mesaj gönd. biçimi** – Mesaj merkezinizin kısa mesajları belirtilen diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremediğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Tercih edilen bağlantı** – Kullanılacak bağlantıyı seçin.

**Aynı merkezl. cevapla** – Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

## Multimedya mesajları

 tuşuna basın, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Görüntü boyutu** – Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın.

**MMS oluşturma modu – Yardımlı seçeneğini** belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olasılığı olan bir mesaj göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. Sınırlı seçeneğini belirlediğinizde, cihaz desteklenmeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajınıza bildirim almadan içerik eklemek için **Serbest seçeneğini** belirleyin.

**Kull. erişim noktası – Tercih edilen bağlantı** olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.

**Multimedya alımı – Mesajları nasıl almak istediğinizi** seçin. Mesajları otomatik olarak ana hücresel şebekenize almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana hücresel şebekenizin dışında, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.

Ana hücresel şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir.

**Multimedya alımı > Her zaman otomtk.** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız, ana hücresel şebekenizin hem içinde hem de dışında bulunduğu mesajı almak üzere otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

**Adsız msj. izin ver – Adsız göndericilerden gelen mesajları** reddetmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

**Reklamları al – Multimedya reklam mesajlarını almak** isteyip istemediğinizi belirtin.

**Rapor al – Gönderilen mesajın durumunun işlem** kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin (şebeke servisi).

**Rap. gön. izin verme – Cihazınızın, alınan mesajların** iletim raporlarını göndermesini reddetmeyi isteyip istemediğinizi belirleyin.

**Mesajın geçerliliği – İlk denemenin başarısız olması** durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

## E-posta

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > E-posta seçeneğini** belirleyin.

E-posta göndermek üzere hangi posta kutusunu kullanmak istediğinizi seçmek için **Kullanılan p. kutusu seçeneğini** belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin: **Bağlantı ayarları, Kullanıcı ayarları, Alım ayarları** ve **Otomatik alım**.

Bir posta kutusunu ve içindeki mesajları cihazınızdan kaldırmak için posta kutusuna ilerleyin ve  tuşuna basın.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için **Seçenek > Yeni posta kutusu seçeneğini** belirleyin.

### **Bağlantı ayarları**

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere **Gelen e-posta seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Kullanıcı ismi** – Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.

**Şifre** – Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.

**Gelen e-posta sun.** – E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

**Kull. erişim noktası** – Bir internet erişim noktası (IAP) seçin. Bkz. "Erişim noktaları", s. 137.

**Posta kutusu ismi** – Posta kutusunun ismini girin.

**Posta kutusu türü** – Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. Bunlar POP3 ve IMAP4 seçenekleridir. Bu ayar değiştirilemez.

**Güvenlik (bağl. nokt.)** – Uzak posta kutusuyla kurulan bağlantının güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenli seçeneğini belirleyin.

**Bağlantı noktası** – Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.

**APOP güvenli giriş** (yalnızca POP3 için) – Posta kutusuna bağlanılırken uzak e-posta sunucusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarları düzenlemek üzere **Giden e-posta seçeneğini** belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**E-posta adresim** – Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin.

**Giden e-posta sun.** – E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca servis sağlayıcınızın giden posta sunucusunu kullanabiliyor olmanız mümkündür. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Kullanıcı ismi, Şifre, Kull. erişim noktası, Güvenlik (bağl. nokt.) ve Bağlantı noktası ayarları** Gelen e-posta içindeki ayarlara benzer.

### **Kullanıcı ayarları**

**İsim** – Kendi isminizi girin. Alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa, alıcının cihazında e-posta adresiniz yerine isminiz gösterilir.

**Mesajı gönder** – Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Mesajı gönder seçeneğini** belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Hemen seçeneğini** belirleyin. **Sonraki bağlant.** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzak posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

**Kendime de gönder** – E-postanın bir kopyasını kendi posta kutunuza göndermek isteyip istemediğinizi seçin.

**İmza ekle** – E-posta mesajlarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirleyin.

**Yeni e-posta bildirim.** – Yeni posta alındığında yeni e-posta bildirimleri (sinyal, not ve posta bildirimi) almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

### Alım ayarları

**Alınacak e-posta** – E-postanın hangi kısımlarının alınacağını belirleyin: **Yalnızca başlıklar, Kısmen (kB)** (POP3) veya **Mesajlar ve ekler (POP3)**.

**Alma miktarı** – Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

**IMAP4 klasörü yolu** (yalnızca IMAP4 için) – Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

**Klasör abonelikleri** (yalnızca IMAP4 için) – Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

### Otomatik alım

**E-posta bildirimleri** – Uzak posta kutunuzda yeni e-posta aldığınızda başlıkları otomatik olarak cihazınıza almak için **Al ve oto. güncelle** veya **Yalnızca ana şebkd.** seçeneğini belirleyin.

**E-posta alımı** – Uzak posta kutunuzdaki yeni e-posta mesajlarının başlıklarını belirli zamanlarda otomatik olarak almak için **Etkin** veya **Yalnızca ana şebkd.** seçeneğini belirleyin. Mesajların ne zaman ve ne sıklıkta alınacağını tanımlayın.

**E-posta bildirimleri ve E-posta alımı** aynı anda etkin olamaz.

Cihazın e-posta mesajlarını otomatik olarak alacak şekilde ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebkesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

### Web servis mesajları

 tuşuna basın ve **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir > Otomatik** seçeneğini belirleyin.

## Hücre yayını

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

☞ tuşuna basın, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Hücre yayını** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Alım** – Hücre yayın mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

**Dil** – Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü, Seçili veya Diğer.**

**Konu algılaması** – Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

## Diğer ayarlar

☞ tuşuna basın, **Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

**Gönd. mesajı kaydet** – Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil.** öğ. klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.

**Kayıtlı mesaj sayısı** – Bir defada gönderilmiş olan kaç mesajın **Gönderil.** öğ. klasörüne kaydedileceğini tanımlayın. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

**Kullanılan hafıza** – Cihazınıza uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin: **Telefon hafızası veya Hafıza kartı.**

# Arama yapma

## Sesli aramalar

- 1 Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için **C** tuşuna basın.  
Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez \* tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için **L** tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için **J** tuşuna basın. **J** tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir. Kayar kapağın kapatılması etkin telefon aramasını bitirmez.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazınızın yan tarafındaki ses tuşunu kullanın. Kaydırma tuşunu da kullanabilirsiniz. Sesi **Sustur** olarak ayarladıysanız, önce **Sesi aç** seçeneğini belirleyin.

**Rehber** menüsünden arama yapmak için **☎** tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini arama alanına girin. Uygun kartvizitler listelenir. Arama yapmak için, **L** tuşuna basın.

Rehberden arama yapabilmemiz için kartvizitleri SIM

kartınızdan **Rehber** ögesine kopyalamanız gerekir. Bkz. "Kartvizit kopyalama", s. 116.

Bekleme modunda son aranan numarayı aramak için, **L** tuşuna basın. Numaraya ilerleyin ve **L** tuşuna basın.

Aramanın diğer katılımcısına bir multimedya mesajıyla görüntü veya video klip göndermek için **Seçenek > MMS gönder** (yalnızca UMTS şebekelerinde) seçeneğini belirleyin. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için **L** tuşuna basın (şebeke servisi).

Başka bir gelen aramayı cevaplarken etkin sesli aramayı beklemeye almak için **Seçenek > Beklet** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayla beklemeye alınan arama arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Geçiş** seçeneğini belirleyin. Etkin arama ile beklemeye alınan aramaları birbirine bağlamak ve hattan düşmek için **Seçenek > Aktar** seçeneğini belirleyin.

DTMF ses dizeleri göndermek için (örneğin şifre) **Seçenek > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin. DTMF dizisini girin veya **Rehber** içinde arayın. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için \* tuşuna art arda basın. Sesi göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizitteki **Telefon numarası** veya DTMF alanlarına DTMF sesleri ekleyebilirsiniz.

 **İpucu!** Tek bir etkin sesli arama olduğunda aramayı beklemeye almak için **L** tuşuna basın. Aramayı etkinleştirmek için tekrar **L** tuşuna basın.

Etkin arama sırasında sesi ahizeden hoparlöre yönlendirmek için **Seçenek > Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti taktıysanız, sesi kulaklıklılı mikrofon setine yönlendirmek için **Seçenek > Ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Tekrar ahizeye dönmek için **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Birkaç etkin aramanız varken bunların tümünü bitirmek için **Seçenek > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

## Telesekreter ve video posta kutuları

Telesekreterinizi ve video posta kutunuzu aramak için (şebeke servisleri, video posta kutusu yalnızca UMTS şebekesinde kullanılabilir), bekleme modunda **1** tuşunu basılı tutun ve **Telesekreter** veya **Video posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. "Aktarma", s. 135 ve "Video aramaları", s. 108.

Telesekreterinizin veya video posta kutunuzun telefon numarasını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenek > Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Kablosuz servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## Konferans araması yapma

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek > Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek > Konferans** seçeneğini belirleyin.

Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek > Konferans > Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek > Konferans > Özel** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcı seçin ve **Özel** seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde konferans aramasına dönmek için **Seçenek > Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.

Katılımcıyı çıkartmak için **Seçenek > Konferans > Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin, katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için **J** tuşuna basın.

## Bir telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı etkinleştirmek için **9** tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama > Hızlı arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama tuşlarından birine ( **2 – 9** ) telefon numarası atamak için **9** tuşuna basın ve **Araçlar > Yrd. prgrmlr > Hızlı ara.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenek > Ata** seçeneğini belirleyin. **1** telesekreter veya video posta kutusu için, **0** ise web tarayıcısını başlatmak için ayrılmıştır.

Bekleme modunda aramak için, hızlı arama tuşuna ve **L** tuşuna basın.

## Sesli arama

Cihazınız geliştirilmiş ses komutlarını destekler. Geliştirilmiş ses komutları, konuşanın sesine bağlı değildir. Bu nedenle, kullanıcı önceden ses etiketleri kaydetmez. Bunun yerine, ajandadaki kayıtlar için cihaz bir ses etiketi oluşturur ve konuşulan ses etiketini bununla karşılaştırır.

Cihazdaki ses tanıma özelliği, ses komutlarının daha iyi tanınması için ana kullanıcının sesine uyum sağlar.

Kartvizitin ses etiketi, kartvizite kaydedilen isim veya takma addır. Sentezlenen ses etiketini dinlemek için kartviziti açın ve **Seçenek > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

## Ses etiketiyle arama yapma

**Q Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmak için, bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizite kaydedilen ismi veya takma adı anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar, isim ve numarayı görüntüler. 2,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini veya sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı isim altında birkaç numara kaydedilmişse, cihaz varsayılan numarayı (önceden ayarlanmışsa) seçer. Aksi durumda, aşağıdaki numaralardan ilk kullanılabilir olanı seçilir: Mobil, Mobil (ev), Mobil (iş), Telefon, Telefon (ev) ve Telefon (iş).

## Video aramaları

Video araması (şebeke servisi) yaparken, aramanın alıcısıyla aranızda gerçek zamanlı, çift yönlü bir video görebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kameranın kaydettiği video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınızın olması ve bir UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekir. Video arama servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik hakkında bilgi almak için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki kişi arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir ses, video veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler:

✕ Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke videoyu iletmiyor).

🚫 Cihazınızdan video göndermeyi engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü yollamak için, bkz. "Arama", s. 134.

Bir video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyatları servis sağlayıcınızdan öğrenin.

- 1 Video araması başlatmak için bekleme modunda telefon numarasını girin veya **Rehber** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikinci kamera kullanılır. Objectif kapağı açıksa, bunun yerine ana kamera kullanılır. Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. Video görüntüsü bekleniyor yazısı görüntülenir. Arama başarılı değilse, örneğin şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya kısa mesaj ya da multimedia mesajı göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.



İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı, cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (✕). Bu durumda, yalnızca sesi duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri artalan grafiği görebilirsiniz.

Video görüntüleme veya yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak için **Seçenek > Etkinleştir** veya **Kapat > Video gönderme**, **Ses gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin.

Kendi resminizi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  tuşuna basın.

Ekranı, gönderilen video görüntülerinin yerlerini değiştirmek için **Seçenek > Görn. sırasını değış.** seçeneğini belirleyin.

Sesi cihazınıza takılı olan ve Bluetooth bağlantısına sahip uyumlu bir kulaklığa yönlendirmek için **Seçenek > Ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Sesi yeniden cihazınızın hoparlörüne yönlendirmek için **Seçenek > Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Video araması sırasında ses seviyesini ayarlamak için cihazınızdaki ses seviyesi tuşunu kullanın.

Video göndermek üzere ana kamerayı kullanmak için arkadaki objektif kapağını açın. İkinci kameraya geçmek için **Seçenek > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin. Tekrar ana kameraya dönmek için **Seçenek > Ana kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

## Video paylaşımı

Sesli arama sırasında cep telefonu cihazınızdan uyumlu başka bir cep telefonu cihazına canlı video veya video klip göndermek için **Video paylaşımı** seçeneğini (şebeke servisi) kullanın.

**Video paylaşımı** modunu etkinleştirdiğinizde hoparlör etkinleştirilir. Video paylaşımı sırasında hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti de kullanabilirsiniz.

## Video paylaşımı gereksinimleri

**Video paylaşımı** UMTS bağlantısı gerektirdiğinden, **Video paylaşımı** kullanma olanağınız UMTS şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis ve şebeke kullanılabilirliği ve bu uygulamanın kullanılmasıyla ilgili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Video paylaşımı** özelliğini kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 110.
- Etkin bir UMTS bağlantınızın olduğundan ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunduğunuzdan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 110. Paylaşım oturumunu UMTS şebekesi kapsama alanındayken GSM'e geçiş meydana geldiği sırada başlatırsanız, sesli aramanız devam eder ancak paylaşım oturumu kesilir. UMTS şebeke kapsamı içinde değilseniz **Video paylaşımı** işlevini başlatamazsınız.

- Hem gönderenin, hem de alıcının UMTS şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Bir kişiyi paylaşım oturumuna davet ederseniz alıcı UMTS şebeke kapsama alanı dışındaysa veya **Video paylaşımı** yüklenmemiş ya da kişiden kişiye bağlantılar ayarlanmamışsa, alıcı davet gönderdiğinizi bilemez. Alıcının daveti kabul edemediğini belirten bir hata mesajı alırsınız.

## Ayarlar

### Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. **Video paylaşımı** özelliğini kullanabilmeniz için önce cihazınızda SIP tercih ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir.

SIP tercih ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları şebeke üzerinden gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Alıcının SIP adresini biliyorsanız, bunu kişinin kartvizitine girebilirsiniz. Cihazınızın ana menüsünden **Rehber** ögesini ve kartviziti açın (veya kişi için yeni bir kart başlatın). **Seçenek > Bilgi ekle > SIP veya Görüntüyü paylaş** seçeneğini belirleyin. SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte örneğin +358) kullanabilirsiniz (kablosuz servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

### UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- UMTS şebekesini kullanmanız için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının düzgün yapılandırıldığından emin olun. Yardım için, bkz. "Bağlantı", s. 136.

## Canlı video veya video klip paylaşma

- 1 Sesli arama etkin olduğunda **Seçenek > Video paylaş > Canlı video** seçeneğini belirleyin ve arkadaki objektif kapağını açın.  
Bir video klibi paylaşmak için **Seçenek > Video paylaş > Kaydedilen klip** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında kayıtlı olan video kliplerin listesi açılır. Paylaşmak istediğiniz klibi seçin. Klibin önizlemesini görmek için **Seçenek > Oynat** seçeneğini belirleyin.

- 2 Canlı video paylaştığınızda, cihazınız davetiye alıcının kartvizitine eklediğiniz SIP adresine gönderir. Video klip paylaşıyorsanız **Seçenek > Davet et** seçeneğini belirleyin. Paylaşabilmek için video klibi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. **Paylaşım için klabin dönüştürülmesi gerekiyor.** Devam? yazısı görüntülenir. **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alıcının kartvizit bilgileri **Rehber** içinde kayıtlıysa ve kartvizitte birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının SIP adresini veya telefon numarasını ülke kodu ile girin ve davetiye göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.
- 4 Paylaşım oturumunu duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Paylaşım kaldığı yerden devam etmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Video klibi ileri veya geri sarmak için  veya  tuşuna basın. Klipi tekrar oynatmak için **Oynat** tuşuna basın.
- 5 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için **Paylaşılan video klip kaydedilsin mi?** sorusunu kabul etmek üzere

**Kaydet** seçeneğini belirleyin. Paylaşılan video, **Galeri** klasöründe **Grnt ve video** ögesine kaydedilir.

Video klbin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişerseniz, paylaşım duraklatılır. Video paylaşım görünümüne geri dönmek ve paylaşım devam etmek için etkin bekleme modundayken, **Seçenek > Devam** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Etkin bekleme modu", s. 90.

## Davet kabul etme

Bir kişi size paylaşım daveti gönderdiğinde, gönderenin ismini veya SIP adresini gösteren bir davet mesajı görüntülenir. Cihazınız **Sessiz** olarak ayarlanmamışsa, davet aldığınızda telefon çalar.

Birisi size davet gönderirse ve siz UMTS şebeke kapsama alanı içerisinde değilseniz davet aldığınızı bilmezsiniz.

Bir davet aldığınızda aşağıdakiler arasında seçim yapın:

**Kabul et** – Paylaşım oturumunu başlatır.

**Reddet** – Davetiye reddeder. Alıcı, daveti reddettiğini belirten bir mesaj alır. Paylaşım oturumunu reddetmek ve sesli arama bağlantısını kesmek için bitir tuşuna da basabilirsiniz.

Video klip alırken klip sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımını bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Etkin sesli aramayla birlikte video paylaşımı da sonlandırılır.

## Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için **L** tuşuna basın veya sürgülü kapağı açın.

Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplamak istemezseniz, **J** tuşuna basın. Aramaları aktarmak için **Arama aktarma > Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de arama aktarılır. Bkz. "Aktarma", s. 135.

Gelen aramanın zil sesini susturmak için **Sustur** seçeneğini belirlediğinizde, arama reddedilmeksizin, arayana aramayı yanıtlamadığınızı bildiren bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. **Seçenek > Kısa mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği ayarlamak ve standart bir kısa mesaj yazmak için, bkz. "Arama", s. 134.

## Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde  görüntülenir.

Video aramasını yanıtlamak için **L** tuşuna basın. Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi? sorusu görüntülenir. Canlı video görüntüsü

gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, video gönderimi etkinleştirilmez ve yalnızca arayan kişinin sesini duyarsınız. Video görüntüsünün yerini gri bir ekran alır. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilen sabit bir görüntü ile değiştirmek için bkz. "Arama", **Video arama. görüntü**, s. 134.

Video aramasını bitirmek için **J** tuşuna basın.

## Arama bekletme

**Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama > Arama bekletme** içinde (şebeke servisi) **Arama bekletme** işlevini etkinleştirdiyseniz, başka bir arama sırasında gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Bekleyen aramayı cevaplamak için **L** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi aramalardan çıkartmak için **Seçenek > Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için **J** tuşuna basın. Her iki aramayı da bitirmek için **Seçenek > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

## İşlem Kaydı

Cevapsız, alınan ve aranan numaraları izlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > İşlem Kaydı > Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Tüm son aramalar listesini silmek için son aramalar ana görünümünde **Seçenek > Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından birini silmek için istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek > Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin. Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliğe ilerleyin ve  tuşuna basın.

## Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini izlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > İşlem Kaydı > Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

 **Not:** Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süresi sayaçlarını silmek için **Seçenek > Sayaçları temizle** belirleyin. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz. "Telefon ve SIM kart", s. 131.

## Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > İşlem Kaydı > Paket veri** seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

## Tüm iletişim etkinliklerini izleme

**İşlem Kaydı** içindeki simgeler aşağıda belirtilmiştir:



Gelen



Giden



Cevapsız iletişim etkinlikleri

Cihazın kaydettiği tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izlemek için  tuşuna basıp **Araçlar > İşlem Kaydı** seçeneğini belirleyin ve genel işlem kaydını açmak için  tuşuna basın.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

**İşlem Kaydı** öğesinden rehberinize bilinmeyen bir telefon numarası eklemek için **Seçenek > Rehber'e ekle** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenek > Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı içeriğini, son arama kayıtlarını ve mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için **Seçenek > İşlem kaydı** sil seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydından tek bir etkinliği silmek için, **C** tuşuna basın.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenek > Ayarlar > İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. İşlem kaydı yok seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, son arama kayıtları ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

 **İpucu!** Ayrıntılar görünümünde, bir telefon numarasını panoya kopyalayabilir ve bunu örneğin bir kısa mesaja yapıştırabilirsiniz.  
**Seçenek > Numarayı kopyala** seçeneğini belirleyin.

Paket verileri sayacından aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için **Paket** ile gösterilen bir gelen veya giden etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

# Rehber (Telefon rehberi)

 tuşuna basın ve Rehber seçeneğini belirleyin. Rehber ögesinde kişilerin telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi bilgilerini kaydedebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Kartvizitlere kişisel zil sesleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini (iş kartvizitleri) rehber ekleyebilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 97. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

Rehber ögesindeki kartvizit, grup ve kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek > Kartvizit bilgileri** seçeneğini belirleyin.

## İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

- 1 **Seçenek > Yeni kartvizit seçeneğini** belirleyin.
- 2 İstedığınız alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehber menüsündeki kartvizitleri düzenlemek için düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek >**

**Düzenle** seçeneğini belirleyin. İstenilen kişiyi arama alanına adının ilk harflerini girerek de arayabilirsiniz. Yazdığınız harflerle başlayan kartvizit listesi ekranda belirir.

 **İpucu!** Kartvizit eklemek ve düzenlemek için Nokia Nseries PC Suite yazılımında bulunan Nokia Contacts Editor uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Bir kartvizite küçük görüntü eklemek için kartviziti açın ve **Seçenek > Düzenle > Seçenek > Küçük görüntü** ek seçeneğini belirleyin. Bu kişi sizi aradığında, küçük görüntü görüntülenir.

Kartvizite atanmış ses etiketini dinlemek için kartvizit seçin ve **Seçenek > Ses etiketini** çal seçeneğini belirleyin. Bkz. "Sesli arama", s. 107.

Kartvizit bilgilerini göndermek için göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Seçenek > Kartvizit gönder > Kısa mesaj ile, Multimedya ile, Bluetooth ile** veya **Kızılötesi** ile seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesajlaşma", s. 94 ve "Bluetooth bağlantısı ile veri gönderme", s. 32.

 **İpucu!** Kartvizitleri, Basic Print Profile (BPP) ile donatılmış Bluetooth bağlantılı uyumlu bir yazıcıda (örneğin HP Deskjet 450 Mobil Yazıcı veya HP Photosmart 8150) basmak için **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Gruba kartvizit eklemek için **Seçenek > Gruba ekle:** (grup oluşturduysanız gösterilir) seçeneğini belirleyin. Bkz. "Kartvizit grupları oluşturma", s. 117.

Kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için kartvizite ilerleyin ve **Seçenek > Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

**Rehber** menüsünden kartvizit silmek için kartviziti seçin ve **C** tuşuna basın. Aynı anda birkaç kartvizit silmek için, **⌘** ve **⌘** tuşlarına basarak kartvizitleri işaretleyin ve **C** tuşuna basarak silin.

## Standart numaralar ve adresler

Kartvizite standart numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bu yöntemle, kartvizitin birden fazla numarası veya adresi olması durumunda, belirli bir numarayı veya adresi kullanarak kartviziti kolayca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Standart numara, sesle aramada da kullanılır.

- 1 Rehber menüsünde bir kartvizit seçin.
- 2 **Seçenek > Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir standart seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 Standart olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.

Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

## Kartvizit kopyalama

İsim ve numaraları SIM karttan cihazınıza kopyalamak için **⌘** tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin, kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM kartınıza kopyalamak için **Rehber** menüsünde kopyalamak istediğiniz isimleri seçin ve **Seçenek > SIM reh.'ne kopyala** veya **Seçenek > Kopyala > SIM rehberine** seçeneğini belirleyin. Yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenen kartvizit alanları kopyalanır.

**💡 İpucu!** Rehberinizi Nokia Nseries PC Suite uygulaması yüklü uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz.

## SIM rehberi ve diğer SIM servisleri

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM karttaki isim ve numaraları görmek için **⌘** tuşuna basın ve **Rehber > Seçenek > SIM kartvizitleri > SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM rehberinde, rehber numara ekleyebilir, kopyalayabilir veya numaraları düzenleyebilir ve arama yapabilirsiniz.

Sabit arama numaralarının listesini görmek için **Seçenek > SIM kartvizitleri > Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

Cihazınızdan seçilen telefon numaralarına yapılan aramaları kısıtlamak için **Seçenek > Sabit arama etkinl.** seçeneğini belirleyin. Sabit aramayı etkinleştirmek veya iptal etmek ya da sabit arama kartvizitlerinizi düzenlemek için PIN2 koduna ihtiyacınız vardır. Kod yoksa servis sağlayıcınıza başvurun. Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için **Seçenek > Yeni SIM kartviziti**. Bu işlevler için PIN2 kodu gereklidir.

**Sabit arama** seçeneği kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları olanaksızdır. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

## Kartvizite zil sesi ekleme

Kartvizit veya kartvizit grubu için bir zil sesi belirlemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.

- 2 **Seçenek > Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil seslerinin listesi açılır.
- 3 Tek kartvizit veya seçili grup için kullanmak istediğiniz zil sesini seçin. Bir video klipi de zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve cihazınızın bu numarayı tanınması gerekir).

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan** zil sesi seçeneğini belirleyin.

## Kartvizit grupları oluşturma

- 1 Rehber menüsünde gruplar listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim yazın veya **Grup ...** varsayılan ismini kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu seçin ve **Seçenek > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir gruba yeni isim vermek için **Seenek > Yeni isim ver** seeneęini belirleyin, yeni ismi girin ve **Tamam** seeneęini belirleyin.

## Gruptan üye ıkarma

- 1 Gruplar listesinde deęiřtirmek istedięiniz grubu sein.
- 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seenek > Gruptan kaldır** seeneęini belirleyin.
- 3 Kartviziti gruptan ıkarmak için **Evet** seeneęini belirleyin.

# Ofis

## Quickoffice



Quickoffice ile, .doc, .xls, .ppt ve .txt belgelerini görüntüleyebilirsiniz. Tüm dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir. Apple Macintosh desteklenmemektedir.

Quickoffice uygulamalarını kullanmak için, **☞** tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Quickoffice** seçeneğini belirleyin. Cihazınız ve uyumlu hafıza kartında (takılıysa) kayıtlı olan .doc, .xls, .ppt ve .txt dosya biçimlerindeki dosyaların listesi açılır.

**Quickword, Quicksheet, Quickpoint veya Quickmanager** uygulamasını açmak için, istenilen görünüme ulaşmak üzere **☞** tuşuna basın.

## Quickword

**Quickword** uygulamasını kullanarak, cihazınızla orijinal Microsoft Word belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

**Quickword** Microsoft Word 97, 2000, XP ve 2003 ile oluşturulmuş .doc ve .txt biçiminde kaydedilen belgelerin görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin bazı çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Belgeyi açmak için **☞** tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Quickoffice > Quickword** seçeneğini belirleyin ve belgeyi seçin.

Düzenleme desteği olan bir Quickword sürümüne yükseltmek için belgeyi açın ve **Seçenek > Düzenle** için **yükseltin** seçeneğini belirleyin. Yükseltme ücretlidir.

Ayrıca bkz. "Daha fazla bilgi", s. 120.

## Quicksheet

**Quicksheet** uygulamasını kullanarak, cihazınızla orijinal Microsoft Excel dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

**Quicksheet** Microsoft Excel 97, 2000, XP veya 2003 ile oluşturulmuş .xls biçiminde kaydedilen elektronik tabloların görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin bazı çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Çalışma sayfasını açmak için **☞** tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Quickoffice > Quicksheet** seçeneğini belirleyin ve çalışma sayfasını seçin.

Düzenleme desteği olan bir Quicksheet sürümüne yükseltmek için çalışma sayfası açın ve **Seçenek > Düzenleme mod. geç** seçeneğini belirleyin. Yükseltme ücretlidir.

Ayrıca bkz. "Daha fazla bilgi", s. 120.

## Quickpoint

Quickpoint uygulamasını kullanarak, cihazınızla orijinal Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntüleyebilirsiniz.

Quickpoint Microsoft PowerPoint 2000, XP ve 2003 ile oluşturulmuş .ppt biçiminde kaydedilen sunumların görüntülenmesini destekler. Belirtilen dosya biçimlerinin bazı çeşitleri veya özellikleri desteklenmez.

Sunumu açmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Quickoffice > Quickpoint** seçeneğini belirleyin ve sunumu seçin.

Düzenleme desteği olan bir Quickpoint sürümüne yükseltmek için sunumu açın ve **Seçenek > Düzenle** için yükseltin seçeneğini belirleyin. Yükseltme ücretlidir.

Ayrıca bkz. "Daha fazla bilgi", s. 120.

## Quickmanager

Quickmanager ile güncelleştirme, yükseltme ve diğer faydalı uygulamaları içeren yazılımları indirebilirsiniz. İndirme ücretlerini telefon faturası veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

Quickword, Quicksheet veya Quickpoint uygulamanızı, düzenleme desteği olan bir sürümüne yükseltmek için lisans satın almanız gerekir.

Quickmanager uygulamasını açmak için  tuşuna basın

ve **Uygulamalar > Office > Quickoffice > Quickmanager** seçeneğini belirleyin.

## Daha fazla bilgi

Quickword, Quicksheet, Quickpoint veya Quickmanager ile ilgili sorun yaşamanız durumunda daha fazla bilgi için [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com) adresini ziyaret edin. Ayrıca, [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com) adresine e-posta göndererek de destek alabilirsiniz.

## Notlar



Notları .txt biçiminde yazmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Notlar** seçeneğini belirleyin.

## Kaydedici



Sesli notlar kaydetmek için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Medya > Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Telefon görüşmesini kaydetmek için sesli arama sırasında Kaydedici uygulamasını açın. Kayıt sırasında her iki taraf da 5 saniyede bir sinyal sesi duyar.

## Adobe Reader



Adobe Reader uygulamasını kullanarak cihazınızdaki .pdf belgelerini okuyabilirsiniz.

Bu uygulama, cep telefonları ve diğer mobil cihazlarda .pdf belge içeriği için en uygun hale getirilmiştir ve bilgisayar sürümlerine kıyasla yalnızca sınırlı özellikler sunar.

Belgeleri açmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Adobe PDF** seçeneğini belirleyin. Son kullandığınız dosyalar, dosya görünümünde listelenir. Belgeyi açmak için belgeye ilerleyin ve  tuşuna basın.

Cihaz hafızasına ve uyumlu hafıza kartına (takılıysa) kaydedilen belgelere gitmek ve belgeleri açmak için **Dosya yön.** seçeneğini kullanın.

## Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için, [www.adobe.com](http://www.adobe.com) adresini ziyaret edin.

Uygulama hakkında soru, öneri ve bilgi paylaşımı için, <http://adobe.com/support/forums/main.html> adresindeki Symbian OS için Adobe Reader kullanıcı forumunu ziyaret edin.

## Hesaplama

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

 **Not:** Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

## Dönüştürme

Ölçüleri bir birimden başka bir birime dönüştürmek için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

**Dönüştür**, sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

- 1 **Tür** alanından kullanmak istediğiniz ölçüyü seçin.
- 2 **İlk Birim** alanında dönüştürme için kaynak birimi seçin. Bir sonraki **Birim** alanında dönüştürmek istediğiniz hedef birimi seçin.
- 3 **İlk Miktar** alanında dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

## Temel para birimini ve kur oranlarını ayarlama

**Tür > Para birimi > Seçenek > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.

 **Not:** Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

## Zip manager

Dosyaları sıkıştırmak için **Zip manager** uygulamasını kullanın. Sıkıştırılmış dosyalar daha az hafıza kullanırlar ve uyumlu cihazlara göndermek için daha kullanışlıdır.

Uygulamayı açmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Zip** seçeneğini belirleyin.

Arşivleri oluşturmak ve yönetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve istenilen seçeneği seçin.

Arşiv dosyalarını cihazda veya uyumlu bir hafıza kartında saklayabilirsiniz.

## Kablosuz Klavye

Cihazınızla beraber kullanmak üzere Nokia Kablosuz Klavye veya Bluetooth İnsan Arabirim Cihazları (Bluetooth Human Interface Devices (HID)) profilini destekleyen diğer uyumlu kablosuz klavyeyi ayarlamak için **Kablosuz klavye** uygulamasını kullanın. Klavye, kısa mesajlar, e-posta ve ajanda kayıtları için tam QWERTY dizilimini kullanarak rahat bir şekilde metin girmenize olanak tanır.

- 1 Cihazınızda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Klavyeyi açın.
- 3  tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Kablosuz klavye** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bluetooth bağlantısına sahip cihazların aranmasına başlamak için **Seçenek > Klavye bul** seçeneğini belirleyin.

- 5 Listedeki klavyeyi seçin ve bağlantıyı başlatmak için  tuşuna basın.
- 6 Cihazınızla klavyeyi eşleştirmek için cihazda ve klavyenizde belirlediğiniz bir şifre (1- 9 hane) girin. Şifre hanelerini girmek için öncelikle **Fn** tuşuna basmanız gerekebilir.
- 7 Klavye düzeni sorulursa, cihazınızdaki listeden seçin.
- 8 Klavye adı belirtildiğinde, durumu **Klavye bağlandı** olarak değişir ve klavyenizdeki yeşil gösterge yavaşça yanıp söner; klavye kullanıma hazırdır.

Klavyenizin kullanımı ve bakımı hakkında ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın.

## Barkod okuyucu

Farklı kod tiplerinin (dergilerdeki barkodlar ve kodlar gibi) şifresini çözmek için **Barkod** uygulamasını kullanın. Kodlar URL bağlantıları, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgiler içerebilir.

Barkodları taramak ve çözmek için,  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Office > Barkod** seçeneğini belirleyin.

Kod taraması için ana kamerayı etkinleştirmek üzere kamera etkinleştirme düğmesini kullanarak objektif kapağını açın. Kodu taramak için **Kodu tara** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki kırmızı çizgiler arasındaki kodu ayarlayın. **Barkod** uygulaması kodu taramaya ve çözmeye çalışır ve çözülmüş kod bilgileri ekranda belirir.

Taranan veriyi kaydetmek için **Seenek > Kaydet** seeneęini belirleyin. Veri .bcr biiminde kaydedilir.

Önceden kaydedilmiş, özölmüş bilgileri ana görünümde görüntölemek için **Kayıtlı veri** seeneęini belirleyin.

Bir kodu açmak için  tuşuna basın.

özölmüş bilgileri görüntülerken, farklı bağlantılar, URL bağlantıları, telefon numaraları ve e-posta adresleri, özölen bilgilerde görünen yönde ekranın üst tarafında simgelerle gösterilir.

**Kayıtlı veri** görünümünde **Seenek** seeneęini belirleyin, yeni kodlar tarayabilir veya özölmüş bilgileri kullanabilirsiniz.

**Barkod** uygulaması etkinleştirilemezse veya 1 dakika içinde herhangi bir tuşa basılmamışsa cihaz batarya gücünden tasarruf etmek için bekleme moduna geçer. Taramaya veya kayıtlı bilgileri görüntölemeye devam etmek için  tuşuna basın.

# Araçlar

## Uygulama yöneticisi

 tuşuna basın ve **Uygulamalar > Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan .jad veya .jar (  ) uzantılı J2ME™ uygulamaları.
- Symbian işletim sistemine uyan diğer uygulamalar ve yazılımlar (  ). Yükleme dosyaları .sis uzantılıdır. Yalnızca Nokia N95 için özel olarak tasarlanmış yazılımları yükleyin. Yazılım sağlayıcıları genellikle bu ürünün resmi model numarasını kullanır: Nokia N95-1.

Yükleme dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı veya kızılıtesi kullanılarak gönderilebilir. Cihazınıza uygulama yüklemek için Nokia Nseries PC Suite'teki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz. Dosya aktarmak için Microsoft Windows Gezgini'ni kullanıyorsanız, dosyayı uyumlu bir hafıza kartına (yerel disk) kaydedin.

## Uygulamaları ve yazılımları yükleme

 bir .sis uygulamasını,  Java uygulamasını,  uygulamanın tam yüklü olmadığını ve  uygulamanın hafıza kartına yüklü olduğunu gösterir.

 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın sağlayıcısını veya üreticisini görmek için **Seçenek > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için **Sertifikalar içinde Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Sertifika yönetimi", s. 132.
- Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

- Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, cihaz dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir erişim noktası seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları, uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden edinebilirsiniz.
- 1 Bir yükleme dosyasını bulmak için  tuşuna basın ve **Uygulamalar > Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak dosyayı, **Dosya yön.** içinden cihaz hafızasında veya uyumlu bir hafıza kartında (takılıysa) arayın veya **Mesajlar > Gelen Kutusu** içinde yükleme dosyasını içeren bir mesaj açın.
- 2 **Uyg. yön. içinde Seçenek > Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın. Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminensiz yüklemeye devam edin.

Yüklenmiş bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve  tuşuna basın. Uygulama için varsayılan klasör tanımlanmamışsa, **Uygulamalar** klasöründe yüklüdür.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini ve bunların ne zaman yüklendiğini veya kaldırıldığını görmek için **Seçenek > İşlem kaydı**nı göster seçeneğini belirleyin.



**Önemli:** Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışma şeklini etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafızayı korumak için, kurulum dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Nseries PC Suite kullanın ve daha sonra da kurulum dosyalarını cihaz hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın. Bkz. "Dosya yöneticisi", s. 19. Uzantısı .sis olan dosya bir mesaj ekiyse, mesajı **Mesajlar** gelen kutusundan silin.

## Uygulama ve yazılımları kaldırma

Bir yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek > Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

## Ayarlar

**Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Yazılım yükleme** – Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.

**Çev. içi sert. kontrolü** – Bir uygulamayı yüklemekten önce çevrimiçi sertifikaları kontrol etmek için seçin.

**Standart web adresi** – Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili ayarları değiştirmek için **Uyg. yön.** ana görünümünde söz konusu uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin.

## Dijital hak yönetimi



İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve

OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia Nseries PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanmaktır. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirildiğinde hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı etkinleştirme anahtarları belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korumalı içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takılı olduğunda erişilebilir.

Cihazınızda bulunan dijital hakları etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için  tuşuna basın, **Uygulamalar > Medya > Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Geçerli anaht.** – Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı anahtarları ve geçerlilik süresi henüz başlamamış anahtarları görüntüler.

**Geçrsz. anhtırlr.** – Geçerli olmayan anahtarları; medya dosyasını kullanma süresinin dolduğunu veya cihazda korunan bir medya dosyası bulunduğu ancak bağlı etkinleştirme anahtarının olmadığı bilgisini görüntüler.

**Kullılmyn. an.** – Cihazdaki medya dosyası bağlı olmayan anahtarları görüntüler.

Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, geçersiz bir etkinleştirme anahtarı seçin ve **Seçenek > Yeni anahtar** al seçeneğini belirleyin. Web servisi mesaj alımı devre dışı bırakılırsa, etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemez. Bkz. "Web servis mesajları", s. 97.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, bir etkinleştirme anahtarına gidin ve  tuşuna basın.

## Ses komutları

Ses komutlarını, cihazınızı kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Cihazınız tarafından desteklenen geliştirilmiş ses komutları hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Sesli arama", s. 107.

Uygulamaları veya tercihleri başlatmak üzere geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için **Ses komutlr.** uygulamasını ve bu uygulamanın **Tercihler** klasörünü açmalısınız.  tuşuna basın ve **Araçlar > Ses komutlr. > Tercihler** seçeneğini belirleyin; cihaz, uygulamalar ve tercihler için ses etiketleri oluşturur. Geliştirilmiş ses komutlarını kullanmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir ses komutu söyleyin. Ses komutu, listede görüntülenen uygulama veya tercihin ismidir.

Listeye başka uygulamalar eklemek için **Seçenek > Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı başlatmada kullanılabilecek ikinci bir ses komutu eklemek için **Seçenek > Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin ve yeni ses komutunu metin olarak girin. Çok kısa isimlerden, kısaltmalardan ve kısaltılmış adlardan kaçının.

Sentezlenen ses etiketini dinlemek için **Seçenek > Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Tanınan ses etiketlerini ve komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için **Sentezleyici > Kapalı** seçeneğini belirleyin. Örneğin cihazın ana kullanıcısı değiştiğinde ses tanıma öğrenimini sıfırlamak için **Ses uyarlamalı** kaldır seçeneğini belirleyin.

# Ayarlar

Ayarları değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. **Genel, Telefon, Bağlantı** veya **Uygulamalar** seçeneğine ilerleyin ve  tuşuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara veya ayar grubuna gidin ve  tuşuna basın.

Cihaz için bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bu ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

## Genel

Cihazınızın genel ayarlarını düzenlemek ve orijinal varsayılan cihaz ayarlarını geri yüklemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme, Tarih ve saat, Donanım, Güvenlik, Orij. tel. ayarları** veya **Konumlama** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat için bkz. "Saat", s. 91.

## Kişiselleştirme

Ekran, bekleme modu ve cihazınızın genel işlevleriyle ilgili ayarları düzenlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme** seçeneğini belirleyin.

Zil sesleri, ajanda, saat ve o anda etkin olan tercihin seslerini değiştirebilmenizi sağlar.

**Temalar, Temalar** uygulamasını açar. Bkz. "Cihazınızın görünümünü değiştirme", s. 89.

**Ses komutları, Ses komutlr.** uygulamasının ayarlarını açar. Bkz. "Ses komutları", s. 127.

## Ekran

**Işık sensörü** – Aydınlatma koşullarını algılayan ve ekranın parlaklığını ayarlayan ışık sensörünü açmak için  veya  tuşuna basın. Işık sensörü ekranın düşük ışıkta titremesine neden olabilir.

**Yazı tipi boyutu** – Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu ayarlayın.

**Güç tasarrufu zamanı** – Güç tasarrufunun etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirleyin.

**Açılış notu/logosu** – Açılış notu veya logosu, cihazı her açışınızda kısa bir süre için görüntülenir. Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan** seçeneğini, açılış notu yazmak için **Metin** seçeneğini, **Galeri** ögesinden görüntü seçmek içinse **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

**Işık zaman aşımı** – Ekranın arka plan ışığı kapatılana dek geçecek süreyi belirleyin.

## Bekleme modu

**Etkin bekleme** – Bekleme modundayken uygulama kısayollarını kullanın. Bkz. "Etkin bekleme modu", s. 90.

**Etkin bekleme uygu.** – Etkin beklemede görünmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçin. Bu ayar yalnızca **Etkin bekleme** açık olduğunda kullanılabilir.

**Kısayollar > Sol seçim tuşu ve Sağ seçim tuşu** – Bekleme modunda seçim tuşlarına kısayol atayın.

Ayrıca, farklı kaydırma tuşu basışları için de tuş takımı kısayolları atayabilirsiniz. Etkin bekleme modu açık ise kaydırma tuşu kısayolları kullanılamaz.

**Operatör logosu** – Bu ayar, yalnızca operatör logosu alıp kaydettiğinizde kullanılabilir. Logonun görünmesini istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

## Dil

**Telefon dili** – Cihazınızdaki ekran metnlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırıcıların biçimini de etkiler. **Otomatik seçeneği**, dili SIM kartınızdaki bilgilere göre seçer. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, cihaz kapatılıp yeniden açılır.

**Telefon dili veya Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklikler, cihazınızdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye dek bu değişiklikler etkin kalır.

**Yazma dili** – Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan metin tahmini sözlüğünü de etkiler.

**Metin tahmini** – Cihazdaki tüm düzenleyiciler için metin tahmini girişini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlar. Tüm diller için metin tahmini girişi özelliği yoktur.

## Donanım

**Donanım göstergeleri** için bkz. "Temel göstergeler", s. 14. Bazı donanım konektörleri, cihaza bağlı donanım türünü belirtmez.

Kullanılabilen ayarlar donanımın türüne bağlıdır.

Bir donanım seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Varsayılan tercih** – Cihazınıza belirli bir uyumlu donanım taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlayın. Bkz. "Tercihler—sesleri ayarlama", s. 87.

**Otomatik cevaplama** – Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.

**Işıklar** – Zaman aşımı süresinden sonra ışıkların kapatılıp kapatılmayacağını belirleyin. Bu ayar tüm donanımlar için kullanılamaz.

**TV çıkışı bağlantısı** ayarlarını değiştirmek için **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Varsayılan tercih** – Cihazınıza Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu her taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlayın.

**TV ekran boyutu** – Televizyonun en boy oranını seçin: Geniş ekranlı televizyonlar için **Normal** veya **Geniş ekran**.

**TV sistemi** – Televizyonunuzla uyumlu olan analog video sinyalinizi seçin.

**Titreşim filtresi** – Televizyon ekranınızdaki görüntü kalitesini artırmak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Titreşim filtresi tüm televizyon ekranlarındaki titreşimi gidermeyebilir.

## Güvenlik

Güvenlikle ilgili ayarları düzenlemek için,  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart, Sertifika yönetimi veya Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

## Telefon ve SIM kart

**PIN kodu istenmesi** – Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına bazı SIM kartlar izin vermeyebilir.

**PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu** – Kilit kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca **0-9** arasındaki rakamları içerebilir. Bu kodlardan

herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 132.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

**Tuş oto. kilit süresi** – Cihazınızda uzun süre işlem yapılmadığında tuşların kilitlenip kilitlenmeyeceğini seçin.

**Tel. oto kilitlenme süresi** – Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Bkz. "PIN ve kilit kodları sözlüğü", s. 132.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliyken de aranabilir.

 **İpucu!** Cihazı el ile kilitlemek için  tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

**Srg kapalıysa tşlr kilitle** – Çift yönlü sürgülü kapağı kapattığınızda tuşların kilitlenip kilitlenmeyeceğini seçin.

 **İpucu!** Tuşları el ile kilitlemek veya kilidi açmak için  tuşuna ve ardından  tuşuna basın.

**SIM kart değiştirse kilitle** – Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların bir listesini tutar.

**Dahili kullanıcı grubu** – Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılmışken cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

**SIM servi. onayla** – SIM kart servislerini kullanırken, cihazı doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır (şebeke servisi).

## **PIN ve kilit kodları sözlüğü**

Bu kodlardan herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

**Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu** – Bu kod SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur. PIN kodu (4–8 basamaklı), genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

**UPIN kodu** – Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

**PIN2 kodu** – Bu kod (4–8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir.

**Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir)** – Bu kod (5 basamaklı) izinsiz kullanımı önlemek üzere cihazı kilitlemek için kullanılabilir. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Cihazınızın yetkisiz

kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

**Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu**— Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

**UPUK kodu** – Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodlar USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

## **Sertifika yönetimi**

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, cihazınıza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanılmalıdır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz kullanılmalıdır.



**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

### Sertifika bilgilerini görüntüleme—doğruluğunu denetleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için bir sertifikaya ilerleyin ve **Seçenek > Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Sertifika bilgilerini açtığınızda, sertifikanın geçerliliği denetlenir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** – Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Bkz. "Güven ayarlarını değiştirme", s. 133.
- **Süresi geçmiş sertifika** – Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** – Seçili sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk** – Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

### Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek > Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet** – Sertifika yeni Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilir.
- **İnternet: Evet** – Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet** – Sertifika yeni bir Java™ uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek > Güv. ayarlı. düzenle** seçeneğini belirleyin.

## Güvenlik modülü

Güvenlik modülü içinde bir güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için modüle ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir güvenlik modülü ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için modüle ilerleyin ve **Seçenek > Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

## Orijinal telefon ayarları

Ayarlardan bazılarının orijinal değerlerini geri yüklemek için **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gereklidir. Bkz. "Telefon ve SIM kart", s. 131. Ayarları sıfırladıktan sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

## Konumlama

**Konumlama yöntemleri** – Cihazınızın bulunduğu yeri belirlemek için kullanılan konumlama yöntemlerini seçin: cihazınızın dahili GPS alıcısını kullanmak için, **Bluetooth GPS** Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmak için, ve **Şebeke tabanlı** ve hücresel şebekeden bilgiler kullanmak için (şebeke servisi). Konum bilgileri cihazınızdaki uyumlu uygulamalar tarafından kullanılabilir.

## Telefon



Arama yapma ve alma ile ilgili ayarları düzenlemek için **tuşuna** basın ve **Araçlar > Ayarlar > Telefon > Arama, Aktarma, Arama engellm. veya Şebeke seçeneğini** belirleyin.

## Arama

**Numaramı gönder** – Kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (Evet) veya gizlenmesini (Hayır) sağlayabilirsiniz. Bu ayar, abone olduğunuz sırada servis sağlayıcınız tarafından da yapılabilir (Şebeke belirirler) (şebeke servisi).

**Arama bekletme** – Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. İşlevi açık (Etkinleştir) veya kapalı (İptal) olarak ayarlayın veya işlevin etkin olup olmadığını kontrol edin (Durum kontrolü).

**Aramayı SMS'le reddet** – Arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için Evet seçeneğini belirleyin. Bkz. "Gelen aramayı cevaplama veya reddetme", s. 112.

**Mesaj metni** – Aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazın.

**Video arama. görüntü** – Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek sabit bir görüntü seçin.

**Oto. tekrar arama – Açık seçeneğini** belirlediğinizde, cihazınız ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok 10 deneme daha yapacaktır. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

**Arama süresini göster** – Arama sırasında aramanın süresinin görüntülenmesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

**Hızlı arama – Açık seçeneğini** belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına ( **2 – 9** ) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz. "Bir telefon numarasını hızlı arama", s. 107.

**Her tuşla cevaplama** – Açık seçeneğini belirlediğinizde gelen aramaları tuş takımında , ,  ve  dışındaki herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

**Kullanılan hat** – Bu ayar (şebeke servisi) yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu

şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. **Hat 2** seçildiğinde bekleme modunda **2** gösterilir.

 **İpucu!** Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun.

**Hat değişimi** – Hat seçimini engellemek için (şebeke servisi), SIM kartınız destekliorsa, **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

## Aktarma

**Aktarma** seçeneği, gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarmak istediğiniz aramaları ve aktarma seçeneğini belirleyin. Sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin. Seçeneği açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**).

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  gösterilir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

## Arama engelleme

**Arama engellm.** seçeneği (şebeke servisi), cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak verir. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan engelleme şifresi almanız gereklidir.

İstediğiniz kısıtlama seçeneğini belirleyin ve açık (Etkinleştir) veya kapalı (İptal) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**). **Arama engellm.**, veri aramaları dahil, tüm aramaları etkiler.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

## Şebeke

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda **📶** ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

**Şebeke modu** (yalnızca kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklendiğinde gösterilir) – Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Operatör seçimi** – Cihazı şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El** ile seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana hücresel şebekenizle bir dolaşım anlaşması olması gerekir.

**📶 Sözlük:** Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

**Hücre bilg. gösterimi** – Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN—Microcellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

## Bağlantı



Erişim noktası ve diğer bağlantı ayarlarını düzenlemek için **🔗** tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth, USB, Erişim noktaları, Paket veri, Kablosuz LAN, SIP ayarları, İnternet telefn., Yapılandırma veya Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantı ayarları için bkz. "Ayarlar", s. 31.  
USB veri kablo ayarları için, bkz. "USB", s. 35.

## Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

Kablosuz LAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 28. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayınıza başvurun.

## Erişim noktaları

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz. "Veri ve ayarlar", s. 97. Cihazınızdaki

erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.  simgesi korunan erişim noktasını gösterir.

➡ simgesi paket veri erişim noktasını,  simgesi kablosuz LAN erişim noktasını gösterir.

 **İpucu!** WLAN sihirbazını kullanarak kablosuz LAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz. Bkz. "WLAN sihirbazı", s. 29.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

**Bağlantı ismi** – Bağlantı için açıklayıcı bir isim girin.

**Veri taşıyıcı** – Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak, yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

## Paket veri erişim noktaları

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

**Erişim noktası ismi** – Erişim noktası adını servis sağlayıcınızdan alırsınız.

**Kullanıcı ismi** – Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

**Şifre sorma** – Sunucuya her bağlanışınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız Evet seçeneğini belirleyin.

**Şifre** – Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir.

**Doğrulama** – Normal veya Güvenli seçeneğini belirleyin.

**Ana sayfa** – Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin:

**Ağ türü** – Kullanılacak internet protokolü türünü seçin: IPv4 veya IPv6. Diğer ayarlar, seçili şebeke türüne bağlıdır.

**Telefonun IP adresi** (yalnızca IPv4 için) – Cihazınızın IP adresini girin.

**DNS adresi** – Birincil DNS adresi seçeneğinde birincil DNS sunucusunun IP adresini girin. İkincil DNS adresi seçeneğinde ikincil DNS sunucusunun IP adresini girin.

Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

**Yakın kopya su. adr.** – Yakın kopya sunucusunun adresini tanımlayın.

**Yakın kopya port no.** – Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

## Kablosuz LAN erişim noktaları

Kablosuz LAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

**WLAN ağ ismi** – El ile gir veya Ağ isimlerini bul seçeneğini belirleyin. Mevcut bir ağı seçerseniz, **WLAN ağ modu** ve **WLAN güvenlik modu** değerleri erişim noktası cihazının ayarları tarafından belirlenir.

**Ağ durumu** – Ağ adının gösterilip gösterilmediğini belirler.

**WLAN ağ modu** – Özel bir ağ oluşturmak ve cihazların doğrudan veri göndermelerine ve almalarına olanak sağlamak için Özel seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazı gerekmez. Özel ağda tüm cihazlar aynı **WLAN ağ ismi** değerini kullanmalıdır.

**WLAN güvenlik modu** – Kullanılacak şifrelemeyi seçin: WEP, 802.1x (özel ağlar için değil) veya WPA/WPA2. Açık ağ seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x, ve WPA işlevleri, şebeke desteklerse kullanılabilir.

**WLAN güvenlik ayarları** – Seçilen güvenlik modu için ayarları girin:

**WEP için güvenlik ayarları:**

- **Kullanılan WEP anaht.** – WEP anahtarı numarasını seçin. En çok dört WEP anahtarı oluşturabilirsiniz. Kablosuz LAN erişim noktası cihazına aynı ayarların girilmesi gerekir.
- **Doğrulama türü** – Cihazınız ile kablosuz LAN erişim noktası cihazı arasındaki doğrulama türü için Açık veya Paylaşımlı seçeneğini belirleyin.
- **WEP anaht. ayarları** – WEP şifrelemesi (anahtarın uzunluğu), WEP anahtarı biçimi (ASCII veya Onaltılık sistem) ve WEP anahtarı (seçilen biçimdeki WEP anahtarı verileri) değerini girin.

**802.1x ve WPA/WPA2 için güvenlik ayarları:**

- **WPA/WPA2** – Doğrulama araçlarını seçin: Genişletilebilir doğrulama protokolü (EAP) eklentisi kullanmak için EAP veya şifre kullanmak için Ön. paylaşılmış. anaht.. Uygun ayarları girin:
- **EAP eklenti ayarları** (yalnızca EAP için) – Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara göre ayarları girin.
- **Ön. paylaşılmış anaht.** (yalnızca Ön. paylaşılmış. anaht. için) – Şifre girin. Kablosuz LAN erişim noktası cihazında aynı şifrenin girilmesi gerekir.

- **Yalnızca WPA2 modu** (yalnızca WPA/WPA2 için) – Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü'nün (TKIP) kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

**Ana sayfa** – Ana sayfayı tanımlayın.

**Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçin yapın:

**IPv4 ayarları:** Telefonun IP adresi (cihazınızın IP adresi), Alt ağ maskesi (alt ağ IP adresi), Standart ağ geçidi (ağ geçidi) ve DNS adresi. Birincil ve ikincil DNS sunucusunun IP adreslerini girin. Bu adresler için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

**IPv6 ayarları > DNS adresi** – Otomatik, Bilinen veya Kullanıcı tanımlı seçeneğini belirleyin.

**Özel kanal** (yalnızca Özel için) – El ile kanal numarası (1–11) girmek için Kullanıcı tanımlı seçeneğini belirleyin.

**Yakın kopya su. adr.** – Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

**Yakın kopya port no.** – Yakın kopya bağlantı noktasının numarasını girin.

## Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

**Paket veri bağlantısı – Var olduğunda seçeneğini** belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz paket veri şebekesine kaydolur. Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha hızlıdır. Paket veri kapsamı dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener. **Gerektiğinde seçeneğini** belirlerseniz, cihaz yalnızca gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır.

**Erişim noktası – Cihazınızı bilgisayarınızda paket veri** modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

**Yüksek hızlı paket erişimi – UMTS şebekelerinde HSDPA** (şebeke servisi) kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. HSDPA hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Hızlı indirme", s. 15.

## Kablosuz LAN

**WLAN varlığını göster – Uygun bir kablosuz LAN** olduğunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.

**Ağları tara – WLAN varlığını göster** ayarını Evet olarak belirlerseniz, cihazın hangi sıklıkta uygun kablosuz LAN'ları arayacağını ve göstergeyi güncelleştireceğini seçin.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN gelişmiş ayarlarının değiştirilmesi önerilmez.

## SIP ayarları

SIP (Oturum Başlatma Protokolü) ayarları, video paylaşımı gibi SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar tercihlerini **SIP ayarları** altında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

## İnternet araması ayarları

Yeni bir internet araması tercihi oluşturmak için **Seçenek > Yeni profil** seçeneğini belirleyin.

Varolan bir tercihi düzenlemek için, **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

## Yapılandırmalar

Güvenilir sunucu ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajıyla da alabilirsiniz. Bu ayarları **Yapılandırma** içinde kaydedebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

## Erişim noktası ismi kontrolü

Er. nk. ismi kntrl. servisi ile, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişim noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliyorsa mevcuttur.

İzin verilen erişim noktalarını değiştirmek için kontrol servisini açık veya kapalı olarak ayarlamak üzere, **Seçenek** seçeneğini ve ilgili seçeneği belirleyin. Seçenekleri değiştirmek için PIN2 kodunuz gereklidir. Kod için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Uygulamalar

Cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenlemek için  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Uygulamalar** seçeneğini belirleyin. Ayarlar ayrıca her uygulamada ayarlar seçeneğini belirleyerek de kullanılabilir.

# Sorum giderme: Sorular ve Cevaplar

## Giriş kodları

- S:** Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?
- C:** Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, cihazı aldığınız satıcıya başvurun.  
PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.  
Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya kablosuz servis sağlayıcısına başvurun.

## Yanıt vermeyen uygulama

- S:** Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?
- C:** Tuşunu basılı tutun  . Uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

## Bluetooth bağlantısı

- S:** Arkadaşımin cihazını neden bulamıyorum?
- C:** Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

- S:** Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?
- C:** Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, diğer cihazı kullanarak veya Bluetooth bağlantısını kapatarak bağlantıyı sona erdirebilirsiniz. **Araçlar > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

## Kamera

- S:** Resimler neden lekeli görünüyor?
- C:** Kamera merceği koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

## Ekran

- S:** Cihazımı her açışta neden ekranda eksik, renksiz veya parlak noktalar görüyorum?
- C:** Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

## Ana şebeke (UPnP)

- S:** Diğer cihaz benim cihazımda bulunan verileri neden göremiyor?
- C:** Ana şebeke ayarlarınızı yapılandırdığınızdan, cihazınızda **İçerik paylaşma** özelliğinin açık olduğundan ve diğer cihazın UPnP uyumlu olduğundan emin olun.

**S:** Ana şebeke bağlantım kesilirse ne yapabilirim?

**C:** Uyumlu bilgisayarınızda ve cihazınızdaki kablosuz LAN bağlantısını kapatıp, tekrar açın. Sorun düzelmezse, uyumlu bilgisayarınızı ve cihazınızı yeniden başlatın. Bağlantı yine de çalışmıyorsa, WLAN ayarlarını hem bilgisayarınızda, hem de cihazınızda yeniden yapılandırın. Bkz. "Kablosuz LAN", s. 28 ve "Bağlantı", s. 136.

**S:** Ana şebekede uyumlu bilgisayarımı cihazımda neden göremiyorum?

**C:** Uyumlu bilgisayarınızda bir güvenlik duvarı uygulaması kullanıyorsanız, bunun Ana medya sunucusu uygulamasının harici bağlantı kullanmasına izin verip vermediğini kontrol edin (Ana medya sunucusu uygulamasını güvenlik duvarının uygulama istisnaları listesine ekleyebilirsiniz). Güvenlik duvarı ayarlarından, güvenlik duvarı uygulamasının aşağıdaki bağlantı noktalarında trafiğe izin verip vermediğini kontrol edin: 1900, 49152, 49153 ve 49154. Bazı WLAN erişim noktası cihazlarında yerleşik güvenlik duvarı bulunur. Bu gibi durumlarda, erişim noktası cihazındaki güvenlik duvarının aşağıdaki bağlantı noktalarından trafiği engellemediğinden emin olun: 1900, 49152, 49153 ve 49154. WLAN ayarlarının cihazınızda ve uyumlu bilgisayarınızda aynı olduğundan emin olun.

## Hafıza az

**S:** Cihaz hafızasında yer azalırsa ne yapabilirim?

**C:** Hafızanın azalmasını önlemek için cihazınızda kayıtlı olan ancak kullanılmayan öğeleri silebilirsiniz. Bkz. "Hafıza az-boş hafıza", s. 19.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri temizlemek için ilgili uygulamaya gidin ve verileri silin. Birden çok öğeyi siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri gösterilirse: İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin. veya Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin., öğeleri tek tek silmeye çalışın (en küçük öğeden başlayarak).

Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için  tuşuna basın Araçlar > Dosy. yöneticisi > Seçenek > Hafıza bilgileri seçeneğini belirleyin.

**S:** Silmeden önce verilerimi nasıl kaydedebilirim?

**C:** Şu yöntemlerden birini kullanarak verilerinizi kaydedebilirsiniz:

- Nokia Nseries PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir bilgisayarda tüm verilerinizin yedeğini oluşturun.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin.
- Bluetooth bağlantısı kullanarak verilerinizi uyumlu bir cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

## Mesajlar

**S:** Neden bir kartviziti seçemiyorum?

**C:** Kartvizit bir telefon numarası veya e-posta adresi içermiyor. Rehber menüsünde, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

## Multimedya mesajlaşma

**S:** Mesaj alınıyor notu kısa bir süre görüntüleniyor. Neler oluyor?

**C:** Cihaz, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır. Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun.  tuşuna basın ve Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesaj seçeneğini belirleyin.

**S:** Cihaz tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl sona erdirebilirim?

**C:** Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için  tuşuna basın Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:  
El ile – Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için kullanılır. Multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.  
Kapalı – Gelen tüm multimedya mesajlarını yok saymak için kullanılır. Bu değişiklikten sonra, cihaz multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

## PC bağlantısı

**S:** Cihazımı bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?

**C:** Bilgisayarınızda Nokia Nseries PC Suite yazılımının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM veya DVD-ROM'daki Nokia Nseries PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia Nseries PC Suite'i kullanma konusunda daha fazla bilgi için, Nokia Nseries PC Suite'teki yardım işlevine bakın veya [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

**S:** Uyumlu bir PC ile cihazımı faks modem olarak kullanabilir miyim?

**C:** Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir telefona aktarabilirsiniz.

## Kablosuz LAN

**S:** Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

**C:** WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN İnternet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

**S:** Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

**C:** Nokia cihazınızdaki WLAN bağlanmaya çalışmadığınızda, başka bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir şebekeleri taradığınızda kapatılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için Nokia cihazınızı kullanılabilir ağları arka planda taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, iki arka planda tarama işlemi arasında kapanır.

Arka planda tarama ayarlarını değiştirmek için:

- 1  tuşuna basın ve **Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arka planda taramaları durdurmak için **WLAN varlığını göster** değerini **Asla** olarak değiştirin veya **Ağları** tara seçeneğinde arka planda tarama süresi aralığını artırın.
- 3 Değişikliklerinizi kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

**Ağları** tara seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN kullanılabilirlik simgesi bekleme modunda görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

# Batarya bilgileri

## Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürele göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Parj cihazı modelinin numarası jak türüne baölly olarak farklılık gösterebilir. Jak deölipkeni şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Değıştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına baölly olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğın cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğın yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğery çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

## Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia batarya aldığınızdan emin olmak için, yetkili bir Nokia satıcısından alın ve aşağıdaki adımları izleyerek hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

## Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



### Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) adresini ziyaret edin.

# Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

## Yok etme



Ürün, literatür veya pakette bulunan üzerinde çarpı işaretli çöp kutusu simgesi, Avrupa Birliği dahilinde bütün elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların ve akülerin kullanım süreleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Atıkların denetimsiz olarak çöpe atılmasından kaynaklanan çevreye ve insan sağlığına yönelik olası zararları önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımını desteklemek için, atık niteliğindeki ürünleri ilgili toplama noktalarına götürün. Toplama bilgilerini; ürün perakende satıcılarından, yerel atık toplama yetkililerinden, ulusal üretim denetleme kuruluşlarından veya yerel Nokia temsilcinizden alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

# Ek güvenlik bilgileri

## Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

## Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

## Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

**Vücuda yerleştirilmiş tıbbi cihazlar** Tıbbi cihaz üreticileri; tıbbi cihazla olası bir etkileşimi engellemek için kablosuz cihaz ile kalp pili veya kalp elektroşoku gibi vücuda yerleştirilmiş tıbbi cihaz arasında en az 15,3 cm fark bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihaz taşıyan kişilerin şunlara dikkat etmesi gerekmektedir:

- Kablosuz cihazı, açıkken tıbbi cihazdan 15,3 cm'den (6 inç) daha uzak bir mesafede tutun.
- Cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.
- Etkileşim olduğunu düşündüğünüz anda hemen kablosuz cihazı kapatın
- Vücuda yerleştirilen tıbbi cihaz üreticisinin sağladığı talimatları okuyun ve izleyin.

Vücuda yerleştirilmiş tıbbi bir cihaz ile kablosuz cihazınızı kullanma hakkındaki sorularınız için sağlık kuruluşunuza danışın.

**İşitme cihazları** Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

## Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir

biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

## Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

## Acil aramalar

**Önemli:** Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

### Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
- 2 Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 3 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş tercihi modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

## Sertifika bilgileri (SAR)

**BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinde olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,58 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

# Dizin

## A

- Adobe Reader 120
- ahizesiz kullanım
  - Bkz. *hoparlör*
- ajanda
  - kayıt oluşturma 92
  - Nokia Nseries PC Suite'i senkronize etme 92
- arama işlem kaydı
  - Bkz. *işlem kaydı*
- aramalar
  - aktarma 112, 135
  - alınan 113
  - ayarlar 134
  - bekletme 112
  - cevaplama 112
  - cevapsız 113
  - engelleme 136
  - reddetme 112
  - süre 113
  - uluslararası 105
  - video paylaşma 109
  - yapma 105
- ayarlar
  - arama aktarma 135

- arama engelleme 136
- Bluetooth bağlantısı 31
- dil 130
- ekran 129
- e-posta 97, 101
- erişim noktaları 137
- güç tasarrufu 129
- kısa mesajlar 100
- kilit kodu 132
- mesajlar 100
- multimedya mesajları 100
- orijinal ayarlar 134
- PIN kodu 132
- sertifikalar 132
- SIP 140
- tanımlama 12
- telefonu kişiselleştirme 87
- tuş kilidi 131
- TV çıkışı 130
- UPIN kodu 132
- UPUK kodu 132
- uygulama 129
- veri bağlantıları 136

## B

- bağl. ayarları 136
  - bakım 148
  - barkod okuyucu 122
  - baskı
    - görüntüler 70
    - kartvizitler 115
  - başka bir cihazdan içerik aktarma 12
  - bataryalar
    - doğrulama 147
    - kullanım amacı 10
    - şarj etme 146
  - bekleme modu 87
  - bilgisayar bağlantıları 35
  - Bluetooth 31
    - cihaz adresi 33
    - eşleştirme 33
    - güvenlik 32
    - kapatma 32
    - veri gönderme 32
  - boş ekran
    - Bkz. *bekleme modu*
- ## C
- cevapsız aramalar 113
  - cihaz yöneticisi 36

## Ç

çalar saat 91

## D

destek bilgileri 11

dijital hak yönetimi 126

dil ayarları 130

dosya biçimleri

.jad 124

.jar 124, 125

.sis 124

müzik çalar 37

RealPlayer 49

dosya yöneticisi 19

dönüştür 121

DRM

Bkz. *dijital hak yönetimi*

duvar kağıtları

değiştirme 89

resimleri kullanma 57, 65

## E

ek uygulamalar 11

e-posta

açma 98, 99

ayarlar 101

ekleri görüntüleme 99

gönderme 95

kaydetme 104

mesajları silme 99

otomatik alma 99

posta kutusundan alma 98

posta kutusunu silme 101

uzak posta kutusu 97

yazma 95

erişim noktaları 136

erteleme 91

etkin bekleme modu 90

etkinleştirme anahtarları

Bkz. *dijital hak yönetimi*

Evrensel Tak ve Çalıştır 72

## F

fixed dialling 117

FM radyo 41

## G

galeri

albümlerdeki dosyaları

sıralama 67, 71

basıkı sepeti 66

etkin araç çubuğu 66

görüntüler ve videolar 65

görüntüleri basma 70

görüntüleri düzenleme 67

slayt gösterisi 68

sunumlar 69

TV çıkışı modu 69

gönderme

kartvizitler, iş kartvizitleri 115

mesajlar 95

görüntüler

Bkz. *galeri*

görüntüleri düzenleme 67

göstergeler 14

GPRS

Bkz. *veri bağlantıları*

GPS

GPS bağlantısı 76

haritalar 78

konumlama 76

güç tasarrufu 129

güvenlik

acil aramalar 152

ek bilgiler 150

talimatlar 8

güvenlik kodu

Bkz. *kilit kodu*

## H

hafıza

hafıza kullanımını görüntüleme 19

hafızada yer açma 19, 113

hafıza kartı

çıkarma 18

hafıza kartı aracı 19

takma 18

haritalar  
  haritaları tarama 79  
  yer arama 81  
hesaplama 121  
hoparlör 15  
HSDPA 15  
hücre yayını 104  
**i**  
iletim raporları 101  
iletişim bilgileri 11  
İndirme 20  
internet  
  Bkz. *web*  
internet erişim noktaları (IAP)  
  Bkz. *erişim noktaları*  
İnternet videoları 48  
isteğe bağlı video 47  
işlem kaydı  
  filtreleme 114  
  içeriği silme 114  
  süre 114  
**J**  
Java 124  
**K**  
kablosuz LAN 28  
  ayarlar 140  
  Ayrıca bkz. *Evrensel Tak ve Çalıştır*

erişim noktası ayarları 138  
güvenlik 72  
IAP oluşturma 29, 30  
sihirbaz 29  
tarama 140  
kamera  
  dizi modu 59  
  etkin araç çubuğu 55  
  flaş 58  
  fotoğraf çekme 54  
  fotoğraf makinesi ayarlarını  
    yapma 57  
  görüntü ayarları 58  
  otomatik zamanlayıcı 60  
  renk ve aydınlatma ayarı yapma 58  
  sahneler 59  
  video düzenleme 68  
  video kaydedici ayarları 62  
  video kaydetme 60  
  video klipleri kaydetme 60  
kartvizitler 115  
  gönderme 115  
  resim ekleme 115  
kaydedici 120  
kısa mesajlar  
  alma 97  
  ayarlar 100  
  gelen kutusu 94

gönderme 95, 96  
kaydetme 104  
yazma 96  
kızılötesi bağlantı 34  
kilit kodu 132  
kişiselleştirme 89  
kodlar 132  
konferans araması 106  
konumlama 76  
kulaklıkl mikrofon seti 17  
**M**  
menü, yeniden düzenleme 87  
mesajlar  
  ayarlar 100  
  e-posta 95  
  gelen kutusu 97  
  hücre yayını 104  
  kısa mesajlar 95  
  multimedya mesajları 95  
  posta kutusu 97  
microSD kartı 17  
MMS  
  Bkz. *multimedya mesajları*  
modem 36  
multimedya menüsü 15  
multimedya mesajları  
  alma 97  
  ayarlar 100

gönderme 95  
kaydetme 104  
oluşturma 95  
müzik  
    Bkz. *müzik çalar*  
müzik aktarma 39  
müzik çalar  
    çalma listeleri 38  
    dosya biçimleri 37  
    müzik aktarma 39  
    müzik indirme 39  
    müzik mağazası 39  
    şarkılar çalma 37

**N**  
N-Gage 16  
Nokia kablosuz klavye 122  
Nokia Lifeblog 50  
notlar 120

**O**  
ofis uygulamaları 119  
oyun 16  
oyunlar 16

**Ö**  
önbellek, boşaltma 25

**P**  
paket veri ayarları 139  
PC bağlantıları 35

pdf dosyaları 120  
PIN kodları 132  
posta kutusu 97  
PUK kodları 132

**Q**  
Quickoffice 119

**R**  
radyo 41  
RealPlayer 49

**S**  
saat 91  
sahneler  
    görüntü sahneleri 59  
    video sahneleri 59  
senkronizasyon 35  
sertifikalar 132  
servis komutları 94  
ses denetimi  
    arama sırasında 105  
    hoparlör 15  
    ses seviyesini ayarlama 15  
ses etiketleri 127  
    arama yapma 107  
ses klipleri 64  
ses komutları 127  
ses mesajları 106

sesler  
    ses kaydetme 120  
    ses seviyesini ayarlama 15  
    zil sesini susturma 112  
sesli arama 107  
SIM kart  
    cihazı SIM kart olmadan  
        kullanma 88  
    cihazınıza isim ve numara  
        kopyalama 116  
    isimler ve numaralar 116  
    mesajlar 99  
SIM kart ile cihazın hafızası arasında  
    kartvizitler kopyalama 116  
sis dosyası 124  
SMS  
    Bkz. *kısa mesajlar*  
son aramalar 113  
sorun giderme 142  
sözlük 95  
speed dialling 107  
svg dosyaları 69

**Ş**  
şarj cihazları 10  
şarkılar  
    aktarma 39  
    dosya biçimleri 37

## T

- tarih 91
- telefon dili 130
- telefon hoparlörü
  - Bkz. *hoparlör*
- telefon rehberi
  - Bkz. *kartvizitler*
- telesekreter 106
  - aramaları telesekretere aktarma 135
  - telefon numarasını değiştirme 106
- telef hakkı koruması
  - Bkz. *dijital hak yönetimi*
- temalar 89
- tercihler 87
- tuş kilidi 16, 131
- TV çıkışı
  - ayarlar 130
  - kaydedilmiş medya dosyalarını televizyonda görüntüleme 69

## U

- UMTS
  - Bkz. *veri bağlantıları*
- UPIN kodu 132
- UPUK kodu 132
- USB veri kablosu 35
- USSD komutları 94
- uygulama yöneticisi 124

## uygulamalar

- Java 124
- kaldırma 125
- yükleme 124
- uygulamaları yükleme 124
- uzak posta kutusu 97, 98
- uzak SIM modu 34

## V

- veri bağlantıları
  - ayarlar 136
  - bilgiler 30
  - göstergeler 14
  - kesme 30
  - kurma 137
  - şebeke 9, 136
- veri kablosu 35
- verileri yedekleme 19
- video araması
  - cevaplama 112
  - reddetme 112
  - yapma 108
- video klipler 64
- video oynatıcı
  - Bkz. *RealPlayer*
- videolar
  - Bkz. *galeri*

## W

- web
  - beslemeleri 25
  - erişim noktaları, bkz. *erişim noktaları*
  - günlükleri 25
  - servis mesajları 97
  - tarayıcı 21
- web günlüğü 50

## Y

- yardım uygulaması 11
- yazılım
  - cihazınıza dosya aktarma 124
  - uygulamaları kaldırma 125
  - uygulamaları yükleme 124
- yazılım güncelleştirmesi 12
- yazma dili 130
- yer imleri 21

## Z

- zil sesleri
  - 3 D 88
  - Ayrıca bkz. *tercihler*
  - Bkz. *zil sesleri*
  - kişisel zil sesi 117
- kişisel zil sesi 117