



# Kit para Viatura Nokia CK-100

---

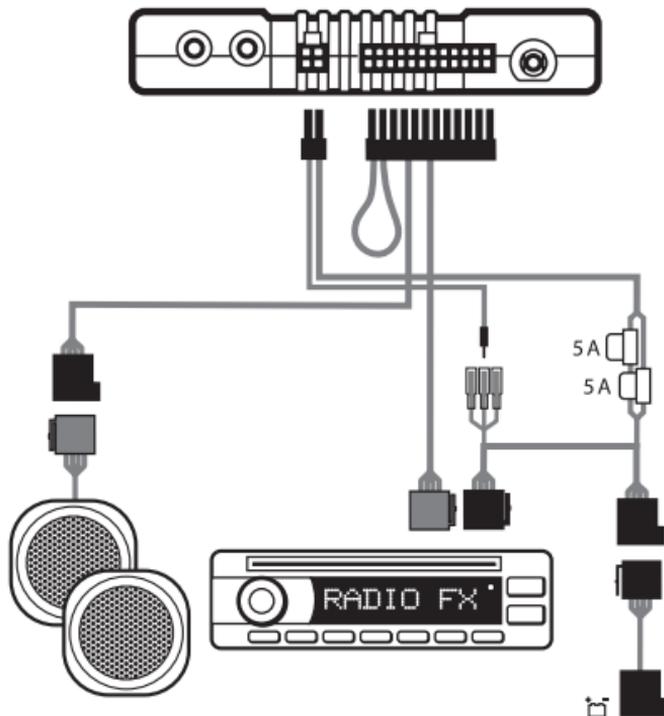

9210212/1

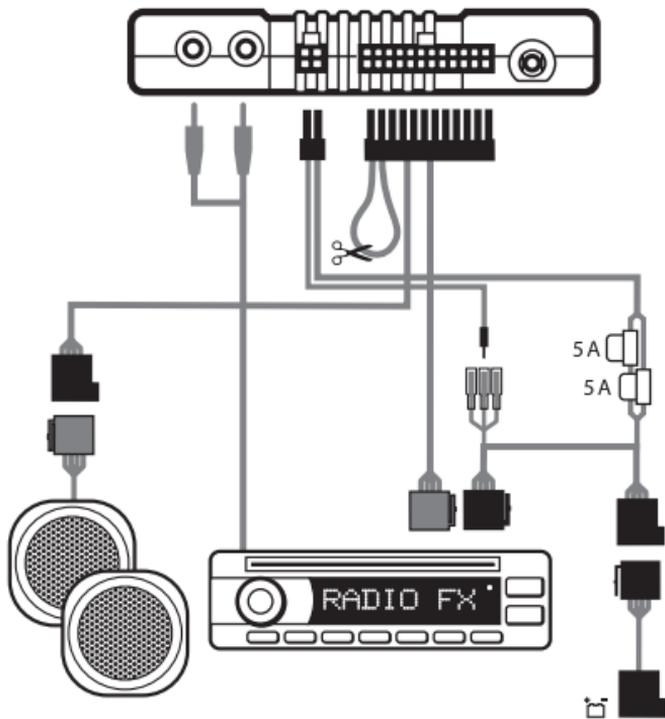

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto HF-22 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

O produto está em conformidade com os limites definidos na Directiva 2004/104/CE (correção da Directiva 72/245/CEE), Anexo, parágrafos 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434

## Introdução

Este manual de instalação rápida descreve, de uma forma resumida, como ligar o kit para viatura a um sistema de auto-rádio.

Para obter pormenores e informações sobre as peças e a instalação do kit para viatura, consulte o manual do

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi e o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

utilizador e de instalação incluído no CD fornecido com o kit para viatura.

## Informações de segurança

Quando ligar o kit para viatura a um sistema de auto-rádio, observe as instruções básicas de segurança seguintes:

- Só um técnico de assistência qualificado deve instalar ou reparar o kit para viatura, utilizando as peças originais Nokia certificadas, fornecidas no pacote de venda. Uma instalação ou reparação incorrecta pode revelar-se perigosa e invalidar quaisquer garantias aplicáveis ao kit para viatura.
- Não ligue o equipamento do kit para viatura às linhas de alta tensão do sistema de ignição.
- Não fume enquanto estiver a trabalhar no automóvel. Certifique-se de que não existe nas proximidades qualquer fonte de incêndio ou chama.
- Tome as devidas precauções para não danificar os cabos eléctricos, as linhas de combustível ou dos travões e o equipamento de segurança, durante o trabalho de instalação.
- Certifique-se de que os cabos são colocados de modo a não serem sujeitos a uso e desgaste mecânico (por exemplo, não os coloque debaixo dos bancos ou sobre bordos aguçados).

## Integração com um sistema de auto-rádio

Para ligar a unidade de mãos-livres HF-22 do kit para viatura a um sistema de auto-rádio, utilizando o cabo ISO CA-135, consulte a Figura 1 ou 2, no início deste manual.

Pode especificar se o amplificador do kit para viatura é utilizado para chamadas e o amplificador do auto-rádio para música, ou se o amplificador do kit para viatura é utilizado para ambos.

Se pretender utilizar o altifalante SP-3 para chamadas, utilize o cabo de alimentação PCU-4, em vez do cabo ISO. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador e de instalação incluído no CD.

Pode ligar o kit para viatura a um altifalante com uma impedância de pelo menos 2 ohms. A impedância ideal é de 4 ohms.

### **Utilizar o amplificador do kit para viatura para chamadas e música**

Realize as ligações conforme indicado na Figura 1, para utilizar o amplificador incorporado no kit para viatura para chamadas e música reproduzida a partir de um dispositivo que suporte o perfil Bluetooth A2DP.

Depois de ligar o cabo ISO, ligue o dispositivo de controlo CU-11 e o microfone MP-2 à unidade de mãos-livres.

### **Utilizar o amplificador do kit para viatura para chamadas e o amplificador do auto-rádio para música**

Realize as ligações conforme indicado na Figura 2, para utilizar o amplificador e o equalizador do

auto-rádio para música reproduzida a partir de um dispositivo que suporte o perfil Bluetooth A2DP. O amplificador incorporado no kit para viatura é utilizado para chamadas.

Corte o fio assinalado com uma tesoura, na figura.

Ligue as saídas de estéreo da unidade de mãos-livres à entrada AUX do auto-rádio. Utilize um cabo apropriado, específico do auto-rádio (este cabo não é fornecido com o kit para viatura).

Depois de ligar o cabo ISO e o cabo de saída de estéreo, ligue o dispositivo de controlo CU-11 e o microfone MP-2 à unidade de mãos-livres.