Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81

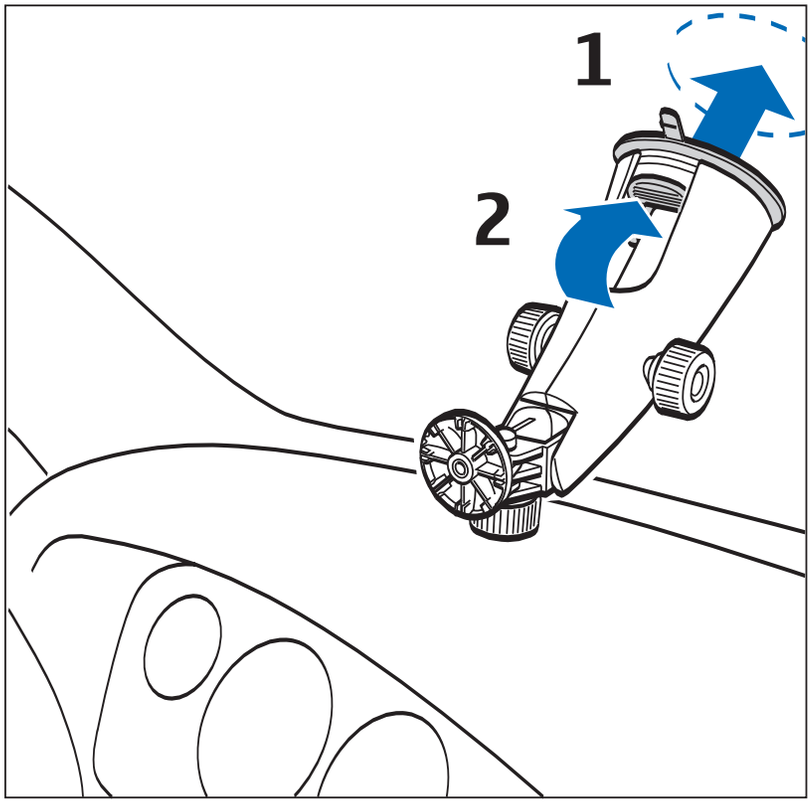

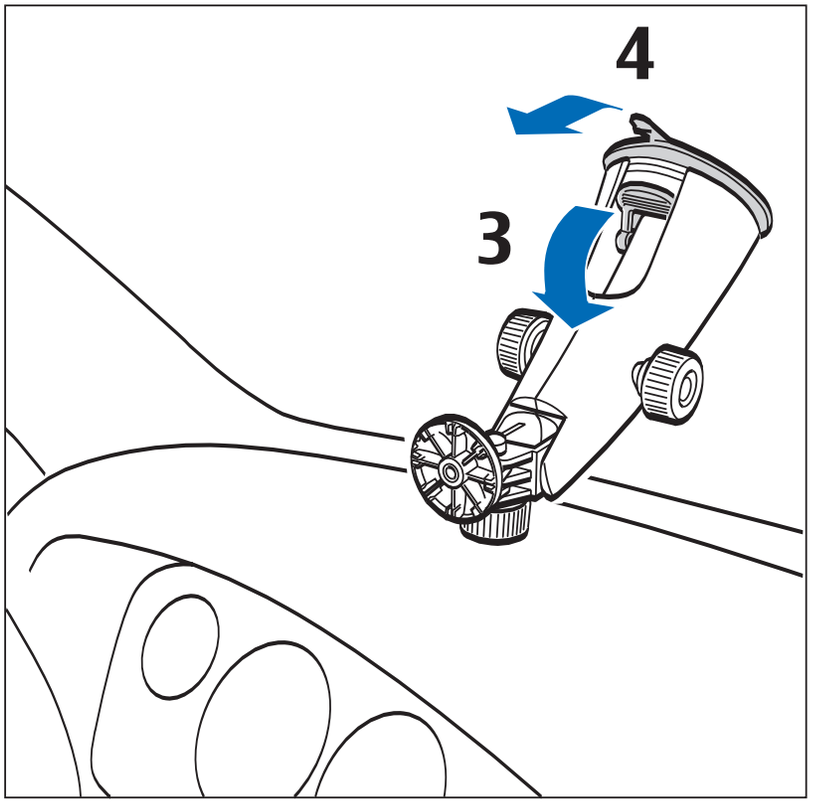

9254826/1

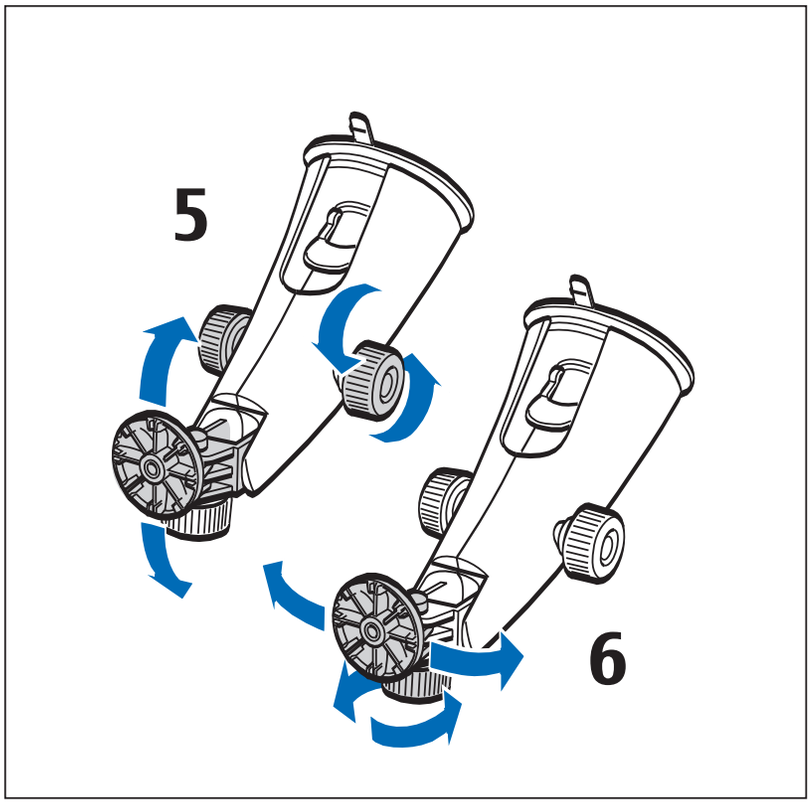
5
6

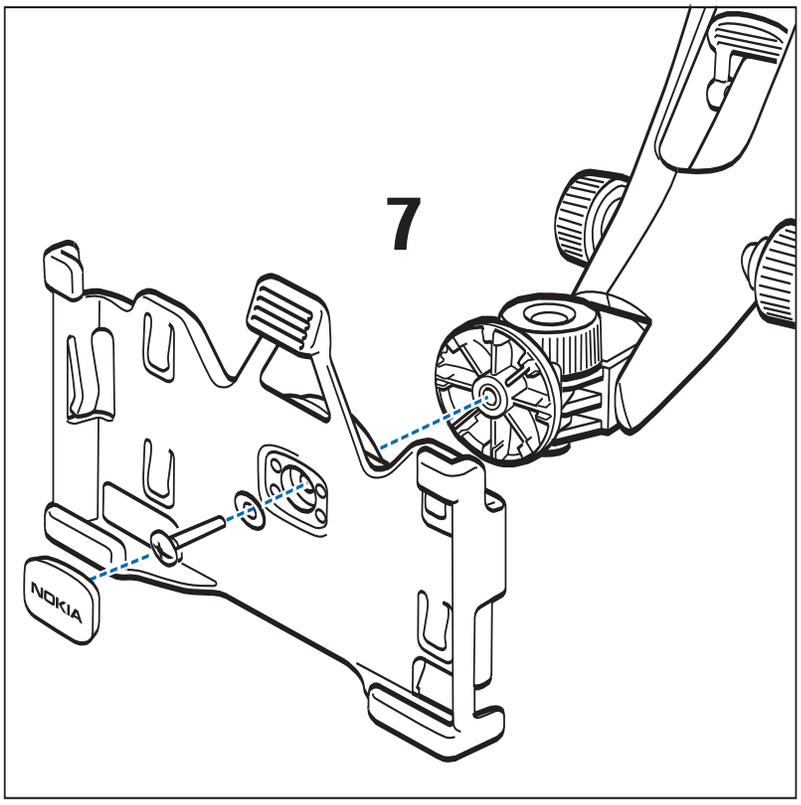
7
NOKIA

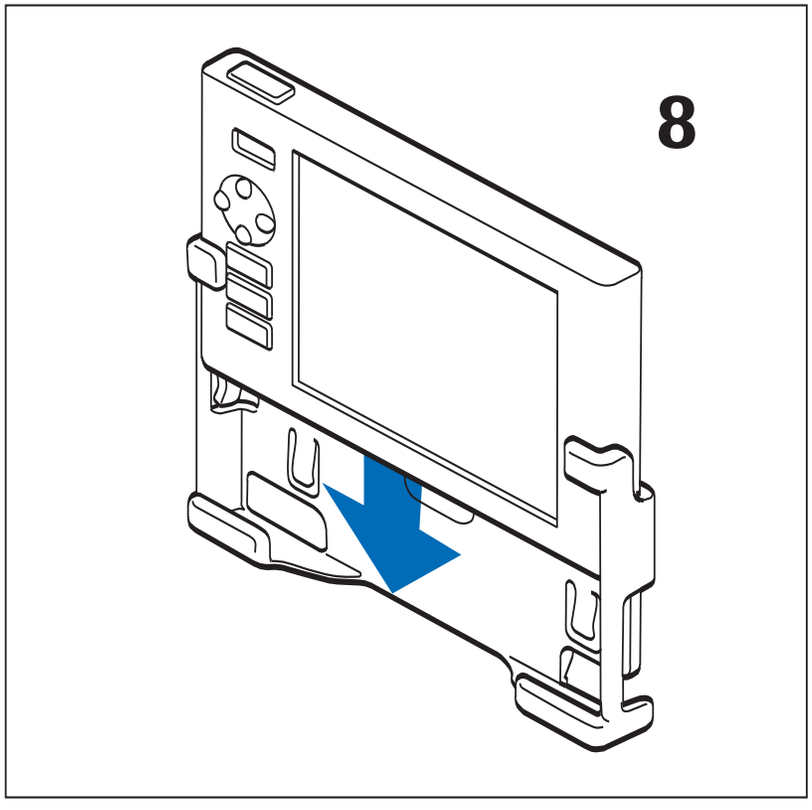
8

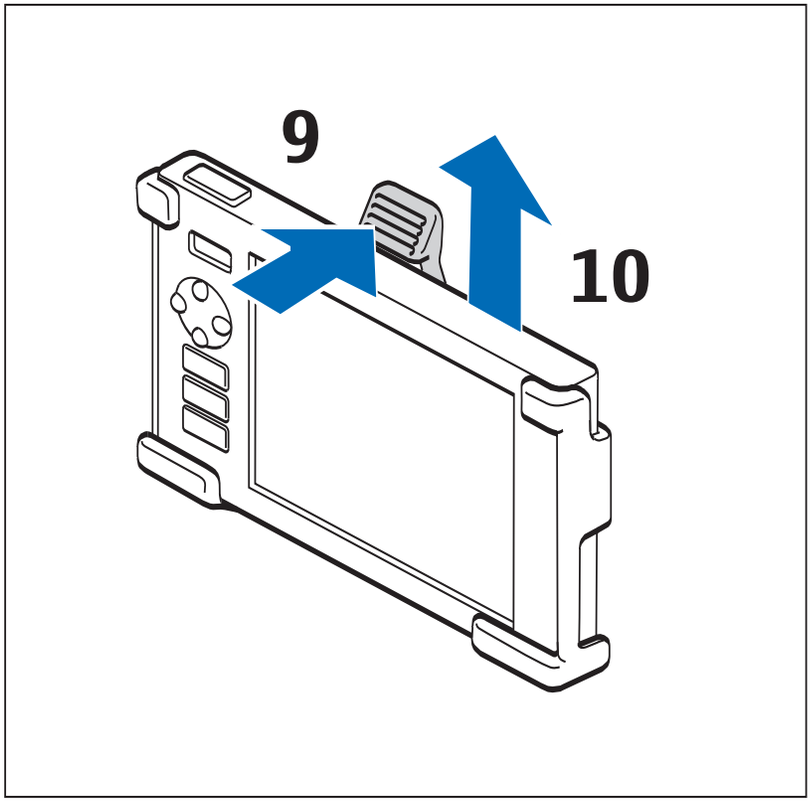
9
10

© 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.
Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation.

Introducción

El Soporte de instalación sencilla Nokia HH-12 es un dispositivo de montaje que le permite fijar el soporte de un móvil Nokia compatible al parabrisas de su vehículo.

Para usar el dispositivo de montaje con el soporte del móvil compatible, coloque el dispositivo de montaje en el parabrisas, ajústelo en la posición deseada e instale en él el soporte del móvil.

Instrucciones generales de seguridad

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Recuerde que la primera norma de conducción en carretera es la precaución. Utilice el soporte del móvil o el dispositivo de montaje únicamente cuando las condiciones del tráfico garanticen una conducción segura.

Cuando instale el soporte del móvil o el dispositivo de montaje, asegúrese de que los equipos no estorben ni interfieran en los sistemas de dirección y freno, ni en ningún otro sistema empleado en el manejo del

vehículo (por ejemplo, los airbags), y que tampoco obstaculicen su campo de visión durante la conducción.

Verifique que el despliegue del airbag no esté bloqueado ni dañado de ninguna forma.

Compruebe que el dispositivo de montaje o el soporte del móvil no estén instalados en algún lugar que pudiera entrar en contacto con usted en caso de accidente o colisión.

Compruebe regularmente que la ventosa que se encuentra en la parte inferior del dispositivo de montaje esté sujeta firmemente al parabrisas, sobre todo si la temperatura ambiental sufre cambios bruscos.

No deje el dispositivo de montaje en el interior del vehículo cuando la temperatura sea muy alta y evite que le dé directamente la luz solar. Tanto el dispositivo de montaje como la ventosa y su capacidad de adherencia pueden resultar dañados si la temperatura interior supera los +70° C (160° F).

Instalación en el parabrisas

Localice una superficie de montaje segura en el parabrisas y límpiela a fondo con una toallita y un producto limpiacristales. Si la temperatura ambiental es inferior a +15° C (60° F), caliente con cuidado la superficie y la ventosa con ayuda de un secador de pelo para garantizar una sujeción fiable al parabrisas. Procure no calentar el parabrisas excesivamente, ya que podría dañarlo.

Presione con fuerza la ventosa de la parte inferior del dispositivo de montaje contra el parabrisas (vea el paso 1 al principio de esta guía) y empuje cuidadosamente la palanca de bloqueo que se encuentra en el interior del dispositivo de montaje (2) en dirección a la ventosa para crear un vacío entre ésta y el parabrisas.

Compruebe que la ventosa esté sujeta firmemente.

Para desinstalar el dispositivo de montaje del parabrisas, empuje con cuidado la palanca de bloqueo hacia la parte superior del dispositivo (3) y tire de la cinta que se encuentra en el borde de la ventosa (4).

Colocación del dispositivo en la posición óptima

No intente ajustar el dispositivo de montaje mientras conduce.

Para colocar la parte superior del dispositivo de montaje en la posición óptima, afloje los dos tornillos de la parte central del dispositivo, gire la parte superior hasta la posición apropiada y vuelva a apretar los tornillos (5). Compruebe que la parte superior del dispositivo esté colocada en su sitio firmemente.

Para colocar la placa de montaje de la parte superior del dispositivo de montaje en la posición óptima, afloje el tornillo de la parte inferior de la placa, gírela hasta la posición apropiada y vuelva a apretar el tornillo (6).

Montaje del soporte del móvil

Para instalar el soporte de un móvil Nokia compatible en la placa de montaje, use el tornillo suministrado con el soporte.

Para utilizar el soporte para móvil CR-81, extraiga del soporte la placa de protección en la que figura el texto Nokia, colóquelo en la placa de montaje utilizando el tornillo suministrado y vuelva a poner la placa de protección (7). Para insertar su dispositivo móvil en el soporte, deslícelo en éste desde la parte superior con los conectores mirando hacia abajo (8). Para extraer el dispositivo, presione el gancho en la parte superior del soporte (9) y estire del dispositivo hacia arriba (10).

Al instalar el soporte de un móvil, asegúrese de que la pantalla del teléfono esté perfectamente visible para el usuario. Para su seguridad, instale el soporte en posición vertical.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles podrían dañarse.

- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.