

Vartotojo vadovas



NOKIA 5140i

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-104 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC.

Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Telefonas „Nokia 5140i“ atitinka direktyvos 2002/95/EC dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

„Nokia“ nepriima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9238076 / 3 leidimas

Jūsų pačių saugumui	6	El. pašto programa	37
Bendroji informacija.....	9	Balso pranešimai	39
Funkcijų apžvalga	9	Naujienos.....	39
Kreipties kodai	9	Paslaugų komandos.....	39
Sąrankos pranešimų paslauga.....	10	Pranešimų ištrynimai.....	39
Įvairios medžiagos ir programų		Pranešimų parametrai.....	40
parsisiuntimas.....	11	Pranešimų skaitiklis	42
Pagalba „Nokia“ vartotojams		7. Adresų knyga	42
internetu	11	Adresato paieška	43
1. Paruošimas	11	Vardų ir telefonų numerių	
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	11	išsaugojimas	43
Baterijos įkrovimas.....	14	Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos	
Telefono įjungimas ir išjungimas	14	išsaugojimas	43
2. Telefonas	15	Adresatų kopijavimas.....	44
Klavišai ir daly.....	15	Adresato kortelės tvarkymas.....	44
Laukimo režimas	16	Adresatų ar jų informacijos ištrynimai....	44
Klaviatūros užraktas		Vizitinės kortelės	45
(klaviatūros apsauga)	19	Mano dalyvavimas	45
3. Skambinimo funkcijos.....	19	Užregistruotieji vardai	46
Skambinimas.....	19	Parametrai	47
Atsiliepiamas arba atsisakymas		Grupės	48
atsiliepti.....	20	Numerio rinkimas balsu	48
Ryšio metu veikiančios funkcijos	21	Greitasis numerio rinkimas.....	49
4. Teksto rašymas.....	22	Informaciniai, paslaugų ir	
Parametrai	22	mano numeriai.....	49
Nuspėjamas tekstas rašymas	22	8. Ryšių duomenys	50
Tradicinis teksto rašymas	23	Vėliausių ryšių sąrašai.....	50
5. Meniu peržiūra.....	23	Skaitikliai ir laikmačiai	50
6. Pranešimai	24	Padėties nustatymas	51
Tekstiniai pranešimai (SMS)	24	9. Parametrai	51
Daugiaformačiai pranešimai (MMS)	26	Aplinka	51
Visa atmintis užimta.....	29	Ekrano temos.....	52
Skubūs pranešimai	30	Tonai	52
„Nokia Xpress“ garso pranešimai	30	Šviesos.....	52
Katalogai	31	Ekranas.....	53
Momentiniai pranešimai (MP)	32	Laikas ir data	54
		Mano nuorodos.....	54
		Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	55
		Ryšio parametrai	57

Telefono parametrai.....	57	Tekstinių įrašų programa „Įrašai“	80
Telefono priedų parametrai	58	Skaičiuoklė	80
Sąrankos parametrai.....	59	Sinchronizacija.....	81
Saugumo parametrai	60		
Gamintojo nustatytų parametrų		16. Programos	83
atkūrimas	61	Žaidimai	83
		Kolekcija.....	84
10. Operatoriaus meniu	61		
11. Galerija	61	17. Naršyklė.....	87
12. Pramogos	62	Naršyklės parengimas	87
Vaizdo kamera	62	Prisijungimas prie paslaugos serverio	87
Radijas	63	Tinklalapių naršymas.....	88
Diktofonas.....	64	Vaizdo elementai.....	89
Garsomatis.....	65	Slapukai	90
		Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu	90
13. Tiesioginis ryšys (TR)	66	Žymos	90
Tiesioginio ryšio meniu	66	Failų parsisiuntimas.....	91
Prisijungimas ir atsijungimas nuo		Paslaugų dėžutė	91
TR paslaugos serverio	67	Laikinoji atmintis.....	92
Tiesioginio ryšio užmezgimas.....	67	Naršyklės saugumas	92
Atgalinio ryšio užklausa.....	69		
Ryšio „vienas su vienu“ adresato		18. SIM paslaugos.....	95
įtraukimas į sąrašą	71	19. Ryšys su kompiuteriu	95
Grupių kūrimas ir parengimas.....	71	Programa „PC Suite“	95
TR parametrai	73	Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD.....	96
		Duomenų ryšių programos	96
14. Sportas.....	74	20. Informacija apie baterijas.....	96
Kompasas	74	Įkrovimas ir iškrovimas	96
Chronometras	76	„Nokia“ baterijų atpažinimo	
Atgalinės atskaitos laikmatis	77	instrukcija	97
Garso pranešimas	77		
Termometras	77	PRIEŽIŪRA.....	99
15. Tvarkyklė.....	78	Papildoma saugumo	
Žadintuvas	78	informacija.....	100
Kalendorius.....	79		
Darbų sąrašas.....	80		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaikškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo neliaskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

**ATSPARUMAS VANDENIUI**

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

**ATSARGINĖS KOPIJOS**

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

**JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ**

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesusuderinamų prietaisų.

**SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas bėlaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. neįjunkite bėlaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su bėlaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo bėlaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai.

Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, „Nokia Xpress“ garso pranešimai, momentiniai pranešimai, el. paštas, adresatų dalyvavimo informacija, mobiliojo interneto paslaugos, įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimo funkcijos, telefone ir tolimajame interneto serveryje esančių duomenų sinchronizacija ir tiesioginis ryšys – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Telefone yra dvi atmintys. Pirmąją telefono atmintį gali naudoti šios funkcijos: adresų knyga, tekstiniai, momentiniai ir daugiaformačiai (be priedų) pranešimai, grupės, balso žymekliai, kalendorius, darbų aprašai. Antrąją prietaiso atmintį naudoja kataloge *Galerija* išsaugoti failai, daugiaformačių pranešimų priedai, el. laiškai, „Java™“ programos. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java“ programų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniais pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Reguliariai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug kasdien reikalingų funkcijų: kalendorius, laikrodis, žadintuvas, radijas, vaizdo kamera. Jūsų telefonas taip pat vykdo toliau išvardytas funkcijas.

- Paspartinėti duomenys GSM evoliucijai (EDGE) (žr. „Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai“, 55 psl.).
- Išplėstinė hiperteksto kalba (XHTML) (žr. „Naršyklė“, 87 psl.).
- El. pašto programa (žr. „El. pašto programa“, 37 psl.).
- Garso pranešimai (žr. „„Nokia Xpress“ garso pranešimai“, 30 psl.).
- Momentiniai pranešimai (žr. „Momentiniai pranešimai (MP)“, 32 psl.).
- Tiesioginis ryšys (žr. „Tiesioginis ryšys (TR)“, 66 psl.).
- Adresatų dalyvavimo informacijos funkcija (žr. „Mano dalyvavimas“, 45 psl.).
- „Java 2“ platforma, „Micro Edition“ (J2ME™), įskaitant „Mankštos instruktorių“, interaktyvią asmeninę programą-trenerį (žr. „Programos“, 83 psl.).

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas — 12345. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauj, skaitykite skyrelyje „Saugumo parametrai“, 60 psl.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „Saugumo parametrai“, 60 psl.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „Apsaugos modulis“, 93 psl.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „Skaitmeninis parašas“, 94 psl.

PUK kodai

Asmeninis atblokavimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokavimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Skambučių draudimas*. Žr. „Saugumo parametrai“, 60 psl.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS ar tolimojo interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Gali būti galimybė gauti parametrus tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Gavę parametrus, turite išsaugoti juos savo telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrą išsaugoti. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (<www.nokia.com/support>) pagalbos skyrį.

Gavę sąrankos pranešimą, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas sąrank. parametrų rink.*

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys pranešimas *Įveskite parametrų PIN:*, įveskite parametrų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite

parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo. Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Priešingu atveju telefonas pateikia klausimą *[Jungti išsaugotus sąrankos parametrus?](#)*

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Uždar.** arba **Rodyti > Ištrinti.**

Kaip nustatyti parametrus, skaitykite skyriuje „Sąrankos parametrai“, 59 psl.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikniausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų. Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarę meniu *[Galerija](#)*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje <www.nokia.com/support> arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5B.


SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

Prieš įdėdami SIM kortelę, pasirūpinkite, kad telefonas būtų išjungtas ir atjungtas nuo bet kokio priedo, tada nuimkite bateriją.

Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite įlinkius, esančius abiejuose apatinio gaubtelio šonuose (1).
Nutraukite gaubtelį nuo telefono (2).




Suimkite išėmimo mentelę ir atsargiai traukite ją aukštyn (3).




Išimkite bateriją iš lizdo (4).


Stumkite SIM kortelės laikiklio dangtelį link telefono apačios, kol jis atsilaisvins (5). Atlenkite SIM kortelės laikiklio dangtelį (6). Į laikiklį įdėkite SIM kortelę.



Nupjautas SIM kortelės kampas turi būti atsuktas į kairę pusę, o auksiniai kontaktai – į lizdo apačią (7).

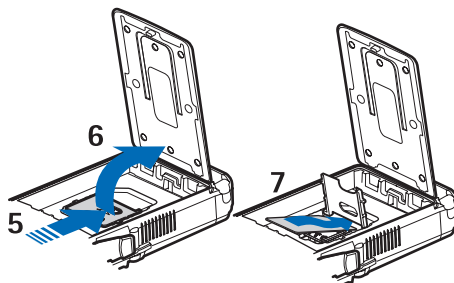


Uždarykite SIM kortelės laikiklio dangtelį (8). Stumkite SIM kortelės laikiklio dangtelį link telefono viršaus, kol jis užsifiksuos

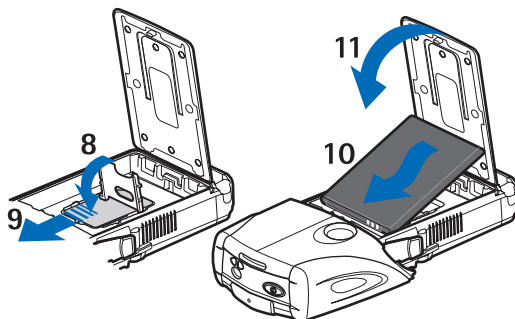

(9). Sugretinkite baterijos kontaktus su atitinkamais auksiniais telefono kontaktais. Įdėkite bateriją į lizdą pradėdami nuo galo kuriame yra kontaktai (10). Uždarykite baterijos mentelę (11).

Įdėkite telefoną į apatinį gaubtelį ir stumkite jį pirmyn, kol užsifiksuos (12).

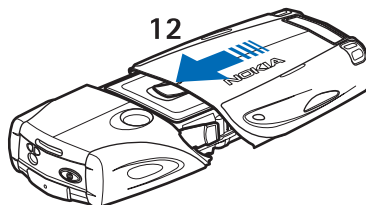

Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Žr. „„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“, 97 psl.

Baterijos įkrovimas




Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-2, ACP-12, ACP-7 ir AC-1.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Atidarykite telefono apačioje esantį dangtelį.
2. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
3. Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.

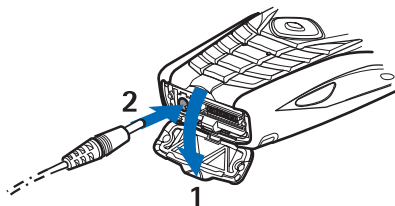

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos.

Pavyzdžiui, baterija BL-5B įkrovikliu ACP-12 įkraunama maždaug per 1 valandą ir 10 minučių, o įkrovikliu AC-2 – maždaug per 1 valandą ir 50 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.

Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimas juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Palaukite paspaudę įjungimo mygtuką.

Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite *Gerai*.

Keisdami bateriją ar SIM kortelę, išjunkite telefoną. Prieš išimdami bateriją, palaukite, kol išsijungs prietaiso apšvietimas.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.


Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.




2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- Žibintuvėlis (1). Norėdami įjungti žibintuvėlį, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite paspaudę #.
- Įjungimo klavišas, skirtas įjungti ir išjungti telefoną (2).
- Burbulinis gulsčiukas, skirtas išlyginti telefoną, kai naudojamas kompasas, ir laukimo režimo lemputė (3).
- Garso reguliavimo klavišais galima reguliuoti ausinės, garsiakalbio arba laisvų rankų įrangos (kai prijungta prie telefono) garsą (4).
- Tiesioginio ryšio (TR) mygtukas (5).

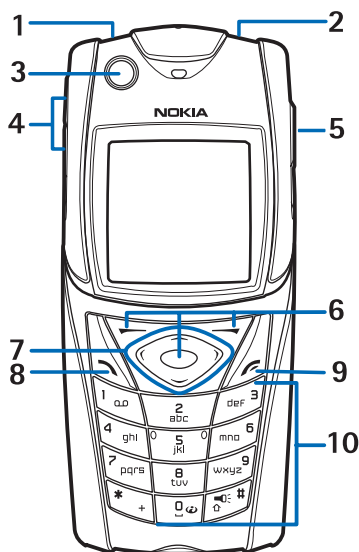

- Kairysis pasirinkimo klavišas, vidurinis pasirinkimo klavišas ir dešinysis pasirinkimo klavišas (6). Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų.
- 4 krypčių naršymo mygtuku galima peržiūrėti meniu, rašant tekstą perkelti žymeklį ir kt. (7).
- Skambinimo klavišas (8) skirtas rinkti telefono numerį arba atsiliiepti į skambutį.
- Pabaigos klavišu (9) galite baigti ryšį ir išjungti funkcijas.
- Klavišais **0–9** įvedami skaičiai ir raidės (10). Klavišais ***** ir **#** įjungiamos įvairios funkcijos, priklausomai nuo situacijos.

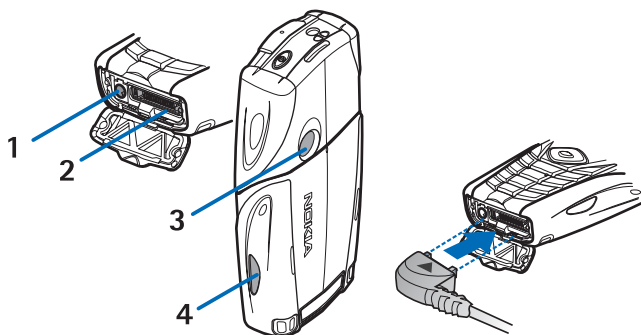


- Jungtis įkrovikliui (1)
- „Pop-Port™“ jungtis skirta, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangai ir duomenų kabeliams (2).
- Vaizdo kameros lęšis (3).
- Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas (4).

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

- Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis (1).
- Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas (2).
- Baterijos įkrovos lygis (3).
- Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs** (4).
- Vidurinis pasirinkimo klavišas yra **Menu** (5).
- Dešinysis pasirinkimo klavišas yra **Garso praneš.** (6) arba kita jūsų pasirinktos funkcijos nuoroda (žr. „Mano nuorodos“, 54 psl.). Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.



Asmeninių nuorodų sąrašas

Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**.

Norėdami peržiūrėti į asmeninių nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, pasirinkite **Svarbūs**. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite ją.

Norėdami pamatyti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Svarbūs > Funkc.** > *Rinktis funkcijas*. Norėdami įtraukti funkciją į nuorodų sąrašą, pasirinkite **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Nežym.**

Norėdami sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąrašė, pasirinkite **Svarbūs > Funkc.** > *Sutvarkyti*. Pasirinkite norimą funkciją, **Perkelti** ir norimą vietą.

Spartieji klavišai telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami atidaryti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.

- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę 1.
- Kai kurias funkcijas galima įjungti naršymo mygtuku. Žr. „Mano nuorodos“, 54 psl.
- Norėdami perjungti aplinką, atidarykite aplinkų sąrašą: spustelėkite įjungimo klavišą ir sąraše pasirinkite norimą aplinką.

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis. Kaip įjungti energijos taupymo režimą, skaitykite funkcijos *Energijos taupymo būseną* apraše, skyrelyje „Ekranas“, 53 psl. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą.



Simboliai

-  Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. „SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas“, 25 psl.
-  Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų. Žr. „Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas“, 28 psl.
-  Telefonas užfiksavo praleistą ryšį. Žr. „Ryšio duomenys“, 50 psl.
-  Klaviatūra yra užrakinta. Žr. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“, 19 psl.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatytos parametrų *Įspėjimas apie skambutį* ir *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmės *Be garso*. Žr. „Tonai“, 52 psl.
-  Žadintuvas yra *įjungtas*. Žr. „Žadintuvas“, 78 psl.
-  Jei pasirinktas *Nuolatinis* paketinių duomenų ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, ekrane rodomas atitinkamas simbolis. Žr. „Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai“, 55 psl.
-  Užmegztas paketinių duomenų ryšys. Žr. „Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai“, 55 psl., ir „Tinklalapių naršymas“, 88 psl.



Paketinių duomenų ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai paketinių duomenų komutuojamo ryšio metu skambinama į arba iš telefono.



Kai įjungiamas infraraudonųjų spindulių ryšys, šis simbolis rodomas nuolat.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *****, kad užsiraikintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite *****. Jeigu **Klaviatūros apsauga įjungta**, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsiskotė atsiliepti, klaviatūra vėl užsiraikina automatiškai.

Apie funkcijas **Automatinė klaviatūros apsauga** ir **Klaviatūros apsauga** skaitykite skyrelyje „Telefono parametrai“, 57 psl.

Nepaisant to, kad yra įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *****, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.

3. Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite pabaigos klavišą.

Jei norite skambinti pasirinkdami vardą, suraskite jį arba atitinkamą telefono numerį programoje [Adresų knyga](#) (žr. „Adresato paieška“, 43 psl.). Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami pamatyti sąrašą 20 numerių, kuriais vėliausiai skambinote arba bandėte skambinti, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9. Žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 49 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą.
- Jei [Greitasis rinkimas įjungtas](#), palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. funkcijos [Greitasis rinkimas](#) aprašą skyrelyje „Ryšio parametrai“, 57 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite baigti ryšį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite [Tyliai](#). Tada arba atsiliepkite, arba atsisakykite atsiliepti.



Patarimas: jei funkcija [Peradresuoti, kai užimta](#) yra įjungta ryšiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo ryšio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuotas. Žr. „Ryšio parametrai“, 57 psl.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su specialiu mygtuku, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą mygtuką.

Ryšio laukimas

Norėdami atsiliiepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Apie funkcijos *Skambučio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „Ryšio parametrai“, 57 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkę **Funkc.**, galėsite pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Ryšio metu veikiančios funkcijos: *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Įrašyti*, *Užrakinti klav.*, *AGV įjungtas*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Su tinklo paslaugomis susijusios funkcijos: *Atsiliiepti* ir *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Itraukti į konf.*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.* ir toliau išvardytos funkcijos.

Siųsti DTMF — siųsti tonų sekas.

Sukeisti skamb. — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyvų su užlaik. — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija — užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės, įskaitant jus.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite skaičiaus klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Tekstą rašydami nuspėjamoju būdu, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti vieną raidę.

Kai rašote tekstą, nuspėjamąjį metodą ekrano viršuje, kairėje pusėje, žymi simbolis , o tradicinį – . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintys simbolis: **abc**, **abc** arba **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai) ir teksto rašymo būdą, paspauskite #. **123** rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

■ Parametrai

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > *Rašomoji kalba*. Nuspėjamoju būdu tekstą galima rašyti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašė.

Pasirinkite **Funkc.** > *Įjungti žodyną*, norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo režimą, arba *Išjungti žodyną*, norėdami įjungti tradicinį teksto rašymo režimą.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu **0** arba paspausdami bet kurią naršymo mygtuko rodyklę. Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų arba pasirinkite **Funkc.** > *Atitikmenys*. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž.** Parašykite žodį (tradiciniu būdu) ir pasirinkite **Saugoti**.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami dešiniąją naršymo mygtuko rodyklę. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo rašomosios kalbos.
Žr. „Parametrai“, 22 psl.

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba į bet kurią pusę spustelėkite naršymo mygtuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu 1.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizd.* > *Sąrašas* arba *Tinkielis*.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite žemesniojo lygmens meniu, pavyzdžiui, *Parametrai*.

3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu*.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Uždar**.

6. Pranešimai



Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir paslaugų teikėjas.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

■ Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.

Prieš siųsdami bet kokį tekstinį, grafinį pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „Pranešimų parametrai“, 40 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų. Pavyzdžiui, 10/2 reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

SMS pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Tekst. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „Teksto rašymas“, 22 psl. Apie frazės (tekstinės formos) ar paveikslėlio įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje „Formos“, 26 psl. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Vieno grafinio ar iš kelių dalių sudaryto pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti*, *Telefonu*, *Keliems gavėjams* arba *El. pašto adresu*. Jei norite siųsti pranešimą tam tikru iš anksto nustatytu būdu, pasirinkite *Tam tikru būdu*. Apie pranešimų siuntimo būdus skaitykite skyrelyje „Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laišakai“, 40 psl. Pasirinkite arba įveskite telefono numerį arba el. pašto adresą arba pasirinkite siuntimo būdą.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus SMS pranešimą ar el. laišką, rodomas simbolis . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo *Gautieji*.

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Gautieji**. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą, kurį norite skaityti.  žymi neskaitytą pranešimą.

2. Skaitydami pranešimą, pasirinkite **Funkc.** ir ištrinkite arba persiųskite pranešimą, taisykite jį kaip tekstinį pranešimą arba kaip SMS el. laišką, pervardykite skaitomą pranešimą arba perkeltkite jį į kitą katalogą, peržiūrėkite arba nukopijuokite pranešimo informaciją. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą. Jei peržiūrėdami grafinį pranešimą norite išsaugoti jame esantį paveikslėlį kataloge **Formos**, pasirinkite **Išsaugoti pvksl.**
3. Norėdami atsakyti pranešimu, pasirinkite **Atsakyti** > **Tekst. pranešimas**, **Daugiaf. praneš.**, **Skub. pranešimas** arba **Garso praneš.**. Parašykite atsakomąjį pranešimą. Kai atsakote į el. laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą rodому numeriu, pasirinkite **Siųsti** > **Gerei**.

Formos

Jūsų telefone yra frazių (tekstinių formų)  ir paveikslėlių (grafinių formų) , kuriuos galite naudoti kurdami tekstinius, grafinius pranešimus arba SMS el. laiškus.

Norėdami atidaryti įvairių formų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Išsaugotieji** > **Tekst. pranešimai** > **Formos**.

■ **Daugiaformačiai pranešimai (MMS)**

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas, nuotrauka, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė, vaizdo įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojate kita „Java“ programa, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „Daugiaformačiai pranešimai“, 40 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. praneš.*
2. Parašykite pranešimą. Žr. „Teksto rašymas“, 22 psl.

Jei norite įterpti failą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* ir reikiamą failo rūšį iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdą, Garso įrašą arba *Vaizdo įrašą* – įterpti failą iš katalogo *Galerija*.

Naują atvaizdą – įjungti programą *Vzd. kamera*, kad galėtumėte įterpti į pranešimą naują atvaizdą.

Naują garso įrašą – įjungti programą *Diktofonas*, kad galėtumėte įterpti į pranešimą naują įrašą.

Vizitinę kort. arba *Kalend. įrašą* – įterpti į pranešimą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą.

Skaidrę – įterpti skaidrę į pranešimą. Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė ir vienas garso įrašas. Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti pasirinkdami **Funkc.** > *Ankstesnė skaidrė, Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*. Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių,

pasirinkite **Funkc.** > *Interv. tarp skaidr.* Norėdami perkelti teksto dalį į pranešimo pradžią ar pabaigą, pasirinkite **Funkc.** > *Tkst. – pradžioje* arba *Tkst. – pabaigoje*.

Veikiausiai galėsite naudotis šiomis funkcijomis: *Ištrinti* (atvaizdą, skaidrę ar garso įrašą iš pranešimo), *Ištrinti tekstą*, *Žvilgtelėti ir išsaugoti pran.*. Pasirinkę *Kitos funkcijos*, galėsite naudotis šiomis funkcijomis: *Įterpti adresatą*, *Įterpti skaičių*, *Pranešimo inform.* ir *Redaguoti temą*.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti, Telefonu, El. pašto adresu* arba *Keliems gavėjams*.
4. Sąraše pasirinkite adresatą arba įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Pasirinkite **Gerai**. Pranešimas perkliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei nepavyksta išsiųsti pranešimo, telefonas dar kelis kartus bando jį išsiųsti. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Pasirinkus *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > ir *Taip*, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 40 psl. Tai, kad pranešimas yra išsiųstas, nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas

Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Gautieji**. Pranešimų sąrašė neskaitytą pranešimą žymi simbolis . Pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti.

2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.

Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, garso įrašas ar vaizdo įrašas, pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami padidinti atvaizdą, pasirinkite **Didinti**. Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę, kalendoriaus įrašą ar atidaryti temos objektą, pasirinkite **Atidaryti**.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > **Atsakyti** > **Tekst. pranešimas**, **Daugiaf. praneš.**, **Skub. pranešimas** arba **Garso praneš.**. Parašykite atsakomąjį pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**. Atsakomąjį pranešimą galite siųsti tik tam asmeniui, kuris jums atsiuntė pranešimą, į kurį atsakote.

Pasirinkę **Funkc.**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

■ Visa atmintis užimta

Jei gavote naują tekstinį pranešimą ir visa pranešimų atmintis yra užimta, mirksi simbolis  ir rodomas tekstas **Tekst. praneš. atm. užimta, ištrinkite praneš.** Pasirinkite **Ne** ir ištrinkite iš katalogo kelis pranešimus. Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar**. > **Taip**.

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas **Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr.** Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Laukiantį pranešimą galėsite išsaugoti tik tada, kai jam atlaisvinsite atminties ištrindami senus pranešimus. Jei norite išsaugoti pranešimą įprasta tvarka, pasirinkite **Saugoti**.

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar**. > **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

■ Skubūs pranešimai

Skubūs pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie nedelsiant parodomi gavėjo prietaiso ekrane.

Skubaus pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Skub. pranešimas*. Parašykite pranešimą. Skubų pranešimą gali sudaryti ne daugiau nei 70 rašmenų. Norėdami įterpti į pranešimą mirksintį tekstą, funkcijų sąrašę pasirinkite *Įterpti mirks. žnk.*, kad įterptumėte mirksinčio teksto ženklą. Mirksės tekstas, esantis tarp šio ir dar kartą įterpto ženklo.

Skubaus pranešimo priėmimas

Gautas skubus pranešimas automatiškai neišsaugomas. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto ir interneto adresus, pasirinkite **Funkc.** > *Naudoti duomenis*. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Saugoti** ir katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi šia funkcija ir daugiaformačių pranešimų paslauga, galite patogiai kurti ir siųsti balso pranešimus. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, turite būti parengę savo telefoną siųsti daugiaformačius pranešimus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Garso pranešimas*. Atidaromas diktofonas. Kaip naudotis diktofonu, skaitykite skyrelyje „Diktofonas“, 64 psl.
2. Paruošę pranešimą siųsti, pasirinkite **Funkc.** > *Atkurti*, jei prieš išsiųsdami pranešimą norite patikrinti jį, *Keisti garso įrašą*, jei norite įrašyti pranešimą iš naujo, *Išsaugoti pran.*, *Išsaugoti garso jr.*, jei norite išsaugoti įrašą kataloge *Galerija*, *Redaguoti temą*, jei norite įrašyti pranešimo temą, *Pranešimo inform.*, jei norite peržiūrėti pranešimo informaciją, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti*, *Telefonu*, *El. pašto adresu* arba *Keliems gavėjams*. Gali būti ir daugiau funkcijų, jei operatorius leidžia jomis naudotis.

4. Sąrašė pasirinkite adresatą arba įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį kataloge [Adresų knyga](#). Pasirinkite **Gera** – tada pranešimas bus perkeltas į katalogą [Siunčiamieji](#), iš kurio bus išsiųstas.

Garso pranešimo priėmimas

Gavus garso pranešimą, ekrane rodomas tekstas [Gautas 1 garso pranešimas](#). Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**. Pasirinkę **Funkc.**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą. Jei norėsite išklaudyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > **Saugoti** ir katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

■ Katalogai

Telefonas išsaugo gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus kataloge [Gautieji](#).

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliami į katalogą [Siunčiamieji](#).

Jei pasirinkote [Pranešimų parametrai](#) > [Tekst. pranešimai](#) > [Išsaugoti išsiųstus pranešimus](#) > [Taip](#) ir [Pranešimų parametrai](#) > [Dgfrm. pranešimai](#) > [Išsaugoti išsiųstus pranešimus](#) > [Taip](#), išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge [Išsiųstieji](#).

Jei norite išsaugoti rašomą tekstinį pranešimą ir išsiųsti jį iš katalogo [Išsaugotieji](#) vėliau, pasirinkite **Funkc.** > [Išsaugoti pran.](#) > [Išsaug. tekst. pr.](#) Daugiaformačiams pranešimams nustatykite [Išsaugoti pran.](#).

 žymi neišsiųstą pranešimą.

Norėdami sutvarkyti tekstinius pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą [Mano katalogai](#). Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujų katalogų. Pasirinkite [Pranešimai](#) > [Išsaugotieji](#) > [Tekst. pranešimai](#) > [Mano katalogai](#).

Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkc.** > [Naujas katalogas](#). Jei neišsaugojote nė vieno tokio katalogo, pasirinkite **Įtraukti**.

Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > *Trinti katalogą* arba *Pervadinti katal.*

■ Momentiniai pranešimai (MP)

Naudojant momentinių pranešimų programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Norint naudotis momentinių pranešimų paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis momentinių pranešimų paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų momentinių pranešimų paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus parametrus.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite apraše *Ryšio parametrai*, skyrelyje „Momentinių pranešimų meniu atidarymas“, 32 psl. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau nei įprastai, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Momentinių pranešimų meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu neprisijungę prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Momentiniai pranešimai*. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentinių pranešimų paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus įjungtas automatiškai.

Toliau išvardytos galimos funkcijos.

Įsiregistruoti — prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.

Išsaug. diskusijos — peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti momentinių pranešimų sesijos metu išsaugotas diskusijas.

Ryšio parametrai — nustatyti parametrus, reikalingus prisijungti prie momentinių pranešimų ir dalyvavimo informacijos serverio.

Prisijungimas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai*, įjunkite momentinių pranešimų programą ir pasirinkite *Įsiregistruoti*. Telefonui sėkmingai įsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas *Jūs įregistravo*.

Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Išsiregistruoti*.

Momentinių pranešimų sesijos pradžia

Atidarykite meniu *Mom. pranešimai* ir prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungti galima įvairiai.

- Norėdami peržiūrėti aktyviosios momentinių pranešimų sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašą, pasirinkite *Diskusijos*. Pažymėkite norimą pranešimą ar kvietimą, atidarykite pasirinkdami *Atidaryti* ir perskaitykite.

 žymi naujus pranešimus, o  žymi skaitytus grupės pranešimus.  žymi naujus pranešimus, o  žymi skaitytus momentinius pranešimus.

 žymi kvietimus.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

- MP adresatai* – peržiūrėti adresatus, kuriuos įtraukėte į savo sąrašą. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte pabendrauti, ir pasirinkite *Kalbėtis* arba, jei naujas adresatas rodomas sąrašė, pasirinkite *Atidaryti*. Kaip įtraukti adresatus į sąrašą, skaitykite skyrelyje „Momentinių pranešimų adresatai“, 35 psl.

 žymi įsijungusius, o  – neįsijungusius adresatus telefono adresų knygoje.  žymi užblokuotą adresatą.  žymi adresatą, kuriam buvo išsiųstas naujas pranešimas.

- Grupės > Viešos grupės* – rodyti tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo pasiūlytų viešųjų grupių žymų sąrašą. Norėdami pradėti momentinių pranešimų sesiją grupėje, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite *Prisij.* Įrašykite slappyvardį, kuriuo vadinsitės diskusijoje.

Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Kaip sukurti savo grupę, skaitykite skyrelyje „Grupės“, 36 psl.

- Jei norite tinkle ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slapyvardį, el. pašto adresą ar vardą, pasirinkite [Ieškoti](#) > [Dalyvių](#) arba [Grupės](#). Jei pasirinksite [Grupės](#), galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą.

Jei suradę vartotoją ar grupę, norite pradėti diskusiją, pasirinkite [Funkc.](#) > [Pradėti pokalbį](#) arba [Jungtis į grupę](#).

Pradėkite diskutuoti atidarę katalogą [Adresų knyga](#) (žr. „Užregistruotų vardų peržiūra“, 47 psl.).

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas [Gautas naujas kvietimas](#). Norėdami jį perskaityti, pasirinkite [Skaityti](#). Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir pasirinkite [Atidaryti](#). Norėdami prisijungti prie diskusijos asmeninėje grupėje, pasirinkite [Patvirt.](#) ir įveskite slapyvardį. Norėdami atmesti arba ištrinti kvietimą, pasirinkite [Funkc.](#) > [Atmesti](#) arba [Ištrinti](#).

Gauto momentinio pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas [Naujas momentinis pranešimas](#). Norėdami jį perskaityti, pasirinkite [Skaityti](#). Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite [Atidaryti](#).

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą [Momentiniai pranešimai](#) > [Diskusijos](#). Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą [MP adresatai](#), rodomas specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite [Funkc.](#) > [Į adresatų sąrašą](#).

Dalyvavimas diskusijoje

Prie momentinių pranešimų sesijos prisijungti arba ją pradėti galite pasirinkdami **Rašyti**. Parašykite pranešimą ir, norėdami išsiųsti jį, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkę **Funkc.**, galėsite naudotis kai kuriomis iš šių funkcijų: *Peržiūrėti pokalbį*, *Į adresatų sąrašą*, *Grupės nariai*, *Blokuoti adresatą*, *Baigti pokalbį*.

Jūsų užimtumo nustatymas

1. Atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai* ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slapyvardį, pasirinkite *Mano parametrai*.
3. Norėdami leisti visiems kitiems momentinių pranešimų paslaugos vartotojams matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekėsiu su visais*.

Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų momentinių pranešimų adresatų sąraše, matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekėsiu su sav.*

Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Negaliu šnekėti*.

Prisijungus prie momentinių pranešimų serverio, simbolis  reiškia, kad esate įsijungę, o  — nematomi kitiems.

Momentinių pranešimų adresatai

Norėdami įtraukti adresatus į momentinių pranešimų adresatų sąrašą, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *MP adresatai*. Norėdami įtraukti į sąrašą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Įtraukti adresatą*. Jei sąraše nebuvo nė vieno adresato, paspauskite **Įtraukti**. Pasirinkite *Įvesti rank. būdu*, *Ieškoti iš serverio*, *Kopij. iš serverio* arba *Pagal mob. tel. Nr.*

Pažymėkite adresatą ir, norėdami pradėti su juo diskusiją, pasirinkite **Kalbėtis** arba pasirinkite **Funkc.** > *Adresato inform.*, *Blokuoti adresatą* arba *Atblok. adresatą*, *Įtraukti adresatą*, *Išbraukti adresat.*, *Pakeisti sąrašą*, *Kopijuoti į serverį* arba *Persp. apie užimt.*

Pranešimų užblokovimas ir atblokovimas

Norėdami užblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite [Diskusijos](#) > [MP adresatai](#), arba prisijunkite prie esamos diskusijos arba pradėkite naują. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite užblokuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > [Blokuoti adresatą](#) > [Grai.](#)

Norėdami atblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite [Užblokuotieji](#). Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir pasirinkite [Atblok.](#)

Grupės

Galite bendrauti savo asmeninėse momentinių pranešimų grupėse arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Asmeninės grupės išlieka tik diskusijos momentiniais pranešimais metu. Grupės išsaugomos paslaugos teikėjo serveryje. Jeigu serveris, prie kurio prisijungėte, neteikia bendravimo grupėse paslaugos, visi su grupėmis susijusių meniu pavadinimai rodomi blyškiu šriftu.

Viešosios grupės

[Grupės](#) — išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite [Viešos grupės](#). Pažymėkite grupę, kurioje norite bendrauti, ir pasirinkite **Prisij.** Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slappyvardį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose. Norėdami ištrinti grupę iš savo sąrašo, pasirinkite **Funkc.** > [Ištrinti grupę](#).

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite [Grupės](#) > [Viešos grupės](#) > [Ieškoti grupių](#). Grupės galite ieškoti pagal jos nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės kūrimas

Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite [Grupės](#) > [Sukurti grupę](#). Įvardykite grupę ir nurodykite slappyvardį, kurį naudosite bendraudami. Adresatų sąrašė pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę telefonu pasitikrinti savo suderinamą el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS ir MMS el. pašto funkcijos.

Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- Dėl el. pašto parametrų kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 59 psl.

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pranešimų parametrai** > **El. laišakai**. Žr. „El. paštas“, 41 psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Sukur. el. laišką**.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką.

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkc.** > **Prijungti** ir failą iš katalogo **Galerija**.

3. Pasirinkite **Siųsti** > **Siųsti dabar**.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami atidaryti el. pašto programą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas**.
2. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Priimti**.

Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge **Siuntimo dėžutė**, pasirinkite **Funkc.** > **Priimti ir siųsti**.

Jei norite pirmiausia parsisiųsti jūsų adresu gautų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Funkc.** > *Pat., ar yra laiškų*. Tada galite pažymėti norimus el. laiškus ir pasirinkti **Funkc.** > *Priimti*.

3. Pasirinkite naują el. laišką kataloge *Priėm. dėžutė*. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Grįžti**. ✉ žymi neskaitytą el. laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Priėm. dėžutė*. Pasirinkę **Funkc.**, kai atidarytas pranešimas, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Originalus tekstas* arba *Išvalytas ekranas*. Norėdami atsakyti daugeliui adresatų, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Priėm. dėžutė*. Pasirinkę *Kiti katalogai*, galite rasti nebaigtiems el. laiškam skirtą katalogą *Juodraščiai*, įvairių el. laiškų saugojimui skirtą katalogą *Archyvas*, neišsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Siuntimo dėžutė*, išsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Išsiųsta*.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkc.** > *Tvark. katalogas*.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Tvark. katalogas* ir norimą katalogą. Pažymėkite pranešimus, kuriuos norite ištrinti.

Norėdami ištrinti juos, pasirinkite **Funkc.** > *Trinti*.

Ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate. Jei norite, kad telefonas taip pat ištrintų el. laiškus iš el. pašto serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Pap. parametrai* > *Palikti kopiją*: > *Ištr. pranešimus*.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai* > *Klaudyti balso pranešimų*. Pasirinkite *Balso pašto dėžutės numeris* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Jei tinklas gali atsiųsti informaciją, kad gavote naujų balso pranešimų, ekrane bus rodomas juos žymintis simbolis . Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klaudyti**.

■ Naujienos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujienos*. Tinklo paslaugos *Naujienos* dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (vadinamąsias USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Pranešimų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Pasirinkite *Taip*. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas klausia, ar taip pat norite ištrinti ir juos. Dar kartą pasirinkite *Taip*.

■ Pranešimų parametrai

Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai

Nuo pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Tekst. pranešimai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo būdas — jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti. Gali būti įmanomi šie parametrai: *Pranešimų centro numeris* (pateikia jūsų paslaugų teikėjas), *Siunčiamų pranešimų formatas*, *Pranešimo galiojimas*, *Pirminio gavėjo numeris* (tekstinių pranešimų) arba *El. pašto serveris* (el. laiškų), *Siuntimo ataskaitos*, *Naudoti paketinių duomenų ryšį*, *Atsakyti per tą patį centrą* (tinklo paslauga) ir *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* — nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus tekstinius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* — nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga) — nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pirminis intervalas tarp skaidrių — nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgfrm. pranešimus > *Taip* arba *Ne* — priimti arba užblokuoti daugiaformačius pranešimus. Jei nustatysite *Namų tinklą*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.

Priimami daugiaformačiai pr. > *Priimti, Priimti rank. būdu* arba *Nepriimti* – atitinkamai nustatyti, kad telefonas priimtų daugiaformačius pranešimus automatiškai, kiekvieną kartą rodytų klausimą, ar norite priimti daugiaformatį pranešimą, arba nustatyti, kad telefonas nepriimtų daugiaformačių pranešimų.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

El. paštas

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 59 psl.

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite *Meniu* > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkite rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra – pasirinkite paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas – įveskite savo vardą arba slapyvardį.

El. pašto adresas – įveskite savo el. pašto adresą.

Pridėti parašą – galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.

Adresas atsakymui – įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.

SMTP vartotojo vardas – įveskite vardą, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

SMTP slaptažodis — įveskite slaptažodį, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamąjo el. pašto serverio.

Rodyti terminalo langą — pasirinkite *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Priimamojo pašto serverio rūšis — priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite *POP3* arba *IMAP4*. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.

Priimamojo pašto parametrai — nustatyti reikiamus POP3 arba IMAP4 parametrus.

Kiti parametrai

Norėdami pasirinkti kitus pranešimų parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Kiti parametrai*. Norėdami pakeisti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, pasirinkite *Šrifto dydis*. Jei norite, kad telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas į grafinius veidukus, pasirinkite *Grafiniai veidukai* > *Taip*.

■ Pranešimų skaitiklis

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. skaitiklis*.

7. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje (programoje *Adresų knyga*).

Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatų numerius ir kitus duomenis. Su vardais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkc.** > **Ieškoti**. Adresatų sąrašę pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąją ieškomo vardo raidę.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkc.** > **Naujas adresatas**. Įrašykite vardą ir telefono numerį.

■ Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis.

Pirmasis išsaugotas numeris automatiškai nustatomas kaip numatytasis numeris. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui, ). Kai pasirenkate vardą (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: **Telefono** arba **Telefono ir SIM**.
2. Pažymėkite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > **Nauji duomenys**.
3. Norėdami įtraukti naują numerį, pasirinkite **Numeris** ir numerio rūšį. Norėdami įtraukti kitus duomenis, pasirinkite atitinkamą laukelį arba atvaizdą iš katalogo **Galerija**.

Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite **Vartot. adresas** > **Ieškoti**. Žr. „Mano dalyvavimas“, 45 psl. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkc.** > **Išsaugoti**. Norėdami įrašyti specialųjį adresą, pasirinkite **Įvesti rank. būdu**.

Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti tipą*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite *Skirti numatyt.*.

- Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir pasirinkite **Gerai**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.
- Norėdami grįžti į laukimo režimą, pasirinkite **Atgal** > **Uždar**.

■ Adresatų kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Kopijuoti*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

- Pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite tvarkyti, pasirinkite *Adresato inform.* ir pažymėkite norimą vardą, numerį, kitus duomenis ar atvaizdą.
- Norėdami taisyti vardą, numerį ar kitus duomenis arba pakeisti atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Keisti vardą*, *Redaguoti Nr.*, *Red. duomenis* arba *Keisti nuotrauką*.

Jeigu adresatas yra įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistruoti vardai*, jo duomenų taisyti negalima.

■ Adresatų ar jų informacijos ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. vis. adresatus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodu.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir *Adresato inform.* Pažymėkite norimą informacijos laukelį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* > *Ištrinti*

numerį, ištrinti duomenis arba *ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti, ir pasirinkite *Adresato inform.* > **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS* arba *Siųsti IR ryšiu*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

■ Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems šia paslauga besinaudojantiems vartotojams, turintiems suderinamus prietaisus. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Norima informacija rodoma meniu *Užregistruoti vardai* esančiame sąraše *Adresų knyga*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „Sąrankos parametrai“, 59 psl.

Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio,

jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“ arba *Atsijungti nuo paslaugos serverio* – prisijungti ar atsijungti nuo paslaugos serverio.

Žiūrėti savo dalyv. informaciją – patikrinti informaciją sąrašuose *Dal. inf. išrinkt.* ir *Dal. inf. visiems*.

Tvarkyti savo dalyv. informaciją – pakeisti savo dalyvavimo informaciją. Pasirinkite *Mano užimtumas*, *Mano dalyvavimo pranešimas*, *Mano dalyvavimo logotipas* arba *Rodyti*.

Mano stebėtojai > *Dab. stebėtojų*, *Išrinktieji* arba *Užblokuotieji*.

Parametrai > *Rodyti dalyv. inf. lauk. rež. ekrane*, *Sinchronizuoti su aplinkomis*, *Prisijungimas* arba *Ryšio parametrai*.

■ Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ir tinklas leidžia ją žiūrėti. Norėdami pamatyti užregistruotuosius vardus, peržiūrėkite adresatų sąrašą arba pasinaudokite meniu *Užregistruoti vardai*.

Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* > *Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“*.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.
2. Jeigu sąrašė nėra nė vieno adresato, pasirinkite **Ištraukti**. Priešingu atveju pasirinkite **Funkc.** > *Užregistr. naujų*. Rodomas adresatų sąrašas.

3. Pasirinkite adresatą ir, jeigu yra išsaugotas jo dalyvavimo informacijos paslaugos adresas, adresatas bus įtrauktas į užregistruotų vardų sąrašą.

Užregistruotų vardų peržiūra

Apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje „Adresato paieška“, 43 psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.

Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Asmuo kitiems apie save gali pateikti įvairios informacijos, pavyzdžiui, tekstu ir piktogramomis:

 ,  arba  rodo, kad asmuo arba gali bendrauti, arba gali ribotai (santūriai) bendrauti, arba negali bendrauti.

 rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Norėdami peržiūrėti pasirinkto adresato informaciją, pasirinkite **Inform.** Taip pat galite pasirinkti **Funkc.** >, *Užregistr. naują, Pradėti pokalbį, Siųsti pranešimą, Siųsti vizitinę kort.* arba *Išregistruoti*.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą iš sąrašo *Adresų knyga*, pasirinkite adresatą ir **Inform.** > specialųjį vartotojo adresą > **Funkc.** > *Išregistruoti* > **Gerai**.

Norėdami išregistruoti adresatą, atidarykite meniu **Užregistruoti vardai**. Žr. „Užregistruotų vardų peržiūra“, 47 psl.

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis — pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga.

Adresų knygos vaizdas — pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš adresų knygos.

Atminties būklė — peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kieki.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Grupės**.

■ Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norimu telefono numeriu. Bet kokie ištarti žodžiai, tokie kaip vardas, gali būti balso žymeklis. Balso žymeklių skaičius yra ribotas.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tyloje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas

Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį. Balso žymeklius taip pat galite susieti su vardais, esančiais SIM kortelėje, tačiau pakeitę SIM kortelę nauja, pirmiausia turėsite ištrinti senus balso žymeklius ir tik po to susieti naujus.

1. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį.
2. Pasirinkite **Inform.**, pažymėkite norimą telefono numerį ir pasirinkite **Funkc.** > **Susieti balso žym.**
3. Pasirinkite **Pradėti** ir aiškiai ištarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą žymeklį.

Atidarius programą **Adresų knyga**, prie telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis

Norėdami patikrinti balso žymeklius, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Balso žymekliai*. Suraskite norimą adresatą su balso žymekliu ir, pasirinkę atitinkamą funkciją, išklausykite, ištrinkite arba pakeiskite įrašytą balso žymeklį.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite visas programas, kurios siūnčia ar priima duomenis GPRS ryšiu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę garso silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės surenka numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite *Susieti* arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti**, vardą ir numerį, kuriuos norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Ryšio parametrai“, 57 psl. Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „Greitasis rinkimas“, 20 psl.

■ Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Informaciniai numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai – peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti SIM kortelėje.

8. Ryšų duomenys



Telefonas registruoja atpažintus praleistus, priimtus ryšius, rinktus numerius, pranešimų gavėjus bei apytikslę jūsų ryšių trukmę.

Telefonas registruoja ryšių duomenis tik tuomet, kai jis yra įjungtas, naudojamas tinklo ryšio zonoje, ir kai tinkle veikia šios funkcijos.

■ Vėliausių ryšių sąrašai

Kai pasirinkę meniu *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai*, *Rinkti numeriai* arba *Pranešimų gavėjai* pasirenkate **Funkc.**, galite peržiūrėti skambučio laiką ir pakeisti ar peržiūrėti užfiksuotą telefono numerį, išsaugoti jį atmintyje arba ištrinti iš sąrašo. Taip pat galite išsiųsti tekstinį pranešimą. Norėdami ištrinti vėliausių ryšių sąrašus, pasirinkite *Ištrinti vėliausių ryšių sąrašus*.

■ Skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai kurių laikmačių rodmenys gali būti anuluoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie savo vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Ryšų duom.* > *Ryšų trukmė*, *Pak. duomenų skaitiklis* arba *Pak. dm. ryšio laikmatis*.

■ Padėties nustatymas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas galės naudoti informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirt.** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Praleista 1 padėties užklausa*. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, pasirinkite *Rodyti*.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duom.* > *Padėties nustatymas* > *Padėčių žurnalas* > *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

9. Parametrai



■ Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*. Pažymėkite ir pasirinkite aplinką.

Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.

Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamą ankstesnę aplinką, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Jei norite nustatyti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametrą, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę. Norėdami pakeisti savo dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Mano dalyvavimas* > *Mano užimtumas* arba *Mano dalyvavimo pranešimas*.

Meniu *Mano dalyvavimas* rodomas, jei nustatėte parametro *Sinchronizuoti su aplinkomis* reikšmę *Rodoma*. Žr. „Mano dalyvavimas“, 45 psl.

■ Ekranų temos

Ekranų temoje yra daug elementų, kuriais galite pajavairinti savo telefoną: fono paveikslėlis, ekranų užsklanda, spalvų derinys ir skambėjimo tonas.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranų temos* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekr. temą – nustatyti telefono ekranų temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ek. temos* ir pasirinkite ekranų temą.

Parsis. ekr. temas – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranų temų, nuorodų sąrašą. Žr. „Failų parsisiuntimas“, 91 psl.

■ Tonai

Galite nustatyti pasirinktos aktyvios aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*. Galite pasirinkti ir nustatyti bet kurį iš šių parametrų: *Išėjimas apie skambutį*, *Skambėjimo tonas*, *Skambėjimo garso lygis*, *Vibracija*, *Tiesioginio ryšio parametrai*, *Pranešimo priėmimo tonas*, *Momentinio pranešimo tonas*, *Klaviatūros tonai*, *Išėjamieji tonai* ir *Skambėjimas pagal grupes*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu *Aplinka*. Žr. „Aplinka“, 51 psl.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Skambės visi* ir pasirinkite *Žymėti*.

■ Šviesos

Jei norite, kad įjungus telefoną ir išsijungus ekranų apšvietimui įsijungtų laukimo režimo lemputė, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Šviesos* > *Šviesos efektai*. Lemputė gali mirksėti dvejopai: vienaip, kai telefonas

veikia laukimo režimu, ir kitaip, kai gaunami pranešimai ar praleidžiami ryšiai.

Naudojant šviesos efektus, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

■ Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis — nustatyti fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu veikiančio telefono ekrane. Norėdami pasirinkti, įjungti ar išjungti fono paveikslėlį, pasirinkite *Rinktis foną* > *Įjungtas* arba *Išjungtas*. Galite naudoti kokiam nors meniu *Galerija* kataloge esančius atvaizdus kaip skaidrių rinkinį — pasirinkite *Rinktis skaidr. rnk.* ir norimą katalogą. Jei norite parsisiųsti daugiau fono paveikslėlių, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Ekranų užsklanda > *Taip* — įjungti užsklandą. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekranų užsklanda, pasirinkite *Neveikl. trukmė*. Norėdami pasirinkti, kas bus rodoma ekrane, pasirinkite *Atvaizdą* ir pasirinkite atvaizdą ar paveikslėlį iš katalogo *Galerija*. Galite naudoti kokiam nors meniu *Galerija* kataloge esančius atvaizdus kaip skaidrių rinkinį — pasirinkite *Rinktis skaidr. rnk.* ir norimą katalogą. Jei norite parsisiųsti daugiau atvaizdų ekranų užsklandoms, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Energijos taupymo būseną > *Taip* — taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Spalvų deriniai — pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, meniu fono, signalo stiprumo ar baterijos įkrovos juostelių, spalvas.

Šrifto spalva — laukimo režimu — nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Operatoriaus simbolis — nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, šis meniu yra blyškus. Išsamesnės informacijos apie operatoriaus simbolį kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ekranų kontrastingumas — nustatyti telefono ekranų kontrastingumą.

■ Laikas ir data

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Laikas ir data** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Laikrodis — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas laikas, taip pat nustatyti laiką, pasirinkti laiko juostą ir formatą.

Data — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodoma data, taip pat nustatyti datą, pasirinkti datos formatą ir skyrikį.

Laiko ir datos autotikslinimas (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą.

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamus telefono funkcijas. Norėdami tvarkyti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Dešinysis pasirinkimo klavišas — priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją iš sąrašo. Taip pat žr. „Laukimo režimas“, 16 psl. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

Naršymo mygtukas — pasirinkti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtuku. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo klavišo, pasirinkite **(tuščia)**. Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, pasirinkite **Susieti**. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

Balso komandos — pasirinkti telefono funkcijų įjungimo ištariant balso žymeklį funkciją. Pasirinkite katalogą ir pažymėkite funkciją, su kuria norite susieti balso žymeklį ir pasirinkite **Įtraukti**.  žymi balso žymeklį. Apie balso komandos susiejimą su balso žymekliu skaitykite skyrelyje „Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas“, 48 psl. Apie balso komandos įjungimą skaitykite skyrelyje „Skambinimas naudojant balso žymeklį“, 49 psl.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamus prietaisus galite sujungti infraraudonųjų spindulių ryšiu. Čia taip pat galite nustatyti paketinių duomenų ryšio parametrus.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Tuo tikslu pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **IR ryšys**.

Norėdami išjungti IR ryšį, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **IR ryšys**. Pasirodžius klausimui *Išjungti infraraudonųjų spindulių ryšį?*, pasirinkite **Taip**.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

Kai simbolis  rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.

Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai

Patobulintas bendrasis paketinis radijo ryšys (EGPRS), t. y. packetiniai duomenys, yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir

priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaidžiu EGPRS ryšiu galima prisijungti prie įvairių duomenų tinklų, pavyzdžiui, prie interneto.

Paketinių duomenų protokolą gali naudoti šios programos: MMS, naršyklė, el. paštas, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos.

Norėdami nustatyti paslaugos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys*.

Norėdami nustatyti, kad telefonas užmegztų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai, pasirinkite *Pagal poreikį*.

Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.

Jei norite, kad įjungiant telefoną jis prisijungtų prie paketinių duomenų tinklo automatiškai, pasirinkite *Nuolatiniis*.

G žymi paketinių duomenų ryšį.

Modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu (CA-42). Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti paketinių duomenų ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami kompiuteryje nustatyti reikiamus ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paket. duomenų ryšio parametrai* > *Naudojamas kreipties taškas*, įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti, ir pasirinkite *Keisti naudojamo kr. taško param.* Pasirinkite *Kreipties taško pseudonimas* ir įrašykite pasirinkto prieigos taško parametrų rinkinio pavadinimą. Pasirinkite *Pak. duomenų ryšio prieigos taškas* ir įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungus prie EGPRS tinklo, pavadinimą.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie duomenų ryšio tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Žr. „Programa „PC Suite““, 95 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

■ Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Automatinis garso valdymas — nustatyti, kad telefonas automatiškai nustatytų iš garsiakalbio sklindančio garso stiprumą pagal aplinkinio triukšmo stiprumą.

Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga) — peradresuoti jums skirtus skambučius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Skambučių draudimas* aprašą skyrelyje „Saugumo parametrai“, 60 psl.

Atsiliėpimas bet kuriuo klavišu > *Įjungtas* — nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliėpti paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus ryšio pabaigos klavišą ir kairįjį bei dešinįjį pasirinkimo klavišus.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas* — nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Greitasis rinkimas > *Įjungtas* — įjungti greitąjį numerio rinkimą. Apie greitojo numerio rinkimo funkciją skaitykite skyrelyje „Greitasis numerio rinkimas“, 49 psl. Norėdami surinkti telefono numerį, paspauskite su juo susietą skaičiaus klavišą.

Skambučio laukimas > *Įjungti* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau kalbate. Žr. „Ryšio laukimas“, 21 psl.

Santrauka po skambučio > *Įjungta* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano atpažinimo duomenis (tinklo paslauga) > *Taip*, *Ne* arba *Kaip sutarta*

Linija skamb. iš šio telefono (tinklo paslauga) — pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai — nustatyti ekrane rodomų tekstų ir rašomąją kalbas.

Atminties būklė — patikrinti, kiek atminties užima programos *Galerija*, *Pranešimai* ir *Programos* bei kiek joms dar liko laisvos atminties.

Automatinė klaviatūros apsauga — nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirasintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite *Ijungta* ir nustatykite neveiklumo trukmę (nuo 5 sekundžių iki 60 minučių).

Klaviatūros apsauga — nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Ijungta*.

Nepaisant to, kad yra įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Tinklo pazonės informacija > *Rodoma* (tinklo paslauga) — iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

Sveikinimas — parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.

Operatoriaus pasirinkimas > *Automatinis* — nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi.

SIM funkcijų patvirtinimai — žr. „SIM paslaugos“, 95 psl.

Meniu paaiškinimai — pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Ijungimo tonas — pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

■ Telefono priedų parametrai

Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite *Meniu* > *Parametrai* > *Priedai*. Priedų meniu galite pasirinkti, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pirminė aplinka — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei

nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

Apšvietimas — jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas, pasirinkite *Taip*. Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.

Telef.-tekst. jr. > *Naudoti telef.teksto įrangą* > *Taip* — naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų įrangos ar indukcinio ryšio įrangos parametrų.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Tokios paslaugos ar funkcijos gali būti naršyklė, daugiaformačiai pranešimai, tolimojo interneto serverio sinchronizacija, dalyvavimo informacijos paslauga, el. pašto programa. Paieškokite parametrų savo SIM kortelėje arba paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų juos sąrankos pranešimu. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Telefone galima išsaugoti ir per šį meniu valdyti iki 10 skirtingų paslaugų teikėjų sąrankos parametrų.

Kaip išsaugoti sąrankos parametrus, gautus sąrankos pranešimu iš paslaugų teikėjo, skaitykite skyrelyje „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytieji sąrankos parametrai — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform.** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkc.** > *Numatytasis*. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite *Ištrinti*.

Įjungti numatyt. par. programose — įjungti telefone esančioms programoms taikomus numatytuosius sąrankos parametrus.

Pageidaujamas kreipties taškas — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisijungti prie paramos svetainės — parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Asmeniniai sąrankos parametrai — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvo įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* arba *Įjungti*.

■ Saugumo parametrai

Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalavimas — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Skambučių draudimas (tinklo paslauga) — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.

Uždara vartotojų grupė (tinklo paslauga) — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Apsaugos lygis > *Telefono* — nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai — nustatyti naudojamą PIN arba UPIN kodą arba pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

PIN2 kodo reikalavimas — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu.

■ Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atkurti gamintojo par..* Įveskite apsaugos kodą. Įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje *Adresų knyga*, neištrinami.

10. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Jeigu šis meniu nerodomas, kitų meniu numeriai atitinkamai pasikeičia.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Paslaugų dėžutė“, 91 psl.

11. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, ekrano temas, tonus ir gautus failus. Šie failai suskirstomi į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Į katalogą *Galerija* įkeliamiems failams gali būti skirta speciali maždaug 3,5 MB atmintis.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.
2. Suraskite norimą katalogą. Norėdami peržiūrėti kataloge esančių failų sąrašą, pasirinkite **Atidaryti** > **Funkc.** ir reikiamą funkciją.
3. Pažymėkite failą, kurį norite peržiūrėti, pasirinkite **Atidaryti** > **Funkc.** ir reikiamą funkciją.

Siųsti — siųsti pasirinktą failą MMS arba IR ryšiu.

Ištrinti visus — ištrinti visus failus ir pakatalogius iš pasirinkto katalogo.

Redag. atvaizdą — įterpti į pasirinktą paveikslėlį tekstą, rėmelį, meninį interą arba apkarpyti atvaizdą.

Atidaryti paeiliui — paeiliui peržiūrėti kataloge esančius failus.

Didinti vaizdą — padidinti atvaizdo mastelį.

Išjungti garsą (**Ijungti garsą**) — išjungti (įjungti) atkuriamą garsą.

Kontrastingumas — nustatyti atvaizdo kontrastingumą.

Ijungti medžiagą — atnaujinti pasirinkto failo įjungimo raktą. Ši funkcija rodoma tik tada, kai faile yra numatyta, jog įjungimo raktą galima atnaujinti.

Raktakodžių sąrašas. — peržiūrėti įjungimo raktų sąrašą. Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus (pavyzdžiui, nebegaliojančius) galite ištrinti.

12. Pramogos



Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

■ Vaizdo kamera

Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi JPEG formatu, o vaizdo įrašai — 3GP formatu.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.

Fotografavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Vzd. kamera** > **Fotograf.** arba, jei išjungta tiesioginio ryšio funkcija, paspauskite vaizdo kameros klavišą. Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge **Galerija** > **Nuotraukos**. Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Siųsti**. Norėdami peržiūrėti funkcijas, pasirinkite **Funkc.**

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera**. Norėdami pasirinkti filmavimo režimą, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba pasirinkite **Funkc.** > **Perjungti režimą** > **Vaizdo įrašas** ir **Įrašyti**. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertr.** Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabd.** Telefonas išsaugo vaizdo įrašą kataloge **Galerija** > **Vaizdo įrašai**. Norėdami peržiūrėti funkcijas, pasirinkite **Funkc.**

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rangų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Norėdami reguliuoti garsą, spauskite garso reguliavimo klavišus.

Radijo kanalų išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti kanalų, palaikykite pasirinkę ◀◀ arba ▶▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◀◀ arba ▶▶.
2. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors

iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo **0** iki **9**.

3. Įvardykite kanalą ir pasirinkite **Gerai**.

Radijo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas**. Norėdami įjungti norimą kanalą, pasirinkite ▲ arba ▼ arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką. Norėdami pasirinkti radijo kanalą, spustelėkite klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąrašė.

Pasirinkite **Funkc.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išjungti — išjungti radiją.

Išsaugoti kanalą — išsaugoti naują kanalą. Pamatysite prašymą įvardyti kanalą.

Kanalai — pasirinkti išsaugotų kanalų sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors kanalą, pažymėkite tą kanalą ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti kanalą** arba **Pervadinti**.

Mono garsas arba **Stereo garsas** — klausytis radijo monofoniniu (arba stereofoniniu) režimu.

Garsiakalbis arba **LRĮ su mikrofonu** — klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą. Laisvų rankų įranga turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Nustatyti dažnį — įvesti norimo radijo kanalo dažnį.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsilipti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti 3 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas arba paketinių duomenų ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**.
Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > **Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai maždaug kas 5 sekundes girdės negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies.
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge **Galerija** > **Balso įrašai**.
4. Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkc.** > **Kartoti paskutinį**.
5. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą daugiaformačiu pranešimu arba IR ryšiu, pasirinkite **Funkc.** > **Siųsti paskutinį**.

Įrašų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas** > **Funkc.** > **Įrašų sąrašas**. Rodomas meniu **Galerija** katalogų sąrašas. Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite **Balso įrašai**. Norėdami pasirinkti kitas kataloge **Galerija** esančių failų tvarkymo funkcijas, pasirinkite **Funkc.**
Žr. „Galerija“, 61 psl.

Garsomatis

Garsomačiu galite apytiksliai pamatuoti aplinkinio triukšmo lygį.

Jo rodmenys gali nesutapti su atitinkamų mokslinių matavimo prietaisų rodmenimis, todėl jis skirtas tik mėgėjiškiems matavimams.

Triukšmo lygio negalima matuoti ryšio metu arba prijungus prie telefono laisvų rankų įrangą.

Norėdami pradėti matuoti garso lygį, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Garsomatis**.

Ekrane triukšmo lygį rodo garsomačio juostelė, taip pat rodomas stipriausias užfiksuotas lygis. Viršutinis skaičius rodo didžiausią užfiksuotą garso lygį, o apatinis (apibrauktas) – dabartinį garso lygį.

Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkc.**

13. Tiesioginis ryšys (TR)



Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle.

Naudojant TR funkciją, užmezgamas tiesioginis balso ryšys tarp dviejų prietaisų. Norėdami užmegzti ryšį, spauskite TR mygtuką.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderinamus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliiepti. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjai išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis TR paslauga, turite nustatyti reikiamus TR paslaugos parametrus. Žr. „TR parametrai“, 73 psl.

Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis telefono funkcijomis. TR paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su TR paslauga.

■ Tiesioginio ryšio meniu

Pasirinkite **Menu** > *Tiesiog. ryšys*.

- Norėdami prisijungti ar atsijungti nuo TR paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite *Įjungti TR* arba *Išjungti TR*.
- Norėdami peržiūrėti gautas atgalinio ryšio užklausas, pasirinkite *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*.

- Norėdami peržiūrėti TR grupių sąrašą, pasirinkite [Grupių sąrašas](#).
- Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, su kuriais susiejote TR adresą, gautą iš paslaugos teikėjo, pasirinkite [Adresatų sąrašas](#).
- Norėdami įtraukti naują TR grupę į telefoną, pasirinkite [Įtraukti grupę](#).
- Norėdami nustatyti TR parametrus, pasirinkite [TR parametrai](#).
- Norėdami nustatyti reikiamus TR parametrus, pasirinkite [Sąrankos parametrai](#).
- Norėdami atidaryti naršyklę ir prisijungti prie TR tinklo portalo, kurį teikia paslaugos teikėjas, pasirinkite [Naršyklė](#).

■ Prisijungimas ir atsijungimas nuo TR paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie TR paslaugos serverio, pasirinkite [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#) > [Jungti TR](#).  žymi užmegztą tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo TR paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte grupių, automatiškai prisijungiate prie aktyvių ([Numatytoji](#) ir [Klausoma](#)) grupių ir numatytosios grupės pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami atsijungti nuo TR paslaugos serverio, pasirinkite [Išjungti TR](#).

■ Tiesioginio ryšio užmezgimas

Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Prisijungę prie TR paslaugos serverio, galite užmegzti ryšį su grupe arba ryšį „vienas su vienu“. Tiesioginį ryšį galite užmegzti ne tik su grupe asmenų, bet ir su vienu pašnekovu („vienas su vienu“).

Tiesioginio ryšio užmezgimas

Adresatų sąrašė galite pasirinkti kelis TR adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį ryšį. Bandant užmegzti tiesioginį ryšį su adresatais,

jiems siunčiamas kvietimas. Norėdami dalyvauti pokalbyje, adresatai turi patvirtinti šį kvietimą. Užmezgant tiesioginį ryšį, sukuriama laikina grupė. Pokalbio dalyviai lieka prisijungę prie šios grupės tik iki tiesioginio ryšio pabaigos. Baigus ryšį, laikina grupė ištrinama.

Pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Adresatų sąrašas** ir pažymėkite adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį ryšį.

Piktograma prie kiekvieno sąraše esančio adresato rodo būseną:  ,  arba  rodo, kad asmuo gali bendrauti, negali bendrauti arba yra nežinomas,  rodo, kad nėra žinoma įsiregistravimo būklė. Rodoma tik telefone užregistruotų adresatų įsiregistravimo paslaugai būklė. Norėdami užregistruoti ar išregistruoti adresatus, pasirinkite **Funkc.** ir funkcijų sąraše pasirinkite **Užreg. adresatą** arba **Išreg. adresatą**. Jeigu jau yra pažymėtas vienas ar keli adresatai, pasirinkite **Užreg. pažymėtus** arba **Išreg. pažymėtus**.

Norėdami užmegzti ryšį iš savo telefono, spustelėkite TR mygtuką. TR paslaugos serveris išsiunčia kvietimus pažymėtiems adresatams; tada ekrane rodomi prisijungę adresatai. Norėdami ką nors pasakyti prisijungusiems adresatams, palaikykite paspaudę TR mygtuką. Norėdami išgirsti atsakymą, atleiskite TR mygtuką.

Norėdami baigti ryšį iš savo telefono, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Ryšio užmezgimas su grupe

Norėdami užmegzti ryšį su numatytąja grupe, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapyvardis bei grupės pavadinimas.

Norėdami užmegzti ryšį su kita grupe, atidarę TR meniu pasirinkite **Grupių sąrašas**, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite TR mygtuką.

Laikykite paspaudę TR mygtuką visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite TR mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs TR mygtuką.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

- Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote TR paslaugos adresą, pasirinkite [Adresatų sąrašas](#). Pažymėkite adresatą ir paspauskite TR mygtuką.
Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą [Adresų knyga](#).
- Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę TR grupių sąrašą, pasirinkite [Grupių sąrašas](#) ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite [Funkc.](#) > [Aktyvūs nariai](#), pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite TR mygtuką.
- Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite [Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#). Pažymėkite norimą slapyvardį ir paspauskite TR mygtuką.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Jei grupė ar vienas asmuo atsiunčia kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, telefonas pypteli. Jei kvietimą užmegzti ryšį atsiunčia grupė, ekrane rodomas grupės pavadinimas ir kvietėjo slapyvardis. Jei su jumis nori užmegzti ryšį asmuo, kurio informaciją išsaugojote meniu [Adresų knyga](#), ekrane rodomas atpažintas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.

Priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų (suskambėtų) apie bandymą užmegzti ryšį „vienas su vienu“.

Jei bandydami atsilipti į grupės kvietimą paspausite TR mygtuką, kai tuo metu kalba kitas grupės narys, išgirsite įrašymo į eilę toną ir ekrane matysite pranešimą [Įtraukia į eilę](#), kol laikysite paspaudę TR mygtuką. Laikykite paspaudę TR mygtuką, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklausa

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas [Gauta atgalinio ryšio užklausa](#). Gavę atgalinio ryšio užklausą iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti programoje [Adresų knyga](#).

Atgalinio ryšio užklauskos siuntimas

Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai:

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu [Ties. ryšys \(TR\)](#), pasirinkite [Adresatų sąrašas](#). Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#)
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš programos [Adresų knyga](#), pažymėkite norimą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > [Adresato inform.](#), pažymėkite TR adresą ir pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#)
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš TR meniu, pasirinkite [Grupių sąrašas](#) ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > [Aktyvūs nariai](#), pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#)
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinių užklauskų sąrašo, esančio meniu [Ties. ryšys \(TR\)](#), pasirinkite [Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#). Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#)

Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausą

1. Norėdami atidaryti [Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#), pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklauskas, slapyvardžių sąrašas.
 2. Norėdami užmegztį ryšį „vienas su vienu“, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką.
 3. Norėdami išsiųsti užklausą atgal siuntėjui, pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#)
- Norėdami ištrinti užklausą, pasirinkite **Ištrinti**.

Atgalinio ryšio užklauskos siuntėjo duomenų išsaugojimas

1. Norėdami atidaryti [Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#), pasirinkite **Žiūrėti**.
Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklauskas, slapyvardžių sąrašas.
2. Norėdami pamatyti siuntėjo TR adresą, pasirinkite **Funkc.** > [Rodyti TR adresą](#).
Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti TR paslaugos adresą, pasirinkite **Funkc.** > [Išsaugoti kaip](#) arba [Sieti su adresu](#).

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

- Norėdami susieti TR adresą su adresato kortele, esančia programoje [Adresų knyga](#), pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Funkc.** > [Nauji duomenys](#) > [Ties. ryšio adr.](#)
- Norėdami įtraukti adresatą į TR adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > [Tiesiog. ryšys](#) > [Adresatų sąrašas](#) > **Funkc.** > [Naujas adresatas](#).
- Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš grupių sąrašo, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite [Grupių sąrašas](#) ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > [Aktyvūs nariai](#). Pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąrašė ir pasirinkite **Funkc.** Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite [Išsaugoti kaip](#). Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresu, įtrauktu į meniu [Adresų knyga](#), pasirinkite [Sieti su adresu](#).

■ Grupių kūrimas ir parengimas

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su grupe, visi grupės nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Kiekvienas grupės narys turi savo slapyvardį. Šis slapyvardis rodomas kitų vartotojų prietaisuose panašiai, kaip skambinančiojo numeris įprasto telefono ryšio metu. Grupių nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienai grupei.

Kiekvienai grupei suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja grupės adresą tinkle, prisijungdamas prie grupės pirmą kartą.

TR grupės yra trijų rūšių:

- Sąlyginės grupės yra uždarnosios grupės, prie kurių gali prisijungti tik paslaugų teikėjo paskirti dalyviai.
- Tikslinės grupės — tai grupės, kurias gali sukurti vartotojai. Galite sukurti savo grupę ir pakviesti kitus vartotojus tapti jos nariais.
- Į tikslinę profesionalų grupę galite pakviesti sąlyginės grupės narius. Pavyzdžiui, tam tikram verslui gali būti sukurta uždaroji grupė, o smulkesnėms verslo funkcijoms — papildomos grupės.

Grupės įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Įtraukti grupę**. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Naudojant vedlį** — sukurti naują grupę. Norėdami nustatyti grupės saugumo (slaptumo) lygį, pasirinkite **Viešojo grupė** arba **Asmeninė grupė**. Jei pasirinksite **Asmeninė grupė**, telefonas automatiškai užšifruos dalį grupės adreso. Kvietimus prisijungti prie grupės gaunantys vartotojai nematys šios grupės adreso dalies. Siųsti kvietimus prisijungti prie asmeninės grupės gali tik tą grupę sukūręs asmuo. Įvardykite grupę. Pasirinkite **Numatytoji**, **Klausoma** arba **Neaktyvi**. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos būseną. **Numatytoji** ir **Klausoma** yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate TR mygtuką norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepažymėjote jokios kitos grupės ar adresato. Norėdami siųsti kvietimą grupei, pasirinkite **Taip**, kai telefonas prašo jo. Kvietimą galite siųsti tekstiniu pranešimu arba IR ryšiu. Vartotojai, kuriuos pakviečiate tapti viešosios grupės nariais, taip pat gali kviesti naujų narių.
- **Rankiniu būdu** — prisijungti prie esamos grupės. Įveskite grupės adresą. Pasirinkite **Numatytoji**, **Klausoma** arba **Neaktyvi**. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos būseną. **Numatytoji** ir **Klausoma** yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate TR mygtuką norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepažymėjote jokios kitos grupės ar adresato.

Kvietimo priėmimas

1. Gavę kvietimą prisijungti prie grupės tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš grupės:* ir grupės pavadinimą.
2. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba grupės adresą, jeigu ji ne asmeninė, pasirinkite **Žiūrėti**.
3. Norėdami įtraukti grupę į savo telefoną, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami nustatyti grupės būseną, pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*.

Norėdami atsisakyti kvietimo, pasirinkite **Uždar.** > **Taip** arba **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

■ TR parametrai

Yra dviejų rūšių TR parametrai: prisijungimo prie paslaugos serverio ir naudojimo.

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl. Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 59 psl.

Norėdami pasirinkti prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Sąranka — pasirinkti paslaugos teikėją, *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka* — TR paslaugai. Rodomi tik TR paslaugai tinkami sąrankos parametrai.

Paskyra — pasirinkti TR paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

TR paslaugos vartotojo vardas, *Numatytasis slapyvardis*, *Tiesioginio ryšio slaptažodis*, *Vardų sritis* ir *Serverio adresas*

Norėdami nustatyti parametrus, reikalingus naudotis TR paslauga, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *TR parametrai*.

Norėdami, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite *Pokalbiai „1 su 1“* > **Taip**. Jei norite tik užmegzti ryšį, o

priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite [Ne](#). Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite [Pranešti](#).

Jei norite įjungti klausomas grupes, pasirinkite [Klausomos grupės](#) > [Taip](#).

Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie TR paslaugos serverio, pasirinkite [Įjungus telefoną, įjungti TR](#) > [Taip](#).

Jei nenorite, kad jūsų TR paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai, pasirinkite [Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą](#) > [Ne](#).

14. Sportas



■ Kompasas

Telefone yra skaitmeninis kompasas, kuris rodo kryptį ir grafiškai, ir skaičiais.

Kompasas visada turi būti sukalibruotas. Dėl elektromagnetinių laukų, didelių metalinių objektų ir kitų išorinių veiksnių gali sumažėti kompasio tikslumas. Niekada nepasitikėkite vien tik telefono kompasu.

Kalibruojant kompasą, būtina nustatyti tikslią magnetinio šiaurės poliaus kryptį ir jūsų vietovę atitinkančią nuokrypio reikšmę. Nuokrypis – tai kampinis skirtumas tarp magnetinio ir geografinio šiaurės polių. Kompasas nustato kiekvieną kryptį pagal įvestą reikšmę.

Nuokrypio reikšmės galite rasti specialiuose žemėlapiuose ar vietovių sąrašuose. Nuokrypio reikšmė priklauso nuo vietos ir laiko, todėl turėtumėte dažnai tikrinti nuokrypio reikšmę pagal naujausius šaltinius ir, naudodamiesi kompasu, nustatyti jūsų vietovę atitinkančią nuokrypio reikšmę. Išsamesnė informacija apie nuokrypį pateikta svetainėje <www.nokia.com/support>.

Naudodamiesi kompasu, stenkitės laikyti telefoną horizontaliai. Teisingą padėtį padeda nustatyti telefono viršuje, kairiajame kampe, esantis

burbulinis gulsčiukas. Po tam tikro laiko, taupydamas energiją, kompasas persijungia į laukimo režimą; norėdami vėl naudotis kompasu, pasirinkite **Tęsti**. Jei nenorite, kad kompasas pradėtų veikti laukimo režimu, kas kelias minutes paspauskite skaičiaus mygtuką.

Kai kompasas įjungtas, galite naudotis žibintuvėliu.

Kompaso kalibravimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Sportas* > *Kompasas*.
2. Jei telefonas prašo sukalibruoti kompasą, rodomas pranešimas *Pirma reikia sukalibruoti kompasą*. Jei pranešimas nerodomas, pasirinkite **Funkc.** > *Kalibravimas*.
3. Norėdami pradėti kalibruoti kompasą, pasirinkite **Taip**. Padėkite telefoną ant horizontalaus, lygaus paviršiaus ir iš lėto sukite jį arba, laikydami jį horizontaliai, lėtai apsukite aplink. Stebėkite ekrane rodomą rodyklę, kuri rodo sukimo greitį. Pasibaigus kalibravimui, pasirodo pranešimas *Kompasas sukalibruotas*.

Nuokrypio nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Sportas* > *Kompasas*.
2. Norėdami nustatyti nuokrypį, pasirinkite **Funkc.** > *Parametrai* > *Nuokrypis* > *Nust. nuokrypį*.
Norėdami naudoti vėliausiai nustatytą nuokrypio reikšmę, pasirinkite *Taip*.
3. Įrašykite nuokrypio reikšmę laipsniais nuo 0 iki 180 ir pasirinkite **Gerai**.
4. Pasirinkite nuokrypio kryptį: *Rytinis* (+) arba *Vakarinis* (–).

Krypties nustatymas pirmą kartą ir iš naujo

1. Pasirinkite **Meniu** > *Sportas* > *Kompasas*.
2. Norėdami nustatyti kompaso kryptį, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Norėdami iš naujo nustatyti norimo taško kryptį, pasirinkite **Iš naujo** > **Taip**. Nukreipkite telefoną norimo taško kryptimi ir pasirinkite **Kryptis**.

Rodyklė rodo pasirinktą kryptį, o jos skaitmeninė išraiška rodoma ekrano viršuje, dešinėje pusėje. Kai rodyklė rodo tiksliai į telefono viršų, telefonas yra nukreiptas teisinga kryptimi.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Sportas** > **Chronometras** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabd.** Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti**. Naujas laikas pridamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Etapinis laikas — fiksuoti etapų laiką. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Tęsti — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rez.** — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > *Sportas* > *Atgalin. laikmatis*. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite, galite parašyti pastabą, kuri pasirodys ekrane praėjus nustatytam laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite *Pradėti*. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite *Keisti trukmę*. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas *Laikas baigėsi* (jei pastaba nebuvo įrašyta). Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Uždar**. Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš naujo**.

■ Garso pranešimas

Žr. „„Nokia Xpress“ garso pranešimai“, 30 psl.

■ Termometras

Termometras matuoja temperatūrą Celsijaus ir Farenheito laipsniais. Galite nustatyti, kad temperatūra būtų rodoma ekrane, telefonui veikiant laukimo režimu. Termometrą galite naudoti planuodami ir stebėdami savo veiklą lauke, tačiau jis netinka tiksliems matavimams.

Termometro rodmenys gali nesutapti su atitinkamų mokslinių matavimo prietaisų rodmenimis, todėl jis skirtas tik mėgėjiškiems matavimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Sportas* > *Termometras*.

Jei norite, kad temperatūros reikšmė būtų rodoma (ar nerodoma) telefonui veikiant laukimo režimu, atitinkamai pasirinkite *Rodyti termom.* arba *Nerodyti termom.*

Norėdami pasirinkti, kokiais laipsniais, Celsijaus ar Farenheito, turi būti rodoma temperatūra, pasirinkite *Temp. formatas*.

15. Tvarkyklė



■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas**.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Signalo laikas** ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite **Ijungtas**. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti signalą**.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite **Signalo tonas**. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą. Atėjus skambėjimo laikui, įsijungs (per garsiakalbį) vėliausiai klausytas radijo kanalas. Atjungus laisvų rankų įrangą arba išjungus telefoną, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite **Signalo atidėjimo laikas**.

Signalo išjungimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas **Dėmesio!** bei laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd.** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc.** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti vis. įrašus*.

Kitos funkcijos, rodomos atidarius dienos vaizdą: *Naujas įrašas*, *Ištrinti*, *Redaguoti*, *Perkelti*, *Kartoti* įrašą; *Kopijuoti* įrašą į kitą dieną; *Siųsti įrašą* kaip tekstinį arba daugiaformatį pranešimą, IR ryšiu arba į kito suderinamo telefono kalendorių. Pasirinkę *Parametrai*, galite nustatyti datos ir laiko parametrus. Naudodami funkciją *Automatiškai ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite norimą datą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas* ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų.

 *Susitikimas*,  *Skambutis*,  *Gimtadienis*,  *Užrašas* arba  *Priminimas*.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite maždaug 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Snausti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Uždar**.

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduočių, kurias turite atlikti, aprašus, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąrašė nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite *Nauj. įrš.*; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkc.** > *Nauj. įrš.* Aprašykite darbą ir pasirinkite **Saugoti**. Pasirinkite darbo pirmenybę, terminą ir signalo rūšį.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

Kai peržiūrite darbo aprašą, galite pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą.

■ Tekstinių įrašų programa „Įrašai“

Norėdami naudoti šią programą tekstiniams įrašams kurti ir siųsti, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekst. įrašai*. Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas*. Sukurkite tekstinį įrašą ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Taip pat galite pasinaudoti įrašų ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Tekstinį įrašą galite siųsti į suderinamus prietaisus tekstiniu, daugiaformačiu pranešimu arba IR ryšiu. Jeigu įrašas per ilgas, kad būtų įmanoma jį siųsti kaip tekstinį pranešimą, telefonas prašo ištrinti iš įrašo šiek tiek teksto.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pasirinkite **Funkc.** > *Sudėti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Norėdami gauti veiksmo rezultatą, pasirinkite **Rezult.** Kartokite šiuos veiksmus tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Norėdami išreikšti vieną valiutą kita, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą #, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkc.** > *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuluojami.

■ Sinchronizacija

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, savo kalendoriuje ir kataloge *Adresų knyga* esančius duomenis galite išsaugoti tolimesnėje interneto serveryje (tinklo paslauga) arba suderinamame kompiuteryje. Jei išsaugojote duomenis tolimesnėje interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone. Norėdami sinchronizuoti duomenis, esančius adresų knygoje ir kalendoriuje, ir tekstinius įrašus su duomenimis, esančiais suderinamame kompiuteryje, įjunkite sinchronizacijos programą kompiuteryje. SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama.

Atsakydami į skambučių duomenų sinchronizavimo metu, nutrauksite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas iš telefono

Prieš pradėdami sinchronizaciją iš savo telefono, veikiausiai turėsite:

- užsisakyti duomenų sinchronizavimo paslaugą (išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją);

- gauti sinchronizacijos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (žr. „Sinchronizacijos parametrai“, 82 psl.).

Sinchronizacijos programos įjungimas jūsų telefone:

1. Pasirinkite sinchronizacijai atlikti reikalingus sąrankos parametrus. Žr. „Sinchronizacijos parametrai“, 82 psl.
2. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Sinchr.** > **Sinchronizacija per serverį** > **Sinchronizuotini duomenys**. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Sinchr.** > **Sinchronizacija per serverį** > **Sinchronizuoti**. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilni.

Sinchronizacijos parametrai

Sinchronizacijai reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Kaip tvarkyti sąrankos parametrus, skaitykite skyrelyje „Sąrankos parametrai“, 59 psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Sinchr.** > **Sinchronizacija per serverį** > **Sinchronizacijos parametrai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Sąranka — rodomi tik sinchronizacijai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite sinchronizacijos paslaugos teikėją, arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.

Paskyra — pasirinkite sinchronizacijos paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

2. Pasirinkite **Kompiuterio sinchr. parametrai** ir įveskite serverio valdomos sinchronizacijos parametrus. Nustatykite parametrus **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis**.

Telefone ir kompiuteryje turi būti naudojamas tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti programų *Adresų knyga*, *Kalendorius* ir *Tekst. įrašai* duomenis iš savo suderinamo kompiuterio, naudokite infraraudonųjų spindulių ryšį arba duomenų kabelį. Taip pat kompiuteryje turite įdiegti sąveikai su jūsų telefonu tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio įjungdami „Nokia PC Suite“.

16. Programos



■ Žaidimai

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Žaidimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Atidaryti**

Žaidimų funkcijos aprašytos skyrelyje „Kitos programų funkcijos“, 85 psl.

Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsis.*. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos*. Žr. „Žymos“, 90 psl.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Progr. parametrai*.

■ Kolekcija

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos, specialiai skirtos šiam „Nokia“ telefonui.

Programos įjungimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Programos](#) > [Kolekcija](#). Pažymėkite programą ir pasirinkite [Atidaryti](#)

Programa „Mankštos instruktorius“

Programa „Mankštos instruktorius“ yra interaktyvi asmeninė programa-treneris, skirta pagerinti jūsų fizinę būklę, jėgą ir ištvermę. Patalpose ar lauke atliekamų pratimų programos sukuriamos pagal jūsų asmeninius duomenis.

Prieš pradėdami mankštos programą, pasitarkite su savo gydytoju.



Perspėjimas: mankšta gali būti šiek tiek rizikinga, ypač tiems, kieno gyvenimo būdas buvo sėdimas. Prieš pradėdami mankštos programą, pasitarkite su savo gydytoju.

Nustatant mankštos tempą ir intensyvumą, reikia atsižvelgti į keletą veiksnių. Šie veiksniai gali būti amžius, mankštos dažnumas ir bendroji fizinė būklė.

Norėdami pradėti naudoti programą „Mankštos instruktorius“, pasirinkite [Meniu](#) > [Programos](#) > [Kolekcija](#) > [Mankšt. instrukt.](#) > [Atidaryti](#)

Perskaitykite atsakomybės apribojimą ir patvirtinkite perskaitytas sąlygas pasirinkdami [Atsakomybės apribojimas priimtas](#).

Pirmą kartą įjungę programą „Mankštos instruktorius“, įveskite savo asmeninius duomenis: lytį, gimimo datą, matavimo vienetą, ūgį, svorį, ištvermės ir jėgos lygius. Papildomai galite nurodyti didžiausią ir atsipalaidavus pamatuotą pulsą.

Pasirinkus [Planų tvarkyt.](#), pamatysite keletą klausimų, į kuriuos atsakius jums bus pateikta mankštos programa. Jei norite greitai pradėti programą, sudarytą pagal jūsų pradinius duomenis, pasirinkite [Greita pradžia](#).

Ižanga

Ižanga yra pagrindinių jūsų telefono funkcijų pristatymas.

Norėdami įjungti programą „Ižanga“, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija* > *Ižanga* > **Atidaryti**

Jei žiūrėdami Ižangą norite reguliuoti garso stiprumą, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą. Tada spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn. Norėdami išjungti programą „Ižanga“, paspauskite dešinįjį pasirinkimo klavišą arba pabaigos klavišą.

Kitos programų funkcijos

Ištrinti – ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.

Perkelti – perkelti programą į kitą katalogą.

Informacija – peržiūrėti papildomą informaciją apie programą.

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) – patikrinti, ar nėra naujos parsisiuntimui naudojant programą *Naršyklė* siūlomos programos versijos.

Programos teisės – apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Jei įmanoma, kiekvienoje kategorijoje pasirinkite kurį nors iš šių leidimų: *Klausti kaskart* (telefonas visada prašys leidimo prisijungti prie tinklo), *Klausti tik pirmą k.* (telefonas prašys leidimo prisijungti prie tinklo tik pirmą kartą), *Visada leidžiama* (visada leidžiama prisijungti prie tinklo) arba *Neleidžiama* (neleidžiama prisijungti prie tinklo).

Tinklalapis – gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių. Kad ši funkcija veiktų, atitinkamą paslaugą turi teikti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

Vaizdo tipas – pasirinkti programų rodymo kataloge būdą: *Sąrašas ir inform.*, paprastas *Sąrašas* arba *Tinklėlis*.

Rūšiuoti – surikiuoti programas pagal pavadinimą, datą, formatą ar dydį.

Ištrinti visus – ištrinti visas programas iš katalogo.

Naujas katalogas — sukurti naują katalogą.

Atminties būklė — peržiūrėti telefono laisvos ir užimtos atminties kiekį.

Raktakodžių sąrašas — peržiūrėti įjungimo raktų sąrašą. Nebegaliojančius įjungimo raktus galite ištrinti.

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone įdiegta „J2ME™“ „Java“ technologija. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Programos parsis.* Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos*. Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Nuorodos parsisiųsti*. Parsisiųskite reikiamą programą ar žaidimą. Žr. „Failų parsisiuntimas“, 91 psl.

Pasinaudokite žaidimo parsisiuntimo funkcija. Žr. „Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti“, 83 psl.

Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „PC Suite“.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Parsiunčiamą programą galite išsaugoti ne tik meniu *Programos*, bet ir meniu *Žaidimai*.

17. Naršyklė



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaikškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius – riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą (žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl.). Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu (žr. „Sąrankos parametrai“, 59 psl.).

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pirmiausia turite įjungti teisingus sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Sąrankos parametrai**.
2. Pasirinkite **Sąranka** – rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba **Numatytieji**, arba **Asmeninė sąranka** (žr. „Naršyklės parengimas“, 87 psl.).

Pasirinkite **Paskyra** ir interneto paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

Pasirinkite [Rodyti terminalo langą](#) > [Taip](#), kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Tada prisijunkite prie paslaugos serverio kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Pradinis tinklalapis](#) arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Žymos](#).
- Norėdami pasirinkti vėliausiai aplankyto tinklalapio interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Pask. intern. adresas](#).
- Norėdami įvesti paslaugos adresą, pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Tinklalapį](#), įveskite adresą ir pasirinkite **Gerai**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Turėkite galvoje, kad telefono klavišų funkcijos gali priklausyti nuo paslaugos, todėl vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinkti paketiniai duomenys, naršymo metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu paketinių duomenų ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad paketinių duomenų ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Tinklalapį įvairiomis kryptimis galite peržiūrėti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**.

Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite *****.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Veikiausiai galėsite naudotis šiomis funkcijomis: *Naršyklė*, *Pradinis tinklalapis*, *Nuorodos*, *Susieti žymą*, *Žymos*, *Tinklal. funkcijos*, *Istorija*, *Nuorodos parsisiųsti*, *Kitos funkcijos*, *Vėl atidaryti* ir *Baigti*. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpunami laikinojoje atmintyje.

Kaip ištrinti laikinosios atminties turinį, skaitykite skyrelyje „Laikinoji atmintis“, 92 psl.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: galite skambinti telefonu, siųsti DTMF tonus, kai esate užmezgę balso ryšį, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

■ Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** >, *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** >, *Naršyklė* >, *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Teksto įtalpınimas > *Įjungtas* – į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis > *Labai mažas*, *Mažas* arba *Vidutinis* – nustatyti šrifto dydį.

Rodyti grafinius elementus > *Ne* – paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreipti.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip* – nustatyti, kad naršymo metu telefonas perspėtų, kai šifruojamas ryšys nebesifruojamas.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus šifruotame tinklalapyje – šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Naršyklės saugumas“, 92 psl.

[Rašmenų kodavimas](#) > [Turinio kodavimas](#) – nustatyti rodomo tinklalapio koduotę.

[Rašmenų kodavimas](#) > [Interneto adresai unikodu \(UTF-8\)](#) > [Jungtas](#) – nustatyti, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF-8. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

[Vaizdo formatas](#) > [Tikrasis](#) arba [Sumažintas](#) – nustatyti ekrano dydį.

■ Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi tol, kol neištrinate laikinosios atminties turinio (žr. „Laikinoji atmintis“, 92 psl.)

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > [Kitos funkcijos](#) > [Saugumas](#) > [Slapukų param.](#) arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Apsaugos parametrai](#) > [Slapukai](#). Pasirinkite [Leidžiami](#) arba [Draudžiami](#), kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

■ Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > [Kitos funkcijos](#) > [Apsaugos parametrai](#) > [Progr. parametrai](#) arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Apsaugos parametrai](#) > [Programų vykdymas saugiu ryšiu](#).
2. Jei leidžiate vykdyti scenarijus, pasirinkite [Leidžiami](#).

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > [Žymos](#) arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Žymos](#).
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.

3. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas **Gauta 1 žyma**. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**.

Norėdami peržiūrėti ar ištrinti žymą, pasirinkite **Funkc.** > **Pažiūrėti** arba **Ištrinti**. Jei tik gavę žymą norite ją panaikinti, pasirinkite **Uždar.** > **Gerai**.

■ Failų parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti į savo telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Nuorodos parsisiųsti** > **Parsisiunč. tonai**, **Parsis. paveiksl.**, **Žaidimai parsis.**, **Parsis. vaizdo įraš.**, **Parsis. ekr. temos** arba **Programos parsis.**



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (**Paslaugų dėžutė**), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Uždar.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą **Paslaugų dėžutė**. Norėdami vėliau atidaryti katalogą **Paslaugų dėžutė**, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Paslaugų dėžutė**.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (**Paslaugų dėžutė**) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > **Kitos funkcijos** > **Paslaugų dėžutė**.

Pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Priimti**, kad būtų įjungta

naršyklė ir parsisiųsta pažymėta medžiaga. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkc.** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų (ar atmestų) paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Ijungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Ijungtas*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys* > *Ijungtas* (veikia ne su visų rūšių pranešimais). Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarytė slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydamai norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Ištrinti laik. atm. turinį*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Apsaugos modulio parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Apsaugos modulio duomenys — peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją ir serijos numerį.

Modulio PIN reikalavimas — nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Ijungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.

Pakeisti modulio PIN — pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Pakeisti neatmetamąjį PIN — pakeisti parašo PIN kodą, reikalingą skaitmeniniam parašui įvesti. Pasirinkite parašo (neatmetamąjį) PIN kodą, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 9 psl.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Apsaugos parametrai** > **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis .

Saugumo piktograma nerodo, kad duomenų perdavimas tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) yra saugus. Duomenų perdavimo tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, kainą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „Kreipties kodai“, 9 psl.) ir pasirinkite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

18. SIM paslaugos



SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

Informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės funkcijomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

19. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas infraraudonųjų spindulių ryšiu arba duomenų kabeliu (CA-42) prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programa „PC Suite“

Naudodami programų paketą „PC Suite“ galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, darbų aprašus, tekstinius įrašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba tolimajame interneto serveryje (tinklo paslauga).

Daugiau informacijos apie programų paketą „PC Suite“, pavyzdžiui, parsisiųsti skirtų failų, galite rasti „Nokia“ svetainės (<www.nokia.com/support>) pagalbos skyriuje.

■ Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD

Iš savo telefono galite naudotis įvairiais duomenų ryšiais: paketinių duomenų, didelės spartos grandininio duomenų ryšiu (HSCSD) ir grandininio duomenų ryšiu (CSD arba *GSM duomenys*).

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Žr. „Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai“, 55 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis. Skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui. Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

20. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Norėdami sukurti tekstinį pranešimą, parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografinė etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliojame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

PRIEŽIŪRA

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti jo judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbinės klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais

nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite ryšio pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIOJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslo organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslo studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR — 2,0 vatai kilogramui (W/kg)*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta didžiausia SAR reikšmė 0,77 W/kg.

SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.