



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo, NOKIA CORPORATION, deklaruoja, kad šis RM-174 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Visual Radio“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“, „XpressPrint“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 2002/95/EC dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9249761/1 leidimas

Jūsų pačių saugumui.....	6	6. Pranešimai.....	28
Bendroji informacija.....	9	Tekstinis pranešimas.....	28
Kreipties kodai	9	Daugiaformatis pranešimas	29
Sąrankos pranešimų paslauga.....	10	Atvirukai	32
Medžiagos parsisiuntimas	10	Skubieji pranešimai	32
„Nokia“ pagalba.....	10	„Nokia Xpress“ garso pranešimai....	33
1. Paruošimas.....	12	Visa atmintis užimta	33
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	12	Katalogai	34
„microSD“ kortelės įdėjimas.....	13	El. pašto programa.....	34
„microSD“ kortelės išėmimas	14	Momentiniai pranešimai.....	37
Baterijos įkrovimas	14	Balso pranešimai	41
Slankiojo telefono dangtelio		Naujienos	41
atidarymas	14	Paslaugų komandos.....	42
Telefono įjungimas ir išjungimas....	15	Pranešimų ištrynimasis.....	42
Antena.....	15	SIM pranešimai.....	42
Laisvų rankų įranga	16	Pranešimų parametrai	42
Telefono virvutė.....	16	7. Adresų knyga	46
2. Telefonas.....	17	Adresato paieška	46
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	17	Vardų ir telefonų numerių	
Laukimo režimas.....	18	išsaugojimas	46
Skrydžio režimas.....	20	Informacijos išsaugojimas.....	46
Klaviatūros užraktas		Adresatų kopijavimas	
(klaviatūros apsauga).....	20	ar perkėlimas.....	47
Be SIM kortelės veikiančios		Adresato kortelės tvarkymas.....	47
funkcijos	21	Visų duomenų sinchronizavimas	47
3. Skambinimo funkcijos	22	Adresatų ištrynimasis.....	48
Skambinimas	22	Vizitinės kortelės	48
Atsiliepimas arba atsisakymas		Parametrai	48
atsiliepti	23	Grupės	49
Ryšio metu veikiančios funkcijos....	24	Greitasis numerio rinkimas	49
4. Teksto rašymas	25	Informaciniai, paslaugų	
Tradicinis teksto rašymas.....	25	ir mano numeriai	49
Nuspėjamasis teksto rašymas.....	25	8. Ryšių žurnalas	50
5. Meniu peržiūra	27	Padėties informacija	50
		9. Parametrai.....	52
		Aplinka	52
		Ekrano temos	52
		Tonai	52

Ekranas	53	Atgalinės atskaitos laikmatis	87
Laikas ir data	54	Chronometras	88
Mano nuorodos	54	15. Programa „Sensor“	89
Ryšiai su išoriniais prietaisais	55	16. Programos	90
Skambinimo parametrai	61	Žaidimo įjungimas	90
Telefono parametrai	62	Programos įjungimas	90
Priedų parametrai	63	Programos funkcijos	90
Sąrankos parametrai	63	Programos parsisiuntimas	91
Saugumo parametrai	64	17. SIM paslaugos	92
Telefono programinės įrangos atnaujinimai	65	18. Interneto naršyklė	93
Gamintojo parametrų atkūrimas	66	Naršyklės parengimas	93
10. Operatoriaus meniu	67	Prisijungimas prie paslaugos serverio	93
11. Galerija	68	Tinklalapių naršymas	94
Atvaizdų spausdinimas	68	Žymos	95
Atminties kortelė	69	Vaizdo elementai	95
12. Pramogos	70	Saugumo parametrai	96
Vaizdo kamera ir filmavimas	70	Parsisiuntimo parametrai	96
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas	71	Paslaugų dėžutė	97
Muzikos grotuvas	72	Laikinoji atmintis	97
Radijas	74	Naršyklės saugumas	98
Diktofonas	75	19. Ryšys su kompiuteriu	100
Ekvalaizeris	76	Programų paketas	
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas	76	„Nokia PC Suite“	100
13. Tiesioginis ryšys (TR)	77	Pakitiniai duomenys, HSCSD ir CSD	100
TR kanalai	77	Bluetooth	100
TR įjungimas ir išjungimas	79	Duomenų ryšių programos	101
Tiesioginio ryšio užmezgimas	79	20. Informacija	
Atgalinio ryšio užklausa	81	apie baterijas	102
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą	82	Įkrovimas ir iškrovimas	102
TR parametrai	83	„Nokia“ baterijų atpažinimas	103
Sąrankos parametrai	83	Priežiūra	105
Interneto naršyklė	84	Papildoma saugumo	
14. Tvarkyklė	85	informacija	106
Žadintuvas	85	Rodyklė	110
Kalendorius	85		
Darbų sąrašas	86		
Užrašai	87		
Skaičiuoklė	87		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefoną tik įprastai, kaip paaškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

**ATSPARUMAS VANDENIUI**

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

**ATSARGINĖS KOPIJOS**

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

**JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ**

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

**SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų, taip pat autorių teisių.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi

apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti kurio nors tinklo operatoriaus parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačiai pranešimai (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią prietaiso atmintį gali naudoti šios funkcijos: galerija, adresų knyga, tekstiniai, daugiaformačiai ir momentiniai pranešimai, el. laiškai, kalendorius, programa „Darbai“, „Java™“ žaidimai ir programos, užrašų programa. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java“ programų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniams pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5– 10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalaus, skaitykite skyrelyje „Saugumo parametrai“, 64 psl.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4– 8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „Saugumo parametrai“, 64 psl.

PIN2 kodas (4– 8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „Apsaugos modulis“, 98 psl.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „Skaitmeninis parašas“, 99 psl.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokovimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją [*Ryšių draudimas*](#). Žr. „Saugumo parametrai“, 64 psl.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrių.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas [Gautas sąrank. parametrų rink.](#) ir parametrų rinkinio pavadinimas.

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Išj. prg.** arba **Rodyti** > **Ištrinti**.

■ Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų. Gali būti, jog galėsite parsisiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus (tinklo paslauga). Žr. funkcijos [Telefono atnaujinimai](#) aprašą skyrelyje „Telefono parametrai“, 62 psl.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalba

Naugiausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba,

peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia Care“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5B. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Žr. „„Nokia“ baterijų atpažinimas“, 103 psl.


Norėdami nuimti galinį telefono dangtelį, paspauskite jo atleidimo mygtuką (1) ir nuimkite dangtelį nuo telefono (2). Išimkite bateriją, kaip parodyta paveikslėlyje (3).

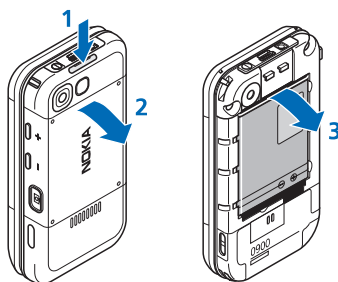

Atidarykite SIM kortelės laikiklį (4) ir teisingai įdėkite į jį SIM kortelę (5). Uždarykite SIM kortelės laikiklį (6).

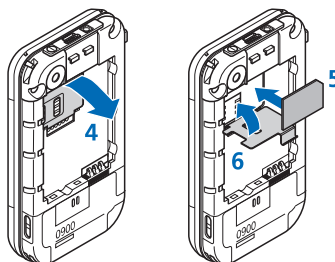

Įdėkite bateriją (7). Įstumkite galinį dangtelį į jo vietą (8, 9).




■ „microSD“ kortelės įdėjimas



Visas atminties kortelės „microSD“ laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1. Nuimkite telefono galinį dangtelį.
2. Įdėkite „microSD“ kortelę į jai skirtą lizdą, nukreipdami kontaktus atgal ir spausdami kortelę, kol užsifiksuos.
3. Uždėkite telefono galinį dangtelį.



Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties kortelės „microSD“. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, mažosios daugiaformačių failų kortelės, netelpa į „microSD“ kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas „microSD“ kortelės. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, šiame prietaise gali veikti ar būti visiškai suderinamos ne visų gamintojų kortelės.

■ „microSD“ kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: neišimkite „microSD“ kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Patikrinkite, ar nė viena programa neskaito ir neįrašo duomenų į „microSD“ kortelę.
2. Nuimkite telefono galinį dangtelį.
3. Spustelėkite „microSD“ kortelę, kad ją atlaisvintumėte, ir išimkite kortelę iš lizdo.

■ Baterijos įkrovimas

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-3 arba AC-4.




Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą, o jo laidą prijunkite prie lizdo telefono apačioje.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-5B įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 3 valandas, kai telefonas veikia laukimo režimu.



■ Slankiojo telefono dangtelio atidarymas

Norėdami atidaryti slankųjį telefono dangtelį, stumkite viršutinę telefono dalį aukštyn.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką. Žr. „Klavišai, mygtukai ir dalys“, 17 psl. Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.

Laiko ir datos nustatymas

Nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. Žr. „Laikas ir data“, 54 psl.

„Įjunk ir dirbk“ tipo paslauga

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, galite pamatyti prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. funkcijos *Prisijungti prie paramos svetainės* aprašą 64 psl. ir skyrelį „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl.

■ Antena

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo neliaskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliaskite jo antenos srities.



■ Laisvų rankų įranga

Kartu su prietaisu pateikta laisvų rankų įranga bendrovės „Nokia“ yra aprobuota naudoti su šiuo prietaisu. Visada klausykitės muzikos ne per garsiai. Patariame atkreipti ypatingą dėmesį į garsumą tada, kai prie prietaiso prijungiate bet kokias kitas laisvų rankų įrangas.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie šios jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.


Garso adapteris

Norėdami prijungti prie savo telefono ausinę su 3,5 mm kištuku, naudokite garso adapterį AD-50. Prijungus adapterį prie telefono, išjungiama telefono ausinė.

Turėkite galvoje, kad adapteris netinka mikrofono linijai.

■ Telefono virvutė

Įverkite virvutę į telefono auselę taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.



2. Telefonas

■ Klavišai, mygtukai ir dalys

Ausinė (1).

Muzikos grotuvas, pradėti, pertrauka (2).

Jungtis priedams (3).

Skambinimo klavišas (4).

Kairysis, vidurinis ir dešinysis pasirinkimo klavišai (5).

Baigimo klavišas (6).

Naršymo mygtukas (7).

Klaviatūra (8).

Jungtis įkrovikliui (9).

USB jungtis (10).

Ijungimo mygtukas (11).

Auselė telefono virvutei (12).

Vaizdo kameros lęšis (13).

Garsumo stiprinimo/TR mygtukas (14).


Garsumo silpninimo mygtukas (15).

Vaizdo kameros mygtukas (16).

Infraraudonųjų spindulių prievadas (17).

Savęs fotografavimo vaizdo ieškiklis (18).

Garsiakalbis (19).

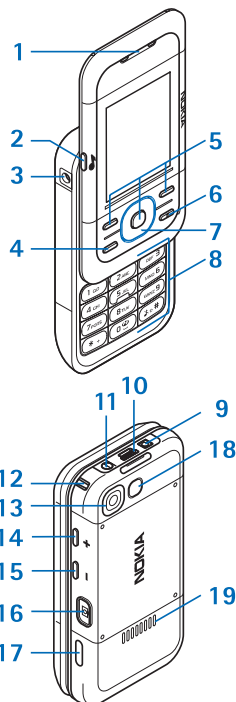

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas (1).

Baterijos įkrovos būseną (2).

Įvairūs simboliai (3).

Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas (4).


Laikrodis (5).

Pagrindinis ekranas (6).

Kairiojo pasirinkimo klavišo (7) funkcija yra **Svarbūs** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“, 54 psl.

Vidurinio pasirinkimo klavišo (8) funkcija yra **Meniu**.

Dešiniojo pasirinkimo klavišo (9) funkcija yra **Vardai** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „Dešinysis pasirinkimo klavišas“, 54 psl. Tam tikro operatoriaus tinkle šis klavišas gali būti susietas su kokia nors operatoriaus funkcija.

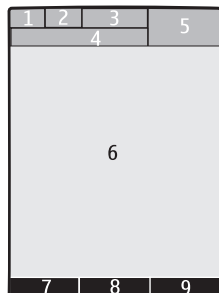

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomos pasirinktos, greitai pasiekiamos telefono funkcijos ir informacija. Norėdami jį įjungti arba išjungti, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** > **Aktyvusis laukimo režimas** > **Aktyvusis laukimo režimas** > **Taip** arba **Ne**.

Jei įjungę laukimo režimą norite pažymėti ką nors funkcijų ir informacijos sąrašė, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite **Rinktis** arba **Žiūrėti**. Jei eilutės pradžioje arba pabaigoje rodomos rodyklėlės, spausdami naršymo mygtuką atitinkama kryptimi galite pasiekti ekrane netilpusias nuorodas. Jei norite išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Išj. prg.**

Jei norite tvarkyti aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomas nuorodas, įjunkite aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Funkc.** ir toliau išvardytas funkcijas.

Simboliai

-  Turite neskaitytų pranešimų.
-  Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų.
-  Telefonas užfiksavo praleistą ryšį.
-  Jūsų telefonas yra prijungtas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir jūsų užimtumas yra „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“.
-  Gavote vieną ar keletą momentinių pranešimų.
-  Klaviatūra yra užrakinta.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas.
-  Įjungtas žadintuvas.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.
-  Veikia chronometras.
-  Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.
-  Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
-  GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Aktyvus arba užlaikytas tiesioginis ryšys (TR).
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.

-  Įjungtas garsiakalbis arba prie telefono prijungtas muzikinis įkroviklis.
-  Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliiepti tik į jų skambučius.
-  Pasirinkta laikina aplinka.
- ,  arba 
Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga, garsiakalbė įranga, indukcinio ryšio įranga arba muzikinis įkroviklis.

■ Skrydžio režimas

Galite išjungti visas radijo dažnius naudojančias funkcijas ir naudotis žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, kalendoriumi bei telefonų numeriais. Įjunkite skrydžio režimą radijo dažniams jautrioje aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse. Kai skrydžio režimas įjungtas, rodomas simbolis .

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka** > **Skrydis** > **Įjungti** arba **Nustatyti**.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Skubios pagalbos tarnybai galite skambinti net tada, kai įjungtas skrydžio režimas. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį, paspauskite skambinimo klavišą ir atsakykite **Taip** į klausimą **Išjungti skrydžio aplinką?** Telefonas bando paskambinti skubios pagalbos tarnybai.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, uždarykite telefoną ir per 3,5 sekundės pasirinkite **Užrak..**

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrak.** > **Gerei** arba atidarykite telefoną. Jeigu klaviatūros apsauga įjungta, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliiepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite telefoną. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliiepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Apie funkciją *Klaviatūros apsauga* skaitykite skyrelyje „Telefono parametrai“, 62 psl.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

■ Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Telefone yra funkcijų, kuriomis galima naudotis be SIM kortelės (pavyzdžiui, galima perduoti duomenis į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą). Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad skambinant skubios pagalbos tarnybai į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei ryšio metu norite pastiprinti garsumą, paspauskite +, pasilpninti –.

3. Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite telefoną.

Kaip surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „Adresato paieška“, 46 psl. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis numerio rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9. Žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 49 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą.
- Jei *Greitasis rinkimas įjungtas*, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 61 psl.

Patobulintas numerio rinkimas balsu

Telefono numerį galite surinkti tiesiog ištardami vardą, išsaugotą telefono adresų knygoje. Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie kalbos nustatymą skaitykite parametro [Atpažįstamo balso kalba](#) apraše, skyrelyje „Telefono parametrai“, 62 psl.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo arba garsumo silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas [Kalbėkite](#).
2. Aiškiai ištarkite balso komandą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria balso komandą, rodomą sąrašo pradžioje. Jei atkurta neteisinga komanda, pasirinkite kitą iš sąrašo.

Balsu galima ne tik rinkti telefono numerį, bet ir įjungti norimą telefono funkciją. Žr. funkcijos [Balso komandos](#) aprašą skyrelyje „Mano nuorodos“, 54 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite telefoną. Norėdami baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite telefoną.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite [Tyliai](#).

Ryšio laukimas

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu (tinklo paslauga), paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Apie funkcijos [Ryšio laukimas](#) įjungimą skaitykite skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 61 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkę **Funkc.**, galėsite pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Ryšio metu veikiančios funkcijos: *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Užrakinti klav.*, *Irašyti*, *Balso raiškinimas*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Su tinklo paslaugomis susijusios funkcijos: *Atsiliepti* arba *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas ryšys*, *Įtraukti į konf.*, *Baigti ryšį*, *Baigti visus ryšius* ir toliau išvardytos funkcijos.

Siųsti DTMF – siųsti tonų sekas.

Sukeisti skamb. – persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyvų su užlaik. – sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija – užmegzti konferencinį ryšį.

Kalbėti asmeniškai – kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkc.**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą **123**) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > **Rašomoji kalba**.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1–9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Jei sekančią norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę. Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį paspausdami klavišą **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž..** Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**.

Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją spausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizd.* > *Sqrašas, Tinklelis, Tinklelis ir pavad.* arba *Lapeliai*.

Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Sutvarkyti* > **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gerei**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, *Parametrai*.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų (pavyzdžiui, *Skambinimas*).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg.**

6. Pranešimai



Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso, skubiuosius pranešimus ir atvirukus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.

■ Tekstinis pranešimas

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus ir pranešimus, kuriuose yra paveikslėlių (tinklo paslauga).

Prieš siųsdami bet kokį tekstinį pranešimą arba SMS el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „Pranešimų parametrai“, 42 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo. Kaip išsaugoti el. pašto adresą programoje [Adresų knyga](#), skaitykite skyrelyje „Informacijos išsaugojimas“, 46 psl.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas. Pavyzdžiui, 673/2 reiškia, kad dar galima parašyti 673 rašmenis ir parašytas pranešimas bus siunčiamas 2 dalimis.

Pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešimai](#) > [Naujas pranešimas](#) > [Tekst. praneš.](#)
2. Laukelyje [Pagr. gavėjai](#): įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą iš atminties, pasirinkite [Įtraukti](#).

3. Norėdami rašyti SMS el. laišką, laukelyje **Tema**: įrašykite temą.
4. Laukelyje **Pranešimas**: parašykite pranešimą.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 31 psl.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas

1. Norėdami peržiūrėti gautą pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Gautieji**.
2. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti** ir pranešimo rūšį.
3. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 31 psl.

■ Daugiaformatis pranešimas



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime gali būti keli priedai.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS, tinklo paslauga) ir užsisakyti ją, kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „Pranešimų parametrai“, 42 psl.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų daugiaformačių pranešimų dydis. Jei pridėjus atvaizdą viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti atvaizdą tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Daugiaf. pran.**
2. Parašykite pranešimą. Jei norite pridėti failą, pasirinkite **Įterpti** ir reikiamą failo rūšį iš toliau išvardytųjų.

3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkc.** > **Žvilgtelėti**.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 31 psl.
5. Laukelyje **Pagr. gavėjai**: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
6. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 31 psl.

Daugiaformačio pranešimo ir ruošinio rašymas bei siuntimas

Belaidžiamieji tinklės gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus atvaizdą viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti atvaizdą tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Prie daugiaformačio pranešimo ir ruošinio galima pridėti bet kokią medžiagą. Ši medžiaga gali būti atvaizdai, vaizdo įrašai, garso įrašai, vizitinės kortelės, kalendoriaus įrašai, ekrano temos, srautinių transliacijų nuorodos ar net prietaisui netinkamo formato failai (pavyzdžiui, su el. laišku gauti failai).

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Dgf. pr. ir ruošin.**
2. Laukelyje **Pagr. gavėjai**: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Įrašykite temą ir parašykite pranešimą.
4. Jei norite pridėti failą, pasirinkite **Įterpti** ir reikiamą failo rūšį iš toliau išvardytųjų.
5. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkc.** > **Žvilgtelėti**.
6. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 31 psl.

Pranešimo siuntimas

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **Siunčiamieji** ir išsiunčia jį.



Pastaba: kai telefonas siunčia pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **Siunčiamieji**. Norėdami atšaukti pranešimų siuntimą iš katalogo **Siunčiamieji**, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Funkc.** > **Atšaukti siuntimą**.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformacių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami peržiūrėti gautą pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**
2. Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, pasirinkite **Atkurti**.
Norėdami peržiūrėti pateiktyje ar prieduose esančius failus, pasirinkite **Funkc.** > **Objektai** arba **Priedai**.
3. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > **Atsakyti** ir pranešimo rūšį.
4. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Žr. „Pranešimo siuntimas“, 31 psl.

■ Atvirukai

Naudodamiesi atvirukų siuntimo paslauga (tinklo paslauga), galite kurti ir siųsti atvirukus su atvaizdu ir sveikinimo tekstu. Atvirukas išsiunčiamas paslaugos teikėjui daugiaformačiu pranešimu. Paslaugos teikėjas išspausdina atviruką ir išsiunčia jį pašto adresu, nurodytu pranešime. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, turite būti parengę savo telefoną siųsti MMS.

Norint naudotis atvirukų siuntimo paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti atviruką, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **Atvirukas**. Įrašykite adresą. Laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute (*). Pažymėkite atvaizdo laukelį, pasirinkite **Įterpti** ir atvaizdą iš galerijos, arba pasirinkite **Naują atvaizdą**, jei norite įterpti naują atvaizdą; tada parašykite sveikinimą. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

■ Skubieji pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane. Skubieji pranešimai automatiškai neišsaugomi.

Pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **Skubus praneš.** Įrašykite gavėjo telefono numerį ir parašykite pranešimą. Jei norite, kad tekstas mirksėtų, pasirinkite **Funkc.** > **Įterpti mirks. žnk.** Po ženkle esantis tekstas mirksi. Mirksinčio teksto srities pabaigą pažymėkite antruoju ženklu.

Pranešimo priėmimas

Gautą skubų pranešimą žymi tekstas **Pranešimas**: ir keli pirmieji pranešimo žodžiai. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius ir adresus, pasirinkite **Funkc.** > **Naudoti duomenis**. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Saugoti** ir katalogą, kuriame norite jį išsaugoti.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi MMS, galite patogiai kurti ir siųsti garso pranešimus. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta MMS paslauga.

Naujas pranešimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Garso praneš.*. Įjungiamas diktofonas. Kaip naudotis diktofonu, skaitykite skyrelyje „Diktofonas“, 75 psl.
2. Pasakykite, ką norite.
3. Laukelyje *Pagr. gavėjai:* įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimo klausymas

Norėdami atidaryti gautą garso pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**. Jei norėsite išklausyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Visa atmintis užimta

Jei gaunate pranešimą, tačiau visa atmintis užimta, rodomas pranešimas *Atmintis užimta. Neįmanoma priimti praneš.* Kad ištrintumėte senus pranešimus, pasirinkite **Gerai** > **Taip** ir katalogą. Pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Ištrinti**. Jei norite ištrinti daugiau pranešimų, pasirinkite **Žymėti**. Pažymėkite visus pranešimus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti pažymėtą*.

■ Katalogai

Telefonas išsaugo gautus pranešimus kataloge [Gautieji](#).

Dar neišsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge [Siunčiamieji](#).

Kaip nustatyti telefoną, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi kataloge [Išsiųstieji](#), skaitykite funkcijos [Išsaugoti išsiųstus pranešimus](#) apraše, skyrelyje „Bendrieji parametrai“, 42 psl.

Norėdami tvarkyti ir išsiųsti pranešimus, kuriuos rašėte ir išsaugojote kataloge [Juodraščiai](#), pasirinkite **Meniu** > [Pranešimai](#) > [Juodraščiai](#).

Savo pranešimus galite perkelti į katalogą [Išsaugotieji](#). Norėdami sutvarkyti katalogo [Išsaugotieji](#) pakatalogius, pasirinkite **Meniu** > [Pranešimai](#) > [Išsaugotieji](#). Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkc.** > [Naujas katalogas](#). Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > [Trinti katalogą](#) arba [Pervadyti katal.](#).

Jūsų telefone yra ruošinių. Norėdami sukurti naują ruošinį, išsaugokite pranešimą kaip ruošinį. Norėdami atidaryti ruošinių sąrašą, pasirinkite **Meniu** > [Pranešimai](#) > [Išsaugotieji](#) > [Ruošiniai](#).

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę naudojant paketinių duomenų ryšį (tinklo paslaugą) patikrinti savo el. pašto dėžutę. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Naudodami savo telefoną, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais.

Kad galėtumėte siųsti ir priimti el. laiškus, turite gauti naują el. pašto paskyrą arba naudoti esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto paskyra pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.

El. pašto parametrų pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl.

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > [Pranešimai](#) > [Pranešimų parametrai](#) > [El. laiškai](#). Žr. „El. laiškai“, 45 psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

Parametrų nustatymo vedlys

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, parametrų nustatymo vedlys įsijungs automatiškai. Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Tvarkyti abonem.* > **Funkc.** > *Nauja*.

Pasirinkę *Tvarkyti abonem.*, galite įrašyti naujų, taip pat ištrinti ir pakeisti anksčiau nustatytus el. pašto parametrus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Rašyti naują el. lšk.*
2. Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
3. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Jei norite pridėti failą iš katalogo *Galerija*, pasirinkite **Funkc.** > *Pridėti failą*.
4. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Norėdami išsaugoti el. laišką kataloge *Siuntimo dėžutė*, iš kurio galėsite išsiųsti jį vėliau, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti vėliau*.

Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaug. kaip juod.* El. laiškas išsaugomas kataloge *Siuntimo dėžutės* > *Juodraščiai*.

Norėdami išsiųsti el. laišką vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Siųsti dabar* arba *Siųsti ir tikr. el. pšt.*

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Tikrinti, ar yra lšk.**
Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite parsisiųsti el. laiškus.
Pirmiausia el. pašto programa parsiuočia tik el. laiškų antraštes.
2. Pasirinkite **Atgal** > **Gavimo dėžutės**, paskyros pavadinimą, naują el. laišką ir **Priimti**, kad parsisiųstumėte visą el. laišką.

Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge **Siuntimo dėžutė**, pasirinkite **Funkc.** > **Siųsti ir tikr. el. pšt.**

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Gavimo dėžutės**, paskyros pavadinimą ir norimą el. laišką.
2. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > **Originalus tekstas** arba **Tuščias praneš.**. Norėdami atsakyti daugeliui adresatų, pasirinkite **Funkc.** > **Atsakyti visiems**. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
3. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > **Siųsti dabar**.

El. laiškų katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge **Gavimo dėžutės**. Kataloge **Gavimo dėžutės** yra šie pakatalogiai: „Paskyros pavadinimas“ – gautiems el. laiškam, **Archyvas** – el. laiškam išsaugoti archyve, **1 pasirinktinis– 3 pasirinktinis** – el. laiškam rūšiuoti, **Šukšlės** – visiems šlamštlaiškiams išsaugoti, **Juodraščiai** – nebaigtiems el. laiškam išsaugoti, **Siuntimo dėžutė** – dar neišsiųstiems el. laiškam išsaugoti, **Išsiųsta** – išsiųstiems el. laiškam išsaugoti.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkc.**. Pamatysite kiekvienam katalogui taikomų funkcijų sąrašą.

Šlamšto filtras

Norėdami įjungti ir nustatyti šlamšto atrankos kriterijus, pagrindiniame el. pašto programos vaizde pasirinkite **Funkc.** > *Nepag. pšt. filtras* > *Parametrai*. Naudodamiesi šlamšto atrankos funkcija, galite įtraukti tam tikrus siuntėjus į „juodąjį“ arba „baltąjį“ sąrašus. „Juodajame“ sąraše esančių siuntėjų laišakai įkeliami į šlamšto katalogą. Nežinomų ir „baltajame“ sąraše esančių siuntėjų laišakai įkeliami į paskyros gautų el. laiškų katalogą. Norėdami įtraukti siuntėją į „juodąjį“ sąrašą, pasirinkite el. laišką kataloge *Gavimo dėžutės* ir **Funkc.** > *Įtr. į juodąjį sąrašą*.

■ Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Kaip nustatyti MP paslaugos parametrus, skaitykite apraše *Ryšio parametrai*, skyrelyje „Prieiga“, 37 psl. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo MP paslaugos teikėjo.



Pastaba: priklausomai nuo jūsų MP paslaugos teikėjo, gali būti tokių šiame vadove aprašytų funkcijų, kuriomis negalėsite naudotis.

Prieiga

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Momentiniai pranešimai*. Vietoje funkcijos *Momentiniai pranešimai* gali būti kita, priklausoma nuo paslaugos teikėjo. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas MP paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Įsiregistruoti – prisijungti prie MP paslaugos serverio. Jei norite, kad telefonas, jį įjungus, automatiškai prisijungtų prie MP paslaugos serverio, įsiregistravimo sesijos metu pasirinkite *Automat. įreg.* > *Taip* arba **Meniu** > *Pranešimai* > *Momentiniai pranešimai*, prisijunkite prie

MP paslaugos serverio ir pasirinkite **Funkc.** > *Parametrai* > *Automatinis įregistravimas* > *Taip*.

Išsaug. diskusijos – peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti MP sesijos metu išsaugotas diskusijas.

Ryšio parametrai – nustatyti parametrus, reikalingus prisijungti prie momentinių pranešimų serverio.

Prisijungimas

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, atidarykite momentinių pranešimų meniu, pasirinkite MP paslaugą (jei reikia) ir *Įsiregistruoti*.

Norėdami atsijungti nuo MP paslaugos serverio, pasirinkite **Funkc.** > *Išsiregistruoti*.

Sesijos

Kai prisijungiate prie paslaugos serverio, kiti savo ekranuose rodomoje būsenos juostelėje mato: *Būklė: įsijungęs*, *Būklė: užimta(s)* arba *Būklė: negaliu b.* – norėdami pakeisti savo būseną, pasirinkite **Pakeisti**.

Po būsenos juostelėje rodomi trys katalogai, į kuriuos įtraukti jūsų adresatai, ir šių adresatų būsenos: *Diskusijos*, *Įsijung.* ir *Neįsijung.*

Norėdami išplėsti katalogą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Išplėsti** (arba spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn). Jei norite sutraukti katalogą, pasirinkite **Sutraukti** (arba spustelėkite naršymo mygtuką kairėn).

Diskusijos – rodomas aktyvios MP sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašas.

 žymi naują grupės pranešimą.

 žymi skaitytą grupės pranešimą.

 žymi naują momentinį pranešimą.

 žymi skaitytą momentinį pranešimą.

 žymi kvietimą.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali priklausyti nuo MP paslaugos teikėjo.

Įsijung. – prisijungusių adresatų skaičius.

Neįsijung. – neprisijungusių adresatų skaičius.

Norėdami pradėti diskusiją, išplėskite katalogą *Įsijung.* arba *Neįsijung.*, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite pabendrauti, ir pasirinkite **Kalbėtis**. Norėdami atsakyti į kvietimą arba į pranešimą, išplėskite katalogą *Diskusijos*, pažymėkite adresatą, su kuriuo norite pabendrauti, ir pasirinkite **Atidaryti**. Kaip įtraukti adresatus į sąrašą, skaitykite skyrelyje „MP adresatų įtraukimas į sąrašą“, 40 psl.

Grupės > *Viešos grupės* (jei tinklas neteikia bendravimo grupėse paslaugos, šis meniu nerodomas) – rodomas paslaugų teikėjo pateiktas viešųjų grupių žymų sąrašas. Norėdami pradėti MP sesiją grupėje, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij.** Įrašykite slapypardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Galite sukurti asmeninę grupę. Žr. „Grupės“, 40 psl.

Ieškoti > *Dalyvių* arba *Grupės* – tinkle ieškoti kitų MP paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slapypardį, el. pašto adresą ar vardą. Jei pasirinksite *Grupės*, galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą.

Funkc. > *Pradėti pokalbį* arba *Jungtis į grupę* – suradus vartotoją ar grupę, pradėti diskusiją.

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Jei gavote naują kvietimą ir norite jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pasirinkite norimą ir **Atidaryti**. Norėdami prisijungti prie diskusijos asmeninėje grupėje, pasirinkite **Patvirt.** ir įveskite slapypardį. Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atmesti* arba *Ištrinti*.

Momentinio pranešimo skaitymas

Jei gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas *Naujas momentinis pranešimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite norimą ir **Atidaryti**.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą *Momentiniai pranešimai* > *Diskusijos*. Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą *MP adresatai*, rodomas

specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkc.** > */ adresatų sąrašą*.

Dalyvavimas diskusijoje

Norėdami prisijungti prie MP sesijos ar ją pradėti, parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**.

Jeigu diskusijos momentiniais pranešimais metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje sesijoje, ekrane rodoma  ir suskamba perspėjamasis tonas.

Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**. Rodomas jūsų pranešimas, o po juo – atsakomasis pranešimas.

MP adresatų įtraukimas į sąrašą

Prisijungę prie MP paslaugos serverio, pagrindiniame MP meniu pasirinkite **Funkc.** > */traukti adresatą* > *Pagal mob. tel. Nr.*, */vesti rank. būdu*, */ieškoti iš serverio* arba *Kopij. iš serverio* (priklausomai nuo paslaugos teikėjo).

Pažymėkite adresatą. Norėdami pradėti diskusiją, pasirinkite **Kalbėtis**.

Pranešimų užblokovimas arba atblokovimas

Kai dalyvaujate diskusijoje ir norite užblokuoti pranešimus, pasirinkite **Funkc.** > *Blokuoti adresatą*.

Jei norite užblokuoti kurio nors adresato iš jūsų adresatų sąrašo pranešimus, lange *Diskusijos*, */sijung.* arba *Ne/sijung.* pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Blokuoti adresatą* > **Gerei**.

Norėdami atblokuoti adresatą, pagrindiniame MP meniu pasirinkite **Funkc.** > *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurį norite atblokuoti, ir pasirinkite **Atblok.** > **Gerei**.

Grupės

Galite bendrauti paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse arba savo sukurtose asmeninėse MP grupėse.

Viešosios grupės

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie MP serverio ir pasirinkite [Grupės > Viešos grupės](#). Pasirinkite grupę ir [Prisij.](#) Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slapyvardį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose. Norėdami ištrinti grupę iš savo sąrašo, pasirinkite [Funkc. > Ištrinti grupę](#).

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite [Grupės > Viešos grupės > Ieškoti grupių](#).

Asmeninės grupės

Prisijunkite prie MP serverio ir pagrindiniame meniu pasirinkite [Funkc. > Sukurti grupę](#). Įveskite grupės pavadinimą ir savo slapyvardį, kuris bus rodomas visiems grupės nariams. Adresatų sąrašą pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite [Meniu > Pranešimai > Balso pranešimai > Klausyti balso pranešimų](#). Pasirinkite [Balso pašto dėžutės numeris](#) ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite [Klausyti](#).

■ Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Pasirinkite [Meniu > Pranešimai > Naujienos](#) ir reikiamus parametrus.

■ Paslaugų komandos

Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*.

■ Pranešimų ištrynimasis

Norėdami ištrinti pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Atskirus*, jei norite ištrinti vieną pranešimą, *Iš katalogo* – visus pranešimus iš katalogo arba *Visus pranešimus*.

■ SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai. Norėdami skaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > **Funkc.** > *SIM pranešimai*.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Bendrieji param.* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Išsiųstųjų perrašymas > *Leidžiamas* – nustatyti, kad telefonas naujus išsiųstus pranešimus įrašytų vietoje senųjų, kai pritrūksta atminties. Šis parametras rodomas, jei nustatėte parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > reikšmę *Taip*.

Šrifto dydis – pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai > *Taip* – nustatyti, kad telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas grafinais veidukais.

Tekstiniai pranešimai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Tekst. pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pranešimų centrai > *Naujas centras* – išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.

Naudojamas pranešimų centras – pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

El. pašto centrai > *Naujas centras* – nustatyti el. pašto centro, per kurį turi būti siunčiami SMS el. laiškai, telefonų numerius ir pavadinimą.

Naudojamas el. pašto centras – pasirinkti naudojamą SMS el. pašto centrą.

Pranešimo galiojimas – nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunčiamų pranešimų formatas – pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: *Tekstas*, *Praneš. į gaviklį* arba *Faksograma* (tinklo paslauga).

Naudoti paketinių duomenų ryšį > *Taip* – pasirinkti GPRS pageidautina SMS nešmena.

Rašmenų koduotė > *Visa* – nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti. Jei pasirinksite *Mažoji*, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis.

Atsakyti per tą patį centrą > *Taip* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 63 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Atvaizdo dydis (dgf. pr. ir ruošin.) – nustatyti daugiaformačiais pranešimais su ruošiniais siunčiamų atvaizdų dydį.

Atvaizdo dydis (dgf. pranešimui) – nustatyti daugiaformačiais pranešimais siunčiamų atvaizdų dydį.

Numat. intervalas tarp skaidrių – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgfrm. pranešimus > *Taip* arba *Ne* – priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite *Namų tinklą*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Įprastai nustatyta daugiaformačių pranešimų paslauga *Namų tinklą*. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

Priimami daugiaformačiai pr. – nustatyti, kad daugiaformačiai pranešimai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo ar nepriimami. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne* arba parametro *Sąrankos parametrai* reikšmė *Atmesti*.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir MMS paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškai

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 63 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkti rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra – pasirinkti paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas – įvesti savo vardą arba slapyvardį.

El. pašto adresas – įvesti savo el. pašto adresą.

Įsiregistravimo informacija – įvesti serverio rūšiai taikomą informaciją.

Priimamojo pašto parametrai – pasirinkti didžiausią priimamų el. laiškų skaičių.

Siunčiamojo pašto parametrai (SMTP) – įvesti SMTP (paprastojo pašto perdavimo protokolo) informaciją ir el. laiškų siuntimui taikomus parametrus.

Rodyti terminalo langą > *Taip* – prisijungiant prie vidinio tinklo (intraneto), nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

7. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai**. Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Norėdami išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkc.** > **Naujas adresatas**.

■ Informacijos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius, toną ar vaizdo įrašą ir trumpus papildomus adresato duomenis.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui, ). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: **Telefono** arba **Telefono ir SIM**. Žr. „Parametrai“, 48 psl.

Suraskite adresatą, su kuriuo norite susieti naujus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys*. Pasirinkite kurią nors iš sąrašė esančių funkcijų.

■ Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Norėdami kopijuoti ar perkelti adresatą iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį arba atvirkščiai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pasirinkite adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkc.** > *Kopijuoti adresatą* arba *Perkelti adresatą*.

Norėdami kopijuoti ar perkelti keletą adresatų, pasirinkite pirmą adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkc.** > *Žymėti*. Tada pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkc.** > *Kopij. pažymėtus* arba *Perkelti pažymėt.*

Norėdami kopijuoti ar perkelti visus adresatus iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį arba atvirkščiai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Kopijuoti adresatus* arba *Perkelti adresatus*

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

Suraskite adresatą ir pasirinkite **Inform.** Norėdami pervardyti adresato kortelę, pakeisti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Tvarkyti*. Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti tipą*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite *Skirti numatyt.*

■ Visų duomenų sinchronizavimas

Naudodamiesi sinchronizacijos paslauga, galite sinchronizuoti jūsų kalendoriuje, adresų knygoje esančią informaciją bei užrašus ir atitinkamą informaciją, esančią interneto serveryje (tinklo paslauga). Išsamesnė informacija pateikta skyriuje „Sinchronizavimas iš serverio“, 59 psl.

■ Adresatų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištrinti visus adresatus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* ir galimas funkcijas.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite atitinkamą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.*

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Jei norite matyti vardus ir numerius iš abiejų adresų knygų, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju, nusprendus išsaugoti vardus ir numerius, jie bus išsaugoti telefono atmintyje.

Adresų knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos *Adresų knyga*.

Asmenvardžių tvarka – pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis – nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 61 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „Greitasis numerio rinkimas“, 22 psl.

■ Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir kurį nors iš toliau išvardytų meniu.

Informaciniai numeriai – galite paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai – peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti SIM kortelėje.

8. Ryšių žurnalas



Telefonas registruoja praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami peržiūrėti savo ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite **Ryšių žurnalas**. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite **Pranešimų gavėjai**.

Norėdami peržiūrėti apytikslę savo vėliausių duomenų ryšių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Ryšių trukmė**, **Pak. duomenų skaitiklis** arba **Pak. dm. ryšio laikmatis**.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** > **Pranešimų žurnalas**.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai kurių laikmačių rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

■ Padėties informacija

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausą paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirt.** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas **Praleista 1 padėties užklausa**. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Padėties nustatymas* > *Padėčių žurnalas* > *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

9. Parametrai



■ Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**, norimą aplinką ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ijungti – įjungti pasirinktą aplinką.

Nustatyti – nustatyti aplinkos parametrus. Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.

Laikina – nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį (trunkantį iki 24 val.). Pasirinkę šį parametą, nustatykite aplinkos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

■ Ekranų temos

Ekranų temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo telefoną.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranų temos** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekr. temą – nustatyti ekrano temą. Atidaromas kataloge **Galerija** esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą **Ekr. temos** ir pasirinkite ekrano temą.

Ekr. temos siųstis – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranų temų, nuorodų sąrašą.

■ Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu **Aplinka**. Žr. **Nustatyti** skyrelyje „Aplinka“, 52 psl.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite

Skambėjimas pagal grupes. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Visada* ir pasirinkite *Žymėti*.

Pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti parametrus, arba *Atšaukti*, jei norite palikti parametrus nepakeistus.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

■ Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis – nustatyti fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu veikiančio telefono ekrane.

Aktyvusis laukimo režimas – įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą ir tvarkyti jame esančias nuorodas.

Šrifto spalva – laukimo režimu – nustatyti laukimo režimu veikiančio telefono ekrane rodomų tekstų spalvą.

Naršymo mygtuko piktogramos – rodyti naršymo mygtuko nuorodų piktogramas, kai įjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Slankiojo dangtelio animacija – nustatyti, kad atidarant ir uždarant telefoną jo ekrane būtų rodomas animacinis paveikslėlis ir telefonas skambėtų tonu (priklausomai nuo pasirinktos temos).

Ekrano užsklanda > *Taip* – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodoma užsklanda. Jei norite parsisiųsti daugiau ekrano užsklandų, pasirinkite *Paveiksl. siųstis*. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekrano užsklanda, pasirinkite *Neveikl. trukmė*.

Energijos taupymo būseną – taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo data ir skaitmeninis laikrodis.

Šrifto dydis – nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį.

Operatoriaus simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis.

Tinklo pazonės informacija > *Rodoma* – rodyti pazonės informaciją, jeigu ją teikia tinklas.

■ Laikas ir data

Norėdami nustatyti laiko, laiko juostos ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikas, Data* arba *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga).

Keliaudami į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikas* > *Laiko juosta* ir vietos, kurioje esate, laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT) arba universaliojo laiko (UTC). Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas. Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo/Londono (JK).

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamą telefono funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Kair. pasirink. klaviš.*

Jei kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją, kai įjungtas laukimo režimas, pasirinkite **Svarbūs** > **Funkc.** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Rinktis funkcijas – įtraukti arba ištrinti funkciją iš asmeninių nuorodų sąrašo.

Sutvarkyti – sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąrašė.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Dešinysis pasirinkimo klavišas*.

Naršymo mygtukas

Norėdami priskirti naršymo mygtukui (slinkties mygtukui) kokias nors kitas funkcijas iš pateikto sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Naršymo mygtukas*.

Balso komandos

Skambinti adresatams ir įjungti telefono funkcijas galite išstardami balso komandas. Balso komandos priklauso nuo kalbos. Apie kalbos nustatymą skaitykite parametro *Atpažįstamo balso kalba* apraše, skyrelyje „Telefono parametrai“, 62 psl.

Norėdami pasirinkti balso komandomis įjungiamas telefono funkcijas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Balso komandos* ir katalogą. Pažymėkite funkciją.  žymi aktyvųjį balso žymeklį. Norėdami įjungti balso žymeklį, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Klausyti**. Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „Patobulintas numerio rinkimas balsu“, 23 psl.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite telefono funkciją ir pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Redaguoti arba *Atsieti* – pakeisti arba išjungti pasirinktos funkcijos balso komandą.

Susieti visas arba *Atsieti visas* – įjungti arba išjungti visų sąraše esančių funkcijų balso komandas.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“, infraraudonųjų spindulių ryšiu arba USB duomenų kabeliu. Čia taip pat galite nustatyti EGPRS ryšio parametrus.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Šį prietaisą galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“ ir šiais profiliais: „generic access“, „network access“, „generic object exchange“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais,

kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Bluetooth** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bluetooth > **Ijungtas** arba **Išjungtas** – įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją.  rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

Ieškoti priedų su garso funkcijomis – ieškoti suderinamų prietaisų su „Bluetooth“ ir garso funkcijomis. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.

Suporuoti prietaisai – ieškoti netoli esančių prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija. Norėdami pamatyti bet kokių arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ funkcija sąrašą, pasirinkite **Su nauju**. Pasirinkite prietaisą ir **Poruoti**. Įveskite sutartą prietaiso „Bluetooth“ kodą (ne ilgesnį nei 16 rašmenų), kad suporuotumėte (susietumėte) prietaisą su savo telefonu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmezgant ryšį su atitinkamu prietaisu. Telefonas užmezga ryšį su prietaisu ir galite pradėti perduoti duomenis.

Belaidis „Bluetooth“ ryšys

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Bluetooth**. Norėdami patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmegztas „Bluetooth“

ryšys, pasirinkite [Aktyvūs prietaisai](#). Norėdami peržiūrėti su telefonu suporuotų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą, pasirinkite [Suporuoti prietaisai](#).

„Bluetooth“ parametrai

Norėdami nustatyti, ar jūsų telefoną galės aptikti kiti prietaisai, pasirinkite **Meniu** > [Parametrai](#) > [Ryšiai su išor. priet.](#) > [Bluetooth](#) > [Mano telefono aptinkamumas](#) arba [Mano telefono pavadinimas](#)

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite [Mano telefono aptinkamumas](#) ir [Paslėptas](#). Prašymus užmegzti „Bluetooth“ ryšį visada priimkite tik iš tų prietaisų, kuriais pasitikite.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą į arba iš telefono ar duomenų prietaiso, suderinamo su standartu IRDA.

IR spindulių negalima nukreipti kam nors į akis arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Infraraudonųjų spindulių prietaisai yra 1 klasės lazeriniai gaminiai.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Norėdami įjungti ar išjungti savo telefono IR spindulių prievadą, pasirinkite **Meniu** > [Parametrai](#) > [Ryšiai su išor. priet.](#) > [IR ryšys](#).

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

Kai simbolis  rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.

Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti paslaugos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *Paket. duomenys* > *Paketingų duomenų ryšys* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pagal poreikį – nustatyti, kad telefonas užmegztų paketingų duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.

Nuolatinis – nustatyti, kad įjungiant telefoną jis prisijungtų prie paketingų duomenų tinklo automatiškai.

Modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti kompiuteriui reikalingo ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *Paket. duomenys* > *Paket. duomenų ryšio parametrai* > *Įjungtas prieigos taškas* ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti. Pasirinkite *Tvarkyti prieigos taško parametrus* > *Pak. duomenų ryšio prieigos taškas*, įvardykite prieigos taško parametrus ir pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite *Pak. duomenų ryšio prieigos taškas*, įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Taip pat galite nustatyti EGPRS prisijungimo prie duomenų ryšio tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Žr. „Programų paketas „Nokia PC Suite““, 100 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Duomenų perkėlimas

Naudodamiesi duomenų perdavimo ir sinchronizavimo funkcijomis, galite sinchronizuoti savo telefone ir kitame suderinamame prietaise (pavyzdžiui, mobiliajame telefone), kompiuteryje ar nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) esančių kalendorių, adresatų ir užrašų informaciją.

Net ir naudojant šį telefoną be SIM kortelės, galima perduoti duomenis iš jo į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą.

Duomenų partnerių sąrašas

Norint kopijuoti ar sinchronizuoti jūsų telefone ir kitame prietaise esančius duomenis, kito prietaiso pavadinimas ir parametrai turi būti nustatyti duomenų partnerių sąraše. Jei duomenis priimate iš kito prietaiso (pavyzdžiui, suderinamo mobiliojo telefono), atitinkamas duomenų partneris automatiškai įtraukiamas į sąrašą, naudojant iš kito prietaiso gautą informaciją. *Sinchr. iš serv.* ir *Sinchr. iš komp.* yra pradiniai sąrašo įrašai.

Norėdami įtraukti į sąrašą naują duomenų partnerį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *Kopijuoklė* > **Funkc.** > *Naujas partneris* > *Tel. sinchronizacija* arba *Tel. kopijavimas* ir nustatykite duomenims perduoti reikalingus parametrus.

Norėdami taisyti kopiją ir sinchronizuoti parametrus, partnerių sąraše pasirinkite norimą prietaisą ir **Funkc.** > *Tvarkyti*.

Norėdami ištrinti duomenų partnerį, pasirinkite jį duomenų partnerių sąraše ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti*.

Duomenų perdavimas į arba iš suderinamo prietaiso

Duomenims sinchronizuoti naudokite belaidį „Bluetooth“ ryšį arba kabelį. Kitas prietaisas turi būti įjungtas duomenims priimti.

Norėdami pradėti perdavinėti duomenis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. priet.* > *Kopijuoklė* ir sąraše pasirinkite bet kurį duomenų partnerį, išskyrus *Sinchr. iš serv.* ir *Sinchr. iš komp.* Priklausomai nuo nustatytų parametrų, pasirinkti duomenys nukopijuojami arba sinchronizuojami.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus, užrašų ir adresatų informaciją, kompiuteryje įdėkite jūsų telefonui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Sujunkite kompiuterį su telefonu belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizacijos programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nutolusiu interneto serveriu, užsisakykite duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai

reikalingų parametų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl., ir „Sąrankos parametrai“, 63 psl.

Norėdami pradėti sinchronizaciją iš savo telefono, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **Kopijuoklė** > **Sinchr. iš serv.**. Priklausomai nuo nustatytų parametų, galite pasirinkti **Pradedą sinchronizuoti** arba **Pradedą kopijuoti**.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį. Patvirtinkite pasirodžiusį pranešimą **USB kabelis prijungtas. Rinkitės režimą.** ir pasirinkite norimą režimą iš toliau išvardytųjų.

„Nokia“ režimas – perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai – naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su jūsų suderinamu kompiuteriu.

Duom. perkėlimas – prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor. priet.** > **USB duom. kabelis** > **„Nokia“ režimas**, **Spausd. ir GV įrašai** arba **Duom. perkėlimas**.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ryšių peradresavimas (tinklo paslauga) – peradresuoti priimamus ryšius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Ryšių draudimas* aprašą skyrelyje „Saugumo parametrai“, 64 psl.

Balso raiškinimas > *Aktyvus* – pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).

Atsiliepimas bet kuriuo klavišu > *Įjungtas* – nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsilipti paspausdami bet kurį klavišą ar mygtuką, išskyrus įjungimo mygtuką, vaizdo kameros mygtuką, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir baigimo klavišą.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas* – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Greitasis rinkimas > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonų numeriai būtų renkami palaikius paspaudus su jais susietus greitojo rinkimo klavišus nuo 2 iki 9.

Ryšio laukimas > *Įjungti* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį. Žr. „Ryšio laukimas“, 23 psl.

Ryšio suvestinė > *Įjungta* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano atpažinimo duomenis > *Taip* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

Ryšio iš šio telefono linija (tinklo paslauga) – pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

Slank. dangtelio funkcijos – nustatyti, kad ryšys būtų priimtas atidarius telefoną ir baigtas – uždarius.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai – norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**. Pasirinkus **Nustatoma autom.**, telefonas pasirenks kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite **SIM kalba**. Norėdami nustatyti balso komandų kalbą, pasirinkite **Atpažįstamo balso kalba**.

Klaviatūros apsauga – nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite **Įjungta**.

Automatinė klaviatūros apsauga – užrakinti klaviatūrą automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite **Įjungta** ir nustatykite trukmę.

Sveikinimas – parašyti tekstą, kuris pasirodys įjungus telefoną.

Klausimas dėl skrydžio aplinkos > **Įjungtas** – įjungiant telefoną, jis visada klaus, ar reikia naudoti skrydžio aplinką. Kai įjungta skrydžio aplinka, visi radijo ryšiai išjungiami. Skrydžio aplinka turi būti įjungta vietose, kuriose radijo ryšys kelia trikdžius.

Telefono atnaujinimai (tinklo paslauga) – priimti telefono programinės įrangos atnaujinimus iš paslaugų teikėjo. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. Žr. „Telefono programinės įrangos atnaujinimai“, 65 psl.

Operatoriaus pasirinkimas > **Automatinis** – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirenktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugų teikėju.

SIM funkcijų patvirtinimai – žr. „SIM paslaugos“, 92 psl.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas > **Įjungtas** – įjungiant telefoną, skamba tonas.

■ Priedų parametrai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*. Pasirinkite priedą ir, priklausomai nuo jo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Priimamojo ryšio signalas* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

Apšvietimas – jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas, pasirinkite *Taip*. Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.

Telef.-tekst. jr. > *Naudoti telef.-teksto įrangą* > *Taip* – naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų įrangos ar indukcinės įrangos parametrų.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytieji sąrankos parametrai – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkc.** > *Numatytasis*.

Įjungti numatyt. par. programose – įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageidaujamas prieigos taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisijungti prie paramos svetainės – parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Įtaisų valdyklės parametrai – nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. Žr. „Telefono programinės įrangos atnaujinimai“, 65 psl.

Asmeniniai sąrankos parametrai – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvo įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* arba *Įjungti*.

■ Saugumo parametrai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalavimas ir *UPIN kodo reikalavimas* – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

PIN2 kodo reikalavimas – pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Ryšių draudimas (tinklo paslauga) – apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją. Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju

gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Norėdami nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums, pasirinkite *Uždara vartotojų grupė* (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis > *Telefono* – nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai – pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas – nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Atpažinimo pažymos arba *Vartotojo pažymos* – peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. Žr. „Pažymos“, 98 psl.

Apsaugos modulio parametrai – peržiūrėti apsaugos modulio informaciją (*Apsaugos modulio duomenys*), nustatyti, kad būtų įjungtas *Modulio PIN reikalavimas* arba pakeisti modulio PIN ir parašo PIN. Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 9 psl.

■ Telefono programinės įrangos atnaujinimai

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.



Perspėjimas: kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Parametrai

Norėdami leisti ar neleisti įdiegti telefone programinės įrangos atnaujinimus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sranka* > *Įtaisų valdyklės parametrai* > *Pasl. teikėjo progr. įrang. atnaujinimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Visada leisti – automatiškai parsisiųsti ir įdiegti visus programinės įrangos atnaujinimus.

Visada atmesti – automatiškai atmesti visus programinės įrangos atnaujinimus.

Vartot. leidus – parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimus tik jums leidus (numatytasis parametras).

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

Norėdami paprašyti savo paslaugų teikėjo atsiųsti jums programinės įrangos atnaujinimus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Telefono atnaujinimai*. Pasirinkę *Esamos programinės įr. informacija*, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite *Parsisiųsti telefono progr. įrangą*. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas

Jei parsųsto programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas buvo nutrauktas, pasirinkite *Įdiegti progr. įrangos atnaujinimą*.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atkurti gamintojo par.* Įveskite apsaugos kodą. Programoje *Adresų knyga* išsaugoti vardai ir telefonų numeriai neištrinami.

10. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Paslaugų dėžutė“, 97 psl.

11. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje „microSD“ ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiusią medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Norėdami pamatyti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Norėdami pamatyti katalogui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkc..**

Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite failą ir **Funkc..**

Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

■ Atvaizdų spausdinimas

XpressPrint

Jūsų prietaise veikia funkcija „Nokia XPressPrint“. Savo prietaisą galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. Žr. „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 55 psl.

Galite spausdinti „jpg“ formato atvaizdus. Vaizdo kamera užfiksuoti atvaizdai automatiškai išsaugomi „jpg“ formatu.

Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkc.** > **Spausdinti**.

■ Atminties kortelė

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atminties kortelėje „microSD“ galite išsaugoti įvairių formatų failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, muzikos takelius ir garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų informaciją.

Kai kurie programos *Galerija* katalogai, kuriuose yra telefono naudojama medžiaga (pavyzdžiui, „Ekranų temos“), gali būti išsaugoti atminties kortelėje.

Kaip įdėti ir išimti atminties kortelę „microSD“, skaitykite skyrelyje „microSD“ kortelės įdėjimas“, 13 psl., ir „microSD“ kortelės išėmimas“, 14 psl.

Atminties kortelės formatavimas

Formatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys. Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suformatuotos, o kitas reikia formatuoti. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos parduovą.

Norėdami suformatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu** > *Galerija* arba *Programos*, atminties kortelės katalogą  ir **Funkc.** > *Ženk.* *atm. kortelę* > **Taip**.

Pasibaigus formatavimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės užblokavimas

Norėdami slaptažodžiu apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite **Funkc.** > *Nustat. slaptažodį*. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu telefonu, slaptažodį teks įvesti iš naujo. Norėdami ištrinti slaptažodį, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti slaptažodį*.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami patikrinti, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms, pasirinkite **Funkc.** > *Informacija*.

12. Pramogos



Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.


■ Vaizdo kamera ir filmavimas

Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti.

Fotografavimas

Norėdami įjungti fotografavimo funkciją, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite vaizdo kameros mygtuką (1); jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami fotografuoti gulsčiojo formato vaizdą, laikykite telefoną gulsčiai. Norėdami padidinti ir sumažinti vaizdą, kai yra įjungtas vaizdo kameros režimas, spauskite garsumo klavišus (2).



Norėdami užfiksuoti vaizdą, pasirinkite **Fotograf.** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Telefonas išsaugo atvaizdus kataloge **Galerija**.

Pasirinkę **Funkc. >**, galite naudotis šiomis funkcijomis: **Įjungti laikmatį** – įjungti vaizdo kameros laikmatį, **Įj. atv. sekos rež.** – greitai nufotografuoti kelis vaizdus paeiliui. Nustačius didžiausią atvaizdo formatą, paeiliui nufotografuojami trys vaizdai, nustačius kitokį formatą – penki vaizdai.

Pasirinkite **Funkc. > Parametrai > Atvaizdo peržiūros trukmė** ir nustatykite, kiek laiko ekrane turi būti rodomi nufotografuoti vaizdai. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, **Siųsti** – galėsite išsiųsti rodomą atvaizdą daugiaformačiu pranešimu.

Šiuo prietaisu galima užfiksuoti iki 640 × 480 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Filmavimas

Norėdami įjungti filmavimo funkciją, telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę vaizdo kameros mygtuką; jei įjungta fotografavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn. Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Jrašyti**. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertr.** Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabd.** Telefonas išsaugo atvaizdus kataloge **Galerija**.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Jei norite taikyti filtrą, pasirinkite **Funkc.** > **Efektai** > **Netikros spalvos**, **Pilki pustoniai**, **Sepija**, **Negatyvas** arba **Švytėjimas**.

Jei norite pakeisti vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus, pasirinkite **Funkc.** > **Parametrai**.

■ Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Naudodami GV grotuvą, galite peržiūrėti, atkurti ir parsisiųsti failus, pavyzdžiui, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, animacinius paveikslėlius. Taip pat galite žiūrėti suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Norėdami pasirinkti ar parsisiųsti garso/vaizdo įrašų, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Atidaryti Galeriją**, **Žymos**, **Į tinklalapį** arba **Parsis. GV failai**.

Norėdami nustatyti įrašo perjungimo pirmyn arba atgal žingsnį, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Peršok. intervalas**.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr.

„Sąrankos parametrai“, 63 psl. Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **GV grotuvas** > **Sraut. tr. param.** > **Sranka**.
2. Arba pasirinkite srautinių transliacijų paslaugos teikėją, arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sranka**.
3. Pasirinkite **Paskyra** ir srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

■ Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, MP3 arba AAC garso failų, kuriuos parsisiuntėte iš interneto arba į telefoną įkėlėte naudodami vieną iš paketo „Nokia PC Suite“ programų „Nokia Music Manager“. Žr. „Programų paketas „Nokia PC Suite““, 100 psl.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos failai bus automatiškai aptikti ir įtraukti į fonoteką telefono įjungimo metu.

Norėdami įjungti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzikos grotuvas**.

Muzikos takelių atkūrimas



Perspėjimas! Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Muzikos grotuvą galite valdyti telefono muzikos funkcijų klavišu arba naršymo mygtuku, kai atidarytas muzikos grotuvo meniu.

Norėdami atkurti muziką, pasirinkite 🎵.

Klausydamiesi muzikos, garsumą galite reguliuoti klavišais, esančiais telefono šone.

Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite 🎵.

Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, paspauskite paspaudę naršymo mygtuką ◀◀. Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, paspauskite paspaudę ▶▶. Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje – toliau takelis bus atkuriamas nuo tos vietos.

Norėdami įjungti sekantį takelį, paspauskite naršymo mygtuką ▶▶|. Norėdami įjungti ankstesnio takelio pradžią, paspauskite ◀◀◀.

Norėdami uždaryti muzikos grotuvo meniu ir toliau klausytis muzikos kitų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami sustabdyti muzikos grotuvą, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo funkcijos

Atidarę meniu *Muzikos grotuvas*, pasirinkite toliau išvardytas funkcijas.

Takelių sąrašas – peržiūrėti visus aktyviajame sąraše esančius takelius ir atkurti kurį nors iš jų. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Atkurti**.

Fonoteka – peržiūrėti visus takelius, surikiuotus pagal kurį nors iš šių kriterijų: *Atlikėjai*, *Albumai*, *Žanrai*, *Kompozitoriai* arba *Takelių sąrašai*. Sąrašus galite atnaujinti pasirinkę *Atnauj. fonoteką*. Programos „Nokia Music Manager“ sukurtus takelių sąrašus galite rasti pasirinkę *Takelių sąrašai* > *Mano tak. sgr.*.

Atkūrimo funkcijos – pasirinkite *Atsitiktinė*, jei norite klausytis atsitiktine tvarka iš sąrašo parenkamų takelių. Norėdami pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visų sąraše esančių takelių, pasirinkite *Kartotinė*.

GV progr. ekvalaiz. – rinktis arba nustatyti ekvalaizerio parametrus.

Įtr. į „Pamėgt.“ – įtraukti pasirinktą takelį į pamėgtųjų takelių sąrašą.

Atk. „Bluetooth“ r. – prijungti telefoną prie garso priedo „Bluetooth“ ryšiu ir atkurti takelius jame.

Naudoti toną – nustatyti atkuriamą muzikos takelį kaip skambėjimo toną. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

Siųsti – siųsti pasirinktą takelį daugiaformačiu pranešimu arba „Bluetooth“ ryšiu.

Tinklalapis – atidaryti su atkuriamu takeliu susijusį tinklalapį.

Muzika siųstis – prisijungti prie muzikos paslaugų svetainės.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Radijas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radijo dažnių išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę ◀ arba ▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spausdinėkite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti dažnį kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite 1 arba 2 ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo 0 iki 9.
3. Įvardykite radijo stotį.

Radijo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Radijas*. Norėdami įjungti norimą dažnį, pasirinkite ▲ arba ▼ arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką. Norėdami pasirinkti radijo stotį, spustelėkite klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąraše. Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išjungti – išjungti radiją.

Išsaug. radijo stotį – išsaugoti naują radijo stotį (ši funkcija rodoma, kai aptinkama nauja radijo stotis).

Garsiakalbis arba *LRĮ su mikrofonu* – klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą.

Mono garsas arba *Stereo garsas* – klausytis radijo monofoniniu (arba stereofoniniu) režimu.

Radijo stotys – pasirinkti išsaugotų radijo stočių sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokią nors radijo stotį, pažymėkite tą radijo stotį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti radijo stotį* arba *Pervardyti*. Norėdami įvesti paslaugos teikėjo pateiktą vaizdo informacijos paslaugos (tinklo paslaugos) adresą, pasirinkite *Vaizdo pasl. kodas*.

Ieškoti visų stočių – ieškoti naujų radijo stočių.

Nustatyti dažnį – įvesti norimos radijo stoties dažnį.

Radijo st. katal. – atidaryti tinklalapį, kuriame yra pateiktas radijo stočių sąrašas.

Ijungti vaizd. pasl. > *Automatiškai* – nustatyti, kad programa *Visual Radio* (tinklo paslauga) įsijungtų automatiškai, kai įjungiate radiją. Naudodamiesi programa „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis. Dėl galimybės naudotis šia programa ir kainų kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugoti juos kataloge *Galerija*. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį – išklausę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .

3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.

Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Kartoti paskutinį*.

Norėdami išsiųsti vėliausią įrašą, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti paskutinį*.

Norėdami peržiūrėti kataloge *Galerija* esančių įrašų sąrašą, pasirinkite **Funkc.** > *Įrašų sąrašas* > *Balso įrašai*.

■ Ekvalaizeris

Per muzikos grotuvą atkuriamo garso kokybę galite valdyti, sustiprindami arba susilpnindami įvairių dažnių garsumą.

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Ekvalaizeris*.

Pažymėkite norimą ekvalaizerio parametrų rinkinį ir pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami peržiūrėti, tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkc.** > *Žiūrėti*, *Redaguoti* arba *Pervardyti*. Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

■ Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Įjungus stereofoninio įspūdžio sustiprinimo efektą, susidaro įspūdis, kad garsas sklinda ne vien iš stereofoninio garso priedo, bet ir iš menamų šaltinių, esančių aplink jį. Norėdami pakeisti parametą, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Stereof. įsp. sustipr.*

13. Tiesioginis ryšys (TR)



Jei įmanoma, pasirinkite [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#).

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GPRS tinkle.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių (kanalu), turinčiais suderinamus prietaisus. Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis telefono funkcijomis.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis TR paslauga, turite nustatyti reikiamus TR paslaugos parametrus. Žr. „TR parametrai“, 83 psl., ir „Sąrankos parametrai“, 83 psl.

■ TR kanalai

TR kanalą sudaro grupė žmonių (pavyzdžiui, draugų ar kolegų), kurie prisijungę prie kanalo gavę atitinkamus kvietimus. Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su kanalu, visi kanalo nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

TR kanalai yra kelių rūšių:

[Viešasis kanalas](#) – kiekvienas kanalo narys gali kviešti kitus asmenis;

[Asmeninis kanalas](#) – gali prisijungti tik tie asmenys, kurie gavo kvietimą iš kanalo kūrėjo.

Sąlyginis kanalas – nuolatinis paslaugos teikėjo sukurtas kanalas.

Galite nustatyti kiekvieno kanalo būseną: [Aktyvus](#) arba [Neaktyvus](#).

Aktyviųjų kanalų ir narių skaičius kiekviename kanale yra ribojamas. Informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kanalo kūrimas

Norėdami sukurti kanalą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sukurti kanalą* ir nustatykite reikiamus parametrus toliau aprašytuose laukeliuose.

Kanalo pavadin.: – įvardykite naują kanalą.

Kanalo būklė: – pasirinkite *Aktyvus*, jei norite, kad kanalas būtų aktyvus, arba *Neaktyvus*, jei norite išjungti kanalą.

Slapyv. kanale: – įveskite savo slapyvardį, kurį visi naujo kanalo nariai matys savo ekranuose.

Kanalo slaptum.: > *Viešasis kanalas* arba *Asmeninis kanalas*

Atvaizdas: – naujo kanalo ženklą galite nustatyti, pasirinkdami **Pakeisti** ir atvaizdą iš katalogo *Galerija* arba *Numatyt. ženklas*.

Norėdami siųsti kvietimą kanalui, pasirinkite **Taip**, kai telefonas prašo jo. Jei priima gautą kvietimą, gavėjas įtraukiamas į kanalo narių sąrašą. Norėdami siųsti daugiau kvietimų, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Kanalų sąrašas*, kanalą ir **Funkc.** > *Siųsti kvietimą*. Kvietimą galite siųsti tekstiniu pranešimu arba IR ryšiu.

Norėdami sukurti sąlyginį kanalą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sukurti kanalą* > **Funkc.** > *Raš. adresą rank.* Įrašykite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą kanalo adresą (*Kanalo adresas:*).

Kvietimo priėmimas

1. Gavę kvietimą prisijungti prie kanalo tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš kanalo:* ir kanalo pavadinimą.
2. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba kanalo adresą, jeigu jis ne asmeninis, pasirinkite **Žiūrėti**.
3. Norėdami įtraukti kanalą į savo telefoną, pasirinkite **Saugoti**.
4. Norėdami nustatyti kanalo būseną, pasirinkite *Aktyvus* arba *Neaktyvus*.

Norėdami atsisakyti kvietimo, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip** arba **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

■ TR įjungimas ir išjungimas

Norėdami prisijungti prie TR paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Įjungti TR** arba palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.  žymi užmegztą tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Jei įtraukėte į telefoną naujų kanalų, esate automatiškai prijungiamas prie aktyviųjų kanalų.

Galite nustatyti, kad TR (garsumo stiprinimo) klavišu būtų atidaromas kanalų, adresatų sąrašas arba įjungiamas vienas kanalas ar adresatas. Žr. „TR parametrai“, 83 psl.

Norėdami atsijungti nuo TR paslaugos serverio, pasirinkite **Išjungti TR**.

■ Tiesioginio ryšio užmezgimas



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, „vienas su vienu“ arba su keliais gavėjais, turite laikyti paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą, kol kalbate. Norėdami klausytis atsakymo, atleiskite TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Norėdami patikrinti, ar adresatai gali su jumis bendrauti, pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Adresatų sąrašas**. Galimybė gauti šią informaciją priklauso nuo jūsų tinklo operatoriaus. Be to, rodoma tik užregistruotų adresatų informacija. Norėdami užregistruoti adresatą, pasirinkite **Funkc.** > **Užreg. adresatą** arba, jei pažymėtas vienas ar daugiau adresatų, pasirinkite **Užreg. pažymėtus**.



arba ? rodo, kad asmuo arba gali bendrauti, arba nežinoma jo būseną.



rodo, kad asmuo nenori būti trukdomas, tačiau gali priimti atgalinio ryšio užklausas.  rodo, kad asmuo nėra įsijungęs TR.

Ryšio su kanalu užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį su kanalu, atidarę TR meniu pasirinkite **Kanalų sąrašas**, pažymėkite norimą kanalą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote TR paslaugos adresą, pasirinkite [Adresų knyga](#) > [Vardai](#) arba [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#) > [Adresatų sąrašas](#). Pažymėkite adresatą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę TR kanalų sąrašą, pasirinkite [Kanalų sąrašas](#), pažymėkite norimą kanalą ir pasirinkite [Nariai](#). Pažymėkite norimą adresatą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite [Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#). Pažymėkite norimą slapyvardį ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Tiesioginio ryšio užmezgimas su keliais gavėjais

Adresatų sąraše galite pasirinkti kelis TR adresatus. Bandant užmegzti tiesioginį ryšį su adresatais, jiems siunčiamas kvietimas. Norėdami dalyvauti pokalbyje, adresatai turi patvirtinti šį kvietimą. Jei tinklo operatorius leidžia, taip pat galite pasirinkti adresatus su telefono numeriu, tačiau be TR numerio. Informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

1. Pasirinkite [Meniu](#) > [Tiesiog. ryšys](#) > [Adresatų sąrašas](#) ir pažymėkite adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį ryšį.
2. Norėdami užmegzti ryšį, palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Dalyvaujantys adresatai parodomi ekrane, kai jie prisijungia prie ryšio.
3. Norėdami kalbėti su jais, palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą. Norėdami išgirsti atsakymą, atleiskite TR (garsumo stiprinimo) klavišą.
4. Norėdami baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Gavę kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, išgirsite trumpą toną. Ekrane pamatysite kanalo pavadinimą, kvietėjo telefono numerį arba slapyvardį (tinklo paslauga).

Priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų (suskambėtų) apie bandymą užmegzti ryšį „vienas su vienu“.

Jei paspausite ir neatleisite TR (garsumo stiprinimo) klavišo, kai skambinantysis kalba, išgirsite eilės toną ir pamatysite pranešimą *[Įtraukia į eilę](#)*. Laikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada iškart galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklausa

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Atgalinio ryšio užklausa siuntimas

Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai:

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu *[Ties. ryšys \(TR\)](#)*, pasirinkite *[Adresatų sąrašas](#)*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *[Siųsti atg. rš. užkl.](#)*

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš katalogo *[Adresų knyga](#)*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Inform.** Pažymėkite TR adresą ir pasirinkite **Funkc.** > *[Siųsti atg. rš. užkl.](#)*

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš TR meniu, pasirinkite *[Kanalų sąrašas](#)* ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *[Siųsti atg. rš. užkl.](#)*

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinių užklausų sąrašo, esančio meniu *[Ties. ryšys \(TR\)](#)*, pasirinkite *[Atgal. ryšio užkl. dėžutė](#)*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *[Siųsti atg. rš. užkl.](#)*

Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausą

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausą telefonui veikiant laukimo režimu, rodomas pranešimas [Gauta atgalinio ryšio užklausa](#).

Norėdami atidaryti [Atgal. ryšio užkl. dėžutę](#), pasirinkite **Žiūrėti**.

Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklausas, slapyvardžių sąrašas.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite norimą užklausą ir palaikykite paspaudę TR (garsumo stiprinimo) klavišą.

Norėdami išsiųsti užklausą atgal siuntėjui, pasirinkite **Funkc.** > [Siųsti atg. rš. užkl.](#)

Norėdami ištrinti užklausą, pasirinkite **Ištrinti**.

Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti TR paslaugos adresą iš gautos atgalinio ryšio užklaustos, pasirinkite **Funkc.** > [Išsaugoti kaip](#) arba [Sieti su adresatu](#).

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

Norėdami susieti TR adresą su adresato kortele, esančia programoje [Adresų knyga](#), pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > [Nauji duomenys](#) > [Ties. ryšio adr.](#). Adresatas bus rodomas TR adresatų sąraše tik tada, kai bus įvestas TR adresas.

Norėdami įtraukti adresatą į TR adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > [Tiesiog. ryšys](#) > [Adresatų sąrašas](#) > **Funkc.** > [Naujas adresatas](#).

Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš kanalų sąrašo, prisijunkite prie TR paslaugos serverio, pasirinkite [Kanalų sąrašas](#) ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Nariai**, pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąraše, ir pasirinkite **Funkc.** Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite [Išsaugoti kaip](#). Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu [Adresų knyga](#), pasirinkite [Sieti su adresatu](#).

■ TR parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *TR parametrai*.

Ryšiai „1 su 1“ > *Taip* – nustatyti, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“. Jei norite tik užmegzti ryšį, o priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite *Ne*. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite *Pranešti*.

Numatytoji TR mygtuko funkcija – nustatyti, kad TR (garsumo stiprinimo) klavišu būtų įjungiamos šios funkcijos: *Atid. adres. sąrašą*, *Atid. kanal. sąrašą*, *Ryš. su adr./grupe*. Pasirinkite adresatą, grupę arba *Ryš. su TR kanalu* ir pasirinkite kanalą. Paspaudus ir neatleidus TR (garsumo stiprinimo) klavišo, įjungiama pasirinkta funkcija.

Rodyti mano įsiregistravimo būklę – nustatyti, kad būtų siunčiama arba nesiunčiama įsiregistravimo būklės informacija.

Įjungus telefoną, įjungti TR > *Taip* arba *Pirm. paklausti* – nustatyti, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie TR paslaugos serverio.

Tiesioginis ryšys kitame tinkle – įjungti arba išjungti TR funkciją, kai telefonas naudojamas už namų tinklo ribų.

Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą > *Ne* – nerodyti jūsų TR adreso adresatams, su kuriais užmegzgate ryšį kanale arba „vienas su vienu“.

■ Sąrankos parametrai

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl. Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 63 psl.

Norėdami pasirinkti prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkti paslaugos teikėją, *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka* – TR paslaugai. Rodomi tik TR paslaugai tinkami sąrankos parametrai.

Paskyra – pasirinkti TR paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Kiti parametrai: *TR paslaugos vartotojo vardas*, *Numatytasis slapypardis*, *Tiesioginio ryšio slaptažodis*, *Vardų sritis* ir *Serverio adresas*.

■ Interneto naršyklė

Norėdami aplankyti savo TR paslaugos teikėjo interneto svetainę, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Naršyklė*.

14. Tvarkyklė



■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Ijungtas*.

Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas* ir nustatykite laiką.

Signalo išjungimas

Telefonas skamba net ir tada, kai yra išjungtas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd..** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus meniu *Signalo atidėjimo laikas* nustatytam laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd..**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu, o įrašo pradžia – po kalendoriumi. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**.

Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc.** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti vis. įrašus*.

Pasirinkę *Parametrai*, galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyrikį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją *Automatiškai ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite dieną, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas* ir įrašo rūšį: 🗓️ *Susitikimas*, 📞 *Skambutis*, 🎂 *Gimtadienis*, ✉️ *Užrašas* arba 📌 *Priminimas*. Užpildykite laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas rodo pastabą ir skamba tam tikru tonu (jei buvo nustatytas). Ekrane matydami pranešimą apie skambutį 📞, galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Snausti**.

Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąraše nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas darbas*. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Saugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**. Peržiūrėdami darbo aprašą, galite pasirinkti jo požymių nustatymo funkciją. Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus.

■ Užrašai

Norėdami kurti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekst. įrašai*.

Jei sąraše nėra nė vieno užrašo ir norite sukurti naują užrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas užrašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas*. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Saugoti**.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka pagrindinius aritmetinius ir trigonometrinius veiksmus, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo, atvirkštinio skaičiaus nustatymo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pažymėkite norimą veiksmą ar funkciją arba pasirinkite ją meniu **Funkc.**.

Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkc.** > *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Laikmatis* > *Įprastas laikmatis*, nustatykite skambėjimo laiką ir parašykite tekstą, kuris pasirodys pasibaigus nustatytai laikmačio trukmei. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite *Pakeisti trukmę*. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Laikmatis* > *Interv. laikmatis*. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite *Pradėti atskaitą* > **Pradėti**.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Chronometr.** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabd.**

Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Saugoti**.

Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti**. Naujas laikas pridėdama prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**.

Etapinis laikas – fiksuoti etapų laiką.

Tęsti – stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas – peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rez.** – peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

15. Programa „Sensor“



Naudodamiesi programa „Sensor“, galite išreikšti save: sukurti lankstinį ir įtraukti į jį teksto, atvaizdų, garso/vaizdo įrašų ir svečių knygą. Sukūrę lankstinį, galite ieškoti kitų „Sensor“ vartotojų. Jei radote arti esančių vartotojų, galite peržiūrėti jų lankstinius ir siųsti vartotojams „Sensor“ pranešimus, garso/vaizdo failus ir įrašus į svečių knygą. Programa „Sensor“ naudoja belaidį „Bluetooth“ ryšį, už programos naudojimą nereikia mokėti nieko.



Pastaba: kad veiktų daugelis „Sensor“ ryšių funkcijų, visi siuntėjai ir gavėjai turi įdiegti programą „Sensor“ savo prietaisuose.

Pasirinkite **Meniu** > „Sensor“ ir reikiamas funkcijas bei parametrus iš toliau išvardytųjų.

„Sensor“: *neak*. arba „Sensor“: *akt*. – įjungti arba išjungti programą.

Nusk. dabar – ieškoti ir peržiūrėti „Sensor“ lankstinius kitų netoli esančių vartotojų „Bluetooth“ prietaisuose. Paieškos laikas ir atstumas gali priklausyti nuo aplinkos, kurioje esate, ir rastų „Bluetooth“ prietaisų skaičiaus.

Mano „Folio“ – kurti, tvarkyti ir peržiūrėti jūsų lankstinį, kurį gali matyti kiti vartotojai.

Mano kolekcija – peržiūrėti parsisiųstus ir iš kitų „Sensor“ vartotojų surinktus lankstinius. Jei norite, galite patikrinti, ar arti yra „Sensor“ vartotojų, ir siųsti jiems pranešimus arba rašyti į jų svečių knygas. Naudodamiesi programa, galite užblokuoti visus ryšius su tam tikru vartotoju arba atblokuoti ryšius, jeigu anksčiau buvote juos užblokavę.

Pranešimai – peržiūrėti kitų „Sensor“ vartotojų jums atsiųstus pranešimus.

16. Programos



Šiame meniu galite tvarkyti programas ir žaidimus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje „microSD“ ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Apie atminties kortelės formatavimo, užblokavimo ir atblokavimo funkcijas skaitykite skyrelyje „Atminties kortelė“, 69 psl.

■ Žaidimo įjungimas

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žaidimai**. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Atidaryti**

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkc.** > **Progr. parametrai**. Išsamesnė informacija apie funkcijas pateikta skyrelyje „Programos funkcijos“, 90 psl.

■ Programos įjungimas

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kolekcija**. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Atidaryti**

■ Programos funkcijos

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) – patikrinti, ar naudojant programą **Naršyklė** galima parsisiųsti naują programos versiją.

Tinklalapis – jei įmanoma, gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga).

Programos teisės – apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą.

■ Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokitės įdiegikliu „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „PC Suite“ arba pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkc.** > **Parsisiunt. tinklal.** > **Programos parsis.**; rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Žr. „Žymos“, 95 psl.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

17. SIM paslaugos



Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

18. Interneto naršyklė



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 10 psl. Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 63 psl.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pasirūpinkite, kad būtų įjungti teisingi paslaugos sąrankos parametrai.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Sąrankos parametrai**.
2. Pasirinkite **Sąranka**. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba **Numatytieji**, arba **Asmeninė sąranka**. Žr. „Naršyklės parengimas“, 93 psl.
3. Pasirinkite **Paskyra** ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

4. Pasirinkite [Rodyti terminalo langą](#) > [Taip](#), kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Užmegzkite ryšį su paslauga kuriuo nors iš šių būdų:

- Pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Pradinis tinklalapis](#).
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Žymos](#).
- Norėdami pasirinkti vėliausiai atidaryto tinklalapio adresą, pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Pask. intern. adresas](#)
- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite [Meniu](#) > [Naršyklė](#) > [Į tinklalapį](#). Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite [Grai](#).

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Tinklalapį galite peržiūrėti spausdami naršymo mygtuką reikiama kryptimi.

Norėdami pasirinkti tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite [Rinktis](#).

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**.

Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite *****.

Tiesioginis skambinimas

Naršydami galite skambinti arba išsaugoti bet kokią tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > **Žymos** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Žymos**.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas **Gauta 1 žyma**. Norėdami peržiūrėti žymą, pasirinkite **Rodyti**.

■ Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > **Kitos funkcijos** > **Vaizdo elementai** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Vaizdo elementai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Teksto įtartinimas – pasirinkti teksto rodymo metodą.

Šrifto dydis – nustatyti šrifto dydį.

Rodyti atvaizdus > **Ne** – paslėpti tinklalapyje esančius atvaizdus.

Perspėjimai > **Perspėjimas apie nesaugų ryšį** > **Taip** – nustatyti, kad naršymo metu telefonas perspėtų, kai ryšys tampa nesaugus.

Perspėjimai > **Perspėjimas apie nesaugius failus** > **Taip** – nustatyti, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Naršyklės saugumas“, 98 psl.

[Rašmenų kodavimas](#) > [Turinio kodavimas](#) – nustatyti rodomo tinklalapio koduotę.

[Rašmenų kodavimas](#) > [Interneto adresai unikodu \(UTF-8\)](#) > [Ijungtas](#) – nustatyti, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF-8.

[Vaizdo formatai](#) > [Tikrasis](#) arba [Sumažintas](#) – nustatyti vaizdo formatą.

[JavaScript](#) > [Ijungti](#) – įjungti „Java“ scenarijus.

■ Saugumo parametrai

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr. „Laikinoji atmintis“, 97 psl.

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > [Kitos funkcijos](#) > [Saugumas](#) > [Slapukų param.](#) arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Apsaugos parametrai](#) > [Slapukai](#). Pasirinkite [Leidžiami](#) arba [Atmesti](#), kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Jei naršydami norite leisti vykdyti scenarijus, pasirinkite **Funkc.** > [Kitos funkcijos](#) > [Saugumas](#) > [„WMLScript“ par.](#) arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Apsaugos parametrai](#) > [„WMLScript“ scen. vykd. saugiu ryšiu](#) > [Leidžiami](#).

■ Parsisiuntimo parametrai

Jei norite, kad parsisiųsti failai būtų automatiškai išsaugomi kataloge [Galerija](#), pasirinkite **Meniu** > [Naršyklė](#) > [Parametrai](#) > [Parsisiuntimo parametrai](#) > [Automatinis išsaugojimas](#) > [Taip](#).

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą medžiagą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkc.** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų ar atmestų paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Įjungtas*.

Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis prisijungimas* > *Įjungtas*. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite **Priimti**.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai

reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Ištrinti laik. atm. turinį*

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Apsaugos modulio parametrai*

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise. Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** > **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis .

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

19. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas „Bluetooth“, infraraudonųjų spindulių ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nuotoliniame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC Suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

■ Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD

Iš savo telefono galite naudotis įvairiais duomenų ryšiais: paketinių duomenų, didelės spartos grandininio duomenų ryšiu (HSCSD) ir grandininio duomenų ryšiu (CSD arba *GSM duomenys*). Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Žr. „Modemo parametrai“, 58 psl.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu.

■ Bluetooth

„Bluetooth“ ryšiu galite prijungti savo nešiojamąjį kompiuterį prie interneto. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametrų rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ PAN (asmeninės kreipties tinklo) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu. Naudojant telefono tinklo prieigos taško paslaugą, nereikia įdiegti programų paketo „PC Suite“.

Žr. „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“, 55 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

20. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau nusidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimas

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.
3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims, išskyrus Indiją: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +61 427151515.
- Tik Indijai: parašykite „Battery“ ir 20 skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, „Battery 12345678919876543210“, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Nelieskite pagrindinio ekrano kietais ar kampuotais daiktais. Ekraną gali pažeisti įvairūs daiktai, pavyzdžiui, auskarai ar kiti juvelyriniai dirbiniai.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radio dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais

nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui,

šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialią skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,90 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A, Ą

adresatai	
išsaugojimas	46
kopijavimas	47
paieška	46
tvarkymas	47
adresų knyga	
greitasis rinkimas	49
grupės	49
ištynimas	48
mano numeriai	49
parametrai	48
paslaugų numeriai	49
aktyvusis laukimo režimas	18, 53
antena	15
aplinkos	52
atgalinės atskaitos laikmatis	87
atmintis	
kortelė	14, 69
užimta	33
atvaizdas	70
atvirukai	32
ausinė	17

B

baigimas	
klavišas	17
ryšio	22
balsas	
įrašymo programa	75
komandos	55
pranešimai	41
rinkimas	23
baterija	
atpažinimas	103
įdėjimas	12
įkrovimas	14
įkrovimas, iškrovimas	102
baterijos įkrovimas	14
belaidės aplinkos kalba	93
bendrasis paketinis radijo ryšys	57, 100
bendroji atmintis	8
beryšis režimas	21

Bluetooth	55, 100
būsenos simboliai	18

C

chronometras	88
--------------	----

D

dalys	17
darbų sąrašas	86
datos parametrai	54
daugiaformačiai pranešimai	29
diktofonas	75
draudimo slaptazodis	9
duomenys	
kabelis	60
perdavimas	58
ryšiai	101

E, Ė, È

EGPRS	57
ekranas	18, 53
ekrano temos	52
ekrano užsklanda	53
ekvalaizeris	76
el. pašto programa	34
energija	
taupymas	53

F

FM radijas	74
fono paveikslėlis	53
fotografavimas	70

G

galerija	68
gamintojo nustatyti parametrai	66
garsas	
adapteris	16
pranešimai	33
garsiaikalbė įranga –	
žr. „garsiaikalbis“	
garsiaikalbis	17, 24

garsumas	
klavišas	17
reguliavimas	22, 72, 74
GPRS – žr. „bendrasis	
paketinis radijo ryšys“	
greitasis rinkimas	22, 49
GV grotuvas	71

I, J, Y

įdėjimas	12
įjungimas	
mygtukas	17
įjungimas ir išjungimas	15
„įjunk ir dirbk“ tipo paslauga	15

IMAP4	34
informacija apie pažymą	109
infraraudonieji spinduliai	
lęšis	17
ryšys	57
internetas	93–99
interneto naršyklė	93–99
IR – žr. „infraraudonųjų	
spindulių ryšys“	
įrašai	86

J

jungtis	
įkrovikliui	17
USB	17
jungtis įkrovikliui	17
jungtis priedams	17
„juodasis“ sąrašas	37
jutiklis	89

K

kalbos parametrai	62
kalendorius	85
klaviatūra	17, 20
klaviatūros apsauga	20
klaviatūros atrakinimas	20
klavišai ir mygtukai	17
klientų aptarnavimo tarnyba	10
kodai	9
kreipties kodai	9

L

laikinoji atmintis	97
laiko parametrai	54
laikrodžio parametrai	54
laisvų rankų įranga	16
laukimo režimas	18, 54

M

menu	27
MMS – žr. „daugiaformačiai	
pranešimai“	
momentiniai pranešimai	37
muzikos grotuvas	72

N

naršyklė	
parengimas	93
saugumas	96
vaizdo parametrai	95
žymos	95
naršymas	
mygtukas	55
naršymo mygtukas	17
naujienos	41
„Nokia“ susisieikimo informacija	10
numeriai	49
nuorodos	54
nuspėjamas tekstas rašymas	25

O

operatoriaus menu	67
-------------------	----

P

padėties nustatymas	50
paketiniai duomenys – žr.	
„bendrasis paketinis radijo ryšys“	
parametrai	
aktyviojo laukimo režimo	53
animacijos atidarant	
atverčiamąjį dangtelį	53
aplinkų	52
datos	54
duomenų perkėlimo	58
ekrano	53
ekrano temų	52

fono paveikslėlio	53
gamintojo nustatytų	
parametrų atkūrimas	66
GPRS, EGPRS	57
infraraudonųjų spindulių ryšio	
laiko	54
laikrodžio	54
mano nuorodų	54
parsisiuntimo	96
paslaugų dėžutės	97
pranešimų	42
priedų	63
ryšių su išoriniais prietaisais ..	55
sąrankos	63
saugumo	64
skambinimo	61
telefono	62
tiesioginio ryšio	83
tonų	52
USB duomenų kabelio	60
parsisiuntimas	10, 96
pasirinkimo klavišai	17
paslauga	
dėžutė	97
komandos	42
numeriai	49
pranešimai	97
paslaugos	93–99
pateiktiniai pranešimai	97
pažymos	98
peržiūra	27
menu	27
PictBridge	60
PIN kodai	9, 15
POP3	34
pranešimai	
atvirukai	32
balso pranešimas	41
centro numeris	28
garso pranešimas	33
ilgio rodiklis	28
ištirnymas	42
katalogas	34
naujienos	41
parametrai	42–45
paslaugų komandos	42
skubusis pranešimas	32
tekstiniai	28
priedai	8, 63
priežiūra	105

programinės įrangos	
atnaujinimai	62, 66
programos	90
Programų paketas „PC Suite“ ..	100
ryšiai	9
PUK kodai	9

R

raidijos	74
raidžių skyrius	25
riešo virvutė	16
ryšiai	22–24
ryšys	
funkcijos	24
laukimas	23
žurnalas	50
ryšys su kompiuteriu	100
ryšių duomenys – žr.	
„ryšių žurnalas“	

S

SAR	109
sąranka	63
parametrai	15
parametrų pateikimo	
paslauga	10
saugumas	
kodai	9
modulis	98
parametrai	64
saugumo informacija	6, 106
signalų stiprumas	18
SIM	
kortelė	21
kortelės įdėjimas	12
paslaugos	92
pranešimai	42
simboliai	19
sinchronizacija	58
skaičiuoklė	87
skaitmeninis parašas	99
skambėjimo tonai	52
skambinimas	
funkcijos	22
parametrai	61
skambinimas skubios pagalbos	
tarnyboms	108
skambinimo klavišas	17
skubieji pranešimai	32

slapukai	96	tonai	52
SMS – žr. „tekstiniai pranešimai“		TR – žr. „tiesioginis ryšys“	
sprogios aplinkos	107	tradicinis teksto rašymas	25
srautinės transliacijos paslauga ...	71	transporto priemonės	107
stereofoninio įspūdžio		tvarkyklė	85
sustiprinimas	76		
sukutis	53	U, ū, ū	
susisiekiama informacija	10	UPIN	15
		USB	17
		užrašai	87
Š			
širdies ritmo reguliatoriai	106	V	
šlamšto filtras	37	vaizdo informacija radijuje	75
šlamšto katalogas	37	vaizdo įrašas	71
šrifto dydis	53	vaizdo kamera	70, 71
		vaizdo kameros mygtukas	17
T		vieta – žr. „padėties nustatymas“	
tekstas		virvutė	16
pranešimas	28	vizitinės kortelės	48
rašymas	25		
telefonas	63	Ž	
teksto rašymas	25	žadintuvas	85
telefonas		žaidimai	90
atidarymas	14	žymos	95
atnaujinimai	62, 66	žurnalas	50
parametrai	62		
sąranka	63	X	
telefonas su garsiakalbiu – žr.		XHTML	93
„garsiakalbis“			
telefono užraktas – žr.			
„klaviatūros užraktas“			
tiesioginis ryšys	77–84		
tinklas			
paslaugos	7		
pavadinimas ekrane	18		