


„Nokia 6020“ vartotojo vadovas

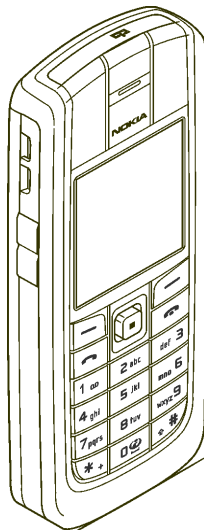

9236487

3 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-30 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © „Nokia“, 2005. Visos teisės saugomos įstatymo.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.

Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC.
Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9236487 / 3 leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui	13
Bendroji informacija	17
Funkcijų apžvalga	17
Kreipties kodai	18
Apsaugos kodas	18
PIN kodai	18
PUK kodai	18
Draudimo slaptažodis	19
„Piniginės“ kodas	19
Sąrankos pranešimų paslauga	19
Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas	20
„Nokia“ pagalbos ir susisiekti informacija	20
1. Paruošimas	21
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	21
Baterijos įkrovimas	22
Telefono įjungimas ir išjungimas	23
Antena	24
Riešo virvutė	24
2. Telefonas	25
Klavišai ir dalys	25
Laukimo režimas	26
Asmeninių nuorodų sąrašas	27
Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu	27
Energijos taupymas	28

Simboliai	28
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	29
3. Skambinimo funkcijos	31
Skambinimas.....	31
Greitasis numerio rinkimas.....	32
Atsiliepimas arba atsakymas atsiliepti	32
Skambučio laukimas.....	32
Ryšio metu veikiančios funkcijos	33
4. Teksto rašymas	34
Parametrai	34
Nuspėjamasis teksto rašymas	35
Sudurtinių žodžių rašymas	35
Tradicinis teksto rašymas	35
5. Meniu peržiūra	37
6. Pranešimai	38
Tekstiniai pranešimai (SMS)	38
SMS pranešimo rašymas ir siuntimas.....	39
Pranešimo siuntimo funkcijos.....	40
SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	40
Formos.....	41
Katalogai „Išsaugotieji“ ir „Mano katalogai“	41
Daugiaformačiai pranešimai (MMS)	42
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	42
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas	44
Pranešimų katalogai.....	45
Visa atmintis užimta.....	45
Skubieji pranešimai	46

Pranešimo rašymas	46
Pranešimo priėmimas	46
Momentiniai pranešimai (MP)	47
Menu atidarymas	47
Prisijungimas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio	48
Momentinių pranešimų sesijos pradžia	48
Kvietimo priėmimas arba atsisakymas	50
Pranešimo skaitymas	50
Dalyvavimas diskusijoje	50
Jūsų užimtumo nustatymas	51
Momentinių pranešimų adresatai	51
Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas	52
Grupės	52
Viešosios grupės	53
Asmeninės grupės	53
El. pašto programa	53
El. laiško rašymas ir siuntimas	54
El. laiškų parsiuntimas	54
El. laiško skaitymas ir atsakymas	55
Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai	55
El. laiškų ištrynimasis	56
Balso pranešimai	56
Naujienos	56
Paslaugų komandos	57
Pranešimų ištrynimasis	57
Pranešimų parametrai	57
Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai	57
Daugiaformačiai pranešimai	58
El. paštas	59

Šrifto dydis.....	60
Pranešimų skaitiklis	60
7. Ryšių duomenys.....	61
Vėliausių ryšių sąrašai.....	61
Skaitikliai ir laikmačiai.....	61
Padėties informacija.....	62
8. Adresų knyga.....	63
Adresato paieška.....	63
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas.....	63
Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas	63
Adresatų kopijavimas	64
Adresato kortelės tvarkymas	65
Adresatų ar jų informacijos ištrynimasis	65
Vizitinės kortelės.....	66
Mano dalyvavimas.....	66
Užregistruotieji vardai.....	67
Užregistruotų vardų sąrašo papildymas	68
Užregistruotų vardų peržiūra	68
Adresato išregistravimas.....	69
Parametrai	69
Greitasis numerio rinkimas	69
Numerio rinkimas balsu	70
Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas.....	71
Skambinimas naudojant balso žymeklį.....	71
Paslaugų numeriai.....	72
Mano numeriai.....	72
Skambinančiųjų grupės.....	72

9. Parametrai.....	73
Aplinka.....	73
Ekrano temos.....	73
Tonai.....	74
Asmeninės nuorodos.....	75
Ekranas.....	76
Laikas ir data.....	77
Skambinimo parametrai.....	77
Telefono parametrai.....	78
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	79
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys.....	80
IR ryšio simbolis.....	80
Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai.....	81
Modemo parametrai.....	81
Priedų parametrai.....	82
Sąrankos parametrai.....	83
Saugumas.....	84
Gamintojo parametrų atkūrimas.....	85
10.Operatoriaus meniu.....	86
11.Galerija.....	87
12.Pramogos.....	88
Vaizdo kamera.....	88
Fotografavimas.....	88
Filmavimas.....	88
Diktofonas.....	89
Garso įrašymas.....	89
Funkcijos po įrašymo.....	89

13.Tiesioginis ryšys (TR)	91
Tiesioginio ryšio meniu	91
Prisijungimas ir atsijungimas nuo TR paslaugos serverio	92
Tiesioginio ryšio užmezgimas	93
Tiesioginio ryšio užmezgimas	93
Ryšio užmezgimas su grupe	94
Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas	95
Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas	95
Atgalinio ryšio užklausa	96
Atgalinio ryšio užklausa siuntimas	96
Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausa	97
Atgalinio ryšio užklausa siuntėjo duomenų išsaugojimas	97
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą	97
Grupių kūrimas ir parengimas	98
Grupės įtraukimas į sąrašą	99
Kvietimo priėmimas	100
TR parametrai	100
14.Tvarkyklė	102
Žadintuvas	102
Signalų išjungimas	102
Kalendorius	103
Naujas kalendoriaus įrašas	103
Įrašo signalas	103
Darbų sąrašas	104
Tekstiniai įrašai	104
Piniginė	105
„Piniginės“ meniu atidarymas	106
„Piniginės“ rinkinio kūrimas	107
„Piniginės“ parametrai	107

Pirkimas.....	107
Sinchronizacija.....	108
Serverio sinchronizacija.....	109
Serverio sinchronizacijos parametrai.....	110
Kompiuterio sinchronizacija.....	110
Kompiuterio sinchronizacijos parametrai.....	111
15.Programos	112
Žaidimai ir programos.....	112
Žaidimų ir programų parsisiuntimas.....	113
Žaidimų parametrai.....	113
Atminties būklė.....	113
Skaičiuoklė.....	114
Atgalinės atskaitos laikmatis	114
Chronometras.....	115
16.Naršyklė.....	117
Naršyklės parengimas.....	117
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	117
Tinklalapių naršymas	118
Naršymas naudojant telefono klavišus.....	119
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius	119
Tiesioginis skambinimas.....	119
Vaizdo elementai	120
Slapukai	121
Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu.....	121
Žymos.....	121
Žymos priėmimas	122
Failų parsisiuntimas.....	122
Paslaugų dėžutė.....	123

Paslaugų dėžutės parametrai	123
Laikinoji atmintis	124
Naršyklės saugumas	124
Apsaugos modulis	125
Pažymos	126
Skaitmeninis parašas	127
17.SIM paslaugos.....	128
18.Ryšys su kompiuteriu	129
Programų paketas „PC Suite“	129
Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD	129
Duomenų ryšių programos	130
19.Informacija apie baterijas.....	131
Įkrovimas ir iškrovimas	131
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	132
PRIEŽIŪRA.....	135
Papildoma saugumo informacija	137
Rodyklė	143

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti kurio nors tinklo operatoriaus parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, momentiniai pranešimai, naršyklė, el. pašto programa, adresatų dalyvavimo

informacija, mobiliojo interneto paslaugos, įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimo funkcijos, telefone ir nutolusiame interneto serveryje esančių duomenų sinchronizacija – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Bendrąją šio prietaiso atmintį gali naudoti šios funkcijos: adresų knyga, tekstiniai pranešimai, momentiniai pranešimai (pokalbiai tekstiniais pranešimais) ir SMS el. laišakai, balso žymekliai, kalendorius ir tekstiniai įrašai. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug SMS el. laiškų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, adresų knygai, tekstiniams, momentiniams pranešimams ir SMS el. laiškam, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug kasdien reikalingų funkcijų: kalendorius, laikrodis, žadintuvas, vaizdo kamera. Jūsų telefonas taip pat vykdo toliau išvardytas funkcijas.

- Daugiaformačiai pranešimai. Žr. „[Daugiaformačiai pranešimai \(MMS\)](#)“, 42 psl.
- Momentiniai pranešimai. Žr. „[Momentiniai pranešimai \(MP\)](#)“, 47 psl.
- El. paštas. Žr. „[El. pašto programa](#)“, 53 psl.
- *Garsiniai signalai* — pranešti apie baterijos įkrovos ir ryšio su tinklu būklę garso signalais. Žr. „[Asmeninės nuorodos](#)“, 75 psl.
- Adresatų dalyvavimo informacijos funkcija. Žr. „[Mano dalyvavimas](#)“, 66 psl.
- EDGE (paspartinti duomenys GSM evoliucijai). Žr. „[Paketinių duomenų \(EGPRS\) parametrai](#)“, 81 psl.
- Tiesioginis ryšys. Žr. „[Tiesioginis ryšys \(TR\)](#)“, 91 psl.
- „Java 2“ platformos leidimas „Micro Edition“, J2MEŽ. Žr. „[Programos](#)“, 112 psl.
- XHTML naršyklė. Žr. „[Naršyklė](#)“, 117 psl.

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas — 12345. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauja, skaitykite skyrelyje „[Saugumas](#)“, 84 psl.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „[Saugumas](#)“, 84 psl.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „[Apsaugos modulis](#)“, 125 psl.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 127 psl.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokovimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojantis funkcija *Skambučių draudimas*. Žr. „Saugumas“, 84 psl.

„Piniginės“ kodas

„Piniginės“ kodas (4–8 skaitmenų) reikalingas norint naudotis „Piniginės“ paslaugomis. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrį „*Piniginė*“, 105 psl.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS ar nutolusio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Gali būti galimybė gauti parametrus tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Gavę parametrus, turite išsaugoti juos savo telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrams išsaugoti. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (<www.nokia.com/support>) pagalbos skyrį.

Gavę sąrankos pranešimą, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas sąrank. parametru rink.*

Jei norite išsaugoti parametrus įprasta tvarka, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodo pranešimas *Įveskite parametru PIN.*, įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų

teikėjo. Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Jei telefone buvo parametru, pasirodys klausimas *Ljungti išsaugotus sąrankos parametrus?*

Norėdami ištrinti gautus parametrus, pasirinkite **Uždar.** arba **Rodyti > Ištrinti.**

Kaip nustatyti parametrus, skaitykite skyriuje „[Sąrankos parametrai](#)“, 83 psl.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų. Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarę meniu *Galerija*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalbos ir susisiekiimo informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia Care“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia Care“ tarnybą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas


■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


1. Norėdami nuimti galinį telefono dangtelį, paspauskite jo atleidimo mygtuką (1) ir nustumkite dangtelį telefono apačios kryptimi (2). Kai galinis dangtelis atsilaivins, nuimkite jį nuo telefono.




2. Išimkite bateriją, keldami ją, kaip parodyta paveikslėlyje. Stumkite SIM kortelę į laikiklį, kol ji užsifiksuos. Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ar auksiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią.

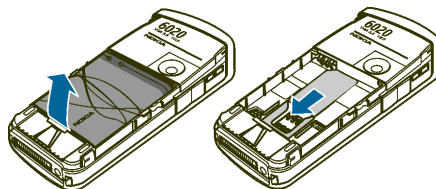


3. Norėdami išimti SIM kortelę, paspauskite jos fiksatorių (1) ir stumkite SIM kortelę link telefono viršaus (2).



4. Sugretinkite baterijos kontaktus su atitinkamais auksiniais telefono kontaktais. Įdėkite bateriją į lizdą.



5. Uždėkite galinį dangtelį ant telefono (1), palikdami maždaug 3 mm tarpelį tarp dangtelio viršaus ir jo dengiamos srities krašto. Stumkite galinį dangtelį link telefono viršaus, kol dangtelis užsifikuos (2).



■ Baterijos įkrovimas




Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius ACP-7 ir ACP-12.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.



Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, baterija įkrovikliu ACP-12 įkraunama maždaug per 1 valandą ir 20 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Paspauskite įjungimo klavišą.


Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.

■ Antena

Jūsų prietaise yra vidinė antena.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo neliaskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliaskite jo antenos srities.



■ Riešo virvutė


Įverkite riešo virvutę taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.




2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- Įjungimo klavišas (1).
- Ausinė (2).
- Garsiakalbis (3).
- Garso reguliavimo klavišai (4).
- Tiesioginio ryšio (TR) ir diktofono įjungimo mygtukas (5).
- Kairysis, vidurinis ir dešinysis pasirinkimo klavišai (6).
- 5 krypčių kreiptukas (7).
- Skambinimo klavišas (8).
- Pabaigos klavišas (9).
- Klaviatūra (10)
(priklausomai nuo jūsų regiono).
- Jungtis įkrovikliui (11).
- „Pop-Port™“ jungtis (12).

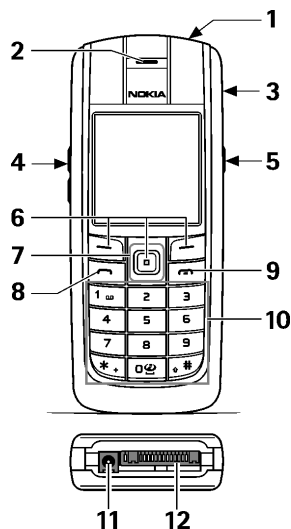


- Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas (13).
- Vaizdo kameros lęšis (14).



■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

- Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis (1).
- Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas (2).
- Baterijos įkrovos lygis (3).
- Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs** (4).
- Vidurinis pasirinkimo klavišas yra **Meniu** (5).
- Dešinysis pasirinkimo klavišas yra **Vardai** (6) arba kita jūsų pasirinkta funkcija. Žr. „**Asmeninės nuorodos**“, 75 psl. Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.



Asmeninių nuorodų sąrašas

Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**.

Norėdami peržiūrėti į asmeninių nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, pasirinkite **Svarbūs**. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite ją.

Norėdami pamatyti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Svarbūs > Funkc. > Rinktis funkcijas**. Norėdami įtraukti funkciją į nuorodų sąrašą, pasirinkite **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Nežym.**

Norėdami sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąraše, pasirinkite **Svarbūs > Funkc. > Sutvarkyti**. Pasirinkite norimą funkciją, **Perkelti** ir norimą vietą.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.


Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Kai kurias funkcijas galima įjungti kreiptuku. Norėdami įjungti tiesioginį ryšį (jei teikiama atitinkama paslauga) arba atidaryti kalendorių, palenkite kreiptuką dešinėn, norėdami rašyti SMS pranešimą, palenkite kreiptuką kairėn, norėdami įjungti vaizdo kamerą, palenkite kreiptuką aukštyn, norėdami atidaryti adresatų sąrašą, palenkite kreiptuką žemyn.

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis, t. y. įsijungia energijos taupymo režimas. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą.



Simboliai



Gavote vieną ar keletą tekstinių, grafinių arba daugiaformačių pranešimų. Žr. „[SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 40 psl., arba „[Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 44 psl.



Telefonas įregistravo praleistą ryšį. Žr. „[Ryšijų duomenys](#)“, 61 psl.



Jūsų telefonas yra prijungtas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir jūsų užimtumas yra atitinkamai „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“. Žr. „[Prisijungimas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio](#)“, 48 psl.



Gavote vieną ar kelis momentinius pranešimus ir esate prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio. Žr. „[Prisijungimas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio](#)“, 48 psl.



Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. „[Klaviatūros užraktas \(klaviatūros apsauga\)](#)“, 29 psl.



Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambučių* reikšmė *Be*

garso ir parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*. Žr. „Tonai“, 74 psl.



Žadintuvas yra *Įjungtas*. Žr. „Žadintuvas“, 102 psl.



Jei pasirinkamas *Nuolatinis* EGPRS ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, atitinkamas simbolis rodomas ekrano viršuje, kairėje pusėje. Žr. „Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai“, 81 psl.



Kai užmezgamas EGPRS ryšys, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas atitinkamas simbolis. Žr. „Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai“, 81 psl., ir „Tinklalapių naršymas“, 118 psl.



EGPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai EGPRS komutuojamojo ryšio metu skambinama į arba iš telefono.



Įjungtas garsiakalbis (žr. „Ryšio metu veikiančios funkcijos“, 33 psl.).



Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsiliepti tik į jų skambučius. Žr. „Saugumas“, 84 psl.



Prijungta laisvų rankų arba garsiakalbė įranga.



Prijungta indukcinio ryšio įranga arba muzikinis įkroviklis.



Aktyvus arba užlaikytas tiesioginis ryšys (TR).

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsiraikintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite *.

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Žr. funkcijos *Automatinė klaviatūros apsauga* aprašą skyriuje „**Telefono parametrai**“, 78 psl.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite pabaigos klavišą.

Jei norite skambinti pasirinkdami vardą, suraskite jį arba atitinkamą telefono numerį programoje *Adresų knyga* (žr. „Adresato paieška“, 63 psl.). Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami pamatyti sąrašą 20 numerių, kuriais vėliausiai skambinate arba bandėte skambinti, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis numerio rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9. Žr. „**Greitasis numerio rinkimas**“, 69 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą.
- Jei **Greitasis rinkimas įjungtas**, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. funkcijos **Greitasis rinkimas** aprašą skyriuje „**Skambinimo parametrai**“, 77 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite baigti ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su specialiu mygtuku, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą mygtuką.

Skambučio laukimas

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Apie funkcijos **Skambučio laukimas** įjungimą skaitykite skyrelyje „**Skambinimo parametrai**“, 77 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkę **Funkc.**, galėsite pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Ryšio metu galima naudotis šiomis funkcijomis: *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Irašyti*, *Užrakinti klav.*, *AGV įjungtas* arba *AGV išjungtas*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Su tinklo paslaugomis susijusios funkcijos yra *Atsiliepti* ir *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Itraukti į konf.*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, taip pat toliau aprašytos funkcijos.

Siųsti DTMF — siųsti tonų sekas.

Sukeisti skamb. — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyvų su užlaik. — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija — užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės, įskaitant jus.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite skaičiaus klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Tekstą rašydami nuspėjamoju būdu, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti vieną raidę.

Kai rašote tekstą, nuspėjamąjį metodą ekrano viršuje, kairėje pusėje, žymi simbolis , o tradicinį – . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: **Abc**, **abc** arba **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai) ir teksto rašymo būdą, paspauskite #. **123** rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

■ Parametrai

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > *Rašomoji kalba*.

Nuspėjamoju būdu tekstą galima rašyti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašė.

Pasirinkite **Funkc.** > *Ijungti žodyną*, norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo režimą, arba *Išjungti žodyną*, norėdami įjungti tradicinį teksto rašymo režimą.

■ Nuspėjamas tekstas rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu **0** arba palenkdami kreiptuką. Žymeklį ekrane galite perkelti, palenkdami kreiptuką dešinėn arba kairėn.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų arba pasirinkite

Funkc. > Atitikmenys. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž**. Parašykite žodį (tradiciniu būdu) ir pasirinkite **Saugoti**.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją, palenkdami kreiptuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

■ Tradicinis tekstas rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1–9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi

rašmenys priklauso nuo meniu *Telefono kalba* pasirinktos kalbos (žr. „*Telefono parametrai*“, 78 psl.).

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba palenkite kreiptuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu 1.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, pasirinkite **Meniu**.
2. Naudodamiesi kreiptuku peržiūrėkite meniu ir pasirinkite žemesniojo lygmens meniu (pavyzdžiui, *Parametrai*). Apie meniu vaizdo perjungimą skaitykite funkcijos *Meniu vaizdas* apraše, skyriuje „*Ekranas*“, 76 psl.
3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Jei pasirinktas meniu turi daugiau žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Atsiliiepimas bet kuriuo klavišu*.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametrą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Uždar**.

6. Pranešimai



Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir jūsų paslaugų teikėjas.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų telefono ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

■ Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.

Prieš siųsdami bet kokią tekstinę, grafinę pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, 57 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų. Pavyzdžiui, 10/2 reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

SMS pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Tekst. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, 34 psl. Apie frazės (tekstinės formos) ar paveikslėlio įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje „**Formos**“, 41 psl. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Vieno grafinio ar iš kelių dalių sudaryto pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Pranešimo siuntimo funkcijos

Parašę pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Siuntimo funkcijos* > *Keletui gavėjų*, jei norite siųsti pranešimą keliems gavėjams. Jei norite siųsti pranešimą kaip SMS el. laišką (tinklo paslauga), pasirinkite *Siųsti kaip el. laišk.* Jei norite siųsti pranešimą tam tikru iš anksto nustatytu būdu, pasirinkite *Siuntimo būdas*. Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje „*Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai*“, 57 psl.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus SMS pranešimą ar SMS el. laišką, rodomas simbolis . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo *Gautieji*.

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Norėdami vėliau perskaityti pranešimą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti.  žymi neskaitytą pranešimą.

2. Skaitydami pranešimą, pasirinkite **Funkc.** ir ištrinkite arba persiųskite pranešimą, taisykite jį kaip tekstinį pranešimą arba kaip SMS el. laišką, pervardykite skaitomą pranešimą arba perkelkite jį į kitą katalogą, peržiūrėkite arba nukopijuokite pranešimo informaciją. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą. Jei peržiūrėdami grafinį pranešimą norite išsaugoti jame esantį paveikslėlį kataloge *Formos*, pasirinkite *Išsaugoti pvksl.*

3. Norėdami atsakyti pranešimu, pasirinkite **Atsakyti** > *Tekst. pranešimas*, *Daugiaf. praneš.* arba *Skub. pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą. Kai atsakote į el. laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą rodomu numeriu, pasirinkite **Siųsti** > **Gerai**.

Formos

Jūsų telefone yra frazių (tekstinių formų)  ir paveikslėlių (grafinių formų) , kuriuos galite naudoti kurdami tekstinius, grafinius pranešimus arba SMS el. laiškus.

Norėdami atidaryti formų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Formos*.

Katalogai „Išsaugotieji“ ir „Mano katalogai“

Norėdami sutvarkyti pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Išsaugotieji*. Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujus katalogus. Skaitydami pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Perkelti* > katalogą, į kurį norite perkelti pranešimą > **Rinktis**.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Mano katalogai*. Jei nesate išsaugoję nė vieno katalogo, pasirinkite **Ištraukti**. Jei buvote išsaugoję bent vieną katalogą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas katalogas*. Norėdami ištrinti katalogą, pasirinkite jį ir **Funkc.** > *Trinti katalogą*.

■ Daugiaformačiai pranešimai (MMS)

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas, nuotrauka, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė, vaizdo įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojatės kita „Java“ programa, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Daugiaformačiai pranešimai](#)“, 58 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Daugiaf. praneš.*
2. Parašykite pranešimą. Žr. „[Teksto rašymas](#)“, 34 psl.

Jei norite įterpti failą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* ir reikiamą failo rūšį iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdą, Garso įrašą arba *Vaizdo įrašą* – įterpti failą iš katalogo *Galerija*.

Naują garso įrašą – įjungti programą *Diktofonas*, kad galėtumėte įterpti į pranešimą naują įrašą.

Skaidrę – įterpti skaidrę į pranešimą. Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė ir vienas garso įrašas. Norėdami atidaryti norimą skaidrę, kai pranešime yra kelios, pasirinkite **Funkc.** > *Ankstesnė skaidrė*, *Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*. Norėdami nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės, pasirinkite **Funkc.** > *Interv. tarp skaidr.* Norėdami perkelti pranešimo tekstą į pradžią arba į pabaigą, atitinkamai pasirinkite **Funkc.** > *Tkst. – pradžioje* arba *Tkst. – pabaigoje*.

Vizitinė kort. arba *Kalend. įrašą* – įterpti į pranešimą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą.

Veikiausiai galėsite naudotis šiomis funkcijomis: *Ištrinti* (atvaizdą, skaidrę ar garso įrašą iš pranešimo), *Ištrinti tekstą*, *Žvilgtelėti* arba *Išsaugoti pran.* Pasirinkę *Kitos funkcijos*, veikiausiai galėsite naudotis šiomis funkcijomis: *Įterpti adresatą*, *Įterpti skaičių*, *Pranešimo inform.* ir *Redaguoti temą*.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Telefono numeris*, *El. pašto adresą* arba *Daug*.
4. Sąraše pasirinkite adresatą arba įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Pasirinkite **Gerei**. Pranešimas perkeliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei

nepavyksta išsiųsti pranešimo, telefonas dar kelis kartus bando jį išsiųsti. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Jei pasirinksite *Išsaugoti išsiųstus pranešimus > Taip*, išsiųstas pranešimas bus išsaugotas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 58 psl.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Norėdami vėliau perskaityti pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Gautieji**. Pranešimų sąrašė neskaitytą pranešimą žymi simbolis . Pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti.

2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.

Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, garso įrašas ar vaizdo įrašas, pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami padidinti vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Objektai* > atvaizdą > **Didinti**.
Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę, kalendoriaus įrašą ar atidaryti temos objektą, pasirinkite *Priedai* > **Atidaryti**.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti* > *Tekst. pranešimas*, *Daugiaf. praneš.* arba *Skub. pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**. Atsakomąjį pranešimą galite siųsti tik tam asmeniui, kuris jums atsiuntė pranešimą, į kurį atsakote.

Pasirinkę **Funkc.**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

Pranešimų katalogai

Telefonas išsaugo gautus daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*. Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliama į katalogą *Siunčiamieji*.

Daugiaformačius pranešimus, kuriuos norėsite siųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge *Išsaugotieji*. Jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, išsiųsti daugiaformačiai pranešimai išsaugomi kataloge *Dgfrm. pranešimai/Išsiųstieji*. Žr. „*Daugiaformačiai pranešimai*“, 58 psl.

■ Visa atmintis užimta

Jei gavote naują tekstinį pranešimą ir visa pranešimų atmintis yra užimta, mirksi simbolis  ir rodomas tekstas *Tekst. praneš. atm. užimta, ištrinkite praneš.*

Pasirinkite **Ne** ir ištrinkite iš katalogo kelis pranešimus. Norėdami atsisakyti laukiančio pranešimo, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį*

pr. Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Laukiantį pranešimą galėsite išsaugoti tik tada, kai jam atlaisvinsite atminties ištrindami senus pranešimus. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Saugoti**.

Norėdami atsisakyti laukiančio pranešimo, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

■ Skubieji pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

Pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Skub. pranešimas*. Parašykite pranešimą. Skubųjį pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Norėdami įterpti į pranešimą mirksintį tekstą, funkcijų sąrašė pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti mirks. žnk.*, kad įterptumėte mirksinčio teksto ženklą. Mirksės tekstas, esantis tarp šio ir dar kartą įterpto ženklo.

Pranešimo priėmimas

Gautas skubusis pranešimas automatiškai nėra išsaugomas. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Norėdami iš atidaryto pranešimo išskirti telefonų numerius, el. pašto adresus ir interneto adresus, pasirinkite **Funkc.** > *Naudoti duomenis*. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Saugoti** ir katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

■ Momentiniai pranešimai (MP)

Naudojant momentinių pranešimų programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Norint naudotis momentinių pranešimų paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis momentinių pranešimų paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų momentinių pranešimų paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus parametrus.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite apraše *Ryšio parametrai*, skyrelyje „*Meniu atidarymas*“, 47 psl. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu, kai nesate prisijungę prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Mom. pranešimai*. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentinių pranešimų paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus įjungtas automatiškai.

Toliau išvardytos galimos funkcijos.

Įsiregistruoti – prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.

Išsaug. diskusijos – peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti momentinių pranešimų sesijos metu išsaugotas diskusijas.

Ryšio parametrai – nustatyti parametrus, reikalingus prisijungti prie momentinių pranešimų ir dalyvavimo informacijos serverio.

Prisijungimas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu *Mom. pranešimai*, įjunkite momentinių pranešimų programą ir pasirinkite *Įsiregistruoti*. Telefonui sėkmingai įsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas *Jus įregistravo*.

Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Išsiregistruoti*.

Momentinių pranešimų sesijos pradžia

Atidarykite meniu *Mom. pranešimai* ir prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungti galima įvairiai.

Diskusijos – peržiūrėti aktyvios momentinių pranešimų sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašą. Pažymėkite norimą pranešimą ar kvietimą ir pasirinkite **Atidaryti**, kad galėtumėte skaityti pranešimą.

 žymi naujus pranešimus, o  žymi skaitytus grupės pranešimus.  žymi naujus pranešimus, o  žymi skaitytus momentinius pranešimus.

 žymi kvietimus.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

MP adresatai – peržiūrėti adresatus, kuriuos įtraukėte į savo sąrašą. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte pabendrauti, ir pasirinkite **Kalbėtis** arba, jei naujas adresatas rodomas sąrašė, pasirinkite **Atidaryti**. Kaip įtraukti adresatus į sąrašą, skaitykite skyrelyje „**Momentinių pranešimų adresatai**“, 51 psl.

 žymi įsijungusius, o  – neįsijungusius adresatus telefono adresų knygoje.

 žymi užblokuotą adresatą.  žymi adresatą, kuriam buvo išsiųstas naujas pranešimas.

Grupės > Viešos grupės – rodyti tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo pasiūlytų viešųjų grupių žymų sąrašą. Norėdami pradėti momentinių pranešimų sesiją grupėje, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij**. Įrašykite slapypardį, kuriuo vadinsitės diskusijoje. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Kaip sukurti savo grupę, skaitykite skyrelyje „**Grupės**“, 52 psl.

Ieškoti > Dalyvių arba **Grupės** – tinkle ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slapypardį, el. pašto adresą ar vardą. Jei pasirinksite **Grupės**, galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą.

Jei suradę vartotoją ar grupę, norite pradėti diskusiją, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti pokalbį** arba **Jungtis į grupę**.

Pradėkite diskutuoti atidare katalogą **Adresų knyga** (žr. „**Užregistruotų vardų peržiūra**“, 68 psl.).

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas *Gautas naujas kvietimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami prisijungti prie diskusijos asmeninėje grupėje, pasirinkite **Patvirt.** ir įveskite slapypardį. Norėdami atmesti arba ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atmesti* arba *Ištrinti*.

Pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas *Naujas momentinis pranešimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą *Mom. pranešimai* > *Diskusijos*. Kai gaunate pranešimą iš ko nors, neįtraukto į sąrašą *MP adresatai*, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti naują adresatą, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkc.** > *Į adresatų sąrašą*.

Dalyvavimas diskusijoje

Prie momentinių pranešimų sesijos prisijungti arba ją pradėti galite pasirinkdami **Rašyti**. Parašykite pranešimą ir, norėdami išsiųsti jį, pasirinkite *Siųsti* arba

paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkę **Funkc.**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

Jūsų užimtumo nustatymas

1. Atidarykite meniu *Mom. pranešimai* ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slappyvardį, pasirinkite *Mano parametrai*.
3. Norėdami leisti visiems kitiems momentinių pranešimų paslaugos vartotojams matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė > Šnekėsiu su visais*.

Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų momentinių pranešimų adresatų sąrašė, matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė > Šnekėsiu su sav.*

Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungęs, pasirinkite *Mano būklė > Negaliu šnekėti*.

Prisijungus prie momentinių pranešimų serverio, simbolis  reiškia, kad esate įsijungę, o  — nematomi kitiems.

Momentinių pranešimų adresatai

Norėdami įtraukti adresatus į momentinių pranešimų adresatų sąrašą, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *MP adresatai*.

Norėdami įtraukti į sąrašą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Įtraukti adresatą*. Jei

sąrašė nebuvo nė vieno adresato, paspauskite **Įtraukti**. Pasirinkite *Įvesti rank. būdu*, *Ieškoti iš serverio*, *Kopij. iš serverio* arba *Pagal mob. tel. Nr.*

Pažymėkite adresatą ir, norėdami pradėti su juo diskutuoti, pasirinkite **Kalbėtis** arba **Funkc.** > *Adresato inform.*, *Blokuoti adresatą* arba *Atblok. adresatą*, *Įtraukti adresatą*, *Išbraukti adresat.*, *Pakeisti sąrašą*, *Kopijuoti į serverį* arba *Persp. apie užimt.*

Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas

Norėdami užblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Diskusijos* > *MP adresatai*, arba prisijunkite prie esamos diskusijos arba pradėkite naują. Pažymėkite adresatą, iš kurio priimamus pranešimus norite užblokuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Blokuoti adresatą* > *Gerei*.

Norėdami atblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir pasirinkite *Atblok.*

Grupės

Galite bendrauti savo asmeninėse momentinių pranešimų grupėse arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Asmeninės grupės išlieka tik diskusijos momentiniais pranešimais metu. Grupės išsaugomos paslaugos teikėjo serveryje. Jeigu serveris, prie kurio prisijungėte, neteikia bendravimo grupėse paslaugos, visi su grupėmis susijusių meniu pavadinimai rodomi blyškiu šriftu.

Viešosios grupės

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas (*Grupės*). Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Viešos grupės*. Pažymėkite grupę, kurioje norite bendrauti, ir pasirinkite **Prisij.** Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slapypvardį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose. Norėdami ištrinti grupę iš savo grupių sąrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti grupę*.

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite *Grupės* > *Viešos grupės* > *Ieškoti grupių*. Grupės galite ieškoti pagal jos nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės

Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Grupės* > *Sukurti grupę*. Įvardykite grupę ir nurodykite slapypvardį, kurį naudosite bendraudami. Adresatų sąrašę pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę telefonu patikrinti savo suderinamą el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS ir MMS el. pašto funkcijos.

Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- Dėl el. pašto parametrų kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 19 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 83 psl.

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laišakai*. Žr. „[El. paštas](#)“, 59 psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Kurti el. laišką*.
2. Pasirinkite **Redag.**, kad galėtumėte įrašyti gavėjo el. pašto adresą ir laiško temą.
3. Norėdami pradėti rašyti tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Pran. redaktorius*.
4. Pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*

El. laiškų parsiųntimas

1. Norėdami įjungti el. pašto programą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas*.
2. Norėdami parsiųnti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite *Priimti*.

Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Siunčiamieji*, pasirinkite **Funkc.** > *Priimti ir siųsti*.

3. Pasirinkite naują el. laišką kataloge *Gautieji*. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Atgal**.



žymi neskaitytą el. laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Gautieji* ir norimą el. laišką.

Pasirinkę **Funkc.**, kai atidarytas el. laiškas, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Originalas* arba

Be teksto. Norėdami atsakyti keliems adresatams, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiunčiate iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Gautieji*. Pasirinkę *Kiti katalogai*, galite rasti nebaigtiems el. laiškam skirtą katalogą *Juodraščiai*, įvairių el. laiškų saugojimui skirtą katalogą *Archyvas*, neišsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Siunčiamieji*, išsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Išsiųstieji*.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Trinti el. laiškus*. Norėdami ištrinti visus skaitytus laiškus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite ištrinti laiškus, ir paspauskite **Taip**. Jei norite ištrinti visus el. laiškus iš visų katalogų, pasirinkite *Visus el. laiškus* ir paspauskite **Taip**. Turėkite galvoje, kad, ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai* > *Klausyti balso pranešimų*. Pasirinkite *Balso pašto dėžutės numeris* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Jei tinklas atsiųs informaciją, kad gavote naujų balso pranešimų, ekrane bus rodomas juos žymintis simbolis . Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausyti**.

■ Naujienos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujienos*. Naudodamiesi šia tinklo paslauga, iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pasl. komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (vadinamąsias USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Pranešimų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus iš kurio nors katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Trinti pranešimus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Pasirinkite *Taip*. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas klausia, ar taip pat norite ištrinti ir juos. Dar kartą pasirinkite *Taip*.

■ Pranešimų parametrai

Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai

Nuo pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Tekst. pranešimai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo būdas — jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti.

Veikiausiai galėsite naudotis šiomis funkcijomis: *Pranešimų centro numeris* (nurodo jūsų paslaugų teikėjas), *Siunčiamų pranešimų formatas*, *Pranešimo*

galiojimas, *Pirminio gavėjo numeris* (tekstiniais pranešimams) arba *El. pašto serveris* (el. pašto programai), *Siuntimo ataskaitos*, *Naudoti paketinių duomenų ryšį*, *Atsakyti per tą patį centrą* (tinklo paslauga) ir *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* — nustatyti, kad išsiųsti tekstiniai pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*.

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo pranešimų parametrų priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* — nustatyti, kad išsiųsti daugiaformačiai pranešimai būtų išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*.

Siuntimo ataskaitos — nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

Sumažinti atvaizdo mastelį — nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį.

Pirminis intervalas tarp skaidrių — nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgfrm. pranešimus > *Taip* arba *Ne* — priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite *Namų tinklą*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.

Priimami daugiaformačiai pr. > *Priimti, Priimti rank. būdu* arba *Nepriimti* – nustatyti, kad daugiaformačiai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo ar nepriimami.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Šis parametras nerodomas, jei nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

El. paštas

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 19 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 83 psl.

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkite parametrų rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra – pasirinkite paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas – įveskite savo vardą arba slapyvardį.

El. pašto adresas – įveskite el. pašto adresą.

Pridėti parašą – galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.

Adresas atsakymui – įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.

SMTP vartotojo vardas – parašykite siunčiamojo el. pašto vartotojo vardą.

SMTP slaptažodis – parašykite siunčiamojo el. pašto slaptažodį.

Rodyti terminalo langą – jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite *Taip*.

Priimamojo pašto serverio rūšis – priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite *POP3* arba *IMAP4*. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.

Priimamojo pašto parametrai – nustatyti reikiamus POP3 arba IMAP4 parametrus.

Šrifto dydis

Norėdami pakeisti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Kiti parametrai* > *Šrifto dydis*.

■ Pranešimų skaitiklis

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. skaitiklis*.

7. Ryšių duomenys



Telefonas registruoja atpažintus praleistus, priimtus ryšius, rinktus numerius, pranešimų gavėjus bei apytikslę jūsų ryšių trukmę.

Telefonas registruoja ryšių duomenis tik tuomet, kai jis yra įjungtas, naudojamas tinklo ryšio zonoje, ir kai tinkle veikia šios funkcijos.

■ Vėliausių ryšių sąrašai

Kai pasirinkę meniu *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai* arba *Rinkti numeriai* pasirenkate **Funkc.**, galite peržiūrėti ryšio laiką ir pakeisti ar peržiūrėti užfiksuotą telefono numerį, išsaugoti jį atmintyje arba ištrinti iš sąrašo. Taip pat galite išsiųsti tekstinį pranešimą. Norėdami ištrinti vėliausių skambučių sąrašus, pasirinkite *Ištrinti vėliausių ryšių sąrašus*.

■ Skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duom.* > *Ryšių trukmė*, *Paketinių duomenų skaitiklis* arba *Paketinių duomenų ryšio laikmatis*.

■ Padėties informacija

Kai kurie tinklai leidžia klausti telefono padėties (tinklo paslauga). Naudodamiesi programa *Padėties nustatymas*, galite peržiūrėti iš tinklo operatoriaus gautas padėties užklausas. Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

Norėdami peržiūrėti gautų padėties užklausų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Ryšijų duom.* > *Padėties nustatymas* > *Padėčių žurnalas*.

8. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje (*Adresų knyga*).

Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatų numerius ir kitus duomenis. Su vardais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ieškoti*. Adresatų sąraše pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąjį ieškomo vardo raidę.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Naujas adresatas*. Įrašykite vardą ir telefono numerį.

■ Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis.

Pirmasis jūsų išsaugotas numeris automatiškai tampa numatytuoju numeriu. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui, ). Kai pasirenkate

vardą (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Pasirūpinkite, kad būtų įjungta *Telefono* arba *Telefono ir SIM* atmintis.
2. Suraskite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar tekstinę pastabą, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.**
3. Norėdami įtraukti naują numerį, pasirinkite *Įtraukti numerį* ir numerio rūšį. Norėdami nustatyti pasirinktą numerį kaip numatytąjį, pasirinkite *Skirti numatyt.* Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti tipą.* Norėdami įtraukti naujų duomenų, pasirinkite *Nauji duomenys* ir duomenų rūšį. Norėdami pridėti atvaizdą, pasirinkite *Pridėti nuotrauką* ir atvaizdą iš katalogo *Galerija*.

Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite *Vartot. adresas* > *Ieškoti*. Žr. „*Mano dalyvavimas*“, 66 psl. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkc.** > *Išsaugoti*. Norėdami įrašyti specialųjį adresą, pasirinkite *Įvesti rank. būdu*.

■ Adresatų kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite *Adresų knyga* > *Kopijuoti*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos

atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

1. Pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite tvarkyti, pasirinkite **Inform.** ir pažymėkite norimą vardą, numerį, kitus duomenis ar atvaizdą.
2. Norėdami pervardyti adresato kortelę, pakeisti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Keisti vardą, Redaguoti Nr., Red. duomenis* arba *Keisti nuotrauką*.

Specialiojo adreso negalima taisyti, jeigu jis įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistr. vardai*.

■ Adresatų ar jų informacijos ištrynimasis

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite > **Funkc.** > *Ištrinti numerį, Ištrinti duomenis* arba *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka meniu *Galerija* neištrinama.

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištrinti* > *Po vieną* arba *Trinti visus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodu.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite atitinkamą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS* arba *Siųsti IR ryšiu*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

■ Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems šia paslauga besinaudojantiems vartotojams, turintiems suderinamus prietaisus. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Reikiama informacija rodoma stebėtojų prietaisų meniu *Adresų knyga* esančiame sąraše *Užregistr. vardai*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos

adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 83 psl.

Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“ arba *Atsijungti nuo paslaugos serverio* — atitinkamai prisijungti arba atsijungti nuo paslaugos serverio.

Žiūrėti savo dalyv. informaciją — patikrinti būklę: *Dal. inf. išrinkt.* ir *Dal. inf. visiems*.

Tvarkyti savo dalyv. informaciją — pakeisti savo dalyvavimo informaciją.

Pasirinkite *Mano užimtumas*, *Mano dalyvavimo pranešimas*, *Mano dalyvavimo logotipas* arba *Rodyti*.

Mano stebėtojai > *Dab. stebėtoj.*, *Išrinktieji* arba *Užblokuotieji*

Parametrai > *Rodyti dalyv. inf. lauk. rež. ekrane*, *Sinchronizuoti su aplinkomis*, *Prisijungimas* arba *Dalyvavimo parametrai*

■ Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ir tinklas leidžia ją

žiūrėti. Norėdami pamatyti užregistruotuosius vardus, peržiūrėkite adresatų sąrašą arba pasinaudokite meniu *Užregistr. vardai*.

Pasirūpinkite, kad būtų įjungta *Telefono* arba *Telefono ir SIM* atmintis.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* > *Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“*.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistr. vardai*.
2. Jeigu sąrašė nėra nė vieno adresato, pasirinkite **Įtraukti**. Jei sąrašė buvo bent vienas adresatas, pasirinkite **Funkc.** > *Užregistr. naują*. Rodomas adresatų sąrašas.
3. Pasirinkite adresatą ir, jeigu yra išsaugotas jo dalyvavimo informacijos paslaugos adresas, adresatas bus įtrauktas į užregistruotų vardų sąrašą.

Užregistruotų vardų peržiūra

Apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje „*Adresato paieška*“, 63 psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistr. vardai*.

Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Asmuo kitiems apie save gali pateikti įvairios informacijos, pavyzdžiui, tekstu ir piktogramomis:

  arba  rodo, kad asmuo arba gali bendrauti, arba gali ribotai (santūriai) bendrauti, arba negali bendrauti.

 rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Norėdami peržiūrėti duomenis, susijusius su pasirinktu adresatu, pasirinkite **Inform.** Jei norite, galite pasirinkti kitą funkciją: **Funkc.** > *Užregistr. naują*, *Pradėti pokalbį*, *Siųsti pranešimą*, *Siųsti vizitinę kort.* arba *Išregistruoti*.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą iš sąrašo *Adresų knyga*, pasirinkite adresatą ir **Inform.** > specialųjį vartotojo adresą > **Funkc.** > *Išregistruoti* > **Gerai**.

Norėdami išregistruoti adresatą, naudokitės meniu **Užregistr. vardai**.

Žr. „Užregistruotų vardų peržiūra“, 68 psl.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga.

Adresų knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš adresų knygos.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Gr. rink. numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite *Susieti* arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti**, vardą ir numerį, kuriuos norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyriuje „Skambinimo parametrai“, 77 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „*Greitasis numerio rinkimas*“, 32 psl.

■ Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norimu telefono numeriu. Bet kokie ištarti žodžiai, tokie kaip vardas, gali būti balso žymeklis. Balso žymeklių skaičius yra ribotas.

Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas

Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį. Balso žymeklius taip pat galite susieti su vardais, esančiais SIM kortelėje, tačiau pakeitę SIM kortelę nauja, pirmiausia turėsite ištrinti senus balso žymeklius ir tik po to susieti naujus.

1. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį.
2. Pasirinkite **Inform.**, pažymėkite norimą telefono numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Susieti balso žym.*
3. Pasirinkite **Pradėti** ir aiškiai išstarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą žymeklį.

Atidarius programą *Adresų knyga*, prie telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis .

Norėdami patikrinti balso žymeklius, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Balso žymekliai*. Suraskite norimą adresatą su balso žymekliu ir, pasirinkę atitinkamą funkciją, išklauskite, ištrinkite arba pakeiskite įrašytą balso žymeklį.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Prieš rinkdami numerį balso, išjunkite visas programas, kurios siunčia ar priima duomenis GPRS ryšiu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę garso silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai išstarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės surenka numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

■ Paslaugų numeriai

Paslaugų teikėjas į pateiktą SIM kortelę gali būti įrašęs paslaugų numerių. Šie meniu rodomi tik tuo atveju, jei jie yra SIM kortelėje.

■ Mano numeriai

Norėdami peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti SIM kortelėje, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano numeriai*.

■ Skambinančiųjų grupės

Norėdami suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Skambintojų gr.*

9. Parametrai



■ Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka* ir aplinką.

Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.

Norėdami nustatyti įvairius aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*.

Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę. Norėdami pakeisti savo užimtumo informaciją, pasirinkite *Mano dalyvavimas* > *Mano užimtumas* arba *Mano dalyvavimo pranešimas*. Meniu *Mano dalyvavimas* rodomas tik tada, jei nustatėte parametro *Sinchronizuoti su aplinkomis* reikšmę *Rodoma*. Žr. „*Mano dalyvavimas*“, 66 psl.

Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamą ankstesnę aplinką, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

■ Ekranų temos

Ekranų temoje yra daug elementų, kuriais galite pajavairinti savo telefoną: fono paveikslėlis, ekranų užsklanda, spalvų derinys ir skambėjimo tonas.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekrano temos* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekr. temą — nustatyti telefono ekrano temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekr. temos* ir pasirinkite ekrano temą.

Parsis. ekr. temas — atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą. Žr. „*Failų parsisiuntimas*“, 122 psl.

■ Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonų parametrai* > *Įspėjimas apie skambutį*, *Skambėjimo tonas*, *Skambėjimo garso lygis*, *Vibracija*, *Tiesioginio ryšio parametrai*, *Pranešimo priėmimo tonas*, *Momentinio pranešimo tonas*, *Klaviatūros tonai* ir *Įspėjamieji tonai*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu *Aplinka*. Žr. „*Aplinka*“, 73 psl.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Skambės visi* ir pasirinkite *Žymėti*.

■ Asmeninės nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas. Norėdami tvarkyti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Asmeninės nuorodos* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Dešinysis pasirinkimo klavišas – priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją iš sąrašo. Taip pat žr. „*Laukimo režimas*“, 26 psl. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

Balso komandos – pasirinkti telefono funkcijų įjungimo ištariant balso žymeklį funkciją. Pasirinkite katalogą ir pažymėkite funkciją, su kuria norite susieti balso žymeklį ir pasirinkite **Itraukti**.  žymi balso žymeklį. Apie balso komandos susiejimą su balso žymekliu skaitykite skyrelyje „*Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas*“, 71 psl. Apie balso komandos įjungimą skaitykite skyrelyje „*Skambinimas naudojant balso žymeklį*“, 71 psl.

Be įvairių kitų funkcijų *Balso komandos* leidžia įjungti funkciją *Garsiniai signalai*, skirtą pranešti apie baterijos įkrovos ir ryšio su tinklu būklę garso signalais (pyptelėjimais):

vienas pyptelėjimas ▽ silpna;

du pyptelėjimai ▽ silpnesnė nei vidutinė;

trys pyptelėjimai ▽ stipresnė nei vidutinė;

keturi pyptelėjimai ▽ stipri;

kitoks tonas ▽ nėra ryšio su tinklu.

■ Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Vaizdo parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis > *Ijungtas* – nustatyti fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu veikiančio telefono ekrane. Norėdami pasirinkti fono paveikslėlį, pasirinkite *Atvaizdą* ir atvaizdą iš katalogo *Galerija*. Norėdami parsisiųsti daugiau atvaizdų, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Ekrano užsklanda > *Taip* – įjungti ekrano užsklandą. Norėdami nustatyti telefono neveikimo trukmę, kuriai praėjus turi įsijungti ekrano užsklanda, pasirinkite *Neveikl. trukmė*. Norėdami pasirinkti, kas bus rodoma ekrane, pasirinkite *Atvaizdą* ir atvaizdą iš katalogo *Galerija*. Norėdami parsisiųsti daugiau atvaizdų, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Spalvų deriniai – pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų spalvas (pavyzdžiui, meniu fono, signalo stiprumo ir baterijos įkrovos juostelių spalvas). Norėdami nustatyti pagrindinio telefono meniu rodymo būdą, pasirinkite *Meniu vaizdas*.

Operatoriaus simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, šis meniu yra blyškus. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudoti operatoriaus simbolį teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

■ Laikas ir data

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laiko ir datos parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Laikrodis — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas laikas, taip pat nustatyti laiką, pasirinkti laiko juostą ir formatą.

Data — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodoma data, taip pat nustatyti datą, pasirinkti datos formatą ir skyriklį.

Laiko ir datos autotikslinimas (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimo funkcijos* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Automatinis garso valdymas — nustatyti, kad telefonas automatiškai nustatytų iš garsiakalbio sklindančio garso stiprumą pagal aplinkinio triukšmo stiprumą.

Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga) — peradresuoti jums skirtus skambučius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Skambučių draudimas* aprašą skyriuje „Saugumas“, 84 psl.

Atsiliepimas bet kurio klavišu > *Įjungtas* — nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsilipti paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus pabaigos klavišą ir kairįjį bei dešinįjį pasirinkimo klavišus.

Automatinis perrinkimas > Įjungtas – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Greitasis rinkimas > Įjungtas – įjungti greitojo numerio rinkimo funkciją. Apie greitojo numerio rinkimo funkciją skaitykite skyrelyje „*Greitasis numerio rinkimas*“, 69 psl. Norėdami surinkti telefono numerį, paspauskite su juo susietą skaičiaus klavišą.

Skambučio laukimas > Įjungti (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau kalbate. Žr. „*Skambučio laukimas*“, 32 psl.

Santrauka po skambučio > Įjungta (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano atpažinimo duomenis (tinklo paslauga) > *Taip, Ne* arba *Kaip sutarta*

Linija skamb. iš šio telefono (tinklo paslauga) – pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Telefono kalba – nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą. Jei nustatėte reikšmę *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Atminties būklė – patikrinti, kiek yra laisvos ir užimtos atminties kataloguose *Galerija* ir *Pranešimai*.

Automatinė klaviatūros apsauga – nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirašys automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite *Įjungta* ir nustatykite neveikimo trukmę (nuo 5 sekundžių iki 60 minučių).

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Tinklo pazonės informacija > *Rodoma* (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

Sveikinimas – parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.

Operatoriaus pasirinkimas > *Automatinis* – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi.

SIM funkcijų patvirtinimai – žr. „*SIM paslaugos*“, 128 psl.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamus prietaisus galite sujungti infraraudonųjų spindulių ryšiu. Čia taip pat galite nustatyti paketinių duomenų ryšio parametrus.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akis arba įais trikdyti kitus IR prietaisus. Infraraudonųjų spindulių prietaisai yra 1 klasės lazeriniai gaminiai.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Norėdami įjungti savo telefono IR prievadą, kad telefonas galėtų priimti duomenis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *IR ryšys*.

Norėdami išjungti IR ryšį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *IR ryšys*. Ekrane pasirodžius klausimui *Išjungti infraraudonųjų spindulių ryšį?*, pasirinkite **Taip**.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

Kai simbolis  rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.

Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Paketinių duomenų (EGPRS) parametrai

Patobulintas bendrasis paketinis radijo ryšys (EGPRS), t. y. paketiniai duomenys, yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaidžiu EGPRS ryšiu galima prisijungti prie įvairių duomenų tinklų, pavyzdžiui, prie interneto.

Paketinių duomenų protokolą gali naudoti šios programos: MMS, naršyklė, tiesioginis ryšys, el. paštas, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos.

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys*.

Norėdami nustatyti, kad telefonas užmegztų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai, pasirinkite *Pagal poreikį*. Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.

Jei norite, kad įjungiant telefoną jis prisijungtų prie paketinių duomenų tinklo automatiškai, pasirinkite *Nuolatinis*.

G žymi paketinių duomenų ryšį.

Modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti paketinių duomenų ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti prisijungimo iš kompiuterio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paket. duomenų ryšio parametrai* > *Naudojamas kreipties taškas*, įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti, ir

pasirinkite *Keisti naudojamo kr. taško param.* Pasirinkite *Kreipties taško pseudonimas* ir įrašykite pasirinkto prieigos taško parametrų rinkinio pavadinimą. Pasirinkite *Pak. duomenų ryšio prieigos taškas* ir įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie EGPRS tinklo, pavadinimą.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie duomenų ryšio tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Žr. „Programų paketas „PC Suite““, 129 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

■ Priedų parametrai

Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono priedų parametrai*. Priedų meniu galite pasirinkti, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono.

Priklausomai nuo priedo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pirminė aplinka — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jeigu nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.

Apšvietimas — nustatyti, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas (*Taip*). Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.

Uždegimo jutiklis > *Įjungti* — nustatyti, kad telefonas išsijungtų praėjus maždaug 20 sekundžių po automobilio uždegimo išjungimo, kai telefonas prijungtas prie patogiojo automobilinio rinkinio.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Tokios paslaugos ar funkcijos gali būti naršyklė, daugiaformačiai pranešimai, nutolusio interneto serverio sinchronizacija, dalyvavimo informacijos paslauga, el. pašto programa. Paieškokite parametrų savo SIM kortelėje arba paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų juos sąrankos pranešimu. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Telefone galima išsaugoti ir per šį meniu valdyti iki 20 skirtingų paslaugų teikėjų sąrankos parametrų.

Kaip išsaugoti sąrankos parametrus, gautus sąrankos pranešimu iš paslaugų teikėjo, skaitykite skyrelyje „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 19 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numatytieji sąrankos parametrai — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform.** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius,

pasirinkite **Funkc.** > *Numatytasis*. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite *Ištrinti*.

Jungti numatyt. par. programose – įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageidaujamas kreipties taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus.

Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Asmeniniai sąrankos parametrai – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvote įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* arba *Jungti*.

■ Saugumas

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalavimas — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Skambučių draudimas (tinklo paslauga) — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.

Uždara vartotojų grupė (tinklo paslauga) — nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti, ir kurie gali skambinti jums.

Apsaugos lygis > Telefono — nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai — pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus ir draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

PIN2 kodo reikalavimas — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti kai kuriuos pradinio meniu parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gamyklos parametrus**. Įveskite apsaugos kodą. Įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje *Adresų knyga*, neištrinami.

10. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „[Paslaugų dėžutė](#)“, 123 psl.

11. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus, ekrano temas, tonus. Šie failai suskirstomi į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Norėdami peržiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Norėdami pamatyti katalogui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkc.**

Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite failą ir **Funkc.**

12. Pramogos



Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

■ Vaizdo kamera

Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi JPEG formatu, o vaizdo įrašai – 3GP formatu.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.

Jūsų telefonu galima užfiksuoti iki 640 × 480 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Fotografavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera** > **Fotograf**. Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge **Galerija** > **Nuotraukos**. Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Siųsti**. Norėdami peržiūrėti funkcijas, pasirinkite **Funkc**. Norėdami pakeisti vaizdo kameros režimą, palenkite kreiptuką kairėn arba dešinėn.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Kamera**. Norėdami pasirinkti vaizdo įrašo režimą, palenkite kreiptuką kairėn arba dešinėn; tada pasirinkite **Įrašyti**. Norėdami laikinai

sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertr.**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabd**. Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, paspauskite **Atkurti**. Norėdami peržiūrėti funkcijas, pasirinkite **Funkc.** Telefonas išsaugo įrašą kataloge *Galerija > Vaizdo įrašai*.

■ Diktofonas

Galite įrašyti 5 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas arba paketinių duomenų ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*.



Pastaba: jeigu telefone nėra tiesioginio ryšio meniu, programą *Diktofonas* galite įjungti paspaudę TR mygtuką.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite *Įrašyti*. Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai kas 5 sekundes girdi negarsų pyptelėjimą.
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite **Stabd**. Įrašas bus išsaugotas meniu *Galerija* kataloge *Balso įrašai*.

Funkcijos po įrašymo

Pasirinkite *Meniu* > *Pramogos* > *Diktofonas* > *Įrašų sąrašas*. Rodomas meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite *Balso*

įrašai. Norėdami pasirinkti kitas kataloge *Galerija* esančių failų tvarkymo funkcijas, pasirinkite **Funkc.** Žr. „*Galerija*“, 87 psl.

Norėdami pasiklausyti vėliausio įrašo, pasirinkite *Kartoti paskutinį*.

Norėdami išsiųsti vėliausią įrašą, pasirinkite *Siųsti paskutinį*. Įrašą galima siųsti IR ryšiu arba MMS.

13. Tiesioginis ryšys (TR)



Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Naudojant TR funkciją, užmezgamas tiesioginis balso ryšys tarp dviejų prietaisų. Norėdami prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos, paspauskite TR mygtuką.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderintus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliepti. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjai išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis TR paslauga, turite nustatyti reikiamus TR paslaugos parametrus. Žr. „[TR parametrai](#)“, 100 psl.

Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis telefono funkcijomis. TR paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su TR paslauga.

■ Tiesioginio ryšio meniu

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys*.

Norėdami prisijungti ar atsijungti nuo TR paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite *Ijungti TR* arba *Išjungti TR*.

Norėdami peržiūrėti gautas atgalinio ryšio užklausas, pasirinkite *Atgal. ryšio dėžutė*.

Norėdami peržiūrėti TR grupių sąrašą, pasirinkite *Grupių sąrašas*.

Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, su kuriais susiejote TR adresą, gautą iš paslaugos teikėjo, pasirinkite *Adresatų sąrašas*.

Norėdami įtraukti naują TR grupę į telefoną, pasirinkite *Sukurti grupę*.

Norėdami nustatyti naudojamus TR parametrus, pasirinkite *TR parametrai*.

Norėdami nustatyti reikiamus TR parametrus, pasirinkite *Sgrankos param.*

Norėdami atidaryti naršyklę ir prisijungti prie TR tinklo portalo, kurį teikia paslaugos teikėjas, pasirinkite *Naršyklė*.

■ Prisijungimas ir atsijungimas nuo TR paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie TR paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Ijungti TR*.  žymi užmegztą tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo TR paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte grupių, automatiškai prisijungiate prie aktyvių (*Numatytoji* ir *Klausoma*) grupių ir numatytosios grupės pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami atsijungti nuo TR paslaugos serverio, pasirinkite *Išjungti TR*.

■ Tiesioginio ryšio užmezgimas

Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garisas gali būti labai stiprus.

Prisijungę prie TR paslaugos serverio, galite užmegzti ryšį su grupe arba ryšį „vienas su vienu“. Tiesioginį ryšį galite užmegzti ne tik su grupe asmenų, bet ir su vienu pašnekovu („vienas su vienu“).

Tiesioginio ryšio užmezgimas

Adresatų sąrašė galite pasirinkti kelis TR adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį ryšį. Bandant užmegzti tiesioginį ryšį su adresatais, jiems siunčiamas kvietimas. Norėdami dalyvauti pokalbyje, adresatai turi patvirtinti šį kvietimą. Užmezgant tiesioginį ryšį, sukuriamą laikina grupė. Pokalbio dalyviai lieka prisijungę prie šios grupės tik iki tiesioginio ryšio pabaigos. Baigus ryšį, laikina grupė ištrinama.

Pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Adresatų sąrašas** ir pažymėkite adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį ryšį.

Piktograma prie kiekvieno sąrašė esančio adresato rodo būseną: 📞, 📞 arba 📞? rodo, kad asmuo gali bendrauti, negali bendrauti arba yra nežinomas, 📞 rodo, kad nėra žinoma įsiregistravimo būklė. Rodoma tik telefone užregistruotų adresatų įsiregistravimo paslaugai būklė. Norėdami pakeisti užregistruotus adresatus, pasirinkite **Funkc.** ir adresatų sąrašo funkcijas **Užreg. adresatą** arba

Išreg. adresatą. Jei vienas ar daugiau adresatų jau pažymėti, pasirinkite ***Užreg. pažymėtus*** arba ***Išreg. pažymėtus.***

Norėdami užmegzti ryšį iš savo telefono, spustelėkite TR mygtuką. TR paslaugos serveris išsiunčia kvietimus pažymėtiems adresatams; tada ekrane rodomi prisijungę adresatai. Norėdami ką nors pasakyti prisijungusiems adresatams, palaikykite paspaudę TR mygtuką. Norėdami išgirsti atsakymą, atleiskite TR mygtuką.

Norėdami baigti ryšį iš savo telefono, paspauskite pabaigos klavišą.

Ryšio užmezgimas su grupe

Norėdami užmegzti ryšį su numatyta grupe, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapvyvardis bei grupės pavadinimas.

Norėdami užmegzti ryšį su kita grupe, atidarę TR meniu pasirinkite ***Grupių sąrašas,*** pažymėkite norimą grupę ir paspauskite TR mygtuką.

Laikykite paspaudę TR mygtuką visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite TR mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs TR mygtuką.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote TR paslaugos adresą, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir paspauskite TR mygtuką.

Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą *Adresų knyga*.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę TR grupių sąrašą, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite TR mygtuką.

Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite *Atgal. ryšio dėžutė*. Pažymėkite norimą slapyvardį ir paspauskite TR mygtuką.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Jei grupė ar vienas asmuo atsiunčia kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, telefonas pypteli. Jei kvietimą užmegzti ryšį atsiunčia grupė, ekrane rodomas grupės pavadinimas ir kvietėjo slapyvardis. Jei su jumis nori užmegzti ryšį asmuo, kurio informaciją išsaugojote meniu *Adresų knyga*, ekrane rodomas atpažintas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.

Priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų (suskambėtų) apie bandymą užmegzti ryšį „vienas su vienu“.

Jei bandydami atsilipti į grupės kvietimą paspausite TR mygtuką, kai tuo metu kalba kitas grupės narys, išgirsite įrašymo į eilę toną ir ekrane matysite pranešimą

Įtraukia į eilę, kol laikysite paspaudę TR mygtuką. Laikykite paspaudę TR mygtuką, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklausa

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausa, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausa, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas *Gauta atgalinio ryšio užklausa*. Gavę atgalinio ryšio užklausa iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti kataloge *Adresų knyga*.

Atgalinio ryšio užklausa siuntimas

Atgalinio ryšio užklausa galite siųsti įvairiai.

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš adresatų sąrašo, esančio meniu *Tiesiog. ryšys*, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš programos *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Adresato inform.*, pažymėkite TR adresą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš TR meniu, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*

Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinio ryšio užklausų sąrašo, esančio meniu *Tiesiog. ryšys*, pasirinkite *Atgal. ryšio dėžutė*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*

Atsiliepiamas į atgalinio ryšio užklausą

1. Norėdami atidaryti sąrašą *Atgal. ryšio dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklaudas, slaptyvardžių sąrašas.
 2. Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, paspauskite tiesioginio ryšio (TR) mygtuką.
 3. Norėdami nusiųsti siuntėjui ryšio užklausą, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Jei norite ištrinti užklausą, pasirinkite **Ištrinti**.

Atgalinio ryšio užklaustos siuntėjo duomenų išsaugojimas

1. Norėdami atidaryti sąrašą *Atgal. ryšio dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklaudas, slaptyvardžių sąrašas.
 2. Norėdami pamatyti siuntėjo TR adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Rodyti TR adresą*.
- Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti TR paslaugos adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti kaip* arba *Sieti su adresu*.

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti įvairiais būdais.

Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Nauji duomenys* > *Ties. ryšio adr.*

Norėdami įtraukti adresatą į TR adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Adresatų sąrašas* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*.

Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš grupių sąrašo, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*. Pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąrašė ir pasirinkite **Funkc.** Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite *Išsaugoti kaip*. Norėdami susieti TR paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu *Adresų knyga*, pasirinkite *Sieti su adresatu*.

■ Grupių kūrimas ir parengimas

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su grupe, visi grupės nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Kiekvienas grupės narys turi savo slapyvardį. Šis slapyvardis rodomas kitų vartotojų prietaisuose panašiai, kaip skambinančiojo numeris įprasto telefono ryšio metu. Grupių nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienai grupei.

Kiekvienai grupei suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja grupės adresą tinkle, prisijungdamas prie grupės pirmą kartą.

TR grupės yra trijų rūšių:

- Sąlyginės grupės yra uždarnosios grupės, prie kurių gali prisijungti tik paslaugų teikėjo paskirti dalyviai.

- Tikslinės grupės — tai grupės, kurias gali sukurti vartotojai. Galite sukurti savo grupę ir pakviesti kitus vartotojus tapti jos nariais.
- Į tikslinę profesionalų grupę galite pakviesti sąlyginės grupės narius. Pavyzdžiui, tam tikram verslui gali būti sukurta uždaroji grupė, o smulkesnės verslo funkcijoms — papildomos grupės.

Grupės įtraukimas į sąrašą

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sukurti grupę*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Naudojant vedlį — įtraukti į sąrašą naują grupę. Norėdami nustatyti grupės saugumo (slaptumo) lygį, pasirinkite *Viešoji grupė* arba *Asmeninė grupė*. Jei pasirinksite *Asmeninė grupė*, telefonas automatiškai užšifruos dalį grupės adreso. Kvietimus prisijungti prie grupės gaunantys vartotojai nematys šios grupės adreso dalies. Siųsti kvietimus prisijungti prie asmeninės grupės gali tik tą grupę sukūręs asmuo. Įvardykite grupę. Pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos būseną. *Numatytoji* ir *Klausoma* yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate TR mygtuką norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepamiršote jokios kitos grupės ar adresato. Norėdami siųsti kvietimą grupei, pasirinkite **Taip**, kai telefonas prašo jo. Kvietimą galite siųsti tekstiniu pranešimu arba IR ryšiu. Vartotojai, kuriuos pakviečiate tapti viešosios grupės nariais, taip pat gali kviešti naujų narių.

Rankiniu būdu — prisijungti prie esamos grupės. Įveskite grupės adresą. Pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir

rodo jos būseną. *Numatytoji* ir *Klausoma* yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate TR mygtuką norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepažymėjote jokios kitos grupės ar adresato.

Kvietimo priėmimas

1. Gavę kvietimą prisijungti prie grupės tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš grupės*.
2. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba grupės adresą, jeigu ji ne asmeninė, pasirinkite **Žiūrėti**.
3. Norėdami įtraukti grupę į savo telefoną, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami nustatyti grupės būseną, pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*.

Jei norite atmesti kvietimą, pasirinkite **Uždar**. > **Taip** arba **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

■ TR parametrai

Yra dviejų rūšių TR parametrai: prisijungimo prie paslaugos serverio ir naudojimo. Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 19 psl. Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 83 psl.

Norėdami pasirinkti prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sąrankos param*. ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – rinktis TR paslaugos teikėjo parametrus: *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Rodomi tik TR paslaugai tinkami sąrankos parametrai.

Paskyra – pasirinkti TR paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

TR paslaugos vartotojo vardas, Numatytasis slapyvardis, Tiesioginio ryšio slaptažodis, Vardų sritis ir Serverio adresas

Norėdami pakeisti naudojamus TR parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *TR parametrai*.

Jei sutinkate, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite *Pokalbiai „1 su 1“* > *Taip*. Jei norite tik užmegzti ryšį, o priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite *Ne*. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite *Pranešti*.

Jei norite įjungti klausomas grupes, pasirinkite *Klausomos grupės* > *Taip*.

Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie TR paslaugos serverio, pasirinkite *Įjungus telefoną, įjungti TR* > *Taip*.

Jei nenorite, kad jūsų TR paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai, pasirinkite *Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą* > *Ne*.

14. Tvarkyklė



■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Ijungtas*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną, pasirinkite *Signalo tonas*.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas*.

Signalo išjungimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd.** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc.** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti vis. įrašus*.

Kitos funkcijos dienos vaizde gali būti *Naujas įrašas*, *Ištrinti*, *Redaguoti*, *Perkelti* arba *Kartoti* įrašą, *Kopijuoti* įrašą į kitą dieną, *Siųsti įrašą* tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu, IR ryšiu arba į kito suderinamo telefono kalendorių. Pasirinkę *Parametrai*, galite nustatyti datos ir laiko parametrus. Naudodami funkciją *Automatiškai ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite norimą datą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas* ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų.

 *Susitikimas*,  *Skambutis*,  *Gimtadienis*,  *Užrašas* arba  *Priminimas*.

Įrašo signalas

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite maždaug

10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Snausti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Uždar**.

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduočių, kurias turite atlikti, aprašus, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Darbai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite ką nors parašyti, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas darbas**.

Aprašykite darbą ir pasirinkite **Saugoti**. Pasirinkite darbo pirmenybę, terminą ir signalo rūšį.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu, IR ryšiu, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

Kai peržiūrite darbo aprašą, galite pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą.

■ Tekstiniai įrašai

Norėdami naudoti šią programą tekstiniams įrašams kurti ir siųsti, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Įrašai**. Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite ką

nors parašyti, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc. > Naujas įrašas**. Sukurkite tekstinį įrašą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Taip pat galite pasinaudoti įrašų ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Tekstinį įrašą galite siųsti į suderinamus prietaisus tekstiniu, daugiaformačiu pranešimu arba IR ryšiu. Jeigu įrašas per ilgas, kad būtų įmanoma jį siųsti kaip tekstinį pranešimą, telefonas prašo ištrinti iš įrašo šiek tiek teksto.

■ Piniginė

Programoje **Piniginė** galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kredito kortelių numerius, adresus ir paslaugų kreipties kodus, kuriuos įvedant reikia nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jei naršydami atidarote tinklalapį su forma, į kurią reikia įrašyti įvairius duomenis, reikalinga informacija bus paimta iš „Piniginės“ ir automatiškai įterpta į formos laukelius, jei paslauga leidžia atlikti šiuos veiksmus.

Pirmą kartą atidarius programą „Piniginė“, pamatysite prašymą nustatyti „Piniginės“ kodą, kuriuo bus apsaugoti jūsų užšifruoti duomenys. Žr. „**Piniginės kodas**“, 19 psl.

Jei norite ištrinti visą „Piniginės“ turinį ir „Piniginės“ kodą, įjungę laukimo režimą, surinkite *#7370925538# (*#res wallet# — raidėmis). Taip pat reikia įvesti telefono apsaugos kodą (žr. „**Apsaugos kodas**“, 18 psl.).

Norėdami ką nors įtraukti ar taisyti „Piniginėje“, atidarykite meniu **Piniginė**. Jei naudodamiesi mobiliąja paslauga turite pasinaudoti „Piniginės“ turiniu, naršyklėje pasirinkite piniginės funkciją. Žr. „**Naršyklė**“, 117 psl.

„Piniginės“ meniu atidarymas

Norėdami atidaryti „Piniginės“ meniu, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Piniginė*. Įveskite savo piniginės kodą ir pasirinkite norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Pinig. rinkiniai – sukurti kortelių derinius įvairioms paslaugoms. „Piniginės“ rinkinys yra naudingas, kai, pavyzdžiui, norint pasinaudoti kokia nors paslauga, reikia įvesti daug įvairių duomenų. Kad nereikėtų atskirai ieškoti įvairių kortelių, jų informaciją galite sugrupuoti „Piniginės“ rinkiniuose.

Kortelės – išsaugoti asmeninių kortelių informaciją. Galite išsaugoti šių rūšių korteles: *Mokėj. kortelės*, *Nuol. kortelės*, *Prieig. kortelės*, *Vartot. inf. kort.* arba *Adresų kortelės*. Paslaugos teikėjas taip pat gali atsiųsti kortelių informaciją į jūsų telefoną sąrankos pranešimu. Jums praneš, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Dėl galimybės gauti kortelės informaciją sąrankos pranešimu teiraukitės kortelės arba paslaugos teikėjo.

Bilietai – išsaugoti pranešimus apie el. bilietus, kuriuos įsigijote naudodamiesi mobiliosiomis paslaugomis. Jei norite peržiūrėti bilietus, pasirinkite **Funkc.** > *Žiūrėti*.

Kvitai – išsaugoti mobiliųjų pirkinių kvitus.

Parametrai – tvarkyti „Piniginės“ parametrus. Žr. „„Piniginės“ parametrai“, 107 psl.

Asmeniniai įrašai – išsaugoti įvairių asmeninę informaciją, apsaugotą „Piniginės“ PIN kodu, pavyzdžiui, sąskaitų numerius, slaptažodžius, kodus.

„Piniginės“ rinkinio kūrimas

Išsaugoję asmeninių kortelių duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Jei atidarius kokį nors tinklalapį reikia įvesti duomenis iš įvairių kortelių, šiuos duomenis galite paimti iš atitinkamo „Piniginės“ rinkinio.

1. Įjunkite „Piniginę“ ir pasirinkite *Pinig. rinkiniai*.
2. Norėdami sukurti naują „Piniginės“ rinkinį, kai prieš tai nebuvo sukurtas nė vienas, paspauskite **Naujas**. Jei sąrašė buvo bent vienas rinkinys, pasirinkite **Funkc.** > *Nauja(s)*.
3. Užpildykite laukelius. Kai kuriuose laukeliuose yra iš „Piniginės“ paimti duomenys. Pirmiausia turite išsaugoti tuos duomenis – tada galėsite sukurti „Piniginės“ rinkinį.

„Piniginės“ parametrai

Įjunkite „Piniginę“ ir pasirinkite *Parametrai*. Norėdami pakeisti „Piniginės“ kodą, pasirinkite *Pakeisti kodą*. Norėdami nustatyti radijo dažnio identifikavimo (RFID) kodą ir rūšį, pasirinkite *RFID kodas* > *RFID kodas* ir *RFID kodo rūšis*. RFID yra technologija, padedanti apsaugoti jūsų telefonu atliekamas finansines operacijas.

Pirkimas

Atidarykite svetainę, kurioje galima ką nors nusipirkti naudojant programą „Piniginė“. Svetainė turi naudoti elektroninės prekybos modeliavimo kalbos (ECML) standartą. Žr. „*Prisijungimas prie paslaugos serverio*“, 117 psl.

Išsirinkite norimą pirkinį ir atidžiai perskaitykite visą informaciją apie mokėjimo tvarką.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pirkdami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi kreiptuku.

Kai būsite pasirenę sumokėti už pasirinktas prekes, telefonas paklaus, ar šiam tikslui naudosite programą „Piniginė“. Telefonas taip pat paprašys įvesti „Piniginės“ PIN kodą.

Atidarę sąrašą *Mokėj. kortelės*, pasirinkite kortelę, kuria norėsite apmokėti pirkinį. Jeigu svetainė, kurioje perkate, duomenų formą pateikia elektroninės prekybos modeliavimo kalba, telefonas automatiškai užpildo kredito kortelės duomenis arba „Piniginės“ rinkinyje esančią informaciją.

Patvirtinkite pirkinį ir informacija bus išsiųsta.

Galite gauti patvirtinimą arba skaitmeninį pirkimo kvitą.

Norėdami išjungti „Piniginę“, pasirinkite *Išjungti piniginę*. Jei „Piniginės“ nenaudojate 5 minutes, ji išjungžiama automatiškai.

Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį visuomet, kai baigiate tokia informacija naudotis.

Kaip ištrinti laikinosios atminties turinį, skaitykite skyrelyje „*Laikinoji atmintis*“, 124 psl.

Synchronizacija

Naudodamiesi programa „Synchronizacija“, savo kalendoriaus ir adresų knygos duomenis galite išsaugoti nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga) arba

suderinamame kompiuteryje. Jei išsaugojote duomenis nutolusiame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone. Duomenis, esančius adresų knygoje, kalendoriuje ir programoje „Irašai“, taip pat galite sinchronizuoti su atitinkamais duomenimis, esančiais jūsų suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizavimo programą savo kompiuteryje.

SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama.

Serverio sinchronizacija

Norėdami naudotis sinchronizacijos paslauga, užsisakykite ją ir gaukite reikiamus parametrus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Sinchronizacijos programos įjungimas jūsų telefone:

1. Pasirinkite sinchronizacijai atlikti reikalingus sąrankos parametrus. Žr. „[Serverio sinchronizacijos parametrai](#)“, 110 psl.
2. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchronizacija* > *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizuotini duomenys*. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchronizacija* > *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizuoti*. Pažymėti įjungto rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilni.

Serverio sinchronizacijos parametrai

Sinchronizacijai reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Kaip tvarkyti sąrankos parametrus, skaitykite skyrelyje „[Sąrankos parametrai](#)“, 83 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchronizacija* > *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizacijos parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Sąranka — rodomi tik sinchronizacijai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite sinchronizacijos paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*.

Paskyra — pasirinkite sinchronizacijos paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Vartotojo vardas — įveskite savo vartotojo vardą.

Slaptažodis — įveskite paslaugos slaptažodį.

Kompiuterio sinchronizacija

Norėdami sinchronizuoti programų *Adresų knyga*, *Kalendorius* ir *Jrašai* duomenis iš savo suderinamo kompiuterio, naudokite infraraudonųjų spindulių ryšį arba duomenų kabelį. Taip pat kompiuteryje turite įdiegti sąveikai su jūsų telefonu tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio įjungdami „Nokia PC Suite“. Telefonas turi veikti laukimo režimu ir jame turi būti nustatytas laikas bei data.

Kompiuterio sinchronizacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchronizacija* > *Kompiuterio sinchr. parametrai*, įveskite *Vartotojo vardas:* ir *Slaptažodis:*. Telefone ir kompiuteryje turi būti naudojamas tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis.

15. Programos



■ Žaidimai ir programos

Jūsų telefone gali būti keli žaidimai ir „Java“ programos, specialiai skirti šiam „Nokia“ telefonui.

Norėdami įjungti žaidimą ar programą, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai* > *Rinktis žaidimą* arba *Kolekcija* > *Rinktis programą*. Pažymėkite žaidimą ar programą ir pasirinkite **Atidaryti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Toliau išvardytos galimos žaidimų ir programų funkcijos.

Ištrinti — ištrinti žaidimą ar programą iš telefono.

Informacija — papildoma informacija apie žaidimą ar programą.

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) — patikrinti, ar tinklalapiuose nėra naujos pasisiusintimui siūlomos programos versijos.

Tinklalapis — gauti papildomą informaciją ar duomenis iš tinklalapio. Kad ši funkcija veiktų, atitinkamą paslaugą turi teikti tinklas.

Programos teisės — apriboti žaidimo ar programos galimybę kreiptis į tinklą (kad nepatirtumėte netikėtų išlaidų). Pasirinkite *Ryšys* > *Tinklo prieiga* arba *Pranešimai*, taip pat galite pasirinkti *Autom. įjungimas*. Kiekvienoje kategorijoje pasirinkite vieną iš galimų leidimų.

Žaidimų ir programų parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME[®] „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai* > *Žaidimai parsis.* arba *Kolekcija* > *Programos parsis.* Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti meniu *Naršyklė* esantį žymų sąrašą, pasirinkite *Kitos žymos*. Žr. „Žymos“, 121 psl.

Pasirinkite norimos svetainės žymą. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Kai parsisiunčiate programą, ją galite išsaugoti ne tik meniu *Programos*, bet ir meniu *Žaidimai*.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimų garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai* > *Progr. parametrai*.

Atminties būklė

Jei norite peržiūrėti, kiek atminties (trečiosios bendrosios) skirta žaidimams ir programoms įdiegti, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai* arba *Kolekcija* > *Atmintis*.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kitos progr.* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pasirinkite **Funkc.** > *Sudėti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Norėdami gauti veiksmo rezultatą, pasirinkite **Rezult.** Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Norėdami išreikšti vieną valiutą kita, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kitos progr.* > *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą #, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Norėdami išreikšti vieną valiutą kita, įrašykite valiutos sumą ir pasirinkite **Funkc.** > *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kitos progr.* > *Atgalin. laikmatis*. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas turi suskambėti. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui. Norėdami

pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami pakeisti atskaitos trukmę, pasirinkite **Keisti trukmę**. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas **Laikas baigėsi** (jei pastaba nebuvo įrašyta). Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Uždar**. Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš naujo**.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kitos progr.** > **Chronometras** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabd**. Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami vėl matuoti laiką, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti**. Naujas laikas pridamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Etapinis laikas — fiksuoti etapų laiką. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Tęsti — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba *Ištrinti laiko rez.* — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

16. Naršyklė



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Naršyklės parengimas

Naršyklei reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 19 psl. Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 83 psl.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Įjunkite teisingus sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai*.
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Žr. „*Naršyklės parengimas*“, 117 psl.

Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite *Rodyti terminalo langą* > *Taip*.

Užmegzkite ryšį su paslauga kuriuo nors iš šių būdų:

- Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaukite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos svetainės žymą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai naudotą interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. intrn. adr.*
- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *I tinklalapį* ir įveskite paslaugos svetainės adresą.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis.

Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinkti paketiniai duomenys, naršymo metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu paketinių duomenų ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad paketinių duomenų ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Tinklalapį galite peržiūrėti naudodamiesi kreiptuku.

Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**. Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite*.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Be jūsų prietaise esančių funkcijų paslaugų teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: skambinti telefonu, siųsti DTMF tonus užmezgę balso ryšį, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

■ Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytų.

Teksto įtalpinimas > *Įjungtas* – į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis > *Labai mažas, Mažas, or Vidutinis* – nustatyti šrifto dydį.

Rodyti grafinius elementus > *Ne* – paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų, kai naršymo metu šifruotas ryšys nebešifruojamas.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas praneštų apie nesaugius objektus šifruojamame tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Žr. „*Naršyklės saugumas*“, 124 psl.

Rašmenų kodavimas > *Turinio kodavimas* – pasirinkti naršyklėje rodomų tinklalapių koduotę.

Rašmenų kodavimas > *Interneto adresai unikodu (UTF-8)* > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonas siųstų koduote UTF-8 užkoduotus interneto adresus. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

■ Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr.

„Laikinoji atmintis“, 124 psl.

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų param.* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

■ Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Progr. parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Programų vykdymas saugiu ryšiu*.
2. Jei leidžiate vykdyti scenarijus, pasirinkite *Leidžiami*.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.

2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Norėdami išsaugoti žymą, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Jei norite peržiūrėti ar ištrinti žymą, pasirinkite **Funkc.** > *Pažiūrėti* arba *Ištrinti*. Jei tik gavę žymą norite ją panaikinti, pasirinkite **Uždar.** > **Gerei**.

■ Failų parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti į telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų, pasirinkite tinklo paslaugas **Meniu** > *Naršyklė* > *Parsis. nuorodos* > *Parsisiunč. tonai*, *Parsis. paveiksl.*, *Žaidimai parsis.*, *Parsis. vaizdo įraš.*, *Parsis. ekr. temos* arba *Programos parsis.*.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Pasirinkus **Uždar.**, pranešimas perkeliamas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau patikrinti *Paslaugų dėžutėje* esančius pranešimus, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Norėdami patikrinti *Paslaugų dėžutėje* esančius pranešimus tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą. Norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą informaciją, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkc.** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*.

Norėdami pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Ijungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys* > *Ijungtas*. Pasirinkus *Ijungtas*, telefonas įjungia naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirenkate *Priimti*.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarytę slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Trinti laik. atmintį*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Apsaugos modulio parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Apsaugos modulio duomenys — peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją ir serijos numerį.

Modulio PIN reikalavimas — nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.

Pakeisti modulio PIN — pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Pakeisti neatmetamąjį PIN — pakeisti parašo PIN kodą, reikalingą skaitmeniniam parašui įvesti. Pasirinkite parašo PIN kodą, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Taip pat žr. „*Kreipties kodai*“, 18 psl.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi kreiptuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „[Kreipties kodai](#)“, 18 psl.) ir pasirinkite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

17. SIM paslaugos



SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojātės SIM kortelės paslaugomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono parametrai* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

18. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas IR ryšiu arba duomenų kabeliu (CA-42) prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „PC Suite“

Naudodami programų paketą „PC Suite“ galite sinchronizuoti programoje *Adresų knyga* esančią informaciją, kalendorių, darbų aprašus, tekstinius įrašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga).

Daugiau informacijos apie programų paketą „PC Suite“, pavyzdžiui, parsisiųsti skirtų failų, galite rasti „Nokia“ svetainės (<www.nokia.com/support>) pagalbos skyriuje.

■ Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD

Iš savo telefono galite naudotis įvairiais duomenų ryšiais: packetinių duomenų, didelės spartos grandininio duomenų ryšiu (HSCSD) ir grandininio duomenų ryšiu (CSD arba *GSM duomenys*).

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Žr. „[Paketinių duomenų \(EGPRS\) parametrai](#)“, 81 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis. Skambinti arba atsiliiepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui. Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

19. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa, ji greičiau susidėvės ir blogiau įsikraus. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.


Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą


1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.




2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstinio pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinio pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims, išskyrus Indiją: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinio pranešimu numeriu +61 427151515.

- Tik Indijai: parašykite „Battery“ ir 20 skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, „Battery 12345678919876543210“, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

PRIEŽIŪRA

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų.

Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar

butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžemiųjų laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslo organizacijos, periodiškai ir įvairiapusisškai įvertinusios mokslo studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 vatai kilogramui (W/kg)*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta didžiausia SAR reikšmė 0,52 W/kg.

SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

* Mobiliųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.

Rodyklė

A, Ą

adresatai	63
greitis rinkimas	69,70
išsaugojimas	63
ištrynimasis	65
kopijavimas	64
kortelių tvarkymas	65
mano dalyvavimas	66
mano numeriai	72
paieška	63
parametrai	69
paslaugų numeriai	72
skambinančiųjų grupės	72
užregistruotieji vardai	67
vizitinės kortelės	66
antena	24
aplinkos	73
apšvietimas	83
apžvalga	
funkcijų	17
klavišai ir dalys	25
asmeninės nuorodos	75
atgalinės atskaitos laikmatis	114
atgalinio ryšio užklausa	96
priėmimas	97
siuntėjo išsaugojimas	97
siuntimas	96
atmintis	
būklė	113
naudojama atmintis	69
užimta	45
ausinė	25

B

balso komandos	71
balso pranešimai	56
balso žymekliai	71
baterija	131
atpažinimas	132
įdėjimas	21
įkrovimas	22,131
įkrovos lygis	26
baterijos įkrovimas	22
belaidės aplinkos kalba	117
bendroji atmintis	16
būsenos garso signalai	75

C

chronometras	115
CSD	129

D

dalys	25
darbų sąrašas	104
datos parametrai	77
daugiaformačiai pranešimai	42
didelės spartos grandininis	
duomenų perdavimas	129
diktofonas	89
draudimo slaptažodis	19
duomenų ryšys	129

E, Ė, È

EGPRS	81
ekrano temos	73
ekrano užsklanda	28
el. paštas	53
IMAP4	53
POP3	53
energijos taupymas	28

F

fono paveikslėlis	73,76
formos	41

fotografavimas	88
funkcijos	
apžvalga	17
skambinimo	31

G

galerija	87
gamintojo nustatyti parametrai	85
garsiakalbė įranga. Žr. „garsiakalbis“.	
garsiakalbis	25,33
garso įrašymas	89
garso reguliavimo klavišai	25
garso signalai	75
grandininis duomenų ryšys	129
greitasis rinkimas	32,69,70

H

HSCSD	129
-------------	-----

I, Į, Y

įdėjimas	
baterijos	21
SIM kortelės	21
įjungimas ir išjungimas	23
įjungimo klavišas	25
IMAP4	53
informacija apie pažymą	141
informacija apie vietą	62

infraraudonieji spinduliai	
ryšys	80
infraraudonųjų spindulių ryšys	
prievedas	26
internetas	117
IR. Žr. „infraraudonieji spinduliai“.	
įrašų sąrašas	89
ištyrinimas	
el. laiškų	56
pranešimų	57

K

kalba	34,36
kalendaris	103
katalogai	41
gautų el. laiškų	55
gautų pranešimų	45
išsaugotų pranešimų	41,45
išsiųstų pranešimų	45
kiti	55
mano katalogai	41
siunčiamų pranešimų	45
klaviatūra	25
klaviatūros apsauga	29
klaviatūros atrakinimas	30
klaviatūros užraktas	29
klavišai	25
klaviatūros apsauga	29

klaviatūros užraktas	29
pasirinkimo klavišai	26
klientų aptarnavimo tarnyba	20
kodai	
apsaugos	18
draudimo slaptažodis	19
kreipties	18
PIN	18
PUK	18
kompiuteris	
Programų paketas „PC Suite“	129
ryšys	129
sinchronizacija	110
kreipties kodai	18
kreiptukas	25

L

laikinoji atmintis	124
laikmačiai	61
laiko parametrai	77
laikrodžio parametrai	77
laikymo režimas	26

M

mano dalyvavimas	66
mano numeriai	72
medicininiai prietaisai	137
menu	37

MMS. Žr. „daugiaformačiai pranešimai“.		scenarijų parametrai	121
modemo parametrai	81	skaitmeninis parašas	127
momentiniai pranešimai	47	slapukai	121
adresatai	51	tinklalapių naršymas	118
atblokavimas	52	vaizdo parametrai	120
dalyvavimas diskusijoje	50	žymos	121
grupės	52	naršymo mygtukas. Žr. „kreiptukas“	
asmeniniai	53	naujienos	56
viešieji	53	numerio rinkimas balsu	
kvietimo atsisakymas	50	balso žymeklių susiejimas	71
kvietimo priėmimas	50	balso žymeklių tvarkymas	71
paslauga	48	skambinimas	71
sesijos pradžia	48	nuorodos	27,75
skaitymas	50	asmeninis sąrašas	27
užblokavimas	52	kreiptukas	27
užimtumas	51	telefonui veikiant laukimo režimu. 27	
MP.	47	nuotrauka	88
		nuspėjamas tekstas rašymas.	34,35
		sudurtinių žodžių	35
N		O	
Naršyklė	117	operatoriaus meniu.	86
prisijungimas	117	P	
žymos	121	paaiškinimas	79
naršyklė	117	pabaigos klavišas	25
apsaugos modulis	125	padėties nustatymas.	62
laikinoji atmintis	124	pagalba	20
parengimas.	117		
pažymos	126		

pagalbinės klausos priemonės	138	failų	122
paketiniai duomenys	81,129	medžiagos	20
parametrai	73	programų	20,113,122
aplinkos	73	žaidimų	113
asmeninės nuorodos	75	pasirinkimo klavišai	25,26
datos	77	paslauga	
EGPRS	81	dėžutė	123
ekrano temos	73	komandos	57
gamintojo nustatytų parametrų		numeriai	72
atkūrimas	85	pranešimai	123
IR	80	pateiktiniai pranešimai	123
laiko	77	pažymos	126
laikrodžio	77	perspėjimo apie įrašą signalas	103
modemo parametrai	81	peržiūra	37
nuorodos	75	PIN kodai	18
paketinių duomenų	81	piniginė	105
paslaugų dėžutės	123	kodai	19
piniginės	107	rinkinys	107
pranešimų	57	POP3	53
priedų	82	Pop-Port	25
ryšių su išoriniais prietaisais	79	pramogos	88
sąrankos	83	pranešimai	
skambinimo parametrai	77	balso pranešimai	56
telefono parametrai	78	ilgio rodiklis	39
tonų	74	ištrynimasis	57
vaizdo	76	naujienos	56
žaidimų	113	paslaugų komandos	57
parsisiuntimas	20	pranešimų	57

pranešimų parametrai	57
pranešimų skaitiklis	60
skubieji pranešimai	46
SMS	38
SMS rašymas	39
tekstiniai pranešimai	38
tekstinio pranešimo rašymas	39
pranešimų centro numeris	38
pranešimų parametrai	
el. pašto	59
MMS	58
SMS	57
šrifto dydis	60
priedai. Žr. „priedai“.	
priedų parametrai	82
piežiūra	20,135
programos	112
programų parsisiuntimas	20
PUK kodai	18

R

raidžių skyrius	34
rašomoji kalba	34
riešo virvutė	24
ryšiai	
atsiliepinimas	32
atsakymas	32
greitasis numerio rinkimas	32

laukimas	32
ryšio metu veikiančios funkcijos ..	33
skambinimas renkant numerį	
balsu	71
tarptautiniai	31
užmezgimas	31
vėliausių ryšių sąrašas	61
ryšio „vienas su vienu“ adresatas	
įtraukimas į sąrašą	97
ryšio pabaiga	31
ryšys „vienas su vienu“	95
ryšys su kitu pašnekovu (TR)	93
ryšių duomenys	61

S

SAR	141
sąranka	83
sąrankos pranešimų paslauga	19
saugumas	
darbo aplinka	137
informacija apie pažymą	141
kodai	18
medicininiai prietaisai	137
modulis	125
pagalbinės klausos priemonės ..	138
papildoma informacija	137
parametrai	84
patarimai	13

priedų	16
SAR	141
skambinimas skubios pagalbos	
tarnyboms	140
sprogios aplinkos	139
transporto priemonės	138
scenarijų parametrai	121
serverio sinchronizacija	109
signalo stiprumas	26
SIM kortelės įdėjimas	21
SIM paslaugos	128
simboliai	28
sinchronizacija	108
skaičiuoklė	114
skaitikliai	61
skaitmeninis parašas	127
skambėjimo tonai	72,74,87,122
skambinančiųjų grupės	72
skambinimas skubios pagalbos	
tarnyboms	140
skambinimo funkcijos	31
skambinimo klavišas	25
skambinimo parametrai	77
skambučio laukimas	32
skyrybos ženklai	36
skubieji pranešimai	46
slapukai	121
slinktys klavišas. Žr. „kreiptukas“	

SMS	38
formos	41
SMS el. laiškas	40
specialieji rašmenys	36
sprogios aplinkos	139
susisiekimas su „Nokia“ ir pagalba ..	20
susisiekimo informacija	20

Š

šrifto dydis	60
--------------------	----

T

taisymo paslauga	20
tekstas	
nuspėjamas tekstas rašymas ..	34,35
sudurtinių žodžių	35
parametrai	34
raidžių skyrius	34
rašymas	34
skyrybos ženklai	36
specialieji rašmenys	36
tradicinis tekstas rašymas	34,35
tekstiniai įrašai	104
tekstinis pranešimas	38
formos	41
teksto rašymas	34
telefonas	
dalys	25

kalba	36	ryšys su grupe	94
klavišai	25	užmezgimas	93
nustatymas savo reikmėms	73	TR mygtukas	25
parametrai	78	tradicinis teksto rašymas	35
priežiūra	135	transporto priemonės	138
sąranka	83	tvarkyklė	102
telefono užraktas. Žr. „klaviatūros užraktas“.		darbų sąrašas	104
telefonų knyga	63	kalendoriaus įrašas	103
tiesioginio ryšio mygtukas	25	kalendorius	103
tiesioginis ryšys. Žr. TR	91	kompiuterio sinchronizacija.	110
tinklas		perspėjimo apie įrašą signalas.	103
EGSM	15	serverio sinchronizacija	109
GSM	15	sinchronizacija	108
paslaugos	15	tekstiniai įrašai	104
pavadinimas ekrane	26	žadintuvas	102
tonai	74		
TR	91	U, ū, ū	
atgalinio ryšio užklausos	96	UPIN	18,23,85
atsijungimas	92	užregistruotieji vardai	
grupės įtraukimas į sąrašą	99	adresato išregistravimas	69
grupių kūrimas	98	adresatų įtraukimas į sąrašą	68
grupių parengimas	98		
kvietimo priėmimas	100	V	
parametrai	100	vaizdo įrašas	88
ryšio priėmimas	93,95	vaizdo kamera	
ryšio užmezgimas	93	filmavimas	88
ryšys „vienas su vienu“	95	fotografavimas	88
		vaizdo parametrai	76

vardai. Žr. „adresatai“.

vėliausių ryšių sąrašas..... 61

vibracija 74

virvutė..... 24

vizitinės kortelės 66

Ž

žadintuvas 102

žymos 121

žurnalas 61

W

WML.....117

X

XHTML117