

„Nokia 6070“ naudojimo instrukcija



9248981

1. izdevums

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-166 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EB sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurias šiame dokumente aprašytus gaminius.

Šis prietaisas atitinka direktyvos 2002/95/EC dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

„Nokia“ neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9248981/1. izdevums

Turinys

Jūsų saugumui	9
Bendroji informacija	13
Funkcijų apžvalga.....	13
Kreipties kodai.....	13
Sąrankos pranešimų paslauga	14
Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas.....	15
„Nokia“ techninės pagalbos ir kontaktinė informacija	15
1. Paruošimas	16
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	16
Baterijos įkrovimas.....	17
Telefono įjungimas ir išjungimas	18
Antena	19
Riešo dirželis.....	19
2. Telefonas	20
Klavišai ir dalys	20
Laukimo režimas.....	21
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	23
3. Skambinimo funkcijos.....	24
Skambinimas.....	24
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti	25
Ryšio metu veikiančios funkcijos	25
4. Teksto rašymas	27
Parametrai	27
Nuspėjamasis teksto rašymas	27
Tradiciinis teksto rašymas	28

5. Meniu peržiūra	29
6. Pranešimai.....	30
Tekstiniai pranešimai (SMS)	30
Daugiaformačiai pranešimai (MMS)	32
Visa atmintis užimta.....	34
Kiti katalogai	35
Atvirukai.....	36
Skubieji pranešimai.....	36
„Nokia Xpress“ garso pranešimai	37
Momentiniai pranešimai (MP)	38
El. pašto programa	43
Balso pranešimai	45
Naujiųjų pranešimai.....	45
Paslaugų komandos	45
Ištrinti pranešimus	46
Pranešimų parametrai.....	46
Pranešimų skaitiklis	48
7. Adresų knyga	49
Adresato paieška.....	49
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas.....	49
Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas	49
Adresatų kopijavimas	50
Adresato kortelės tvarkymas	50
Adresatų ar jų informacijos ištrynimasis	51
Vizitinės kortelės.....	51
Mano dalyvavimas	51
Užregistruotieji vardai.....	52
Parametrai	54
Grupės.....	54
Numerio rinkimas balsu.....	54
Greitas numerio rinkimas	56

Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai	56
8. Ryšių duomenys	57
Vėliausių ryšių sąrašai	57
Skaitikliai ir laikmačiai	57
9. Parametrai	58
Aplinka	58
Ekranų temos	58
Tonai	59
Mano nuorodos	59
Rodyti	60
Laikas ir data	60
Skambinimas	61
Telefono	62
Ryšiai su išoriniais prietaisais	62
Priedai	65
Sąrankos parametrai	65
Apsauga	66
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas	67
10. Operatoriaus meniu	68
11. Galerija	69
12. Pramogos	70
Vaizdo kamera	70
Radijas	71
Diktofonas	72
13. Tvarkyklė	74
Žadintuvas	74
Kalendorius	74
Darbų sąrašas	75
Jrašai	76

Sinchronizacija	76
Skaičiuoklė	78
Chronometras	79
Atgalinės atskaitos laikmatis	79
14.Programos	81
Žaidimai	81
Kolekcija.....	81
15.Tiesioginis ryšys	84
Tiesioginio ryšio meniu	84
Prisijungimas prie ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio serverio	85
Skambinimas naudojantis tiesioginiu ryšiu ir atsiliepimas į skambutį	85
Atgalinio ryšio užklausa.....	88
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą	89
Kanalų kūrimas ir parengimas	89
TR parametrai	91
16.Naršyklė.....	93
Naršyklės parengimas.....	93
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	93
Tinklapių naršymas	94
Vaizdo elementai	95
Slapukai.....	96
Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu	96
Žymos.....	96
Rinkmenų parsiuntimas.....	97
Paslaugų dėžutė.....	97
Laikinoji atmintis	98
Naršyklės saugumas.....	99
Padėties informacija.....	101
17.SIM funkcijos.....	102

18.Ryšys su kompiuteriu.....	103
„Nokia PC Suite“	103
Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD	103
Duomenų ryšių programos.....	104
19.Informacija apie baterijas.....	105
Įkrovimas ir iškrovimas	105
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	105
Priežiūra	108
Papildoma informacija apie saugumą	109
Rodyklė.....	113

Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Apie jūsų prietaisą

Belaidis prietaisas, aprašytas šiame vadove, yra patvirtintas naudojimui EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai, skirti tinklo paslaugų teikėjui. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurioms šio prietaiso savybėms, tokioms kaip tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, garso pranešimai, momentinių pranešimų paslauga, el. paštas, dalyvaujantys adresatai, mobiliojo interneto paslaugos, informacijos ir programų parsisiuntimas ir sinchronizavimas su nuotoliniu interneto serveriu, būtinas atitinkamų specifikacijų tinklas, kad galėtų būti naudojamos šios technologijos.

■ Bendroji atmintis

Telefone yra dvi atmintys. Šios funkcijos gali bendrai naudoti pirmąją atmintį: adresatai, tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai (bet ne priedai), garso pranešimai, momentiniai pranešimai, grupės, balso komandos, kalendorius ir darbų užrašai. Antra bendroji atmintis naudojama failams, laikomiems *Galerija*, daugiaformačių pranešimų priedams, el. paštui ir „Java“[™] programoms. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, įrašius daug „Java“ programų, jos gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniams pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus:

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug kasdien reikalingų funkcijų: kalendorius, laikrodis, žadintuvas, radijas ir vaizdo kamera. Jūsų telefonas taip pat vykdo toliau išvardytas funkcijas:

- Spartesnis duomenų perdavimas „GSM evolution“ (EDGE) technologija. Žr. „[Paketiniai duomenys \(EGPRS\)](#)“, 63psl.
- Išplėstinė hiperteksto kalba (XHTML). Žr. „[Naršyklė](#)“, 93psl.
- Garso pranešimų naudojimas. Žr. „[Nokia Xpress](#)“ garso pranešimai“, 37psl.
- Momentinių pranešimų naudojimas. Žr. „[Momentiniai pranešimai \(MP\)](#)“, 38psl.
- El. pašto programa. Žr. „[El. pašto programa](#)“, 43psl.
- Tiesioginis ryšys. Žr. „[Tiesioginis ryšys](#)“, 84psl.
- Dalyvaujantys adresatai. Žr. „[Mano dalyvavimas](#)“, 51psl.
- „Java 2“ platforma, mikrolaida (J2ME™). Žr. „[Programos](#)“, 81psl.
- Sinchronizavimas ir failų perdavimas su „PC Suite“. Žr. „[Nokia PC Suite](#)“, 103psl.

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Jei norite pakeisti kodą ir nustatyti telefoną, kad jis prašytų kodo, žr. „[Apsauga](#)“, 66psl.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „[Apsauga](#)“, 66psl.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „[Apsaugos modulis](#)“, 99psl.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 100psl.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokovimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir, atitinkamai, UPIN kodams pakeisti PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Ryšių draudimas*. Žr. „[Apsauga](#)“, 66psl.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimų paslauga ar tolimojo interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Gali būti galimybė gauti parametrus tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Gavę parametrus, turite išsaugoti juos savo telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrus išsaugoti. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrių.

Gavę sąrankos pranešimą, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas sąrank. parametrų rink.*

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys pranešimas *Jveskite parametų PIN;* įveskite parametų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo. Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Priešingu atveju telefonas pateikia klausimą *Įjungti išsaugotus sąrankos parametrus?*

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Uždar.** arba **Rodyti > Ištrinti**.

Apie parametų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Sąrankos parametrai](#)“, 65psl.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga) (pavyzdžiui, ekrano temų). Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarę meniu *Galerija*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ techninės pagalbos ir kontaktinė informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų rinkmenų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Tinklalapyje galite gauti informacijos apie „Nokia“ produktų naudojimą ir aptarnavimą. Jei jums reikia susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi, reikiamą skyrį rasite sąraše adresu www.nokia.com/customerservice.

Informacijos apie artimiausią tech. priežiūros teikėją rasite tinklalapyje adresu www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Visas SIM kortelės laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5B.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

Norėdami nuimti užpakalinį telefono dangtelį, nuspauskite atleidimo mygtuką (1) ir nuimkite užpakalinį dangtelį (2).

Įsitikinkite, ar SIM kortelė dedama aukso spalvos kontaktais nukreiptais į vidų, ir stumkite SIM kortelę SIM kortelės laikiklyje tol, kol ji užsifiksuos savo vietoje (3).




Įdėkite bateriją (4). Patikrinkite, ar teisingai nukreipti baterijos kontaktai. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Žr. „„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“, 105psl.

Sulyginkite užpakalinio dangtelio viršų su telefono viršumi (5) ir paspaudę užpakalinio dangtelio apačią užfiksuokite jį (6).

Norėdami išimti bateriją, pakelkite apatinį baterijos kraštą išimdami iš skyrelio (7).

Norėdami išimti SIM kortelę, paspauskite SIM kortelės atleidimo mechanizmą (8) ir pastumkite SIM kortelę link telefono viršaus (9).

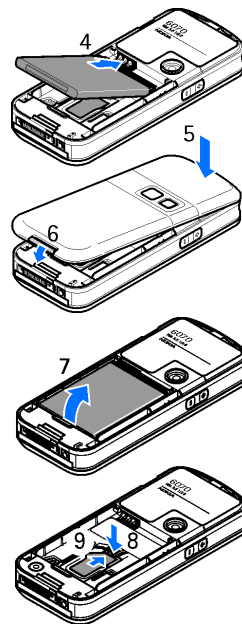

■ Baterijos įkrovimas



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Šis prietaisas skirtas naudoti, kai maitinamas šaltiniais AC-3, AC-4, AC-5 ir naudojamas DC-4 įkroviklis, taip pat LCH-9 įkrovikliu, kai naudojamas su CA-44 įkroviklio suderintu.


Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti.

Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą telefono apačioje.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, baterija BL-5B įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 1 valandą ir 10 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.



■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami įjungti telefoną, palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą.

Jei telefonas paprašys PIN arba UPIN kodo, įveskite kodą (ekrane jis bus rodomas ****) ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami išjungti telefoną, palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą.



Nustatyti laiką, laiko juostą ir datą

Įveskite vietinį laiką, pasirinkite savo vietovės laiko juostą Grinvičo vidutinio laiko (GMT) atžvilgiu ir įveskite datą. Žr. „[Laikas ir data](#)“, 60psl.

Paslauga „Ijunk ir dirbk“ („Plug and play“)


Ijungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. „*Prisijungti prie paramos svetainės*“, 66psl. ir „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 14psl.

■ Antena

Jūsų prietaise yra vidinė antena.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.



■ Riešo dirželis


Norėdami pritvirtinti riešo dirželį prie telefono apačios, atidarykite galinį dangtelį. Įverkite raištelį per ąselę kaip parodyta paveikslėlyje ir apvyniokite aplink mažą kaištelį (1). Laikykite raištelį šioje padėtyje ir uždarykite galinį dangtelį (2).



2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- Įjungimo klavišas (1)
- Ausinė (2)
- Garsiakalbis (3)
- Ekranas (4)
- Garso didinimo ir tiesioginio ryšio (PTT) klavišas (5)
- Garso mažinimo ir valdymo balsu klavišas (6)
- Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas (7)
- Vidurinis pasirinkimo klavišas (8)
- 4 krypčių naršymo mygtukas (9)
- Kairysis pasirinkimo klavišas (10)
- Dešinysis pasirinkimo klavišas (11)
- Skambinimo klavišas (12)
- Baigimo klavišas (13)
- Klaviatūra, gali skirtis, priklausomai nuo regiono (14)
- Jungtis įkrovikliui (15).
- Mikrofonas (16).
- Pop-Port™ jungtis (17)
- Vaizdo kameros lęšis (18).

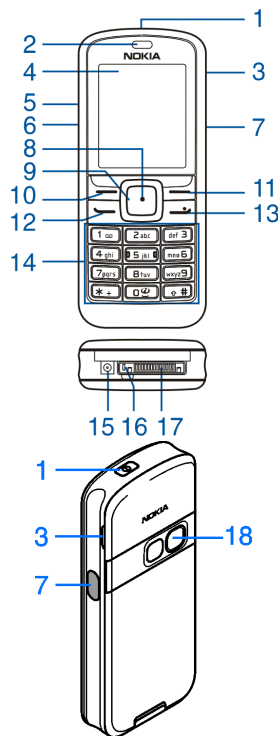




Perspėjimas: šio įrenginio naršymo klavišo (9) sudėtyje gali būti nikelio. Naršymo klavišas (9) neturėtų ilgai liestis su oda. Ilgiau liečiantis nikeliui su oda, tai gali sukelti alergiją nikeliui.

■ Laukimo režimas

Telefono režime, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

- 1 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 2 Signalo stiprumas koriniame tinkle
- 3 Baterijos įkrovimo lygis
- 4 Kairysis pasirinkimo klavišas (**Svarbūs**)
- 5 Vidurinis pasirinkimo klavišas (**Meniu**)
- 6 Dešinysis pasirinkimo klavišas (**Vardai**)

Dešinysis pasirinkimo klavišas gali būti kita pasirinktos funkcijos nuoroda. Žr. „**Mano nuorodos**“, 59psl. Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.

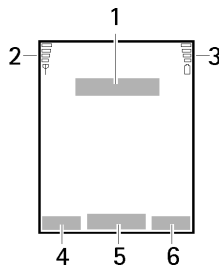

Asmeninių nuorodų sąrašas

Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**. Norėdami peržiūrėti į asmeninių nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, pasirinkite **Svarbūs**. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite ją.

Norėdami pamatyti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Svarbūs** > **Funkc.** > **Rinktis funkcijas**. Norėdami įtraukti funkciją į nuorodų sąrašą, pasirinkite **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Nežym.**

Norėdami sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąrašė, pasirinkite **Svarbūs** > **Funkc.** > **Sutvarkyti**. Pasirinkite norimą funkciją **Perkelti** ir norimą vietą.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pamėkite numerį arba atitinkamą vardą; norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami atidaryti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.
- Kai kurias funkcijas galima įjungti naršymo mygtuku. Žr. „[Mano nuorodos](#)“, 59psl.

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis. Kaip įjungti energijos taupymo režimą, skaitykite *Energijos taupymo būseną*, esančiame *Rodyti* psl. 60. Išjunkite ekrano užsklandą paspausdami bet kurį klavišą.



Simboliai

-  Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. „[SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 31psl.
-  Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų. Žr. „[MMS pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 34psl.
El. laiškas ir balso pranešimams gali pasirodyti įvairios piktogramos.
-  Telefonas užfiksavo praleistą skambutį. Žr. „[Ryšų duomenys](#)“, 57psl.
-  Klaviatūra yra užrakinta. Žr. „[Klaviatūros užraktas \(klaviatūros apsauga\)](#)“, 23psl.
-  Telefonas neskambės priimdamas skambutį arba tekstinį pranešimą, jei funkcijos *Priimamojo ryšio signalas* ir *Pranešimo priėmimo tonas* bus nustatytos *Be garso*. Žr. „[Tonai](#)“, 59psl.
-  Žadintuvas yra *Įjungtas*. Žr. „[Žadintuvas](#)“, 74psl.

-  pasirinktas paketinio duomenų ryšio režimas **Nuolatinis** ir galima naudotis paketinio duomenų ryšio paslauga. Žr. „**Paketiniai duomenys (EGPRS)**“, 63psl.
-  Užmegztas paketinių duomenų ryšys. Žr. „**Paketiniai duomenys (EGPRS)**“, 63psl. ir **Tinklalapių naršymas** 94psl.
-  Paketinių duomenų ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai paketinių duomenų komutuojamo ryšio metu skambinama į arba iš telefono.
-  Kai įjungiamas infraraudonųjų spindulių ryšys, simbolis rodomas nuolat.
-  Tiesioginis ryšys yra aktyvus arba u. Žr. „**Tiesioginis ryšys**“, 84psl.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrak.** ir paspauskite * Jeigu **Klaviatūros apsauga** yra nustatytas į padėtį **Įjungta**, surinkite apsaugos kodą, jei pasirodys atitinkamas prašymas.

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Automatinė klaviatūros apsauga ir **Klaviatūros apsauga**, žr. **Telefono** 62psl.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite ryšio klavišą.

3. Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Norėdami skambinti pagal vardą, ieškokite vardo arba telefono numerio *Adresų knyga*. Žr. „Adresato paieška“, 49psl.

Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti numerį.

Norėdami gauti iki 20 paskutinių rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą telefonui veikiant laukimo režimu. Norėdami skambinti kuriuo nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9. Žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 56psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą, po to – skambinimo klavišą.
- Jei *Greitasis rinkimas* yra nustatytas *Įjungtas*, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. *Greitasis rinkimas* skyrelyje „Skambinimas“ 61psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliiepti

Atsiliiepti į įeinantį skambutį galima nuspaudus skambinimo klavišą. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Atmesti įeinantį skambutį galima nuspaudus ryšio pabaigos klavišą.

Nutildyti skambėjimo toną galima pasirinkus **Tyliai**.



Patarimas: jei funkcija *Peradresuoti, kai užimta* yra įjungta ryšiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo ryšio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuotas. Žr. „Skambinimas“, 61 psl.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su ausinių mygtuku, atsiliiepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą mygtuką.

Ryšio laukimas

Norėdami atsiliiepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Apie funkcijos *Ryšio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „Skambinimas“, 61 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkc.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ryšio metu veikia šios funkcijos: *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *AGV įjungtas* arba *AGV išjungtas*, *Įrašyti*, *Užrakinti klav.*, *Garso pagerinimas*, *Garsiakalbis*, arba *Ragelis*.

Tinklo paslaugų funkcijos yra šios: *Atsiliepti* ir *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas ryšys*, *Itraukti į konf.*, *Baigti ryšį*, *Baigti visus ryšius*, taip pat šios:

Siųsti DTMF – siųsti tonų sekas

Sukeisti skamb. – užlaikyti aktyvųjį ryšį ir įjungti užlaikytąjį ryšį (sukeisti ryšius vietomis)

Aktyvų su užlaik. – sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujo ryšio savo telefoną

Konferencija – užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės

Kalbėti asmeniškai – kalbėti asmeniškai su kuriuo nors iš dalyvių konferencinio ryšio metu

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite skaičiaus klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Tekstą rašydami nuspėjamoju būdu, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti vieną raidę.

Kai rašote tekstą nuspėjamoju būdu, ekrano kairėje viršuje rodomas simbolis , o kai rašote tradiciniu būdu – simbolis . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: **ABC**, **abc** arba **ABC**.

Raidžių skyriui ir teksto rašymo režimui pakeisti paspauskite #. Simbolis **123** žymi skaičių režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*. Norėdami įrašyti specifinį simbolį, palaikykite nuspaudę *.

■ Parametrai

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > *Rašomoji kalba*. Rašyti tekstą nuspėjamoju būdu galima tik sąraše išvardytomis kalbomis.

Pasirinkite **Funkc.** > *Įjungti nuspėjimą* nuspėjamajam teksto rašymo būdai įjungti arba *Išjungti nuspėjimą* tradiciniam būdai įjungti.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais 2–9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu 0 arba paspausdami navigacijos klavišą į bet kurią pusę. Norėdami perkelti žymą, paspauskite navigacijos klavišą.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų arba pasirinkite **Funkc.** > *Atitikmenys*. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž.** Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**.

Norėdami pilnai sustabdyti, nuspauskite **1**.

3. Tada rašykite kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją slinkdami į dešinę pusę. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1–9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Žr.

„Parametrai“, 27psl.

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba į bet kurią pusę spustelėkite naršymo mygtuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizd.* > *Sgrasas* arba *Tinklelis*.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite žemesnio lygmens meniu (pavyzdžiui, *Parametrai*).
3. Jei meniu turi lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų (pavyzdžiui, *Skambinimas*).
4. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų (pavyzdžiui, *Atsiliepimas bet kurio klavišu*).
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Uždar..**

6. Pranešimai



Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir jūsų paslaugų teikėjas.



Pastaba: siunčiant pranešimus, jūsų telefone gali būti rodoma *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.



Svarbu žinotiBūkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

■ Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.

Prieš siųsdami bet kokią tekstinį, grafinį pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. [Pranešimų parametrai](#) 46psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai bus išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

SMS pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas pranešimas** > **Daugiaf. praneš.**
2. Parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, 27psl.
Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų. Pavyzdžiui, 10/2 reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais. Apie frazės ar paveikslėlio įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje „**Formos**“, 32psl. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Vieno grafinio ar iš kelių dalių sudaryto pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > **Vėliausiai naudoti**, **Telefonu**, **El. pašto adresu** arba **El. pašto adresu**. Jei norite siųsti pranešimą tam tikru iš anksto nustatytu būdu, pasirinkite **Tam tikru būdu**. Apie pranešimų siuntimo būdus skaitykite skyrelyje „**Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai**“, 46psl. Telefono numerio arba el. pašto adresu pasirinkimas ar įrašymas arba aplinkos pasirinkimas.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus SMS pranešimą ar SMS el. laišką, rodomas simbolis . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo **Gautieji**.

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar.**.
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Gautieji**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite norimą skaityti pranešimą. Simbolis  žymi neperskaitytą pranešimą.
2. Skaitydami pranešimą, pasirinkite **Funkc.** ir ištrinkite arba persiųskite pranešimą, taisykite jį kaip tekstinį pranešimą arba kaip SMS el. laišką, pervardykite skaitomą pranešimą arba perkelkite jį į kitą katalogą, peržiūrėkite arba nukopijuokite pranešimo informaciją. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą. Jei peržiūrėdami grafinį pranešimą norite išsaugoti jame esantį paveikslėlį kataloge **Formos**, pasirinkite **Išsaugoti pvksl.**

3. Norėdami atsakyti pranešimu, pasirinkite **Atsakyti** > *Tekst. pranešimas, Daugiaf. praneš., Skub. pranešimas* arba *Garso pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą. Kai atsakote į elektroninį laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą rodomu numeriu, pasirinkite **Siųsti** > **Gerai**.

Formos

Jūsų telefone yra frazių (tekstinių formų)  ir paveikslėlių (grafinių formų) , kuriuos galite naudoti kurdami tekstinius, grafinius pranešimus arba SMS el. laiškus.

Norėdami atidaryti įvairių formų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Formos*.

■ Daugiaformačiai pranešimai (MMS)

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas, nuotrauka, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė, vaizdo įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojate kitą „Java“ programą, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

SMS pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Daugiaformačiai pranešimai](#)“, 46psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. praneš.*

2. Parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, 27psl.

Rinkmenai įterpti pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdą, Garso įrašą arba *Vaizdo įrašą* – įterpti rinkmenai iš katalogo *Galerija*

Naują atvaizdą – naujam atvaizdui sukurti ir pridėti prie pranešimo.

Naują garso įrašą – naujam atvaizdui sukurti ir pridėti prie pranešimo.

Norėdami įterpti į pranešimą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą, pasirinkite *Vizitinė kort.* arba *Kalend. įrašą*.

Skaidrę – skaidrei įterpti į pranešimą. Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė ir vienas garso įrašas. Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti pasirinkdami **Funkc.** > *Ankstesnė skaidrė, Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*. Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių, pasirinkite **Funkc.** > *Interv. tarp skaidr.* Norėdami perkelti teksto dalį į pranešimo pradžią ar pabaigą, pasirinkite **Funkc.** > *Tkst. pradžioje* arba *Tkst. pabaigoje*.

Naršymo metu galima naudotis taip pat ir šiomis funkcijomis: *Ištrinti* – ištrinti iš pranešimo atvaizdą, skaidrę ar garso įrašą, *Ištrinti tekstą, Žvilgtelėti* arba *Išsaugoti pran..* Naršymo metu galima naudotis ir kitomis funkcijomis (*Kitos funkcijos*): *Įterpti adresatą, Įterpti skaičių, Pranešimo inform.* ir *Redaguoti temą*.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti, Telefonu, El. pašto adresu* arba *Keliems gavėjams*.

4. Pasirinkite adresatą iš sąrašo, įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Pasirinkite **Gerei**. Pranešimas bus perkeltas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei nepavyksta išsiųsti pranešimo, telefonas dar kelis kartus bando jį išsiųsti. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Pasirinkus *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip*, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „*Daugiaformačiai pranešimai*“, 46psl. Tai, kad pranešimas yra išsiųstas, nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

MMS pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinotiBūkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaf. pranešimas*.

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar..**

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Pranešimų sąrašė neskaitytą pranešimą žymi simbolis . Pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti.

2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.

Jei norite peržiūrėti visą pranešimą, kai gautame pranešime yra pateiktis ar garso įrašas, arba peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti**.

Pasirinkite **Funkc.** norėdami patekti į *Priedai* (pavyzdžiui, vizitinė kortelė) ir *Objektai* (pavyzdžiui, paveikslėliai).

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti* > *Tekst. pranešimas*, *Daugiaf. praneš.*, *Skub. pranešimas* arba *Garso pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**.

Pasirinkite **Funkc.**, kad galėtumėte naudotis funkcijomis.

■ Visa atmintis užimta

Jei gavote naują daugiaformatį pranešimą ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Tekst. praneš. atm. užimta, ištrinkite praneš..* Pasirinkite **Ne** ir ištrinkite iš katalogo kelis pranešimus. Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr..* Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Kad galėtumėte išsaugoti laukiantį pranešimą, turite ištrinti senus pranešimus vietai atmintyje atlaisvinti. Jei norite išsaugoti pranešimą įprasta tvarka, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

■ Kiti katalogai

Telefonas išsaugo gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliami į katalogą *Siunčiamieji*.

Jei pasirinkote *Pranešimų parametrai* > *Tekst. pranešimai* > *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip* ir *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* > *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip*, išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*.

Jei norite išsaugoti rašomą tekstinį pranešimą ir išsiųsti jį iš katalogo *Išsaugotieji* vėliau, pasirinkite *Funkc.* > *Išsaugoti pran.* > *Išsaug. tekst. pr..* Daugiaformačiams pranešimams nustatykite *Išsaugoti pran..* Simbolis  žymi neišsiųstus pranešimus.

Norėdami sutvarkyti tekstinius pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Mano katalogai*. Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujų katalogų. Pasirinkite *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Mano katalogai*.

Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas katalogas*. Jei neišsaugojote nė vieno tokio katalogo, pasirinkite **Įtraukti**.

Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > *Trinti katalogą* arba *Pervadinti katal.*

■ Atvirukai

Naudodamiesi atvirukų siuntimo paslauga, galite kurti ir siųsti atvirukus, kuriuose gali būti paveikslėlis ir sveikinimo tekstas. Atvirukai siunčiami paslaugos teikėjui naudojant daugiaformačius pranešimus. Paslaugos teikėjas išspausdina atviruką ir išsiunčia jį pašto adresu, pateiktu pranešime. Prieš naudojantis šia paslauga turi būti įjungta daugiaformačių pranešimų paslauga.

Norint naudotis atvirukų paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Atviruko siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Atvirukas*. Pažymėkite redaktoriaus laukelius ir pasirinkite **Rašyti**, tuomet įveskite gavėjo vardą ir pašto adresą; paskui parašykite sveikinimo tekstą. Pasirinkite **Įterpti** > *Atidaryti Galeriją* jei norite įterpti paveikslėlį iš *Galerija* arba *Naują atvaizdą*, jei norite įterpti ką tik padarytą nuotrauką. Pasirinkite **Funkc.** pamatyti galimoms funkcijoms. Norėdami siųsti atviruką, pasirinkite grafinį raktą arba pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti*.

■ Skubieji pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

Skubiojo pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. praneš.*. Parašykite pranešimą. Skubų pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Jei norite į pranešimą įterpti mirksintį tekstą, funkcijų sąrašą pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti mirks. žnk.*, kad pasirodytų žymeklis. Tekstas po žymeklio mirksi, kol įterpiamas kitas žymeklis.

Skubiojo pranešimo gavimas

Gautas skubusis pranešimas automatiškai nėra išsaugomas. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei norite iš karto gauti pranešimo nukopijuoti telefono numerį, el. pašto adresą ar interneto adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Naudoti duomenis*. Pranešimui išsaugoti pasirinkite **Saugoti** ir katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Per šį meniu galite naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga patogiai kurti ir siųsti balso pranešimus. Prieš naudojantis šia paslauga turi būti įjungta daugiaformačių pranešimų paslauga.

Kurti ir siųsti garso pranešimą

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. praneš.*. Diktofonas atsidaro. Kaip naudotis įrašymo įrenginiu žr. *Diktofonas 72* psl.
2. Kai pranešimas bus paruoštas siųsti, pasirinkite **Funkc.** > *Atkurti* patikrinti pranešimui prieš siunčiant, *Keisti garso įrašą* įrašymui pakartoti, *Išsaugoti pran.*, *Išsaugoti garso jr.* įrašui išsaugoti kataloge *Galerija*, *Redaguoti temą* įterpti pranešimo temas, *Pranešimo inform.* informacijai apie pranešimą peržiūrėti, arba *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti*, *Telefonu*, *El. pašto adresu* arba *Keliems gavėjams*. Gali būti ir daugiau funkcijų, jei operatorius leidžia jomis naudotis.
4. Pasirinkite adresatą iš sąrašo, įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Pasirinkite **Gerei** – tada pranešimas bus perkeltas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Garso pranešimo gavimas

Kai į jūsų telefoną ateina garso pranešimas, ekrane pasirodo *Gautas 1 garso pranešimas*. Pasirinkite **Rodyti** pranešimui atidaryti arba **Rodyti** > **Atkurti**, jei gavote daugiau nei vieną pranešimą. Pasirinkite **Funkc.** pamatyti galimoms funkcijoms. Jei pranešimą norite išklaudyti vėliau, pasirinkite **Uždar..** Pranešimui išsaugoti pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti garso įr.* ir katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

■ Momentiniai pranešimai (MP)

Naudojant momentinių pranešimų programą tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga).

Norint naudotis momentinių pranešimų paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis momentinių pranešimų paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų momentinių pranešimų paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus parametrus.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite funkcijos *Ryšio parametrai* apraše, skyrelyje „MP meniu iškvietimas“, 38psl. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

MP meniu iškvietimas

Norėdami atidaryti meniu neprisijungę prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Momentiniai pranešimai*. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentinių pranešimų paslaugos parametrų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus įjungtas automatiškai.

Rodomas šios funkcijos:

Įsiregistruoti – prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio

Išsaug. diskusijos – peržiūrėti, ištrinti arba pervardyti momentinių pranešimų diskusijas, kurias išsaugojo momentinių pranešimų paslaugos seanso metu

Ryšio parametrai – tvarkyti pranešimų ir dalyvavimo informacijos paslaugų ryšio parametrus

Prisijungti prie MP paslaugos

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai*, įjunkite momentinių pranešimų programą ir pasirinkite *Įsiregistruoti*. Telefonui sėkmingai įsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas *Jūs įregistravo*.

Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Išsiregistruoti*.

Pradėti MP seansą

Atidarykite meniu *Mom. pranešimai* ir prisijunkite prie paslaugos serverio. Prisijungti galima įvairiai.

- Pasirinkite *Diskusijos*, norėdami peržiūrėti aktyvios momentinių pranešimų sesijos metu gautų naujų ir skaitytų pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašą. Pažymėkite norimą pranešimą ar kvietimą, atidarykite pasirinkdami **Atidaryti** ir perskaitykite.

Simbolis  naujus, o simbolis  perskaitytus grupės pranešimus. Simbolis  žymi naujus, o simbolis  – perskaitytus momentinius pranešimus.

Simbolis  žymi kvietimus.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

- *MP adresatai* galite peržiūrėti jūsų įtrauktus adresatus. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte pabendrauti, ir pasirinkite **Kalbėtis** arba, jei naujas adresatas rodomas sąrašė, pasirinkite **Atidaryti**. Apie adresatų įtraukimą į sąrašą skaitykite skyrelyje „Adresatai MP“, 41 psl.

Simbolis  žymi telefono atmintyje esančius prisijungusius, o simbolis  – neprisijungusius adresatus. Simbolis  rodo, kad adresatas yra blokuojamas, o simbolis  – kad adresatui buvo išsiųstas naujas pranešimas.

- Pasirinkus **Grupės** > **Viešos grupės** rodomas tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo pateiktas viešųjų grupių žymų sąrašas. Norėdami pradėti momentinių pranešimų sesiją grupėje, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij..** Įrašykite slapypardį, kuriuo vadinsitės diskusijoje. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Kaip sukurti savo grupę, skaitykite skyrelyje „Grupės“, 42psl.
- Jei norite tinkle ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slapypardį, el. pašto adresą ar vardą, pasirinkite **Ieškoti** > **Dalyvių** arba **Grupės**. Jei pasirenkate **Grupės**, galite ieškoti grupės pagal jos narį arba pagal grupės pavadinimą, antraštę arba ID. Norėdami pradėti pokalbį, kai randate pageidaujamą naudotoją arba grupę, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti pokalbį** arba **Jungtis į grupę**.
Norėdami pradėti pokalbį iš **Adresų knyga**, žr **Užregistruotų vardų peržiūra** 53psl.

Kvietimo priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas **Gautas naujas kvietimas**. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Atidaryti**. Norėdami prisijungti prie diskusijos asmeninėje grupėje, pasirinkite **Patvirt.** ir įveskite slapypardį. Norėdami atmesti arba ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkc.** > **Atmesti** arba **Ištrinti**.

Gauto momentinio pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas **Naujas momentinis pranešimas**. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, pažymėkite norimą pranešimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą **Momentiniai pranešimai** > **Diskusijos**. Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą **MP adresatai**, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkc.** > **Į adresatų sąrašą**.

Dalyvavimas diskusijoje

Prie momentinių pranešimų sesijos prisijungti arba ją pradėti galite pasirinkdami **Rašyti**. Parašykite pranešimą ir, norėdami išsiųsti jį, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Pasirinkite **Funkc.**, kad galėtumėte naudotis funkcijomis: *Peržiūrėti pokalbį*, *Į adresatų sąrašą*, *Grupės nariai*, *Blokuoti adresatą* ir *Baigti pokalbį*.

Jūsų užimtumo nustatymas

1. Atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai* ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slapyvardį, pasirinkite *Mano parametrai*.
3. Norėdami leisti visiems kitiems momentinių pranešimų paslaugos vartotojams matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekėsiu su visais*.

Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų momentinių pranešimų adresatų sąrašė, matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekėsiu su sav.*

Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Negaliu šnekėti*.

Prisijungus prie momentinių pranešimų serverio, simbolis  reiškia, kad esate įsijungę, o  – nematomi kitiems.

Adresatai MP

Norėdami įtraukti adresatus į momentinių pranešimų adresatų sąrašą, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *MP adresatai*. Norėdami įtraukti į sąrašą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Įtraukti adresatą*. Jei sąrašė nebuvo nė vieno adresato, paspauskite **Įtraukti**. Pasirinkite *Įvesti rank. būdu, ieškoti iš serverio*, *Kopij. iš serverio* arba *Pagal mob. tel. Nr.*

Pažymėkite adresatą ir, norėdami pradėti su juo diskusiją, pasirinkite **Kalbėtis** arba **Funkc.** > *Adresato inform.*, *Blokuoti adresatą* arba *Atblok. adresatą*, *Įtraukti adresatą*, *Išbraukti adresat.*, *Pakeisti sąrašą*, *Kopijuoti į serverį*, arba *Persp. apie užimt.*

Pranešimų užblokovimas ir atblokovimas

Norėdami užblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Diskusijos* > *MP adresatai*, arba prisijunkite prie esamos diskusijos arba pradėkite naują. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite užblokuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Blokuoti adresatą* > *Gera!*.

Norėdami atblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir pasirinkite *Atblok.*.

Grupės

Galite bendrauti savo asmeninėse momentinių pranešimų grupėse arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Privачios grupės egzistuoja tik jei vyksta bendravimas momentiniais pranešimais. Grupės išsaugomos paslaugos teikėjo serveryje. Jeigu serveris, prie kurio prisijungėte, neteikia bendravimo grupėse paslaugos, visi su grupėmis susijusių meniu pavadinimai rodomi blyškiu šriftu.

Viešosios grupės

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Viešos grupės*. Pažymėkite grupę, kurioje norite bendrauti, ir pasirinkite **Prisij.**. Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slap vardą, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose. Norėdami ištrinti grupę iš savo sąrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti grupę*.

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite *Grupės* > *Viešos grupės* > *Ieškoti grupių*. Grupės galite ieškoti pagal jos nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės

Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Grupės* > *Sukurti grupę*. Įvardykite grupę ir nurodykite slap vardą, kurį naudosite bendraudami. Adresatų sąrašą pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

■ El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę telefonu pasitikrinti savo suderinamą el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS ir MMS el. pašto funkcijos.

Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas:

- Užsakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- Dėl el. pašto parametrų kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 65psl.

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *El. laišakai*. Žr. „[El. paštas](#)“, 47psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. praneš.*

2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką.

Norėdami pridėti rinkmeną prie el. laiško, pasirinkite **Funkc.** > *Prijungti* ir norimą rinkmeną iš katalogo *Galerija*.

3. Pasirinkite *Siųsti* > *Siųsti dabar*.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norint pasiekti el. pašto programą pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas*.

2. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite *Priimti*.

Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Siuntimo dėžutė*, pasirinkite **Funkc.** > *Priimti ir siųsti*.

Jei norite pirmiausia parsisiųsti jūsų adresu gautų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Funkc.** > *Pat., ar yra laiškų*. Tada galite pažymėti norimus el. laiškus ir pasirinkti **Funkc.** > *Priimti*.

3. Pasirinkite naują el. laišką kataloge *Priėm. dėžutė*. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Grijti**.
 nurodo neperskaitytą el. laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Priėm. dėžutė*, tada pasirinkite norimą laišką. Pasirinkę **Funkc.**, kai atidarytas laiškas, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Išvalytas ekranas* arba *Originalus tekstas*. Norėdami atsakyti daugeliui adresatų, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą; tada parašykite atsakymą. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Priėm. dėžutė ir kiti katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Priėm. dėžutė*. Kiti katalogai (*Kiti katalogai*) yra šie: *Juodraščiai* nebaigtiems laiškam saugoti, *Archyvas* jūsų el. laiškam tvarkyti ir saugoti, *Siuntimo dėžutė* neišsiųstiems laiškam saugoti, ir *Išsiųsta* išsiųstiems laiškam saugoti.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkc.** > *Tvark. katalogas*.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Tvark. katalogas*, tada pasirinkite norimą laišką. Pažymėkite laiškus, kuriuos norite ištrinti. Jiems ištrinti pasirinkite **Funkc.** > *Trinti*.

Ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate. Jei norite, kad telefonas taip pat ištrintų el. laišką iš pašto serverio, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Funkc.** > **Pap. parametrai** > **Palikti kopiją**: > **Ištr. pranešimus**.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Balso pranešimai** > **Klausyti balso pranešimų**. Pasirinkite **Balso pašto dėžutės numeris** ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausyti**.

■ Naujienų pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujienos**. Pasitelkus tinklo paslaugą **Naujienos** iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paslaugų komandos**. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (vadinamąsias USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Ištrinti pranešimus

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Pasirinkite *Taip*. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas klausia, ar taip pat norite ištrinti ir juos. Dar kartą pasirinkite *Taip*.

■ Pranešimų parametrai

Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai

Nuo pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo būdas – jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti.

Naršymo metu galima naudotis ir kitomis funkcijomis: *Pranešimų centro numeris* (skiriamas jūsų paslaugų teikėjo), *Siunčiamų pranešimų formatas*, *Pranešimo galiojimas*, *Pirminio gavėjo numeris* (tekstiniai pranešimai) arba *El. pašto serveris* (el. paštas), *Siuntimo ataskaitos*, *Naudoti paketinių duomenų ryšį*, *Atsakyti per tą patį centrą* (tinklo paslauga) ir *Pervardyti siuntimo būdą*.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus tekstinius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Automatinis siuntimas iš naujo > *Taip* – telefonas automatiškai bando dar kartą išsiųsti tekstinį pranešimą, jei iškart išsiųsti nepavyko.

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pirminis intervalas tarp skaidrių – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgfrm. pranešimus > *Taip* arba *Ne* – jei norite priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.

Priimami daugiaformačiai pr. > *Priimti*, *Priimti rank. būdu* arba *Nepriimti* – jei norite, kad daugiaformačiai pranešimai atitinkamai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo, ar nepriimami.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – Rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

El. paštas

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 14psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 65psl.

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *El. laišakai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkite rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra – pasirinkite paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas – įveskite savo vardą arba slapyvardį.

El. pašto adresas – įveskite savo el. pašto adresą.

Pridėti parašą – galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.

Adresas atsakymui – įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.

SMTP vartotojo vardas – įveskite vardą, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

SMTP slaptažodis – įveskite slaptažodį, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

Rodyti terminalo langą – Pasirinkite *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Priimamojo pašto serverio rūšis – priklausomai nuo jūsų naudojamų el. pašto sistemos, pasirinkite *POP3* arba *IMAP4*. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.

Priimamojo pašto parametrai – pasirinkite galimas POP3 ar IMAP4 funkcijas.

Šrifto dydis ir veidukai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. praneš.*. Norėdami pakeisti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, pasirinkite *Šrifto dydis*. Jei norite pakeisti iš rašmenų sudarytus veidukus grafiniais veidukais, pasirinkite *Grafiniai veidukai* > *Taip*.

■ Pranešimų skaitiklis

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. skaitiklis*.

7. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius (*Adresų knyga*) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatų numerius ir kitus duomenis. Su vardais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąją ieškomo vardo raidę.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*. Įrašykite vardą ir telefono numerį.

■ Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis.

Pirmasis jūsų išsaugotas numeris automatiškai tampa numatytoju numeriu. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui, ). Kai pasirenkate vardą (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Įsitikinkite, kad naudojama atmintis yra *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „Parametrai“, 54psl.
2. Pažymėkite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys*.

3. Norėdami pridėti naują numerį, pasirinkite **Numeris** ir numerio tipą.

Norėdami įtraukti kitus duomenis, pasirinkite atitinkamą laukelį arba atvaizdą iš katalogo **Galerija**.

Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite **Vartot. adresas** > **Ieškoti**. Žr. „**Mano dalyvavimas**“, 51 psl. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkc.** > **Išsaugoti**. Norėdami įrašyti specialųjį adresą, pasirinkite **Įvesti rank. būdu**.

4. Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir pasirinkite **Gerai**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.
5. Norėdami grįžti į laukimo režimą, pasirinkite **Atgal** > **Uždar.**

■ Adresatų kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > **Kopijuoti**. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

1. Pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite tvarkyti, pasirinkite **Inform.** ir pažymėkite norimą vardą, numerį, kitus duomenis ar atvaizdą.
2. Norėdami pakeisti vardą, numerį, kitus duomenis arba atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > **Keisti vardą, Redaguoti Nr., Red. duomenis**, arba **Keisti nuotrauką**.

Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > **Pakeisti tipą**. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite **Skirti numatyt.**

Jeigu adresatas yra įtrauktas į sąrašą **MP adresatai** ar **Užregistruoti vardai**, jo duomenų taisyti negalima.

■ Adresatų ar jų informacijos ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. vis. adresatus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodu.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite **Inform.**. Pažymėkite norimą informacijos laukelį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* > *Ištrinti numerį*, *Ištrinti duomenis* arba *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS* arba *Siųsti IR ryšiu*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

■ Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems šia paslauga besinaudojantiems vartotojams, turintiems suderinamus prietaisus. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Norima informacija rodoma meniu *Užregistruoti vardai* esančiame sąrašė *Adresų knyga*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 65psl.

Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis – dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“ arba *Atsijungti nuo paslaugos serverio* – prisijungti ar atsijungti nuo paslaugos serverio.

Žiūrėti savo dalyv. informaciją – peržiūrėti dalyvavimo informaciją: *Dal. inf. išrinkt.* ir *Dal. inf. visiems*

Tvarkyti savo dalyv. informaciją – pakeisti savo dalyvavimo informaciją. Pasirinkite *Mano užimtumas*, *Mano dalyvavimo pranešimas*, *Mano dalyvavimo logotipas* arba *Rodyti*.

Mano stebėtojai > *Dab. stebėtoji.*, *Išrinktieji* arba *Užblokuotieji*

Parametrai > *Rodyti dalyv. inf. lauk. rež. ekrane*, *Sinchronizuoti su aplinkomis*, *Prisijungimas* arba *Dalyvavimo parametrai*

■ Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ir tinklas leidžia ją žiūrėti. Norėdami pamatyti užregistruotuosius vardus, peržiūrėkite adresatų sąrašą arba pasinaudokite meniu *Užregistruoti vardai*.

Įsitikinkite, kad naudojama atmintis yra *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „[Parametrai](#)“, 54psl.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* > *Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“*.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*.
2. Jeigu sąrašė nėra nė vieno adresato, pasirinkite **Įtraukti**. Priešingu atveju pasirinkite **Funkc.** > *Užregistr. naują*. Rodomas adresatų sąrašas.
3. Pasirinkite adresatą ir, jeigu yra išsaugotas jo dalyvavimo informacijos paslaugos adresas, adresatas bus įtrauktas į užregistruotų vardų sąrašą.

Užregistruotų vardų peržiūra

Apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje „**Adresato paieška**“, 49psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*.
Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Asmuo kitiems apie save gali pateikti įvairios informacijos, pavyzdžiui, tekstu ir piktogramomis:
 arba  arba  rodo, kad asmuo arba gali bendrauti, kitiems nėra matomas arba negali bendrauti.
 rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.
2. Norėdami peržiūrėti pasirinkto adresato informaciją, pasirinkite **Inform..** Taip pat galite pasirinkti **Funkc.** > *Užregistr. naują*, *Pradėti pokalbį*, *Siųsti pranešimą*, *Siųsti vizitinę kort.* arba *Išregistruoti*.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą iš sąrašo *Adresų knyga*, pasirinkite adresatą ir **Inform.** > specialųjį vartotojo adresą > **Funkc.** > *Išregistruoti* > **Gerai**.

Norėdami išregistruoti adresatą, atidarykite meniu **Užregistruoti vardai**. Žr. „**Užregistruotų vardų peržiūra**“, 53psl.

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga.

Pasirinkite *Telefono ir SIM* – norėdami iš abiejų atminčių išgauti vardus ir numerį. Tokiu atveju, kai išsaugote vardus ir telefonų numerius, jie yra saugomi telefono atmintyje.

Adresų knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš adresų knygos.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Grupės

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės* – suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir grupės atvaizdai.

■ Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti telefonu ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norimu telefono numeriu. Bet kokie ištarti žodžiai, pvz., vardas, gali būti balso žymeklis. Balso žymeklių skaičius yra ribotas.

Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas

Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį. Balso žymeklius taip pat galite susieti su vardais, esančiais SIM kortelėje, tačiau pakeitę SIM kortelę nauja, pirmiausia turėsite ištrinti senus balso žymeklius ir tik po to susieti naujus.

1. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį.
2. Pasirinkite **Inform.**, pažymėkite norimą telefono numerį ir pasirinkite **Funkc. > Susieti balso žym.**
3. Pasirinkite **Pradėti** ir aiškiai ištarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą žymeklį.

Atidarius programą *Adresų knyga*, prie telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis .

Norėdami patikrinti balso žymeklius, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Balso žymekliai**. Suraskite norimą adresatą su balso žymekliu ir, pasirinkę atitinkamą funkciją, išklausykite, ištrinkite arba pakeiskite įrašytą balso žymeklį.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite visas programas, kurios siunčia ar priima duomenis paketiniu duomenų ryšiu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę garso silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės surenka numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu ir specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo numerį.

Pasirinkite *Susieti* arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti** ir vardą bei numerį, kurį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite jį įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Skambinimas“, 61psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „*Greitasis rinkimas*“, 24 psł.

■ Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytų.

Informaciniai numeriai – paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų teikėjo paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai – peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

8. Ryšių duomenys



Telefonas registruoja atpažintus praleistus, priimtus ryšius, rinktus numerius, bei apytikslę jūsų ryšių trukmę. Pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas*.

Telefonas registruoja ryšių duomenis tik tuomet, kai jis yra įjungtas, naudojamas tinklo ryšio zonoje ir kai tinklė veikia šios funkcijos.

■ Vėliausių ryšių sąrašai

Pasirinkę meniu **Funkc.** iš *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai*, *Rinkti numeriai* arba *Pranešimų gavėjai* galite peržiūrėti skambučio laiką ir redaguoti ar peržiūrėti užfiksuotą telefono numerį, išsaugoti jį atmintyje arba ištrinti iš sąrašo. Taip pat galite išsiųsti tekstinį pranešimą. Norėdami ištrinti vėliausių ryšių sąrašus, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Ištrinti žurnalo sąrašus*.

■ Skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Ryšių trukmė*, *Pak. duomenų skaitiklis* arba *Pak. dm. ryšio laikmatis*.

9. Parametrai



■ Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Pažymėkite ir pasirinkite aplinką.

Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.

Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Jei norite nustatyti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametną, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę. Norėdami pakeisti savo dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Mano dalyvavimas* > *Mano užimtumas* arba *Mano dalyvavimo pranešimas*. Meniu *Mano dalyvavimas* rodomas, jei nustatėte parametro *Sinchronizuoti su aplinkomis* reikšmę *Rodoma*. Žr. „*Mano dalyvavimas*“, 51 psl.

■ Ekranų temos

Temą sudaro daug elementų, suasmeninančių jūsų telefoną, pavyzdžiui, fono paveikslėlis, ekranų užsklanda, spalvų deriniai ir skambėjimo tonas.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranų temos* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekr. temą – nustatyti telefono ekranų temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekranų temos* ir pasirinkite ekranų temą.

Parsis. ekr. temas – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau temų, nuorodų sąrašą. Žr. „*Rinkmenų parsisiuntimas*“, 97 psl.

■ Tonai

Galite nustatyti pasirinktos aktyvios aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Pasirinkite ir pakeiskite *Priimamojo ryšio signalas*, *Skambėjimo tonas*, *Skambėjimo garsumas*, *Vibracija*, *Tiesioginio ryšio parametrai*, *Pranešimo priėmimo tonas*, *Momentinio pranešimo tonas*, *Klaviatūros tonai* ir *Įspėjamieji tonai*. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu *Aplinka*. Žr. „*Aplinka*“, 58psl.

Jei pasirenkate aukščiausią skambėjimo lygį, skambėjimo tonas pasiekia aukščiausią skambėjimo lygį po kelių sekundžių.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Visada*, ir pasirinkite **Žymėti**.

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas. Norėdami tvarkyti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Dešinysis pasirinkimo klavišas – priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją iš sąrašo. Žr. taip pat „*Laukimo režimas*“, 21 psl. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

Naršymo mygtukas – pasirinkti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtuku. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo klavišo, pasirinkite *(tuščia)*. Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, pasirinkite **Susieti**. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

Balso komandos – pasirinkti telefono funkcijų įjungimo ištarant balso žymeklį funkciją. Pasirinkite katalogą ir pažymėkite funkciją, su kuria norite susieti balso žymeklį, tada pasirinkite **Įtraukti**.  žymi balso žymeklį. Apie balso komandos funkcijos įjungimą skaitykite skyrelyje „*Skambinimas naudojant balso žymeklį*“, 55psl.

■ Rodyti

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis– nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu pagrindiniame ekrane būtų matomas fono paveikslėlis. Norėdami pasirinkti įjungti arba išjungti fono paveikslėlį, atitinkamai pasirinkite *Įjungtas* arba *Išjungtas*. Norėdami naudoti paveikslėlius kataloge kaip skaidrių rinkinį, pasirinkite *Rinktis foną* ir pasirinkite paveikslėlį iš *Galerija* arba *Rinktis skaidr. rnk.* ir katalogą *Galerija*. Jei norite parsisiųsti daugiau atvaizdų, kuriuos galėtumėte naudoti kaip fono paveikslėlį, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Ekrano užsklanda > *Taip* – įjungti pagrindinio ekrano užsklandą. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekrano užsklanda, pasirinkite *Neveikl. trukmė*. Norėdami išsirinkti ekrano užsklandą, pasirinkite *Atvaizdą* ir kataloge *Galerija* išsirinkite atvaizdą ar užrašą. Jei norite naudoti kataloge esančius atvaizdus kaip skaidrių rinkinį, pasirinkite *Skaidrių rinkinys* ir pakatalogį kataloge *Galerija*. Jei norite parsisiųsti daugiau atvaizdų, kuriuos galėtumėte naudoti kaip ekrano užsklandą, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Energijos taupymo būseną > *Taip* – norint sutaupyti truputį baterijos energijos. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Spalvų deriniai – pakeisti ekrano fono spalvą ir baterijos indikatorius signalą.

Šrifto spalva laukimo režimu – nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Operatoriaus simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis. Jei jūs neišsaugojote operatoriaus simbolio, meniu bus pritemdytas. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudoti operatoriaus simbolį teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

■ Laikas ir data

Norėdami pakeisti laiko, laiko juostos ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikrodis*, *Data* arba *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga).

Keliaudami į kitą laiko zoną, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* > *Laikrodis* > *Laiko juosta* ir jūsų vietovės laiko juostą Grinvičo vidutinio laiko (GMT) arba Universalios koordinuojamo laiko (UTC) atžvilgiu.

Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą ir jais remdamasis jūsų telefonas rodo teisingą priimtų teksto arba daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką. Pavyzdžiui, GMT -5 nurodo Niujorko (JAV) laiko juostą, 5 valandos į vakarus nuo Grinvičo / Londonas (JK).

■ Skambinimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Automatinis garso valdymas - nustatyti, kad telefonas automatiškai reguliuotų išeinantį garsą priklausomai nuo aplinkos triukšmingumo.

Ryšių peradresavimas (tinklo paslauga) - peradresuoti jums skirtus skambučius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. *Ryšių draudimas* skyrelyje „Apsauga“ 66psl.

Atsiliepimas bet kuriuo klavišu > *Įjungtas* - norėdami atsiliepti į kvietimą, trumpai paspauskite bet kurį klavišą, išskyrus pabaigos klavišą ir kairįjį bei dešinįjį pasirinkimo klavišus.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas* - nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitasis rinkimas > *Įjungtas* - greitajam rinkimui įjungti. Kaip nustatyti greitąjį rinkimą, žr. „*Greitasis numerio rinkimas*“, 56psl. Norėdami surinkti telefono numerį, paspauskite su juo susietą skaičiaus klavišą.

Ryšio laukimas > *Įjungti* (tinklo paslauga) - nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau kalbate. Žr. „*Ryšio laukimas*“, 25psl.

Ryšio suvestinė > *Įjungta* (tinklo paslauga) - nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Sijsti mano atpažinimo duomenis (tinklo paslauga) > *Taip, Ne* arba *Kaip sutarta*

Ryšio iš šio telefono linija (tinklo paslauga) – pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

■ Telefono

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Telefono kalba – nustatyti ekrano ir rašomąją kalbą.

Atminties būklė – patikrinti, kiek kataloguose **Galerija**, **Pranešimai** ir **Programos** yra laisvos ir užimtos atminties.

Automatinė klaviatūros apsauga – nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsirasintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite **Įjungta** ir nustatykite neveiklumo trukmę (nuo 5 sekundžių iki 60 minučių).

Klaviatūros apsauga – nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite **Įjungta**.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Tinklo pazonės informacija > **Rodoma** (tinklo paslauga) iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

Sveikinimas – įrašyti pasisveikinimą, kuris bus trumpai rodomas ką tik įjungus telefoną.

Operatoriaus pasirinkimas > **Automatinis** – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi.

Žr. funkcijos **SIM funkcijų patvirtinimai** aprašą skyrelyje „SIM funkcijos“, 102psl.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Galite sujungti savo telefoną su suderinamais prietaisais per infraraudonųjų spindulių jungtį. Čia taip pat galite nustatyti paketinių duomenų ryšio parametrus.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Per savo telefono infraraudonųjų spindulių (IR) prievadą duomenis galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio). Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus.

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akis arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Infraraudonųjų spindulių prietaisai yra 1 klasės lazeriniai gaminiai.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Tuo tikslu pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *IR ryšys*.

Norėdami išjungti IR ryšį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *IR ryšys*. Pasirodžius telefone klausimui *Išjungti infraraudonųjų spindulių ryšį?*, pasirinkite **Taip**.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

Kai simbolis  rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas –paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.

Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Paketiniai duomenys (EGPRS)

Patobulintas bendrasis paketinis radijo ryšys (EGPRS), t. y. paketiniai duomenys, yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliuosiuose telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). Belaidžiu EGPRS ryšiu galima prisijungti prie įvairių duomenų tinklų, pavyzdžiui, prie interneto.

Paketinių duomenų protokolą gali naudoti šios programos: MMS, naršyklė, el. paštas, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos, tiesioginis ryšys, momentiniai pranešimai ir kompiuterinio ryšio programos.

Norėdami nustatyti, kaip naudotis šia paslauga, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys*.

Jei norite, kad paketinių duomenų siuntimo ryšys būtų įjungiamas, kai to reikia programai, pasirinkite *Pagal poreikį*. Ryšys bus nutrauktas, kai tik programa baigs darbą.

Jei norite, kad įjungtas telefonas iškart automatiškai prisijungtų prie paketinių duomenų tinklo, pasirinkite *Nuolatinis*.

Simbolis **G** rodo, kad paketinių duomenų siuntimo ryšys yra įjungtas.

Modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti infraraudonųjų spindulių ryšiu arba kabeliu (CA-42). Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti paketinių duomenų siuntimo ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami kompiuteryje nustatyti reikalingo ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paket. duomenų ryšio parametrai* > *Įjungtas prieigos taškas*, įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti, ir pasirinkite *Tvarkyti prieigos taško parametrus*. Pasirinkite *Prieigos taško šaukinys* ir įrašykite pasirinkto prieigos taško parametrų rinkinio pavadinimą. Pasirinkite *Pak. duomenų ryšio prieigos taškas* ir įrašykite prieigos taško (APN), per kurį telefonas prisijungs prie EGPRS tinklo, pavadinimą.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie duomenų ryšio tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Žr. „*Nokia PC Suite*“, 103 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

■ Priedai

Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Priedų meniu galite pasirinkti, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Priimamojo ryšio signalas* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

Apšvietimas – jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas, pasirinkite *Taip*. Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.

Telef.-tekst. įr. > *Naudoti telef.-teksto įrangą* > *Taip* – naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų įrangos su mikrofonu ar indukcinio ryšio įrangos parametrų.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Tokios paslaugos ar funkcijos gali būti naršyklė, daugiaformačiai pranešimai, tolimojo interneto serverio sinchronizacija, dalyvavimo informacijos paslauga ir el. pašto programa. Paieškokite parametrų savo SIM kortelėje arba paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų juos sąrankos pranešimu. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Telefone jūs galite saugoti iki 20 paslaugų teikėjų sąrankų parametrus ir tvarkyti juos per šį meniu.

Kaip išsaugoti sąrankos parametrus, gautus sąrankos pranešimu, atsiųstus iš paslaugų teikėjo, skaitykite skyrelyje „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 14psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numatytieji sąrankos parametrai – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform..** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkc.** > *Numatytasis*. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite **Ištrinti**.

Jjungti numatyt. par. programose – įjungti telefone esančioms programoms taikomus numatytuosius sąrankos parametrus.

Pageidaujamas prieigos taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisijungti prie paramos svetainės – parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Asmeniniai sąrankos parametrai – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvote įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > **Ištrinti** arba **Įjungti**.

■ Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalavimas – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Ryšių draudimas (tinklo paslauga) – apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.

Uždara vartotojų grupė (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Apsaugos lygis > Telefono – nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai – norėdami pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, UPIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį

Naudojamas kodas – nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

PIN2 kodo reikalavimas – pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota PIN2 kodu.

■ Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite *Meniu > Parametrai > Atkurti gamintojo par..* Įveskite apsaugos kodą. Įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti adresų knygoje (*Adresų knyga*), neištrinami.

10. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Jeigu šis meniu nerodomas, kitų meniu numeriai atitinkamai pasikeičia.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „[Paslaugų dėžutė](#)“, 97psl.

11. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, įrašus, vaizdo įrašus, ekrano temas ir tonus. Šios rinkmenos suskirstomos į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Į katalogą **Galerija** įkeliamoms rinkmenoms gali būti skirta maždaug 3 MB atminties.

Norėdami peržiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Norėdami peržiūrėti galimas katalogo funkcijas, pasirinkite katalogą ir **Funkc..**

Norėdami peržiūrėti kataloge esančių rinkmenų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.

Norėdami peržiūrėti galimas rinkmenos funkcijas, pasirinkite rinkmeną ir **Funkc..**

12. Pramogos



Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

■ Vaizdo kamera

Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi formatu JPEG, o vaizdo įrašai – formatu 3GP.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.

Šiuo aparatu galima užfiksuoti iki 640 x 480 pikselių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Fotografavimas

Norėdami fotografuoti, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Vzd. kamera* > **Fotograf..** Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge *Galerija* > *Nuotraukos*. Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Siųsti**. Norėdami peržiūrėti funkcijas, pasirinkite **Funkc..**

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Norėdami pasirinkti filmavimo režimą, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn arba pasirinkite **Funkc.** > *Vaizdo įrašas*; norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite **Įrašyti**. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertr..** Norėdami filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabd..** Telefonas išsaugo vaizdo įrašą kataloge *Galerija* > *Vaizdo įrašai*. Norėdami peržiūrėti funkcijas, pasirinkite **Funkc..**

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paslaugų komandos**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Jei norite pagarsinti ar patildyti, spauskite garso klavišus.

Radijo stočių išsaugojimas

1. Norėdami ieškoti radijo stoties, pasirinkite ir paspauskite ◀ arba ▶. Radijo dažnį keisti po 0,05 MHz trumpai paspauskite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti radijo stotį kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami išsaugoti stotį kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo **0** iki **9**.
3. Įvardykite radijo stotį ir pasirinkite **Gerei**.

Radijo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paslaugų komandos**. Pasirinkite norimą stotį ir pasirinkite ▲ arba ▼, arba paspauskite ausinių klavišą. Norėdami pasirinkti radijo stoties vietą, trumpai nuspauskite atitinkamus skaičių klavišus.

Pasirinkite **Funkc.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Išjungti – išjungti radiją.

Išsaug. radijo stotį – išsaugoti naują stotį ir įrašyti jos pavadinimą.

Radio stotys – pasirinkti išsaugotų stočių sąrašą. Jei norite ištrinti ar pervardyti kokią nors stotį, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti radio stotį* arba *Pervadinti*.

Mono garsas arba *Stereo garsas* – klausytis radijo monofoniniu ar stereofoniniu režimu.

Garsiakalbis arba *LR/su mikrofonu* – klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu. Laisvų rankų įranga su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Nustatyti dažnį – įvesti norimos radijo stoties dažnį.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti 5 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu. Reali įrašo trukmė priklauso nuo turimos atminties resurso.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba paketinis duomenų ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai maždaug kas 5 sekundes girdės negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies.
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.
4. Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Kartoti paskutinį*.

5. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą daugiaformačiu pranešimu arba IR spindulių ryšiu, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti paskutinį*.

Įrašų sąrašas

Pasirinkite *Meniu* > *Pramogos* > *Diktofonas* > **Funkc.** > *Įrašų sąrašas*. Rodomas meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite *Balso įrašai*. Pasirinkite **Funkc.** norėdami pasirinkti kitas kataloge *Galerija* esančių rinkmenų tvarkymo funkcijas. Žr. „*Galerija*“, 69psl.



■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Įjungtas*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvą rankų įrangą su mikrofonu. Atėjus skambėjimo laikui, įsijungs (per garsiakalbį) vėliausiai klausyta radijo stotis. Atjungus laisvą rankų įrangą su mikrofonu arba išjungus telefoną, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas*.

Signalo išjungimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabd..** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd..**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc.** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti vis. įrašus*.

Kitos dienos vaizdo funkcijos yra *Naujas įrašas*, *Ištrinti*, *Redaguoti*, *Perkelti* arba *Kartoti* įrašą; *Kopijuoti* įrašą į kitą dieną; ir *Siųsti įrašą* kaip tekstinį arba daugiaformatį pranešimą IR spindulių ryšiu arba į kalendorių ar kitą suderinamą telefoną. Pasirinkę *Parametrai* galite nustatyti datos ir laiko parametrus. Naudodami *Automatiškai ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Pažymėkite norimą datą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas* ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų: 🍷 *Susitikimas*, ☎️ *Skambutis*, 🎁 *Gimtadienis*, 📝 *Užrašas* arba 🗑️ *Priminimas*.

Įrašo signalas

Telefone rodomas įrašas ir, jei nustatyta, skamba signalas. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį ☎️, galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Snausti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Uždar..**

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti darbų, kuriuos turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas darbas*. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Saugoti**. Pasirinkite darbo pirmenybę, terminą ir signalo rūšį.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą; siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu ar infraraudonųjų spindulių ryšiu; išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių. Kai peržiūrite darbo aprašą, galite pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą.

■ Įrašai

Norėdami naudoti šią programą tekstiniais įrašams kurti ir siųsti, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekst. įrašai*. Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas*. Sukurkite tekstinį įrašą ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Taip pat galite pasinaudoti įrašų ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Galite išsiųsti įrašą į suderinamus prietaisus tekstinio ar daugiaformačiu pranešimu arba IR spindulių ryšiu. Jei įrašas yra per ilgas, kad būtų išsiųstas tekstinio pranešimu, telefonas paprašys ištrinti atitinkamą įrašo rašmenų skaičių.

■ Sinchronizacija

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, savo kalendoriaus ir adresų knygos (*Adresų knyga*) duomenis galite išsaugoti tolimate interneto serveryje (tinklo paslauga) arba suderinamame kompiuteryje. Jei išsaugojote duomenis tolimate interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone. Duomenis, esančius adresų knygoje ir kalendoriuje, ir tekstinius įrašus sinchronizuokite su duomenimis, esančiais suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizacijos programą kompiuteryje. SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama.

Atsakydami į skambutį duomenų sinchronizavimo metu, nutraukite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Serverio sinchronizacija

Prieš pradėdami sinchronizaciją iš savo telefono, veikiausiai turėsite:

- užsisakyti duomenų sinchronizavimo paslaugą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- gauti sinchronizacijos parametrus iš savo paslaugų teikėjo. Žr. „[Sinchronizacijos parametrai](#)“, 77psl.

Sinchronizavimo programos įjungimas jūsų telefone:

1. Pasirinkite sinchronizacijai atlikti reikalingus sąrankos parametrus. Žr. „[Sinchronizacijos parametrai](#)“, 77psl.
2. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Sinchr.** > **Sinchronizacija per serverį** > **Sinchronizuotini duomenys**. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Sinchr.** > **Sinchronizacija per serverį** > **Sinchronizuoti**. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilnas.

Sinchronizacijos parametrai

Sinchronizacijai reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Apie parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „[Sąrankos parametrai](#)“, 65psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Sinchr.** > **Sinchronizacija per serverį** > **Sinchronizacijos parametrai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – rodomi tik sinchronizacijai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite sinchronizacijos paslaugos teikėją, arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.

Paskyra – pasirinkite sinchronizacijos paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

2. Pasirinkite **Kompiuterio sinchr. parametrai** ir įveskite serverio valdomos sinchronizacijos parametrus. Nustatykite parametrus **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis**.

Telefone ir kompiuteryje turi būti naudojamas tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti *Adresų knyga*, *Kalendorius* ir *Tekst. įrašai* duomenis iš savo suderinamo kompiuterio, naudokite infraraudonųjų spindulių ryšį arba duomenų kabelį. Taip pat kompiuteryje turite įdiegti sąveikai su jūsų telefonu tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio įjungdami „Nokia PC Suite“.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pasirinkite **Funkc.** > *Sudėti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*. Parašykite antrą veiksmo skaičių, jei reikia. Norėdami gauti veiksmo rezultatą, pasirinkite **Rezult.**. Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Valiutai konvertuoti pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą #, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkc.** > *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus keitimo kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti kursai išvalomi.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Chronometras** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**.

Pasirinkite **L–tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabd.** Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti**. Naujas laikas pridamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Etapinis laikas – fiksuoti etapų laiką. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite ryšio pabaigos klavišą.

Tęsti – stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas – peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rez.** – peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Laikmatis**. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite **Keisti trukmę**. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas *Laikas baigėsi* (jei pastaba nebuvo įrašyta). Išjunkite signalą paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 60 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Uždar..**. Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš nauj..**

14. Programos



■ Žaidimai

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Norėdami įjungti žaidimą, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite pageidaujamą žaidimą ir pasirinkite **Atidaryti**. Su žaidimu susijusių parinkčių ieškokite *Kitos programų funkcijos* 81psl.

Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti



Svarbu žinoti Įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Pasirinkite *Meniu* > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsis.*. Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Pasirinkite *Kitos žymos*, jei norite atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*. Žr. „Žymos“, 96psl.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite *Meniu* > *Programos* > **Funkc.** > *Progr. parametrai*.

■ Kolekcija

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos, specialiai skirtos šiam „Nokia“ telefonui.

Norėdami įjungti programą, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Kitos programų funkcijos

Ištrinti – ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.

Informacija – gauti papildomos informacijos apie programą.

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) – patikrinti, ar nėra naujos parsisiuntimui naudojant programą **Naršyklė** siūlomos programos versijos.

Programos teisės – apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Kiekvienoje kategorijoje, jei tai įmanoma, pasirinkite vieną iš šių leidimo funkcijų: **Klausti kaskart** – nustatyti telefoną, kad jis visuomet klaustų ar jungtis prie tinklo, **Klausti tik pirmą k.** – nustatyti telefoną, kad jis klaustų, ar jungtis prie tinklo tik pirmą kartą, **Visada leidžiama** – leisti prisijungti prie tinklo arba **Neleidžiama** neleisti jungtis prie tinklo.

Tinklalapis – gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių. Kad ši funkcija veiktų, atitinkamą paslaugą turi teikti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone veikia J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti Įdėkite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkc.** > **Parsisiunt. tinklal.** > **Programos parsis.** Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu **Naršyklė**, pasirinkite **Kitos žymos**. Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Siuntiniai**. Parsisiųskite reikiamą programą ar žaidimą. Žr. „**Rinkmenų parsisiuntimas**“, 97 psl.

Pasinaudokite parsisiuntimo funkcija. Žr. „[Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti](#)“, 81 psl.

Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“, esantį programų pakete „PC Suite“.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

15. Tiesioginis ryšys



Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Tiesioginio ryšio paslauga leidžia užmegzti tiesioginį balso ryšį. Norėdami prisijungti, laikykite nuspaudę garsinimo (Ties. ryšio) klavišą.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderinamus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliepti. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjai išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Prieš naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, jūs turite nustatyti reikiamus šio ryšio paslaugos parametrus. Žr. „[TR parametrai](#)“, 91psl.

Tiesioginio ryšio metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Koriniame tinkle teikiama tiesioginio ryšio paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su tiesioginio ryšio paslauga.

■ Tiesioginio ryšio meniu

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys*.

Norėdami prisijungti ar atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite *Įjungti TR* arba *Išjungti TR*.

Norėdami peržiūrėti gautas atgalinio ryšio užklausas, pasirinkite *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*.

Norėdami peržiūrėti tiesioginio ryšio kanalų sąrašą, pasirinkite *Kanalų sąrašas*.

Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, su kuriais susiejote tiesioginio ryšio adresą, gautą iš paslaugos teikėjo, pasirinkite *Adresatų sąrašas*.

Norėdami įtraukti naują tiesioginio ryšio kanalą į telefoną, pasirinkite *Sukurti kanalą*.

Norėdami nustatyti tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite *TR parametrai*.

Norėdami nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite *Sgrankos parametrai*.

Norėdami atidaryti naršyklę ir prisijungti prie tiesioginio ryšio tinklo portalo, kurį teikia paslaugos teikėjas, pasirinkite *Naršyklė*.

■ Prisijungimas prie ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio serverio

Jei norite prisijungti prie tiesioginio ryšio serverio, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Ijungti TR*.  rodo, kad prisijungta prie tiesioginio ryšio serverio.  rodo, kad paslauga laikinai naudotis negalima. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte kanalų, automatiškai prisijungiate prie aktyvių (*Numatytoji* arba *Klausoma*) kanalų ir numatytojo kanalo pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Išjungti TR*.

■ Skambinimas naudojantis tiesioginiu ryšiu ir atsiliepimas į skambutį

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai* > *Tiesioginio ryšio parametrai*, kad tiesioginiam ryšiui galėtumėte naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Būdami prisijungę prie tiesioginio ryšio serverio, jūs galite užmegzti iškviečiamąjį ryšį, ryšį kanalu ar su vienu pašnekovu. Tiesioginis ryšys su vienu pašnekovu vadinamas „vienas su vienu“.

Išskviečiamoji tiesioginio ryšio užmezgimas

Norėdami užmegzti išskviečiamąjį tiesioginį ryšį, galite pasirinkti kelis adresatus iš adresatų sąrašo. Gavėjai sulaukia kvietimo ir turi jį priimti, kad galėtų dalyvauti pokalbyje. Užmegztu išskviečiamuoju ryšiu sukuriamas laikinas kanalas, prie kurio dalyviai būna prisijungę tik tiek laiko, kiek trunka pokalbis. Po skambučio laikinas išskviečiamuoju ryšiu sukurtas kanalas ištrinamas.

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Adresatų sąrašas* ir pažymėkite adresatus, su kuriais norite užmegzti tiesioginį išskviečiamąjį ryšį

Sąrašo šalia adresato pasirodžiusi piktograma žymi esamą adresato prisijungimo būklę: Simboliai ,  arba  rodo, kad asmuo atitinkamai arba gali bendrauti, arba gali ribotai (santūriai) bendrauti, arba negali bendrauti, o simbolis  rodo, kad prisijungimo būklė yra nežinoma. Galima sutik prisiregistravusių adresatų prisijungimo būklę. Norėdami pakeisti prisiregistravusius kontaktus, pasirinkite **Funkc.** ir iš turimo adresatų sąrašo funkcijas *Užreg. adresatą* arba *Išreg. adresatą*; arba, jei vienas ar daugiau adresatų jau yra pažymėti, *Užreg. pažymėtus* arba *Išreg. pažymėtus*.

Trumpai paspauskite garsinimo (ties. ryšio) klavišą tiesioginiam išskviečiamajam ryšiui užmegzti. Tiesioginio ryšio serveris bando susisiekti su pažymėtais adresatais, ir prisijungę adresatai parodomi ekrane. Norėdami kalbėtis su prisijungusiais adresatais, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsinimo (ties. ryšio) klavišą. Atleiskite garsinimo (ties. ryšio) klavišą, kad išgirstumėte atsakymą.

Norėdami baigti išskviečiamąjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimas kanalu

Norėdami užmegzti ryšį numatytuoju kanalu, paspauskite garsinimo (ties. ryšio) klavišą. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapyvardis bei kanalo pavadinimas.

Norėdami užmegzti ryšį su kitu kanalu, atidarę tiesioginio ryšio meniu pasirinkite *Kanalų sąrašas*, pažymėkite norimą kanalą ir paspauskite garsinimo (ties. ryšio) klavišą.

Laikykite nuspaudę garsinimo (ties. ryšio) klavišą visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite garsinimo (ties. ryšio) klavišą. Teisė kalbėti suteikiama pirmiau

prisijungusiam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs garsinimo (ties. ryšio) klavišą.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote tiesioginio ryšio adresą, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir laikykite nuspaudę garsinimo (ties. ryšio) klavišą.

Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą *Adresų knyga*.

Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę tiesioginio ryšio kanalų sąrašą, pasirinkite *Kanalų sąrašas* ir pažymėkite pageidaujamą kanalą. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą ir laikykite nuspaudę garsinimo (ties. ryšio) klavišą.

Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*. Pažymėkite norimą slapyvardį ir laikykite nuspaudę garsinimo (ties. ryšio) klavišą.

Atsiliepimas į kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį

Jei kanalas ar vienas asmuo atsiunčia kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, telefonas pypteli. Jei kvietimą užmegzti ryšį atsiunčia kanalas, ekrane rodomas kanalo pavadinimas ir kvietėjo slapyvardis. Jei su jumis nori užmegzti ryšį asmuo, kurio informaciją išsaugojote meniu *Adresų knyga*, ekrane rodomas atpažintas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.

Priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų (suskambėtų) apie bandymą užmegzti ryšį „vienas su vienu“.

Jei bandydami atsiliepti į kanalo kvietimą paspausite garsinimo (ties. ryšio) klavišą, kai tuo metu kalba kitas kanalo narys, išgirsite įrašymo į eilę toną ir ekrane matysite pranešimą *Įtraukia į eilę*, kol laikysite paspaudę tiesioginio ryšio klavišą. Laikykite paspaudę garsinimo (ties. ryšio) klavišą, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

■ Atgalinio ryšio užklauso

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausą, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausą, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas *Gauta atgalinio ryšio užklausa*. Gavę atgalinio ryšio užklausą iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti *Adresų knyga*.

Atgalinio ryšio užklauso siuntimas

Atgalinio ryšio užklausą galite siųsti įvairiai:

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš adresatų sąrašo, esančio meniu *Ties. ryšys (TR)*, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*.
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš programos *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Adresato inform.*, pažymėkite tiesioginio ryšio adresą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*.
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš tiesioginio ryšio meniu esančio kanalų sąrašo, pasirinkite *Kanalų sąrašas* ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*.
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinių užklausių sąrašo, esančio meniu *Ties. ryšys (TR)*, pasirinkite *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*.

Atsiliepiamas į atgalinio ryšio užklausą

1. Norėdami atidaryti *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklausas, slapyvardžių sąrašas.
2. Norėdami kalbėti „vienas-su-vienu“, laikykite nuspaudę garsinimo (ties. ryšio) klavišą.
3. Norėdami išsiųsti užklausą atgal siuntėjui, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*.
Norėdami ištrinti užklausą, pasirinkite **Ištrinti**.

Atgalinio ryšio užklauskos siuntėjo duomenų išsaugojimas

1. Norėdami atidaryti *Atgal. ryšio užkl. dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklauskas, slapyvardžių sąrašas.
2. Norėdami pamatyti siuntėjo tiesioginio ryšio adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Rodyti TR adresą*.
Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti kaip* arba *Sieti su adresu*.

■ Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

- Norėdami susieti tiesioginio ryšio adresą su adresato kortele, esančia programoje *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Funkc.** > *Nauji duomenys* > *Ties. ryšio adr.*
- Norėdami įtraukti adresatą į tiesioginio ryšio adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Adresatų sąrašas* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*.
- Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš kanalų sąrašo, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Kanalų sąrašas* ir pažymėkite norimą kanalą. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*. Pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąraše ir pasirinkite **Funkc.** Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite *Išsaugoti kaip*. Norėdami susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą su adresu, įtrauktu į meniu *Adresų knyga*, pasirinkite *Sieti su adresu*.

■ Kanalų kūrimas ir parengimas

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su kanalu, visi kanalo nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Kiekvienas kanalo narys turi savo slapyvardį. Šis slapyvardis rodomas kitų vartotojų prietaisuose panašiai, kaip skambinančiojo numeris įprasto telefono ryšio metu. Kanalų nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienam kanalui.

Kiekvienam kanalui suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja kanalo adresą tinkle, prisijungdamas prie kanalo pirmą kartą.

Tiesioginio ryšio kanalai yra trijų rūšių.

- Sąlyginiai kanalai yra uždarieji kanalai, prie kurių gali prisijungti tik paslaugų teikėjo paskirti dalyviai.
- Tiksliniai kanalai – tai kanalai, kuriuos gali sukurti vartotojai. Galite sukurti savo kanalą ir pakviesti kitus vartotojus tapti jos nariais.
- Į tikslinį profesionalų kanalą galite pakviesti sąlyginio kanalo narius. Pavyzdžiui, tam tikram verslui gali būti sukurtas uždarys kanalas, o smulkesnėms verslo funkcijoms – papildomi kanalai.

Kanalo įterpimas

Pasirinkite **Meniu** > **Tiesiog. ryšys** > **Sukurti kanalą**. Pasirinkite ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Naudojant vedlį – norėdami įvesti naują kanalą. Norėdami nustatyti kanalo saugumo (slaptumo) lygį, pasirinkite **Viešasis kanalas** arba **Asmeninis kanalas**. Jei pasirinksite **Asmeninis kanalas**, telefonas automatiškai užšifruos dalį kanalo adreso. Kvietimus prisijungti prie kanalo gaunantys vartotojai nematys šios kanalo adreso dalies. Siųsti kvietimus prisijungti prie asmeninio kanalo gali tik tą kanalą sukūręs asmuo. Įvardykite kanalą. Pasirinkite **Numatytoji**, **Klausoma** arba **Neaktyvi**. Telefonas praneša, kad kanalas išsaugotas, ir rodo jo būseną.

Numatytoji ir **Klausoma** yra aktyvūs kanalai. Jei paspaudžiate garsinimo (ties. ryšio) klavišą norėdami užmegzti ryšį su kanalu, užklausa siunčiama numatytajam kanalui, jeigu nepažymėjote jokio kito kanalo ar adresato. Norėdami siųsti kvietimą kanalu, pasirinkite **Taip**, kai telefonas to paprašo. Jūs galite siųsti kvietimą, naudodami teksto pranešimą arba IR.

Nariai, kuriuos kviečiate prisijungti prie viešo kanalo, taip pat gali pakviesti į kanalą daugiau narių.

Rankiniu būdu – norint prisijungti prie esančio kanalo. Įveskite kanalo adresą. Pasirinkite **Numatytoji**, **Klausoma** arba **Neaktyvi**. Telefonas praneša, kad kanalas išsaugotas, ir rodo jo būseną. **Numatytoji** ir **Klausoma** yra aktyvūs kanalai. Jei paspaudžiate garsinimo (ties. ryšio) klavišą norėdami užmegzti ryšį su kanalu, užklausa siunčiama numatytajam kanalui, jeigu nepažymėjote jokio kito kanalo ar adresato.

Kvietimo priėmimas

1. Gavę kvietimą prisijungti prie kanalo tekstiniu pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš kanalo:*.
2. Norėdami patatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapyvardį arba kanalo adresą, jeigu ji ne asmeninė, pasirinkite **Žiūrėti**.
3. Norėdami įtraukti kanalą į savo telefoną, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami nustatyti kanalo būseną, pasirinkite *Numatytoji, Klausoma* arba *Neaktyvi*.

Norėdami atsisakyti kvietimo, pasirinkite **Uždar.** > **Taip** arba **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

■ TR parametrai

Tiesioginio ryšio parametrai yra dviejų rūšių: jungimosi prie serverio parametrai ir naudojimosi parametrai.

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš savo paslaugos teikėjo. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 14psl. Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 65psl.

Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *Sąrankos parametrai* ir iš toliau išvardytųjų.

Sąranka – pasirinkti paslaugos teikėją, *Numatytieji*, or *Asmeninė sąranka* – tiesioginio ryšio paslaugai. Rodomi tik tiesioginio ryšio paslaugai tinkami sąrankos parametrai.

Paskyra – pasirinkti tiesioginio ryšio paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Jūs taip galite pasirinkti iš toliau išvardytųjų funkcijų. *TR paslaugos vartotojo vardas*, *Numatytasis slapyvardis*, *Tiesioginio ryšio slaptažodis*, *Vardų sritis* ir *Serverio adresas*

Norėdami redaguoti tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesiog. ryšys* > *TR parametrai* ir iš šių:

Ryšiai 1 su 1 > Norėdami, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite *Taip*.

Ryšiai 1 su 1 > Jei norite tik užmegzti ryšį, o priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite *Ne*. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite *Pranešti*.

Klausomos grupės > Norėdami aktyvinti išklausytus kanalus, pasirinkite *Taip*

Ijungus telefoną, įjungti TR > Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Taip*.

Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą > Jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į kanalus įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai, pasirinkite *Ne*.



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis (tinklo paslauga).



Svarbu žinoti Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 14psl. Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 65psl.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pirmausia turite įjungti teisingus sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Sąrankos parametrai**.
2. Pasirinkite **Sąranka**. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba naršymui pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**. Žr. „[Naršyklės parengimas](#)“, 93psl.

Pasirinkite **Paskyra** ir interneto paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

Jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite **Rodyti terminalo langą** > **Taip**.

Tada prisijunkite prie paslaugos serverio kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti paskutinį interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. intern. adresas*.
- Norėdami įvesti paslaugos adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Į tinklalapį*, įveskite paslaugos adresą ir pasirinkite **Grai**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinkti paketiniai duomenys, naršymo metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu packetinių duomenų ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad packetinių duomenų ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti packetinių duomenų ryšį.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Naršyti po tinklalapį galite naršymo klavišais.

Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**. Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite*.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Nokia.lt, *Pradinis tinklalapis*, *Susieti žymą*, *Žymos*, *Tinklal. funkcijos*, *Istorija*, *Siuntiniai*, *Kitos funkcijos*, *Vėl atidaryti* ir *Baigti* gali būti naudojama. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, žr. „*Laikinoji atmintis*“ 98psl.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: Galite skambinti, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš puslapio.

■ Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Teksto įtalpimas > *Įjungtas* – į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis > *Labai mažas*, *Mažas* arba *Vidutinis* – nustatyti šrifto dydį.

Rodyti grafinius elementus > *Ne* – paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų, kai naršymo metu šifruotasis ryšys pakinta į nešifruotąjį.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „*Naršyklės saugumas*“, 99psl.

Rašmenų kodavimas > *Turinio kodavimas* – nustatyti rodomo tinklalapio kodavimą.

Rašmenų kodavimas > *Interneto adresai unikodu (UTF-8)* > *Ijungtas* – nustatyti, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF-8. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

Vaizdo formatas > *Tikrasis* arba *Sumažintas* – nustatyti ekrano dydį.

■ Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr. „*Laikinoji atmintis*“, 98psl.

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų param.* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

■ Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *WMLScript par.* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *WMLScript scen. vykd. saugiu ryšiu*.
2. Jei leidžiate vykdyti scenarijus, pasirinkite *Leidžiami*.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.

2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Norėdami peržiūrėti ar ištrinti žymą, pasirinkite **Funkc.** > *Pažiūrėti* arba *Ištrinti*. Jei tik gavę žymą norite ją panaikinti, pasirinkite **Uždar.** > **Gerai**.

■ Rinkmenų parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti į savo telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Siuntiniai* > *Parsisiunč. tonai*, *Parsis. paveiksl.*, *Žaidimai parsis.*, *Parsis. vaizdo įraš.*, *Parsis. ekr. temos* arba *Programos parsis.*



Svarbu žinoti Įdėkite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami išsaugoti parsisiųstą rinkmeną atitinkamoje byloje esančioje *Galerija* arba *Programos*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Parsisiuntimo parametrai* > *Automatinis išsaugojimas* > *Įjungtas*.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Uždar.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą medžiagą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkc.** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų (ar atmestų) paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Įjungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys* > *Įjungtas*. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavęs paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > *Ištrinti laik. atm. turinį*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Apsaugos modulio parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Apsaugos modulio duomenys – peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją ir serijos numerį.

Modulio PIN reikalavimas – nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.

Pakeisti modulio PIN – pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Pakeisti neatmetamąjį PIN – pakeisti parašo PIN kodą, reikalingą skaitmeniniam parašui įvesti. Pasirinkite parašo (neatmetamąjį) PIN, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Žr. taip pat „*Kreipties kodai*“, 21 psl.

Pažymos



Svarbu žinoti nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su tolimaisiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos yra trijų rūšių: serverio pažymos, atpažinimo pažymos ir vartotojo pažymos. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Apsaugos parametrai** > **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis .

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „**Kreipties kodai**“, 13 psl.) ir pasirinkite **Gerei**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

■ Padėties informacija

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas naudos informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirt.** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Praleista 1 padėties užklausa*. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Padėties nustatymas* > *Padėčių žurnalas* > *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

17. SIM funkcijos



SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojātės SIM kortelės funkcijomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

18. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas infraraudonųjų spindulių ryšiu arba duomenų kabeliu (CA-42) prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ „Nokia PC Suite“

Su „Nokia PC Suite“ galite sinchronizuoti *Adresų knygą*, *Kalendorius*, *Darbų sąrašas*, ir *Tekst. įrašai* savo telefoną ir suderintą kompiuterį ar nuotolinį interneto serverį (tinklo paslauga).

Daugiau informacijos apie „Nokia PC suite“ galite rasti, pavyzdžiui, rinkmenose parsisiuntimui iš „Nokia“ tinklalapio pagalbos srities adresu www.nokia.com/support.

■ Paketiniai duomenys, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis paketinių duomenų, HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) ir CSD (grandininio duomenų ryšio arba GSM duomenų (*GSM duomenys*) perdavimu).

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Žr. „*Paketiniai duomenys (EGPRS)*“, 63 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis. Skambinti arba atsilepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui. Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

19. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų. (Jie atrodo kaip metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksate karštoje arba šaltoje vietoje, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės, suprastės jos įkrovimo charakteristikos. Visuomet stenkitės laikyti bateriją nuo 15°C iki 25°C (59°F ir 77°F). Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.



■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.
3. Nutrinkite etiketės kraštą ir pamatysite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaičiai būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm (0,84 colio) atstumu nuo kūno. Kai naudojamas futliaras, segtukas ar ant diržo ar laikiklis ir telefonas bus taip nešiojamas prie kūno, juose neturi būti metalo ir telefonas turi būti anksčiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint persiųsti duomenų failus ar pranešimus, šiam prietaisui reikalingas kokybiškas ryšio tinklas. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Metalu turinčios medžiagos gali būti pritraukiamos prie prietaiso. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šioms asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskubintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys, nešiojantys širdies stimulatorius, turėtų elgtis taip:

- Visuomet laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo stimulatoriaus.

- Neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės.
- Turėtų prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prispučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų

perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogdi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,84 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

A

Adresų knyga	
duomenų tvarkymas	50
greitasis rinkimas	54, 56
išsaugoti	49
kopijuoti	50
mano dalydavimas	51
mano numeriai	56
paieška	49
parametrai	54
paslaugų numeriai	56
skambinančiųjų grupės	54
trynimas	50
užregistruotieji vardai	52
vizitinės kortelės	51

AK

ryšiai su išoriniais prietaisais	103
synchronizacija	78
Antena	19
Aplinka	58
Apsauga	
kodai	13
modulis	99
parametrai	66
Apšvietimas	65

Apžvalga

funkcijos	13
klavišai ir dalys	20
Atgalinės atskaitos laikmatis	79
Atmintis	
bendroji	11
būklė	54, 62
kopijuoti	50
laikinoji atmintis	95, 98
pasirinkti	54
SIM	49
talpa	69
užimta	31, 34
Atrak. klaviatūrą	23
Ausinė	20

B

Baigimo klavišas	20
Baigti ryšį	24
Balso komandos	54, 55
Balso komandos klavišas	20
Balso pranešimai	45
Balso žymekliai	54, 55
Baterija	
atpažinimas	105

įdėjimas	16	El. laiškai	43
įkrovimas	17, 105	El. pašto parametrai	47
įkrovimo lygis	21	Energijos taupymas	22
Baterijos įkrovimas	17		
Bendroji atmintis	11	F	
Bevielio ryšio protokolai	93	Fono paveikslėlis	58, 60
		Formos	32
C		Fotografavimas	70
Chronometras	79		
CSD	103	G	
		Galerija	69
D		Gamintojo nustatyti parametrai	67
Dalys	20	Garsiakalbis	20, 25
Darbų sąrašas	75	Garsinių pranešimų naudojimas	37
Datos parametrai	60	Garso klavišai	20
Daugiaformačiai pranešimai	32	Grandininis duomenų ryšys	103
parametrai	46	Greitasis rinkimas	24, 54, 56
Didelės spartos grandininis duomenų			
ryšys	103	H	
Diktofonas	72	HSCSD	103
Dirželis	19		
Draudimo slaptažodis	14	I	
Duomenų ryšys	103	IMAP4	43
		Informacija apie pažymą	111
E		Infraraudonųjų spindulių	
EGPRS	63	prievadas	20
Ekrano temos	58	ryšys	63
ekrano užsklanda	22	Internetas	93

IR. Žr. Infraraudonųjų spindulių ryšys.	63
--	----

I

Įdėjimas	
baterija	16
SIM kortelė	16
Įjungimas ir išjungimas	18
Įjungimo klavišas	20
Įrašai	76
Įrašo signalas	75

K

Kalba	27, 28
Kalendoriaus įrašas	75
Kalendorius	74
Kiti katalogai	
išsaugotieji	35
išsiųsta	35
kiti	44
priėm. dėžutė	35, 44
siuntimo dėžutė	35
Klaviatūros užraktas	23
Klavišai	20
Klavišų apsauga	23
Klientų aptarnavimo	15
Kodai	
apsauga	13
draudimo slaptažodis	14

PIN	14
PUK	14
UPIN	14
Kontaktinė informacija	15
Kreipties kodai	13

L

Laikinoji atmintis	98
Laikmačiai	57
Laiko parametrai	60
Laisvų rankų įranga. Žr. „Garsiakalbis“	
Laukimo režimas	21

M

Mano dalyvavimas	51
Mano numeriai	56
Mano nuorodos	59
Menu	29
MMS. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“.	
Modemo parametrai	64
Momentinių pranešimų naudojimas	
adresų knyga	41
atblokavimas	42
atmesti kvietimą	40
diskusija	41
grupės	42
paslauga	39
pradėti seansą	39

priimti kvietimą	40
skaityti	40
užblokavimas	42
užimtumas	41
MP	38

N

Naršyklė

apsaugos modulis	99
laikinoji atmintis	98
parengimas	93
pažymos	100
prisijungimas	93
scenarijų elementai	96
skaitmeninis parašas	100
slapukai	96
tinklalapių naršymas	94
vaizdo elementai	95
žymos	96
Naršymas	29
Naršymo klavišas	20
Naujiųjų pranešimai	45
Nokia ' kontaktai ir pagalba	15
Numerio rinkimas balsu	
balso žymeklių įrašymas	54, 55
naudokitės balso žymekliais	54, 55
skambinimas	55
Nuorodos	21, 59

asmeninis sąrašas	21
laukimo režime	22
naršymo klavišas	22
Nuotraukos	70
Nuspėjamas tekstas rašymas	27
Nustatyti telefono parametrus	58

O

Operatoriaus meniu	68
--------------------------	----

P

Paiškinimai	62
Padėtis	101
Pagalba	15
Paketiniai duomenys	63, 103
Parametrai	58
aplinka	58
data	60
EGPRS	63
ekrano temos	58
gamintojo nustatytų parametrų	
atkūrimas	67
IR	63
laikas	60
laikrodis	60
mano nuorodos	59
modemas	64
nuorodos	59

paketiniai duomenys	63	vaizdo kamera	70
paslaugų dėžutė	97	Pranešimo ilgumo rodiklis	31
pranešimai	46	Pranešimų centro numeris	30
priedai	65	Pranešimų parametrai	46
ryšiai su išoriniais prietaisais	62	Pranešimų skaitiklis	48
rodyti	60	Priedai	12
sąrankos parametrai	65	Priedų parametrai	65
skambinimo	61	Priimti skambučiai	57
telefonas	62	Programų paketas „PC Suite“	103
tonai	59	Programų parsisiuntimas	15
Parsisiuntimai		PTT (TR)	84
programos	15, 97	atgalinio ryšio užklausa	88
rinkmenos	97	atsijungimas	85
turinys	15	išskviečiamasis tiesioginis ryšys	86
Pasirinkimo klavišai	20, 21	kanalo įterpimas	90
Paslauga		kanalo parengimas	89
komandos	45	kanalo sukūrimas	89
numeriai	56	klavišas	20
paslaugos	15	kvietimas	91
Paslaugos	93	meniu	84
Pažymos	100	parametrai	91
PIN kodai	14, 18	prisijungimas	85
Pop prievado jungtis	20	ryšio „vienas su vienu“ adresato	
POP3	43	įtraukimas į sąrašą	89
Praleisti skambučiai	57	ryšio priėmimas	87
Pramogos		ryšys „vienas su vienu“	87
diktofonas	72	skambinimas kanalu	86
radijas	71	skambinimo	85

R

PUK kodai	14
Radijas	71
Rašomoji kalba	27
Reikmenys. Žr. „Priedai“	12
Remonto paslaugos	15
Rinkti numeriai	57
Ryšiai	
laukimas	25
Ryšio laukimas	25
Ryšių duomenys	57
Rodyti parametrus	60

S

SAR	111
Sauga	
darbo aplinka	109
gairės	9
informacija apie pažymas (SAR)	111
priedai	12
SAR	111
skambučiai skubios pagalbos	
tarnyboms	111
Sąrankos parametrai	65
Sąrankos pranešimų paslauga	14
Scenarijų elementai	96
Serverio sinchronizacija	77

Signalų stiprumas	21
SIM funkcijos	102
SIM kortelės įdėjimas	16
Simboliai	22
Sinchronizacija	76
Skaičiuoklė	78
Skaitikliai	57
Skaitmeninis parašas	100
Skambėjimo tonai	54, 59, 69, 70
Skambinančiųjų grupės	54
Skambinimo funkcijos	24
Skambinimo klavišas	20
Skambinimo parametrai	61
Skambučiai	
atsiliepti	25
atsisakyti atsiliepti	25
funkcijos skambučio metu	25
greitasis rinkimas	24
numerio rinkimas balsu	55
skambinimas	24
tarptautiniai	24
vėliausių ryšių sąrašai	57
Skambučiai skubios pagalbos	
tarnyboms	111
Skyrybos ženklai	28
Skubieji pranešimai	36
Slapukai	96
Slinkimo klavišas. Žr. naršymo klavišą.	

SMS	30
el. laiškai	31
formos	32
parametrai	46
Specialūs simboliai	28

Š

Šrifto dydis	48
--------------------	----

T

Tekstinio pranešimo rašymas	31
Tekstinis pranešimas	30
Tekstinių pranešimų parametrai	46
Teksto rašymas	27
Telefono dirželis	19
Telefono garsiakalbis. Žr. „Garsiakalbis“	
Telefono parametrai	62
Telefono užraktas. Žr. Klaviatūros užraktas.	
Telefonų knyga	49
Tiesioginio ryšio klavišas	20
Tiesioginis ryšys. Žr. PTT (TR)	
Tinklas	
EGSM	10
GSM	10
paslaugos	11
pavadinimas ekrane	21
Tonai	59

Tradicinis teksto rašymas	27, 28
Trynimas	
el. laiškai	44
pranešimai	46
Tvarkyklė	74

U

UPIN	14, 67
UPIN kodas	18
Užrakinti klaviatūrą	23
Užregistruotieji vardai	
adresato išregistravimas	53
adresatų įrašymas	53

V

Vaizdo įrašas	70
Vaizdo kamera	
filmavimas	70
fotografavimas	70
Vardai. Žr. „Adresų knyga“	
Vėliausių ryšių sąrašai	57
Vibravimo signalas	59
Vietovės informacija	101
Vizitinės kortelės	51

W

WML	93
-----------	----

X

XHTML	93
-------------	----

Ž

Žadintuvas	74
------------------	----

Žymos	96
Žodynas	27
Žurnalas	57