

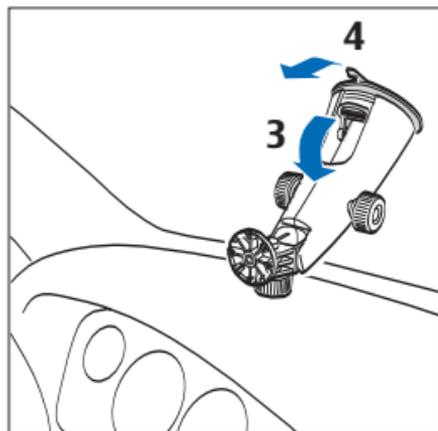
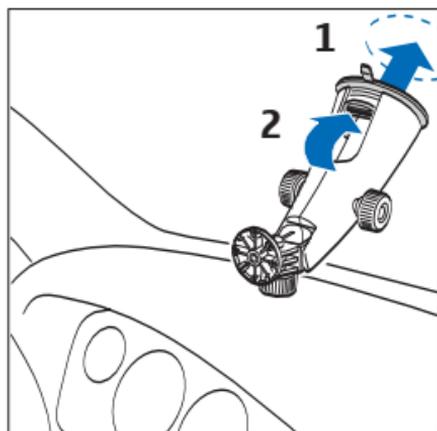


# Nokia Holder Easy Mount HH-12

---

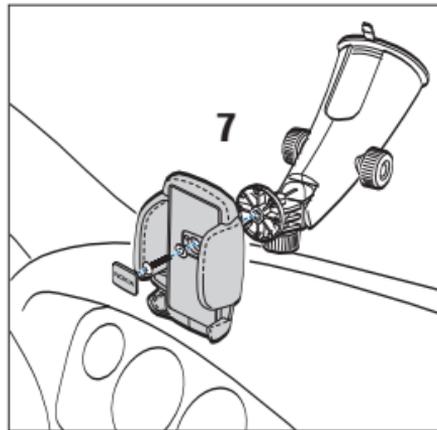

9249385/2

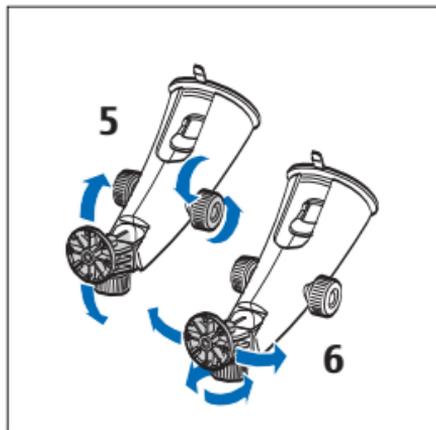

© 2006 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.  
Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation.

## Einführung

---

Mit diesem Saugfuß können Sie den kompatiblen Gerätehalter Ihres Nokia Mobiltelefons an der Windschutzscheibe befestigen.

Um die Halterung zusammen mit dem kompatiblen Gerätehalter Ihres

Mobiltelefons zu verwenden, befestigen Sie die Halterung an der Windschutzscheibe, stellen die gewünschte Position ein und befestigen dann den Gerätehalter Ihres Mobiltelefons daran.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

---

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben. Verwenden Sie diese Halterung sowie den Gerätehalter für das Mobiltelefon nur, wenn keine

Gefahr in irgendeiner Fahrsituation entstehen kann.

Achten Sie bei der Montage der Halterung oder des Gerätehalters für das Mobiltelefon darauf, dass sie nicht in das Lenkrad hineinragen, die Bremspedale blockieren oder andere

Systeme behindern, die zum Betrieb des Fahrzeugs notwendig sind (z. B. Airbags), und Ihnen nicht das Sichtfeld während der Fahrt einengen.

Stellen Sie sicher, dass der Airbag nicht blockiert oder in seiner Funktionsweise beeinträchtigt wird.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Halterung und den Gerätehalter für das Mobiltelefon so montieren, dass sie im Falle eines Unfalls keine Verletzungen der Insassen verursachen können.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Saugfläche am unteren Ende der Halterung fest mit der Windschutzscheibe verbunden ist. Dies ist insbesondere in Gegenden wichtig, in denen die Außentemperatur häufig hohen Schwankungen unterliegt.

Setzen Sie die Halterung im Fahrzeug niemals direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze aus. Bei Temperaturen im Fahrzeug von über +70°C kann die Saugfläche der Halterung beschädigt und die Haftwirkung beeinträchtigt werden.

## Befestigen an der Windschutzscheibe

---

Suchen Sie an der Windschutzscheibe eine sichere Stelle für die Befestigung. Reinigen Sie diese Stelle gründlich mit einem Glasreiniger und einem sauberen Tuch. Liegt die Außentemperatur unter +15°C, wärmen Sie die Oberfläche der Windschutzscheibe

und die Saugfläche vorsichtig mit einem Haarfön an, um einen guten Halt an der Windschutzscheibe sicherzustellen. Heizen Sie die Windschutzscheibe nicht zu stark auf, da dies zu Beschädigungen an der Scheibe führen kann.

Drücken Sie die Saugfläche am unteren Teil der Halterung fest an die Windschutzscheibe (siehe Schritt 1 zu Beginn dieser Anleitung) und drücken Sie dann den Sperrhebel in der Halterung (2) vorsichtig in Richtung der Saugfläche, um ein Vakuum zwischen Saugfläche und Windschutzscheibe zu erzeugen. Stellen

Sie sicher, dass die Saugfläche fest sitzt.

Um die Halterung von der Windschutzscheibe abzunehmen, drücken Sie den Sperrhebel vorsichtig in Richtung des oberen Teils der Halterung (3) und ziehen Sie an dem Band am Ende der Saugfläche (4).

## Einstellen der gewünschten Position

---

Stellen Sie die Position niemals während des Fahrens ein.

Um die gewünschte Position des oberen Teils der Halterung einzustellen, lösen Sie die beiden Schrauben in der Mitte der Halterung, drehen den oberen Teil in die gewünschte Position und ziehen dann die Schrauben wieder fest (5). Stellen Sie sicher, dass der obere Teil der Halterung fest sitzt.

Um die Position der Montageplatte am oberen Teil der Halterung einzustellen, lösen Sie die Schrauben unterhalb der Platte, drehen die Platte in die gewünschte Position und ziehen die Schraube wieder fest (6).

## Montieren des Gerätehalters für das Mobiltelefon

Verwenden Sie die mit dem Gerätehalter gelieferte Schraube, um den kompatiblen Gerätehalter des Nokia Mobiltelefons an der Montageplatte zu befestigen.

Wenn Sie beispielsweise den Gerätehalter CR-39 verwenden, müssen Sie die Schutzabdeckung mit dem Nokia Schriftzug von dem Halter entfernen, den Halter an der Montageplatte mit der mitgelieferten Schraube befestigen und die Schutzabdeckung (7) wieder anbringen. Stecken Sie das Telefon in den Gerätehalter und drücken Sie auf die Klemmen an der Seite des Gerätehalters, bis das Telefon fest einrastet. Drücken Sie auf den Knopf unter der linken Klemme, um das Telefon wieder aus dem Gerätehalter

herauszunehmen. Der Gerätehalter CR-39 kann für Mobiltelefone mit folgenden Abmaßen verwendet werden: Höhe 95 - 120 mm, Breite 42 - 55 mm, Dicke 13 - 26 mm, Gewicht 200 g maximal.

Achten Sie beim Montieren des Gerätehalters für das Mobiltelefon darauf, dass Sie das Telefondisplay gut sehen können. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie den Gerätehalter in senkrechter Position montieren.

## Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die nachstehenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu bewahren.

- Bewahren Sie Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Seine beweglichen Teile könnten beschädigt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können mechanische Feinteile Schaden nehmen.

- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.