

„Nokia 6230i“ vartotojo vadovas



9236600

2 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-72 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2005. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiose dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybių panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9236600 / 2 leidimas

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	12
Bendroji informacija	16
Funkcijų apžvalga	16
Kreipties kodai	17
Apsaugos kodas	17
PIN kodai	17
PUK kodai	18
Draudimo slaptažodis	18
„Piniginės“ kodas.....	18
Sąrankos pranešimų paslauga.....	19
Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu	20
1. Paruošimas	21
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	21
Daugiaformačių failų kortelės įdėjimas	23
Baterijos įkrovimas.....	24
Telefono įjungimas ir išjungimas	25
Įprastas telefono laikymas.....	25
Dangtelių keitimas	26
2. Telefonas.....	28
Klavišai ir jungtys	28
Laukimo režimas.....	30
Energijos taupymas	31
Simboliai.....	31
Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu	33

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	34
3. Skambinimo funkcijos	35
Skambinimas.....	35
Greitasis rinkimas.....	36
Atsiliepimas arba atsakymas atsiliepti.....	36
Skambučio laukimas.....	37
Ryšio metu veikiančios funkcijos	37
4. Teksto rašymas	39
Parametrai	39
Nuspėjamas tekstas rašymas	40
Tradicinis teksto rašymas	41
Patarimai.....	41
5. Meniu peržiūra	43
Meniu atidarymas.....	43
Meniu sąrašas.....	45
6. Meniu funkcijos	50
Pranešimai	50
Tekstiniai pranešimai (SMS).....	50
SMS pranešimų rašymas ir siuntimas.....	51
Siuntimo funkcijos	52
SMS pranešimo ar SMS el. laiško skaitymas ir atsakymas	52
Formos	53
Daugiaformačiai pranešimai.....	54
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas	55
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	57
Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta	58

Katalogai.....	58
Momentiniai pranešimai.....	59
Pagrindiniai naudojimosi momentinių pranešimų paslauga veiksmai	60
Momentinių pranešimų meniu atidarymas.....	62
Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio.....	63
Diskusijos momentiniais pranešimais pradžia.....	64
Kvietimo bendrauti momentiniais pranešimais priėmimas arba atsisakymas.....	65
Gauto momentinio pranešimo skaitymas.....	66
Dalyvavimas diskusijoje momentiniais pranešimais.....	66
Jūsų užimtumo nustatymas.....	67
Momentinių pranešimų adresatai.....	67
Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas.....	68
Grupės.....	68
El. pašto programa.....	69
Saugus ryšys su serveriu.....	70
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	71
El. laiškų parsiuntimas iš jūsų el. pašto dėžutės.....	72
El. laiško skaitymas ir atsakymas	72
„Gautieji“ ir „Kiti katalogai“.....	73
El. laiškų ištrynimas.....	73
Balso pranešimai.....	73
Naujienos.....	74
Paslaugų komandos.....	74
Pranešimų ištrynimas.....	74
Pranešimų parametrai.....	75
Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai.....	75
Daugiaformačių pranešimų parametrai	76
El. pašto parametrai.....	77

Kiti parametrai	79
Adresų knyga	79
Adresato paieška	79
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas	80
Kelių numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas.....	80
Adresatų kopijavimas.....	81
Adresato informacijos tvarkymas	81
Adresatų ištrynimas.....	82
Mano dalyvavimas.....	82
Užregistruotieji vardai	85
Užregistruotų vardų sąrašo papildymas.....	86
Užregistruotų vardų peržiūra	86
Adresato išregistravimas	87
Vizitinės kortelės.....	87
Greitasis numerio rinkimas.....	88
Numerio rinkimas balsu	88
Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas.....	89
Skambinimas naudojant balso žymeklį	90
Kitos adresų knygos funkcijos	90
Ryšių duomenys	91
Vėliausių ryšių sąrašai.....	91
Ryšių, duomenų ir pranešimų skaitikliai bei laikmačiai	92
Padėties informacija.....	92
Parametrai.....	93
Aplinka	93
Ekranos temos.....	94
Tonai	94
Ekranas.....	95
Laikas ir data	96

Mano nuorodos.....	96
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	97
„Bluetooth“ belaidė technologija.....	97
„Bluetooth“ ryšio parengimas.....	98
Belaidis „Bluetooth“ ryšys.....	98
„Bluetooth“ parametrai.....	99
Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys.....	99
(E)GPRS.....	100
(E)GPRS ryšys.....	101
(E)GPRS modemo parametrai.....	101
USB duomenų kabelis.....	102
Skambinimo parametrai.....	102
Telefono parametrai.....	103
Telefono priedų parametrai.....	105
Sąrankos parametrai.....	106
Saugumo parametrai.....	107
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas.....	108
Operatoriaus meniu.....	108
Galerija.....	109
Pramogos.....	111
Vaizdo kamera.....	111
Fotografavimas.....	111
Filmavimas.....	112
Vaizdo kameros parametrai.....	112
Garso ir vaizdo (GV) grotuvas.....	113
Telefono parengimas srautinėms transliacijoms.....	113
Muzikos grotuvas.....	114
Į telefoną įkeltų muzikos takelių atkūrimas.....	114
Muzikos grotuvo parametrai.....	115

Radijas.....	116
Radijo klausymas	116
Radijo kanalo paieška	117
Pagrindinės radijo funkcijos	117
Diktofonas	118
Garso įrašymas	119
Įrašų sąrašas.....	119
Katalogo failams kaupti nustatymas	119
Ekvalaizeris.....	120
Tiesioginis ryšys (TR)	120
Tiesioginio ryšio meniu.....	121
Prisijungimas ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio	122
Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmegzti ryšį priėmimas	122
Ryšio užmezgimas su grupe.....	123
Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas	123
Atsiliepimas į grupės ar vieno asmens kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį.....	124
Atgalinio ryšio užklausa	124
Atgalinio ryšio užklausa siuntimas.....	125
Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausa	125
Atgalinio ryšio užklausa siuntėjo duomenų išsaugojimas.....	126
Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą.....	126
Grupių kūrimas ir parengimas.....	127
Tiesioginio ryšio parametrai	129
Tvarkyklė.....	130
Žadintuvas.....	130
Atėjus skambėjimo laikui.....	131
Kalendorius	131
Naujas kalendoriaus įrašas	132
Garsinis perspėjimas apie įrašą.....	132

Darbų sąrašas	132
Tekstiniai įrašai	133
Piniginė	134
„Piniginės“ meniu atidarymas	135
Kortelių informacijos išsaugojimas	136
Asmeniniai įrašai	136
„Piniginės“ rinkinio kūrimas	137
„Piniginės“ parametrai	138
Kaip turėtumėte mokėti už pirkinius, naudodami programą „Piniginė“	138
Sinchronizacija	139
Sinchronizavimas iš telefono	140
Sinchronizacijos parametrai	140
Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio	141
Programos	142
Žaidimai	142
Žaidimo įjungimas	142
Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti	142
Žaidimų parametrai	142
Kolekcija	142
Programos įjungimas	143
Kitos programų funkcijos	143
Programos parsisiuntimas	143
Skaičiuoklė	145
Atgalinės atskaitos laikmatis	145
Chronometras	146
Naršyklė	147
Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai	148
Naršyklės parengimas	148
Prisijungimas prie paslaugos serverio	148

Tinklalapių naršymas.....	149
Naršymas naudojant telefono klavišus.....	150
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius.....	150
Tiesioginis skambinimas	151
Vaizdo elementai.....	151
Slapukai	152
Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu	153
Žymos	153
Žymos priėmimas.....	154
Failų parsisiuntimas.....	154
Paslaugų dėžutė	154
Paslaugų dėžutės parametrai	155
Laikinoji atmintis.....	155
Naršyklės saugumas	156
Apsaugos modulis.....	156
Pažymos.....	157
Skaitmeninis parašas	158
SIM funkcijos	159
7. Ryšys su kompiuteriu	160
Programų paketas „PC Suite“	160
(E)GPRS, HSCSD ir CSD	160
Duomenų ryšių programos.....	161
8. Informacija apie baterijas	162
Įkrovimas ir iškrovimas.....	162
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	164
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ.....	166

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitę telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikėtų. Paspauskite **pabaigos** klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite **skambinimo** klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

■ APIE JŪSŲ PRIETAISĄ

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti Tinklo Paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti kurio nors tinklo operatoriaus parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačiai pranešimai (MMS), naršyklė,

el. pašto programa, momentiniai pranešimai, adresatų dalyvavimo informacija, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ BENDROJI ATMINTIS

Tą pačią prietaiso atmintį gali naudoti šios funkcijos: adresų knyga, tekstiniai ir momentiniai pranešimai, el. laiškai, balso žymekliai, kalendorius, programa „Darbai“, „Java™“ žaidimai ir programos, tekstinių įrašų programa. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java“ programų ir kt. gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, „Java“ programoms, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

Turėkite galvoje, kad „Galerijos“ failams yra atskira atmintis (žr. „Galerija“, 109 psl.).

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus:

- Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Reguliariai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Telefone „Nokia 6230i“ yra daug kasdien reikalingų funkcijų: kalendorius, laikrodis, žadintuvas, radijas, muzikos grotuvas, vaizdo kamera. Savo telefoną galite pajvairinti spalvotais „Nokia Xpress-on™“ dangteliais. Jūsų telefonas taip pat vykdo toliau išvardytas funkcijas.

- Paspartinti duomenys GSM evoliucijai (EDGE) (žr. „[\(E\)GPRS](#)“, 100 psl.).
- Išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) veikianti naršyklė (žr. „[Naršyklė](#)“, 147 psl.).
- El. pašto programa (žr. „[El. pašto programa](#)“, 69 psl.).
- Momentiniai pranešimai (žr. „[Momentiniai pranešimai](#)“, 59 psl.).
- Adresatų dalyvavimo informacijos funkcija (žr. „[Mano dalyvavimas](#)“, 82 psl.).
- Tiesioginis ryšys (žr. „[Tiesioginis ryšys \(TR\)](#)“, 120 psl.).
- „Java 2 Micro Edition“ (J2ME™) (žr. „[Programos](#)“, 142 psl.).
- „Bluetooth“ technologija (žr. „[Bluetooth belaidė technologija](#)“, 97 psl.).
- Telefono atminčiai išplėsti naudojama daugiaformačių failų kortelė, kurioje galite išsaugoti atvaizdus ir vaizdo įrašus.

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas — 12345. Pakeiskite kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauja, skaitykite skyrelyje „[Saugumo parametrai](#)“, 107 psl.

Jeigu penkis kartus iš eilės įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas nebesuteiks galimybės įvesti kodą. Palaukite 5 minutes ir vėl įveskite kodą.

PIN kodai

- Asmens tapatybės (PIN) kodas (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Nustatykite, kad, kaskart įjungiant telefoną, jis reikalautų įvesti PIN kodą. Žr. „[Saugumo parametrai](#)“, 107 psl.
- PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms.
- Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „[Apsaugos modulis](#)“, 156 psl. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.
- Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 158 psl. Parašo (neatmetamasis) PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

Jei tris kartus paeiliui įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *PIN kodas užblokuotas* arba *PIN kodas užblokuotas* ir prašymas įvesti PUK kodą.

PUK kodai

Asmeninis atrakinimo kodas (PUK) (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Skambučių draudimas*. Žr. „Saugumo parametrai“, 107 psl. Šį slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

„Piniginės“ kodas

„Piniginės“ kodas (4–10 skaitmenų) reikalingas norint naudotis „Piniginės“ paslaugomis. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą „Piniginės“ kodą, „Piniginė“ bus užblokuota penkioms minutėms. Jei dar tris kartus įvesite neteisingą kodą, programa bus užblokuota dvigubai ilgiau. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „Piniginė“, 134 psl.

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis daugiaformačių pranešimų, momentinių pranešimų ir dalyvavimo informacijos paslauga, tiesioginiu ryšiu, el. pašto programa, sinchronizacijos, transliacijos ir naršyklės programomis, telefone turi būti nustatyti reikiami sąrankos parametrai. Parametrus galite gauti tiesiai į telefoną sąrankos pranešimu. Tada juos tereikės išsaugoti telefone. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sąrankos param. rinkinys* ir parametrų rinkinio pavadinimas.

Jei norite išsaugoti gautus parametrus, pasirinkite **Rodyti > Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys pranešimas *Įveskite parametrų PIN*., įveskite parametrų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrus atsiuntusio paslaugų teikėjo.

Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sąrankos parametrai. Priešingu atveju telefonas pateikia klausimą *Įjungti išsaugotus sąrankos parametrus?*

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Rodyti > Ištrinti**.

■ Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje <www.nokia.com/support> arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Visas SIM kortelės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.


Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5C.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.


1. Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1).
2. Nustumkite galinį dangtelį nuo telefono (2).



3. Nuimkite bateriją, keldami ją, kaip parodyta paveikslėlyje (3).
4. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, nestipriai patraukite jo skląstelį ir atidarykite (4).

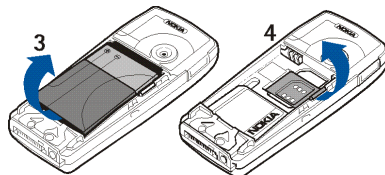

5. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį (5). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ar auksiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią.
6. Nuleiskite SIM kortelės laikiklį (6) ir spauskite, kol užsifiksuos.
7. Įdėkite bateriją (7).
8. Įstumkite galinį dangtelį į vietą (8).

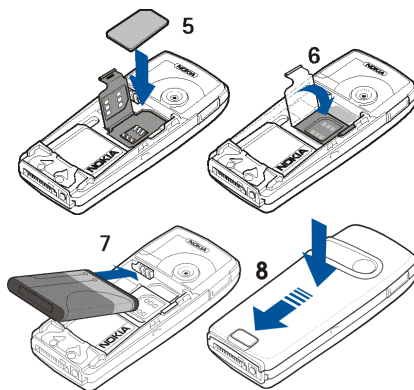


■ Daugiaformačių failų kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas daugiaformačių failų korteles (MMC). Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, „Secure Digital“ (SD) kortelės, netelpa į MMC kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Naudodami daugiaformačių failų kortelę, galite išplėsti katalogui *Galerija* skirtą atmintį. Žr. „*Galerija*“, 109 psl.

Jūsų telefone galima naudoti iki 512 MB talpos „MultiMediaCard“ kortelės.

1. Nuimkite telefono galinį dangtelį ir išimkite bateriją. Žr. „*SIM kortelės ir baterijos įdėjimas*“, 21 psl.
2. Įdėkite daugiaformačių failų kortelę į laikiklį. Patikrinkite, ar daugiaformačių failų kortelė įdėta teisingai, ar auksiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią.
3. Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį telefono dangtelį. Žr. 7 ir 8 veiksmus skyrelyje „*SIM kortelės ir baterijos įdėjimas*“, 21 psl.

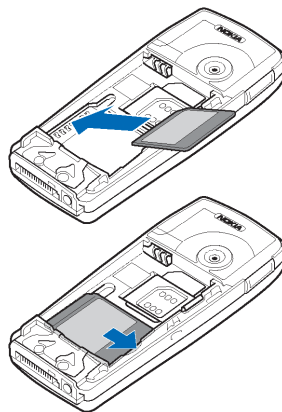

■ Baterijos įkrovimas




Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: ACP-12.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo.

1. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą telefono apačioje.
2. Įkiškite įkroviklį į sieninį kintamosios srovės lizdą.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.



Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, baterija BL-5C įkrovikliu ACP-12 įkraunama maždaug per vieną valandą ir 30 min., kai telefonas veikia laukimo režimu.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kaip parodyta paveikslėlyje.


Jei telefonas prašo įvesti PIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.



■ Įprastas telefono laikymas

Naudodamiesi telefonu, laikykite jį įprastai.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo neliaskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliaskite jo antenos sritys.

■ Dangtelių keitimas



Pastaba: prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar kokie nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Nuimkite telefono galinį dangtelį. Žr. 1 ir 2 veiksmus skyrelyje „SIM kortelės ir baterijos įdėjimas“, 21 psl.
2. Atsargiai traukite priekinį dangtelį nuo telefono, pradėdami nuo telefono viršaus (1), ir nuimkite priekinį dangtelį (2).
3. Atsargiai išspauskite klaviatūros matricą iš priekinio dangtelio (3).
4. Įdėkite klaviatūros matricą į naują priekinį dangtelį (4).
5. Atsargiai įspauskite klaviatūros matricą į skylutes (5).

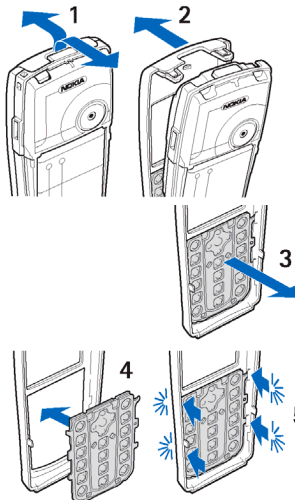

6. Atsargiai užspauskite priekinį dangtelį ant telefono, pradėdami nuo apačios (6).
7. Uždėkite telefono galinį dangtelį. Žr. 8 veiksmą skyrelyje „SIM kortelės ir baterijos įdėjimas“, 21 psl.



2. Telefonas

■ Klavišai ir jungtys

- Įjungimo klavišas (1).
- Ausinė (2).
- Garso reguliavimo klavišai (3).

Garso stiprinimo klavišas tiesioginiam ryšiui užmegzti. Žr. „Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmegzti ryšį priėmimas“, 122 psl.


- Garsiakalbis (4).
- Kairysis pasirinkimo klavišas, vidurinis pasirinkimo klavišas ir dešinysis pasirinkimo klavišas (5).

Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų.

- 4 krypčių naršymo mygtukas (6).

Pastumia vaizdą žemyn, aukštyn, dešinėn ir kairėn.


- Skambinimo klavišas (7) skirtas rinkti telefono numerį ir atsilipti į skambutį.
- Pabaigos klavišas (8) skirtas baigti ryšį ir išjungti bet kokią funkciją.

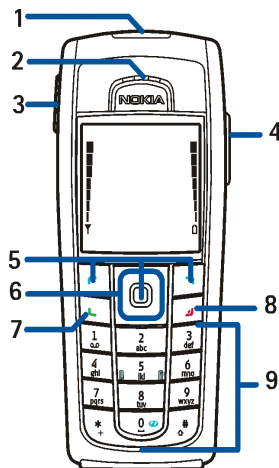


- **Skaičių** klavišais (9) įvedami skaičiai ir raidės.

Klavišai * ir # (9) naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

- Jungtis įkrovikliui (10).
- „Pop-Port™“ jungtis skirta įvairiems priedams, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangai su mikrofonu ir duomenų kabeliams, prijungti (11).
- Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas (12).




- Vaizdo kameros lęšis galiniame telefono dangtelyje (13).



■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

- Tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis, rodantis korinio ryšio tinklą, kuriame yra naudojamas telefonas (1).
- Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas (2).
- Baterijos įkrovos lygis (3).
- **Kairysis pasirinkimo** klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Svarbūs**.



Norėdami peržiūrėti į savo asmeninių nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, pasirinkite **Svarbūs**. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite ją.

Norėdami įtraukti funkciją į nuorodų sąrašą, pasirinkite **Funkc.** > **Rinktis funkcijas**, pažymėkite reikiamą funkciją ir pasirinkite **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Nežym.**


Norėdami pertvarkyti asmeninių nuorodų sąrašė esančias funkcijas, pasirinkite **Funkc.** > **Sutvarkyti** ir reikiamą funkciją, pasirinkite **Perkelti** ir vietą, į kurią norite perkelti pasirinktą funkciją.

- **Vidurinis pasirinkimo** klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Meniu** (5).
- **Dešinysis pasirinkimo** klavišas telefonui veikiant laukimo režimu gali būti **Vardai** (6) (atidaromas meniu **Adresų knyga** esantis adresatų sąrašas), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis,

arba jūsų pasirinkta funkcijos nuoroda. Žr. funkcijos *Dešinysis pasirinkimo klavišas* aprašą skyrelyje „*Mano nuorodos*“, 96 psl.

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis. Kaip įjungti (*Taip*) energijos taupymo funkciją, skaitykite funkcijos *Energijos taupymo būseną* apraše, skyrelyje „*Ekranas*“, 95 psl.



Simboliai

-  Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų.
-  Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų.
-  Telefonas užfiksavo praleistą skambutį.
-  arba  Jūsų telefonas yra prijungtas prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir jūsų užimtumas yra „įsijungęs“ arba „neįsijungęs“.
-  Gavote vieną ar kelis momentinius pranešimus ir esate prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
-  Klaviatūra yra užrakinta.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Be*

garso, meniu *Skambėjimas pagal grupes* nepasirinkta nė viena grupė ir nustatyta parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*. Taip pat žr. „Tonai“, 94 psl.

-  Žadintuvas yra *Įjungtas*.
-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone.
-  Pasirinktas *Nuolatinis* (E)GPRS ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas.
-  Užmegztas (E)GPRS ryšys.
-  (E)GPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai (E)GPRS komutuojamojo ryšio metu skambinama į arba iš telefono.
-  Kai įjungiamas infraraudonųjų spindulių ryšys, simbolis rodomas nuolat.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.
-  Įjungtas garsiakalbis arba prie telefono prijungtas muzikinis įkroviklis.
-  Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsilipti tik į jų skambučius.

 Pasirinkta laikina aplinka.

 ,  arba 

Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu, garsiakalbė įranga, indukcinio ryšio įranga arba muzikinis įkroviklis.

 arba 

Aktyvusis arba užlaikytasis tiesioginis ryšys (TR).

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite **skambinimo** klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite **skambinimo** klavišą.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), jei esate išsaugoję jos numerį telefone, palaikykite paspaudę klavišą **1**.
- Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę klavišą **0**.
- Kaip priskirti funkcijų nuorodas naršymo mygtukui, skaitykite funkcijos *Naršymo mygtukas* apraše, skyrelyje „*Mano nuorodos*“, 96 psl.
- Norėdami perjungti aplinką, atidarykite aplinkų sąrašą spustelėdami **įjungimo** klavišą. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite ją.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirašintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrak.** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jeigu *Klaviatūros apsauga Jjungta*, pasirinkite **Atrak.**, paspauskite * ir surinkite apsaugos kodą.

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite **skambinimo** klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirašina automatiškai.

Apie funkcijas *Automatinė klaviatūros apsauga* ir *Klaviatūros apsauga* skaitykite skyrelyje „**Telefono parametrai**“, 103 psl.

Nepaisant to, kad yra įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu. Jei surinkote neteisingą skaitmenį, ištrinkite jį pasirinkdami **ištrinti**.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite klavišą *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti ekrane rodomu numeriu, paspauskite **skambinimo** klavišą.
3. Norėdami baigti ryšį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite **pabaigos** klavišą.

Skambinimas pasirinkus adresato kortelę

Kaip surasti vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „**Adresato paieška**“, 79 psl. Paspauskite **skambinimo** klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Vėliausiai rinkto numerio perrinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite **skambinimo** klavišą ir pamatysite sąrašą numerių, kuriais vėliausiai skambinate arba bandėte skambinti. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite **skambinimo** klavišą.

Greitasis rinkimas

Galite susieti telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9. Žr. „**Greitasis numerio rinkimas**“, 88 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite norimą greitojo rinkimo klavišą ir **skambinimo** klavišą.
- Jei **Greitasis rinkimas įjungtas**, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. „**Skambinimo parametrai**“, 102 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Kai norite atsiliepti, paspauskite **skambinimo** klavišą. Jei norite baigti ryšį, paspauskite **pabaigos** klavišą.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite **pabaigos** klavišą.

Pasirinkus **Tyliai**, bus išjungtas tik skambėjimo tonas. Tada arba atsiliepkite, arba atsisakykite atsiliepti.



Patarimas: jei funkcija **Peradresuoti, kai užimta** yra įjungta ryšiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo ryšio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuotas. Žr. „**Skambinimo parametrai**“, 102 psl.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofonu ir su specialiu klavišu, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą klavišą.

Skambučio laukimas

Norėdami atsiliiepti į laukiantį skambutį, ryšio metu paspauskite **skambinimo** klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite **pabaigos** klavišą.

Apie funkcijos *Skambučio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 102 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Norėdami ryšio metu pamatyti kai kurias iš toliau išvardytų funkcijų, pasirinkite **Funkc.**

- *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Įrašyti*, *Atsiliiepti* ir *Atmesti*.
- *Konferencija* (tinklo paslauga) – užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti penki žmonės. Ryšio metu paskambinkite naujam dalyviui (*Naujas skambutis*). Pirmasis ryšys užlaikomas. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami *Konferencija*. Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite *Kalbėti asmeniškai* ir norimą dalyvį. Norėdami vėl įsijungti į konferencinį ryšį, pasirinkite *Įtraukti į konferenc.*
- *Užrakinti klaviatūrą* – įjungti klaviatūros užraktą.

- *Siųsti DTMF* siųsti dvitonių daugiadažnių (DTMF) tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius arba banko sąskaitų numerius. DTMF sistema naudojama visuose klavišiniuose toniniuose telefonuose. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją programoje *Adresų knyga* ir pasirinkite **DTMF**. Kelis kartus paspaudę klavišą *, galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“.
- *Sukeisti ryšius* (tinklo paslauga) – užlaikyti aktyvųjį ryšį ir įjungti užlaikytąjį ryšį (sukeisti ryšius vietomis).
- *Aktyvų su užlaik.* (tinklo paslauga) – sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.
- *Garsiakalbis* – ryšio metu naudoti telefono garsiakalbį. Kai įjungtas garsiakalbis, nelaikykite telefono prie ausies. Norėdami įjungti arba išjungti garsiakalbį, pasirinkite *Garsiakalbis* arba *Ragelis*. Taip pat galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Įprast.** Telefono garsiakalbis automatiškai išjungiamas, kai baigiate ryšį, bandymą kam nors prisiskambinti arba kai prie telefono prijungiate laisvų rankų įrangą.

Jeigu prie telefono prijungėte suderinamą laisvų rankų įrangą, funkcijų sąrašė vietoje *Ragelis* rodoma *Laisv. rankų režimas* arba *L. rankų jr. su mikr.*, o vietoje pasirinkimo klavišo funkcijos **Įprast.** rodoma **Garsiak.** arba **LRĮ**

Garsiakalbį galite naudoti su radijo ir muzikos grotuvo funkcijomis. Žr. „*Pagrindinės radijo funkcijos*“, 117 psl., arba „*Muzikos grotuvas*“, 114 psl.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite skaičiaus klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Tekstą rašydami nuspėjamoju būdu, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti vieną raidę.

Kai rašote tekstą nuspėjamoju metodu, ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis , tradiciniu būdu — . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: **Abc**, **abc** arba **ABC**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite klavišą #. **123** rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

■ Parametrai

Jei rašydami norite nustatyti rašomąjį kalbą, pasirinkite **Funkc.** > *Rašomoji kalba*.

Rašydami tekstą, pasirinkite **Funkc.** > *Nusp. raš. param.*

- Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, pasirinkite *Nuspėjamasis rašymas* > *Taip*.

Jei norite vėl įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite *Nuspėjamasis rašymas* > *Ne*.

- Norėdami pasirinkti nuspėjamojo teksto rašymo būdo porūšį, pasirinkite *Nuspėjamojo rašymo būdas* > *Įprastinis* arba *Žodžių pasiūla*. Jei pasirinksite

Įprastinis, telefonas bandys spėti žodį pagal jūsų įrašytus rašmenis. Jei pasirinksite *Žodžių pasiūla*, telefonas bandys spėti visą žodį dar nebaigus rašyti visų jo rašmenų.



Patarimas: jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, kai rašote tekstą, du kartus paspauskite # arba palaikykite paspaudę **Funkc.**

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, galite greitai rašyti tekstą telefono klavišais ir naudojant vidinį jo žodyną.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Telefono ekrane rodoma * arba raidė, jeigu ji viena reiškia žodį. Parašytos raidės pabraukiamos.

Jei pasirinkote *Žodžių pasiūla* kaip nuspėjamojo rašymo metodo porūšį, telefonas pradeda siūlyti žodžius, kai rašote. Parašius kelias raides, jeigu jos nereiškia jokio žodžio, telefonas bando nuspėti ilgesnius žodžius. Tik parašytos raidės pabraukiamos.

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį paspausdami klavišą **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * ketletą kartų arba pasirinkite **Funkc. > Atitikmenys**. Kai atsiras norimas žodis, pasirinkite **Naudoti**.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž.** Telefono

ekrane rodomos parašytos raidės. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**.

Išsamiau apie teksto rašymą aprašyta skyrelyje „[Patarimai](#)“, 41 psl.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (1–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišų rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Žr. „[Parametrai](#)“, 39 psl.

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba trumpai j bet kurią pusę paspauskite **naršymo** mygtuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu 1.

Išsamiau apie teksto rašymą aprašyta skyrelyje „[Patarimai](#)“, 41 psl.

■ Patarimai

Rašydami tekstą taip pat galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite klavišą 0.
- Paspausdami atitinkamas naršymo mygtuko rodykles, žymeklį galite perkelti kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn.
- Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, pasirinkite **Ištrinti**. Norėdami greitai ištrinti daug rašmenų, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.
Jei norite iškart ištrinti visą tekstą, kai rašote pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti tekstą*.
 - Jei norite įterpti žodį, kai naudojamas nuspėjamas tekstas rašymo būdas, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti žodį*. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Saugoti**. Žodis taip pat įtraukiamas į žodyną.
 - Norėdami parašyti specialųjį ženklą, kai įjungtas tradicinis teksto rašymo būdas, paspauskite klavišą *, o kai įjungtas nuspėjamas tekstas rašymo būdas, palaikykite paspaudę klavišą * arba pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti simbolį*. Pažymėkite rašmenį ir pasirinkite **Naudoti**.
 - Norėdami įterpti veiduką, kai naudojamas tradicinis teksto rašymo būdas, du kartus paspauskite klavišą *, o kai naudojamas nuspėjamas tekstas rašymo būdas, palaikykite paspaudę klavišą * ir dar kartą paspauskite klavišą * arba pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti veiduką*. Pažymėkite veiduką ir pasirinkite **Naudoti**.
- Rašant tekstinius pranešimus, galima naudoti toliau išvardytas funkcijas.
- Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti skaičių*. Parašykite telefono numerį arba suraskite jį programoje *Adresų knyga* ir pasirinkite **Gerei**.
 - Norėdami įterpti vardą iš programos *Adresų knyga*, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti adresatą*. Norėdami įterpti telefono numerį ar kitus duomenis, susietus su vardu, pasirinkite **Funkc.** > *Žiūrėti informaciją*.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

■ Meniu atidarymas

Pasirinkus iš sąrašo

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizdas* > *Sąrašas* arba *Tinklelis*.
2. **Naršymo mygtuku** peržiūrėkite meniu ir pasirinkite, pavyzdžiui, *Parametrai*, paspausdami **Rinktis**.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Uždar**.

Trumpuoju metodu

Meniu, žemesniojo lygmens meniu ir parametrai (arba funkcijos) yra sunumeruoti. Kai kuriuos jų galite atidaryti surinkdami atitinkamą numerį.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.

2. Greitai (per dvi sekundes) įrašykite meniu, kurį norite atidaryti, numerį. Norėdami atidaryti 1 lygmenyje esančius meniu, rinkite 0 ir 1.
3. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Uždar**.

■ Meniu sąrašas¹

- **Pranešimai**

1. Naujas pranešimas
2. Gautieji
3. Siunčiamieji
4. Išsiųstieji
5. Išsaugotieji
6. Momentiniai pranešimai
7. El. paštas
8. Balso pranešimai
9. Naujienos
10. Paslaugų komandos
11. Ištrinti pranešimus
12. Pranešimų parametrai



- **Adresų knyga**

1. Vardai
2. Mano dalyvavimas
3. Užregistruoti vardai
4. Parametrai
5. Grupės
6. Balso žymekliai



1. Meniu tvarka ir pavadinimai gali priklausyti nuo paslaugų teikėjo.

- 7. Greitojo rinkimo numeriai
- 8. Informaciniai numeriai¹
- 9. Paslaugų numeriai²
- 10. Mano numeriai²
- 11. Ištrinti visus adresatus
- **Ryšių duomenys**
 - 1. Praleisti ryšiai
 - 2. Priimti ryšiai
 - 3. Rinkti numeriai
 - 4. Ištr. vėliausių ryšių sąrašus
 - 5. Ryšių trukmė
 - 6. GPRS duomenų skaitiklis
 - 7. GPRS ryšio laikmatis
 - 8. Pranešimų skaitiklis
 - 9. Padėties nustatymas
- **Parametrai**
 - 1. Aplinka
 - 2. Ekranų temos
 - 3. Tonai
 - 4. Ekranas



-
- 1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
 - 2. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei su SIM kortele yra susietas bent vienas numeris. Dėl šios funkcijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

- 5. Laikas ir data
- 6. Mano nuorodos
- 7. Ryšiai
- 8. Skambinimas
- 9. Telefonas
- 10. Priedai¹
- 11. Sąranka
- 12. Saugumas
- 13. Atkurti gam. parametrus
- **Operatoriaus meniu²**
- **Galerija**
 - 1. Atminties kortelė³
 - 2. Nuotraukos
 - 3. Vaizdo įrašai
 - 4. Muzikos failai
 - 5. Ekrano temos
 - 6. Paveikslai
 - 7. Tonai



-
- 1. Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.
 - 2. Jeigu šis meniu nerodomas, kitų meniu numeriai atitinkamai pasikeičia. Pavadinimas priklauso nuo tinklo operatoriaus.
 - 3. Jei neįdėta daugiaformačių failų kortelė, šis meniu nerodomas. Atitinkamai pasikeičia kitų meniu numeriai. Pavadinimas priklauso nuo atminties kortelės.

8. Balso įrašai

- **Pramogos**

1. Vaizdo kamera
2. GV grotuvas
3. Muz. grotuvas
4. Radijas
5. Diktofonas
6. Ekvalaizeris



- **Tiesioginis ryšys**

1. Įjungti TR / Išjungti TR
2. Atgalinio ryšio užkl. dėžutė
3. Grupių sąrašas
4. Adresatų sąrašas
5. Įtraukti grupę
6. Tiesioginio ryšio parametrai
7. Sąrankos parametrai
8. Naršyklė



- **Tvarkyklė**

1. Žadintuvas
2. Kalendorius
3. Darbų sąrašas
4. Tekst. įrašai



- 5. Piniginė
- 6. Sinchronizacija
- **Programos**
 - 1. Žaidimai
 - 2. Kolekcija
 - 3. Kitos
- **Naršyklė**
 - 1. Pradinis tinklalapis
 - 2. Žymos
 - 3. Nuorodos parsisiųsti
 - 4. Paskut. interneto adresas
 - 5. Paslaugų dėžutė
 - 6. Parametrai
 - 7. Į tinklalapį
 - 8. Ištrinti laikin. atmint. turinį
- **SIM funkcijos¹**



1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

6. Meniu funkcijos

■ Pranešimai



Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, taip pat el. laiškus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.

Prieš siųsdami bet kokią tekstinę, grafinę pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, 75 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo. Kaip išsaugoti el. pašto adresą programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „*Kelių numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas*“, 80 psl.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10/2 reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

SMS pranešimų rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Tekst. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „*Teksto rašymas*“, 39 psl.

Į pranešimą galite įterpti iš anksto paruoštas frazes ar paveikslėlių. Žr. „*Formos*“, 53 psl. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Vieno grafino ar iš kelių dalių sudaryto pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite **skambinimo** klavišą.
4. Įveskite gavėjo telefono numerį. Norėdami naudoti numerį iš katalogo *Adresų knyga*, pasirinkite **Ieškoti** > norimš adresatš > **Gerai**.

Siuntimo funkcijos

Parašę pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Siuntimo funkcijos* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *Keletui gavėjų* – išsiųsti pranešimą keliems gavėjams. Pranešimas siunčiamas atskirai kiekvienam gavėjui, todėl tai gali kainuoti daugiau nei vieno pranešimo siuntimas.
- *Siųsti kaip el. laišką* – siųsti pranešimą kaip SMS el. laišką. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį programoje *Adresų knyga* ir pasirinkite **Gerai**.
- *Siuntimo būdas* – siųsti pranešimą tam tikru iš anksto nustatytu būdu ir pasirinkti pranešimo siuntimo būdą.

Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje „*Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai*“, 75 psl.

SMS pranešimo ar SMS el. laiško skaitymas ir atsakymas

Gavus SMS pranešimą ar el. laišką, rodomas simbolis . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo *Gautieji*.

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą (ar el. laišką), pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*.

Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti.  žymi neskaitytą pranešimą.

2. Skaitydami pranešimą, pasirinkite **Funkc.** Galite ištrinti, persiųsti, taisyti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip SMS el. laišką, perkelti jį į kitą

katalogą, išrinkti iš pranešimo duomenis. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą. Atidarę grafinį pranešimą, galite išsaugoti jame esantį paveikslėlį kataloge *Formos*.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti** > *Tekst. pranešimas* arba *Daugiaf. pranešimas*

Kai atsakote į el. laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą, tada parašykite savo atsakymą.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą rodomu numeriu, pasirinkite **Siųsti** > **Gerai**.

Formos

Jūsų telefone yra tekstinės formos (frazės), kurias žymi simbolis , ir grafinės formos (paveikslėliai), kurias žymi simbolis .

1. Norėdami atidaryti įvairių formų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Formos*.
2. Norėdami kurti pranešimą naudodamiesi tekstine () ar grafine () forma, pasirinkite norimą formą ir **Funkc.** > *Redaguoti* arba *Redaguoti tekstą*.
3. Baikite rašyti pranešimą.

Norėdami įterpti frazę į rašomą pranešimą ar SMS el. laišką, pasirinkite **Funkc.** > *Naudoti formą* ir norimą frazę.

Norėdami įterpti paveikslėlį į rašomą tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti paveikslėlį*, pažymėkite paveikslėlį ir pasirinkite **Žiūrėti** > **Įterpti**. Simbolis  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis pridėtas. Didžiausias pranešimo rašmenų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio.

Norėdami peržiūrėti tekstą ir paveikslėlį kartu, prieš išsiunčiant pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Žvilgtelėti*.

Daugiaformačiai pranešimai

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų tinklo paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Žr. „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“, 76 psl.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas, nuotrauka, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė, vaizdo įrašas. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Daugiaformačiuose pranešimuose naudojami toliau išvardyti formatai.

- Paveikslėlių: JPEG, GIF, WBMP, BMP ir PNG.
- Garso: polifoniniai „Scalable Polyphonic MIDI“ (SP-MIDI) skambėjimo tonai, AMR garso įrašai ir monofoniniai skambėjimo tonai.
- 3GP formato ir QCIF bei „SubQCIF“ kadro dydžio vaizdo įrašai ir AMR formato garso įrašai.

Telefonas gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų.

Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojatės kita „Java“ programa, taip pat kai naudojatės telefono naršykle, nešmena naudodami GSM duomenis, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti

išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų daugiaformačių pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad daugiaformačio pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. pranešimas*
2. Parašykite pranešimą. Žr. „*Teksto rašymas*“, 39 psl.

- Jei norite įterpti failą į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* ir galimą failo rūšį.

Jei pasirinkote *Atvaizdą*, *Garso įrašą* arba *Vaizdo įrašą*, rodomas kataloge *Galerija* esančių katalogų sąrašas. Atidarykite katalogą, pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti*. Jei pranešime rodomas failo pavadinimas, failas yra pridėtas.

Jei pasirinkote *Naują garso įrašą*, atidaroma programa *Diktofonas*. Tada galite įrašyti, ką norite. Baigtas įrašas pridamas prie pranešimo.

- Norėdami įterpti į pranešimą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* > *Vizitinė kortelė* arba *Kalend. įrašą*.
- Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė ir vienas garso įrašas. Norėdami įterpti skaidrę į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* > *Skaidrę*.

Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti pasirinkdami **Funkc.** > *Ankstesnė skaidrė*, *Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*.

Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių, pasirinkite **Funkc.** > *Interv. tarp skaidr.* Norėdami perkelti teksto dalį į pranešimo pradžią ar pabaigą, pasirinkite **Funkc.** > *Tkst. pradžioje* arba *Tkst. pabaigoje*.

3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkc.** > *Žvilgtelėti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite **skambinimo** klavišą ir pasirinkite *Telefono numeris*.

Norėdami išsiųsti pranešimą el. pašto adresu ar keliems gavėjams, pasirinkite *El. pašto adresą* arba *Daug.*

5. Įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Pasirinkite **Gerai** – tada pranešimas bus perkeltas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis pranešimas. Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge *Siunčiamieji*. Galėsite pabandyti išsiųsti pranešimą vėliau.

Pasirinkus *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > ir *Taip*, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“.

76 psl. Tai, kad pranešimas yra išsiųstas, nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas*.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta. Žr. „[Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta](#)“, 58 psl.

1. Norėdami nedelsdami peržiūrėti gautą daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami peržiūrėti pranešimą vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Pranešimų sąrašė neskaitytą pranešimą žymi simbolis . Pažymėkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, ir pasirinkite jį.

2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.

Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, pasirinkite **Atkurti**.

Jei norite pasiklausyti prie pranešimo pridėto garso įrašo ar peržiūrėti pridėtą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti**. Norėdami padidinti atvaizdą, pasirinkite **Didinti**. Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę, kalendoriaus įrašą ar atidaryti temos objektą, pasirinkite **Atidar**. Norėdami atidaryti srautinės transliacijos nuorodą, pasirinkite **Įkrauti**.

3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti* > *Tekst. pranešimas* arba *Daugiaf. pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**.
4. Norėdami atidaryti ar išsaugoti pridėtą failą, peržiūrėti jo informaciją, ištrinti ar persiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkc.**

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Daugiaf. pran. atmintis užimta. Žr. laukiantį praneš.*

Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Saugoti** ir ištrinkite senus pranešimus, pirma pasirinkdami katalogą, o vėliau – pranešimą, kurį norite ištrinti.

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar**. > **Taip**. Jei pasirinksite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

Katalogai

Telefonas išsaugo gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliami į katalogą *Siunčiamieji*.

Jei tekstiniais pranešimams pasirinkote *Pranešimų parametrai > Tekst. pranešimai > Išsaugoti išsiųstus pranešimus > Taip*, o daugiaformačiams pranešimams — *Pranešimų parametrai > Dgfrm. pranešimai > Išsaugoti išsiųstus pranešimus > Taip*, išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*.

Jei norite išsaugoti rašomą tekstinį pranešimą ir išsiųsti jį iš katalogo *Išsaugotieji* vėliau, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti pranešimą > Išsaugoti tekst. prn.* Daugiaformačiams pranešimams nustatykite *Išsaugoti pranešimą*  žymi neišsiųstą pranešimą.

Norėdami sutvarkyti tekstinius pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Mano katalogai*. Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujų katalogų. Pasirinkite *Pranešimai > Išsaugotieji > Tekst. pranešimai > Mano katalogai*.

Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas katalogas*.

Jei neišsaugojote nė vieno tokio katalogo, pasirinkite **Ištraukti**.

Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > *Trinti katalogą* arba *Pervadinti katal.*

Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą (ir atitinkamą tinklo paslaugą) ir TCP/IP ryšio protokolą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus. Momentinių pranešimų programos adresatų sąrašė galite matyti, kada vienas ar kitas adresatas yra

įsijungęs ir gali su jumis bendrauti. Kai parašote ir išsiunčiate savo pranešimą, jis lieka ekrane. Atsakymas atsiranda po jūsų pranešimu.

Norint naudotis momentinių pranešimų paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis momentinių pranešimų paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalią momentinių pranešimų paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus parametrus.

Kaip nustatyti momentinių pranešimų paslaugos parametrus, skaitykite aprašę *Ryšio parametrai*, skyrelyje „[Momentinių pranešimų meniu atidarymas](#)“, 62 psl. Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

Prisijungę prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — diskusija momentiniais pranešimais vyks programų fone. Turėkite galvoje, kad, kai kuriuose tinkluose naudojant momentinių pranešimų programą, telefono baterija gali išsikrauti greičiau, todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio.

Pagrindiniai naudojimosi momentinių pranešimų paslauga veiksmai

- Kaip atidaryti momentinių pranešimų meniu (neprijungus), skaitykite skyrelyje „[Momentinių pranešimų meniu atidarymas](#)“, 62 psl.
- Kaip prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, skaitykite skyrelyje „[Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio](#)“, 63 psl.

- Kaip pradėti diskusiją momentiniais pranešimais su koku nors žmogumi, skaitykite funkcijos *MP adresatai* apraše, skyrelyje „Diskusijos momentiniais pranešimais pradžia“, 64 psl.
Kaip kurti savo momentinių pranešimų adresatų sąrašus, skaitykite skyrelyje „Momentinių pranešimų adresatai“, 67 psl.
- Kaip prisijungti prie viešos diskusijos momentiniais pranešimais, skaitykite funkcijos *Grupės* apraše, skyrelyje „Diskusijos momentiniais pranešimais pradžia“, 64 psl.
Kaip prisijungti prie diskusijos momentiniais pranešimais grupėje gavus kvietimą, skaitykite skyrelyje „Kvietimo bendrauti momentiniais pranešimais priėmimas arba atsisakymas“, 65 psl.
Kaip sukurti savo momentinių pranešimų grupes arba tapti (ar nebelikti) viešosios grupės nariu, skaitykite skyrelyje „Grupės“, 68 psl.
- Kaip taisyti savo duomenis, skaitykite skyrelyje „Jūsų užimtumo nustatymas“, 67 psl.
- Kaip ieškoti vartotojų ir grupių, skaitykite funkcijos *Ieškoti* apraše, skyrelyje „Diskusijos momentiniais pranešimais pradžia“, 64 psl.
- Kaip skaityti naują momentinį pranešimą, skaitykite skyrelyje „Gauto momentinio pranešimo skaitymas“, 66 psl.
- Kaip rašyti ir siųsti pranešimus aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu, skaitykite skyrelyje „Dalyvavimas diskusijoje momentiniais pranešimais“, 66 psl.

- Norėdami peržiūrėti, pervardyti ar ištrinti išsaugotas diskusijas, atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai* ir pasirinkite *Išsaug. diskusijos*.
- Kaip užblokuoti ar atblokuoti vartotojus, skaitykite skyrelyje „*Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas*“, 68 psl.
- Kaip atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, skaitykite skyrelyje „*Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio*“, 63 psl.

Momentinių pranešimų meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu *Momentiniai pranešimai*, t. y. likti neprisijungę prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Momentiniai pranešimai*. Jeigu telefone nustatytas daugiau nei vienas momentinių pranešimų paslaugos parametų rinkinys, pasirinkite rinkinį, kurį norėsite naudoti. Jei nustatytas tik vienas rinkinys, jis bus įjungtas automatiškai.

- Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Įsiregistruoti*. Galite nustatyti, kad atidarius meniu *Momentiniai pranešimai* telefonas automatiškai prisijungtų prie momentinių pranešimų paslaugos serverio. Žr. „*Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio*“, 63 psl.
- Norėdami peržiūrėti, ištrinti ar pervardyti diskusijos momentiniais pranešimais metu išsaugotus pranešimus, pasirinkite *Išsaug. diskusijos*.
- Norėdami atidaryti sąrašą parametų, kuriuos reikia nustatyti norint naudotis momentinių pranešimų ir dalyvavimo informacijos paslaugomis, pasirinkite *Ryšio parametrai*. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos*“.

pranešimų paslauga", 19 psl. Apie rankinį parametrų nustatymą žr. „Sąrankos parametrai", 106 psl.

Norėdami pasirinkti momentinių pranešimų sąrankos parametrus, pasirinkite *Sąranka > Numatytieji, Asmeninė sąranka* arba paslaugos teikėją.

Norėdami pasirinkti paslaugos teikėjo pateiktą momentinių pranešimų paskyrą, pasirinkite *Paskyra*.

Norėdami įrašyti iš paslaugų teikėjo gautą specialųjį vartotojo adresą, pasirinkite *Vartotojo adresas*.

Norėdami įrašyti iš paslaugų teikėjo gautą slaptažodį, pasirinkite *Slaptažodis*.

Prisijungimas ir atsijungimas nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai*, pasirinkite reikiamą momentinių pranešimų paslaugą (jei reikia) ir *Įsiregistruoti*. Telefonui sėkmingai įsiregistravus, ekrane rodomas pranešimas *Jūs įregistravo*.



Patarimas: jei norite, kad telefonas, jį įjungus, automatiškai prisijungtų prie momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Momentiniai pranešimai**, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Mano parametrai > Automatinis įregistravimas > Įjungus telefoną*.

Norėdami atsijungti nuo momentinių pranešimų paslaugos serverio, pasirinkite *Išsiregistruoti*.

Diskusijos momentiniais pranešimais pradžia

Atidarykite meniu **Momentiniai pranešimai** ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio. Diskusiją galite pradėti įvairiai:

- Pasirinkite **Diskusijos**. Rodomas aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gautų naujų ir skaitytų momentinių pranešimų ar kvietimų pabendrauti sąrašas. Pasirinkite kurį nors pranešimą ar kvietimą ir pasirinkite **Atidar..**

 žymi naujus, o  — skaitytus momentinius pranešimus.

 žymi naujus, o  — skaitytus grupės pranešimus.

 žymi kvietimus.

Ekrane rodomi simboliai ir pranešimai gali būti skirtingi, priklausomai nuo momentinių pranešimų paslaugos teikėjo.

- Pasirinkite **MP adresatai**. Rodomi jūsų į sąrašą įtraukti adresatai. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norėtumėte pabendrauti momentiniais pranešimais, ir pasirinkite **Kalbėtis** arba, jei naujas adresatas rodomas sąrašė, pasirinkite **Atidar.**

 žymi įsijungusį adresatą, o  žymi neįsijungusį adresatą telefono adresu knygoje.

 žymi užblokuotą adresatą. Žr. „**Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas**“, 68 psl.

 reiškia, kad gavote iš adresato naują pranešimą.

Sąrašą galite papildyti naujais adresatais. Žr. „**Momentinių pranešimų adresatai**“, 67 psl.

- Pasirinkite **Grupės** > **Viešos grupės** (šis meniu yra blyškus, jei tinkle neveikia grupių valdymo funkcija). Rodomas tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo pateiktas viešųjų grupių žymų sąrašas. Norėdami pradėti diskusiją, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Prisij.** Įrašykite slapypardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu. Sėkmingai prisijungę prie grupės diskusijos, galite pradėti bendrauti. Taip pat galite sukurti asmeninę grupę. Žr. „Grupės“, 68 psl.
- Jei norite tinkle ieškoti kitų momentinių pranešimų paslaugos vartotojų ar viešųjų grupių pagal telefono numerį, slapypardį, el. pašto adresą ar vardą, pasirinkite **Ieškoti** > **Dalyvių** arba **Grupės**. Jei pasirinksite **Grupės**, galėsite ieškoti grupės pagal kokį nors jos narį, grupės pavadinimą, temą ar adresą. Jei suradę vartotoją ar grupę, norite pradėti diskusiją, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti pokalbį** arba **Jungtis į grupę**.
- Pradėkite diskusiją iš programos „Adresų knyga“. Žr. „Užregistruotų vardų peržiūra“, 86 psl.

Kvietimo bendrauti momentiniais pranešimais priėmimas arba atsisakymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują kvietimą pabendrauti, ekrane rodomas pranešimas **Gautas naujas kvietimas**. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**. Gavę daugiau nei vieną kvietimą, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Atidar..**

Norėdami įsijungti į diskusiją asmeninėje grupėje, pasirinkite **Priimti**. Įrašykite slapypardį, kuriuo vadinsitės diskusijos metu.

Norėdami atmesti ar ištrinti kvietimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atmesti* arba *Ištrinti*. Jei norite, galite parašyti atsisakymo priežastį.

Gauto momentinio pranešimo skaitymas

Telefonui veikiant laukimo režimu, kai prisijungėte prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir gavote naują pranešimą, nesusijusį su aktyvia diskusija, ekrane rodomas pranešimas *Naujas momentinis pranešimas*. Norėdami jį perskaityti, pasirinkite **Skaityti**.

Jei gavote daugiau nei vieną pranešimą, ekrane rodomas pranešimas *Nauji momentiniai pranešimai* ir pranešimų skaičius (skliaustuose). Paspauskite **Skaityti**, pažymėkite pranešimą ir pasirinkite **Atidar**.

Aktyvios diskusijos momentiniais pranešimais metu gauti pranešimai įkeliami į katalogą *Momentiniai pranešimai* > *Diskusijos*. Jei gavote pranešimą iš asmens, neįtraukto į sąrašą *MP adresatai*, rodomas specialusis siuntėjo adresas. Jeigu siuntėjo duomenys yra telefono adresų knygoje ir telefonas atpažįsta jį, tada rodomas siuntėjo vardas. Norėdami išsaugoti duomenis naujo vartotojo, kurio duomenų nėra telefono atmintyje, pasirinkite **Funkc.** > *Į adresatų sąrašą*.

Dalyvavimas diskusijoje momentiniais pranešimais

Prisijunkite arba pradėkite diskusiją pasirinkdami **Rašyti** arba tiesiog pradėkite rašyti.



Patarimas: jeigu diskusijos momentiniais pranešimais metu gavote naują pranešimą iš asmens, kuris nedalyvauja aktyvioje sesijoje, ekrane rodoma  ir suskamba perspėjamasis tonas.

Parašykite pranešimą ir, norėdami išsiųsti jį, pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite **skambinimo** klavišą. Jūsų pranešimas lieka ekrane, o atsakomasis pranešimas atsiranda po jūsų pranešimu. Pasirinkę **Funkc.**, galėsite naudotis kai kuriomis iš šių funkcijų: *Peržiūrėti pokalbį*, *Į adresatų sąrašą*, *Grupės nariai*, *Blokuoti adresatą*, *Baigti pokalbį*.

Jūsų užimtumo nustatymas

1. Atidarykite meniu *Momentiniai pranešimai* ir prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio.
2. Norėdami peržiūrėti ar taisyti savo užimtumo informaciją arba slappyvardį, pasirinkite *Mano parametrai*.
3. Norėdami leisti visiems kitiems momentinių pranešimų paslaugos vartotojams matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekės su visais*.

Norėdami leisti tik tiems adresatams, kurie yra jūsų momentinių pranešimų adresatų sąraše, matyti, kada esate įsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Šnekėsiu su savais*

Jei norite, kad kiti vartotojai matytų, jog esate išsijungę, pasirinkite *Mano būklė* > *Negaliu šnekėti*.

Prisijungus prie momentinių pranešimų serverio, simbolis  reiškia, kad esate įsijungę, o  — nematomi kitiems.

Momentinių pranešimų adresatai

Adresatus galite įtraukti į momentinių pranešimų adresatų sąrašą.

1. Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *MP adresatai*.

2. Norėdami įtraukti į sąrašą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Įtraukti draugą*. Jei sąraše nebuvo nė vieno adresato, paspauskite **Įtraukti**. Pasirinkite *Įvesti rank. būdu*, *Ieškoti iš serverio*, *Kopij. iš serverio* arba *Pagal mob. tel. Nr.* Sėkmingai įtraukus adresatą į sąrašą, telefono ekrane pasirodo patvirtinamasis pranešimas.
3. Pažymėkite adresatą ir, norėdami pradėti su juo diskusiją, pasirinkite **Kalbėtis** arba pasirinkite **Funkc.** > *Adresato informac.*, *Blokuoti adresatą* (arba *Atblokuoti adresatą*), *Įtraukti draugą*, *Išbraukti adresatą*, *Pakeisti sąrašą*, *Kopijuoti į serverį* arba *Persp. apie užimt.*

Pranešimų užblokavimas ir atblokavimas

Norėdami užblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Diskusijos* > *MP adresatai*, arba prisijunkite prie esamos diskusijos arba pradėkite naują. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite užblokuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Blokuoti adresatą* > **Gera!**

Norėdami atblokuoti pranešimus, prisijunkite prie momentinių pranešimų serverio ir pasirinkite *Užblokuotieji*. Pažymėkite adresatą, kurio pranešimus norite atblokuoti, ir pasirinkite **Atblok.**

Taip pat galite atblokuoti pranešimus, atidarę adresatų sąrašą.

Grupės

Galite bendrauti savo asmeninėse momentinių pranešimų grupėse arba paslaugos teikėjo sukurtose viešosiose grupėse. Asmeninės grupės veikia tik diskusijos momentiniais pranešimais metu. Grupės išsaugomos paslaugos teikėjo serveryje.

Jeigu serveris, prie kurio prisijungėte, neteikia bendravimo grupėse paslaugos, visi su grupėmis susijusių meniu pavadinimai rodomi blyškiu šriftu.

Viešosios grupės

Jei norite, galite išsaugoti paslaugos teikėjo sukurtų viešųjų grupių žymas. Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Grupės > Viešos grupės*. Pažymėkite grupę, kurioje norite bendrauti, ir pasirinkite **Prisij.** Jei dar neprisijungėte prie grupės, įveskite savo slaptyvardį, kurį visi grupės nariai matys savo ekranuose. Norėdami ištrinti grupę iš savo sąrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti grupę*.

Norėdami ieškoti grupės, pasirinkite *Grupės > Viešos grupės > Ieškoti grupių*. Grupės galite ieškoti pagal jos nario vardą, grupės pavadinimą, temą ar specialųjį adresą.

Asmeninės grupės kūrimas

Prisijunkite prie momentinių pranešimų paslaugos serverio ir pasirinkite *Grupės > Sukurti grupę*. Įvardykite grupę ir nurodykite slaptyvardį, kurį naudosite bendraudami. Adresatų sąrašė pažymėkite asmeninės grupės narius ir parašykite jiems kvietimus pabendrauti.

El. pašto programa

El. pašto programa suteikia galimybę naudojant (E)GPRS ryšį (tinklo paslaugą) telefonu pasitikrinti savo el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos. Žr. „*Siuntimo funkcijos*“, 52 psl. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

Naudodami savo telefoną, galite rašyti, siųsti ir skaityti el. laiškus. Taip pat galite išsaugoti ir ištrinti el. laiškus suderinamame kompiuteryje. Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais.

Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.
- El. pašto parametrų pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 19 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 106 psl.

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *El. laišakai*. Žr. „[El. pašto parametrai](#)“, 77 psl.

Šioje programoje nenaudojami klaviatūros tonai.

Saugus ryšys su serveriu

Saugiųjų jungčių lygmens (SSL) protokolas padidina ryšio su el. pašto dėžute saugumą.

Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Papil. parametrai* > *Saugus (SSL)* > *įjungta*.

Patikrinkite, ar jūsų el. pašto paskyra yra suderinama su SSL protokolu ir nustatytas teisingas serverio prievadas el. laiškamis į ir iš serverio siųsti.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Sukurti el. laišką*.

2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerei**.

Taip pat galite pasirinkti **Redag.** ir įvesti el. pašto adresą. Norėdami ieškoti el. pašto adreso programoje *Adresų knyga*, pasirinkite **Redag.** > **Funkc.** > *Ieškoti*.

3. Įrašykite el. laiško temą ir pasirinkite **Gerei**.

Pasirinkę **Funkc.**, galėsite atidaryti pranešimų rašyklę, įrašyti naują pagrindinį gavėją, taip pat paprastos arba slaptos kopijos gavėją.

Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkc.** > *Prijungti* ir norimš failš iš katalogo *Galerija*.

4. Parašykite el. laišką. Žr. „*Teksto rašymas*“, 39 psl. Galimų rašmenų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

5. Norėdami nedelsdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Norėdami išsaugoti el. laišką kataloge *Siuntimo dėžutė*, iš kurio galėsite išsiųsti jį vėliau, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti vėliau*.

Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti juodrašį*. El. laiškas išsaugomas kataloge *Kiti katalogai* > *Juodraščiai*.

Norėdami išsiųsti el. laišką vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Siųsti dabar* arba *Priimti ir siųsti*.

El. laiškų parsisiuntimas iš jūsų el. pašto dėžutės

1. Norėdami atidaryti el. pašto programą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas*.
2. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite *Priimti*.
Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Siuntimo dėžutė*, pasirinkite **Funkc.** > *Priimti ir siųsti*.
Jei norite pirmiausia parsisiųsti jūsų adresu gautų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Funkc.** > *Patik., ar yra laiškų*. Tada galite pažymėti norimus el. laiškus ir pasirinkti **Funkc.** > *Priimti*.
3. Pasirinkite naują el. laišką kataloge *Priėmimo dėžutė*. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Grįžti**.  žymi neskaitytą el. laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: el. laiškai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Priėmimo dėžutė*.
2. Skaitydami el. laišką, galite pasirinkti **Funkc.** ir reikiamas funkcijas: peržiūrėti pasirinkto el. laiško informaciją, pažymėti el. laišką kaip neskaitytą, ištrinti arba persiųsti jį, perkelti el. laišką į kitą katalogą arba išsaugoti jo priedą norimame meniu *Galerija* kataloge.
3. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Originalus tekstas* arba *Išvalytas ekranas*. Norėdami atsakyti daugeliui adresatų, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temš, tada parašykite atsakymą.

4. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

„Gautieji“ ir „Kiti katalogai“

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Priėmimo dėžutė*. Pasirinkę *Kiti katalogai*, rasite nebaigtiems el. laiškam skirtą katalogą *Juodraščiai*, jūsų el. laiškam saugoti skirtą katalogą *Archyvas*, neišsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Siuntimo dėžutė*, išsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Išsiųsta*.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkc.** > *Tvarkymo katalogas*.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Tvarkymo katalogas* ir norimą katalogą. Pažymėkite el. laiškus, kuriuos norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Trinti*.

Ištrindami el. laiškus iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate. Jei norite, kad telefonas taip pat ištrintų el. laiškus iš el. pašto serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Papil. parametrai* > *Pal. kop. serveryje* > *Ištr. pranešimus*.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai* > *Klausyti balso pranešimų*. Pasirinkite *Balso pašto dėžutės numeris* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Simbolis **QD** žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausyti**.



Patarimas: palaikę paspaustą klavišą **1**, galite surinkti balso pašto dėžutės numerį, jeigu jį nustatėte.

Naujienos

Tinklo paslaugos *Naujienos* dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Pranešimų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Pasirinkite **Taip**. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas klausia, ar taip pat norite ištrinti ir juos. Dar kartą pasirinkite **Taip**.

Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų ir SMS el. laiškų parametrai

Nuo pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Norėdami nustatyti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Tekst. pranešimai*.
2. Pasirinkite *Siuntimo būdas* ir, jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
 - *Pranešimų centro numeris* – išsaugoti pranešimų centro telefono numerį, kurio reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
 - *Siunčiamų pranešimų formatas* – pasirinkti pranešimo rūšį: *Tekstas*, *El. laiškas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma*.
 - *Pranešimo galiojimas* – nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
 - *Pirminio gavėjo numeris* – išsaugoti numatytąjį numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai šiuo būdu, jei pasirinkote pranešimo rūšį *Tekstas*. Pasirinkite *El. pašto serveris*, kad išsaugotumėte el. pašto serverio numerį, jei pasirinkote pranešimo rūšį *El. laiškas*.
 - *Siuntimo ataskaitos* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.
 - *Naudoti GPRS* > *Taip* – nustatyti GPRS kaip pageidaujamą SMS nešmeną. Taip pat pasirinkite *GPRS ryšys* > *Nuolatinis*. Žr. „(E)GPRS ryšys“, 101 psl.

- *Atsakyti per tą patį centrą* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.
 - *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą* – pervardyti pasirinktą pranešimo siuntimo būdą. Pranešimų siuntimo būdų rinkiniai rodomi tik tada, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį. Numatytojo parametrų rinkinio pervardyti negalima.
3. *Išsaugoti išsiųstus pranešimus > Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus tekstinius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.
 4. *Automatinis siuntimas iš naujo > Taip* – nustatyti, kad telefonas iš naujo siųstų pranešimą, kai nepavyksta išsiųsti jo ankstesniu bandymu.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 19 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 106 psl.

Norėdami pasirinkti daugiaformačių pranešimų parametrus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai > Dgfrm. pranešimai**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Išsaugoti išsiųstus pranešimus > Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.
- *Siuntimo ataskaitos* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

- *Sumažinti atvaizdo mastelį* – nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį.
- *Pirminis intervalas tarp skaidrių* – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.
- *Leisti priimti daugiaformačius pran.* Norėdami priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite *Taip* arba *Ne*. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.
- *Priimami daugiaformačiai pranešimai*. Jei norite, kad daugiaformačiai būtų priimami automatiškai, rankiniu būdu, po jūsų leidimo ar nepriimami, atitinkamai pasirinkite *Priimti*, *Priimti rank. būdu* arba *Nepriimti*.
- *Sąrankos parametrai* > *Sąranka*. Rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*.
Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametų rinkinyje.
- *Leisti priimti reklamą* – priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti daugiaformačius pran.* reikšmė *Ne*.

El. pašto parametrai

Nuo parametų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 19 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 106 psl.

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pranešimų parametrai > El. laišakai**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Sąranka**. Pasirinkite parametrų rinkinį, kurį norite įjungti.
- **Paskyra**. Pasirinkite paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.
- **Mano vardas**. Įveskite savo vardą arba slapyvardį.
- **El. pašto adresas**. Įveskite savo el. pašto adresą.
- **Pridėti parašą**. Galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.
- **Adresas atsakymui**. Įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.
- **SMTP vartotojo vardas**. Parašykite siunčiamojam el. pašto vartotojo vardą.
- **SMTP slaptažodis**. Parašykite siunčiamojam el. pašto slaptažodį.
- **Rodyti terminalo langą**. Jei prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) norite įvesti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu, pasirinkite **Taip**.
- **Priimamojo pašto serverio rūšis**. Priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite **POP3** arba **IMAP4**. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite **IMAP4**.
- **Priimamojo pašto parametrai**

Jei pasirinkote **POP3** priimamojo pašto serverį, rodomi šie meniu: **Priimamų el. laiškų kiekis**, **POP3 vartotojo vardas**, **POP3 slaptažodis** ir **Rodyti terminalo langą**.

Jei pasirinkote *IMAP4* priimamojo pašto serverį, rodomi šie meniu: *Priimamų el. laiškų kiekis*, *Priimamų el. laiškų rūšys*, *IMAP4 vartotojo vardas*, *IMAP4 slaptažodis* ir *Rodyti terminalo langą*.

Kiti parametrai

Norėdami pasirinkti kitus pranešimų parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Kiti parametrai*. Norėdami pakeisti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, pasirinkite *Šrifto dydis*. Jei norite, kad telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas į grafinius veidukus, pasirinkite *Grafiniai veidukai* > *Taip*.

■ Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdų.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Adresato paieška

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*.
2. Peržiūrėkite adresatų sąrašą spaudinėdami naršymo mygtuką arba atsiradusiame langelyje įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Norėdami išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > **Vardai** > **Funkc.** > *Naujas adresatas*. Įrašykite vardą ir telefono numerį.

Kelių numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį, pavyzdžiui . Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.
2. Pažymėkite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Funkc.** > *Adresato inform.* > **Funkc.** > *Nauji duomenys*.
3. Norėdami įtraukti naują numerį, pasirinkite *Numeris* ir numerio rūšį.

Norėdami įtraukti kitus duomenis, pasirinkite atitinkamą laukelį arba atvaizdą iš katalogo *Galerija*.

Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite *Vartot. adresas* > *Ieškoti*. Žr. „Mano dalyvavimas“, 82 psl. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkc.** > *Išsaugoti*. Norėdami įrašyti specialųjį

adresą, pasirinkite *Jvesti rank. būdu*. Įrašykite specialųjį adresą ir pasirinkite **Gera**.

Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti tipą*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytoju, pasirinkite *Skirti numatytoju*

4. Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir pasirinkite **Gera**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.
5. Norėdami grįžti į laukimo režimą, pasirinkite **Atgal** > **Uždar**.

Adresatų kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Kopijuoti*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Adresato informacijos tvarkymas

1. Pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite tvarkyti, pasirinkite **Inform.** ir pažymėkite norimą vardą, numerį, kitus duomenis ar atvaizdą.
2. Norėdami taisyti vardą, numerį ar kitus duomenis arba pakeisti atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Keisti vardą*, *Taisyti numerį*, *Taisyti duomenis* arba *Keisti nuotrauką*.

Jeigu adresatas yra įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistruoti vardai*, jo duomenų taisyti negalima.

Adresatų ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. visus adresatus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodą.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* > *Ištrinti numerį*, *Ištrinti duomenis* arba *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems vartotojams, pavyzdžiui, šeimai, draugams ir kolegoms, turintiems suderinamus prietaisus ir besinaudojantiems ta pačia paslauga. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Norima informacija rodoma meniu *Užregistruoti vardai* esančiame sąraše *Adresų knyga*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo

tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 106 psl.

Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis – dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“* arba *Atsijungti nuo paslaugos serverio* – prisijungti ar atsijungti nuo paslaugos serverio.
- *Mano dabartinė dalyv. informacija* – pakeisti savo dalyvavimo informaciją. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Tikrinti dabartinę dalyv. informaciją > *Dal. inf. išrinkt.* arba *Dal. inf. visiems* – patikrinti savo informaciją, rodomą išrinktiesiems arba visiems adresatams.

Mano užimtumas – nustatyti *Galiu šnekėti* () , *Užimta(s)* () arba *Neg. bendrauti* () .

Mano dalyvavimo pranešimas – parašykite pranešimą, kuris bus rodomas kitiems asmenims, arba pasirinkite **Funkc.** > *Ankst. pranešimai* ir kurį nors iš senų pranešimų, kuris bus naudojamas kaip dalyvavimo informacijos pranešimas.

Mano dalyvavimo logotipas – pasirinkti asmeninį logotipą iš katalogo *Paveikslai*, esančio programoje *Galerija*. Jei pasirinksite *Numatytasis*, logotipas nebus viešai rodomas.

Rodyti – pasirinkti, ar rodyti užimtumo informaciją kitiems.

Jei pasirinksite *Visiems*, į asmeninį sąrašą įtraukti adresatai galės matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją: užimtumą, būklės pranešimą ir logotipą. Kiti adresatai gali matyti tik jūsų užimtumo informaciją.

Jei pasirinksite *Išrinktiesiems*, į asmeninį sąrašą įtraukti adresatai galės matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją. Kiti vartotojai nematys jokios informacijos. Jei pasirinksite *Niekam*, jūsų dalyvavimo informacijos nematys niekas.

- *Mano stebėtojai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Dab. stebėtojai – patikrinti, kas nori matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Išrinktieji yra sąrašas asmenų, kurie gali matyti visą jūsų dalyvavimo informaciją: užimtumą, būklės pranešimą, logotipą. Išrinktųjų asmenų sąrašą galite sudaryti savo nuožiūra. Į išrinktųjų asmenų sąrašą neįtraukti asmenys gali matyti tik jūsų užimtumo informaciją.

Užblokuotieji – peržiūrėti sąrašą asmenų, kuriems neleidžiate žiūrėti savo dalyvavimo informacijos.

- *Parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rodyti dalyvav. inf. lauk. režimo ekrane – rodyti užimtumo simbolį telefonui veikiant laukimo režimu.

Sinchronizuoti su aplinkomis – pasirinkti, kaip atnaujinsite savo parametrus *Mano dalyvavimo pranešimas* ir *Mano užimtumas*: rankiniu būdu ar

automatiškai, susiedami juos su aktyvia aplinka. Taip pat žr. „Aplinka“, 93 psl. Asmeninio dalyvavimo logotipo negalite susieti su aplinka.

Prisijungimas — nustatyti, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie paslaugos serverio.

MPir mano dalyvavimo parametrai — pasirinkite reikamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Sąranka*. Rodomi tik dalyvavimo informacijos paslaugai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite dalyvavimo informacijos paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*. Dalyvavimo informacijos paslaugos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 19 psl. Sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „Sąrankos parametrai“, 106 psl.
- *Paskyra* — pasirinkite dalyvavimo informacijos paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
- *Vartotojo adresas* — įrašykite iš paslaugų teikėjo gautą specialųjį vartotojo adresą.
- *Slaptažodis* — įrašykite iš paslaugų teikėjo gautą slaptažodį.

Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ir tinklas leidžia ją žiūrėti. Norėdami pamatyti užregistruotuosius vardus, peržiūrėkite adresatų sąrašą arba pasinaudokite meniu *Užregistruoti vardai*.

Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* > *Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“*.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*. Jei neprisijungėte prie dalyvavimo informacijos serverio, telefonas klausia, ar nenorėtumėte prisijungti.
2. Jeigu sąrašė nėra nė vieno adresato, pasirinkite **Įtraukti**. Priešingu atveju pasirinkite **Funkc.** > *Užregistruoti naują*. Rodomas jūsų adresatų sąrašas.
3. Pasirinkite norimą adresatą iš sąrašo. Jeigu išsaugotas specialusis adresato adresas, adresatas įtraukiamas į užregistruotųjų vardų sąrašą. Jeigu yra daugiau dalyvavimo informacijos paslaugos adresų, pasirinkite vieną iš jų. Užregistravus adresatą, rodomas pranešimas *Užregistruotas*.



Patarimas: norėdami užregistruoti adresatą iš katalogo *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Prašyti dalyv. inf.* > *Nuolatinė*.

Jeigu nenorite registruoti adresato, tačiau norite peržiūrėti dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Prašyti dalyv. inf.* > *Vienartinė*.

Užregistruotų vardų peržiūra

Taip pat apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje „*Adresato paieška*“, 79 psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.

Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Informaciją apie tai, kad asmuo gali bendrauti su kitais, gali sudaryti tekstas ir piktograma.

,  arba  rodo, kad asmuo arba neužimtas, arba nematomas kitiems, arba užimtas.

 rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Norėdami peržiūrėti pasirinkto adresato informaciją, pasirinkite **Inform.** Pasirinkę **Funkc.**, galėsite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.
 - *Užregistruoti naują* – papildyti užregistruotų vardų sąrašą.
 - *Siųsti pranešimą* – siųsti tekstinį, daugiaformatį pranešimą ar el. laišką pasirinktam adresatui.
 - *Siųsti vizitinę kort.* – siųsti pasirinkto adresato vizitinę kortelę.
 - *Išregistruoti* – ištrinti pasirinktą adresatą iš užregistruotų vardų sąrašo.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą iš sąrašo *Adresų knyga*, pasirinkite adresatš ir **Inform.** > **Funkc.** > *Išregistruoti* > **Gerai.**

Kaip išregistruoti adresatą per meniu *Užregistruoti vardai*, žr. „Užregistruotų vardų peržiūra“, 86 psl.

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu*, *Siųsti kaip SMS*, *Siųsti IR ryšiu* arba *Bluetooth būdu*.

Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greitojo rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **Ieškoti** ir vardą bei numerį, kurį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 102 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „*Greitasis rinkimas*“, 36 psl.

Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti telefonu ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norimu telefono numeriu. Bet kokie ištarti žodžiai, tokie kaip vardas, gali būti balso žymeklis. Balso žymeklių skaičius yra ribotas.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas

Išsaugokite arba nukopijuokite į telefono atmintį adresatus, su kuriais norite susieti balso žymeklį. Balso žymeklius taip pat galite susieti su vardais, esančiais SIM kortelėje, tačiau pakeitę SIM kortelę nauja, pirmiausia turėsite ištrinti senus balso žymeklius ir tik po to susieti naujus.

1. Pažymėkite adresatą, su kuriuo norite susieti balso žymeklį.
2. Pasirinkite **Inform.**, pažymėkite norimą telefono numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Susieti balso žym.*
3. Pasirinkite **Pradėti** ir aiškiai išstarkite žodžius, kuriuos norite įrašyti kaip balso žymeklį. Telefonas pakartoja įrašytą žymeklį.

Atidarius programą *Adresų knyga*, prie telefono numerio, su kuriuo yra susietas balso žymeklis, rodomas simbolis .

Norėdami patikrinti balso žymeklius, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Balso žymekliai*. Suraskite norimą adresatą su balso žymekliu ir, pasirinkę atitinkamą funkciją, išklauskite, ištrinkite arba pakeiskite įrašytą balso žymeklį.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

Prieš rinkdami numerį balsu, išjunkite visas programas, kurios siunčia ar priima duomenis GPRS ryšiu.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **garso silpninimo** klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės surenka numerį, su kuriuo yra susietas šis žymeklis.

Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu ir specialiu mygtuku, palaikykite paspaudę įrangos mygtuką.

Kitos adresų knygos funkcijos

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir kurią nors iš galimų funkcijų.

- *Parametrai* > *Naudojama atmintis* — pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Norėdami matyti adresų knygoje išsaugotus vardus ir numerius iš abiejų atminčių, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju, nusprendus išsaugoti vardus ir numerius, jie bus išsaugoti telefono atmintyje.

Norėdami pasirinkti, kaip programoje *Adresų knyga* turi būti rodomi vardai ir numeriai, pasirinkite *Adresų knygos vaizdas*.

Norėdami peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį, pasirinkite *Atminties būklė*.

- *Grupės* – suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai.
- *Informaciniai numeriai* – paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje (tinklo paslauga).
- *Paslaugų numeriai* (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.
- *Mano numeriai* – peržiūrėti savo SIM kortelės telefonų numerius. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, kai SIM kortelėje yra informacija apie numerius.

■ Ryšių duomenys

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų ryšių trukmę.



Telefonas registruoja ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Vėliausių ryšių sąrašai

Kai pasirinkę meniu *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai* arba *Rinkti numeriai* pasirenkate **Funkc.**, galite peržiūrėti skambučio laiką ir redaguoti ar peržiūrėti užfiksuotą telefono numerį, išsaugoti jį atmintyje arba ištrinti iš sąrašo. Taip pat galite išsiųsti

tekstinį pranešimą. Norėdami ištrinti vėliausių ryšių sąrašus, pasirinkite *Ištr. vėliausių ryšių sąrašus*.

Ryšių, duomenų ir pranešimų skaitikliai bei laikmačiai



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie savo vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duomenys* > *Ryšių trukmė, GPRS duomenų skaitiklis, GPRS ryšio laikmatis* arba *Pranešimų skaitiklis*.



Pastaba: kai kurių laikmačių rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Padėties informacija

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas galės naudoti informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Priimti** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Praleistas 1 pasiteiravimas dėl padėties*. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duomenys* > *Padėties nustatymas* > *Padėčių žurnalas* > *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

■ Parametrai



Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*. Pažymėkite ir pasirinkite aplinką. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Ijungti* – įjungti pasirinktą aplinką.
- *Laikina* – nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val. Pasirinkę šį parametą, nustatykite aplinkos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
- *Konfigūruoti* – nustatyti aplinkos parametrus. Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.

Norėdami pakeisti savo dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Mano dalyvavimas* > *Mano užimtumas* arba *Mano dalyvavimo pranešimas*. Meniu *Mano dalyvavimas* rodomas, jei nustatėte parametro *Sinchronizuoti su aplinkomis* reikšmę *Rodoma*. Žr. „*Mano dalyvavimas*“, 82 psl.

Ekranas

Ekranas temoje yra daug elementų, kuriais galite pajavairinti savo telefoną: fonas, paveikslėlis, ekranas užsklanda, spalvų derinys ir skambėjimo tonas.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas**. Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rinktis ekraną** – nustatyti telefono ekraną. Atidaromas kataloge **Galerija** esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą **Ekranas** ir pasirinkite ekraną.
- **Pasirinkti ekraną** – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau temų, nuorodų sąrašą. Žr. „**Failų parsisiuntimas**“, 154 psl.

Tonai

Galite nustatyti pasirinktos aktyvios aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Galite pasirinkti ir nustatyti bet kurį iš šių parametrų: *Įspėjimas apie skambutį, Skambėjimo tonas, Skambėjimo garso lygis, Vibracija, Pranešimo priėmimo tonas, Momentinio pranešimo tonas, Klaviatūros tonai, Įspėjamieji tonai* ir *Tiesioginio ryšio parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka** (žr. „**Aplinka**“, 93 psl.).

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite **Skambėjimas pagal grupes**. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba **Skambės visi** ir pasirinkite **Žymėti**.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Fono paveikslėlis* > *Rinktis foną* arba *Rinktis skaidr. rink.* ir atvaizdas arba skaidrė iš katalogo *Galerija* — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu jo ekrane būtų rodomas pasirinktas atvaizdas. Norėdami įjungti fono paveikslėlį, pasirinkite *Ijungtas*. Norėdami parsisiųsti daugiau paveikslėlių, pasirinkite *Paveiksl. parsisiųsti*.
- *Ekranų užsklanda* > *Rinktis ekr. užskl.* > *Atvaizdą, Skaidrių rinkinį* arba *Vaizdo įrašą* — pasirinkti ekrano užsklandą iš katalogo *Galerija*. Pasirinkę *Neveiklumo trukmė*, nustatykite, kiek laiko telefonas turi būti neveiklus, kad įsijungtų ekrano užsklanda. Norėdami įjungti ekrano užsklandą, pasirinkite *Taip*.
- *Energijos taupymo būseną* > *Taip* — taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.
- *Spalvų deriniai* — pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, simbolių ir signalo stiprumo bei baterijos įkrovos juostelių, spalvas.
- *Šifro spalva laukimo režimu* — nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.
- *Operatoriaus simbolis* — nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis.

Laikas ir data

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Laikrodis* — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas laikas, taip pat nustatyti laiką, pasirinkti laiko juostą ir formatą.
- *Data* — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodoma data, taip pat nustatyti datą, pasirinkti datos formatą ir skyrikį.
- *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą.

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas. Norėdami tvarkyti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Dešinysis pasirinkimo klavišas* — priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją iš sąrašo. Taip pat žr. „*Laukimo režimas*“, 30 psl. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.
- *Naršymo mygtukas* — pasirinkti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtukui. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo klavišo, pasirinkite *(tuščia)*. Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, pasirinkite **Susieti**.

Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

- **Balso komandos** – pasirinkti telefono funkcijų įjungimo išstariant balso žymeklį funkciją. Pasirinkite katalogą ir pažymėkite funkciją, su kuria norite susieti balso žymeklį ir pasirinkite **Įtraukti**.  žymi balso žymeklį.

Apie balso komandos susiejimą su balso žymekliu skaitykite skyrelyje „**Balso žymeklių įrašymas ir tvarkymas**“, 89 psl. Apie balso komandos įjungimą skaitykite skyrelyje „**Skambinimas naudojant balso žymeklį**“, 90 psl.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti infraraudonųjų spindulių, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba duomenų kabeliu (DKU-2). Čia taip pat galite nustatyti (E)GPRS ryšio parametrus.

„Bluetooth“ belaidė technologija

Šį prietaisą galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 1.1“ ir šiais profiliais: „Hands-free“, „headset“, „object push profile“, „file transfer profile“, „dial-up networking profile“, „SIM access profile“, „serial port profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Belaidė „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę prijungti telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono.

Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Bluetooth > *Ijungtas* arba *Išjungtas* – įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją.  žymi aktyvųjį „Bluetooth“ ryšį.

Ieškoti priedų su garso funkcijomis – ieškoti suderinamų garso prietaisų su „Bluetooth“ funkcija. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.

Norėdami ieškoti netoli esančių prietaisų su „Bluetooth“ ryšio funkcija, pasirinkite *Suporuoti prietaisai*. Norėdami pamatyti bet kokių arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ funkcija sąrašą, pasirinkite **Su nauj**. Pažymėkite norimą prietaisą ir pasirinkite **Poruoti**. Įveskite prietaiso „Bluetooth“ kodą, kad susietumėte (suporuotumėte) prietaisą su savo telefonu. Šį ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą užmezgant ryšį su atitinkamu prietaisu. Telefonas užmezga ryšį su prietaisu ir galite pradėti perduoti duomenis.

Belaidis „Bluetooth“ ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth*. Norėdami patikrinti, su kuriuo prietaisu yra užmegztas „Bluetooth“ ryšys, pasirinkite *Aktyvus prietaisas*. Norėdami peržiūrėti su telefonu suporuotų „Bluetooth“ prietaisų sąrašą, pasirinkite *Suporuoti prietaisai*.

Priklausomai nuo prietaiso ir „Bluetooth“ ryšio būklės, pasirinkę **Funkc.** galėsite naudoti kai kurias toliau aprašytas funkcijas. Pasirinkite **Prisij.** > **Priskirti trumpą pavadinimą** arba **Aut. ryšio užmezgimas be patvirtin.**

„Bluetooth“ parametrai

Norėdami nustatyti, ar jūsų telefoną galės aptikti kiti prietaisai, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Bluetooth** > **Bluetooth parametrai** > **Mano telefono aptinkamumas** arba **Mano telefono pavadinimas**.

Patariame naudoti parametro **Mano telefono aptinkamumas** reikšmę **Paslėptas**. Prašymus užmegzti „Bluetooth“ ryšį visada priimkite tik iš tų prietaisų, kuriais pasitikite.

Infraraudonųjų spindulių (IR) ryšys

Galite nustatyti, kad telefonas siųstų ir priimtų duomenis per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Norėdami siųsti ar priimti duomenis, nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų.

Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR prievadą. Tuo tikslu pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **IR ryšys**.

Norėdami išjungti IR ryšį, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai** > **IR ryšys**. Pasirodžius klausimui **Išjungti infraraudonųjų spindulių ryšį?**, pasirinkite **Taip**.

Jei per 2 minutes po IR prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

- Kai simbolis **▶** rodomas nuolat, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas — paruoštas siųsti arba priimti duomenis per IR spindulių prievadą.
- Kai simbolis **▶** mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

(E)GPRS

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus, kaip internetas.

Patobulintas GPRS (EGPRS) yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Išsamesnės informacijos apie (E)GPRS ir duomenų perdavimo spartą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

(E)GPRS protokolą gali naudoti šios programos: MMS, srautinės vaizdo transliacijos, naršyklė, el. paštas, sinchronizacijos programa „SyncML“, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos.

Jeigu duomenų nešmena pasirinkote GPRS, telefonas vietoje GPRS naudoja EGPRS, jeigu šis protokolas veikia tinkle. Galimybės rinktis kurį nors iš dviejų protokolų — EGPRS arba GPRS — nėra, tačiau naudodami kai kurias programas galite pasirinkti arba GPRS, arba *GSM duomenys* (CSD, grandininį duomenų perdavimą).

(E)GPRS ryšys

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *GPRS* > *GPRS ryšys*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Nuolatinis* – nustatyti, kad įjungiant telefoną jis būtų registruojamas (E)GPRS tinkle automatiškai.  žymi teikiamą (E)GPRS ryšio paslaugą.

Jeigu įjungus (E)GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, simbolis  žymi, kad (E)GPRS ryšys yra sustabdytas (užlaikytas).

- *Pagal poreikį* – nustatyti, kad (E)GPRS registracija būtų vykdoma ir ryšys būtų įjungiamas tik tada, kai jo reikia programai, ir būtų išjungiamas, kai uždarote programą.

(E)GPRS modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, infraraudonųjų spindulių ryšiu arba kabeliu (DKU-2). Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti (E)GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti kompiuteriui reikalingo (E)GPRS ryšio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *GPRS* > *GPRS modemo parametrai* > *Naudojamas kreipties taškas*, įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti, ir pasirinkite *Keisti naudojamo kr. taško param.* Pasirinkite *Kreipties taško pseudonimas*, įrašykite prieigos taško parametrų rinkinio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**. Pasirinkite *GPRS kreipties taškas*, įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie (E)GPRS tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Taip pat galite nustatyti prisijungimo prie (E)GPRS tinklo parametrus (prieigos taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodamiesi programa „Nokia Modem Options“. Žr. „Programų paketas „PC Suite““, 160 psl. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.3

USB duomenų kabelis

USB duomenų kabelį galima naudoti duomenims perduoti iš daugiaformačių failų kortelės, įdėtos į telefoną, į suderinamą kompiuterį, taip pat naudojant programų paketą „PC Suite“.

Norėdami įjungti daugiaformačių failų kortelę duomenims perduoti, prijunkite duomenų kabelį ir, pasirodžius klausimui *Įjungti USB duomenų ryšį?*, pasirinkite **Priimti**. Jei norite naudoti duomenų kabelį naudodamiesi programų paketu „PC Suite“, pasirinkite **Atmesti**.

Jei norite įjungti daugiaformačių failų kortelę, kai telefono duomenys tvarkomi iš kompiuterio programų paketo „PC Suite“, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *USB duom. kabelis*. Pasirodžius klausimui *Įjungti USB duomenų ryšį?*, pasirinkite **Priimti**.

Norėdami išjungti duomenų perdavimo iš daugiaformačių failų kortelės funkciją, pasirinkite **Baigti**. Tada galėsite naudotis programų paketu „PC Suite“.

Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas*. Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga) – peradresuoti jums skirtus ryšius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Skambučių draudimas* aprašą skyrelyje „*Saugumo parametrai*“, 107 psl.
- *Atsiliepiamas bet kuriuo klavišu* > *Įjungtas* – nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsilipti paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo klavišą, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir ryšio pabaigos klavišą.
- *Automatinis perinkimas* > *Įjungtas* – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki dešimties kartų.
- *Greitasis rinkimas* > *Įjungtas* – nustatyti, kad telefonų numeriai būtų renkami palaikius paspaudus su jais susietus greitojo rinkimo klavišus nuo 2 iki 9.
- *Skambučio laukimas* > *Įjungti* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate. Žr. „*Skambučio laukimas*“, 37 psl.
- *Santrauka po skambučio* > *Įjungta* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslių jo trukmę ir kainą.
- *Siųsti mano atpažinimo duomenis* (tinklo paslauga) > *Taip* arba *Kaip sutarta*.
- *Ryšio iš šio telefono linija* (tinklo paslauga) – pasirinkti liniją (1 arba 2) skambučiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Telefono kalba* – nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą. Jei nustatėte reikšmę *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.
- *Atminties būklė* – patikrinti, kiek atminties kortelėje yra laisvos vietos ir kiek atminties užima kiekviena funkcija.
- *Automatinė klaviatūros apsauga* – nustatyti, kad jūsų telefono klaviatūra užsiraikintų automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija. Pasirinkite *Ijungta* ir nustatykite neveiklumo trukmę (nuo 5 sekundžių iki 60 minučių).
- *Klaviatūros apsauga* – nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą ir pasirinkite *Ijungta*.



Pastaba: kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

- *Tinklo pazonės informacija* > *Rodoma* (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.
- *Sveikinimas* – parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.
- *Operatoriaus pasirinkimas* > *Automatinis* – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, ar tinklas, kurio paslaugomis norite naudotis, yra sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų namų tinklo operatoriumi.
- *SIM funkcijų patvirtinimai*. Žr. „SIM funkcijos“, 159 psl.

- *Meniu paaiškinimai* – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.
- *Ijungimo tonas* – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

Telefono priedų parametrai

Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*. Priedų meniu galite pasirinkti, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, galite pasirinkti kai kurias iš toliau aprašytų funkcijų.

- *Pirminė aplinka* – nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.
- *Automatinis atsiliepimas* – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Ispėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.
- *Apšvietimas* – jei norite, kad apšvietimas būtų nuolat įjungtas, pasirinkite *Taip*. Norėdami, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas, pasirinkite *Automatinis*.
- *Uždegimo jutiklis* > *Ijungti* – nustatyti, kad telefonas išsijungtų praėjus maždaug 20 sekundžių po automobilio uždegimo išjungimo, kai telefonas prijungtas prie patogiojo automobilinio rinkinio.

- *Telef.-teksto įranga > Naudoti telefono-teksto įrangą > Taip* – naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų įrangos su mikrofonu ar indukcinio ryšio įrangos parametrų.

Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Galima naudotis daugiaformačių ir momentinių pranešimų, sinchronizacijos, el. pašto, srautinių transliacijų, tiesioginio ryšio ir naršyklės paslaugomis. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 19 psl.

Informacijos apie reikiamus sąrankos parametrus kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Numatytieji sąrankos parametrai* – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform.**
Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkc.** > *Skirti numatytuoju*. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite *Ištrinti*.
- *Įjungti numatyt. par. programose* – įjungti telefone esančioms programoms taikomus numatytuosius sąrankos parametrus.

- *Pageidaujamas kreipties taškas* – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir GPRS prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.
- *Asmeniniai sąrankos parametrai* – įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti.

Jei nebuvote įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies.

Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* arba *Įjungti*.

Saugumo parametrai

Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *PIN kodo reikalavimas* – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.
- *Skambučių draudimas* (tinklo paslauga) – apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

- *Apribotas rinkimas* — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.
- *Uždara vartotojų grupė* (tinklo paslauga) — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.
- *Apsaugos lygis > Telefonas* — nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo.

Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

- *Kreipties kodai* — pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradines reikšmes, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gam. parametrus** įveskite apsaugos kodą. Įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje *Adresų knyga*, neištrinami.

■ Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Jeigu šis meniu nerodomas, kitų meniu numeriai atitinkamai pasikeičia.

Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „[Paslaugų dėžutė](#)“, 154 psl.

■ Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, įrašus ir tonus. Šie failai suskirstomi į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Į katalogą *Galerija* įkeliamiems failams gali būti skirta speciali maždaug 24 MB telefono atmintis. Norint padidinti katalogo *Galerija* atminties, kurioje išsaugomi atvaizdai, ekrano temos, paveikslėliai, skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kiekį, galima naudoti suderinamą „MultiMediaCard“ kortelę. „MultiMediaCard“ kortelėje negalima išsaugoti „Java“ žaidimų ir programų.

Toliau aprašyta, kaip galima tvarkyti failus ir katalogus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Galerija*. Rodomas katalogų sąrašas. *Nuotraukos, Vaizdo įrašai, Muzikos failai, Ekrano temos, Paveikslai, Tonai ir Balso įrašai* yra pradiniai telefono katalogai. Į telefoną įdėjus daugiaformačių failų kortelę, rodoma daugiaformačių failų kortelės piktograma.
2. Suraskite norimą katalogą. Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite **Atidar**. Pasirinkite **Funkc**. ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Parsisiunt. tinklal., Trinti katalogą, Perkelti, Pervadinti katal., Informacija, Vaizdo tipas, Rūšiuoti, Naujas katalogas, Atminties būklė ir Raktakodžių sąrašas.

Naudojant daugiaformačių failų kortelę, gali būti ir papildomų funkcijų: *Nustat. slaptažodį* (apsaugoti daugiaformačių failų kortelę, kad nebūtų neleistinai naudojama kituose prietaisuose), *Keisti slaptažodį, Ištrinti slaptažodį, Pervardyti kortelę ir Ženkli. atm. kortelę.*

Ženklinant daugiaformačių failų kortelę, ištrinami visi joje esantys failai ir katalogai.

3. Pažymėkite failą, kurį norite peržiūrėti, ir pasirinkite **Atidar.** Pasirinkite **Funkc.** ir kurią nors iš toliau išvardytų ir pasirinktam failui taikomų funkcijų.
 - *Parsisiunt. tinklal., Ištrinti, Perkelti, Pervadinti, Taikyti ekrano temą, Naudoti foną, Kaip skamb. toną, Informacija, Vaizdo tipas, Rūšiuoti, Naujas katalogas, Atminties būklė.*
 - *Siųsti* — siųsti pasirinktą failą daugiaformačiu pranešimu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.
 - *Ištrinti visus* — ištrinti visus failus ir pakatalogius iš pasirinkto katalogo.
 - *Taisyti atvaizdą* — įterpti į pasirinktą paveikslėlį tekstą, rėmelį, meninį interą arba apkarpyti atvaizdą.
 - *Atidaryti paeiliui* — paeiliui peržiūrėti kataloge esančius failus.
 - *Didinti vaizdą* — padidinti atvaizdo mastelį.
 - *Išjungti garsą* arba *Ijungti garsą* — išjungti arba įjungti iš garso failo atkuriamą garsą.

- *Kontrastingumas* — nustatyti atvaizdo kontrastingumą.
- *Jjungti medžiagą* — atnaujinti pasirinkto failo įjungimo raktą. Ši funkcija rodoma tik tada, kai faile yra numatyta, jog įjungimo raktą galima atnaujinti.
- *Raktakodžių sgr.* — peržiūrėti įjungimo raktų sąrašą. Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus (pavyzdžiui, nebegaliojančius) galite ištrinti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

■ Pramogos



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Vaizdo kamera

Telefone įmontuota vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi formatu JPEG, o vaizdo įrašai — formatu 3GP.

Fotografavimas

1. Norėdami įjungti vaizdo kameros vaizdo ieškiklį, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Vaizdo kamera*.
2. Norėdami pasirinkti vaizdo kameros režimą, spauskite dešiniąją arba kairiąją naršymo mygtuko rodyklėlę, arba pasirinkite **Funkc.** > *Perjungti režimą* > *Stand. nuotrauka*, *Portretas* arba *Naktinis režimas*, jei trūksta apšvietimo.

Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko rodyklėlę.

3. Norėdami nufotografuoti vaizdą, pasirinkite **Fotogr.** Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge *Galerija > Nuotraukos*.
4. Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami atidaryti funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkc.** Pasirinkite *Vaizdo mastelis* ir, norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite dešiniąją arba kairiąją naršymo mygtuko rodyklėlę.

Prietaisu „Nokia 6230i“ galima užfiksuoti iki 1280 × 1024 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Vaizdo kamera* > **Funkc.** > *Perjungti režimą* > *Vaizdo įrašas* > **Įrašyti**. Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertr.** Norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabd.** Telefonas išsaugo vaizdo įrašą kataloge *Galerija > Vaizdo įrašai*. Apie įrašams skirtą katalogo pakeitimą skaitykite skyrelyje „*Vaizdo kameros parametrai*“, 112 psl.

Vaizdo kameros parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Kamera* > **Funkc.** > *Parametrai*. Galite nustatyti šiuos parametrus: *Pagrindinis režimas*, *Atvaizdo kokybė*, *Atvaizdo dydis*, *Vaizdo įrašo trukmė*, *Vaizdo įrašo kokybė*, *Kameros garsai*, *Numatytais pavadinimas*,

Atvaizdų katalogas. Pasirinkę *Atvaizdų katalogas*, galite nustatyti katalogą, kuriame telefonas išsaugos jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Garso ir vaizdo (GV) grotuvas

Naudodami GV grotuvą, galite peržiūrėti, atkurti ir parsisiųsti failus, pavyzdžiui, atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, animacinius paveikslėlius. Taip pat galite žiūrėti suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GV grotuvas* > *Atidaryti Galeriją, Žymos, Į tinklalapį* arba *GV failai parsisiųsti*.

Priimdami srautinę garso ar vaizdo transliaciją, peršokti į ankstesnę transliuojamo įrašo momentą galite spausdami naršymo mygtuką kairėn, į vėlesnę – dešinėn. Norėdami nustatyti peršokimo trukmę, pasirinkite *Peršok. intervalas*.

Telefono parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 19 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 106 psl.

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *GV grotuvas* > *Sraut. tr. param.*
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik srautinėms transliacijoms tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite srautinių transliacijų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*.

3. Pasirinkite **Paskyra** ir srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, įrašų, MP3, MP4 arba AAC garso failų, kuriuos į telefoną įkėlėte naudodami programą „Nokia Audio Manager“. MP3 ir AAC failai saugomi MMC kortelėje arba kataloge **Galerija**. Kataloge **Muz. grotuvas** ar kitame kataloge, pavyzdžiui, daugiaformačių failų kortelės kataloge, esantys muzikos failai aptinkami automatiškai ir įtraukiami į numatytąjį takelių sąrašą.

Į telefoną įkeltų muzikos takelių atkūrimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muz. grotuvas** Rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais , ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite .

Klausydamiesi muzikos, garso stiprumą galite reguliuoti klavišais, esančiais telefono šone.

Norėdami įjungti sekančio takelio pradžią, pasirinkite . Norėdami įjungti ankstesnio takelio pradžią, du kartus pasirinkite .

Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę . Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę . Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.

3. Norėdami sustabdyti atkūrimą, pasirinkite ■.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos grotuvo parametrai

Atidarę meniu **Muz. grotuvas**, galite naudotis toliau išvardytomis funkcijomis.

- **Atk. „Bluetooth“ rš.** – prisijungti prie garso priedo „Bluetooth“ ryšiu.
- **Takelių sąrašas** – peržiūrėti visus sąraše esančius takelius. Norėdami atkurti kurį nors takelį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami atnaujinti takelių sąrašą (pavyzdžiui, įtraukę į sąrašą naujų takelių) arba pakeisti takelių sąrašą (jeigu telefone yra keli takelių sąrašai), atidaromą pasirinkus meniu **Muz. grotuvas**, paspauskite **Funkc. > Atnaujinti visus** arba **Keisti tak. sąrašą**.

- **Grojimo tvarka > Atsitiktinė > Įjungta** – klausytis atsitiktine tvarka iš sąrašo parenkamų takelių. **Kartotinė > Kartoti šį įrašą** arba **Kartoti visus** – pakartotinai klausytis pasirinkto takelio arba visų sąraše esančių takelių.
- **GV progr. ekvalaiz.** – atidaryti ekvalaizerio parametrų rinkinių sąrašą. Žr. „Ekvalaizeris“, 120 psl.
- **Garsiakalbis** arba **LRĮ su mikrofonu** – klausytis muzikos per garsiakalbį arba per suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu, prijungtą prie telefono.



Patarimas: kai naudojate laisvų rankų įrangą su mikrofonu, sekanti takelį galite įjungti trumpai paspausdami laisvų rankų įrangos su mikrofonu klavišą.

- *Siųsti* — siųsti pasirinktą failą daugiaformačiu pranešimu (MMS), belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba infraraudonųjų spindulių ryšiu.
- *Muzika parsisiunt.* — atidaryti su pasirinktu takeliu susijusį tinklalapį. Ši funkcija veikia tik tada, kai takelyje yra įrašytas atitinkamo tinklalapio adresas.
- *Atminties būklė* — peržiūrėti laisvos ir užimtą atminties kiekį.

Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Radijo klausymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Radijas*. Rodomas kanalo numeris, radijo stoties pavadinimas (jei išsaugojote kanalą) ir radijo bangos dažnis.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Jeigu jau esate išsaugoję radijo kanalą, klavišais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalą, kurio norite klausytis.

Taip pat galite iškart pasirinkti radijo kanalą spustelėdami klavišą, atitinkantį kanalo vietą sąrašė.

Radijo kanalo paieška

1. Kai radijas įjungtas, pasirinkite **◀** arba **▶**, norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, arba palaikykite pasirinkę **◀** arba **▶**, norėdami pradėti kanalų paiešką. Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas.
2. Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.

Norėdami išsaugoti kanalą kurioje nors iš 10–20 vietų, spustelėkite **1** arba **2** ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo **0** iki **9**.
3. Įvardykite kanalą ir pasirinkite **Gera**.

Pagrindinės radijo funkcijos

Toliau aprašyti galimi veiksmai, kai radijas yra įjungtas.

- Norėdami išjungti radiją, pasirinkite **Funkc.** > **Išjungti**.
- Norėdami išsaugoti surastą radijo kanalą, pasirinkite **Funkc.** > **Išsaugoti kanalą**. Žr. „**Radijo kanalo paieška**“, 117 psl. Galite išsaugoti iki 20 radijo kanalų.
- Norėdami įjungti ar išjungti programą „Visual Radio“, pasirinkite **Funkc.** > **Visual Radio**. Naudodamiesi šia programa, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis.
- Norėdami nustatyti programos „Visual Radio“ parametrus, pasirinkite **Funkc.** > **„Visual Radio“ par.** Norėdami nustatyti, kad radijo vaizdo informacijos programa įsijungtų automatiškai, kai įjungiame radiją, pasirinkite **Ijungti vaizdo paslaugą** > **Automatiškai**.

- Norėdami pasirinkti išsaugotų kanalų sąrašą, pasirinkite **Funkc.** > *Kanalai*. Norėdami ištrinti, pervardyti kanalą ar įvesti vaizdo paslaugos kodą, pažymėkite norimą kanalą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti kanalą, Pervadinti arba Vaizdo pasl. kodas*.
- Norėdami klausytis radijo monofoniniu ar stereofoniniu režimu, pasirinkite **Funkc.** > *Mono garsas* arba *Stereo garsas*.
- Norėdami įvesti norimo radijo kanalo dažnį, pasirinkite **Funkc.** > *Nustatyti dažnį*.
- Norėdami klausytis radijo per telefono garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu, pasirinkite **Funkc.** > *Garsiakalbis* arba *LRJ su mikrofonu*. Laisvų rankų įrangą su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima (E)GPRS ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

Diktofonas

Galite įrašyti iki 60 minučių trukmės kalbą, garsą ar pokalbį telefonu, jei užtenka atminties. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį – išklaušę įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkc.** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai maždaug kas penkias sekundes girdės negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies.
3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.
4. Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkc.** > *Kartoti paskutinį*.
5. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą infraraudonųjų spindulių ryšiu, „Bluetooth“ ryšiu arba daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti paskutinį*.

Įrašų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas* > **Funkc.** > *Įrašų sąrašas*. Rodomas meniu *Galerija* katalogų sąrašas. Norėdami peržiūrėti įrašų sąrašą, pasirinkite *Balso įrašai*. Norėdami pasirinkti kitas kataloge *Galerija* esančių failų tvarkymo funkcijas, pasirinkite **Funkc.** Žr. „*Galerija*“, 109 psl.

Katalogo failams kaupti nustatymas

Norėdami nustatyti, kad failai būtų išsaugomi ne meniu *Galerija* esančiame numatytajame kataloge *Balso įrašai*, o kuriame nors kitame kataloge, pasirinkite **Meniu** > *Pramogos* > *Diktofonas* > **Funkc.** > *Pasirinkti atmintį*. Pažymėkite katalogą ir pasirinkite **Nustat.**

Ekvalaizeris

Per muzikos grotuvą atkuriamo garso kokybę galite valdyti, sustiprindami arba susilpnindami įvairių dažnių garsą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Ekvalaizeris**.

Pažymėkite norimą ekvalaizerio parametrų rinkinį ir pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami peržiūrėti, tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkc.** > **Žiūrėti**, **Redaguoti** arba **Pervadinti**. Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

■ Tiesioginis ryšys (TR)



Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Paspaudus tik **garso stiprinimo** klavišą, galima užmegzti tiesioginį balso ryšį.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderintus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliiepti. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjai išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio paslaugos parametrus. Žr. „**Tiesioginio ryšio parametrai**“, 129 psl.

Naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, taip pat galite naudotis ir kitomis telefono funkcijomis. Koriniame tinkle teikiama tiesioginio ryšio paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusios su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su tiesioginio ryšio paslauga.

Tiesioginio ryšio meniu

Pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys*.

- Norėdami prisijungti ar atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite *Įjungti TR* arba *Išjungti TR*.
- Norėdami peržiūrėti gautas atgalinio ryšio užklausas, pasirinkite *Atgalinio ryšio užkl. dėžutė*.
- Norėdami peržiūrėti tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite *Grupių sąrašas*.
- Norėdami peržiūrėti sąrašą adresatų, su kuriais susiejote tiesioginio ryšio adresą, gautą iš paslaugos teikėjo, pasirinkite *Adresatų sąrašas*.
- Norėdami įtraukti naują tiesioginio ryšio grupę į telefoną, pasirinkite *Įtraukti grupę*.
- Norėdami nustatyti tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite *Tiesioginio ryšio parametrai*.
- Norėdami nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio parametrus, pasirinkite *Sąrankos parametrai*.
- Norėdami atidaryti naršyklę ir prisijungti prie tiesioginio ryšio tinklo portalo, kurį teikia paslaugos teikėjas, pasirinkite *Naršyklė*.

Prisijungimas ir atsijungimas nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Tiesioginis ryšys** > **Ijungti TR**.  žymi tiesioginį ryšį.  žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio. Jeigu į telefoną įtraukėte grupių, automatiškai prisijungiate prie aktyvių (**Numatytoji** ir **Klausoma**) grupių ir numatytosios grupės pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Norėdami atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite **Išjungti TR**.

Tiesioginio ryšio užmezgimas arba kvietimo užmegzti ryšį priėmimas

Tiesioginiam ryšiui geriausia naudoti telefono garsiakalbį arba ausinę, taigi pasirinkite norimą garso šaltinį. Pasirinkę ausinę, telefoną galite įprastai laikyti prie ausies.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Prisijungę prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, galite užmegzti ryšį su grupe arba ryšį „vienas su vienu“. Tiesioginį ryšį galite užmegzti ne tik su grupe asmenų, bet ir su vienu pašnekovu („vienas su vienu“).

Ryšio užmezgimas su grupe

Norėdami užmegzti ryšį su numatyta grupe, paspauskite **garso stiprinimo** klavišą. Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slappyvardis bei grupės pavadinimas.

Norėdami užmegzti ryšį su kita grupe, atidarę tiesioginio ryšio meniu pasirinkite *Grupių sąrašas*, pažymėkite norimą grupę ir paspauskite **garso stiprinimo** klavišą.

Laikykite paspaudę **garso stiprinimo** klavišą visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite **garso stiprinimo** klavišą. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs **garso stiprinimo** klavišą.

Ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas

- Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ su sąraše esančiu adresatu, su kuriuo susiejote paslaugos adresą, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir paspauskite **garso stiprinimo** klavišą.

Taip pat galite pasirinkti adresatą, atidarę sąrašą *Adresų knyga*.

- Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“ atidarę tiesioginio ryšio grupių sąrašą, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite **garso stiprinimo** klavišą.
- Norėdami pradėti ryšį „vienas su vienu“ atidarę gautų atgalinio ryšio užklausų sąrašą, pasirinkite *Atgalinio ryšio užkl. dėžutė*. Pažymėkite norimą slappyvardį ir paspauskite **garso stiprinimo** klavišą.

Atsiliepimas į grupės ar vieno asmens kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį

Jei grupė ar vienas asmuo atsiunčia kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, telefonas pypteli. Jei kvietimą užmegzti ryšį atsiunčia grupė, ekrane rodomas grupės pavadinimas ir kvietėjo slapyvardis. Jei su jumis nori užmegzti ryšį asmuo, kurio informaciją išsaugojote meniu *Adresų knyga*, ekrane rodomas atpažintas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.

Priimti arba atmesti kvietimą užmegzti ryšį „vienas su vienu“ galite tik tada, kai nustatėte, kad telefonas pirmiausia perspėtų (suskambėtų) apie bandymą užmegzti ryšį „vienas su vienu“.

Jei bandydami atsiliiepti į grupės kvietimą paspausite **garso stiprinimo** klavišą, kai tuo metu kalba kitas grupės narys, išgirsite įrašymo į eilę toną ir ekrane matysite pranešimą *Įtraukia į eilę*, kol laikysite paspaudę **garso stiprinimo** klavišą. Laikykite paspaudę **garso stiprinimo** klavišą, kol kitas asmuo baigs kalbėti. Tada galėsite kalbėti jūs.

Atgalinio ryšio užklausa

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausa, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės.

Kai kas nors atsiunčia jums atgalinio ryšio užklausa, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas pranešimas *Gauta atgalinio ryšio užklausa*. Gavę atgalinio ryšio užklausa iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti adresatų sąrašė.

Atgalinio ryšio užklauso siuntimas

Atgalinio ryšio užklausa galite siųsti įvairiai:

- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš adresatų sąrašo, esančio meniu *Tiesiog. ryšys (TR)*, pasirinkite *Adresatų sąrašas*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš programos *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresatą, pasirinkite **Funkc.** > *Adresato inform.*, pažymėkite tiesioginio ryšio adresą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš meniu *Tiesiog. ryšys (TR)*, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*, pažymėkite norimą adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš atgalinių užklauso sąrašo, esančio meniu *Tiesiog. ryšys (TR)*, pasirinkite *Atgalinio ryšio užkl. dėžutė*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*

Atsiliepimas į atgalinio ryšio užklausa

1. Norėdami atidaryti *Atgalinio ryšio užkl. dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklausa, slapyvardžių sąrašas.
 2. Norėdami užmegzti ryšį „vienas su vienu“, paspauskite **garso stiprinimo** klavišą.
 3. Norėdami išsiųsti užklausa atgal siuntėjui, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti atg. rš. užkl.*
- Norėdami ištrinti užklausa, pasirinkite **Ištrinti**.

Atgalinio ryšio užklauso siuntėjo duomenų išsaugojimas

1. Norėdami atidaryti *Atgalinio ryšio užkl. dėžutė*, pasirinkite **Žiūrėti**. Rodomas asmenų, kurie atsiuntė jums atgalinio ryšio užklauso, slaptyvardžių sąrašas.
2. Norėdami pamatyti siuntėjo tiesioginio ryšio adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Rodyti TR adresą*.

Norėdami išsaugoti naują adresatą ar su juo susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti kaip* arba *Sieti su adresatu*.

Ryšio „vienas su vienu“ adresato įtraukimas į sąrašą

Asmenų, su kuriais dažnai užmezgate ryšį „vienas su vienu“, vardus galite išsaugoti toliau aprašytais būdais.

- Norėdami susieti tiesioginio ryšio adresą su adresato kortele, esančia programoje *Adresų knyga*, pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Funkc.** > *Nauji duomenys* > *Ties. ryšio adr.*
- Norėdami įtraukti adresatą į tiesioginio ryšio adresatų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Adresatų sąrašas* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*.
- Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą iš grupių sąrašo, prisijunkite prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Grupių sąrašas* ir pažymėkite norimą grupę. Pasirinkite **Funkc.** > *Aktyvūs nariai*. Pažymėkite narį, kurio informaciją norite išsaugoti savo sąraše ir pasirinkite **Funkc.** Norėdami įtraukti į sąrašą naują adresatą, pasirinkite *Išsaugoti kaip*. Norėdami susieti tiesioginio ryšio paslaugos adresą su adresatu, įtrauktu į meniu *Adresų knyga*, pasirinkite *Sieti su adresatu*.

Grupių kūrimas ir parengimas

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su grupe, visi grupės nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Kiekvienas grupės narys turi savo slapyvardį. Šis slapyvardis rodomas kitų vartotojų prietaisuose panašiai, kaip skambinančiojo numeris įprasto telefono ryšio metu. Grupių nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienai grupei.

Kiekvienai grupei suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja grupės adresą tinkle, prisijungdamas prie grupės pirmą kartą.

Gali būti trijų rūšių tiesioginio ryšio grupės.

- Sąlyginės grupės yra uždarnosios grupės, prie kurių gali prisijungti tik paslaugų teikėjo paskirti dalyviai.
- Tikslinės grupės – tai grupės, kurias gali sukurti vartotojai. Galite sukurti savo grupę ir pakviesti kitus vartotojus tapti jos nariais.
- Į tikslinę profesionalų grupę galite pakviesti sąlyginės grupės narius. Pavyzdžiui, tam tikram verslui gali būti sukurta uždaroji grupė, o smulkesnėms verslo funkcijoms – papildomos grupės.

Grupės įtraukimas į sąrašą

1. Pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Įtraukti grupę* > *Naudojant vedlį*.
2. Norėdami nustatyti grupės saugumo (slaptumo) lygį, pasirinkite *Viešojo grupę* arba *Asmeninę grupę*.

Jei pasirinksite *Asmeninę grupę*, telefonas automatiškai užšifruos dalį grupės adreso. Kvietimus prisijungti prie grupės gaunantys vartotojai nematys šios

grupės adreso dalies. Siųsti kvietimus prisijungti prie asmeninės grupės gali tik tą grupę sukūręs asmuo.

3. Įvardykite grupę ir pasirinkite **Gerei**.
4. Pasirinkite grupės būseną: *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*. Telefonas praneša, kad grupė išsaugota, ir rodo jos būseną. *Numatytoji* ir *Klausoma* yra aktyvios grupės. Jei paspaudžiate **garso stiprinimo** klavišą norėdami užmegzti ryšį su grupe, užklausa siunčiama numatytajai grupei, jeigu nepamėgote jokios kitos grupės ar adresato.
5. Norėdami siųsti kvietimą grupei, pasirinkite **Taip**, kai telefonas prašo jo. Kvietimą galite siųsti tekstinio pranešimo arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Vartotojai, kuriuos pakviečiate tapti viešosios grupės nariais, taip pat gali kviesti naujų narių.

Kvietimo priėmimas

1. Gavę kvietimą prisijungti prie grupės tekstinio pranešimu, ekrane pamatysite pranešimą *Gautas kvietimas iš grupės*: ir grupės pavadinimą.
2. Norėdami pamatyti kvietimą atsiuntusio asmens slapypardį arba grupės adresą, jeigu ji ne asmeninė, pasirinkite **Žiūrėti**.
3. Norėdami įtraukti grupę į savo telefoną, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami nustatyti grupės būseną, pasirinkite *Numatytoji*, *Klausoma* arba *Neaktyvi*.

Norėdami atsakyti kvietimo, pasirinkite **Uždar**. > **Taip** arba **Žiūrėti** > **Ištrinti** > **Taip**.

Tiesioginio ryšio parametrai

Yra dviejų rūšių tiesioginio ryšio parametrai: prisijungimo prie paslaugos serverio ir naudojimo.

Prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus galite gauti tekstiniu pranešimu iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 19 psl. Parametrus galite įvesti rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 106 psl.

Norėdami pasirinkti prisijungimo prie paslaugos serverio parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Sąrankos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Sąranka* – pasirinkti paslaugos teikėją, *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka* – tiesioginio ryšio paslaugai. Rodomi tik tiesioginio ryšio paslaugai tinkami sąrankos parametrai.
- *Paskyra* – pasirinkti tiesioginio ryšio paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.
- Taip pat galite pasirinkti šiuos parametrus: *TR paslaugos vartotojo vardas*, *Numatytasis slaptyvardis*, *Tiesioginio ryšio slaptažodis*, *Vardų sritis* ir *Serverio adresas*.

Norėdami nustatyti parametrus, reikalingus naudotis tiesioginio ryšio paslauga, pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys* > *Tiesioginio ryšio parametrai*.

- Norėdami, kad telefonas priimtų kvietimus užmegzti ryšį „vienas su vienu“, pasirinkite *Pokalbiai „1 su 1“* > *Taip*. Jei norite tik užmegzti ryšį, o priimti kvietimų užmegzti ryšį „vienas su vienu“ nenorite, pasirinkite *Ne*. Paslaugų

teikėjas gali pasiūlyti paslaugų, kurios yra viršesnės už šiuos parametrus. Jei norite, kad kam nors bandant užmegzti su jumis tiesioginį ryšį „vienas su vienu“ telefonas suskambėtų, pasirinkite *Pranešti*.

- Jei norite įjungti klausomas grupes, pasirinkite *Klausomos grupės > Taip*.
- Jei norite, kad įjungus telefoną jis automatiškai prisijungtų prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite *Įjungus telefoną, įjungti TR > Taip*.
- Jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į grupes įtraukti ir „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai, pasirinkite *Siųsti mano tiesioginio ryšio adresą > Ne*.

■ Tvarkyklė



Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė > Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas*, nustatykite norimą laiką ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Įjungtas*.

Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvą rankų įrangą su mikrofonu. Atėjus

skambėjimo laikui, įsijungs (per garsiakalbį) vėliausiai klausytas radijo kanalas. Atjungus laisvų rankų įrangą su mikrofonu arba išjungus telefoną, vietoje radijo kanalo vėl įsijungs numatytasis žadintuvo signalo tonas.

Norėdami nustatyti žadintuvo signalo atidėjimo trukmę, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas* ir nustatykite norimą trukmę.

Atėjus skambėjimo laikui...

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd.** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Atidėti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus meniu *Signalo atidėjimo laikas* nustatytam laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiams priimti. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nespauskite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc.** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti vis. įrašus*.

Atidarius kalendoriaus dienos vaizdą, galima naudotis įvairiomis funkcijomis: sukurti, ištrinti, taisyti, perkelti ir kartoti įrašą, kopijuoti įrašą į kitą dieną, siųsti įrašą „Bluetooth“ ryšiu arba originaliu formatu į kito suderinamo telefono kalendorių tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu. Pasirinkę **Parametrai**, galite nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyriklį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją **Automatiškai ištrinti įrašus**, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**. Pažymėkite norimą datą, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas įrašas** ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų.

 **Susitikimas**,  **Skambutis**,  **Gimtadienis**,  **Užrašas** arba  **Priminimas**.

Garsinis perspėjimas apie įrašą

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite **skambinimo** klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Uždar**.

Darbų sąrašas

Jei turite atlikti kokį nors darbą, galite išsaugoti pastabą apie jį.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Darbų sąrašas**.

Jei sąrašė nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įr.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkc. > Naujas darbas**. Aprašykite darbą, pasirinkite **Saugoti**, darbo pirmenybę ir nustatykite darbo aprašo terminą bei signalą.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

Kai peržiūrite darbo aprašą, galite pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą.

Tekstiniai įrašai

Šią funkciją galite naudoti tekstiniais įrašams kurti ir siųsti.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekst. įrašai**. Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc. > Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Saugoti**.

Taip pat galite pasinaudoti tekstinių įrašų ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Tekstinį įrašą galite siųsti į suderinamus prietaisus infraraudonųjų spindulių arba belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu. Jeigu įrašas per ilgas,

kad būtų įmanoma jį siųsti kaip tekstinį pranešimą, telefonas prašo ištrinti iš įrašo šiek tiek teksto.

Piniginė

Programoje *Piniginė* galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kredito kortelių numerius, adresus ir paslaugų kreipties kodus, kuriuos įvedant reikia nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jei naršydami atidarote tinklalapį su forma, į kurią reikia įrašyti įvairius duomenis, reikalinga informacija bus paimta iš „Piniginės“ ir automatiškai įterpta į formos laukelius, jei paslauga leidžia atlikti šiuos veiksmus.

Pirmą kartą atidarius programą „Piniginė“, pamatysite prašymą nustatyti „Piniginės“ kodą, kuriuo bus apsaugoti jūsų užšifruoti duomenys. Įveskite kodą po užrašo *Sugalvokite piniginės kodą*: ir patvirtinkite jį pasirinkdami **Gerai**. Dar kartą įrašykite kodą po užrašo *Dar kartą įveskite piniginės kodą*: ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat žr. „„Piniginės“ kodas“, 18 psl.

Jei norite ištrinti visą „Piniginės“ turinį ir „Piniginės“ kodą, įjungę laukimo režimą, surinkite *#737092538# (*#res wallet# – raidėmis). Taip pat reikia įvesti telefono apsaugos kodą (žr. „Apsaugos kodas“, 17 psl.).

Norėdami ką nors įtraukti ar taisyti „Piniginėje“, atidarykite meniu *Piniginė*. Jei naudodamiesi mobiliąja paslauga turite pasinaudoti „Piniginės“ turiniu, naršyklėje pasirinkite piniginės funkciją. Žr. „Naršyklė“, 147 psl.

„Piniginės“ meniu atidarymas

Norėdami atidaryti „Piniginės“ meniu, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Piniginė*. Įveskite savo „Piniginės“ kodą ir pasirinkite **Gerei** (žr. „„Piniginės“ parametrai“, 138 psl.). Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Pinig. rinkiniai* – sukurti kortelių informacijos rinkinius, skirtus įvairioms paslaugoms. „Piniginės“ rinkinys yra naudingas, kai, pavyzdžiui, norint pasinaudoti kokia nors paslauga, reikia įvesti daug įvairių duomenų. Kad nereikėtų atskirai ieškoti įvairių kortelių, jų informaciją galite sugrupuoti „Piniginės“ rinkiniuose.
- *Kortelės* – išsaugoti asmeninių kortelių informaciją. Galite išsaugoti įvairių mokėjimo kortelių, nuolaidų kortelių ir prieigos kortelių informaciją, pavyzdžiui, vartotojo vardą ir slaptažodžių rinkinius, skirtus įvairioms paslaugoms, taip pat adresus ir vartotojo duomenis. Žr. „Kortelių informacijos išsaugojimas“, 136 psl.
- *Bilietai* – išsaugoti pranešimus apie el. bilietus, kuriuos įsigijote naudodamiesi mobiliosiomis paslaugomis. Jei norite peržiūrėti bilietus, pasirinkite **Funkc.** > *Žiūrėti*.
- *Kvitai* – išsaugoti mobiliųjų pirkinių kvitus.
- *Asmeniniai įrašai* – išsaugoti įvairių asmeninę informaciją, apsaugotą „Piniginės“ PIN kodu. Žr. „Asmeniniai įrašai“, 136 psl.
- *Parametrai* – tvarkyti „Piniginės“ parametrus. Žr. „„Piniginės“ parametrai“, 138 psl.

Kortelių informacijos išsaugojimas

Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite **Kortelės**. Pasirinkite kortelės rūšį: **Mokėj. kortelės**, **Nuolaidų kortelės**, **Prieig. kortelės**, **Vartot. inf. kort.** arba **Adresų kortelės**. Jeigu kortelių nėra, pasirinkite **Naujas**. Priešingu atveju pasirinkite **Funkc.** > **Nauja(s)**. Užpildykite informacijos laukelius.

Paslaugos teikėjas taip pat gali atsiųsti kortelių informaciją į jūsų telefoną sąrankos pranešimu. Jums praneš, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Dėl galimybės gauti kortelės informaciją sąrankos pranešimu teiraukitės kortelės arba paslaugos teikėjo.

Asmeniniai įrašai

Galite išsaugoti asmeninius įrašus: sąskaitų numerius, slaptažodžius ar kodus.

1. Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite **Asmenin. įrašai**. Jeigu sąrašė nėra nė vieno įrašo, pasirinkite **Naujas**; jeigu sąrašė yra įrašų, pasirinkite **Funkc.** > **Nauja(s)**. Parašykite, ką norite, ir įvardykite.
Pasirinkę **Funkc.**, galite atlikti su įrašais įvairius veiksmus: taisyti pasirinktus, rikiuoti pagal vardą ar datą, ištrinti.
2. Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.
3. Jei peržiūrėdami įrašą norite jį taisyti, pasirinkite **Redag.** Pasirinkite **Funkc.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
 - **Siųsti kaip tekstą** — nukopijuoti įrašą kaip tekstinį pranešimą.
 - **Kopijuoti į kalend.** — kopijuoti įrašą į kalendorių kaip priminimą.
 - **Naudoti duomenis** — iš įrašo išrinkti numerius, el. pašto ir interneto adresus.

- *Ištrinti* – ištrinti įrašą.

„Piniginės“ rinkinio kūrimas

Išsaugoję asmeninių kortelių duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Jei atidarius kokį nors tinklalapį reikia įvesti duomenis iš įvairių kortelių, šiuos duomenis galite paimti iš atitinkamo „Piniginės“ rinkinio.

1. Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite *Pinig. rinkiniai*.
2. Norėdami sukurti naują „Piniginės“ rinkinį, kai prieš tai nebuvo sukurtas nė vienas, paspauskite **Naujas**. Priešingu atveju pasirinkite **Funkc. > Nauja(s)**.
3. Užpildykite laukelius. Kai kuriuose laukeliuose yra iš „Piniginės“ paimti duomenys. Pirmiausia turite išsaugoti tuos duomenis – tada galėsite sukurti „Piniginės“ rinkinį.
 - *Rinkitės mokėjimo kortelę* – pasirinkite kortelę iš mokėjimo kortelių sąrašo.
 - *Rinkitės nuolaidų kortelę* – pasirinkite kortelę iš nuolaidų kortelių sąrašo.
 - *Rinkitės prieigos kortelę* – pasirinkite kortelę iš prieigos kortelių sąrašo.
 - *Rinkitės vartotojo informacijos kortelę* – pasirinkite kortelę iš vartotojo informacijos kortelių sąrašo.
 - *Rinkitės sąskaitos gavėjo adresą* – pasirinkite adresą iš adresų kortelių sąrašo.
 - *Rinkitės prekių gavėjo adresą* – pasirinkite adresą iš adresų kortelių sąrašo.
 - *Rinkitės kvito pristatymo adresą* – pasirinkite adresą iš adresų kortelių sąrašo.

- *Rinkitės kvito pristatymo metodą* – pasirinkite pristatymo būdą: *Telefonu* arba *El. pašto adresu*.
- *Piniginės rinkinio pavadinimas*: – įvardykite „Piniginės“ rinkinį.

„Piniginės“ parametrai

Atidarykite „Piniginę“ ir pasirinkite *Parametrai*. Norėdami pakeisti „Piniginės“ kodą, pasirinkite *Pakeisti kodą*. Norėdami nustatyti radijo dažnio identifikavimo (RFID) kodą ir rūšį, pasirinkite *RFID kodas* > *RFID kodas* ir *RFID kodo rūšis*. RFID yra technologija, padedanti apsaugoti jūsų telefonu atliekamas finansines operacijas.

Kaip turėtumėte mokėti už pirkinius, naudodami programą „Piniginė“

- Atidarykite svetainę, kurioje galima ką nors nusipirkti naudojant programą „Piniginė“. Svetainė turi naudoti elektroninės prekybos modeliavimo kalbos (ECML) standartą. Žr. „[Prisijungimas prie paslaugos serverio](#)“, 148 psl.
Išsirinkite norimą pirkinį ir atidžiai perskaitykite visą informaciją apie mokėjimo tvarką.
Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pirkdami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.
- Kai būsite pasirenę sumokėti už pasirinktas prekes, telefonas paklaus, ar šiam tikslui naudosite programą „Piniginė“. Telefonas taip pat paprašys įvesti „Piniginės“ PIN kodą.
- Atidarę sąrašą *Mokėj. kortelės*, pasirinkite kortelę, kuria norėsite apmokėti pirkinį. Jeigu svetainė, kurioje perkate, duomenų formą pateikia elektroninės prekybos modeliavimo kalba, telefonas automatiškai užpildo kredito kortelės duomenis arba „Piniginės“ rinkinyje esančią informaciją.

- Patvirtinkite pirkinį ir informacija bus išsiųsta.
- Galite gauti patvirtinimą arba skaitmeninį pirkimo kvitą.
- Norėdami uždaryti „Piniginę“, pasirinkite *Išjungti piniginę*. Jei „Piniginės“ nenaudojate 5 minutes, ji uždaroma automatiškai.

Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį visuomet, kai baigiate tokia informacija naudotis.

Kaip ištrinti laikinosios atminties turinį, skaitykite skyrelyje „[Laikinoji atmintis](#)“, 155 psl.

Sinchronizacija

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, savo kalendoriaus ir adresų knygos duomenis galite išsaugoti tolimame interneto serveryje (tinklo paslauga) arba suderinamame kompiuteryje. Jei išsaugojote duomenis tolimame interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizacijos programą savo telefone. Duomenis, esančius adresų knygoje ir kalendoriuje, ir tekstinius įrašus taip pat galite sinchronizuoti su duomenimis, esančiais suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizacijos programą kompiuteryje. SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama.

Atsakydami į skambučių duomenų sinchronizavimo metu, nutrauksite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas iš telefono

Prieš pradėdami sinchronizaciją iš savo telefono, veikiausiai turėsite:

- užsisakyti duomenų sinchronizavimo paslaugą (išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją);
- gauti sinchronizacijos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (žr. „*Sinchronizacijos parametrai*“, 140 psl.).

Sinchronizavimo programos įjungimas jūsų telefone:

1. Pasirinkite sinchronizacijai atlikti reikalingus sąrankos parametrus. Žr. „*Sinchronizacijos parametrai*“, 140 psl.
2. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchronizacija* > *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizuotini duomenys*. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchronizacija* > *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizuoti*. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti juos patvirtinus.

Sinchronizuojant pirmą kartą arba po pertraukos, sinchronizacija gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilnas.

Sinchronizacijos parametrai

Sinchronizacijai reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Apie sąrankos parametrų tvarkymą žr. „*Sąrankos parametrai*“, 106 psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Sinchronizacija*
2. Pasirinkite *Sinchronizacija per serverį* > *Sinchronizacijos parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Sąranka. Rodomi tik sinchronizacijai tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite sinchronizacijos paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sąranka*.

Paskyra. Pasirinkite sinchronizacijos paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

3. Pasirinkite *Kompiuterio sinchr. parametrai* ir įveskite serverio valdomos sinchronizacijos parametrus. Nustatykite parametrus *Vartotojo vardas* ir *Slaptažodis*.

Telefone ir kompiuteryje turi būti naudojamas tas pats vartotojo vardas ir slaptažodis.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti adresų knygos, kalendoriaus ir tekstinių įrašų programos duomenis iš savo suderinamo kompiuterio, naudokite infraraudonųjų spindulių ryšį, „Bluetooth“ ryšį arba duomenų kabelį. Taip pat kompiuteryje turite įdiegti sąveikai su jūsų telefonu tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš kompiuterio įjungdami „Nokia PC Suite“.

■ Programos



Žaidimai

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Žaidimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Atidar.** arba **skambinimo** klavišą.

Žaidimų funkcijos aprašytos skyrelyje „*Kitos programų funkcijos*“, 143 psl.

Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsisiųsti* Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos* (žr. „*Žymos*“, 153 psl.).



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Funkc.* > *Progr. parametrai*.

Kolekcija

Jūsų telefone yra kelios „Java™“ programos, specialiai skirtos šiam „Nokia“ telefonui.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kolekcija**. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Atidar.** arba **skambinimo** klavišą.

Kitos programų funkcijos

- **Ištrinti** — ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.
- **Informacija** — gauti papildomos informacijos apie programą.
- **Tikrinti versiją** (tinklo paslauga) — patikrinti, ar nėra naujos parsisiuntimui naudojant programą **Naršyklė** siūlomos programos versijos.
- **Tinklalapis** — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių. Kad ši funkcija veiktų, atitinkamą paslaugą turi teikti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
- **Programos teisės** — apriboti programos galimybę kauptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Jei įmanoma, kiekvienoje kategorijoje pasirinkite kurį nors iš šių leidimų: **Klausti kaskart** (telefonas visada prašys leidimo prisijungti prie tinklo), **Klausti tik pirmą k.** (telefonas prašys leidimo prisijungti prie tinklo tik pirmą kartą), **Visada leidžiama** (visada leidžiama prisijungti prie tinklo) arba **Neleidžiama** (neleidžiama prisijungti prie tinklo).

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone įdiegta „J2ME™“ „Java“ technologija. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Programos parsis.* Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos*. Žr. „Žymos“, 153 psl.

Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį. Žr. „Prisijungimas prie paslaugos serverio“, 148 psl. Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

- Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Nuorodos parsisiųsti*. Pasirinkite programą ar žaidimą, kurį norite parsisiųsti. Žr. „Failų parsisiuntimas“, 154 psl.
- Pasinaudokite žaidimo parsisiuntimo funkcija. Žr. „Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti“, 142 psl.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „PC Suite“.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Parsiunčiamą programą galite išsaugoti ne tik meniu *Programos*, bet ir meniu *Žaidimai*. „MultiMediaCard“ kortelėje negalima išsaugoti „Java“ žaidimų ir programų.

Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kitos* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį.

Pasirinkite **Funkc.** > *Sudėti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Norėdami gauti veiksmo rezultatą, pasirinkite **Rezult.** Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Valiutų konvertavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kitos* > *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą #, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerei**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkc.** > *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kitos* > *Atgalin. laikmatis*. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir

pasirinkite **Gerai**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite *Keisti trukmę*. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas *Laikas baigėsi* (jei pastaba nebuvo įrašyta). Išjunkite signalą paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Uždar**. Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, paspauskite **Iš naujo**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite **pabaigos** klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kitos* > *Chronometras* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Tarpinis laikas* – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabd**.

Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Saugoti**.

Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti**. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**.

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite **pabaigos** klavišą.

- **Etapinis laikas** – fiksuoti etapų laiką. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite **pabaigos** klavišą.
- **Tęsti** – stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.
- **Paskutinis laikas** – peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.
- **Žiūrėti laiką** arba **Ištrinti laiko rez.** – peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

■ Naršyklė

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalbą (WML), ir išplėstinę hiperteksto kalbą (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane

tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Pagrindiniai priėjimo prie paslaugų ir naudojimosi jomis veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga. Žr. „[Naršyklės parengimas](#)“, 148 psl.
2. Prisijunkite prie paslaugos serverio. Žr. „[Naršyklės parengimas](#)“, 148 psl.
3. Pradėkite paslaugos tinklalapių peržiūrą. Žr. „[Tinklalapių naršymas](#)“, 149 psl.
4. Baigę naršyti, atsijunkite nuo paslaugos serverio. Kaip atsijungti, skaitykite skyrelyje „[Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius](#)“, 150 psl.

Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 19 psl. Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 106 psl.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pirmiausia turite įjungti teisingus sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Sąranka**.

2. Pasirinkite *Sqranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba *Numatytieji* arba *Asmeninė sqranka*. Žr. „*Naršyklės parengimas*“, 148 psl.

Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

Pasirinkite *Rodyti terminalo langą* > *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Tada prisijunkite prie paslaugos serverio kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę klavišą **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti paskutinį interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paskut. interneto adresas*.
- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Į tinklalapį*. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Gerei**.

Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinktas GPRS, naršymo metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu (E)GPRS ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad (E)GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti (E)GPRS ryšį.

Naršymas naudojant telefono klavišus

- Tinklalapį įvairiomis kryptimis galite peržiūrėti naudodamiesi naršymo mygtuku.
- Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.
- Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**. Norėdami rašyti specialiuosius ženklus, spauskite klavišą *****.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Naudoti pinig. inf.** – naudotis „Piniginė“ esančių kortelių informacija, jeigu atidarytas tinklalapis leidžia naudoti programos funkcijas. Žr. „**Piniginė**“, 134 psl.
- **Pradinis tinklalapis** – vėl atidaryti pradinį tinklalapį.
- **Nuorodos** – atidaryti naują funkcijų sąrašą, būdingą atidarytam tinklalapiui. Ši funkcija rodoma tik tada, kai tinklalapyje yra nuorodų.
- **Susieti žymą** – išsaugoti tinklalapio adresą kaip žymą.
- **Žymos** – atidaryti žymų sąrašą. Žr. „**Žymos**“, 153 psl.

- *Tinklalapio funkcijos* – rodyti atidarytam tinklalapiui taikomų funkcijų sąrašą.
- *Istorija* – vėliausiai aplankyto tinklalapių adresų sąrašas.
- *Nuorodos parsisiųsti* – rodyti parsisiunčiamų failų žymų sąrašą.
- *Kitos funkcijos* – rodyti kitų funkcijų sąrašą.
- *Vėl atidaryti* – iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą tinklalapį.
- *Baigti* – atsijungti nuo paslaugos serverio.

Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį visuomet, kai baigiate tokia informacija naudotis.

Kaip ištrinti laikinosios atminties turinį, skaitykite skyrelyje „[Laikinoji atmintis](#)“, 155 psl.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, galite naudotis įvairiomis funkcijomis: galite skambinti telefonu, siųsti DTMF tonus, kai esate užmezgę balso ryšį, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Teksto įtarpinimas* > *Įjungtas* – į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

- *Šrifto dydis* > *Labai mažas, Mažas* arba *Vidutinis* – nustatyti šrifto dydį.
- *Rodyti grafinius elementus* > *Ne* – paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.
- *Perspėjimai* > *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip* – nustatyti, kad naršymo metu telefonas perspėtų, kai ryšys tampa nesaugus.
Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip* – nustatyti, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Išsamesnė informacija pateikta skyrelyje „*Naršyklės saugumas*“, 156 psl.
- *Rašmenų kodavimas* > *Turinio kodavimas* – nustatyti rodomo tinklalapio koduotę.
Rašmenų kodavimas > *Interneto adresai Unikodu (UTF-8)* > *Ijungtas* – nustatyti, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF-8. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr. „*Laikinoji atmintis*“, 155 psl.

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami*

arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Progr. parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Programų vykdymas saugiu ryšiu*.
2. Jei leidžiate vykdyti scenarijus, pasirinkite *Leidžiami*.

Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite **skambinimo** klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu

nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Norėdami peržiūrėti ar ištrinti žymą, pasirinkite **Funkc.** > *Pažiūrėti* arba *Ištrinti*. Jei tik gavę žymą norite ją panaikinti, pasirinkite **Uždar.** > **Gerei**.

Failų parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti į savo telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Nuorodos parsisiųsti* > *Parsisiunč. tonai*, *Paveiksl. parsisiųsti*, *Žaidimai parsisiųsti*, *Parsis. vaizdo įraš.*, *Parsis. ekran. temos* arba *Programos parsis.*



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Uždar.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau

atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą medžiagą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkc.** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*.

- Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų (ar atmestų) paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* arba *Išjungti*.
- Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Įjungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.
- Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys* > *Įjungtas*. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavęs paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite

savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Laikinosios atminties turinio ištrynimasis:

- naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį*
- arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Ištrinti laikin. atmint. turinį.*

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Apsaugos modulio parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus ir funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Apsaugos modulio duomenys* — peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją ir serijos numerį.

- **Modulio PIN reikalavimas** — nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Ijungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.
- **Pakeisti modulio PIN** — pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus naują kodą.
- **Pakeisti neatmetamąjį PIN** — pakeisti parašo PIN kodą, reikalingą skaitmeniniam parašui įvesti. Pasirinkite parašo (neatmetamąjį) PIN, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Taip pat žr. „**Kreipties kodai**“, 17 psl.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikitte pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis .

Saugumo piktograma nerodo, kad duomenų perdavimas tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) yra saugus. Duomenų perdavimo tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „**Kreipties kodai**“, 17 psl.) ir pasirinkite **Gerei**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

■ SIM funkcijos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.



Pastaba: informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojotės SIM kortelės funkcijomis, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **SIM funkcijų patvirtinimai** > **Prašomi**.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

7. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas infraraudonųjų spindulių ryšiu, „Bluetooth“ ryšiu arba duomenų kabeliu (DKU-2) prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“ galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, tekstinius įrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba tolimajame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje <www.nokia.com/support>.

■ (E)GPRS, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: patobulinto GPRS (EGPRS), bendrojo paketinio radijo ryšio (GPRS), didelės spartos grandininio duomenų ryšio (HSCSD) ir grandininio duomenų ryšio (CSD, *GSM duomenys*).

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją eikvojate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio sesijos pabaigos.

Žr. „(E)GPRS modemo parametrai“, 101 psl.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsilipti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

8. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa, ji greičiau susidėvės ir blogiau įsikraus. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, kadangi jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš siųsdami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šioms asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigoje, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba

sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegtas ar aptarnaujamas įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prispučia didelė jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

■ Oro transporto priemonės

Skrendant oro transporto priemone, gali būti draudžiama naudotis prietaisu. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar

butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti:

Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite **pabaigos** klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite **skambinimo** klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite įjungti įprastąją ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,70 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali

būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 1,5 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.