

Vaizdų žiūriklio SU-2 instrukcija vartotojui

9355895

1 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys SU-2 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

"Nokia" ir "Nokia Connecting People" yra įregistruoti "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"Nokia" neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriu metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Turinys

Ižanga.....	4
BLUETOOTH bevielio ryšio technologija	4
Įkrovikliai ir baterijos.....	5
Vaizdų žiūriklio SU-2 maitinimo šaltinis.....	6
Baterijų įdėjimas	6
Techniniai duomenys.....	7
Bendroji informacija	8
Kaip naudotis vaizdų žiūrikliu SU-2 pirmą kartą	9
 1. Kaip naudotis vaizdų žiūrikliu SU-2	 11
Prieš naudojantis vaizdų žiūrikliu SU-2	11
Vaizdų žiūriklio SU-2 atmintis ir nuotraukų formatai.....	12
Vaizdų peržiūra su vaizdų žiūrikliu SU-2	12
Kaip naudotis vaizdų žiūrikliu SU-2, sudarius ryšio poras su keliais telefonais.....	13
Vaizdų žiūriklio SU-2 veikimo režimai	14
Vaizdų žiūriklio SU-2 piktogramos.....	16
Sąrašas šalių, kuriose naudojamas SECAM televizijos standartas.....	17
 2. Baterijos.....	 18
Įkrovimas ir iškrovimas.....	18
 Priežiūra	 20

Įžanga

Vaizdų žiūriklį SU-2 galima prijungti prie telefonų, suderinamų su BLUETOOTH bevielio ryšio technologija. Jis suteikia galimybę peržiūrėti telefono fotokamera nufotografuotą vaizdą ar jų rinkinį televizoriaus ekrane arba per suderinamą projektorių.

Prieš naudodamiesi vaizdų žiūrikliais SU-2, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Išsamesnė informacija apie telefono funkcijas pateikta jūsų telefono instrukcijoje. Jūsų telefono instrukcijoje pateikta svarbi saugumo ir priežiūros informacija, kurios šioje instrukcijoje nėra. Kaip prie televizoriaus prijungti išorinius įrenginius, skaitykite televizoriaus instrukcijoje.

■ BLUETOOTH bevielio ryšio technologija

Kadangi BLUETOOTH įrenginių ryšys veikia radijo bangomis, jūsų BLUETOOTH telefonas ir vaizdų žiūriklis SU-2 neturi tiesiogiai „matyti“ vienas kito. Abu įrenginiai turi būti ne toliau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito, tačiau ryšį gali trikdyti kliūtys, pavyzdžiui, sienos, arba kiti elektroniniai įrenginiai.

Vaizdų žiūriklis SU-2 specialiai sukurtas Nokia telefonams, suderinamiems su BLUETOOTH bevielio ryšio technologija. Tačiau vaizdų žiūriklis SU-2 gali būti naudojamas su bet kuriais BLUETOOTH įrenginiais, suderinamais su Object Push Profile (OPP) arba Basic Imaging profile (BIP). BLUETOOTH profilis – rinkinys komandų, kuriomis jūsų telefonas valdo vaizdų žiūriklį SU-2.

Atkreipkite dėmesį, jog įrenginiai turi būti suderinami su BLUETOOTH bevielio ryšio technologija. Vaizdų žiūriklis SU-2 atitinka BLUETOOTH 1.1 specifikaciją ir su ja suderinamas. Tačiau vaizdų žiūriklio SU-2 veikimas su kitais BLUETOOTH įrenginiais negarantuojamas, tai priklauso nuo jų suderinamumo. Išsamesnės informacijos apie vaizdų žiūriklio SU-2 suderinamumą su kitais BLUETOOTH įrenginiais teiraukitės šių įrenginių gamintojo.

Kai kuriose šalyse gali būti ribojamas naudojimasis BLUETOOTH įrenginiais. Pasitikslinkite vietos valdžios įstaigose.

■ Įkrovikliai ir baterijos

Prieš naudodami įkroviklį su šiuo įrenginiu, patikrinkite modelio numerį. SU-2 vaizdų žiūriklis skirtas naudoti su šiais įkrovikliais: ACP-7, ACP-8 ir ACP-12.



Dėmesio! Naudokite tik gamintojo patvirtintas naudojimui su šiuo įrenginiu baterijas ir įkroviklius. Naudoti bet kurių kitų tipų baterijas ir įkroviklius gali būti pavojinga, o įrenginio garantija tuomet netenka galios.

Patvirtintų naudojimui baterijų ir įkroviklių kreipkitės į savo prekybos atstovą.

Atjungdami įrenginio maitinimo laidą, suimkite ir traukite kištuką, o ne laidą.


Vaizdų žiūriklio SU-2 maitinimo šaltinis

Kaip vaizdų žiūriklio SU-2 maitinimo šaltinį galite naudoti su juo pateiktas AAA baterijas arba jį įkrauti atitinkamu įkrovikliu. Jei prijungiate vaizdų žiūriklį SU-2 prie įkroviklio, baterijos, net įkraunamosios, nebus eikvojamos, jų išimti nereikia.

Jei kaip maitinimo šaltinį naudojate baterijas, įjungtas, bet neprijungtas prie BLUETOOTH įrenginio vaizdų žiūriklis SU-2 po 10 minučių automatiškai pereis į „miego“ režimą. Kai baterijos baigia išsikrauti, televizoriaus ekrane parodoma iškrautos baterijos piktograma, o po 3 minučių vaizdo žiūriklis SU-2 išsijungia.

Baterijų įdėjimas

Įdėkite baterijas, kaip parodyta paveikslėlyje.

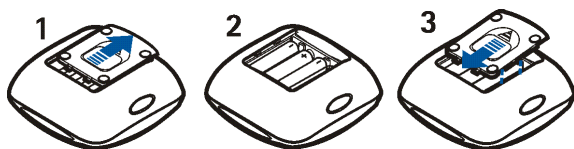

Pastaba: prieš nuimdami dangtelį, visuomet išjunkite maitinimą ir atjunkite įrenginį nuo įkroviklio ar bet kurio kito papildomo įrenginio.



■ Techniniai duomenys

- Svoris: 105 g
- Ilgis: 98 mm
- Plotis: 98 mm
- Storis: 42 mm
- Veikimo trukmė: 90 – 255 min. (priklausomai nuo baterijų įkrovos lygio)
- Darbo temperatūra: 5° C – 55° C (naudoti tik patalpose)
- Suderinamumas: SU-2 Image Viewer suderinamas su PAL ir NTSC standartais. Jei naudojate SECAM televizorių, reikės specialaus adapterio, kurio parduodamame komplekte nėra. SECAM adapterį galima įsigyti buitinės elektrotechnikos parduotuvėse. Be to, vaizdo žiūriklį SU-2 galite prijungti prie atitinkamo vaizdo projektoriaus AV (garso/vaizdo) jungtimi.
- Maitinimas: 4 AAA baterijos arba Nokia įkrovikliai: ACP-7, ACP-8, ACP-12
- Ryšiai: RCA jungtis televizoriui, BLUETOOTH (1.1 versija) telefonui.

■ Bendroji informacija

Vaizdų žiūriklis SU-2 sudarytas iš šių dalių:

1. Įjungimo/išjungimo/pasukimo mygtukas – kaip naudotis, žr. 12 psl.
2. Pauzė/tęsti mygtukas – kaip naudotis, žr. 13 psl.
3. Maitinimo/BLUETOOTH būsenos lemputė (mėlyna)
4. Kroviklio kontrolinė lemputė (žalia)
5. RCA jungtis ir kabelis
6. Atidarymo mygtukai abiejose pusėse, žr. skyriuje [Kaip naudotis vaizdų žiūrikliais SU-2 pirmą kartą](#), 9 psl.
7. NTSC/PAL perjungiklis
8. Jungtis krovikliui

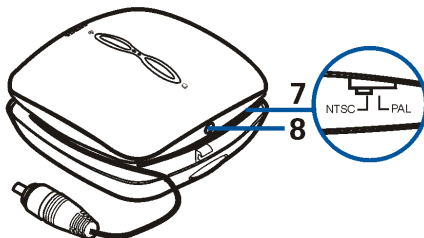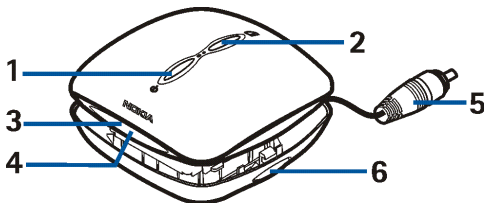

■ Kaip naudotis vaizdų žiūriklIU SU-2 pirmą kartą


1. Paspauskite atidarymo mygtukus abiejose vaizdų žiūriklIO SU-2 pusėse ir pakelkite dangtelį.

Patikrinkite, ar NTSC/PAL perjungiklis yra reikiamoje padėtyje, atitinkančioje jūsų šalyje naudojamą televizijos standartą.

2. Prijunkite vaizdų žiūriklį SU-2 prie televizoriaus RCA jungties.

Jei jūsų televizoriuje nėra RCA jungties, jums reikės RCA/SCART adapterio, kurį galite įsigyti buitinės elektroninės technikos parduotuvėse.

3. Įjunkite vaizdų žiūriklį SU-2. Televizoriaus ekrane pamatysite NOKIA logotipą.
4. Įsitinkite, jog telefonas įjungtas. Tuomet atidarykite telefono BLUETOOTH meniu ir įjunkite BLUETOOTH ryšį.
5. Atidarykite papildomą meniu, kuriame galite nustatyti, kad telefonas ieškotų BLUETOOTH įrenginių, ir įjunkite paiešką. Telefonas ieškos BLUETOOTH įrenginių, esančių ne toliau kaip už 10 metrų, tuomet pateiks jų sąrašą.
6. Sąraše pasirinkite SU-2.

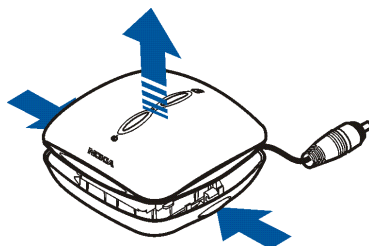

- Įveskite savo mobiliajame telefone keturženklį patvirtinimo kodą („porą“), nurodytą televizoriaus ekrane, viršutiniame dešiniame kampe.

Kai įvesite patvirtinimo kodą, telefonas išsiųs jį į vaizdų žiūriklį SU-2. Taip pat žr. [Kaip naudotis vaizdų žiūrikliais SU-2, sudarius ryšio poras su keliais telefonais](#), 13 psl.

Užsižiebusi mėlyna lemputė rodytų aktyvų BLUETOOTH ryšį, o vaizdų žiūriklis SU-2 bus nurodytas telefono meniu, kuriame išvardyti BLUETOOTH įrenginiai, sudarantys su telefonu ryšio porą.

- Pradėkite naudotis vaizdų žiūrikliais SU-2.

1. Kaip naudotis vaizdų žiūrikliais SU-2

■ Prieš naudojantis vaizdų žiūrikliais SU-2

Prieš pradėdami naudotis vaizdų žiūrikliais SU-2, patikrinkite savo televizorių, telefoną ir vaizdo žiūriklį – įsitikinkite, ar:

Televizorius:

1. Televizorius įjungtas ir jame pasirinktas reikiamas AV (garso/vaizdo) kanalas.
2. Nustatytos 4/3 vaizdo proporcijos televizoriaus ekrane.

Telefonas:

1. Jūsų telefonas tinkamas, jis įjungtas, jame aktyvus BLUETOOTH ryšys, žr. telefono instrukciją vartotojui.
2. Telefone su vaizdų žiūrikliais SU-2 sudaryta ryšio pora, žr. [Kaip naudotis vaizdų žiūrikliais SU-2 pirmą kartą, 9 psl.](#)

Vaizdų žiūriklis SU-2:

1. Vaizdų žiūriklis SU-2 NTSC/PAL perjungiklis nustatytas pagal jūsų šalįje naudojamą televizijos standartą, žr. [Sąrašas šalių, kuriose naudojamas SECAM televizijos standartas, 17 psl.](#)
2. Vaizdų žiūriklis SU-2 įjungtas, o televizoriaus ekrane rodomas NOKIA logotipas.
3. Vaizdų žiūriklis SU-2 su telefonu sudaro ryšio porą. Nurodymus žr. [Kaip naudotis vaizdų žiūrikliais SU-2 pirmą kartą, 9 psl.](#)

4. Vaizdų žiūriklis SU-2 yra ne toliau kaip už 10 metrų nuo telefono, tarp TV vaizdų žiūriklio ir telefono nėra kliūčių, pavyzdžiui, sienos arba kitų elektroninių įrenginių.

■ Vaizdų žiūriklis SU-2 atmintis ir nuotraukų formatai

Vaizdo žiūriklis SU-2 suderinamas su populiariausiomis JPEG formato atmainomis. Paveikslėlio dydis gali būti iki 640 x 480 vaizdo elementų. Vaizdo žiūriklis SU-2 gali rodyti iki 65 vaizdų arba 3 MB bendros apimtys vaizdų. Galite peržiūrėti vaizdus po vieną arba visą vaizdų rinkinį, kaip skaidres. Siunčiant daugiau nei vieną vaizdą į vaizdų žiūriklį SU-2, automatiškai įjungiamas skaidrių peržiūros režimas. Numatyta kiekvieno vaizdo rodymo trukmė skaidrių peržiūros režimu yra 8 sekundės. Atsiųsti nauji vaizdai pakeičia visus vaizdus žiūriklio atmintyje. Išjungus vaizdų žiūriklį SU-2, visi jo atmintyje esantys vaizdai ištrinami.

Vaizdų peržiūra su vaizdų žiūrikliu SU-2

Vaizdus galite peržiūrėti po vieną arba skaidrių peržiūros režimu. Jei išsiuntėte į vaizdų žiūriklį SU-2 daugiau nei vieną paveikslėlį, jie automatiškai bus rodomi skaidrių peržiūros režimu.

Maitinimo įjungimo/išjungimo/pasukimo mygtukas

- Vaizdų žiūriklis SU-2 įjungiamas trumpai (3 s) paspaudžiant mygtuką.
- Vaizdų žiūriklis SU-2 išjungiamas trumpai (3 s) paspaudžiant mygtuką.

- Jei norite pasukti paveikslėlį 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, trumpai (trumpiau nei 3 s) paspauskite mygtuką. Kiekvienu mygtuko paspaudimu vaizdas pasisuka per vieną žingsnį.

Pauzė/tęsti/laiko pakeitimo mygtukas

- Jei norite sustabdyti skaidrią peržiūrą, trumpai (trumpiau nei 3 s) paspauskite mygtuką.
- Jei norite tęsti skaidrią peržiūrą, vėl trumpai (trumpiau nei 3 s) paspauskite mygtuką.
- Jei norite pakeisti skaidrės rodymo trukmę iš 8 sekundžių į 4 arba atvirkščiai, trumpai (3 s) paspauskite mygtuką.

Kai siunčiate paveikslėlius į vaizdų žiūriklį SU-2, maitinimo/BLUETOOTH būsenos lemputė žybsi. Jei perduodant vaizdus iš telefono į vaizdų žiūriklį SU-2 nutrūksta ryšys, televizoriaus ekrane parodoma ryšio nutrūkimo piktograma. Išsiųskite paveikslėlį dar kartą. Atkreipkite dėmesį, jog su vaizdų žiūrikliu SU-2 galite sudaryti ryšio poras ne daugiau kaip su 10 įrenginių ir siųsti paveikslėlius vienu metu tik iš vieno įrenginio.

Kaip naudotis vaizdų žiūrikliu SU-2, sudarius ryšio poras su keliais telefonais

Su vaizdų žiūrikliu SU2 galima sudaryti ryšio poras ne daugiau kaip su 10 telefonų, tačiau vienu metu galima prisijungti tik vienu telefonu.

Jei vaizdų žiūriklis SU-2 įjungiamas ne daugiau kaip už 10 metrų nuo telefonų, su kuriais sudarytos ryšio poros, jis mėgins prisijungti prie telefono, su kuriuo ryšio pora buvo sudaryta pirmiausia.

Jei vaizdų žiūriklis SU-2 negali prisijungti prie telefono, su kuriuo ryšio pora buvo sudaryta pirmiausia, (pavyzdžiui, jei telefonas išjungtas arba jo vartotojas atmetė ryšį), vaizdų žiūriklis SU-2 mėgins prisijungti prie telefono, kuris buvo vėliausia naudojamasis su vaizdų žiūrikliais SU-2.

Jei vaizdų žiūriklis SU-2 negali užmegzti ryšio nei su vienu iš šių telefonų, jis išlieka aptinkamas kitiems telefonams – tai rodo mėlyna švytinti lemputė.

Jei norite naudoti vaizdų žiūriklį SU-2 su telefonu, su kuriuo sudaryta ryšio pora, tačiau tai ne pirmasis suporuotas ir ne vėliausiai naudotas telefonas, užmegzkite ryšį per telefono BLUETOOTH meniu.

Vaizdų žiūriklio SU-2 veikimo režimai

Aptinkamumo režimas:

- Vaizdų žiūriklis SU-2 „matomas“ kitiems BLUETOOTH įrenginiams, kurie naudoja užklausų skenavimą. Vaizdų žiūriklis SU-2 galima prijungti ir prie naujų su juo suderinamų BLUETOOTH įrenginių.
- Maitinimo/BLUETOOTH būsenos lemputė švyti. Jei prijungtas kroviklis, švyti baterijos kontrolinė lemputė.

Perdavimo režimas:

- Vaizdų žiūriklis SU-2 veikia perdavimo režimu, kai priima paveikslėlius BLUETOOTH ryšiu. Priėmęs paveikslėlius, vaizdų žiūriklis SU-2 sugrįžta į aptinkamumo režimą. Vieno perdavimo seanso metu galite siųsti kelis paveikslėlius. Atkreipkite dėmesį, jog vienu metu gali būti aktyvus tik vienas perdavimo seansas.
- Maitinimo/BLUETOOTH būsenos lemputė švyti. Jei prijungtas kroviklis, švyti baterijos kontrolinė lemputė.

Maitinimo režimas:

- Vaizdų žiūriklis SU-2 veikia maitinimo režimu, kai prijungtas prie įkroviklio.

Miego režimas:

- Vaizdų žiūriklis S U-2 pereina į „miego“ režimą, kai maitinamas iš baterijų ir nenaudojamas 10 minučių. „Miego“ režimas neįsijungia, jei vaizdų žiūriklis SU-2 prijungtas prie įkroviklio, arba ne iki galo atlikta pradėta skaidrių peržiūra.

Žema baterijos įtampa:

- Kai baterijos įtampa žema, ji rodoma piktograma televizoriaus ekrane, o vaizdų žiūriklis SU-2 nepereina į „miego“ režimą. Kad galėtumėte tęsti vaizdų peržiūrą, prijunkite vaizdų žiūriklį SU-2 prie įkroviklio. Atkreipkite dėmesį, jog išėmus baterijas iš vaizdų žiūriklio SU-2, visi parodyti vaizdai ištrinami.

Vaizdų žiūriklio SU-2 piktogramos



. Maitinimo įjungimo/išjungimo piktograma pavaizduota ant vaizdų žiūriklio SU-2 prie įjungimo mygtuko.



. Skaidrių peržiūros piktograma pavaizduota ant vaizdų žiūriklio SU-2 prie pauzės/tęsimą mygtuko.



. Apie žemą baterijos įtampą perspėjama televizoriaus ekrane, o tai reiškia, jog vaizdų žiūriklio SU-2 netrukus išsijungs, todėl jį reikia prijungti prie įkroviklio.



. Skaidrių peržiūros metu televizoriaus ekrane nurodoma kiekvienos skaidrės rodymo trukmė – 4 sekundės.



. Skaidrių peržiūros metu televizoriaus ekrane nurodoma kiekvienos skaidrės rodymo trukmė – 8 sekundės.



. Televizoriaus ekrane rodomas netinkamo paveikslėlio simbolis reiškia, jog paveikslėlis nėra tinkamo formato (JPEG) arba jo vaizdo elementų skaičius viršija VGA galimybes.



. Televizoriaus ekrane rodomas ryšio nutrūkimo simbolis, jei paveikslėlių siuntimo metu nutrūksta BLUETOOTH ryšys tarp vaizdo žiūriklio SU-2 ir telefono.



. Paveikslėlių perdavimo piktograma rodoma televizoriaus ekrane, kai į vaizdų žiūriklį SU-2 siunčiamas pirmas paveikslėlis.

■ SĄRAŠAS ŠALIŲ, KURIOSE NAUDOJAMAS SECAM TELEVIZIJOS STANDARTAS

Toliau pateikta informacija gali būti nevisiškai tiksli, kadangi kai kuriose šalyse galioja oficialus televizijos standartas, tačiau naujos kabelinės televizijos kompanijos transliavimui naudoja kitokią sistemą. Kad galėtumėte vaizdų žiūrėti SU-2 naudoti su SECAM standarto televizoriais, jums reikės SECAM/PAL arba SECAM/NTSC adapterio, kurį galite įsigyti buitinės elektrotechnikos parduotuvėse.

SECAM televizijos standartas naudojamas šiose šalyse:

Benine, Bulgarijoje, Burkina Faso, Burundyje, Čade, Dramblio Kaulo Krante, Džibutyje, Egipte (SECAM/PAL), Gabone, Gajanoje (Prancūzų), Gvadelupoje, Irake, Irane, Libane, Libijoje, Liuksemburge (PAL/SECAM), Madagaskare, Malyje, Maroke, Martinikoje, Mauricijoje, Mauritanijoje, Monake, Mongolijoje, Naujojoje Kaledonijoje, Nigeryje, Prancūzijoje, Prancūzų Polinezijoje, Rejunjone, Ruandoje, Rusijoje, Saudo Arabijoje (SECAM/PAL), Sirijoje, Taityje, Toge, Tunise, Ukrainoje (PAL/SECAM), Vengrijoje (SECAM/PAL), Zaire.

2. Baterijos

Vaizdų žiūriklio SU-2 maitinimui galima naudoti 4 AAA baterijas. Nepamirškite reguliariai keisti baterijas, kad užtikrintumėte geriausią veikimo trukmę. Atkreipkite dėmesį, jog kaip maitinimo šaltinį naudojant tinkamą NOKIA įkroviklį, baterijų išimti iš vaizdų žiūriklio SU-2 nereikia. Taip pat atkreipkite dėmesį, jog vaizdų žiūriklis SU-2 neieško baterijų, kai prijungtas prie įkroviklio.

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jei veikimo trukmė (kalbėjimo ir budėjimo režimuose) žymiai trumpesnė nei normaliai, laikas įsigyti naują bateriją.

Naudokite tik gamintojo patvirtintas baterijas. Kai įkroviklio nenaudojate, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitei, kadangi dėl perkrovos sutrumpėja baterijos ilgaamžiškumas. Pilnai įkrauta baterija, jei jos nenaudojate, ilgainiui savaime išsikrauna.

Naudokite bateriją tik tam tikslui, kuriam ji numatyta.

Niekuomet nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Nesujunkite baterijos trumpai. Netyčinis trumpasis sujungimas gali įvykti kai dėl metalinio daikto (monetos, sąvaržėlės ar parkerio) tiesiogiai sujungiami baterijos „+“ ir „-“ kontaktai (metalinės baterijos juostelės) pavyzdžiui, kai nešiojantės atsarginę bateriją kišenėje ar rankinėje. Dėl trumpojo kontaktų sujungimo galimas baterijos arba jungiančiojo daikto pažeidimas.

Paliekant bateriją karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą arba žiemą, baterijos talpa ir ilgaamžiškumas sumažėja. Visuomet stenkitės laikyti bateriją nuo 15°C iki 25°C (nuo 59° F iki 77° F) temperatūroje. Įrenginys su karšta arba šalta baterija gali laikinai neveikti, net jei baterija pilnai įkrauta. Baterijos veikimas ypač pablogėja žemose neigiamose temperatūrose.

Nemeskite baterijų į ugnį!

Utilizuokite baterijas pagal vietos reikalavimus (pvz., atiduokite perdirbimui). Neišmeskite jų su buitinėmis atliekomis.

Priežiūra

Jūsų SU-2 yra ypač kruopščiai sukurtas ir pagamintas įrenginys, elgtis su juo reikia atidžiai. Toliau pateiktos rekomendacijos padės jums užtikrinti garantijos galiojimo sąlygas ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Visus įrenginius laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite Vaizdų žiūriklui SU-2 sušlapti. Krituliuose, oro drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralinių medžiagų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Nenaudokite ir nelaikykite Vaizdų žiūriklio SU-2 dulktose, purvinose vietose. Dėl to gali būti pažeistos jo judamosios dalys.
- Nelaikykite Vaizdų žiūriklio SU-2 karštosiose vietose. Dėl aukštų temperatūrų gali sutrumpėti elektroninių įrenginių ilgaamžiškumas, būti pažeistos baterijos ir sulinkti arba išsilydyti kai kurios plastmasės.
- Nelaikykite Vaizdų žiūriklio SU-2 šaltose vietose. Kai jis sušyla (iki normalios temperatūros), viduje gali susidaryti drėgmė, kuri gali pažeisti elektroninio montažo plokštes.
- Nemėginkite atidaryti Vaizdų žiūriklio SU-2. Neturėdami specialiųjų įgūdžių, galite jį sugadinti.
- Nenumeskite, nedaužykite ir nekratykite Vaizdų žiūriklio SU-2. Dėl grubaus elgesio viduje esančios montažo plokštės gali sulūžti.
- Vaizdų žiūriklio SU-2 valymui nenaudokite agresyvių cheminių medžiagų, valymo tirpiklių ar agresyvių plovimo priemonių.
- Nedažykite Vaizdų žiūriklio SU-2. Dėl dažų gali įstrigti judančios dalys, todėl prietaisas tinkamai neveiks.

Jei vaizdų žiūriklis SU-2 tinkamai neveikia, kreipkitės į arčiausiai esančią kvalifikuoto remonto įstaigą. Jos personalas jums padės ir, jei reikia, atliks prietaiso remontą.