

Medalion I – Instrukcja obsługi

9362378

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RX-3 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	4
Wprowadzenie.....	5
Ładowarki i baterie.....	5
Dane techniczne	6
1. Opis urządzenia	7
Dołączanie i odłączanie naszyjnika Medalionu I	10
2. Korzystanie z Medalionu I	11
Ładowanie baterii	11
Włączanie i wyłączanie.....	12
Włączanie oświetlenia	12
Wyświetlanie obrazów.....	12
Wysyłanie obrazu z Medalionu I	12
Odbieranie obrazu w Medalionie I.....	13
Usuwanie obrazu z Medalionu I.....	13
Ustawianie godziny.....	14
3. Informacje o bateriach.....	15
Ładowanie i rozładowywanie baterii	15
Eksploatacja i konserwacja	17

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy Medalionu i jego akcesoriów zlecaj wyłącznie specjalistom.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z Medalionem.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.



WAŻNE:

To urządzenie jest wodoodporne. Można używać go w deszczu, ale nie należy zanurzać go w wodzie.

Wodoodporność ładowarek jest inna niż samego urządzenia. Ładowarek należy używać w suchym otoczeniu. Urządzenia nie wolno ładować, kiedy samo urządzenie, ładowarka lub ich części są wilgotne albo mokre. Jeżeli urządzenie poddano działaniu słonecznej wody, należy ją szybko zmyć czystą wodą, aby uniknąć korozji. Następnie urządzenie trzeba dokładnie wytrzeć do sucha.

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Medalion spełnia wymagania normy 'Class 1 Laser Product'.

Wprowadzenie

Medalion I należy do akcesoriów z kategorii Moda. Dzięki niemu ulubione obrazy cyfrowe masz zawsze przy sobie. Medalion I zawiera trzy obrazy standardowe. Nowe obrazy łatwo można dodać z kompatybilnego telefonu lub komputera PC, a stare – usunąć.

Zanim zaczniesz korzystać z Medalionu I, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.

■ Ładowarki i baterie



Ostrzeżenie! Nie próbuj samodzielnie wyjmować baterii. Jeżeli będzie konieczna wymiana baterii, zleć ją wykwalifikowanym pracownikom serwisowym.

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Medalion jest przeznaczony do użytku z następującymi ładowarkami: ACP-8 i ACP-12.



Ostrzeżenie! Korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez producenta do użytku z danymi akcesoriami. Stosowanie urządzeń innego typu spowoduje unieważnienie gwarancji na Medalion, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się z dealerem, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku bateriach i ładowarkach.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.


■ Dane techniczne

- Waga: około 34 g
- Długość (maks.)/Szerokość (maks.)/Grubość (maks.): 42 mm/53 mm/13 mm
- Wyświetlacz: rozdzielczość 96 * 96, maksymalnie 4096 kolorów
- Czas działania: maksymalnie 10-15 godzin (w zależności od poziomu naładowania baterii)
- Temperatura działania: -15°C do 55°C
- Kompatybilność: aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych telefonów i komputerów, skorzystaj z ulotki zawartej w zestawie urządzenia Medalion I.
- Standard IrDA: IrOBEX1.2
- Format i rozmiar obrazów: JPEG, maksymalnie VGA 640 * 480

1. Opis urządzenia

Medalion I i niektóre jego części są wykonane ze stali nierdzewnej.

Medalion I zawiera następujące części:

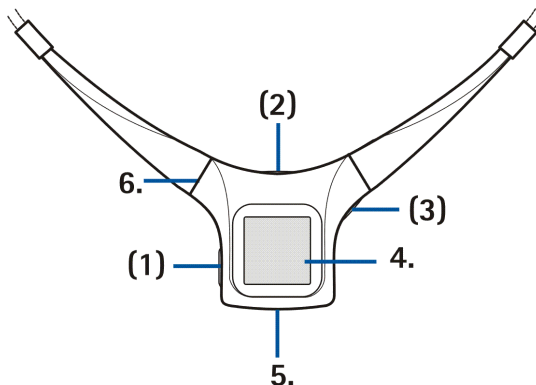

W tej instrukcji obsługi klawisze są oznaczone jako (1), (2) i (3).

Można je naciskać na trzy sposoby:

- **Naciśnij krótko** — naciśnij klawisz na krócej niż sekundę
- **Naciśnij** — naciśnij klawisz na dłużej niż sekundę

- **Naciśnij i przytrzymaj** — naciśnij klawisz i przytrzymaj go (funkcja pozostanie aktywna aż do zwolnienia klawisza)

4. Wyświetlacz

5. Port podczerwieni (IR)

6. Złącze ładowarki — odepnij naszyjnik, aby podłączyć ładowarkę.

Wskaźniki na wyświetlaczu



Ten wskaźnik miga, kiedy Medalion I próbuje się połączyć z innym urządzeniem.



Ten wskaźnik jest wyświetlany ciągle po nawiązaniu połączenia na podczerwień. Kiedy Medalion I wysyła lub odbiera obraz, wskaźnik jest animowany.



Utracono połączenie na podczerwień.



Potwierdza pomyślne wysłanie, odebranie lub usunięcie obrazów.



Medalion I ma przepełnioną pamięć — zapisano około ośmiu obrazów.



Obrazu nie można użyć w Medalionie I. Może on być za duży lub w formacie innym niż JPEG. Zakończono połączenie na podczerwień.




Bateria ładuje się.




Medalion I zaczyna usuwać obraz.

■ Dołączanie i odłączanie naszyjnika Medalionu I

Naszyjnik Medalionu I jest mocowany przy użyciu złączy bagnetowych. Aby odpiąć zaczep naszyjnika, przekręć go o 45 stopni (1) i odłącz naszyjnik (2).

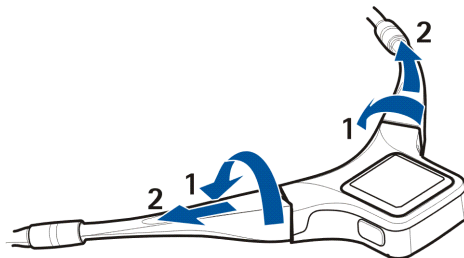


Naszyjnik dołącza się, wykonując te ruchy w odwrotnej kolejności.

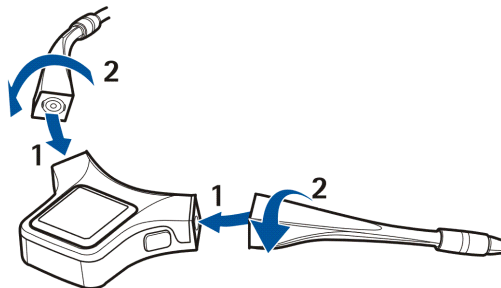

2. Korzystanie z Medalionu I

■ Ładowanie baterii

1. Odłącz naszyjnik Medalionu I (zobacz [Dołączanie i odłączanie naszyjnika Medalionu I](#) na stronie 10) i podłącz ładowarkę do gniazdka.
2. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieciowego prądu przemiennego.

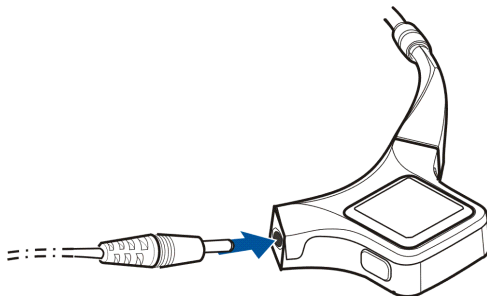

W trakcie ładowania na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik baterii. Po około pięciu sekundach Medalion I wyłącza się, ale ładowanie trwa.

Jeżeli ładowarka jest podłączona po raz pierwszy albo Medalionu I nie używano przez dłuższy czas, zanim na wyświetlaczu pojawią się informacje, urządzenie musi być ładowane co najmniej pięć minut.

■ Włączanie i wyłączanie

Naciśnij **(3)**, aby włączyć Medalion I.

Naciśnij **(3)**, aby wyłączyć zasilanie.

■ Włączanie oświetlenia

Kiedy urządzenie jest włączone, jasność oświetlenia tła zmienia się. Kiedy oświetlenie jest przygaszone, naciśnij krótko **(1)**, aby włączyć je na około 15 sekund.

Użycie oświetlenia zwiększa wykorzystanie baterii i skraca jej czas działania.

■ Wyświetlanie obrazów

Jeżeli Medalion I zawiera tylko jeden obraz, jest on wyświetlany po włączeniu urządzenia.

Jeżeli Medalion I zawiera więcej obrazów,

- naciśnij **(1)**, aby wybrać następny obraz
- naciśnij i przytrzymaj **(1)**, aby przewijać obrazy

■ Wysyłanie obrazu z Medalionu I

Po włączeniu Medalionu I wybierz na wyświetlaczu obraz, który chcesz wysłać.

1. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Medalionu I oraz urządzenia odbiorczego tak, aby między nimi nie było żadnych przeszkód.

2. Naciśnij **(2)**, aby wysłać obraz. Pomyślne wysłanie obrazu sygnalizuje .

■ Odbieranie obrazu w Medalionie I

Po włączeniu Medalionu I może on odbierać obrazy. Aby wyświetlić obrazy, Medalion I może zmieniać ich rozmiary lub je przycinać. Obrazy oryginalne są również zapisywane — jeżeli chcesz przesłać odebrany obraz, Medalion I wyśle go w początkowym formacie.

1. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Medalionu I oraz urządzenia nadawczego tak, aby między nimi nie było żadnych przeszkód.
2. Naciśnij krótko **(2)**, aby uaktywnić port podczerwieni Medalionu I, co umożliwi odbiór obrazu.
3. Użytkownik urządzenia nadawczego rozpoczyna wysyłanie obrazu. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak rozpocząć wysyłanie z drugiego urządzenia, skorzystaj z jego instrukcji obsługi. Pomyślne odebranie obrazu sygnalizuje .

■ Usuwanie obrazu z Medalionu I

Po włączeniu urządzenia wybierz na wyświetlaczu obraz, który chcesz usunąć. Aby rozpocząć usuwanie obrazu, naciśnij jednocześnie **(1)** i **(2)**. Wskaźnik  pokazuje, że będziesz usuwać obraz.

Aby usunąć obraz, ponownie naciśnij równocześnie **(1)** i **(2)** w ciągu trzech sekund. W przeciwnym razie obrazy nie zostaną usunięte. Obraz znika w ciągu około trzech sekund.

Pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych obrazów – możesz na przykład wystać je do innego urządzenia i tam je zapisać.


■ Ustawianie godziny

Aby wyłączyć wyświetlanie zegara, naciśnij krótko **(3)** po włączeniu urządzenia.

W ciągu pięciu sekund naciśnij i przytrzymaj **(1)**, aby przestawić zegar do przodu, lub naciśnij i przytrzymaj **(2)**, aby go cofnąć.

Po zmianie godziny potwierdź ją, naciskając krótko **(3)**.

W przeciwnym razie godzina nie zostanie zmieniona.



3. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania Medalionu I jest ładowalna bateria litowo-jonowa.

Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta Medalionu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj Medalionu I podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie Medalionu I skracają jego żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nieużywana, z upływem czasu rozładowuje się samoczynnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

Pozostawianie Medalionu I w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i żywotności baterii. Staraj się zawsze trzymać baterie w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Medalion I z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj Medalionu I do ognia!

Jeżeli będzie konieczne wyjęcie lub wymiana baterii, skorzystaj z usług wykwalifikowanego personelu serwisowego. Nie próbuj robić tego samodzielnie. Aby przekazać Medalion I wraz z baterią do recyklingu, skontaktuj się z miejscowym punktem serwisowym firmy Nokia lub zapoznaj się z lokalnymi przepisami na ten temat.

Eksplatacja i konserwacja

Medalion I należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Medalion I powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i ciecz zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj Medalionu I w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj Medalionu I w wysokiej temperaturze. Skracą ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj Medalionu I w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy Medalion I ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać Medalionu I. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj Medalionu. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia Medalionu I nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj Medalionu I. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części Medalionu I i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu Medalionu I, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

Kompatybilność z innymi urządzeniami

Wymagania dotyczące kompatybilności Medalionu I z komputerami PC:

- System operacyjny Windows 2000 lub Windows XP
- Łącze podczerwieni

Wymagania dotyczące kompatybilności Medalionu I z telefonami:

- Łącze podczerwieni oraz możliwość wysyłania i odbierania przez nie obrazów.

Medalion I jest kompatybilny z następującymi telefonami firmy Nokia:

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356984 / Wydanie 1