
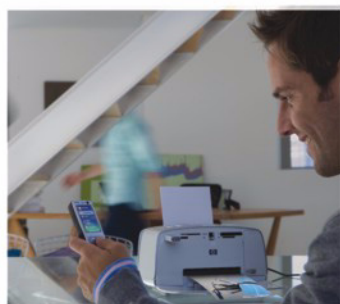


NOKIA N73

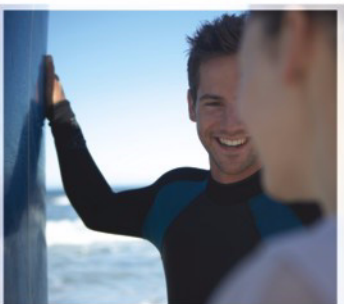

Nokia N73

CE 0434

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-133 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas

jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkama naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com/tinklalapiuose.

© „Nokia“, 2008. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Pop-Port“, „Nseries“, N73 ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištaisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.



US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with

MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurio šio dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRAERADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTITKINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGJAMUMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIUS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPSPINDI „ESAMĄ PADĖTĮ“. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Eksporto apribojimai

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus.

Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Turinys

Jūsų saugumui.....	7
--------------------	---

Prisijungimo vedlys	10
---------------------------	----

Jūsų „Nokia N73“	11
------------------------	----

Baterijos įkrovimas.....	11
--------------------------	----

Parametrai	11
------------------	----

Turinio perkėlimas iš kito prietaiso	11
--	----

Svarbiausi simboliai	12
----------------------------	----

Garso ir garsiakalbio valdymas.....	13
-------------------------------------	----

GV programų klavišas	
----------------------	--

(„Nokia N73“ (originalus leidimas)).....	14
--	----

Laisvų rankų įranga.....	14
--------------------------	----

Atminties kortelės naudojimas.....	14
------------------------------------	----

Failų tvarkytuvė	15
------------------------	----

Parsisiųskite!.....	16
---------------------	----

Techninė pagalba.....	18
------------------------------	-----------

„Nokia“ pagalbos ir susisiekti informacija	18
--	----

Programinės įrangos atnaujinimai.....	18
---------------------------------------	----

Paiškinimas	18
-------------------	----

Vaizdo aprašas.....	19
---------------------	----

Vaizdo kamera	20
----------------------------	-----------

Fotografavimas	20
----------------------	----

Vaizdų sekos fotografavimas	25
-----------------------------------	----

Vaizdo kameros laikmatis – galimybė	
-------------------------------------	--

fotografuoti save.....	26
------------------------	----

Filmavimas	26
------------------	----

Galerija	30
-----------------------	-----------

Failų peržiūra ir naršymas	30
----------------------------------	----

Albumai.....	33
--------------	----

Atvaizdų redagavimas.....	33
---------------------------	----

Vaizdo įrašų redagavimas	34
--------------------------------	----

Skaidrių demonstracija	36
------------------------------	----

Pateiktys	36
-----------------	----

Atvaizdų spausdinimas.....	36
----------------------------	----

Virtuali spaustuvė	37
--------------------------	----

Bendras naudojimas tinkle.....	39
--------------------------------	----

Garso ir vaizdo (GV) programos	42
---	-----------

Muzikos klavišas („Nokia N73 Music Edition“).....	42
---	----

Muzikos grotuvas.....	42
-----------------------	----

„Flash Player“	52
----------------------	----

„Visual Radio“	53
----------------------	----

„RealPlayer“	55
Kino režisierius	57

Laiko nustatymas 59

Laikrodis	59
Kalendorius	60

Pranešimai 62

Teksto rašymas	63
Pranešimų rašymas ir siuntimas	65
Gautieji – pranešimų gavimas	67
Pašto dėžutė	69
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra	71
Pranešimų parametrai	71
MP– momentiniai pranešimai	76

Adresų (telefonų) knyga 80

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius	80
Adresatų kopijavimas	81
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais	82
Adresatų grupių kūrimas	82

Skambinimas 84

Balso ryšys	84
Vaizdo ryšys	86
Vaizdo rodymas	87
Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti	91
Žurnalas	93

Naršyklės 95

Paslaugų naršyklė	95
Interneto naršyklė	99

Ryšiai 102

„Bluetooth“ ryšys	102
Infraraudonųjų spindulių ryšys	106
Duomenų kabelis	106
Ryšys su kompiuteriu	107
Ryšių tvarkytuvė	107
Sinchronizacija	108
Įtaisų valdyklė	109

Raštinė 111

Skaičiuoklė	111
Keitiklis	111
Užrašai	111
Diktofonas	112
Quickoffice	112
Adobe Reader	114

Prietaiso pritaikymas jūsų reikmėms 116

Aplinkos – tonų nustatymas	116
3 matmenų tonai	117
Prietaiso išvaizdos pakeitimas	118
Aktyvusis laukimo režimas	119

Priemonės 120

Balso komandos..... 120

Programų tvarkytuvė..... 120

Skaitmeninių teisių valdymas..... 123

Parametrai 124

Telefono..... 124

Skambinimo 125

Ryšio..... 126

Datos ir laiko..... 129

Saugumo 129

Ryšių peradresavimas..... 132

Ryšių draudimo 133

Tinklo..... 133

Telefono priedai 134

Nesklandumų šalinimas: klausimai

ir atsakymai..... 135

Informacija apie baterijas..... 138

Įkrovimas ir iškrovimas..... 138

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija 138

Priežiūra..... 141

Papildoma saugumo informacija..... 142

Rodyklė 146

Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IŠJUNKITE SAUGIAI Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI Laikykite telefoną taip, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos srities.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS Pasidarykite visos svarbios informacijos atsargines kopijas arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBUČIAI SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas aprobuotas naudoti EGSM 850/900/1800/1900 ir UMTS 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisu galima prisijungti prie interneto ir užmegzti įvairių rūšių ryšius su kitais prietaisais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai, kenksmingi pranešimai ir programos, kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs ir atidarykite pranešimus, priimkite prašymus užmegzti ryšį, siųskitės įvairią medžiagą ir diekite programas tik iš

patikimų šaltinių. Norėdami geriau apsaugoti savo prietaisą, įdiekite, naudokite ir nuolat atnaujinkite antivirusinę programinę įrangą, užkardą ir kitą susijusią programinę įrangą savo prietaise ir prijungtame kompiuteryje.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Jūsų prietaise gali būti iš anksto įdiegtų žymų ir nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Taip pat naudodami savo prietaisą, galite pasiekti kitus trečiųjų šalių tinklalapius. Trečiųjų šalių tinklalapiai nėra susiję su „Nokia“, o „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir neprisiima už juos atsakomybės.

Jei lankotės tokiuose tinklalapiuose, turėtumėte imtis saugos priemonių ar apsaugoti turinį.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti WAP 2.0 protokolus (HTTP ir SSL), kurie veikia TCP/IP protokolų pagrindu. Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pavyzdžiui, MMS, naršymas,

el. paštas ir turinio atsisiuntimas naudojant naršyklę arba MMS, veikia tik tinkle, kuris palaiko šias technologijas.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius DC-4, AC-3 arba AC-4 ir įkroviklius AC-1, ACPH7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-9 arba LCH-12, kai jie naudojami su CA-44 įkroviklio adapteriu.


Šiame prietaise skirta naudoti baterija BP-6M.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiате bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Prisijungimo vedlys

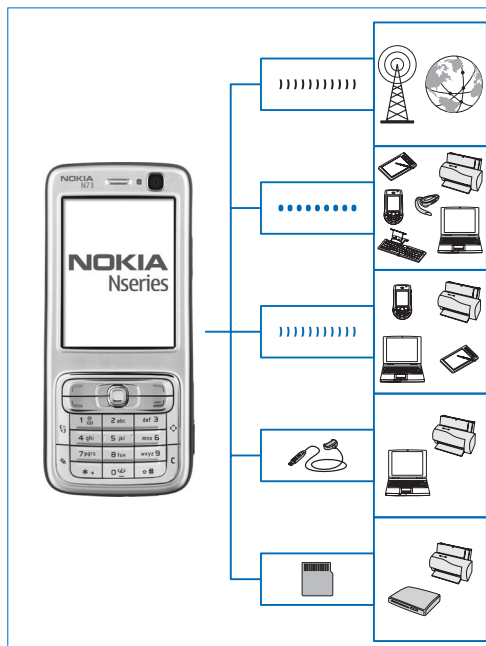

Naudokite 2G ir 3G tinklus. Žr. „Apie jūsų prietaisą“, 8 psl.

Naudokite „Bluetooth“ technologiją norėdami perduoti failus ir prisijungti prie suderinamų priedų. Žr. „„Bluetooth“ ryšys“, 102 psl.

Infraraudonųjų spindulių ryšiu perduokite ir sinchronizuokite suderinamų prietaisų duomenis. Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 106 psl.

Naudokite suderinamą USB duomenų kabelį, pvz., „Nokia“ jungties kabelį CA-53, norėdami prisijungti prie suderinamų prietaisų, tokių kaip spausdintuvai ir kompiuteriai. Žr. „Duomenų kabelis“, 106 psl.

Naudokite suderinamą „miniSD“ kortelę norėdami perduoti duomenis arba sukurti atsarginę informacijos kopiją. Žr. „Atminties kortelės naudojimas“, 14 psl.

Jūsų „Nokia N73“

Modelio numeris: „Nokia N73-1“.

Toliau vadinamas „Nokia N73“. Jei šiame vadove aprašytą funkciją galima naudoti tik originaliame „Nokia N73“ arba „Nokia N73 Music Edition“ leidime, tai pabrėžiama tą funkciją aprašančiame skyriuje nurodant **„Nokia N73“ (originalus leidimas)** arba **„Nokia N73 Music Edition“**. Patikrinkite savo prietaiso dėžutę, kad sužinotumėte, ar jūsų prietaisas yra originalus „Nokia N73“, ar „Nokia N73 Music Edition“ prietaisas.

Baterijos įkrovimas

- 1 Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
- 2 Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.
- 3 Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Parametrai

Jūsų prietaiso „Nokia N73“ MMS, GPRS, transliacijos ir mobiliojo interneto parametrai paprastai būna nustatyti automatiškai, atsižvelgiant į belaidžio ryšio paslaugų

teikėjo informaciją. Gali būti, jog įsigytame prietaise jau rasite įdiegtus savo paslaugų teikėjų parametrus. Juos taip pat galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu iš paslaugų teikėjo.

Norėdami keisti bendruosius savo prietaiso parametrus, pvz., kalbą, laukimo režimą ir rodymo parametrus, žr. „Telefono“, p. 124.



Turinio perkėlimas iš kito prietaiso

Naudodami „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšį, galite nemokamai perkelti suderinamo „Nokia“ prietaiso turinį, pvz., adresatus, į savo prietaisą „Nokia N73“. Nuo telefono modelio priklauso, kokią medžiagą galite perduoti. Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizaciją, taip pat galite sinchronizuoti kito prietaiso ir „Nokia N73“ duomenis.

Savo SIM kortelę galite įdėti į kitą prietaisą. Įjungus prietaisą „Nokia N73“ be SIM kortelės, automatiškai įjungiamas beryšė aplinka.

Medžiagos perkėlimas

- 1 Jei programa naudojātės pirmą kartą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Kopijuoklė**. Jeigu naudojote

programą anksčiau ir norite pradėti naują duomenų perdavimą, pasirinkite **Perd. duomenis**.

Informacijos vaizde pasirinkite **Tęsti**.

- 2 Pasirinkite, kaip norite perduoti duomenis: „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšiu. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio tipą.

- 3 Jei pasirenkate „Bluetooth“ ryšį:

Kad prietaisas „Nokia N73“ ieškotų prietaisų, turinčių „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite savo kitą prietaisą iš sąrašo. Pamatysite prašymą į telefoną „Nokia N73“ įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir pasirinkite **Gerai**. Prietaisai suporuoti. Žr. „Prietaisų poravimas“, 105 psl.

Naudojant kai kurių modelių telefonus, programa **Kopijuoklė** nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu.

Norėdami įdiegti programą **Kopijuoklė** kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei pasirinkote infraraudonųjų spindulių ryšį, sujunkite du prietaisus. Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 106 psl.

- 4 Savo prietaise „Nokia N73“ pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš kito prietaiso atminties į atitinkamą jūsų prietaiso „Nokia N73“ vietą.

Kopijavimo trukmė priklauso nuo perkeliamų duomenų kiekio. Galite nutraukti perkėlimą ir tęsti jį vėliau.

Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizacijos funkciją, abiejuose prietaisuose galite laikyti naujausius duomenis. Norėdami sinchronizuoti jūsų prietaise ir kitame suderinamame prietaise „Nokia“ esančius duomenis, pasirinkite **Telefonai**, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami peržiūrėti ankstesnio duomenų perdavimo žurnalą, pasirinkite **Kopij. žurnalas**.

Svarbiausi simboliai

 – prietaisas naudojamas GSM tinkle.

3G – prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 – kataloge **Pranešimai/Gautieji** yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 – į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 – kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 – yra praleistų skambučių.

 – rodomas, jei nustatyta parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Be garso** ir parametrų **Pranešimo tonas**, **Moment. pran. tonas** bei **El. laiško tonas** reikšmė **Išjungtas**.

 – prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 – žadintuvas įjungtas.

2 – naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 – visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), pirmosios linijos peradresavimo simbolis yra , o antrosios – .

 – prie prietaiso prijungta suderinama minimalioji laisvų rankų įranga.

 – prarastas ryšys su „Bluetooth“ suderinama laisvų rankų įranga.

 – prie prietaiso prijungta suderinama indukcinė ryšio įranga.

 – prie prietaiso prijungta suderinama [Telef.hteksto įranga](#).

D – įjungtas duomenų ryšys.

 – galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu.

 – GPRS paketinių duomenų ryšys aktyvus.

 – GPRS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.

 – paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo dalyje, kuri palaiko EDGE.  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o

 – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad

tinkle galima naudotis EDGE net jei jūsų prietaisas jo ir nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

 – galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu.

 – aktyvusis UMTS paketinių duomenų ryšys.

 – užlaikytasis UMTS paketinių duomenų ryšys.

 – „Bluetooth“ ryšys įjungtas.

 – duomenys perkeliama „Bluetooth“ ryšiu.

 – USB ryšys įjungtas.

 – infraraudonųjų spindulių ryšys veikia. Kai simbolis mirksi, prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Garso ir garsiakalbio valdymas

Jei kalbėdami arba klausydamiesi muzikos norite padidinti arba sumažinti garsą, paspauskite garso klavišą, esantį prietaiso šone.



Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausytis būnant netoli prietaiso, nelaikant jo prie ausies.

 **Perspėjimas:** nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami naudotis garsiakalbiu ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Norėdami išjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

GV programų klavišas („Nokia N73“ (originalus leidimas))

Šiame skyriuje aprašomas telefono „Nokia N73 Music Edition“ (originalaus leidimo) GV programų klavišas.

Naudodamiesi GV programų klavišu galite greitai pasiekti garso ir vaizdo medžiagą bei numatytas programas.

Norėdami įjungti su GV programų klavišu susietą programą, palaikykite paspaudę . Norėdami atidaryti garso/vaizdo programų sąrašą, paspauskite . Norimą programą galite pasirinkti naršymo klavišu. Jei norite uždaryti programą nepasirinkdami programos, paspauskite .

Jei norite pakeisti nuorodą, paspauskite  ir .

Norėdami pakeisti programas, įjungiamas paspaudus , pasirinkite **Aukštyr, Kairėn, Viduryr, Dešinėn** ir programą.

Gali būti nuorodų, kurių negalėsite pakeisti.

Laisvų rankų įranga


Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso „Pop-Port™“ lizdo.



Paispėjimas:

naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai

girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.



Atminties kortelės naudojimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „miniSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Atmintis**.

Suderinamą atminties kortelę „miniSD“ galite naudoti kaip papildomą atmintį ir kaip priemonę saugoti atsarginę prietaiso atmintyje esančių duomenų kopiją.

Norėdami atsargai išsaugoti prietaiso atmintyje esančius duomenis suderinamoje atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos > Atsrg. tel. atm. kop.**

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš suderinamos atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti iš kortelės.**

Norėdami išimti atminties kortelę, paspauskite  ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę.**

 **Svarbu:** neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Nustatyti slaptažodį

Norėdami nustatyti savo atminties kortelės apsaugos slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti slaptažodį.** Slaptažodis gali būti ne ilgesnis kaip 8 simboliai.

Norėdami pakeisti slaptažodį, paspauskite **Funkcijos > Keisti slaptažodį.**

Norėdami panaikinti slaptažodį, paspauskite **Funkcijos > Pašalinti slaptažodį.**

Atminties kortelės ženklėjimas

Iš naujo formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suformatuotos, o kitas reikia formatuoti. Norėdami sužinoti, ar reikia formatuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami suženklinti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Format. atm. kort.** Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip.**



Failų tvarkytuvė

Įvairios prietaiso funkcijos — adresatų informacija, pranešimai, atvaizdai, vaizdo įrašai, skambėjimo tonai, kalendorius, darbai, dokumentai, parsisiųstos programos — naudoja atmintį duomenims saugoti. Laisvos atminties kiekis priklauso nuo prietaiso atmintyje išsaugotų duomenų kiekio.

Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti suderinamą atminties kortelę. Į ją duomenis galima ir įrašyti, ir ištrinti daug kartų, todėl galite ištrinti seną informaciją ir išsaugoti naują.

Norėdami peržiūrėti failus ir katalogus, esančius prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje (jei įdėta), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark.** Rodomas prietaiso atminties vaizdas (). Norėdami atidaryti atminties kortelės vaizdą () , paspauskite  (jei įmanoma).

Norėdami perkelti ar nukopijuoti failus į katalogą, pažymėkite failą tuo pačiu metu paspausdami  ir  ir, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.

Norėdami surasti kokį nors failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**, atmintį, kurioje norite ieškoti failo, ir įveskite bent kelias failo pavadinimo raides.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite prietaise ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmint. informacija**. Laisvos atminties kiekis rodomas meniu **Laisva atmintis**

Mažai laisvos atminties – atlaisvinti atminties

Jei lieka mažai laisvos atminties prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje, prietaiso ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Kad atlaisvintumėte prietaiso atminties, galite perkelti duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei turite). Pažymėkite norimus perkelti failus ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** > **Atminties kortelę** ir katalogą.



Patarimas! Informaciją apie įvairias prietaise naudojamas atmintis ir perkeliamus duomenis taip pat galite sužinoti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokitės **Failų tvarkytuvę** ar kita atitinkama programa. Pavyzdžiui, galite ištrinti:

- pranešimus iš programos **Pranešimai** katalogų **Gautieji**, **Juodraščiai**, **Išsiųstieji**;
- gautus el. laiškus iš prietaiso atminties;
- išsaugotus tinklalapius;
- išsaugotus atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus;
- Adresatų informaciją
- Kalendoriaus įrašus
- parsisiųstas programas (taip pat žr. „Programų tvarkytuvė“, 120 psl.);
- Programų, įdiegtų suderinamoje „miniSD“ kortelėje, diegimo failus (.sis); pirmiausia naudodami „Nokia PC Suite“ suderinamame kompiuteryje sukurkite atsargines diegimo failų kopijas.
- bet kuriuos kitus nereikalingus duomenis.



Parsisiųskite!

Atsisiųskite! (tinklo paslauga) yra mobili turinio parduotuvė jūsų prietaise. Naršydami internete galite

parsisiųsti ir įdiegti elementus jūsų prietaise, pavyzdžiui, programas ir garso ir vaizdo failus.

Elementai suskirstyti į skirtingų paslaugų teikėjų katalogus ir aplankus. Kai kurie elementai gali būti mokami, bet paprastai juos peržiūrėti galima nemokamai.

Paspauskite  ir pasirinkite **Internetas** > **Atsisiųskite!**.

Daugiau informacijos pateikta papildomų programų informaciniame lapelyje.

Techninė pagalba

„Nokia“ pagalbos ir susisiekti informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ pateikia programinės įrangos atnaujinimų, kurie siūlo naujų patobulintų funkcijų ar patobulintą veikimą. Galite parsisiųsti šiuos atnaujinimus su „Nokia“ programinės įrangos kompiuterio atnaujinimo programa.

Jei norite atnaujinti prietaiso programinę įrangą, jums prireiks „Nokia Software Updater“ programos ir suderinamo kompiuterio su „Microsoft Windows 2000“ arba XP operacine sistema, plačiajuosčio interneto ryšio ir suderinamo duomenų kabelio, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Išsamesnės informacijos ir „Nokia Software Updater“ programos ieškokite www.nokia.com/softwareupdate arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Jei jūsų tinklas palaiko nuotolinį programinės įrangos atnaujinimą, galite reikalauti atnaujinimų naudodami savo prietaisą. Žr. „Įtaisų valdyklė“, „Programinės įrangos atnaujinimai“, 109 psl.



Paaškinimas

Jūsų prietaise veikia nuo konteksto priklausoma paaškinimų funkcija. Jei programa yra įjungta, rodomo vaizdo paaškinimą pamatysite pasirinkę **Funkcijos > Paaškinimas**.

Kai skaitote paaiškinimą, tarp paaiškinimo ir programos (kuri veikia kitų programų fone) galite persijungti palaikydami paspaudę .

Norėdami atidaryti paaiškinimą iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Priemonės** > **Paaišk.** Norėdami peržiūrėti kurios nors programos paaiškinimus, pasirinkite tą programą.



Vaizdo aprašas


Vaizduojamajame apraše rasite įvairios informacijos apie kai kurias jūsų prietaiso funkcijas. Norėdami meniu perskaityti aprašymą, paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Vzd. apraš.** ir pasirinkite, ką norite peržiūrėti.

Vaizdo kamera

„Nokia N73“ yra dvi vaizdo kameros: didelės skiriamosios gebos vaizdo kamera galinėje prietaiso sienelėje (pagrindinė vaizdo kamera) ir mažesnės skiriamosios gebos vaizdo kamera priekinėje sienelėje (antrinė vaizdo kamera). Fotografuoti nejudančius vaizdus ir įrašyti vaizdus galima abiem kameromis. Priekyje esanti antrinė kamera naudojama fotografuoti vertikaliuoju režimu, o pagrindinė kamera galinėje dalyje – horizontaliuoju režimu.

Naudojant pagrindinę vaizdo kamerą, prietaisas „Nokia N73“ palaiko 2048 x 1536 vaizdo elementų raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi [Galerija](#) kataloge [Vaizdai](#). Vaizdo kameromis gaunami „jpeg“ formato atvaizdai. Vaizdo įrašai išsaugomi .mp4 arba 3GPP formatu su plėtimu .3gp ([Bendrai naudojama](#) kokybė). Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 28 psl.



Atvaizdus ar vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Be to, galite įkelti juos į suderinamą internetinį albumą. Žr. „Bendras naudojimas tinkle“, 39 psl.

Fotografavimas

Patarimai, kaip geriau fotografuoti:

- Kad vaizdo kamera nejudėtų, laikykite prietaisą abiem rankomis.
- Pakeitus skaitmeninį vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.
- Jeigu kurį laiką nieko nepaspausite, vaizdo kamera bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Norėdami toliau fotografuoti, paspauskite .

Kad nufotografuotumėte vaizdą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Norėdami įjungti pagrindinę kamerą, atidarykite dangtelį. Jei vaizdo kameroje įjungtas [Vaizdo įrašų režimas](#), aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite [Perjungti atvaizdų režimą](#).
- 2 Jei norite fiksuoti objekto židinio nuotolį, įvedimo klavišą paspauskite iki pusės (tik pagrindinė vaizdo kamera). Ekrane atsiranda žalias fiksuoto židinio nuotolio simbolis. Jei židinio nuotolis nėra fiksuotas,

ekrane atsiranda raudonas židinio nuotolio simbolis. Įvedimo klavišą atleiskite ir vėl paspauskite iki pusės. Tačiau atminkite, kad galite fotografuoti ir nefiksuodami židinio nuotolio.

- 3 Norėdami pagrindine vaizdo kamera nufotografuoti vaizdą, paspauskite fiksavimo klavišą. Nejudinkite įrenginio, kol jis neišsaugojo atvaizdo.

Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokitės prietaiso šone esančiu mastelio klavišu.

Prieš fotografuodami vaizdo režimu, koreguokite apšvietimą ir spalvas aktyvios įrankių juostos elementus pasirinkdami slinkties klavišų. Žr. „Nustatymo parametrai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 24 psl.

Jei pakeitėte mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto vaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Jei norite atlaisvinti atminties prieš fotografuodami, pasirinkite **Funkcijos > Per., kiek lais. atminties** (galima tik jei padarėte atsargines atvaizdų ar vaizdo įrašų kopijas). Žr. „Vietos atlaisvinimas atmintyje“, 32 psl.

Jei norite įjungti priekinę vaizdo kamerą, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata.**

Norėdami išjungti pagrindinę kamerą, uždarykite dangtelį.

Fotografavimo simboliai

Fotografavimo kameros vaizdo ieškiklyje rodoma:

- Naudojamo filmavimo režimo simbolis (1).

- Aktyvi įrankių juosta (2), kurioje prieš fotografuodami vaizdą galite įjungti laikmačio arba atvaizdų sekos funkcijas, pasirinkti fotografavimo režimą, siužetą, blykstės funkciją, baltumo balansą, išlaikymo kompensavimą, atspalvius ir šviesos jautrį (aktyvi įrankių juosta nerodoma, kai fiksuojamas židinio nuotolis ir fotografuojama). Žr. „Aktyvi įrankių juosta“, 22 psl.

- Atvaizdo raiškos simbolis (3) parodo atvaizdo kokybę:

Spausdinti 3M – didelis (raiška


2048 x 1536),

Spausdinti 2M – vidutinis (raiška

Spausdinti/el. paštas 0,8M – mažas (raiška

1024 x 768) arba **Daugiaformatis pranešimas 0,3M** (raiška 640 x 480).

- Atvaizdų skaitiklis (4) rodo, kiek atvaizdų galite nufotografuoti naudodami dabartinį kokybės parametą ir atmintį (fiksuojant objekto židinio nuotolį ir fotografuojant skaitiklis nerodomas).
- Prietaiso atminties (📁) ir atminties kortelės (💳) simboliai (5) rodo, kur atvaizdai išsaugomi.



Jei norite, kad būtų rodomi visi vaizdo iešiklio simboliai, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Jei norite, kad būtų rodomi tik kameros būklės simboliai, pasirinkite **Slėpti piktogramas**.

Aktyvi įrankių juosta

Kameroje galite naudotis aktyvia įrankių juosta kaip nuoroda norėdami prieš arba po fotografavimo ar filmavimo pasirinkti elementus ir reguliuoti įvairius parametrus. Aktyvioje įrankių juostoje pereikite prie elementų ir pasirinkite juos paspausdami slinkties klavišą. Galimos funkcijos priklauso nuo fotografavimo režimo ir nuo būsenos. Be to, galite nustatyti, ar aktyvi įrankių juosta bus visuomet matoma ekrane, ar įsijungs paspaudus klavišą.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma ekrane prieš ir po fotografavimo ar filmavimo, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma tik tada, kai reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti piktogramas**. Galite įjungti aktyvią įrankių juostą paspaudę slinkties klavišą.



Prieš fotografuodami ar filmuodami aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite:

-  perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą arba atvirkščiai
-  pasirinkti siužetą
-  pasirinkti blykstės funkciją
-  įjungti laikmatį (tik fotografuojant). Žr. „Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save“, 26 psl.
-  įjungti atvaizdų sekos funkciją (tik fotografuojant). Žr. „Vaizdų sekos fotografavimas“, 25 psl.
-  nustatyti išlaikymo kompensavimą (tik fotografuojant)
-  nustatyti baltumo balansą
-  pasirinkti spalvų efektą
-  nustatyti šviesos jautrį (tik atvaizdams)

Piktogramos pasikeičia, kad parodytų esamą nustatymą.

Siūlomos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdą, kuriame esate.

Kitos aktyvios įrankių juostos funkcijos aprašytos skyriuose „Nufotografavus“, 23 psl., „Nufilmavus vaizdo įrašą“, 28 psl. ir „Aktyvi įrankių juosta“, 31 psl., esančiame **Galerija**.

Nufotografavus

Nufotografavę aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite (galima tik jei fotografavimo parametruose **Rodyti nufot. atvaizdą** nustatyta **Įjungta**):

- Jei nenorite atvaizdo saugoti, pasirinkite **Ištrinti**.
- Jei norite siųsti atvaizdą naudodami daugiaformatę funkciją, el. paštą, „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšį arba įkelti jį į suderinamą internetinį albumą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 62 psl., „Bluetooth“ ryšys“, 102 psl. ir „Bendras naudojimas tinkle“, 39 psl. Ši funkcija pokalbio metu neveikia. Skambučio metu galite nusiųsti atvaizdą pašnekovui. Pasirinkite **Siųsti skambintojui** (galima tik aktyvaus skambučio metu).
- Norėdami perkelti atvaizdus į spausdinimo krepšelį (atspausdinti vėliau), pasirinkite **Įdėti į spausdinimo krepšelį**.
- Jei norite spausdinti nuotrauką, pasirinkite **Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 36 psl.
- Jei norite nufotografuoti naują atvaizdą, pasirinkite **Naujas atvaizdas**.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti atvaizdą**.

Norėdami naudoti nuotrauką fone telefonui veikiant aktyviuoju laukimo režimu, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti fone**.

Fotografavimo parametrai

Fotografuojant nekintantį vaizdą, galima naudoti dvejopus parametrus: **Atvaizdų nus.** ir pagrindiniai parametrai. Kaip koreguoti **Atvaizdų nus.**, žr. „Nustatymo parametrai – spalvų ir apšviestumo reguliavimas“, psl. 24. Išjungus kamerą, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytų.

Atvaizdo kokybė – **Spausdinti 3M – didelis** (raiška 2048 x 1536), **Spausdinti 2M – vidutinis** (raiška 1600 x 1200), **Spausdinti/el. paštas 0,8M – mažas** (raiška 1024 x 768) arba **Daugiaformatis pranešimas 0,3M** (raiška 640 x 480). Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizde reikia atminties. Jei norite išspausdinti atvaizdą, pasirinkite **Spausdinti 3M – didelis**, **Spausdinti 2M – vidutinis** arba **Spausdinti/el. paštas 0,8M – mažas**. Jei norite išsiųsti atvaizdą el. paštu, pasirinkite **Spausdinti/el. paštas 0,8M – mažas**. Jei norite siųsti atvaizdą MMS pranešimu, pasirinkite **Daugiaformatis pranešimas 0,3M**.

Šie raiškos nustatymai galimi tik naudojant pagrindinę vaizdo kamerą.

Įtraukti į albumą – pasirinkite, jei norite išsaugoti atvaizdą konkrečiame galerijos albume. Jei pasirinksite **Taip**, išvysite esamų albumų sąrašą.

Rodyti nufot. atvaizdą – pasirinkite **Įjungta**, jei nufotografavę norite peržiūrėti atvaizdą, arba **Išjungta**, jei dar norite fotografuoti.

Numat. atvaizdo pav. – nustatyti nufotografuotų atvaizdų numatytuosius pavadinimus.

Išpl. sk. mast. keitimas (tik pagrindinei vaizdo kamerai) – norėdami, kad mastelio keitimas iš skaitmeninio į išplėstinį skaitmeninį būtų tolygus ir tolydus, pasirinkite **Įjungta**. Jei norite, kad didinant vaizdo mastelį atvaizdo kokybė nepablogėtų žemiau pasirinktos, pasirinkite **Išjungta**.

Fotografavimo signalas – pasirinkite toną, kurį norite išgirsti užfiksuojant vaizdą.

Naudojama atmintis – pasirinkite atmintį, kurioje saugosite atvaizdus.

Atkurti fotoap. param. – norėdami grąžinti numatytąsias kameros parametrų vertes, pasirinkite **Gerai**.

Blykstė

Blykstę galima naudoti tik fotografuojant pagrindine vaizdo kamera.

Kai naudojant blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Kai apšvietimas yra silpnas, galima naudoti šviesos diodą, t. y. vaizdo kameros blykstę. Fotografuojant blykstę galima naudoti dviem režimais: **Automatinis** (☺), **R. akių ef. maž.** (👁), **Įjungta** (🔆) ir **Išjungta** (🔇).

Norėdami pakeisti blykstės režimą, pasirinkite pageidaujamą aktyvioje įrankių juostoje.

Nustatymo parametrai – spalvų ir apšvietumo reguliavimas

Jei norite, kad vaizdo kameros spalvos ir apšvietimas būtų tikslesni, arba jei į nuotraukas ar vaizdo įrašus norite įtraukti efektų naudodami slinkties klavišą, pasirinkite iš šių aktyvios įrankių juostos funkcijų:

Baltos spalvos balansas – sąrašė pasirinkti fiksuojamo objekto apšvietimo tipą. Šis parametras leidžia kamerai tiksliau perteikti spalvas.

Išlaikymo kompensacija (tik fotografuojant) – nustatyti kameros išlaikymo laiką.

Atspalviai — sąrašė pasirinkite spalvų efektą.

Jautrumas šviesai (tik fotografuojant) — pasirinkti kameros šviesos jautrį. Kuo tamsiau, tuo šviesos jautris turi būti didesnis.

Nustatę kuriuos nors parametrus, ekrane iškart pamatysite, kaip pasikeis atvaizdai ar vaizdo įrašai.

Reguliuojamų parametrų rinkinys priklauso nuo pasirinktos vaizdo kameros.

Nustatymo parametrai galioja abiem vaizdo kameroms, t. y. jei pakeisite antrinės kameros parametrus, taip pat pasikeis pagrindinės vaizdo kameros parametrai. Išjungus vaizdo kamerą, nustatomi numatytieji parametrai.

Jei pasirinksite naują siužetą, pasirinktas siužetas pakeis spalvų ir apšviestumo parametrus. Žr. „Siužetai“, 25 psl. Jei reikia, pasirinkę siužetą, galite pakeisti nustatymo parametrus.

Siužetai

Siužetai padeda surasti esamai aplinkai tinkamiausius spalvos ir apšviestumo parametrus. Iš siužetų sąrašo pasirinkite siužetą, kuris labiausiai tinka fotografuojant ar filmuojant. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Siužetai galimi tik naudojant pagrindinę vaizdo kamerą.

Naudodami slinkties klavišą, iš aktyvios įrankių juostos pasirinkite funkciją:

Vaizdo įrašų siužetai

Automatinis () (numatytasis) ir **Naktinis** (.

Atvaizdų siužetai

Automatinis () (numatytasis), **Nustatyta vartotojo** () , **Stambaus pl. režimas** () , **Vertikaliai** () , **Horizontaliai** () , **Sportas** () , **Naktinis** () ir **Naktinis horizontaliai** (.

Fotografuojant numatytasis siužetas yra **Automatinis**. Galite pasirinkti **Nustatyta vartotojo** siužetą kaip numatytąjį.

Jei norite pritaikyti savo siužetą tam tikrai aplinkai, pereikite prie **Nustatyta vartotojo** ir pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**. Pasirinkus vartotojo nustatytą siužetą, galima reguliuoti apšviestumo ir spalvų parametrus. Norėdami vieno siužeto parametrus nukopijuoti į kitą siužetą, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu**, o tuomet – norimą siužetą.

Vaizdų sekos fotografavimas

Atvaizdų sekos režimas galimas tik fotografuojant pagrindine vaizdo kamera.

Norėdami nustatyti, kad kamera fotografuotų šešis arba daugiau atvaizdų iš eilės (jei pakanka atminties), aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Perjungti vaizdų sekos režimą**.

Jei norite nufotografuoti šešis atvaizdus, paspauskite atvaizdų įvedimo klavišą. Jei norite nufotografuoti daugiau kaip šešis atvaizdus, paspauskite ir palaikykite nuspaudę atvaizdų įvedimo klavišą. Jei nebenorite fotografuoti, atleiskite atvaizdų įvedimo klavišą. Jei pakanka atminties, galite nufotografuoti iki 100 atvaizdų.

Nufotografavus vaizdus, jie ekrane rodomi tinklelio formatu. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, atidarykite ją paspausdami .

Fotografuojant kartu galima naudoti atvaizdų sekos ir vaizdo kameros laikmačio funkcijas. Jei naudojamas laikmatis, galima nufotografuoti ne daugiau kaip šešias nuotraukas.

Norėdami vėl fotografuoti vaizdų seką ir įjungti vaizdo iešiklį, paspauskite fiksavimo klavišą.

Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save

Laikmatį galima naudoti tik fotografuojant pagrindine vaizdo kamera.

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami vaizdo kameros laikmačio funkcija. Jei norite nustatyti laikmačio uždelsimą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > 2 sekundės, 10 sekundžių arba 20 sekundžių**. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Įjungti**. Kai veikia laikmatis, prietaisas pypsi. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą.

Norėdami išjungti **Laikmatis**, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > Išjungta**.

Laikmatį galite naudoti ir tada, kai fotografuojate vaizdų seką.

 **Patarimas!** Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > 2 sekundės**, kad ranka fotografuojant nejudėtų.

Filmavimas

- 1 Norėdami įjungti pagrindinę kamerą, atidarykite dangtelį. Jei vaizdo kameroje įjungtas **Atvaizdų režimas**, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Perjungti vaizdo įrašų režimą**.
- 2 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite įvedimo klavišą. Norėdami filmuoti vertikaliu režimu, naudokite slinkties klavišą. Pradėjus filmuoti, pasirodys raudona įrašymo piktograma  ir pasigirs garso signalas.

- 3 Norėdami sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas **Galerija** kataloge **Vaizdai**. Žr. „Galerija“, 30 psl. Didžiausia vaizdo įrašo trukmė yra 60 minučių (jei pakanka atminties).

Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertrauk..** Ekrane pradeda mirksėti pertraukos piktograma **||**. Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungtas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Norėdami tęsti filmavimą, dar kartą paspauskite įvedimo klavišą.

Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokitės prietaiso šone esančiu mastelio klavišu.

Prieš filmuodami, koreguokite apšvietimą ir spalvas aktyvios įrankių juostos elementus pasirinkdami slinkties klavišų. Žr. „Nustatymo parametrai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 24 psl., ir „Siužetai“, 25 psl.

Jei norite atlaisvinti atminties prieš filmuodami, pasirinkite **Funkcijos > Per., kiek lais. atminties** (galima tik jei padarėte atsargines atvaizdų ar vaizdo įrašų kopijas). Žr. „Vietos atlaisvinimas atmintyje“, 32 psl.

Jei norite įjungti priekinę vaizdo kamerą, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata.**

Filmavimo simboliai

Vaizdo ieškiklyje rodoma:

- Naudojamo filmavimo režimo simbolis (1).
- Vaizdo įrašo stabilizavimo simbolis (2).
- Garso nutildymo įjungimo simbolis (3).
- Įrankių juosta (4), kurioje prieš filmuodami galite pasirinkti siužetą, baltos spalvos balansą ir atspalvį (filmuojant įrankių juosta nerodoma).
- Visas galimas filmavimo laikas (5). Filmuojant dabartinio vaizdo įrašo simbolis rodo praėjusį ir likusį laiką.
- Prietaiso atminties (6) ir atminties kortelės (7) simboliai (6) rodo, kur išsaugomi vaizdo įrašai.
- Filmavimo kokybės simbolis (7) parodo vaizdo įrašo kokybę: **Aukšta**, **Įprastinė** arba **Bendrai naudojama**.
- Vaizdo įrašo failo tipas (8).



Jei norite, kad būtų rodomi visi vaizdo ieškiklio simboliai, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Jei norite,

kad būtų rodomi filmavimo būsenos simboliai ir pasirinkimo klavišai, o filmuojant – likęs filmavimo laikas, keičiant mastelį – mastelio juosta, pasirinkite **Slėpti piktogramas**.

Jei norite įjungti priekinę vaizdo kamerą, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparatai**.

Nufilmavus vaizdo įrašą

Nufilmavę aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite (galima tik jei filmavimo parametruose **Rodyti įrašytą vaizdą** nustatyta **Įjungta**):

- Jei norite atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti**.
- Jei nenorite vaizdo įrašo saugoti, pasirinkite **Ištrinti**.
- Jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiame pranešime arba naudodami el. paštą, „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšį arba įkelti jį į suderinamą internetinį albumą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 62 psl., „Bluetooth“ ryšys“, 102 psl. ir „Bendras naudojimas tinkle“, 39 psl. Ši funkcija pokalbio metu neveikia. Daugiaformačiu pranešimu negalima siųsti „mp4“ formatu išsaugotų vaizdo įrašų. Skambučių metu galite nusiųsti vaizdo įrašą pašnekovui. Pasirinkite **Siųsti skambintojui**.
- Jei norite filmuoti naują vaizdą, pasirinkite **Naujas vaizdo įrašas**.

Norėdami pervardyti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti vaizdo įrašą**.

Vaizdo įrašo parametrai

Filmuojant galima naudoti dvejopus parametrus: **Vaiz. įr. nust.** ir pagrindiniai parametrai. Norėdami pakeisti **Vaiz. įr. nust.** parametrus, žr. „Nustatymo parametrai – spalvų ir apšviestumo reguliavimas“, 24 psl. Įjungus kamerą, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytų.

Vaizdo įrašų kokybė – nustatykite vaizdo įrašo kokybę **Aukšta** (geriausia ilgai naudoti skirta kokybė, atkuriant suderinamame televizoriuje, kompiuteryje ir mobiliajame prietaise), **Įprastinė** (standartinė, skirta jūsų mobiliajam prietaisui) arba **Bendrai naudojama** (riboto dydžio vaizdo įrašas, skirtas siųsti daugiaformačiu pranešimu). Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą suderinamame televizoriuje ar kompiuteryje, pasirinkite **Aukšta**, kurios CIF raiška yra (352 x 288), o failo formatas – .mp4. Norėdami siųsti vaizdo įrašą MMS pranešimu, pasirinkite **Bendrai naudojama** (QCIF raiška, failo formatas „3gp“). Įjungus **Bendrai naudojama**, nufilmuoti vaizdo įrašai yra iki 300 KB dydžio (apie 20 sekundžių trukmės), todėl juos

galima patogiai siųsti į suderinamą prietaisą kaip daugiaformačius pranešimus.

Vaizdo įrašo stabilizav. — pasirinkite **Įjungta**, jei filmuodami norite sumažinti vaizdo kameros virpėjimą.

Garso įrašymas — jei norite įrašyti vaizdą ir garsą, pasirinkite **Įjungta**.

Įtraukti į albumą — pasirinkite, jei nufilmuotą vaizdo įrašą norite įtraukti į konkretų **Galerija** albumą. Jei pasirinksite **Taip**, išvysite esamų albumų sąrašą.

Rodyti įrašytą vaizdą — pasirinkite, ar baigus filmuoti ekrane turi būti rodomas pirmasis vaizdo įrašo kadras. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Atkurti** (pagrindinė vaizdo kamera) arba **Funkcijos > Atkurti** (antrinė vaizdo kamera).

Numat. vaizdo įr. pav. — nustatyti nufilmuotų įrašų numatytuosius pavadinimus.

Naudojama atmintis – nustatykite numatytąją atminties saugyklą: prietaiso ar atminties kortelės (jei įdėta).

Atkurti fotoap. param. — norėdami grąžinti numatytąsias kameros parametrų vertes, pasirinkite **Gerai**.



Galerija

Norėdami išsaugoti ir rūšiuoti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus, grojaraščius, srautinių transliacijų nuorodas, paspauskite , o tada pasirinkite **Galerija**.

 **Patarimas!** Jei būdami kitoje programoje norite peržiūrėti paskutinę kataloge **Galerija** išsaugotą nuotrauką, paspauskite peržiūros klavišą , esantį jūsų prietaiso šone. Norėdami įeiti į **Vaizdai** katalogo pagrindinį vaizdą, dar kartą paspauskite peržiūros klavišą.

Failų peržiūra ir naršymas

Pasirinkite **Vaizdai** , **Takeliai** , **Garso įrašai** , **Sraut. nuorodos** , **Pateiktys** , **Visi failai**  ir paspauskite , kad atidarytumėte.

Galite peržiūrėti ir atidaryti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Taip pat galite kurti albumus, žymėti,



kopijuoti ir perkelti failus į albumus. Žr. „Albumai“, 33 psl.

Atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi simboliu .

Norėdami atidaryti failą, paspauskite . Vaizdo įrašai, .ram failai ir srautinių transliacijų nuorodos atidaromi ir grojami **RealPlayer**, muzika ir garso įrašai – **Muzikos grotuvas**. Žr. „RealPlayer“, 55 psl., ir „Muzikos grotuvas“, 42 psl.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failus į atminties kortelę (jei įdėta) arba į prietaiso atmintį, pasirinkite failą ir **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti** > **Kopij. į atm. kortelę** arba **Perkelti į atm. kortelę**, arba **Kopijuoti į tel. atmintį**, arba **Perkelti į tel. atmintį**.

Norėdami parsisiųsti takelių ar garso įrašų į **Galerija** katalogą, naršykite kataloguose **Takeliai** arba **Garso įrašai** pasirinkite **Takel. parsisiųsti** arba **Parsis. gars. jr..** Norėdami parsisiųsti atvaizdų ar vaizdo įrašų, **Vaizdai** kataloge pasirinkite parsisiuntimo piktogramą. Atidaroma naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite atsisiųsti failą.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Nufotografuotos nuotraukos ir įrašyti vaizdo įrašai saugomi aplanke **Vaizdai**, esančiame kataloge **Galerija**. Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti gautą atvaizdą ar vaizdo įrašą **Galerija** arba **RealPlayer**, turite išsaugoti jį prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Atidarykite katalogą **Galerija/Vaizdai**. Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai atrinkti ir surūšiuoti pagal datą. Rodomas failų skaičius. Norėdami peržiūrėti failus vieną po kito, paspauskite naršymo klavišą į kairę arba į dešinę. Norėdami peržiūrėti failus, suskirstytus į grupes, paspauskite naršymo klavišą į viršų arba į apačią.

Norėdami pakeisti atidaryto atvaizdo mastelį, paspauskite mastelio keitimo klavišą prietaiso šone. Mastelis rodomas ekrano apatinėje kairėje dalyje. Mastelis nėra išsaugomas.

Norėdami pasukti pasirinktą atvaizdą į kairę arba į dešinę, pasirinkite **Funkcijos > Pasukti**.

Norėdami redaguoti vaizdo įrašą ar nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Atsidarys atvaizdų arba vaizdo įrašų redaktorius. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 34 psl. Žr. „Atvaizdų redagavimas“, 33 psl.

Norėdami kurti savo vaizdo įrašus, pasirinkite vieną arba kelis galerijoje esančius vaizdo įrašus ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 34 psl.

Jei norite spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu arba išsaugoti juos atminties kortelėje (jei įdėta), kad galėtumėte spausdinti vėliau, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 36 psl. Galite įdėti atvaizdus į spausdinimo krepšelį (spausdinti vėliau), esantį kataloge **Galerija**. Žr. „Spausdinimo krepšelis“, 32 psl.

Jei į galerijoje esantį albumą norite įtraukti atvaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Įtraukti į albumą**. Žr. „Albumai“, 33 psl.

Jei norite naudoti nuotrauką fone, pasirinkite nuotrauką ir **Funkcijos > Naudoti atvaizdą > Naudoti fone**.

Norėdami ištrinti atvaizdą ar vaizdo įrašą, paspauskite **C**.

Aktyvi įrankių juosta

Vaizdai kataloge galite naudotis aktyvia įrankių juosta kaip nuoroda, leidžiančia pasirinkti įvairias užduotis. Aktyvi įrankių juosta prieinama tik pasirinkus atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Aktyvioje įrankių juostoje pereikite prie elementų (aukštyn arba žemyn) ir pasirinkite juos paspausdami slinkties

klavišą. Prieinamos funkcijos priklauso nuo jūsų būsenos ir nuo to, kas pasirinkta — atvaizdas ar vaizdo įrašas. Galite nustatyti, ar aktyvi įrankių juosta bus visuomet matoma ekrane ar įjungiamo paspaudus klavišą.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta matytųsi ekrane, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**.

Jei norite, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma tik tada, kai reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti piktogramas**. Galite įjungti aktyvią įrankių juostą paspaudę slinkties klavišą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

 , jei norite paleisti pasirinktą vaizdo įrašą.

 , jei norite išsiųsti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą

 /  , jei norite įdėti arba pašalinti atvaizdą iš spausdinimo krepšelio. Žr. „Spausdinimo krepšelis“, 32 psl.

 , jei norite peržiūrėti spausdinimo krepšelyje esančius atvaizdus

 , jei norite pradėti pasirinkto albumo atvaizdų skaidrių demonstravimą

 , jei norite ištrinti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą

 , jei norite atspausdinti peržiūretą atvaizdą

Siūlomos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdą, kuriame esate.

Vietos atlaisvinimas atmintyje

Norėdami sumažinti raišką ir atvaizdų failų, saugomų kataloge **Galerija**, dydį ir atlaisvinti atminties naujoms nuotraukoms, pasirinkite **Funkcijos > Sumažinti**. Prieš tai pasidarykite atsargines atvaizdų kopijas, nukopijuokite juos į suderinamą kompiuterį ar kitur. Pasirinkus **Sumažinti**, atvaizdo raiška sumažinama iki 640 × 480.

Jei nukopijavę elementus į kitą vietą ar prietaisą norite padidinti laisvos atminties dydį, pasirinkite **Funkcijos > Laisva atmintis**. Galite naršyti nukopijuotų failų sąrašą. Norėdami pašalinti nukopijuotą failą iš katalogo **Galerija**, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Spausdinimo krepšelis

Galite pažymėti atvaizdus spausdinimo krepšelyje ir spausdinti juos vėliau, naudodami suderinamą spausdintuvą arba spausdinti juos spausdinimo kioske, jei yra. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 36 psl. Pažymėti atvaizdai kataloge **Vaizdai** ir albumuose turi  žymę.

Norėdami pažymėti atvaizdą spausdinti vėliau, pasirinkite atvaizdą ir aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Įdėti į spausd. krepšelį**.

Norėdami peržiūrėti spausdinimo krepšelyje esančius atvaizdus, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Peržiūrėti spausd. krepšelį** arba spausdinimo krepšelio 

piktogramą kataloge **Vaizdai** (galima tik jei nuotraukos įdėtos į spausdinimo krepšelį).

Norėdami pašalinti atvaizdą iš spausdinimo krepšelio, pasirinkite atvaizdą **Vaizdai** kataloge arba albume ir **Pašalinti iš spausdinamų** aktyvioje įrankių juostoje.

Albumai

Naudodami albumus, galėsite patogiai tvarkyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus. Norėdami peržiūrėti albumų sąrašą, atidarykite katalogą **Vaizdai** ir pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Peržiūrėti albumus**.

Jei į galerijoje esantį albumą norite įtraukti nuotrauką ar vaizdo įrašą, pereikite prie nuotraukos ar vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite, kuriame albume norite išsaugoti nuotrauką ar vaizdo įrašą, ir paspauskite .

Norėdami pašalinti failą iš albumo, paspauskite . Failas neištrinamas iš aplanko **Vaizdai**, esančio **Galerija**.

Norėdami sukurti naują albumą, albumų sąrašo vaizde pasirinkite **Funkcijos > Naujas albumas**.

Atvaizdų redagavimas

Jei norite redaguoti jau užfiksuotas nuotraukas, išsaugotas kataloge **Galerija**, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Norėdami atidaryti tinklėlį, kuriame galima pasirinkti mažomis piktogramomis pažymėtas redagavimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą, nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką, įterpti vaizdo efektų, teksto, meninių interų arba įrengti atvaizdą.

Apkarpyti atvaizdą

Norėdami apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti**. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis** arba sąraše pasirinkite norimą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Pasirinkus **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiuokas. Naršymo klavišu pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiuokas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami patikslinti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, už kurio kraštinių esančios sritys bus nukirptos.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairinį kampą. Paryškintos srities dydį galite keisti naršymo klavišu. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite . Sritį po nuotrauką galite stumdyti naršymo klavišu. Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite .

Sumažinti raudonų akių efektą

Jei norite, kad akys nuotraukoje neatrodytų raudonos, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > R. akių efekto mažin.** Užveskite kryžiuoką ant akies ir paspauskite . Akis pažymima apvažu. Naršymo klavišu nustatykite, kad kilpelė būtų tokio paties dydžio kaip akis. Paspaudus , akis nebebus raudona.

Naudingos nuorodos

Atvaizdų redaktoriaus nuorodos:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite *****. Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, vėl paspauskite *****.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1**.
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0**.
- Norėdami stumdyti padidintą atvaizdą ekrane, spauskite naršymo klavišą reikiama kryptimi.

Vaizdo įrašų redagavimas

Norėdami redaguoti vaizdo įrašus kataloge **Galerija** ir sukurti savo vaizdo įrašus, pereikite prie vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Apjungti, Keisti**

garsą, Įterpti tekstą, Iškarpa arba **Sukurti „muvee“**. Žr. „Galerija“, 30 psl.



Patarimas! Galite kurti savo vaizdo įrašus naudodami **Kino režis.** Pasirinkite vaizdo įrašus ir atvaizdus, iš kurių norite kurti filmuką „muvee“, ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“**. Žr. „Kino režisierius“, 57 psl.

Vaizdo įrašų redaktorius palaiko 3gp ir .mp4 vaizdo failų formatus, .aac, .amr, .mp3 ir .wav garso failų formatus.

Savo sukurti vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi **Galerija** kataloge **Vaizdai**. Įrašai išsaugomi atminties kortelėje. Jei nėra atminties kortelės, naudojama prietaiso atmintis.

Įdėti atvaizdus, vaizdo įrašus, garsą ir tekstą

Norėdami sukurti savo vaizdo įrašus, galite įdėti atvaizdus, vaizdo įrašus ir tekstą į kataloge **Galerija** pasirinktą vaizdo įrašą.

Norėdami su pasirinktu vaizdo įrašu suderinti atvaizdą ar vaizdo įrašą, kataloge **Vaizdai** pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Apjungti > Atvaizdas** arba **Vaizdo įrašą**. Pasirinkite norimą failą ir paspauskite **Pasirinkti**.

Norėdami į vaizdo įrašą įtraukti naują garso įrašą ir juo pakeisti senąjį, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Keisti garsą** ir garso įrašą.

Norėdami įdėti tekstą vaizdo įrašo pradžioje arba pabaigoje, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Įterpti tekstą**, įveskite pageidaujamą tekstą ir paspauskite **Gerai**. Tada pasirinkite, kur norite įdėti tekstą: **Pradžia** arba **Pabaiga**.

Iškirpti vaizdo įrašą

Norėdami pašalinti vaizdo įrašo dalis, galite jį apkarpyti ir pridėti pradžios ir pabaigos žymes. Kataloge **Vaizdai** pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Iškarpa**.

Norėdami atkurti pasirinktą vaizdo įrašą nuo pradžios, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.

 **Patarimas!** Norėdami užfiksuoti kurį nors vaizdo įrašo kadra, paspauskite redagavimo klavišą.

Norėdami pasirinkti, kurios vaizdo įrašo dalys bus įtrauktos į kuriamą vaizdo įrašą, ir nustatyti jų pradžią bei pabaigą, pereikite į pageidaujamą vaizdo įrašo vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Prad. žymė** arba **Pabaig. žymė**. Jei norite keisti pasirinktos dalies pradžios ar pabaigos taškus, pereikite prie reikiamos žymės ir paspauskite slinkties klavišą. Tada galėsite perkelti pasirinktą žymę pirmyn arba atgal laiko juostoje.

Norėdami šalinti visas žymes, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti** > **Visas žymes**.

Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti tarp žymių**. Norėdami judėti laiko juostoje, slinkite į kairę arba į dešinę.

Jei norite sustabdyti vaizdo įrašą, paspauskite **Pertrauk..** Norėdami tęsti vaizdo įrašo peržiūrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**. Norėdami grįžti į iškirpto vaizdo įrašo vaizdą, paspauskite **Atgal**.

Jei norite išsaugoti pakeitimus ir grįžti į **Galeriją**, paspauskite **Atlikta**.

Siųsti vaizdo įrašus

Norėdami išsiųsti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Daugiaformačiu pranešimu**, **El. paštu**, **„Bluetooth“ ryšiu**, **IR ryšiu** arba **Tinklo įkėlimas**. Pasiteiraukite paslaugų teikėjo, kokio dydžio daugiaformačius pranešimus galite siųsti.

 **Patarimas!** Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, galite išsiųsti įrašą belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 104 psl. Savo vaizdo įrašus taip pat galite perkelti į suderinamą kompiuterį „Bluetooth“ ryšiu, USB duomenų kabeliu arba naudodami suderinamą atminties kortelės skaitytuvą priedą.

Skaidrių demonstracija

Norėdami visame ekrane žiūrėti atvaizdų skaidrių demonstraciją, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Pradėti skaidrių peržiūrą**. Skaidrių demonstracija pradėdama nuo pasirinkto failo. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pertrauka** — laikinai sustabdyti skaidrių demonstraciją.
- **Tęsti** — tęsti skaidrių demonstraciją.
- **Pabaiga** — išjungti skaidrių demonstraciją.

Norėdami peržiūrėti atvaizdus, paspauskite ◀ (ankstesnis) arba ▶ (kitas) (galima tik jei išjungtas **Mastelis ir panorama**).

Jei norite nustatyti skaidrių demonstravimo tempą, prieš pradėdami skaidrių demonstraciją pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai > Pauzė tarp skaidrių**.

Jei norite, kad skaidrės sklandžiai pereitų nuo vienos prie kitos, o galerija atsitiktinai keistų atvaizdų mastelį, pasirinkite **Mastelis ir panorama**.

Jei norite į skaidrių demonstraciją įtraukti garsų, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai** ir iš toliau išvardytųjų:

- **Muzika** — pasirinkite **Įjungta** arba **Išjungta**.
- **Įrašas** — iš sąrašo pasirinkti muzikos failą.

Jei norite patylinėti arba pagarsinti, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą.

Pateiktys

Pasirinkę pateikčių funkciją, galite peržiūrėti SVG (keičiamo mastelio vektorinės grafikos) formato failus, pavyzdžiui, animacinius paveikslėlius ir žemėlapius. SVG atvaizdai neiškraipomi spausdinant ar peržiūrint įvairių formatų ir rašykų ekranuose. Norėdami peržiūrėti SVG failus, pasirinkite katalogą **Pateiktys**, pažymėkite atvaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Norėdami padidinti vaizdą, paspauskite **5**. Norėdami sumažinti vaizdą, paspauskite **0**.

Jei norite perjungti viso ekrano vaizdą į įprastą ekrano vaizdą, paspauskite *****.

Atvaizdų spausdinimas

Norėdami spausdinti atvaizdus, naudodamiesi programa **Atvaizd. spausd.**, pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti ir spausdinimo funkciją galerijoje, vaizdo kameros programoje, atvaizdų rengyklėje arba žiūrėklyje.

Naudokite **Atvaizd. spausd.** norėdami spausdinti savo atvaizdus naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį. Taip pat galite saugoti atvaizdus suderinamoje atminties kortelėje (jei yra) ir spausdinti juos naudodami suderinamą kompiuterį, kuriame įdiegtas atminties kortelės skaitytuvas.

Spausdinti galima tik „jpeg“ formato atvaizdus. Vaizdo kamera užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos „jpeg“ formatu.

Norėdami spausdinti spausdintuvu, suderinamu su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo funkciją, prijunkite duomenų kabelį.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei jūs pirmą kartą naudojate **Atvaizd. spausd.**, pasirinkus atvaizdą, ekrane pasirodo suderinamų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Pasirinktas spausdintuvas nustatomas kaip numatytasis.

Jei prijungėte spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“, naudodami suderinamą duomenų kabelį, pvz., „Nokia“ jungties kabeliu CA-53, šis spausdintuvas automatiškai įtraukiamas į sąrašą.

Jei numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, rodomas galimų spausdinimo prietaisų sąrašas.

Norėdami pakeisti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvas**.

Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūros vaizdas rodomas pradėjus spausdinti atvaizdą iš galerijos.

Pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatyto būdu. Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, spaudinėkite kairiąją arba dešiniąją naršymo klavišo rodyklę, kol pamatysite norimą atvaizdų išdėstymo variantą. Jei atvaizdai netelpa viename puslapyje, kitus puslapius galite peržiūrėti spaudinėdami viršutinę arba apatinę naršymo klavišo rodyklę.

Spausdinimo parametrai

Parametrai priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso savybių ir funkcijų.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Numat. spausdintuvas**.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus formatus**, tada sąraše pasirinkite popieriaus formatą ir **Gerai**. Norėdami atidaryti ankstesnį vaizdą, pasirinkite **Atšaukti**.

Virtuali spaustuvė

Naudodami programą **Virt. spaustuvė**, galite internetu užsakyti išspausdinti atvaizdus namuose arba parduotuvėje, iš kur galėsite juos pasiimti. Taip pat galėsite užsisakyti įvairius produktus su pasirinktu atvaizdu, pavyzdžiui, puodelius arba pelės kilimėlius. Galimi gaminiai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Kad galėtumėte naudoti **Virt. spaustuvė**, turi būti įdiegtas bent vienas spausdinimo paslaugos sąrankos failas. Failus galima gauti iš spausdinimo paslaugų teikėjų, kurie palaiko **Virt. spaustuvė** paslaugą.

Spaudinių užsakymas

Spausdinti galima tik „jpeg“ formato atvaizdus.

Paspauskite  ir pasirinkite **Galerija** > **Vaizdai**.

- 1 Pasirinkite vieną ar kelis atvaizdus, esančius **Galerija** ir **Funkcijos** > **Spausdinti** > **Užsakyti spaudinių**.
- 2 Pasirinkite norimą paslaugos teikėją iš sąrašo.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
Atidaryti – jei norite užmegzti ryšį su paslaugos teikėju.
Informacija – jei norite pamatyti paslaugos teikėjo informaciją, pavyzdžiui, parduotuvės adresą, asmenų ryšiams duomenis ir išsamesnės informacijos apie paslaugos teikėją interneto nuorodas.
Pašalinti – jei norite pašalinti paslaugos teikėją iš sąrašo.
Žurnalas – jei norite peržiūrėti ankstesnių užsakymų informaciją.
- 4 Jei paslauga yra teikiama iš vienu rankų, jūs esate prisijungę prie paslaugos teikėjo, o atvaizdų peržiūros vaizdas rodo kataloge **Galerija** pasirinktus atvaizdus.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Peržiūrėti – jei norite peržiūrėti atvaizdą prieš užsakydami spaudinį. Atvaizdus galite peržiūrėti spaudydami naršymo klavišą aukštyn arba žemyn.

Užsakyti dabar – jei norite pateikti užsakymą.

Keisti prod. užsakymą – jei norite koreguoti produkto informaciją ir pasirinkto atvaizdo kopijų skaičių.

Gaminio užsakymo vaizde galite pasirinkti, kokios rūšies ir kurį gaminį norite užsisakyti. Galimos funkcijos ir gaminiai priklauso nuo paslaugų teikėjo. Norėdami peržiūrėti ir pakeisti kitų atvaizdų informaciją, spauskite naršymo klavišą kairėn arba dešinėn.

Keisti užs. informaciją – jei norite pakeisti kliento ir užsakymo informaciją.

Įterpti atvaizdą – jei į užsakymą norite įtraukti daugiau atvaizdų.

Pašalinti atvaizdą – jei iš užsakymo norite pašalinti atvaizdus

- 5 Jei paslauga siūloma kaip mažmenininkų grupės paslauga, jūs prijungiami prie paslaugos teikėjo ir turite pasirinkti parduotuvę, iš kurios pasiimsite savo spaudinius. Atvaizdų peržiūros režimu rodomi kataloge **Galerija** pasirinkti atvaizdai. Paslaugos teikėjas gali teikti galimybę naršyti ir ieškoti parduotuvių, naudojant skirtingus paieškos kriterijus.

Galite pažiūrėti pasirinktos parduotuvės informaciją, pavyzdžiui, darbo valandas, pasirinkę **Funkcijos** > **Informacija** (jei teikiama paslaugos teikėjo). Pereikite prie pageidaujamo atsiėmimo taško ir paspauskite slinkties klavišą. Prieš užsakydami galite peržiūrėti atvaizdus, keisti atvaizdų detales arba kliento informaciją, pridėti arba pašalinti atvaizdus iš užsakymo. Jei norite užsakyti spaudinių, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsakyti dabar**.

Bendras naudojimas tinkle

Naudodami programą **Bndr.naud.tink.**, galite dalytis atvaizdais ir vaizdo įrašais suderinamuose tinklo albumuose, interneto dienoraščiuose ar naudodami bendro naudojimo tinkle interneto paslaugas. Galite nusiųsti turinį, įrašyti neužbaigtus skelbimus kaip juodraščius ir peržiūrėti albumų turinį. Siūlomos pasirinktys ir produktai gali skirtis, atsižvelgiant į paslaugos teikėją.

Pradėkite

Jei norite naudoti **Bndr.naud.tink.**, turite užsisakyti paslaugą iš bendro atvaizdų naudojimo tinkle paslaugos teikėjo. Paslaugą dažniausiai galite užsisakyti paslaugos teikėjo tinklalapyje. Jei reikia informacijos apie paslaugos užsakymą, kreipkitės į paslaugos teikėją. Daugiau

informacijos apie suderinamus paslaugų teikėjus ieškokite www.nokia.com/support.

Programoje **Bndr.naud.tink.** pirmą kartą atidarę paslaugą būsite paragintas įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį. Naudodami programą **Bndr.naud.tink.** paskyros parametrus galite pasiekti vėliau pasirinkdami **Funkcijos** > **Parametrai**. Žr. „Bendro naudojimo tinkle parametrai“, 40 psl.

Failų siuntimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Galerija** > **Vaizdai**, norimus įkelti failus, tada **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tinklo įkėlimas**. Programą **Bndr.naud.tink.** galite pasiekti ir naudodami pagrindinę kamerą.

Atidaromas vaizdas **Pasrink. pasl.**. Jei norite sukurti naują paslaugos paskyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti naują paskyrą** arba paslaugų sąrašė pasirinkite paslaugos piktogramą su užrašu **Sukurti naują**. Jeigu naują paskyrą sukūrėte ne tinkle arba suderinamu kompiuteriu pakeitėte paskyros ar paslaugos parametrus naudodami interneto naršyklę, paslaugų sąrašą prietaise galite atnaujinti pasirinkę **Funkcijos** > **Priimti paslaugas**. Jei norite pasirinkti paslaugą, paspauskite slinkties klavišą.

Pasirinkus paslaugą rodomi redagavimo būsenos pasirinkti atvaizdai ir vaizdo įrašai. Galite failus atidaryti, juos pertvarkyti, pridėti teksto ar naujų failų.

Jei norite baigti siųsti failus internetu ir sukurtą skelbimą įrašyti kaip juodrašį, pasirinkite **Atgal > Išsaugoti kaip juodr..** Jei siųsti jau pradėta, pasirinkite **Atšaukti > Išsaugoti kaip juodr..**

Jei norite prisijungti prie paslaugos ir siųsti failus internetu, pasirinkite **Funkcijos > Įkelti** arba paspauskite .

Tinklo paslaugos atidarymas

Jei norite naudodami tinklo paslaugą peržiūrėti įkeltus atvaizdus ir vaizdo įrašus bei prietaise esančius juodraščius ir išsiųstus įrašus, kataloge **Vaizdai** pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti interneto pasl..** Jeigu naują paskyrą sukūrėte ne tinkle arba suderinamu kompiuteriu pakeitėte paskyros ar paslaugos parametrus naudodami interneto naršyklę, paslaugų sąrašą prietaise galite atnaujinti pasirinkę **Funkcijos > Priimti paslaugas**. Iš sąrašo pasirinkite paslaugą.

Atidarę paslaugą, pasirinkite iš toliau išvardytųjų:

- **Atidaryti žin. naršyklę**, jei norite prisijungti prie pasirinktos paslaugos ir interneto naršyklėje peržiūrėti nusiųstus albumus ir albumų juodraščius. Atsižvelgiant į paslaugos teikėją, vaizdas gali skirtis.
- **Juodraščiai**, jei norite peržiūrėti ir redaguoti juodraščio įrašus ir nusiųsti juos į internetą
- **Išsiųsta**, jei norite peržiūrėti pastaruosius 20 įrašų, sukurtų naudojant jūsų prietaisą

- **Nauja žinutė**, jei norite sukurti naują įrašą

Atsižvelgiant į paslaugos teikėją, pasirinktys gali skirtis.

Bendro naudojimo tinkle parametrai

Jei norite redaguoti **Bndr.naud.tink.** parametrus, programoje **Bndr.naud.tink.** pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Mano paskyros

Naudodami **Mano paskyros** galite kurti naujus arba redaguoti esančius abonementus. Jei norite sukurti naują abonementą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti naują paskyrą**. Jei norite redaguoti esamą paskyrą, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Redaguoti**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Paskyros pavadinimas, jei norite įvesti abonemento pavadinimą

Paslaugos teikėjas, jei norite pasirinkti paslaugos teikėją, kurį naudosite. Esamo abonemento paslaugos teikėjo pakeisti negalima. Norėdami naudoti naują paslaugos teikėją, turite sukurti naują abonementą. Jei iš **Mano paskyros**, ištrinate abonementą, iš prietaiso ištrinamos su šiuo abonementu susijusios paslaugos, įskaitant išsiųstus paslaugos elementus.

Vartotojo vardas ir **Slaptažodis** – jei norite įvesti abonemento vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos sukūrėte prisiregistruodami gauti internetinę paslaugą.

Įkel. atvaizdo dydis – jei norite pasirinkti paslaugos įkeliamų atvaizdų dydį.

Programos parametrai

Rodyti atvaizdo dydį, jei norite pasirinkti jūsų prietaiso ekrane rodomo atvaizdo dydį. Šis parametras neturi įtakos išsiunčiamų atvaizdų dydžiui.

Rodyti teksto dydį – jei norite pasirinkti šrifto dydį, kuris bus naudojamas rodant juodraščių ir išsiųstų įrašų tekstą arba pridedant ar redaguojant naujo įrašo tekstą.

Sudėtingesnis

Paslaugų teikėjai, jei norite peržiūrėti ar redaguoti paslaugos teikėjo parametrus, pridėti naują paslaugos teikėją ar peržiūrėti paslaugos teikėjo informaciją. Jei pakeisite paslaugos teikėją, prarasite visą buvusio paslaugos teikėjo informaciją, saugomą **Mano paskyros**. Iš anksto nustatytų paslaugos teikėjų parametru keisti negalima.

Numat. prieigos taškas, jei norite pakeisti prieigos tašką, kuris naudojamas prisijungti prie tinklo paslaugos, pasirinkite norimą prieigos tašką.

Garso ir vaizdo (GV) programos

Muzikos klavišas („Nokia N73 Music Edition“)

Šiame skyriuje aprašomas telefono „Nokia N73 Music Edition“ muzikos klavišas.

Naudodami muzikos klavišą galite greitai įjungti **Muzikos grotuvas** ir **Radio**.

Norėdami atidaryti **Dabar atkuria**, nuėję į **Muzikos grotuvas**, paspauskite . Norėdami kurti grojaraštį, žiūrėkite „Grojaraščiai“, p. 47.

Norėdami atidaryti **Radio**, palaikykite nuspaudę . Norėdami klausytis **Radio** ir nustatyti parametrus, žr. „Visual Radio“, 53 psl. Norėdami uždaryti **Radio**, pasirinkite **Uždaryti**.

 **Patarimas!** Jei norite, kad programos liktų įjungtos ir fone grotų muzika, dukart paspauskite , kad grįžtumėte į laukimo režimą.



Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvas palaiko failus, kurių plėtiniai yra AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4, M4A, DCF ir M3U. **Muzikos grotuvas** gali nepalaikyti visų failų formatų funkcijų arba visų failų formatų versijų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie grotuvą, pasirinkite nuo konteksto priklausomą žinyno funkciją, esančią **Funkcijos > Paaiškinimas**.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Dainų grojimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Muzik. grot..**
- 2 Naršymo klavišu pasirinkite norimą dainą, atlikėją ar kitą kategoriją ir paspauskite jį, norėdami atidaryti kategorijos sąrašus.

- 3 Norėdami groti pasirinktą dainą, paspauskite naršymo klavišą. Norėdami reguliuoti valdiklius, naudokite neršymo klavišą.

 **Patarimas!** Norėdami atidaryti langą **Dabar atkuria** iš bet kokio kito lango savo „Nokia N73 Music Edition“ prietaiso, paspauskite . Norėdami grįžti į ankstesnį langą, paspauskite vėl.

Norėdami vaizde **Dabar atkuria** pasirinkti daugiau atkuriamų dainų, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į Muzikos meniu**.

Norėdami atnaujinti fonoteką, po to, kai prietaise atnaujinote dainų pasirinkimą, eikite į **Muzikos meniu** ir pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Dainas, esančias suderinamoje atminties kortelėje, galima groti tik tuomet, kai kortelė yra įdėta į telefoną.

Simboliai

Piktogramos programoje **Muzikos grotuvas**:

 – Kartoti dainą

 – Kartoti visas dainas

 – Kaitaliojimas įjungtas

 – Garsiakalbis nutildytas (rodomas iššokančiame garso lange)



Grojimo režimai

Grojimas kaitaliojant

- 1 Norėdami įjungti ar išjungti muzikos atkūrimą atsitiktine tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Maišyti**.
- 2 Pasirinkite **Ne** arba **Taip**. Langas **Dabar atkuria** rodomas ir su, ir be kaitaliojimo piktogramos  viršutiniame dešiniajame kampe.

Grojimas kartojant

- 1 Norėdami kartoti grojamą dainą, visas dainas arba išjungti kartojimą, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti**.
- 2 Pasirinkite **Ne**, **Visus** arba **Kartoti dainą**. Langas **Dabar atkuria** rodomas ir su, ir be visų dainų  ar dainos kartojimo piktogramos  viršutiniame dešiniajame kampe.

Keisti garsą

Ekvalaizeris

Norėdami modifikuoti muzikos atkūrimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Ekvalaizeris**.

Norėdami naudoti kurį nors iš esamų ekvalaizerio parametrų, pasirinkite jį naršymo klavišu ir pasirinkite **Jungti**. Kiekvienas nustatymas penkių juostų grafiniame ekvalaizeryje turi skirtingus parametrus.

Keisti ekvalaizerio nustatymus

- 1 Norėdami sukurti naują nustatymą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas derinys**. Norėdami pakeisti esamą nustatymą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Numatytųjų nustatymų redaguoti negalima.
- 2 Norėdami sureguliuoti dažnumo nustatymus, judindami į kairę ar dešinę naršymo klavišą, pasirinkite žemą, vidutinį arba aukštą dažnumą, o judindami klavišą aukštyn ir žemyn, padidinkite arba sumažinkite pasirinktos dažnumo juostos garsą.
- 3 Norėdami atkurti pradinį parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Nust. numatytuosius**.

Norėdami ištrinti nustatymą, pereikite prie jo ir paspauskite **C**. Numatytųjų nustatymų ištrinti negalima.

Garso parametrai

Norėdami keisti balansą ir garsų atvaizdą arba sustiprinti žemus tonus, pasirinkite **Funkcijos > Garso parametrai**.

Eiti į muzikos parduotuvę

Muzikos parduotuvėje galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką atsisuntimui į telefoną. Muzikos parduotuvės paslaugų įvairovė, prieinamumas ir išvaizda gali skirtis.

- 1 **Muzikos meniu** pasirinkite **Funkcijos > Eiti į „Muzikos pard.“**. (Ši funkcija nėra galima jei nenurodytas muzikos paslaugos tinklo adresas. Žr. „Muzikos parduotuvės nustatymai“, 44 psl.
- 2 Naudodami ekrane esančias funkcijas, ieškokite, naršykite arba rinkitės skambėjimo tonus.

Muzikos parduotuvės nustatymai

Nustatymai taip pat gali būti numatyti iš anksčiau ir negalimi redaguoti.

Norėdami naudotis šia paslauga privalote turėti galiojantį interneto ryšį. Daugiau informacijos rasite „*Prieigos taškai*“, 127. psl

Muzikos parduotuvės parametrų prieinamumas ir išvaizda gali skirtis.

Taip pat muzikos parduotuvės parametruose turi būti nurodytas muzikos parduotuvės interneto adresas.

Norėdami pakeisti ar nurodyti muzikos parduotuvės interneto adresą, eikite į **Muzikos meniu** ir pasirinkite **Funkcijos > Eiti į „Muzikos pard.“**. (Taip pat kataloge Operatorius muzikos parduotuvei gali būti nustatyta greita nuoroda.)

Muzikos parduotuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**. Nustatykite šiuos parametrus:

Adresas: – įveskite muzikos parduotuvės paslaugos interneto adresą.

Vartotojo vardas: – įvesti muzikos parduotuvės vartotojo vardą. Jeigu šis laukas yra tuščias, vartotojo vardą gali tekti įvesti prisijungiant.

Slaptažodis: – įvesti jūsų muzikos parduotuvės slaptažodį. Jeigu šis laukas yra tuščias, slaptažodį gali tekti įvesti prisijungiant.

Muzikos siuntimas

Naudodami suderinamą USB kabelį arba „Bluetooth“ ryšį, galite perkelti muziką iš suderinamo kompiuterio ar kokie kito suderinamo prietaiso. Norėdami sužinoti daugiau apie telefono prijungimą, žr. „*Ryšiai*“, 102 psl.

Kompiuterio reikalavimai:

- „Microsoft Windows XP“ operacinė sistema (arba naujesnė).
- Suderinama programos Windows Media Player versija. Išsamesnės informacijos apie Windows Media Player suderinamumą rasite „Nokia“ svetainės „Nokia“ N73 skyriuje.

- Programų paketas „Nokia PC Suite“ 6.7 arba naujesnis. Šią programą galima diegti pardavimo pakuotės CDhROM įrenginiu.

Ryšių būdai:

- USB duomenų kabelis (miniUSB – USB)
- Suderinamas kompiuteris su „Bluetooth“ ryšiu

Siuntimas iš kompiuterio

Failų siuntimui galite naudoti tris skirtingus metodus:

- Norėdami kompiuteryje matyti savo prietaisą kaip išorinį kietąjį diską, į kurį galite siųsti visokius duomenis, prijunkite jį naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį. Jei naudojate USB kabelį, telefone pasirinkite **Duomenų perdavimas** prisijungimo metodą. Šis metodas leidžia kontroliuoti ką ir kur siunčiate, tačiau negalite matyti visos failo informacijos. Gali nepavykti perkelti apsaugotų nuo kopijavimo duomenų. Norėdami atnaujinti fonoteką, po to, kai prietaise atnaujinote dainų pasirinkimą, eikite į **Muzikos meniu** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti fonoteką**.
- Norėdami susinchronizuoti muziką su Windows Media Player, prijunkite USB kabelį ir pasirinkite **Laikmenų grotuvus** prisijungimo metodą. Suderinamą atminties kortelę reikia įdėti į prietaisą.

- Norėdami „Nokia PC Suite“ naudoti Nokia Music Manager, prijunkite USB kabelį ir pasirinkite **PC Suite** prisijungimo metodą.

Muzikos siuntimas

„Nokia PC Suite“ ir Windows Media Player, ir Nokia Music Manager yra pritaikyti muzikos failų siuntimams. Norėdami gauti daugiau informacijos apie muzikos siuntimą naudojant „Nokia Music Manager“, žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą, gautą CD-ROM su „Nokia N73“.

Muzikos sinchronizavimo funkcijos gali skirtis įvairiose programos „Windows Media Player“ versijose. Daugiau informacijos ieškokite atitinkamuose Windows Media Player vadovuose ir žinynuose.

Neautomatinis sinchronizavimas

Jei prijungus telefoną prie suderinamo kompiuterio, telefone nėra pakankamai laisvos atminties, Windows Media Player pasirenka neautomatinį sinchronizavimą. Neautomatinis sinchronizavimas leidžia pasirinkti norimas siųsti, kopijuoti ar pašalinti dainas ir grojaraščius.

Pirmą kartą jungdami prietaisą, turite įvesti jo pavadinimą, kuris bus naudojamas „Windows Media Player“.

Neautomatiniu būdu pasirinktų failų siuntimas.

- 1 Jei prijungtas daugiau nei vienas prietaisas, prijungę telefoną prie Windows Media Player, pasirinkite jį naršymo srityje.

- 2 Dainas ir albumus tempkite į sąrašo sritį, kad jie būtų sinchronizuoti. Norėdami pašalinti dainas ar albumus, pasirinkite norimą elementą sąrašo ir spustelėkite **Pašalinti iš sąrašo**.
- 3 Patikrinkite, ar sąrašo srityje yra norimas sinchronizuoti failas ir telefone pakanka vietos. Spustelėjus **Pradėti sinch.**, prasidės sinchronizavimas.

Automatinis sinchronizavimas

Norėdami pakeisti numatytąją failų siuntimo funkciją „Windows Media Player“, spustelėkite strėlę, esančią po **Sinch.**, pasirinkite telefoną ir spustelėkite **Sinch. nustatymas**. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį **Sinch. prietaisą automatiškai**.

Jei žymės langelis **Sinch. prietaisą automatiškai** pažymėtas ir jūs prijungiate telefoną, „Nokia“ N73 fonoteka atnaujinama automatiškai pagal Windows Media Player pasirinktus grojaraščius.

Jei grojaraštis nebuvo pasirinktas, sinchronizavimui parenkama visa kompiuterio fonoteka. Nepamirškite, kad kompiuterio fonotekoje gali būti daugiau failų, nei telpa telefono atmintyje ir suderinamoje „Nokia“ N73 atminties kortelėje (jei ji įdėta). Daugiau informacijos ieškokite Windows Media Player žinyne.

Telefone esantys grojaraščiai nėra sinchronizuoti su Windows Media Player grojaraščiais.

Failų tvarkymas

Numatyta, kad Windows Media Player skirsto dainas į katalogus, pavyzdžiui, pagal atlikėją ar albumo pavadinimą. Naudojant kitus duomenų perdavimo būdus, pvz., **Duomenų perdavimas**, gali reikėti riboti kataloge esančių failų skaičių, kad našumas būtų optimalus. Viename kataloge nesaugokite daugiau nei 50 failų ar katalogų.

Grojaraščiai

Grojaraščio kūrimas

Norėdami sukurti dainų grojaraštį:

- 1 Vaizde **Grojaraščiai** pasirinkite **Funkcijos > Kurti grojaraštį**.
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gera!** arba paspauskite navigacijos klavišą.
- 3 Norėdami rasti norimas įtraukti į grojaraštį dainas, išplėskite ir sutraukite atlikėjo pavadinimą. Norėdami pridėti elementus, paspauskite navigacijos klavišą. Norėdami dainų sąrašą rodyti po atlikėjo pavadinimu, paslinkit navigacijos klavišą į dešinę. Norėdami nerodyti dainų sąrašo, paslinkite navigacijos klavišą į kairę.
- 4 Išsirinkus norimus elementus, pasirinkite **Atlikta**.

Dainų pridėjimas prie grojaraščio

Dainas galite pridėti prie esamo grojaraščio arba prieš tai susikurti naują grojaraštį.

- 1 Dainų sąrašė pasirinkite **Funkcijos > Pridėti dainų**.
 - 2 Norėdami rasti norimas įtraukti į grojaraštį dainas, išplėskite ir sutraukite atlikėjo pavadinimą. Norėdami pridėti elementus, paspauskite navigacijos klavišą. Norėdami dainų sąrašą rodyti po atlikėjo pavadinimu, paslinkit navigacijos klavišą į dešinę. Norėdami nerodyti dainų sąrašo, paslinkite navigacijos klavišą į kairę.
 - 3 Išsirinkus norimus elementus, pasirinkite **Atlikta**.
-  **Patarimas!** Dainas galite pridėti net ir prie grojamo grojaraščio. Norėdami surasti dainą, įveskite raides naudodami klaviatūrą.

Dainų pertvarkymas

- 1 Grojaraščio vaizde pasirinkite **Funkcijos > Pertv. sąrašą**.
- 2 Pasirinkta daina paruošta perkėlimui. Norėdami ją perkelti arba palikti vietoje, paslinkite aukštyn ar žemyn.
- 3 Pasirinkite **Numesti**.
- 4 Pasirinkite dainą, kurią norite perkelti.
- 5 Pasirinkite **Paimti**.
- 6 Pasirinkite naują vietą.

- 7 Pasirinkite **Numesti**.
- 8 Pertvarkę sąrašą, pasirinkite **Atlikta**.

 **Patarimas!** Paimti ir numesti, taip pat galite paspaudę navigacijos klavišą.

Dainų šalinimas iš grojaraščio

Galite šalinti dainas iš grojaraščio.

- 1 Pasirinkite dainą grojaraštyje.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grojaraščio**.
- 3 Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**. Šalinimas neištrina dainos iš prietaiso, ji tik pašalinama iš grojaraščio.

Elementų iš kitų langų pridėjimas į grojaraštį

Galite pridėti dainų, albumus, atlikėjų ir kompozitorių iš skirtingų **Muzikos meniu** langų į esamus arba naujus grojaraščius.

- 1 Lange, kuris atsidero iš **Muzikos meniu**, pasirinkite elementą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į grojaraštį** > **Išsaugotas grojaraštis** arba **Naujas grojaraštis**.
- 3 Jei pasirinkote **Naujas grojaraštis**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**. Jei pasirinkote **Išsaugotas grojaraštis**, pasirinkite grojaraštį ir **Gerai**.

 **Patarimas!** Kai kuriuose languose galite pridėti kelias dainas pasirinkdami **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti**.

 **Patarimas!** Dainą, kurios dabar klausotės, galite pridėti prie grojaraščio.

Grojaraščio informacija

Vaizde **Grojaraščiai** pasirinkite **Funkcijos** > **Grojaraščio duomen..** Rodoma ši informacija:

Pavadinimas– grojaraščio pavadinimas

Dainos– grojaraštyje esamų dainų skaičius

Vieta – grojaraščio vieta

Data– paskutinių keitimų data

Laikas– paskutinių keitimų laikas

Automatiniai grojaraščiai

Šie grojaraščiai grojaraščių lange atsiranda automatiškai:

Dažn. atk. takeliai– pateikia 40 iš dažniausiai grojamų dainų

Vėliausiai grotos dain.– pateikia 40 vėliausiai grotų dainų atvirkščia tvarka, baigiant vėliausiai grotą dainą.

Naujausi takeliai– pateikia dainas, kurias pridėjote prie fonotekos praėjusią savaitę.

Galimos funkcijos

Šie elementai yra galimi kaip skirtingų muzikos grotuvo langų funkcijos

Eiti į „Dabar atkuria“— atidaro langą, kuriame rodoma informacija apie grojamą dainą

Eiti į „Muzikos pard.“— atidaro belaidį ryšį su parduotuve internete, kurioje galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką

Atnaujinti fonoteką— atnaujina fonotekos sąrašą tikrinant telefono atmintį ir atminties kortelę ir ieškant naujų dainų bei šalinant neveikiančias nuorodas

Dainos informacija/Grojaraščio duomen./Fonotekos informacija— rodo pasirinktų elementų informaciją

Paaiškinimas— atidaro žinyno programą

Kurti grojaraštį— atidaro langą, kuriame galite kurti naują grojaraštį

Siųsti— leidžia pasirinktą elementą siųsti į kitą suderinamą prietaisą

Ištrinti— po patvirtinimo pašalina pasirinktą elementą. Daina yra visam laikui ištrinama iš prietaiso atminties ar suderinamos atminties kortelės (jei ji įdėta).

Pervardyti— pervadina pasirinktą elementą

Įtraukti į grojaraštį— pasirinktą elementą prideda prie esamo arba naujo grojaraščio

Meno albumas— atidaro langą, kuriame bus rodomas prie pasirinkto albumo ar dainos pridėtas ornamentas. Naudodami atvaizdus savo prietaise, galite keisti arba pridėti albumo ornamentus.

Žymėti, nežymėti— leidžia pasirinkti kelis veiksmų elementus

Nust. kaip sk. toną— pasirinktą dainą nustato kaip aktyvaus profilio skambėjimo toną. Kad telefonas veiktų optimaliai, skambėjimo tonus saugokite telefono atmintyje.

Pertvarkyti sąrašą— pertvarko grojaraščio dainas

Funkcijos, kurios yra galimos tik lange Dabar groja

Eiti į Muzikos meniu— atidaro langą **Muzikos meniu**

Maišyti— įjungia arba išjungia kaitaliojimo režimą. Kaitaliojimo režimu dainos grojamos atsitiktine tvarka.

Kartoti— kartoja grojamo sąrašo dainą arba visas.

Ekvalaizeris— atidaro langą, kuriame galite reguliuoti garso dažnio balansą.

Pradėti vizualizaciją— parenka albumo ornamentą arba animaciją, kuri yra rodoma grojant takelį. Norėdami grįžti į **Dabar atkuria**, pasirinkite **Uždaryti**.

Garso parametrai— atidaro langą, kuriame galite pakeisti garso balansą, garsų atvaizdą ir žemų tonų jautrumą.

Elementų pervadinimas

- 1 Iš sąrašo pasirinkite **Atlikejas**, **Albumas**, **Žanras** arba **Kompozitorius**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.
- 3 Įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**. Visos dainos, priklausančios pasirinktam atlikėjui, albumui, žanrui ar kompozitoriui, yra atnaujintos.

Dainos informacijos peržiūrėjimas ir keitimas

Dainų vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Dainos informacija**. Rodoma ši, galima redaguoti, informacija:

Dainos pavadinimas— dainos pavadinimas

Atlikejas— atlikėjo pavadinimas

Albumas— albumo, kuriam priklauso daina, pavadinimas

Takelio numeris— dainos numeris albume, kuriam ji priklauso

Metai— albumo išleidimo metai

Žanras— stiliaus kategorija, kuriai ši daina priklauso

Kompozitorius— šios dainos kompozitoriaus pavardė

Pastaba— visa kita šios dainos informacija

Norėdami matyti tokią informaciją, kaip **Format.**, **Trukmė** ir **Autorinės teisės**, vaizde **Dainos informacija** pasirinkite **Funkcijos** > **Perž. failo inf.**

Fonotekos informacija

Muzikos meniu pasirinkite **Funkcijos** > **Fonotekos informacija**. Rodoma ši informacija:

Dainos— fonotekoje esančių dainų skaičius

Trukmė— visų grojamų dainų trukmė

Užimta— bendras visų failų, esančių fonotekoje, dydis

Atnaujinta— paskutinių fonotekos keitimų data

Dainos, kaip skambėjimo tono nustatymas

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip sk. toną**. Pasirinkta daina buvo nustatyta kaip aktyvaus profilio skambėjimo tonas.

Albumo ornamento keitimas

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Meno albumas**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

- 4 Peržiūrėkite telefono galerijos atvaizdus ir pasirinkite **Rinktis vizualizaciją**.
- 5 Norėdami atkurti pirminį albumo ornamentą, pasirinkite **Atkurti pradinį**.

Apie užkoduotus garsus

Tokios programos, kaip Windows Media Player ir Nokia Audio Manager (įtraukta į „Nokia PC Suite“), koduoja garso failus į WMA ar MP3, kad sutaupyti vietos atmintyje. Kodavimo metu pašalinamos tos garso signalo dalys, kurios yra negirdimos arba vos girdimos žmogaus ausiai.

Neatsižvelgiant į kodavimo ir kodavimo priemonės kokybę, gautojo failo kokybė nebėra tokia gera.

Pagrindinės kodavimo priemonės, kurios veikia šiame prietaise, yra AAC, WMA ir MP3. Jie visi turi skirtingų variacijų.

Bitų srauto dydžiai

Koduojant garso įrašą, gaunamo garso kokybė priklauso nuo kodavimo atrankos žingsnio ir bitų srauto greičio. Atrankos žingsnis reiškiamas tūkstančiais pavyzdžių per sekundę (kHz), o kompaktiniams diskams skirtai muzikai nustatytas atrankos žingsnis yra 44,1 kHz. Bitų srauto greitis reiškiamas kilobitais per sekundę (Kbps). Kuo didesnis bitų srauto greitis, tuo geresnė garso kokybė.

Reikiamas kokybės lygis gali priklausyti nuo jūsų poreikių, naudojamos laisvų rankų įrangos ir aplinkinio triukšmo. MP3 formato failams užtenka 128–192 Kbps, kad jų kokybė būtų pakankamai gera klausantis pop muzikos telefonu. WMA arba AAC paprastai duoda panašius į MP3 rezultatus, vienu žingsneliu žemesniu bitų srauto greičiu (96–160 Kbps). Tokios AAC versijos, kaip AAC+ ir pagerinta AAC+ (eAAC+), pateikia kompaktiniams diskams skirtos muzikos kokybę ypač žemu bitų srauto greičiu (48 Kbps). Klasikinė ir daugiau atspalvių turinti muzika reikalauja aukštesnio bitų srauto greičio nei pop muzika.

Kalboms ar kitiems įrašams, kurių kokybė nėra tokia svarbi kaip failo dydis, galite naudoti 8–64 Kbps bitų srauto greitį. Žemu bitų srauto greičiu įrašyti WMA arba AAC failai paprastai būna kokybiškesni nei MP3.

Kintamas bitų srauto greitis

Telefone taip pat veikia kintami bitų srauto greičiai (VBR). Kintamas bitų srauto greitis reiškia, kad kodavimo bitų srauto greitis priklauso nuo koduojamos medžiagos sudėtingumo. Naudojant VBR, kodavimas būna optimizuotas taip, kad pastoviai išlaikytų viso takelio garso kokybę, o ne mažintų ją sudėtingesnėse takelio dalyse, kaip tai nutinka koduoti naudojant pastovų bitų srauto greitį (CBR).



„Flash Player“

Naudodami „Flash“ grot. galite peržiūrėti, atkurti ir sąveikauti su mobiliems prietaisams skirtais „flash“ failais.

„Flash“ failų tvarkymas

Paspauskite ir pasirinkite **Programos** > „Flash“ grot..

Jei norite atidaryti katalogą ar atkurti „flash“ failą, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą.

Jei norite išsiųsti „flash“ failą į suderintą prietaisą, pereikite prie norimo failo ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite kopijuoti „flash“ failą į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Kopijuoti į katalogą**.

Jei norite perkelti „flash“ failą į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Perkelti į katalogą**.

Jei norite sukurti katalogą, kad galėtumėte sutvarkyti „flash“ failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite ištrinti „flash“ failą, pereikite prie jo ir paspauskite .

Atkurti „flash“ failus

Paspauskite ir pasirinkite **Programos** > „Flash“ grot.. Pereikite prie „flash“ failo ir paspauskite slinkties klavišą.

Jei norite pagarsinti arba patylinėti, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą.

Jei galima, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Pertrauk., jei norite pristabdyti atkūrimą

Stabdyti, jei norite sustabdyti atkūrimą

Kokybė, jei norite pasirinkti atkūrimo kokybę. Jei atkūrimas netolygus ir lėtas, pasirinkite **Vidutinė** arba **Žema**.

Per visą ekraną, jei failą norite atkurti naudodami visą ekraną. Jei norite grįžti į įprastą ekraną, pasirinkite **Normalus ekranas**.

Nors įjungus viso ekrano režimą klavišų funkcijos nerodomos, paspaudus po ekranu esančius pasirinkimo klavišus, jos veikia.

Sutalpinti ekrane, jei norite atkurti pakeistą failo dydį į pradinį.

Įj. vaizdo stumd. rež., jei norite judėti ekrane naudodami slinkties klavišą, kai vaizdas padidintas



„Visual Radio“

Paspauskite  ir pasirinkite **Radio**. Šią programą galite naudoti kaip įprastą FM radijo imtuvą su automatinės radijo stočių paieškos ir programavimo funkcijomis, taipogi su sinchroniniu informacijos, susijusios su radijo programa, pateikimu ekrane klausantis radijo stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą. Paslaugai „Visual Radio“ naudojamas paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga). Tuo pačiu metu galite ir klausytis FM radijo, ir naudotis kitomis programomis.

 **Patarimas!** Norėdami pasiekti **Visual Radio**, kai jūsų „Nokia N73 Music Edition“ prietaisas veikia aktyviojo laukimo režimu, laikykite nuspaudę .

Jei neįmanoma naudotis „Visual Radio“ paslauga, jūsų vietovėje paslaugas teikiantys operatoriai ir radijo stotys veikiausiai neteikia „Visual Radio“ paslaugos.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliiepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Radijas pasirenka naudojamą dažnių juostą pagal šalies informaciją, gautą iš tinklo. Jeigu šios informacijos nėra, galite pamatyti prašymą pasirinkti regioną, kuriame esate, arba regioną galite pasirinkti patys, nustatydami „Visual Radio“ parametrus. Žr. „Parametrai“, 54 psl.

Radijo klausymas

Turėkite galvoje, kad radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų prietaisas.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Paspauskite  ir pasirinkite **Radio**. Norėdami pradėti ieškoti radijo stoties, pasirinkite  arba . Norėdami pakeisti dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Rankinė paieška**.

Jei anksčiau išsaugojote radijo stotis, sąrašė sekančią ar ankstesnę radijo stotį galite įjungti pasirinkdami  arba . Radijo stotį galite įjungti ir greičiau – paspauskite atitinkamą skaičiaus klavišą.

Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišus. Jei norite klausytis radijo naudodami garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti garsiakalbį**.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami peržiūrėti jūsų vietovėje veikiančių kanalų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami išsaugoti surastą radijo stotį sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti radijo stotį**. Norėdami atidaryti jūsų išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotys**.

Jei vėl norite įjungti laukimo režimą, tačiau palikti FM radiją groti programų fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fone**.

Vaizdo turinio peržiūra

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Norėdami peržiūrėti klausomos radijo stoties vaizdo medžiagą, pasirinkite  arba **Funkcijos** > **Įjungti vaizd. paslaugą**. Jei vaizdinės paslaugos ID neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Primti** ir ieškokite stoties kataloge (tinklo paslauga).

Užmezgę ryšį su vaizdo informacijos paslaugos teikėju, ekrane matysite įvairią vaizdo informaciją.

Norėdami nustatyti vaizdo medžiagos pateikimo ekrane parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo parametrai**.

Išsaugotos radijo stotys

Radijo programoje galite išsaugoti iki 20 radijo stočių. Norėdami atidaryti savo radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotis** > **Klaudyti**. Norėdami peržiūrėti radijo stoties, kuri teikia „Visual Radio“ paslaugą, vaizdo medžiagą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotis** > **Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami pakeisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotis** > **Tvarkyti**.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Įjungimo tonas — pasirinkite, jei norite, kad įjungus programą suskambėtų muzika.

Autom. įjungti paslaugą — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad pasirinkus išsaugotą radijo stotį, paslauga „Visual Radio“ įsijungtų automatiškai (jei stotis tokią paslaugą siūlo).

Prieigos taškas — pasirinkti duomenų ryšiui naudojamą prieigos tašką. Šis prieigos taškas nereikalingas, jei programą norite naudoti kaip įprastą FM radiją.

Dabartinis regionas – pasirinkti regioną, kuriame esate. Šis parametras rodomas tik tada, jei įjungus programą esate ne tinklo ryšio zonoje.



Paspauskite ir pasirinkite **Programos > RealPlayer**. Naudodamiesi programa **RealPlayer**, galite atkurti vaizdo įrašus, priimti srautines garso ir vaizdo failų transliacijas. Srautinės transliacijos nuorodą galima įjungti naršant internete arba išsaugoti prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

RealPlayer gali atkurti šių formatų failus: .3gp, .mp4 arba .rm. Atsiminkite, kad **RealPlayer** gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, **RealPlayer** bando atidaryti visus mp4 failus, tačiau kai kurių mp4 failų turinys gali neatitikti 3GPP standartų ir tokie failai gali neveikti šiame prietaise.

Vaizdo įrašų atkūrimas

- 1 Norėdami atkurti garso/vaizdo failą, saugomą prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje (jei įdėta), pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Vėliaus. atk. įrašus – atkurti vieną iš šešių failų, vėliausiai atkurtų naudojant **RealPlayer**
Išsaugotą įrašą – atkurti kataloge **Galerija** išsaugotą failą.

Žr. „Galerija“, 30 psl.

- 2 Pažymėkite failą ir paspauskite , kad prasidėtų atkūrimas.

Įrašo atkūrimo spartieji klavišai:

- Norėdami praleisti atkuriamą įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę .
- Norėdami praleisti garso/vaizdo failą atgal, palaikykite paspaudę .
- Norėdami nutildyti garsą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę garso klavišą prietaiso šone, kol pasirodys simbolis . Norėdami įjungti garsą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę, kol pasirodys simbolis .

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką.

Prieigos taškai gali būti nustatyti, kai pirmą kartą įjungiate savo prietaisą.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Programoje **RealPlayer** galite atidaryti tik `rtsp://` URL adresą. Nepaisant to, **RealPlayer** atpažįsta „http“ nuorodą į .ram failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą programoje **Galerija**, esančią tinklalapyje ar gautą tekstinio ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, prietaisas užmezga ryšį su svetaine ir pradeda krauti duomenis. Peržiūrima medžiaga neišsaugoma jūsų prietaise.

Programos „RealPlayer“ parametrų gavimas

RealPlayer parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 68 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„RealPlayer“ parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Vaizdas – norėdami, kad **RealPlayer** automatiškai kartotų baigtus leisti vaizdo įrašus.

Ryšys – pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklalapių turi būti naudojamas pagalbinis serveris, pakeisti numatytąjį

prieigos tašką, nustatyti prievadų sritį. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pagalbinių serverių parametrai

Naudoti pagalb. serv. – jei norite naudoti pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.

Pag. server. adresas – įveskite pagalbinio serverio IP adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

 **Termino paaiškinimas:** pagalbiniai serveriai – tai serveriai, esantys tarp garso ir vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai šiuos serverius naudoja perduodamiems duomenims papildomai apsaugoti arba prieigai prie tinklalapių, kuriuose yra garso ar vaizdo įrašai, pagreitinti.

Tinklo parametrai

Numat. prieig. taškas – pasirinkite prieigos tašką, kurį norite naudoti jungdamiesi prie interneto, ir paspauskite .

Aktyvaus ryšio laikas – nustatykite laiką, kuriam praėjus, programa **RealPlayer** turi atsijungti nuo interneto, kai laikinai sustabdote iš kokios nors svetainės atkuriamą garso/vaizdo įrašą. Pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite . Nustatykite laiką ir pasirinkite **Gerai**.

Maž. UDP prievadas – įveskite mažiausią serverio prievadų srities prievado numerį. Mažiausia reikšmė – 1024.

Didž. UDP prievadas – įveskite didžiausią serverio prievadų srities prievado numerį. Didžiausia reikšmė – 65535.

Norėdami nustatyti ryšio kanalo pralaidumo reikšmes įvairiems tinklams, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio param.**



Kino režisierius

Norėdami kurti filmukus „muvees“, paspauskite ir pasirinkite **Galerija** > **Vaizdai** > **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Sukurti „muvee“**.

Filmukai „muvee“ yra trumpi filmukai, pagaminti iš įvairių vaizdo įrašų, su atvaizdais, muzika ir tekstu. Greitai sukuriamą filmuką „muvee“ automatiškai sukuria **Kino režis.** po to, kai pasirenkate „muvee“ stilių. **Kino režis.** naudoja numatytąją muziką ir tekstą, susijusius su pasirinktu stiliumi. Pasirinkę individualų „muvee“, galite pasirinkti savo vaizdo ir muzikos įrašus, atvaizdus ir stilių, filmuko pradžioje ir pabaigoje įterpti teksto. Filmukus „muvee“ galite siųsti daugiaformačiu pranešimu.

„Muvees“ .3gp formatu gali būti saugomi kataloge **Vaizdai**, esančiame **Galerija**.

Greitas filmuko „muvee“ kūrimas

- 1 **Galerija** pasirinkite „muvee“ filmukui skirtus atvaizdus ir vaizdo įrašus ir **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Sukurti „muvee“**. Atsidarys stiliaus pasirinkimo vaizdas.
- 2 Stilių sąrašė pasirinkite filmuko „muvee“ stilių.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti „muvee“**.

Greitas individualaus filmuko kūrimas

- 1 **Galerija** pasirinkite „muvee“ filmukui skirtus atvaizdus ir vaizdo įrašus ir **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Sukurti „muvee“**. Atsidarys stiliaus pasirinkimo vaizdas.
- 2 Pereikite prie norimo stiliaus ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pritaikyti**.
- 3 Pasirinkite įrašus, kuriuos norite įtraukti į savo filmuką „muvee“, **Vaizdo jr. ir atv.** arba **Muzika**. Kataloge **Vaizdo jr. ir atv.** galite nustatyti failų atkūrimo „muvee“ filmuke tvarką. Norėdami pasirinkti failą, kurį norite perkelti, paspauskite . Tada pažymėkite failą, po kurio norite įterpti anksčiau pažymėtą failą, ir paspauskite . Norėdami pridėti arba pašalinti atvaizdus ar vaizdo įrašus iš „muvee“, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti/Šalinti**.

Norėdami iškirpti vaizdo įrašus, kataloge **Vaizdo jr. ir atv.** pasirinkite **Funkcijos** > **Rinktis turinį**. Žr. „*Turinio pasirinkimas*“, 58 psl.

Pasirinkę **Tekstas**, filmuko „muvee“ pradžioje ir pabaigoje galite įterpti norimus tekstus.

Ilgis – galite nustatyti „muvee“ trukmę. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Nustatyta vartotojo – nustatyti „muvee“ filmuko trukmę.

Daugiaf. pranešimui – norint nustatyti ilgiausią filmuko, siunčiamo daugiaformačiu pranešimu, trukmę.

Kaip ir muzikos – nustatyti, kad filmukas truktų tiek, kiek ir muzikinis įrašas

Nust. automatiškai – į filmuką „muvee“ įtraukiami visi pažymėtieji atvaizdai ir vaizdo įrašai

4 Pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti „muvee“**. Atsidaro peržiūros vaizdas.

5 Norėdami peržiūrėti individualų „muvee“ prieš išsaugodami, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.

6 Norėdami išsaugoti „muvee“, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Norėdami kurti naują tokio paties stiliaus individualų filmuką „muvee“, pasirinkite **Funkcijos** > **Perdaryti**.

Turinio pasirinkimas

Norėdami redaguoti pasirinktus vaizdo įrašus, kataloge **Vaizdo jr. ir atv.** pasirinkite **Funkcijos** > **Rinktis turinį**. Galite pasirinkti vaizdo įrašo dalis, kurias norite įterpti ar

pašalinti iš filmuko „muvee“. Skaidrėje žalia spalva – įtraukiamoms, raudona – iškerpamoms, o pilka – neutralioms dalims.

Norėdami įterpti dalį vaizdo įrašo į filmuką „muvee“, pažymėkite tą dalį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti**. Norėdami pašalinti dalį filmuko, pasirinkite **Funkcijos** > **Nenaudoti**. Norėdami pašalinti kadra, pasirinkite **Funkcijos** > **Nenaudoti kadro**.

Jei norite, kad programa **Kino režis.** atsitiktinai parinkdama įterptų arba pašalintų vaizdo įrašo dalį, pažymėkite tą dalį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Neutralu**.

Jei norite, kad programa **Kino režis.** atsitiktinai parinkdama įterptų arba pašalintų vaizdo įrašo dalis, pasirinkite **Funkcijos** > **Viskas neutralu**.

Parametrai

Norėdami redaguoti šias funkcijas, stiliaus pasirinkimo vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Pritaikyti** > **Parametrai**:

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį, kurioje norėsite išsaugoti filmukus „muvee“.

Raiška – pasirinkti savo filmukų „muvee“ raišką.

Pasirinkite **Automatinė**, jei norite naudoti optimalią raišką, parinktą pagal pasirinktų vaizdo įrašų skaičių ir trukmę.

Numat. „muvee“ pavad. – nustatyti numatytąjį filmukų „muvee“ pavadinimą.

Laiko nustatymas



Laikrodis

Paspauskite ir pasirinkite **Programos > Laikrodis**. Norėdami nustatyti naują žadintuvo signalą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti signalą**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Išjungti signalą**.

Laikrodžio parametrai

Jei norite nustatyti laikrodžio parametrus, paspauskite ir pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami nustatyti laikrodžio, kuris bus rodomas prietaisui veikiant laukimo režimu, rūšį, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas > Automatinis tikslinimas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Pasaulinis laikrodis

Norėdami atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, įjunkite programą **Laikrodis** ir paspauskite . Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.

Norėdami papildyti sąrašą naujais miestais, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti miestą**. Į sąrašą galite įtraukti iki 15 miestų.

Norėdami nustatyti miestą, kuriame esate, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Mano dab. miestas**. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.



Kalendorius


Programa **Kalendorius** gali priminti jums apie susitikimus ir sukaktis, taip pat šioje programoje galite pasižymėti užduotis, kurias turite atlikti, ir kitas pastabas.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

 **Nuoroda:** kai ekrane rodomas kalendoriaus dienos, savaitės ar mėnesio vaizdas, paspauskite bet kokį klavišą (**1** – **0**). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas patalpinamas laukelyje **Tema**. Jei ekrane rodomas darbų sąrašas, paspaudus bet kurį klavišą atidaromas darbo aprašo įrašas.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Kalendor.** > **Funkcijos > Naujas įrašas** ir norimą įrašo rūšį:
Susitikimas – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.
Pastaba – pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą
Sukaktis – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas (įrašai kartojami kasmet)
Darbo aprašas – priminti apie užduotį, kurią turite atlikti iki tam tikros dienos
- 2 Užpildykite laukelius. Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Signalas > Jungti** ir nustatykite: **Signalo laikas** ir **Signalo data**.
 Jei norite aprašyti susitikimą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti aprašą**.
- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Jei kalendorius perspėja apie įrašą signalu, prietaisą galite nutildyti paspaudę **Tyliai**. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.



 **Patarimas!** Naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti savo prietaisą ir kompiuteryje esančių kalendorių duomenis. Kurdami kalendoriaus įrašą, nustatykite reikiamą funkcijos **Sinchronizavimas** parametą.

Kalendoriaus vaizdai

 **Patarimas!** Norėdami pasirinkti vaizdą, rodomą atidarius kalendorių, ar pirmąją savaitės dieną, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Mėnesio vaizde dienų, kuriose yra kalendoriaus įrašų, langelių apačioje, dešinėje pusėje, rodomas mažas trikampis. Savaitės vaizde pastabos ir sukaktys įrašomos prieš 8 val. ryte. Norėdami perjungti mėnesio, savaitės, dienos ir darbų vaizdą, paspauskite * .

Jei norite atidaryti kokią nors dieną, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti datą**. Norėdami pasirinkti šią dieną, paspauskite # .

Norėdami nusiųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jei norite spausdinti kalendoriaus įrašus suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Kalendoriaus įrašų tvarkymas

Programoje **Kalendor**. ištrynę įrašus, kurių datos jau praėjo, turėsite daugiau atminties.

Norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus** > **Iki datos** arba **Visus**.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, darbų vaizde pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Žymėti kaip atliktą**.

Kalendoriaus parametrai

Norėdami nustatyti parametrus **Kalend. signalo tonas**, **Numatytasis vaizdas**, **Pirma savaitės diena** ir **Savaitės vaizdo pav.**, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.



Pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** (tinklo paslauga). Naudodami **Pranešimai**, galite sukurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir specialiuosius tekstinius pranešimus, kuriuose yra duomenų. Be to, galite priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas. Visi „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi **Pranešimai** kataloge **Gautieji**.

Norėdami sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš.**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Pranešimai yra šie katalogai:

 **Gautieji** — šiame kataloge išsaugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laišškai išsaugomi **Pašto dėžutėje**.

 **Mano katalogai** — savo pranešimus galite suskirstyti į šį kataloge esančius pakatalogius.

 **Patarimas!** Tekstus, esančius ruošinių kataloge, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą.

 **Pašto dėžutė** — užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priištumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėtumėte anksčiau priištus el. laiškus neužmezgę ryšio. Žr. „Elektroninis paštas“, 73 psl.

 **Juodraščiai** — šiame kataloge išsaugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.

 **Išsiųstieji** — šiame kataloge saugoma 20 vėliausiai išsiųstų pranešimų išskyrus „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu išsiųstus pranešimus. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite skyrelyje „*Kiti parametrai*“, 76 psl.

 **Siunčiamieji** — šiame kataloge laikinai išsaugomi pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

 **Pavyzdys:** el. laišškai patenka į siunčiamųjų el. laiškų katalogą, pavyzdžiui, kai prietaisas yra ne ryšio zonoje. Taip pat galite nustatyti, kad el. laišškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.

 **Ataskaitos** – šiame kataloge sudedamos jūsų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

 **Patarimas!** Atidarę bet kurį iš numatytųjų katalogų, kitus katalogus galite įjungti paspausdami  arba .

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti paslaugas (vadinamąsias USSD komandas), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komanda** atidarę pagrindinį programos **Pranešimai** vaizdą.

Transliacija (tinklo paslauga) suteikia galimybę iš paslaugų teikėjo gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pasirinkite **Funkcijos > Transliacija**. Pagrindiniame vaizde galite patikrinti temos būklę, numerį, pavadinimą, ar ji buvo pažymėta vėliavėle (🚩) tolimesniam sekimui.

Transliacijos pranešimų negalima gauti UMTS tinkluose. Paketinis duomenų perdavimo ryšys gali trukdyti transliacijos pranešimų priėmimą.

Teksto rašymas

ABC, abc ir **Abc** rodo pasirinktą rašmenų režimą.
123 rodo skaičių rašymo režimą.

Tradicinis teksto rašymas


 rodomas, jei tekstą rašote naudodami tradicinį teksto rašymo režimą.

- Paspauskite skaičiaus klavišą (**1 – 9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0** . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas prietaiso atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Kai rašote tekstą nuspėjamuoju būdu, ekrane rodomas simbolis .

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite **Jungti nuspėj. tekstą**. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose prietaiso rašyklėse.
- 2 Norėdami parašyti kokį nors žodį, spaudykite klavišus nuo **2** – **9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite **6** (N raidei parašyti), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ir **2** (a). Siūlomas žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
- 3 Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišu **0**. Jei žodis neteisingas, paspauskite ***** kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno arba paspauskite  ir pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas > Atitikmenys**. Jeigu po žodžio rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.



- 4 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami . Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu **0** įterpdami tarpą.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo išjungimas

Nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visose prietaiso rašyklėse galite išjungti, paspausdami  ir pasirinkdami **Nuspėjamasis tekstas > Išjungtas**.

 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite **#**.

Teksto rašymo patarimai

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą **#**.

Norėdami perjungti rašmenų režimus, paspauskite **#**.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite **C**. Norėdami ištrinti daugiau nei vieną rašmenį, palaikykite paspaudę **C**.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1**.

Jei norite atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę * .

💡 **Patarimas!** Norėdami tuo pačiu metu įterpti kelis specialiuosius ženklus, pasirinkę kiekvieną rašmenį paspauskite 5 .

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „MMS ir elektroninio pašto parametų priėmimas“, 66 psl., ir „Elektroninis paštas“, 73 psl.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tekst. pranešimas – siųsti tekstinį pranešimą.

Daugiaform. praneš. – siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS).

El. laiškas – siųsti el. laišką.

Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti nustatinti el.-pašto parametrus naudodami pašto dėžutės vadovą, pasirinkite **Pradėti**.

- 2 Pasirinkę laukelį **Gavėjas**, pasirinkite gavėjus ar grupes iš adresų knygos paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu * . Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.



- 3 Laukelyje **Tema** įrašykite daugiaformačio pranešimo arba el. laiško temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos > Adresų laukeliai**.
- 4 Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Norėdami įterpti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** arba **Įterpti objektą > Ruošinį**.
- 5 Norėdami įterpti garso ar vaizdo failą į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą > Atvaizdą Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Įterpus garso įrašą, rodoma piktograma . Daugiaformačiu pranešimu negalima siųsti „mp4“ formatu išsaugotų vaizdo įrašų. Norėdami pakeisti vaizdo įrašų formatą, žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 28 psl.

- 6 Norėdami vėl fotografuoti, įrašyti garso ar vaizdo įrašą, skirtą daugiaformačiam pranešimui, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti naują > Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Jei norite įterpti į pranešimą naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**.
Jei norite peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.
- 7 Jeigu prie el. laiško norite pridėti kokį nors priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą** arba **Pastabą**. El. laiškų priedus žymi simbolis .
-  **Patarimas!** Jei kaip priedus norite siųsti kitų rūšių failus, atidarykite atitinkamą programą ir, jei įmanoma, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > El. paštu**.
- 8 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite .

 Pastaba: prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių

kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų. Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

Prieš išsiunčiant, el. laišakai automatiškai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**. Jei nepavyko išsiųsti, el. laiškas pasilieka kataloge **Siunčiamieji** pirma **Laukia eilės** būsenos, jei išsiųsti nepavyksta kelis kartus — **Nepavyko** būsenos.

 **Patarimas!** Atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir tekstą galite įterpti į pateiktą ir išsiųsti ją daugiaformačiu pranešimu. Pradėkite kurti daugiaformatį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Sukurti pateiktą**. Ši funkcija rodoma tik tada, kai nustatytas **Perspėjamasis** arba **Laisvasis MMS kūrimo režimas**. Žr. „*Daugiaformačiai pranešimai*“, 72 psl.

MMS ir elektroninio pašto parametrų priėmimas

Parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo kaip pranešimą. Žr. „*Duomenys ir parametrai*“, 68 psl.

Rankinis MMS parametų nustatymas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai** ir nustatykite daugiaformačių pranešimų prieigos taško parametrus.
Žr. „Ryšio“, 126 psl.
- 2 Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Naud. prieigos taškas** ir prieigos tašką, kurį sukūrėte kaip pageidaujamą ryšį. (taip pat žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 72 psl.);

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką.
Žr. „Ryšio“, 126 psl.
 - Nustatykite teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. Jei pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, jus paragins tai padaryti. Norėdami pradėti nustatinti el.-pašto parametrus naudodami pašto dėžutės vadovą, pasirinkite **Pradėti**. (taip pat žr. „Elektroninis paštas“, 73 psl.);
- Išigykite atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).



Gautieji – pranešimų gavimas

Kataloge **Gautieji**  žymi neskaitytą tekstinį pranešimą,  – neskaitytą daugiaformatį pranešimą,  – duomenis, gautus infraraudonųjų spindulių ryšiu,  – duomenis, gautus „Bluetooth“ ryšiu.

Kai gaunate pranešimą prietaisui veikiant laukimo režimu, rodomas ženklas  ir tekstas **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norite atidaryti kurį nors pranešimą iš katalogo **Gautieji**, pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite .

Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Jei norite spausdinti tekstą ar daugiaformatį pranešimą suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Daugiaformačiai pranešimai

 Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

J prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priimtumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą.  žymi, kad pridėtas garso, o  – vaizdo failas. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius objektus, pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis  . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

Duomenys ir parametrai

Jūsų prietaisas gali priimti įvairius pranešimus, kuriuose yra duomenų ().

Sąrankos pranešimas – parametrų rinkinius galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Parametrus galite išsaugoti pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Vizitinė kortelė – jei norite išsaugoti informaciją programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti viz. kort.** Prie vizitinės kortelės pridėtos pažymos ar garso failai neišsaugomi.

Skamb. tonas – norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Operat. simb. – norėdami, kad prietaisui veikiant laukimo režimu vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo būtų rodomas operatoriaus simbolis, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Kalend. įraš. – norėdami išsaugoti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. Kalendoriuje**.

Int. nrš. pran. – norėdami išsaugoti žymą naršyklės tinklo žymų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos > Priskirti žymą**. Jeigu pranešime yra ir prieigos taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Persp./el. lšk. – nurodoma, kiek naujų el. laiškų gavote į savo nuotolinę pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

Interneto paslaugų pranešimai

Interneto paslaugų pranešimai () gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Pašto dėžutė

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti nustatinti el.-pašto parametrus naudodami pašto dėžutės vadovą, pasirinkite **Pradėti**. (taip pat žr. „Elektroninis paštas“, 73 psl.);

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą **Pašto dėžutė**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, prietaisas klausia, ar norite prisijungti prie pašto dėžutės (**Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**).

Pasirinkite **Taip**, jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškų antraštes ar pranešimus. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrite laiškus, esate nuolat susijungę su nuotoline pašto dėžute duomenų ryšiu. (taip pat žr. „Ryšio“, 126 psl.);

Pasirinkite **Ne**, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės. Kai peržiūrite savo el.

laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, tarp jūsų prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės ryšio nėra.

Elektroninių laiškų priėmimas

Jei neužmegzėte ryšio su nuotoline pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami **Funkcijos > Jungti**.



Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Užmegzę ryšį su tolیمaja pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.
Naujus — priimti visus naujus el. laiškus.
Pasirinktus — priimti tik pažymėtus el. laiškus.
Visus — iš pašto dėžutės priimti visus el. laiškus.
Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.
- 2 Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie pašto dėžutės. Jei norite, galite atsijungti nuo

tolimosios pašto dėžutės pasirinkdami **Funkcijos > Baigti ryšį** ir tada peržiūrėti el. laiškus.

El. laiškų simboliai

 — naujas el. laiškas (tikrinant prisijungus arba atsijungus nuo nuotolinės pašto dėžutės) nepriimtas į prietaisą.

 — naujas el. laiškas priimtas į prietaisą.

 — el. laiškas buvo skaitytas, tačiau nepriimtas į jūsų prietaisą.

 — skaitytas el. laiškas.

 — skaityto el. laiško, kurio turinys buvo ištrintas iš prietaiso, antraštė.

3 Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite .

Jei nepriėmėte el. laiško, esate atsijungę nuo pašto dėžutės, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis  ir pasirinkite **Funkcijos > Priedai**. Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi priedas nėra priimtas į prietaisą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Jei norite spausdinti el. laišką suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450

Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Automatinis elektroninių laiškų priėmimas

Norėdami, kad el. laiškai būtų priimti automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automat. priėmimas > Priimti antraštes > Taip, visada** arba **Tik namų tinkle** ir nustatykite, kada ir kaip dažnai turi būti priimami el. laiškai.

Įjungus automatinio el. laiškų priėmimo funkciją, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

Elektroninių laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laiško turinį iš prietaiso, tačiau palikti el. laišką nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Pasirinkite **Ištr. praneš. iš: Telefono**.

Prietaisas rodo nuotolinėje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors ištrinate el. laiško turinį, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirmą turite ištrinti el. laišką iš savo nuotolinės pašto dėžutės,

tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Pasirinkite **Ištr. praneš.** iš: **Telefono ir serverio**.

Jei ryšys su pašto dėžute neužmegzta, pirmiausia bus ištrinti jūsų prietaise esantys el. laiškai. Kitą kartą užmezgus ryšį su nuotoline pašto dėžute, joje esantys el. laiškai bus automatiškai ištrinti. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti el. laiškai bus pašalinti tik tada, kai atsijungsite nuo nuotolinės pašto dėžutės.

Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš prietaiso ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu (🗑️), ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti, kas ištrinta**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys su nuotoline pašto dėžute užmegzta ir norite baigti duomenų ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą.

- 1 Atidarę pagrindinį programos **Pranešimai** vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.
- 2 Norėdami pažymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti, nežymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gerei**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Veikiausiai taip pat galite gauti parametrus iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus arba prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma jų pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti.

Tekstiniai pranešimai

Paspauskite 📄, pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pranešimas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pranešimų centrai – peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Naud. pran. centras – pasirinkite pranešimų centrą, per kurį norite siųsti tekstinius pranešimus.

Rašmenų koduotė – norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.

Gavimo ataskaita (tinklo paslauga) – pasirinkite, ar tinklas turi atsiųsti jūsų pranešimų siuntimo ataskaitas.

Pranešimo galiojimas (tinklo paslauga) – pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu. Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas – nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Pageidaujamas ryšys – pasirinkti ryšį tekstiniams pranešimams siųsti: GSM tinklo ar packetinių duomenų, jei atitinkamos paslaugos teikiamos jūsų tinkle. Žr. „Ryšio“, 126 psl.

Ats. per tą patį centr. (tinklo paslauga) – pasirinkite šį parametą, jei norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu.

Daugiaformačiai pranešimai

Paspauskite , pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį: **Pradinis (-ė)** (rodoma tik tada, kai nustatyta parametro **MMS kūrimo režimas** reikšmė yra **Perspėjamas** arba **Laisvas**), **Mažas** arba **Didelis**.

MMS kūrimo režimas – pasirinkus **Perspėjamas**, prietaisas praneša jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Pasirinkus **Apribotasis**, prietaisas neleidžia siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas pageidaujama ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti.

Dgf. pran. priėmimas – pasirinkite, kaip norite priimti daugiaformačius pranešimus. Norėdami automatiškai gauti daugiaformačius pranešimus namų tinkle (operatoriaus, kurio SIM kortelė yra jūsų prietaise), pasirinkite **Automat. namų tinkle**. Būdami už savo namų tinklo ribų, į prietaisą gausite pranešimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali kainuoti daugiau.

Pasirinkus **Dgf. pran. priėmimas** > **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą ir namų tinkle, ir už jo ribų.

Priimti anon. praneš. — pasirinkite, ar norite atimesti anoniminių siuntėjų pranešimus.

Priimti reklamą — nustatyti, ar norite priimti reklamą daugiaformačiais pranešimais.

Gavimo ataskaita (tinklo paslauga) — nustatykite, ar norite, kad žurnale būtų rodoma išsiųsto pranešimo būklė. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Atsisak. siųsti atask. — pasirinkite, jei norite, kad jūsų prietaisas nesiųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitų.

Pranešimo galiojimas (tinklo paslauga) — pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu. Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

Elektroninis paštas

Paspauskite , pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pašto dėžutės — pasirinkę pašto dėžutę galite pakeisti toliau išvardytus parametrus: **Ryšio parametrai**, **Vartotojo parametrai**, **Priėm. parametrai** ir **Automat. priėmimas**.

Naudojama p. dėžutė — pasirinkti, kurią pašto dėžutę naudosite el. laiškam siųsti.

Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, pagrindiniame pašto dėžutės programos vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė**.

Ryšio parametrai

Norėdami nustatyti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Vartotojo vardas — įvesti vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.

Slaptažodis — įvesti jūsų slaptažodį. Jei paliecate šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su savo nuotoline pašto dėžute.

Priim. pašto serveris — įvesti jūsų el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.

Naud. prieigos taškas — pasirinkti interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšio“, 126 psl.

P. dėž. pavadinimas — įvardyti pašto dėžutę.

Pašto dėžutės rūšis — nurodyti el. pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų nuotolinės pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp prietaiso ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el. laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.

Saugumas (prieivad.) — rinktis saugumo funkciją, naudojamą ryšiui su nuotoline pašto dėžute apsaugoti.

Prieivas — nustatyti prisijungimo prieivą.

APOP saugus jung. (tik POP3) — naudojamas prisijungiant prie pašto dėžutės POP3 protokolu į nuotolinį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti.

Norėdami nustatyti siunčiamąjo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Mano el. pašto adr. — įvesti el. pašto adresą, kurį jums pateikė paslaugos teikėjas. Atsakymai į jūsų laiškus bus siunčiami šiuo adresu.

Siunč. pašto serveris — įvesti jūsų el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamąjo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Naud. prieigos taškas — pasirinkti interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšio“, 126 psl.

Parametrai **Vartotojo vardas**, **Slaptažodis**, **Saugumas (prieivad.)** ir **Prieivas** yra panašūs į grupės **Priimamasis el. paštas** parametrus.

Vartotojo parametrai

Mano vardas — įvesti savo vardą. Laiško gavėjo prietaise vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo prietaisas atlieka šią funkciją.

Siųsti pranešimą – nustatyti, kaip iš jūsų prietaiso turi būti siunčiami el. laiškai. Jei norite, kad, pasirinkus **Siųsti pranešimą**, prietaisas prisijungtų prie pašto dėžutės, pasirinkite **Nedelsiant**. Pasirinkus **Kito ryšio metu**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su nuotoline pašto dėžute.

Siųsti kopiją sau – pasirinkti, ar norite išsaugoti el. laiško kopiją savo nuotolinėje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu **Mano el. pašto adr.**

Pridėti parašą – pasirinkite, ar prie savo el. laiškų norite pridėti parašą.

Naujų el. lšk. signalai – pasirinkti, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.

Priėmimo parametrai

Priimti el. lšk. dalis – nustatyti, kurias el. laiško dalis norite gauti: **Tik antraštes**, **Dalį laiškų (kB)** (tik POP3) arba **Laišk. su priedais** (tik POP3).

Priimamas kiekis – nustatyti, kiek naujų el. laiškų turi būti priimta į pašto dėžutę.

IMAP4 katal. adresas (tik IMAP4) – nustatykite prenumeruojamų katalogų adresą.

Katal. prenumerata (tik IMAP4) – prenumeruoti kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimti medžiagą iš tų katalogų.

Automatinis priėmimas

Priimti antraštes – pasirinkti, ar prietaisas turi priimti naujus el. laiškus automatiškai. Galite nustatyti, kada ir kaip dažnai turi būti priimami laiškai.

Ijungus automatinio el. laiškų priėmimo funkciją, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

Interneto paslaugų pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Paslaugos pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

Transliacija mobiliuoju ryšiu

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Paspauskite , pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Transliacija** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Priėmimas – pasirinkti, ar norite priimti transliacinius pranešimus.

Kalba – pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** ar **Kitomis**.

Temų pasirinkimas – pasirinkti, ar prietaisas turi automatiškai ieškoti naujų temų naujų ir išsaugoti juos (be pavadinimų) temų sąrašą.

Kiti parametrai

Paspauskite , pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkti, ar norite išsaugoti išsiųstų tekstinių pranešimų, daugiaformačių pranešimų ar el. laiškų kopijas kataloge **Išsiųstieji**.

Išsaug. pran. skaičius – nurodyti, kiek vienu metu kataloge **Išsiųstieji** galima saugoti išsiųstų pranešimų. Numatytasis pranešimų skaičius yra 20. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Katalogo išdėstymas – pakeisti katalogo vaizdo išdėstymą iš **1 eilutė** į **2 eilutės**.

Naudojama atmintis – jei į prietaisą įdėta atminties kortelė, pasirinkite atmintį, kurioje norite išsaugoti pranešimus: **Telefono** arba **Atmint. kortelės**.



MP– momentiniai pranešimai

Paspauskite , ir pasirinkite **Programos** > **MP**.

Momentiniai pranešimai (tinklo paslauga) leidžia jums bendrauti su kitais žmonėmis naudojant momentinius pranešimus ir prisijungti prie tam tikrų temų diskusijų forumų (MP grupių). Įvairūs paslaugų teikėjai turi suderinamų MP serverių, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę gauti MP paslaugą. Paslaugos teikėjai skirtingai palaiko funkcijas.

Pasirinkite **Diskusijos** norėdami pradėti arba tęsti diskusiją su MP vartotoju, **MP adresatai** – norėdami sukurti, redaguoti arba peržiūrėti savo MP adresatų prisijungimo būseną, **MP grupės** – norėdami pradėti arba tęsti grupės diskusiją su keliais MP vartotojais, arba **Iraš. pokalbiai** – norėdami peržiūrėti ankstesnę išsaugotą momentinių pranešimų sesiją.

MP parametrų gavimas

Norėdami pasiekti norimą naudoti paslaugą, turite išsaugoti parametrus. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo MP paslaugą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 68 psl. Taip pat galite įvesti parametrus neautomatinio būdu. Žr. „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 79 psl.

Prisijungti prie MP serverio

- 1 Norėdami prisijungti prie naudojamo MP serverio, atidarykite **MP** ir pasirinkite **Funkcijos > Įsiregistruoti**. Norėdami pakeisti naudojamą MP serverį ir išsaugoti naujus MP serverius, žr. „*Momentinių pranešimų serverio parametrai*“, 79 psl.
- 2 Norėdami įsiregistruoti įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį ir paspauskite . Vartotojo ID ir MP serverio slaptažodį jums suteiks paslaugos teikėjas.
- 3 Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos > Išsiregistruoti**.

MP parametrų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > MP parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudoti slaptyvardį (rodoma, tik jei serveris palaiko MP grupes) – norėdami įvesti slaptyvardį, pasirinkite **Taip**.

Rodyti mano užimtumą – kad kiti vartotojai galėtų matyti, ar esate prisijungęs, pasirinkite **Visiems**.

Priimti pranešimus iš – norėdami priimti visų siuntėjų pranešimus, pasirinkite **Visų**.

Priimti kvietimus iš – norėdami priimti kvietimus tik iš savo MP adresatų, pasirinkite **MP adresatų**. MP kvietimus siunčia MP adresatai, kurie nori pakviesti jus į savo grupes.

Pran. slinkties greitis – pasirinkti naujų pranešimų rodymo greitį.

Rikiuoti MP adresatus – pasirinkti savo MP adresatų rikiavimo tvarką: **Abėcėlės tvarka** arba **Pagal užimtumą**.

Užimtumo atnaujinim. – norėdami pasirinkti, kaip atnaujinti informaciją apie jūsų MP adresatų prisijungimą arba atsijungimą, pasirinkite **Automatinis** arba **Rankinis**.

Neįsijungusieji – pasirinkti, ar neprisijungę MP adresatai rodomi MP adresatų sąrašą.

Mano pranešimo spalva – pasirinkti siunčiamų momentinių pranešimų spalvą.

Gauto pranešimo spalva – pasirinkti gaunamų momentinių pranešimų spalvą.

MP tonas – keisti momentinio pranešimo gavimo toną.

Ieškoti MP grupių ir vartotojų

Norėdami ieškoti grupių, vaizde **MP grupės** pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Galite ieškoti pagal **Grupės pavadinimą**, **Temą** ir **Narius** (vartotojo ID).

Norėdami ieškoti vartotojų, vaizde **MP adresatai** pasirinkite **Funkcijos > Nauj. MP adresatas > Ieškoti serveryje**. Galite ieškoti pagal **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ir **El. pašto adresą**.

Prisijungti prie MP grupių

MP grupės vaizde rodomas MP grupių sąrašas, kurias išsaugojote arba prie kurių esate prisijungę.

Norėdami prisijungti prie išsaugotų MP grupės, paspauskite .

Norėdami išeiti iš MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

Momentiniai pranešimai

Kai prisijungiate prie MP grupės, galite peržiūrėti pranešimus, kuriais joje keičiamasi, ir siųsti savo pranešimus.

Norėdami siųsti pranešimą, parašykite pranešimą pranešimų rengyklėje ir paspauskite .

Norėdami siųsti asmeninį pranešimą dalyviui, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti asmen. žinutę**.

Norėdami atsakyti į gautą asmeninį pranešimą, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Atsakyti**.

Norėdami pakviesti prisijungusius MP adresatus į MP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Nenorėdami gauti tam tikrų dalyvių pranešimų, pasirinkite **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos**.

Įrašyti pokalbius

Norėdami įrašyti pranešimus, kuriais buvo keičiamasi pokalbio metu arba kai buvote prisijungę prie MP grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti pokalbį**. Norėdami baigti įrašymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti įrašymą**. Norėdami pagrindiniame vaizde peržiūrėti įrašytus pokalbius, pasirinkite **Įraš. pokalbiai**.

Peržiūrėti ir pradėti diskusijas

Diskusijos vaizde rodomas individualių diskusijų dalyvių, su kuriais kalbatės, sąrašas. Vykstančios diskusijos automatiškai uždaromos, kai išeinate iš **MP**.

Jei norite peržiūrėti diskusiją, pereikite prie jos ir paspauskite .

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite savo pranešimą ir paspauskite .

Norėdami grįžti į diskusijų sąrašą neuždarydami diskusijos, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**.

Norėdami įtraukti diskusijos dalyvį į savo MP adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Į MP adresatus**.

Norėdami siųsti automatiškus atsakymus į gaunamus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti autoatsak..** Vis tiek galite gauti pranešimus.

MP adresatai

MP adresatai vaizde galite gauti pokalbių adresatų sąrašą iš serverio arba įtraukti naują adresatą į adresatų sąrašą. Kai įsiregistruojate serveryje, anksčiau naudotas pokalbio adresatų sąrašas automatiškai atsiunčiamas iš serverio.

Momentinių pranešimų serverio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serverio parametrai**. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo pokalbių paslaugą. Jūs gaunate vartotojo ID ir slaptažodį iš savo paslaugų teikėjo, kai užsiregistruojate gauti paslaugą. Jei nežinote savo vartotojo ID ar slaptažodžio, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Serveriai – peržiūrėti visų nustatytų MP serverių sąrašą.

Numatytasis serveris – pakeisti MP serverį, prie kurio norite prisijungti.

Įsireg. MP serveryje – norėdami įsiregistruoti automatiškai, kai paleidžiate **MP**, pasirinkite **Atidarius progr..**

Norėdami įtraukti naują serverį į MP serverių sąrašą, pasirinkite **Serveriai** > **Funkcijos** > **Naujas serveris**. Įveskite šiuos parametrus:

Server. pavadinimas – pokalbių serverio pavadinimas.

Naud. prieigos taškas – pageidaujamas naudoti serverio prieigos taškas.

Interneto adresas – MP serverio URL adresas.

Vartotojo adresas – jūsų vartotojo ID.

Slaptažodis – jūsų įsiregistravimo slaptažodis.



Adresų (telefonų) knyga

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga. Adresų knyga** galite išsaugoti ir atnaujinti adresato informaciją, pavyzdžiui, telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Prie adresatų kortelių galite pridėti atskirą skambėjimo toną arba mažą nuotraukėlę (vaizdelį). Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į programą „Adresų knyga“. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 68 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

Jei norite patikrinti, kiek adresatų, grupių ir laisvos atminties yra programoje **Adresų knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Adr. knygos inform..**

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami tvarkyti programoje **Adr. knyga** esančią adresato kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Galite ieškoti pageidaujamo adresato

įvedę pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Ekrane pasirodys adresato, kurio vardas prasideda nurodytomis raidėmis, sąrašas.

 **Patarimas!** Norėdami kurti ir taisyti adresatų korteles, galite naudotis programa „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia PC Suite“.

Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti miniatiūrą**. Kai skambins asmuo, kurio nuotraukėlė yra kortelėje, ji bus rodomas ekrane.

Jei norite išklausti adresatui priskirtą balso žymą, pasirinkite adresato kortelę ir paspauskite slinkties klavišą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**. Žr. „Numerio rinkimas balsu“, 85 psl.

Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite siųsti. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Tekstiniu pranešimu, Daugiaformačiu pranešimu, El. paštu, „Bluetooth“ ryšiu** arba **IR ryšiu**. Žr. „Pranešimai“, 62 psl., ir „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 104 psl.

 **Patarimas!** Jei norite spausdinti adresatų korteles suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta

„Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Norėdami įtraukti adresatą į grupę, paspauskite **Funkcijos** > **Įtraukti į grupę** (rodoma tik jei sukūrėte grupę). Žr. „Adresatų grupių kūrimas“, 82 psl.

 **Patarimas!** Norėdami sužinoti, kurių grupių narys yra kuris nors adresatas, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę iš programos **Adresų knyga**, pasirinkite ją ir paspauskite . Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite  ir , kad pažymėtumėte adresatus, ir , kad ištrintumėte korteles.

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant numerį balsu.

- 1 **Adresų knyga** pasirinkite adresatą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Numatyt. duomenys**.

- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą ir pasirinkite **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabrauktas.

Adresatų kopijavimas

Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **SIM adresatai** > **SIM katalogas**. Pažymėkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti į Adr. kn.**

Norėdami nukopijuoti adresatus į savo SIM kortelę, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. Pasirinkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir **Funkcijos** > **Kopijuoti į SIM kat.** arba **Funkcijos** > **Kopijuoti** > **Į SIM katalogą**. Iš adresatų kortelių nukopijuojama tik informacija, kuri gali būti įrašyta į SIM kortelę.

 **Patarimas!** Adresatų informaciją galite sinchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.

SIM katalogas ir kitos SIM paslaugos

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje išsaugotų vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Jei norite peržiūrėti apribotojo rinkimo numerių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Atrib. rink. adresatai**. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje.

Jei norite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų įmanoma skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais, pasirinkite **Funkcijos > Jungti atrib. rink.** Jei norite aktyvinti ar blokuoti apribotą numerių rinkimą ar redaguoti apriboto numerių rinkimo sąrašą, jums reikia PIN2 kodo. Jei neturite kodo, kreipkitės į paslaugų tiekėją. Jei norite įtraukti naujų numerių į apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas**. Šioms funkcijoms reikalingas PIN2 kodas.

Kai naudojate funkciją **Atribotas rinkimas**, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai.

Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Kai asmuo ar grupės narys jums skambina, prietaisas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo prietaiso numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar pasirinkta grupe.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidaryta **Adresų knyga**.

- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.
- 3 Kaip nors įvardykite grupę arba naudokite numatytąjį pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
- 4 Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami **☑**. Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.
- 6 Pasirinkite **Gerei** ir adresatai bus įtraukti į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarę grupių sąrašą, atidarykite grupę, kurios sudėtį norite pakeisti.
- 2 Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, kurią norite pašalinti, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš grupės**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, kad pašalintumėte adresatą iš grupės.

Skambinimas

Balso ryšys

 **Patarimas!** Jei norite ryšio metu pagarsinti arba patylinėti, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą.

- 1 Prietaisui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, spauskite .
Skambindami į užsienį, paspauskite * du kartus, kad įrašytumėte + ženklą (vietoje tarptautinio ryšio kodo), ir surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuonetą) bei telefono numerį.
- 2 Paspauskite , kad prietaisas pradėtų rinkti ekrane rodomą numerį.
- 3 Paspauskite , norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę).

Ryšys visuomet baigiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta kita programa.

Norėdami kam nors skambinti iš programos **Adresų knyga**, paspauskite  ir pasirinkite **Adresų knyga**. Pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas vardo raides paieškos laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas. Norėdami skambinti, spauskite . Pasirinkite ryšio rūšį **Balso**.

Prieš skambindami tokiu būdu, turite nukopijuoti adresatų kortelės iš savo SIM kortelės į programą **Adresų knyga**. Žr. „Adresatų kopijavimas“, 81 psl.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1**. (taip pat žr. „Ryšių peradresavimas“, 132 psl.);

 **Patarimas!** Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso pašt. > Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gerei**.

Jei prietaisui veikiant laukimo režimu norite paskambinti vėliausiai rinktu numeriu, paspauskite . Pažymėkite numerį ir paspauskite .

Konferencinis ryšys

- 1 Paskambinkite pirmam dalyviui.
- 2 Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**. Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.

- 3 Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**.
Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc.** Naudodami savo prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.
Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir **Asmen**. Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai gali tęsti konferencinį ryšį. Baigę asmeninį pokalbį, grįžkite į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc.**
Norėdami išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, tada pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.
- 4 Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite .

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami įjungti greitojo rinkimo funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2 - 9**), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Greit. rink.** Pažymėkite klavišą, kuriuo norite

susieti telefono numerį ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**.

1 paskirtas balso pašto dėžutei.

Norėdami skambinti, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir .

Numerio rinkimas balsu

Jūsų prietaise veikia patobulintos balso komandos. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl vartotojui nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Prietaisas pats sukuria kiekvienos adresato kortelės balso žymeklį ir palygina jį su ištartu balso žymekliu. Balso atpažinimas prietaise prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra adresato kortelėje išsaugotas vardas arba slapyvardis. Norėdami pasiklausyti sintetinio balso žymeklio, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį

 **Pastaba:** gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje ar nelaimės atveju, todėl nederėtų visuomet pasikliauti vien tik numerio rinkimu balsu.

Naudojant numerio rinkimo balsu funkciją, naudojamas garsiakalbis. Laikykite prietaisą truputį atokiau, kai ištariate balso žymeklį.

- 1 Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Norėdami rinkti numerį balsu, kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu klavišu, palaikykite paspaudę įrangos klavišą.
- 2 Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresato kortelėje išsaugotą vardą arba slapyvardį.
- 3 Prietaisas atkuria atpažinto adresato sintetinį balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir parodo vardą bei numerį. Maždaug po 2,5 sekundės prietaisas surenka numerį.
Jei atpažintas ne tas adresatas, kurio reikėjo, pasirinkite **Kitas**, kad atidarytumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, jei nenorite rinkti numerio balsu.

Jei su tuo pačiu vardu susieti keli numeriai, prietaisas renka numatytąjį numerį, jeigu jis nustatytas. Kitu atveju prietaisas parenka vieną iš toliau pateiktų numerių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Vaizdo ryšys

Užmezgę vaizdo ryšį (tinklo paslauga), jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Tiesiogiai transliuojamas vaizdo įrašas arba jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas bus rodomas pašnekovui.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, prietaise turi būti įdėta USIM kortelė ir prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis šiomis vaizdo ryšio paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu mobiliuoju prietaisu arba ISDN klientu. Jei prietaisu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Piktogramos:

 — negaunate vaizdo (jo nesiunčia gavėjas arba tinklas).

 — jūs neleidote siųsti vaizdo iš savo prietaiso. Kaip siųsti nekintantį vaizdą (nuotrauką) vietoje kintančio, skaitykite skyrelyje „Skambinimo“, 125 psl.


Net ir atsiskę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą, už skambutį vis tiek turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Dėl kainos pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo.

- 1 Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite norimą adresatą iš programos **Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo ryšys**.

Vaizdo ryšių numatytoji kamera yra antrinė kamera prietaiso priekyje. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Rodoma **Laukia vaizdo**. Jeigu ryšys nepavyksta (pavyzdžiui, tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti tekstinio ar daugiaformačio pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo (🚫). Tada tik girdėsite garsą ir matysite arba nejudantį vaizdą, arba pilką foną.

Jei norite siųsti ir vaizdą, ir garsą arba tik kurį nors iš jų, pasirinkite **Ijungti/Išjungti** > **Vaizdą**, **Garsą** arba **Garsą ir vaizdą**.



Norėdami keisti savo atvaizdo dydį, mastelio keitimo klavišais pasirinkite **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**. Pasirinkto mastelio atvaizdas rodomas ekrano viršuje.

Norėdami pakeisti siunčiamo vaizdo vietą ekrane, pasirinkite **Keisti atvz. tvarką**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite **Atšaukti**.

Vaizdo rodymas

Jei balso ryšio metu norite rodyti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobiliajam prietaisui, naudokitės programa **Rodytuvė** (tinklo paslauga). Paprasčiausiai pakvieskite pašnekovą žiūrėti jūsų rodomą tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą. Vaizdas pradedamas rodyti automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Ijungus programą **Rodytuvė**, įjungiamas garsiakalbis. Jei balso ryšio metu, kai rodote atvaizdą, nenorite naudotis garsiakalbiu, galite naudotis suderinamomis ausinėmis. Jei esate užmezgę balso ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Transliuoti vaizdą** > **Tiesioginis vaizdas** arba **Įrašas**.

Norėdami baigti rodyti vaizdą, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdas neberodomas ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Vaizdo rodymo reikalavimai

Norint naudotis programa **Rodytuvė**, reikalingas UMTS ryšys, todėl jūsų galimybė naudotis programa **Rodytuvė** priklauso nuo to, ar galite naudoti savo prietaisą UMTS tinkle. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir tinklu, taip pat dėl šios paslaugos naudojimo kainos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norint naudotis programa **Rodytuvė**, reikia patikrinti toliau aprašytus dalykus.

- Pasirūpinkite, kad jūsų prietaisas būtų parengtas naudoti ryšiams tarp dviejų asmenų. Žr. „Parametrai“, 88 psl.
- Patikrinkite, ar esate užmezgę UMTS ryšį ir esate UMTS ryšio tinklo zonoje. Žr. „Parametrai“, 88 psl. Jei pradėsite vaizdo rodymo sesiją būdami UMTS tinklo zonoje, tačiau pereinate į GSM tinklą, vaizdas neberodomas, tačiau balso ryšys nenutrūksta. Jei nesate UMTS ryšio tinklo zonoje (pavyzdžiui, jei esate GSM tinkle), programa **Rodytuvė** neįmanoma naudotis.
- Patikrinkite, ar siuntėjas ir gavėjas yra įsiregistravę UMTS tinkle. Jei ką nors kviečiate į vaizdo rodymo sesiją, bet gavėjo prietaisas yra išjungtas, yra ne UMTS tinklo zonoje arba jo prietaise nėra įdiegta programa **Rodytuvė** ar nėra nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų, gavėjas nesužinos, kad siunčiate jam kvietimą. Savo prietaise pamatysite klaidos pranešimą apie tai, kad gavėjas negali priimti kvietimo.

Parametrai

Tarpasmeninių ryšių parametrai

Tarpasmeninis ryšys dar vadinamas sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšiu. Prieš naudojant programą **Rodytuvė**, jūsų prietaise turi būti nustatyti SIP parametrai. Nustatę SIP parametrų rinkinį, galite užmegzti tiesioginį tarpasmeninį ryšį su kitu suderinamu prietaisu. SIP parametrų rinkinyje taip pat turi būti nustatyta galimybė priimti vaizdo rodymo sesiją.

SIP parametrų paprašykite savo arba paslaugų teikėjo. Gavę parametrus, išsaugokite juos savo prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti parametrus nuotoliniu pranešimu arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Jei žinote gavėjo SIP adresą, galite pridėti jį prie to žmogaus duomenų adresų kortelėje. Pagrindiniame savo prietaiso meniu įjunkite programą **Adresų knyga** ir atidarykite adresato kortelę (arba sukurkite naują kortelę pasirinktam asmeniui). Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys > SIP** arba **Rodytuvė** (reikiama funkcija priklauso nuo tinklo operatoriaus). Įveskite SIP adresą formatu vartotojovardas@sritiesvardas (vietoje srities vardo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir išsaugotą gavėjo telefono numerį su šalies kodu, pavyzdžiui +370. Jeigu programoje **Adresų knyga**

išsaugotame telefono numeryje nėra šalies kodo, numerį su šalies kodu galite įvesti siųsdami kvietimą.

UMTS ryšio parametrai

Norėdami nustatyti UMTS ryšio parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Kreipkitės į savo paslaugų teikėją dėl sutarties, leidžiančios jums naudotis UMTS tinklu.
- Pasirūpinkite, kad būtų nustatyti teisingi jūsų prietaiso UMTS prieigos taško parametrai. Išsamesnė informacija pateikta skyriuje „Ryšio“, 126 psl.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Norėdamas priimti vaizdo rodymo sesiją, gavėjo prietaisas turi palaikyti **Rodytuvė** programą, o gavėjas savo suderinamame mobiliajame prietaise sukonfigūruoti reikiamus parametrus. Norėdami naudotis vaizdo rodymo paslauga, jūs ir gavėjas turite būti užsisakę ją.

Tiesioginis vaizdas

- 1 Balso ryšio metu pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Tiesioginis vaizdas** ir atidarykite dangtelį.
- 2 Kvietimą jūsų prietaisas siunčia SIP adresu, kurį įtraukėte į gavėjo kortelę adresų knygoje.

Jei gavėjo kortelėje adresų knygoje yra keli SIP adresai, pasirinkite SIP adresą, kuriuo norite siųsti kvietimą ir paspauskite **Pasirinkti**, kad kvietimas būtų išsiųstas. Jei neradote gavėjo SIP adreso, įveskite jį. Norėdami išsiųsti pasiūlymą, pasirinkite **Gera!**.

Jei nežinote adresato SIP adreso, įveskite gavėjo telefono numerį su šalies kodu, jeigu jis nėra išsaugotas programoje **Adresų knyga**.

- 3 Vaizdas pradėdamas rodyti automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą. Garsiakalbis yra įjungtas. Balso ryšiui galite naudoti suderinamas ausines.
- 4 Jei norite laikinai sustabdyti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Pertrauk**. Norėdami toliau rodyti vaizdą, pasirinkite **Tęsti**.
- 5 Norėdami baigti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami nutraukti balso ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Norėdami išsaugoti tiesiogiai rodytą vaizdą, paspauskite **Išsaugoti** ir patvirtinkite užklausą **Išsaugoti gautą vaizdą?**. Rodytas vaizdas išsaugomas aplanke **Vaizdai**, esančiame **Galerija**.

Vaizdo įrašas

- 1 Balso ryšio metu pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Įrašas**. Atsідarys prietaiso arba suderinamos atminties kortelės atmintyje saugomų vaizdo įrašų sąrašas.

- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite rodyti. Atsidaro peržiūros vaizdas. Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Pakviesti**.
Norint bendrai naudoti, gali tekti pakeisti vaizdo įrašo formatą. Pasirodo **Norint rodyti įrašą kitiems, jis turi būti perkoduotas. Perkoduoti?**. Pasirinkite **Gerai**.
Kvietimą telefonas siunčia SIP adresu, kurį įtraukėte į gavėjo kortelę adresų knygoje.
Jei gavėjo kortelėje adresų knygoje yra keli SIP adresai, pasirinkite SIP adresą, kuriuo norite siųsti kvietimą ir paspauskite **Pasirinkti**, kad kvietimas būtų išsiųstas.
Jei neradote gavėjo SIP adreso, įveskite jį. Norėdami išsiųsti pasiūlymą, pasirinkite **Gerai**.
Jei nežinote adresato SIP adreso, įveskite gavėjo telefono numerį su šalies kodu, jeigu jis nėra išsaugotas programoje **Adresų knyga**.
- 4 Vaizdas pradėdamas rodyti automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.
- 5 Jei norite laikinai sustabdyti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Pertrauk**. Norėdami tęsti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**. Jei atkūrimo metu norite įrašą pasukti į priekį arba atsukti atgal, slinkties klavišą paspauskite aukštyn arba žemyn.
- 6 Jei norite dar kartą peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Atkurti**.
- 7 Norėdami baigti vaizdo rodymo sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami nutraukti balso ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Jei vaizdo rodymo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus nutrauktas. Norėdami grįžti į vaizdo rodymo vaizdą ir tęsti, aktyviajame laukimo režime pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 119 psl.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas paskirstos pasiūlymas, jo pranešimas rodomas ekrane kartu su siuntėjo vardu arba SIP adresu. Jeigu jūsų prietaise nenustatyta **Begarsė** aplinka, gavus kvietimą, prietaisas skamba.

Jei kas nors atsiunčia jums kvietimą žiūrėti vaizdą, kai jūsų prietaisas išjungtas arba nėra UMTS ryšio zonoje, apie atsiųstą kvietimą jums niekaip nepranešama.

Gavę kvietimą, pasirinkite reikiamą funkciją iš toliau išvardytų.

Priimti – jei norite pradėti vaizdo rodymo sesiją.

Atmesti – atsisakyti kvietimo. Siuntėjas gauna pranešimą, kad atmetėte kvietimą. Taip pat galite atsisakyti dalyvauti vaizdo rodymo sesijoje ir baigti balso ryšį – paspauskite baigimo klavišą.

Jei gaudami vaizdo įrašą norite nutildyti įrašo garsą, paspauskite **Išj. garsą**.

Norėdami baigti rodyti vaizdą, pasirinkite **Stabdyti**.
Vaizdas neberodomas ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Jei norite atsiliepti, paspauskite .

Jei norite nutildyti telefoną, kai kas nors skambina, pasirinkite **Tyliai**.

 **Patarimas!** Apie prietaiso tonų pritaikymą įvairioms aplinkoms ir įvykiams, pavyzdžiui, kai norite, kad prietaisas veiktų tyliai, skaitykite „Aplinkos – tonų nustatymas“, 116 psl.

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite . Jei funkcija **Peradr. par.** > **Balso ryšij** > **Kai užimta** yra įjungta ryšiams peradresuoti, atsisakius atsiliepti į skambutį ryšys taip pat bus peradresuotas. Žr. „Ryšij peradresavimas“, 132 psl.

Jei atsisakote atsiliepti į skambutį, skambinančiam tekstiniu pranešimu galite nusiųsti paaiškinimą, kodėl negalite atsiliepti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti tekstinį pran..** Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Jei norite nustatyti šią funkciją ir rašyti įprastinį tekstinį pranešimą, žr. „Skambinimo“, 125 psl.

Atsiliepimas arba atsisakymas užmegzti vaizdo ryšį

Kai kas nors bando užmegzti su jumis vaizdo ryšį, rodoma piktograma .

 **Patarimas!** Galite nustatyti, kad apie bandymą užmegzti vaizdo ryšį būtų perspėjama skambėjimo tonu. Paspauskite  ir pasirinkite **Aplinka**.

Norėdami atsiliepti į vaizdo ryšį, paspauskite . Ekrane pasirodo **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiam?**. Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neužmegsite vaizdo ryšio, vaizdas nebus pradėtas transliuoti ir girdėsite tik skambinančiojo balsą. Kai vaizdas neperduodamas, ekrane rodomas tik pilkas fonas. Ką daryti, kad vietoje pilko fono būtų rodomas nekintantis vaizdas (nuotrauka), užfiksuotas jūsų prietaiso vaizdo kamera, skaitykite funkcijos **Vaizd. ryš. atvaizdas** apraše, skyrelyje „Skambinimo“, 125 psl.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite .

Ryšio laukimas (tinklo paslauga)

Į naują ryšį galite atsiliepti, kai jau esate užmezgę ryšį, jei meniu **Priemonės** > **Parametrai** > **Skambinimo** > **Ryšio laukimas** įjungėte funkciją **Ryšio laukimas**.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, paspauskite  . Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje sujungti naują arba užlaikytąjį ryšį ir aktyvųjį ryšį bei patys išsijungti iš naujo ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite  . Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Balso ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami ryšio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, pasirinkite **Funkcijos: Išjungti mikrofonus** arba **Ij. mikr., Atsiliepti, Atmesti, Sukeisti ryšius, Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą, Įjungti ragelį, Įjungti garsiakalbį**, arba **Įjungti l. rnk. režimą** (jei prijungta suderinama minimalioji „Bluetooth“ laisvų rankų įranga), **Baigti aktyvųjį ryšį** arba **Baigti visus ryšius, Naujas ryšys, Konferencija, Aktyvų su užlaikytu** ir **Žiūrėti akt. lauk. rež.**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Įjungti laukiantį – baigti aktyvųjį ryšį ir atsiliepti į laukiantį ryšį.

Siųsti MMS (tik UMTS tinkluose) – siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui. Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį taisyti

ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite  .

Siųsti DTMF – siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją programoje **Adresų knyga**. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite ***** . Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gerei**.

 **Patarimas!** DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose **Telefono numeris** arba **DTMF**.

Vaizdo ryšio metu veikiančios funkcijos

Norėdami vaizdo ryšio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, pasirinkite **Funkcijos: Įjungti** arba **Išjungti** (vaizdo, garso ar abu), **Įjungti ragelį** (jei prijungėte suderinamą „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą ir norite nukreipti garsą į prietaisą) arba **Įjungti l. rnk. režimą** (nukreipti garsą į prie prietaiso prijungtą suderinamą „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą), **Įjungti garsiakalbį, Baigti aktyvųjį ryšį, Žiūrėti akt. lauk. rež., Naudoti pirm. kamerą/Naudoti antr. kamerą, Keisti atzv. tvarką, Didinti vaizdą/Mažinti vaizdą** ir **Paaiškinimas**.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.



Norėdami peržiūrėti praleistų, priimtų balso ryšių numerius ir rinktus numerius, paspauskite ir pasirinkite **Programos > Žurnalas > Vėliausi ryšiai**. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus ryšius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Jei norite ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus, atidarykite pagrindinį vėliausių ryšių sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti vėl. ryšius**. Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus**. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .

Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę siunčiamų ir gaunamų ryšių trukmę, paspauskite ir pasirinkite **Programos > Žurnalas > Ryšio trukmė**.

Norėdami nustatyti ryšio laikmačio rodymą aktyvaus ryšio metu, pasirinkite **Programos > Žurnalas > Funkcijos > Parametrai > Rodyti ryšio trukmę > Taip** arba **Ne**.

Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Norėdami anuliuoti ryšių trukmės laikmačių rodmenis, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti laikmačius**. Turėsite įvesti užrakto kodą. Žr. „Telefono ir SIM“, 129 psl.

Paketiniai duomenys

Jei norite sužinoti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte paketinių duomenų ryšių metu, paspauskite ir pasirinkite **Programos > Žurnalas > Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas


Piktogramos programoje **Žurnalas**:

- priimamieji ryšiai.
- ryšiai iš prietaiso.
- Praleisti ryšiai.

Norėdami stebėti visus prietaiso registruojamus balso ryšius, tekstinius pranešimus ir duomenų ryšius, paspauskite  pasirinkite **Programos > Žurnalas** ir pereikite į dešinę, kad atidarytumėte bendrąjį žurnalą. Kiekviename žurnale esančiame įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir prieigos tašką. Taikydami atranką pagal kriterijų, bendrajame žurnale galite žiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.

 **Patarimas!** Jei norite peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Išsiųstieji.**

Ryšų įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip duomenų paketų ryšiai.



Jei norite įtraukti nežinomą telefono numerį iš programos **Žurnalas** į prietaiso adresų knygą, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į Adr. knygą.**

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausią ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos > Išvalyti žurnalą.** Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip.**

Norėdami įjungti **Žurnalo trukmė**, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė.** Įrašai lieka žurnale (prietaiso atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausią ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie ryšio įvykį, pasirinkite jį bendrajame žurnale ir paspauskite .

 **Patarimas!** Peržiūrėdami ryšio įvykio informaciją, galite nukopijuoti telefono numerį į laikinąją talpyklą ir vėliau iš jos įdėti, pavyzdžiui, į tekstinį pranešimą. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti numerį.**

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis: jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuri nors ryšio sesija, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, nurodytą kaip **Pak.** ir pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją.**

Naršyklės



Paslaugų naršyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Internetas** > **Pasl. narš.** (tinklo paslauga).

Įvairūs paslaugų teikėjai turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliems prietaisams. Šiuos tinklalapius galite peržiūrėti naudodamiesi programa **Pasl. naršyklė**. Šie tinklalapiai parašyti belaidės aplinkos (WML), išplėstinė hiperteksto (XHTML) arba paprastą hiperteksto (HTML) kalba.

Norėdami peržiūrėti paprastą hiperteksto kalbą (HTML) sukurtus tinklalapius internete tokius, kokie buvo sukurti, naudokite **Int. naršykl.**. Žr. „Interneto naršyklė“, 99 psl.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

 **Nuoroda:** norėdami prisijungti prie interneto, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite **0**.

Prieigos taškas

Norėdami atidaryti kurios nors paslaugos tinklalapius, turite nustatyti jos parametrus. Parametrus specialioju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo tinklalapį. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 68 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

 **Patarimas!** Parametrai gali būti pateikti paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

Rankinis parametru nustatymas

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšio** > **Prieigos taškai** ir nustatykite prieigos taško parametrus. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Žr. „Ryšio“, 126 psl.
- 2 Paspauskite , pasirinkite **Pasl. narš.** > **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.
- 3 Jei norite nustatyti sukurtą prieigos tašką kaip numatytąjį, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Prieigos taškas**.

Žymų vaizdas

Žymų vaizdas rodomas įjungus programą [Pasl. naršyklė](#).

Jūsų prietaise gali būti iš anksto įdiegtų žymų ir nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Taip pat naudodami savo prietaisą, galite pasiekti kitus trečiųjų šalių tinklalapius. Trečiųjų šalių tinklalapiai nėra susiję su „Nokia“, o „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir neprisiima už juos atsakomybės. Jei lankotės tokiuose tinklalapiuose, turėtumėte imtis saugos priemonių ar apsaugoti turinį.



— su numatytoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio ir vartotojo atpažinimą, pasirinkite [Funkcijos > Informacija > Saugumas](#).

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. (taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 131 psl.);

Naršymas



Svarbu žinoti naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami pamatyti tinklalapį, pasirinkite jo žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje .

Tinklalapyje naujos nuorodos pabrėžiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos — raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Rinktis nuorodas ar ką kita galite paspausdami .



Nuoroda: norėdami peršokti į tinklalapio pabaigą, spauskite **#**, į pradžią — *****.

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite [Atgal](#). Jei funkcijos [Atgal](#) nėra, atidarykite chronologine tvarka surūšiuotą naršymo sesijos metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami [Funkcijos > Naršymo funkcijos > Istorija](#).

Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite [Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti](#).

Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

 **Patarimas!** Jei norite atidaryti žymų vaizdą, kai naršote internete, palaikykite paspaudę . Jei vėl norite įjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Atgal į tinklalapį**.

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Išsaugoti tinklalapį**. Tinklalapius galite išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) ir vėliau peržiūrėti juos atsijungę nuo interneto. Norėdami vėliau peržiūrėti tinklalapius, atidarykite žymų vaizdą ir paspauskite . Tada pamatysite sąrašą **Išsaugoti tinklalapiai**.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Į tinklalapį**.

Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos funkcijos**.

Galite parsisiųsti įvairių failų, kurių neįmanoma parodyti tinklalapyje, t. y. skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Norėdami parsisiųsti kokį nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite .

Pradėję ką nors siųstis, pamatysite naršymo sesijos metu parsisiunčiamų, laikinai sustabdytų ir parsisūtų failų sąrašą.

Sąrašą taip pat galite peržiūrėti pasirinkę **Funkcijos > Siuntiniai**. Sąraše pažymėkite failą ir pasirinkite **Funkcijos**. Funkcijų sąraše galite pasirinkti parsisiunčiamų failų laikino sustabdymo, parsisiuntimo tęsimo arba atšaukimo, taip pat parsisūtų failų atidarymo, išsaugojimo ir ištrynimo funkcijas.

Failų parsisiuntimas ir pirkimas

Galite parsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai parsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkama prietaiso programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma kataloge **Galerija**.

 **Svarbu žinoti** įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

- 1 Norėdami parsisiųsti kokį nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite atitinkamą pirkimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Norėdami toliau siųstis failą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami nutraukti failo parsisiuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Atsijungimas

Norėdami baigti ryšį ir peržiūrėti tinklalapį beryšiu režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Baigti ryšį**. Jei norite baigti ryšį ir išjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Priimta informacija ir paslaugų turinys yra išsaugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpiniami laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Valyti laikin. atmintį**.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Prieigos taškas – pakeisti numatytąjį prieigos tašką. Žr. „Ryšio“, 126 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Tinklalapis – nustatyti pradinį tinklalapį.

Rod. atvaizdus ir obj.—Select whether you want to load images while browsing. Jei pasirenkate **Ne**, atvaizdus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos** > **Rodyti atvaizdus**.

Šrifto dydis – pasirinkti teksto dydį.

Automatinės žymos – įjungti ar išjungti automatinį žymų rinkimą. Jei norite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, tačiau nenorite matyti jų katalogo žymų sąrašo, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Per visą ekraną – pasirinkti, kas turi būti rodoma, kai naršote: **Tik su pasir. klav.** arba **Per visą ekraną**.

Paieškos tinklalapis – nustatykite tinklalapį, įkraunamą pasirinkus **Naršymo funkcijos** > **Atid. paiešk. tinklal.**, žymų vaizde ar naršant.

Garsas – nustatyti garso lygį, jei norite, kad naršyklė atkurtų tinklalapiuose esančius garso įrašus.

Atvaizdavimas – jei norite, kad peržiūrint tinklalapį režimu **Sumažintas vaizdas** jis būtų rodomas kaip įmanoma tiksliau, pasirinkite **Pagal kokybę**. Jei nenorite parsisiųsti išorinių pakopinių stilių šablonų, pasirinkite **Pagal greitį**.

Slapukai – leisti arba neleisti priimti ir siųsti slapukų.

Tvirtinti DTMF siunt.—Select whether you want to confirm before the device sends DTMF tones during a voice call. (taip pat žr. „Balso ryšio metu veikiančios funkcijos“, 92 psl.);

„Java“/ECMA scenar. – leisti arba neleisti naudoti scenarijų.

Persp. apie saugumą – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

Numatyt. kodavimas – jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti jūsų kalbą atitinkančią rašmenų koduotę.



Interneto naršyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Internetas** > **Int. naršykl.** (tinklo paslauga).

Norėdami peržiūrėti paprastąją hipeteksto kalbą (HTML) sukurtus tinklalapius internete tokius, kokie buvo sukurti, naudokite **Int. naršykl.** Taip pat galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliesiems prietaisams, ir naudoti išplėstinę hiperteksto (XHTML) arba belaidės aplinkos (WML) kalbą.

Naudodami **Int. naršykl.**, galite mažinti arba didinti puslapio vaizdą. Norėdami, pvz., naršyti puslapiuose,

skaityti telkinius ir tinklaraščius, žymėti tinklalapius ir parsisiųsti turinį, naudokite **Dalies miniatiūra** ir **Tinklalapio apžvalga**.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Norėdami atidaryti kurios nors paslaugos tinklalapius, turite nustatyti jos parametrus. Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo tinklalapį. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 68 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Dalies miniatiūra

Naudodami **Dalies miniatiūra**, galite tinklalapiuose, kuriuose sukaupta daug informacijos, peržiūrėti ir ieškoti informacijos. Kai įjungta **Dalies miniatiūra**, tinklalapis automatiškai sumažėja ir parodo naršomo tinklalapio apžvalgą. Jei norite judėti puslapyje, slinkties klavišą paspauskite į dešinę, į kairę, aukštyn arba žemyn. Suradę pageidaujamą informaciją, toliau nebeslinkite, o **Dalies miniatiūra** perkels jus į norimą vietą. To set **Dalies miniatiūra** on, select **Funkcijos** > **Parametrai** > **Dalies miniatiūra** > **Taip**.

Tinklalapio apžvalga

Kai naršote tinklalapyje, kuriame yra daug informacijos, norėdami sužinoti, kokia informacija pateikiama tinklalapyje, galite naudoti **Tinklalapio apžvalga**.

Norėdami peržiūrėti esamo tinklalapio apžvalgą, paspauskite **8**. Norėdami rasti pageidaujamą tinklalapio vietą, paspauskite , ,  arba . Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą tinklalapio dalį.

Teikiniai ir tinklaraščiai

 **Svarbu žinoti** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Teikiniai – tai tinklalapiuose esantys xml failai, kuriais naudojasi tinklaraščių bendrija dalydamasi naujausių įrašų antraštėmis arba visu tekstu, pavyzdžiui, paskutinėmis naujienomis. Teikinių galima rasti „Web“, „Blog“ ir „Wiki“ tinklalapiuose. Norėdami tinklalapiuose užsisakyti teikinį pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti**. Norėdami peržiūrėti užsakytus teikinius, interneto žymų vaizde pasirinkite **Interneto teikiniai**.

Tinklaraščiai yra interneto dienoraščiai. Jei norite atidaryti teikinį ar interneto dienoraštį, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą.

Naršymas

 **Svarbu žinoti** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami atidaryti puslapį, pasirinkite žymą ir paspauskite slinkties klavišą. Be to, galite įvesti adresą į laukelį ().

Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos

- Jei atidaryti du ar daugiau langų, pasirinktą langą galite uždaryti paspausdami **C**.
- Norėdami atidaryti savo žymų sąrašą, paspauskite **1**.
- Norėdami ieškoti teksto pasirinktame puslapyje, spauskite **2**.
- Paspauskite **3**, jei norite atidaryti ankstesnį puslapį.
- Jei norite pamatyti visų atidarytų langų sąrašą, paspauskite **5**.
- Jei norite pamatyti bendrą tinklalapio vaizdą, paspauskite **8**. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą informaciją.
- Jei norite atidaryti kitą tinklalapį, paspauskite **9**.
- Jei norite atidaryti pradinį tinklalapį, paspauskite **0**.

Norėdami padidinti ar sumažinti tinklalapio vaizdą, paspauskite **#** arba *****.

Norėdami leisti arba uždrausti automatinį kelių langų atidarymą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Uždrausti iškyl. lang.** > **Taip**.

Norėdami peržiūrėti tinklalapius, aplankytus per paskutinį naršymo seansą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naršymo funkcijos](#) > [Istorija](#). Jei norite, kad jums grįžus į ankstesnį puslapį būtų rodomas ankstesnių puslapių sąrašas, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Rodyti istoriją](#) > [Taip](#).

Atsijungimas

Norėdami atsijungti nuo interneto, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Baigti ryšį](#).

Norėdami ištrinti tinklo serverio informaciją apie jūsų apsilankymus įvairiose svetainėse, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Ištrinti slapukus](#).

Norėdami ištrinti laikinojoje atmintyje esančią informaciją apie jūsų apsilankymus įvairiuose tinklalapiuose, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aukšt. lyg. funkcijos](#) > [Valyti laikin. atmintį](#).

Ryšiai



„Bluetooth“ ryšys

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti jūsų prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų. Suderinami prietaisai gali būti mobilieji telefonai, kompiuteriai ir priedai, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangos ir automobiliniai rinkiniai. „Bluetooth“ ryšio technologiją galite naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, muzikai, garso ir tekstiniams įrašams siųsti, be laidų prisijungti prie suderinamo kompiuterio (pavyzdžiui, norint perduoti failus), prisijungti prie suderinamo spausdintuvo, kad galėtumėte spausdinti atvaizdus naudodamiesi programa **Atvaizd. spausd..** Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 36 psl.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisais ir kitas prietaisas, turintis „Bluetooth“ ryšio funkciją, gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šį prietaisą galima suderinti su „Bluetooth Specification 2.0“ ir šiais profiliais: „Basic Printing Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „Headset Profile“, „Handsfree Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Basic Imaging Profile“, „SIM Access profile“, „Synchronization Profile“ ir „Human Interface Device Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.



Termino paaiškinimas: profilis atitinka paslaugą ar funkciją ir nurodo, kaip sujungti įvairūs prietaisai. Pavyzdžiui, „Handsfree Profile“ naudojamas tarp laisvų rankų režimu veikiančio prietaiso ir mobiliojo prietaiso. Kad prietaisai būtų suderinami, juose turi būti įdiegti tie patys profiliai.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Kai prietaisas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio negalima naudoti. Išsamesnės informacijos apie prietaiso užrakinimą ieškokite skyrelyje „Saugumo“, 129 psl.

Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Bluetooth**. Kai pirmą kartą įjungiate programą, pasirodo prašymas sugalvoti prietaiso pavadinimą. Įjungus „Bluetooth“ ryšio funkciją ir nustačius parametro **Mano tel. aptinkam.** reikšmę į **Gali aptikti visi**, jūsų prietaisas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų prietaisų, kuriuose įdiegta „Bluetooth“ belaidė technologija, vartotojams.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Bluetooth — pasirinkite **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Jei norite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kito suderinamo prietaiso, pirmiausia įjunkite „Bluetooth“ funkciją (**Įjungtas**), tada užmegzkite ryšį.

Mano tel. aptinkam. — kad jūsų prietaisą galėtų aptikti kiti prietaisai, turintys „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Norėdami paslėpti savo prietaisą nuo kitų, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavad. — redaguoti prietaiso pavadinimą.

Nuotol. SIM režimas — jei norite, kad kitas prietaisas, pavyzdžiui, suderinamas automobilinis rinkinys, prisijungtų prie tinklo naudodamas jūsų prietaise esančią SIM kortelę, pasirinkite **Taip**.

Nuotolinis SIM režimas

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą savo prietaise. Norint įjungti šį režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 105 psl. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei prietaise „Nokia N73“ yra įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotol. SIM**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės vietoje rodoma **X** — tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite kodą, kad jį atrakintumėte.

Jei norite palikti nuotolinį SIM režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Saugumo patarimai

Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**. Tokiu būdu galėsite geriau kontroliuoti, kas naudodamasis „Bluetooth“ be laido technologija gali aptikti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu. Taip geriau apsaugosite savo prietaisą nuo žalingo turinio.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

„Bluetooth“ ryšio simboliai

- Kai prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , yra įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis  rodomas nuolat, „Bluetooth“ ryšiu perduodami duomenys.

 **Patarimas!** Jei norite siųsti tekstą „Bluetooth“ ryšiu, įjunkite programą **Užrašai**, parašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**.

- 1 Įjunkite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite programą **Galerija**.
- 2 Pasirinkite, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Ekrane pradėdami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.
Prietaisų piktogramos:  kompiuteris,  telefonas,  garso arba vaizdo prietaisas ir  kitas prietaisas. Norėdami pertraukti paiešką, pasirinkite **Neieškoti**.
- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
Žr. „Prietaisų poravimas“, 105 psl.
- 5 Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Pranešimai kataloge **Išsiųstieji** „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

 **Patarimas!** Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų adresą, surinkite kodą ***#2820#** prietaisui veikiant laukimo režimu.

Prietaisų poravimas

Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (🔗), atidarę pagrindinį programos **Bluetooth** vaizdą, paspauskite ➡.

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

Norėdami sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Ekrane pradėdami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su beldžio „Bluetooth“ ryšio technologija. Pasirinkite prietaisą ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąraše.

Pasirinkus prietaisų paieškos funkciją, rastų prietaisų sąrašė suporuotus prietaisus žymi simbolis 🔗.

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite reikiamas **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

Žymėti atpažintu — ryšiai tarp šio ir jūsų prietaisų gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai minimaliajai laisvų rankų įrangai,

kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų sąrašė atpažinti prietaisai žymimi simboliu 📶.

Žymėti neatpažintu — pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

💡 **Patarimas!** Jei su prietaisu esate užmezgę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, pora nutraukiama nedelsiant, o ryšys išjungiamas.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas simbolis 📧 ir gautas pranešimas ar failas patalpinamas **Pranešimai** kataloge **Gautieji**.

„Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis 📧. Žr. „Gautieji — pranešimų gavimas“, 67 psl.

„Bluetooth“ funkcijos išjungimas

Norėdami išjungti „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas**.



Infraraudonųjų spindulių ryšys

Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite nusiųsti į suderinamą prietaisą įvairių duomenų: vizitines korteles, kalendoriaus įrašus bei garso ir vaizdo failus. (taip pat žr. „Modemas“, 107 psl.);

Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

Duomenų siuntimas ir priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu

- 1 Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. The preferable distance between the two devices is up to 1 meter (3 feet).
- 2 Priimančio prietaiso vartotojas įjungia infraraudonųjų spindulių prievadą.
Norėdami įjungti savo prietaiso infraraudonųjų spindulių prievadą, kad prietaisas galėtų priimti duomenis, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > IR ryšys**.
- 3 Norėdamas siųsti duomenis, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją. Norėdami siųsti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, suraskite norimą failą programme ar failų tvarkytuvėje ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > IR ryšiu**.

Jei per 1 minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.

Visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys išsaugomi kataloge **Pranešimai/Gautieji**. Naujus infraraudonųjų spindulių ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis .

Kai simbolis  mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Kai simbolis  rodomas nuolat, infraraudonųjų spindulių ryšys yra įjungtas, o prietaisas — paruoštas duomenims siųsti ir priimti per infraraudonųjų spindulių prievadą.



Duomenų kabelis

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Kabelis**. Prietaisui veikiant **Duom. kab. režimas** režimu, pasirinkite, kam bus naudojamas USB duomenų perdavimo kabelio ryšys: **Laikmenų grotuvas**, **PC Suite**, **Atvaizdų spausdinimas** or **Duomenų perdavimas**. Jei norite, kad prietaisas kiekvieną kartą klaustų, kokiam tikslui yra prijungtas suderinamas duomenų kabelis, pasirinkite **Paklausti jungiant**.

Ryšys su kompiuteriu

Savo prietaisą galite naudoti su įvairiomis suderinamo kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite perduoti atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

Norėdami sinchronizuoti kompiuteryje ir prietaise esančius duomenis, visada užmegzkite ryšį iš kompiuterio.



Modemas

Savo prietaisą galite naudoti kaip modemą norėdami prijungti prie interneto suderinamą kompiuterį.

Paspauskite  ir pasirinkite [Priemonės](#) > [Modemas](#).

Prieš naudodami savo prietaisą kaip modemą, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Savo kompiuteryje įdiegti tinkamą duomenų ryšio programinę įrangą.
- Užsisakyti reikiamas tinklo paslaugas pas savo paslaugų teikėją arba interneto paslaugų teikėją.
- Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegtos reikiamos tvarkyklės. Reikia įdiegti tvarkykles, skirtas suderinamo USB kabelio ryšiui, taip pat įdiegti arba atnaujinti „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšio tvarkykles.

Norėdami prijungti savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio naudodami infraraudonųjų spindulių ryšį, paspauskite slinkties klavišą. Būtinai nukreipkite savo prietaiso ir kompiuterio IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 106 psl.

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti neįmanoma naudoti kai kurių kitų ryšio priemonių, kai prietaisas naudojamas kaip modemai.

Išsamios įdiegimo instrukcijos pateiktos programų paketo „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove.

 **Patarimas!** Jei naudojates programų paketą „Nokia PC Suite“ pirmą kartą, prietaisą prijungti prie suderinamo kompiuterio ir naudotis programų paketu „Nokia PC Suite“ bus lengviau, jei pasinaudosite programų pakete „Nokia PC Suite“ esančiu vedliu „Get Connected“.



Ryšių tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite [Priemonės](#) > [Ryš. tvark.](#). Norėdami peržiūrėti duomenų ryšių būklę arba baigti ryšius GSM ar UMTS tinkle, pasirinkite [Akt. duom. ryš.](#)

Duomenų ryšys

Aktyviųjų ryšių vaizde galite matyti įvairius užmegztus ryšius: duomenų ryšius (**D**) ir paketinio duomenų perdavimo ryšio informaciją ( arba ).

 **Pastaba:** jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Norėdami baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.



Sinchronizacija

Paspaudus  ir pasirinkus **Priemonės > Sinchr.. Sinchr.** suteikiama galimybė sinchronizuoti tekstinius, kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete. Taip pat galite sukurti ar tvarkyti sinchronizacijos parametrus.

Sinchronizacijos programa naudoja „SyncML“ technologiją. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą

teiraukitės programos, kurią norite naudoti savo prietaiso duomenims sinchronizuoti, tiekėjo.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 68 psl.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame programos **Sinchr.** vaizde galite matyti įvairius sinchronizacijos rinkinius. Sinchronizacijos aplinkoje yra parametų, pavyzdžiui, kurios programos yra sinchronizuotos, būtinų norint sinchronizuoti jūsų prietaiso duomenis su nuotoline serverio duomenų baze ar suderinamu prietaisu.

- 1 Pažymėkite norimą sinchronizacijos rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Ekrane rodoma sinchronizacijos būklė.
Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.
- 2 Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas. Pasirinkę **Taip**, galėsite peržiūrėti žurnalą, kuriame rodoma sinchronizacijos būklė ir kiek įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar panaikinta (nesinchronizuota) jūsų prietaise arba serveryje.



Įtaisų valdyklė

Programinės įrangos atnaujinimai

Galite peržiūrėti ir atnaujinti esamą savo prietaiso programinės įrangos versiją ir sužinoti galimo ankstesnio atnaujinimo datą (tinklo paslauga).

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Įtaisų Vald.**

Norėdami sužinoti, kada pasirodys programinės įrangos atnaujinimai, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti atnaujinimų**. Kai jūsų paprašys, pasirinkite interneto prieigos tašką.

Jei yra atnaujinimas, rodoma jo informacija. Norėdami parsisiųsti atnaujinimą, pasirinkite **Priimti** arba, norėdami atšaukti parsisiuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Parsisiuntimas gali užtrukti kelias minutes. Parsisiuntimo metu galite naudoti prietaisą.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus gali būti perduodami dideli kiekiai duomenų. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Užtikrinkite, kad jūsų prietaiso baterija pakankamai įkrauta arba prijunkite įkroviklį prieš pradėdami atnaujinimą.



Perspėjimas: kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti

skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš diegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite atsarginę duomenų kopiją.

Kai parsisiuntimas baigtas, norėdami įdiegti atnaujinimą, pasirinkite **Taip** ir **Priimti** arba **Ne**, jei norite įdiegti jį vėliau naudodami **Funkcijos** > **Įdiegti atnaujinimą**. Įdiegimas gali užtrukti kelias minutes.

Prietaisas atnaujins programinę įrangą ir įsijungs iš naujo. Norėdami baigti atnaujinimą, pasirinkite **Gerai**. Kai jūsų paprašys, pasirinkite interneto prieigos tašką. Jūsų prietaisas nusiųs programinės įrangos atnaujinimo būsenos informaciją į serverį.

Norėdami peržiūrėti programinės įrangos atnaujinimų serverio rinkinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Serverio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Įtaisų Vald.** ir paspauskite . Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti duomenų ryšių prieigos taškų parametrai ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pažymėkite parametrų rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas serv. rinkin..** Norėdami redaguoti serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti rinkinį**.

Serverio parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Server. pavadinimas – sąrankos parametrų serverio pavadinimas.

Serverio (ID) adresas – įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis – įveskite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.

Prieigos taškas – pasirinkite prieigos tašką, per kurį reikia prisijungti prie serverio.

Pagr. įreng. adresas – įveskite serverio interneto adresą.

Prievadas – įveskite serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir **Slaptažodis** – įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Leisti sąranką – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite **Taip**.

Visų užkl. priėmimas – jeigu norite, kad, prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio, prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Atpažinimas tinkle – pasirinkite šį parametą, jei tinkle atliekamas atpažinimas.

Tinklo vartotojo vardas ir **Tinklo slaptažodis** – įveskite savo tinklo vartotojo vardą ir slaptažodį, kad serveris atpažintų jūsų prietaisą. Šios funkcijos rodomos, tik jei naudojamas atpažinimas tinkle.

Raštinė



Skaičiuoklė

Norėdami sudėti, atimti, padauginti, padalyti skaičius, skaičiuoti kvadratines šaknis ir procentus, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, ji skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.



Keitiklis

Norėdami gauti kokio nors mato išraišką kitu, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Keitiklis**.

Programos **Keitiklis** tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- 1 Laukelyje **Rūšis** pasirinkite matą, kurį norite naudoti.
- 2 Pirmajame laukelyje **Vienetas** pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti. Kitame laukelyje **Vienetas** pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.

- 3 Pirmajame laukelyje **Kiekis** įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Pasirinkite **Rūšis** > **Valiuta** > **Funkcijos** > **Valiutų kursai**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursą. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą turite įvesti naują keitimo kursą, nes visi ankstesni keitimo kursai išvalomi.



Užrašai

Norėdami ką nors užsirašyti, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė** > **Užrašai**. Užrašus galite siųsti į suderinamus prietaisus, o gautus paprasto teksto („txt“ formato) failus galite išsaugoti programoje **Užrašai**.

Jei norite spausdinti tekstinį įrašą suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.



Diktofonas

Norėdami įrašyti balso atmintines, paspauskite , pasirinkite **Raštinė > Diktofonas**. Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite programą **Diktofonas**. Įrašymo metu abu pašnekovai kas 5 sekundes girdi toną.



Quickoffice

Norėdami naudoti „Quickoffice“ programas, paspauskite , pasirinkite **Raštinė > Quickoffice**. Kai atsidaro atminties kortelė, jūsų prietaiso C:\Data\Documents ir E:\Documents kataloguose ir pokatalogiuose išsaugomas .doc, .xls ir .ppt formato failų sąrašas.

Norėdami atidaryti failą atitinkamoje programoje, paspauskite . Norėdami surikiuoti failus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos > Rikiuoti failus**.

Norėdami įjungti **Quickword**, **Quicksheet** arba **Quickpoint**, paspauskite .

Quickword

Naudodami **Quickword**, savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programą „Microsoft Word“ sukurtus dokumentus. **Quickword** palaiko spalvas, storesnį, pasvirąjį ar pabrauktąjį tekstą.

Programoje **Quickword** galima peržiūrėti dokumentus, programose „Microsoft Word 97“ arba naujesnėse išsaugotus .doc formatu. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

(taip pat žr. „Išsamesnė informacija“, 114 psl.);

„Word“ dokumentų peržiūra

Dokumentą galite peržiūrėti spaudydami naršymo klavišą.

Norėdami ieškoti teksto dokumente, pasirinkite **Funkcijos > Paieška**.

Taip pat galite pasirinkti **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Perkelti žymeklį — perkelti žymeklį į dokumento pradžią, pabaigą ar pasirinktą vietą.

Vaizdo mastelis — padidinti arba sumažinti vaizdą.

Įjungti autom. slinktį — įjungti funkciją, suteikiančią galimybę peržiūrėti dokumentą nespaudant slinkties klavišo. Jei norite sustabdyti slinktį, paspauskite .

Quicksheet

Naudodamiesi programa **Quicksheet**, savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programą „Microsoft Excel“ sukurtus failus.

Programoje **Quicksheet** galima peržiūrėti .xls formato skaičiavimo lentelių failus, išsaugotus „Microsoft Excel 97“ arba naujesnėje programoje. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

(taip pat žr. „Išsamesnė informacija“, 114 psl.);

Skaičiavimo lentelių peržiūra

Skaičiavimo lentelę galite peržiūrėti spaudydami naršymo klavišą.

Norėdami perjungti darbo lapus, pasirinkite **Funkcijos > Darbo lapas**.

Stumdyti vaizdą – naršyti darbalapyje blokais. Bloką sudaro stulpeliai ir eilutės, rodomos ekrane. Norėdami, kad būtų rodomi stulpeliai ir eilutės, peržiūros klavišu pasirinkite bloką, tada pasirinkite **Gerai**.

Norėdami ieškoti teksto skaičiavimo lentelių lape esančiose reikšmėse ar formulėse, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti rodomos skaičiavimo lentelės, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Vaizdo mastelis – padidinti arba sumažinti vaizdą.

Fiksuoti polangius – palikti paryškintą eilutę, stulpelį ar abu matomus, kai peržiūrinėjate skaičiavimo lentelių lapą

Keisti dydį – nustatyti stulpelių ar eilučių dydį.

Quickpoint

Naudodamiesi programa **Quickpoint**, savo prietaiso ekrane galite peržiūrėti programą „Microsoft PowerPoint“ sukurtas pateiktis.

Programoje **Quickpoint** galima peržiūrėti .ppt formato pateiktis, sukurtas „Microsoft PowerPoint 2000“ arba naujesnėje programoje. Prietaise gali veikti ne visos anksčiau paminėtų failų formatų versijos ar savybės.

(taip pat žr. „Išsamesnė informacija“, 114 psl.);

Pateikčių peržiūra

Norėdami perjungti skaidrės, metmenų ir pastabų vaizdus, paspauskite ◀ arba ▶.

Norėdami pasirinkti sekančią ar ankstesnę pateiktį skaidrę, paspauskite ▢ arba ▣.

Norėdami peržiūrėti pateiktį per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos > Per visą ekraną**.

Norėdami išplėsti pateikties metmenų vaizde rodomus elementus, pasirinkite **Funkcijos > Eskizas > Išplėsti šaką**.

Išsamesnė informacija

Jei naudojantis programomis **Quickword**, **Quicksheet** ar **Quickpoint** kiltų problemų, jų sprendimų bandykite ieškoti svetainėje www.quickoffice.com. Pagalbos taip pat galite sulaukti pasiteiravę el. paštu supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Naudodami „Adobe Reader“ prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus.

Ši programa buvo pritaikyta rodyti PDF dokumentus telefonuose ir kituose mobiliuosiuose prietaisuose, tačiau palyginti su kompiuteriams skirtomis versijomis turi mažiau funkcijų.

Prieiga prie dokumentų ir jų atidarymas:

- Paspauskite ir pasirinkite **Raštinė** > **Adobe PDF**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti failo**, jei norite parinkti ir atidaryti prietaiso atmintyje ir suderinamoje atminties kortelėje saugomus dokumentus.
- El. pašto priedą atidarykite iš gauto el. pašto pranešimo (tinklo paslauga).
- Naudodami „Bluetooth“ ryšį dokumentą siųskite į **Gautieji**, esantį kataloge **Pranešimai**.

- **Failų tvarkyt.** naudokite prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje saugomiems dokumentams parinkti ir atidaryti.
- Naršykite interneto puslapius. Prieš naršydami įsitikinkite, kad prietaise yra nustatytas interneto prieigos taškas. Žr. „Prieigos taškai“, 127 psl.

PDF failų tvarkymas

Jei norite parinkti ir tvarkyti PDF failus, paspauskite ir pasirinkite **Raštinė** > **Adobe PDF**. Failų vaizdo režimu pateikiamas paskutinių naudotų failų sąrašas. Jei norite atidaryti dokumentą, pereikite prie jo ir paspauskite .

Taip pat galite pasirinkti **Funkcijas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ieškoti failo, jei PDF failų norite ieškoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.

Parametrai, jei norite keisti numatytąjį PDF dokumentų mastelį ir peržiūros režimą.

PDF failų peržiūra

Atidarę PDF failą pasirinkite **Funkcijas** ir vieną iš šių pasirinkčių:

Vaizdo mastelis, jei vaizdą norite padidinti, sumažinti arba vaizdą padaryti pasirinkto procento dydžio. Dokumentą

taip pat galite padidinti iki ekrano pločio arba visą PDF puslapį sutalpinti ekrane.

Ieškoti, jei dokumente norite ieškoti teksto.

Vaizdas, jei dokumentą norite peržiūrėti visame ekrane. Be to, PDF dokumentą galite pasukti 90 laipsnių kampų į bet kurią pusę.

Atidaryti, jei norite atidaryti pasirinktą puslapį, kitą, ankstesnį, pirmą arba paskutinį puslapį.

Išsaugoti, jei failą norite išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.

Parametrai, jei norite keisti numatytąjį mastelį ir peržiūros režimą.

Informacija, jei norite, kad būtų parodytos PDF dokumento ypatybės.

Išsamesnė informacija

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.adobe.com.

Jei norite pasidalyti klausimais, pasiūlymais ir informacija apie programą, apsilankykite „Symbian“ operacinei sistemai skirtame „Adobe Reader“ forume adresu <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Prietaiso pritaikymas jūsų reikmėms

- Kaip įjungti dažniausiai naudojamas programas prietaisui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Aktyvusis laukimo režimas“, 119 psl.
- Kaip prietaisui veikiant laukimo režimu pakeisti rodomą fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą, skaitykite skyrelyje „Prietaiso išvaizdos pakeitimas“, 118 psl.
- Kaip nustatyti skambėjimo tonus, skaitykite „Aplinkos – tonų nustatymas“, 116 psl. ir „Skambėjimo tonų siėjimas su adresatais“, 82 psl.
- Kaip pakeisti nuorodas, įjungiamas peržiūros klavišo ir kairiojo bei dešiniojo pasirinkimo klavišų paspaudimais prietaisui veikiant laukimo režimu, skaitykite skyrelyje „Laukimo režimas“, 125 psl.
- Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite , o tada pasirinkite [Programos](#) > [Laikrodis](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Laikrodžio tipas](#) > [Analoginis](#) arba [Skaitmeninis](#).



- Norėdami pakeisti sveikinimą, rodomą įjungus prietaisą, atvaizdu ar animaciniu paveikslėliu, paspauskite  ir pasirinkite [Priemonės](#) > [Parametrai](#) > [Telefono](#) > [Bendri](#) > [Sveik. tekst. ar žnkl.](#)
- Norėdami pakeisti pagrindinio meniu vaizdą, pagrindiniame meniu pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pakeisti vaizdą](#) > [Tinklelis](#) arba [Sąrašas](#).
- Norėdami perrikiuoti piktogramas pagrindiniame meniu, atidarykite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Perkelti](#), [Perkelti į katalogą](#) arba [Naujas katalogas](#). Rečiau naudojamas programas galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas – į pagrindinį meniu.



Aplinkos – tonų nustatymas

Norėdami susieti ir pritaikyti skambėjimo, pranešimų ir kitus tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms, paspauskite  ir pasirinkite [Priemonės](#) > [Aplinka](#).

Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite , kai prietaisas veikia laukimo režimu. Pažymėkite aplinką, kurią norite įjungti, ir pasirinkite [Gera](#).

Norėdami pakeisti aplinkos parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pažymėkite parametą, kurį norite nustatyti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami . Suderinamoje atminties kortelėje esantis tonai žymimi simboliu . Prieš pasirinkdami toną, galite peržiūrėti tonų sąrašą ir pasiklausyti kiekvieno jų. Norėdami išjungti garsą, paspauskite bet kurį klavišą.

Kai renkatės toną, galite pasirinkti **Tonai parsisiųsti** (tinklo paslauga) — pasirodys tinklalapių žymų sąrašas. Pasirinkę kurią nors žymą, prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite parsisiųsti tonų.

Jei norite, kad skambant prietaisui būtų ištartas skambinančiojo asmens vardas, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir nustatykite **Ištarti skamb. vardą** reikšmę **Taip**. Skambinančiojo asmens vardą reikia išsaugoti programoje **Adr. knyga**.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

Aplinka „Beryšė“

Pasirinkę aplinką **Beryšė**, galėsite naudotis nuo belaidžio tinklo atjungtu prietaisu. Kai įjungiate aplinką **Beryšė**, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis  signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir

nesiunčia jokių belaidžio RD ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

 **Svarbu žinoti** Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su korinio ryšio tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei norite išjungti aplinką **Beryšė**, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką. Prietaisas vėl įjungia ryšį su belaidžiu tinklu (jei pakankamai stiprus signalas). Jei „Bluetooth“ ryšys buvo įjungtas, prieš įjungiant aplinką **Beryšė**, jis bus išjungtas. Išjungus aplinką **Beryšė**, vėl bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Žr. „Parametrai“, 103 psl.



3 matmenų tonai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > 3 m. tonai**. **3 matm. tonai** leidžia įjungti skambėjimo tonų trimačio garso efektus. Ne visi skambėjimo tonai palaiko 3hD efektus.

Norėdami įjungti 3-D efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai** > **Taip**. Norėdami pakeisti skambėjimo toną, slinkite iki rodomo skambėjimo tono, paspauskite  ir pasirinkite pageidaujamą skambėjimo toną.

Norėdami pakeisti skambėjimo tonui taikomą 3-D efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir pageidaujamą efektą. Norėdami koreguoti efektą, pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

Trajektorijos greitis — pasirinkite greitį, kuriuo garas juda iš vienos krypties į kitą. Šis parametras galimas ne visiems efektams, esantiems **Garso trajektorija**.

Aidėjimas — norėdami nustatyti aidą lygį, pasirinkite pageidaujamą efektą iš sąrašo.

Doplerio efektas — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad skambėjimo tono garsas būtų aukštesnis, kai esate arti prietaiso, ir žemesnis, kai esate toliau. Kai artėjate prie prietaiso, skambėjimo tono garsas darosi aukštesnis, o kai tolstate, žemesnis. Šis parametras galimas ne visiems efektams, esantiems **Garso trajektorija**.

Norėdami pasiklausyti skambėjimo tono su 3-D efektu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti toną**.

Jei įjungėte 3-D tonus, bet nepasirinkote jokio 3-D efekto, skambėjimo tonui bus pritaikytas stereoefekto gerinimas.

Norėdami nustatyti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Priemonės** > **Aplinka** > **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo garsas**.



Prietaiso išvaizdos pakeitimas

Norėdami pakeisti savo prietaiso ekrano išvaizdą, pavyzdžiui, fono paveikslėlį ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ekr. temos**. Aktyviąją ekrano temą žymi simbolis ✓. Pasirinkę **Ekrano temas**, galite patobulinti temas, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš katalogo **Galerija**. Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esančios ekrano temos žymimos simboliu . Neįdėjus į prietaisą atminties kortelės, joje esančiomis ekrano temomis negalima naudotis. Jei norite naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis, tačiau pačios atminties kortelės nenorite naudoti, išsaugokite ekrano temas prietaiso atmintyje.

Norėdami įjungti interneto ryšį ir atsisiųsti daugiau temų, pasirinkite **Ekr. temas parsisiųsti** (tinklo paslauga).



Svarbu žinoti naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami įjungti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Taikyti**. Jei norite peržiūrėti ekrano temą prieš ją įjungdami, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

Norėdami ką nors pakeisti ekrano temoje, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Galėsite nustatyti parametrus **Fono paveikslėlis** ir **Energ. taup. būseną**.

Norėdami atkurti pasirinktos ekrano temos pradinis parametrus, tvarkydami temą pasirinkite **Funkcijos > Atkurti prad. temą**.

Aktyvusis laukimo režimas

Dažniausiai naudojamas programą galite greitai įjungti, pasirinkdami jas ekrane, prietaisui veikiant laukimo režimu. Numatytasis prietaiso režimas yra aktyvusis laukimo režimas.

Norėdami įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą, paspauskite **☰**, pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefono > Laukimo režimas > Aktyvusis lauk. režimas** ir paspauskite **☑**.



Aktyviojo laukimo režimo vaizdo viršuje rodomos numatytosios programos, o apačioje „Kalendorius“, „Darbai“, „Spausd. krep.“ ir grotuvo piktogramos.

Pažymėkite programą ar kitą nuorodą ir paspauskite **☑**.

Įjungus aktyvųjį laukimo režimą, neveikia įprasto laukimo režimo metu veikiančios sparciosios naršymo klavišo funkcijos.

Norėdami pakeisti numatytųjų programų nuorodas, paspauskite **☰**, pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefono > Laukimo režimas > Akt. rež. programos** ir paspauskite **☑**.

Gali būti nuorodų, kurių negalėsite pakeisti.

Priemonės



Balso komandos

Atidarę balso komandų meniu, galite tvarkyti balso komandas savo prietaise. Daugiau informacijos apie patobulintas balso komandas, kurias palaiko jūsų prietaisas, ieškokite skyriuje „Numerio rinkimas balsu“, 85 psl.

Norėdami įjungti patobulintas balso komandas, kad jomis būtų galima įjungti programas ir aplinkas, turite įjungti programą **Balso kom.** ir atidaryti jos katalogą **Aplinka**. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso kom. > Aplinka**; prietaisas sukuria balso žymeklius, skirtus programoms bei aplinkoms. Norėdami naudoti patobulintas balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę  ir išstarkite balso komandą. Balso komanda yra sąraše rodomas programos arba aplinkos pavadinimas.

Norėdami įtraukti į sąrašą daugiau programų, pasirinkite **Funkcijos > Nauja programa**. Norėdami susieti su programa antrąją balso komandą, pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą** ir įveskite naują balso komandą teksto formatu. Venkite labai trumpų vardų ir santrumpų.

Norėdami pasiklausyti sintetinio balso žymeklio, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Jei norite nustatyti balso komandos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Sintezatorius > Išjungtas**. Norėdami iš naujo mokytį prietaisą atpažinti balsą, pavyzdžiui, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas, pasirinkite **Išj. balso atpaž. sistemą**.



Programų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Prg. tvark.** Savo prietaise galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- J2ME programos, pagamintos „Java“ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra .jad arba .jar ().
- Kitos programos, tinkamos „Symbian“ operacinei sistemai (). Įdiegimo failų plėtinys yra „sis“. Įdiekite tik jūsų prietaisui „Nokia N73“ sukurta programinę įrangą. Programinės įrangos teikėjai dažnai produktą vadina jo oficialiu modelio numeriu: „Nokia N73-1“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Programą savo prietaise galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“. Jei failą perkeliate naudodami programą „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite jį suderinamoje atminties kortelėje (vietiniame diske).

Programų įdiegimas

 žymi .sis programą,  – „Java“ programą,  – programa ne visiškai įdiegta, o  – programa įdiegta atminties kortelėje.

 **Svarbu žinoti** įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Norėdami peržiūrėti programos rūšį, versijos numerį, tiekėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.
- Jei prieš įdiegdami programą norite peržiūrėti jos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti pažymą**. Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 131 psl.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, išdiekite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.
 - Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti „jar“ failą. Jeigu jo neturite, prietaisas gali paprašyti parsisiųsti jį. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas pasirinkti kurį nors. Bandydami parsisiųsti „jar“ failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.
- Norėdami ieškoti diegimo failo, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Prg. tvark.**. Taip pat ieškokite prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta), **Failų tvarkytuvė** arba atidarykite pranešimą, esantį **Pranešim. > Gautieji**, kuriame yra įdiegimo failas.
 - Progr. tvark.** pasirinkite **Funkcijos > Įdiegti**. Kitose programose pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite , kad įjungtumėte programą. Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite .

Norėdami prisijungti prie interneto ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pasirinkite **Funkcijos > Į tinklalapį** (jei įmanoma).

Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar išdiegti, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

 **Svarbu žinoti** jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Programų įdiegimo failai (.sis) yra prietaiso atmintyje. Jis pasiliks atmintyje po to, kai programa bus įdiegta suderinamoje „miniSD“ kortelėje. Saugomi įdiegimo failai gali užimti daug prietaiso atminties, todėl jos gali pritrūkti naujoms programoms, pranešimams ir kitiems failams. Norėdami to išvengti, pasidarykite atsarginę įdiegimo failo kopiją suderinamame kompiuteryje naudodami „Nokia PC Suite“, tada ištrinkite įdiegimo failą iš prietaiso atminties naudodami **Failų tvarkytuvę** (žr. „Failų tvarkytuvė“, p. 15).

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Jei išdiegiate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę išdiegto programinės įrangos paketo kopiją. Jei išdiegiate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo pašalintos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Įdiegti progr. įrangą – pasirinkite **Tik pasirašytą**, kad būtų diegiamos tik patvirtintu skaitmeniniu parašu pasirašytos programos.

Pažymos tikrinimas – pasirinkite, jei norite, kad prieš programos įdiegimą būtų patikrintos jos pažymos.

Numatyt. int. adresas – nustatykite numatytąjį interneto adresą, kuriuo reikia ieškoti pažymų.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalauti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Jei norite keisti kurios nors programos parametrus, pagrindiniame **Progr. tvark.** vaizde pasirinkite **Funkcijos > Progr. parametrai**.



Skaitmeninių teisių valdymas

Duomenų savininkai gali naudoti įvairių rūšių skaitmeninių teisių valdymo technologijas (DRM) savo intelektinei nuosavybei, įskaitant autoriaus teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite pasiekti OMA 1.0 ir OMA 2.0 apsaugotus duomenis. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso

atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Norėdami peržiūrėti jūsų prietaise išsaugotų įjungimo raktų skaitmenines teises, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Įj. raktai** bei reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Galioj. raktai — peržiūrėti raktus, susijusius su viena ar daugiau garso/vaizdo failų ir raktais, kurių galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

Negalioj. raktai — peržiūrėti negaliojančius raktus; garso ir vaizdo failo naudojimo laikotarpis viršytas arba prietaise yra autorių teisių saugoma garso ir vaizdo failas, tačiau nėra prijungto įjungimo rakto.

Nenaud. raktai — peržiūrėti įjungimo raktus, su kuriais nesusietas nė vienas prietaise esantis garso ir vaizdo failas.

Norėdami nusipirkti daugiau garso ir vaizdo failo naudojimo trukmės ar pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pasirinkite negaliojantį įjungimo raktą ir **Funkcijos** > **Gauti įjungimo raktą**. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų negalima atnaujinti. Žr. „Interneto paslaugų pranešimai“, 68 psl.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pažymėkite įjungimo raktą ir paspauskite .



Parametrai

Norėdami nustatyti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** Norėdami atidaryti parametų grupę, paspauskite . Pažymėkite norimą parametą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite .

Kai kuriuos parametrus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametų.



Telefono

Bendri

Telefono kalba— Pakeitus prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, taip pat pasikeičia datos ir laiko formatas bei skyrikliai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetiniuose veiksmuose. Pasirinkus **Nust. automatišk.**, prietaisas pasirenks kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametų (**Telefono kalba** ir **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos prietaiso programos. Šie

pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametų reikšmių.

Rašomoji kalba — nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Nuspėjamasis tekstas – nustatyti visų prietaiso redaktorių nuspėjamojo teksto įvedimą **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Sveik. tekst. ar žinkl. — sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiame prietaisą. Galite pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą, arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti atvaizdą iš katalogo **Galerija**.

Prad. tel. parametrai — galite atkurti kai kurių parametų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas. Žr. „Saugumo“, „Telefono ir SIM“, 129 psl. Atkūrus parametrus, prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Laukimo režimas

Aktyvusis lauk. režimas – galite sukurti programų, kurias norite įjungti prietaisui veikiant laukimo režimu, nuorodas. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 119 psl.

Kair. pasirink. klaviš. – priskirti kairiajam pasirinkimo klavišui programą (), įjungiamą prietaisui veikiant laukimo režimu.

Deš. pasirink. klaviš. – priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui programą (), įjungiamą prietaisui veikiant laukimo režimu.

Akt. rež. programos – rinktis programų nuorodas, kurias norite matyti įjungę aktyvųjį laukimo režimą. Šis parametras rodomas tik tada, kai yra įjungtas **Aktyvusis lauk. režimas**.

Taip pat galite priskirti programas naršymo klavišo paspaudimams į įvairias puses. Jei įjungtas aktyvusis laukimo režimas, naršymo klavišu programos neįjungiamos.

Operatoriaus simbolis – šis parametras rodomas tik tada, kai gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Jei nenorite, kad simbolis būtų rodomas, pasirinkite **Ne**.

Ekranas

Šviesos jutiklis – paspauskite  arba , jei norite pakeisti šviesos jutiklio režimą, pašviesinti arba patamsinti ekraną.

Neveiklumo trukmė – pasirinkite laiką, kuriam praėjus turi įsijungti energijos taupymo režimas.

Snaudimo režimas – pasirinkite, ar praėjus 20 minučių po energijos taupymo būsenos suaktyvinimo, įjungimo ekranas turi būti išjungiamas, kad būtų taupoma baterijos energija. Kai ekranas išjungtas, šviesos diodas mirksi, kad nurodytų, jog prietaisas įjungtas.

Apšvietimo trukmė – norėdami pailginti arba sutrumpinti laiką, kuriam praėjus po paskutinio klavišo paspaudimo užges šviesa, slinkite į kairę arba į dešinę.



Skambinimo

Siųsti mano numerį – galite nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba nerodomas (**Ne**) asmeniui, kuriam skambinate, arba tai gali nustatyti jūsų ar paslaugų teikėjas, užsisakius atitinkamą paslaugą (**Kaip sutarta**) (tinklo paslauga).

Ryšio laukimas – jei įjungėte ryšio laukimo paslaugą (tinklo paslauga), tinklas praneša apie naują skambutį

tuo metu, kai jau kalbate. Galite **Ijungti, Atšaukti** funkciją arba patikrinti, ar ji yra įjungta (**Tikrinti būklę**).

Neatsiliepti ir siųsti SMS – jei norite nusiųsti skambinančiam paaiškinimą tekstiniu pranešimu, kodėl negalėjote atsiliepti, pasirinkite **Taip**. Žr. „*Atsiliepimas arba atsakymas atsiliepti*“, 91 psl.

Pranešimo tekstas – parašyti tekstą, kuris, jei neatsiliepiate, bus išsiųstas tekstiniu pranešimu.

Vaizd. ryš. atvaizdas – jei vaizdo ryšio metu nerodomas vaizdo įrašas, vietoje jo galite rodyti nekintantį atvaizdą.

Automat. perrinkimas – pasirinkite **Ijungtas**, jei norite nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti prietaisas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite **➤**.

Ryšio suvestinė – įjungus šį parametą prietaisas trumpai parodys apytikslę vėliausio pokalbio trukmę.

Greitas rinkimas – pasirinkus **Ijungtas**, greitojo rinkimo klavišais (**2 – 9**) susietus numerius bus galima surinkti palaikius paspaustą atitinkamą klavišą. (taip pat žr. „*Greitasis telefono numerio rinkimas*“, 85 psl.);

Ats. bet kuriuo klav. – pasirinkus **Ijungtas**, bus galima atsiliepti trumpai paspaudus bet kurį klaviatūros klavišą, išskyrus **↵**, **↶**, **⌂** ir **➤**.

Naudojama linija – šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti

du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučių abiejomis linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Pasirinkus 2 liniją, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.

 **Patarimas!** Prietaisui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti, palaikant paspaudus **#**.

Linijos keitimas – jei norite išjungti linijos rinkimąsi (tinklo paslauga), pasirinkite **Išjungti** (jei tokią pasirinktį palaiko jūsų SIM kortelė). Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.



Ryšio

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti;
- naršyklės programų prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti;
- interneto prieigos tašką el. laiškam siųsti ir priimti bei prie interneto prisijungti.

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis šiomis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieigos taškai

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 68 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.  žymi apsaugotą prieigos tašką, o  – paketinių duomenų prieigos tašką.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos tšk.** Pasirinkite **Naud. numat. param.**, jei norite, kad būtų naudojami numatytieji prieigos taško parametrai, arba **Naud. dabart. param.**, jei norite

pasirinkti esamą prieigos tašką kaip naujo prieigos taško pagrindą.

Norėdami nustatyti prieigos taško parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.

Duomenų nešmena — pasirinkite duomenų ryšio rūšį.

Priklausomai nuo pasirinkto duomenų ryšio, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Paketiniai duomenys

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Prieigos taško pav. – prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas — dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai jį pateikia paslaugų teikėjas.

Prašyti slaptažodžio — jei turite įvesti slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite prietaise išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite **Taip**.

Slaptažodis — dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo.

Atpažinimas — pasirinkite **Paprastas** arba **Saugus**.

Pradinis tinklalapis — priklausomai nuo nustatomo prieigos taško, galite įrašyti arba norimo tinklalapio interneto adresą, arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkę **Funkcijos** > **Papildomi param.**, galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Tinklo rūšis — pasirinkite naudojamą interneto protokolo rūšį: **IPv4** arba **IPv6**. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo rūšies.

Telefono IP adresas (tik IPv4) — jūsų prietaiso IP adresas.

DNS adresas — pasirinkę **Pirminis DNS adresas**, įveskite pirminio DNS serverio IP adresą. Pasirinkę **Antrinis DNS adresas**, įveskite antrinio DNS serverio IP adresą. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

Pag. server. adresas — nustatyti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. — įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys — pasirinkus **Kai įmanoma** ir esant tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketiniu duomenų ryšiu, prietaisas įregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Aktyvus paketinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio, prietaisas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio.

Prieigos taškas — prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinio duomenų ryšio modemą.

Sąrankos

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra išsaugoti jūsų (U)SIM kortelėje. Šiuos parametrus galite išsaugoti prietaise ir peržiūrėti ar ištrinti pasirinkę meniu **Sąrankos**.

SIP parametrai

SIP (sesijos inicijavimo protokolo) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP, pavyzdžiui, vaizdo rodymo funkcijai. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Šiuos parametrų rinkinius galite peržiūrėti, ištrinti ar kurti pasirinkę [SIP parametrai](#).

Duomenų ryšys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas GSM paketinių duomenų ryšys.

Aktyvaus ryšio laikas – nustatykite laiką, kuriam praėjus, atsijungiama nuo interneto, jei nieko nevyksta. Norėdami nustatyti atsijungimo laiką, pasirinkite [Nustat. vartotojo](#) ir įveskite laiką minutėmis. Jei pasirinksite [Neribotas](#), duomenų ryšiai nebus automatiškai atjungiami.



Datos ir laiko

Žr. „*Laikrodžio parametrai*“, p.59 ir kalbos parametrus, esančius „*Bendri*“, p. 124.



Saugumo

Telefono ir SIM

PIN reikalavimas – jei toks parametras nustatytas, šį kodą reikės įvesti kaskart, kai prietaisas bus įjungiamas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti asmens tapatybės kodo (PIN) reikalavimo. Žr. „*PIN ir užrakto kodų aprašas*“, 130 psl.

PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas – galite pakeisti užrakto kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „*PIN ir užrakto kodų aprašas*“, 130 psl.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Užrak. laikotarpis – galite nustatyti automatinio užsirakinimo laikotarpį, t. y. laiką, kuriam praėjus prietaisas užsirakina automatiškai. Norėdami išjungti automatinio užsirakinimo funkciją, pasirinkite [Nėra](#).

Norėdami atrakinti prietaisą, įveskite užrakto kodą.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

 **Patarimas!** Norėdami užrakinti prietaisą rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Užrak. pakeitus SIM – galite nustatyti, kad būtų prašoma įvesti užrakto kodą, kai į prietaisą įdedama nežinoma SIM kortelė. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždara vartot. grupė – galite nustatyti apibrėžtą grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Leisti naud. SIM pasl. – galite nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.

PIN ir užrakto kodų aprašas

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmens tapatybės (PIN) kodas saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas (4–8 skaitmenų)

pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. PIN kodą tada reikia atblokuoti PUK kodu.

UPIN kodas – šį kodą galite gauti įsigydami USIM kortelę. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų), pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) – šį kodą (5 skaitmenų) galima naudoti prietaisui užrakinti siekiant apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas užrakto kodas **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų prietaisu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei prietaisas. Jei kodą užmirštumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmeninis atblokavimo kodas (PUK) ir PUK2 kodas (abu kodai – 8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

UPUK kodas – tai kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam UPIN kodui pakeisti. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio USIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti prietaise patalpintų atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.

 Svarbu žinoti nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas arba Pažyma dar negalioja rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų savininkų.

Peržiūrėkite pažymos informaciją — patikrinkite autentiškumą

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymos inform.** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametrų nustatymas“, 132 psl.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — pasirinkta pažyma nebegalioja.
- **Pažyma dar negalioja** — pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param.** Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą. Pavyzdys:

- **„Symbian“ įdieg.: Taip** — pažyma tinka tikrinti „Symbian“ operacinėje sistemoje naudojamos naujos programos kilmę.
- **Internetas: Taip** — pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.
- **Programų įdiegimas: Taip** — pažyma tinka naujos „Java“TM programos kilmei tikrinti.

Pasirinkę **Funkcijos > Red. pasitik. param.**, galite nustatyti reikiamą pasitikėjimo parametro reikšmę.

Apsaugoto objekto sekimas

Kai kuriuose autorių teisių saugomuose muzikos failuose gali būti perdavimo identifikatorius. Nurodykite, ar siunčiant muzikos failą leidžiate siųsti identifikatorių. Muzikos failo teikėjas gali nustatyti, kad identifikatorius sektų failo platinimą.

Apsaugos modulis

Norėdami peržiūrėti ar keisti apsaugos modulio parametrus (jei įmanoma), pažymėkite **Aps. modulis** ir paspauskite naršymo klavišą. Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie apsaugos modulį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.



Ryšių peradresavimas

Naudodamiesi funkcija **Ryšių peradr.**, galite peradresuoti priimamus ryšius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite, kuriuos ryšius norite peradresuoti, ir norimą sąlyginį peradresavimo parametą. Pasirinkite, pavyzdžiui, **Kai užimta**, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliepti. Galite **Jungti**, **Atšaukti** sąlyginį peradresavimo parametą arba patikrinti, ar jis yra įjungtas (**Tikrinti būklę**).

Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai visi ryšiai peradresuojami, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.



Ryšių draudimo

Naudodamiesi funkcija **Ryšių draudimo** (tinklo paslauga), galite uždrausti ryšius iš šio prietaiso ir į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite norimą draudimo funkciją ir ją įjunkite (**Įjungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**). Taip pat galite patikrinti, ar pasirinkta draudimo funkcija yra įjungta (**Tikrinti būklę**). **Ryšių draudimo** taikoma visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir padresavimo funkcijos.

Kai ryšiai uždrausti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.



Tinklo

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis **3G**.

Tinklo režimas (šis meniu rodomas tik tada, kai tinklo operatorius teikia atitinkamą paslaugą) — pasirinkite, kurį tinklą norėsite naudoti. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai, pagal nustatytus tinklo parametrus ir tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Operat. pasirinkimas — jei pasirinksite **Automatinis**, prietaisas suras ir automatiškai pasirinks kurį nors iš jūsų vietovėje veikiančių tinklų, o jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite patys pasirinkti norimą tinklą iš surastų tinklų sąrašo. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų prietaise.

 **Termino paaiškinimas:** tarptinklinio ryšio sutartis — tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau belaidžio ryšio paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Tinklo pazonės inf. — jei pasirinksite **Rodoma**, prietaisas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priims pazonės informaciją.



Telefono priedai

Prietaisui veikiant laukimo režimu, rodo, kad prijungta suderinama laisvų rankų įranga, o – kad laisvų rankų įrangos nėra arba nutrūko jos „Bluetooth“ ryšys. rodo, kad prijungta suderinama indukcinė įranga, o – kad prijungtas suderinamas **Telef.-teksto įranga**.

Pasirinkite **Ausinė-mikrofonas**, **Indukcinė įranga**, **Telef.-teksto įranga**, **„Bluetooth“ LR** arba **Automobilinis rinkinys** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų:

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors suderinamą prietaiso priedą.
Žr. „Aplinkos – tonų nustatymas“, 116 psl.

Automatinis atsiliep. – nustatyti, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta. Automatinio atsiliepimo funkcija netaikoma **Telef.-teksto įrangai**.

Šviesos – nustatykite, ar šviesos turi būti paliktos įjungtos, ar turi būti išjungtos praėjus tam tikram laikui. Šis parametras veikia ne su visais priedais.

Jei naudojātės **Telef.-teksto įranga**, turite įjungti ją savo prietaise. Paspauskite ir pasirinkite **Priemonės** >

Parametr. > **Telef. priedų** > **Telef.-teksto įranga** > **Naudoti TTĮ** > **Taip**.

Jei prietaisas neaptinka priedo automatiškai, pasirinkite **Naudojamas priedas** ir iš naudojamų priedų sąrašo.

Nesklaidumų šalinimas: klausimai ir atsakymai

Kreipties kodai

Kl.: Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

A: Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į prietaiso pardavėją.

Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo operatorių. Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT) arba paslaugų teikėją.

Programa nereaguoja

Kl.: Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

A: Atidarykite programų perjungimo langelį palaikydami paspaudę . Pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

„Bluetooth“ ryšys

Kl.: Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso?

A: Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas paslėptasis režimas.

Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

Kl.: Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

A: Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją savo prietaise. Pasirinkite **Priemonės > Bluetooth > Išjungtas**.

Naršyklės paslaugos

Kl.: Ką daryti, jei rodomas toks pranešimas: **Nenustatytas nė vienas prieigos taškas. Nustatyti dabar?**

A: Nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Paaiškinimo pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.

Vaizdo kamera

Kl.: Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

A: Nuimkite plastikines plėveles, saugančias ekraną ir vaizdo kamerą. Patikrinkite, ar švarus apsauginis kameros lęšio langelis.

Kl.: Kodėl pasirodo klaidos pranešimas: „Programa jau naudojama“, kai mėginu įjungti vaizdo kamerą?

A: Vaizdo kameros programa gali veikti fone. Norėdami patikrinti, ar vaizdo kamera įjungta, ar ne, paspauskite ir palaikykite nuspaudę . Atsidarys programos perjungimo langas. Jei vaizdo kamera veikia, norėdami grįžti į vaizdo kamerą, suraskite ją sąrašo ir paspauskite slinkties klavišą. Norėdami uždaryti vaizdo kameros programą, paspauskite .

Ekranas

Kl.: Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

A: Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškiny nėra gedimas.

Žurnalas

Kl.: Kodėl rodomas tuščias žurnalas?

A: Tikriausiai įjungėte įrašų atranką, ir žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami peržiūrėti visus įvykius, pasirinkite **Programos** > **Žurnalas** > **Funkcijos** > **Atrinkti** > **Visus ryšius**. Jei pakeisite (U)SIM kortelę, žurnalo informacija bus ištrinta.

Maža atminties

Kl.: Ką daryti, jei mano prietaise trūksta laisvos atminties?

A: Kad nepritrūktų laisvos atminties, reguliariai ištrinkite šiuos duomenis:

- pranešimus iš programos **Pranešimai** katalogų **Gautieji**, **Juodraščiai** ir **Išsiųstieji**;
- gautus el. laiškus iš prietaiso atminties;
- išsaugotus tinklalapius;
- Atvaizdus ir vaizdo įrašus iš katalogo **Galerija**.

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir ištrinkite

duomenis. Jei trinant kelis elementus pateikiama viena iš toliau nurodytų pastabų: **Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.** arba **Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.**, pabandykite ištrinti elementus po vieną (pradėdami nuo mažiausio).

Programų įdiegimo failai (.sis) yra prietaiso atmintyje. Jis pasiliks atmintyje po to, kai programa bus įdiegta suderinamoje „miniSD“ kortelėje. Ištrinkite tokius įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Norėdami tai padaryti, pasidarykite atsarginę įdiegimo failo kopiją suderinamame kompiuteryje naudodami „Nokia PC Suite“, tada ištrinkite įdiegimo failą iš prietaiso atminties naudodami **Failų tvarkyt.** (žr. „Failų tvarkytuvė“, p. 15).

Kl.: Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

A: Duomenis galite išsaugoti kuriuo nors iš šių būdų:

- Naudokite programų paketą „Nokia PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti.
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje.
- Siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą.
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Pranešimai

Kl.: Kodėl negaliu pasirinkti adresato?

A: Adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. -pašto adreso. Įjungę programą **Adr. knyga**, papildykite adresato kortelę trūkstama informacija.

Daugiaformačiai pranešimai

Kl.: Ką daryti, jei prietaisas negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?

A: Reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime: **Pranešimui priimti trūksta atminties. Pirmą ištrinkite kokius nors duomenis.** Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenų turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Fail. tvark.** > **Funkcijos** > **Atmint. informacija.**

Kl.: Trumpai pasirodo pranešimas **Priima pranešimą.** Kas vyksta?

A: Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran..**

Kl.: Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

A: Kad prietaisas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis pran.** > **Dgf. pran. priėmimas** > **Išjungtas.** Atlikus šį pakeitimą, prietaisas nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Ryšys su kompiuteriu

Kl.: Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir kompiuterio?

A: Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą kompaktiniame diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Kl.: Ar galiu naudoti savo prietaisą kaip faksą modemą su suderinamu kompiuteriu?

A: Prietaiso negalima naudoti kaip fakso modemo. Jei visgi norite priimti faksogramas, nustatykite, kad jums skirti fakso ryšiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) kitu telefono numeriu.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos, prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Atsitiktinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas, pavyzdžiui, moneta, sąvaržėlė ar parkeris, prisiliečia prie teigiamo (+) arba neigiamo (-) baterijos kontakto. (Jie atrodo kaip metalinės juostelės ant

baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Įvykus gnybtų trumpajam jungimui, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštoje arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją

iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.


Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą


- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



- 3 Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį, kad pamatytumėte 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje.



20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

- 4 Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstinio pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinio pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, atlikite toliau aprašytus 7veiksnius.

- Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims, išskyrus Indiją. Įveskite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinio pranešimu numeriu +61 427151515.
- Tik Indijai: Parašykite **Battery** ir 20 skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, „Battery 12345678919876543210“, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliojame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš siųsdami prietaisą į taisyklą visuomet pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Visuomet laikykitės toje vietovėje galiojančių specialių taisyklių ir išjunkite savo prietaisą, kai jį naudoti draudžiama arba jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudokite prietaisą tik normaliomis veikimo sąlygomis. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šioms asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetrų (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais turėtų:

- visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 centimetru (6 colių) atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- nenešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos

belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženkams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

 **Svarbu žinoti** Belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo suprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norint paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė aplinka, gali reikėti pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,16 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A

adresatų kortelės

- adresatai 80
- DTMF tonų patalpinimas 92
- nuotraukų įterpimas 80
- siuntimas 80

aktyvusis laukimo režimas 119

aplinka „Beryšė“ 117

aplinkos 116

apribotasis rinkimas 82

apsaugos kodas

žr. užrakto kodas

ataskaitos

Žiūrėkite *siuntimo ataskaitos*

atminties kortelės naudojimas 14

atmintis

- atminties turinio ištrynimasis 16, 93
- informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra 16

atvaizdų redagavimas 33

atvaizdų spausdinimas 36

autorių teisių apsauga

žr. *skaitmen. teisių valdymas*

B

balso komandos 120

- balso pašto dėžutė 84, 132
- telefono numerio keitimas 84

balso pranešimai 84

balso žymekliai 120

- skambinimas 85

baterijos

- atpažinimas 139
- įkrovimas 11, 138
- skirta naudoti 9

bendras naudojimas tinkle 39

bitų srauto dydis 51

Bluetooth

- duomenų siuntimas 104
- išjungimas 105
- laisvų rankų įranga 134
- medžiagos perkėlimas 11
- parametrai 103
- prietaiso adresas 104
- ryšio porų sudarymas 105
- ryšys 102
- saugumas 104
- simboliai 13, 104

D

dainos

- failų formatai 42
- kaip skambėjimo tonai 50

data 59

daugiaformačiai pranešimai

- išsaugojimas 76
- kurti 62
- parametrai 72
- priėmimas 67
- siuntimas 65

diktofonas 112

DRM

žr. *skaitmen. teisių valdymas*

duomenų kabelis 106

duomenų ryšiai

- baigimas 108
- informacija 108
- nustatymas 127
- parametrai 126
- simboliai 12
- tinklas 8, 133

duomenų ryšys, parametrai 129

E

EDGE 13

ekrano temos 118

el. paštas

atidarymas 70

automatinis priėmimas 70

išsaugojimas 76

kurti 62

nuotolinė pašto dėžutė 69

parametrai 73

pranešimų ištirnyimas 70

priedų peržiūra 70

priėmimas iš pašto dėžutės 69

rašymas 65

siuntimas 65

energ. taupymo būseną 125

F

failų formatai

muzikos grotuvas 42

„jad“ 120

„jar“ 120, 121

„RealPlayer“ 55

„sis“ 120

failų tvarkytuvė 15

filmukai, „muvee“

greitai sukuriami

filmukai „muvee“ 57

individualūs filmukai „muvee“ 57

FM radijas 53

fonai

keitimas 118

naudojant nuotraukas 23, 31

G

galerija 30

aktyvi įrankių juosta 31

albumuose esančių

failų rūšiavimas 33, 39

atvaizdų redagavimas 33

laisva atmintis 32

pateiktys 36

skaidrių demonstracija 36

spausdinimo krepšelis 32

spausdinti atvaizdus 36

garsai

garsumo koregavimas 13

įrašymas 112

skambėjimo tono išjungimas 91

garsas, failų formatai 42

garsiaikalbio funkcija

žr. garsiaikalbis

garsiaikalbis 13

garso įrašai 30

garso valdymas

garsiaikalbis 13

garsumo koregavimas 13

ryšio metu 84

garso/vaizdo failai

failų formatai 42, 55

GPRS

žr. duomenų ryšiai

greitasis numerio rinkimas 85

GSM

duomenų ryšiai 126

tinklas 8, 133

GV programų klavišas („Nokia N73“
(originalus leidimas)) 14

I

indukcinio ryšio įrangos parametrai 134

infraraudonųjų spindulių ryšys

medžiagos perkėlimas 11

modemo naudojimas 107

ryšys 106

simbolis 13

internetas

prieigos taškai (žr. prieigos taškai)

žr. Naršyklė

interneto naršymas 96

interneto prieigos taškai

žr. prieigos taškai

įjungimo raktai

žr. skaitmen. teisių valdymas

įkrovikliai 9

įtaisų valdyklė 109

K

kalbos parametrai 124

kalendoriaus

įrašų kūrimas 60

įrašų trynimas 61

parametrai 61

„Nokia PC Suite“

sinchronizavimas 61

kamera

aktyvi įrankių juosta 21

apšviestumo ir spalvų

reguliavimas 24

atvaizdų sekos režimas 26

blykstė 24

laikmatis 26

nufilmuotų vaizdo įrašų

išsaugojimas 27

nustatyti nejudančio vaizdo

parametrus 23

siužetai 25

vaizdo įrašų rengimas 34

vaizdo įrašymo parametrai 28

vaizdo nustatymo parametrai 24

Kbps 51

keitiklis 111

kino režisierius 57

kodai 129, 130

kodavimo priemonės 51

konferencinis ryšys 84

kopijavimas

adresatų iš SIM kortelės į prietaiso

atmintį ir atvirkščiai 81

failų į aplanką 16

failų į atminties kortelę 30

telefonų numerių į laikinąją

talpyklą 94

L

laikas 59

laikinoji atmintis, turinio ištrynimas 98

laikrodis 59

laukimo režimas 116

M

menu, pertvarkymas 116

MMS

Žiūrėti *daugiaformačiai pranešimai*

mob. transliacija 75

modemas 107

moment. pranešimų

blokavimas 78

jungimasis prie serverio 77

moment. pranešimų siuntimas 78

pranešimų įrašymas 78

muzika

albumo ornamentas 50

failų formatai 42

informacija 50

kaip skambėjimo tonai 50

siuntimas 45

muzikos grotuvas 42

ekvalaizeris 44

failų formatai 42

funkcijos 48

grojaraščiai 47

grojimo režimai 43

muzikos atkūrimas 42

simboliai 43

muzikos klavišas („Nokia N73

Music Edition“) 42

muzikos parduotuvė 44

N

Naršyklė

naršyklė 95

papildoma naršyklė 99

paslaugų pranešimai 68

teikiniai 100

tinklaraščiai 100

nesklandumų šalinimas 135

neveiklus ekranas

žr. *laukimo režimas*

numerio rinkimas balsu 85

nuorodos

aktyvūs laukimo režimas 119

atvaizdų redaktorius 34

garso ir vaizdo
 programų klavišas 14
 naršyklė 100
 priskyrimas 125
 „RealPlayer“ 55
nuotolinis SIM režimas 103
nuotolinė pašto dėžutė 69
nuspėj. teksto rašymas 63
P
paaiškinimų programa 18
pagalbos informacija 18
paketinių duomenų ryšiai,
 parametrai 128
parametrai
 datos ir laiko 129
 daugiaformačiai pranešimai 72
 duomenų ryšiai 126
 duomenų ryšys 129
 ekrano užsklandos 125
 el. paštas 73
 kalbos 124
 kalendoriaus 61
 kreipties kodai 129
 laikrodis 59
 MMS ir el. paštas 66
 MP 76, 77, 79
 pažymos 131

pradiniai parametrai 124
pranešimai 71
 prieigos taškai 127
 ryšio peradresavimo 132
 ryšių draudimo 133
 „Bluetooth“ ryšys 103
 SIP 129
 tekstiniai pranešimai 71
 telefono pritaikymas
 savo reikmėms 116
 tinklas 133
 užrakto kodas 130
 vaizdo 125
Parsiųskite! 16
pasirinkimo klavišai, nuorodų
 priskyrimas 125
paslaugų komandos 63
pašto dėžutė 69
pažymos 131
PIN kodai 130
pokalbis
 Žiūrėti *moment. pranešimai*
praleisti ryšiai 93
pranešimai
 daugiaformačiai pranešimai 65
 el. paštas 65
 gautieji 67
 mob. transliacija 75

parametrai 71
pašto dėžutė 69
tekstiniai pranešimai 65
priedai 9, 134
 žr. *priedai*
prieigos taškai 126, 127
priežiūra 141
pritaikymas 118
programa „Paslaugų naršyklė“
 žr. *Naršyklė*
programinė įranga
 failo perkėlimas į jūsų prietaisą 121
 programų įdiegimas 120
 programų pašalinimas 122
programinės įrangos
 atnaujinimas 18, 109
programos
 įdiegimas 121
 pašalinimas 122
 „Java“ 120
programų įdiegimas 120
Programų paketas „Nokia PC Suite“
 kalendoriaus duomenys 61
 prietaiso atminties duomenų
 peržiūra 16
 sinchronizacija 107
programų tvarkytuvė 120

protokolai

IMAP4 74
IPv4 ir IPv6 128
POP3 74
TCP/IP 9
WAP 9

PUK kodai 130

R

radijas 53
raštinės programos 112
ryšiai

atsiliepiamas 91
atsisakymas atsiliepti 91
funkcijos 92
laukiantis 91
parametrai 125
peradresavimas 132
perjungimas 92
praleisti 93
priimti 93
skambinimas 84
tarptautiniai 84
trukmė 93
uždraudimas 133
vaizdo rodymas 87

ryšio parametrai 126

ryšių tvarkytuvė 107

ryšių žurnalas

žr. žurnalas
ryšys su kompiuteriu 107

S

SAR (santykinis absorbcijos rodiklis) 144
saugumas

antivirusinė programinė įranga 8
bluetooth 104
naršyklės 96
papildoma informacija 142
parametrai 129
rekomendacijos 7
skambučiai skubios pagalbos
tarnyboms 8, 144

„Flash Player“ 52
signalo atidėjimas 59

SIM kortelė

pranešimai 71
vardai ir numeriai 82
vardų ir numerių kopijavimas
į prietaiso atmintį 81

simboliai 12

sinchronizacija 108

SIP parametrai 129

siuntimas

adresatų kortelių,
vizitinių kortelių 80
atvaizdai 23

duomenys 104
pranešimai
vaizdo įrašas 28, 35

siuntimo ataskaitos

atsisakymas 73
priėmimas 73
trynimas 94

siužetai 25

„Java“

žr. programos

skaičiuoklė 111

skaitmen. teisių valdymas 123

skaitmeninės pažymos

žr. pažymos

skambučiai skubios pagalbos tarnyboms
8, 144

skambėjimo tonai

3-D 117
asmeninis skambėjimo tonas 82
dainos 50
priėmimas tekstinio pranešimo 68

„miniSD“ kortelės 14

SMS

Žiūrėti *tekstiniai pranešimai*

snaudimo režimas 125

spausdinimas

adresatų kortelės 80
atvaizdai 36

daugiaformačiai pranešimai 67
el. laiškai 70
kalendoriaus įrašai 61
tekstiniai pranešimai 67
užrašai 112

„PC Suite“

Žiūrėkite „Nokia PC Suite“

„Quickoffice“ 112

„RealPlayer“ 55

„sis“ failas 120

susisieikimo informacija 18

SVG failai 36

šviesos diodas 125

T

tekstiniai pranešimai

gautieji 62

išsaugojimas 76

kurti 62

parametrai 71

priėmimas 67

rašmenų riba 66

rašymas 63, 65

siuntimas 65, 66

teksto rašymas 63

telefonų knyga

žr. adresatų kortelės

tinklo parametrai 133

tinklo paslaugos 9

tonai

Žiūrėkite *skambėjimo tonai*

tradicinis teksto rašymas 63

turinio perkėlimas iš kito prietaiso 11

U

UMTS

tinklas 8, 133

žr. duomenų ryšiai

UPIN kodai 130

UPUK kodai 130

USB

atvaizdų spausdinimas 36

duomenų kabelio ryšys 106

muzikos siuntimas 45

simboliai 13

tvarkyklės 107

vaizdo įrašų perkėlimas 35

USSD komandos 63

užrakto kodas 130

užrašai 111

V

vaizdo įrašas 30

vaizdo įrašų rengimas 34

vaizdo leistuvus

žr. *RealPlayer*

vaizdo ryšiai 86

atsiliepimas 91

atsisakymas 91

funkcijos 92

vaizduojamasis aprašas 19

valdymas be rankų

žr. *garsiaikalbis*

VBR 51

virtuali spaustuvė 37

Visual Radio 53

vėliausi ryšiai 93

W

WAP 9

Ž

žadintuvo 59

žodynas 63

žurnalas

atranka 94

kopij. žurnalas 12

turinio ištrynimasis 94

žurnalo trukmė 94

žymos 96

žymos 97