


Nokia Medallion II kasutusjuhend

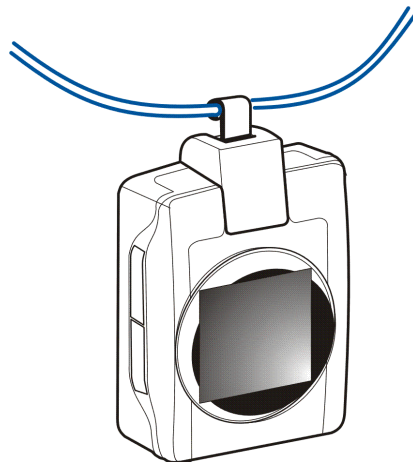

9311023

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RX-4 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004, Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Sisujuht

OHU VÄLTIMISEKS	4
Sissejuhatus	5
Laadijad ja akud	5
Tehnilised andmed.....	6
1. Ülevaade	7
Kaela- või randmerihma ühendamine.....	9
2. Nokia Medallion II kasutamine.....	10
Aku laadimine.....	10
Toite sisse- ja väljalülitamine	11
Kellaaja ja aku oleku kontrollimine	11
Tulede sisselülitamine	11
Piltide vaatamine.....	12
Pildi saatmine seadmest Nokia Medallion II.....	12
Pildi vastuvõtmine seadmega Nokia Medallion II.....	12
Pildi kustutamine seadmest Nokia Medallion II.....	13
Kellaaja seadmine.....	13
3. Akuteave	15
Aku laadimine ja tühjenemine.....	15
Hooldus ja korrashoid.....	17

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslase info leiate käesolevas juhendis.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate seadme teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärges ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VARUKOOPIAD

Ärges unustage tegemast varukoopeid vajalikest andmetest.



NB!

See seade on veekindel. Võite seadet vihma kasutada, kuid ärges asetage seda üleni vette.

Laadijate veekindlus ei vasta seadme spetsifikatsioonijärgsele veekindlusele. Kasutage laadijaid ainult kuivades tingimustes. Ärges laadige seadet kunagi siis, kui seade või laadija või nende osad on niisked või märjad. Kui seade on sattunud soolasesse vette, peske seda rooste vältimiseks kohe mageveega. Seejärel tuleb seade hoolikalt kuivaks pühkida.

Ärges suunake infrapunakiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunatehnoloogiaga töötavaid seadmeid. See seade on 1. klassi lasertoode.

Sissejuhatus

Nokia Medallion II on moekas lisatarvik, mille abil saate oma kõige kallimaid ühilduvaid digitaalpilte alati endaga kaasas kanda. Nokia Medallion II komplektis on kolm juba seadmesse laaditud pilti. Lihtne on nii uusi pilte ühilduvast telefonist või arvutist lisada kui ka vanu pilte kustutada.

Lugege see kasutusjuhend enne Nokia Medallion II kasutamist hoolikalt läbi.

■ Laadijad ja akud



Hoiatus! Ärge proovige ise akut eemaldada! Aku vahetamiseks pöörduge kvalifitseeritud teenindaja poole.

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Nokia Medallion II on mõeldud kasutamiseks koos järgmiste laadijatega: ACP-8 ja ACP-12.



Hoiatus! Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks tootja poolt heaks kiidetud. Muude akude ja laadijate kasutamine muudab tarviku garantii kehtetuks ning võib olla ohtlik.

Heakskiidetud akude ja laadijate saadavuse kohta küsige oma edasimüüjalt.


Mis tahes lisaseadme eemaldamisel vooluvõrgust hoidke tõmmates kinni pistikust, mitte juhtmest.

■ Tehnilised andmed

- Kaal: umbes 36 g
- Pikkus (max) / laius (max) / paksus (max):
47 mm / 33,5 mm / 14,8 mm
- Ekraan: eraldusvõime 96x96 pikslit, kuni 4096 värvi
- Tööaeg kuni 10– 15 tundi (sõltuvalt aku laetusest)
- Töötemperatuur: -15 °C kuni 55 °C
- Ühilduvus: ühilduvate telefonide ja arvutite kohta leiate teavet Nokia Medallion II müügikomplektist. Kõige ajakohasema ühilduvusteabe leiate Nokia veebisaidilt.
- IrDA-standard: IrOBEX 1.3 (saatmine ja vastuvõtt)
- Toetatav pildivorming: JPEG; maksimaalne suurus: VGA 640x480

1. Ülevaade

Seadmel Nokia Medallion II on järgmised nupud ja põhiosad.

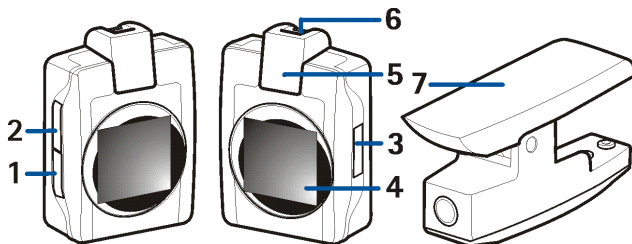

Selles kasutusjuhendis tähistatakse nuppe kujul (1), (2) ja (3). Nuppude vajutamiseks on kolm võimalust. Need on järgmised:

- **põgus vajutus** – vajutage nuppu korra, hoides seda all vähem kui sekund;
- **vajutus** – hoidke nuppu all kauem kui sekund;
- **vajutus ja hoidmine** – vajutage nuppu ja hoidke seda all (funktsioon on aktiveeritud kuni nupu vabastamiseni).

4. Ekraan

5. Infrapunaport (IR)

6. Kinnituskoht

7. Laadimishoidik

Ekraaniindikaatorid



Ühenduse loomine Nokia Medallion II ja mõne teise seadme vahel. Kui loote ühenduse seadmest Nokia Medallion II, liigub indikaator paremale. Seadmega Nokia Medallion II ühenduse loomisel liigub indikaator vasakule.



IR-ühendus on loodud ja Nokia Medallion II saadab pilti või võtab mõnda pilti vastu. Pildi saatmisel liigub indikaator paremale ning pildi vastuvõtmisel vasakule.



IR-ühendus on katkenud või on ühenduse loomine nurjunud.



Kinnitab, et pildid on edukalt saadetud, vastu võetud või kustutatud või et kell on reguleeritud.



Nokia Medallion II mälu on täis, sinna on salvestatud kaheksa pilti.



Pilt on rikutud või sel puudub Nokia Medallion II tugi. Näiteks võib pilt olla liiga suur või pole see ühilduvas JPEG-vormingus. IR-ühendus lõpetatakse.



Aku laadimine. Kui aku on täis, jääb animatsioon paigale.



Nokia Medallion II on pildi kustutamiseks valmis.




Aku olek. See ikoon kuvatakse ka laadimise ajal (ikoon liigub suvaliselt) ning kui aku hakkab tühjaks saama (ikoon kuvatakse ülemises vasakus nurgas).

■ Kaela- või randmerihma ühendamine

Nokia Medallion II kaelas või randme ümber kandmiseks saate selle ühendada kaela- või randmerihmaga. Ühendage kaelarihm seadmega Nokia Medallion II, juhtides kaelarihma küljes oleva haagi Nokia Medallion II ülasosas olevast kinnituskohast läbi (1).


Rihma ühendamiseks kinnitage haak samamoodi, nagu see on kinnitatud kaelarihma külge. Keerake rihmaklamber allapoole (2) ja libistage rihm hoova alla. Pange rihm külge (3).

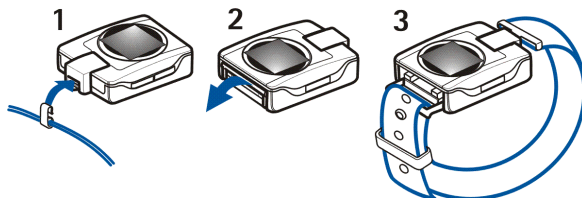

2. Nokia Medallion II kasutamine

■ Aku laadimine

Vajutage laadimishoidik alla ja libistage see oma kohale Nokia Medallion II ümber (vt alltoodud joonist). Veenduge, et laadimishoidik ja Nokia Medallion II oleksid võimalikult tihedalt kokakuti. Ühendage laadija laadimishoidiku tagaosas asuvasse pesa ja seejärel vahelduvvooluvõrku.

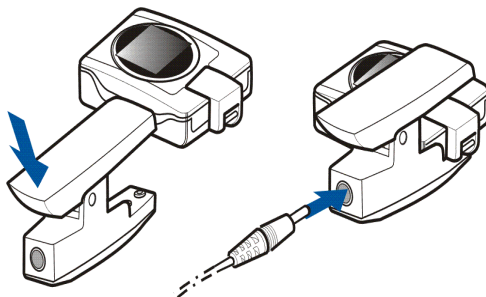

Laadimise ajal kuvatakse ekraanil pimenduspilt. Kui Nokia Medallion II on sisse lülitatud, lülitub see tõhusama laadimise tagamiseks umbes 30 sekundi pärast automaatselt välja.

Nokia Medallion II esmakordsel laadimisel laadige seda aku täitumiseni. Pidage meeles, et laadija esmakordsel ühendamisel seadmega Nokia Medallion II või

juhul, kui te pole Nokia Medallion II pikka aega kasutanud, ei ilmu laadimisikoon ekraanile enne, kui olete seadet vähemalt viis minutit laadinud.

■ Toite sisse- ja väljalülitamine

Nokia Medallion II sisselülitamiseks vajutage nuppu (3).

Toite väljalülitamiseks vajutage nuppu (3).

■ Kellaaja ja aku oleku kontrollimine

Kellaaja ja aku oleku kontrollimiseks vajutage korra nuppu (3), kui seade on sisse lülitatud. Nokia Medallion II kuvab praeguse kellaaja ja akuikooni. Üleni kollane aku on täiesti laetud, üleni hall aku on täiesti tühi.



■ Tulede sisselülitamine

Kui toide on sisse lülitatud, muutub taustatulede eredus suvaliselt. Kui tuled on tuhmid, vajutage ereda valguse umbes 30 sekundiks sisselülitamiseks põgusalt suvalist nuppu .

Tulede kasutamine nõuab rohkem akutoidet ja lühendab aku tööaega. Kui patarei on tühjaks saamas, ei saa te eredat valgust sisse lülitada ning ülemises vasakus nurgas kuvatakse ikoon .

■ Piltide vaatamine

Kui seadmes Nokia Medallion II on ainult üks pilt, kuvatakse see toite sisselülitamisel.

Kui seadmes Nokia Medallion II on mitu pilti, saate teha järgmist:

- järgmise pildi valimiseks vajutage nuppu (1);
- piltide seas edasi-tagasi liikumiseks vajutage nuppu (1) ja hoidke seda all.

■ Pildi saatmine seadmest Nokia Medallion II

Kui Nokia Medallion II on sisse lülitatud, valige saadetav pilt (kuvage see ekraanile).

1. Seadke Nokia Medallion II ja ühilduva vastuvõtva seadme IR-pordid kohakuti ning veenduge, et seadmete vahele ei jääks takistusi ning et läheduses poleks muid sisselülitatud IR-seadmeid.
2. Vajutage pildi saatmiseks nuppu (2). Icoon  näitab, et pilt on edukalt saadetud.

■ Pildi vastuvõtmine seadmega Nokia Medallion II

Kui Nokia Medallion II on sisse lülitatud, saab seade pilte vastu võtta. Pange tähele, et Nokia Medallion II võib vastuvõetud pilte kuvamiseks kärpida ja nende suurust muuta. Vastuvõetud pildid salvestatakse ka algvormingus ning kui soovite vastuvõetud pilti edasi saata, saadab Nokia Medallion II selle algvormingus.

1. Seadke Nokia Medallion II ja ühilduva saatva seadme IR-pordid kohakuti ning veenduge, et seadmete vahele ei jääks takistusi ning et läheduses poleks muid sisselülitatud IR-seadmeid.
2. Pildi vastuvõtmiseks vajutage Nokia Medallion II IR-pordi aktiveerimiseks põgusalt nuppu **(2)**.
3. Saatva seadme kasutaja alustab pildi saatmist. Lisateavet pildi saatmise kohta teisest seadmest leiате vastava seadme kasutusjuhendist. Ikoon  näitab, et pilt on edukalt saadetud.

■ Pildi kustutamine seadmest Nokia Medallion II

Lülitage seade sisse ja valige kustutatav pilt seadme ekraanil.

Pildi kustutamise alustamiseks vajutage korraga nuppe **(1)** ja **(2)**. Näidik  näitab, et asute pilti kustutama.

Pildi kustutamiseks vajutage kolme sekundi jooksul uuesti korraga nuppe **(1)** ja **(2)**. Muidu pilte ei kustutata. Pilt kaob umbes kolme sekundi jooksul.

Tehke oma piltidest kindlasti varukoopiaid. Võite need näiteks mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata ja seal salvestada.

■ Kellaaja seadmine

Kellanaidiku aktiveerimiseks vajutage korra nuppu **(3)**, kui seade on sisse lülitatud.

Vajutage kümne sekundi jooksul uuesti nuppu **(3)**. Akuikoon kaob ja Nokia Medallion II on nüüd kellaaja seadmiseks valmis. Vajutage



järgmise kümne sekundi jooksul nuppu **(2)** ja hoidke seda all, kui soovite kella edasi keerata, või nuppu **(1)**, kui soovite kella tagasi keerata.

Kellaaja muutmise järel kinnitage see, vajutades põgusalt nuppu **(3)** . Muidu kellaiega ei muudeta.

3. Akuteave

■ Aku laadimine ja tühjenemine

Nokia Medallion II saab toite laetavast liitium- (Li-Ion) akust.

Võtke arvesse, et uus aku saavutab oma täisvõimsuse alles pärast kahte või kolme täielikku laadimis- ja tühjenemistsüklit!

Akut saab laadida ning see võib tühjeneda sadu kordi, kuid lõpuks see siiski aegub. Kui tööaeg on tavalisest juba märkimisväärselt lühem, tuleks osta uus aku.

Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud akusid ning laadige oma akut ainult tootja poolt heakskiidetud laadijatega. Eemaldage laadija vooluvõrgust, kui seda ei kasutata. Ärge jätkke akut laadija külge rohkemaks kui nädalaks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku eluiga. Täielikult laetud patarei, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid võivad mõjutada teie aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat ega akut.

Kui jätate seadme Nokia Medallion II liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku mahtuvust ja eluiga. Püüdke hoida akut temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib Nokia Medallion II (isegi täielikult laetud aku korral) ajutiselt töötamast lakata. Akude töövõime on eriti piiratud miinuskraadidel.

Ärge hävitage seadet Nokia Medallion II põletamise teel!

Kui peate aku mingil põhjusel eemaldama või vahetama, pöörduge selleks kvalifitseeritud teenindaja poole. Ärge proovige seda ise teha. Keskkonnasõbralikuks töötlemiseks pöörduge

oma kohalikku Nokia teeninduspunkti või järgige Nokia Medallion II (sealhulgas aku) õigeks hävitamiseks kohalikku seadusandlust.

Hooldus ja korrashoid

Teie Nokia Medallion II on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate toote kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke kõik lisatarvikud eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke Nokia Medallion II kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet Nokia Medallion II tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke Nokia Medallion II kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke Nokia Medallion II külmas. Seni, kuni seade üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib seadme sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke Nokia Medallion II avada. Asjatundmatu käsitlemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake Nokia Medallion II maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage Nokia Medallion II puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet Nokia Medallion II. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada seadme korralikku funktsioneerimist.

Kui Nokia Medallion II töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.