


Medalion II – Instrukcja obsługi

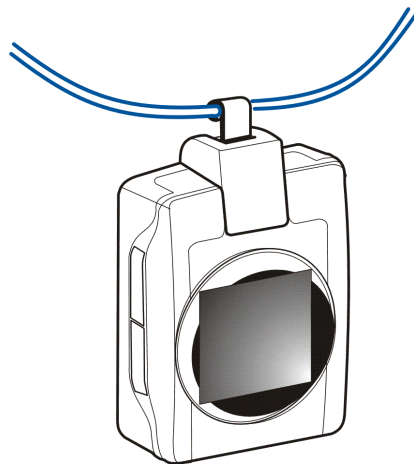

9311024

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RX-4 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym także – lecz nie tylko – dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	4
Wprowadzenie.....	5
Ładowarki i baterie.....	5
Dane techniczne	6
1. Opis urządzenia	7
Przypinanie rzemienia lub paska.....	9
2. Korzystanie z Medalionu II.....	10
Ładowanie baterii	10
Włączanie i wyłączanie.....	11
Sprawdzanie godziny i stanu baterii.....	11
Włączanie oświetlenia	11
Wyświetlanie obrazów.....	12
Wysyłanie obrazu z Medalionu II.....	12
Odbieranie obrazu w Medalionie II	12
Usuwanie obrazu z Medalionu II.....	13
Ustawianie godziny.....	14
3. Informacje o bateriach	15
Ładowanie i rozładowywanie baterii	15
Eksploatacja i konserwacja	17

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy Medalionu i jego akcesoriów zlecaj wyłącznie specjalistom.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z Medalionem.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.



WAŻNE:

To urządzenie jest wodoodporne. Można go używać w deszczu, ale nie należy go zanurzać w wodzie.

Wodoodporność ładowarek jest inna niż samego urządzenia. Ładowarek należy używać w suchym otoczeniu. Urządzenia nie wolno ładować, kiedy samo urządzenie, ładowarka lub ich części są wilgotne albo mokre. Jeżeli urządzenie poddano działaniu słonej wody, należy ją szybko zmyć czystą wodą, aby uniknąć korozji. Następnie urządzenie trzeba dokładnie wytrzeć do sucha.

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenie spełnia wymagania normy „Class 1 Laser Product”.

Wprowadzenie

Medalion II firmy Nokia należy do akcesoriów z kategorii Moda. Dzięki niemu ulubione obrazy cyfrowe masz zawsze przy sobie. Medalion II zawiera trzy obrazy standardowe. Nowe obrazy można łatwo dodać z kompatybilnego telefonu lub komputera, a stare — usunąć.

Zanim zaczniesz korzystać z Medalionu II, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.

■ Ładowarki i baterie



Ostrzeżenie! Nie próbuj samodzielnie wyjmować baterii. Jeżeli będzie konieczna wymiana baterii, zleć ją wykwalifikowanym pracownikom serwisowym.

Zanim użyjesz ładowarki, sprawdź jej nazwę i numer modelu. Medalion II jest przeznaczony do użytku z następującymi ładowarkami: ACP-8 i ACP-12.



Ostrzeżenie! Korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez producenta do użytku z danymi produktami. Stosowanie urządzeń innego typu spowoduje unieważnienie gwarancji na Medalion II, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku bateriach i ładowarkach, skontaktuj się ze sprzedawcą.


Gdy odłączasz przewód zasilający dowolnego urządzenia elektrycznego, zawsze chwytaj za wtyczkę — nigdy za przewód.

■ Dane techniczne

- Waga: około 36 g
- Długość/szerokość/grubość (maks.):
47 mm/33,5 mm/14,8 mm
- Wyświetlacz: rozdzielczość 96 * 96, maksymalnie 4096 kolorów
- Czas działania: maksymalnie 10– 15 godzin (w zależności od poziomu naładowania baterii)
- Temperatura działania: –15 °C do 55°C
- Kompatybilność: informacje na temat kompatybilnych telefonów i komputerów znajdują się w opakowaniu Medalionu II. Najbardziej aktualne informacje na temat kompatybilności można znaleźć w witrynie internetowej firmy Nokia.
- Standard IrDA: IrOBEX 1.3 (wysyłanie i odbieranie)
- Format obrazów: JPEG, a maksymalny rozmiar: VGA 640 * 480

1. Opis urządzenia

Medalion II firmy Nokia ma następujące klawisze i główne części:

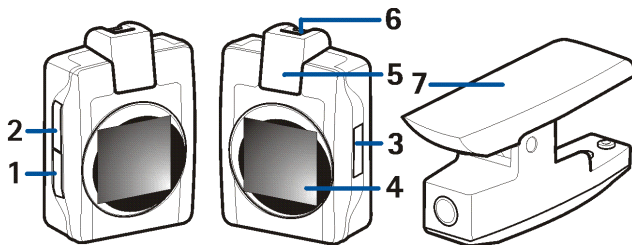

W niniejszej instrukcji obsługi klawisze są oznaczone symbolami (1), (2) i (3). Klawisze można naciskać na trzy sposoby. Oto one:

- **Naciśnij krótko** – naciśnij klawisz na krócej niż sekundę.
- **Naciśnij** – naciśnij klawisz na dłużej niż sekundę.
- **Naciśnij i przytrzymaj** – naciśnij klawisz i przytrzymaj go (funkcja pozostanie aktywna aż do zwolnienia klawisza).

4. Wyświetlacz
5. Port podczerwieni
6. Zaczep
7. Podstawka do ładowania

Wskaźniki na wyświetlaczu



Następuje próba nawiązania połączenia między Medalionem II a innym urządzeniem. Wskaźnik jest przewijany w prawo w przypadku połączeń wychodzących z Medalionu II i w lewo w przypadku połączeń przychodzących do Medalionu II.



Nawiązano połączenie na podczerwień i Medalion II wysyła albo odbiera obraz. Wskaźnik jest przewijany w prawo podczas wysłania i w lewo podczas odbierania obrazu.



Zerwano połączenie na podczerwień lub nie nawiązano żadnego połączenia.



Potwierdzenie pomyślnego wysłania, odebrania bądź usunięcia obrazów albo zmiany ustawień zegara.




Pamięć Medalionu II jest pełna; zapisano 8 obrazów.



Obraz jest uszkodzony lub nie można go użyć w Medalionie II. Może być zbyt duży lub w formacie innym niż kompatybilny JPEG.
Zakończono połączenie na podczerwień.



Ładowanie baterii. Po pełnym naładowaniu baterii animacja jest zatrzymywana.



Medalion II zaczyna usuwać obraz.


Stan baterii. Wskaźnik ten jest wyświetlany także w czasie ładowania (porusza się losowo) oraz przy niskim poziomie naładowania baterii (jest wyświetlany w lewym górnym rogu).

■ Przypinanie rzemienia lub paska

Do Medalionu II można przypiąć rzemyk lub pasek, które pozwolą nosić go na szyi lub na ręce. Aby przypiąć rzemyk, wsuń jego haczyk pod zaczep znajdujący się u góry Medalionu II (1).

Aby przypiąć pasek, wsuń jego haczyk podobnie jak w przypadku rzemienia. Następnie odegnij zaczep paska do dołu (2) i wsuń do niego pasek.


Zapnij pasek (3).

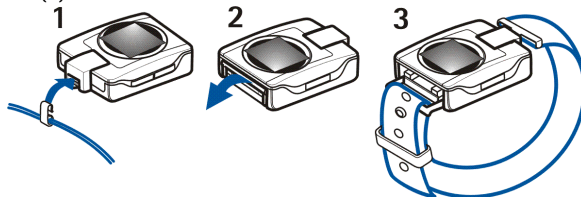

2. Korzystanie z Medalionu II

■ Ładowanie baterii

Przyciśnij podstawkę do ładowania i włóż do niej Medalion II, jak pokazano na rysunku poniżej. Zadbaj, by Medalion II ściśle przylegał do podstawki. Podłącz ładowarkę do złącza z tyłu podstawki oraz do gniazdka sieciowego prądu przemiennego.

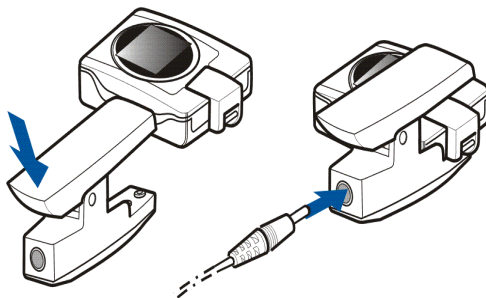

W trakcie ładowania na wyświetlaczu widoczny jest wygaszacz ekranu. Jeśli Medalion II jest włączony, po około 30 sekundach wyłączy się on automatycznie w celu zwiększenia efektywności ładowania.

Za pierwszym razem baterię Medalionu II należy naładować do pełna. Jeżeli ładowarka jest podłączana po raz pierwszy lub Medalionu II nie używano przez

dłuższy czas, zanim na wyświetlaczu pojawi się ikona ładowania, urządzenie musi być ładowane przez co najmniej 5 minut.

■ Włączanie i wyłączanie

Naciśnij **(3)**, aby włączyć Medalion II.

Naciśnij **(3)**, aby wyłączyć zasilanie.

■ Sprawdzanie godziny i stanu baterii

Aby sprawdzić godzinę i stan baterii, naciśnij krótko **(3)**, gdy urządzenie jest włączone. Medalion II wyświetli aktualną godzinę i wskaźnik baterii. Żółty kolor wskaźnika oznacza pełne naładowanie, a szary – wyczerpanie baterii.



■ Włączanie oświetlenia

Kiedy urządzenie jest włączone, jasność oświetlenia tła zmienia się. Kiedy oświetlenie jest przygaszone, naciśnij krótko dowolny klawisz, aby je włączyć na około 30 sekund.

Oświetlenie zwiększa pobór energii i przyspiesza rozładowywanie baterii. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, nie można włączyć oświetlenia, a w lewym rogu wyświetlacza pojawia się wskaźnik

■ Wyświetlanie obrazów

Jeżeli Medalion II zawiera tylko jeden obraz, jest on wyświetlany po włączeniu urządzenia.

Jeżeli Medalion II zawiera więcej obrazów:

- naciśnij **(1)**, aby wybrać następny obraz,
- naciśnij i przytrzymaj **(1)**, aby przewijać obrazy.

■ Wysłanie obrazu z Medalionu II

Po włączeniu Medalionu II wybierz na wyświetlaczu obraz, który chcesz wysłać.

1. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Medalionu II oraz kompatybilnego urządzenia odbiorczego i upewnij się, że między nimi nie ma żadnych przeszkód oraz że w pobliżu nie ma włączonych innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone.
2. Naciśnij **(2)**, aby wysłać obraz. Wskaźnik  sygnalizuje pomyślne wysłanie obrazu.

■ Odbieranie obrazu w Medalionie II

Włączony Medalion II może odbierać obrazy. Medalion II może zmieniać rozmiary wyświetlanych obrazów lub przycinać je. Odebrane obrazy są również zapisywane w oryginalnym formacie. Jeżeli więc zechcesz przesłać obraz dalej, Medalion II wyśle go w początkowym formacie.

1. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Medalionu II oraz kompatybilnego urządzenia nadawczego i upewnij się, że między nimi nie ma żadnych przeszkód oraz że w pobliżu nie ma włączonych innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone.
2. Naciśnij krótko **(2)**, aby uaktywnić port podczerwieni Medalionu II, co umożliwi odebranie obrazu.
3. Rozpoczyna się wysyłanie obrazu z urządzenia nadawczego. Aby uzyskać więcej informacji o wysyłaniu obrazu z drugiego urządzenia, skorzystaj z jego instrukcji obsługi. Wskaźnik  sygnalizuje pomyślne wysłanie obrazu.

■ Usuwanie obrazu z Medalionu II

Po włączeniu urządzenia wybierz na wyświetlaczu obraz, który chcesz usunąć.

Aby rozpocząć usuwanie obrazu, naciśnij jednocześnie **(1)** i **(2)**. Wskaźnik  pokazuje, że będzie usuwany obraz.

Aby usunąć obraz, naciśnij jednocześnie **(1)** i **(2)** w ciągu trzech sekund. W przeciwnym razie obrazy nie zostaną usunięte. Obraz zniknie w ciągu około trzech sekund.

Pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych obrazów – możesz na przykład wysłać je do innego urządzenia i tam je zapisać.

■ Ustawianie godziny

Aby wyłączyć wyświetlanie zegara, naciśnij krótko **(3)**, gdy urządzenie jest włączone.

W ciągu 10 sekund ponownie naciśnij **(3)**. Wskaźnik baterii zniknie i będzie można ustawić zegar Medalionu II. W ciągu 10 sekund naciśnij i przytrzymaj **(2)**, aby przestawić zegar do przodu, lub naciśnij i przytrzymaj **(1)**, aby go cofnąć.

Po zmianie godziny potwierdź ją, naciskając krótko **(3)**. W przeciwnym razie godzina nie zostanie zmieniona.



3. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania Medalionu II jest ładowalna bateria litowo-jonowa.

Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta Medalionu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj Medalionu II podłączonego do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skracaa czas jej żywotności. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nieużywana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Nie używaj niesprawnej ładowarki ani uszkodzonej baterii.

Pozostawianie Medalionu II w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i żywotności baterii. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Medalion II z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj Medalionu II do ognia!

Jeżeli będzie konieczne wyjęcie lub wymiana baterii, skorzystaj z usług wykwalifikowanego personelu serwisowego. Nie próbuj robić tego samodzielnie. Aby przekazać Medalion II wraz z baterią do recyklingu, skontaktuj się z miejscowym punktem serwisowym firmy Nokia lub zapoznaj się z lokalnymi przepisami na ten temat.

Eksplatacja i konserwacja

Medalion II należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Medalion II powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i ciecz zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj Medalionu II w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj Medalionu II w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj Medalionu II w niskiej temperaturze. Gdy podczas pracy Medalion II ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać Medalionu II. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj Medalionu II. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia Medalionu II nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj Medalionu II. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części urządzenia i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu Medalionu II, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.