


„Nokia 203“ vartotojo vadovas

Klavišai ir dalys

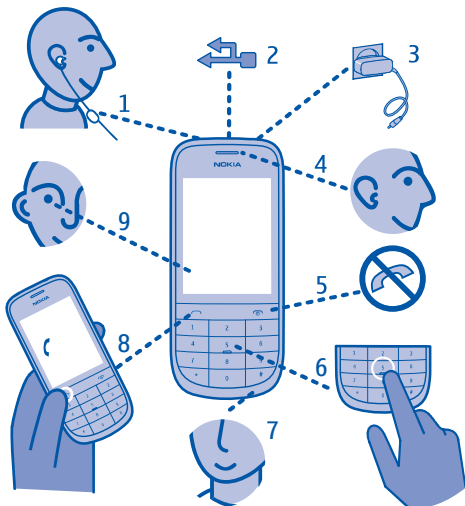


- 1 Ausinių jungtis (3,5 mm)
- 2 „Micro USB“ jungtis
- 3 Jungtis įkrovikliui
- 4 Ausinis priedas
- 5 Baigimo (jungimo) klavišas

- 6 Klaviatūra
- 7 Mikrofonas
- 8 Skambinimo klavišas.
- 9 Ekranas

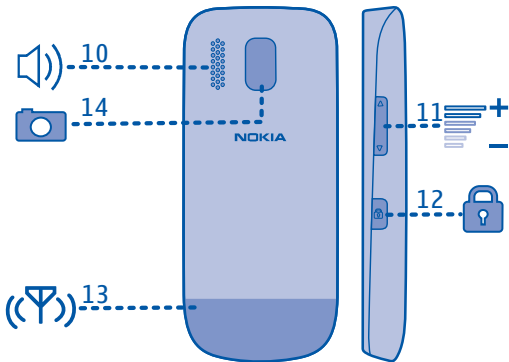

- 10 Garsiakalbis
- 11 Garsumo klavišai
- 12 Klaviatūros užrakinimo mygtukas
- 13 Antenos sritis (paryškinta). Žr. ➡
1 „Konkrečioms funkcijoms
skirtos instrukcijos“.
- 14 Vaizdo kameros lęšis. Prieš
pradėdami naudoti vaizdo
kamerą, nuimkite nuo lęšio
apsauginę juostelę.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas



1 Išjunkite telefoną, tada nuimkite galinį dangtelį.




4 Sulygiuokite baterijos kontaktus, tada įstumkite bateriją.



2 Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.



5 Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins.




3 Atidarykite laikiklį, tada įdėkite SIM kortelę kontaktų sritimi žemyn. Žr. ➡ 4.



6 Norėdami įjungti, palaikykite nuspaužę , kol telefonas suvibruos.

Atminties kortelės įdėjimas




Išjunkite telefoną, tada nuimkite galinį dangtelį.



Pakelkite laikiklį.



Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.



Įdėkite suderinamą atminties kortelę kontaktų sritimi žemyn.




Pastumkite atminties kortelės laikiklį į telefono apačią.




Nuleiskite laikiklį.

Baterijos įkrovimas




7 Pastumkite laikiklį į pradinę padėtį.



1 Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.




8 Sulygiuokite baterijos kontaktus, tada įstumkite bateriją.



2 Prijunkite įkroviklį prie telefono.



9 Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins. Žr. ➡ 2.




3 Ar baterija įkrauta? Ištraukite iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas




Kai nenaudojate telefono, užrakininkite klavišus ir ekraną.




Paspauskite klavišų užrakinimo mygtuką.


Telefono naudojimas




Jei telefone norite matyti funkcijas ir programėles, paspauskite **Menu**.



Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite **Atgal**.



Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite .



Programą arba kitą elementą atidarykite jį bakstelėdami.



Jei norite slinkti, greitai perbraukite pirštu aukštyn arba žemyn, tada pakelkite pirštą. Žr. ➡ 3.




Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę elementą ir pamatysite daugiau parinkčių.




Jei norite braukti, lygiai stumkite pirštą pageidaujama kryptimi.

Programų atidarymas braukiant




Atidarykite mėgstamą programą vieną kartą perbraukę pradinį ekraną.




Pasirinkite, kurią programą atidaryti, braukdami kairėn.



Pasirinkite **Menu > Parametrai**.



Pasirinkite, kurią programą atidaryti, braukdami dešinėn.




Pasirinkite **Mano nuorodos > Braukimo gestas**.

Turinio kopijavimas iš seno telefono




Lengvai perkeltite savo adresatus, kalendorių ir kitus elementus į naują telefoną.



Pasirinkite **Sinchr. ir atsarg.** > **Kopijuoklė**.




Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.



Pasirinkite **Kopij. į šį prietaisą** ir tai, ką norite kopijuoti, tada pasirinkite **Atlikta**.



Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**.




Pasirinkite ankstesnį telefoną iš rastų prietaisų sąrašo.

Indikatoriai



Paraginti sukurkite vienkartinį ryšio kodą (pvz., 123), tada pasirinkite **Gera!**.



Patikrinkite, ar abiejų telefonų kodai atitinka.



Vykdykite abiejų telefonų ekranuose pateikiamas instrukcijas.

 — Yra neskaitytų pranešimų.

 — Yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųsti pranešimų.

 — Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.

 — Telefonas neskamba, kai kas nors skambina arba siunčia pranešimą.

 — Nustatytas žadintuvo signalas.

G/E — Telefonas prijungtas prie GPRS arba EGPRS tinklo.

 — GPRS arba EGPRS ryšys yra aktyvus.

 — Užlaikytas GPRS arba EGPRS ryšys.

 — „Bluetooth“ jungtas.

 — Visi gaunami skambučiai nukreipiami į kitą numerį.



 — Nustatyta naudojamos aplinkos trukmė. Kai praeina nustatytas laikas, telefonui vėl grąžinama anksčiau naudota aplinka.

 — Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga.

 — Telefonas sujungtas su prietaisu, pvz., kompiuteriu, naudojant USB kabelį.


Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį




Paskambinkite draugui. Žr. ➡ 15.



Kai telefonas skamba, paspauskite  ir atsakykite. Žr. ➡ 16.



Įveskite telefono numerį, tada paspauskite .




Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

Praleistų skambučių peržiūra



Pradiniame ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Žr. ➡ 5.



Jei norite perskambinti skambintojui, pasirinkite numerį, tada paspauskite **☎**.




Patarimas: Jei norite peržiūrėti praleistus skambučius vėliau, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Žurnalas**.

Garsio keitimas



Ar garsumas per didelis skambinant arba klausantis radijo?



Naudokite garsio klavišus.



Geriau.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas



Naujų adresatų įtraukimas į telefoną.




Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Geral**.




Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.



Užrašykite vardą, tada pasirinkite **Geral**.



Pasirinkite **Pridėti naują**.




Užrašykite pavardę, tada pasirinkite **Išsaugoti > Atlikta**.


Pranešimo siuntimas



Norėdami redaguoti išsamią informaciją pasirinkite **Vardai** ir adresatą.




Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys**.




Nepraraskite ryšio su žmonėmis – rašykite jiems pranešimus. Žr. ➡ 7.




Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.




Pasirinkite **Naujas praneš..**




Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Tęsti**.




Patarimas: Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**. Žr. ➡ 8, 9, 10.



Norėdami įtraukti gavėją, pasirinkite **Adresų knyga**.



Pasirinkite **Siųsti**.



Norėdami įvesti numerį arba el. pašto adresą, pasirinkite **Nr. arba el. p. adres..**

Teksto rašymas

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Jei norite įvesti skyrybos ženklą, kelis kartus paspauskite **1**.

Jei norite įvesti specialųjį simbolį, paspauskite ***** ir pasirinkite simbolį.

Jei norite perjungti mažąsias raides į didžiąsias (ir atvirkščiai), paspauskite **#**.


Jei norite naudoti skaičių režimą, palaikykite nuspaudę **#**, tada pasirinkite **Skaičių režimas**. Jei norite grįžti į raidžių režimą, palaikykite nuspaudę **#**.

Jei norite greitai įvesti vieną skaitmenį, tiesiog palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį tekstą, pasirinkite **Funkcijos > Nuspėj. rašymas > Įjungti nuspėj.** arba **Išjungti nuspėj..** Paslauga galima ne visomis kalbomis.

Norėdami pakeisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms




Galite pakeisti fono paveikslėlį ir pertvarkyti pradinio ekrano elementus.




Pasirinkite katalogą ir nuotrauką.



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



Patarimas: Taip pat galite nufotografuoti ką nors telefono fotokamera ir naudoti šią nuotrauką.




Pasirinkite **Ekranas > Fono paveikslėlis**.

Skambėjimo tono keitimas




Nustatykite kiekvienos aplinkos skirtingą skambėjimo toną.




Iššaukite skambėjimo toną.



Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



Pasirinkite skambėjimo toną.



Pasirinkite **Tonai > Skambėjimo tonas**.



Patarimas: Norėdami perjungti begarsę aplinką į įprastą arba atvirkščiai, palaikykite nuspaudę #.

Dainos kaip skambėjimo tono nustatymas



Kaip skambėjimo toną galite nustatyti dainą iš muzikos grotuvo.



Nuvilkite ir į pradinį ir galutinį taškus, tada pasirinkite **Atlikta**.



Nustatydami skambėjimo toną, pasirinkite **Atidaryti Galeriją**, tada ieškokite dainos.



Pasirinkite **Išsaugoti**. Žr. 11.



Galite pažymėti kaip skambėjimo toną naudoti dalį dainos. Pasirinkite **Taip**.

Signalų nustatymas




Telefoną naudojimas kaip žadintuvo.



Norėdami kartoti signalą, pasirinkite **Parametrai > Taip**, tada – **dienas**.



Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.



Nustatykite signalo laiką, tada pasirinkite ((♥)).

Susitikimo pridėjimas



Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor..**



Pasirinkite data ir **Žiūrėti** > **Itraukti**.



Pasirinkite **Susitikimas**, užpildykite laukus, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Radio klausymasis



Klausykitės mėgstamų radio stočių telefonu.



Suderinamos ausinės-mikrofono prijungimas. Ji veikia kaip antena.




Pasirinkite **Meniu** > **Muzika**.

Radio stočių paieška ir išsaugojimas



Pasirinkite **Radijas**.



Mėgstamų radio stočių paieška



Jei norite keisti garsumą, naudokite garsumo klavišus.




Pasirinkite **Meniu > Muzika**.



Jei norite uždaryti radiją, palaikykite nuspaudę .




Pasirinkite **Radijas**.



Jei norite rasti visas galimas stotis, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti visų st.**



Jei norite perjungti išsaugotą radijo stotį, pasirinkite **Išjungti** arba **Išjungti**.



Jei norite ieškoti neautomatiškai, palaikykite nuspaudę **Išjungti** arba **Išjungti**.



Patarimas: Jei norite perjungti išsaugotą radijo stotį, galite paspausti į skaitmenų klavišą.



Jei norite įrašyti radijo stotį, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo st.**




Patarimas: Jei norite pervardyti radijo stotį, palaikykite ją nuspaudę, tada pasirinkite **Pervardyti**.

Dainos atkūrimas



Klausykitės mėgstamos muzikos telefonu.




Pasirinkite norimą atkurti dainą.




Pasirinkite **Meniu > Muzika**.



Norėdami pristabdyti arba tęsti atkūrimą, pasirinkite **II** arba **▶**.



Pasirinkite **Mano muzika**.



Norėdami uždaryti muzikos grotuvą, paspauskite **ⓧ**.

Fotografavimas



Jūsų telefone yra vaizdo kamera – tiesiog raskite tinkamą kadrą ir fotografuokite!



Norėdami atidaryti vaizdo kamerą, pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.




Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.



Pasirinkite .
Nuotraukos išsaugomos Mano nuotraukos.

Vaizdo įrašymas




Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti.



Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.



Norėdami atidaryti vaizdo kamerą, pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos** > **Videokamera**.



Kad pradėtumėte įrašinėti, pasirinkite ●.




Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite ●. Vaizdo įrašai išsaugomi Mano vzd. įrašai.

Žiniatinklio naršymas



Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse.



Jei norite padidinti vaizdą, bakstelėkite tinklalapio skiltį, kurią norite geriau matyti.




Pasirinkite **Meniu > Internetas**.



Jei norite sumažinti vaizdą, du kartus bakstelėkite ekraną.



Jei norite eiti į svetainę, adreso juostoje užrašykite adresą.



Patarimas: Rodinyje Mėgstami galite pasirinkti **≡ > Ištrinti istoriją**.

Žymos įtraukimas



Jei nuolat lankotės tose pačiose svetainėse, įtraukite jas kaip žymas.

Socializuokitės



Socialiniai tinklai – tai jūsų šliuzas į socialinių tinklų paslaugas.



Pasirinkite **Meniu > Internetas**.



Pasirinkite **Meniu > Programos**.




Naršydami pasirinkite  > **Pridėti prie mėgstamųjų**.



Pasirinkite **Progr. ir žaidimai > Socialiniai tinklai**. Žr.  12.

Pašto paskyros sąranka



Pasirinkite paslaugą, tada įsiregistruokite. Žr. ➡ 12, 13.




Patarimas: Peržiūrėkite vėliausius atnaujinimus į pradinį ekraną įtraukę Socialiniai tinklai.



Norite siųsti el. laišką, bet su savimi neturite kompiuterio? Nustatykite paštą savo telefone.



Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.



Pasirinkite **Nustatyti paštą** ir pašto paslaugą, tada vykdykite instrukcijas.

Laiško siuntimas




Galite skaityti ir siųsti laiškus keliaudami.




Pašto dėžutėje pasirinkite **Parinktys > Kurti naują**.



Pasirinkite **Meniu > Paštas**.



Jei norite įvesti gavėją, pasirinkite **Įtraukti** arba neautomatiškai įveskite adresą.




Pasirinkite pašto paskyrą.



Įveskite temą ir pranešimą.

Pokalbiai su draugais



Patarimas: Jei norite pridėti failą, pasirinkite **Parinktys > Pridėti**.



Keliaudami galite kalbėtis su savo draugais internetu.




Pasirinkite **Siųsti**.




Pasirinkite **Meniu > Pokalbiai**.



Patarimas: Jei norite atsakyti į laišką, atidarykite paštą ir pasirinkite **Atsakyti**.




Pasirinkite paslaugą, tada įsiregistruokite.



Patarimas: Jei neturite pokalbių paskyros, galite įsiregistruoti į „Nokia“ internetinius pokalbius.



Kai norite tęsti pokalbį, pasirinkite giją.



Pasirinkite **Siųsti MP; gavėjas...** ir adresatą.



Patarimas: Jei atidarę Pokalbiai pranešimą norite matyti fone, pasirinkite **Žiūrėti**.



Parašykite pranešimą teksto langelyje, tada pasirinkite **Siųsti**. Žr. ➡ 6.

Nuotraukos siuntimas naudojant „Bluetooth“




Nufotografuoto vaizdo siuntimas į kompiuterį.




Pasirinkite prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei būsite paprašyti, įveskite ryšio kodą. Žr. ➡ 14.



Palaikykite nuspaudę nuotrauką, tada pasirinkite **Siųsti**.



Nuotrauka nusiųsta į kompiuterį.




Pasirinkite **„Bluetooth“ ryšiu**.


Kopijavimas iš telefono į kompiuterį arba atvirkščiai



Kopijuokite turinį iš telefono į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai).



Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB kabeliu.



Pasirinkite „**Nokia Ovi Suite**“ ir turinį, kurį norite kopijuoti.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį



Atnaujinkite savo telefono programinę įrangą, naudodami „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Taip pat galite sukurti atsarginę telefono nuotraukų ir kitų elementų kopiją kompiuteryje.

Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą, apsilankykite www.nokia.com/support.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną



Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Galite atnaujinti telefono programinę įrangą belaidžiu ryšiu. Taip pat galima nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Prietaisas > Prietaiso atnaujinim..**

1. Jei norite tikrinti, ar yra atnaujinimų, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf..**
2. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųsti priet. PĮ** ir vykdykite telefone pateikiamas instrukcijas.

Atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Jei aptinkate problemų, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Automatinis atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Aut. prog. įr. naujin.** ir nustatykite, kaip dažnai reikia tikrinti.

Turinio atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje



Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

1. Pasirinkite **Menu** >

Parametrai > **Sinchr. ir atsarg..**

2. Pasirinkite **Kurti atsarg. kop..**

3. Pasirinkite norimą informaciją, kurios atsarginę kopiją norite kurti, tada pasirinkite **Atlikta**.

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg..**

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Galite nustatyti, kad įjungus telefoną būtų prašoma PIN kodo. Jei kodai nepateikti su kortele arba juos užmiršote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą kodą, turėsite atblokuoti kodą įvesdami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems telefonams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus telefonus. Gali būti, kad „Nokia Care“ paslaugoms taip pat turėsite suteikti numerį. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 5 skaitmenys)	Jis apsaugo jūsų telefoną nuo neleistino naudojimo. Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakinimo kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.



Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti asmeniniai telefono duomenys.

Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ centre arba savo telefono pardavėjo.

Pagalba



Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti savo telefoną, arba nežinote, kaip jis turi veikti, eikite į www.nokia.com/support.

Gali būti, kad jūsų klausimai jau buvo užduoti anksčiau. Palaikymo tinklalapyje pasirinkite **Dažnai užduodami klausimai**.

Palaikymo puslapiuose galite rasti naujienų apie programas, parsisiuntimus ir kitų naudingų dalykų, pvz.:

- vartotojo vadovams;
- programinės įrangos atnaujinimo informacijos;
- išsamesnės informacijos apie funkcijas ir technologijas, taip pat apie prietaisų ir priedų suderinamumą.

Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją atgal, tada vėl įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinius gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdamą užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia Care“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Bendroji informacija

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



STIKLINĖS DALYS

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Gaminio ir saugos informacija

Konkrečioms funkcijoms skirtos instrukcijos

➡ 1 Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

➡ 2 Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

➡ 3 **! Svarbu žinoti:** Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant

jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu
aštriu rašomuoju daiktu.

➡ 4 **! Svarbu žinoti:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartinėmis SIM kortelėmis (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.



➡ 5 Praeisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

➡ 6 Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų kaininius.

➡ 7 Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau

viets, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

➡ 8 Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

➡ 9 Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

➡ 10 Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

➡ 11 Redaguotas skambėjimo tonas nepakeičia pradinio skambėjimo tono ar garso įrašo. Iš anksto nustatytų skambėjimo tonų keisti negalima ir ne visi skambėjimo tonų formatai palaikomi.

➡ 12 Galimos tik socialinio tinklo paslaugos palaikomos funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis socialinių tinklų paslaugomis, reikia prisijungti prie interneto. Todėl gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į paslaugų teikėją.

➡ 13 Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, „Nokia“ jų neteikia. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes informacija gali būti bendrai naudojama su daugeliu žmonių. Naudojantis socialinių tinklų paslauga bendrinamai informacijai taikomos tos paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su konkrečios paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktikomis.

➡ 14 Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas labiau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausių iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.

➡ 15 Kad įvestumėte pliuso ženklą „+“, naudojamą skambinant į užsienį, dukart paspauskite *.

➡ 16  **Perspėjimas:** Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, įjunkite kitą aplinką.

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose: (E)GSM 900 ir 1800 MHz tinkluose. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.

- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.

- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.

- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.

- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Baterijos ir įkrovikliai

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Prietaise galima naudoti BL-5C pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-11. Tikslus „Nokia“ įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių

ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugos informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

1. Įsitinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
 - Įsitikinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.

- Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5. Paspauskite skambinimo klavišą.
- 6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai

ekranuoti nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesisėdėti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

⚠️ Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 cm (5/8 col.) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radijo signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje,

pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kioje potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sproginiai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasitirauskite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų

leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 0,90 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0168

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminytis RM-832 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration.

© 2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir WE: logotipas yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia

jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisu suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.