



**NOKIA  
3650**

**Prošireni  
korisnički  
priručnik**

# CE 168

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod NHL-8 usklađen s odredbama direktive Vijeća:1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

Copyright © 2003 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People i Xpress-on su registrirani zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002.

© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5141425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5141425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. ([www.intuwave.com](http://www.intuwave.com))

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

9354736

Issue 3 HR

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

# Sadržaj

## Za Vašu sigurnost ..... 6

## Opći podaci..... 8

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Stanje čekanja .....                             | 8  |
| Izbornik .....                                   | 10 |
| Popisi opcija .....                              | 12 |
| Zaslonske upute .....                            | 12 |
| Navigacijska traka – vodoravno kretanje.....     | 12 |
| Akcije koje su zajedničke svim aplikacijama..... | 13 |
| Ugađanje glasnoće .....                          | 14 |

## Opis telefona..... 16

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Upućivanje poziva.....                            | 16 |
| Odgovaranje na poziv.....                         | 18 |
| Zapisnik – Popis poziva i općeniti zapisnik ..... | 21 |
| SIM mapa .....                                    | 25 |

## Postavke..... 26

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Izmjena općenitih postavki ..... | 26 |
| Postavke telefona .....          | 26 |
| Postavke poziva .....            | 28 |
| Postavke spajanja .....          | 30 |
| Datum i vrijeme.....             | 37 |
| Sigurnost .....                  | 37 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Zabrana poz. (usluga mreže) ..... | 41 |
| Mreža .....                       | 42 |
| Postavke pribora .....            | 42 |

## Imenik ..... 43

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Stvaranje posjetnica .....                                   | 43 |
| Kopiranje imena između SIM kartice i memorije telefona ..... | 43 |
| Uređivanje posjetnica .....                                  | 44 |
| Pregledavanje posjetnice.....                                | 45 |
| Upravljanje grupama osoba.....                               | 49 |

## Fotoaparati i slike..... 51

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Snimanje fotografija.....           | 51 |
| Slike – Spremanje fotografija ..... | 54 |

## Video snimač ..... 59

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Snimanje video isječaka..... | 59 |
| Gledanje video isječaka..... | 60 |
| Slanje video isječaka.....   | 60 |

## RealOne Player™ ..... 61

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Media Guide.....                        | 62 |
| Reprodukcija multimedijских zapisa..... | 62 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Slanje multimedijских записа ..... | 65 |
| Izmjena postavka .....             | 65 |

## **Poruke ..... 67**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Poruke – Opći podaci.....                    | 68 |
| Pisanje teksta .....                         | 70 |
| Stvaranje i slanje novih poruka.....         | 73 |
| Ulazni spremnik – primanje poruka .....      | 80 |
| Moje mape .....                              | 84 |
| Udaljeni spremnik .....                      | 84 |
| Izlazni spremnik.....                        | 89 |
| Pregledavanje poruka na SIM kartici .....    | 90 |
| Emitirane poruke (usluga mreže).....         | 90 |
| Uređivački program za naredbe za uslugu..... | 90 |
| Postavke poruka .....                        | 91 |

## **Profili ..... 98**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Izmjena profila.....        | 98 |
| Prilagođavanje profila..... | 98 |

## **Moj izbor ..... 100**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Dodavanje prečaca ..... | 100 |
|-------------------------|-----|

## **Kalendar i Obveze ..... 102**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Stvaranje kalendarskih записа .....    | 102 |
| Postavljanje kalendarskih alarma ..... | 105 |
| Obveze .....                           | 106 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Prijenos podataka s drugih Nokia telefona..... | 107 |
|------------------------------------------------|-----|

## **Razno ..... 108**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kalkulator.....          | 108 |
| Skladatelj.....          | 109 |
| Pretvornik.....          | 110 |
| Notes .....              | 111 |
| Sat .....                | 112 |
| Snimač.....              | 113 |
| Igre.....                | 113 |
| Memorijska kartica ..... | 113 |

## **Usluge (XHTML)..... 117**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Osnovni koraci za pristup .....                  | 117 |
| Podešavanje telefona za usluge preglednika ..... | 118 |
| Uspostavljanje veze .....                        | 118 |
| Sigurnost veze.....                              | 119 |
| Pregledavanje oznaka .....                       | 119 |
| Pregledavanje.....                               | 120 |
| Pregledavanje spremljenih stranica.....          | 121 |
| Preuzimanje.....                                 | 122 |
| Prekidanje veze.....                             | 124 |
| Postavke preglednika .....                       | 124 |

## **Aplikacije (Java™)..... 125**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Instaliranje Java aplikacije ..... | 126 |
| Postavke Java aplikacija.....      | 127 |

## **Upravitelj – instaliranje aplikacija i programa ..... 128**

Instaliranje programa ..... 129

Uklanjanje programske podrške..... 130

Praćenje utroška memorije ..... 130

## **Povezivanje ..... 131**

Bluetooth veza..... 131

Infracrvena veza ..... 136

Povezivanje telefona s računalom ..... 137

Sinkro – daljinska sinkronizacija..... 138

## **Otklanjanje poteškoća..... 141**

Pitanja i odgovori ..... 142

## **Podaci o baterijama..... 145**

## **Čuvanje i održavanje ..... 146**

## **Važna upozorenja..... 147**

## **Kazalo ..... 151**

# Za Vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo kršenje može biti opasno pa čak i protuzakonito. Više pojedinosti naći ćete u ovom priručniku.

**!** Za dodatne informacije o radu, čuvanju i održavanju, uključujući važne podatke o sigurnosti, proučite priručnik *Kratke upute*.



Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ni onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.



## **SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA**

Ne koristite ručni telefon dok vozite.



**SMETNJE** Svi bežični telefoni podložni su utjecaju smetnji koje mogu umanjiti njihove radne karakteristike.



## **ISKLUČITE TELEFON U BOLNICI**

Pridržavajte se svih propisa i uputa. Isključite telefon u blizini medicinskih uređaja.



## **ISKLUČITE TELEFON U ZRAKOPLOVU**

Bežični telefoni mogu u zrakoplovu prouzročiti radio smetnje.



## **ISKLUČITE TELEFON NA BENZINSKOJ**

**CRPKI** Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. Ne koristite ga ni u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.



## **ISKLUČITE TELEFON NA PODRUČJU**

**MINIRANJA** Ne koristite telefon na području gdje se provodi miniranje. Pazite na ograničenja i držite se svih danih uputa i važećih propisa.



**KORISTITE PAŽLJIVO** Koristite ga samo u uobičajenom položaju. Bez potrebe ne dirajte antenu.



**OVLAŠTENI SERVIS** Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovlaštena osoba.



**DODATNI PRIBOR I BATERIJE** Koristite samo odobren dodatni pribor i baterije. Ne povezujte međusobno neuskладive proizvode.



**VODOOTPORNOST** Vaš telefon nije voodootporan. Pazite da ne dođe u doticaj s tekućinom.



**PRIČUVNE KOPIJE** Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije svih važnih podataka.



**POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA** Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite sve važne upute. Ne povezujte međusobno neuskладive proizvode.



**UPUĆIVANJE POZIVA** Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Unesite broj telefona zajedno s pozivnim brojem, a zatim pritisnite . Za završetak poziva pritisnite . Za odgovaranje na poziv .



**HITNI POZIVI** Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Za brisanje zaslona, pritisnite  onoliko puta koliko je to potrebno (npr. za završetak poziva, izlaz iz izbornika, itd.). Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite . Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok ne dobijete odgovarajuće upute.

## Usluge mreže

Bežični telefon opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama EGSM 900, GSM 1800 i 1900.

Brojne pogodnosti opisane u priručniku nazivaju se usluge mreže. Radi se o posebnim uslugama koje dogovarate s davateljima usluga bežične mreže.



**Opaska:** U nekim se mrežama može dogoditi da ne omogućuju rad sa svim znakovima odnosno uslugama specifičnim za pojedini jezik.

## Punjači i dodatni pribor



**Opaska:** Prije korištenja punjača s ovim uređajem, provjerite broj modela punjača. Ovaj aparat kao izvor napajanja koristi ACP-8, ACP-12, LCH-9 i LCH-12.



**UPOZORENJE!** Koristite samo one baterije, punjače i dodatni pribor koji su za ovaj model telefona odobreni od proizvođača telefona. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za telefon, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrenog dodatnog pribora, obratite se ovlaštenom prodavaču.


Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

# 1. Opći podaci

Nokia 3650 nudi različite funkcije velike praktične vrijednosti u svakodnevnoj uporabi, kao što su npr. Fotoapar, Video snimač, Poruke, E-poštu, Sat, Budilicu, Kalkulator, i Kalendar.

## Naljepnice priložene uz telefon

- Naljepnice priložene uz telefon sadrže važne podatke koji se odnose na usluge i podršku kupcima. Uz telefon su priložene i upute o načinu upotrebe tih naljepnica.



Slika 1 Stanje čekanja  
sa slikom u pozadini.



**Savjet!** Prečace višenamjenskih tipki i sliku u pozadini možete izmijeniti. Vidi postavke za ['Stanje čekanja'](#), str. [27](#).

## Stanje čekanja

Niže opisane oznake prikazane su kad je telefon spreman za uporabu uz uvjet da korisnik još ništa nije unosio. U ovim uvjetima telefon se nalazi u 'stanju čekanja'. Na sl. [1](#):

**A** Pokazuje trenutnu snagu signala mreže na mjestu s kojeg razgovarate. Što je štapić dulji, to je signal bolji. Kad je [GPRS veza](#) postavljena na [Kad je to moguće](#) te kad je na mreži ili u tekućoj čeliji dostupan GPRS, oznaka antene bit će zamijenjena oznakom za GPRS . Vidi ['Paketna veza \(engl. General Packet Radio Service, GPRS\)'](#), str. [31](#) i ['GPRS'](#), str. [36](#).

**B** Prikazuje analogni ili digitalni sat. Vidi i postavke za ['Datum i vrijeme'](#), str. [37](#) i postavke za stanje čekanja → Slika u pozadini, str. [27](#).

**C** Pokazuje koju mrežu pokretne telefonije vaš telefon trenutno koristi.

**D** Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je štapić dulji, baterija je punija.

**E** Navigacijska traka: pokazuje trenutno aktivni profil. Ako je odabrani profil [Općenito](#), umjesto naziva profila prikazuje se tekući datum. Za dodatne informacije vidi ['Navigacijska traka – vodoravno kretanje'](#), str. [12](#) i ['Profili'](#), str. [98](#).

**F** Pokazuje važeće prečace pridružene višenamjenskim tipkama  i .





**Opaska:** Vaš je telefon opremljen čuvarom zaslona. Ako pet minuta nema nikakve aktivnosti, zaslon se briše i prikazuje se čuvar zaslona. Vidi str. [28](#). Pritiskom bilo koje tipke deaktivirate čuvara zaslona.

## Oznake povezane s radnjama

Kad je telefon u stanju čekanja, na zaslonu se može pojaviti jedna ili više ovakvih oznaka:

– Pokazuje da su vam u Ulazni spremnik u sklopu Poruka pristigle nove poruke. Ako oznaka trepće, memorija telefona je pri kraju i morate izbrisati nešto podataka. Za dodatne informacije pogledajte '[Nedostatak memorije](#)', str. [141](#).

– Pokazuje da ste primili novu poruku e-pošte.

– Pokazuje da ste primili jednu ili više glasovnih poruka. Vidi '[Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka](#)', str. [17](#).

– Pokazuje da u Izlaznom spremniku ima poruka koje čekaju slanje. Vidi str. [68](#).

– Prikazuje se kada je u trenutačno aktivnom profilu [Dojava dolaz. poziva](#) postavljena na [Bez tona](#), a [Ton dojave poruke](#) na [Isključi](#). Vidi '[Profili](#)', str. [98](#).

– Pokazuje da je tipkovnica telefona blokirana. Vidi priručnik Kratke upute.

– Pokazuje da imate aktivan alarm. Vidi '[Sat](#)', str. [112](#).

– Pokazuje da je Bluetooth sučelje aktivno. Imajte na umu da se, kada se Bluetooth sučeljem prenose podaci, prikazuje ().

– Pokazuje da su svi pozivi prema telefonu preusmjereni. – Pokazuje da su svi pozivi prema telefonu preusmjereni u spremnik glasovnih poruka. Vidi '[Postavke preusmjeravanja poziva](#)', str. [20](#). Ako imate dvije telefonske linije, oznaka preusmjeravanja za prvu liniju bit će 1, a za drugu 2. Vidi '[Linija u uporabi \(usluga mreže\)](#)', str. [29](#).

2 – Pokazuje da pozive možete upućivati samo preko linije 2 (usluga mreže). Vidi '[Linija u uporabi \(usluga mreže\)](#)', str. [29](#).



Slika 2 Glavni izbornik.

Opcije u izborniku: *Otvori, Popisni prikaz / Mrežni prikaz, Izbriši, Premjesti, Premjesti u mapu, Nova mapa, Preimenovanje, Pomoć, i Izlaz.*

## Oznake podatkovne veze

- Kada neka aplikacija uspostavlja podatkovnu vezu, u stanju čekanja trepće jedna od donjih oznaka.
- Kada je jedna od oznaka neprekidno na zaslonu, veza je aktivna.

za podatkovni poziv, za podatkovni poziv velike brzine,

se prikazuje umjesto oznake antene u slučaju da postoji aktivna GPRS veza. u slučaju da je GPRS veza stavljena na čekanje tijekom glasovnog poziva.

**F** za faksne pozive,

za Bluetooth vezu, te

za infracrvenu vezu.



- Za otvaranje glavnog izbornika pritisnite (izbornička tipka). Putem izbornika možete pristupiti svim aplikacijama vašeg telefona. Vidi sl. 2, str. 10.

### Kretanje izbornikom

- Da biste ušli u izbornik, pritisnite gornju , donju , lijevu ili desnu stranu tipke za pretraživanje (prikazuju ih plave strelice od 1 do 4 na sl. 3, str. 11).

### Otvaranje aplikacija ili mapa

- Dodite do aplikacije ili mape, a zatim pritisnite središnji dio tipke za pretraživanje (koji prikazuje plava strelica 5 na sl. 3, str. 11) da biste je otvorili.

## Zatvaranje aplikacija

- Krećite se unatrag pritišćući **Nazad** onoliko puta koliko je potrebno da biste se vratili u stanje čekanja, ili odaberite **Izbor** → **Izlaz**.

Ako pritisnete i držite , telefon će se vratiti u stanje čekanja, a aplikacija će ostati otvorena u pozadini.



**Opaska:** Pritiskom na  poziv se uvijek okončava, čak i ako je neka druga aplikacija aktivna i prikazana na zaslonu.

Kada isključite telefon, aplikacije se zatvaraju, a svi aktivni podaci se automatski spremaju.

## Preuređivanje izbornika

Izbornik možete preurediti u bilo kakav raspored. Rjeđe korištene aplikacije možete smjestiti u mape, a one češće korištene izvaditi iz mape u izbornik. Isto tako možete stvarati nove mape.


- Dođite do stavke koju želite premjestiti i odaberite **Izbor** → **Premjesti**. Pored aplikacije će se pojaviti kvačica.
- Odabir prenesite tamo gdje želite smjestiti aplikaciju te pritisnite **U redu**.

## Prebacivanje između aplikacija

Ako imate više otvorenih aplikacija i želite se prebaciti iz jedne od njih u drugu: Pritisnite i držite  (izbornička tipka). Otvorit će se prozor za prebacivanje između aplikacija, u kojem će se prikazati popis trenutno otvorenih aplikacija. Vidi sl. 4, str. 12. Dođite do željene aplikacije i pritisnite  da biste je otvorili.



**Opaska:** Ako vam ponestaje memorije, telefon će možda zatvoriti neke aplikacije. Prije zatvaranja aplikacije telefon sprema sve aktivne podatke.



Slika 3 Upotreba tipke za pretraživanje u kretanju.



**Savjet!** Odaberite **Izbor** → **Popisni prikaz** ako želite vidjeti popis aplikacija.



Slika 4 Prozor za prebacivanje između aplikacija

## Opције

## Popisi opcija

U ovom Korisničkom priručniku na rubnim dijelovima stranice možete pronaći naredbe s popisa Opcije. Ovi vam popisi govore koje su naredbe dostupne u pojedinim situacijama i načinima prikaza.



**Opaska:** Dostupne naredbe se mijenjaju ovisno o prikazu u kojem se nalazite.



**Savjet!** U pojedinim situacijama se nakon pritiska tipke za pretraživanje prikazuje kraći popis opcija s glavnim naredbama u sklopu aktivnog prikaza.

## Zaslonske upute

Vaša Nokia 3650 ima funkciju pomoći kojoj možete pristupiti iz bilo koje aplikacije s odabirom **Izbor**, ili putem tipke . Vidi sl. 5, str. 13.


## Navigacijska traka – vodoravno kretanje

Na navigacijskoj traci možete vidjeti:

- strelice ili tabulatore koji vam govore ima li još prikaza, mapa ili datoteka do kojih možete doći. Vidi sl. 6, str. 13.
- uređivanje oznaka, vidi 'Pisanje teksta', str. 70.
- druge informacije, npr. na sl. 6, 2/14 znači da je trenutno prikazana slika druga od 14 slika u toj mapi. Za prikaz sljedeće slike pritisnite .

## Akcije koje su zajedničke svim aplikacijama

- **Otvaranje stavki za pregled** – Kad je prikazan popis datoteka ili mapa, da biste otvorili neku stavku, dođite do nje i pritisnite tipku za pretraživanje ili odaberite **Izbor** → **Otvori**.
- **Uređivanje stavki** – Da biste stavku otvorili za uređivanje, ponekad je, ako želite mijenjati njezin sadržaj, morate najprije otvoriti za prikaz, a zatim odabrati **Izbor** → **Izmjena**.
- **Preimenovanje stavki** – Da biste datoteci ili mapi dali novi naziv, dođite do nje i odaberite **Izbor** → **Preimenovanje**.
- **Uklanjanje, brisanje stavki** – Dođite do stavke i odaberite **Izbor** → **Izbrisi** ili pritisnite ©. Da biste odjednom izbrisali više stavki, najprije ih morate označiti. Vidi sljedeći odlomak: 'Označavanje stavke'.
- **Označavanje stavke** – Postoji nekoliko načina da označite stavke dok se nalazite u popisu.
  - Da biste pojedinačno odabirali stavke, dođite do stavke i odaberite **Izbor** → **Označi/odznači** → **Označi** ili istodobno pritisnite © i tipku za pretraživanje. Pored stavke će se pojaviti kvačica.
  - Da biste odabrali sve stavke s popisa, odaberite **Izbor** → **Označi/odznači** → **Označi sve**.
  - **Označavanje više stavki** – Pritisnite i držite © te istodobno pomičite tipku za pretraživanje prema gore ili prema dolje. Kako se odabir pomiče, pored stavki će se pojavljivati kvačice. Da biste dovršili odabir, prekinite listanje tipkom za pretraživanje te pustite gumb ©.
- Kad ste odabrali sve željene stavke, možete ih premjestiti ili izbrisati birajući **Izbor** → **Premjesti u mapu** ili **Izbrisi**.
- Da biste uklonili oznaku sa stavke, dođite do nje i odaberite **Izbor** → **Označi/odznači** → **Odznači** ili istodobno pritisnite © i tipku za pretraživanje.
- **Stvaranje mapa** – Da biste stvorili novu mapu, odaberite **Izbor** → **Nova mapa**. Bit ćete upitani za naziv nove mape (najviše 35 slova).



Slika 5 Tema zaslonih uputa.



Slika 6 Strelice i tabulatori na navigacijskoj traci.



**Savjet!** Za informacije o umetanju teksta i broji vidi '[Pisanje teksta](#)', str. [70](#).



Slika 7 Polje za pretraživanje u Imeniku

- **Premještanje stavki u mapu** – Da biste stavke premjestili u mapu ili između dviju mapa, odaberite **Izbor** → **Premjesti u mapu** (ne prikazuje se ako nema raspoloživih mapa). Kada odaberete **Premjesti u mapu**, otvorit će se popis raspoloživih mapa, a moći ćete vidjeti i temeljnu razinu aplikacije (da biste stavku premjestili van mape). Odaberite lokaciju na koju želite premjestiti stavku te pritisnite **U redu**.



## Traženje stavki

Pomoću polja za pretraživanje možete tražiti ime, datoteku, mapu ili prečicu. U pojedinim situacijama polje za pretraživanje nije automatski vidljivo, već ga možete uključiti odabirući **Izbor** → **Nadi** ili naprosto utipkavanjem prvih nekoliko slova.

- 1 Da biste potražili stavku, počnite utipkavati tekst u polje za pretraživanje. Telefon smješta počinje tražiti podudarne stavke i premješta odabir na onu najslbličiju vašem unosu. Vidi sl. 7, str. 14.  
Da bi pretraživanje bilo što točnije, utipkajte nekoliko slova, a odabir će se premjestiti na stavku najslbličiju utipkanom nizu.
- 2 Kad pronađete željenu stavku, pritisnite  da biste je otvorili.

## Ugađanje glasnoće

- Kad imate aktivan poziv ili slušate zvuk, pritiskom  ili  povećavate, odnosno smanjujete njegovu glasnoću.

## Zvučnik

**Ikone glasnoće:**

 – za rad sa slušalicama,  
 – za rad sa zvučnikom.  
 Vidi i sl. 8, na str. 15.

Vaš je telefon opremljen zvučnikom za rad bez upotrebe ruku. Zvučnik vam omogućava da govorite i slušate s male udaljenosti, a da pritom ne morate držati telefon pored uha, nego, na primjer, na obližnjem stolu. Zvučnik se može koristiti tijekom poziva, u kombinaciji s aplikacijama za zvuk ili pri pregledavanju multimedijskih poruka. RealOne Player™ je

pretpodešen na upotrebu zvučnika prilikom reprodukcije video isječka. Uporaba zvučnika vam olakšava uporabu drugih aplikacija tijekom poziva.

### Uključivanje zvučnika

Da biste se prebacili na upotrebu zvučnika tijekom otprije aktivnog poziva, odaberite **Izbor** → *Uključi zvučnik*. Oglasit će se ton, na navigacijskoj traci će se pojaviti , a oznaka glasnoće će se izmijeniti. Vidi sl. 8, str. 15.



**Opaska:** Zvučnik nije moguće uključiti kada su na telefon priključene slušalice.



**Važno:** Kad koristite zvučnik, telefon ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Zvučnik je za telefonske pozive potrebno svaki put zasebno uključiti, ali aplikacije za zvuk, poput Skladatelja i Snimača, koriste ga same po sebi.

### Isključivanje zvučnika


- Kad imate aktivan poziv, odaberite **Izbor** → *Uključi slušalicu*.

## Rad sa slušalicama

Da biste ugodili glasnoću u slušalicama priključenima na telefon, pritisnite  ili , ili upotrijebite tipke na slušalicama (ako su dostupne).

## Zajednička memorija

Sljedeće aplikacije u vašem telefonu koriste zajedničku memoriju: imenik, tekstualne ili kratke poruke, multimedijske poruke, slike i tonovi zvona, Video snimač, RealOne Player™, kalendar i popis obveza te preuzete aplikacije. Uporaba bilo koje od ovih aplikacija ostavlja manje memorije za ostale aplikacije. Ovo posebno dolazi do izražaja pri intenzivnoj upotrebi bilo koje od aplikacija. Na primjer, spremanje većeg broja slika može zauzeti svu zajedničku memoriju i vaš telefon može pokazati da je memorija puna. U tom slučaju izbrišite dio podataka ili zapisa koji zauzimaju zajedničku memoriju.



*Slika 8 Oznake glasnoće za rad sa slušalicama, odnosno zvučnikom, prikazuju se na navigacijskoj traci.*



## 2. Opis telefona



**Savjet!** Želite li tijekom poziva ugoditi glasnoću, pritisnite  za njeno povećavanje, a  za njeno smanjivanje.



Slika 1 Upućivanje poziva.

### Upućivanje poziva

- 1 U stanju čekanja utipkajte broj telefona, uključujući i broj mrežne skupine. Za pomicanje pokazivača pritisnite  ili . Da biste uklonili broj, pritisnite .
  - Kod međunarodnih poziva, za međunarodni predbroj dvaput pritisnite  (znak + nadomješta međunarodni predbroj), a zatim unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine bez vodeće 0 te broj telefona.



**Opaska:** Pozivi ovdje opisani kao međunarodni u pojedinim se slučajevima mogu upućivati i između različitih regija unutar iste zemlje.

- 2 Za pozivanje broja pritisnite .
- 3 Pritisnite  za završetak poziva (ili za odustanak od pokušaja upućivanja poziva).

**Uobičajeni položaj:** Držite telefon isto kao i svaki drugi telefon.



**Opaska:** Pritiskom  poziv se uvijek okončava, čak i ako je neka druga aplikacija aktivna i prikazana na zaslonu.

Da biste uputili poziv pomoću glasovnih oznaka, pogledajte ['Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake'](#) na str. 47.

### Upućivanje poziva uz upotrebu Imenika

- 1 Da biste otvorili Imenik, pođite na [Izbornik](#) → [Imenik](#).
- 2 Da biste pronašli osobu, dođite do željenog imena. Možete također utipkati nekoliko prvih slova imena. Automatski će se otvoriti polje za pretraživanje te će biti izlistana odgovarajuća imena.
- 3 Pritisnite  da biste uputili poziv.



Ako je uz ime vezano više brojeva telefona, dođite do željenog broja i pritisnite  da biste uputili poziv.

## Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka

Spremnik glasovnih poruka (usluga mreže) je automatska sekretarica na kojoj vam pozivatelji na čije pozive niste odgovorili mogu ostaviti glasovne poruke.

- Da biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, u stanju čekanja pritisnite  i .
- Zatraži li telefon broj glasovnog spremnika, utipkajte ga i pritisnite **U redu**. Ovaj broj možete dobiti od svog davatelja usluga.

Vidi i '[Postavke preusmjeravanja poziva](#)', str. 20.

Svaka telefonska linija ima vlastiti broj spremnika glasovnih poruka, vidi '[Linija u uporabi \(usluga mreže\)](#)', str. 29.

## Izmjena broja spremnika glasovnih poruka

Da biste izmijenili broj telefona svog spremnika glasovnih poruka, pođite na **Izbornik** → **Alati** → **Glasovni spremnik** i odaberite **Izbor** → **Promjena broja**. Utipkajte broj (dobiven od davatelja usluga) i pritisnite **U redu**.

## Brzo biranje broja telefona

- 1 Pridružite broj telefona jednoj od tipki za brzo biranje ( - ) , vidi '[Pridruživanje tipki za brzo biranje](#)', str. 48.
- 2 Da biste nazvali broj: U stanju čekanja pritisnite željenu tipku za brzo biranje i . Ako je funkcija **Brzo biranje** podešena na **Uključeno**: Pritisnite i držite odgovarajuću tipku za brzo biranje sve dok poziv ne bude upućen.



**Savjet!** Ako vaša glasovna pošta zahtijeva da pri svakom pozivu radi preslušavanja poruka unesete lozinku, možda ćete poželjeti iza broja spremnika glasovnih poruka dodati DTMF broj. Na taj se način lozinka automatski šalje čim nazovete svoju glasovnu poštu. Na primjer, +44123 4567p1234#, gdje 1234 predstavlja lozinku, a 'p' umeće stanku.



Da bi se prikazala mreža za brzo biranje, pođite na **Izbornik** → **Alati** → **Brzo biraj**.



Slika 2 Konferencijska veza s dva sudionika.



**Savjet!** Najbrži način da uputite novi poziv jest da birate broj i pritisnete . Tekući poziv se automatski stavlja u mirovanje.

## Uspostavljanje konferencijske veze

Konferencijska veza je usluga mreže koja omogućava da ostvarite poziv u kojem će sudjelovati do šest pozivatelja, uključujući i vas.

- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Da biste uputili poziv novom sudioniku, pritisnite **Izbor** → *Novi poziv*. Utipkajte ili u memoriji potražite broj telefona sudionika i pritisnite **U redu**. Prvi poziv se automatski stavlja u mirovanje.
- 3 Nakon što vam je na novi poziv odgovoreno, u konferencijsku vezu uključite prvog sudionika. Odaberite **Izbor** → *Konferencija*.
- 4 Da biste u vezu uključili novu osobu, ponovite korak 2 te odaberite **Izbor** → *Konferencija* → *Dodaj konferenciji*.
  - Za odvojeni razgovor s nekim od sudionika: Odaberite **Izbor** → *Konferencija* → *Osobna*. Dodajte do željenog sudionika i pritisnite **Osobna**. Konferencijska veza se na vašem telefonu stavlja u mirovanje, a dok vi odvojeno razgovarate sa samo jednim od sudionika, ostali sudionici mogu nastaviti međusobno komunicirati. Kada ste okončali odvojeni razgovor, odaberite **Izbor** → *Dodaj konferenciji* da biste se ponovno uključili u konferencijsku vezu.
  - Da biste jednog sudionika isključili iz konferencijske veze, odaberite **Izbor** → *Konferencija* → *Isključi sudionika*, a zatim dodajte do sudionika i pritisnite **Isključi**.
- 5 Da biste okončali konferencijsku vezu, pritisnite .

## Odgovaranje na poziv

- Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite .
- Da biste okončali poziv, pritisnite .

Ne želite li odgovoriti na poziv, pritisnite . Pozivatelj će čuti signal za zauzeto.



**Savjet!** Ako ste uključili funkciju *Skretanje poziva* → *Ako je zauzeto* da biste dolazne pozive preusmjeravali na, primjerice, svoj spremnik glasovnih poruka, i odbijeni će pozivi biti preusmjereni. Vidi '[Postavke preusmjeravanja poziva](#)', str. [20](#).

Kada primite poziv, pritisnite **lsk. mikr.** da biste brzo isključili ton zvona.



**Opaska:** Moguće je da vaš telefon broju telefona pridruži pogrešno ime. Ovo se događa kada broj telefona pozivatelja nije pohranjen u Imeniku, a njegovih se posljednjih sedam znamenaka podudara s onima nekog drugog broja koji jest pohranjen u Imeniku. U tom slučaju identifikacija pozivatelja neće biti ispravna.

## Poziv na čekanju (usluga mreže)

Ako ste uključili uslugu poziva na čekanju, svaki put kad vam tijekom razgovora bude upućen novi poziv, mreža će vam to signalizirati. Vidi '[Poziv na čekanju: \(usluga mreže\)](#)', str. [28](#).

- 1 Za vrijeme poziva pritisnite  da biste odgovorili na novi poziv. Prvi poziv stavlja se na čekanje.  
Da biste s jednog poziva prešli na drugi, pritisnite **Zamijeni**.
- 2 Da biste okončali aktivni poziv, pritisnite .

## Mogućnosti tijekom poziva

Mnoge mogućnosti koje možete koristiti tijekom poziva predstavljaju usluge mreže. Za vrijeme poziva pritisnite **lbzor** i bit će vam ponuđene neke od sljedećih mogućnosti:

*Isključi mikrofon* ili *Uk. mikr.*, *Završi aktivni poziv*, *Završi sve pozive*, *Zadrži* ili *Preuzmi*, *Novi poziv*, *Konferencija*, *Osobna*, *Isključi sudionika*, *Odgovori* i *Odbij*.

*Zamijeni* se koristi za prijelaz s aktivnog poziva na poziv na čekanju.

*Prenesi* se koristi za spajanje dolaznog poziva ili poziva na čekanju s aktivnim pozivom, uz vaše isključenje iz obaja poziva.

*Pošalji DTMF* se koristi za slanje nizova DTMF tonova, kao što su npr. lozinke ili brojevi bankovnih računa.



**Savjet!** Da biste tonove zvona prilagodili različitim situacijama i zbivanjima, kao npr. kada želite da se telefon ne oglašava tonom, pogledajte '[Profili](#)', str. [98](#).



**Savjet!** Da biste istodobno okončali oba poziva, odaberite **lbzor** → *Završi sve pozive* i pritisnite **U redu**.



Slika 3 Mogućnosti  
tijekom poziva.

➡ Pođite na **Izbornik** →  
**Alati** → **Skretanje**.



**Rječnik:** DTMF tonovi su tonovi koje čujete kada pritisnete brojčane tipke na tipkovnici telefona. DTMF tonovi vam, na primjer, omogućuju komunikaciju sa spremnicima glasovnih poruka i sustavima računalne telefonije.

- 1 Utipkajte znamenke pomoću tipki - . Svaki pritisak na tipku generira DTMF ton koji se prenosi dok je poziv aktivan. Više puta pritisnite da biste proizveli: \*, p (umeće stanku u trajanju od oko dvije sekunde prije ili između DTMF znakova), odnosno w (ako upotrijebite ovaj znak, ostatak niza neće biti poslan sve dok tijekom poziva ponovo ne pritisnete **Pošalji**). Pritisnite da biste proizveli #.
- 2 Da biste poslali ton, pritisnite **U redu**.



**Savjet!** Niz DTMF tonova možete i spremiti uz posjetnicu. Kada nazovete tu osobu, moći ćete doći do spremljenog niza. DTMF tonove dodajte broju telefona ili **DTMF** poljima na posjetnici.

## Postavke preusmjeravanja poziva

Kada je uključena, ova usluga mreže vam omogućava da dolazne pozive preusmjerite na neki drugi broj telefona (npr. na broj vašeg spremnika glasovnih poruka). Za više pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

- Odaberite neki od načina preusmjeravanja, na primjer *Ako je zauzeto*, nakon čega će, ako je vaš broj zauzet ili u slučaju da odbijete dolazni poziv, vaši glasovni pozivi biti preusmjereni.
- Odaberite **Izbor** → *Aktiviraj* da biste uključili preusmjeravanje, *Isključi* da biste ga isključili, a *Prikaži stanje* da biste provjerili je li preusmjeravanje uključeno ili ne.
- Da biste opozvali sva aktivna preusmjeravanja, odaberite **Izbor** → *Isklj. sva skretanja*.

Za informacije o oznakama preusmjeravanja vidi 'Oznake povezane s radnjama', str. 9.



**Opaska:** Funkcije zabrane dolaznih poziva i preusmjeravanja poziva ne mogu biti istodobno uključene. Vidi 'Zabrana poz. (usluga mreže)', str. 41.



## Zapisnik – Popis poziva i općeniti zapisnik

Putem zapisnika možete pratiti pozive, kratke poruke, paketne podatkovne veze te faksne i podatkovne pozive koje telefon bilježi. Zapisnik možete filtrirati tako da prikazuje samo jednu vrstu događaja, a možete i stvarati nove posjetnice na temelju u njemu dostupnih podataka.



**Opaska:** Veze s vašim udaljenim spremnikom pošte, središtem za multimedijске poruke ili stranicama preglednika u općenitom komunikacijskom zapisniku prikazuju se kao podatkovni pozivi ili paketne podatkovne veze.

### Popis zadnjih poziva

Vaš telefon pamti telefonske brojeve propuštenih, primljenih i upućenih poziva, kao i njihova približna trajanja i troškove. Propuštene i primljene pozive telefon će pamti samo ako mreža omogućuje ove funkcije te ako je telefon uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

#### Propušteni i primljeni pozivi

Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva telefona s kojih vas je netko bezuspješno pokušao nazvati (usluga mreže), pođite na **Zapisnik** → *Zadnji pozivi* → *Neodg. pozivi*.



**Savjet!** Kada u stanju čekanja ugledate obavijest o propuštenim pozivima, pritisnite **Pokaži** da biste došli do popisa propuštenih poziva. Da biste uzvratili poziv, dođite do željenog broja ili imena i pritisnite .

Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva ili imena čije ste pozive prihvatili (usluga mreže), pođite na **Zapisnik** → *Zadnji pozivi* → *Primljeni pozivi*.

➡ Pođite na **Izbornik** → **Zapisnik**.



**Savjet!** Da biste pregledavali popis poslanih poruka, pođite na **Poruke** → **Poslano**.

➡ Pođite na **Izbornik** → **Zapisnik** → *Zadnji pozivi*.

Opcije u prikazima propuštenih, primljenih i upućenih poziva: *Zovi*, *Koristi broj*, *Izbriši*, *Obriši popis*, *Dodaj u Imenik*, *Pomoć*, i *Izlaz*.

**Simboli:**  za prikaz propuštenih poziva,  
 za prikaz primljenih poziva te  
 za prikaz odlaznih poziva.

 Pođite na **Izbornik** → **Zapisnik** → *Trajanje poz.*

 **Savjet!** Da biste vidjeli mjerač trajanja poziva tijekom aktivnog poziva, odaberite **Izbor** → *Postavke* → *Pokaži trajanje poz.* → *Da*.

 Pođite na **Zapisnik** → *Troškovi poziva*.

## Odlazni pozivi

 **Savjet!** U stanju čekanja pritisnite  da biste otvorili prikaz odlaznih poziva. Vidi sl. 4, str. 23.

Da biste vidjeli popis zadnjih 20 brojeva telefona koje ste nazvali ili pokušali nazvati, idite na *Zapisnik* → *Zadnji pozivi* → *Birani brojevi*

## Brisanje popisa zadnjih poziva

- Da biste izbrisali sve popise zadnjih poziva, u glavnom prikazu zadnjih poziva odaberite **Izbor** → *Izbriši zadnje poz.*
- Da biste izbrisali jedan od popisa poziva, otvorite taj popis i odaberite **Izbor** → *Obrisi popis*.
- Da biste izbrisali pojedini poziv, otvorite popis, dođite do željenog poziva i pritisnite .

## Trajanje poziva

Omogućava vam prikaz trajanja dolaznih i odlaznih poziva.

 **Opaska:** Stvarno vrijeme koje vam obračuna davatelj usluga može odstupati, ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja i slično.

**Brisanje mjerača trajanja poziva** - Odaberite **Izbor** → *Mjer. vrem. na nulu*. Za to će vam trebati ključni kod, vidi '*Sigurnost*', str. 37. Da biste izbrisali pojedini trošak poziva, dođite do njega i pritisnite .

## Troškovi poziva (usluga mreže)

Troškovi poziva vam omogućavaju da provjerite cijenu zadnjeg poziva ili svih poziva. Troškovi se posebno prikazuju za svaku SIM karticu.

 **Opaska:** Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može odstupati, ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja, porezima i slično.

## Ograničenje troškova poziva od strane davatelja usluga

Vaš davatelj usluga može ograničiti troškove vaših poziva na određen iznos obračunskih impulsa ili novčanih jedinica. Kada je uključeno ograničenje troškova, pozive ćete moći upućivati samo do trenutka dok ne dosegnete unaprijed definirano ograničenje (maksimalni trošak), i to pod uvjetom da se nalazite u mreži koja podržava ograničenje troškova poziva. U stanju čekanja i tijekom aktivnog poziva bit će prikazan broj preostalih jedinica. Kada potrošite raspoloživu količinu jedinica, prikazat će se obavijest [Granica troškova dostignuta](#). Za informacije o ograničenju troška i cijenama obračunskih jedinica obratite se svom davatelju usluga.

### Troškovi prikazani u obračunskim jedinicama ili valuti

- Telefon možete podesiti tako da preostalo vrijeme razgovora prikazuje u obračunskim ili novčanim jedinicama. Za to će vam možda trebati PIN2 kod, vidi str. [37](#).
  - 1 Odaberite **Izbor** → [Postavke](#) → [Pokaži trošak u](#). Raspoloživi izbori su [valuti](#) i [impulsima](#).
  - 2 Ako odaberete [valuti](#), pojavit će se obavijest kojom se zahtijeva da upišete jediničnu cijenu. Utipkajte cijenu obračunske ili kreditne jedinice vaše matične mreže i pritisnite **U redu**.
  - 3 Upišite naziv valute. Upotrebljavajte troslovne kratice, npr. GBP.



**Opaska:** Kad potrošite sve obračunske odnosno novčane jedinice, eventualno ćete moći upućivati pozive hitnoj službi na broj uprogramiran u vaš telefon (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

### Samostalno određivanje ograničenja troškova poziva

- 1 Odaberite **Izbor** → [Postavke](#) → [Ogran. troška poziva](#) → [Uključi](#).
- 2 Telefon će zatražiti da unesete ograničenje izraženo u jedinicama. Za to će vam možda trebati PIN2 kod. Ovisno o postavi [Pokaži trošak u](#), unesite iznos u obračunskim jedinicama ili valuti.

Kada dosegnete ograničenje koje ste si nametnuli, brojilo će se zaustaviti na maksimalnoj vrijednosti i pojavit će se poruka [Vratiti sve troškove na nulu](#). Da biste mogli upućivati pozive,



Slika 4 Prikaz odlaznih poziva.

 Idite na **Zapisnik** → *GPRS brojilo*.

 Idite na **Izbornik** → **Zapisnik** i pritisnite .

**Simboli:**  za dolazne,  
 za odlazne te  
 za propuštene  
 komunikacijske događaje.

idite na **Izbor** → *Postavke* → *Ogran. troška poziva* → *Isključi*. Za to će vam trebati PIN2 kod, vidi str. [37](#).

**Brisanje brojila troškova poziva** - Odaberite **Izbor** → *Brojila na nulu*. Za to će vam trebati PIN2 kod, vidi str. [37](#). Da biste izbrisali pojedini trošak poziva, dođite do njega i pritisnite .

## Brojilo GPRS podataka

Omogućava vam da provjerite količinu podataka poslanih i primljenih tijekom paketne (GPRS) podatkovne veze. Na primjer, naplata GPRS veze može se temeljiti na količini poslanih i primljenih podataka.

## Pregledavanje općenitog zapisnika

U općenitom zapisniku za svaki od komunikacijskih događaja možete vidjeti ime pošiljatelja ili primatelja, broj telefona, naziv davatelja usluga ili pristupnu točku. Vidi sl. [5](#), str. [25](#).



**Opaska:** Pod-događaji, poput kratke poruke poslane u više dijelova ili paketnih podatkovnih veza, bilježe se kao jedan komunikacijski događaj.

### Filtriranje zapisnika

- 1 Odaberite **Izbor** → *Izdvoji*. Otvorit će se popis filtara.
- 2 Dođite do filtra i pritisnite **Odaberi**.

### Brisanje sadržaja zapisnika

- Da biste nepovratno izbrisali sav sadržaj zapisnika, popis zadnjih poziva i izvještaje o isporuci poruka, odaberite **Izbor** → *Obrisi zapisnik*. Za potvrdu pritisnite **U redu**.

### Brojilo paketnih veza i mjerač trajanja veze

- Da biste vidjeli koliko je podataka, izraženo u kilobajtima, preneseno i koliko je pojedina GPRS veza trajala, simbolom pristupne točke  dođite do odlaznog ili dolaznog događaja te odaberite **Izbor** → *Prikaži pojedinosti*.



## Postavke zapisnika

- Odaberite **Izbor** → **Postavke**. Otvorit će se popis postavki.
  - **Trajanje zapisnika** – Događaji iz zapisnika ostaju u memoriji telefona tijekom zadanog broja dana, nakon čega se automatski brišu kako bi se oslobodio dio memorije.
 

 **Opaska:** Ako odaberete **Bez zapisnika**, cjelokupan sadržaj zapisnika, popis zadnjih poziva i izvještaji o isporuci poruka bit će nepovratno izbrisani.
  - Za **Trajanje poz.**, **Pokaži trošak u**, **Ogran. troška poziva**, vidi odjeljke **'Trajanje poziva'** i **'Troškovi poziva (usluga mreže)'** ranije u ovom poglavlju.



## SIM mapa

Vaša SIM kartica može nuditi dodatne usluge kojima možete pristupiti putem ove mape. Vidi još i **'Kopiranje imena između SIM kartice i memorije telefona'**, str. 43, **'Potvrda akcija SIM usluga'**, str. 39, **'Postavke fiksnog biranja'**, str. 39 i **'Pregledavanje poruka na SIM kartici'**, str. 90.

-  **Opaska:** Za mogućnost pretplate, cijene i obavijesti o korištenju SIM usluga, obratite se svom dobavljaču SIM kartice – mrežnom operateru, davatelju usluga ili drugom dobavljaču.
- U SIM mapi možete pregledavati, dodavati i uređivati imena i brojeve pohranjene na SIM kartici, kao i upućivati pozive.



Slika 5 Općeniti zapisnik.


➡ Podite na **Izbornik** → **SIM**.

Opције u SIM mapi: **Otvori**, **Zovi**, **Novo SIM ime**, **Izmjena**, **Izbriši**, **Označi/odznači**, **Kopiraj u Imenik**, **Moji brojevi**, **SIM pojedinosti**, **Pomoć**, i **Izlaz**.



## 3. Postavke

➡ Pođite na **Izbornik** →  
**Alati** → **Postavke**.



### Izmjena općenitih postavki

- 1 Dođite do skupine postavki i pritisnite  da biste je otvorili.
- 2 Dođite do postavke koju želite izmijeniti i pritisnite  da biste
  - se prebacivali između opcija, ako vam se nude njih samo dvije (**Uključeno/Isključeno**).
  - otvorili popis opcija ili uređivački program.
  - otvorili prikaz klizala, pritisnite  ili  za povećavanje ili smanjivanje vrijednosti; vidi sl. 1, str. 26.



**Opaska:** Možda ćete neke postavke moći dobiti od svog davatelja usluga u obliku kratke poruke. Vidi '[Primanje pametnih poruka](#)', str. 82.



### Postavke telefona

#### Općenito

- **Jezik telefona** - Možete izmijeniti jezik za prikaz teksta na vašem telefonu. Ova će izmjena utjecati i na oblik datuma i vremena, kao i na separatorske znakove koji se koriste npr. u izračunavanjima. U vašem su telefonu instalirana tri jezika. Ako odaberete **Automatski**, telefon odabire jezik u skladu s podacima na vašoj SIM kartici. Nakon što izmijenite jezik za prikaz teksta, morate ponovno pokrenuti telefon.



**Opaska:** Izmjene postavki za **Jezik telefona** ili **Jezik pisanja** utječu na sve aplikacije u vašem telefonu, a ostaju na snazi sve do sljedeće izmjene.

- **Jezik pisanja** - Možete trajno izmijeniti jezik pisanja na vašem telefonu. Izmjena jezika utječe na

- znakove koji će biti dostupni pritiskom na tipke ( - ),
- rječnik koji se koristi za prediktivni unos teksta te
- posebne znakove koji će biti dostupni pritiskom na tipke  i .



**Primjer:** Upotrebljavate telefon na lokaciji na kojoj se tekst prikazuje na engleskom, a vi želite sve svoje poruke pisati na francuskom jeziku. Nakon što izmijenite jezik, rječnik za prediktivni unos će tražiti francuske riječi, a pritiskom na tipke  i  bit će vam dostupni posebni znakovi i interpunkcija uobičajeni u francuskom jeziku.

- **Rječnik** - Da biste prediktivni unos teksta za sve uređivačke programe u telefonu postavili na [Uključeno](#) ili [Isključeno](#). Ovu postavku možete izmijeniti i dok se nalazite u nekom uređivačkom programu. Pritisnite  i odaberite [Rječnik](#) → [Uključi rječnik](#) ili [Isključeno](#).



**Opaska:** Rječnik za prediktivni unos teksta nije dostupan za sve jezike.

- **Pozd. poruka ili znak** - Pritisnite  da biste otvorili postavku. Pozdravna poruka ili znak nakratko se prikazuju pri svakom uključivanju telefona. Odaberite [Predpostav](#) ako želite koristiti pretpostavljenu sliku ili animaciju. Odaberite [Tekst](#) da biste upisali vlastitu pozdravnu poruku (najviše 50 slova). Odaberite [Slika](#) da biste iz albuma [Slike](#) odabrali fotografiju ili sliku.
- **Poč. post. telefona** - Neke od postavki možete vratiti na njihove početne vrijednosti. Za ovo će vam biti potreban ključni kod. Vidi str. [38](#). Nakon vraćanja postavki na početne vrijednosti telefonu može trebati nešto više vremena da bi se ponovno uključio.




**Opaska:** Svi dokumenti i datoteke koje ste načinili ostat će neizmijenjeni.

## Stanje čekanja

- **Slika u pozadini** - Za sliku koja će se u stanju čekanja prikazivati u pozadini možete odabrati bilo koju sliku. Odaberite [Da](#) da biste odabrali sliku iz albuma [Slike](#).
- **Lijeva tipka odabira** i **Desna tipka odabira** - Možete izmijeniti prečace koji se u stanju čekanja prikazuju iznad lijeve  i desne  višenamjenske tipke. Osim na aplikacije, prečac možete definirati i tako da pokazuje na funkciju, npr. na [Nova poruka](#).



**Savjet!** Ovu izmjenu možete načiniti i u nekima od uređivačkih programa. Pritisnite  i odaberite [Jezik pisanja](#).



Slika 2 Čuvar zaslona.



**Opaska:** Prečac ne može pokazivati na aplikaciju koju ste sami instalirali.

### Zaslon

- **Kontrast** – Da biste pojačali ili oslabili kontrast na zaslonu. Vidi sl. [1](#), str. [26](#).
- **Izbor boja** – Da biste izmijenili paletu boja koje se koriste na zaslonu.
- **Vrijeme čuv. zaslona** – Čuvar zaslona se uključuje po isteku ovog vremena. Kada je uključen čuvar zaslona, zaslon se briše i na njemu možete vidjeti traku čuvara zaslona. Vidi sl. [2](#), str. [28](#).
  - Pritiskom bilo koje tipke deaktivirate čuvara zaslona.
- **Čuvar zaslona** – Odaberite što će se prikazivati na traci čuvara zaslona: vrijeme i datum, ili tekst koji ste sami upisali. Vidi sl. [2](#), str. [28](#). Lokacija i boja pozadine trake čuvara zaslona mijenjaju se svake minute. Čuvar zaslona se također mijenja da bi prikazao broj novih poruka ili propuštenih poziva.



## Postavke poziva



**Opaska:** Da biste izmijenili postavke preusmjerenja poziva, pođite na **Izbornik** → **Alati** → **Skretanje**. Vidi '[Postavke preusmjerenja poziva](#)', str. [20](#).

### Slanje mog broja

- Ova vam usluga mreže omogućava da telefon podesite tako da omogući (**Da**), odnosno onemogući (**Ne**) prikaz vašeg broja na telefonu primatelja poziva. Ove vrijednosti može podesiti i vaš mrežni operator, odnosno davatelj usluga prilikom pretplate (**Zadano mrežom**).

### Poziv na čekanju: (usluga mreže)

- Mreža će vas obavijestiti o novom dolaznom pozivu tijekom aktivnog poziva. Odaberite: **Aktivirano** da biste od mreže zatražili uključivanje usluge poziva na čekanju, **Isključi** da biste od mreže zatražili isključivanje te usluge, odnosno **Prikaži stanje** da biste provjerili je li funkcija uključena.

### Sam ponovi biranje

- Kad je ova postavka uključena, vaš će telefon nakon svakog neuspješnog pokušaja ponoviti biranje, ali najviše deset puta. Pritisnite  da biste zaustavili automatsko ponovno biranje.

### Izvešće o pozivu

- Ovu postavku uključite ako želite da telefon nakratko prikaže trajanje i trošak zadnjeg poziva. Da bi se prikazivali troškovi, za vašu SIM karticu treba biti uključeno *Ogran. troška poziva*. Vidi str. [23](#).

### Brzo biranje

- Odaberite *Uključeno*, i brojeve telefona pridružene tipkama za brzo biranje ( - ) moći ćete birati pritiskom i držanjem tipke. Vidi i '[Pridruživanje tipki za brzo biranje](#)', str. [48](#).

### Odg. svakom tipkom

- Odaberite *Uključeno*, i moći ćete odgovarati na dolazne pozive kratkim pritiskom bilo koje tipke osim tipki ,  i .

### Linija u uporabi (usluga mreže)

- Ova se postavka prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, tj. dvije telefonske linije. Odaberite koju telefonsku liniju (*Linija 1* ili *Linija 2*) želite koristiti za upućivanje poziva i slanje kratkih poruka. Na dolazne pozive na obje linije moći ćete odgovoriti neovisno o odabranoj liniji.



**Opaska:** Odaberete li *Linija 2*, a niste se pretplatili na ovu uslugu mreže, nećete moći upućivati pozive.

Da biste spriječili odabir linije, odaberite *Promjena linije* → *Onemogućiti*, ako vaša SIM kartica to podržava. Da biste izmijenili ovu postavku, bit će vam potreban PIN2 kod.

### Oznake glasovnih

**poruka:** ,  ili  se prikazuju ako imate jednu ili više glasovnih poruka.



**Savjet:** Da biste se prebacivali između telefonskih linija, u stanju čekanja pritisnite i držite .



## Postavke spajanja

### Općenite informacije o podatkovnim vezama i pristupnim točkama



**Rječnik:** Pristupna točka - Točka u kojoj se vaš telefon spaja na Internet putem podatkovnog poziva ili paketne podatkovne veze. Pristupnu točku može, na primjer, osigurati komercijalni davatelj internetskih usluga (ISP), davatelj usluga za mobilne uređaje, ili mrežni operater.

Da biste definirali postavke pristupnih točaka, idite na **Postavke** → *Postavke spajanja* → *Pristupna mjesta*.

Za spajanje na pristupnu točku potrebna je podatkovna veza. Vaš telefon podržava tri vrste podatkovnih veza:

- GSM podatkovni poziv (**D**),
- GSM podatkovni poziv velike brzine (**D\***) ili
- paketna podatkovna (GPRS) veza (**G**).

Tri su različite vrste pristupnih točaka koje možete definirati: pristupna točka za MMS, pristupna točka za preglednik te internetska pristupna točka (IAP). Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je pristupna točka potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. Postavke pristupne točke trebate podesiti ako, na primjer, želite

- slati i primati multimedijske poruke,
- slati i primati elektroničku poštu,
- pregledavati stranice,
- preuzimati Java™ aplikacije,
- koristiti Otpremu slika, ili
- koristiti svoj telefon kao modem.

Vidi i ['Oznake podatkovne veze'](#), str. [10](#).

## GSM podatkovni pozivi

GSM podatkovni poziv omogućava prijenos podataka brzinama do 14,4 kbps. Za dostupnost i pretplatu na podatkovne usluge obratite se svom mrežnom operateru, odnosno davatelju usluga.

### Minimalne postavke potrebne za podatkovni poziv

- Da biste unijeli skup osnovnih postavki GSM podatkovnih poziva, idite na [Postavke](#) → [Postavke spajanja](#) → [Pristupna mjesta](#) i odaberite **Izbor** → [Novi pristup](#). Ispunite sljedeće: [Nositelj podataka](#): *GSM podaci*, [Pozivni broj](#), [Vrsta veze](#): *Trajna*, [Tip podatkovnog poziva](#): *Analogni* te [Maks. brzina podataka](#): *Automatska*.

### Podatkovni poziv velike brzine (engl. High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)



**Rječnik:** Veza velike brzine omogućuje prijenos brzinama do 43,2 kbps, što je tri puta brže od standardnih brzina prijenosa podataka u GSM mreži. HSCSD se može usporediti s brzinom mnogih računalnih modema koji komuniciraju putem suvremene fiksne telefonske mreže.

Za dostupnost i pretplatu na usluge brzog prijenosa podataka obratite se svom mrežnom operateru, odnosno davatelju usluga.



**Opaska:** Slanje podataka u HSCSD načinu može isprazniti bateriju vašeg telefona brže nego kod uobičajenih glasovnih ili podatkovnih poziva, jer se može dogoditi da telefon učestalije šalje podatke prema mreži.

### Paketna veza (engl. General Packet Radio Service, GPRS)




**Rječnik:** Paketna veza, ili engl. General Packet Radio Service (GPRS), koristi tehnologiju paketnog prijenosa podataka, pri čemu se podaci u kratkim nizovima šalju preko pokretne mreže. Prednost prijenosa podataka u paketima leži u činjenici da se na taj način mreža koristi samo tijekom slanja ili primanja podataka. Budući da GPRS djelotvorno koristi mrežu, njime se omogućava brza priprema podatkovne veze i visoke brzine prijenosa podataka.



**Savjet!** Pri konfiguraciji postavki pristupne točke i spremnika može vam pomoći čarobnjak za postavke, koji dobivate u PC Suite paketu za Nokia 3650 uređaj. Možete i kopirati postojeće postavke, npr. s računala na telefon. Vidi CD-ROM koji ste dobili u paketu s uređajem.

Opcije na popisu

Pristupna mjesta: [Izmjena](#),  
[Novi pristup](#), [Izbriši](#), [Pomoć](#),  
i [Izlaz](#).



*Slika 3 Popis pristupnih  
točaka koje koriste  
različite podatkovne  
veze.*

### Minimalne postavke potrebne za paketnu podatkovnu vezu

- Trebate se pretplatiti na GPRS uslugu. Za dostupnost i pretplatu na GPRS obratite se svom mrežnom operateru, odnosno davatelju usluga.
- Pođite na [Postavke](#) → [Postavke spajanja](#) → [Pristupna mjesta](#) te odaberite [Izbor](#) → [Novi pristup](#). Ispunite sljedeće: *Nositelj podataka: GPRS* i *Naziv pristup. mjesta*: unesite naziv koji vam je dao vaš davatelj usluga. Za dodatne informacije vidi [‘Stvaranje pristupne točke’](#), str. [32](#).

### Cijene paketne veze i aplikacija

Naplaćuju se i aktivna GPRS veza i aplikacije korištene preko GPRS-a – primjerice, korištenje usluga, slanje i primanje podataka, i kratke poruke. Za više pojedinosti o cijenama obratite se svom mrežnom operateru ili davatelju usluga. Vidi i [‘Brojilo paketnih veza i mjerač trajanja veze’](#), str. [24](#).

## Stvaranje pristupne točke

U svojem mobilnom telefonu Nokia 3650 možda imate prethodno definirane postavke pristupnih točaka. Postavke pristupnih točaka možete također primiti putem ‘pametne’ poruke od davatelja usluga. Vidi [‘Primanje pametnih poruka’](#), str. [82](#).

Ako otvorivši postavku [Pristupna mjesta](#) ne pronađete niti jednu definiranu pristupnu točku, bit ćete upitani želite li stvoriti novu.

Ako već postoje definirane pristupne točke, za stvaranje nove točke odaberite [Izbor](#) → [Novi pristup](#), a zatim:

- [Koristi predpostavke](#) da biste koristili početne postavke. Načinite željene izmjene i pritisnite [Nazad](#) da biste spremili postavke.
- [Koristi dane postavke](#) da biste podatke iz postojećih postavki koristili kao temelj za postavke nove pristupne točke. Otvorit će se popis postojećih pristupnih točaka. Odaberite jednu od njih i pritisnite [U redu](#). Pri otvaranju postavki pristupnih točaka neka od polja će već biti popunjena.



## Uređivanje pristupne točke

Kada otvorite pristupne točke, otvara se popis već dostupnih točaka, vidi sl. 3, str. 32. Dođite do pristupne točke koju želite urediti i pritisnite .

## Brisanje pristupne točke

Na popisu pristupnih točaka dođite do točke koju želite ukloniti i odaberite **Izbor** → **Izbrisi**.

## Pristupna mjesta

Ovdje možete vidjeti kratak opis za svaku od postavki koje mogu biti potrebne za različite vrste podatkovnih veza i pristupnih točaka.



**Opaska:** Postavke počnite ispunjavati od vrha jer će vam, ovisno o podatkovnoj vezi koju odaberete (*Nositelj podataka*) ili potrebi umetanja *IP adresa pristupnika*, biti dostupna samo određena polja s postavkama.



**Opaska:** Vrlo pažljivo slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja usluga.

- *Naziv veze* – Vezi pridružite opisno ime.
- *Nositelj podataka* – Raspoložive opcije su *GSM podaci*, *Brzi GSM* i *GPRS*. Ovisno o odabranoj vrsti podatkovne veze, bit će dostupna samo neka od polja s postavkama. Ispunite sva polja označena s **Treba definirati** ili crvenom zvjezdicom. Ostala polja mogu ostati prazna, osim ako od svog davatelja usluga niste dobili upute koje nalažu drukčije.
-  **Opaska:** Da biste mogli koristiti podatkovnu vezu, davatelj mrežnih usluga mora podržavati ovu značajku i, po potrebi, uključiti je za vašu SIM karticu.
- *Naziv pristup. mjesta* (samo za paketne veze) – Naziv pristupne točke je potreban da bi se uspostavila veza s GPRS mrežom. Naziv pristupne točke ćete dobiti od svog mrežnog operatera ili davatelja usluga.
- *Pozivni broj* (samo za GSM vezu i brzu vezu) – Broj modema u pristupnoj točki.

Opcije pri uređivanju postavki pristupnih točaka: *Promjena*, *Dodatne postavke*, *Pomoć*, i *Izlaz*.



**Savjet!** Vidi i ['Postavke potrebne za multimedijske poruke'](#), str. 76, ['Postavke potrebne za e-poštu'](#), str. 79 i ['Podešavanje telefona za usluge preglednika'](#), str. 118.



**Savjet!** Dok pišete pritisnite  da biste otvorili tablicu posebnih znakova. Za upis praznog mjesta pritisnite .



**Rječnik:** ISDN veze predstavljaju način za uspostavljanje podatkovne veze između vašeg telefona i pristupne točke. ISDN linije su digitalne svojom punom duljinom, i kao takve u odnosu na analogne nude bržu pripremu za rad i veće brzine prijenosa podataka. Da biste mogli koristiti ISDN vezu, moraju je podržavati i vaš davatelj internetskih usluga i mrežni operater.

- **Korisničko ime** – Ako davatelj usluga to zahtijeva, upišite korisničko ime. Za uspostavljanje podatkovne veze može biti potrebno korisničko ime, a njega vam obično daje davatelj usluga. U korisničkim imenima se često razlikuju velika i mala slova.
- **Zatraži lozinku** – Ako morate utipkati novu lozinku pri svakom spajanju na poslužitelj ili ako ne želite spremiti svoju lozinku u telefon, odaberite ***Da***.
- **Lozinka** – Za uspostavljanje podatkovne veze može biti potrebna lozinka, a nju vam obično daje davatelj usluga. U lozinkama se često razlikuju velika i mala slova. Dok upisujete lozinku, upisani znakovi se nakratko pojavljuju, a zatim se pretvaraju u zvjezdice (\*). Najlakši način da unesete brojeve jest da pritisnete  i odaberete ***Umetni broj***, a zatim nastavite s unosom slova.
- **Provjera** – ***Uobičajena*** / ***Sigma***.
- **IP adresa pristupnika** – IP adresa koju koristi potrebno pristupno računalo preglednika.
- **Početna stranica** – Ovisno o vrsti veze koju pripremate, upišite ili:
  - adresu usluge, ili
  - adresu središta za razmjenu multimedijских poruka.
- **Sigurnost veze** – Odaberite koristi li se u vezi Transport Layer Security (TLS) sigurnosni sustav. Slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja usluga.
- **Vrsta veze** – ***Trajna*** ili ***Privremena***.
- **Tip podat. poziva** (samo za GSM vezu i brzu vezu) – ***Analogni***, ***ISDN v.110*** ili ***ISDN v.120*** određuje koristi li telefon analognu ili digitalnu vezu. Ova postavka ovisi i o vašem GSM mrežnom operateru i o davatelju internetskih usluga (ISP), jer pojedine GSM mreže ne podržavaju neke vrste ISDN veza. Za više pojedinosti obratite se svom ISP-u. Ako su ISDN veze dostupne, njima se veza uspostavlja brže nego kod analogne tehnologije.
- **Maks. brzina podat.** (samo za GSM podatkovne veze i podatkovne veze velike brzine) – Na raspolaganju su vam sljedeće opcije: ***Automatska*** / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, ovisno o tome što se odabrali u ***Vrsta veze*** i ***Tip podat. poziva***. Ova opcija vam omogućava da ograničite maksimalnu brzinu veze pri brzom prijenosu podataka. Više brzine prijenosa mogu biti skuplje, ovisno o davatelju mrežnih usluga.



**Opaska:** Gornje brzine odnose se na maksimalnu brzinu koja će se ostvarivati u sklopu veze. Tijekom same veze radna brzina može biti i niža, ovisno o uvjetima u mreži.

#### Izbor → Dodatne postavke

- *IP adresa telefona* - IP adresa vašeg telefona.
- *Prim. imen. poslužitelj*: - IP adresa primarnog DNS poslužitelja.
- *Sekun. im. poslužitelj*: - IP adresa sekundarnog DNS poslužitelja.



**Opaska:** Ako morate unijeti postavke *IP adresa telefona*, *Prim. im. poslužitelj* ili *Sekun. im. poslužitelj*, ove adrese zatražite od svog davatelja internetskih usluga.

Sljedeće postavke se prikazuju ako ste kao vrstu veze odabrali podatkovni poziv velike brzine:

- *Koristi povrat. poziv* - Ova opcija omogućava poslužitelju da vam uzvati poziv nakon vašeg inicijalnog poziva, kako biste ostvarili vezu koju nećete morati plaćati. Za pretplatu na ovu uslugu obratite se svom davatelju usluga.



**Opaska:** Na pojedine vrste dolaznih poziva, poput poziva u roamingu i podatkovnih poziva velike brzine, mogu se primjenjivati posebne tarife. Za dodatne informacije obratite se svom GSM mrežnom operateru.



**Opaska:** Telefon očekuje da se u povratnom pozivu koriste iste one postavke podatkovne veze koje su se koristile i u inicijalnom pozivu. Mreža mora podržavati tu vrstu poziva u oba smjera, prema telefonu i od njega.

- *Tip povratnog poziva* - Raspoložive opcije su *Koristi br. posluž.* / *Koristi drugi broj*. Za ispravnu postavku koju trebate koristiti upitajte svog davatelja usluga; ona će ovisiti o njegovoj konfiguraciji.
- *Broj povrat. poziva* - Utipkajte broj podatkovne linije svog telefona, koji će koristiti poslužitelj povratnih poziva. Ovaj je broj obično broj vašeg telefona predviđen za podatkovne pozive.



**Rječnik:** DNS - Domain Name Service. Internetska usluga koja prevodi imena domena, poput **www.nokia.com** u IP adrese kao što je npr. **192.100.124.195**.



**Rječnik:** PPP (Point-to-Point Protocol) - uobičajen protokol za mrežno povezivanje koji svakom računalu s modemom i telefonskom linijom omogućuje izravno spajanje na Internet.

- *Koristi PPP sažimanje* – Kada je postavljena na *Da*, ova opcija, ako je podržava udaljeni PPP poslužitelj, ubrzava prijenos podataka. Ako imate poteškoća s uspostavljanjem veze, pokušajte je postaviti na *Ne*. Za naputke se obratite svom davatelju usluga.
- *Koristi prijavni skript* – Raspoložive opcije su *Da* / *Ne*.
- *Prijavni skript* – Umetnite prijavni skript.
- *Inicijalizac. modema* (Niz za inicijalizaciju modema) – Upravlja vašim telefonom koristeći modemske AT naredbe. Ako je potrebno, unesite znakove koje je specificirao vaš davatelj GSM mrežnih usluga ili davatelj internetskih usluga.

## GPRS

GPRS postavke utječu na sve pristupne točke na kojima se koristi paketna podatkovna veza.

*GPRS veza* – Ako odaberete *Kad je to moguće*, a nalazite se u mreži koja podržava paketnu vezu, telefon će se registrirati na GPRS mrežu i slati kratke poruke putem GPRS-a. Uz to, ubrzan će se pokretanje aktivne paketne podatkovne veze radi, na primjer, slanja i primanja e-pošte. Ako odaberete *Prema potrebi*, telefon će koristiti paketnu podatkovnu vezu samo ako pokrenete aplikaciju ili akciju koja to zahtijeva. GPRS veza se prekida kada više nije potrebna niti jednoj aplikaciji.



**Opaska:** Ako nema pokrivenosti GPRS signalom, a odabrali ste *Kad je to moguće*, telefon će periodički pokušavati uspostaviti paketnu podatkovnu vezu.

*Pristupna mjesta* – Naziv pristupne točke je potreban kada svoj telefon želite koristiti kao modem za paketnu podatkovnu vezu za vaše računalo. Za dodatne informacije o modemskim vezama vidi str. [138](#).

## Podatkovni poziv

Postavke podatkovnog poziva utječu na sve pristupne točke koje koriste podatkovne veze i podatkovne veze velike brzine.

➡ Pođite na **Postavke**  
→ *Postavke spajanja* →  
*GPRS*.

➡ Pođite na **Postavke**  
→ *Postavke spajanja*  
→ *Podatkovni poziv*.

*Vrijeme na vezi* - Ako nema akcija, podatkovni poziv se automatski prekida po isteku razdoblja čekanja. Raspoložive opcije su *Korisničko*, u kojem slučaju sami unosite vrijeme, ili *Neograničeno*.



## Datum i vrijeme

- Postavke datuma i vremena vam omogućavaju da definirate datum i vrijeme koji će se koristiti na vašem telefonu, kao i da izmijenite oblik i separatore datuma i vremena. Odaberite *Vrsta sata* → *Analogni* ili *Digitalni* da biste izmijenili prikaz sata u stanju čekanja. Odaberite *Vrijeme s mreže* ako želite da pokretna mreža regulira podatke o vremenu, datumu i vremenskoj zoni na vašem telefonu (usluga mreže).



**Opaska:** Da bi se postavka *Vrijeme s mreže* počela primjenjivati, telefon trebate ponovo pokrenuti.



**Savjet!** Vidi i Postavke jezika, str. [26](#).



## Sigurnost

### Telefon i SIM

Slijede objašnjenja različitih sigurnosnih kodova koji vam mogu zatrebati:

- **PIN kod (4 do 8 znamenaka)** - PIN (engl. Personal Identification Number) kod štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kod obično dobivate zajedno sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, ovaj se blokira. Ako je PIN kod blokiran, morat ćete ga deblokirati prije nego što ćete ponovno moći koristiti SIM karticu. Vidi informacije o PUK kodu.
- **PIN2 kod (4 do 8 znamenaka)** - PIN2 kod, koji se dobiva s nekim SIM karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama, kao što su npr. brojala troškova poziva.

- **Ključni kod (5 znamenki)** – Ključni kod se može koristiti za zaključavanje telefona i tipkovnice kako bi se izbjegla njihova neovlaštena upotreba.  
 **Opaska:** Tvornički upisan ključni kod je **12345**. Da biste izbjegli neovlaštenu uporabu svog telefona, izmijenite ključni kod. Novi kod čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od telefona.
- **PUK i PUK2 kodovi (8 znamenaka)** – PUK kod (engl. Personal Unblocking Key) potreban je za izmjenu blokiranog PIN koda. PUK2 kod je potreban za izmjenu blokiranog PIN2 koda. Ako kodove niste dobili sa SIM karticom, zatražite ih od operatera čiju SIM karticu koristite.

Telefon vam omogućava izmjenu sljedećih kodova: ključni kod, PIN kod i PIN2 kod. Ovi kodovi mogu sadržavati samo znamenke od **0** do **9**.

 **Opaska:** Izbjegavajte pristupne kodove slične brojevima hitnih službi, kao što je 112, kako se ne bi dogodilo da zabunom birate upravo te brojeve.

**Zahtjev za PIN** – Kada je uključen zahtjev za PIN kodom, telefon traži unos PIN koda pri svakom uključivanju. Imajte na umu da kod pojedinih SIM kartica isključivanje zahtjeva za PIN kodom možda nije dopušteno.

**PIN / PIN2 / Ključ** – Otvorite ovu postavku ako želite izmijeniti pripadajući kod.

**Zaključaj se nakon** – Možete zadati razdoblje samozaključavanja, vremenski period nakon kojeg se telefon automatski zaključava i može biti ponovno korišten tek nakon točnog unosa ključnog koda. Utipkajte trajanje ovog razdoblja u minutama ili odaberite *Ne postoji* da biste isključili automatsko zaključavanje.

- Da biste otključali telefon, utipkajte ključni kod.

 **Opaska:** Kad je telefon zaključan, pozivate ćete eventualno moći upućivati na broj hitne službe uprogramiran u vaš telefon (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

**Zaklj. pri promj. SIM** – Odaberite *Da* ako želite da telefon zatraži ključni kod nakon umetanja nepoznate, nove SIM kartice. Telefon čuva popis SIM kartica koje raspoznaje kao vlasnikove.

 **Savjet!** Da biste ručno zaključali telefon, pritisnite . Otvorit će se popis naredbi. Odaberite *Zaključaj telefon*.

**Fiksno biranje** – Odlazne pozive možete ograničiti samo na određene brojeve telefona, ako to podržava vaša SIM kartica. Za ovu funkciju vam je potreban PIN2 kod. Kada je ova funkcija uključena, moći ćete upućivati pozive samo na brojeve s popisa za fiksno biranje ili na brojeve koji započinju istim znamenkama kao neki od brojeva s popisa.



**Opaska:** Dok je biranje ograničeno na skup brojeva, u nekim mrežama moći ćete eventualno birati samo određene brojeve hitne službe (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

- Da biste na popis za fiksno biranje dodali nove brojeve, odaberite **Izbor** → **Novo ime** ili **Dodaj iz Imenika**.

**Zatv. grupa korisnika** (usluga mreže) – Možete odrediti grupu ljudi kojima ćete moći upućivati i od njih primati pozive. Za više pojedinosti obratite se svom mrežnom operateru ili davatelju usluga. Odaberite: **Predpostav** da biste uključili pretpostavljenu grupu mrežnog operatera, **Uključena** ako želite koristiti neku drugu grupu (morate znati njezin indeksni broj) ili **Isključena**.



**Opaska:** Dok su pozivi ograničeni na zatvorene skupove korisnika, u nekim mrežama moći ćete eventualno birati samo određene brojeve hitne službe (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).

**Potvrdi SIM usluge** (usluga mreže) – Da biste telefon podesili tako da prikazuje poruke potvrde kada koristite usluge sa SIM kartice.

## Rad s potvrdama

U glavnom prikazu Upravljanja potvrdama možete vidjeti popis potvrda ovlasti pohranjenih u vašem telefonu. Da biste vidjeli taj popis, ako je dostupan, pritisnite .



**Rječnik:** Digitalne potvrde se koriste za verifikaciju porijekla stranica preglednika i instaliranih programa. Tim je potvrdama, međutim, moguće vjerovati samo ako se zna da je izvor potvrde autentičan.



Da biste vidjeli popis brojeva za fiksno biranje, pođite na **Izbornik** → **SIM** → **Fiksno biranje**.

Opcije u prikazu Fiksnog biranja: **Otvori**, **Zovi**, **Novo ime**, **Izmjena**, **Izbriši**, **Dodaj u Imenik**, **Dodaj iz Imenika**, **Pomoć**, i **Izlaz**.

Opције u glavnom prikazu upravljanja potvrđama:

[Pojediniosti potvrde](#), [Izbrši](#),  
[Postavke provjere](#),  
[Označi/odznači](#), [Pomoć](#), i  
[Izlaz](#).



**Rječnik:** Neke usluge, npr. bankarske usluge, koriste potvrde ovlasti za provjeru potpisa, potvrda poslužitelja ili ostalih potvrda ovlasti.



**Rječnik:** Korisničke potvrde korisnicima izdaje izdavalatelj potvrda.

Digitalne potvrde su vam potrebne ako:

- se želite povezati s bankom ili drugom lokacijom ili udaljenim poslužiteljem u svrhu prijenosa povjerljivih informacija, ili
- želite minimizirati rizik od virusa i drugih zlonamjernih programa i biti sigurni u autentičnost programa koje preuzimate i instalirate.



**Važno:** Uočite, međutim, da čak i ako uporaba potvrda uvelike smanjuje rizik pri daljinskom povezivanju i instalaciji programa, te potvrde valja pravilno koristiti da biste uživali u prednostima povećane sigurnosti. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost; za povećanu sigurnost je neophodno da sustav za upravljanje potvrđama sadržava ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde.

## Pregledavanje pojediniosti potvrda – provjera autentičnosti

U pravi identitet pristupnog računala ili poslužitelja preglednika možete biti sigurni tek nakon što na njihovu potvrdu bude provjeren potpis i rok valjanosti.

Na zaslonu telefona ćete biti obaviješteni:

- ako identitet poslužitelja ili pristupnog računala preglednika nije autentičan, ili
- ako na svom telefonu nemate ispravnu potvrdu o sigurnosti.

Da biste provjerili pojediniosti potvrde, dođite do željene potvrde i odaberite **Izbor** → [Pojediniosti potvrde](#). Kada otvorite pojediniosti potvrde, Upravljanje potvrđama provjerava valjanost potvrde te se može pojaviti jedna od sljedećih poruka:

- *Potvrđi se ne vjeruje* – Niste postavili niti jednu aplikaciju na korištenje potvrde. Dodatne informacije ćete pronaći u odjeljku [‘Izmjena postavki provjere potvrde ovlasti’](#).
- *Potvrda više ne vrijedi* – Rok valjanosti odabrane potvrde je istekao.
- *Potvrda još nije valjana* – Rok valjanosti odabrane potvrde još nije počeo teći.
- *Potvrda oštećena* – Potvrdu nije moguće koristiti. Obratite se izdavalatelju potvrde.



**Važno:** Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se poruke *Potvrda više ne vrijedi* ili *Potvrda još nije valjana* javljaju iako bi potvrda trebala biti valjana, provjerite jesu li na vašem telefonu pravilno namješteni datum i vrijeme.



## Izmjena postavki provjere potvrde ovlasti

- Dodite do potvrde ovlasti i odaberite **Izbor** → [Postavke provjere](#). Ovisno o potvrdi, prikazat će se popis aplikacija koje mogu koristiti odabranu potvrdu. Na primjer:  
[Usluge](#) / **Da** – potvrda je u stanju provjeravati stranice.  
[Upravitelj aplikacija](#) / **Da** – potvrda je u stanju provjeravati porijeklo novih aplikacija.  
[Internet](#) / **Da** – potvrda je u stanju provjeravati poslužitelje e-pošte i slika.
-  **Važno:** Prije izmjene ovih postavki morate biti sigurni da doista vjerujete vlasniku potvrde i da potvrda doista pripada navedenom vlasniku.



## Zabrana poz. (usluga mreže)

Zabrana poziva vam omogućava ograničavanje upućivanja i primanja poziva na vašem telefonu. Za ovu će vam funkciju trebati lozinka zabrane poziva, koju možete dobiti od svog davatelja usluga.

- 1 Dodite do jedne od opcija zabrane.
- 2 Odaberite **Izbor** → [Aktivirano](#) da biste od mreže zatražili da uključi ograničenje, [Isključi](#) da biste ograničenje isključili, a [Prikaži stanje](#) da biste provjerili jesu li pozivi zabranjeni ili ne.
- Odaberite **Izbor** → [Izmj. lozinke zabr.](#) da biste izmijenili lozinku zabrane poziva.
- Odaberite **Izbor** → [Isključi sve zabrane](#) da biste isključili sve aktivne zabrane poziva.



**Opaska:** Kod uključene zabrane poziva, u nekim mrežama moći ćete eventualno birati samo određene brojeve hitne službe (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe).



**Opaska:** Zabrana poziva odnosi se na sve pozive, uključujući i podatkovne.



**Opaska:** Funkcije zabrane dolaznih poziva i preusmjerenja poziva, odnosno fiksnog biranja, ne mogu biti istodobno uključene. Vidi ['Postavke preusmjerenja poziva'](#), str. [20](#) ili 'Fiksno biranje', na str. [39](#).



**Rječnik:** Ugovor o roamingu – Ugovor između dvaju ili više davatelja mrežnih usluga, kojim se korisnicima jednog davatelja omogućuje korištenje usluga drugih davatelja usluga.



## Mreža

### Odabir mreže

- Odaberite *Automatski* da biste podesili telefon tako da automatski potraži i odabere jednu od pokretnih mreža dostupnih na vašem području, ili
- Odaberite *Ručno* ako želite ručno odabrati željenu mrežu s popisa mreža. Ako se veza s ručno odabranom mrežom izgubi, telefon će se oglašiti tonom greške i zatražiti da ponovno odaberete mrežu. Odabrana mreža mora imati ugovor o roamingu s vašom matičnom mrežom, odnosno operaterom čija se SIM kartica nalazi u vašem telefonu.

### Prikaz inform. o ćeliji

- Odaberite *Uključeno* da bi vam telefon signalizirao kada se koristi u mreži koja se temelji na mikroćeljskoj tehnologiji (MCN) i da biste uključili prijam podataka o ćeliji.



## Postavke pribora

**Oznake koje se prikazuju u stanju čekanja:**

 – priključene su slušalice.

 – priključena je petlja.

Dođite do mape s priborom i otvorite postavke:

- Odaberite *Pretpodešeni profil* za odabir profila za koji želite da se uključi svaki put kada na telefon priključite određeni dio dodatnog pribora. Vidi '*Profili*', str. 98.
- Odaberite *Automatski odgovor* da biste podesili telefon da na dolazni poziv automatski odgovori nakon 5 sekundi. Ako je dojava dolaznih poziva postavljena na *Jedan pisak* ili *Bez tona*, nećete moći koristiti automatski odgovor.



**Opaska:** Ako koristite petlju, morat ćete je zasebno uključiti. Otvorite mapu Petlja i odaberite *Koristi slušnu petlju* → *Da*. Ako ste uključili petlju, slušalice će koristiti iste postavke kao i petlja.



## 4. Imenik

U Imenik možete spremati podatke o kontaktima, poput imena, brojeva telefona i adresa, te upravljati tim unosima. Vidi sl. 1, str. 43.

Imenik koristi zajedničku memoriju. Vidi '[Zajednička memorija](#)', str. 15.

Posjetnici možete pridružiti i osobni ton zvona, glasovnu oznaku ili sličicu. Možete stvarati i grupe osoba, što vam omogućava istodobno slanje kratkih poruka ili poruka e-pošte većem broju primatelja.



**Rječnik:** Glasovna oznaka može biti bilo koja izgovorena riječ, npr. ime osobe. Glasovne oznake vam omogućavaju da poziv uputite jednostavnim glasnim izgovaranjem jedne riječi.


### Stvaranje posjetnica

- 1 Otvorite Imenik i odaberite **Izbor** → **Novo ime**. Otvorit će se prazna posjetnica.
- 2 Ispunite željena polja i pritisnite **Gotovo**. Posjetnica će biti spremljena u memoriju telefona i zatvorena, nakon čega je možete vidjeti u mapi Imenik.

### Kopiranje imena između SIM kartice i memorije telefona

- Da biste kopirali imena i brojeve sa SIM kartice u telefon, pođite na **Izbornik** → **SIM** → **SIM imenik**. Odaberite ime(na) koja želite kopirati te odaberite **Izbor** → **Kopiraj u Imenik**.
- Ako želite kopirati broj telefona, faksa ili pagera iz Imenika na SIM karticu, pođite u Imenik, otvorite posjetnicu, dođite do broja te odaberite **Izbor** → **Kopiraj u SIM imenik**

↔ Da biste otvorili Imenik, u stanju čekanja pritisnite  ili idite na **Izbornik** → **Imenik**.



Slika 1 Imenik  
s podacima za kontakt.

Opcije u Imeniku: *Otvori, Zovi, Stvaranje poruke, Novo ime, Izmjena, Izbriši, Udvoji, Dodaj grupi, Pripada grupama, Označi/odznači, Pošalji posjetnicu, Podaci o osobama, Pomoć, i Izlaz.*

Opcije kod uređivanja posjetnica: *Dodaj sličicu / Ukloni sličicu, Dodaj podatak, Izbriši pojedinosti, Izmjena oznake, Pomoć, i Izlaz.*

## Uređivanje posjetnica

- 1 U Imeniku dođite do posjetnice koju želite izmijeniti te pritisnite  da biste je otvorili.
- 2 Da biste izmijenili podatke na posjetnici, odaberite **Izbor** → *Izmjena*.
- 3 Da biste spremili izmjene i vratili se na pregled posjetnica, pritisnite **Gotovo**.

## Brisanje posjetnica

- U Imeniku dođite do posjetnice koju želite izbrisati te odaberite **Izbor** → *Izbriši*.

**Da biste izbrisali više posjetnica**

- 1 Označite posjetnice koje želite izbrisati. Dođite do imena koje želite izbrisati i odaberite **Izbor** → *Označi*. Pokraj posjetnice će se pojaviti kvačica.
- 2 Kada ste označili sva imena koja želite izbrisati, odaberite **Izbor** → *Izbriši*.



**Savjet!** Veći broj stavki možete odabrati i tako da pritisnete i držite  te istodobno pritisnete . Vidi i '[Akcije koje su zajedničke svim aplikacijama](#)', str. [13](#).

## Dodavanje i uklanjanje polja na posjetnicama

- 1 Otvorite posjetnicu i odaberite **Izbor** → *Izmjena*.
- 2 Da biste dodali polje, odaberite **Izbor** → *Dodaj podatak*.  
Da biste izbrisali polje koje vam ne treba, odaberite **Izbor** → *Izbriši pojedinosti*.  
Da biste preimenovali polje na posjetnici, odaberite **Izbor** → *Izmjena oznake*.

## Pridruživanje sličice posjetnici

Postoje dvije vrste sličica koje možete pridruživati posjetnicama. Za dodatne informacije o snimanju i spremanju slika vidi '[Fotoaparati i slike](#)', str. [51](#).

- Da biste posjetnici pridružili sličicu, otvorite posjetnicu i odaberite **Izbor** → *Izmjena*, a zatim odaberite **Izbor** → *Dodaj sličicu*. Vidi sl. [2](#), str. [45](#). Ova se sličica prikazuje i kada vam pripadajuća osoba uputi poziv.



**Opaska:** Nakon što posjetnici pridružite sličicu, možete odabrati *Dodaj sličicu* da biste je zamijenili nekom drugom sličicom, ili *Ukloni sličicu* da biste uklonili sličicu s posjetnice.

- Da biste posjetnici pridružili sliku, otvorite posjetnicu i pritisnite da biste otvorili prikaz slike (). Da biste pridružili sliku, odaberite **Izbor** → *Dodaj sliku*.

## Pregledavanje posjetnice

Prikaz podataka o osobi () prikazuje sve podatke pridružene posjetnici. Pritiskom otvarate prikaz slike ().



**Opaska:** U prikazu podataka o osobi prikazuju se samo ispunjena polja. Ako želite vidjeti sva polja i imenu pridružiti više podataka, odaberite **Izbor** → *Izmjena*.

## Pridruživanje pretpostavljenih brojeva i adresa

Ako osoba ima više brojeva telefona ili adresa e-pošte, za brže upućivanje poziva i slanje poruka možete definirati pojedine brojeve i adrese koji će se koristiti kao pretpostavljeni.

- Otvorite posjetnicu i odaberite **Izbor** → *Predpostavi*. Otvorit će se skočni prozor s popisom različitih opcija.



**Primjer:** Dodite do *Broj telefona* i pritisnite **Pridruži**. Prikazat će se popis brojeva telefona s odabrane posjetnice. Dodite do onoga kojeg želite proglasiti pretpostavljenim te pritisnite . Kada se vratite u prikaz posjetnice, uočit ćete da je pretpostavljeni broj podcrtan. Vidi sl. [2](#), str. [45](#).

## Glasovno biranje

Poziv možete uputiti izgovarajući glasovnu oznaku pridruženu posjetnici. Glasovnu oznaku može predstavljati bilo koja izgovorena riječ ili riječi. Prije glasovnog biranja imajte na umu sljedeće:



*Slika 2 Pregled podataka o osobama*

Opcije pri pregledavanju posjetnice kad je odabir na broju telefona: *Zovi, Stvaranje poruke, Izmjena, Izbrisi, Predpostavi, Dodaj glas. oznaku | Glasovne oznake, Pridruži brzo bir. | Ukloni brzo biranje, Ton zvona, Kopiraj u SIM imenik, Pošalji posjetnicu, Pomoć i Izlaz.*



**Primjer:** Kao glasovnu oznaku možete koristiti ime osobe, npr. 'Ivanov mobitel'.

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Snimajte ih i koristite za upućivanje poziva tamo gdje nema buke.
- Vrlo kratka imena neće biti prihvaćena. Koristite duga imena i izbjegavajte upotrebu sličnih imena za različite brojeve.



**Opaska:** Riječ morate izgovoriti upravo onako kako ste ju izgovorili prilikom snimanja. To može biti teško ostvarivo na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti samo na biranje glasom.

### Pridruživanje glasovne oznake broju telefona



**Opaska:** Glasovne oznake možete pridruživati samo brojevima telefona spremljenim u memoriji telefona. Vidi ['Kopiranje imena između SIM kartice i memorije telefona'](#), str. 43.

- 1 U Imeniku dođite do osobe kojoj želite pridružiti glasovnu oznaku te pritisnete da biste otvorili posjetnicu.
- 2 Dođite do broja kojem želite pridružiti glasovnu oznaku i odaberite **Izbor** → *Dodaj glas. oznaku.*



**Opaska:** Svakoj posjetnici možete pridružiti samo jednu glasovnu oznaku.

- 3 Na zaslonu će se pojaviti poruka *Pritisnite Započni i nakon tona počnite govoriti.* Tijekom snimanja telefon držite na maloj udaljenost od usta. Po oglašavanju tona za početak, razgovijetno izgovorite jednu ili više riječi koje želite snimiti kao glasovnu oznaku.
  - Da biste snimili glasovnu oznaku, pritisnite **Započni**. Telefon će se oglasiti tonskim signalom za početak snimanja, a na zaslonu će se pojaviti poruka *Počnite govoriti.*
- 4 Po završetku snimanja čut ćete snimljenu oznaku, a na zaslonu će se pojaviti poruka *Puštanje glasovne oznake.* Ako snimku ne želite spremati, pritisnite **Prekini**.
- 5 Nakon uspješnog spremanja glasovne oznake, na zaslonu će se pojaviti poruka *Glasovna oznaka spremljena*, a telefon će se oglasiti piskom. Na posjetnici će se pored broja telefona pojaviti oznaka .



**Savjet!** Da bi se prikazao popis definiranih glasovnih oznaka, u Imeniku odaberite **Izbor** → *Podaci o osobama* → *Glasovne oznake.*



**Opaska:** U vašem telefonu do 25 brojeva može imati pridružene glasovne oznake. Ako se memorija napuni, obrišite neke od glasovnih oznaka.

## Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake



**Opaska:** Glasovnu oznaku morate izgovoriti upravo onako kako ste je izgovorili prilikom snimanja.

- 1 U stanju čekanja pritisnite i držite  . Čut ćete kratak ton, a na zaslonu će se pojaviti poruka *Počnite govoriti*.
  - 2 Kada upućujete poziv izgovarajući glasovnu oznaku, koristi se zvučnik. Telefon držite na maloj udaljenosti od usta i lica, a zatim jasno izgovorite glasovnu oznaku.
  - 3 Telefon reproducira izvornu glasovnu oznaku, prikazuje ime i broj telefona te, nakon 1,5 sekundi, poziva broj pridružen prepoznatoj glasovnoj oznaci.
- Ako telefon reproducira pogrešnu glasovnu oznaku ili želite ponoviti glasovno biranje, pritisnite **Ponovi**.



**Opaska:** Kad aplikacija koja koristi podatkovnu ili GPRS vezu šalje ili prima podatke, poziv nećete moći uputiti glasom. Da biste uputili poziv koristeći glasovnu oznaku, okončajte sve aktivne podatkovne veze.

## Preslušavanje, brisanje i izmjena glasovne oznake

Da biste preslušali, izbrisali ili izmijenili glasovnu oznaku, otvorite posjetnicu i dođite do broja kojem je pridružena glasovna oznaka (označen je s ) te odaberite **Izbor** → *Glasovne oznake* →, a tada ili

- *Preslušavanje* – da biste preslušali glasovnu oznaku, ili
- *Izbrisi* – da biste izbrisali glasovnu oznaku, ili
- *Promjena* – da biste snimili novu glasovnu oznaku koja će zamijeniti staru. Za početak snimanja pritisnite **Započni**.



Slika 3 Mreža za brzo biranje

## Pridruživanje tipki za brzo biranje

Brzo biranje predstavlja brz način upućivanja poziva na često korištene brojeve. Najviše osam brojeva telefona može imati pridružene tipke za brzo biranje. Broj 1 je rezerviran za spremnik glasovnih poruka.

- 1 Otvorite posjetnicu kojoj želite pridružiti tipku za brzo biranje i odaberite **Izbor** → **Pridruži brzo bir.** Otvorit će se mreža za brzo biranje u kojoj će biti prikazani brojevi od 1-9. Vidi sl. 3, str. 48.
  - 2 Dođite do broja i pritisnite **Pridruži**. Kada se vratite u prikaz podataka o osobi, pored broja ćete uočiti simbol brzog biranja. Vidi sl. 2, str. 45.
- Da biste osobi uputili poziv brzim biranjem, pođite u stanje čekanja te pritisnite tipku za brzo biranje i .

## Dodavanje tona zvona posjetnici ili grupi

Svakoj posjetnici ili grupi možete pridružiti ton zvona. Kada vas nazove ta osoba ili član grupe, telefon će se oglasiti odabranim tonom zvona (pod uvjetom da je uz poziv proslijeđen i broj pozivatelja i da ga vaš telefon prepoznaje).

- 1 Pritisnite  da biste otvorili posjetnicu ili idite na popis grupa i odaberite grupu osoba.
  - 2 Odaberite **Izbor** → **Ton zvona**. Otvorit će se popis tonova zvona.
  - 3 Tipku za pretraživanje upotrijebite za odabir tona zvona koji želite koristiti za osobu ili grupu, a zatim pritisnite **Odaberi**.
- Da biste uklonili ton zvona, na popisu tonova zvona odaberite **Pretpodešeni ton**.





**Opaska:** Za osobe će telefon uvijek koristiti zadnji pridruženi ton zvona. Stoga, ako najprije izmijenite ton zvona za grupu, a potom ton zvona za određenu osobu iz te grupe, prilikom sljedećeg poziva te osobe koristit će se ovaj drugi ton.

## Slanje podataka o osobi

- 1 U Imeniku dođite do posjetnice koju želite poslati.
- 2 Odaberite **Izbor** → *Pošalji*, a zatim odaberite jedan od sljedećih načina slanja: *Kao kratku poruku*, *E-poštom* (dostupno samo ako su definirane ispravne postavke e-pošte), *Infracrvenom vezom*, ili *Bluetooth vezom*. Posjetnica iz vašeg telefona sada postaje posjetnica u obliku spremnom za slanje. Za dodatne informacije vidi poglavlje '*Poruke*', '*Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom*', str. [136](#) i '*Slanje podataka Bluetooth vezom*', str. [133](#).
- Primljene posjetnice možete dodavati u svoj Imenik. Za dodatne informacije vidi '*Primanje pametnih poruka*', str. [82](#).

## Upravljanje grupama osoba

Možete stvarati grupe osoba koje ćete, primjerice, koristiti kao popise primatelja za slanje kratkih poruka i e-pošte. Za dodavanje tona zvona grupi osoba vidi i str. [48](#).


## Stvaranje grupa osoba

- 1 U Imeniku pritisnite  da biste otvorili popis grupa.
- 2 Odaberite **Izbor** → *Nova grupa*. Vidi sl. [4](#), str. [50](#).
- 3 Upišite naziv grupe ili koristite pretpostavljeno ime *Grupa* te pritisnite **U redu**.



**Rječnik:** Pri slanju i primanju podataka o osobi koristi se pojam 'posjetnica'. Posjetnica je skup podataka o osobi u obliku pogodnom za slanje u sklopu kratke poruke, i to obično u 'vCard' obliku.

Opcije u prikazu Grupe:  
*Otvori*, *Nova grupa*, *Izbrisi*,  
*Preimenovanje*, *Ton zvona*,  
*Podaci o osobama*, *Pomoć*, i  
*Izlaz*.



Slika 4 Stvaranje grupe osoba.

## Dodavanje članova u grupu

- 1 U Imeniku dođite do osobe koju želite uključiti u grupu te odaberite **Izbor** → *Dodaj grupi*. Otvorit će se popis raspoloživih grupa.
- 2 Dođite do grupe u koju želite dodati osobu, a zatim pritisnite .

## Istodobno dodavanje više članova

- 1 Na popisu Grupe otvorite grupu i odaberite **Izbor** → *Dodaj članove*.
- 2 Dođite do osobe i pritisnite  da biste je odabrali. Ponovite ovu akciju za sve osobe koje želite uključiti u grupu te pritisnite **U redu** da biste ih smjestili u odabranu grupu.

## Uklanjanje članova iz grupe

- 1 Idite na popis grupa, dođite do grupe koju želite modificirati te pritisnite .
- 2 Dođite do imena osobe koju želite ukloniti iz grupe te odaberite **Izbor** → *Ukloni iz grupe*.
- 3 Pritisnite **Da** da biste osobu uklonili iz grupe.

## Prijenos podataka s drugih Nokia telefona

Možete premješati kalendar, imenik i popis obveza s mnogo različitih Nokia telefona na svoju Nokiju 3650 pomoću aplikacije Data Import u sklopu paketa PC Suite za telefon Nokia 3650. Upute za uporabu aplikacije naći ćete u uputama za PC Suite na CD-u.



## 5. Fotoaparat i slike

Pomoću fotoaparata možete snimati fotografije ljudi i događaja na mjestima na kojima se zateknete. Fotografije se automatski spremaju u aplikaciju Slike, gdje ih možete preimenovati i organizirati po mapama. Fotografije možete i slati prijateljima u obliku multimedijских poruka, privitaka u porukama e-pošte ili putem Bluetooth ili infracrvene veze. Fotoaparat proizvodi JPEG slike.



**Rječnik:** JPEG je standardizirani format za sažimanje slika. JPEG datoteke mogu se pregledavati pomoću većine najpopularnijih preglednika i urednika slika, odnosno preglednika Internet stranica. Ove datoteke možete prepoznati po nastavku JPG.

### Snimanje fotografija



**Opaska:** Poštujte sve važeće lokalne propise koji se odnose na fotografiranje. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.



**Opaska:** Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

- 1 Dok je telefon u stanju čekanja pritisnite **Fotoaparat**. Otvorit će se aplikacija Fotoaparat i dobit ćete prikaz prizora koji će biti snimljen.  
Na sl. 1, str. 51 možete vidjeti tražilo i rezne linije koje vam pokazuju koji će dio prizora biti snimljen. Možete vidjeti i brojilo fotografija, koje vam govori koliko još fotografija, ovisno o odabranoj kvaliteti, može stati u memoriju fotoaparata.
- 2 Da biste snimili fotografiju, pritisnite .



**Opaska:** Ne pomičite telefon sve dok aplikacija Fotoaparat ne započne sa spremanjem fotografije. Fotografije se automatski spremaju u aplikaciju Slike.



U stanju čekanja pritisnite **Fotoaparat** ili pođite na **Izbornik** → **Fotoaparat**.

Opcije prije snimanja fotografije: *Snimi, Idi u Slike, Postavke, Pomoć, i Izlaz*.



Slika 1 Traženje kadra za snimanje.

U opcije nakon snimanja fotografije: [Nova slika](#), [Izbriši](#), [Pošalji](#), [Preimenovanje slike](#), [Idi u Slike](#), [Postavke](#), [Pomoć](#), i [Izlaz](#).



**Primjer:** Ako kao pretpostavljeni naziv definirate 'Plaža', Fotoaparat će snimljenim fotografijama davati nazive 'Plaža', 'Plaža(01)', 'Plaža(02)' itd. sve dok ponovno ne izmijenite ovu postavku.



**Savjet!** Isprobajte različite načine snimanja da biste otkrili kako utječu na snimljene fotografije.

### Nakon spremanja slike:

- Ako ne želite da fotografija bude spremljena u aplikaciju Slike, odaberite **Izbor** → [Izbriši](#).
- Da biste se vratili na tražilo i snimili novu fotografiju, pritisnite .
- Posjetnici možete pridružiti sliku. Vidi ['Pridruživanje sličice posjetnici'](#) na str. 44.



**Opaska:** Fotoaparat prelazi u štedljivi način rada ako u razdoblju od jedne minute niste pritisnuli niti jednu tipku. Da biste nastavili sa snimanjem fotografija, pritisnite .

## Postavke

U postavkama aplikacije Fotoaparat možete dotjerivati postavke kvalitete fotografija i izmijeniti njihov pretpostavljeni naziv.

- 1 Odaberite **Izbor** → [Postavke](#).
- 2 Dođite do postavke koju želite izmijeniti:
  - [Kvaliteta slike](#) – [Visoka](#), [Srednja](#) i [Niska](#). Što je kvaliteta fotografije viša, to će više memorijskog prostora ova zauzimati. Vidi i ['Slike i utrošak memorije'](#), str. 54.
  - [Početni naziv slike](#) – Po definiciji, Fotoaparat fotografijama daje nazive oblika ['Slika.jpg'](#). [Početni naziv slike](#) vam omogućava da odaberete naziv za fotografije koje ćete snimati. Vidi primjer na margini ove stranice.
  - [Korištena memorija](#) – Odaberite želite li spremati fotografije u memoriju telefona ili na memorijsku karticu (ako je koristite).

### Način snimanja utječe na veličinu i orijentaciju fotografije

Putem različitih načina snimanja možete utjecati na veličinu i orijentaciju fotografije koju namjeravate snimiti. Vidi sl. 2, str. 53. Kad snimate fotografiju, pritisnite  ili  da biste izmijenili način snimanja. Odaberite:

- [Uobičajeno](#) kad želite snimati uobičajene položene fotografije,
- [Portretno](#) kada želite manju, uspravnu sliku (veličine ikone) koju ćete moći pridružiti posjetnici, ili

- **Noćno** kada je osvjjetljenje slabo, pa Fotoaparat zahtijeva dulje vrijeme ekspozicije da bi fotografija bila zadovoljavajuće kvalitete. Ne zaboravite da u uvjetima slabog osvjjetljenja svaki pokret tijekom snimanja fotografije može uzrokovati da ova ispadne mutna. Veličina i orijentacija fotografije su jednake u načinima snimanja **Uobičajeno** i **Noćno**.



Slika 2 Načini snimanja Uobičajeno, Portretno i Noćno

- Kada fotografiju snimate načinom Uobičajeno ili Noćno, razlučivost tražila iznosi 160x120, a u načinu Portretno 80x96 piksela.
- Fotografije snimljene načinom Uobičajeno ili Noćno spremaju se u razlučivosti od 640x480 piksela (VGA), a one snimljene u Portretnom načinu u razlučivosti 80x96 piksela.
- Pri pregledavanju se dimenzije slike mijenjaju tako da se prilagode zaslonu, koji je veličine 176x208 piksela. To znači da će fotografije snimljene načinima Uobičajeno ili Noćno, kada ih budete promatrali na zaslonima veće razlučivosti, npr. na računalu ili pri uvećanju u aplikaciji Slike, biti detaljnije.



#### Rječnik:

Razlučivost – Mjera oštrote i jasnoće fotografije. Razlučivost se odnosi na broj točkica (piksela) na slici ili zaslonu. Veći broj piksela znači više pojedinosti na slici. Razlučivost se obično mjeri u pikselima, npr. 640x480=300 kilopiksela (kpix)=0.3 megapiksela (Mpix).

## Slike i utrošak memorije

Vaš telefon ima 3 MB (megabajta) raspoložive memorije za fotografije, podatke o osobama, kalendar, poruke i ostalo. Vidi ['Zajednička memorija'](#), str. 15. Portretne fotografije (koje se uvijek snimaju u Visokoj kvaliteti) zauzimaju vrlo malo memorije. Fotografije snimljene s postavkom kvalitete Visoka, kao i one snimljene u Noćnom načinu rada, zauzimaju većinu memorije.

Ako se 1 MB memorije koristi isključivo za fotografije, tamo može stati oko 22 fotografija Srednje kvalitete snimljenih Uobičajenim načinom. U donjoj tablici možete vidjeti koliko se približno fotografija može spremiti u 1 MB memorije.

| Kvaliteta slike<br>Vrsta fotografije | Niska | Srednja | Visoka |
|--------------------------------------|-------|---------|--------|
| Uobičajena                           | 55    | 22      | 15     |
| Noćna                                | 50    | 25      | 18     |
| Portretna                            | -     | -       | >300   |



**Savjet!** Upotrebom memorijske kartice s telefonom možete povećati broj fotografija koje možete spremiti.



## Slike – Spremanje fotografija

➡ Podite na [Izbornik](#) → [Slike](#).



**Opaska:** Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Aplikacija Slike vam omogućava pregled, organiziranje, brisanje i slanje fotografija i slika spremljenih u vašem telefonu. U Slikama možete organizirati slike:

- koje ste snimili fotoaparatom,
- koje su stigle u vaš Ulazni spremnik u sklopu multimedijске ili slikovne poruke, kao privici e-pošte ili putem infracrvene ili Bluetooth veze. Po primitku slike u Ulazni spremnik, morat ćete je spremiti među Slike.

Na sl. 3, str. 56, možete vidjeti glavni prikaz Slika, popis fotografija i mapu. Na popisu možete vidjeti:

- datum i vrijeme kada je fotografija ili slika bila snimljena, odnosno spremljena,
- sličicu za brzi pregled slike,
- ukupan broj stavki u mapi te
- karticu koja prikazuje nalaze li se fotografije ili mape u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici (ako je koristite).

## Pregledavanje slika



**Opaska:** Kad otvorite [Slike](#), a koristite memorijsku karticu, početna kartica se određuje prema odabranoj [Korištena memorija](#).

- 1 Za pomicanje s jedne memorijske kartice na drugu pritisnite ili .
- 2 Za pregled slika pritisnite i .
- 3 Za otvaranje slike pritisnite . Kada sliku otvorite, pri vrhu zaslona možete vidjeti njezin naziv i broj slika u toj mapi.

Kad pregledavate sliku, pritiskom ili idete na sljedeću ili prethodnu sliku u aktivnoj mapi.

Animirane GIF datoteke možete pregledavati na isti način kao i druge slike. Animacije se odvijaju samo jednom. Kada animacija završi, na zaslonu će ostati statična slika. Da biste ponovno pregledali animaciju, morate je zatvoriti i ponovno otvoriti.

Opcije u Slikama: [Otvori](#), [Pošalji](#), [Otpremnik slika](#), [Izbrisi](#), [Premjesti u mapu](#), [Nova mapa](#), [Označi/odznači](#), [Preimenovanje](#), [Primi IC vezom](#) (samo za digitalne fotoaparate koji podržavaju protokol IrTran-P; u suprotnom upotrebljavajte ['Infracrvena veza'](#), vidi str. 136), [Prikaži pojedinosti](#), [Dodaj u Moj izbor](#), [Obnovi sličice](#), [Pomoć](#), i [Izlaz](#).

Opcije pri pregledavanju slika: [Pošalji](#), [Zakreni](#), [Uvećaj](#), [Umanji](#), [Čitav zaslon](#), [Izbrisi](#), [Preimenovanje](#), [Prikaži pojedinosti](#), [Dodaj u Moj izbor](#), [Pomoć](#), i [Izlaz](#).

## Zumiranje



Slika 3 Glavni prikaz  
Slika



Slika 4 Uvećavanje i  
premještanje žarišta

1 Odaberite **Izbor** → *Uvećaj* ili *Umanji*. Stupanj uvećanja možete vidjeti pri vrhu zaslona, vidi sl. 4, str. 56. Vidi i odjeljak ["Tipkovnički prečaci"](#) dalje u ovom poglavlju.

2 Za povratak na polazni prikaz pritisnite **Nazad**.

**Opaska:** Stupanj uvećanja se ne pohranjuje trajno.

**Opaska:** GIF animacije ne možete uvećavati dok se odvijaju.

## Cijeli zaslon

Kada odaberete **Izbor** → *Čitav zaslon*, okolni dijelovi prikaza se uklanjaju, tako da možete vidjeti veći dio slike. Za povratak u polazni prikaz pritisnite .

## Premještanje žarišta

Kada zumirate ili pregledavate sliku na cijelom zaslonu, koristite tipku za pretraživanje da biste žarište premještali ulijevo, udesno, nagore ili nadolje, kako biste bolje promotrili pojedine dijelove slike, npr. njezin gornji desni kut, kao na sl. 4, str. 56.

## Zakretanje

Odaberite **Izbor** → *Zakreni* → *Lijevo* da biste sliku zakrenuli za 90° suprotno od smjera kazaljka na satu ili *Desno* da biste je zakrenuli u smjeru kazaljka na satu. Stanje zakrenutosti se ne pohranjuje trajno.

## Tipkovnički prečaci

- Zakretanje: - suprotno od kazaljke na satu, - u smjeru kazaljke na satu
- Kretanje: - gore, - dolje, - lijevo, - desno
- - uvećavanje, - smanjivanje, pritisnite i držite da biste se vratili na standardni prikaz.
- - prebacivanje između standardnog prikaza i prikaza na cijelom zaslonu.



## Prikaz pojedinosti o slici

- Da biste vidjeli detaljne informacije o slici, dodajte do nje i odaberite **Izbor** → *Prikaži pojedinosti*. Pojavit će se popis podataka o slici:  
*Format* - JPEG, GIF, PNG, TIFF, MBM, BMP, WBMP, OTA, WMF, *Nepodržano* ili *Nepoznato*.  
*Datum i Vrijeme* - kada je slika snimljena ili spremljena,  
*Razlučiv.* - veličina slike u pikselima, vidi opis iz rječnika, str. 53,  
*Veličina* - u bajtima ili kilobajtima (kb),  
*Boja* - True colour, 65536 boja, 4096 boja, 256 boja, 16 boja, *Nijanse sivog* ili *Crno-bijelo*.

## Organiziranje slika i mapa

- Da biste uklonili sliku ili mapu, dodajte do nje i odaberite **Izbor** → *Izbriši*.
- Da biste preimenovali sliku ili mapu, dodajte do nje i odaberite **Izbor** → *Preimenovanje*. Upišite novi naziv i pritisnite

Za dodatne informacije o stvaranju mapa i označavanju i premještanju stavki u mape vidi [‘Akcije koje su zajedničke svim aplikacijama’](#), str. 13.

## Slanje slika

Fotografije ili slike možete slati putem različitih sustava razmjene poruka.

- Dodajte do slike koju želite poslati te odaberite **Izbor** → *Pošalji*.
- Potom odaberite način slanja, a raspoloživi izbori su *Multimedijski*, *E-poštom*, *Infracrvenom vezom* i *Bluetooth vezom*.
  - Ako odaberete slanje putem e-pošte ili multimedijske poruke, otvorit će se uređivački program. Pritisnite da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje, ili unesite primateljev broj telefona ili adresu e-pošte u polje *Prima*: Dodajte tekst ili zvuk i odaberite **Izbor** → *Pošalji*. Za dodatne informacije vidi [‘Stvaranje i slanje novih poruka’](#), str. 73.



**Savjet!** Preko infracrvene ili Bluetooth veze istovremeno možete slati nekoliko slika. Da biste odjednom poslali više slika, najprije ih trebate označiti. Da biste ih označili odjednom, koristite naredbe **Izbor** → *Označi/odznači* ili pritisnite i držite te istovremeno pritisnite ili . Kako se odabir pomiče, pored slika će se pojavljivati kvačica. Da biste dovršili odabir, prekinite listanje tipkom za pretraživanje te pustite gumb .

Opције u mapi Grafičke poruke: *Otvori*, *Pošalji*, *Izbrisi*, *Označi/odznači*, *Preimenovanje*, *Prikaži pojedinosti*, *Pomoć*, i *Izlaz*.

- Ako sliku želite poslati putem infracrvene ili Bluetooth veze, za dodatne informacije vidite ['Slanje podataka Bluetooth vezom'](#), str. 133 i ['Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom'](#), str. 136.

## Mapa Grafičke poruke

U mapi Grafičke poruke možete pronaći slike koje ste primili putem slikovnih poruka.

Ako primljenu sliku želite spremiti, pođite na **Poruke** → *Ulaz spremnik*, otvorite poruku te odaberite **Izbor** → *Spremi grafiku*.

### Pregledavanje slika

- 1 Dođite do slike koju želite pregledati i pritisnite . Slika će se otvoriti. Da biste vidjeli sljedeću sliku u mapi, pritisnite .
- 2 Za povratak u glavni prikaz slika pritisnite **Nazad**.



## 6. Video snimač



**Opaska:** Poštujte sve važeće lokalne propise koji se odnose na video snimanje. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.



**Opaska:** Telefon mora biti uključen da biste koristili Video snimač. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Pomoću Video snimača možete snimati video isječke i reproducirati one koji su spremjeni na vašem telefonu ili na memorijskoj kartici. Video snimač je, osim toga, integriran sa značajkama poruka, što znači da svoje isječke možete vrlo jednostavno slati drugima.

Video snimač koristi zajedničku memoriju. Vidi '[Zajednička memorija](#)', str. [15](#).

### Snimanje video isječaka

Možete snimati video isječke čija veličina ne prelazi 95 kB, odnosno čije trajanje ne prelazi otprilike 10 sekundi. Snimljeni video isječci su u .3gp formatu.



**Rječnik:** 3GPP format datoteke (.3gp) standardni je format video datoteka za Multimedijске poruke.

- 1 Da biste započeli snimanje, otvorite Video snimač i odaberite **Izbor** → **Snimi** i prikazat će se scena koju želite snimiti. Vidi sl. [1](#), str. [59](#).
- 2 Da biste započeli snimanje, pritisnite . Na traci napretka na dnu zaslona možete vidjeti preostalo vrijeme snimanja. Želite li privremeno zaustaviti snimanje, pritisnite .

Želite li odmah reproducirati video isječak koji ste snimili, pritisnite .



Idite na **Izbornik** → **Video snimač**.



*Slika 1 Snimanje video isječaka*

Opције prilikom prikaza video isječaka Video snimača: *Prikaži*, *Snimi*, *Pošalji*, *Izbriši*, *Promjena naziva*, *Postavke*, *O proizvodu*, *Pomoć*, i *Izlaz*.



Slika 2 Popis video isječaka

Video isječak je spremljen ili u memoriju telefona ili na memorijsku karticu, ovisno o postavci vaše *Korištena memorija*. Vidi *'Podešavanje Video snimača'*, str. 60.

## Gledanje video isječaka

Želite li pogledati video isječak koji se nalazi na popisu video isječaka Video snimača:

- 1 Otvorite Video snimač.
- 2 Dođite do video isječka i odaberite **Izbor** → *Prikaži*. Vidi sl. 2, str. 60.

Kad započne reprodukcija video isječka, bit će vam dostupne slične opcije kao i kad isječak reproducirate u *'RealOne Player'*. Vidi *'RealOne Player'*, str. 61.

## Slanje video isječaka

Video isječke možete poslati pomoću opcije *Pošalji* koja se nalazi na popisu video isječaka.

- 1 Dođite do video isječka koji želite poslati i odaberite **Izbor** → *Pošalji*.
- 2 Odaberite jedan od četiri načina slanja video isječka, *Multimedijski*, *E-poštom*, *Bluetooth vezom*, ili *Infracrvenom vezom*.

## Podešavanje Video snimača

Možete definirati želite li spremiti svoje video isječke u memoriju telefona ili na memorijsku karticu, ako je imate, te nazive tih isječaka. Odabirom **Izbor** → *Postavke* bit će vam dostupne sljedeće postavke:

- *Korištena memorija* – Odaberite između *Memor. telefona* i *Memorij. kartica*.
- *Pretpod. naziv videa* – Definirajte pretpodešene nazive svojih video isječaka.



**Primjer:** Ako kao pretpodešeni naziv stavite 'Praznici', Video snimač će sve isječke označiti tim nazivom, npr. 'Praznici', 'Praznici(01)', 'Praznici(02)', itd., sve dok ponovo ne promijenite postavku.

## 1 7. RealOne Player™



**Opaska:** Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost



Idite na **Izbornik** → **RealOne Player**.

Pomoću funkcije RealOne Player™ možete reproducirati multimedijske datoteke spremljene u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, reproducirati glazbene ili video datoteke, ili s Interneta uživo preuzimati i reproducirati sadržaje.



**Rječnik:** Multimedijske datoteke su video, glazbeni ili zvučni isječci koje možete reproducirati putem multimedijskog playera poput RealOne Playera. RealOne Player podržava zapise s nastavcima .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra i .rv.

RealOne Player ne podržava nužno sve podvrste podržanih formata datoteka. Primjerice, RealOne Player će pokušati otvoriti sve datoteke s nastavkom .mp4. Međutim, u nekim .mp4 datotekama može se nalaziti sadržaj koji nije sukladan s 3GPP standardima, pa ga telefon Nokia 3650 ne podržava. U tom će slučaju operacija možda biti neuspješna i može rezultirati djelomičnom reprodukcijom ili porukom o pogrešci.

RealOne Player koristi zajedničku memoriju. Vidi '[Zajednička memorija](#)', str. [15](#).

Izbor vam nudi različite opcije dostupnosti u sljedećim slučajevima:

- Kad popis ne sadrži datoteke, veze ili mape: *Otvori, Nova mapa, Postavke, O proizvodu, Pomoć i Izlaz*.
- Kad je odabrana stavka lokalna datoteka: *Sviraj/prikaži, Otvori, Preimenovanje* (ako nijedna stavka nije označena), *Izbriši, Nova mapa, Premjesti u mapu, Označi/odznači, Pošalji, Dodaj u Moj izbor, Postavke, O proizvodu, Pomoć i Izlaz*.
- Kad je odabrana stavka veza na mrežu: *Sviraj/prikaži* (ako nijedna stavka nije označena), *Otvori, Preimenovanje, Izmjena veze, Izbriši, Nova mapa, Premjesti u mapu, Označi/odznači, Pošalji, Dodaj u Moj izbor, Postavke, O proizvodu, Pomoć i Izlaz*.

Opcije: Vidi susjedni popis.



Slika 1 Popis glazbenih i video isječaka

- Kad je istaknuta mapa: *Otvori mapu* (ako nijedna stavka nije označena), *Otvori, Preimenovanje* (ako nijedna stavka nije označena), *Izbriši, Nova mapa, Označi/odznači, Postavke, O proizvodu, Pomoć i Izlaz*.
- Kad je odabrano više stavki: *Otvori, Izbriši, Nova mapa, Premjesti u mapu, Označi/odznači, Pošalji, Dodaj u Moj izbor, Postavke, O proizvodu, Pomoć i Izlaz*.

## Media Guide

Iz funkcije RealOne Player možete otvoriti stranicu preglednika koja sadrži Media Guide s linkovima na stranice sa streaming sadržajima. Vidi '[Streaming s Interneta](#)', str. [63](#).

## Reprodukcija multimedijских zapisa

Možete reproducirati bilo koji glazbeni ili video zapis s popisa koji se pojavi kad pokrenete RealOne Player, ili izravno s Interneta.



Slika 2 Reprodukcijska lokalne multimedijске datoteke

- Da biste reproducirali multimedijski zapis pohranjen u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, otvorite RealOne Player, dođite do zapisa i odaberite **Izbor** → *Sviraj/prikaži*. Vidi sl. 1 na str. 62 i sl. 2 na str. 62.
  - Reprodukcijski multimedijskog zapisa izravno s Interneta:
    - 1 Odaberite **Izbor** → *Otvori* → *URL adresa*.
    - 2 Unesite URL stranice s koje želite reproducirati ili preuzeti sadržaj za streaming.
-  **Opaska:** Na stranicu se nećete moći spojiti ako niste konfigurirali pristupnu točku. Vidi postavku za *Pretpodešen pristup* na str. 65. Mnogi davatelji usluga zahtijevat će uporabu internetske pristupne točke (engl. Internet Access Point, IAP) kao pretpodešene pristupne točke. Drugi davatelji usluga dopuštaju i uporabu WAP pristupne točke. Za savjete i informacije o dostupnosti obratite se svojem davatelju usluga.
-  **Opaska:** Funkcija RealOne Player može otvoriti isključivo rtsp:// URL adrese. Ne možete otvoriti http:// URL adrese. RealOne Player, međutim, prepoznaje http vezu na datoteku s nastavkom .ram budući da je takva datoteka tekstualna datoteka koja sadrži rtsp link.

**Rječnik:**

Streaming je reprodukcija zvučnog ili video isječka u stvarnom vremenu tijekom njegova preuzimanja s Interneta, za razliku od njegova spremanja u lokalni zapis prije reprodukcije.

## Streaming s Interneta

- Da biste s Interneta preuzimali sadržaj koji ćete reproducirati uživo (usluga mreže), najprije morate konfigurirati pretpodešenu pristupnu točku. Vidi opasku na str. 63. Zatim:
  - 1 Otvorite RealOne Player i odaberite **Izbor** → *Otvori* → *Vodič*. Otvorite Media Guide da biste pronašli vezu na streaming stranicu koja vas zanima.
  - 2 Odaberite vezu. Od vas će biti zatraženo isključivanje WAP pristupne točke.
- Ako ste za pretpodešenu pristupnu točku u funkciji RealOne Player konfigurirali internetsku pristupnu točku (IAP) (za što ste dobili dopuštenje davatelja usluga), **prihvatite** isključivanje.

- Ako ste za pretpodešenu pristupnu točku u funkciji RealOne Player konfigurirali WAP pristupnu točku (za što ste dobili dopuštenje davatelja usluga), **nemojte prihvatiti** isključivanje.

Streaming sadržaja će potom započeti.

Prije reprodukcije multimedijskog zapisa ili sadržaja za streaming, vaš će se telefon spojiti na stranicu i učitati zapis. Vidi sl. 3, str. 64.

Za informacije o konfiguriranju telefona Nokia 3650 za streaming sadržaja pomoću funkcije RealOne Playera posjetite <http://www.nokia.com/phones/3650/support>.



#### Rječnik:

Međuspremanje je privremeno spremanje dijela sadržaja koji ste uživo preuzeli u memoriju telefona prije njegove reprodukcije.



Slika 3 Streaming multimedijskog zapisa s Interneta; spajanje, međuspremanje, potom reproduciranje

## Ugađanje glasnoće

- Želite li povećati glasnoću, pritisnite , a želite li je smanjiti, pritisnite .
- Želite li isključiti zvuk, pritisnite  i držite sve dok se na zaslonu ne prikaže oznaka .



- Da biste uključili zvuk, pritisnite  i držite sve dok se na zaslonu ne prikaže oznaka . Vidi sl. 2 na str. 62.

## Slanje multimedijских zapisa

Multimedijске zapise možete slati pomoću opcije **Pošalji** koja se nalazi na popisu video isječaka.

- 1 Dođite do zapisa koji želite poslati i odaberite **Izbor** → **Pošalji**.
- 2 Odaberite jedan od četiri načina slanja zapisa, **Infracrvenom vezom**, **Bluetooth vezom**, **Multimedijски** ili **E-poštom**.

## Izmjena postavka

Želite li izmijeniti postavke za **Video**, odaberite **Izbor** → **Postavke** → **Video** da biste otvorili sljedeći popis postavka:

- **Video kvaliteta** – Odaberite **Oštře slike** za bolju kvalitetu slike, ali sporije osvježavanje, ili **Puno slika/sek** za brže osvježavanje, ali slabiju kvalitetu slike.
- **Samopromj. veličine** – Odaberite **Uključeno** da bi se veličina video slike automatski izmijenila.

Želite li izmijeniti postavke za **Reprodukcija**, odaberite **Izbor** → **Postavke** → **Reprodukcija** da biste otvorili sljedeće postavke:

- **Sponavljanjem** – Odaberite **Uključeno** ako želite da se video ili audio zapis automatski ponovno reproducira nakon završetka.

Želite li izmijeniti postavke za **Mreža**, odaberite **Izbor** → **Postavke** → **Mreža** da biste otvorili sljedeći popis postavka:

- **Pretpodešen pristup** – Kako su definirane u **Postavke spajanja**, vidi '**Pristupna mjesta**' na str. 33. Vidi i naputke u koraku 2, str. 63.
- **Širina pojasa** – Odaberite **Automatski** da biste imali najvišu moguću brzinu isporuke.



**Savjet!** Kad odaberete jednu od postavka, otvorit će se prikaz kartice. Pritisnite  ili  za pomicanje između kartica različitih postavki. Sljedeće ikone prikazuju postavke na kojima se nalazite:



za **Video**



za **Reprodukcija**



za **Mreža** te



za **Proxy**.

- *Maks. širina pojasa* - Odaberite najveću brzinu za streaming sadržaja.
- *Vrijeme za spajanje* - Otvorite prikaz klizala da biste izmijenili vrijeme čekanja na uspostavu veze za streaming.
- *Čekanje poslužitelja* - Otvorite prikaz klizala da biste izmijenili trajanje vremena u kojemu poslužitelj ne reagira.
- *Najveći ulaz* i *Najmanji ulaz* - Unesite adrese ulaza za streaming. Ako niste sigurni imate li ispravne adrese, obratite se svojem davatelju usluga.

Želite li izmijeniti postavke za *Proxy*, odaberite **Izbor** → *Postavke* → *Proxy* da biste otvorili sljedeći popis postavki:

- *Koristiti proxy* / *Adresa poslužitelja* / *Ulaz* - Odaberite želite li koristiti proxy poslužitelj.



## 8. Poruke



**Opaska:** Da biste koristili funkcije iz mape **Poruke**, vaš telefon mora biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

U Porukama možete sastavljati, slati, primati, pregledavati, uređivati i organizirati:

- kratke poruke,
- multimedijske poruke,
- poruke e-pošte, i
- pametne poruke, posebne kratke poruke koje sadrže podatke.

Uz navedeno, možete i primati poruke putem infracrvene ili Bluetooth veze, primati poruke usluga i emitirane poruke, kao i slati servisne naredbe.

Kratke i multimedijske poruke koriste zajedničku memoriju. Vidi ['Zajednička memorija'](#), str. [15](#).

Kada otvorite Poruke, vidjet ćete funkciju **Stvaranje poruke** i popis pretpostavljenih mapa:



**Ulaz. spremnik** – sadržava primljene poruke, osim poruka e-pošte i emitiranih poruka. Poruke e-pošte spremaju se u **Spremnik**. Emitirane poruke možete čitati odabirom **Izbor** → **Emitiranje**.



**Moje mape** – za organiziranje vaših poruka u mape.



**Spremnik** – Kada otvorite ovu mapu, možete se ili spojiti na udaljeni poštanski spremnik da biste prikupili nove poruke e-pošte, ili bez uspostavljanja veze pregledavati prethodno prikupljene poruke. Za dodatne informacije o načinima rada s i bez uspostavljanja veze vidi str. [85](#). Kada definirate postavke za novi spremnik, naziv koji ste mu nadjenuli će u glavnom prikazu zamijeniti naziv **Spremnik**. Vidi ['Postavke za e-poštu'](#), str. [94](#).



Podite na **Izbornik** → **Poruke**.

Opcije u glavnom prikazu Poruka: **Stvaranje poruke**, **Spajanje** (prikazuje se ako ste definirali postavke spremnika), ili **Odspoji** (prikazuje se ako postoji aktivna veza sa spremnikom), **SIM poruke**, **Emitiranje**, **Servisne naredbe**, **Postavke**, **Pomoć**, i **Izlaz**.



**Savjet!** Svoje poruke organizirajte dodajući nove mape unutar odjeljka **Moje mape**.



**Savjet!** Kada otvorite neku od pretpostavljenih mapa, npr. **Poslano**, moći ćete se s lakoćom kretati između mapa: pritiskom  otvarate sljedeću mapu (**Izlaz. spremnik**), a pritiskom  otvarate prethodnu mapu (**Radna**).



**Radna** – sprema radne inačice poruka koje još nisu poslane.



**Izlaz. spremnik** – prostor za privremeno spremanje poruka koje čekaju na slanje.



**Poslano** – sprema zadnjih 15 poslanih poruka. Za izmjenu broja poruka koje će se spremati vidi ['Postavke za mapu Poslano'](#), str. 96.



**Izvjestaji** – možete od mreže zatražiti da vam šalje izvještaje o isporuci kratkih poruka, pametnih poruka i multimedijских poruka koje ste poslali. Da biste uključili primanje izvještaja o isporuci, odaberite **Izbor** → *Postavke* → *Kratka poruka* ili *MMS poruka*, dođite do *Primi izvještaj*, i odaberite *Da*.



**Opaska:** Primanje izvještaja o isporuci multimedijске poruke poslane na adresu e-pošte možda neće biti moguće.



**Opaska:** Prije nego što budete mogli stvoriti multimedijску poruku, napisati poruku e-pošte ili se spojiti na udaljeni poštanski spremnik, morate uključiti odgovarajuće postavke veze. Vidi ['Postavke potrebne za e-poštu'](#), str. 79 i ['Postavke potrebne za multimedijске poruke'](#), str. 76.

## Poruke – Opći podaci

Status poruke može biti radna, poslana ili primljena. Poruke se prije slanja mogu spremati u mapu Radna. Poruke se privremeno spremaju u Izlazni spremnik, gdje čekaju da budu poslane. Nakon što je poruka poslana, njezinu kopiju možete naći u mapi Poslano. Primljene i poslane poruke moguće je samo čitati sve dok ne odaberete *Odgovori* ili *Proslijedi*, čime se poruka kopira u uređivački program. Imajte na umu da ne možete prosljeđivati poruke koje ste sami poslali.



**Opaska:** Poruke ili podaci poslani putem infracrvene ili Bluetooth veze ne spremaju se u mape Radna ili Poslano.

## Otvaranje primljene poruke

- Kada primate poruku, u stanju čekanja se prikazuju  i obavijest **1 nova poruka**. Pritisnite **Pokaži** da biste otvorili poruku.
- Ako imate više od jedne nove poruke, pritisnite **Pokaži** da biste otvorili Ulazni spremnik i vidjeli zaglavlja poruka. Da biste otvorili poruku u Ulaznom spremniku, dođite do nje i pritisnite .

## Dodavanje primatelja

Dok sastavljate poruku, postoji nekoliko načina da joj dodate primatelja:

- primatelje dodajte iz Imenika. Da biste otvorili Imenik, pritisnite  ili  u **Prima:** ili **Kopija:**, ili odaberite **Izbor** → **Dodaj primatelja**. Dođite do osobe i pritisnite  da biste je odabrali. Istodobno možete označiti više primatelja. Da biste se vratili poruci, pritisnite **U redu**. Primatelji su popisani u polju **Prima:** i automatski razdvojeni točka-zarezom (;).
- upišite primateljev broj telefona ili adresu e-pošte u polje **Prima:** ili
- kopirajte podatke o primatelju iz druge aplikacije te ih zalijepite u polje **Prima:**. Vidi **'Kopiranje teksta'**, str. 73.

 **Primjer:** +44 123 456; 050 456 876

Pritisnite  da biste izbrisali primatelja lijevo od pokazivača.



**Opaska:** Ako u polje **Prima:** upisujete mnogo brojeva telefona ili adresa e-pošte, morat ćete upamtiti da ih morate međusobno razdvojiti točka-zarezom (;). Kada primatelje dohvaćate iz Imenika, točka-zarez se dodaje automatski.

## Opcije slanja

Da biste izmijenili način slanja, tijekom uređivanja poruke odaberite **Izbor** → **Opcije slanja**. Kada spremite poruku, spremaju se i njezine postavke slanja.



**Savjet!** Da biste uključili ili isključili prediktivni unos teksta, tijekom pisanja dvaput brzo pritisnite



**Ikone:** i označavaju velika ili mala slova. znači da se prvo slovo sljedeće riječi piše veliko, a da se sva ostala slova automatski pišu kao mala slova. označava način za unos brojeva.

## Pisanje teksta

Tekst možete upisivati na dva načina: na način uobičajen kod prijenosnih telefona ili koristeći prediktivni unos.

### Upotreba uobičajenog načina unosa teksta

Kada koristite uobičajeni način unosa teksta, u gornjem desnom uglu zaslona prikazuje se oznaka .

- Uzastopno pritišćite broječanu tipku ( - ) sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Imajte na umu da pritiskanjem tipke možete dobiti više znakova od onih otisnutih na samoj tipki.
- Za unos broja pritisnite i držite odgovarajuću broječanu tipku. Za prijelaz iz slovnog u broječani način rada pritisnite i držite .
- Ako je sljedeće slovo smješteno na istoj tipki kao i prethodno, pričekajte da se pojavi pokazivač (ili pritisnite da biste okončali razdoblje čekanja), a zatim utipkajte slovo.
- Pogriješite li, za brisanje znaka pritisnite . Pritisnite i držite da biste izbrisali više od jednog znaka.
- Najčešći znaci interpunkcije dostupni su preko tipke . Uzastopno pritišćite da biste došli do željenog znaka interpunkcije. Pritiskom na tipku otvara se popis posebnih znakova. Pomoću tipke za pretraživanje pregledajte popis, a želite li odabrati znak pritisnite **U** **redu**.
- Za umetanje razmaka pritisnite . Da biste pomaknuli pokazivač u sljedeći redak, triput pritisnite .
- Za prijelaz s malih na velika slova, i obratno, pritisnite .

### Upotreba prediktivnog načina unosa teksta

Da biste uključili prediktivni unos teksta, pritisnite i odaberite ***Uključi rječnik***. Ovime ćete uključiti prediktivni unos teksta u svim uređivačkim programima telefona. Oznaka se prikazuje pri vrhu zaslona.

- 1 Upišite željenu riječ pritiskom tipki  - . Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Riječ se mijenja nakon svakog pritiska na tipku.



**Opaska:** Ne obraćajte pozornost na tekst koji se pojavljuje na zaslonu. Podudarne riječi se mijenjaju, pričekajte dok ne upišete cijelu riječ prije nego što ćete provjeriti ishod.

Želite li, primjerice, uz uključen engleski rječnik upisati riječ Nokia, pritisnite:

 za N,  za o,  za k,  za i te  za a.

Kao što možete vidjeti na sl. 1, str. 71, predložena riječ se mijenja nakon svakog pritiska na tipku.

- 2 Po završetku upisa provjerite je li upisana riječ ispravna.
  - Ako ste riječ ispravno napisali, možete je potvrditi pritiskom ; razmak dodajete pritiskom . Linija ispod riječi nestaje, pa možete započeti s upisivanjem sljedeće riječi.
  - Ako riječ nije ispravna, učinite nešto od sljedećeg:
    - Uzastopno pritisćite  da biste, jednu po jednu, pregledali slične riječi koje je rječnik pronašao.
    - Pritisnite  i odaberite *Rječnik* → *Moguće riječi* da biste vidjeli popis mogućih riječi. Dođite do riječi koju želite upotrijebiti i pritisnite  da biste je odabrali.
    - Ako se iza riječi pojavi znak **?**, to znači da riječi koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste dodali novu riječ u rječnik, pritisnite **Upis**, zatim na uobičajeni način utipkajte riječ (najviše 32 slova) te pritisnite **Spremi**. Riječ će biti dodana u rječnik. Kada napunite rječnik, svaka nova riječ će zamijeniti trenutačno najstariju riječ u rječniku.
    - Da biste uklonili **?** i izbrisali jedan po jedan znak iz riječi, pritisnite .

### Savjeti za uporabu prediktivnog unosa teksta

- Da biste izbrisali znak, pritisnite . Pritisnite i držite  da biste izbrisali više od jednog znaka.



Slika 1 Prediktivni unos teksta



**Savjet!** Prediktivni unos teksta će pokušati pogoditi koji vam je od najčešćih znakova interpunkcije („?!”) potreban. Redoslijed i dostupnost znakova interpunkcije ovise o jeziku rječnika.

- Za prijelaz između kombinacija malih i velikih slova **Abc, abc i ABC** pritisnite . Ne zaboravite da ako dvaput brzo pritisnete isključujete predvidljivi unos teksta.
- Da biste unijeli broj u slovnom načinu, pritisnite i držite željenu brojčanu tipku. Ili pritisnite i odaberite *Umetni broj*, utipkajte željene brojeve te pritisnite **U redu**. Za prijelaz iz slovnog u brojčani način rada pritisnite i držite .
- Najčešći znaci interpunkcije dostupni su na tipki . Pritisnite , a zatim uzastopno da biste došli do željenog interpunkcijskog znaka. Pritisnite i držite da biste otvorili popis posebnih znakova. Pomoću tipke za pretraživanje pregledajte popis, a želite li odabrati znak pritisnite **U redu**. Ili pritisnite te odaberite *Umetni simbol*.
- Uzastopno pritisnite da biste, jednu po jednu, pregledali slične riječi koje je rječnik pronašao.

Možete i pritisnuti , odabrati *Rječnik* i odabrati

- *Moguće riječi* – za prikaz popisa riječi koje odgovaraju vašim pritisnima tipke. Dodite do željene riječi i pritisnite .
- *Umetni riječ* – za dodavanje riječi (do 32 slova) u rječnik upotrebom uobičajenog načina unosa teksta. Kada napunite rječnik, svaka nova riječ će zamijeniti trenutno najstariju riječ u rječniku.
- *Izmjena riječi* – za otvaranje prikaza u kojemu možete izmijeniti riječ, no dostupno je samo ako je riječ aktivna (podcrтана).

### Upis složenica

- Upišite prvi dio složenice i potvrdite ga pritiskom . Upišite drugi dio složenice i dovršite složenicu pritiskom na da biste umetnuli razmak.

### Isključivanje prediktivnog unosa teksta

- Pritisnite i odaberite *Rječnik* → *Isključeno* da biste isključili prediktivni unos teksta u svim uređivačkim programima telefona.



## Kopiranje teksta


Ako želite kopirati tekst u prijenosnik, najlakši načini da to učinite su sljedeći:

- 1 Da biste odabrali slova i riječi, pritisnite i držite . Istovremeno pritisnite  ili . Kako se odabir pomiče, tekst postaje označen.
- 2 Da biste odabrali retke teksta, pritisnite i držite . Istovremeno pritisnite  ili . Da biste dovršili odabir, prestanite pritiskati tipku za pretraživanje (dok i dalje držite ).
- 3 Da biste kopirali tekst u prijenosnik, pritisnite **Kopiraj** neprekidno držeći . Ili, otpustite , a zatim je pritisnite jednom da biste otvorili popis naredbi za uređivanje, na primjer, **Kopiraj** ili **Izreži**. Ako odabrani tekst želite ukloniti iz dokumenta, pritisnite .
- 4 Da biste umetnuli tekst u dokument, pritisnite i držite  te pritisnite **Zalijepi**. Ili, jednom pritisnite  te odaberite **Zalijepi**.

## Opcije uređivanja

Kada pritisnete , pojavit će se sljedeće opcije (ovisno o načinu uređivanja i okolnostima u kojima se nalazite):

- **Rječnik** (prediktivni unos teksta), **Slovni unos** (uobičajeni način unosa teksta), **Brojčani unos**
- **Izreži**, **Kopiraj** – dostupne samo ako ste prethodno odabrali tekst.
- **Zalijepi** – dostupna samo ako je tekst prethodno izrezan ili kopiran u prijenosnik.
- **Umetni broj**, **Umetni simbol** i
- **Jezik pisanja**: – mijenja jezik unosa u svim uređivačkim programima telefona. Vidi ['Postavke telefona'](#), str. 26.



Slika 2 Sastavljanje poruka, vrste poruka.

## Stvaranje i slanje novih poruka



**Opaska:** Kad šaljete poruke, na zaslonu vašeg telefona može se pojaviti tekst **"Poslano"**. To je znak da je poruka s vašeg telefona poslana središtu za razmjenu

poruka čiji je broj uprogramiran u vaš telefon. To ne znači da je poruka stigla na odredište. Za više pojedinosti o uslugama poruka obratite se svojem davatelju usluga.

Sastavljanje nove poruke možete započeti na dva načina:

- Odabirom *Nova poruka* → *Sastaviti*: → *Kratka poruka*, *Multimedijska poruka* ili *E-pošta* u glavnom prikazu Poruka, ili
- Sastavljanje poruke započnete u aplikaciji koja raspolaže opcijom *Pošalji*. U ovom slučaju se odabrana datoteka (npr. slika ili tekst) dodaje poruci.

## Pisanje i slanje kratkih poruka

- 1 Odaberite *Nova poruka*. Otvorit će se popis opcija za poruku. Vidi sl. 2, str. 73.
- 2 Odaberite *Sastaviti*: → *Kratka poruka*. Otvorit će se uređivački program s pokazivačem u polju *Prima*: Pritisnite  da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primateljce, ili da biste upisali broj telefona primatelja. Pritisnite  da biste umetnuli točka-zarez (;) kojim ćete razdvojiti primatelje. Za prebacivanje u polje s porukom pritisnite .
- 3 Upišite poruku.



**Opaska:** Vaš telefon podržava istodobno slanje više kratkih poruka, stoga možete premašiti ograničenje od 160 znakova po poruci. Ako vaš tekst sadržava više od 160 znakova, bit će poslan u dvije ili više poruka, a cijena takvog slanja mogla bi biti viša.

Na navigacijskoj traci možete vidjeti oznaku duljine poruke, koja odbrojava unatrag od 160. Na primjer, 10 (2) znači da možete dodati još 10 znakova, a da tekst bude poslan u dvije poruke.

- 4 Da biste poslali poruku, odaberite *Izbor* → *Pošalji* ili pritisnite .

Opције u uređivačkom programu za kratke poruke: *Pošalji*, *Dodaj primatelja*, *Umetni*, *Izbriši*, *Pojedinosti o poruci*, *Opcije slanja*, *Pomoć*, i *Izlaz*.

## Slanje pametnih poruka

Pametne poruke su posebne kratke poruke koje mogu sadržavati podatke. Možete slati pametne poruke kao što su:

- slikovne poruke,
- posjetnice koje sadržavaju podatke za kontakt u generičkom (vCard) obliku,
- Kalendarske bilješke (vCalendar oblik).

Za dodatne informacije vidi [‘Slanje podataka o osobi’](#), str. 49, [‘Slanje kalendarskih zapisa’](#), str. 106 i [‘Slanje oznaka’](#), str. 120.

## Sastavljanje i slanje slikovnih poruka

Vaš telefon vam omogućava slanje i primanje slikovnih poruka. Slikovne poruke su kratke poruke koje sadržavaju male crno-bijele grafičke elemente. Nekoliko pretpostavljenih grafika nalazi se u mapi [Graf. poruke](#) u sklopu odjeljka [Slike](#).



**Opaska:** Ovu ćete funkciju moći koristiti samo ako je podržava vaš mrežni operater odnosno davatelj usluga. Slikovne poruke moći će primiti i prikazivati samo oni telefoni koji mogu raditi sa slikovnim porukama.

### Da biste poslali slikovnu poruku:

- 1 Na raspolaganju su vam dvije mogućnosti:
  - Idite na [Slike](#) → [Graf. poruke](#) i odaberite sliku koju želite poslati. Odaberite [Izbor](#) → [Pošalji](#), ili
  - Odaberite [Poruke](#) → [Nova poruka](#) → [Sastaviti: Kratka poruka](#), a zatim odaberite [Umetni](#) → [Grafika](#).
- 2 Unesite podatke o primatelju i dodajte tekst. Vidi sl. 3, str. 75.
- 3 Odaberite [Izbor](#) → [Pošalji](#) ili pritisnite .




**Opaska:** Svaka slikovna poruka sastoji se od nekoliko tekstualnih poruka. Stoga slanje slikovne poruke može biti skuplje od slanja jedne kratke poruke.



### Savjet!

Možete primiti i tonove zvona, logotipove operatera ili postavke davatelja usluga, vidi str. 82.



Slika 3 Uređivanje slikovne poruke.

Opcije u uređivačkom programu za slikovne poruke: [Pošalji](#), [Dodaj primatelja](#), [Umetni](#), [Ukloni grafiku](#), [Izbriši](#), [Pojednosti o poruci](#), [Pomoć](#), i [Izlaz](#).

## Multimedijske poruke

Multimedijska poruka može biti sastavljena od teksta i video isječaka, ili od teksta, slika i zvučnih isječaka, ali ne može biti sastavljena od slika i video isječaka.



**Opaska:** Ovu ćete funkciju moći koristiti samo ako je podržava vaš mrežni operater, odnosno davatelj usluga. Multimedijske poruke mogu slati i primiti samo uređaji opremljeni uskladivim značajkama za takve poruke ili e-poštu. Uređaji koji ne raspolazu ovim značajkama mogu dobiti pojedinosti o vezi za web-stranicu.

### Postavke potrebne za multimedijske poruke

Postavke možete primiti u sklopu pametne poruke od vašeg mrežnog operatera ili davatelja usluga. Vidi '[Primanje pametnih poruka](#)', str. [82](#).

Za dostupnost i pretplatu na podatkovne usluge obratite se svom mrežnom operateru, odnosno davatelju usluga.

1. Pođite na **Izbornik** → **Alati** → **Postavke** → **Postavke spajanja** → **Pristupna mjesta** i definirajte postavke pristupne točke za multimedijske poruke:

*Naziv veze* – Vezi pridružite opisno ime.

*Vrsta veze* – Odaberite vrstu podatkovne veze: *GSM podaci*, *Brzi GSM* ili *GPRS*.

*IP adresa pristupnika* – unesite adresu; vidi primjer na margini ove stranice.

*Početna stranica* – unesite adresu središta za razmjenu multimedijskih poruka.

- Ako ste odabrali *GSM podaci* ili *Brzi GSM*, upišite i: *Pozivni broj* – broj telefona za podatkovni poziv.
- Ako ste odabrali *GPRS*, upišite i: *Naziv pristup. mjesta* – naziv koji vam je dao vaš davatelj usluga.

Za dodatne informacije o različitim podatkovnim vezama vidi i '[Postavke spajanja](#)', str. [30](#).

2. Pođite na **Poruke** → **Izbor** → **Postavke** → **MMS poruka**. Otvorite *Primarna veza* i odaberite prethodno definiranu pristupnu točku kao onu koju ćete koristiti za primarnu vezu. Vidi i '[Postavke za multimedijske poruke](#)', str. [92](#).

 **Primjer:** Nazivi domena poput **www.nokia.com** mogu se prevesti u IP adrese poput **192.100.124.195**.

Opcije u uređivačkom programu za multimedijske poruke:  
[Pošalji](#), [Dodaj primatelja](#),  
[Umetni](#), [Prikaži poruku](#),  
[Objekti](#), [Ukloni](#), [Izbrisi](#),  
[Pojedinosti o poruci](#), [Opcije slanja](#), [Pomoć](#), i [Izlaz](#).

## Podešavanje korištene memorije

Korištena memorija definira memoriju telefona ili memorijsku karticu kao pretpostavljenu memoriju. Da biste definirali korištenu memoriju:

- Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor** → **Postavke** → **Ostalo** → **Korištena memorija**, a zatim odaberite ili memoriju telefona ili memorijsku karticu (ako je koristite).

## Sastavljanje multimedijских poruka



**Opaska:** Kada šaljete multimedijску poruku na neki drugi telefon koji nije Nokia 3650 ili Nokia 7650, preporuča se korištenje manje veličine slike i zvučnog isječka ne duljeg od 15 sekundi. Početna postavka je **Veličina slike: Mala**. Ako želite provjeriti postavku veličine slike tijekom stvaranja multimedijске poruke, pođite na **Poruke** → **Izbor** → **Postavke** → **MMS poruka** ili odaberite **Izbor** → **Opcije slanja**. Kada šaljete multimedijскую poruku na adresu e-pošte ili drugom Nokia 3650 ili Nokia 7650 telefonu, koristite, ako je to moguće, veliku veličinu slike (ovisi o samoj mreži). Da biste izmijenili postavku tijekom stvaranja multimedijске poruke, odaberite **Izbor** → **Opcije slanja** → **Veličina slike** → **Velika**.

- 1 U Porukama odaberite **Nova poruka** → **Sastaviti**: → **Multimedijска poruka** i pritisnite .
- 2 Pritisnite  da biste iz Imenika odabrali primatelja ili primatelje, ili unesite primateljev broj telefona ili adresu e-pošte u polje **Prima**: Umetnite točku-zarez (;) kojim ćete razdvojiti primatelje. Za prebacivanje u sljedeće polje pritisnite .
- 3 Različite objekte multimedijске poruke možete dodavati proizvoljnim redoslijedom.
  - Da biste dodali sliku, odaberite **Izbor** → **Umetni** → **Slika** ili **Nova slika**.  
 **Savjet!** Ako multimedijскую poruku šaljete na adresu e-pošte, preporuča se da povećate dimenzije slike; odaberite **Izbor** → **Opcije slanja** → **Veličina slike** → **Velika**. Kada multimedijскую poruku šaljete na drugi telefon, upotrebljavajte pretpostavljenu veličinu **Mala**.
  - Da biste dodali zvuk, odaberite **Izbor** → **Umetni** → **Zvučni isječak** ili **Novi zvučni isječak**. Kada ste dodali zvuk, na navigacijskoj traci će se prikazati oznaka . Vidi sl. 4, str. 77.



Slika 4 Sastavljanje multimedijских poruka

- Da biste dodali video, odaberite **Izbor** → **Umetni** → **Video isječek**.
- Da biste upisali tekst, pritisnite .
- Ako odaberete **Umetni** → **Slika**, **Zvučni isječek**, **Video isječek**, ili **Predložak**, otvorit će se popis stavki. Dođite do stavke koju želite dodati i pritisnite **Odaberi**.



**Opaska:** Ako odaberete **Slika**, najprije trebate odabrati želite li sliku spremiti u memoriju telefona ili na memorijsku karticu (ako je koristite).

- Ako odaberete **Umetni** → **Nova slika**, otvorit će se Fotoaparat i moći ćete snimiti novu fotografiju. Pritisnite **Ukloni** da biste uklonili odabranu i umjesto nje snimili novu sliku.
- Ako odaberete **Umetni** → **Novi zvučni isječek**, otvorit će se Snimač i moći ćete snimiti novi zvuk. Nova fotografija ili zvuk se automatski spremaju, a njihova se kopija umeće u poruku.



**Opaska:** Multimedijaska poruka može sadržavati samo jednu fotografiju te jedan zvučni ili video isječek.

- 4 Da biste poslali poruku, odaberite **Izbor** → **Pošalji** ili pritisnite .

### Pregledavanje multimedijaskih poruka

Da biste vidjeli kako će multimedijaska poruka izgledati, odaberite **Izbor** → **Prikaži poruku**.

### Uklanjanje objekta iz multimedijске poruke

Da biste uklonili multimedijaski objekt, odaberite **Izbor** → **Ukloni** → **Slika Video isječek** ili **Zvučni isječek**. Pritisnite  da biste uklonili tekst.

### Rad s različitim medijskim objektima

Da biste vidjeli sve raznovrsne medijske objekte uključene u multimedijasku poruku, otvorite poruku i odaberite **Izbor** → **Objekti** da biste otvorili prikaz Objekti.

U prikazu Objekti možete mijenjati redoslijed objekata, brisati ih iz poruke ili ih otvarati u pripadajućim aplikacijama.

Na sl. [5](#), str. [78](#), možete vidjeti popis različitih objekata i veličina njihovih datoteka.



*Slika 5 Pregled multimedijaskih objekata.*

## E-pošta

### Postavke potrebne za e-poštu

Da biste mogli slati, primati, dohvaćati, odgovarati i prosljeđivati poruke e-pošte, morate:

- Pravilno konfigurirati internetsku pristupnu točku (engl. Internet Access Point, IAP). Vidi ['Postavke spajanja'](#), str. 30.
- Pravilno definirati svoje postavke e-pošte. Vidi ['Postavke za e-poštu'](#), str. 94.



**Opaska:** Slijedite upute koje ste dobili od svog udaljenog poštanskog spremnika i davatelja internetskih usluga.

### Pisanje i slanje poruka e-pošte

- 1 Odaberite [Nova poruka](#) → [Sastaviti](#): → [E-pošta](#). Otvorit će se uređivački program.
- 2 Pritisnite  da biste iz imenika odabrali primatelja ili primatelje, ili unesite primateljevu adresu e-pošte u polje [Prima](#): Umetnite točku-zarez (;) kojim ćete razdvojiti primatelje. Ako nekome želite poslati kopiju svoje poruke, upišite adresu u polje [Kopija](#): Za prebacivanje u sljedeće polje pritisnite .
- 3 Upišite poruku. Ako poruci e-pošte želite dodati privitak, odaberite [Izbor](#) → [Umetni](#) → [Slika](#), [Zvučni isječak](#), [Video isječak](#) ili [Bilješka](#). Na navigacijskoj traci će se prikazati  što će ukazivati na to da je poruci e-pošte dodan privitak. [Predložak](#) dodaje poruci e-pošte prethodno napisan tekst.

Da biste poruci e-pošte dodali privitak, u otvorenoj poruci odaberite [Izbor](#) → [Privitci](#). Otvorit će se prikaz Privitci u kojemu možete dodavati, pregledavati i uklanjati privitke.



**Opaska:** Ako odaberete [Slika](#), najprije trebate odabrati želite li sliku spremiti u memoriju telefona ili na memorijsku karticu (ako je koristite).

- 4 Da biste uklonili privitak, dođite do njega i odaberite [Izbor](#) → [Ukloni](#).
- 5 Da biste poslali poruku e-pošte, odaberite [Izbor](#) → [Pošalji](#) ili pritisnite .



**Opaska:** Poruke e-pošte se prije slanja automatski smještaju u Izlazni spremnik. U slučaju da dođe do poteškoća dok telefon šalje e-poštu, poruke će ostati u Izlazni spremniku sa statusom [Neuspjelo](#).

Opcije u prikazu Objekti:  
[Otvori](#), [Umetni](#), [Prvo smjesti sliku](#) / [Prvo smjesti tekst](#),  
[Ukloni](#), [Pomoć](#), i [Izlaz](#).

Opcije u uređivačkom programu za e-poštu:  
[Pošalji](#), [Dodaj primatelja](#),  
[Umetni](#), [Privitci](#), [Izbriši](#),  
[Pojedinaosti o poruci](#), [Opcije slanja](#), [Pomoć](#), i [Izlaz](#).



**Savjet!** Ako kao privitak želite slati datoteke koje ne sadrže sliku, zvuk ili bilješku, otvorite odgovarajuću aplikaciju i, ako je dostupna, odaberite opciju [Pošalji](#) → [E-poštom](#).

Opcije u Ulaznom spremniku: *Otvori*, *Stvaranje poruke*, *Izbriši*, *Pojedinosti o poruci*, *Premjesti u mapu*, *Označi/odznači*, *Pomoć*, i *Izlaz*.



## Ulazni spremnik – primanje poruka

Poruke i podatke je moguće primiti putem usluga za kratke i multimedijske poruke, kao i infracrvenom ili Bluetooth vezom. Kad u Ulaznom spremniku imate nepročitanih poruka, oznaka se mijenja u .

Oznake poruka u Ulaznom spremniku pokazuju vam o kojoj se vrsti poruke radi. Evo nekih od oznaka koje se mogu pojaviti:

-  za nepročitane kratke poruke i  za nepročitane pametne poruke,
-  za nepročitane multimedijske poruke,
-  za nepročitane poruke usluga,
-  za podatke primljene infracrvenom vezom,
-  za podatke primljene Bluetooth vezom te
-  za poruke nepoznate vrste.

## Pregledavanje poruka u Ulaznom spremniku

- Da biste otvorili poruku, dođite do nje i pritisnite .  
Tipku za pretraživanje upotrebljavajte za kretanje prema gore ili dolje u poruci. Za prijelaz na prethodnu ili sljedeću poruku u mapi pritisnite  ili .

## Opcije u različitim preglednicima poruka

Dostupne opcije ovise o vrsti poruke koju ste otvorili za pregledavanje:

- *Spremi grafiku* – sprema grafiku u **Slike** → *Graf. poruke*.
- *Odgovori* – kopira adresu pošiljatelja u *Prima*: Odaberite *Odgovori* → *Svima* – da biste adresu pošiljatelja i primatelja iz polja *Kopija* kopirali u novu poruku.
- *Prosljedi* – kopira sadržaj poruke u uređivački program.



- *Zovi* - omogućuje poziv pritiskom .
- *Prikaz slike* - omogućava prikaz i spremanje slike.
- *Pusti zvučni isječek* - omogućava preslušavanje zvuka iz poruke.
- *Objekti* - prikazuje popis svih multimedijских objekata sadržanih u multimedijскоj poruci.
- *Privitci* - prikazuje popis datoteka poslanih u obliku privitaka e-pošte.
- *Pojednosti o poruci* - prikazuje detaljne podatke o poruci.
- *Premjesti u mapu* / *Kopiraj u mapu* - omogućava premještanje ili kopiranje poruka u Moje mape, Ulazni spremnik ili u druge mape koje ste sami stvorili. Vidi 'Premještanje stavki u mapu', str. 14.
- *Dodaj u Imenik* - omogućava kopiranje pošiljateljevog broja telefona ili adrese e-pošte u Imenik. Odaberite želite li stvoriti novu posjetnicu ili podatke pridodati nekoj postojećoj.
- *Nadi* - U poruci traži brojeve telefona, adrese e-pošte i internetske adrese. Nakon pretraživanja možete uputiti poziv ili poslati poruku na pronađeni broj ili adresu e-pošte, spremiti podatke u Imenik ili kao oznaku preglednika.

## Pregledavanje multimedijских poruka u Ulaznom spremniku

Multimedijске poruke možete prepoznati po oznaci  :

- Da biste otvorili multimedijску poruku, dođite do nje i pritisnite . Istodobno možete gledati sliku, čitati poruku i slušati zvuk.

Ako želite povećati ili smanjiti glasnoću zvuka koji preslušavate, pritisnite  ili . Ako želite isključiti zvuk, pritisnite **Prekini**.

Opcije u prikazu Objekti:  
*Otvori, Spremi, Pošalji,*  
*Pomoć, i Izlaz.*



**Primjer:** Možete otvoriti vCard datoteku i podatke o osobi iz te datoteke spremiti u Imenik.



**Savjet!** Ako primite vCard datoteku uz koju je priložena slika, i ta će slika biti spremljena u Imenik.

## Objekti u multimedijским porukama

- Da biste vidjeli koje su sve vrste medijskih objekata bile uključene u multimedijšku poruku, otvorite poruku i odaberite **Izbor** → **Objekti**. U prikazu Objekti možete pregledavati datoteke koje su bile uključene u multimedijšku poruku. Možete odabrati spremanje datoteke u svoj telefon ili je poslati, npr. infracrvenom vezom, drugom uređaju.
- Da biste otvorili datoteku, dodite do nje i pritisnite
- **Važno:** Objekti u multimedijским porukama mogu sadržavati viruse ili biti na druge načine štetni za vaš telefon ili računalo. U slučaju da nemate puno povjerenje u pošiljatelja, ne otvarajte nikakve privitke. Za dodatne informacije vidi ['Rad s potvrdama'](#), str. 39.

## Zvukovi u multimedijским porukama

Zvučni objekti u multimedijškoj poruci su na navigacijskoj traci označeni oznakom .  
Zvukovi se po definiciji reproduciraju putem zvučnika. Da biste prekinuli reprodukciju zvuka, pritisnite **Prekini** tijekom reprodukcije. Glasnoću mijenjate pritiskom ili .

- Ako želite ponovo preslušati zvuk nakon što su svi objekti bili prikazani i nakon što je reprodukcija zvuka okončana, odaberite **Izbor** → **Pusti zvučni isječak**.

## Primanje pametnih poruka

Vaš telefon može primati mnogo vrsta pametnih poruka, kratkih poruka koje sadržavaju podatke (često se nazivaju i Over-The-Air (OTA) porukama). Da biste otvorili primljenu pametnu poruku, otvorite Ulazni spremnik, dodite do pametne poruke ( i pritisnite

- **Grafička poruka** – da biste grafiku koju želite naknadno koristiti spremili u mapu **Graf. poruke** u odjeljku **Sluke**, odaberite **Izbor** → **Spremi grafiku**.
- **Posjetnica** – da biste spremili podatke o osobi, odaberite **Izbor** → **Spremi posjetnicu**.



**Opaska:** Ako posjetnica u privitku ima potvrde ili zvučne datoteke, oni neće biti spremljeni.

- **Ton zvona** – da biste ton zvona spremili u Skladatelj, odaberite **Izbor** → *Spremi*.
- **Logo operatora** – da biste spremili logotip, odaberite **Izbor** → *Spremi*. Nakon toga ćete u stanju čekanja umjesto identifikatora mrežnog operatera moći vidjeti njegov logotip.
- **Kalendarski zapis** – da biste pozivnicu spremili u Kalendar, odaberite **Izbor** → *Spremi u Kalendar*.
- **WAP poruka** – da biste spremili oznaku, odaberite **Izbor** → *Spremi u oznake*. Oznaka će biti pridodana popisu Oznaka u sklopu usluga preglednika.  
Ako poruka sadrži i postavke pristupne točke preglednika i njegove oznake, te ćete podatke spremiti tako da odaberete **Izbor** → *Spremi sve*. Ili, odaberite **Izbor** → *Prikaži pojedinosti* da biste zasebno pregledavali oznaku i podatke o pristupnoj točki. Ako ne želite spremi sve podatke, odaberite postavku ili oznaku, otvorite pojedinosti i odaberite **Izbor** → *Spremi u Postavke* ili *Spremi u oznake*, ovisno o tome što pregledavate.
- **Stigla je e-pošta** – Govori vam koliko vas novih poruka e-pošte čeka u udaljenom poštanskom spremniku. Proširena obavijest može sadržavati i detaljnije podatke, poput predmeta, pošiljatelja, privitaka itd.
- Uz to, možete primiti i broj usluge kratkih poruka, broj spremnika glasovnih poruka, postavke profila za daljinsku sinkronizaciju, postavke pristupne točke za preglednika, multimedijске poruke ili e-poštu, postavke prijavnih skripta za pristupnu točku ili postavke e-pošte.  
Da biste spremili postavke, odaberite **Izbor** → *Spremi u SMS post*, *Spremi u glas. poštu*, *Spremi u postavke*, *Spremi u Postavke* ili *Spremi u p. e-pošte*.

## Poruke usluga

Primanje poruka usluga možete naručiti od davatelja usluga. Poruke usluga su obavijesti o, primjerice, najnovijim vijestima, a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili adresu usluge preglednika. Za informacije o dostupnosti i pretplati obratite se svojem davatelju usluga.

Davatelji usluga mogu obnavljati postojeće poruke usluga sa svakim primanjem nove poruke usluga. Poruke se mogu obnavljati čak i ako ste ih iz Ulaznog spremnika premjestili u neku drugu mapu. Kada porukama usluga istekne rok valjanosti, one se automatski brišu.



**Savjet!** Da biste naknadno izmijenili postavke pretpostavljene pristupne točke za usluge preglednika ili multimedijске poruke, idite na **Usluge** → **Izbor** → *Postavke* → *Pretpodešeni pristup* ili **Poruke** → **Izbor** → *Postavke* → *MMS poruka* → *Primarna veza*.

Opcije pri pregledavanju poruka usluga: *Preuzmi poruku*, *Premjesti u mapu*, *Pojedinosti o poruci*, *Pomoć*, i *Izlaz*.

Opcije u Mojim mapama:  
[Otvori](#), [Nova poruka](#), [Izbriši](#),  
[Pojednosti o poruci](#),  
[Premjesti u mapu](#), [Nova mapa](#),  
[Preimenovanje](#),  
[Pomoć](#), i [Izlaz](#).

## Pregledavanje poruka usluga u Ulaznom spremniku

- 1 U Ulaznom spremniku dođite do poruke usluga () i pritisnite .
- 2 Da biste preuzeli ili pregledali uslugu, pritisnite **Preuzmi poruku**. Prikazat će se obavijest [Preuzimanje poruke](#). Ako je potrebno, telefon počinje uspostavljati podatkovnu vezu.
- 3 Pritisnite **Nazad** da biste se vratili u Ulazni spremnik.

## Pregledavanje poruka usluga u pregledniku

Tijekom pregledavanja odaberite **Izbor** → [Čitanje servis. por.](#) da biste preuzeli i pregledavali nove poruke usluga.



## Moje mape

U Mojim mapama možete organizirati poruke u mape, stvarati nove mape te postojećima mijenjati nazive ili ih brisati. Odaberite **Izbor** → [Premjesti u mapu](#), [Nova mapa](#) ili [Preimenov. mapu](#). Za dodatne informacije vidi 'Premještanje stavki u mapu', str. [14](#).

### Mapa Predložci

- Tekstne predloške možete koristiti da biste izbjegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete. Da biste stvorili novi predložak, odaberite **Izbor** → [Novi predložak](#).



## Udaljeni spremnik

Kad otvorite ovu mapu, možete se ili spojiti na udaljeni spremnik:

- da biste prikupili zaglavlje poruke ili poruku e-pošte, ili
- bez uspostavljanja veze pregledavati prethodno preuzeta zaglavlja poruka ili poruke e-pošte.

Ako odaberete *Nova poruka* → *Sastavi:* → *E-pošta* ili *Spremnik*, a još niste pripremili svoj korisnički račun za e-poštu, bit ćete upozoreni da to učinite. Vidi '[Postavke potrebne za e-poštu](#)', str. 79.

Kada stvorite novi poštanski spremnik, naziv koji ste mu dodijelili će automatski zamijeniti naziv *Spremnik* u glavnom prikazu Poruka. Možete imati više poštanskih spremnika (najviše šest).

## Otvaranje poštanskog spremnika

Kada otvorite poštanski spremnik, možete birati želite li pregledavati prethodno prikupljene poruke i zaglavlja e-pošte bez uspostavljanja veze, ili se spojiti na poslužitelj e-pošte.

- Kada dođete do svog spremnika i pritisnete , telefon će vas upitati želite li *Spojiti se na spremnik?* Odaberite *Da* za povezivanje sa spremnikom ili *Ne* da biste pregledavali prethodno prikupljene poruke bez uspostavljanja veze.
- Drugi način uspostavljanja veze je odabir *Izbor* → *Spajanje*.

## Pregledavanje poruka e-pošte uz uspostavljenу vezu

Kada ste na vezi, neprekidno ste povezani s udaljenim poštanskim spremnikom putem podatkovne ili paketne podatkovne veze. Vidi i '[Oznake podatkovne veze](#)', str. 10, '[GSM podatkovni pozivi](#)', str. 31 i '[Paketna veza \(engl. General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', str. 31.



**Opaska:** Ako koristite POP3 protokol, poruke e-pošte se tijekom uspostavljenе veze neće automatski obnavljati. Da biste vidjeli najnovije poruke e-pošte, morat ćete se odspojiti i ponovno spojiti na svoj poštanski spremnik.


## Pregledavanje poruka e-pošte bez uspostavljanja veze

Kada e-poštu pregledavate bez uspostavljanja veze, vaš telefon nije spojen na udaljeni poštanski spremnik. Ovaj vam način rada pomaže da uštedite na troškovima povezivanja. Za dodatne informacije vidi str. 31.



**Savjet!** Pri konfiguraciji postavki pristupne točke i spremnika može vam pomoći čarobnjak za postavke, koji dobivate u PC Suite paketu za Nokia 3650 uređaj. Možete također kopirati postojeće postavke, npr. s računala na telefon. Vidi CD-ROM koji ste dobili u paketu s uređajem.

Opcije pri pregledavanju zaglavlja e-pošte: *Otvori, Nova poruka, Spajanje / Odspoji, Preuzmi, Izbrisi, Pojednosti o poruci, Kopiraj, Označi/odznači, Pomoć, i Izlaz.*



Slika 6 Pregledavanje poruka e-pošte.

Da biste pregledavali e-poštu bez uspostavljanja veze, najprije morate preuzeti poruke iz svog poštanskog spremnika; vidi sljedeći odjeljak. Kada ste poruke e-pošte preuzeli na svoj telefon, da biste okončali podatkovnu vezu, odaberite **Izbor** → *Odspoji*.

Možete nastaviti s čitanjem preuzetih zaglavlja i/ili poruka e-pošte bez uspostavljanja veze. Možete pisati nove poruke e-pošte, kao i odgovarati na preuzete, ili ih prosljeđivati. Možete odrediti da poruke e-pošte budu poslone sljedeći put kada se spojite na poštanski spremnik. Kada sljedeći put otvorite *Spremnik* i budete željeli pregledavati i čitati e-poštu bez uspostavljanja veze, na upit *Spojiti se na spremnik?* odgovorite s **Ne**.

## Preuzimanje poruka e-pošte iz poštanskog spremnika

- Ako niste na vezi, odaberite **Izbor** → *Spajanje* da biste uspostavili vezu s udaljenim poštanskim spremnikom.

Prikaz Udaljenog spremnika sličan je prikazu mape Ulazni spremnik u Porukama. Pritiskom ili možete se kretati gore i dolje po popisu. Za prikaz statusa e-pošte koriste se sljedeće oznake:

- nova poruka e-pošte (u oba načina rada). Sadržaj nije preuzet iz spremnika u telefon (strelica u oznaci pokazuje prema vani).
- nova poruka e-pošte, sadržaj se preuzima iz poštanskog spremnika (strelica pokazuje prema unutra).
- za pročitane poruke e-pošte.
- za zaglavlja poruka e-pošte koje ste pročitali, a čiji ste sadržaj izbrisali iz telefona.

- Kada ste na vezi s udaljenim poštanskim spremnikom, odaberite **Izbor** → *Preuzmi* →
  - Novo** - da biste sve nove poruke preuzeli na svoj telefon.
  - Odabrane** - da biste preuzeli samo one poruke e-pošte koje su označene. Da biste odabrali poruke jednu po jednu, upotrebljavajte naredbe *Označi/odznači* → *Označi / Odnazči*. Za informacije o istodobnom odabiru više stavki vidi str. [13](#).
  - Sve** - da biste preuzeli sve poruke iz poštanskog spremnika.

- Da biste odustali od preuzimanja, pritisnite **Odustani**.
- 2 Kada ste preuzeli sve poruke e-pošte, možete ih nastaviti pregledavati bez aktivne veze. Da biste okončali vezu i pregledavali poruke e-pošte bez aktivne veze, odaberite **Izbor** → **Odspoj**.

### Kopiranje poruka e-pošte u drugu mapu

Ako e-poštu želite kopirati iz udaljenog poštanskog spremnika u mapu u odjeljku Moje mape, odaberite **Izbor** → **Kopiraj**. S popisa odaberite mapu i pritisnite **U redu**.

### Otvaranje poruka e-pošte

- Pri pregledavanju poruka e-pošte s ili bez uspostavljene veze, dođite do željene poruke i pritisnite  da biste je otvorili. Ako niste na vezi i poruka e-pošte još nije preuzeta (strelica u ikoni pokazuje prema vani), a odabrali ste **Otvori**, bit ćete upitani želite li preuzeti ovu poruku iz poštanskog spremnika. Ne zaboravite da podatkovna veza ostaje otvorena i nakon što preuzmete poruku e-pošte. Da biste okončali podatkovnu vezu, odaberite **Izbor** → **Odspoj**.

Opcije pri pregledavanju poruka e-pošte: *Odgovori, Prosljedi, Izbrisi, Privitci, Pojednosti o poruci, Premjesti u mapu, Dodaj u Imenik, Nađi, Pomoć, i Izlaz.*

### Odspajanje od poštanskog spremnika

Dok ste na vezi, odaberite **Izbor** → **Odspoj** da biste okončali podatkovni poziv ili GPRS vezu s udaljenim poštanskim spremnikom. Vidi i ['Oznake podatkovne veze'](#), str. 10.

### Pregledavanje privitaka e-pošte

- Otvorite poruku koja ima oznaku  te odaberite **Izbor** → **Privitci** da biste otvorili prikaz Privitci. U prikazu Privitci možete preuzimati, otvarati ili spremati privitke. Možete i slati privitke putem infracrvene ili Bluetooth veze.
-  **Važno:** Privitci e-pošte mogu sadržavati viruse ili biti na druge načine štetni za vaš telefon ili računalo. U slučaju da nemate puno povjerenje u pošiljatelja, ne otvarajte nikakve privitke. Za dodatne informacije vidi ['Rad s potvrđama'](#), str. 39.

Opcije u prikazu Privitci: *Otvori, Preuzmi, Spremi, Pošalji, Izbrisi, Pomoć, i Izlaz.*



**Savjet!** Da biste štedjeli memoriju, privitke možete ukloniti iz poruke, a istodobno ih sačuvati na poslužitelju e-pošte. U prikazu Privitci odaberite **Izbor** → **Izbriši**.



**Savjet!** Podržani slikovni formati popisani su na str. [57](#). Za popis ostalih formata datoteka koje Nokia 3650 podržava pogledajte specifikacije proizvoda na adresi [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Preuzimanje privitaka na telefon

- Ako je oznaka uz privitak blijeda, to znači da privitak nije preuzet u telefon. Da biste preuzeli privitak, dođite do njega i odaberite **Izbor** → **Preuzmi**.



**Opaska:** Ako vaš poštanski spremnik koristi IMAP 4 protokol, moći ćete odlučiti želite li preuzeti samo zaglavlja, samo poruke ili poruke i privitke. Kod POP3 protokola raspoložive opcije su samo zaglavlja ili poruke s privitcima. Za dodatne informacije vidi str. [94](#).

### Otvaranje privitaka

- U prikazu Privitci dođite do privitka i pritisnite  da biste ga otvorili.
  - Ako ste na vezi, privitak se preuzima izravno s poslužitelja i otvara u pripadajućoj aplikaciji.
  - Ako niste na vezi, telefon vas pita želite li privitak preuzeti u telefon. Ako odgovorite s **Da**, uspostavlja se veza s udaljenim poštanskim spremnikom.
- Za povratak u preglednik e-pošte pritisnite **Nazad**.

### Zasebno spremanje privitaka

Da biste spremili privitak, u prikazu Privitci odaberite **Izbor** → **Spremi**. Privitak se sprema u odgovarajuću aplikaciju. Na primjer, zvukovi se mogu spremiti u Snimač, a tekstualne (.TXT) datoteke među Bilješke.



**Opaska:** Privitke, poput slika, možete spremiti na memorijsku karticu (ako je koristite).

### Brisanje poruka e-pošte

- Brisanje poruke e-pošte iz telefona uz njeno zadržavanje u udaljenom spremniku. Odaberite **Izbor** → **Izbriši** → **Samo telefon**.



**Opaska:** Telefon prikazuje zaglavlja poruka e-pošte onakvima kakva se pojavljuju u udaljenom poštanskom spremniku. Tako da će naslov poruke e-pošte ostati u telefonu premda ste izbrisali sadržaj poruke. Ako želite izbrisati i naslov, najprije



morate izbrisati poruku e-pošte iz udaljenog spremnika, a zatim ponovo uspostaviti vezu između vašeg telefona i udaljenog spremnika kako biste obnovili stanje.

- Brisanje poruke e-pošte iz telefona i iz udaljenog spremnika.

Odaberite **Izbor** → *Izbriši* → *Telefon i poslužitelj*.



**Opaska:** Ako niste na vezi, e-pošta će najprije biti izbrisana iz vašeg telefona.. Prilikom sljedeće veze s udaljenim poštanskim spremnikom bit će automatski izbrisana i iz tog spremnika.

Ako koristite POP3 protokol, poruke označene za brisanje bit će uklonjene tek nakon što okončate vezu s udaljenim poštanskim spremnikom.

## Poništavanje brisanja poruka e-pošte bez uspostavljanja veze

Da biste poništili brisanje e-pošte i s telefona i s poslužitelja, dodite do poruke e-pošte koju ste označili za brisanje prilikom sljedeće veze () te odaberite **Izbor** → *Vrati izbrisano*.



## Izlazni spremnik

Izlazni spremnik predstavlja prostor za privremeno spremanje poruka koje čekaju na slanje.

### Status poruka u Izlaznom spremniku

- *Slanje* – Uspostavlja se veza i šalje poruka.
- *Čeka na slanje* / *U redu za slanje* – Ako se, na primjer, u Izlaznom spremniku nalaze dvije slične vrste poruka, jedna od njih čeka dok ona druga ne bude poslana.
- *Ponovo slanje u (vrijeme)* – Slanje nije uspjelo. Telefon će pokušati ponovno poslati poruku po isteku razdoblja čekanja. Ako želite odmah ponoviti slanje, pritisnite *Pošalji*.
- *Odgodeno* – Dokumente u Izlaznom spremniku možete staviti 'na čekanje'. Dodite do poruke koja čeka na slanje i odaberite **Izbor** → *Odgodi slanje*.
- *Neuspjelo* – Dosegnut je najveći dopušteni broj pokušaja slanja. Slanje nije uspjelo. Ako ste pokušavali poslati kratku poruku, otvorite je i provjerite jesu li postavke Slanja ispravne.



**Primjer:** Poruke se spremaju u Izlazni spremnik kada se, primjerice, nalazite izvan područja mrežne pokrivenosti. Možete odrediti i da poruke e-pošte budu poslane sljedeći put kada se spojite na svoj udaljeni poštanski spremnik.

## Pregledavanje poruka na SIM kartici

Prije nego što budete mogli pregledavati SIM poruke, morat ćete ih kopirati u svoj telefon.

- 1 U glavnom prikazu Poruka odaberite **Izbor** → *SIM poruke*.
- 2 Odaberite **Izbor** → *Označi/odznači* → *Označi* ili *Označi sve* da biste označili poruke.
- 3 Odaberite **Izbor** → *Kopiraj*. Otvorit će se popis mapa.
- 4 Odaberite mapu i pritisnite **U redu**. Pođite u mapu da biste pregledali poruke.



## Emitirane poruke (usluga mreže)

↩ U glavnom prikazu Poruka odaberite **Izbor** → *Emitiranje*.

Opcije kod Emitiranih poruka: *Otvori*, *Pretplati se* / *Otkazi pretplatu*, *Označi važno* / *Odznači važno*, *Tema*, *Postavke*, *Pomoć*, *i Izlaz*.

Od svog davatelja usluga možete primati poruke različitih sadržaja, poput podataka o vremenskim prilikama ili stanju u prometu. Za popis tema, odnosno njihovih brojčanih oznaka, obratite se svom davatelju usluga. U glavnom prikazu možete vidjeti:

- status teme: - za nove poruke na koje ste pretplaćeni i - za nove poruke na koje niste pretplaćeni.
- broj i naziv teme te je li označena ( ) za praćenje. Bit ćete obaviješteni o prispijeću poruka koje pripadaju temi označenoj za praćenje.



**Opaska:** Paketna podatkovna veza (GPRS) može spriječiti primanje emitiranih poruka. Za točne postavke GPRS-a obratite se mrežnom operatoru. Za dodatne informacije o postavkama GPRS-a pogledajte '[Paketna veza \(engl. General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', str. 31.



## Uređivački program za naredbe za uslugu

↩ U glavnom prikazu Poruka odaberite **Izbor** → *Servisne naredbe*.

Svom davatelju usluga možete slati zahtjeve za uslugama, poput naredbi za uključivanje usluga mreže (poznate i kao USSD naredbe). Za dodatne informacije obratite se svom davatelju usluga. Da biste uputili zahtjev:

- u stanju čekanja ili tijekom aktivnog poziva utipkajte broj(eve) naredbi i pritisnite **Pošalji**, ili
- ako osim brojeva morate unijeti i slova, odaberite **Poruke** → **Izbor** → *Servisne naredbe*.

## Postavke poruka

Postavke poruka su podijeljene u skupine prema vrstama poruka. Dodite do postavki koje želite izmijeniti i pritisnite .

### Postavke za kratke poruke

Podite na **Poruke** te odaberite **Izbor** → *Postavke* → *Kratka poruka* da biste otvorili sljedeći popis postavki:

- *Središta za poruke* – Daje popis definiranih središta za razmjenu kratkih poruka. Vidi '*Dodavanje novog središta za kratke poruke*', str. 92.
- *Korišteno središte* – Definira koje se središte koristi za isporuku kratkih poruka i pametnih poruka, poput onih grafičkih.
- *Primi izvještaj* (izvještaj o isporuci) – Kada je ova usluga mreže postavljena na *Da*, u Zapisniku se prikazuje status poslane poruke (*Za isporuku*, *Neuspjelo*, *Isporučeno*). Vidi str. 21.
- *Valjanost poruke* – Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti uklonjena iz središta za razmjenu kratkih poruka. Imajte na umu da ovu značajku mora podržavati mreža. *Najveće vrijeme* je najveći rok valjanosti koji mreža dopušta.
- *Poruka poslana kao* – Raspoložive opcije su *Tekst*, *Faks*, *Pager* i *E-pošta*. Za dodatne informacije obratite se svom mrežnom operateru.



**Opaska:** Ovu opciju izmijenite samo ako ste sigurni da vaše središte za razmjenu poruka može pretvarati kratke poruke u ostale navedene formate.

Opcije pri uređivanju postavki središta za razmjenu kratkih poruka: *Novo sred. za por.*, *Izmjena*, *Izbrisi*, *Pomoć*, i *Izlaz*.

- *Osnovni tip veze* – Kratke poruke možete slati putem standardne GSM mreže ili putem GPRS-a, ako mreža to podržava. Vidi '[Paketna veza \(engl. General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', str. 31.
- *Odgovor istim sred.* (usluga mreže) – Postavite li ovu opciju na *Da*, a primatelj odgovori na vašu poruku, taj će odgovor biti poslan putem istog broja središta za razmjenu kratkih poruka. Imajte na umu da ovo ne funkcioniра kod svih operatera.

### Dodavanje novog središta za kratke poruke

- 1 Otvorite *Središta za poruke* te odaberite **Izbor** → *Novo sred. za por.*
- 2 Pritisnite , upišite naziv središta za razmjenu poruka i pritisnite **U redu**.
- 3 Pritisnite , a zatim i  te upišite broj središta za kratke poruke (**Treba definirati**). Pritisnite **U redu**. Broj središta za poruke potreban vam je za slanje kratkih i slikovnih poruka. Ovaj broj ćete dobiti od svog davatelja usluga.
  - Da biste koristili nove postavke, vratite se na prikaz postavki. Dodite do *Korišteno središte*, pritisnite  i odaberite novo središte.

### Postavke za multimedijске poruke

Podite na **Poruke** te odaberite **Izbor** → *Postavke* → *MMS poruka* da biste otvorili sljedeći popis postavki:

- *Primarna veza (Treba definirati)* – Odaberite koju pristupnu točku želite koristiti kao primarnu vezu prema središtu za razmjenu multimedijских poruka. Vidi '[Postavke potrebne za multimedijске poruke](#)', str. 76.



**Opaska:** Ako postavke za multimedijске poruke primite putem pametne poruke te ih spremite, primljene se postavke automatski koriste za Primarnu vezu. Vidi '[Primanje pametnih poruka](#)', str. 82.

- *Sekundarna veza* – Odaberite koja će se pristupna točka koristiti kao sekundarna veza prema središtu za razmjenu multimedijских poruka.



**Opaska:** *Primarna veza* i *Sekundarna veza* moraju imati jednaku postavku *Početna stranica* koja će pokazivati na isto središte za razmjenu multimedijских poruka. Razlikovat će se samo po vrsti veze.



**Primjer:** Ako vaša primarna veza koristi paketnu podatkovnu vezu, kao sekundarnu vezu ćete možda željeti koristiti brzu ili običnu podatkovnu vezu. Na ovaj način ćete multimedijске poruke moći slati i primiti čak i kada niste u mreži koja podržava paketni prijenos. Za dostupnost i pretplatu na podatkovne usluge obratite se svom mrežnom operateru, odnosno davatelju usluga. Vidi i '[Općenite informacije o podatkovnim vezama i pristupnim točkama](#)', str. 30.

- *Primanje MMS poruke* – Odaberite:  
*U matičnoj mreži* – ako multimedijске poruke želite primiti samo kada se nalazite u svojoj matičnoj mreži. Kada napustite matičnu mrežu, mogućnost primanja multimedijских poruka se isključuje.  
*Uvijek uključeno* – ako želite uvijek primiti multimedijске poruke.  
*Isključeno* – ako uopće ne želite primiti multimedijске poruke ili oglase.



**Važno:**

- Kada se nalazite izvan matične mreže, slanje i primanje multimedijских poruka mogu vas stajati više.
- Ako su odabrane postavke *U matičnoj mreži* ili *Uvijek uključeno*, vaš telefon može uspostaviti aktivnu podatkovnu ili GPRS vezu bez vašeg znanja.
- *Po primitku poruke* – Odaberite:  
*Preuzmi odmah* – ako želite da telefon odmah preuzima multimedijске poruke. Ako ima poruka sa statusom Odgođeno, i one će biti preuzete.  
*Odgodi uzimanje* – ako želite da središte za multimedijске poruke sprema poruke za naknadno preuzimanje. Da biste naknadno preuzeli poruku, postavite *Po primitku poruke* na *Preuzmi odmah*.  
*Odbij poruku* – ako želite odbijati multimedijске poruke. Središte za razmjenu će brisati poruke.

- *Dopusti anon. poruke* – Odaberite **Ne** ako želite odbijati poruke pristigle od anonimnih pošiljatelja.
- *Primanje oglasa* – Definira želite li primati oglase u obliku multimedijских poruka.
- *Izvjeste o primitku* – Postavite na **Da** ako želite da se u Zapisniku prikazuje status poslane poruke (*Za isporuku, Neuspjelo, Isporučeno*). Vidi str. [21](#).



**Opaska:** Primanje izvještaja o isporuci multimedijске poruke poslane na adresu e-pošte možda neće biti moguće.

- *Zabrani slanje izv.* – Odaberite **Da** ako ne želite da vaš telefon šalje izvještaje o isporuci primljenih multimedijских poruka.
- *Valjanost poruke* – Ako poruku nije moguće isporučiti primatelju unutar roka valjanosti, ona će biti uklonjena iz središta za razmjenu multimedijских poruka. Imajte na umu da ovu značajku mora podržavati mreža. *Najveće vrijeme* je najveći rok valjanosti koji mreža dopušta.
- *Veličina slike* – Definirajte veličinu slike u multimedijскоj poruci. Raspoložive opcije su: *Mala* (do 160\*120 piksela) i *Velika* (do 640\*480 piksela).
- *Osnovni zvučnik* – Odaberite *Zvučnik* ili *Slušalica*, ako zvuk iz multimedijске poruke želite preslušavati putem zvučnika, odnosno slušalice. Za dodatne informacije vidi '[Zvučnik](#)', str. [14](#).

## Postavke za e-poštu

Podite na **Poruke** te odaberite **Izbor** → *Postavke* → *E-pošta*.

Otvorite *Radni spremnik* da biste odabrali poštanski spremnik koji želite koristiti.

### Postavke za Spremnike

Odaberite *Spremnici* da biste otvorili popis definiranih spremnika. Ako niste definirali spremnike, bit će zatraženo da to učinite. Prikazuje se sljedeći popis postavki:

- *Naziv spremnika* – Upišite opisni naziv spremnika.

- *Prist. mjesto u upor. (Treba definirati)* – Pristupna točka (engl. Internet Access Point – IAP) koja se koristi za spremnik. Odaberite pristupnu točku s popisa. Za dodatne informacije o stvaranju pristupne točke vidi i '[Postavke spajanja](#)', str. 30.
  - *Moja e-adresa (Treba definirati)* – Upišite adresu e-pošte koju ste dobili od svog davatelja usluga. Adresa mora sadržavati znak @. Odgovori na vaše poruke šalju se na ovu adresu.
  - *Poslužitelj odl. pošte: (Treba definirati)* – Upišite IP adresu ili naziv računala koje šalje vašu e-poštu.
  - *Pošalji poruku* – Definirajte na koji se način e-pošta šalje s vašeg telefona. *Odmah* – Veza sa spremnikom se uspostavlja čim odaberete *Pošalji. U sljed. spajanju*. – E-pošta se šalje kada se sljedeći put spojite na svoj udaljeni poštanski spremnik.
  - *Pošalji kopiju sebi* – Odaberite *Da* da biste kopiju poruke spremili u svoj udaljeni poštanski spremnik i na adresu definiranu pod *Moja e-adresa*.
  - *Dodaj potpis* – Odaberite *Da* ako želite svojim porukama e-pošte dodavati potpis, ili da biste počeli pisati ili uređivati tekst potpisa.
  - *Korisničko ime* – Upišite svoje korisničko ime koje ste dobili od davatelja usluga.
  - *Lozinka* – Upišite svoju lozinku. Ako ovo polje ostavite praznim, lozinka će biti zatražena prilikom pokušaja spajanja na udaljeni poštanski spremnik.
  - *Poslužitelj dol. pošte: (Treba definirati)* – IP adresa ili naziv računala koje prima vašu e-poštu.
  - *Tip spremnika* – Definira protokol e-pošte kojeg preporuča davatelj vašeg udaljenog poštanskog spremnika. Raspoložive opcije su *POP3* i *IMAP4*.
-  **Opaska:** Ovu je postavku moguće odabrati samo jednom te je nije moguće mijenjati nakon što spremite postavke ili izađete iz postavki spremnika.
- *Sigurnost* – Koristi se uz POP3, IMAP4 i SMTP protokole radi osiguranja veze prema udaljenom poštanskom spremniku.
  - *APOP sigurn. prijava* – Koristi se uz POP3 protokol za šifriranje pri slanju lozinki na udaljeni poslužitelj e-pošte. Ne prikazuje se ako je za *Tip spremnika*: odabran IMAP4.
  - *Preuzmi privitak* (ne prikazuje se ako je protokol e-pošte postavljen na POP3) – Da biste e-poštu preuzimali s ili bez privitaka.

Opcije pri uređivanju postavki e-pošte: *Izmjena, Novi spremnik, Izbrisi, Pomoć, i Izlaz.*

- *Preuzmi zaglavlja* – Da biste ograničili broj zaglavlja poruka e-pošte koja želite preuzeti u svoj telefon. Raspoložive opcije su *Sve* i *Korisničko*. Koristi se isključivo s IMAP4 protokolom.

## Postavke za poruke usluga

Kada počete na **Poruke** i odaberete **Izbor** → *Postavke* → *Servisna poruka*, otvara se sljedeći popis postavki:

- *Servisne poruke* – Odaberite želite li primati poruke usluga.
- *Potrebna je provjera* – Odaberite želite li primati poruke usluga samo iz ovlaštenih izvora.

## Postavke za Emitirane poruke

Kod svog davatelja usluga provjerite jesu li vam Emitirane poruke dostupne te koje su raspoložive teme i koji su brojevi tih tema. Pođite na **Poruke** → **Izbor** → *Postavke* → *Emitiranje* da biste izmijenili postavke:

- *Prijem* – *Uključi* ili *Isključi*.
- *Jezik* – *Svi* omogućava primanje emitiranih poruka na svim dostupnim jezicima. *Odabrani* vam omogućava da odaberete na kojem jeziku želite primati emitirane poruke. Ako na popisu ne možete pronaći željeni jezik, odaberite *Ostalo*.
- *Teme za prijem* – Ako primite poruku koja ne pripada niti jednoj od postojećih tema, *Teme za prijem* → *Uključi* vam omogućava da automatski spremite broj teme. Broj teme se sprema na popis tema te se prikazuje bez naziva. Odaberite *Isključi* ako ne želite automatski spremati nove brojeve tema.

## Postavke za mapu Poslano

Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor** → *Postavke* → *Ostalo* da biste otvorili sljedeći popis postavki:

- *Spremi posl. poruke* – Odaberite ako želite spremati kopiju svake kratke, multimedijске ili poruke e-pošte koju ste poslali u mapu Poslano.



- *Broj spremlj. poruka* - Definirajte koliko će poslanih poruka moći biti istodobno spremljeno u mapi Poslano. Pretpostavljeno ograničenje je 20 poruka. Kada dosegnete ograničenje, najstarija će poruka biti izbrisana.
- *Korištena memorija* - Definirajte memoriju u koju ćete spremati poruke. Možete birati između memorije telefona ili memorijske kartice (ako je koristite).

## 9. Profili

➡ Podite na **Izbornik** → **Profili**.

💡 **Prečac:** Da biste izmijenili profil, u stanju čekanja pritisnite . Dodite do profila koji želite uključiti i pritisnite **U redu**.



Slika 1 Popis Profila.

U Profilima možete dotjerivati tonove telefona i prilagođavati ih različitim događajima, situacijama ili grupama pozivatelja. Postoji pet unaprijed definiranih profila: *Općenito*, *Bez tona*, *Sastanak*, *Vani* i *Pager*, koje možete prilagoditi svojim potrebama.

Trenutačno odabrani profil možete vidjeti pri vrhu zaslona u stanju čekanja. Ako se koristi profil Općenito, prikazuje se samo tekući datum.

Tonovi mogu biti pretpostavljeni tonovi zvona, tonovi stvoreni u Skladatelju, tonovi primljeni u sklopu poruke ili tonovi preneseni u vaš telefon infracrvenom, Bluetooth ili vezom s osobnog računala, a potom spremljeni u telefon.

### Izmjena profila

- 1 Podite na **Izbornik** → **Profili**. Otvorit će se popis profila. Vidi sl. 1, str. 98.
- 2 Na popisu Profila dodite do željenog profila i odaberite **Izbor** → **Uključi**.


### Prilagođavanje profila

- 1 Da biste modificirali profil, dodite do njega na popisu Profili te odaberite **Izbor** → **Podešavanje**. Otvorit će se popis postavki profila.
- 2 Dodite do postavke koju želite izmijeniti i pritisnite  da biste otvorili izbore:
  - **Ton zvona** - Da biste odredili ton zvona za glasovne pozive, odaberite ga s popisa. Pri kretanju po popisu možete zastati na tonu da biste ga preslušali prije konačnog odabira. Za zaustavljanje zvuka pritisnite bilo koju tipku. Koristite li memorijsku karticu, tonovi spremljeni na njoj označeni su ikonom  koja se nalazi uz njihov naziv. Tonovi zvona koriste zajedničku memoriju. Vidi [Zajednička memorija](#), str. 15.



**Opaska:** Tonove zvona možete izmijeniti na dva mjesta: Profili i Imenik. Vidi ['Dodavanje tona zvona posjetnici ili grupi'](#), str. 48.

- [Dojava dolaz. poziva](#) – Kada je odabrano [Sve glasnije](#), ton zvona počinje s najtišim, a potom se u koracima pojačava do zadane razine glasnoće.
- [Glasnoća zvona](#) – Za podešavanje glasnoće tonova zvona i dojave poruke.
- [Ton dojave poruke](#) – Za odabir tona za poruke.
- [Dojava vibracijom](#) – Za podešavanje telefona tako da dolazne glasovne pozive i poruke signalizira vibriranjem.
- [Tonovi tipkovnice](#) – Za određivanje glasnoće tonova tipkovnice.
- [Tonovi upozorenja](#) – Telefon se oglašava tonom upozorenja kada se, primjerice, razina popunjenosti baterije jako smanji.
- [Dojavi](#) – Za podešavanje telefona tako da zvoni samo kad poziv stigne s nekog od telefonskih brojeva koji pripadaju određenoj grupi pozivatelja. Telefonski pozivi upućeni od strane osoba koje ne pripadaju odabranoj grupi dojavljivat će se bezvučno. Raspoloživi izbori su [Sve pozive](#) / (popis grupa pozivatelja, ako ste ih stvorili). Vidi ['Stvaranje grupa osoba'](#), str. 49.
- [Naziv profila](#) – Naziv profila možete izmijeniti u bilo koji novi naziv. Profilu Opcenito nije moguće izmijeniti naziv.



Slika 2 Postavke profila



# 10. Moj izbor

➡ Podite na **Izbornik** → **Moj izbor**.



**Opaska:** Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

U Moj izbor možete spremati prečace, veze na vaše omiljene fotografije, video isječke, bilješke, Snimačeve zvučne datoteke, oznake preglednika i spremljene stranice preglednika.

Unaprijed definirani prečaci: - otvara uređivački program za Bilješke, - otvara Kalendar s odabranim tekućim datumom, - otvara Ulazni spremnik u Porukama. Vidi sl. 1, str. 100.



Slika 1 Glavni prikaz  
Mog izbora

## Dodavanje prečaca

Prečace je moguće dodavati samo iz pojedinačnih aplikacija. Neke aplikacije ne raspolazu ovom funkcijom.

- 1 Otvorite aplikaciju i dođite do stavke koju želite dodati kao prečac u Moj izbor.
- 2 Odaberite **Izbor** → **Dodaj u Moj izbor** i pritisnite **U redu**.



**Opaska:** Prečac u Mojem izboru se automatski obnavlja ako pripadajuću stavku, primjerice, premjestite iz jedne u drugu mapu.

U Mojem izboru:

- **Da biste otvorili prečac**, dodite do ikone i pritisnite . Datoteka se otvara u odgovarajućoj aplikaciji.
- **Da biste izbrisali prečac**, dodite do njega i odaberite **Izbor** → *Izbriši prečac*. Uklanjanje prečaca ne utječe na datoteku na koju taj prečac pokazuje.
- **Da biste izmijenili zaglavlje prečaca**, odaberite **Izbor** → *Novi naziv prečaca*. Upišite novi naziv. Ova izmjena utječe samo na prečac, a ne i na datoteku ili stavku na koju taj prečac pokazuje.

Opције u glavnom prikazu Mojeg izbora: *Otvori, Novi naziv prečaca, Sličica prečaca, Izbriši prečac, Premjesti, Popisni prikaz / Mrežni prikaz, Pomoć, i Izlaz.*



# 11. Kalendar i Obveze

➡ Pođite na **Izbornik** → **Kalendar**.



**Opaska:** Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Opcije pri uređivanju kalendarskog zapisa: *Izbrisi, Pošalji, Pomoć, i Izlaz.*

U Kalendaru možete pratiti dogovore, sastanke, rođendane, obljetnice i druge događaje. Možete također podesiti kalendarski alarm tako da vas podsjeti na nadolazeće događaje. Kalendar koristi zajedničku memoriju. Vidi ['Zajednička memorija'](#), str. 15.

## Stvaranje kalendarskih zapisa

- 1 Odaberite **Izbor** → **Novi zapis** i odaberite:
  - **Sastanak** za podsjećanje na sastanak kojem je točno definiran datum i vrijeme.
  - **Podsjetnik** za upisivanje općenitog zapisa za neki dan.
  - **Obljetnica** za podsjećanje na rođendane ili posebne datume. Zapisi s obljetnicama ponavljaju se svake godine.
- 2 Ispunite polja; vidi odjeljak ['Polja kalendarskog zapisa'](#), str. 103. Vidi sl. 1, str. 102. Za kretanje između polja upotrebljavajte tipku za pretraživanje. Za prebacivanje između malih i velikih slova pritisnite .
- 3 Da biste spremili zapis, pritisnite **Gotovo**.

*Slika 1 Uređivanje kalendarskog zapisa.*

## Uređivanje kalendarskih zapisa

- 1 U Dnevnom prikazu dođite do zapisa i pritisnite  da biste ga otvorili.
- 2 Uredite polja zapisa i pritisnite **Gotovo**.

- Ako uređujete zapis koji se ponavlja, odaberite na što želite primijeniti izmjene: *Sva pojavljivanja* – mijenjaju se svi ponavljani zapisi / *Samo ovaj zapis* – mijenja se samo tekući zapis.

## Brisanje kalendarskih zapisa

- U Dnevnom prikazu dođite do zapisa koji želite izbrisati te odaberite **Izbor** → *Izbrisi* ili pritisnite . Za potvrdu pritisnite **U redu**.
- Ako brišete zapis koji se ponavlja, odaberite na što želite primijeniti izmjenu: *Sva pojavljivanja* – brišu se svi ponavljani zapisi / *Samo ovaj zapis* – briše se samo tekući zapis.

## Polja kalendarskog zapisa

- *Predmet* / *Prigoda* – Upišite opis događaja.
- *Mjesto* – mjesto sastanka, ne morate ga unijeti.
- *Vrijeme početka*, *Vrijeme završetka*, *Datum početka* i *Datum završetka*.
- *Alarm* – Pritisnite  da biste aktivirali polja za *Vrijeme alarma* i *Datum alarma*.
- *Ponavljaj* – Pritisnite  da biste izmijenili zapis tako da se ponavlja. U Dnevnom prikazu označen je .



**Primjer:** Funkcija ponavljanja je praktična za redovite događaje, tjedne obveze, dvotjedne sastanke ili svakodnevne rutinske zadaće koje ne smijete zaboraviti.

- *Ponavljaj do* – Za ponavljani zapis možete definirati zaključni datum, primjerice, datum posljednjeg sata tečaja koji pohađate. Ova se opcija prikazuje samo ako ste odabrali da se događaj ponavlja.
- *Sinkronizacija* – Ako odaberete *Osobna*, nakon sinkronizacije ćete taj kalendarski zapis moći vidjeti samo vi, tj. on se neće prikazivati drugim osobama koje imaju pristup kalendaru putem žive veze. To vam može koristiti kada, primjerice, sinkronizirate svoj kalendar s uskladivim kalendarom na radnom mjestu. Ako odaberete *Javna*, zapis se pokazuje ostalim osobama koje imaju pristup vašem kalendaru putem žive veze. Ako



**Primjer:** Vaš je redoviti tečaj ovoga tjedna otkazan. Kalendar ste podesili tako da vas podsjeća svakog tjedna. Odaberite *Samo ovaj zapis*, i kalendar će vas ponovno podsjetiti sljedećeg tjedna.



**Savjet!** Ako pritisnete  u Mjesečnom, tjednom ili Dnevnom prikazu, tekući datum automatski postaje istaknut.

**Simboli kalendarskih zapisa** u Dnevnom i Tjednom prikazu:



- *Sastanak*,  
- *Podsjetnik*, i  
- *Obljetnica*.


odaberete *Isključena*, kalendarski zapis se neće kopirati na računalo pri sinkronizaciji kalendara.

## Kalendarski prikazi

### Mjesečni prikaz

U Mjesečnom prikazu svaki redak odgovara jednom tjednu. Tekući datum je podcrtan. Datumi za koje postoje kalendarski zapisi označeni su trokutićem u donjem desnom uglu. Trenutačno odabran datum označen je okvirom. Vidi sl. 2, str. 104.

- Da biste otvorili Dnevni prikaz, dođite do datuma koji želite otvoriti i pritisnite .
- Da biste došli do određenog datuma, odaberite **Izbor** → *Idi na datum*. Upišite datum i pritisnite **U redu**.

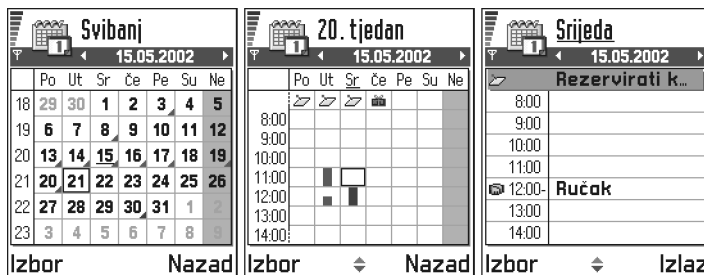

Slika 2 Mjesečni, Tjedni i Dnevni prikazi u Kalendaru.



## Tjedni prikaz

U Tjednom prikazu se kalendarski zapisi za odabrani tjedan prikazuju u sedam kućica koje odgovaraju danima u tjednu. Tekući dan je podcrtan. Podsjetnici i Obljetnice prikazuju se prije 8 sati ujutro. Zapisi za sastanke se označavaju trakama u boji, u skladu s vremenima početka i završetka. Vidi sl. 2, str. 104.

- Da biste pregledali ili uredili pojedini zapis, dodite do ćelije sa zapisom i pritisnite  da biste otvorili Dnevni prikaz, a zatim dodite do zapisa i pritisnite  da biste ga otvorili.

## Dnevni prikaz

U Dnevnom prikazu možete vidjeti kalendarske zapise za odabrani dan. Zapisi se grupiraju prema vremenima početka. Podsjetnici i Obljetnice se prikazuju prije 8 sati ujutro. Vidi sl. 2, str. 104.

- Da biste zapis otvorili za uređivanje, dodite do njega i pritisnite .
- Za prelazak na sljedeći dan pritisnite , a za prelazak na prethodni dan pritisnite .

## Postavke za kalendarske prikaze

Odaberite **Izbor** → **Postavke** i odaberite:

- **Pretpodešeni prikaz** - Da biste odabrali prikaz koji će se pojaviti kada otvorite Kalendar.
- **Prvi dan u tjednu:** - Da biste izmijenili prvi dan tjedna.
- **Naslov tjed. prikaza** - Da biste izmijenili naslov tjednog prikaza, tako da to bude broj tjedna ili datumi u tjednu.

## Postavljanje kalendarskih alarma

- 1 Stvorite novi zapis za Sastanak ili Obljetnicu, ili otvorite prethodno stvoren zapis.
- 2 Dodite do **Alarm** i pritisnite  da biste otvorili polja **Vrijeme alarma** i **Datum alarma**.
- 3 Odredite datum i vrijeme alarma.
- 4 Pritisnite **Gotovo**. Pored zapisa će se u Dnevnom prikazu pojaviti oznaka alarma .

**Simboli sinkronizacije u**  
Mjesečnom prikazu:

-  - **Osobna**,
-  - **Javna**,
-  - **Isključena**, i
-  - dan ima više od jednog zapisa.

Opcije u različitim kalendarskim prikazima:  
*Otvori, Novi zapis, Tjedni prikaz / Mjesečni prikaz, Izbriši, Idi na datum, Pošalji, Postavke, Pomoć, i Izlaz.*

 **Prečac:** Da biste napisali kalendarski zapis, pritisnite bilo koju tipku ( - ) u bilo kojem kalendarskom prikazu. Otvorit će se zapis za Sastanak, a utipkani znakovi će biti dodani u polje **Predmet**.

### Zaustavljanje kalendarskog alarma

- Trajanje alarma iznosi jednu minutu. Kada vrijeme alarma prođe, pritisnite **Stani** da biste okončali kalendarski alarm. Ako pritisnete bilo koju drugu tipku, alarm prelazi u stanje čekanja s ponavljanjem.

### Slanje kalendarskih zapisa

- U Dnevnom prikazu dođite do zapisa koji želite poslati te odaberite **Izbor** → *Pošalji*. Potom odaberite način slanja, a raspoloživi izbori su: *Kao kratku poruku*, *E-poštom* (dostupno samo ako su definirane ispravne postavke e-pošte), *Bluetooth vezom*, ili *Infracrvenom vezom*. Za dodatne informacije vidi poglavlje '*Poruke*', '*Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom*', str. 136 i '*Slanje podataka Bluetooth vezom*', str. 133.



### Obveze

➡ Pođite na **Izbornik** → **Obveze**.

U Obvezama možete čuvati popis zadataka koje morate obaviti. Vidi sl. 3, str. 107.

Popis obveza koristi zajedničku memoriju. Vidi '*Zajednička memorija*', str. 15.

- 1 Da biste počeli pisati bilješku o obvezi, pritisnite bilo koju tipku ( - ). Otvorit će se uređivački program, a pokazivač će treptati iza slova koja ste utipkali.
- 2 Upišite zadatak u polje *Predmet*. Pritisnite da biste dodavali posebne znakove.
  - Da biste zadali rok izvršenja zadatka, dođite do polja *Rok* i utipkajte datum.
  - Da biste odredili prioritet bilješke o obvezi, dođite do polja *Prioritet* i pritisnite .
- 3 Da biste spremili bilješku o obvezi, pritisnite **Gotovo**.



**Opaska:** Ako uklonite sve znakove i pritisnete **Gotovo**, prethodno spremljena bilješka će biti izbrisana.

- Da biste otvorili bilješku o obvezi, dođite do nje i pritisnite .
- Da biste izbrisali bilješku o obvezi, dođite do nje i odaberite **Izbor** → *Izbriši* ili pritisnite .


- Da biste bilješku o obvezi označili kao dovršenu, dođite do nje i odaberite **Izbor** → **Gotovo**.
- Da biste obnovili bilješku o obvezi, odaberite **Izbor** → **Nije gotovo**.

Simboli prioriteta: **I** - *Visok*, **II** - *Nizak*, i (bez ikone) - *Srednji*.

Simboli statusa: ☒ - zadatak je dovršen i ☐ - nije dovršen.

## Prijenos podataka s drugih Nokia telefona

Možete premještati kalendar, imenik i popis obveza s mnogo različitih Nokia telefona na svoju Nokiju 3650 pomoću aplikacije Data Import u sklopu paketa PC Suite za telefon Nokia 3650. Upute za uporabu aplikacije naći ćete u uputama za PC Suite na CD-u.



*Slika 3 Zadaci na Popisu obveza.*

# 12. Razno



**Opaska:** Da biste koristili funkcije iz mape **Razno**, vaš telefon mora biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.



## Kalkulator

➡ Pođite na **Izbornik** → **Razno** → **Kalkulator**.

Opcije Kalkulatora: *Zadnji rezultat, Memorija, Obriši zaslon, Pomoć, i Izlaz.*



**Savjet!** Uzastopno pritisčite da biste listali kroz funkcije. Možete vidjeti kako odabir prelazi s jedne funkcije na drugu.

- 1 Unesite prvi broj vašeg izračuna. Pritisnite da biste izbrisali pogrešku pri unosu broja.
  - 2 Dođite do funkcije i pritisnite da biste je odabrali. Upotrebljavajte za zbrajanje, za oduzimanje, za množenje ili za dijeljenje.
  - 3 Unesite drugi broj.
  - 4 Da biste izvršili operaciju, dođite do i pritisnite .
- Opaska:** Ovaj Kalkulator je ograničene točnosti, pa se kao posljedica zaokruživanja mogu pojaviti greške, posebno kod višestrukih dijeljenja.
- Za upis decimalne točke pritisnite .
  - Pritisnite i držite da biste izbrisali rezultat prethodnog izračuna.
  - Upotrijebite i da biste pregledavali prethodne izračune i kretali se po listi.
  - Odaberite da biste broj spremili u memoriju, koja je označena slovom **M**. Da biste dohvatili broj iz memorije, odaberite .
  - Da biste dohvatili rezultat zadnjeg izračuna, odaberite **Izbor** → *Zadnji rezultat*.



## Skladatelj

Skladatelj vam omogućava stvaranje vlastitih, prilagođenih tonova zvona. Imajte na umu da nije moguće uređivati pretpostavljeni ton zvona.

- 1 Odaberite **Izbor** → *Novi ton* da biste otvorili uređivački program i započeli sa skladanjem.
  - Upotrebljavajte tipke da biste dodavali note i stanke. Vidi tablicu. Ili, odaberite **Izbor** → *Umetni simbol* da biste otvorili popis nota i stanki. Pretpostavljeno trajanje note je 1/4.
  - Da biste preslušali ton, pritisnite  ili odaberite **Izbor** → *Odsviraj*. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite **Stani**.
  - Da biste ugodili glasnoću, odaberite **Izbor** → *Glasnoća* prije nego počnete preslušavati ton.
  - Da biste podesili tempo, odaberite **Izbor** → *Tempo*. Da biste postepeno povećali ili smanjili tempo, pritisnite  ili . Tempo se mjeri brojem taktova u minuti. Maksimum iznosi 250 taktova, pretpostavljeni tempo za novi ton je 160 taktova, dok je minimum 50 taktova.
  - Da biste istodobno odabrali više nota ili stanki, pritisnite i držite  i istodobno pritisnite i držite  ili .
  - Da biste primjenjivali različite stilove reprodukcije, odaberite dvije ili više nota i zatim odaberite **Izbor** → *Stil* → *Legato* - note se reproduciraju glatko i jednolično, ili odaberite jednu ili više nota te potom i *Staccato* - note se reproduciraju odvojeno kako bi proizvodile kratak i odsječan zvuk.
  - Da biste notu ili note pomaknuli za pola tona više ili niže na crtovlju, dođite do note i pritisnite  ili .
  - Želite li proizvesti C#, pritisnite i držite  zajedno s .
- 2 Za spremanje pritisnite **Nazad**.

➡ Idite na **Izbornik** → **Razno** → **Skladatelj**.

Opcije u glavnom prikazu Skladatelja: *Otvori*, *Novi ton*, *Izbrisi*, *Označi/odznači*, *Preimenovanje*, *Udvoji*, *Pomoć*, i *Izlaz*.

Opcije pri skladanju: *Odsviraj*, *Umetni simbol*, *Stil*, *Tempo*, *Glasnoća*, *Pomoć*, i *Izlaz*.

| Tipka                                                                             | Nota | Tipka i funkcija                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | c    |  U koracima skraćuje trajanje odabrane note ili stanke.                                                                                                                                      |
|  | d    |  U koracima produljuje trajanje odabrane note ili stanke.                                                                                                                                    |
|  | e    |  Umeće stanku.                                                                                                                                                                               |
|  | f    | Pritiskom na tipku  otvara se popis nota i stanke.                                                                                                                                           |
|  | g    |  Mijenja oktavu, sve odabrane note ili stanke se prebacuju u sljedeću oktavu.                                                                                                                |
|  | a    |  Briše odabranu notu ili note.                                                                                                                                                               |
|  | b    | Dugi pritisak tipki  -  proizvodi produženu notu ili stanku (označenu točkom), ili skraćuje produženu notu. |



## Pretvornik

➡ Pođite na **Izbornik** →  
**Razno** → **Pretvornik**.

U Pretvorniku mjere kao što je **Duljina** možete pretvarati iz jedne jedinice (**Jarde**) u drugu (**Metri**).



**Opaska:** Pretvornik ima ograničenu točnost, stoga može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

## Pretvaranje jedinica

- 1 Dodite do polja **Vrsta** i pritisnite  da biste otvorili popis mjernih jedinica. Dodite do jedinice koju želite koristiti i pritisnite **U redu**.
- 2 Dodite do prvog polja **Jedinica** i pritisnite  da biste otvorili popis dostupnih jedinica. Odaberite jedinicu iz koje želite obavljati pretvorbu i pritisnite **U redu**.

Dodite do sljedećeg polja *Jedinica* i odaberite jedinicu **u** koju želite obavljati pretvorbu.

- 3 Dodite do prvog polja *Količina* i unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje *Količina* automatski se mijenja kako bi se prikazala pretvorena vrijednost. Pritisnite  da biste dodali decimalni zarez, a  za simbole +, - (za temperaturu), i E (eksponent).



**Opaska:** Smjer pretvorbe se mijenja ako vrijednost unesete u drugo polje *Količina*. Rezultat se prikazuje u prvom polju *Količina*.

## Određivanje osnovne valute i tečajeva

Prije nego što ćete moći obavljati pretvorbe među valutama, morate odabrati osnovnu valutu (obično je to vaša matična valuta) i dodati devizne tečajeve.



**Opaska:** Tečaj osnovne valute je uvijek 1. Osnovna valuta određuje tečajeve ostalih valuta.

- 1 Za vrstu mjerne jedinice odaberite *Valuta* te odaberite **Izbor** → *Tečajevi*. Otvorit će se popis valuta, a na njegovom vrhu vidjet ćete trenutnu osnovnu valutu.
- 2 Da biste izmijenili osnovnu valutu, dođite do željene valute (obično je to vaša matična valuta) i odaberite **Izbor** → *Osnovna valuta*.



**Važno:** Kada izmijenite osnovnu valutu, svi prethodno definirani tečajevi se postavljaju na 0 i morate utipkati nove tečajeve.

- 3 Dodajte tečajeve, dođite do valute i utipkajte novi tečaj, odnosno koliko jedinica te valute odgovara jednoj jedinici odabrane osnovne valute. Vidi primjer na margini ove stranice.
- 4 Kada ste unijeli sve potrebne tečajeve, možete obavljati pretvorbe među valutama, vidi ['Pretvaranje jedinica'](#), str. 110.



## Notes

Bilješke iz notesa možete vezivati s Mojim izborom te ih slati na druge uređaje. Tekstualne datoteke (TXT format) koje primite možete spremati kao bilješke u Notesu.

Opcije u Pretvorniku:  
*Odabir jedinice* | *Promjena valute*, *Vrsta pretvorbe*, *Tečajevi*, *Pomoć*, i *Izlaz*.



**Savjet!** Da biste izmijenili naziv valute, podite u prikaz Tečajeva, dođite do valute i odaberite **Izbor** → *Preimenov. valute*.



**Primjer:** Ako Euro (EUR) postavite za osnovnu valutu, odnos Eura i britanske funte (GBP) je približno 1.63575 EUR. Stoga za tečaj funte trebate upisati 1.63575.



Podite na **Izbornik** → **Razno** → **Notes**.

➡ Pođite na **Izbornik** → **Razno** → **Sat**.

Opcije Sata: *Alarm*,  
*Promjena alarma*, *Isključi  
alarm*, *Postavke*, *Pomoć*, i  
*Izlaz*.

- Za početak pisanja pritisnite (  -  ). Pritisnite  da biste izbrisali slova. Za spremanje pritisnite **Gotovo**.



## Sat

### Izmjena postavki sata

- Da biste izmijenili vrijeme ili datum, u Satu odaberite **Izbor** → *Postavke*. Da biste izmijenili izgled sata u stanju čekanja, dođite do donjeg dijela postavki *Datum i vrijeme* te odaberite *Vrsta sata* → *Analogni* ili *Digitalni*.

### Postavljanje alarma

- 1 Da biste postavili novi alarm, odaberite **Izbor** → *Alarm*.
- 2 Unesite vrijeme alarma i pritisnite **U redu**. Kada je alarm uključen, prikazuje se oznaka .



**Opaska:** Sat za alarm radi čak i dok je telefon isključen.

- Da biste isključili alarm, dođite u aplikaciju Sat i odaberite **Izbor** → *Isključi alarm*.

### Isključivanje alarma

- Da biste isključili alarm, pritisnite **Stani**.
- Kada se alarm oglasi, pritisnite bilo koju tipku ili **Još malo** da biste alarm prekinuli na pet minuta, nakon čega će se ponovo oglasiti. Ovo možete ponoviti najviše pet puta.

Nastupi li vrijeme alarma dok je telefon isključen, telefon će se sam uključiti i oglasiti alarmom. Ako pritisnete **Stani**, telefon će vam postaviti upit želite li ga aktivirati za pozive. Pritisnite **Ne** ako želite isključiti telefon, odnosno **Da** ako namjeravate upućivati i primati pozive.



**Opaska:** Nemojte pritisnuti **Da** tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može proizročiti smetnje ili opasnost.





## Snimač

Snimač glasa vam omogućava snimanje telefonskih razgovora i govornih zabilješki. Ako snimate telefonski razgovor, obje strane će tijekom snimanja svakih pet sekundi čuti zvučni signal.



**Opaska:** Poštujte važeće lokalne zakone koji se odnose na snimanje telefonskih razgovora. Ne koristite tu funkciju protuzakonito.

- Odaberite **Izbor** → **Snimi zvučni isječak**, dodite do funkcije te pritisnite  da biste je odabrali. Upotrijebite:  - za snimanje,  - za stanku,  - za zaustavljanje,  - za brzo premotavanje prema naprijed,  - za brzo premotavanje unatrag ili  - za reproduciranje otvorene zvučne datoteke.



**Opaska:** Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.



Idite na **Izbornik** → **Razno** → **Snimač**.

Opcije u Snimaču: *Otvori, Snimi zvučni isječak, Izbrisi, Premj. u mem. telef., Premj. U mem. kart., Označi/ odznači, Novi naziv zvuka, Pošalji, Dodaj u Moj izbor, Postavke, Pomoć, i Izlaz.*

## Igre

Da biste pokrenuli igru, pritisnite **Izbornik** → **Igre**, dodite do ikone igre i zatim pritisnite . Za detaljnije upute o načinu igranja igre pritisnite **Izbor** → **Pomoć**.



Idite na **Izbornik** → **Igre**.



## Memorijska kartica

Ako imate memorijsku karticu, možete je koristiti za spremanje multimedijских datoteka poput video isječaka i zvučnih datoteka, fotografija, informacija o porukama, kao i za pravljenje sigurnosne kopije podataka u memoriji telefona.



Idite na **Izbornik** → **Razno** → **Mem. kartica**.

Opcije memorijske kartice: *Kopiraj mem. telef.*, *Obnoviti s kartice*, *Formatiraj karticu*, *Naziv mem. kartice*, *Koristi lozinku*, *Promjena lozinke*, *Ukloni lozinku*, *Otklj. mem. karticu*, *Zauzeto*, *Pomoć*, i *Izlaz*.




**Važno:** Sve memorijske kartice držite izvan dosega male djece.



**Opaska:** Pojednosti o načinu upotrebe memorijske kartice s ostalim značajkama i aplikacijama vašeg Nokia 3650 uređaja nalaze se u odjeljcima koji opisuju te značajke i aplikacije.

## Umetanje memorijske kartice

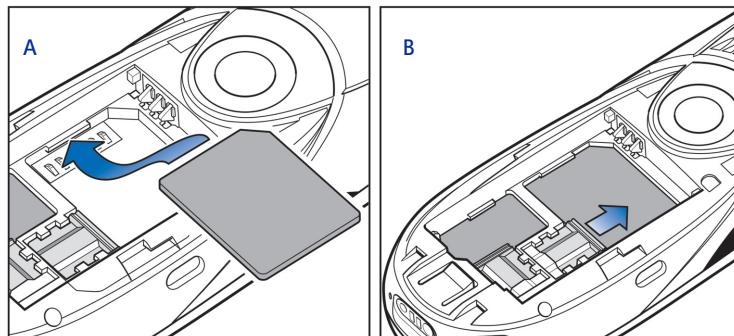

Slika 1 Stavljanje i pričvršćivanje memorijske kartice.

- 1 Uvjerite se da je telefon isključen. Ako je uključen, pritisnite i držite  da biste ga isključili.
- 2 Držeći stražnji dio telefona okrenut prema sebi, gurnite pokrov i uklonite bateriju. Za detaljnije upute o uklanjanju pokrova pogledajte odjeljak 'Umetanje SIM kartice i baterije' u priručniku Kratke upute.
- 3 Stavite memorijsku karticu u njezin utor, kao što je prikazano na sl. [1 A](#), str. [114](#). Uvjerite se da su pozlaćeni kontakti kartice okrenuti prema dolje.

- 4 Srebrni držač kartice gurnite preko memorijske kartice kako biste je učvrstili u ležištu; pogledajte sl. 1 B, str. 114.
- 5 Kad ste karticu učvrstili u ležištu, vratite bateriju, a zatim i pokrov gurajući ga nazad na njegovo mjesto.



**Važno:** Memorijsku karticu ne uklanjajte usred postupka. Prije skidanja kartice obavezno zatvorite sve aplikacije memorijske kartice.



**Važno:** Ako na memorijsku karticu instalirate aplikaciju i trebali biste ponovo pokrenuti telefon, karticu nemojte ukloniti dok ponovno pokretanje nije dovršeno. U suprotnome možete izbrisati aplikacijske datoteke.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijsku karticu morate formatirati prije njene prve upotrebe.

- Odaberite *Izbor* → *Formatiraj karticu*.

Od vas će se zatražiti potvrda zahtjeva; nakon što date potvrdu, počet će formatiranje. Vidi sl. 2, str. 115.

## Pravljenje sigurnosne kopije i povrat podataka

Podatke u memoriji telefona možete spremati na sigurnosnu kopiju na memorijskoj kartici.


- Odaberite *Izbor* → *Kopiraj mem. telef.*

Podatke s memorijske kartice možete vratiti u memoriju telefona.

- Odaberite *Izbor* → *Obnovi s kartice*.

## Lozinka za memorijsku karticu

Lozinku možete koristiti da biste zaključali svoju memorijsku karticu i tako spriječili njenu neovlaštenu upotrebu.



Slika 2 Formatiranje memorijske kartice.



**Opaska:** Lozinka je spremljena u telefon i ne morate je ponovo unositi sve dok memorijsku karticu koristite na istom telefonu. Ako karticu želite koristiti na drugom telefonu, taj će telefon od vas zatražiti lozinku.

### Postavljanje, promjena, i uklanjanje lozinke

- Odaberite [Izbor](#) → [Koristi lozinku](#), [Promjena lozinke](#), ili [Ukloni lozinku](#).

Za svaku ćete opciju morati unijeti i potvrditi lozinku. Lozinka može imati najviše osam znakova.



**Važno:** Ako ste lozinku uklonili, memorijska kartica je otključana i možete je bez lozinke upotrebljavati na drugom telefonu.

### Otključavanje memorijske kartice

Ako u svoj telefon stavite drugu memorijsku karticu koja je zaštićena lozinkom, od vas će biti zatraženo da unesete tu lozinku. Da biste otključali karticu,

- Odaberite [Izbor](#) → [Otklj. mem. karticu](#).

### Provjera utroška memorije

Pomoću opcije [Podaci o memoriji](#) možete provjeravati koliko memorije zauzima svaka skupina podataka, kao i raspoloživu memoriju za instalaciju novih aplikacija ili programa na memorijsku karticu.

- Odaberite [Izbor](#) → [Podaci o memoriji](#).



## 13. Usluge (XHTML)



**Opaska:** Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Brojni davatelji usluga na Internetu održavaju stranice posebno pripremljene za mobilne telefone, na kojima se nude usluge poput novosti, vremenske prognoze, bankarstva, podataka o stanju na cestama, zabave i igara. Pomoću XHTML preglednika te usluge možete pregledavati kao WAP stranice napisane jezikom WML, XHTML stranice napisane jezikom XHTML, ili kao kombinaciju obje vrste stranica.



**Opaska:** O dostupnosti usluga, načinu plaćanja i cijenama raspitajte se kod svog mrežnog operatera i/ili davatelja usluga. Od davatelja usluga dobit ćete i upute o načinu njihova korištenja.

### Osnovni koraci za pristup

- Spremite postavke potrebne za pristup web-usluzi koju želite koristiti. Vidi sljedeći odjeljak, '[Podešavanje telefona za usluge preglednika](#)'.
- Spojite se na uslugu. Vidi str. [118](#).
- Započnite pregledavanje web-stranica. Vidi str. [120](#).
- Okončajte vezu s uslugom. Vidi str. [123](#).



Idite na **Izbornik** → **Usluge** ili u stanju čekanja pritisnite i držite



**Rječnik:** XHTML preglednik podržava stranice napisane programskim jezikima Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) i Wireless Markup Language (WML).



Slika 1 Prikaz Oznake s poljem "Idi na" na dnu.



**Savjet!** Postavke vam mogu biti dostupne, primjerice, na web-stranicama mrežnog operatera ili davatelja usluga.



**Savjet!** Da biste tijekom pregledavanja stranica pristupili prikazu Oznake, pritisnite i držite . Da biste se vratili u prikaz za pregledavanje, odaberite **Izbor** → [Nazad na stranicu](#).

## Podešavanje telefona za usluge preglednika

### Primanje postavki putem pametnih poruka

Postavke usluge možete primiti putem posebne kratke poruke, tzv. pametne poruke, koju će vam uputiti mrežni operater ili davatelj usluga koji nudi tu uslugu. Vidi '[Primanje pametnih poruka](#)', str. [82](#). Za dodatne informacije obratite se svojem mrežnom operateru ili davatelju usluga.

### Ručno utipkavanje postavki

Slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja usluga.

- 1 Idite na **Postavke** → [Postavke spajanja](#) → [Pristupna mjesta](#) i definirajte postavke pristupne točke. Vidi '[Postavke spajanja](#)', str. [30](#).
- 2 Idite na **Usluge** → **Izbor** → [Dodaj oznaku](#). Upišite naziv oznake i adresu stranice preglednika koje su definirane za važeću pristupnu točku.

## Uspostavljanje veze

Nakon što ste spremili sve potrebne postavke spajanja, moći ćete pristupiti stranicama preglednika.

Stranicama preglednika možete pristupiti na jedan od tri načina:

- Odaberite početnu stranicu () vašeg davatelja usluga,
- Odaberite oznaku u prikazu Oznake, ili
- Pritisnite tipke  -  da biste počeli upisivati adresu usluge preglednika. Smjesta će se uključiti polje **Idi na**, smješteno u dnu zaslona, te ćete tamo moći nastaviti s unosom adrese.

Kad ste odabrali stranicu ili upisali adresu, pritisnite  da biste započeli s preuzimanjem stranice. Vidi i '[Oznake podatkovne veze](#)', str. [10](#).

## Sigurnost veze

Ako je tijekom veze na zaslonu prikazana oznaka sigurnosti , znači da je prijenos podataka između telefona i pristupnog računala ili poslužitelja preglednika šifriran i siguran.



**Opaska:** Oznaka sigurnosti, međutim, ne znači da je prijenos podataka između pristupnog računala i podatkovnog poslužitelja (mjesto na kojem su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnog računala i podatkovnog poslužitelja.

## Pregledavanje oznaka



**Rječnik:** Oznaka se sastoji od internetske adrese (obavezna), naziva, WAP pristupne točke te, ako usluga to zahtijeva, korisničkog imena i lozinke.



**Opaska:** Može se dogoditi da su u vaš telefon unaprijed instalirane oznake odredišta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredišta Nokia ne daje nikakva jamstva niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem.

U prikazu Oznake možete vidjeti oznake koje pokazuju na raznovrsne web-stranice. Oznake su označene sljedećim simbolima:



- Početna stranica određene pristupne točke preglednika. Ako za pregledavanje stranica koristite drugu web-pristupnu točku, početna stranica se mijenja u skladu s tim.



- Zadnja posjećena stranica. Kada je telefon odspojen od usluge, adresa zadnje posjećene stranice se čuva u memoriji sve do posjeta nekoj drugoj stranici prigodom sljedećeg spajanja.



- Oznaka koja pokazuje naslov.

Opcije u prikazu Oznake (uz odabir na oznaci ili mapi): *Otvori, Preuzmi, Nazad na stranicu, Pošalji, Idi na URL adresu / Nađi oznaku, Dodaj oznaku, Izmjena, Izbriši, Čitanje servis. por., Prekini vezu, Premjesti u mapu, Nova mapa, Označi/odznači, Preimenovanje, Obriši priručn. mem., Podaci, Dodaj u Moj izbor, Postavke, Pomoć, i Izlaz.*

Opције pri pregledavanju:  
[Otvori](#), [Opције usluge](#),  
[Oznake](#), [Povijest](#), [Idi na URL](#)  
[adresu](#), [Prikaži sliku](#), [Čitanje](#)  
[servis. por.](#), [Spremi kao](#)  
[oznaku](#), [Pošalji oznaku](#),  
[Ponovno učitaj](#), [Prekini](#)  
[vezu](#), [Pokaži slike](#), [Obriši](#)  
[priručn. mem.](#), [Spremi](#)  
[stranicu](#), [Nađi](#), [Podaci](#),  
[Veza](#), [Sigurnost](#), [Postavke](#),  
[Pomoć](#), i [Izlaz](#).



Slika 2 Uređivanje oznake.

Pri listanju oznaka adresu trenutno istaknute oznake možete vidjeti u polju Idi na u dnu zaslona. Vidi sl. 1, str. 118.

## Ručno dodavanje oznaka

- 1 U prikazu Oznake odaberite **Izbor** → [Dodaj oznaku](#).
- 2 Počnite ispunjavati polja, vidi sl. 2, str. 120. Samo adresa mora biti definirana. Ako ne odaberete niti jednu pristupnu točku, oznaci se pridružuje ona pretpostavljena. Pritisnite  da biste unijeli posebne znakove, kao što su /, ., : i @. Pritisnite  da biste brisali znakove.
- 3 Odaberite **Izbor** → [Spremi](#) da biste spremili oznaku.

## Slanje oznaka

- Da biste poslali oznaku, dođite do nje i odaberite **Izbor** → [Pošalji](#) → [Kao kratku poruku](#).

## Pregledavanje

Na stranici preglednika su nove veze podcrtane plavom bojom, a one prethodno posjećene ljubičastom bojom. Oko slika koje imaju funkciju veza pojavljuje se plavi obrub. Vidi sl. 3, str. 121.

## Tipke i naredbe pri pregledavanju

- Za otvaranje veze pritisnite .
- Da biste se kretali prikazom, pomičite tipku za pretraživanje.
- Da biste u neko polje unosili slova i brojeke, pritisnite tipke  - . Pritisnite  da biste unijeli posebne znakove, kao što su /, ., : i @. Pritisnite  da biste brisali znakove.
- Da biste se tijekom pregledavanja vratili na prethodnu stranicu, pritisnite **Nazad**. Ako naredba **Nazad** nije dostupna, odaberite **Izbor** → [Povijest](#) da biste vidjeli kronološki



popis stranica koje ste posjetili tijekom pregledavanja. Kronološki popis se po završetku pregledavanja uvijek briše.

- Da biste označili kućice i vršili odabire, pritisnite .
- Da biste s poslužitelja dohvatili najsvježije sadržaje, odaberite **Izbor** → *Ponovno učitaj*.
- Da biste otvorili potpopis naredbi ili radnji za trenutačno otvorenu web-stranicu, odaberite **Izbor** → *Opcije usluge*.
- Da biste se odspojili od web-usluge i okončali pregledavanje, pritisnite i držite tipku .

## Pregledavanje novih poruka usluga tijekom pregledavanja stranica

Da biste preuzeli i pregledavali nove poruke usluga tijekom pregledavanja stranica:

- 1 Odaberite **Izbor** → *Čitanje servis. por.* (prikazuje se samo ako ima novih poruka).
- 2 Dođite do poruke i pritisnite  da biste je preuzeli i otvorili.

Za dodatne informacije o porukama usluga pogledajte '[Poruke usluga](#)', str. [83](#).

## Spremanje oznaka

- Da biste spremili oznaku tijekom pregledavanja, odaberite **Izbor** → *Spremi kao oznaku*.
- Da biste spremili oznaku primljenu putem pametne poruke, otvorite poruku u Ulaznom spremniku u Porukama te odaberite **Izbor** → *Spremi u oznake*. Vidi i '[Primanje pametnih poruka](#)', str. [82](#).

## Pregledavanje spremljenih stranica

Ako redovito pregledavate stranice s podacima koji se ne mijenjaju često, poput npr. rasporeda vožnji vlakova, možete ih spremiti te ih pregledavati kad niste na vezi.

- Da biste spremili stranicu tijekom pregledavanja, odaberite **Izbor** → *Spremi stranicu*.



Slika 3 Web-stranica.

Opције u prikazu  
 Spremljenih stranica:  
*Otvori, Nazad na stranicu,  
 Ponovno učitaj, Ukloni,  
 Čitanje servis. por., Prekini  
 vezu, Premjesti u mapu,  
 Nova mapa, Označi/  
 odznači, Preimenovanje,  
 Obriši priručn. mem.,  
 Podaci, Dodaj u Moj izbor,  
 Postavke, Pomoć, i Izlaz.*



Slika 4 Prikaz  
 Spremljenih stranica.

Spremljene stranice su označene sljedećim ikonama:



- Spremljena web-stranica.

Prikaz Spremljenih stranica također vam omogućuje stvaranje mapa u koje ćete spremiti web-stranice.

Mape su označene sljedećim ikonama:



- Mapa u koju su spremljene web-stranice.

- Da biste otvorili prikaz Spremljenih stranica, pritisnite  u prikazu Oznake; vidi sl. 4 na str. 122. Spremljenu stranicu otvarate pritiskom  u prikazu Spremljenih stranica.

Ako želite uspostaviti vezu s web-uslugom i ponovo dohvatiti stranicu, odaberite **Izbor** → **Ponovno učitaj**. Stranice možete i organizirati po mapama.



**Opaska:** Nakon ponovnog učitavanja stranice telefon ostaje na vezi.

## Preuzimanje

Mobilni preglednik vam omogućuje preuzimanje stavki poput tonova zvona, slika, logotipova operatora i video isječka. Te stavke možete preuzeti besplatno ili uz određenu naknadu.

Nakon preuzimanja stavkama upravljaju pripadajuće aplikacije vašeg telefona, na primjer preuzeta fotografija će biti spremljena u **Slide**.



**Opaska:** korištenim uslugama nalaze se u međumemoriji vašeg telefona.

Međumemorija je memorija koja se koristi za privremeni smještaj podataka. Bilo da ste samo pokušali ili pak pristupali povjerljivim informacijama za što vam je bila potrebna lozinka (primjerice, svom bankovnom računu), prije svake uporabe izbrisite međumemoriju telefona. Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Izbor** → **Obriši priručn. mem.**

## Preuzimanje izravno s web-stranice

Da biste stavku preuzeli izravno s web-stranice:

- Dođite do veze i odaberite **Izbor** → **Otvori**.

## Kupnja stavke



**Opaska:** Zaštita autorskih prava može priječiti kopiranje, izmjenu, prijenos, ili prosljeđivanje nekih slika, tonova zvona i drugog sadržaja.

Da biste preuzeli stavku:

- Dodite do veze i odaberite **Izbor** → **Otvori**.
- Odaberite odgovarajuću opciju za kupnju stavke, na primjer **Kupi (Buy)**.

## Provjeravanje stavke prije preuzimanja

Pojedinosti o stavci možete vidjeti i prije preuzimanja. Te pojedinosti mogu biti cijena, kratak opis i veličina.



**Opaska:** Provjerite nudi li vaš davatelj usluga ovu uslugu.

- Dodite do veze i odaberite **Izbor** → **Otvori**.  
Na zaslonu su prikazane pojedinosti o stavci. Vidi sl. 5 na str. 123.
- Želite li nastaviti s preuzimanjem, pritisnite **Prihvati**, a želite li od preuzimanja odustati, pritisnite **Odustani**.

## Prekidanje veze

- Odaberite **Izbor** → **Prekini vezu** ili
- Pritisnite i držite  da biste prekinuli pregledavanje i vratili se u stanje čekanja.


## Postavke preglednika

- **Pretpodešeni pristup** – Želite li izmijeniti pretpostavljenu pristupnu točku, pritisnite  da biste otvorili popis dostupnih pristupnih točaka. Trenutno pretpostavljena pristupna točka se prikazuje istaknuto. Za dodatne informacije vidi **'Postavke spajanja'**, str. 30.



### Rječnik:

Upravljanje digitalnim pravima (DRM) je sustav zaštite autorskih prava na digitalni sadržaj koji se distribuira preko Interneta.



*Slika 5 Primjer pojedinosti u datoteci sa sadržajem.*

- *Pokaži slike* – Odaberite ako pri pregledavanju želite vidjeti slike. Ako odaberete *Ne*, moći ćete pri pregledavanju naknadno učitati slike odabirom *Izbor* → *Pokaži slike*.
- *Veličina slova* – U pregledniku možete birati između pet različitih veličina teksta: *Najmanja*, *Mala*, *Srednja*, *Velika* i *Najveća*.
- *Pretpodešeni format* – Da bi vaše stranice preglednika ispravno prikazivale tekstualne znakove, odaberite odgovarajuću vrstu jezika.
- *Web značke* – *Dopusti* / *Odbij*. Primanje i slanje cookie oznaka možete uključiti i isključiti.
- *Potvrdi slanje DTMF* – *Uvijek* / *Samo prvi put*. Preglednik podržava funkcije kojima možete pristupati tijekom pregledavanja. Možete: upućivati glasovni poziv dok se nalazite na nekoj stranici preglednika, slati DTMF tonove dok je glasovni poziv u tijeku, ili spremati ime i broj telefona sa stranice preglednika u Imenik. Odaberite želite li potvrdom odobravati slanje DTMF tonova tijekom glasovnog poziva. Vidi i 'DTMF tonovi', str. [19](#).
- *Prelamanje teksta* – Odaberite *Isključeno* ako ne želite da se tekst automatski prelomi po odlomcima, odnosno *Uključeno* ako to želite.



# 14. Aplikacije (Java™)



**Opaska:** Za korištenje ove funkcije telefon treba biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

U glavnom prikazu Aplikacija možete otvarati ili uklanjati instalirane Java aplikacije. U prikazu Instalater možete instalirati nove Java aplikacije (datoteke s nastavcima .JAD ili .JAR).



**Opaska:** Vaš telefon podržava J2ME™ Java aplikacije. U svoj telefon ne učitavajte PersonalJava™ aplikacije, jer ih nećete moći instalirati.

Kada otvorite Aplikacije, možete vidjeti popis Java aplikacija instaliranih u vašem telefonu. Vidi sl. 1 na str. 126.

- Dođite do aplikacije i odaberite **Izbor** → *Prikaži pojedinosti* želite li pogledati:
  - *Stanje* - *Instalirano*, *Pokrenuto*, ili *Preuzeto* (prikazuje se samo u prikazu Instaliraj),
  - *Verzija* - broj inačice aplikacije,
  - *Dobavljač* - dobavljač ili proizvođač aplikacije,
  - *Veličina* - veličina datoteke s aplikacijom u kilobajtima,
  - *Vrsta* - kratak opis aplikacije,
  - *URL* - adresa referentne stranice na Internetu, i
  - *Podaci* - veličina podataka aplikacije, poput popisa najboljih rezultata, u kilobajtima.
- Želite li uspostaviti podatkovnu vezu i potražiti dodatne informacije o aplikaciji, dođite do aplikacije i odaberite **Izbor** → *Idi na URL adresu*.
- Želite li uspostaviti podatkovnu vezu i provjeriti postoji li dopuna aplikacije, dođite do aplikacije i odaberite **Izbor** → *Obnovi*.

Aplikacije koriste zajedničku memoriju. Vidi '[Zajednička memorija](#)', str. 15.



Idite na **Izbornik** →  
**Aplikacije**

Opcije u glavnom prikazu  
Aplikacija: *Otvori*, *Prikaži pojedinosti*, *Postavke*, *Ukloni*, *Idi na URL adresu*, *Obnovi*, *Pomoć*, i *Izlaz*.



Slika 1 Glavni prikaz Aplikacija.

Opcije u prikazu  
 Instalater: [Instaliraj](#),  
[Prikaži pojedinosti](#), [Izbrisi](#),  
[Pomoć](#), i [Izlaz](#).

## Instaliranje Java aplikacije

Instalacijske datoteke mogu na vaš telefon biti prenesene s računala, učitane tijekom pregledavanja stranica ili poslane u sklopu multimedijске poruke, kao privitak e-pošte ili putem Bluetooth ili infracrvene veze. Ako datoteku prenosite putem PC Suite paketa za telefon Nokia 3650, smjestite je u mapu **c:\nokia\installs** u svom telefonu.



**VAŽNO:** Instalirajte samo programe nabavljene od izvora koji nude odgovarajuću zaštitu od virusa i drugih štetnih programa.

- 1 Želite li vidjeti instalacijske pakete, u glavnom prikazu Aplikacija pritisnite  da biste otvorili prikaz [Preuzete](#).



**Opaska:** U prikazu Instalater možete Java aplikacije instalirati samo iz instalacijskih datoteka s nastavcima .JAD ili .JAR.

- 2 Da biste instalirali aplikaciju, dođite do instalacijske datoteke i odaberite [Izbor](#) → [Instaliraj](#).  
 Aplikaciju možete također pokrenuti tako da potražite instalacijsku datoteku u memoriji telefona, odaberete je te pritisnete . Vidi primjer na margini ove stranice.
- 3 Za potvrdu instalacije pritisnite [Da](#).  
 Za instalaciju je potrebna .JAR datoteka. Ako ta datoteka nedostaje, telefon može zatražiti da je preuzmete. Ako za Aplikacije nije definirana pristupna točka, bit će zatraženo da je odaberete. Kada preuzimate JAR datoteku, možda ćete morati unijeti korisničko ime i lozinku za pristup poslužitelju. Njih ćete dobiti od dobavljača ili proizvođača aplikacije.  
 Tijekom instalacije telefon provjerava cjelovitost paketa koji pokušavate instalirati. Telefon prikazuje podatke o obavljenim provjerama te vam nudi opcije za nastavak, odnosno odustajanje od instalacije. Kada telefon dovrši provjeru programskog paketa, aplikacija će biti instalirana na vaš telefon.
- 4 Telefon će vas obavijestiti kada instalacija bude dovršena.  
 Da biste nakon instalacije otvorili Java aplikaciju, morate poći u glavni prikaz Aplikacija.



**Savjet!** Tijekom pregledavanja WAP stranica ili stranica preglednika instalacijsku datoteku možete odmah preuzeti i instalirati. Imajte, međutim, na umu da će tijekom instalacije veza i dalje biti aktivna u pozadini.

### Otvaranje Java aplikacije

- U glavnom prikazu Aplikacija dođite do željene aplikacije i pritisnite  da biste je otvorili.

### Uklanjanje Java aplikacije

- U glavnom prikazu Aplikacija odaberite aplikaciju te odaberite **Izbor** → *Ukloni*.

## Postavke Java aplikacija

Da biste definirali pretpodešenu pristupnu točku za preuzimanje aplikacijskih komponenti koje vam nedostaju, odaberite **Izbor** → *Postavke* → *Pretpodešeni pristup*. Za dodatne informacije o stvaranju pristupnih točaka pogledajte '*Pristupna mjesta*', str. 33.

Odaberite aplikaciju te **Izbor** → *Postavke*, a zatim i jednu od postavki:

- *Pristupno mjesto* - Odaberite pristupnu točku koju će aplikacija koristiti za preuzimanje dodatnih podataka.
- *Pristup mreži* - Pojedine Java aplikacije mogu zahtijevati podatkovnu vezu s određenom pristupnom točkom. Ako nije odabrana niti jedna pristupna točka, bit će zatraženo da je odaberete. Raspoložive opcije su:  
*Dopušten* - Veza se uspostavlja odmah i bez obavijesti.  
*Prvo pitaj* - Bit ćete upitani za potvrdu prije nego što aplikacija uspostavi vezu.  
*Nije dopušten* - Veze nisu dopuštene.



**Primjer:** Ako ste instalacijsku datoteku primili kao privitak e-pošti, pođite u svoj spremnik, otvorite poruku e-pošte i prikaz Privitci, dođite do instalacijske datoteke te pritisnite  da biste pokrenuli instalaciju.

# 15. Upravitelj – instaliranje aplikacija i programa

➡ Idite na **Izbornik** → **Alati** → **Upravitelj**

Opције u glavnom prikazu Upravitelja: *Prikaži pojedinosti, Prikaži potvrdu, Instaliraj, Ukloni, Prikaži zapisnik, Pošalji zapisnik, Podaci o memoriji, Pomoć, i Izlaz.*

💡 **Savjet!** Da biste instalirali Java™ aplikacije (datoteke s nastavkom .JAD ili .JAR), podite na Aplikacije. Za dodatne informacije pogledajte 'Aplikacije (Java™)', str. [125](#).



**Opaska:** Da biste koristili funkcije iz mape **Alati**, vaš telefon mora biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je upotreba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Pomoću Upravitelja možete instalirati nove aplikacije i programske pakete, kao i uklanjati aplikacije iz svojeg telefona. Možete također provjeravati utrošak memorije.

Kada otvorite Upravitelj, vidjet ćete popis:

- instalacijskih paketa spremljenih u Upravitelj,
- djelomično instaliranih aplikacija (označene ) te
- potpuno instaliranih aplikacija koje možete ukloniti (označene ).



**Opaska:** U Upravitelju možete koristiti samo instalacijske datoteke s programima za ovaj uređaj označene nastavkom .SIS.

- Dođite do instalacijske datoteke i odaberite **Izbor** → *Prikaži pojedinosti* da bi se prikazali *Naziv, Verzija, Vrsta, Veličina, Dobavljač* i *Stanje* programskog paketa.
- Dođite do programskog paketa i odaberite **Izbor** → *Prikaži potvrdu* da bi se prikazale pojedinosti njegove potvrde o sigurnosti. Vidi '*Rad s potvrdama*', str. [39](#).



**VAŽNO:** Instalirajte samo programe nabavljene od izvora koji nude odgovarajuću zaštitu od virusa i drugih štetnih programa.

Kao pomoć vama, sustav za instalaciju programa koristi digitalne potpise i potvrde iz programskih paketa. Aplikaciju nemojte instalirati ako vam tijekom instalacije Upravitelj pošalje upozorenje o sigurnosti.



# Instaliranje programa

Instalirati možete one aplikacije koje su isključivo namijenjene Nokia 3650 uređaju ili su prilagođene Symbian operacijskom sustavu. Programski paket se obično sastoji od jedne velike sažete datoteke u kojoj su sadržane brojne datoteke s komponentama.



**Opaska:** Ako instalirate program koji nije isključivo namijenjen Nokia 3650 uređaju, taj program može funkcionirati i izgledati vrlo različito od uobičajenih aplikacija za telefon Nokia 3650.



**Važno:** Ako instalirate datoteku koja sadržava dopunu ili zakrpu postojeće aplikacije, izvornu ćete aplikaciju moći obnoviti samo ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Da biste obnovili izvornu aplikaciju, najprije je uklonite, a zatim je ponovo instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili sigurnosne kopije.

- 1 Instalacijski paketi mogu na vaš telefon biti preneseni s računala, učitani tijekom pregledavanja stranica ili poslani u sklopu multimedijске poruke, kao privatak e-pošte ili putem Bluetooth ili infracrvene veze. Ako datoteku prenosite putem PC Suite paketa za Nokia 3650 uređaj, smjestite je u mapu **c:\nokia\installs** u svom telefonu.
- 2 Otvorite Upravitelja, dođite do instalacijskog paketa, a zatim, da biste pokrenuli instalaciju, odaberite **Izbor** → **Instaliraj**. Umjesto toga instalacijsku datoteku možete potražiti i u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, odabrati je te pritisnuti  da biste pokrenuli instalaciju. Vidi primjer na margini ove stranice.

Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde, telefon će vas upozoriti na rizike kojima se na taj način izlažete. Nastavite s instalacijom samo ako imate puno povjerenje u porijeklo i sadržaj tog programskog paketa.

Tijekom instalacije telefon provjerava cjelovitost paketa koji pokušavate instalirati. Telefon prikazuje podatke o obavljenim provjerama te vam nudi opcije za nastavak, odnosno



**Savjet!** Odaberite **Izbor** → **Prikaži zapisnik** da biste vidjeli koji su programski paketi bili instalirani ili uklonjeni, i kada.



**Primjer:** Ako ste instalacijsku datoteku primili kao privatak e-pošte, pođite u svoj spremnik, otvorite poruku e-pošte i prikaz Privitci, dođite do instalacijske datoteke te pritisnite  da biste pokrenuli instalaciju.



**Savjet!** Da biste poslali svoj instalacijski zapisnik službi za pomoć kako bi oni znali što ste instalirali ili uklonili, odaberite **Izbor** → *Pošalji zapisnik* → *Kao kratku poruku* ili *E-poštom* (dostupno je samo ako su definirane ispravne postavke e-pošte).

odustajanje od instalacije. Kada telefon dovrši provjeru programskog paketa, aplikacija će biti instalirana na vaš telefon.

## Uklanjanje programske podrške

1 Da biste uklonili programski paket, dodite do njega i odaberite **Izbor** → *Ukloni*.

2 Za potvrdu uklanjanja pritisnite **Da**.



**Važno:** Kada ste program uklonili, možete ga ponovo instalirati samo ako imate izvorni programski paket ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Ako uklonite programski paket, možda više nećete moći otvoriti dokumente stvorene tim programom. Ako neki drugi programski paket ovisi o paketu koji ste uklonili, može se dogoditi da i taj paket prestane funkcionirati. Za pojedinosti vidi dokumentaciju instaliranog programskog paketa.

## Praćenje utroška memorije

• Da biste otvorili prikaz memorije, odaberite **Izbor** → *Podaci o memoriji*.



**Opaska:** Ako u telefonu imate memorijsku karticu, imat ćete na raspolaganju dva prikaza memorije, jedan za telefon – *Memorija telefona*, a jedan za *Memorijska kartica*. Ako je nemate, imat ćete samo prikaz za *Memorija telefona*.

Kada otvorite bilo koji prikaz memorije, telefon će izračunati količinu slobodne memorije za spremanje podataka i instalaciju novih programa. U prikazima memorije možete vidjeti utrošak memorije po različitim skupinama podataka: *Kalendar*, *Imenik*, *Dokumenti*, *Poruke*, *Slike*, *Zvuk*, *Video isječci*, *Aplikacije*, *Zauzeto*, i *Slobodno*.



**Savjet!** Ako vam ponestaje memorije telefona, uklonite neke dokumente ili ih premjestite na memorijsku karticu. Pogledajte i poglavlje '*Otklanjanje poteškoća*', str. [141](#).

# 16. Povezivanje

 **Opaska:** Da biste koristili funkcije iz mape **Spajanje**, vaš telefon mora biti uključen. Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Podatke iz svog telefona možete prebaciti na drugi kompatibilni uređaj, npr. telefon ili računalo, putem Bluetooth ili infracrvene veze.



## Bluetooth veza

 **Opaska:** Nokia 3650 projektirana je tako da bude usklađena s inačicom 1.1. specifikacija za Bluetooth. Međuoperabilnost između telefona i drugih proizvoda s ugrađenom Bluetooth tehnologijom, međutim, ovisi o korištenim protokolima i profilima. Za dodatne informacije o usklađenosti između Bluetooth uređaja obratite se svojem prodavaču.


Bluetooth omogućava besplatno bežično povezivanje elektroničkih uređaja u krugu od 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, video isječaka, tekstova, posjetnica, kalendarskih zapisa, ili za bežično povezivanje s Bluetooth uređajima, poput npr. računala.

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju radio-valovima, vaš telefon i ostali Bluetooth uređaji ne moraju biti usmjereni izravno jedan prema drugome. Vidi sl. 1, str. 131.

Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno udaljena manje od 10 metara, iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

Uporaba Bluetooth veze troši bateriju, tako da će vrijeme rada telefona biti smanjeno. Uzmite to u obzir pri obavljanju drugih operacija s telefonom.

 Podite na **Izbornik** → **Spajanje** → **Bluetooth**



*Slika 1 Uporaba Bluetooth veze.*

Uporaba Bluetooth uređaja može biti podložna ograničenjima. Provjerite to kod lokalnih vlasti.

## Prvo uključivanje Bluetooth aplikacije

Kada prvi put uključite Bluetooth aplikaciju, od vas će biti zatraženo da svom telefonu nadjenete Bluetooth naziv.



**Opaska:** Kada uključite Bluetooth i izmijenite *Vidljivost telefona* na *Vidljiv svima*, vaš telefon i taj naziv postat će vidljivi ostalim korisnicima Bluetooth uređaja.

- Unesite naziv (najviše 30 slova). Ako šaljete podatke Bluetooth vezom prije nego što ste svom telefonu nadjenuli Bluetooth naziv, koristit će se pretpostavljeni naziv.



Slika 2 Bluetooth postavke

## Postavke Bluetootha

Da biste izmijenili postavke Bluetootha, dođite do postavke koju želite izmijeniti i pritisnite .

- *Bluetooth* – Odaberite *Uključi* ako želite koristiti Bluetooth. Ako za Bluetooth odaberete *Isključi*, sve aktivne Bluetooth veze bit će prekinute i više nećete moći koristiti Bluetooth za primanje ili slanje podataka.
- *Vidljivost telefona* – Ako odaberete *Vidljiv svima*, drugi Bluetooth uređaji će prilikom traženja moći vidjeti vaš telefon. Ako odaberete *Skriven*, drugi uređaji prilikom traženja neće moći naći vaš telefon.
- *Moj Bluetooth naziv* – Definirajte Bluetooth naziv za vaš telefon. Nakon što uključite Bluetooth i izmijenite *Vidljivost telefona* na *Vidljiv svima*, korisnici drugih Bluetooth uređaja moći će vidjeti taj naziv.



**Savjet!** Pri traženju drugih uređaja pojedini Bluetooth uređaji mogu pokazivati samo svoju jedinstvenu Bluetooth adresu (adresu uređaja). Da biste doznali jedinstvenu Bluetooth adresu svog telefona, u stanju čekanja unesite kod **\*#2820#**.

## Slanje podataka Bluetooth vezom



**Opaska:** Istodobno može postojati samo jedna aktivna Bluetooth veza.

- 1 Otvorite aplikaciju u kojoj je spremljena stavka koju želite poslati. Da biste, na primjer, na drugi uređaj poslali fotografiju, otvorite aplikaciju Slike.
- 2 Dodite do stavke koju želite poslati, primjerice, fotografije, te odaberite **Izbor** → **Pošalji** → **Bluetooth vezom**.
- 3 Telefon počinje tražiti uređaje unutar radnog djelokruga. Jedan po jedan, počinju se pojavljivati Bluetooth uređaji koji se nalaze u tom djelokrugu. Vidi sl. 3, str. 133. Možete vidjeti simbol uređaja, njegov Bluetooth naziv, vrstu i skraćeni naziv. Spareni uređaji su označeni .



**Opaska:** Ako ste već proveli traženje Bluetooth uređaja, najprije se pokazuje popis prethodno pronađenih uređaja. Da biste pokrenuli novo pretraživanje, pritisnite **Ostali uređaji**. Ako isključite telefon, popis će biti izbrisan, pa ćete prije slanja podataka morati ponoviti traženje.

- Da biste prekinuli traženje, pritisnite **Stani**. Popis uređaja se fiksira i možete početi s uspostavljanjem veze s jednim od već pronađenih uređaja.
- 4 Dodite do uređaja s kojim se želite povezati i pritisnite **Odaberi**. Stavka koju šaljete bit će kopirana u Izlazni spremnik te će se prikazati obavijest *Spajanje*.



**Savjet!** Da biste poslali tekst Bluetooth vezom (a ne kao kratku poruku), idite na **Notes**, upišite tekst i odaberite **Izbor** → **Pošalji** → **Bluetooth vezom**.



*Slika 3 Slanje poruke Bluetooth vezom, telefon počinje tražiti uređaje.*

**Rječnik:**

Uparivanje je sustav identifikacije. Da bi uparili svoje Bluetooth uređaje, korisnici trebaju dogovoriti zaporku i koristiti je svaki na svom uređaju. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički definirane zaporkе.

**Simboli različitih  
Bluetooth uređaja:**
- *Računalo,*- *Telefon,*- *Ostalo te*- *Nepoznato.*

Opcije u prikazu uparenih uređaja: *Novi upareni uređaj, Spoji se / Odspoji, Pridr. kratki naziv, Izbriši, Izbriši sve, Bez potvrde / Spotvrdom, Pomoć, i Izlaz.*

**5 Uparivanje (ako drugi uređaj ovo ne zahtijeva, vidi korak 6)**

- Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi omogućio prijenos podataka, oglasit će se ton i telefon će zatražiti da unesete zaporku.
- Izmislite vlastitu zaporku (1-16 brojčanih znakova) te se dogovorite s vlasnikom drugog uređaja da i on koristi istu zaporku. Ova se zaporka koristi samo jednom i ne trebate je pamti.
- Po uparivanju se uređaj smješta u prikaz Uparenih uređaja.

**6 Kada je veza uspješno uspostavljena, prikazuje se obavijest *Slanje podataka.***


**Opaska:** Podatke primljene Bluetooth vezom možete pronaći u Ulaznom spremniku u Porukama. Za dodatne informacije vidi str. [80](#).



**Opaska:** Ako slanje ne uspije, poruka ili podaci će biti izbrisani. Poruke poslane Bluetooth vezom ne spremaju se u mapu Radna u Porukama.

**Provjera stanja Bluetooth veze**

- Kada se u stanju čekanja prikaže , Bluetooth je aktivan.
- Kada  trepće, vaš telefon se pokušava povezati s drugim uređajem.
- Kada je  neprekidno prikazan, Bluetooth veza je aktivna.

**Prikaz uparenih uređaja**

Uparivanje čini traženje uređaja bržim i jednostavnijim. Uparene uređaje je lakše prepoznati jer su u popisu rezultata pretraživanja označeni . U glavnom prikazu Bluetootha pritisnite  da biste otvorili popis uparenih uređaja ( ).

**Uparivanje s uređajem**

- 1 U prikazu Uparenih uređaja odaberite **Izbor** → *Novi upareni uređaj*. Telefon počinje tražiti uređaje unutar radnog djelokruga. Ako ste ranije već proveli traženje Bluetooth uređaja, najprije se pokazuje popis prethodno pronađenih uređaja. Da biste pokrenuli novo pretraživanje, pritisnite **Ostali uređaji**.
- 2 Dodite do uređaja s kojim se želite upariti i pritisnite **Odaberi**.

- 3 Razmijenite zaporku, vidi korak [5](#) (Uparivanje) u prethodnom odjeljku. Uređaj se dodaje na popis Uparenih uređaja.

### Razvrgavanje uparivanja

- Na popisu Uparenih uređaja dodite do uređaja s kojim želite prekinuti uparivanje te pritisnite  ili odaberite **Izbor** → **Izbriši**. Uređaj će biti uklonjen s popisa Uparenih uređaja, a uparivanje će biti razvrgnuto.
- Ako želite razvrgnuti sve parove, odaberite **Izbor** → **Izbriši sve**.



**Opaska:** Ako razvrgnete uparivanje s uređajem s kojim ste trenutačno povezani, par se odmah uklanja, ali će veza ostati aktivna.

### Pridruživanje skraćenih naziva uparenim uređajima

Za lakše raspoznavanje nekog uređaja možete mu nadjenuti skraćeni naziv (nadimak, alias). Ovaj se naziv sprema u memoriju telefona i nije vidljiv korisnicima drugih Bluetooth uređaja.

- Da biste pridružili skraćeni naziv, dodite do uređaja i odaberite **Izbor** → **Pridr. kratki naziv**. Upišite skraćeni naziv i pritisnite **U redu**.



**Opaska:** Odaberite naziv koji se lako pamti i prepoznaje. Kada kasnije budete tražili uređaje ili taj uređaj zatraži vezu, moći ćete ga identificirati po nazivu koji ste odabrali.

### Podešavanje uređaja za rad s ili bez potvrde

Kada ste se uparili s drugim uređajem, možete odabrati rad s potvrdom ili bez nje:

**S potvrdom** (pretpostavljeno) – Zahtjevi ovog uređaja za vezom moraju svaki put biti zasebno odobreni.


**Bez potvrde** – Veze između vašeg telefona i ovog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. Ovu postavku koristite za vlastite uređaje, npr. računalu, ili uređaje koji pripadaju osobama u koje imate povjerenja. U prikazu



**Savjet!** Putem Bluetooth veze možete i igrati igre za više telefona.



**Primjer:** Nadjenite skraćeni naziv prijateljevom Bluetooth uređaju ili vlastitom računalu, kako biste ih lakše raspoznavali.



Slika 4 Dva uređaja podešena za rad bez potvrde.

➡ Da biste uspostavili infracrvenu vezu, pođite na **Izbornik** → **Spajanje** → **IC veza**

💡 **Savjet!** Putem infracrvene veze možete i igrati igre za više telefona.

Uparenih uređaja se pored uređaja koji rade bez potvrde dodaje simbol . Vidi sl. 4. str. 136.

- U prikazu Uparenih uređaja dođite do uređaja i odaberite **Izbor** → **Bez potvrde / Spotvrdom**.

## Primanje podataka Bluetooth vezom

Kada primате podatke Bluetooth vezom, oglašava se ton, a telefon vas pita želite li primiti Bluetooth poruku. Ako odgovorite potvrdno, prikazuje se , a primljena stavka se smješta u Ulazni spremnik u Porukama. Bluetooth poruke označene su . Za dodatne informacije vidi str. 80.

## Odsipanje Bluetooth veze

Bluetooth veza se automatski prekida nakon slanja ili primanja podataka.



## Infracrvena veza

Infracrvenom vezom možete slati ili primiti podatke, poput posjetnica i kalendarskih zapisa, prema i od kompatibilnih telefona i podatkovnih uređaja.

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Ovaj uređaj spada u klasu 1 laserskih proizvoda.

## Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom



**Opaska:** Sve stavke primljene putem infracrvene veze smještaju se u Ulazni spremnik u Porukama. Nove infracrvene poruke označene su . Za dodatne informacije vidi str. 80.



- 1 Pazite da su infracrveni priključci prijamnika i odašiljača okrenuti jedan prema drugom i da među njima nema nikakvih zapreka. Preporučena udaljenost između uređaja ne bi smjela prelaziti jedan metar. Da biste pronašli infracrveni priključak, proučite sliku Tipke i dijelovi u priručniku Kratke upute.
- 2 Korisnik prijamnika će uključiti infracrveni priključak.  
Da biste uključili infracrveni priključak svog telefona za prijam podataka infracrvenom vezom, idite na **Izbornik** → **Spajanje** → **IC veza** i pritisnite .
- 3 Korisnik odašiljačkog uređaja će odabrati željenu infracrvenu funkciju da bi započeo prijenos podataka.  
Da biste slali podatke infracrvenom vezom, u aplikaciji odaberite **Izbor** → **Pošalji** → **Infracrvenom vezom**.

Ako prijenos ne započne do 1 minute nakon uključivanja infracrvenog priključka, veza će biti prekinuta i morat ćete je ponovo uspostaviti.



**Opaska:** Windows 2000: Da biste mogli koristiti infracrvenu vezu za prijenos datoteka između vaše Nokia 3650 i uskladivog računala, idite na "Control Panel" i odaberite "Wireless Link". Na kartici "Wireless Link" "File Transfer" stavite kvačicu na "Allow others to send files to your computer using infrared".

#### Provjera stanja infracrvene veze

- Kada oznaka  trepće, telefon pokušava uspostaviti vezu s drugim uređajem, ili se veza prekinula.
- Kada oznaka  ne trepće, infracrvena veza aktivna i vaš je telefon spreman za slanje i primanje podataka putem infracrvenog priključka.

## Povezivanje telefona s računalom

Za dodatne informacije o povezivanju s računalom putem infracrvene ili Bluetooth veze i o instalaciji PC Suite paketa za Nokia 3650 uređaj pogledajte **Installation Guide for PC Suite** u odjeljku 'Instaliraj' na CD-u. Za dodatne informacije o upotrebi PC Suite paketa za Nokia 3650 pogledajte **zaslonske upute** za PC Suite.



**Primjer:** Da biste poslali posjetnicu infracrvenom vezom: (1) Zamolite primatelja da uključi infracrveni priključak na svom uređaju. (2) Idite na Imenik, dodite do posjetnice i odaberite **Izbor** → **Pošalji posjetnicu** → **Infracrvenom vezom**.

## Upotreba CD-a

CD bi se trebao sam pokrenuti nakon što ga umetnete u CD-jedinicu računala. Ako se to ne dogodi, nastavite na sljedeći način:

- 1 U Windows programu kliknite na gumb **Start** i odaberite Programs → Windows Explorer.
- 2 Na CD-u pronađite datoteku **Nokia3650.exe** i dvaput kliknite na nju. Otvorit će se sučelje CD-a.
- 3 PC Suite paket za Nokia 3650 uređaj možete naći u odjeljku 'Instaliraj'. Dvaput kliknite na 'PC Suite for Nokia 3650'. Instalacijski čarobnjak će vas voditi kroz postupak instalacije.



## Upotreba telefona kao modema za spajanje na Internet ili za slanje i primanje telefaks poruka

Detaljne upute o instalaciji možete pronaći u dokumentu **Kratke upute za "Modem Options for Nokia 3650"** na CD-u koji ste dobili uz telefon.



## Sinkro – daljinska sinkronizacija

➡ Podite na **Izbornik** → **Spajanje** → **Sinkro**



**Opaska:** Aplikaciju Sinkro morate preuzeti s Nokijine web-stranice [www.nokia.com/phones/3650/support](http://www.nokia.com/phones/3650/support).

Aplikacija Sinkro omogućuje vam da svoj kalendar i imenik sinkronizirate s raznovrsnim aplikacijama tog tipa na uskladivom računalu ili na Internetu. Sinkronizacija se odvija putem GSM podatkovne veze ili paketne veze.

Aplikacija za sinkronizaciju koristi SyncML tehnologiju. Za informacije o SyncML kompatibilnosti obratite se dobavljaču aplikacije kalendara ili imenika s kojom želite sinkronizirati podatke u telefonu.

## Stvaranje novog sinkronizacijskog profila

- 1 Ako nema nikakvih definiranih profila, telefon pita želite li stvoriti novi profil.  
Odaberite **Da**.  
Da biste stvorili novi profil koji ćete pridodati postojećima, odaberite **Izbor** → **Novi sinkro profil**. Odaberite želite li kao osnovu novog profila koristiti pretpostavljene vrijednosti postavki ili kopirati vrijednosti iz nekog od postojećih profila.
- 2 Definirajte sljedeće:  
**Naziv sinkro profila** – Upišite opisni naziv profila.  
**Tip nositelja** / **Adresa poslužitelja** / **Ulaz** / **HTTP provjera** – Za ispravne vrijednosti se obratite svom davatelju usluga ili administratoru sustava.  
**Pristupno mjesto** – Odaberite pristupnu točku koju želite koristiti za podatkovnu vezu. Za dodatne informacije vidi **'Postavke spajanja'**, str. 30.  
**Korisničko ime** – Vaš identifikator za sinkronizacijski poslužitelj. Za ispravan identifikator se raspitajte kod svog davatelja usluga ili administratora sustava.  
**Lozinka** – Upišite svoju lozinku. Za ispravnu vrijednost se raspitajte kod svog davatelja usluga ili administratora sustava.  
**Kalendar** – Odaberite **Da** ako želite sinkronizirati svoj kalendar.  
**Udaljeni kalendar** – Unesite ispravan put do udaljenog kalendara na poslužitelju. Mora biti definiran ako je prethodna postavka **Kalendar** postavljena na **Da**.  
**Imenik** – Odaberite **Da** ako želite sinkronizirati svoj imenik.  
**Udaljeni imenik** – Unesite ispravan put do udaljenog imenika na poslužitelju. Mora biti definiran ako je prethodna postavka **Imenik** postavljena na **Da**.
- 3 Pritisnite **Gotovo** da biste spremili postavke.



### Rječnik:

Sinkronizacijski profil su postavke za udaljeni poslužitelj. Ako trebate sinkronizirati podatke s više poslužitelja ili aplikacija, možete stvoriti nekoliko profila.

Opcije u glavnom prikazu Daljinske sinkronizacije: **Sinkroniziraj**, **Novi sinkro profil**, **Izmj. sinkro profila**, **Izbriši**, **Prikaži zapisnik**, **Pomoć**, i **Izlaz**.



Slika 5 Glavni prikaz  
Daljinske  
sinkronizacije.

## Sinkronizacija podataka

U glavnom prikazu Sinkro možete vidjeti različite profile. Vidi sl. 5, str. 140. Možete vidjeti i koji protokol profil koristi: http ili WAP te koja će vrsta podataka biti sinkronizirana: Kalendar, Imenik ili oboje.

- 1 U glavnom prikazu dođite do željenog profila i odaberite **Izbor** → *Sinkroniziraj*. Stanje sinkronizacije se prikazuje na dnu zaslona.

Da biste otkazali sinkronizaciju prije završetka, pritisnite **Odustani**.

- 2 Kada sinkronizacija bude dovršena, dobit ćete obavijest o tome.
  - Po završetku sinkronizacije pritisnite **Zapisnik** ili odaberite **Izbor** → *Prikaži zapisnik* da biste otvorili zapisničku datoteku sa stanjem sinkronizacije (*Završeno* ili *Nedovršeno*) i brojem dodanih, obnovljenih, izbrisanih ili zanemarenih (nesinkroniziranih) kalendarskih ili imeničkih zapisa u telefonu ili na poslužitelju.

# 17. Otklanjanje poteškoća

## Nedostatak memorije

Kad se na zaslonu prikažu sljedeće obavijesti, znači da telefonu ponestaje memorije i da morate početi brisati neke podatke: *Za ovu radnju nedostaje memorije. Prvo izbrišite neke podatke.* ili *Memorija puna. Izbrišite neke podatke.* Da biste vidjeli koje sve vrste podataka imate i koliko memorije svaka skupina podataka zauzima, idite na **Upravitelj** i odaberite **Izbor** → *Podaci o memoriji*

Da biste izbjegli ponestajanje memorije, možete redovito brisati sljedeće stavke:

- poruke iz mapa Ulazni spremnik, Radna i Poslano u Porukama,
- preuzete poruke e-pošte iz memorije telefona
- spremljene stranice preglednika i
- slike i fotografije u Slikama.

Ako želite brisati podatke o osobama, kalendarske bilješke, mjerače trajanja poziva, brojala troškova poziva, rezultate igara ili bilo koje druge podatke, idite u pripadajuću aplikaciju i izbrišite podatke.

Ako brišete više stavka i prikaže se neka od sljedećih obavijesti: *Za ovu radnju nedostaje memorije. Prvo izbrišite neke podatke.* ili *Memorija puna. Izbrišite neke podatke.* pokušajte brisati jednu po jednu stavku (počevši od najmanje).

**Pražnjenje memorije kalendara** – Želite li istovremeno ukloniti više od jednog događaja, idite na Mjesečni prikaz i odaberite **Izbor** → *Izbriši zapis* →, a zatim ili

- *Prije datuma* – za brisanje svih zapisa koji se odnose na datume prije zadanoga. Unesite datum prije kojeg će svi kalendarski zapisi biti izbrisani; ili
- *Sve zapise* – za brisanje svih kalendarskih zapisa.

**Brisanje podataka iz zapisnika** – Da biste nepovratno izbrisali cjelokupan sadržaj zapisnika, Popis zadnjih poziva i izvještaje o isporuci poruka, pođite u Zapisnik i odaberite **Izbor** → *Obrisi zapisnik* ili pođite na *Postavke* → *Trajanje zapisnika* → *Bez zapisnika*.

## Različiti načini spremanja podataka:

- upotrijebite PC Suite paket za Nokia 3650 uređaj da biste načinili sigurnosnu kopiju svih podataka na svom računalu; vidi str. [137](#),
- šaljite slike na svoju adresu e-pošte te ih spremajte na svoje računalo ili
- pošaljite podatke infracrvenom ili Bluetooth vezom na drugi uređaj.

# Pitanja i odgovori

## Zaslon telefona

- P: Zašto mi se pri svakom uključivanju telefona na zaslonu pojavljuju nedostajuće, neobojene ili svjetleće točkice?  
O: To je prirodna karakteristika zaslona s aktivnom matricom. Vaš telefon sadržava višestruke preklopne elemente koji kontroliraju piksele zaslona. Pritom može postojati manji broj nedostajućih, neobojenih ili svjetlećih točkica.

## Fotoaparat

- P: Zašto kada snimam Fotoaparatom ili pregledavam slike zaslon izgleda taman?  
O: Postavka kontrasta zaslona utječe na prikaz slika. Provjerite postavku kontrasta zaslona te je postavite na svjetlije. Pođite na **Postavke** → **Postavke telefona** → **Zaslon** → **Kontrast**.
- P: Zašto slike izgledaju zamrljane?  
O: Provjerite je li prozor za zaštitu leće fotoaparata čist. Da biste očistili prozor, slijedite upute u '**Čuvanje i održavanje**', str. **146**.

## Bluetooth

- P: Zašto ne mogu prekinuti Bluetooth vezu?  
O: Ako je drugi uređaj povezan s vašim telefonom, pri čemu ne šalje nikakve podatke, ali drži vezu između uređaja otvorenom, jedini način da ga odspojite jest da posve isključite Bluetooth vezu. Idite na Bluetooth i odaberite postavku **Bluetooth** → **Isključi**.
- P: Zašto ne mogu pronaći prijateljev Bluetooth uređaj?

O: Provjerite jeste li obojica uključili Bluetooth sučelje. Provjerite je li udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 metara i uvjerite se da između njih nema zidova ili drugih prepreka.  
Uvjerite se da drugi uređaj nije u 'Skrivenom' načinu rada.

## Multimedijske poruke

- P: Što bih trebao učiniti kad me telefon obavijesti da ne može primiti multimedijsku poruku jer je memorija puna?  
O: Potrebna količina memorije je naznačena u poruci o grešci: **Za preuzimanje poruke nema dovoljno memorije. Izbrižite najprije neke podatke**. Da biste vidjeli koje sve vrste podataka imate i koliko memorije svaka skupina podataka zauzima, idite na **Upravitelj** i odaberite **Izbor** → **Podaci o memoriji**. Kada ste oslobodili memoriju, središte za multimedijske poruke će automatski pokušati ponovno poslati multimedijsku poruku.
- P: Što bih trebao učiniti kad me telefon obavijesti da: **Preuzimanje MMS poruke nije moguće. Mreža zauzeta?**  
O: Okončajte sve aktivne podatkovne veze. Multimedijske poruke nije moguće primiti ako je aktivna druga podatkovna veza koja koristi drugu adresu pristupnog računala za preglednika ili e-poštu.
- P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu kad je telefon stalno iznova uspostavlja? Napomene: Nakratko će se prikazati obavijesti: **Preuzimanje poruke** ili **Ponovno preuzimanje poruke**. Što se događa?  
O: Telefon pokušava dohvatiti multimedijsku poruku iz središta za razmjenu multimedijskih poruka.

Provjerite jesu li postavke za multimedijske poruke pravilno definirane te se uvjerite da nema pogrešaka u brojevima telefona ili adresama. Pođite na **Poruke** te odaberite **Izbor** → **Postavke** → **MMS poruka**.

Da biste spriječili telefon da uspostavlja podatkovnu vezu, možete postupiti na sljedeće načine. Idite na **Poruke** i odaberite **Izbor** → **Postavke** → **MMS poruka**, a zatim:

- Odaberite **Po primitku poruke** → **Odgodi uzimanje** ako želite da središte za multimedijske poruke spremi poruku za kasnije preuzimanje, primjerice, nakon što provjerite postavke. Nakon ove izmjene telefon još uvijek mora poslati informativne obavijesti mreži. Da biste naknadno preuzeli poruku, odaberite **Preuzmi odmah**.
- Odaberite **Po primitku poruke** → **Odbij poruku** – ako želite odbiti sve dolazne multimedijske poruke. Nakon ove izmjene telefon mora poslati informativne obavijesti mreži, i središte za multimedijske poruke će potom izbrisati sve multimedijske poruke koje čekaju da vam budu poslane.
- Odaberite **Primanje MMS poruke** → **Isključeno** – ako želite zanemariti sve dolazne multimedijske poruke. Nakon ove izmjene telefon neće uspostavljati nikakve mrežne veze zbog multimedijskih poruka.

## Slike

- P: Je li podržan format slike koju pokušavam otvoriti?  
O: Za dodatne informacije o podržanim formatima slika vidi str. [57](#).

## Poruke

- P: Zašto ne mogu poslati kontakt?  
O: Ako u Imeniku ne možete odabrati ime, to znači da na posjetnici nema broja telefona niti adrese e-pošte.  
U aplikaciji Imenik na posjetnicu dodajte podatke koji nedostaju.

## Kalendar

- P: Zašto nedostaju redni brojevi tjedana?  
O: Ako ste izmijenili postavke Kalendara tako da tjedan počinje s danom koji nije ponedjeljak, redni brojevi tjedana neće biti prikazani.

## Usluge preglednika

- P: *Valjano pristupno mjesto nije definirano. Definirajte ga u postavkama Usluga.*  
O: Umetnite odgovarajuće postavke preglednika. Za upute se obratite svojem davatelju usluga. Vidi '[Podešavanje telefona za usluge preglednika](#)', str. [118](#).

## Zapisnik

- P: Zašto zapisnik izgleda prazan?  
O: Možda ste uključili filter, a nije zabilježen niti jedan komunikacijski događaj koji bi mu udovoljavao. Da biste vidjeli sve događaje, odaberite **Izbor** → **Izdvoji** → **Svi događaji**.

## Povezivanje s osobnim računalom

- P: Zašto imam poteškoća sa spajanjem telefona na osobno računalo?  
O: Uvjerite se da je na vašem računalu instaliran i pokrenut PC Suite paket za Nokia 3650 uređaj. Pogledajte

**Installation guide for PC Suite** u odjeljku 'Instaliraj' na CD-u. Za dodatne informacije o upotrebi PC Suite paketa za Nokia 3650 uređaj pogledajte **zaslonske upute** za PC Suite.

### Pristupni kodovi

- P: Koja mi je lozinka za ključni, PIN, ili PUK kod?  
O: Pretpostavljeni ključni kod je **12345**. Ako ste zaboravili ili izgubili ključni kod, obratite se svojem dobavljaču telefona.  
Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod, ili te kodove niste nikada niti dobili, obratite se svom davatelju mrežnih usluga.

Za informacije o lozinkama obratite se svom davatelju pristupne točke, primjerice, komercijalnom davatelju internetskih usluga (ISP), davatelju usluga ili mrežnom operateru.

### Aplikacija ne odgovara

- P: Kako ću zatvoriti aplikaciju koja ne odgovara?  
O: Pritiskom i držanjem tipke  otvorite prozor za prebacivanje između aplikacija. Zatim dođite do aplikacije i pritisnite  za zatvaranje aplikacije.



# 18. Podaci o baterijama

## Punjenje i pražnjenje

- Vaš se telefon napaja baterijom koja se može puniti.
- Nova baterija radit će punim kapacitetom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja!
- Bateriju možete puniti i prazniti vi<sup>e</sup> stotina puta prije nego se istroši. Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme čekanja) značajno smanjio, vrijeme je za nabavku nove baterije.
- Koristite samo baterije odobrene od proizvođača telefona i puniti ih samo punjačima odobrenima od proizvođača. Odspojite punjač kada ga ne koristite. Ne ostavljajte bateriju priključenu na punjač dulje od jednog tjedna jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.
- Visoke i niske temperature mogu onemogućiti punjenje.
- Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene.
- Nikada ne koristite oštećene, odnosno istrošene punjače i baterije.
- Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanica, spojnice, kemijska olovka) dođe do izravne veze između + i - pola baterije (metalni izdanci na bateriji), što se događa kada npr. rezervnu bateriju nosite u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.
- Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njenog kapaciteta i vijeka trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi između 15°C i 25°C. Telefon s pretoplom ili prehladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice karakteristike baterije znatno će se pogoršati.
- Ne bacajte baterije u vatru!
- Baterije odlažite u skladu s odgovarajućim propisima (npr. recikliranje). Ne bacajte ih u smeće.
- Bateriju uklonite isključivo dok je telefon isključen.

# 19. Čuvanje i održavanje

Vaš je telefon proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zasluhuje. Upute koje slijede pomoći će vam da ispuniti sve pretpostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni još mnogo godina.

- Telefon sa svim njegovim dijelovima i dodatnim priborom držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Telefon treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite telefon na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj način mogu se oštetiti njegovi pomični dijelovi.
- Ne izlažite telefon visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenata, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite telefon niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja (na uobičajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.

- Ne pokušavajte otvarati telefon. Nestručnim rukovanjem mogli biste ga oštetiti.
- Pazite da vam telefon ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke pločice.
- Za čišćenje telefona izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojte telefon. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća fotoaparata koristite mekanu, čistu i suhu krpu.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razne prepravke i dodaci mogu oštetiti telefon, te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radio uređaje.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na telefon, tako i na bateriju, punjač i dodatni pribor. Ako nešto od navedenoga ne radi kako treba, odnesite to u najbliži ovlašteni servis. Serviser će utvrditi uzrok neispravnosti i, bude li potrebno, preuzeti proizvod na popravak.

# 20. Važna upozorenja

## Sigurnost u prometu

Dok vozite, ne koristite ručni telefon. Telefon mora uvijek biti pričvršćen za držač; ne ostavljajte ga na sjedalu ili drugdje jer bi se zbog sudara ili uslijed naglog zaustavljanja mogao oštetiti.

Uvijek imajte na umu da je sigurnost u prometu na prvome mjestu!

## Radni uvjeti

Poštujete propise koji vrijede na određenom području i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Telefon koristite samo u uobičajenim radnim položajima.

Da biste se pridržavali propisa o RF zračenju, upotrebljavajte isključivo dodatnu opremu koju je odobrila Nokia. Kad je telefon uključen i nosite ga prislonjenog uz tijelo, uvijek upotrebljavajte futrolu koju je odobrila Nokia.

Dijelovi telefona magnetski su. S obzirom da telefon može privlačiti metalne predmete, osobe sa slušnim pomagalicama ne bi smjele držati telefon uz uho na kojemu je slušno pomagalo. Telefon uvijek pričvrstite za držač jer slušalica može privući metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu telefona, jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

## Elektronički uređaji

Suvremeni elektronički uređaji uglavnom su zaštićeni od radiofrekventnih (RF) signala. Međutim, događa se da neki od njih nisu zaštićeni od RF signala vašeg bežičnog telefona.

**Srčani stimulatori (pacemakers)** Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju da ručni bežični telefon bude od srčanog stimulatora udaljen najmanje 20 cm (6 inča) kako ne bi izazvao smetnje u radu srčanog stimulatora. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istraživanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research. Osobe sa srčanim stimulatorima:

- Dok je telefon uključen, trebale bi ga uvijek držati na udaljenosti od barem 20 cm (6 inča) od svog srčanog stimulatora;
- Ne bi smjele nositi telefon u džepu na prsima;
- Trebale bi ga držati uz uho nasuprot srčanog stimulatora kako bi smanjili moguće smetnje.
- Posumnjate li iz bilo kojeg razloga da je došlo do smetnji, odmah isključite telefon.

**Slušna pomagala** Neki digitalni bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. U tom slučaju obratite se svom davatelju usluga.

**Ostali medicinski uređaji** Rad svakog radio uređaja, pa tako i prijenosnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih

uređaja kako biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja ili u slučaju bilo kakvih nedoumica. Isključite telefon u medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

**Vozila** RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih električnih sustava u vozilima (npr. sustavi s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektronički protuklizni sustavi kočenja, elektronički brzinomjeri, sustavi zračnih jastuka). Provjerite to kod proizvođača automobila odnosno njegova predstavnika. Isto tako, trebali biste se posavjetovati s proizvođačem dodatne opreme ugrađene u vaše vozilo.

**Mjesta zabrane** Isključite telefon na svakom mjestu na kojem postoji odgovarajuća pisana zabrana.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

Isključite telefon na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom i poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama pa čak i smrtnim stradavanjem.

Korisnicima se preporuča da na benzinskim crpkama isključe telefon. Podsjećamo korisnike na nužnost poštivanja ograničenja uporabe radio uređaja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojem se provodi miniranje.

Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno istaknuta. Tu spadaju

potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladišta kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice boje, prašine ili metalnog praha; te svako drugo mjesto na kojem se preporuča isključivanje motora vašeg vozila.

## Vozila

Popravak i ugradnju i telefona u vozilu smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj.

U svom vozilu redovito provjeravajte jesu li bežični telefon i dodatni pribor pravilno postavljeni i da li dobro rade.

Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od telefona, njegovih dijelova i dodatnog pribora.

Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežičnih uređaja u automobilu nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Korištenje telefona u zrakoplovu zabranjeno je. Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih telefona u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, može izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

Prekršiteljima ovoga propisa može se oduzeti pravo na korištenje telefonskih usluga, privremeno ili trajno, a protiv njih se mogu poduzeti i odgovarajuće zakonske mjere.

## Hitni pozivi



**Važno:** Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radio signale bežične i stacionarne mreže kao i korisnički programirane funkcije. Zbog toga ne može jamčiti uspostavu veze u svim uvjetima. Stoga se, u slučajevima kada je potrebna visoka pouzdanost (npr. hitna medicinska služba), ne biste smjeli osloniti samo na bežični telefon.

Hitne pozive nećete moći upućivati na svim mrežama bežične telefonije. To neće biti moguće ni onda kada koristite određene usluge mreže ili neke funkcije vašeg telefona. Posavjetujte se s lokalnim davateljima usluga.

## Za upućivanje hitnog poziva:

- 1 Ako telefon nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne jakosti.  
U nekim će mrežama možda biti potrebno da u telefon bude umetnuta važeća SIM kartica.
- 2 Za brisanje zaslona i pripremanje telefona za pozive, pritisnite  onoliko puta koliko je to potrebno (npr. za završetak poziva, izlaz iz izbornika, itd.).
- 3 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojem se trenutno nalazite (npr. 112 ili neki drugi broj hitne službe). Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 4 Pritisnite tipku .

Ako se koriste određene funkcije, možda ćete ih prije upućivanja hitnog poziva trebati isključiti. Zato proučite ovaj priručnik i posavjetujte se s lokalnim davateljem usluga pokretne mreže.

Kada se radi o hitnom pozivu uvijek nastojite dati što točnije podatke. Ne zaboravite da u slučaju prometne nezgode vaš

bežični telefon može biti jedino sredstvo komunikacije. Zato ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

## Certifikat o brzini apsorpcijske doze (SAR)

### OVAJ MODEL TELEFONA UDOVOLJAVA DRŽAVNIM PROPISIMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš je prijenosni telefon radiopredajnik i radioprijemnik. Projektiran je i izveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su sastavile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za prijenosne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom brzina apsorpcijske doze (engl. SAR). Ograničenje brzine apsorpcijske doze utvrđeno u međunarodnim smjernicama iznosi 2.0 W/kg\*. Ispitivanja brzine apsorpcijske doze provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu telefon emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je brzina apsorpcijske doze utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna brzina apsorpcijske doze pri korištenju telefona može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je stoga što je telefon projektiran tako da radi s više razina snage i za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Općenito, što ste bliži baznoj stanici, telefonu će biti potrebna manja izlazna snaga.

Najveća brzina apsorpcijske doze za ovaj model telefona ispitnog u položaju uz uho iznosi 0.72 W/kg. Dok među raznim telefonima i u raznim položajima može postojati razlika u vrijednostima brzine apsorpcijske doze, sve te vrijednosti u skladu su s odgovarajućim međunarodnim smjernicama o izloženosti RF zračenju.

\* Ograničenje brzine apsorpcijske doze za prijenosne telefone u općoj uporabi iznosi 2.0 vata po kilogramu (W/kg)

usrednjeno na deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku mjeru sigurnosti radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Brzine apsorpcijskih doza mogu odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća kao i zbog frekvencije mreže. Pojednosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i možete ih naći na adresi <http://www.nokia.com>.

# Kazalo

## A

### Alati

Pogledajte poglavlje *Upravitelj – instaliranje aplikacija i programa*

Animacije 55

### Aplikacije 125

Instaliranje Java aplikacije 126

Otvaranje Java aplikacije 127

Postavke Java aplikacija 127

Uklanjanje Java aplikacije 127

### Audio datoteke

Vidi *Multimedijske datoteke*

Automatski odgovor 42

## B

### Bez ruku

Vidi *Zvučnik*

Bez uspostavljanja veze 85

### Bluetooth 131

Jedinstvena adresa uređaja 133

Odspajanje 136

Oznake stanja veze 134

Postavke 132

Primanje podataka 136

Razvrgavanje uparivanja 135

Simboli uređaja 134

Skraćeni nazivi uparenih uređaja  
135

Slanje podataka 133

Tvornički definirana zaporka 134

Uparivanje 134

Zahtjevi za povezivanje 134

Zahtjevi za uparivanje 134

Zaporka, opis iz rječnika 134

### Brisanje

Brojila troškova poziva 24

Kalendarski zapisi 103

Popis zadnjih poziva 22

Posjetnice 44

Zapisnik 24

### Brzo biranje 48

Upućivanje poziva 17

### Budilica 112

Još malo 112

## C

Cijene paketne veze 32

## Č

### Čuvar zaslona

Postavke 28

## D

Daljinska sinkronizacija 138

## Data Import

Imenik 50

Kalendar i popis obveza 107

Datum, postavke 37

Davatelj usluga za podatkovne veze,  
opis iz rječnika 30

DNS, Domain Name Service, opis iz  
rječnika 35

DRM 123

DTMF tonovi, opis iz rječnika 20

## E

Emitirane poruke 90

### E-pošta 79

Bez uspostavljanja veze 85

Brisanje 88

Na vezi 85

Otvaranje 87

Postavke 94

Preuzimanje iz poštanskog  
spremnika 86

Privitci 87

Spremanje privitaka 88

Udaljeni poštanski spremnik 84

## F

Fiksno biranje 39

## Formati datoteka

- JAD i JAR 128
- Podržani 88
- RealOne Player 61
- SIS datoteka 128

## Fotoaparati

- Memorijska kartica 54
- Postavke 52
- Vrste fotografija 52
- Zauzimanje memorije 54

## G

### GIF animacije

### Glasovne oznake

- Brisanje 47
- Dodavanje 46
- Izmjena 47
- Preslušavanje 47
- Upućivanje poziva 47

### Glasovne poruke

### Glasovno biranje

### Glazbene datoteke

- Vidi *Multimedijske datoteke*

## GPRS

- Vidi *Paketna veza*

## Grupe osoba

- Dodavanje tonova zvona 48
- Istodobno dodavanje više članova 50
- Uklanjanje članova 50

## H

### HSCSD

- Vidi *Veza velike brzine*

## I

### Igre

### Imenik

- Data Import 50
- Info usluga mreže 90
- Infracrveno 136
- Instaliranje programa 129
- Internetske pristupne točke (IAP)

- Vidi *Pristupne točke*

### IP adresa, opis iz rječnika

### ISDN, opis iz rječnika

### Isječak

- Pogledajte *Video snimač*

## ISP

- Vidi *Davatelj internetskih usluga*

## Izbornik

- Izbornička tipka 10
- Preuređivanje glavnog izbornika 11

## Izlazni spremnik

## Izrezivanje

- Tekst 73

## Izveštaji

## Izveštaji o isporuci

## J

### JAD i JAR datoteke

### Java

- Vidi *Aplikacije*.

## Jezik

- pisanja 26

### Još malo

### JPEG, opis iz rječnika

## K

### Kalendar

- Alarm 105
- Daljinska sinkronizacija 139
- Data Import 107
- Istodobno brisanje mnogo zapisa 141
- Polja kalendarskog zapisa 103
- Postavke 105
- Prikazi 104
- Simboli 104
- Slanje zapisa 106
- Zaustavljanje alarma 106

### Kalkulator

### Ključni kod

### Konferencijske veze

### Kopiranje

- Imena između SIM kartice i memorije telefona 43
- Tekst 73
- Kratke poruke 74
- Pisanje i slanje 74

## L

### Lijepljenje

- Tekst 73



## Lozinka

Memorijska kartica 115

## M

Mape, stvaranje, raspoređivanje stavki  
po mapama 13

## Međuspremanje

Opis iz rječnika 64

## Memorijska kartica

Formatiranje 115

Fotoaparati 54

Lozinka 115

Otključavanje 116

Povrat 115

Sigurnosna kopija 115

Utrošak 116

Video isječci 113

## Modem

Uporaba telefona kao modema 138

## Moj izbor

Dodavanje prečica 100

## Moje mape

Multimedijske datoteke

Formati datoteka 61

Opis iz rječnika 61

Reprodukcija 62

## Multimedijske poruke

Pregledavanje 81

Reprodukcija zvuka 82

Stvaranje 77

## N

Na vezi 85

Načini snimanja 52

## Nedostatak memorije

Otklanjanje poteškoća 141

Praćenje utroška memorije 116,  
130

## Notes

## O

Obveze 106

Odbijanje poziva 18

Odgovaranje na poziv 18

Automatski 42

Odlazni pozivi 22

Odspajanje

Bluetooth 136

Ograničenje troškova poziva

Od strane davatelja usluga 23

Vraćanje brojila na nulu 23

Ograničenje za troškove poziva 23

Općenite postavke 26

Organiziranje

Izbornik 11

Osobno računalo

Spajanje 137

Otklanjanje poteškoća 141

Oznaka, opis iz rječnika 119

Oznake 9

Podatkovne veze 10

## Oznake veze

Bluetooth 134

Infracrveno 137

Podatkovne veze 10

## P

Paketna veza 31

Brojilo podataka 24

Cijene 32

Mjerač trajanja veze 24

Opis iz rječnika 31

Postavke 36

## Pametne poruke

Primanje 82

Slanje 75

PC Suite paket za Nokia 3650 uređaj

137

## Petlja

Uključivanje 42

PIN kod 37

Deblokiranje 37

Pisanje 70

Prediktivni unos teksta 70

Prediktivni unos teksta,  
isključivanje 72

Uobičajeni unos teksta 70

Podaci o baterijama 145

Podatkovne veze

Oznake 10

Postavke 30

Podatkovni poziv velike brzine, opis iz rječnika 31

Polje za pretraživanje 14

Popis obveza

Data Import 107

Popis poziva

Vidi *Zapisnik*

Popis zadnjih poziva 21

Brisanje popisa poziva 22

Jedinice za obračun poziva 23

Odlazni pozivi 22

Ograničenje troškova poziva 23

Primljeni pozivi 21

Propušteni pozivi 21

Trajanje poziva 22

Troškovi poziva 22

Poruke

Glavni prikaz 67

Izlazni spremnik 89

Izveštaji o isporuci 68

Kratke poruke 74

Moje mape 84

Multimedijske poruke 76

Pisanje poruka e-pošte 79

Pisanje teksta 70

Poruke na SIM kartici 90

Postavke 91

Postavke mape Poslano 96

Slikovne poruke 75

Spremanje slika iz grafičkih poruka 58

Ulazne 80

Poruke usluga 83

Postavke 96

Posjetnica, opis iz rječnika 49

Slanje 49

Posjetnice

Brisanje glasovnih oznaka 47

Daljinska sinkronizacija 139

Dodavanje glasovnih oznaka 46

Glasovne oznake 45

Izmjena glasovnih oznaka 47

Preslušavanje glasovnih oznaka 47

Pridruživanje brojeva za brzo

biranje 48

Pridruživanje pretpostavljenih brojeva i adresa 45

Pridruživanje tonova zvona 48

Spremanje DTMF tonova 20

Uklanjanje tonova zvona 48

Umetanje slika 44

Postavke 26

Aplikacije (Java™) 127

Bluetooth 132

Datum i vrijeme 37

E-pošta 94

Fiksno biranje 39

Fotoaparati 52

Info usluga mreže 96

Kalendar 105

Ključni kod 38

Kratke poruke 91

Općenito 26

PIN kod 37

Poruke 91

Poruke usluga 96

Poruke, mapa Poslano 96

Postavke uređaja 26

Potvrde 39

Preusmjeravanje poziva 20

Pribor 42

Pristupni kodovi 37

RealOne Player 65

Sat 112

Sigurnost 37

Veza 30

Video snimač 60

Zabrana poziva 41

Zapisnik 25

Zaslone 28

Zvukovi 98

Postavke veze 30

Postavke zaslona 28

Poštanski spremnik 84

Odspajanje 87

Potvrde 39

Postavke provjere 41

Pozadinska slika

Vidi *Postavke, opće*

## Pozivi

- Brzo biranje 17
- Konferencijske veze 18
- Međunarodni 16
- Mogućnosti tijekom poziva 19
- Obračunske jedinice 23
- Odbijanje 18
- Odgovaranje 18
- Odlazni 22
- Ograničenje troškova 23
- Postavke 28
- Postavke preusmjeravanja 20
- Preusmjeravanje 18
- Prijenos 19
- Primljeni 21
- Propušteni 21
- Trajanje 22
- Uporaba Imenika 16

## Pozivi, zabrana 41

## Pražnjenje memorije

- Kalendarski zapisi 141
- Podaci iz zapisnika 141

## Prebacivanje između aplikacija 11

## Prečaci

- U Mojem izboru 100
- u Slikama 56

## Prediktivni unos teksta 70

- Isključivanje 72
- Savjeti 71

## Pregledavanje 120

## GIF animacije 55

## Slike 55

## Preglednik

- Prekidanje veze 124
- Pristupne točke preglednika, vidi *Pristupne točke*

## Simboli 119

## Spajanje 118

## WAP stranice 117

## XHTML stranice 117

## Preslušavanje poruka 17

## Pretvornik 110

- Dodavanje tečajeva 111
- Izmjena naziva valuta 111
- Pretvaranje jedinica 110
- Pretvorba valuta 111

## Pretvornik jedinica 110

## Preusmjeravanje poziva 18

## Pribor

## Postavke 42

## Prijenos poziva 19

## Prikaz informacija o čeliji 42

## Primanje

- Podataka Bluetooth vezom 136
- Podataka infracrvenom vezom 136
- Tonovi zvona, logotipovi operatera i postavke, vidi Pametne poruke*

## Primljeni pozivi 21

## Pristupne točke 30

## Postavke 33

## Postavke, Dodatne 35

## Pristupne točke, opis iz rječnika 30

## Pristupni kodovi 37

## Privitci

## Pregledavanje 87

## Preuzimanje 87

## Profil 98

## Postavke 98

## Preimenovanje 99

## Programska podrška

## Instalacija 129

## Prenošenje .SIS datoteke u telefon 129

## Uklanjanje 130

## Propušteni pozivi 21

## R

## Razlučivost, opis iz rječnika 53

## RealOne Player 61

## Formati datoteka 61

## Media guide 62

## Streaming 63

## Ugađanje glasnoće 64

## Reprodukcija video isječaka 60

## S

## Sat 112

## Alarm 112

## Postavke 112

## Sigurnost

## Postavke 37

## Potvrde o sigurnosti 39

Pristupni kodovi 37

## SIM kartica

Imena i brojevi 25

Kopiranje imena i brojeva 43

Poruke 90

Pregledavanje poruka na SIM  
kartici 25

## Simboli za

Kalendarski zapisi 104

## Sinkronizacija

Vidi *Daljinska sinkronizacija*.

## SIS datoteka 128

## Skladatelj 109

Dotjerivanje glasnoće 109

Dotjerivanje tempa 109

Izmjena stila tona 109

Preslušavanje tonova 109

## Slanje

Kalendarski zapisi 106

Multimedijske datoteke 65

Podataka Bluetooth vezom 133

Podataka infracrvenom vezom 136

Posjetnica 49

Video isječci 60, 65

## Sličice

Na posjetnici 44

## Slike 54

Cijeli zaslon 56

Formati 57

Mapa Grafičke poruke 58

Organiziranje 57

Pregledavanje 55

Pregledavanje pojedinosti o slici 57

Premještanje žarišta 56

Pridruživanje posjetnici 44

Primanje s digitalnih fotoaparata  
55

Snimanje 51

Tipkovnički prečaci pri  
pregledavanju slika 56

Zakretanje 56

Zauzimanje memorije 54

Zumiranje 56

## Slušalice 15

## Snimač glasa 113

## Snimač, snimanje zvukova 113

## Snimanje fotografija 51

## Snimanje glasovnih oznaka 46

## Snimanje video isječaka 59

## Spremnik glasovnih poruka 17

Izmjena broja 17

Preusmjeravanje poziva na  
spremnik glasovnih poruka 20

## Središte za razmjenu kratkih poruka

Dodavanje novog 92

## Stanje čekanja 8

Oznake 9

Postavke 27

## Stanje mirovanja

Vidi *stanje čekanja*

## Streaming

Opis iz rječnika 63

## Stvaranje

Posjetnice 43

## SyncML

Vidi *Daljinska sinkronizacija*.

## T

## Tarife

Paketna veza 32

## Tekstni predlošci 84

## Tekstualne poruke

Vidi *Kratke poruke*

## Telefonski imenik

Vidi *Imenik*

## Tonovi 98

## Tonovi zvona 98

Dodavanje osobnog tona zvona 48

Isključivanje 19

Postavke 98

Primanje putem pametnih poruka  
83

## U

## Udaljeni poštanski spremnik 84

Odspajanje 87

## Ugađanje glasnoće 14

Tijekom poziva 16

## Uklanjanje programske podrške 130

## Uključivanje zvučnika 15

## Unos teksta 70

## Uobičajeni unos teksta 70

Uparivanje, opis iz rječnika 134  
Upravljanje digitalnim pravima (Digital rights management) 123

Upućivanje poziva 16  
Pomoću glasovne oznake 47  
Uređivački program za naredbe za uslugu 90

Uređivanje  
Kalendarski zapisi 102  
Posjetnice 44  
Tekst 70

USSD naredbe 90  
Uvoz podataka s drugih Nokia telefona 50, 107

## V

Važna upozorenja  
Čuvanje i održavanje 146  
Elektronički uređaji 147  
Hitni pozivi 149  
Potencijalno eksplozivne atmosfere 148  
Radni uvjeti 147  
Sigurnost u prometu 147  
Vozila 148

vCard oblik 49

Veze s računalom 137

Video isjeći

Vidi *Multimedijske datoteke*

Video reproduktor

Vidi *RealOne Player*

Video snimač 59  
Memorijska kartica 60  
Postavke 60  
Slanje video isječaka 60  
Spremanje video isječaka 60  
Video isjeći 60  
Vrijeme, postavke 37

## W

WAP stranice  
Preglednik 117

## X

XHTML preglednik 117  
XHTML stranice  
Preglednik 117  
XHTML, opis iz rječnika 117

## Z

Zabrana poziva 41  
Zajednička memorija 15  
Zapisnik  
Brisanje sadržaja 24  
Filtriranje 24  
Postavke 25  
Zadnji pozivi 21  
Zaslonske upute 12  
Zaustavljanje  
Budilica 112  
Kalendarski alarm 106  
Zumiranje 56

## Zvučne datoteke

Vidi *Multimedijske datoteke*

Zvučnik 14

Isključivanje 15

Uključivanje 15

Zvukovi 98

Uklanjanje osobnog tona zvona 48