

„Nokia 3710 fold“ vartotojo vadovas

Turinys		Tekstas ir pranešimai	32
		El. paštas ir momentinių pranešimų mainai	36
Sauga	4	Atvaizdai ir vaizdo įrašai	41
Paruošimas naudoti	5	Atvaizdų fotografavimas	41
Klavišai, mygtukai ir dalys	5	Filmavimas	42
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	6	Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrai	42
Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas	8	Galerija	42
Baterijos įkrovimas	9	Atvaizdų spausdinimas	44
GSM antena	10	Atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas internete	44
Priedai	10	Atminties kortelė	44
Įjungimas	11	Pramogos	45
Apie jūsų prietaisą	11	Muzikos klausymasis	45
Tinklo paslaugos	12	Saitynas	50
Kreipties kodai	12	Žaidimai ir programos	52
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	13	Žemėlapiai	53
Pradinis ekranas	14	Programa „Žemėlapiai“	53
Meniu peržiūra	16	Programa „Nokia Map Loader“	54
Klavišų raklinimas	16	Globalinė padėties nustatymo sistema	54
Funkcijos, kurioms nereikia SIM kortelės	17	GPS imtuvas	55
Skrydžio aplinka	17	Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką	55
Išlaikymas ir naujiniai	17	Tvarkymas	56
Išlaikymas	17	Adresatų tvarkymas	56
„My Nokia“	18	Vizitinės kortelės	57
Turinio atsisiuntimas	18	Data ir laikas	58
Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu	18	Žadintuvas	58
Programinės įrangos naujinių gavimas nuotoliniu būdu	19	Kalendorius	58
Gamyklos parametrų atkūrimas	19	Darbų sąrašas	59
Prietaiso pritaikymas savo reikmėms	19	Įrašai	59
Pagrindiniai parametrai	19	Programinės įrangos rinkinys „Nokia PC Suite“	59
Savo prietaiso tinkinimas	21	Skaičiuoklė	59
Prisijungimas	24	Atgalinis laikmatis	60
Tinklo teikėjo paslaugos	26	Chronometras	60
Palaikykite ryšį	28	Aplinkosaugos patarimai	60
Skambinimas	28	Energijos taupymas	61

Antrinis perdirbimas	61
Išsamesnė informacija	61
Gaminio ir saugos informacija	61
Rodyklė	68

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI




Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.


Paruošimas naudoti

Susipažinkite su savo prietaisu, įdėkite bateriją, SIM ir atminties korteles bei sužinokite svarbios informacijos apie savo prietaisą.

Klavišai, mygtukai ir dalys

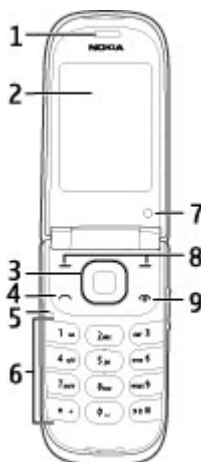

- 1 Vidinė ausinė
- 2 Ekranas
- 3 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
- 4 Skambinimo klavišas
- 5 Mikrofonas
- 6 Klaviatūra
- 7 Antrinė vaizdo kamera
- 8 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai
- 9 Baigimo (jungimo) klavišas

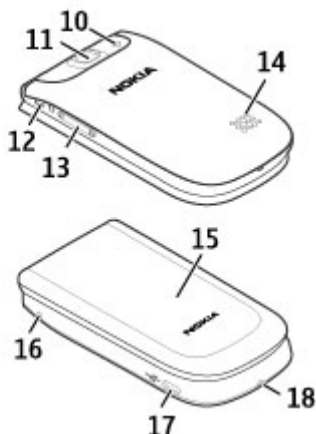

- 10 Vaizdo kameros blykstė
- 11 Vaizdo kameros objektyvas
- 12 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (2,5 mm)
- 13 Garsio klavišai
- 14 Garsiakalbis
- 15 Nematomasis ekranas
- 16 Įkroviklio jungtis
- 17 USB kabelio mikrojungtis
- 18 Riešo dirželio ąselė

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas



Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

SIM kortelę ir jos kontaktus lengva pažeisti braižant ir lankstant, todėl, laikydami rankose, įdėdami ar išimdami kortelę, būkite atsargūs.


- 1 Atidarykite ir nuimkite galinį dangtelį.



- 2 Išimkite bateriją.



- 3 Atidarykite SIM kortelės laikiklį. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad nuožulnisis jos kampas būtų nukreiptas žemyn, o kontaktų sritis – į prietaiso kontaktus. Nuožulniojo kampo dalis telpa po prietaiso krašteliumi. Uždarykite SIM kortelės laikiklį.



- 4 Priglauskite baterijos kontaktus prie jiems skirtos vietos ir įdėkite bateriją.



- 5 Uždėkite baterijos dangtelį taip, kad dangtelio viršuje esantys iškilimai būtų ties prietaiso duobutėmis. Stumtelėkite galinį dangtelį, kad jis užsidarytų.



Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų prietaisui tinka iki 8 GB talpos „microSD“ kortelės. Pavieniai failai turi būti ne didesni kaip 2 GB.

Atminties kortelės įdėjimas



- 1 Išjunkite prietaisą, nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.
- 2 Stumtelėkite atminties kortelės laikiklį vidun, kad jis atsilaivintų.

- 3 Atidarykite kortelės laikiklį ir į jį įdėkite atminties kortelę taip, kad jos kontaktų sritis būtų nukreipta į vidų.
- 4 Uždarykite kortelės laikiklį ir stumtelėkite, kad jis įsitvirtintų.
- 5 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

- 1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.
- 2 Atidarykite atminties kortelės laikiklį, tada išimkite atminties kortelę. Uždarykite atminties kortelės laikiklį.
- 3 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo mažą įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įjunkite įkroviklį į elektros tinklo lizdą.



- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Bateriją galite įkrauti ir USB kabeliu, naudodami kompiuterio energiją.

- 1 Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado, tada – prie savo prietaiso.
- 2 Iki galo įkrovę bateriją, atjunkite USB kabelį.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali būti neįmanoma įkrauti USB kabeliu. Vietoj jo naudokite įkroviklį.

Baterijos įkrovimo trukmė nenustatyta. Be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Vienu metu įkraunant prietaisą ir klausantis radijo, gali būti prastesnė signalų priėmimo kokybė.

GSM antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje GSM antenos sritis pažymėta pilkai.

Priedai

USB kabelio prijungimas



Laisvų rankų įranga




Perspėjimas:


Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.



Dirželis



- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įverkite ir priveržkite dirželį.
- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

Ijungimas

Sužinokite, kaip įjungti savo prietaisą ir naudotis pagrindinėmis jo funkcijomis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ir WCDMA 900, 1700-2100, 2100 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.


Kreipties kodai

Jei norite nustatyti, kaip prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Saugumas > Kreipties kodai**.

- Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų prietaisą nuo neteisėto naudojimo. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite keisti šį kodą ir nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Norint atlikti kai kuriuos veiksmus, pvz., atkurti gamintojo parametrus, kodą nurodyti būtina neatsižvelgiant į parametrus. Kodą laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą; gali reikėti mokėti papildomai. Išsamesnės informacijos teiraukitės punkte „Nokia Care“ arba savo prietaiso pardavėjo.
- Su SIM kortele pateikiamas PIN kodas, kuris skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.

- Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikiamas PIN2 kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM kortele gali būti pateikiami PUK ir PUK2 kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate netikslių PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudimo slaptažodžio reikia, norint naudotis skambučių draudimo paslauga ir apriboti skambučius iš savo prietaiso ir į jį (tinklo paslauga).
- Jei norite matyti arba keisti naršyklės apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Saugumas > Apsaugos modulis**.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

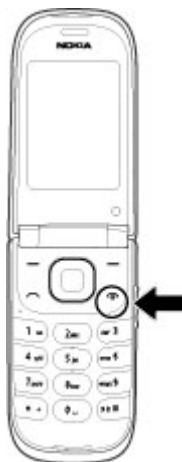

Ijungimas ir išjungimas

Palaukite nuspaud jungimo klavišą.

PIN kodo įvedimas

Jei prašoma, įveskite PIN kodą (jis matyti kaip ****).

Laiko ir datos nustatymas


Jei gautumėte užklausą, įveskite laiką ir datą.

Galite būti paraginti įsigyti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pradinis ekranas

Kai prietaisas parengtas naudoti ir neįvesta jokių ženklų, įjungtas pradinis prietaiso ekranas.

Ekranas



- 1 Korinio tinklo signalo stipris
- 2 Baterijos įkrovos būseną
- 3 Indikatoriai
- 4 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 5 Laikrodis
- 6 Data (tik tada, kai išjungtas patobulintasis pradinis ekranas)
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 Slinkties klavišo funkcija
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišų funkcijas. [Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai“ psl. 22.](#)

Patobulintasis pradinis ekranas

Naudodami patobulintąjį pradinį ekraną, galite matyti pasirinktos informacijos ir funkcijų, kuriomis galite naudotis tiesiogiai, sąrašą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ekranas > Pradinis ekranas**.

Patobulintojo pradinio ekrano įjungimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. režimas > Taip**.

Patobulintojo pradinio ekrano tvarkymas ir tinkinimas

Pasirinkite **Tvarkyti nuorodas**.

Klavišo, kuriuo įjungiamas patobulintasis pradinis ekranas, pasirinkimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas**.

Judėjimas pradiniu ekranu

Jei norite judėti sąrašu, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite **Rinktis, Žiūrėti** arba **Taisyti**. Rodyklės nurodo, kai informacijos galima gauti daugiau.

Baigimas judėti

Pasirinkite **Išj. prg..**

Spartieji klavišai

Kai įjungtas jūsų prietaiso pradinis ekranas, galite naudoti sparčiuosius klavišus.

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių sąrašo sudarymas

Spauskite skambinimo klavišą. Jei norite skambinti, slinkite prie numerio arba vardo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Saityno naršyklės atidarymas

Palaikykite nuspaudę **0**.

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę **1**.

Kitų sparčiųjų klavišų naudojimas

[Žr. „Spartieji numerių rinkimo klavišai“ psl. 29.](#)

Indikatoriai

	Yra neskaitytų pranešimų.
	Yra neišsiųstų, atšauktų ir nepavykusių išsiųstų pranešimų.
	Klaviatūra užrakinta.
	Prietaisas neskamba, kai jums skambina arba kai gaunate tekstinį pranešimą.
	Žadintuvo signalas nustatytas.
G/E	Prietaisas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
	Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
	Nutrauktas (išlaikytas) GPRS arba EGPRS.
	Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
	Yra GPS signalas .
	Nėra GPS signalo .
2	Jei turite dvi telefono linijas, naudojama antroji.
	Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.
	Skambučiai apriboti tik į uždara naudotojų grupę.
	Dabar įjungtos aplinkos trukmė ribota.



Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.
Prietaisas prijungtas prie kito prietaiso, naudojant USB kabelį.

Meniu peržiūra

Prietaisas turi daugybę funkcijų, kurios suskirstytos į įvairius meniu.

- 1 Jei norite patekti į meniu, pasirinkite **Meniu**.
- 2 Slinkties klavišu judėkite meniu ir pasirinkite parinktį (pvz., **Parametrai**).
- 3 Jei pasirinktame meniu yra kiti meniu, pasirinkite vieną iš jų (pvz., **Skambinimas**).
- 4 Pasirinkite savo prietaiso parametras.
- 5 Jei norite grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Jei norite išeiti iš meniu, pasirinkite **Išj. prg.**

Meniu rodinio keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**. Slinkties klavišu slinkite į dešinę ir pasirinkite iš galimų parinkčių.

Meniu pertvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**. Slinkite prie to meniu elemento, kurį norite perkelti ir pasirinkite **Perkelti**. Slinkite ten, kur norite perkelti meniu elementą ir pasirinkite **Gera!**. Jei norite įrašyti keitimą, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

Klavišų rakinimas

Užrakinkite klaviatūrą, kad išvengtumėte netyčinio klavišų spustelėjimo.

Klaviatūros užrakinimas

Pasirinkite **Meniu**, tada per 3,5 sek. spauskite *.

Klaviatūros atrakinimas

Pasirinkite **Atrakinti**, tada per 1,5 sek. spauskite *. Jei prašoma, įveskite užrakto kodą.

Atsiliepimas į skambutį tada, kai klaviatūra užrakinta

Spauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kitos funkcijos yra Autom. klav. apsauga ir Klaviatūros apsauga. [Žr. „Telefono parametrai“ psl. 19.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Funkcijos, kurioms nereikia SIM kortelės

Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis, pvz., užrašine, (angl. „Organiser“) ir žaidimais, galima naudotis, neįdėjus SIM kortelės. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Skrydžio aplinka

Radijo dažniams jautrioje aplinkoje, kurioje prašoma nenaudoti prietaiso, galite įjungti skrydžio aplinką ir vis tiek naudotis savo kalendorių, adresatų sąrašu ir žaidimais, kuriems nereikia interneto.

Indikatorius  rodo, kad įjungta skrydžio aplinka.

Skrydžio aplinkos įjungimas

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Aplinka ir Skrydis > Įjungti arba Nustatyti**.

Skrydžio aplinkos išjungimas

Pasirinkite bet kurią kitą aplinką.



Perspėjimas:

Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Išlaikymas ir naujiniai

„Nokia“ įvairiai padeda jums gauti kuo daugiau naudos iš savo prietaiso.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, skaitykite naudotojo vadovą, apsilankykite išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, o mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.

- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais.
- Laikydami naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujinkite savo prietaiso programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

„My Nokia“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > 'My Nokia'**.

„My Nokia“ yra nemokama paslauga, reguliariai siunčianti tekstinius pranešimus su „Nokia“ prietaiso naudojimo patarimais ir pagalbos informacija. Naudodamiesi šia paslauga, galite naršyti ir „My Nokia“ svetainę, kurioje galite rasti išsamios informacijos apie „Nokia“ prietaisus ir atsisiųsti grafikos, žaidimų ir programų.

Jei norite naudotis paslauga „My Nokia“, ji turi būti teikiama jūsų šalyje ir išlaikoma jūsų paslaugų teikėjo. Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsiregistruoti. Siunčiant užsiregistravimo ar atsisakymo pranešimus, taikomi įprasti mokesčiai. Nuostatas ir sąlygas galite rasti su jūsų prietaisu pateiktoje dokumentacijoje arba adresu www.nokia.com/mynokia.

Turinio atsisiuntimas

Galite turėti galimybę atsisiųsti naujo turinio (pvz., temų) į savo prietaisą (tinklo paslauga).



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Informacijos apie galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis ir įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Norėdami atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, reikia turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuosčio interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Programinės įrangos naujinių gavimas nuotoliniu būdu

Jūsų paslaugų teikėjas gali siųsti prietaiso programinės įrangos naujinius nuotoliniu būdu tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga). Ši parinktis gali būti ne visuose prietaisuose.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos naujinį, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neišsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos naujinį, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo užklauso pateikimas

- 1 Jei norite pateikti užklausoą dėl galimų programinės įrangos naujinių, kuriuos teikia jūsų paslaugų teikėjas, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. atnaujinimai**.
- 2 Jei norite matyti dabartinės programinės įrangos versiją ir sužinoti, ar reikia naujinio, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf.**
- 3 Jei norite atsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos naujinį, pasirinkite **Parsisiųsti telefono PĮ**. Laikykitės nurodymų.
- 4 Jei atsisiuntę naujinius nutraukėte diegimą, pasirinkite **Įdiegti PĮ naujinimą** ir pradėkite diegti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Gamyklos parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti gamykloje nustatytus prietaiso parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gmk. par.**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Tik parametrai — atkurti visus pradinio parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Viskas — atkurti visus nuostatų parametrus ir šalinti visus asmeninius duomenis, pvz., adresatus, pranešimus, daugialypės terpės failus ir įjungimo klavišus.

Prietaiso pritaikymas savo reikmėms

Nustatykite, tinkinkite ir prijunkite savo prietaisą įvairiais būdais.

Pagrindiniai parametrai

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Telefonas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kalbos parametrai — jei norite nustatyti savo prietaiso kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**, tada – kalbą. Jei norite nustatyti, kad kalba būtų parenkama pagal SIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite **Telefono kalba > Nust. automatiškai**.

Atminties būklė — matyti informaciją apie atmintinės naudojimą.

Autom. klav. apsauga — nustatyti, kad klaviatūra užsirašintų automatiškai po nustatyto laikotarpio, kai įjungtas pradinis prietaiso ekranas ir nesinaudojama nė viena funkcija.

Klaviatūros apsauga — nustatyti, kad, norint atrakinti klaviatūrą, būtų prašoma pateikti saugumo kodą.

Balso atpažinimas — konfigūruoti balso komandas arba pradėti pratinti prietaisą, kad jis atpažintų balsą.

Klaus. dėl skrydžio — nustatyti, kad, įjungus prietaisą, būtų rodoma skrydžio aplinkos užklausa. Naudojant skrydžio aplinką, radijo ryšiai neveikia.

Tel. atnaujinimai — įgalinti programinės įrangos naujinius iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Galimos parinktys gali skirtis.

Tinklo režimas — jei norite naudoti GSM (kai įmanoma) 3G tinklus, pasirinkite **Dvitinklis režimas**. Šia funkcija neįmanoma naudotis aktyvaus skambučio metu.

Operat. pasirinkimas — pasirinkti naudotiną tinklą rankiniu būdu.

Meniu paaiškinimai — nustatyti, kad prietaisas rodytų paaiškinimą iš žinyno.

Įjungimo tonas — nustatyti, kad, įjungus prietaisą, girdėtųsi signalas.

Dangt. užd. funkcija — pasirinkti prietaiso veiksmus, kai uždarytas atverčiamasis dangtelis.

SIM funkc. patvirt. — naudotis papildomomis tinklo paslaugomis iš savo SIM kortelės. Šios parinktys gali nebūti, atsižvelgiant į jūsų SIM kortelę.

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Saugumas**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PIN kodo reikalav. arba **UPIN reikalavimas** — nustatyti, kad gautumėte prietaiso užklausa įvesti PIN arba UPIN kodą kaskart, kai įjungiame prietaisą. Kai kurių kortelių kodo užklauskos funkcijos išjungti neįmanoma.

Ryšių draudimas — apriboti gaunamuosius skambučius į savo prietaisą ir siunčiamuosius skambučius iš jo (tinklo paslauga). Būtina turėti draudimo slaptažodį.

Apribotas rinkimas — Apriboti jūsų siunčiamuosius skambučius pasirinktais telefono numeriais, jei šią funkciją turi jūsų SIM kortelė. Kai įjungta apribotojo numerių rinkimo

funkcija, GPRS ryšių naudoti neįmanoma; galite tik siųsti tekstinius pranešimus GPRS ryšiu. Šiuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo numerių rinkimo sąrašą.

Uždaroji vart. grupė — nustatyti asmenų grupę, kuriai jūs galite skambinti ir kuri gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis — jei norite nustatyti, kad būtų teikiama saugumo kodo užklausa visada, kai į prietaisą įdedama SIM kortelė, pasirinkite **Telefono**.

Kreipties kodai — keisti saugumo, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

PIN2 kodo reikalav. — nustatyti, kad būtų teikiama PIN2 kodo užklausa, kai naudojamosi konkrečia prietaiso funkcija, kuri apsaugota PIN2 kodu. Kai kurių kortelių kodo užklauskos funkcijos išjungti neįmanoma. Šią funkciją turi ne visos SIM kortelės. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Naudojamas kodas — rodyti ir pasirinkti naudotiną PIN kodo rūšį.

Atpažinimo pažymos arba **Vartotojo pažymos** — matyti jūsų prietaise esančių institucijų arba naudotojo pažymų sąrašą.

Apsaugos modulis — Matyti Apsaug. modulis inf., įjungti funkciją **Modulio PIN reikal.** arba keisti modulio PIN ir parašo PIN.

Savo prietaiso tinkinimas

Pritaikykite savo prietaisą savo poreikiams, pasirinkdami toninius skambučių signalus, ekrano fono paveikslėlius ir temas. Sukurkite savo dažniausiai naudojamų funkcijų nuorodas ir prijunkite priedus.

Aplinkos

Jūsų prietaisas turi kelias aplinkas, kurias galite tinkinti.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Aplinka**.

Pasirinkite pageidaujamą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti — įjungti aplinką.

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai nustatytas aplinkos naudojimo laikotarpis baigiasi, įsijungia prieš tai naudota neterminuota aplinka.

Temos

Naudodami temas, galite tinkinti savo prietaisą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ekrano temos**.

Temos pasirinkimas

Pasirinkite **Rinktis ekrano temą > Ekrano temos**, tada – temą.

Kitų temų atsisuntimas

Pasirinkite **Temų** parsisiunt..

Toniniai signalai

Galite keisti toninius dabar įjungtos aplinkos signalus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Tonai**. Šiuos parametrus galite rasti ir meniu **Aplinka**.

Šviesos

Galite įjungti arba išjungti su įvairiomis prietaiso funkcijomis susietus šviesos efektus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Šviesos**.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ekranas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Fono paveikslėlis — į pradinį ekraną įtraukti fono paveikslėlį.

Pradinis ekranas — įjungti, tvarkyti ir tinkinti pradinį ekraną.

Prad. ekr. šrift. spalva — pasirinkti pradinio ekrano šrifto spalvą.

Naršymo klavišo pikt. — pradiniame ekrane rodyti slinkties klavišo piktogramas.

Perspėjimų inform. — rodyti įspėjimų apie praleistus skambučius ir pranešimus informaciją.

Atv. dangt. animacija — atidarius ir uždarius atverčiamąjį dangtelį, rodyti animaciją.

Pagr. meniu vaizdas — pasirinkti pagrindinio meniu išsidėstymą.

Šrifto dydis — nustatyti pranešimų, adresatų ir saityno puslapių šrifto dydį.

Operat. simbolis — rodyti dabar pasirinkto operatoriaus logotipą.

Tinklo pazonės inf. — rodyti korinio tinklo identifikatorių, jei informaciją teikia tinklas.

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos – tai puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas savo prietaiso funkcijas. Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Mano nuorodos**.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai

Jei norite keisti kairiajam arba dešiniajam pasirinkimo klavišui priskirtą funkciją, pasirinkite **Kair. pasirink. klavišas** arba **Deš. pasirink. klavišas**, tada – pageidaujamą funkciją.

Jei kairiojo pasirinkimo reikšmė yra **Svarbūs**, norėdami pridėti, pašalinti arba pertvarkyti funkcijas, pradžioje ekrane pasirinkite **Svarbūs > Funkcijos > Rinktis funkcijas** arba **Sutvarkyti**.

Kitos nuorodos

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Naršymo mygtukas — priskirti slinkties klavišui kitų funkcijų iš sąrašo, kuris nustatytas iš anksto.

Pradin. ekr. klavišas — pasirinkti slinkties klavišo veiksmą, kuriuo įjungiamas pradinis ekranas.

Numerių susiejimas su klavišais

Telefonų numerius, kuriuos norite rinkti vieno klavišo spustelėjimu, galite susieti su klavišais nuo 3 iki 9.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr.**, tada slinkite prie skaitmens klavišo.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.
- 3 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Balso komandos

Balso komandomis galite rinkti telefono numerius, paleisti programas ir įjungti aplinkas. Balso komandos priklauso nuo kalbos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Telefonas**.

Kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**, tada – kalbą.

Prietaiso pratinimas atpažinti jūsų balsą

Pasirinkite **Balso atpažinimas > Balso mokymas**.

Funkcijos balso komandos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso komandos**, savybę, tada – funkciją. Indikatorius  rodo, kad balso komanda įjungta. Jei indikatoriaus  nematyti, pasirinkite **Ištraukti**.

Įjungtos balso komandos leidimas

Pasirinkite **Atkurti**.

Balso komandų naudojimas

[Žr. „Numerių rinkimas balsu“ psl. 29.](#)

Balso komandos pervardijimas arba išjungimas

Slinkite prie funkcijos, tada pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti** arba **Atsieti**.

Visų balso komandų įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Susieti visas** arba **Atsieti visas**.

Prisijungimas

Jūsų prietaisas turi kelias funkcijas, kuriomis naudodamiesi, galite prisijungti prie kitų prietaisų, kad galėtumėte perduoti ir gauti duomenis.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija, radijo bangomis galite prijungti savo prietaisą prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, kuris yra toliau kaip 10 metrų (32 pėdas) nuo jūsų prietaiso.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: SIM prieigos, objektų spustelėjimo, failų persiuntimo, ausinių, laisvų rankų įrangos, bendrosios prieigos, nuosekliojo prievado, bendrojo pasiekimo objektams, perjungiamojo tinklo, prietaiso ID, prieigos prie telefonų knygų, paslaugų paieškos programos, papildomo garso platinimo, nuotolinio garso (vaizdo) valdymo ir bendrojo garso (vaizdo) platinimo. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

- 1 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 2 Jei norite įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**. Indikatorius  rodo, kad „Bluetooth“ ryšys veikia.
- 3 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – priedą.
- 4 Jei norite poruoti savo prietaisą su bet koku netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**
- 5 Slinkite prie rasto prietaiso, tada pasirinkite **Įtraukti**.
- 6 Su kito prietaiso naudotoju susitarkite naudoti tą patį kodą (iki 16 ženklų) ir įveskite savo prietaise. Norėdami užmegzti ryšį, paraginti, įveskite slaptažodį kitame prietaise.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų

šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Naudodami „Bluetooth“ technologiją, galite prijungti suderinamą kompiuterį prie interneto, nenaudodami programinės įrangos rinkinio „PC Suite“. Jūsų prietaisas turi turėti prisijungimo prie interneto funkciją (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija.

- 1 Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas gali prisijungti prie interneto.
- 2 Suporuokite savo prietaisą su kompiuteriu, naudodami „Bluetooth“ ryšį. Jūsų prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

USB duomenų kabelis

Jei norite persiųsti duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, kuris atitinka standartą „PictBridge“, galite naudoti USB duomenų kabelį.

USB režimo pasirinkimas

Jei norite veiklinti prietaisą, kad galėtumėte juo siųsti duomenis arba spausdinti atvaizdus, prijunkite USB duomenų kabelį, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

PC Suite — naudoti programinės įrangos rinkinį „Nokia PC Suite“ kompiuteriu.

Spausd. ir GV įrašai — naudoti savo prietaisą su spausdintuvu, kuris suderinamas su standartu „PictBridge“, arba su suderinamu kompiuteriu.

Duomenų perkėlimas — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra „Nokia“ programinės įrangos, ir naudoti savo prietaisą kaip duomenų laikmeną.

USB režimo keitimas

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis**, tada – pageidaujamą USB režimą.

USB prietaiso prijungimas

Prie savo prietaiso galite prijungti USB laikmeną (pvz., atminties raktą) ir naršyti failų sistemą bei persiųsti failus.

- 1 Prijunkite suderinamą adapterio kabelį prie savo prietaiso USB jungties.
- 2 Prijunkite USB laikmeną prie adapterio kabelio.
- 3 Pasirinkite **Menu > Galerija**, tada – USB prietaisą.

Ne visos USB laikmenos yra suderinamos, atsisžvelgiant į jų energijos sąnaudas.

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų kūrimas

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg. > Sinchronizacija**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į kitą prietaisą (ir atvirkščiai), naudojant „Bluetooth“ technologiją.

Kurti atsarg. kop. — kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. — pasirinkti saugomą atsarginės kopijos failą ir atkurti duomenis prietaise. Jei norite matyti informaciją apie pasirinktą atsarginės kopijos failą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į kitą prietaisą, kompiuterį arba tinklą, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, įgalinanti mobiliaisiais prietaisais siųsti ir gauti duomenis tinkle, kuris pagrįstas interneto protokolu (IP).

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Pagal poreikį — užmegzti paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Uždarius programą, ryšys baigiamas.

Nuolat įjungtas — įjungus telefoną, automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Savo prietaisą galite naudoti kaip modemą ir prijungti jį prie suderinamo kompiuterio. Išsamesnės informacijos ieškokite programinės įrangos rinkinio „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

Tinklo teikėjo paslaugos

Jūsų tinklo teikėjas teikia keletą papildomų paslaugų, kuriomis galite naudotis. Kai kurios iš šių paslaugų gali būti mokamos.

Operatoriaus meniu

Atidarykite savo tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo operatoriaus.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

Padėties žurnalas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Gaunamosios padėties užklausos priėmimas arba atmetimas

Pasirinkite **Patvirtinti** arba **Atmesti**.

Paskiausių padėties užklausų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Pad. nustatymas tada – Padėt. užkl. žurnalas**.

Nepastebėjus užklausos, prietaisas ją automatiškai priima arba atmeta, atsižvelgiant į jūsų susitarimą su savo paslaugų teikėju.

Informaciniai ir SIM pranešimai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Informacinių pranešimų peržiūra

Pasirinkite **Daugiau > Naujienos**. Iš savo paslaugų teikėjo galite gauti pranešimų įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

SIM pranešimų peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > SIM pranešimai**. SIM pranešimai – tai specialūs tekstiniai pranešimai, kurie įrašomi į jūsų SIM kortelę. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM į prietaiso atmintinę, bet ne atvirkščiai.

Sąrankos parametrai

Galite konfigūruoti kai kurioms paslaugoms būtinus savo prietaiso parametrus. Šiuos parametrus galite gauti kaip sąrankos pranešimą iš savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.

Pasirinkite **Sąranka**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąrank. par. — matyti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Ij.numat. programose — Įgalinti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — matyti įrašytus prieigos taškus.

Įtaisų valdyk. param. — įjungti arba išjungti prietaiso programinės įrangos naujinių gavimo funkciją. Šią funkciją turi ne visi prietaisai.

Asmen. parametrai — įtraukti rankiniu būdu įvairių paslaugų asmeninių paskyrų ir jas įjungti arba šalinti. Jei norite įtraukti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba

Funkcijos > Naujas rinkinys. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamus parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Palaikykite ryšį

Sužinokite, kaip skambinti, rašyti tekstą, siųsti pranešimus ir naudotis savo prietaiso el. pašto funkcija.

Skambinimas

Naudojimasis balso skambučių funkcija

Numerių rinkimas rankiniu būdu

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir spauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate į užsienį, du kartus spauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio kreipties kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Numerių perrinkimas

Jei norite matyti rinktų numerių sąrašą, pradiniam ekrane spauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir spauskite skambinimo klavišą.

Skambinimas adresatui

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga** tada – **Vardai**. Pasirinkite adresatą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Balso skambučių valdymas

Jei norite valdyti skambučius atverčiamuoju dangteliu, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Atsil. atidarius dangt.**

Atsiliepiamas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą arba atidarykite atverčiamąjį dangtelį.

Ryšio baigimas

Spauskite baigimo klavišą arba uždarykite atverčiamąjį dangtelį.

Toninio skambučių signalo garso išjungimas

Pasirinkite **Tyliai**.

Kai atverčiamasis dangtelis uždarytas, spauskite garsio klavišą.

Gaunamojo skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Kai atverčiamasis dangtelis uždarytas, palaikykite nuspaudę garsio klavišą.

Garsio reguliavimas skambučio metu

Naudokite garsio klavišus.

Naudojimasis vaizdo skambučių funkcija

Vaizdo skambučių metu vaizdo įrašas, kuris filmuojamas priekine jūsų prietaiso vaizdo kamera, rodomas kitam vaizdo skambučio dalyviui. Norint naudotis vaizdo skambučių paslauga, būtina turėti USIM kortelę ir prisijungti prie WCDMA tinklo. Dėl informacijos apie galimybę naudoti ir užsisakyti vaizdo skambučių paslaugas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Naudodamosi vaizdo skambučių funkcija, dvi šalys gali skambinti į suderinamą prietaisą arba ISDN klientą. Vaizdo skambučių funkcija neįmanoma naudoti vykstant kitam balso, vaizdo arba duomenų skambučiui.

- 1 Norėdami pradėti vaizdo skambutį, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
- 2 Palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo ryšys**.
Kol bus pradėtas vaizdo skambutis, gali praeiti šiek tiek laiko. Jei nepavyko prisikambinti, jūsų klausiama, ar bandyti balso skambutį ar siųsti pranešimą.
- 3 Jei norite baigti skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Spartieji numerių rinkimo klavišai

Telefono numerius galite susieti su skaitmenų 3–9 klavišais.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr.**, tada slinkite prie skaitmens klavišo.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.
- 3 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.
- 4 Jei norite įgalinti numerių rinkimo vienu klavišu funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Sparčiojo numerių rinkimo klavišo naudojimas

Spauskite skaitmens klavišą, tada – skambinimo klavišą.

Naudojimasis numerių rinkimo vienu klavišu funkcija

Palaikykite nuspaudę skaitmens klavišą.

Numerių rinkimas balsu

Telefono numerį rinkite ištardami „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą.

Balso komandos priklauso nuo kalbos, todėl, prieš naudodamiesi numerių rinkimo balsu funkcija, pasirinkite **Meniu > Parametrai, Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba**, tada – savo kalbą.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite po tono**.
- 2 Išstarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažintas, matyti atitikmenys. Girdėti pirmojo sąrašė esančio atitikmens balso komanda. Jei ši komanda netiksli, slinkite prie kito įrašo.

Parinktys skambučio metu

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės skambučių metu, yra tinklo paslaugos. Dėl galimybės naudotis kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Funkcijų įjungimas skambučio metu

Pasirinkite Funkcijas.

Kai kurios tinklo parinktys yra **Užlaikyti, Naujas ryšys, Įtraukti į konferenc., Baigti visus ryšius** ir toliau išvardytosios.

Siųsti DTMF — siųsti toninių signalų seką.

Sukeisti skambučius — perjungti iš aktyviojo į išlaikytąjį skambutį (ir atvirkščiai).

Perjungti kitam — sujungti išlaikytąjį ir aktyvųjį skambučius, ir atsijungti.

Konferencija — naudotis konferencinių skambučių funkcija.

Kalbėti asmeniškai — konferencinio skambučio metu pradėti asmeninį pokalbį.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę **1**.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. Nr.**

Vaizdo pranešimai

Vaizdo pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo vaizdo pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę 2.

Savo vaizdo pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** tada – **Daugiau** > **Vaizdo praneš.** > **Vaizdo pašto dėž. Nr..**

Skambučių žurnalas

Jei norite matyti išsamią informaciją apie savo skambučius, pranešimus, duomenis ir sinchronizavimą, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**, tada – pageidaujama elementą.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Skambučių parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai, Skambinimas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ryš. peradresavimas — Peradresuoti gaunamuosius skambučius (tinklo paslauga). Kai įjungtos kai kurios skambučių draudimo funkcijos, gali būti neįmanoma peradresuoti skambučių.

Ats. bet kuriuo klav. — Atsiliiepti į gaunamąjį skambutį bet kurio klavišo, išskyrus jungimo, kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo ir baigimo klavišų, spustelėjimu.

Autom. perrinkimas — Nepavykus prisiskambinti, prietaisas automatiškai perrenka numerį. Prietaisas bando skambinti tuo pačiu numeriu 10 kartų.

Perrink. vaizd.->bals. — Prietaisas automatiškai pradeda balso skambutį tuo numeriu, kuriuo nepavyko pradėti vaizdo skambučio.

Balso raiškinimas — Gerinti kalbos aiškumą, ypač triukšmingoje aplinkoje.

Greitasis rinkimas — Rinkti vardus ir telefono numerius, susietus su skaitmenų (2–9) klavišais, palaikant nuspaudus atitinkamą skaitmens klavišą.

Ryšio laukimas — Skambučio metu tinklas įspėja apie gaunamuosius skambučius (tinklo paslauga).

Ryšio laikmatis — Rodyti vykstančio skambučio trukmę.

Ryšio suvestinė — Po kiekvieno skambučio trumpai rodyti apytikslių jo trukmę.

Siųsti mano numerį — Rodyti jūsų telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite naudoti su jūsų paslaugos teikėju sutartą parametą, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Ryšį iš šio tel. linija — Jei su jūsų SIM kortele įmanoma naudoti keletą telefono linijų (tinklo paslauga), pasirinkite liniją, naudotina skambinti.

Atsil. atidarius dangt. — Atsiliiepti į skambutį arba jį baigti, atidarant arba uždarant atverčiamąjį dangtelį.

Tekstas ir pranešimai

Rašykite tekstus, kurkite pranešimus ir užrašus.

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimai

Jei norite įvesti tekstą, pvz., rašydami pranešimus, galite naudoti įprastinę \ arba nuspėjamojo \ teksto įvestį.

Indikatoriai Abc, abc ir ABC žymi ženklų lygius, o 123 – skaitmenų režimą.

Perjungimas iš vieno teksto įvesties režimo į kitą

Palaikykite pasirinkę **Funkcijos**. Nuspėjamo teksto įvesties funkciją turi ne visos kalbos.

Perjungimas iš vieno ženklų lygio į kitą

Spauskite #.

Perjungimas iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai)

Palaikykite nuspaudę #.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Rašomoji kalba**.

Įprastinė teksto įvestis

Žodžių rašymas

Spauskite skaitmens 2–9 klavišą pakartotinai tol, kol pamatysite pageidaujamą ženklą. Galimi ženklai priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Jei kita įvestina raidė yra ant to paties klavišo, kaip ir dabartinė, palaukite, kol atsiras žymeklis, tada įveskite raidę.

Įprastinių skyrybos ženklų įvedimas

Pakartotinai spauskite 1.

Specialiųjų ženklų įvedimas

Spauskite žvaigždutę (*), tada pasirinkite ženklą iš sąrašo.

Tarpo įterpimas

Spauskite 0.

Nuspėjamojo teksto įvestis

Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta prietaise esančiu žodynu, į kurį galite įtraukti naujų žodžių.

Žodžių rašymas

Spauskite 2–9 skaitmenų klavišus. Vienai raidei įvesti spauskite kiekvieną klavišą tik vieną kartą.

Žodžio patvirtinimas

Slinkite į dešinę arba spauskite **0**, tada – įterpkite tarpą.

Pageidaujamo žodžio pasirinkimas

Jei pasiūlytas žodis yra ne tas, kurį norėjote įvesti, kelis kartus spauskite žvaigždutę (*), tada pasirinkite pageidaujamą žodį iš sąrašo.

Žodžių įtraukimas į žodyną

Jei po žodžio rodomas klaustukas (?), vadinasi, žodyne nėra žodžio, kurį ketinate rašyti. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Įveskite žodį, naudodami įprastinę teksto įvestį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Sudėtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį, tada slinkite į dešinę, kad ją patvirtintumėte. Parašykite kitą žodžio dalį, tada vėl patvirtinkite.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pvz., nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų prietaisas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Ekrane rodomas bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimą, jūsų prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatomas jūsų SIM kortele.

Pranešimų centro numerio nustatymas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Daugiau > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centras**.
- 2 Įveskite paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą ir numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiuose pranešimuose gali būti teksto, paveikslėlių ir garso arba vaizdo įrašų.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimų kūrimas

1 Pasirinkite **Menu > Pranešimai** tada – **Naujas praneš..**

2 Rašykite pranešimą.

Jei norite įterpti specialųjį ženklą arba šypsniuką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Jei prie pranešimo norite pridėti objektą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**. Pranešimo rūšis automatiškai pasikeičia į daugiaformatį pranešimą.

3 Jei norite pridėti gavėjus, pasirinkite **Siųsti**, tada – gavėją.

Jei norite įvesti telefono numerį arba el. pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite **Nr. arba el. adresą**. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **El. laiškai**, tada įveskite el. pašto adresą.

4 Pasirinkite **Siųsti**.

Daugiaformačius pranešimus žymi piktograma ekrano viršuje.

Paslaugų teikėjai gali taikyti skirtingus įvairių rūšių pranešimų mokesčius. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pranešimų skaitymas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Gauto pranešimo skaitymas

Pasirinkite **Žiūrėti**.

Atsakymas į pranešimą

Pasirinkite **Atsakyti**.

Kelių gautų pranešimų skaitymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai, Gautieji**, tada – pageidaujamą pranešimą.

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas

Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, prietaisas bando siųsti pranešimą iš naujo kelis kartus. Jei ir šie bandymai nepavyksta, išsiųstų elementų aplanke pažymėta, kad pranešimo išsiųsti nepavyko.

Gautus pranešimus prietaisas išsaugo kataloge „Gautieji“.

„Flash“ pranešimai

„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Skub. pranešimas**.
- 2 Rašykite pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus, naudodamiesi MMS paslauga.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą diktofonu, pasirinkite .
- 3 Jei norite baigti įrašymą diktofonu, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Daugiau > Pran. parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai — Nustatykite pranešimų šrifto dydį ir suaktyvinkite grafines šypsenėles ir siuntimo ataskaitas.

Tekstiniai pranešimai — Nustatykite tekstinių pranešimų ir SMS el. pašto pranešimų centrus.

MMS pranešimai — Leiskite siuntimo ataskaitas ir daugiaformačių pranešimų bei reklamų gavimą ir pasirinkite kitas daugiaformačių pranešimų nuostatas.

El. laiškai — Leiskite gauti el. pašta ir nustatykite kitas su el. paštu susijusias nuostatas.

Paslaugų pranešimai — Įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti paslaugų pranešimų nuostatas.

El. paštas ir momentinių pranešimų mainai

Sukonfigūruokite savo prietaisą, kad galėtumėte siųsti ir gauti el. laiškus iš savo el. pašto paskyros arba kalbėtis savo momentinių pranešimų mainų (MP) bendruomenėje.

Atsižvelgiant į jūsų šalį, jūsų prietaisas gali būti suderinamas su pranešimų mainų paslauga „Nokia Messaging Service“ (NMS) arba klasikiniu el. paštu „Nokia Mail“ ir momentinių pranešimų mainų paslauga „Nokia IM“. Jei norite matyti, kuri pranešimų mainų sistema naudojama, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**.



Jei ekrano viršuje atsiranda indikatorius , naudojama pranešimų mainų paslauga „Nokia Messaging Service“. Išsamesnė informacija pateikta [„Paslaugos „Nokia Messaging“ momentinių pranešimų mainai“](#) (p. 38) ir [„Paslauga „Nokia Messaging Mail““](#) (p. 36).

Arba skaitykite informaciją, kuri pateikta [„Nokia“ momentinių pranešimų mainai“](#) (p. 41) ir [„Nokia“ el. paštas“](#) (p. 39).

Paslauga „Nokia Messaging Mail“

Naudokitės įvairių teikėjų savo el. pašto paskyromis mobiliuoju prietaisu ir skaitykite, rašykite bei siųskite el. laiškus.

Norint naudoti el. pašta, būtina turėti el. pašto paskyrą. Jei dar neturite el. pašto paskyros, sukurkite ją paslaugos „Ovi“ svetainėje. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į el. pašto paslaugos teikėją.

El. pašto sąranka

Galite įsiregistruoti į esamą el. pašto paskyrą arba konfigūruoti naują „Ovi“ el. pašto paskyrą.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**.

Įsiregistravimas į savo el. pašto paskyrą

- 1 Pasirinkite savo paslaugų teikėją.
- 2 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
- 3 Jei norite įjungti slaptažodžio užklausa, kuri pateikiama, kai bandote naudotis savo el. pašto paskyra, pasirinkite **Prisiminti slaptažodį**.
- 4 Pasirinkite **Įregistr.**

Jei norite įsiregistruoti į dar vieną el. pašto paskyrą, pasirinkite **Ištraukti paskyrą**.

„Ovi“ el. pašto sąranka

Jei dar neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, į kurią įtraukta „Ovi“ el. pašto paslauga.

- 1 Pasirinkite **Įsigyti prgr. „Ovi“ paštas**.
- 2 Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Sukūrę savo „Nokia“ paskyrą, galite įsiregistruoti į „Ovi“ el. pašto paslaugą ir pradėti siųsti ir gauti el. laiškus. Paskyrą galite naudoti ir norėdami prisijungti prie kitų „Ovi“ paslaugų, pvz., momentinių pranešimų mainų. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.ovi.com.

El. laiškų skaitymas, kūrimas ir siuntimas

Pasirinkite **Menu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**, tada – el. pašto paskyrą.

El. laiško skaitymas ir atsakymas į jį

- 1 Pasirinkite el. laišką, tada – **Atidaryti**.
- 2 Jei norite matyti visą el. laišką, naudokite slinkties klavišą.
- 3 Jei norite atsakyti į el. laišką arba jį persiųsti, pasirinkite **Funkcijos**.

Priedų peržiūra ir įrašymas

El. laiškus su priedais, pvz., paveikslėliais, žymi sąvaržėlės piktograma. Kai kurie priedai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu ir jų neįmanoma peržiūrėti.

- 1 Išskleiskite priedų sąrašą.
- 2 Pasirinkite priedą, tada – **Peržiūrėti**.
- 3 Jei norite įrašyti priedą į savo prietaisą, pasirinkite **Išsaugoti**.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Sukurti**.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą, temą ir savo pranešimą.
- 3 Jei norite pridėti prie el. laiško failą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti failą**.
- 4 Jei norite fotografuoti atvaizdą, kad galėtumėte jį pridėti prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos > Prid. naują atvaizdą**.
- 5 Jei norite siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. pašto programos uždarymas

Pasirinkite **Išsiregistruoti**.

Prieiga prie momentinių pranešimų iš savo el. pašto paskyros

Kai kurie paslaugų teikėjai gali būti įgalinę naudotis savo momentinių pranešimų mainų paskyra tiesiai iš savo pašto dėžutės.

Jei, rašydami el. laišką, norite įsiregistruoti į savo paslaugų teikėjo momentinių pranešimų mainų paslaugą, pasirinkite **Funkcijos**, tada – savo MP paslaugą.

Paslaugos „Nokia Messaging“ momentinių pranešimų mainai

Naudodamiesi momentinių pranešimų mainų (MP) paslauga, savo prietaisu galite dalyvauti pokalbiuose su interneto naudotojais.

Jau esama paskyra galite naudotis MP bendruomene, kuri suderinama su jūsų prietaisu.

Jei esate neprisiregistravę prie MP paslaugos, galite sukurti suderinamos paslaugos MP paskyrą, naudodami kompiuterį arba savo prietaisą. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į MP paslaugos teikėją.

Momentinių pranešimų mainų paslaugos

Įsiregistravimas į esamą MP paskyrą

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Moment. praneš..**
- 2 Pasirinkite MP paslaugą.
- 3 Įveskite savo paskyros ID ir slaptažodį.
- 4 Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

Naujos „Nokia“ paskyros kūrimas

Jei norite kurti „Nokia“ paskyrą, į kurią įtrauktos el. pašto ir MP paslaugos, naudodami kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.ovi.com. Jei norite kurti paskyrą, naudodami savo prietaisą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**.
- 2 Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

Naudojimasis keliomis MP paslaugomis vienu metu

- 1 Jei norite grįžti į pagrindinį MP rodinį, iš bet kurios MP paslaugos pasirinkite **Pradinis**.
- 2 Pasirinkite MP paslaugą, tada įsiregistruokite.
- 3 Jei norite perjungti iš vienos MP paslaugos į kitą, adresatų sąrašo rodyne slinkite į kairę arba į dešinę.

Pranešimų mainai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Moment. praneš..**

MP siuntimas

- 1 Pasirinkite MP paslaugą.
- 2 Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.
Kiekvienas pokalbis yra vienoje iš pokalbių rodinio kortelių.
- 3 Įveskite savo tekstą į ekrano apačioje esantį teksto lauką.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimų gavimas

Gavus naują dabartinio pokalbio pranešimą, pranešimas matyti pokalbių praeities pabaigoje. Gavus naują kito pokalbio pranešimą, mirksis atitinkamo pokalbio kortelė. Jei norite perjungti iš vieno pokalbio į kitą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Slinkite prie pokalbių kortelių.
- 2 Slinkite į kairę arba į dešinę, kad atidarytumėte pokalbį.

Ispėjimas apie gautą naują pranešimą iš kitos bendruomenės matyti viršutiniame arba apatiniame kampe.

Slinkite aukšty, tada pasirinkite **Perjungti** arba **Rinktis**.

Informavimo parametrai

Apie naujus pranešimus esate informuojami net tada, kai nenaudojate programos. Jei norite keisti informavimo parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pagrindiniame MP rodinyje pasirinkite **Funkcijos > MP parametrai**.
- 2 Pasirinkite informavimo rūšį, tada – **Irašyti**.

Išėjimas iš MP programos

Išėję iš momentinių pranešimų (MP) mainų programos, jūs liekate įregistruoti į MP paslaugas. Atsižvelgiant į jūsų paslaugos užsakymą, jūsų seansai išlieka aktyvūs tam tikrą laikotarpį. Kai MP programa veikia fone, galite atidaryti kitas programas ir vėl pradėti naudotis MP, neįsiregistruodami iš naujo.

MP lango uždarymas

Eikite į pagrindinį MP rodinį, tada pasirinkite **Uždaryti**.

Išsiregistravimas iš MP paslaugos

Pasirinkite **Funkcijos > Išsiregistruoti**.

Uždaromi visi pokalbiai.

„Nokia“ el. paštas

Naudokite savo el. pašto paskyrą savo prietaisu ir skaitykite, rašykite arba siųskite el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS pašto funkcijos.

Norint naudotis el. pašto paslauga, būtina įsigyti el. pašto paskyrą iš el. pašto paslaugos teikėjo. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šia funkcija ir gauti tikslius parametrus, kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

El. pašto sąrankos vediklis

El. pašto sąrankos vediklis atsidaro automatiškai, jei prietaise nenustatyti el. pašto parametrai. Jei norite atidaryti sąrankos vediklį arba įtraukti papildomą el. pašto

paskyrą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai**, tada – esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkite **Funkcijos > Nauja pašto dėžutė**. Naują nemokamą el. pašto paskyrą galite kurti ir naudodamiesi paslauga „Ovi“. Laikykites nurodymų.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laiškus galite rašyti dar neprisijungę prie el. pašto paslaugos.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** tada – **Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą, temą ir el. pašto pranešimą. Jei norite pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**.
- 3 Jei nustatyta daugiau nei viena paskyra, pasirinkite paskyrą, iš kurios siųsti el. laišką.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

El. laiškų skaitymas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

El. laiškų antraščių atsisuntimas

Pasirinkite savo el. pašto paskyrą.

El. laiško ir jo priedo atsisuntimas

Pasirinkite el. laišką, tada – **Atidaryti** arba **Priimti**.

Atsakymas į laišką arba jo persiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti** arba **Persiųsti**.

Atsijungimas nuo savo el. pašto paskyros

Pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Ryšys su el. pašto paslauga baigiamas po tam tikros neveiklumo trukmės.

Įspėjimai apie naujus el. laiškus

Jūsų prietaisas gali automatiškai tikrinti jūsų el. pašto paskyrą nustatytais laiko intervalais ir įspėti apie naujus el. laiškus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** tada – **Daugiau**.

- 1 Pasirinkite **Pran. parametrai > El. pašto param.** > **Tvarkyti pašto dėž.**
- 2 Pasirinkite savo el. pašto paskyrą, **Parsis. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. intervalas — nustatyti, kas kiek laiko jūsų prietaisas turėtų tikrinti, ar yra naujų jūsų el. pašto paskyros laiškų.

Autom. priėmimas — priimti naujus el. laiškus iš jūsų el. pašto paskyros automatiškai.

- 3 Jei norite įgalinti įspėjimus apie naujus el. laiškus, pasirinkite **Pran. parametrai** > **El. pašto param.** > **Persp. dėl nauj. laišk.**

„Nokia“ momentinių pranešimų mainai

Naudodamiesi momentinių pranešimų mainų (MP) tinklo paslauga, galite siųsti trumpus tekstinius pranešimus interneto naudotojams. Norint naudotis MP paslauga, būtina ją užsisakyti ir prie jos prisiregistruoti. Dėl informacijos apie galimybę naudotis šia paslauga, įkainių ir nurodymų kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Meniu gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų MP paslaugos teikėją.

Jei norite prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Moment. praneš.**, tada laikykitės nurodymų.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Atvaizdų fotografavimas

Vaizdo kameros įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Vaizdo kamera** arba, jei įjungtas filmavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Mastelio keitimas

Veikiant fotografavimo režimui, slinkite aukštyn arba žemyn arba naudokite garsio klavišus.

Atvaizdų fotografavimas

pasirinkite **Fotogr.**

Atvaizdai įrašomi į programą Galerija.

Vaizdo kameros blykstės įjungimas

Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų blykstę automatiškai, kai prastos apšvietimo sąlygos, pasirinkite **Funkcijos** > **Blykstė** > **Automatinė**. Jei norite nustatyti, kad prietaisas blykstę naudotų visada, pasirinkite **Įjungti blykstę**.

Kai naudojatės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Atvaizdų rodymas nufotografavus

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Nuotr. perž. trukmė**, tada – peržiūros trukmę.

Atvaizdo peržiūros baigimas rankiniu būdu

Pasirinkite **Atgal**.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 1536 x 2048 tašk raiškos vaizdus.

Filmavimas

Filmavimo režimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos**, tada – **Vaizdo kamera**; jei įjungtas fotografavimo režimas, slinkite į kairę arba į dešinę.

Pradėjimas filmuoti

Pasirinkite **Filmuoti**.

Filmavimo pristabdymas ir tęsimas

Pasirinkite **Pertrauka** arba **Tęsti**.

Baigimas filmuoti

Pasirinkite **Stabdyti**.

Vaizdo įrašai įrašomi į programą Galerija.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kamera**.

Veikiant fotografavimo arba filmavimo režimui, pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Kameros laikmatis — naudoti laikmatį.

Efektai — taikyti nufotografuotam atvaizdui įvairius efektus (pvz., pilkuosius tonus ir tikrovės neatitinkančias spalvas).

Baltos sp. balansas — pritaikyti vaizdo kamerą naudoti dabartinėmis apšvietimo sąlygomis.

Gulsčiasis formatas arba **Stačiasis formatas** — pasirinkti vaizdo kameros orientaciją.

Parametrai — keisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus ir pasirinkti, kur įrašyti atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Galerija

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, temas, grafiką, toninius signalus, įrašus ir gautus failus. Šie failai saugomi prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje ir juos galima rūšiuoti į aplankus.

Nuotraukos

Programa „Nuotraukos“ galite peržiūrėti atvaizdus ir leisti vaizdo įrašus.

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija** > **Nuotraukos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Mano nuotraukos — matyti atvaizdus miniatiūrų tinkleliu. Atvaizdus galite rikiuoti pagal datą, pavadinimą arba dydį.

Laiko skalė — peržiūrėti atvaizdus jų fotografavimo tvarka.

Mano albumai — rūšiuoti atvaizdus į albumus. Albumus galite kurti, pervardyti ir šalinti. Pašalinus albumą, jame esantys atvaizdai iš atmintinės nepašalinami.

Atvaizdo sukimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Gulsčiasis režimas** arba **Statusis režimas**.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

Skaidrių demonstracijai naudojami šiuo metu pasirinkto aplanko arba albumo atvaizdai.

- 1 Pasirinkite **Mano nuotraukos**, **Laiko skalė** arba **Mano albumai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Skaidrių demonstr.**
- 3 Pasirinkite **Demonstr. skaidres**.

Atvaizdų redagavimas

Pvz., galite sukti, apversti, apkarpyti atvaizdus ir keisti jų ryškumą, kontrastą ir spalvas.

- 1 Pasirinkite atvaizdą, esantį rodinyje **Mano nuotraukos**, **Laiko skalė** arba **Mano albumai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Redag. nuotrauką**.
- 3 Pasirinkite redagavimo parinktį, tada, norėdami keisti parametrus arba reikšmes, naudokite slinkties klavišą.

Muzika ir vaizdo įrašai

Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kuria galite leisti dainas ir vaizdo įrašus. Muzikos ir vaizdo įrašai, kurie saugomi prietaiso atmintinės arba atminties kortelės muzikos aplanke, automatiškai įtraukiami į videoteką arba fonoteką.

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**, tada – **Muzika ir vaizdai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo įrašai — sudaryti esamų vaizdo įrašų sąrašą.

Visos dainos — sudaryti visų esamų dainų sąrašą. Dainas galite rikiuoti, pvz., pagal atlikėją, albumą arba žanrą.

Aplankų ir failų tvarkymas

Jei norite tvarkyti programoje **Galerija** esančius aplankus ir failus, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Aplankų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Visas turinys**.

Aplanke esančių failų sąrašo peržiūra

Pasirinkite aplanką, tada – **Atidaryti**.

Atminties kortelės aplankų peržiūra, perkelianč failą

Slinkite prie atminties kortelės, tada – į dešinę.

Atvaizdų spausdinimas

Savo prietaisu galite naudotis paslauga „Nokia XpressPrint“ ir spausdinti atvaizdus JPEG failų formatu.

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo, naudodami USB duomenų kabelį, arba „Bluetooth“ ryšiu, jei spausdintuvas turi „Bluetooth“ ryšio funkciją.
- 2 Pasirinkite atvaizdą iš programos Galerija, tada – **Funkcijos > Spausdinti**.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų bendrinimas internete

Bendrinkite savo atvaizdus ir vaizdo įrašus, naudodamiesi suderinamomis bendrinimo internetu paslaugomis žiniatinklyje.

Norint naudotis bendrinimo internete funkcija, būtina užsisakyti interneto bendrinimo internetu paslaugą (tinklo paslauga).

- 1 Pasirinkite **Meniu > Galerija > Nuotraukos**, tada – failą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Siųsti į internetą**.
- 3 Pasirinkite bendrinimo internetu paslaugą, tada laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Jei norite, galite pažymėti kelis atvaizdus arba vaizdo įrašus ir įkelti juos kartu į bendrinimo internetu paslaugą.

Įkeltą turinį galite peržiūrėti savo prietaisu bendrinimo internetu paslaugos interneto puslapiuose.

Išsamesnė informacija apie bendrinimo internetu funkciją ir suderinamus paslaugų teikėjus pateikta „Nokia“ gaminio išlaikymo puslapiuose arba jūsų vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Atminties kortelė

Naudodami atminties kortelę, galite saugoti savo daugiaformačius failus, pvz., vaizdo įrašus, dainas, garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų mainų duomenis.

Pasirinkite **Meniu > Galerija > Visas turinys > Atminties kortelė**.

Kai kuriuos programoje Galerija esančius aplankus, kuriuose yra jūsų prietaisu naudojamo turinio (pvz., Ekrano temos), galite įrašyti į atminties kortelę.

Jei jūsų atminties kortelė nesuformatuota iš anksto, ją būtina formatuoti. Formatuojant atminties kortelę, joje esantys duomenys pašalinami visam laikui.

Atminties kortelės formatavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Format. atm. kortelę > Taip**. Baigę formatuoti, įveskite atminties kortelės pavadinimą.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Nustat. slaptažodį**. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise, todėl jį reikia įvesti tik tada, kai bandote naudoti atminties kortelę kitu prietaisu.

Atminties kortelės slaptažodžio šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. funkcijos > Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie užimtą atmintinę peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Matyti, kiek atmintinės vietos užima įvairios duomenų grupės ir kiek atmintinėje yra laisvos vietos naujai programinei įrangai įdiegti.

Pramogos

Muzikos klausymasis

Klausykitės muzikos, naudodami muzikos leistuvę arba radijo programą, ir įrašykite garsus arba balsą diktofonu. Atsisųskite muzikos iš interneto arba persiųskite iš kompiuterio.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Medijos leistuvė

Jei norite atidaryti medijos leistuvę, pasirinkite **Menu > Programos > GV grotuvas**.

Muzikos meniu

Naudokitės savo muzikos ir vaizdo įrašų failais, kurie saugomi prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje, atsisųskite muzikos arba vaizdo įrašų iš žiniatinklio arba peržiūrėkite srautines vaizdo įrašų transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Menu > Programos > GV grotuvas**.

Daugialypės terpės failų leidimas

Pasirinkite failą iš esamų aplankų, tada – **Atkurti**.

Failų atsiuntimas iš žiniatinklio

Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai**, tada – atsiuntimo puslapį.

Fonotekos naujinimas, įtraukus failų

Pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį**, tada įveskite grojaraščio pavadinimą.
- 2 Įtraukite muzikos arba vaizdo įrašų iš rodomų sąrašų.
- 3 Jei norite įrašyti grojaraštį, pasirinkite **Atlikta**.

Srautinių transliacijų paslaugos sąranka

Srautinių transliacijų parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo kaip sąrankos pranešimą. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Sraut. transl. param. > Sąranka**.
- 2 Norėdami naudotis srautinių transliacijų funkcija, pasirinkite paslaugų teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.
- 3 Pasirinkite **Paskyra**, tada – srautinių transliacijų paslaugos paskyrą iš aktyvių sąrankos parametrų.

Dainų leidimas

Medijos leistuvės valdymas

Naudokite slinkties klavišą pagal virtualiuosius klavišus, kurie yra ekrane.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Pradėjimas leisti

Pasirinkite ►.

Leidimo pristabdymas

Pasirinkite II.

Perėjimas prie kitos dainos

Pasirinkite ►►.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Du kartus pasirinkite ◀◀.

Leidžiamos dainos persukimas

Palaikykite pasirinkę .

Leidžiamos dainos atsukimas

Palaikykite pasirinkę .

Perjungimas į muzikos meniu

Pasirinkite .

Perjungimas į dabartinį grojaraštį

Pasirinkite .

Medijos leistuvės palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Medijos leistuvės darbo baigimas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Medijos leistuvės išvaizdos keitimas

Jūsų prietaisas turi keletą temų, kuriomis galite keisti medijos leistuvės išvaizdą.

Pasirinkite **Menu > Programos > GV grotuvas, Eiti į GV grotuvą > Funkcijos > Parametrai > GV grotuvo tema**, tada – pageidaujama temą.

Virtualieji klavišai gali skirtis, atsižvelgiant į temą.

Muzikos persiuntimas iš kompiuterio

Muziką galite persiųsti iš savo prietaiso šiais būdais:

- norėdami persiųsti, pritaikyti formatą, kopijuoti ir leisti naują muziką kompiuteriu ir mobiliuoju prietaisu, naudokite programą „Nokia“ muzika“; atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš tinklalapio www.music.nokia.com/download;
- norėdami prijungti savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį, naudokite programas „PC Suite“ ir muzikos tvarkytuvę „Nokia Music Manager“; jei norite naudoti USB duomenų kabelį kaip ryšio režimą **PC Suite**;
- prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą USB duomenų kabelį, ir kopijuokite muzikos failus į prietaiso atmintinę; jei norite naudoti USB duomenų kabelį, kaip ryšio režimą pasirinkite **Duomenų perkėlimas**;
- naudokite programą „Windows Media Player“; prijunkite USB duomenų kabelį, tada kaip ryšio režimą pasirinkite **Spausd. ir GV įrašai**.

Radijas

FM radijas naudoja ne belaidę prietaiso, bet kitą anteną. Kad FM radijas tinkamai veiktų, prie prietaiso būtina prijungti suderinamas ausines arba priedą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Radijas**.

Radio stočių paieška

- 1 Jei norite pradėti paiešką, palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę. Jei radio dažnį norite keisti kas 0,05 MHz, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.
- 2 Jei norite įrašyti radio stotį į atmintinę, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radio stotį**.
- 3 Norėdami įvardyti radio stotį, pasirinkite **Funkcijos > Radio stotys > Funkcijos > Pervardyti**.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ieškoti visų stočių — ieškoti jūsų vietovėje transliuojamų radio stočių automatiškai.

Nustatyti dažnį — įvesti radio stoties dažnį.

Radio st. katalogas — eiti į svetainę, kurioje pateiktas radio stočių sąrašas.

Radio stotys — pervardyti arba šalinti įrašytas radio stotis arba sudaryti jų sąrašą.

Virtualiųjų ekrano klavišų naudojimas

Naudokite slinkties klavišą.

Radio stočių keitimas

Slinkite aukštyn arba žemyn arba spauskite radio stočių sąrašė esančios radio stoties numerį atitinkančio skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Radio palikimas veikti fone

Spustelėkite baigimo klavišą.

Radio programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radio parametrai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Radijas**.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

RDS — rodyti informaciją iš radio duomenų sistemos, pvz., radio stoties pavadinimą.

Autom. dažn. keitim. — įgalinti prietaisą automatiškai perjungti į dažnį, kuriuo gaunamas geresnis signalas (įmanoma tada, kai įjungta RDS paslauga).

Atkurti naudojant — klausytis ausinėmis arba garsiakalbiu.

Garsas — perjungti iš stereofoninės į monofoninę išvestį (ir atvirkščiai).

Radio apvalkalas — pasirinkti radiojo išvaizdą.

Diktofonas

Įrašykite diktofonu kalbą, garsus ar aktyviuosius skambučius ir įrašykite juos į programą „Galerija“.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Diktofonas**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite naudoti grafinius klavišus   arba , slinkite į kairę arba į dešinę.

Įrašymo diktofonu pradžia

Pasirinkite , o skambučio metu – **Funkcijos > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu silpną pypsėjimą girdi visos skambučio šalys.

Įrašymo pristabdymas

Pasirinkite .

Įrašymo diktofonu pabaiga

Pasirinkite . Įrašas įrašomas į programos „Galerija“ įrašų aplanką.

Jei norite leisti arba siųsti paskiausią įrašą, matyti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintinę, naudotiną įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Vienodintuvas

Naudodami medijos leistuvę, reguliuokite garsą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vienodintuvas**.

Iš anksto nustatyto vienodintuvo rinkinio įjungimas

Slinkite prie rinkinio, tada pasirinkite **Įjungti**.

Naujo vienodintuvo rinkinio kūrimas

- 1 Pasirinkite vieną iš paskiausių sąraše esančių rinkinių, tada – **Funkcijos > Redaguoti**.
- 2 Norėdami nustatyti garso valdiklius, naudokite slinkties klavišą.
- 3 Jei norite įrašyti parametrus ir įvesti rinkinio pavadinimą, pasirinkite **Išsaugoti**, tada – **Funkcijos > Pervardyti**.

Saitynas

Savo prietaiso naršykle galite naudotis įvairiomis interneto paslaugomis (tinklo paslauga). Interneto puslapių išvaizda gali skirtis atsižvelgiant į ekrano dydį. Gali būti, kad matysite ne visą interneto puslapio informaciją.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Pasirinkite **Meniu > Intern. naršyklė**.

Jei norite pradėti naudotis paslauga, pasirinkite **Intern. param. > Sąrankos parametrai**, sąranką, tada – paskyrą.

Saityno naršymas

Pasirinkite **Meniu > Intern. naršyklė**.

Pradinio puslapio atidarymas

Pasirinkite **Prad. tinklalapis** arba, jei įjungtas pradinis ekranas, palaikykite nuspaudę **0**.

Žymos pasirinkimas

Pasirinkite **Žymos**.

Saityno adreso įvedimas

Pasirinkite **Į tinklalapį**, įveskite adresą, tada pasirinkite **Gerei**.

Paskiausiai lankyto saityno adreso pasirinkimas

Pasirinkite **Pask. intern. adr.**

Paieška saityne

Prieš ieškodami pirmą kartą, pasirinkite paieškos paslaugos teikėją. Tada pasirinkite **Paieška**, įveskite paieškos žodžius ir pasirinkite **Ieškoti**.

Paieškos paslaugos teikėjo keitimas

Pasirinkite **Funkcijos > Keisti teikėją**.

Prisijungę prie paslaugos, galite pradėti naršyti jos puslapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, prietaiso klavišų funkcijos gali skirtis. Laikykitės nurodymų. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Saityno naujiniai

Savo bendrinimo internetu paslaugos saityno puslapyje galite matyti įkeltus atvaizdus ir vaizdo įrašus ir keisti parametrus (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Menu** > **Intern. naršyklė** tada – **Intern. siuntm..**

Bendrinimo internetu paslaugos atidarymas

Pasirinkite bendrinimo internetu paslaugą, tada – paslaugos teikėjo pateiktą nuorodą.

Parametrų keitimas

Atsidarius bendrinimo internetu paslaugai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Naršyklės parametrai

Naršydamis saityną, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ekranas — pasirinkti šrifto dydį, ar rodyti atvaizdus, ir teksto rodymo būdą.

Bendrieji parametrai — pasirinkti užšifravimo būdą, naudotiną elementams, kurių saityno adresai siunčiami Unikodo (UTF-8) koduote ir, ar įgalinti „JavaScript™“ kalbą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Laikinoji atmintinė

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Slapukas - tai duomenys, kuriuos svetainės įrašo į laikinąją jūsų prietaiso atmintinę. Slapukai saugomi tol, kol neišvalote laikinosios atmintinės.

Laikinosios atmintinės valymas

Naršydamis pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Ištr. laikin. atm..**

Slapukų įjungimas iš išjungimas

Pasirinkite **Menu** > **Intern. naršyklė** tada – **Intern. param.** > **Apsauga** > **Slapukai**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijų gali reikėti, naudojantis kai kuriomis paslaugomis, pvz., bankininkystės arba pirkimo internetu. Norint naudoti šiuos ryšius, būtina turėti saugumo pažymą ir galbūt saugumo modulį, kurie gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti arba keisti saugumo modulio parametrus arba matyti į jūsų prietaisą atsiųstas atpažinimo arba vartotojo pažymas, pasirinkite **Menu** >

Parametrai, tada – Saugumas > Apsaugos modulis, Atpažinimo pažymos arba Vartotojo pažymos.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žaidimai ir programos

Galite tvarkyti programas ir žaidimus. Į jūsų prietaisą gali būti įdiegti keli žaidimai arba programos. Šie failai saugomi prietaiso atmintinėje arba pridėtoje atminties kortelėje; juos galite skirstyti į aplankus.

Programos atidarymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos**.

Žaidimo arba programos atidarymas

Pasirinkite **Žaidimai, Kolekcija, arba Atminties kortelė**.

Pažymėkite žaidimą ar programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Žaidimų garsų, šviesų ir juntamųjų signalų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Progr. parametrai**.

Programų atsisiuntimas

Jūsų prietaise gali veikti „J2ME™ Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą, įsitikinkite, kad ji suderinama su jūsų prietaisu.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujas programas ir žaidimus galite atsisiųsti tiesiogiai arba kompiuteriu.

Tiesioginis atsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos, tada – Funkcijos > Siuntiniai > Programos siųstis arba Žaidimai parsisiųsti**; matyti žymų sąrašas.

Atsisiuntimas kompiuteriu

Atsisiųskite programą ir žaidimų į kompiuterį ir, norėdami juos įdiegti į savo prietaisą, naudokite programinės įrangos rinkinį „PC Suite“.

Informacijos apie galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis ir įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Žemėlapiai

Naudodami programą „Žemėlapiai“, galite ieškoti žemėlapiuose įvairių miestų ir šalių, adresų ir įvairių dominančių vietų, sudaryti maršrutus iš vienos vietovės į kitą, matyti dabartinę savo buvimo vietovę žemėlapyje (jei veikia GPS ryšys), įrašyti vietoves ir siųsti jas į suderinamus prietaisus. Be to, galite įsigyti navigacijos paslaugos, kuri turi balso nuorodas, licenciją. Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir šalyse.

Programa „Žemėlapiai“

Jei jūsų prietaise arba įdėtoje atminties kortelėje yra žemėlapių, juos galite naršyti, nenaudodami interneto ryšio. Naršant sritį, kurios žemėlapiai dar neatsiųsti į jūsų prietaisą, tos srities žemėlapis automatiškai atsisiunčiamas internetu. Galite gauti užklausą pasirinkti interneto ryšiui naudotiną prieigos tašką.

Atsisiunčiant žemėlapius jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapių į savo prietaisą galite atsisiųsti ir naudodami programinę įrangą „Nokia Map Loader“. Jei norite įdiegti programinę įrangą „Nokia Map Loader“ į suderinamą kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/maps.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žemėlapiai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Pask. žemėlapis — atidaryti paskiausiai rodytą žemėlapi.

Ieškoti adreso — ieškoti konkretaus adreso.

Išsaug. vietos — ieškoti vietovės, kurią esate įrašę į savo prietaisą.

Vėliausios vietos — matyti ieškotas vietas.

Dabart. padėtis — jei veikia GPS ryšys, matyti savo dabartinę vietovę.

Planuoti maršr. — sudaryti maršrutą.

Papild. paslaug. — įsigyti navigacijos licenciją.

Parametrai — nustatyti parametrus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųstais skaitmeniniais žemėlapius.

Programa „Nokia Map Loader“

Naudodami kompiuterio programą „Nokia Map Loader“, galite atsisiųsti žemėlapių ir balso nuorodų failų iš interneto. Į prietaisą būtina įdėti atminties kortelę, kurioje yra pakankamai laisvos vietos. Prieš naudodami programą „Nokia Map Loader“, turite būti bent kartą naudoję programą „Žemėlapiai“, nes programa „Nokia Map Loader“ naudoja programos „Žemėlapiai“ praeities informaciją, kad patikrintų, kurią žemėlapių versiją atsisiųsti.

Jei norite įdiegti programą „Nokia Map loader“, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/maps ir laikykitės nurodymų.

Žemėlapių atsisiuntimas programa „Nokia Map Loader“

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį. Naudodami duomenų kabelį, kaip USB ryšio metodą pasirinkite „PC Suite“.
- 2 Atidarykite programą „Nokia Map Loader“ kompiuteryje.
- 3 Pasirinkite žemyną, šalį arba regioną.
- 4 Pasirinkite, atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą pageidaujamus žemėlapius arba paslaugas.

Programos „Nokia Map Loader“ paslaugų kortelėje galite įsigyti navigacijos ir eismo informacijos licencijų, kelionių vadovų ir atsisiųsti žemėlapių.

Globalinė padėties nustatymo sistema

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS imtuvas

Jūsų prietaise yra vidinis GPS imtuvas. Kad gautumėte kuo geresnį signalą iš palydovų, padėkite savo prietaisą į tokią vietą, kurioje jam niekas neužstotų dangaus.

Norėdami papildyti programą „Žemėlapiai“, galite naudotis GPS sistema. Sužinokite savo vietovę arba matuokite atstumus ir nustatykite koordinates.

Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką



Programą „Žemėlapiai“ galite naujovinti iki visos navigacijos sistemos, kad galėtumėte ją naudoti keliaudami automobiliu arba pėsčiomis. Norint naudotis visa navigacijos sistema, būtina turėti regiono licenciją. Automobilio navigacijos programa turi išsamias balso nuorodas ir trimačius žemėlapių rodinius. Pėsčiųjų navigacijos greitis ribotas iki 30 km/h (18,6 mylių/h) ir nėra balso nuorodų. Navigacijos paslauga teikiama ne visose šalyse ir regionuose. Išsamesnės informacijos ieškokite vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje.

Navigacijos licencijos įsigijimas

Pasirinkite **Papild. paslaug.** Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje vietovėje.

Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

- 1 Pasirinkite **Planuoti maršr.**, tada kurkite maršrutą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Rodyti maršrutą > Funkcijos > Pradėti navigaciją.**
- 3 Sutikite su rodomu pranešimu apie atsakomybės neprišėmimą.
- 4 Gavę užklausą, pasirinkite balso nuorodų kalbą.

Nukrypus nuo nustatyto maršruto, prietaisas automatiškai sudaro naują maršrutą.

Balso nuorodų kartojimas

Pasirinkite **Pakartoti.**

Balso nuorodų garso išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti garsą**.

Navigacijos stabdymas

Pasirinkite **Stabdyti**.

Judėjimas pėsčiomis

Pasirinkite **Parametrai** > **Maršrut. parametrai** > **Maršruto pasirink.** > **Pėsčiomis**.
Bus kuriami maršrutai, geriausiai tinkantys judėti pėsčiomis.

Tvarkymas

Leiskite savo telefonui padėti tvarkyti jūsų gyvenimą.

Adresatų tvarkymas

Įrašykite vardus, telefono numerius ir adresus kaip adresatus į prietaiso atmintinę ir SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**.

Adresatams naudotinos atmintinės pasirinkimas

Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su papildoma informacija, pvz., papildomais telefono numeriais. Be to, galite įrašyti atvaizdą, toninį signalą ar vaizdo įrašą ribotam skaičiui adresatų.

Į SIM kortelės atmintinę galima įrašyti vardus su prie jų pridėtais telefono numeriais. Į SIM kortelę įrašyti adresatai pažymėti .

- 1 Jei norite, kad adresatams būtų naudojama SIM kortelės arba prietaiso atmintinė, arba abi, pasirinkite **Daugiau** > **Parametrai** > **Naudojama atmintis**.
- 2 Jei norite matyti adresatus iš abiejų adresų knygų, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Įrašant adresatus, jie įrašomi į prietaiso atmintinę.

Adresatų kortelių naudojimas

Adresatų paieška

Pasirinkite **Vardai**.

Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo raides.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** tada – **Naujas rinkinys**.

Naujų duomenų įrašymas ir ankstesniųjų taisymas

Pasirinkite **Vardai**, adresatą, tada – **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Duomenų ištrynimasis

Pasirinkite **Vardai**, adresatą, tada – **Inform..** Pasirinkite duomenis ir **Funkcijos > Ištrinti**.

Adresato šalinimas

Pasirinkite **Vardai**, adresatą, tada – **Funkcijos > Ištrinti adresatą**.

Visų adresatų šalinimas

Pasirinkite **Daugiau > Ištr. vis. adresat.** > **Iš tel. atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Adresatų kopijavimas ir perkėlimas iš prietaiso atmintinės į SIM kortelę (ir atvirkščiai)**Pavienių adresatų kopijavimas**

Pasirinkite **Vardai > Funkcijos > Daugiau > Žymėjimo funkcijos > Pažymėti**. Pažymėkite kopijuotinus arba perkeltinus adresatus, tada pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti pažymėtus** arba **Perkelti pažymėtus**.

Visų adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Daugiau > Kopijuoti adres. arba Perkelti adres..**

Adresatų grupės kūrimas

Suskirstykite adresatus į skambinančiųjų grupes, kurioms priskirti skirtingi skambėjimo tonai ir grupių atvaizdai.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Grupės**.
- 2 Jei norite kurti naują grupę, pasirinkite **Įtraukti** arba **Funkcijos > Kurti naują grupę**.
- 3 Įveskite grupės pavadinimą, jei pageidaujate, pasirinkite atvaizdą ir toninį skambučių signalą, tada – **Išsaugoti**.
- 4 Pasirinkite grupę, tada, norėdami įtraukti adresatą į grupę, – **Žiūrėti > Įtraukti**.

Vizitinės kortelės

Asmens kontaktinę informaciją galite siųsti ir gauti suderinamu prietaisu, atitinkančiu standartą „vCard“.

Pasirinkite **Menu > Adresų knyga** tada – **Vardai**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Daugiau > Siųsti viz. kortelę**, tada – siuntimo rūšį.

Gautos vizitinės kortelės įrašymas

Pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**.

Data ir laikas

Datos ir laiko parametrų keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** tada – **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, **Data ir laikas** > **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**; tada, norėdami pasirinkti savo vietovės laiko juostą, slinkite į kairę arba į dešinę.

Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl jūsų prietaisas rodo tikslų gautų tekstinių arba daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pvz., GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujamu laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žadintuvas**.
- 2 Nustatykite žadintuvo signalą, tada įveskite jo laiką.
- 3 Jei norite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti**: > **Taip**, tada – **dienas**.
- 4 Pasirinkite toninį žadintuvo signalą. Jei kaip žadintuvo signalą pasirenkate radiją, prijunkite prie prietaiso ausines.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendorius**.

Dabartinė diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Slinkite prie datos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį, tada užpildykite laukus.

Dienos įrašų peržiūra

Pasirinkite **Žiūrėti**.

Savaitės peržiūra

Pasirinkite **Funkcijos** > **Savaitės vaizdas**.

Visų kalendoriaus įrašų šalinimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus** > **Visus įrašus**.

Senų įrašų šalinimas automatiškai po tam tikro laikotarpio

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. ištrinti įrašus**.

Datos ir laiko parametrų redagavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Darbų sąrašas

Prie atliktinos užduoties galite pridėti užrašą.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Darbų sąrašas**.

Įrašo įtraukimas

Jei neįtraukta įrašų, pasirinkite **Nauj. įrš.**, o jei įtraukta – **Funkcijos** > **Naujas darbas**. Užpildykite laukus, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Įrašo peržiūra

Pasirinkite įrašą, tada – **Žiūrėti**.

Įrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tekstiniai įrašai**.

Įrašo įtraukimas

Jei neįtraukta įrašų, pasirinkite **N. įrašas**, o jei įtraukta – **Funkcijos** > **Naujas įrašas**. Parašykite įrašą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Įrašo siuntimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti įrašą**, tada – siuntimo rūšį.

Programinės įrangos rinkinys „Nokia PC Suite“

Naudodami programinės įrangos rinkinį „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką ir sinchronizuoti savo prietaiso ir suderinamo kompiuterio arba nuotolinio interneto serverio adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus ir darbų įrašus (tinklo paslauga). Jei norite rasti daugiau informacijos ir atsisiųsti programinės įrangos rinkinį „PC Suite“, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Skaičiuoklė

Jūsų prietaisas turi standartinę, mokslinę ir darbo užmokesčio skaičiuoklę.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Skaičiuoklė**.

Jei norite pasirinkti skaičiuoklės rūšį arba skaityti naudojimo nurodymus, pasirinkite **Funkcijos**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Atgalinis laikmatis

Pasirinkite **Meniu > Programos > Atgal. laikmatis**.

Įprastinis laikmatis

- 1 Pasirinkite **Įprastas laikmatis**, įveskite laiką, tada rašykite užrašą, rodomą pasibaigus pasirinktam laikui.
- 2 Pasirinkite **Pradėti**.

Laiko intervalų laikmatis

Jei norite naudoti iki 10 laiko intervalų laikmatį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Intervalų laikmatis**.
- 2 Pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Jei norite pasirinkti, kaip laiko intervalų laikmatis turėtų matuoti laiką kitame periode, pasirinkite **Parametrai > Tęsti kt. laikotarpyje**.

Chronometras

Naudodami chronometrą, galite matuoti visą, tarpinius arba etapinius laikus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Chronometras**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Tarpinis laikas — matuoti tarpinius laikus. Jei norite anuliuoti laiko reikšmę jos neįrašydami, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**.

Etapinis laikas — matuoti etapinius laikus.

Tęsti — matyti fone matuojamą laiką.

Paskutinis laikas — jei neanuliuotos chronometro reikšmės, matyti paskiausio laiko matavimo reikšmę

Žiūrėti laiką arba Ištrinti laiko rez. — matyti arba šalinti įrašytas laiko reikšmes.

Jei norite nustatyti, kad chronometras matuotų laiką fone, spauskite baigimo klavišą.

Aplinkosaugos patarimai



Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.

Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Informacijos apie jūsų „Nokia“ gaminių perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Skaitmeninių teisių valdymas

Turinio savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologijas, siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite naudoti WMDRM 10, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0 technologijomis apsaugotą turinį. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti neįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencija negali būti perduota. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos licencija turi būti atkurta. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Priedai



Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sproginimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4S. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8/AC-15. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėti krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, savaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sproginimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausią įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkirsti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiame priede.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba www.nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškylus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didelė jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėje gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasitarkite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu tiekėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį suvarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,95 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-509 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Ovi“, „Nokia Xpress print“, „Nokia Xpress audio messaging“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatinio tobulinimu. Bendrovė „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio naudotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; ii) licencijuoto

vaizdo medžiagos teikėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE ĮSANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris „3710a-1“

/1.2. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

3G	20
„Bluetooth“	24
„flash“ pranešimai	35
„My Nokia“	18
„Nokia Map Loader“	54
„Nokia“ išlaikymo informacija	17
„PC Suite“	59
„PictBridge“	25

A

adresatai	56
aplinkos	21
apsaugos modulis	12
atminties kortelė	8
atmintinė	44
atsiliepimas bet kuriuo klavišu	31
atsiliepimas į skambučius	28
atvaizdai	41, 42
ausinės	10

B

balso komandos	23
balso pranešimai	30
balso raiškumas	31
baterija	6, 9
baterijos įkrovos lygio indikatorius	14
bendrinimas internete	44
bendrinimas internetu	51
bendrinimo internetu paslauga	51
beryšė aplinka	17
būsenos indikatoriai	14

C

chronometras	60
--------------	----

D

darbų sąrašas	59
data ir laikas	58
diktofonas	49
draudimo slaptažodis	12

duomenų atkūrimas	25
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	25

E

ekrano parametrai	22, 51
el. laiškas	36
el. laiškas, kūrimas	37
el. laiškas, priedai	37
el. laiškas, skaitymas ir atsakymas į jį	37
el. paštas	36, 39, 40
el. pašto sąranka	36

F

failų tvarkymas	43
fono paveikslėlis	22

G

gamyklos parametrai, atkūrimas	19
garsiaakalbis	30
garso pranešimai	35
GPRS (angl. „general packet radio service“) paslauga	26
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	54, 55
greitasis numerių rinkimas	23, 29, 31

I

indikatoriai	15
informaciniai pranešimai	27
internetas	50
įrašai	59
išlaikymo ištekčiai	17

J

judėjimas	16
-----------	----

K

kabelio ryšys	25
kalbos parametrai	20
kalendorius	58
klaviatūros apsauga	16, 20
klaviatūros rakinimas	16

klavišai	22
klavišai ir mygtukai	5
kreipties kodai	12

L

laikas ir data	58
laikinoji atmintinė	51
laisvų rankų funkcija	30
laukiantysis skambutis	31

M

medijos leistuvė	43, 45, 46, 47
modemas	26
momentinių pranešimų mainai	38
MP	38
MP (momentinių pranešimų mainai)	37, 38, 39, 41
muzika	47
muzikos leidimas	45, 47
muzikos leistuvė	46

N

naršyklė	50
naršyklės parametrai	51
naršyklės saugumas	51
naujiniai	
— prietaiso programinė įranga	18
numerių perrinkimas	28
numerių rinkimas	28, 29
numerių rinkimas balsu	29
nuorodos	22, 23
nuotraukos	41

O

operatoriaus meniu	26
--------------------	----

P

padėties žurnalas	27
paketinių duomenų ryšys	26
parametrų atkūrimas	19
paštas	39
perrinkimas	31
persiuntimas, failai	47
PIN	12

pokalbių paslaugos (MP)	41
pradinis ekranas	14, 22
pranešimai	34
pranešimo siuntimas	35
pranešimų centro numeris	33
pranešimų parametrai	35
prietaiso įjungimas ir išjungimas	13
programinės įrangos naujiniai	18, 19, 20
programos	52
PUK	12

R

radijas	48
---------	----

S

saitynas	50
sąranka	27
saugumo kodas	12
saugumo parametrai	20
signalų stiprio indikatorius	14
SIM kortelė	6, 17, 26
SIM pranešimai	27
sinchronizavimas	25
siuntos	18
skaičiuoklė	59
skaitmeninės teisės	61
skambinančiojo ID	31
skambučių atmetimas	28
skambučių laikmatis	31
skambučių peradresavimas	31
skambučių žurnalas	31
skambutis	28
skrydžio aplinka	17, 20
slapukai	51
slinkimas	16
spartieji klavišai	15, 22
spartieji numerių rinkimo klavišai	23, 29
spausdinimas	44

Š

šviesos	22
---------	----

T

tekstiniai pranešimai	33
teksto įvestis	32
teksto rašymas	32
telefonų knyga	56
temos	21
toniniai signalai	20, 22

U

USB kabelinis ryšys	10
USB kabelio ryšys	25
USB ryšys	25

V

vaizdo įrašas	42
vaizdo kamera	41
vaizdo kameros parametrai	42
vaizdo pranešimai	30
vaizdo skambutis	29
vienodintuvas	49
vietovės informacija	27
virvutė	11
vizitinės kortelės	57

Ž

žaidimai	52
žemėlapiai	53, 54, 55
Žemėlapiai	53
žinyno programa	20