

„Nokia 5610 XpressMusic“ vartotojo vadovas

CE0434

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-242 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© „Nokia“, 2007. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ

INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ nepriima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

9204027 / 1 leidimas LT

Turinys

SAUGUMAS.....	6	Pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	23
Bendroji informacija.....	7	„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	23
Naudingi patarimai.....	7	Skubieji pranešimai	23
Apie jūsų prietaisą.....	9	El. pašto programa.....	24
Tinklo paslaugos.....	10	Momentiniai pranešimai	25
Priedai	10	Balso pranešimai	25
Kreipties kodai	10	Pranešimų parametrai.....	25
Programinės įrangos atnaujinimai.....	11	5. Adresų knyga	28
Medžiagos parsisiuntimas.....	12	Vardų ir telefonų numerių	
„Nokia“ pagalba	12	išsaugojimas	28
1. Paruošimas	12	Duomenų įrašymas į adresato kortelę.....	28
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	12	Adresato paieška	28
Baterijos įkrovimas.....	13	Adresatų kopijavimas ar perkėlimas.....	29
Telefono įjungimas ir išjungimas	13	Adresatų informacijos tvarkymas	29
Laiko, juostos ir datos nustatymas	13	Grupės	29
Sąrankos pranešimų paslauga.....	14	Vizitinės kortelės	29
Antena	14	Adresų knygos parametrai.....	29
Riešo virvutė.....	14	6. Žurnalas.....	30
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	15	7. Parametrai	30
Atminties kortelė „microSD“	16	Aplinka	30
Laukimo režimas	16	Ekrano temos.....	30
Aplinka „Skrydis“	18	Tonai	31
2. Ryšiai.....	18	Ekranas.....	31
Balso ryšio užmezgimas.....	18	Data ir laikas.....	32
Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti		Mano nuorodos.....	32
į balso ryšį.....	19	Sinchronizacija ir išsaugojimas	
Greitasis numerio rinkimas	19	atsargai	33
Patobulintas numerio rinkimas balsu	19	Ryšiai su išoriniais prietaisais	33
Ryšio metu veikiančios funkcijos	20	Skambinimo parametrai	36
Vaidzo ryšio užmezgimas	20	Telefono parametrai	36
3. Teksto rašymas.....	21	Priedai.....	37
Tradicinis teksto rašymas	21	Sąrankos parametrai	37
Nuspėjamasis teksto rašymas	21	Gamintojo parametrų atkūrimas	38
4. Pranešimai	22	Telefono programinės įrangos	
Tekstinio pranešimo rašymas ir		atnaujinimai	38
siuntimas.....	22	8. Operatoriaus meniu	38
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir		Naujienos.....	39
siuntimas.....	22	Paslaugų komandos.....	39

9. Galerija	39	14.SIM paslaugos	49
Skaitmeninių teisių kontrolė	39	15.Interneto naršyklė	49
Atvaizdų spausdinimas.....	40	Prisijungimas prie paslaugos serverio	50
10.Garso ir vaizdo programos	40	Tinklalapių naršymas.....	50
Vaizdo kamera	41	Žymos	51
Vaizdo įrašai	41	Vaizdo elementų parametrai.....	51
Muzikos grotuvas.....	42	Saugumo parametrai.....	51
Radijas	43	Paslaugų dėžutė	52
Diktofonas.....	44	Naršyklės saugumas	52
Ekvalaizeris	45	16.Ryšys su kompiuteriu.....	53
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas.....	45	Programų paketas „Nokia PC Suite“	53
11.Tiesioginis ryšys (TR).....	45	Duomenų ryšių programos	54
12.Tvarkyklė.....	46	17.Informacija apie baterijas ir	
Žadintuvas	46	įkroviklius.....	54
Kalendorius	46	„Nokia“ baterijų atpažinimo	
Darbų sąrašas.....	47	instrukcija	55
Užrašai	47	Priežiūra	56
Skaičiuoklė	47	Papildoma saugumo	
Atgalinės atskaitos laikmatis	48	informacija.....	57
Chronometras	48	Rodyklė.....	61
13.Programos.....	49		
Žaidimo įjungimas	49		
Programos įjungimas	49		
Programos funkcijos	49		

SAUGUMAS

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IŠJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šių gaminių įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Bendroji informacija

■ Naudingi patarimai

Prieš nešant jūsų telefoną į taisyklą

Klausimas. Ką galiu padaryti, jei mano telefonas blogai veikia?

Atsakymas. Bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Išjunkite telefoną, išimkite ir vėl įdėkite bateriją.
- Atkurkite gamintojo parametrus. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atk. gam. param.* Programoje *Adresų knyga* išsaugoti vardai ir telefonų numeriai neištrinami.
- Jei įmanoma, atnaujinkite telefoną naudodamiesi atnaujinimo programa „Nokia Software Updater“. Aplankykite interneto svetainę www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ svetainę.

Kreipties kodai

Klausimas. Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Atsakymas. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į telefono pardavėją.

Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„Bluetooth“ ryšys

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti prietaiso su „Bluetooth“ funkcija?

Atsakymas. Bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas paslėptasis režimas.
- Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

Ryšiai

Klausimas. Kaip reguliuoti garsumą?

Atsakymas. Norėdami pastiprinti ar pasilpninti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Klausimas. Kaip pakeisti skambėjimo toną?

Atsakymas. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*.

Adresų knyga

Klausimas. Kaip sukurti naują adresato kortelę?

Atsakymas. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkcijos** > *Naujas adresatas*.

Klausimas. Kaip papildyti adresato kortelę nauja informacija?

Atsakymas. Suraskite adresatą, į kurio kortelę norite įrašyti naujos informacijos, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys*. Pasirinkite reikiamą informaciją.

Meniu

Klausimas. Kaip pakeisti meniu išvaizdą?

Atsakymas. Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > *Pagr. meniu vaizdas* > *Srašas, Tinklelis, Tinklelis ir pavad. arba Lapeliai*.

Klausimas. Kaip galiu pertvarkyti savo meniu?

Atsakymas. Norėdami pertvarkyti meniu, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > *Sutvarkyti*. Pažymėkite meniu, kurį norite perkelti į kitą vietą, ir pasirinkite **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gerai**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

Pranešimai

Klausimas. Kodėl negaliu siųsti daugiaformačio pranešimo (MMS)?

Atsakymas. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS, tinklo paslauga) ir užsisakyti ją, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip parengti el. pašto funkciją?

Atsakymas. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą. El. pašto parametrų pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai*.

Ryšys su kompiuteriu

Klausimas. Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Spartieji klavišai

Klausimas. Ar yra sparčiųjų klavišų, kuriuos galėčiau naudoti?

Atsakymas. Jūsų telefone yra keli spartieji klavišai.

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami įjungti interneto naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.
- Kai kurias funkcijas galima įjungti naršymo mygtuku. Žr. „Mano nuorodos“, 32 psl.
- Jei iš bet kokios aplinkos norite įjungti begarsę aplinką ir vėl grįžti į įprastinę aplinką, palaikykite paspaudę **#**.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti WCDMA 850 ir 2100, GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų telefone kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų telefono meniu. Jūsų telefonas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindų veikiantį WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačiai pranešimai (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, adresatų dalyvavimo informacija, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

■ Kreipties kodai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefone turi būti naudojami kreipties kodai ir saugumo parametrai, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas*.

- Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga) užrakina tik klavišus.

Norėdami išvengti netyčinių klavišų paspaudimų, galite užrakinti klavišus.

1. Norėdami užrakinti klavišus, uždarykite slankųjį dangtelį ir per 3,5 sekundės pasirinkite **Užrakinti**.
2. Norėdami atrakinti klavišus, atidarykite slankųjį dangtelį arba per 1,5 sekundės pasirinkite **Atrakinti > Gerai**.

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klavišai užsirakina automatiškai.

Taip pat galite pasirinkti **Meniu > Parametrai > Telefonas > Autom. klav. apsauga** arba **Klaviatūros apsauga > Įjungta** arba **Išjungta**. Jeigu **Klaviatūros apsauga Įjungta**, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

- Apsaugos kodas, pateiktas su telefonu, padeda apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – **12345**.
- PIN kodas, pateikiamas kartu su SIM kortele, padeda apsaugoti kortelę nuo neleistino naudojimo.
- PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas tam tikroms paslaugoms.
- PUK ir PUK2 kodai gali būti pateikti su SIM kortele. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN arba PIN2 kodą, pamatysite prašymą įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei kodų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Ryšių draudimas*, kai reikia apriboti priimamuosius ryšius ir ryšius iš jūsų telefono (tinklo paslauga).
- Norėdami peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus (jeigu jie įdiegti), pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param.**

■ Programinės įrangos atnaujinimai



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

„Nokia“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių. Šių atnaujinimų veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows 2000“ arba „Microsoft Windows XP“, plačiajuostės interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, aplankykite tinklalapį www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ interneto svetainę.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Taip pat programinės įrangos atnaujinimų galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą. Žr. „Telefono parametrai“, 36 psl.

■ Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalba

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.


Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai. Įdėkite SIM kortelę taip, kad jos aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn (4).

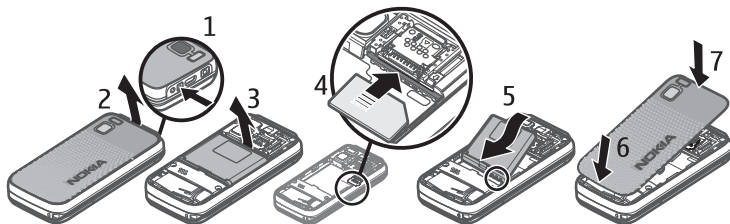


■ Baterijos įkrovimas

Baterija BP-5M įkrovikliu AC-4 įkraunama maždaug per 1 valandą ir 30 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Įkroviklio laidą įjunkite į jam skirtą jungtį telefono viršuje.


Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.



■ Telefono įjungimas ir išjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. „Sąrankos parametrai“, 38 psl., ir „Sąrankos pranešimų paslauga“, 14 psl.



■ Laiko, juostos ir datos nustatymas

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą nustatyti laiką ir datą. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami nustatyti laiko, laiko juostos ir datos parametrus meniu *Data ir laikas* vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Data ir laikas* > *Datos ir laiko param.*, *Datos/laiko formatai* arba *Aut. dat./laiko tikslin.* (tinklo paslauga).

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrių.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sąrankos parametrų rinkinys*, „“ ir parametrų rinkinio pavadinimas. Pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

■ Antena

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.





■ Riešo virvutė

Įverkite virvutę į auselę taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Užveržkite virvutę.




■ Klavišai, mygtukai ir dalys

1. Ausinė.
2. Šviesos jutiklis.
3. Priekinė vaizdo kamera.
4. Muzikos šliaužiklis.
Pastūmus šliaužiklį kairėn, atidaromas muzikos meniu;
pastūmus dešinėn – įjungiamas radijas.
5. „Navi™“ klavišas: 4 krypčių naršymo mygtukas ir vidurinis pasirinkimo klavišas.
6. Kairysis pasirinkimo klavišas.
7. Dešinysis pasirinkimo klavišas.
8. Baigimo/įjungimo klavišas.
Spustelėjus šį klavišą, baigiamas ryšys;
palaikius šį klavišą paspaustą, įjungiamas arba išjungiamas telefonas.
9. Skambinimo klavišas.
10. Klaviatūra.
11. Auselė riešo virvutei.
12. Jungtis įkrovikliui.
13. Baterijos dangtelio atleidimo mygtukas.
14. USB jungtis.
15. 2,5 mm garso jungtis.
16. Garsumo stiprinimo/TR klavišas.
17. Garsumo silpninimo klavišas.
18. Vaizdo kameros mygtukas/automatinis fokusavimas.

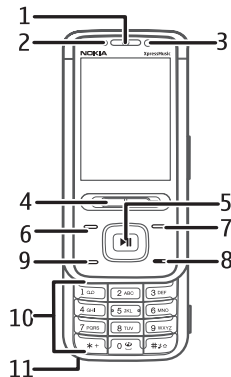

- 19. Garsiakalbis.
- 20. Vaizdo kameros lęšis.
- 21. Vaizdo kameros blykstė.



Perspėjimas: šio prietaiso muzikos šliaužiklyje gali būti nikelio. Dėl šios dalies konstrukcijos nepatariama ilgai liesti jos plika oda. Ilgą laiką nikeliui liečiant odą, gali išsivystyti alergija nikeliui.

■ Atminties kortelė „microSD“

„microSD“ atminties kortelėje gali būti gamintojo įrašytų duomenų: skambėjimo tonų, ekrano temų, kitų tonų, atvaizdų, vaizdo įrašų. Jei ištrinsite, iš naujo įkrausite ar išimsite šią kortelę, šios funkcijos gali neveikti.




„microSD“ kortelę galite išimti ar pakeisti veikiant telefonui – jo nereikia išjungti.



Svarbu žinoti: neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Nuimkite telefono baterijos dangtelį. Atlenkite „microSD“ atminties kortelės laikiklį (1).


2. Įdėkite kortelę taip, kad jos aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti aukštyn (2). Nuleiskite (3) ir pristumkite (4) kortelės laikiklį, kaip parodyta paveikslėlyje. Uždėkite baterijos dangtelį.



■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

1. 3G simbolis.
2. Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas.
3. Baterijos įkrovos lygis.
4. Rodmenys. Žr. „Rodmenys“, 17 psl.
5. Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis.
6. Laikrodis.
7. Ekranas.
8. Kairysis pasirinkimo klavišas (8) yra **Svarbūs** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“, 32 psl.
9. Vidurinis pasirinkimo klavišas (9) yra **Meniu**.
10. Dešinysis pasirinkimo klavišas (10) gali būti **Vardai** (atidaromas meniu *Adresų knyga* esantis adresatų sąrašas), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba jūsų pasirinkta funkcijos nuoroda. Žr. „Dešinysis pasirinkimo klavišas“, 32 psl.



Rodmenys

-  Turite neskaitytų pranešimų.
-  Telefonas užfiksavo praleistą ryšį. Žr. „Žurnalas“, 30 psl.
-  Klaviatūra yra užrakinta. Žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro **Priim. ryšio signalas** reikšmė **Be garso** ir parametro **Pranešimo tonas** reikšmė **Be garso**. Žr. „Tonai“, 31 psl.
-  Žadintuvas yra **Įjungtas**. Žr. „Žadintuvas“, 46 psl.
-  ,  Jei pasirenkamas **Nuolatinis** paketinių duomenų ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, ekrane rodomas atitinkamas simbolis.
-  ,  Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
-  ,  GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.
-  „Bluetooth“ ryšio simbolis. Žr. „Prisijungimas „Bluetooth“ ryšiu“, 33 psl.

■ Aplinka „Skrydis“

Galite išjungti visas radijo dažnius naudojančias funkcijas ir naudotis žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, kalendoriumi, muzikos grotuvu bei telefonų numeriais. Įjunkite skrydžio aplinką radijo dažniams jautrioje aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse. Kai skrydžio aplinka įjungta, rodomas simbolis .

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka* > *Skrydis* > *Įjungti* arba *Nustatyti*.

Jei norite nustatyti, kad įjungiant telefoną jis visada klausytų, ar reikia naudoti skrydžio aplinką, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Klaus. dėl skrydžio* > *Įjungtas* arba *Išjungtas*.

Norėdami išjungti skrydžio aplinką, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Norėdami paskambinti, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, veikiausiai turėsite atrakinti prietaisą ir įjungti ryšio aplinką.



Perspėjimas: įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

2. Ryšiai

■ Balso ryšio užmezgimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą. Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.
- Jei norite pamatyti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėję norimą numerį, dar kartą paspauskite skambinimo klavišą.

- Taip pat galite skambinti programoje *Adresų knyga* pasirinktam adresatui ar pasirinktu numeriu. Žr. „Adresų knyga“, 28 psl.

Norėdami pastiprinti ar pasilpninti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti į balso ryšį

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**. Tada arba atsiliengkite, arba atsisakykite atsiliepti.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo **3** iki **9**, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Gr. rinkimo Nr.*
2. Pažymėkite norimą greitojo rinkimo numerį.
3. Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti*.
4. Pasirinkite **Ieškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu.

Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* > *Greitasis rinkimas* > *Ijungtas* arba *Išjungtas*.

Norėdami paskambinti numeriu, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas.

■ Patobulintas numerio rinkimas balsu

Telefono numerį galite surinkti tiesiog ištardami vardą, išsaugotą telefono adresų knygoje. Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Balso atpažinimas* > *Atpažinimo kalba* ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- turite vardą pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.

- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jūsų paslaugų teikėjas gali pasiūlyti, pavyzdžiui, konferencinių ryšių, vaizdo rodymo pašnekovams ir ryšių užlaikymo paslaugas.

Ryšio laukimas

Norėdami nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį, pasirinkite **Menu** > *Parametrai* > *Skambinimas* > *Ryšio laukimas* > *Įjungti* (tinklo paslauga).

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

■ Vaizdo ryšio užmezgimas

1. Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite norimą adresatą iš programos **Adresų knyga**.
2. Palaukite paspaudę skambinimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdo ryšys*.

Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Ekrane rodoma *Vaizdo ryšys* ir animacinis užklauskos siuntimo paveikslėlis. Jeigu nepavyksta užmegzti ryšio (pavyzdžiui, dėl to, kad tinkle neteikiama vaizdo ryšio paslauga ar nesusuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti pranešimo.

Norėdami pastiprinti ar papildinti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

3. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Užmezgę vaizdo ryšį, jūs rodote tiesioginį vaizdą pašnekovui. Jūsų telefono priekyje esančia vaizdo kamera filmuojamas vaizdas rodomas pašnekovui.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefone turi būti įdėta USIM kortelė ir telefonas turi būti prisijungęs prie WCDMA tinklo. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu telefonu arba ISDN klientu. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pavyzdžiui, užmezgus balso ryšį ir siunčiant duomenis didele sparta, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

3. Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Rašydami tekstą ir palaikydami pasirinkę **Funkcijas**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **abc**, **abc** ir **ABC**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite *Skaičių režimas*. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1–9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Tarpelį galite įterpti klavišu **0**. Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Telefono ekrane rodoma * arba raidė, jeigu ji viena reiškia žodį. Parašytos raidės pabrūkiamos.
2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

4. Pranešimai



■ Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **Pranešimas**.
2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių. Jei norite įterpti telefono numerį iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Laukelyje *Tekstas*: parašykite pranešimą.
Norėdami naudoti teksto ruošinį, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Įterpti**.
4. Pasirinkite **Siųsti**.

■ Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **Pranešimas**.
2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Parašykite pranešimą. Jei norite pridėti failą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Įterpti**.
4. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Žvilgtelėti**.
5. Pasirinkite **Siųsti**.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS, tinklo paslauga) ir užsisakyti ją, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Pranešimo skaitymas ir atsakymas

1. Norėdami peržiūrėti gautą pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*.

2. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
3. Pasirinkite **Siųsti**.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

Naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga, galite patogiai kurti ir siųsti garso pranešimą. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta MMS paslauga.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Garso pranešimas*. Įjungiamas diktofonas.
2. Pasakykite, ką norite.
3. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atidaryti gautą garso pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**. Jei norėsite išklaudyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Skubieji pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Skub. pranešimas*. Įrašykite gavėjo telefono numerį ir parašykite pranešimą.

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane. Skubieji pranešimai automatiškai neišsaugomi.

■ El. pašto programa

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laišakai*.

Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

El. pašto parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. pašto dėžutė* > **Funkcijos** > *Nauja pašto dėžutė* > *El. pašto vediklis*.

Norėdami nustatyti parametrus patys, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. pašto dėžutė* > **Funkcijos** > *Nauja pašto dėžutė* > *Kurti rankiniu būdu*.

Norint naudotis el. pašto programa, reikia nustatyti interneto prieigos tašką be pagalbinio serverio. WAP prieigos taškai įprastai yra susiję su pagalbiniu serveriu, todėl jie netinka el. pašto programai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *El. paštas*.

Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.

2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti*.

Norėdami išsaugoti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti pranešimą*.

Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, pasirinkite *Kaip juodrašį*.

3. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami išsiųsti el. laišką iš juodraščių katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Juodraščiai* ir norimą laišką.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai*.

Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite parsisiųsti el. laiškus.

Pirmiausia el. pašto programa parsijunčia tik el. laiškų antraštes.

2. Pasirinkite el. laišką ir paspauskite **Atidaryti**, kad parsisiųstumėte visą el. laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai*, paskyros pavadinimą ir norimą el. laišką.
2. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada sukurkite atsakymą.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsijungti*.

■ Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

■ Balso pranešimai

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Bals. pranešimai* > *Klaus. balso praneš.* Pasirinkite *Balso pašto dėž. Nr.* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausyti**.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Bendrieji parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Išsaug. išsiųstus pr. > *Taip* – nustatyti, kad jūsų telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Perraš. kat. „Išsiųst.“ > Leidžiamas – nustatyti, kad jūsų telefonas naujus išsiųstus pranešimus įrašytų vietoje senųjų, kai pritrūksta atminties. Šis parametras rodomas, jei pasirinkote *Išsaug. išsiųstus pr. > Taip*.

Dažniausias gavėjas – lengvai nustatyti galimus jūsų siunčiamų pranešimų gavėjus ar jų grupes.

Šrifto dydis – pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai > Taip – nustatyti, kad jūsų telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas grafinais veidukais.

Tekstinių pranešimų parametrai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių ir SMS pranešimų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > Taip (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pranešimų centrai > Naujas centras – išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.

Naud. pran. centras – pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

Pran. galiojimas – nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunč. pran. formatas – pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: *Tekstas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma* (tinklo paslauga).

Naudoti paket. duom. > Taip – pasirinkti GPRS pageidautina SMS nešmena.

Rašmenų koduotė > Visa – nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti. Jei pasirinksite *Mažoji*, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis.

Ats. per tą patį centrą > Taip (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Nuo šių pranešimų parametrų priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 14 psl. Parametrus galite nustatyti ir patys. Žr. „Sąrankos parametrai“, 37 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Daugiaf. pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > *Taip* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

MMS kūrimo režimas – leisti arba neleisti pridėti prie pranešimų įvairių rūšių garso/vaizdo failus.

MMS atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiais pranešimais siunčiamų atvaizdų dydį.

Numat. skaidr. interv. – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti MMS – norėdami priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite *Taip* arba *Ne*. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Įprastai nustatyta daugiaformačių pranešimų paslauga *Namų tinkle*. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

Priimami MMS – nustatyti daugiaformačių pranešimų priėmimo sąlygas. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta parametro *Leisti priimti MMS* reikšmė *Ne*.

Leisti priimti reklam. – priimti arba atmesti reklamą. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta parametro *Leisti priimti MMS* reikšmė *Ne* arba parametro *Priimami MMS* reikšmė *Atmesti*.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir MMS paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškų parametrai

Nuo šių parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 14 psl. Parametrus galite nustatyti ir patys. Žr. „Sąrankos parametrai“, 37 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Persp. dėl nauj. laišk. – pasirinkti, ar gavus naujų el. laiškų turi būti rodomas perspėjimas.

Leisti priimti laiškus – pasirinkti, kur gali būti priimti el. laiškai: visuose tinkluose ar tik namų tinkle.

Atsak. su orig. citata – pasirinkti, ar gauto el. laiško tekstas turi būti įtrauktas į atsakymą.

Atvz. dydis el. laiške – pasirinkti el. laiškuose naudojamų atvaizdų dydį.

Tvarkyti pašto dėž. – įtraukti į sąrašą naujas pašto dėžutes arba tvarkyti naudojamą.

5. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdų.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Kaip sinchronizuoti duomenis iš kompiuterio, skaitykite skyriuje „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 33 psl.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkcijos** > *Naujas adresatas*.

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje.

■ Duomenų įrašymas į adresato kortelę

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir pasirinkite, kad *Naudojama atmintis* būtų *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.

Su kiekvienu vardu telefono atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius, toną ar vaizdo įrašą ir trumpus papildomus adresato duomenis.

Suraskite adresatą, su kuriuo norite susieti naujus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys*. Pasirinkite reikiamą informaciją.

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

■ Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Galite perkelti ir kopijuoti adresatus iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Norėdami perkelti ar kopijuoti visus adresatus, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Perkelti adres.* arba *Kopijuoti adresatus*.

Norėdami perkelti ar kopijuoti adresatus po vieną, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Perkelti adresatą* arba *Kopijuoti adresatą*.

Norėdami perkelti ar kopijuoti daug adresatų, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pažymėti*. Tada pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Perkelti pažymėtus* arba *Kopijuoti pažymėtus*.

■ Adresatų informacijos tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Tvarkyti* ir pažymėkite duomenis, kuriuos norite pakeisti.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite atitinkamą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Siųsti viz. kortelę*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Adresų knygos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – žr. „Duomenų įrašymas į adresato kortelę“, 28 psl.

Adr. knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos *Adresų knyga*.

Asmenvardžių tvarka – pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis – nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

6. Žurnalas



Pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai* arba *Rinkti numeriai*. Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite *Ryšių žurnalas*. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite *Praneš. gavėjai*.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Praneš. žurnalas*.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

7. Parametrai



■ Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*, norimą aplinką ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ijungti – įjungti pasirinktą aplinką.

Nustatyti – nustatyti pasirinktos aplinkos skambėjimo tonus, skambėjimo garsumą, vibraciją, šviesos efektus, pranešimų tonus. Pasirinkite parametną, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę.

Laikina – nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val. Praėjus šiam laikui, įjungiamą ankstesnė aplinka.

■ Ekranų temos

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranų temos* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekrano temą – nustatyti ekrano temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekrano temos* ir pasirinkite ekrano temą.

Ekrano temos siųstis – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą.

■ Tonai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*.

Pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti parametrus, arba *Atšaukti*, jei norite palikti parametrus nepakeistus.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

■ Ekranas

Pasirinkę ekrano parametrų meniu, galite nustatyti, kas turi būti rodoma jūsų ekrane.

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis – nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas atvaizdas ar skaidrė, t. y. fono paveikslėlis. Pasirinkite *Fono paveikslėliai* > *Atvaizdą* arba *Skaidrių rinkinį*, pažymėkite katalogą, iš kurio norite pasirinkti atvaizdą ar skaidrių rinkinį, ir pasirinkite norimą atvaizdą arba skaidrių rinkinį.

Akt. laukimo režimas – pasirinkti, ar jūsų telefono ekrane turi būti rodomas aktyviojo laukimo režimo vaizdas.

Šrift. spalva lauk. rež. – nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Narš. mygt. piktogr. – rodyti naršymo mygtuko nuorodų piktogramas, kai įjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Perspėjimų inform. – perspėjimuose apie praleistus ryšius ir gautus pranešimus rodyti arba nerodyti įvairios informacijos, pavyzdžiui, adresato.

Slank. dangt. anim. – nustatyti, kad atidarant ir uždarant telefoną jo ekrane būtų rodomas animacinis paveikslėlis ir telefonas skambėtų tonu (priklausomai nuo pasirinktos temos).

Ekrano užsklanda – nustatyti, kad jūsų telefono ekrane būtų rodomos judančios figūros arba atvaizdas, kai kurį laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija.

Energ. taup. būseną – taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Snaudimo režimas – taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane lieka juodas vaizdas.

Šrifto dydis – nustatyti skaitomų ir rašomų pranešimų, adresatų kortelių turinio ir tinklalapių šrifto dydį.

Operat. simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis.

Tinklo pazonės inf. > Rodoma (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

■ Data ir laikas

Norėdami pakeisti laiko, laiko juostos ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param., Datos/laiko formatai** arba **Aut. dat./laiko tikslin.** (tinklo paslauga).

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Kair. pasirink. klavišas**.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Deš. pasirink. klavišas**.

Naršymo mygtukas

Norėdami priskirti naršymo mygtukui kokias nors kitas funkcijas iš pateikto sąrašo, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Naršymo mygtukas**.

Aktyviojo laukimo režimo mygtukas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > AL režimo prieiga**.

■ Sinchronizacija ir išsaugojimas atsargai

Norėdami sinchronizuoti ar kopijuoti duomenis iš savo telefono į kitą telefoną ar nuotolinį serverį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sinchr. ir atsarg.*

Kopijuoklė – sinchronizuoti arba kopijuoti duomenis iš vieno telefono į kitą arba atvirkščiai.

Kurti atsarg. kop. – sukurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją ir išsaugoti ją jūsų atminties kortelėje.

Atkurti iš atsarg. – atkurti duomenis iš jūsų atminties kortelėje esančios atsarginės kopijos.

Kopijuoklė – perkelti duomenis iš jūsų telefono į kitą prietaisą arba atvirkščiai.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu.

Prisijungimas „Bluetooth“ ryšiu

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth Specification 2.0“, aprėpiančią šiuos profilius: „SIM access“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „headset“, „hands-free“, „service discovery application“, „generic access“, „serial port“ ir „generic object exchange“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ telefono, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Telefonai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kiti telefonai su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesniąją laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Įjungtas*.

Norėdami sukurti arba pakeisti savo telefono pavadinimą, kurį matys kiti „Bluetooth“ prietaisai, pasirinkite *Mano tel. pavad.*

☒ rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Turėkite galvoje, kad naudojant „Bluetooth“ ryšį vartojama baterijos energija ir baterija gali veikti trumpiau.

Prietaiso su „Bluetooth“ funkcija prijungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Iešk. priedų su gars.* ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Jūsų „Bluetooth“ ryšių sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Aktyvūs prietaisai*.

Duomenų siuntimas į prietaisą „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Suporuoti prietaisai*. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį ir įrašykite ryšio kodą. Norėdami prisijungti prie kito prietaiso, turite naudoti tokį patį ryšio kodą (iki 16 rašmenų). Ryšio kodą reikia nurodyti tik vieną kartą, prieš užmezgant ryšį ir pradedant perdavinėti duomenis.

Jei sąrašė nematote prietaiso, pasirinkite **Su nauju**, kad sąrašė būtų parodyti visi arti esantys prietaisai su įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Jūsų prietaiso su „Bluetooth“ funkcija paslėpimas nuo kitų prietaisų

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Mano tel. aptinkam.* arba *Mano tel. pavad.* Pasirinkite *Paslėptas* arba visiškai išjunkite „Bluetooth“ funkciją.

Modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti ryšių iš jūsų kompiuterio parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Paketiniai duomenys* > *Pak. ryšio parametrai* > *Įjungt. prieig. taškas* ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti.
2. Pasirinkite *Nust. prieig. tšk. par.*, įrašykite prieigos taško parametrų rinkinio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite *Paket. dm. prieig. tšk.*, įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
4. Prisijunkite prie interneto naudodami savo telefoną kaip modemą.

Išsamesnė informacija pateikta „Programų paketas „Nokia PC Suite““ vartotojo vadove. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus, užrašų ir adresatų informaciją, kompiuteryje įdiekite jūsų telefonui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Sujunkite kompiuterį su telefonu belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizacijos programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nuotoliniu interneto serveriu, užsisakykite duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu CA-101 į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Klausti jungiant – nustatyti telefoną, kad paklaustų, ar jis gali prisijungti prie kito prietaiso.

PC Suite – naudoti jūsų telefoną ryšiams su programomis kompiuteryje, kuriame įdiegtas programų paketas „Nokia PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai – naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba prijungti telefoną prie kompiuterio, kad galėtumėte sinchronizuoti telefone ir programoje „Windows Media Player“ esančius duomenis (muziką, vaizdo įrašus).

Duomenų perkėlimas – prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti savo telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis > Klausti jungiant, PC Suite, Spausd. ir GV įrašai** arba *Duomenų perkėlimas*.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ryš. peradresavimas (tinklo paslauga) – peradresuoti priimamus ryšius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Ryšių draudimas* aprašą skyrelyje „Kreipties kodai“, 10 psl.

Ats. bet kuriuo klav. > *Įjungtas* – nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliiepti paspausdami bet kurį klavišą ar mygtuką, išskyrus įjungimo klavišą, vaizdo kameros mygtuką, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir baigimo klavišą.

Autom. perrinkimas > *Įjungtas* – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Perrink. vaizd.->bals. – pasirinkti, ar telefonas turi automatiškai iš naujo užmegzti balso ryšį su tuo pačiu adresatu, jeigu su juo nepavyko užmegzti vaizdo ryšio.

Balso raiškinimas > *Aktyvus* – pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).

Greitasis rinkimas – žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 19 psl.

Ryšio laukimas – žr. „Ryšio laukimas“, 20 psl.

Ryšio suvestinė > *Įjungta* – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslių jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano numerį > *Taip* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

Slank. dangt. funkc. – pasirinkti, kas turi būti atliekama atidarant ir uždarant slankųjį dangtelį.

Rodytuvė – nustatyti vaizdo rodymo ryšiu pašnekovui parametrus.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai – norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite *Telefono kalba*. Pasirinkus *Nust. automatiškai*, telefonas pasirinks kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite *SIM kalba*. Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite *Atpažinimo kalba*.

Atminties būklė – peržiūrėti telefono laisvos ir užimtos atminties kiekį.

Autom. klav. apsauga – žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

Balso atpažinimas – žr. „Patobulintas numerio rinkimas balsu“, 19 psl.

Klaviatūros apsauga – žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

Sveikinimas – parašyti tekstą, kuris pasirodys įjungus telefoną.

Tel. atnaujinimai – atnaujinti jūsų telefono programinę įrangą, jeigu yra atnaujinimas.

Tinklo režimas – pasirinkti dvitinklį režimą (UMTS arba GSM). Ši funkcija neprieinama aktyviojo ryšio metu.

Operat. pasirinkimas > Automatinis – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugų teikėju.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

Klaus. dėl skrydžio – žr. „Aplinka „Skrydis““, 18 psl.

■ Priedai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą ir, priklausomai nuo jo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Aut. atsiliepiamas – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro **Meniu > Parametrai > Tonai > Priim. ryšio signalas** reikšmė *Pyptelės* arba *Nerodoma*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus sąrankos pranešimu jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrank. par. – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkcijos** > *Skirti numatytoju*.

Jj.numat. programose – įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisij. – *pglb. svet.* – parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Asm. sąrank. param. – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atk. gam. param.* Įveskite apsaugos kodą. Programoje *Adresų knyga* išsaugoti vardai ir telefonų numeriai neištrinami.

■ Telefono programinės įrangos atnaujinimai

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų prietaisą. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.



Perspėjimas: kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

8. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite prieiti prie jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

■ Naujienos

Norėdami gauti iš paslaugų teikėjo pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujienos*. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Norėdami rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas) (tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos), pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pasl. komandos*.

9. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Norėdami pamatyti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Galerija*.

Norėdami pamatyti katalogui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos**.

Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite failą ir **Funkcijos**.

■ Skaitmeninių teisių kontrolė

Skaitmeninių teisių kontrolė (DRM) yra autorių teisių apsauga, skirta apriboti galimybes keisti ir platinti apsaugotus failus. Kai į savo telefoną parsisiunčiate apsaugotus failus, pavyzdžiui, garso ir vaizdo įrašus, ekrano temas, skambėjimo tonus, jie yra nemokami, tačiau užblokuoti. Norint naudotis failu, reikia nusipirkti jo įjungimo raktą. Sumokėjus už įjungimo raktą, jis automatiškai atsiunčiamas į jūsų telefoną, kai parsisiunčiate failą.

Norėdami peržiūrėti, kas leidžiama daryti su apsaugotu failu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungimo raktai*. Iš pateiktos informacijos galite matyti, pavyzdžiui, kiek kartų galite peržiūrėti vaizdo įrašą arba kiek dienų galite klausytis dainą.

Jei norite gauti daugiau leidimų naudoti failą, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą, failo rūšiai taikomą, funkciją, pavyzdžiui, *Atrakinti ekr. temą*. Tam tikrų rūšių apsaugotus failus galite siųsti savo draugams, ir jie galės patys nusipirkti šių failų įjungimo raktus.

Telefone įdiegtas skaitmeninių teisių kontrolės standartas OMA DRM 2.0.

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite gauti prieigą prie medžiagos, apsaugotos WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo Nokia PC Suite išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

■ Atvaizdų spausdinimas

XpressPrint

Jūsų telefone veikia funkcija „Nokia XPressPrint“. Savo prietaisą galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo USB duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. Žr. „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 33 psl.

Galite spausdinti „jpg“ formato atvaizdus. Vaizdo kamera užfiksuoja atvaizdai automatiškai išsaugomi „jpg“ formatu.

Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos** > *Spausdinti*.

10. Garso ir vaizdo programos




Telefone įtaisyta 3,2 milijonų taškelių skiriamosios gebos vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti, vaizdo kameroje yra automatinio fokusavimo funkcija.

■ Vaizdo kamera

Vaizdo kamera nufotografuoti vaizdai išsaugomi „jpg“ formatu, vaizdo kamera gali skaitmeniniu būdu padidinti vaizdą aštuonis kartus.

Fotografavimas

Norėdami įjungti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką (trumpai). Norėdami užfiksuoti atvaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.



Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Jūsų telefonas išsaugo atvaizdą kataloge *Galerija > Atvaizdai*.

Norėdami įjungti automatinio fokusavimo funkciją, įspauskite vaizdo kameros mygtuką iki pusės. Ekrane pasirodys baltas rėmelis. Sufokusavus vaizdą, rėmelis tampa žalias. Tada vaizdą galima užfiksuoti paspaudus vaizdo kameros mygtuką iki pat galo. Raudonas rėmelis reiškia, kad vaizdo kamera nesufokusavo vaizdo. Tada atleiskite vaizdo kameros mygtuką, ir iš naujo fokusuokite vaizdo kamerą.

Fotografuojant silpno apšviestumo sąlygomis, bus automatiškai naudojama vaizdo kameros blykstė.

Kai naudojatės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

■ Vaizdo įrašai

Filmuojamus vaizdus galite įrašyti „3gp“ formatu. Įrašymo trukmė priklauso nuo vaizdo įrašo trukmės ir kokybės parametrų. Įrašų trukmė ir jų failų dydžiai gali priklausyti nuo pasirinktos kokybės ir laisvos atminties kiekio.

Norėdami nustatyti savo vaizdo įrašų kokybę, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo įrašas > Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašo kokybė > Aukšta, Normali arba Paprasčiausia**.

Norėdami apriboti failo dydį, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo įrašas > Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašo trukmė**.

Filmavimas

Norėdami įjungti vaizdo kamerą filmavimo režimu, palaikykite paspaudę vaizdo kameros mygtuką. Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**. Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

■ Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, įrašų, MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB arba WMA muzikos failų, kuriuos į telefoną įkėlėte naudodami vieną iš paketo „Nokia PC Suite“ programų „Nokia Audio Manager“.

Norėdami greitai įjungti muzikos grotuvą, stumtelėkite muzikos šliaužiklį kairėn.

Norėdami įjungti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Muzikos grotuvas*.

Norėdami atidaryti visų jūsų telefone išsaugotų dainų sąrašą, pasirinkite *Visos dainos* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami kurti arba tvarkyti grojaraščius, pasirinkite *Grojaraščiai* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami atidaryti katalogus pagal tam tikrą požymį (*Atlikėjai*, *Albumai* arba *Žanrai*), pažymėkite norimą katalogą ir pasirinkite **Išplėsti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami atidaryti jūsų telefone išsaugotų vaizdo įrašų sąrašą, pasirinkite *Vaizdo įrašai* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami pakeisti muzikos grotuvo ir ekvalaizerio apvalkalus, stumtelėkite muzikos šliaužiklį dešinėn, pasirinkite *Į muzikos grotuvą* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Muzikos grot. tema*.

Muzikos atkūrimas



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Atidarius meniu *Muzikos grotuvas*, rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija.

Norėdami atkurti takelį, pasirinkite ►►.

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite ►►.

Norėdami išjungti muziką, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Norėdami įjungti paskesnę takelį, pasirinkite ►►. Norėdami įjungti pirmesnio takelio pradžią, pasirinkite ◄◄.

Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę ◄◄. Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę ►►. Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.

■ Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami greitai įjungti radiją, stumtelėkite muzikos šliaužiklį dešinėn.

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Radijas*. Norėdami naudotis telefono ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◄ arba ►, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Norėdami pakeisti radijo apvalkalą, pasirinkite, kad radijas būtų įjungtas, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Radijo apvalkalas*.

Radijo stočių išsaugojimas

1. Norėdami ieškoti radijo stočių, palaikykite pasirinkę ◄◄ arba ►►. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◄◄ arba ►►.
2. Norėdami išsaugoti radijo stotį kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
3. Norėdami išsaugoti radijo stotį kurioje nors iš 10–20 vietų, paspauskite 1 arba 2 ir palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą nuo (0 iki 9).
4. Įvardykite radijo stotį ir pasirinkite **Gerei**.

Klausymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Radijas*.
2. Norėdami pažymėti norimą radijo stotį, pasirinkite ▼ arba ▲ arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti radijo stoties vietą, spustelėkite klavišą, atitinkantį stoties vietą sąrašė.
4. Pasirinkite **Funkcijos** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Išjungti – išjungti radiją.

Išsaugoti radijo stotį – įvardyti ir išsaugoti naują radijo stotį. Ši funkcija rodoma tik tada, kai pasirinkta radijo stotis nėra išsaugota.

Radijo stotys – sąrašė pasirinkti išsaugotą radijo stotį. Atidaryti radijo stočių sąrašą galima tik tada, kai pasirinkta radijo stotis yra išsaugota.

Ieškoti visų stočių – ieškoti visų radijo stočių, kurias gali aptikti telefonas.

Nustatyti dažnį – įvesti radijo stoties dažnį.

Parametrai – pakeisti radijo duomenų sistemos (RDS) parametrus. Pasirinkite *RDS įjungta* arba *RDS išjungta*. Kai RDS įjungta ir nusilpsta klausomos radijo stoties signalas, pasirinkus *Aut. dažnio keit. jį*, telefonas automatiškai persijungs į kitą tos pačios radijo stoties dažnį, kuriuo priimamas signalas yra stipresnis.

Radijo st. katalogas – atidaryti „Visual Radio“ paslaugų svetainę naudojant radijo stočių vadovo nuorodą.

Visual Radio – nustatyti, ar turi būti naudojama programa „Visual Radio“. Naudodamiesi „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis.

Įjungti vaizdo pasl. – nustatyti, kad programa „Visual Radio“ įsijungtų automatiškai, kai įjungiate radiją.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliiepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Diktofonas

Galite įrašyti kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugoti juos kataloge *Galerija*. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį – išklause įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Diktofonas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite . Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai

girdi negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite ■■.

3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite ■. Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija* > *Balso įrašai*.

Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkcijos** > *Kartoti paskutinį*.

Norėdami išsiųsti vėliausią įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti paskutinį*.

Norėdami peržiūrėti kataloge *Galerija* esančių įrašų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašų sąrašas* > *Balso įrašai*.

■ Ekvalaizeris

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Ekvalaizeris*.

Pažymėkite norimą ekvalaizerio parametrų rinkinį ir pasirinkite **Ijungti**.

Norėdami tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti* arba *Pervardyti*. Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

■ Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Norėdami pagerinti iš telefono sklindančio garso stereofoniškumą, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Ster. įsp. sustipr.* > *Ijungta* arba *Išjungta*.

11. Tiesioginis ryšys (TR)



Pasirinkite **Meniu** > *Tiesioginis ryšys*.

Tiesioginį ryšį (TR, tinklo paslauga) galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių (kanalu), turinčiais suderinamus prietaisus. Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti TR paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Išsamesnės informacijos apie TR paslaugų užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.



■ Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Ijungtas*.

Jei norite, kad jūsų telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*:. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Sign. atidėjimo laikas* ir nustatykite laiką.

Signalas išjungimas

Signalas skamba net ir tada, kai telefonas yra išjungtas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Atidėti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus meniu *Sign. atidėjimo laikas* nustatytam laikui vėl ims skambėti.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu, o įrašo pradžia – po kalendoriumi. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti įrašus*.

Norėdami nustatyti datą, laiką, laiko juostą, kalendoriaus toną, datos arba laiko formatą, datos skyriklių, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną, pasirinkite *Parametrai*. Norėdami nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus, pasirinkite *Autom. ištrinti įrašus*.

Kaip sinchronizuoti duomenis iš kompiuterio, skaitykite skyriuje „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 33 psl.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite dieną, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas* ir įrašo rūšį:  *Priminimas*,  *Susitikimas*,  *Skambutis*,  *Gimtadienis* arba  *Užrašas*. Užpildykite laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas rodo pastabą ir skamba tam tikru tonu (jei buvo nustatytas). Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąrašė nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas darbas*. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Peržiūradami darbo aprašą, galite pasirinkti jo požymių nustatymo funkciją. Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus.

■ Užrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekstiniai įrašai*.

Jei sąrašė nėra nė vieno užrašo ir norite sukurti naują užrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas užrašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas*. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Kaip sinchronizuoti duomenis iš kompiuterio, skaitykite skyriuje „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 33 psl.

■ Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pažymėkite norimą veiksmą ar funkciją arba pasirinkite ją meniu **Funkcijos**. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

1. Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atgal. laikmatis* > *Įprastas laikmatis*, nustatykite skambėjimo laiką ir parašykite pastabą, kuri pasirodys pasibaigus nustatytai laikmačio trukmei. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite *Pakeisti trukmę*.
2. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Intervalų laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
2. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atgal. laikmatis* > *Intervalų laikmatis*.
3. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite *Pradėti atskaitą* > **Pradėti**.

■ Chronometras

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Chronometras* ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabdyti**.

Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti*. Naujas laikas pridėdamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite *Anuliuoti*.

Etapinis laikas – fiksuoti etapų laiką.

Veikiant chronometrai, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą. Jei norite stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną, pasirinkite *Tęsti*.

13. Programos



■ Žaidimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Ij. progr.**

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkcijos** > *Progr. parametrai*.

■ Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija*. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Ij. progr.**

■ Programos funkcijos

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) – patikrinti, ar naudojant programą *Interneto naršyklė* galima parsisiųsti naują programos versiją.

Tinklalapis – jei įmanoma, gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga).

Programos teisės – apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą.

14. SIM paslaugos



Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

15. Interneto naršyklė



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pasirūpinkite, kad būtų įjungti teisingi paslaugos sąrankos parametrai.

Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai*.
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*.

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą.

3. Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
4. Pasirinkite *Rod. terminalo langą* > *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Užmegzkite ryšį su paslauga kuriuo nors iš šių būdų:

- Pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Prad. tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai atidaryto tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Pask. intern. adr.*
- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Į tinklalapį*. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Gerei**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius.

Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Susieti žymą* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkcijos**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

■ Vaizdo elementų parametrai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefono ekrane turi būti rodomi naršomi tinklalapiai, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai*; jei telefonas veikia laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai*.

■ Saugumo parametrai

Slapukai ir laikinoji atmintis

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Atmesti*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Ištr. laik. atm. turinį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Ištr. laikin. atm.*

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Jei naršydami norite leisti vykdyti scenarijus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *„WMLScript“ param.* arba, telefonui veikiant laukimo

režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > „WMLScript“ saug. rš. > *Leidžiami*.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite gauti arba negauti paslaugų pranešimų, atitinkamai pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Pasl. dėž. parametrai* > *Paslaugų pranešimai* > *Įjungti* arba *Išjungti*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasisibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į prietaisą atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis .

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

1. Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .

2. Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

3. Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

16. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas „Bluetooth“ ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir

suderinamame kompiuteryje arba nuotoliniame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC Suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų ryšių programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateikuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsilipti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

17. Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BP-5M. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-4. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją arba įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogamą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinų juostelių

ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeforuokite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ar į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepikite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Lėšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.



Sunaikinimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant produkto, literatūros, ar pakuotės primena jums, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Norėdami užkirsti kelią galimai nekontroliuojamo atliekų šalinimo sukeltai aplinkos žalai ir žmonių sveikatai ir prisidėti prie nuolatinio pakartotino materialinių išteklių panaudojimo, grąžinkite produktus perdirbti. Išsamesnės informacijos apie surinkimą kreipkitės į produkto pardavėją, vietines atliekų tarnybas, nacionalines gamintojų atsakomybės organizacijas ar vietinį „Nokia“ atstovą. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma saugumo informacija

■ Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,0 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuva, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigoje, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas.
- neturėtų nešioti belaidžio ryšio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba

priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisus naudoti draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių. Suskystintosiomis dujomis (pavyzdžiui, propanu ar butanu) užpildomų transporto priemonių gamintojų turėtumėte pasiteirauti, ar šį prietaisą galima saugiai naudoti arti tokių transporto priemonių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.

2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,14 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A, Ą

adresatai
 grupės 29
 išsaugojimas 28
 kopijavimas 29
 paieška 28
 tvarkymas 29
adresų knyga
 greitasis numerio rinkimas 19
 parametrai 29
antena 14
aplinkos 30
apsaugoti failai 39
apsaugotų failų parsisiuntimas 39
atgalinės atskaitos laikmatis 48
atvaizdai 41
autorių teisių apsauga 39

B

baigimo klavišas 15
balso pranešimai 25
baterija
„Bluetooth“ 33

C

chronometras 48

D

darbų sąrašas 47
diktofonas 44
duomenų ryšys 54

E, Ė, Ē

ekrano temos 30
ekvalaizeris 45
el. pašto programa 24

F

fono paveikslėlis 31

G

galerija 39
gamintojo nustatyti parametrai 38
garsiakalbė įranga – žr. „garsiakalbis“
garsiakalbis 20

garso įrašymo programa 44
garso pranešimai 23
garsumo klavišas 15
greitasis numerio rinkimas 19

I, Į, Y

įjungimas ir išjungimas 13
įjungimo klavišas 13, 15
įjungimo raktai 40
įkrovos lygis 17
internetas 49
įrašai 47

K

kalbos parametrai 36
kalendoriaus 47
kalendorius 46
klaviatūros atrakinimas 11
klaviatūros užrakinimas 11
klientų aptarnavimo tarnyba 12
kodai 10
kreipties kodai 10

L

laukimo režimas 16, 32

M

mastelio klavišas 15
momentiniai pranešimai 25

N

naršyklė
 saugumas 51
 vaizdo elementų parametrai 51
 žymos 51
naujienos 39
„Nokia“ susisieikimo informacija 12
numerio rinkimas balsu 19
nuorodos 32
nuspėjamas tekstas rašymas 21

O

operatoriaus meniu 38
operatoriaus simbolis 17, 32

P

- parametrai
 - aplinkų 30
 - ekrano temų 30
 - gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas 38
 - mano nuorodų 32
 - pranešimų 25
 - ryšių su išoriniais prietaisais 33
 - sąrankos 37
 - skambinimo 36
 - telefono 36
 - tonų 31
- parsiųsiuntimas 12
- pasirinkimo klavišai 15
- paslaugos 49
- paslaugų dėžutė 52
- paslaugų komandos 39
- paslaugų pranešimai 52
- pateiktiniai pranešimai 52
- pažymos 52
- pranešimai
 - balso pranešimai 25
 - garso pranešimai 23
 - naujienos 39
 - paslaugų komandos 39
 - skubieji pranešimai 23
- pranešimų parametrai
 - bendrieji 25
 - daugiaformačių pranešimų 26
 - el. laiškų 27
 - tekstinių pranešimų 26
- programinės įrangos atnaujinimai 11
- programų paketas „PC Suite“ 53

R

- radijas 43
- raidžių skyrius 21
- riešo virvutė 14
- ryšiai
 - funkcijos 20
 - numerio rinkimas balsu 19
 - parametrai 36
 - tarptautiniai 18
 - užmezgimas 18
- ryšys
 - laukimas 20
 - ryšių duomenys – žr. „ryšių žurnalas“
 - žurnalas 30

- ryšys su kompiuteriu 53
- ryšių baigimas 18
- rodmenys 17

S

- sąrankos
 - bendrieji parametrai 37
 - parametrų pateikimo paslauga 14
- saugumo informacija 6
- signalo stiprumas 17
- SIM paslaugos 49
- skaičiuoklė 47
- skaitmeninis parašas 53
- skaitmeninių teisių kontrolė 39
- skambėjimo tonai 31
- skambinimas
 - klavišas 15
- skrydžio režimas 18
- skubieji pranešimai 23
- slapukai 51
- susisiekimo informacija 12

T

- tekstas 21
- teksto rašymas 21
- tiesioginis ryšys 45
- tonai 31
- TR – žr. „tiesioginis ryšys“
- tradicinis teksto rašymas 21
- tvarkyklė 46

U, ū, ū

- užrašai 47

V

- vaizdo kamera 41
- virvutė 14
- vizitinės kortelės 29

Ž

- žadintuvas 46
- žaidimai 49
- žymos 51
- žurnalas 30