

# Nokia 7900 Prism lietotāja rokasgrāmata

---

9203853

2. izdevums, LV

# CE 0434

## PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-264 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Autortiesības © 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi un Visual Radio ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKĻĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠĀS, NEDZ NETIEŠĀS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

#### Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo pušu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo pušu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo pušu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIESĀM VAI NETIESĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

#### FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

9203853/2. izdevums, LV

# Saturs

|                                           |           |                                          |           |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>DROŠĪBA.....</b>                       | <b>6</b>  | E-pasta programma.....                   | 21        |
| <b>Vispārīga informācija .....</b>        | <b>7</b>  | Tērzēšana.....                           | 22        |
| Noderīgi padomi .....                     | 7         | Balss ziņas.....                         | 23        |
| Informācija par ierīci .....              | 9         | Ziņu uzstādījumi.....                    | 23        |
| Tikla pakalpojumi.....                    | 9         | <b>5. Kontakti .....</b>                 | <b>25</b> |
| Papildierīces .....                       | 10        | Vārdu un tālruņu                         |           |
| Piekļuves kodi .....                      | 10        | numuru saglabāšana .....                 | 25        |
| Programmatūras atjauninājumi.....         | 11        | Kontakta datu pievienošana .....         | 26        |
| Satura ielāde .....                       | 11        | Kontakta meklēšana .....                 | 26        |
| Nokia atbalsts.....                       | 12        | Kontaktu kopēšana vai pārvietošana ..... | 26        |
| <b>1. Sagatavošanās darbam.....</b>       | <b>12</b> | Kontaktu rediģēšana .....                | 26        |
| SIM kartes un akumulatora                 |           | Grupas .....                             | 26        |
| ievietošana.....                          | 12        | Vizītkartes.....                         | 26        |
| Akumulatora uzlādēšana .....              | 12        | Kontaktu uzstādījumi.....                | 27        |
| Datu kabelis CA-101.....                  | 13        | <b>6. Žurnāls.....</b>                   | <b>27</b> |
| Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....    | 13        | <b>7. Uzstādījumi .....</b>              | <b>27</b> |
| Antena .....                              | 14        | Profilī .....                            | 27        |
| Taustiņi un daļas.....                    | 14        | Motīvi .....                             | 28        |
| Tālruņa atmiņa .....                      | 15        | Signāli.....                             | 28        |
| Gaidīšanas režīms.....                    | 15        | Apgaismojuma uzstādījumi.....            | 28        |
| Lidojuma režīms .....                     | 16        | Displejs.....                            | 28        |
| <b>2. Zvani .....</b>                     | <b>17</b> | Datums un laiks.....                     | 29        |
| Zvanišana .....                           | 17        | Mani īsceļi.....                         | 29        |
| Atbildēšana uz zvani                      |           | Sinhronizēšana un datu dublēšana .....   | 29        |
| vai tā atteikšana .....                   | 17        | Savienojumi .....                        | 30        |
| Ātrie zvani.....                          | 17        | Zvani .....                              | 32        |
| Numura izsaukšana ar balsi.....           | 18        | Tālrunis.....                            | 33        |
| Iespējas zvana laikā .....                | 18        | Konfigurācija .....                      | 34        |
| <b>3. Teksta ievadīšana.....</b>          | <b>19</b> | Drošība .....                            | 34        |
| Tradicionālā teksta ievade.....           | 19        | Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana .....   | 35        |
| Jutīgā teksta ievade .....                | 19        | <b>8. Operatora izvēlne .....</b>        | <b>35</b> |
| <b>4. Ziņapmaiņa.....</b>                 | <b>20</b> | Infoziņas .....                          | 35        |
| Īsziņas rakstīšana un sūtīšana .....      | 20        | Pakalpojumu komandas.....                | 35        |
| Multiziņas rakstīšana un sūtīšana .....   | 20        | <b>9. Galerija .....</b>                 | <b>36</b> |
| Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to ..... | 20        | Digitālā satura tiesību pārvaldība ..... | 36        |
| Nokia Xpress audio ziņapmaiņa .....       | 21        | Attēlu drukāšana .....                   | 37        |
| Zibziņas.....                             | 21        |                                          |           |

|                                  |           |                                           |           |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>10. Multivide .....</b>       | <b>37</b> | <b>13. Web .....</b>                      | <b>43</b> |
| Kamera.....                      | 37        | Savienojuma izveide ar pakalpojumu.....   | 43        |
| Video.....                       | 38        | Lapu pārlūkošana .....                    | 44        |
| Mūzikas atskaņotājs .....        | 38        | Grāmatzīmes.....                          | 44        |
| Balss ieraksti .....             | 39        | Pakalpojumu ziņu iesūtne.....             | 44        |
| Ekvalaizers .....                | 39        | Attēlojuma uzstādījumi.....               | 45        |
| Stereo paplašināšana.....        | 40        | Drošības uzstādījumi .....                | 45        |
|                                  |           | Pārlūka drošība .....                     | 46        |
| <b>11. Plānotājs.....</b>        | <b>40</b> | <b>14. SIM pakalpojumi .....</b>          | <b>47</b> |
| Modinātājs.....                  | 40        | <b>15. Savienojums ar datoru.....</b>     | <b>47</b> |
| Kalendārs.....                   | 40        | Nokia PC Suite .....                      | 47        |
| Uzdevumu saraksts.....           | 41        | Datu sakaru programmas.....               | 47        |
| Piezīmes.....                    | 41        | <b>16. Informācija par</b>                |           |
| Kalkulators.....                 | 41        | <b>akumulatoriem un lādētājiem.....</b>   | <b>47</b> |
| Atpakaļskaitīšanas taimeris..... | 42        | Nokia akumulatoru                         |           |
| Hronometrs.....                  | 42        | autentifikācijas vadlīnijas.....          | 49        |
| <b>12. Programmas.....</b>       | <b>42</b> | <b>Apkope un ekspluatācija .....</b>      | <b>50</b> |
| Spēles palaišana.....            | 42        | <b>Papildinformācija par drošību.....</b> | <b>51</b> |
| Programmas palaišana.....        | 43        | <b>Alfabētiskais rādītājs .....</b>       | <b>55</b> |
| Programmu iespējas.....          | 43        |                                           |           |

# DROŠĪBA

---

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



## IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



## SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



## DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



## IZSLĒDZIET IERĪCI, KUR TĀS LIETOŠANA NAV ATĻAUTA

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, medicīnisko ierīču tuvumā, degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā, kā arī sprādzienbīstamās vietās.



## KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



## PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



## ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

# Vispārīga informācija

---

## ■ Noderīgi padomi

### Pirms tālruņa nodošanas servisa centrā

J. Ko lai darīt, lai noverstu tālruņa darbības problēmas?

A. Izmēģiniet šādas darbības:

- Izslēdziet ierīci un pēc tam izņemiet un atkal ielieciet akumulatoru.
- Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atj. rūpn. uzst.* Dokumenti un faili netiek izdzēsti.
- Atjauniniet tālruni, izmantojot Nokia programmatūras atjauninātāju Nokia Software Updater, ja tas ir pieejams. Apmeklējiet [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) vai vietējo Nokia Web vietu.

### Bluetooth savienojumi

J. Kāpēc Bluetooth ierīci nevar atrast?

A. Izmēģiniet šādas darbības:

- Pārbaudiet, vai abās ierīcēs ir aktivizēti Bluetooth savienojumi.
- Pārbaudiet, vai attālums starp abām ierīcēm nepārsniedz 10 metrus (33 pēdas) un starp tām nav sienu vai citu šķēršļu.
- Pārbaudiet, vai otrai ierīcei nav aktivizēts slēptais režīms.
- Pārbaudiet, vai abas ierīces ir saderīgas.

### Zvani

J. Kā mainīt skaļumu?

A. Lai sarunas laikā palielinātu vai samazinātu skaļumu, spiediet ritināšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

J. Kā mainīt zvana signālu?

A. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli*.

### Kontakti

J. Kā pievienot jaunu kontaktu?

A. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*.

J. Kā pievienot papildinformāciju par kontaktu?

A. Atrodiet kontaktu, kuram pievienosit datus, un izvēlieties **Detāļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

## Izvēlnes

J. Kā mainīt izvēlņu izskatu?

A. Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > *Galv. izvēlnes skats* > *Saraksts*, *Režģis*, *Režģis ar apzīmēj.* vai *Cilne*.

J. Kā personalizēt savu izvēlni?

A. Lai pārkārtotu izvēlni, izvēlieties **Izvēlne** > **Iespējas** > *Pārkārtot*. Ritiniet līdz izvēlnei, kura jāpārvieto, un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labi**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

## Ziņapmaiņa

J. Kāpēc nevar nosūtīt multiziņu (MMS)?

A. Informāciju par multiziņu pakalpojuma (MMS, tīkla pakalpojuma) pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

J. Kā uzstādīt e-pastu?

A. Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma. Sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kādi ir jūsu e-pasta uzstādījumi. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas*.

## Savienojums ar datoru

J. Kāpēc rodas problēmas, tālruni savienojot ar datoru?

A. Pārliedzinieties, vai datorā ir instalēta un darbojas programmatūra Nokia PC Suite. Sk. Nokia PC Suite lietotāja rokasgrāmatu. Papildinformāciju par Nokia PC Suite lietošanu skatiet Nokia PC Suite palīdzības funkcijā vai atbalsta lapās Web vietā [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Īsceļi

J. Vai ir kādi īsceļi, ko var izmantot?

A. Tālrunī ir vairāki īsceļi:

- Lai piekļūtu zvanu žurnālam, vienu reizi nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam; lai izsauktu numuru, nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet **0**.
- Lai izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet **1**.

- Izmantojiet ritināšanas taustiņu kā īsceļu. Sk. "Mani īsceļi", 29. lpp.
- Lai no jebkura profila pārslēgtos uz klusuma profilu un atpakaļ uz vispārīgo profilu, nospiediet un turiet #.

## ■ Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai WCDMA 850 un 2100 un GSM 850, 900, 1800 un 1900 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifīcēšanu vai pārsūtīšanu.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



**Uzmanību!** Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

## ■ Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas tālruņa funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas tālruņa izvēlnē. Šim tālrunim var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Atsevišķām šīs ierīces funkcijām, piem., multizīnām (MMS), pārlūkam, e-pasta

programmai, tērēšanai, kontaktpersonām ar dalības indikatoriem, attāļajai sinhronizācijai, kā arī satura ielādei, izmantojot pārlūku vai MMS pakalpojumu, ir nepieciešams šo tehnoloģiju nodrošinājums tīklā.

## ■ Papildierīces

Daži praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm:

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam.



**Uzmanību!** Izmantojiet tikai tādos akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

## ■ Piekļuves kodi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība**, lai norādītu, kā tālrunim jāizmanto piekļuves kodi un drošības uzstādījumi.

- Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs) pasargā no nejaušas taustiņu nospiešanas:
  1. Lai bloķētu tastatūru, ja pārsegs ir atvērts, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet \*.
  2. Lai atbloķētu tastatūru, ja pārsegs ir atvērts, izvēlieties **Izvēlne** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet \*.

Lai atbildētu uz zvanu, ja ir bloķēta tastatūra, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Varat arī izvēlēties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Autom. taustiņslēgs** vai **Drošības taustiņslēgs** > **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. Ja ir aktivizēts drošības taustiņslēgs, ievadiet drošības kodu (ja tas tiek pieprasīts).

- Drošības kods (5– 10 cipari) palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas.
- PIN kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti, palīdz to pasargāt no neatļautas lietošanas.

- PIN2 kods, kas tiek nodrošināts dažām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- SIM kartei var tikt nodrošināts arī PUK un PUK2 kods. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN vai PIN2 kodu, tiek pieprasīts PUK vai PUK2 kods. Ja jums šo kodu nav, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Liegumu parole (4 cipari) ir nepieciešama, ja lietojat funkciju Zvanu lieguma pak., lai ierobežotu ar tālruni veiktos zvanus (tīkla pakalpojums).
- Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus, ja tāds ir instalēts, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Droš. moduļa uzstād.**

## ■ Programmatūras atjauninājumi



**Svarīgi!** Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Nokia var izveidot programmatūras atjauninājumus, kas var piedāvāt jaunus līdzekļus, uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Šos atjauninājumus var pieprasīt, izmantojot personālā datora programmu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs personālais dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000 vai XP, platjoslas interneta piekļuve un saderīgs datu kabelis, ar ko savienot ierīci un datoru.

Lai iegūtu papildinformāciju un ielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) vai vietējo Nokia Web vietu.

Programmatūras atjauninājumu ielāde var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pārļiecinieties, vai ierīces akumulatorā ir pietiekami enerģijas, vai pievienojiet lādētāju.

Ilgstoti lietojot ierīci, tā var sasilt. Vairumā gadījumu tas ir normāli. Ja jums šķiet, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

## ■ Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).

Lai noskaidrotu dažādu pakalpojumu pieejamību, cenas un tarifus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



**Svarīgi!** Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

## ■ Nokia atbalsts

Lai iegūtu jaunākās rokasgrāmatas, plašāku informāciju, ielādes iespējas un konkrētā Nokia izstrādājuma pakalpojumus, apmeklējiet [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) vai vietējo Nokia Web vietu.

Šajā Web vietā var saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Lai sazinātos ar klientu apkalpošanas centru, skatiet vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstu Web vietā [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).


Ja nepieciešami apkopes pakalpojumi, tuvākā Nokia servisa centra atrašanās vietu varat noskaidrot Web vietā [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## 1. Sagatavošanās darbam

### ■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievieņojat vai izņemat SIM karti. SIM karte ir jāievieto ar kartes zelta krāsas kontaktiem uz leju (3).

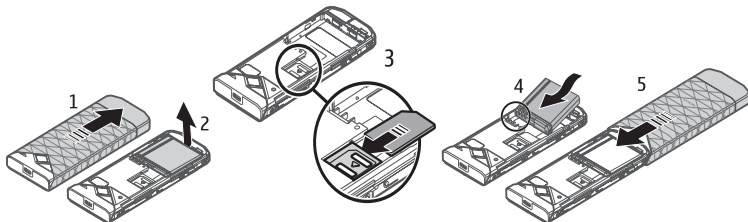


### ■ Akumulatora uzlādēšana

Akumulatora BL-6P uzlādēšanai ar lādētāju AC-6 nepieciešamas aptuveni 2 stundas, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

1. Savienojiet lādētāju ar stravas kontaktligzdu.
2. Atveriet vāciņu tālruņa augšpusē (1) un pievienojiet lādētāja kontaktspraudni ligzdai (2).

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.



## ■ Datu kabelis CA-101

Datu kabeli CA-101 izmanto datu pārsūtīšanai un lēnai akumulatora uzlādei, kamēr tālrunis ir savienots ar galddatoru vai klēpj datoru.

Lai tālruni varētu savienot ar datoru, ir jāielādē datorprogrammatūra Nokia PC Suite 6.83. Var arī izmantot par versiju 6.83 jaunākas programmatūras versijas. Papildinformāciju skatiet [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

1. Pievienojiet datu kabeli CA-101 spraudkontakta mikro USB ligzdai tālruņa augsē pusē un ieslēdziet tālruni.
2. Pievienojiet CA-101 galddatoram vai klēpj datoram. Tālruņa displejā tiek parādīts teksts *USB režīma izvēle*.
3. Izvēlieties vajadzīgo režīmu.

Ar lādētāju AC-6 akumulatora uzlāde notiek daudz ātrāk, nekā ar datu kabeli CA-101. Ja ir svarīgi, lai uzlāde notiktu ātri, ir ieteicams uzlādi veikt ar AC-6.

## ■ Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana




**Uzmanību!** Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kā parādīts attēlā.

Jā tālrunī tiek pieprasīts PIN vai UPIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā \*\*\*\*) un izvēlieties **Labi**.

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums, iespējams, tiek piedāvāts saņemt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Apstipriniet vai atsakiet šo piedāvājumu. Sk. **Sav. ar pak. atbalstu** 34. lpp. un "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums", 14. lpp.



## Laika, laika joslas un datuma uzstādīšana

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni un tam pārejot gaidīšanas režīmā, jums tiek prasīts uzstādīt laiku un datumu. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlāk piekļūtu uzstādījumam *Datums un laiks*, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Datums un laiks* > *Datuma un laika uzst.*, *Dat. un laika formāts* vai *Dat./laika pašregul.* (tīkla pakalpojums) un mainiet laiku, laika joslu vai datuma uzstādījumus.


## Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, MMS, Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālrunī jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Ja uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā, bet tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts paziņojums *Saņemti konf. uzstādījumi*. Izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.


## ■ Antena

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.




## ■ Taustiņi un daļas

1. Pie auss liekamā daļa
2. Gaismas sensors
3. Displejs
4. Navi® taustiņš (turpmāk saukts par ritināšanas taustiņu)
5. Vidējais izvēles taustiņš
6. Kreisais izvēles taustiņš
7. Labais izvēles taustiņš
8. Zvanīšanas taustiņš
9. Beigu taustiņš/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

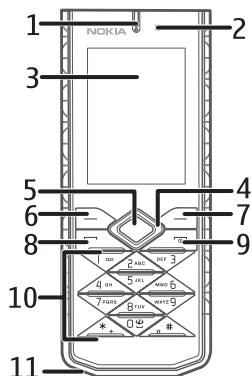

pārtrauc zvanus (īsi nospiežot taustiņu), kā arī ieslēdz un izslēdz tālruni (nospiežot un turot taustiņu)

- 10. Tastatūra
- 11. Mikrofons
- 12. Indikators
- 13. USB savienotājs
- 14. Skaļrunis
- 15. Kameras zibspuldze
- 16. Kameras objektīvs

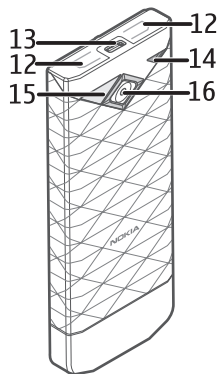


## ■ Tālruna atmiņa

Tālrunī ir 1 GB (gigabaita) iekšējā atmiņa.

## ■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

- 1. 3G indikators
- 2. Mobilā tīkla signāla stiprums
- 3. Akumulatora uzlādes līmenis
- 4. Indikatori. Sk. "Indikatori", 16. lpp.
- 5. Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 6. Pulkstenis
- 7. Displejs
- 8. Kreisā izvēles taustiņa (8) funkcija ir **Izlase** vai īsceļš uz citu funkciju. Sk. "Kreisais izvēles taustiņš", 29. lpp.
- 9. Vidējā izvēles taustiņa (9) režīms ir **Izvēlne**.
- 10. Labais izvēles taustiņš (10) var būt **Vārdi**, lai piekļūtu programmā *Kontakti* saglabāto kontaktu sarakstam, no operatora atkarīgs apzīmējums, lai piekļūtu operatora noteiktai Web vietai, vai arī īsceļš uz jūsu izvēlēto funkciju. Sk. "Labais izvēles taustiņš", 29. lpp.



## Indikatori

-  Jums ir nelasītas ziņas.
-  Tālrunis ir reģistrējis neatbildētu zvanu. Sk. "Žurnāls", 27. lpp.
-  Tastatūra ir bloķēta. Sk. "Piekļuves kodi", 10. lpp.
-  Tālrunis nezvana, kad tiek saņemts zvans vai īsziņa, ja **lenākošā zv. signāls ir izslēgts** un **Ziņas signāla tonis ir izslēgts**. Sk. "Signāli", 28. lpp.
-  Modinātājs ir **ieslēgts**. Sk. "Modinātājs", 40. lpp.
-   Ja ir izvēlēts pakešdatu savienojuma režīms **Pastāvīga tiešsaiste** un ir pieejams pakešdatu pakalpojums, tiek parādīts šis indikators.
-   Ir izveidots GPRS vai EGPRS savienojums.
-   GPRS vai EGPRS savienojums ir atlikts (aizturēts).
-  Bluetooth savienojuma indikators. Sk. "Savienojumi, izmantojot Bluetooth", 30. lpp.

## ■ Lidojuma režīms

Deaktivizējot visas radiofrekvenču funkcijas, jums joprojām ir iespēja piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālrunu numuriem. Lidojuma režīmu izmantojiet vietās, kas ir jutīgas pret radioviļņiem — lidmašīnās vai slimnīcās. Kad ir aktivizēts lidojuma režīms, tiek parādīts .

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili** > **Lidojums** > **Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai uzstādītu, ka, ieslēdzot tālruni, ikreiz tiek jautāts, vai ir jāizmanto lidojuma profils, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Lidojuma vaicājums** > **ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.



**Uzmanību!** Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvānus, ieskaitot ārkārtas zvānus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties "Zvanīt". Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

## 2. Zvani

---

### ■ Zvanišana

- Ievadiet tālruņa numuru kopā ar reģiona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.
- Veiciet zvanu no pēdējo izsaukto numuru saraksta, nospiežot zvanišanas taustiņu.
- Zvaniet, izmantojot kataloga *Kontakti* vārdu vai numuru. Sk. "Kontakti", 25. lpp.

Ja vēlaties veikt starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet taustiņu \*, lai ievadītu starptautisko prefiksu (rakstzīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

Lai sarunas laikā palielinātu vai samazinātu skaļumu, spiediet ritināšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

### ■ Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**. Pēc tam atbildiet uz zvanu vai atsakiet to.

### ■ Ātrie zvani

Lai piešķirtu numuru ātrā zvana taustiņam **3–9**, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Ātrie zvani*.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana numuram.
3. Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja numurs jau ir piešķirts taustiņam, izvēlieties **Iespējas** > *Mainīt*.
4. Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu, kas jāpiešķir.

Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* > *Ātrā zvanišana* > *Ieslēgta* vai *Izslēgta*.

Lai izsauktu numuru, nospiediet un turiet ātrā zvana taustiņu, līdz sākas numura izsaukšana.

## ■ Numura izsaukšana ar balsi

Veiciet zvanu, pasakot vārdu, kas ir saglabāts kontaktu katalogā.

Tā kā balss komandas ir atkarīgas no valodas, pirms numura izsaukšanas ar balsi ir jāizvēlas **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Balss atpazīšana* > *Atpazīšanas valoda* un sava valoda Veiciet *Balss atpaz. trenēš.*, sekojot norādījumiem displejā.



**Piezīme.** Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Pēc īsa signāla displejā tiek parādīts teksts **Tagad runājiet**.
2. Pasakiet kontaktpersonas vārdu, kurai jāzvana. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo pirmās saraksta kontaktpersonas balss komandu. Ja šis nav vajadzīgais ieraksts, ritiniet līdz nākamajam ierakstam.

## ■ Iespējas zvana laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamajām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Iespējams, ka jūsu pakalpojumu sniedzējs piedāvā tādas iespējas kā konferences zvani un zvanu aizturēšana.

### Zvanu gaidīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* > *Zvanu gaidīšana* > *Aktivizēt*, lai liktu tīklam notiekošas sarunas laikā paziņot par ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums).

Lai notiekošas sarunas laikā atbildētu uz gaidošo zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

### 3. Teksta ievadīšana

---

Tekstu var ievadīt, izmantojot tradicionālo vai jutīgo teksta ievadi. Kad rakstāt tekstu, izvēlieties un turiet nospiestu **iespējas**, lai pārslēgtos no tradicionālās teksta ievades metodes, kuras apzīmējums ir , uz jutīgo teksta ievades metodi, kuras apzīmējums ir . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Burtu reģistrus norāda **Abc**, **abc** un **ABC**. Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet **#**. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kura apzīmējums ir **123**, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **#**, un izvēlieties *Ciparu režīms*. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **#**.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iespējas** > *Rakstīšanas valoda*.

#### ■ Tradicionālā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **1–9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajā rakstīšanas valodas. Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu **0**. Biežāk izmantotās pieturzīmes un speciālās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu **1**.

#### ■ Jutīgā teksta ievade

Jutīgā teksta ievade notiek, pamatojoties uz tālrunī iebūvētu vārdnīcu, kurā varat pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Tālrunis parāda \* vai burtu, ja tam atsevišķi ir vārda nozīme. Ievadītie burti tiek parādīti ar pasvītrojumu.
2. Ja esat pabeidzis rakstīt vārdu un esat uzrakstījis to pareizi, lai apstiprinātu, nospiežot **0**, pievienojiet atstarpi.

Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu **\*** un izvēlieties vārdu no saraksta.

Ja aiz vārda tiek parādīta jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, ritinot pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

## 4. Ziņapmaiņa

---

### ■ Īsziņas rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Ziņa*.
2. Laukā *Kam:* ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus. Lai paņemtu tālruņa numuru no atmiņas, izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet ziņas tekstu laukā *Teksts*.  
Lai lietotu teksta veidni, ritiniet uz leju un izvēlieties **Ielikt**.
4. Izvēlieties **Sūtīt**.

### ■ Multiziņas rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Ziņa*.
2. Laukā *Kam:* ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus vai e-pasta adreses. Lai paņemtu tālruņa numuru vai e-pasta adresi no atmiņas, izvēlieties **Pievienot**.
3. Uzrakstiet ziņu. Lai pievienotu failu, ritiniet uz leju un izvēlieties **Ielikt**.
4. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > *Apskatīt*.
5. Izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Informāciju par multiziņu pakalpojuma (MMS, tīkla pakalpojuma) pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

### ■ Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

1. Lai apskatītu saņemto ziņu, izvēlieties **Parādīt**.  
Lai ziņu lasītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Iesūtne*.
2. Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties **Atbildēt**. Uzrakstiet atbildes ziņu.
3. Izvēlieties **Sūtīt**.



**Svarīgi!** Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

## ■ Nokia Xpress audio ziņapmaiņa

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Tiek atvērts ierakstītājs.
2. Pasakiet ziņu.
3. Laukā *Kam*: ievadiet vienu vai vairākus tālruņu numurus vai izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu numuru.
4. Izvēlieties **Sūtīt** vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Izmantojot multiziņu pakalpojumu, var izveidot un nosūtīt audioziņu. Lai varētu izmantot audioziņas, ir jāaktivizē multiziņu pakalpojums.

Lai atvērtu saņemto audioziņu, izvēlieties **Atskaņot**. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai ziņu noklausītos vēlāk, izvēlieties **Iziet**.

## ■ Zibziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*. Ievadiet adresāta tālruņa numuru un rakstiet ziņu.

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā. Zibziņas netiek automātiski saglabātas.

## ■ E-pasta programma

Lai aktivizētu e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas*.

Lai tālrunī izmantotu e-pasta funkciju, nepieciešama saderīga e-pasta sistēma.

Sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kādi ir jūsu e-pasta uzstādījumi. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā.

### E-pasta uzstādīšanas vednis

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iespējas** > *Pievienot pastkasti* > *Izmant. uzstād. vedni*.

Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *E-pasts* > **Iespējas** > *Pievienot pastkasti* > *Izveidot manuāli*.

E-pasta programmai nepieciešams interneta piekļuves punkts bez starpniekservera. WAP piekļuves punktā parasti ir iekļauti starpniekserveri, un tie nedarbojas ar e-pasta programmu.

### E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *E-pasts*.

2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņas tekstu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > *Ielikt*.

3. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu; vai arī varat vispirms izveidot savienojumu ar pakalpojumu un pēc tam rakstīt un sūtīt e-pasta ziņas.

Ja ir definēts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.

Lai saglabātu e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt ziņu*. Lai e-pasta ziņu rediģētu vai turpinātu rakstīt vēlāk, izvēlieties *Kā melnrakstu*.

Lai nosūtītu e-pasta ziņu, kas saglabāta melnrakstu mapē, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Melnraksti* un vajadzīgo ziņu.

## **E-pasta ziņu lejupielāde**

1. Lai lejupielādētu savā e-pasta kontā saņemtās e-pasta ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa*.

Ja ir definēti vairāki e-pasta konti, izvēlieties kontu, no kura lejupielādēt e-pasta ziņas.

Vispirms e-pasta programma lejupielādē tikai e-pasta ziņu iesākumus.

2. Izvēlieties e-pasta ziņu un nospiediet **Atvērt**, lai lejupielādētu visu e-pasta ziņu.

## **E-pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām**

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa*, konta nosaukumu un vajadzīgo ziņu.

2. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** > *Atbildēt*. Apstipriniet vai rediģējiet e-pasta adresi un tēmu un pēc tam uzrakstiet atbildi.

3. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Lai pārtrauktu savienojumu ar e-pasta pastkasti, izvēlieties **Iespējas** > *Atvienoties*.



**Svarīgi!** Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

## **■ Tērzēšana**

Tērzēšana (Instant Messaging – IM) (tīkla pakalpojums) ir veids, kā nosūtīt īsu, vienkāršu teksta ziņu tiešsaistes lietotājiem. Pakalpojums ir jāabonē, un jums jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Sazinieties ar

pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu plašāku informāciju par tērēšanas pakalpojumu abonēšanu.

## ■ Balss ziņas

Lai izsauktu balss pastkasti, izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas* > *Noklaus. balss ziņas*. Lai ievadītu, sameklētu vai rediģētu savu balss pastkastes numuru, izvēlieties *Balss pastkastes nr.*

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ja tīkls nodrošina šo funkciju,  apzīmē jaunas balss ziņas. Lai izsauktu balss pastkastes numuru, izvēlieties **Klausīties**.

## ■ Ziņu uzstādījumi

### Vispārīgie uzstādījumi

Vispārīgie uzstādījumi ir kopēji īsziņām un multiziņām.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Kopēji uzstādījumi* un kādu no šīm iespējām:

*Sagl. nosūtītās ziņas* > *Jā* — lai tālrunis nosūtītās ziņas saglabātu mapē *Nosūtītās ziņas*.

*Nosūt. ziņu pārrakst.* > *Atļauta* — lai tālrunis vecās nosūtītās ziņas pārrakstītu ar jaunajām, ja ziņu atmiņa ir pilna. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja izvēlaties *Sagl. nosūtītās ziņas* > *Jā*.

*Izlases adresāts* — lai, sūtot ziņas, definētu viegli pieejamus ziņu adresātus vai grupas.

*Fonta lielums* — lai izvēlētos ziņās lietoto burtu lielumu.

*Grafiskie smaidiņi* > *Jā* — lai tālrunis aizstātu no rakstzīmēm veidotos smaidiņus ar grafiskiem smaidiņiem.

### Īsziņas

Īsziņu uzstādījumi nosaka īsziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* un kādu no šīm iespējām:

*Piegādes atskaites* > *Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

*Ziņu centri > Pievienot centru* — lai uzstādītu ziņu centra tālruņa numuru un nosaukumu, kas ir nepieciešams īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

*Lietotais ziņu centrs* — lai izvēlētos lietoto ziņu centru.

*Ziņas derīgums* — lai norādītu, cik ilgi tīklam jāemēģina piegādāt ziņu.

*Ziņas sūtīt kā* — lai izvēlētos ziņu sūtīšanas formātu: *Tekstu*, *Peidžerziņu* vai *Faksu* (tīkla pakalpojums).

*Lietot pakešdatus > Jā* — lai kā ieteicamo SMS datu nesēju uzstādītu GPRS.

*Rakstzīmju nodroš. > Pilns* — lai visas ziņās iekļautās rakstzīmes tiktu nosūtītas tā, kā tās ir redzamas. Ja izvēlaties *Daļējs*, rakstzīmes ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm, iespējams, tiks pārvērstas par citām rakstzīmēm.

*Atb. pa to pašu cen. > Jā* — lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru (tīkla pakalpojums).

## **Multiziņas**

Multiziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati. Multiziņu konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums", 14. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "Konfigurācija", 34. lpp.

Izvēlieties **izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > Multiziņas** un kādu no šīm iespējām:

*Piegādes atskaite > Jā* — lai pieprasītu tīklam nosūtīt jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

*MMS izveides režīms* — lai aizliegto vai atļauto ziņai pievienot dažādus multivides failu tipus.

*Attēla lielums (brīvs) vai Att. lielums (ierobež.)* — atkarībā no MMS izveides režīma uzstādījuma.

*Noklus. slaida ilgums* — lai norādītu multiziņu slaidu standarta rādīšanas ilgumu.

*Atļaut MMS saņemš.* — lai saņemtu multiziņas vai bloķētu to saņemšanu, izvēlieties *Jā* vai *Nē*. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multiziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla. Multiziņu pakalpojuma noklusējuma uzstādījums parasti ir *Mājas tīklā*. Šis izvēlnes pieejamība ir atkarīga no tālruņa.

*Ienākošās multiziņas* — lai norādītu, kā tiek ielādētas multiziņas. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut MMS saņemš.* uzstādījums ir *Nē*.

*Atļaut reklāmas* — lai saņemtu reklāmas vai aizliegtu to saņemšanu. Šis uzstādījums netiek rādīts, ja *Atļaut MMS saņemš.* uzstādījums ir *Nē* vai *Ienākošās multizīņas* uzstādījums ir *Atteikt*.

*Konfigurācijas uzst.* > *Konfigurācija* — tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina multizīņas. Izvēlieties multizīņu pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigur.* Izvēlieties *Konts* un MMS kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.

## **E-pasta ziņas**

Šie uzstādījumi nosaka e-pasta ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati. Uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņas veidā. Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums", 14. lpp. Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. Sk. "Konfigurācija", 34. lpp.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *E-pasta ziņas* un kādu no šīm iespējām:

*Jauns e-pasta paziņ.* — lai izvēlētos, vai, saņemot jaunu e-pasta ziņu, ir jārāda paziņojums.

*Atļaut pasta saņemš.* — lai izvēlētos, vai e-pasta ziņas var saņemt svešā tīklā vai tikai mājas tīklā.

*Atbildēt ar oriģ. ziņu* — lai izvēlētos, vai atbildē jāiekļauj ziņas oriģināls.

*Att. liel. e-pasta ziņā* — lai izvēlētos attēlu lielumu e-pasta ziņās.

*Rediģēt pastkastes* — lai pievienotu jaunas pastkastes vai rediģētu to, kas tiek lietota.

## **5. Kontakti**

---

Vārdus un tālrunu numurus (kontaktus) var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā.

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildinformāciju, piem., dažādus tālrunu numurus un tekstu. Noteiktam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

### **■ Vārdu un tālrunu numuru saglabāšana**

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi* > **Iespējas** > *Pievienot kontaktu*. Vārdi un tālrunu numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā.

## ■ Kontakta datu pievienošana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Uzstādījumi* un pārliecinieties, vai *Lietojamā atmiņā* uzstādījums ir *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*.

Tālruņa atmiņā kontaktam var pievienot dažādus tālruņu numurus, signālu vai videoklipu un īsas teksta piezīmes.

Izvēlieties kontaktu, kuram pievienosit datus, un **Detaļas** > **Iespējas** > *Pievienot detaļu*. Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

## ■ Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmos meklējamā vārda burtus.

## ■ Kontaktu kopēšana vai pārvietošana

Vārdus un tālruņu numurus var pārvietot un kopēt no tālruņa atmiņas SIM uz kartes atmiņu un pretēji. SIM kartē var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru.

Lai pārvietotu vai kopētu visus kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Pārv. kontaktus* vai *Kopēt kontaktus*.

Lai kontaktus pārvietotu vai kopētu pa vienam, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > *Pārvietot kontaktu* vai *Kopēt kontaktu*.

Lai pārvietotu vai kopētu vairākus kontaktus, izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas** > *Atzīmēt*. Atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > *Pārvietot atzīmēto* vai *Kopēt atzīmēto*.

## ■ Kontaktu rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Vārdi*. Ritiniet līdz kontaktam, izvēlieties **Iespējas** > *Rediģēt kontaktu* un ritiniet līdz datiem, kurus vēlaties mainīt.

## ■ Grupas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Kontakti* > *Grupas*, lai vārdus un tālruņu numurus sakārtotu zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupu attēliem.

## ■ Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt no šādas ierīces.

Lai sūtītu vizītkarti, sameklējiet kontaktu, kura informācija jānosūta, un izvēlieties **Detaļas** > **Iespējas** > *Sūtīt vizītkarti*.

Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties **Iziet** > **Jā**.

## ■ Kontaktu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

*Lietojamā atmiņa* — sk. "Kontakta datu pievienošana", 26. lpp.

*Kontaktu skats* — lai izvēlētos, kā katalogā **Kontakti** tiek parādīti vārdi un numuri.

*Vārda uzrādīšana* — lai norādītu, vai vispirms jāparāda kontaktpersonas vārds vai uzvārds.

*Fonta lielums* — lai uzstādītu burtu lielumu kontaktu sarakstā.

*Atmiņas statuss* — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā.

## 6. Žurnāls

---

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > *Neatbildētie zv.*, *Saņemtie zvani* vai *Zvanītie numuri*. Lai apskatītu pēdējos neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus hronoloģiskā secībā, izvēlieties *Zvanu žurnāls*. Lai apskatītu pēdējos kontaktus, kuriem ir sūtītas ziņas, izvēlieties *Ziņu adresāti*.

Lai apskatītu, cik daudz īsziņu un multizīņu esat nosūtījis un saņēmis, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > *Ziņu žurnāls*.



**Piezīme.** Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

## 7. Uzstādījumi

---

### ■ Profili

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profili**, vajadzīgo profilu un kādu no šīm iespējām:

*Aktivizēt* — lai aktivizētu izvēlēto profilu.

*Personalizēt* — lai mainītu profila zvana signālus, zvana skaļumu, vibrosignālus vai ziņu signālus.

*Ierobežot* — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas. Kad šis laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais profils.

## ■ Motīvi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Motīvi* un kādu no šīm iespējām:

*Motīva izvēle* — lai tālrunī uzstādītu motīvu. Tiek atvērts programmas *Galerija* mapju saraksts. Atveriet mapi *Motīvi* un izvēlieties motīvu.

*Motīvu ielāde* — lai atvērtu saišu sarakstu papildu motīvu ielādei.

## ■ Signāli

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Signāli*.

Izvēlieties **Iespējas** > *Saglabāt*, lai saglabātu uzstādījumus, vai *Atcelt*, lai atstātu uzstādījumus nemainītus.

Ja esat izvēlējis visskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

## ■ Apgaismojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Gaismas* > *Apgaism.* *krāsas*, lai mainītu tastatūras, augšējā indikatora un ieslēgšanas un izslēgšanas grafiku apgaismojuma krāsu.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Gaismas* > *Gaismas efekti*, lai ieslēgtu vai izslēgtu augšējo indikatoru. Apgaismojuma efektu uzstādījumi ir atkarīgi no profila. Mainot apgaismojuma uzstādījumus, izmaiņas ietekmē tikai pašlaik aktivizēto profilu.

## ■ Displejs

Displeja uzstādījumi ļauj personalizēt attēlojumu tālruņa displejā.

### Gaidīšanas režīma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Displejs* un kādu no šīm iespējām:

*Fons* — lai ierīces displejā gaidīšanas režīmā kā fons tiktu rādīts attēls vai slaidis. Izvēlieties *Attēls* vai *Slaidu kopa*, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties atbilstošo attēlu vai slaidu kopu.

*Aktīvais režīms* — lai izvēlētos, vai ierīcē tiek rādīts aktīvais gaidīšanas režīms.

*Gaid. rež. fonta krāsa* — lai izvēlētos krāsu tekstam, kas displejā redzams gaidīšanas režīmā.

*Displeja spilgtums* — lai regulētu displeja spilgtumu.

*Navig. taust. ikonas* — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais režīms, tiktu rādītas ritināšanas taustiņu pašreizējo īsceļu ikonas.

*Paziņojuma dati* — lai neatbildētajos zvanos un paziņojumos par saņemtajām ziņām parādītu vai paslēptu datus, piem., kontaktinformāciju.

*Fonta lielums* — lai uzstādītu burtu lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, kontaktu apskatei un Web lapām.

*Operatora logo* — lai tālrunis rādītu vai nerādītu operatora logotipu, ja tas ir pieejams.

*Šūnas info parādīš.* > *ieslēgta* — lai saņemtu informāciju no tīkla operatora, pamatojoties uz izmantoto tīkla šūnu (tīkla pakalpojums).

## ■ Datums un laiks

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Datums un laiks* > *Datuma un laika uzst.*, *Dat. un laika formāts* vai *Dat./laika pašregul.* (tīkla pakalpojums), lai mainītu laika, laika joslas un datuma uzstādījumus.

## ■ Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

### Kreisais izvēles taustiņš

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Kreisais izvēles taust.* Izvēlieties sarakstā funkciju.

### Labais izvēles taustiņš

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Labais izvēles taust.* Izvēlieties sarakstā funkciju.

### Navigācijas taustiņš

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Navigācijas taustiņš*, lai ritināšanas taustiņam no iepriekš definēta saraksta piešķirtu citas tālruņa funkcijas.

### Aktīvā gaidīšanas režīma taustiņš

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Aktīvā rež. taust.*, lai sarakstā izvēlētos funkciju.

## ■ Sinhronizēšana un datu dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Sinhr. un dublēš.*, lai sinhronizētu vai kopētu datus no sava tālruņa uz citu tālruni vai attālo serveri (tīkla pakalpojums) un pretēji.

*Tālruņa maiņa* – lai sinhronizētu vai kopētu datus no viena tālruņa uz citu.

*Sinhron. ar serveri* – lai sinhronizētu datus starp tālruni un serveri.

## ■ Savienojumi

Tālruni var savienot ar saderīgu ierīci, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu.

### Savienojumi, izmantojot Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādus profilus: SIM piekļuves, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes, austiņu, brīvroku, pakalpojumu atklāšanas, vispārīgo piekļuves, seriālā porta un vispārīgo objektu apmaiņas profilu. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj šo tālruni savienot ar saderīgu Bluetooth tālruni, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (32 pēdu) attālumā. Tā kā tehnoloģiju Bluetooth izmantojoši tālruni savienojumus veido, izmantojot radioviļņus, jūsu tālrunim un otram tālrunim nav jāatrodas redzamības zonā, lai gan savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas un citas elektroniskās ierīces.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

### Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Ieslēgts*.

Izvēlieties *Mana tālruņa nosauk.*, lai uzstādītu vai mainītu tālruņa nosaukumu, kas tiek uzrādīts citām Bluetooth ierīcēm.

✳ norāda, ka Bluetooth ir aktivizēts. Atcerieties, ka Bluetooth izmanto akumulatora enerģiju un var samazināt akumulatora darbības laiku.

### Savienošana ar Bluetooth ierīci

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Mekl. audiopapildier.* un ierīci, ar kuru jāveido savienojums.

### Bluetooth savienojumu saraksta apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Aktīvās ierīces*.

## Datu nosūtīšana uz Bluetooth ierīci

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Pārī savien. ierīces*. Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums, un ievadiet piekļuves kodu. Lai veidotu savienojumu ar citu ierīci, ir jāvienojas par lietoto piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm). Piekļuves kods ir jāizmanto tikai vienreiz, lai izveidotu savienojumu un sāktu datu pārsūtīšanu.

Ja sarakstā nav vajadzīgās ierīces, izvēlieties **Jauns**, lai tiktu parādīts Bluetooth darbības diapazonā esošo ierīču saraksts.

## Savas Bluetooth ierīces paslēpšana no citiem

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Bluetooth* > *Mana tālr. uztveram*. Izvēlieties *Slēpts* vai pilnībā izslēdziet Bluetooth.

## Modema uztādījumi

Tālruni ar bezvadu tehnoloģijas Bluetooth vai USB datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar GPRS.

Lai definētu uztādījumus savienojumiem no datora:

1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Uztādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu uztādīj.* > *Aktīvais piekļ. punkts* un aktivizējiet piekļuves punktu, ko izmantosit.
2. Izvēlieties *Red. akt.piekļ. punktu*, ievadiet nosaukumu, lai mainītu piekļuves punkta uztādījumus, un izvēlieties **Labi**.
3. Izvēlieties *Pakešd. piekļ. punkts*, ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN), lai izveidotu savienojumu ar tīklu, un izvēlieties **Labi**.
4. Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot tālruni kā modemu.

Plašāku informāciju skatiet "Nokia PC Suite", lietotāja rokasgrāmatā. Ja uztādījumi ir veikti gan datorā, gan tālrunī, tiek izmantoti datorā norādītie uztādījumi.

## Sinhronizēšana no saderīga datora

Lai sinhronizētu kalendāra datus, piezīmes un kontaktus, datorā instalējiet tālruna programmatūru Nokia PC Suite. Izmantojiet sinhronizēšanai bezvadu tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli CA-101 un sāciet sinhronizēšanu no datora.

## Sinhronizēšana no servera

Lai varētu izmantot attālo interneta serveri, abonējiet sinhronizācijas pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju un šim pakalpojumam nepieciešamos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli CA-101, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji. USB datu kabeli CA-101 var izmantot arī kopā ar Nokia PC Suite.

Lai aktivizētu tālruni datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli. Apstipriniet paziņojumu *USB datu kabelis pievienots. Izvēlieties režīmu.* un pēc tam izvēlieties kādu no šīm iespējām:

*PC Suite* — lai izmantotu tālruni darbam ar programmām datorā, kurā instalēts Nokia PC Suite.

*Druka un multivide* — lai izmantotu tālruni ar printeri, kas ir saderīgs ar PictBridge, vai savienotu tālruni ar datoru un sinhronizētu to ar Windows Media Player (mūzika, video).

*Datu saglabāšana* — lai izveidotu savienojumu ar datoru, kurā nav Nokia programmatūras, un izmantotu tālruni datu glabāšanai.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *USB datu kabelis* > *PC Suite*, *Druka un multivide* vai *Datu saglabāšana*.

## ■ **Zvani**

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

*Pārdresācija* — lai pārdresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus, iespējams, nevar pārdresēt. Sk. nodaļas "Piekļuves kodi", sadaļu *Zvanu lieguma pak.* 10. lpp.

*Ātrā atbilde* > *Ieslēgta* — lai uz ienākošu zvanu varētu atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kreiso un labo izvēles taustiņu un beigu taustiņu.

*Autom. pārzvanišana* > *Ieslēgta* — lai pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma numuru 10 reizes mēģinātu izsaukt vēlreiz.

*Balss skaidrība* > *Aktivizēt* — lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši — trokšņainā vidē.

*Ātrā zvanišana* > *ieslēgta* — lai ātro zvanu taustiņiem **3–9** piešķirtos vārdus un tālrunu numurus varētu izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.

*Zvanu gaidīšana* > *ieslēgta* — sk. "Zvanu gaidīšana", 18. lpp.

*Pārskats pēc zvana* > *ieslēgts* — lai pēc katra zvana īsi tiktu parādīts aptuvenais sarunas ilgums un izmaksas (tikla pakalpojums).

*Sava numura sūtīt.* > *Jā* — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruna numurs (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties *Uzstāda tīkls*.

## ■ Tālrunis

izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* un kādu no šīm iespējām:

*Valodas uzstādījumi* — lai uzstādītu tālruna displeja valodu, izvēlieties *Tālruna valoda*. *Automātiski* — valoda tiek izvēlēta automātiski atbilstoši informācijai SIM kartē. Lai norādītu USIM kartes valodu, izvēlieties *SIM valoda*. Lai uzstādītu balss atskaņošanas valodu, izvēlieties *Atpazīšanas valoda*.

*Atmiņas statuss* — lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu tālrunā atmiņā.

*Autom. taustiņslēgs* — sk. "Piekļuves kodi", 10. lpp.

*Balss atpazīšana* — sk. "Numura izsaukšana ar balsi", 18. lpp.

*Drošības taustiņslēgs* — sk. "Piekļuves kodi", 10. lpp.

*Sveiciens* — lai uzrakstītu piezīmi, kas tiek rādīta, ieslēdzot tālruni.

*Tālruna atjaunināš.* — lai atjauninātu tālruna programmatūru, ja ir pieejams atjauninājums.

*Tīkla veids* — lai izvēlētos duālo režīmu (UMTS vai GSM). Šī iespēja nav pieejama notiekošas sarunas laikā.

*Operatora izvēle* > *Automātiski* — lai tālrunis automātiski izvēlētos vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem. Uzstādījums *Manuāli ļauj* izvēlēties tīklu, uz kuru attiecas ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtais viesabonēšanas līgums.

*Palīdzības aktivizēš.* — lai izvēlētos, vai tālrunī jārāda palīdzības teksti.

*Ieslēgšanas signāls* > *Ieslēgts* — lai izvēlētos, vai ieslēgšanas brīdī tālrunim ir jāatskaņo signāls.

*Lidojuma vaicājums* — sk. "Lidojuma režīms", 16. lpp.

## ■ Konfigurācija

Varat konfigurēt tālruņa uzstādījumus, kas nepieciešami atsevišķu pakalpojumu pareizai darbībai. Šos uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja arī konfigurācijas ziņas veidā.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un kādu no šīm iespējām:

*Noklus. konfigur. uzst.* — lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu. Lai pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus norādītu kā noklusētos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > *Uzstādīt kā noklusēto*.

*Akt. nokl. visās progr.* — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

*Ieteic. piekl. punkts* — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus. Ritiniet līdz piekļuves punktam un izvēlieties **Iespējas** > *Detaļas*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, datu nesēju un pakešdatu piekļuves punktu vai GSM iezvanes numuru.

*Sav. ar pak. atbalstu* — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

*Person. konfigur. uzst.* — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Parametri atšķiras atkarībā no izvēlēta pakalpojuma.

## ■ Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* un kādu no šīm iespējām:

*PIN koda pieprasīj.* vai *UPIN koda pieprasīj.* — lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN vai UPIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

*PIN2 koda pieprasīj.* — lai izvēlētos, vai ir nepieciešams PIN2 kods, ja tiek izmantotas konkrētas tālruņa funkcijas, kuras aizsargā PIN2 kods. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.

*Zvanu lieguma pak.* — lai ierobežotu tālrunī saņemtos un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama liegumu parole.

*Fiksētie zvani* — lai atļautu zvanīt tikai uz izvēlētiem tālrunu numuriem, ja to nodrošina SIM karte. Ja ir aktivizēta fiksēto zvanu funkcija, GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, kad, izmantojot GPRS savienojumu, tiek sūtītas

izziņas. Šajā gadījumā adresāta tālruna numurs un ziņu centra numurs jāiekļauj fiksēto zvanu sarakstā.

*Slēgta lietotāju grupa* — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tīkla pakalpojums).

*Drošības līmenis* — izvēlieties *Tālrunis*, lai, ievietojot tālrunī citu SIM karti, tiktu pieprasīts ievadīt drošības kodu. Izvēlieties *Atmiņa*, lai tālrunis pieprasītu ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.

*Piekļuves kodi* — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli.

*Lietojamais kods* — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN kods vai UPIN kods.

*Autoriz. sertifikāti* vai *Lietotāja sertifikāti* — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. Sk. "Sertifikāti", 45. lpp.

*Droš. moduļa uzstād.* — lai skatītu drošības moduļa datus, aktivizētu PIN pieprasījumu drošības modulim vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. Sk. arī "Piekļuves kodi", 10. lpp.

## ■ Rūpniecības uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Atj. rūpn. uzst.* Ievadiet drošības kodu. Katalogā *Kontakti* saglabātie vārdi un tālrunu numuri netiek izdzēsti.

## 8. Operatora izvēlne

---

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

### ■ Infoziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Infoziņas*. No pakalpojumu sniedzēja varat saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

### ■ Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Pak. komandas*, lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

## 9. Galerija

---

Šajā izvēlnē var strādāt ar attēliem, videoklipiem, mūzikas failiem, motīviem, grafikām, signāliem, skaņu ierakstiem un saņemtajiem failiem. Šie faili tiek saglabāti tālrunā atmiņā, un tos var sakārtot mapēs.

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Galerija**.

Lai apskatītu mapes iespējas, izvēlieties mapi un **Iespējas**.

Lai apskatītu mapes failu sarakstu, izvēlieties mapi un **Atvērt**.

Lai apskatītu pieejamās faila iespējas, izvēlieties failu un **Iespējas**.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, lai aizsargātu iegūto saturu.

Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var tikt pieprasīta samaksa.

### ■ Digitālā satura tiesību pārvaldība

Digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management – DRM) ir autortiesību aizsardzība, lai novērstu aizsargāto failu modificēšanu un ierobežotu to izplatīšanu. Ielādējot tālrunī aizsargātos failus, piem., skaņas klipus, videoklipus, motīvus vai zvana signālus, faili ir brīvi pieejami, bet bloķēti. Lai aktivizētu failu, jums jāsamaksā par atslēgu; aktivizācijas atslēga tiek automātiski nosūtīta uz tālruni, kad ielādējat failu.

Lai apskatītu aizsargātā faila atļaujas, ritiniet līdz failam un izvēlieties **Iespējas > Aktiviz. atslēgas**. Piem., var apskatīt, cik reižu varat skatīt video vai cik dienas vēl varat klausīties dziesmu.

Lai pagarinātu faila atļauju periodu, izvēlieties **Iespējas** un faila tipam atbilstošo iespēju, piem., **Aktivizēt motīvu**. Noteikta veida aizsargātos failus varat nosūtīt saviem draugiem un viņi var iegādāties paši savas aktivizācijas atslēgas.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Šis tālrunis nodrošina OMA DRM 2.0.

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management – DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažādu veidu DRM programmatūru. Ar šo ierīci varat piekļūt saturam, ko aizsargā OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt

tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia PC Suite. Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas aktivizācijas atslēgas, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

## ■ Attēlu drukāšana

XpressPrint

Šis tālrunis nodrošina Nokia XpressPrint. Lai tālruni savienotu ar saderīgu printeri, izmantojiet USB datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth savienojumu, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Sk. "Savienojumi", 30. lpp.

Varat drukāt .jpg formāta attēlus. Ar kameru uzņemtie attēli automātiski tiek saglabāti .jpg formātā.

Izvēlieties attēlu, kas jādrukā, un pēc tam izvēlieties **Iespējas > Drukāt**.

# 10. Multivide

---

Ar iebūvēto 2 megapikseļu kameru var uzņemt fotoattēlus un videoklipus.

## ■ Kamera

Kamera attēliem izmanto .jpg formātu. Var izmantot astoņkārtīgu digitālo tuvinājumu.

### Fotografēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Kamera > Uzņemt**. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, izvēlieties **Atpakaļ**; lai nosūtītu fotoattēlu kā multizīņu, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**. Tālrunis fotoattēlus saglabā mapē *Galerija > Attēli*.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

## ■ Video

Lai norādītu videoklipu kvalitātes uzstādījumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > **Iespējas** > *Uzstādījumi* > *Videoklipu kvalitāte* > *Augsta, Pamata vai Pamata*.

Lai ierobežotu faila lielumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > **Iespējas** > *Uzstādījumi* > *Videoklipu garums*.

Videoklipus var ierakstīt .3gp formātā. Pieejamais ieraksta laiks ir atkarīgs no videoklipa garuma un kvalitātes uzstādījumiem. Videoklipu garums un faila lielums var atšķirties atkarībā no izvēlētas kvalitātes un brīvās atmiņas.

## Videoklipa uzņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Video* > **Ierakstīt**. Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet ritināšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

## ■ Mūzikas atskaņotājs

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Atskaņotājs*.

Lai atvērtu visu tālrunī glabāto dziesmu sarakstu, izvēlieties *Visas dziesmas* > **Atvērt** vai ritiniet pa labi.

Lai izveidotu vai pārvaldītu atskaņošanas sarakstus, izvēlieties *Mūzikas saraksti* > **Atvērt** vai ritiniet pa labi.

Lai atvērtu mapi *Izpildītāji*, *Albumi* vai *Žanri*, ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un izvēlieties **Izvērst** vai ritiniet pa labi.

Lai atvērtu tālrunī glabāto videoklipu sarakstu, izvēlieties *Videoklipi* > **Atvērt** vai ritiniet pa labi.

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūziku, skaņas ierakstus un citus MP3, AAC, eAAC+ un Windows Media Player mūzikas failus, kas ir pārsūtīti uz tālruni, lietojot datorprogrammatūras komplektā Nokia PC Suite pieejamo programmu Nokia Audio Manager.

## Mūzikas atskaņošana

Atverot izvēlni *Atskaņotājs*, tiek parādīti standarta atskaņošanas saraksta pirmā mūzikas ieraksta dati. Lai atskaņotu, izvēlieties ► .

Lai regulētu skaļumu, spiediet ritināšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Lai pauzētu atskaņošanu, izvēlieties ■■ .

Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Lai pārietu uz nākamo ierakstu, izvēlieties ►►. Lai pārietu uz iepriekšējā ieraksta sākumu, izvēlieties ◄◄.

Lai attītu atpakaļ pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešu ◄◄. Lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo ierakstu, izvēlieties un turiet nospiešu ►►.

Atlaidiet taustiņu, kad atrasta vajadzīgā vieta.



**Uzmanību!** Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

## ■ Balss ieraksti

### 1. Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ierakstītājs*.

Lai izmantotu displeja grafisko taustiņu ●, ■ vai ■, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam taustiņam un izvēlieties to.

### 2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●. Lai sāktu ierakstīšanu tālruņa sarunas laikā, izvēlieties **Iespējas** > *Ierakstīt*. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Ierakstot sarunu, turiet tālruni kā parasti pie auss. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties ■.

### 3. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties ■. Ieraksts tiek saglabāts mapē *Galerija* > *Ieraksti*.

Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Atkārtot pēdējo*.

Lai nosūtītu pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Sūtīt pēdējo*.

Lai apskatītu mapē *Galerija* pieejamo ierakstu sarakstu, izvēlieties **Iespējas** > *Ierakstu saraksts* > *Ieraksti*.

Varat ierakstīt runu, skaņu vai notiekošas tālruņa sarunas fragmentu un saglabāt to mapē *Galerija*. Tā var ērti fiksēt vārdu un tālruņa numuru, lai to pierakstītu vēlāk.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

## ■ Ekvalaizers

### Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Ekvalaizers*.

Lai aktivizētu kopu, ritiniet līdz kādai no ekvalaizera kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Lai rediģētu vai pārdēvētu izvēlēto kopu, izvēlieties **Iespējas** > *Rediģēt* vai *Pārdēvēt*. Dažas kopas nevar rediģēt un pārdēvēt.

## ■ Stereo paplašināšana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Multivide* > *Stereo paplašin.* > *Ieslēgta* vai *Izslēgta*, lai uzlabotu tālruņa stereoskaņu.

# 11. Plānotājs

---

## ■ Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Modinātājs*.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Signāla laiks* un ievadiet modinātāja laiku. Lai mainītu signāla laiku, ja ir uzstādīts modinātājs, izvēlieties *Ieslēgts*.

Lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju, izvēlieties *Atkārtot modinātāju*.

Lai izvēlētos modinātāja signālu vai uzstādītu radio kā modinātāja signālu, izvēlieties *Signāls*. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas.

Lai uzstādītu atlikšanas laiku, izvēlieties *Atlikšanas taimauts* un laiku.

## Modinātāja signāla izslēgšana

Modinātājs zvana arī tad, ja tālrunis ir izslēgts. Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz laiku, kādu norādījāt iespējā *Atlikšanas taimauts*, bet pēc tam atkal atsāk.

## ■ Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*.

Šodien tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienoti ieraksti, dienas datums tiek parādīts treknrakstā un zem kalendāra ir redzams ieraksta sākums. Lai apskatītu dienas ierakstus, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > *Nedēļas skats*. Lai no kalendāra izdzēstu visus ierakstus, izvēlieties mēneša vai nedēļas skatu un **Iespējas** > *Dzēst ierakstus*.

Lai norādītu datumu, laiku, laika joslu, kalendāra signālu, datuma vai laika formātu, datuma atdalītāju, standarta skatu, kā arī nedēļas pirmo dienu, izvēlieties *Uzstādījumi*. Lai uzstādītu tālruni pēc noteikta laika automātiski izdzēst vecos ierakstus, izvēlieties *Aut. piezīmju dzēš.*

## Kalendāra ieraksta izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalendārs*. Ritiniet līdz vajadzīgajam datumam, izvēlieties **Iespējas** > *Izveidot piezīmi* un pēc tam izvēlieties kādu no ierakstu veidiem:  *Sapulce*,  *Zvans*,  *Dzimšanas diena*,  *Zīmīte* vai  *Atgādinājums*. Aizpildiet laukus.

## Ieraksta signāls

Tālrunis parāda ierakstu un atskaņo signālu, ja tas ir uzstādīts. Ja displejā redzams ieraksts par zvanu , tad, nospiežot zvanīšanas taustiņu, var piezvanīt uz displejā redzamo tālruņa numuru. Lai izslēgtu atgādinājuma signālu un apskatītu ierakstu, izvēlieties **Skatīt**. Lai pārtrauktu signālu uz 10 minūtēm, izvēlieties **Atlikt**.

Lai izslēgtu atgādinājuma signālu, neapskatot ierakstu, izvēlieties **Iziet**.

## ■ Uzdevumu saraksts

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Uzdevumi*.

Ja neviens uzdevums nav pievienots, jaunu uzdevumu var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Pievienot*. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu uzdevumu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Skatīt**. Skatot uzdevumu, varat arī izvēlēties iespēju rediģēt tā atribūtus. Varat arī izvēlēties iespēju izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus.

## ■ Piezīmes

Lai rakstītu un nosūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Piezīmes*.

Ja neviena piezīme nav pievienota, jaunu piezīmi var izveidot, izvēloties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > *Rakstīt piezīmi*. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

## ■ Kalkulators

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Kalkulators*. Kad displejā tiek parādīta 0, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet taustiņu **#**, lai ievadītu decimālatdalītāju. Ritiniet līdz vajadzīgajai darbībai vai funkcijai vai izvēlieties to izvēlnē **Iespējas**. Ievadiet otru skaitli. Atkārtojiet šīs darbības tik reižu, cik nepieciešams. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms izvēlieties un turiet nospiestu **Notīrīt**.

Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

## ■ Atpakaļskaitīšanas taimeris

1. Lai aktivizētu atpakaļskaitīšanas taimeri, izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris* > *Parasts taimeris*, ievadiet signāla laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad būs pagājis taimera laiks. Lai mainītu taimera laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*.
2. Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties **Startēt**.
3. Lai apturētu taimeri, izvēlieties *Apturēt taimeri*.

## Intervālu taimeris

1. Lai aktivizētu intervālu taimeri ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
2. Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Taimeris* > *Intervālu taimeris*.
3. Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties *Sākt taimeri* > **Startēt**.

## ■ Hronometrs

Izvēlieties **Izvēlne** > *Plānotājs* > *Hronometrs* un kādu no šīm iespējām:

*Dalītais laiks* – lai uzņemtu starplaikus. Lai sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Startēt**. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, izvēlieties **Dalīt**. Lai pārtrauktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Apturēt**.

Lai saglabātu uzņemto laiku, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai vēlreiz sāktu laika uzņemšanu, izvēlieties **Iespējas** > *Sākt*. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties *Atstatīt*.

*Distances laiks* – lai uzņemtu distances laiku.

Kad tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu. Izvēlieties *Turpināt*, lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā.

# 12. Programmas

---

## ■ Spēles palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Spēles*. Ritiniet līdz vajadzīgajai spēlei un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > **Iespējas** > *Programmu uzstād.*

## ■ Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne** > *Programmas* > *Kolekcija*. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties **Atvērt**.

## ■ Programmu iespējas

*Pārbaudīt versiju* — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jāielādē no *Web* (tīkla pakalpojums).

*Web lapa* — lai iegūtu plašāku informāciju par programmu vai papildu datus (ja tādi pieejami) no interneta lapas (tīkla pakalpojums).

*Progr. piekļuve* — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam.

# 13. Web

---

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem.



**Svarīgi!** Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izmantojot tālruņa pārlūku, var skatīt pakalpojumus, kuru lapās lietota bezvadu pārraides iezīmēšanas valoda (Wireless Markup Language — WML) vai paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (Extensible HyperText Markup Language — XHTML). Izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevar redzēt.

## ■ Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Pārlicinieties, vai ir aktivizēti pareizie konfigurācijas uzstādījumi.

1. Lai norādītu uzstādījumus savienojuma izveidei ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Konfigurācijas uzst.*
2. Izvēlieties *Konfigurācija*. Tiek parādītas tikai tās konfigurācijas, kas nodrošina pārlūka pakalpojumu. Izvēlieties pārlūkošanas pakalpojumu sniedzēju, *Noklusējums* vai *Personiskā konfigur.*

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja, kurš piedāvā vajadzīgo pakalpojumu.

3. Izvēlieties *Konts* un pārlūka pakalpojuma kontu, kas ir norādīts aktīvajos konfigurācijas uzstādījumos.
4. Izvēlieties *Rādīt termināļa logu > Jā*, lai iekštīkla savienojumiem veiktu manuālu lietotāja autentifikāciju.

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, izmantojot kādu no šiem paņēmieniem:

- Izvēlieties **Izvēlne > Web > Mājas lapa** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.
- Lai izvēlētos pakalpojuma grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Grāmatzīmes**.
- Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne > Web > Pēdējā Web adr.**
- Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne > Web > Iet uz adresi**. Ievadiet pakalpojuma adresi un izvēlieties **Labi**.

## ■ Lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## ■ Grāmatzīmes

Lapu adreses var saglabāt tālruņa atmiņā kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Piev. grāmatzīmi** vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne > Web > Grāmatzīmes**.
2. Ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties to vai nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei piesaistīto lapu.
3. Izvēlieties **Iespējas**, lai apskatītu, rediģētu, izdzēstu vai nosūtītu grāmatzīmi, izveidotu jaunu grāmatzīmi vai saglabātu to mapē.

Ierīcē, iespējams, atrodas sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo pušu interneta vietnēm. Izmantojot ierīci, varat piekļūt arī citām trešo pušu vietnēm. Trešo pušu vietnes nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs vietnes un par tām neatbild. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

## ■ Pakalpojumu ziņu iesūtne

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītas ziņas jeb pakalpojumu ziņas (tīkla pakalpojums). Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piem., jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai pakalpojumu adreses.

Lai piekļūtu mapei *Pakalp. iesūtne*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp. iesūtne*. Lai mapei *Pakalp. iesūtne* piekļūtu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Pakalp. iesūtne*.

## ■ Attēlojuma uzstādījumi

Lai personalizētu veidu, kā pārlūkošanas laikā tālrunī tiek parādītas Web lapas, izvēlieties **Iespējas** > *Citas iespējas* > *Attēlojuma uzstādīj.* vai gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Attēlojuma uzstādīj.*

## ■ Drošības uzstādījumi

### Sertifikāti

Lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Drošība* > *Autoriz. sertifikāti* vai *Lietotāja sertifikāti*.

Ja datu pārraide starp tālruni un satura serveri tiek šifrēta, savienojuma laikā tiek rādīts indikators .



**Svarīgi!** Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Ir trīs veidu sertifikāti: servera sertifikāti, autorizācijas sertifikāti un lietotāja sertifikāti. Šos sertifikātus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Autorizācijas un lietotāja sertifikātus drošības modulī var būt saglabājis pakalpojumu sniedzējs.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārteju un satura serveri (vai vietu, kur atrodas nepieciešamais resurss) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārteju un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

### Sīkfaili un kešatmiņa

Sīkfails ir dati, ko lapa saglabā jūsu tālruņa kešatmiņā. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *Sīkfailu uzstādījumi* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaili*. Lai atļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā. Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Tīrīt kešatmiņu*; gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Tīrīt kešatmiņu*.

## **Skripti drošā savienojumā**

Varat izvēlēties, vai ļaut skriptu palaišanu no drošas lapas. Tālrunis nodrošina WML skriptus.

Lai pārlūkošanas laikā būtu pieejami skripti, izvēlieties **iespējas** > *Citas iespējas* > *Drošība* > *WMLScript uzstādīj.* vai arī gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *WMLScript drošā sav.* > *Atļaut*.

## **■ Pārlūka drošība**

Dažiem pakalpojumiem, piem., internetbankām vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## **Ciparparaksts**

Ja SIM kartei ir drošības modulis, ar tālruni var izveidot ciparparakstus. Ciparparaksta lietošana nozīmē to pašu, ko papīra rēķina, līguma vai cita dokumenta parakstīšana ar roku.

Lai parakstītos ar ciparparakstu, izvēlieties saiti lapā, piem., tās grāmatas nosaukumu, kuru vēlaties iegādāties, un tās cenu. Tiek parādīts parakstāmais teksts, kurā, iespējams, ir iekļauta summa un datums.

Pārbaudiet, vai virsraksta teksts ir *Lasīt* un ir redzama ciparparaksta ikona  .

Lai parakstītu tekstu, vispirms izlasiet visu tekstu un pēc tam izvēlieties **Parakstīt**. Iespējams, teksts neietilpst vienā ekrānā. Tāpēc pirms parakstīšanas noteikti ritiniet tekstu un izlasiet to pilnībā.

Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko izmantosit. Ievadiet paraksta PIN. Ciparparaksta ikona vairs nav redzama, un pakalpojums, iespējams, parāda pirkuma apstiprinājumu.

## 14. SIM pakalpojumi

---

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt ziņas vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.

## 15. Savienojums ar datoru

---

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu datoru, izmantojot Bluetooth vai datu kabeļa savienojumu, varat nosūtīt un saņemt e-pasta ziņas un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar dažādām personālo datoru savienojamības un datu sakaru programmām.

### ■ Nokia PC Suite

Datorprogrammatūras komplekts Nokia PC Suite ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāra ierakstus, uzdevumus un piezīmes tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Plašāka informācija un PC Suite ir pieejami Nokia Web vietā [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) vai vietējā Nokia Web vietā.

### ■ Datu sakaru programmas

Informāciju par datu sakaru programmas lietošanu sk. tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

Datorsavienojuma laikā nav ieteicams zvanīt vai atbildēt uz zvaniem, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.

## 16. Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

---

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Šo ierīci ir paredzēts lietot ar akumulatoru BL-6P. Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-6. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet

akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia. Neapstiprinātu akumulatoru vai lādētāju lietošana, iespējams, var izraisīt aizdegšanos, sprādzienu, noplūdi vai citas briesmas.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārāk zema vai pārāk augsta temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neizjauciet, negrieziet, neatveriet, nespiediet, nelokiet, nedeformējiet, nesaduriet vai nesmalciniet tālruni vai akumulatoru. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Nemainiet un nepārveidojiet akumulatoru, neievietojiet tajā svešķermeņus, nepakļaujiet to ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai un neiegremdējiet akumulatoru tajos.

Nepareizi lietojot akumulatoru, var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citas briesmas. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, īpaši – uz cietas virsmas, un jums ir pamats domāt, ka akumulators ir ticis bojāts, nogādājiet to apkopes centrā, lai to pirms lietošanas pārbaudītu.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

## ■ Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga šo darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

### Hologrammas autentificēšana



1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaradz 1, 2, 3 un 4 punkti.

### Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja apstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt pār iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Apkope un ekspluatācija

---

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei sasilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



## Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm, kur ir pieejamas atkritumu šķirošanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu, un veicināt materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Plašāka informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādes par novecojušā izstrādājuma nodošanu pārstrādei atrodamas Web vietā [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Papildinformācija par drošību

---

### ■ Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

### ■ Darbības vide

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,5 cm (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

### ■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparātūru, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

### ■ Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai

implantētu defibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Mobilo ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

## **Dzirdes aparāti**

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

## **■ Transportlīdzekļi**

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā.

Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

## **■ Sprādzienbīstama vide**

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus.

Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Lai uzzinātu, vai ierīci var droši lietot tādu transportlīdzekļu, kuros tiek

izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), tuvumā. sazinieties ar šo transportlīdzekļu ražotājiem.

## ■ Zvanišana ārkārtas situācijās



**Svarīgi!** Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja jūsu ierīce nodrošina balss zvanus internetā (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanu, gan mobilo tālruni. Ja ir aktivizētas abas iespējas, ierīce mēģina veikt ārkārtas zvanu gan mobilajā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Nevar garantēt, ka savienojumi būs pieejami jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

### Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces, iespējams, ir jāveic šādas darbības:
  - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
  - Deaktivizējiet zvanu liegumus, kas ir aktivizēti ierīcē.
  - Nomainiet profilu no bezsaistes vai lidojuma profila uz aktīvu profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās valstīs avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

## ■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu iedarbības prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramam ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes

stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,83 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pie informācijas par izstrādājumu.

# Alfabētiskais rādītājs

---

## A

aizsargātie faili 36  
aizsargāto failu ielāde 36  
aktivizācijas atslēgas 36  
antena 14  
atpakaļskaitīšanas taimeris 42  
audioziņas 21  
autortiesību aizsardzība 36

## Ā

ātrie zvani 17

## B

balss ieraksti 39  
balss ziņas 23  
beigu taustiņš 15  
Bluetooth 30  
brīvroku. Sk. skaļrunis.  
burtu reģistrs 19

## C

ciparparaksts 46

## D

datu kabelis 32  
datu sakari 47  
digitālā satura tiesību pārvaldība 36  
drošības uzstādījumi 34

## E

ekvalaizers 39, 40  
e-pasta programma 21

## F

fona attēls 28

## G

gaidīšanas režīms 29  
galerija 36  
grāmatzīmes 44

## H

hronometrs 42

## I

ielādes 11  
ieraksti 41  
ierakstītājs 39  
ieslēgšana un izslēgšana 13  
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 13, 14  
indikatori 16  
informācija par drošību 6  
infoziņas 35  
internets 43  
izvēles taustiņi 15

## Ī

īsceļi 29

## J

jutīgā teksta ievade 19

## K

kalendārs 40, 41  
kalkulators 41  
kamera 37  
kameras taustiņš 14  
klientu apkalpošana 12  
kodi 10  
konfigurācijas  
    uzstādījumu pakalpojums 14  
    vispārīgi 34  
kontakti  
    ātrie zvani 17  
    grupas 26  
    kopēšana 26  
    meklēšana 26  
    redīgēšana 26  
    saglabāšana 25  
    uzstādījumi 27  
kontaktainformācija 12

## L

lidojuma režīms 16

## M

modinātājs 40  
motīvi 28

## N

Nokia kontaktinformācija 12  
numura izsaukšana ar balsi 18

## O

operatora izvēlne 35  
operatora logotips 15, 29

## P

pakalpojumi 43  
pakalpojumu komandas 35  
pakalpojumu ziņas 44  
pakalpojumu ziņu iesūtne 44  
pārļūks  
    attēlojuma uzstādījumi 45  
    drošība 45  
    grāmatzīmes 44  
PC Suite 47  
PictBridge 32  
piekļuves kodi 10  
piezīmes 41  
plānotājs 40  
profili 27  
programmatūras atjauninājumi 11

## R

rūpnīcas uzstādījumi 35

## S

savienojums ar datoru 47  
sertifikāti 45  
signāla stiprums 15  
signāli 28  
SIM pakalpojumi 47  
sīkfaili 45  
skalrunis 18  
spēles 42

## T

tastatūras atbloķēšana 10  
tastatūras bloķēšana 10  
taustiņslēgs 10  
teksta ievadīšana 19  
teksts 19  
tērēšana 22  
tradicionālā teksta ievade 19

## U

uzdevumu saraksts 41  
uzlādes līmenis 15  
uzstādījumi

apgaismojums 28  
drošība 34  
mani īsceļi 29  
motīvi 28  
profili 27  
rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana 35  
savienojumi 30  
signāli 28  
USB datu kabelis 32  
ziņas 23  
zvans 32

## V

valodas uzstādījumi 33  
vizītkartes 26

## Z

zibziņas 21  
ziņas  
    audioziņas 21  
    balss ziņas 23  
    infoziņas 35  
    pakalpojumu komandas 35  
    zibziņas 21  
ziņu uzstādījumi  
    e-pasts 25  
    īszīņas 23  
    multizīņas 24  
    vispārīgie 23  
zvana signāli 28  
zvani  
    iespējas 18  
    numura izsaukšana ar balsi 18  
    starptautiski 17  
    uzstādījumi 32  
    veikšana 17  
zvans  
    gaidīšana 18  
    reģistrs. Sk. zvanu žurnāls  
    taustiņš 14  
    žurnāls 27  
zvanu pārtraukšana 17

## Ž

žurnāls 27

## W

Web 43