

Korisnički priručnik za Medaljon I

9362377

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod RX-3 usklađen s odredbama direktive: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

Sadržaj

ZA VAŠU SIGURNOST	4
Uvod	5
Punjači i baterije.....	5
Tehnički podaci.....	6
1. Pregled	7
Prikopčavanje i otkopčavanje uzice Medaljona I	10
2. Uporaba Medaljona I	11
Punjenje baterije.....	11
Uključivanje i isključivanje uređaja	12
Uključivanje svjetala.....	12
Pregledavanje slika.....	12
Slanje slike iz Medaljona I	12
Primanje slike s Medaljona I.....	13
Brisanje slike iz Medaljona I.....	13
Postavljanje vremena	14
3. Informacije o baterijama.....	15
Punjenje i pražnjenje	15
Čuvanje i održavanje.....	17

ZA VAŠU SIGURNOST

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo kršenje može biti opasno pa čak i protuzakonito. Više pojedinosti naći ćete u ovom priručniku.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak telefonske opreme smije obaviti samo ovlaštena osoba.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite sve važne upute. Ne povezujte međusobno neuskладive proizvode.



PRIČUVNE KOPIJE

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije svih važnih podataka.



VAŽNO:

Ovaj je uređaj vodootporan. Uređaj možete koristiti na kiši ali ne stavljajte ga u vodu.

Punjači ne ispunjavaju jednake specifikacije glede vodootpornosti kao uređaj. Punjače koristite samo u suhim uvjetima. Nikad ne puniti uređaj kada su punjač ili njegovi dijelovi vlažni ili mokri. Ako je uređaj bio izložen slanoj vodi, odmah ga soperite slatkom vodom kako biste izbjegli njegovo korodiranje. Nakon toga uređaj temeljito posušite brisanjem.

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Ovaj uređaj spada u grupu laserskih proizvoda klase 1.

Uvod

Medaljon I modni je dodatak koji vam omogućava da sobom nosite omiljene digitalne fotografije. Medaljon I sadržava tri unaprijed učitane slike. Jednostavno možete dodavati nove slike iz kompatibilnog telefona ili osobnog računala i brisati stare fotografije.

Prije uporabe Medaljona I pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

■ Punjači i baterije



Upozorenje! Ne pokušavajte izvaditi bateriju. Obratite se osoblju ovlaštenog servisa želite li promijeniti bateriju.

Uvijek provjerite broj modela punjača prije nego što ga počnete koristiti s ovim uređajem. Medaljon kao izvor napajanja koristi punjače baterija: ACP-8 i ACP-12.



Upozorenje! Koristite samo one baterije i punjače, koji su za ovaj dodatak odobreni od proizvođača dodatka. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za dodatak, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabavke odobrenih baterija i punjača, obratite se ovlaštenom prodavaču.

Kada odvajate kabel za napajanje od dodatka uhvatite i povucite utikač, a ne kabel.


■ Tehnički podaci

- Masa: pribl. 34 g
- Duljina (najviše) / širina (najviše) / debljina (najviše):
42 mm / 53 mm / 13 mm
- Zaslon: razlučivost 96 * 96, do 4096 boja
- Vrijeme rada: 10 – 15 sati (ovisno o jačini baterije)
- Radna temperatura: -15° C do 55° C
- Kompatibilnost: Za informacije o kompatibilnim telefonima i osobnim računalima vidite uputu koju ste dobili u paketu s Medaljonom I.
- IrDA standard: IrOBEX1.2
- Podržani slikovni formati / veličina slike: JPEG / najviše VGA 640*480

1. Pregled

Medaljon I i pojedini njegovi dijelovi izrađeni su od nehrđajućeg čelika.

Medaljon I sastoji se od sljedećih dijelova:

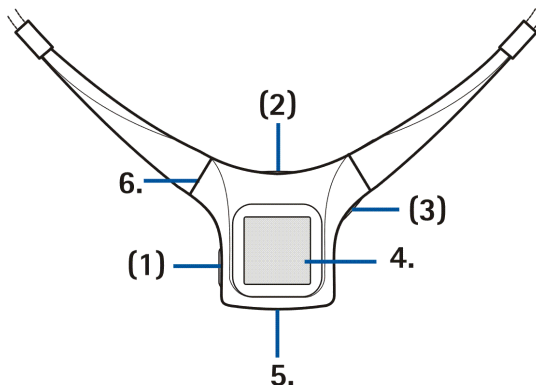

U ovom korisničkom priručniku tipke su označene brojevima (1), (2) i (3). Tipke možete pritisnuti na tri načina. Ovi su načini sljedeći:

- **Pritisnite kratko** - tipku pritiskajte manje od jedne sekunde
- **Pritisnite** - tipku pritiskajte dulje od jedne sekunde

- **Pritisnite i držite** – tipku pritisnite i držite (funkcija ostaje aktivna dok tipku ne pustite)

4. Zaslon

5. Infracrveni priključak (IR)

6. Priključak za punjač, otkopčajte uzicu kako biste spojili punjač.

Oznake na zaslonu



Oznaka treperi kada se Medaljon I pokušava povezati s drugim uređajem.



Oznaka je prikazana neprekidno kada je uspostavljena infracrvena veza. Oznaka postane animirana kada Medaljon I šalje ili prima sliku.



Infracrvena veza se prekinula.



Potvrđuje da je slika uspješno poslana, primljena ili izbrisana.



Memorija Medaljona I je puna; sadržava do osam slika.



Medaljon I ne podržava sliku. Na primjer, slika je prevelika ili nije u JPEG kompatibilnom formatu. Infracrvena veza je prekinuta.




Baterija se puni.




Medaljon I briše sliku.

■ Prikopčavanje i otkopčavanje uzice Medaljona I

Uzica Medaljona I prikopčana je bajonetnim priključcima. Da biste otkopčali priključak okrenite ga za 45 stupnjeva (1) i otkopčajte uzicu (2).

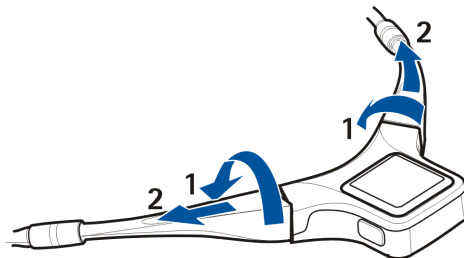


Uzicu prikopčajte radeći isto obrnutim redoslijedom.

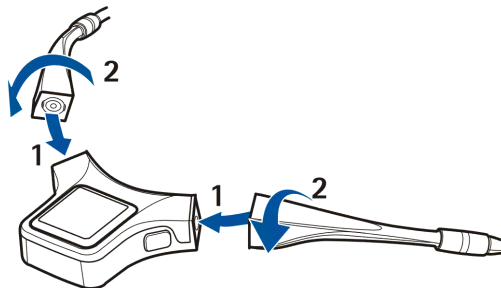

2. Uporaba Medaljona I

■ Punjenje baterije

1. Otkopčajte uzicu Medaljona I (vidite [Prikopčavanje i otkopčavanje uzice Medaljona I](#) na stranici 10) i punjač spojite na priključak.
2. Punjač priključite na zidnu utičnicu.

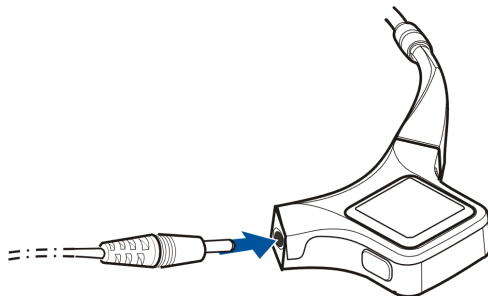

Tijekom punjenja oznaka baterije prikazana je na zaslonu. Medaljon I isključuje se nakon pet sekundi ali se punjenje baterije nastavlja.

Prilikom prvoga spajanja punjača s Medaljonom I odnosno nakon dužeg nekorisćenja Medaljona I morate uređaj puniti najmanje pet minuta prije nego što se na zaslonu prikažu bilo kakve informacije.

■ Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite **(3)** kako biste uključili Medaljon I.

Pritisnite **(3)** kako biste ga isključili.

■ Uključivanje svjetala

Kada je uređaj uključen, jačina svjetla u pozadini mijenja se proizvoljno. Kada je svijetlo prigušeno, kratko pritisnite **(1)** kako biste za približno 15 sekundi uključili jače svjetlo.

Uporaba svjetla povećava potrošnju energije baterije i skraćuje vrijeme njezina trajanja.

■ Pregledavanje slika

Ako je u Medaljonu I samo jedna slika, ta će biti prikazana kada uređaj uključite.

Ako je u Medaljonu I više slika

- pritisnite **(1)** kako biste odabrali sljedeću sliku
- pritisnite i držite **(1)** kako biste pregledali slike

■ Slanje slike iz Medaljona I

Kada je Medaljon I uključen, na njegovu zaslonu odaberite sliku koju želite poslati.

1. Okrenite infracrveni priključak Medaljona I i prijamni kompatibilni uređaj jedan prema drugom i provjerite kako među njima nema nikakvih zapreka.

2. Za slanje slike pritisnite **(2)**. Ako je slanje slike bilo uspješno, na zaslonu se pojavi .

■ **Primanje slike s Medaljona I**

Kada je uključen, Medaljon I može primati slike. Medaljon I može promijeniti veličinu primljenih slika ili ih obrezati kako bi ih prikazao na zaslonu. Originali primljenih slika se pohranjuju. Ako primljenu sliku želite proslijediti, Medaljon I poslat će original.

1. Okrenite infracrveni priključak Medaljona I i odašiljački kompatibilni uređaj jedan prema drugom i provjerite kako među njima nema nikakvih zapreka.
2. Kratko pritisnite **(2)** kako biste infracrveni priključak Medaljona I aktivirali za primanje slike.
3. Korisnik odašiljačkog uređaja počne s slanjem slike. Za dodatne informacije o slanju s drugog uređaja vidite korisnički priručnik toga uređaja. Ako je slika uspješno primljena, na zaslonu se pojavi .

■ **Brisanje slike iz Medaljona I**

Kada je Medaljon I uključen, na njegovu zaslonu odaberite sliku koju želite izbrisati.

Želite li izbrisati sliku, istodobno pritisnite **(1)** i **(2)**. Oznaka  pokazuje da ćete izbrisati sliku.

Da biste izbrisali odabranu sliku, u roku tri sekunde ponovno istodobno pritisnite **(1)** i **(2)**. V suprotnom slike neće biti izbrisane. Slika će nestati u roku od tri sekunde.

Napravite pričuvne kopije svojih slika, npr. njihovim slanjem i pohranom na drugom kompatibilnom uređaju.


■ Postavljanje vremena

Da biste aktivirali prikaz vremena, kratko pritisnite **(3)** kada je uređaj uključen.

U roku od pet sekundi pritisnite i držite **(1)** kako biste pomaknuli vrijeme naprijed i pritisnite te držite **(2)** kako biste pomjerali vrijeme nazad.

Nakon što se promijenili vrijeme, potvrdite ga kratkim pritiskom na **(3)**.

U suprotnom će vrijeme ostati neizmijenjeno.



3. Informacije o baterijama

■ Punjenje i pražnjenje

Medaljon I napaja Li-Ion baterija koja se može puniti.

Nova baterija radit će s punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja!

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta prije nego se istroši. Kada primijetite da se kapacitet baterije (vrijeme razgovaranja i vrijeme čekanja) značajno smanjio, vrijeme je za nabavku nove baterije.

Koristite samo baterije odobrene od proizvođača telefona i puniti ih samo punjačima odobrenim od proizvođača. Odspojite punjač kada ga ne koristite. Ne ostavljajte Medaljon I priključen na punjač dulje od jednog tjedna jer mu prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Visoke i niske temperature mogu onemogućiti punjenje.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene.

Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Izlaganje Medaljona I visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F).

Medaljon I s pretoplom ili prehladnom baterijom može privremeno otkazati, iako je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice karakteristike baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte Medaljon I u vatru!

Ako iz bilo kod razloga želite izvaditi ili promijeniti bateriju, obratite se osoblju ovlaštenog servisa. Ne pokušavajte to činiti sami. Da biste reciklirali uređaj na način koji ne opterećuje okoliš, obratite se servisnoj točki Nokia ili provjerite odgovarajuće propise za ispravno odlaganje Medaljona I (zajedno s baterijom).

Čuvanje i održavanje

Vaš je Medaljon I proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite pravo na dobiveno jamstvo i da ovim proizvodom budete zadovoljni još mnogo godina.

- Držite dodatni pribor na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Medaljon I treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne koristite i ne držite Medaljon I na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti pomični dijelovi.
- Ne izlažite Medaljon I visokim temperaturama. One mogu smanjiti vijek trajanja elektroničkih komponenata, oštetiti bateriju te deformirati, pa čak i rastopiti, određene plastične dijelove.
- Ne izlažite Medaljon I niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja (na uobičajenu temperaturu) stvara se i kondenzira vlaga koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati Medaljon I. Nestručnim rukovanjem mogli biste ga oštetiti.
- Pazite da vam Medaljon I ne ispadne te ga čuvajte od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti unutarnje elektroničke pločice.
- Za čišćenje Medaljona I izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojte Medaljon I. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako Medaljon I ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlaštenu servis. Serviser će utvrditi uzrok neispravnosti i, bude li potrebno, preuzeti proizvod na popravak.

■ Kompatibilnost s drugim uređajima

Medaljon I – zahtjevi za kompatibilnost za osobna računala:

- Operacijski sustavi Windows 2000 ili Windows XP
- Infracrvena veza

Medaljon I – zahtjevi za kompatibilnost za telefone:

- Infracrvena veza i podrška za slanje i primanje slika putem IrDA

Medaljon I – zahtjevi za kompatibilnost za telefone:

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356983 / 1. izdanje