

Användarhandbok för Medallion I

9362377

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	4
Inledning	5
Laddare och batterier	5
Teknisk information	6
1. Översikt	7
Ansluta och lossa bärremmen på Medallion I	10
2. Använda Medallion I	11
Ladda batteriet	11
Stänga av och sätta på strömmen	12
Tända belysningen	12
Visa bilderna	12
Skicka en bild från Medallion I	12
Ta emot en bild med Medallion I	13
Ta bort en bild i Medallion I	13
Ställa klockan	14
3. Batteriinformation	15
Ladda och ladda ur	15
Skötsel och underhåll	17

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VIKTIGT!

Enheten är vattentät. Du kan använda enheten när det regnar men inte doppa ned den i vatten.

Laddare är däremot inte vattentäta och får endast användas under torra förhållanden. Ladda aldrig enheten om enheten, laddaren eller någon del av dem är fuktiga eller våta. Om enheten utsätts för saltvatten måste den omedelbart tvättas av med färskvatten för att undvika korrosion. Därefter måste den torkas av så den blir helt torr.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Inledning

Med Medallion I kan du alltid bära med dig dina digitala favoritbilder. Medallion I levereras med tre förinlästa bilder. Det är enkelt att lägga till nya bilder från en kompatibel telefon eller dator och att ta bort gamla.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda Medallion I.

■ Laddare och batterier



Varning! Avlägsna inte batteriet. Kontakta kvalificerad personal när batteriet behöver bytas ut.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan du använder dem till denna produkt. Följande laddare kan användas till Medallion I: ACP-8 och ACP-12.



Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av tillverkaren för användning med just detta tillbehör. Om någon annan batterityp kopplas in blir tillbehörets typgodkännande och garanti ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända batterier och laddare som finns tillgängliga.

Håll i kontakten, aldrig i sladden, när du kopplar ur nätsladden till något tillbehör.


■ Teknisk information

- Vikt: cirka 34 g
- Längd (max)/bredd (max)/tjocklek (max):
42 mm/53 mm/13 mm
- Display: Upplösning 96 × 96, upp till 4 096 färger
- Användartid upp till 10–15 timmar, beroende på batterinivån.
- Drifttemperatur: –15 °C till 55 °C
- Kompatibilitet: Mer information om kompatibla telefoner och datorer finns i broschyren som medföljer Medallion I.
- IrDA-standard: IrOBEX1.2
- Stöd för bildformat/storlek: JPEG/max VGA 640 × 480

1. Översikt

Medallion I och några av dess delar är gjorda av rostfritt stål.

Medallion I består av följande delar:

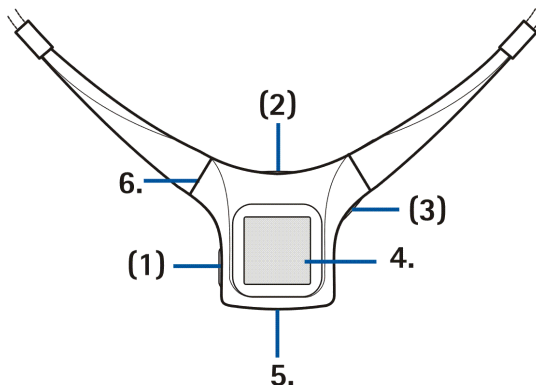

I den här användarhandboken kallas knapparna (1), (2) och (3). Det finns tre olika sätt att trycka på knapparna. De är följande:

- **Tryck kort** – tryck på knappen under mindre än en sekund.
- **Tryck** – tryck på knappen längre än en sekund.

- **Tryck och håll ned** – tryck och håll knappen intrycket. Funktionen är aktiverad tills knappen släpps.
4. Display
 5. Infraröd (IR) port
 6. Anslutning för laddare. Öppna bärremmen för att ansluta laddaren.

Symboler visas på displayen.



Symbolen blinkar när Medallion I försöker ansluta till en annan enhet.



Symbolen visas när IR-anslutning är aktiverad och animeras när Medallion I skickar eller tar emot bilder.



IR-anslutningen har avbrutits.



Bekräftar att bilder har skickats, tagits emot eller tagits bort.



Minnet i Medallion I är fullt. Upp till åtta bilder har sparats.



Bilden stöds inte av Medallion I. Orsaken kan exempelvis vara att bilden är för stor eller inte är i det kompatibla JPEG-formatet. IR-anslutningen kopplas från.




Batteriet laddas.




Medallion I har börjat ta bort en bild.

■ Ansluta och lossa bärremmen på Medallion I

Bärremmen på Medallion I ansluts med bajonettfästmått. Öppna remmens fäste genom att vrida remmen 45 grader och koppla bort den.

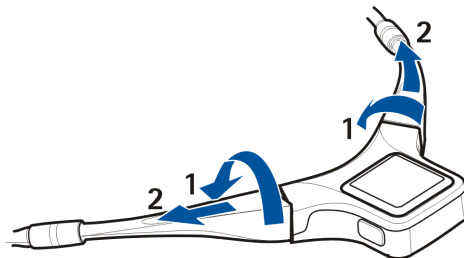


Gör tvärtom när du vill ansluta bärremmen.

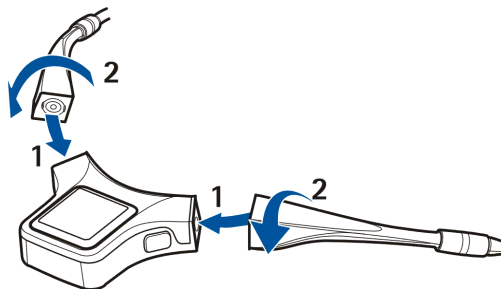

2. Använda Medallion I

■ Ladda batteriet

1. Öppna bärremmen på Medallion I (se [Ansluta och lossa bärremmen på Medallion I](#) på sidan 10), och anslut laddaren i uttaget.
2. Anslut laddaren till ett vägguttag.

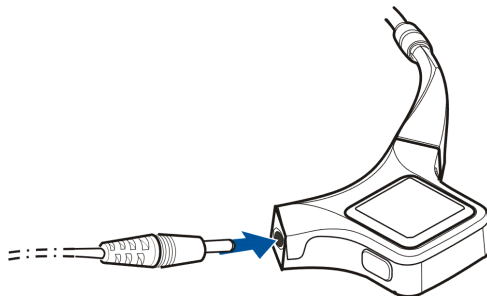

Batterisymbolen visas på displayen under tiden som batteriet laddas. Efter cirka fem sekunder stänger Medallion I av strömmen, men laddningen fortsätter.

Observera att du måste ladda enheten i minst fem minuter innan informationen syns på displayen när du ansluter Medallion I till laddaren för första gången eller om du inte har använt Medallion I på en längre tid.

■ Stänga av och sätta på strömmen

Med **(3)** sätter du på Medallion I.

Med **(3)** stänger du av strömmen.

■ Tända belysningen

När strömmen är på, ändras ljusstyrkan i bakgrundsbelysningen slumpmässigt. Om du trycker kort på **(1)** när ljuset är svagt lyser den starka belysningen under cirka 15 sekunder.

Att använda belysningen tar mer på batteriet och kortar batteriets livslängd.

■ Visa bilderna

Om endast en bild är sparad i Medallion I, visas den när du slår på strömmen.

Om det finns flera bilder sparade,

- trycker du på **(1)** om du vill välja nästa bild.
- trycker du och håller ned **(1)** om du vill bläddra mellan bilderna.

■ Skicka en bild från Medallion I

När strömmen är på, kan du välja den bild som du vill skicka på displayen.

1. Rikta IR-portarna i Medallion I och den kompatibla mottagarenheten mot varandra och se till att inget hinder finns mellan enheterna.

2. Tryck på **(2)** för att skicka bilden. När bilden har skickats i väg, visas det med symbolen .

■ Ta emot en bild med Medallion I

När strömmen är på, kan Medallion I ta emot bilder. Lägg märke till att Medallion I kan ändra storleken på och klippa av mottagna bilder för att kunna visa dem. De bilder som du har tagit emot har även sparats. Om du vill vidarebefordra en bild du kan tagit emot skickar Medallion I originalet.

1. Rikta IR-portarna i Medallion I och den kompatibla sändarenheten mot varandra och se till att inget hinder finns mellan enheterna.
2. Tryck kort på **(2)** om du vill aktivera IR-porten i Medallion I för att ta emot bilder.
3. Användaren av sändarenheten kan skicka bilden. Mer information om hur du påbörjar sändning från annan enhet finns i användarhandboken för den enheten. När bilden har tagits emot, visas det med symbolen .

■ Ta bort en bild i Medallion I

När strömmen är på, kan du välja den bild som du vill ta bort på displayen.

Tryck på **(1)** och **(2)** samtidigt om du vill ta bort bilden. Symbolen  visar att bilden kommer att tas bort.

Om du trycker på **(1)** och **(2)** samtidigt en gång till inom tre sekunder tas bilden bort. Annars tas bilden inte bort. Bilden försvinner inom cirka tre sekunder.


Kom ihåg att göra säkerhetskopior av dina bilder genom att till exempel skicka dem till och spara dem på en annan, kompatibel enhet.

■ Ställa klockan

Du aktiverar displayen för klockan genom att trycka kort på **(3)** när strömmen är på.

Tryck och håll ned **(1)** inom fem sekunder för att klockan ska gå framåt och håll ned **(2)** för att den ska gå bakåt.

När du har ändrat till önskad tid, bekräftar du genom att trycka kort på **(3)**, annars ändras inte tiden.



3. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur

Medallion I drivs med ett laddningsbart Li-Ion-batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Koppla bort laddaren från strömkällan när den inte används. Lämna inte Medallion I anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Om du lämnar Medallion I i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Med överhettat eller nedkyllt batteri kan Medallion I tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig Medallion I i öppen eld!

Kontakta kvalificerad personal om du av någon anledning behöver avlägsna eller byta batteriet. Försök inte att göra det själv. Kontakta närmaste Nokia-serviceställe för information om hur du på ett miljövänligt sätt gör dig av med Medallion I och dess batteri.

Skötsel och underhåll

Medallion I är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör hanteras med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Skydda Medallion I mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte Medallion I i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte Medallion I på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte Medallion I på kalla platser. När enheten värms upp (till sitt normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av det, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna Medallion I. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skada den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra Medallion I.
- Måla inte Medallion I. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om Medallion I inte fungerar som den ska, ta med den till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.

■ Kompatibilitet med andra enheter.

Kompatibilitetskrav för Medallion I med datorer:

- Operativsystemen Windows 2000 eller Windows XP.
- IrDA-anslutning.

Kompatibilitetskrav för Medallion I med telefoner:

- IrDA-anslutning och stöd för att skicka och ta emot bilder med IrDA.

Kompatibilitet för Medallion I med följande Nokia-telefoner:

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356984 / Issue 1