


Belaidēs klaviatūros „Nokia SU-8W” vartotojo vadovas

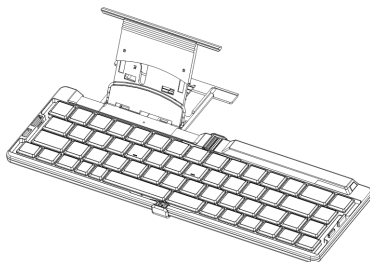

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys SU-8W atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EB sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2004–2006 Nokia. Visos teisės ginamos.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„NOKIA“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTITIKINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAVEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Kai kuriose šalyse gali būti ribojamas naudojimasis „Bluetooth“ belaidės technologijos įrenginiais. Pasitikslinkite vietos valdžios įstaigose.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Turinys

1. Įžanga	4
„Bluetooth“ belaidė technologija.....	4
2. Pradžia	5
Bendroji informacija.....	5
Baterijos įdėjimas ir naudojimas.....	7
Klaviatūros atidarymas	7
Belaidės klaviatūros įjungimas arba išjungimas.....	7
Programos įdiegimas	8
Belaidės klaviatūros sujungimas su telefonu	8
Techninė pagalba.....	10
3. Klaviatūros naudojimas	11
Telefono įstatymas į lizdą	11
Teksto įvedimas.....	12
Klaviatūros naudojimas su keliais sujungtais telefonais.....	13
Klaviatūros parametrų atkūrimas	13
4. Informacija apie baterijas	14
Baterijų naudojimas.....	14
Priežiūra ir aptarnavimas	15

1. Įžanga

Sulankstoma „Nokia“ belaidė klaviatūra leidžia patogiai įvesti tekstą. Naudodami QWERTY klaviatūrą su „Bluetooth“ belaidės technologijos jungtimi galėsite visapusiškai išnaudoti atitinkamo mobiliojo telefono pranešimų programos galimybes. Greitai ir lengvai rašykite pranešimus ir el. pašto laiškus bei redaguokite kalendoriaus įrašus; derinkite produktyvumą ir stilių.

Su klaviatūra pateikiamos dvi AAA rūšies baterijos. Norint naudoti klaviatūrą su suderinamu telefonu, jame reikia įdiegti belaidės klaviatūros programą. Jei telefone ši programa nėra įdiegta, galite parsisiųsti ją iš www.nokia.com/support arba iš jūsų šaliai skirtos „Nokia“ interneto svetainės.

Prieš naudodami belaidę klaviatūrą įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite telefono vartotojo vadovą, kuriame pateikiama svarbi saugos ir aptarnavimo informacija. Jūsų prietaisas gali susidėti iš mažų dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ „Bluetooth“ belaidė technologija

Belaidė klaviatūra specialiai skirta suderinamiems mobiliesiems „Nokia“ telefonams su „Series 60“ vartotojo sąsaja, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija. Klaviatūroje yra įdiegtas sąveikos profilis „Human Interface Device profile 1.0“. (Profilis reiškia „Bluetooth“ komandų rinkinį, kurį telefonas naudoja klaviatūrai valdyti.)

„Bluetooth“ ryšys nereikalauja, kad atitinkamas telefonas ir belaidė klaviatūra būtų 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Ryšys gali priklausyti nuo kliūčių ir trikdžių, pvz., sienų ar kitų elektroninių prietaisų.


Belaidė klaviatūra atitinka specifikacijos „Bluetooth Specification 1.1“ reikalavimus ir ją naudoja. Tačiau klaviatūros sąveika su kitais prietaisais, naudojančiais „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologiją, negarantuojama, nes priklauso nuo suderinamumo. Dėl klaviatūros ir kitų gaminių, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, suderinamumo pasiteiraukite pardavėjo.

2. Pradžia

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

■ Bendroji informacija

Belaidę klaviatūrą sudaro 1 pavaizduotos dalys:

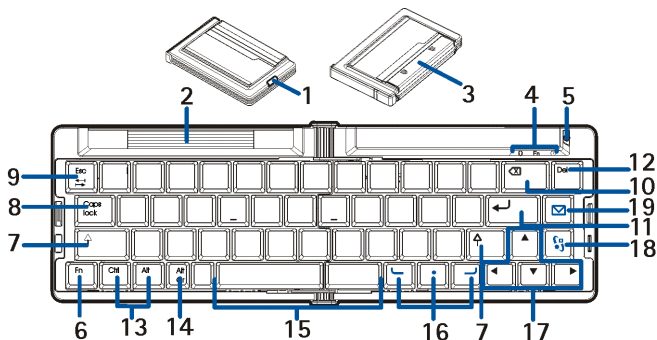

Atlaisvinimo mygtukas (1), kuris atidaro klaviatūrą.

Prijungiamas lizdas (2)

Baterijų skyriaus dangtelis (3)

Indikatoriaus lemputės (4). Žalias **Fn** indikatorius dega tuomet, kai galima įvesti žaliai ant klavišų pažymėtus simbolius. Mėlynas  indikatorius rodo „Bluetooth“ belaidės technologijos jungties būseną. Indikatorius  mirksi raudonai, jei baterijos energija senka, o prijungus klaviatūrą – žaliai.

Jjungimo mygtukas (5) įjungia ir išjungia klaviatūrą.

Fn mygtukas (6). Žiūrėkite „Teksto įvedimas“ 12 p.

Shift mygtukas (7). Žiūrėkite „Teksto įvedimas“ 12 p.

Caps lock mygtukas (8) perjungia didžiąsias raides į mažąsias ir atvirkščiai.

Tab/Esc mygtukas (9). Apie teksto redagavimo programą skaitykite instrukcijoje.

Backspace mygtukas (10) ištrina žymeklio kairėje pusėje esantį simbolį.

Enter mygtukas (11) įterpia naują eilutę (rašant tekstą) arba kai kuriuose meniu pasirenka funkcijas.

Del mygtukas (12) ištrina žymeklio dešinėje pusėje esantį simbolį.

Ctrl ir Alt mygtukai (13). Apie teksto redagavimo programą skaitykite instrukcijoje. Jei atitinkamame telefone norite atidaryti aplinkos meniu, paspauskite mygtuką **Del** tuo pačiu metu laikydami paspaustus mygtukus **Ctrl** ir **Alt**.

Alt Gr mygtukas (14) atidaro specialiųjų simbolių sąrašą.

Tarpo mygtukas (15) įterpia tarpą.

Pasirinkimo mygtukai (16) atlieka tas pačias funkcijas kaip ir pasirinkimo mygtukai telefone.

Rodyklių mygtukai (17) atlieka tas pačias funkcijas kaip ir slinkties mygtukai telefone.

Meniu mygtukas  (18) atidaro pagrindinį telefono meniu.

Pranešimų siuntimo mygtukas  (19) atidaro pagrindinę telefono pranešimų rašymo programą.

Prieš pradėdami naudoti belaidę klaviatūrą, jūs turite:

- įdėti baterijas. Žiūrėkite 7 p.
- Jei belaidės klaviatūros programa nėra įdiegta jūsų telefone, parsisiųskite ją iš www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtos „Nokia“ interneto svetainės ir įdiekite telefone. Žr. 8 psl. Programa taip pat gali būti pateikta su telefonu, tačiau neįdiegta jame.

- Klaviatūros ir jūsų suderinamo telefono suporavimas Žr. 8 psl.
- Jei norite, įstatykite telefoną į lizdą. Žiūrėkite 11 p.

■ Baterijos įdėjimas ir naudojimas

Klaviatūroje galima naudoti įprastas AAA rūšies baterijas.

Paslinkdami baterijų skyriaus dangtelį nuo klaviatūros atidarykite klaviatūros baterijų skyrių. Į skyrių įdėkite dvi baterijas. Tinkama baterijų padėtis nurodyta skyriuje. Slinkdami dangtelį link klaviatūros uždarykite skyrių.

Baterijos veikimo laikas


Kartu gautų baterijų veikimo laikas yra iki 50 val. Kitų baterijų veikimo laikas skiriasi priklausomai nuo baterijų tipo. Užlenkus klaviatūrą (arba nenaudojant jos 10 minučių), ji automatiškai išjungiamą.

Baterijos indikatorius

Senkant baterijos energijai, kas 3 sekundės mirksi raudonas ① indikatorius. Išsikrovus baterijai, raudonas ① indikatorius mirksi kas sekundę. Jei tai atsitiko, pakeiskite baterijas.

■ Klaviatūros atidarymas

Norėdami atidaryti klaviatūrą spustelėkite atlaisvinimo mygtuką link užrašo „Nokia“ (2 paveikslėlis) ir atlenkite klaviatūrą.



■ Belaidės klaviatūros įjungimas arba išjungimas

Norėdami įjungti belaidę klaviatūrą, paspauskite ir laikykite nuspaustą įjungimo mygtuką 2 sekundes. Žalias ① indikatorius rodomas 1 sekundę. Šis ir mėlynas ② indikatoriai dažnai mirksi, kol klaviatūra sujungiama su telefonu (per 5 minutes). Sujungus įrenginius, žalias ① indikatorius vis dar mirksi, tačiau rečiau. Jei klaviatūros nenaudojate 10 minučių, ji automatiškai išjungiamą.

Norėdami išjungti belaidę klaviatūrą, uždarykite ją arba paspauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaustą įjungimo mygtuką. Raudonas ❶ indikatorius sumirksi vieną sekundę ir klaviatūra išsijungia.

■ Programos įdiegimas

Norint naudoti klaviatūrą su suderinamu telefonu, jame reikia įdiegti belaidės klaviatūros programą. Jei telefone ši programa nėra įdiegta, galite parsisiųsti ją iš www.nokia.com/support arba iš jūsų šaliai skirtos „Nokia“ interneto svetainės ir įdiegti programą savo telefone. Programa taip pat gali būti pateikta su telefonu, tačiau neįdiegta jame.

Norėdami įdiegti programą, pagrindiniame telefono meniu įjunkite programą *Install Kb*.

Įdiegimo programai paklausus, kur įdiegti belaidės klaviatūros programą, pasirinkite telefono atmintį arba atminties kortelę.

Jei su savo telefonu naudojate kelias atminties korteles, pasirinkite telefono atmintį. Išsamesnės informacijos ieškokite savo suderinamo telefono vartotojo vadove.

■ Belaidės klaviatūros sujungimas su telefonu

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite telefono „Bluetooth“ belaidės technologijos meniu ir įsitikinkite, kad „Bluetooth“ ryšio funkcija įjungta.
3. Įjunkite belaidę klaviatūrą.
4. Paleiskite „Wireless Keyboard“ programą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Find keyboards* (Rasti klaviatūras) – telefonas ieškos „Bluetooth“ belaidės technologijos įrenginio.
5. Iš sąrašo išsirinkite klaviatūrą.
6. Norėdami sujungti klaviatūrą su telefonu, telefone įveskite „Bluetooth“ belaidės technologijos pasirinktą leidimo kodą (skaičiai nuo 1 iki 9) ir per 30 sekundžių tą patį kodą įveskite klaviatūra bei paspauskite mygtuką Enter. Leidimo kodo užsirašyti nereikia, nes, jei reikės vėl prijungti klaviatūrą prie telefono, galėsite panaudoti kitą leidimo kodą.

Atkreipkite dėmesį, kad norint įvesti „Bluetooth“ belaidės technologijos leidimo kodą, pirmiausia paspausti mygtuko **Fn** nereikia.

7. Jei jūsų prašo nurodyti klaviatūros išdėstymą, pasirinkite jį iš telefone pateikto sąrašo.
8. Palaukite, kol bus parodytas klaviatūros pavadinimas (SU-8W), jos būsena pasikeis į *Connected* (Prisijungta), o žalias  klaviatūros indikatorius mirksės lėtai.

Jei taip įvyko, klaviatūra prijungta prie telefono ir paruošta naudojimui. Išsamesnės informacijos ieškokite skyrelyje „Klaviatūros naudojimas“ **11** p.

Atkreipkite dėmesį, kad, jei kartu su telefonu norite naudoti klaviatūrą, turite palikti veikiančią „Wireless Keyboard“ programą. Norėdami paleisti kitą programą ir neuždaryti „Wireless Keyboard“ programos, paspauskite telefono meniu mygtuką ir pasirinkite norimą programą.

Apie „Wireless Keyboard“ programos naudojimą skaitykite žinyne. Šioje programoje galite rasti, pvz., kaip nustatyti „Wireless Keyboard“ programą, kad įjungus telefoną ji įsijungtų automatiškai.

Klaviatūros atjungimas

Galite atjungti klaviatūrą nuo telefono, pvz., norėdami kartu su telefonu naudoti kitą „Bluetooth“ belaidės technologijos įrenginį.

Klaviatūrą atjungti galima šiais būdais:

- Išjunkite klaviatūrą, palikite 10 minučių arba ją užlenkite.
- Atjunkite klaviatūrą „Wireless Keyboard“ programa: paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Disconnect Bluetooth* („Bluetooth“ atjungimas).
- „Wireless Keyboard“ programos uždarymas: paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Exit* (Išėiti).
- Patraukite klaviatūrą nuo telefono daugiau nei 10 metrų atstumu.

Klaviatūra atjungiamą išsikrovus jos baterijoms.

Įsidėmėkite, kad norint atjungti klaviatūrą, jums nereikia panaikinti jos sujungimo. Pakartotinai jungiant sujungtą klaviatūrą iš naujo įvesti leidimo kodo nereikės.

Sujungtos klaviatūros jungimas

Jei telefone įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija ir veikia „Wireless Keyboard“ programa, o jūs norite prie jo prijungti klaviatūrą, įjunkite klaviatūrą ir pradėkite spausdinti arba įjunkite „Wireless Keyboard“ programą.

Įsidėmėkite, kad belaidė klaviatūra automatiškai įsijungia tik tuo atveju, jeigu jūs nustatėte sujungtu telefonu priimti „Bluetooth“ ryšio užklausas be jūsų leidimo. Tai galite atlikti „Wireless Keyboard“ programoje.

■ Techninė pagalba

Jei negalite klaviatūros prijungti prie telefono, atlikite šiuos veiksmus:


- įsitikinkite, kad klaviatūra įjungta ir sujungta su telefonu;
- įsitikinkite, kad telefone veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija;
- įsitikinkite, kad telefone veikia „Wireless Keyboard“ programa;
- įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidės technologijos jungtimi su telefonu nesusijungtas joks kitas įrenginys.

3. Klaviatūros naudojimas

■ Telefono įstatymas į lizdą

Klaviatūra turi ištraukiamą lizdą, kuriame galite laikyti telefoną, kol naudojate klaviatūrą.

Kaip ištraukti klaviatūros lizdą, žiūrėkite 3 paveikslėlyje.

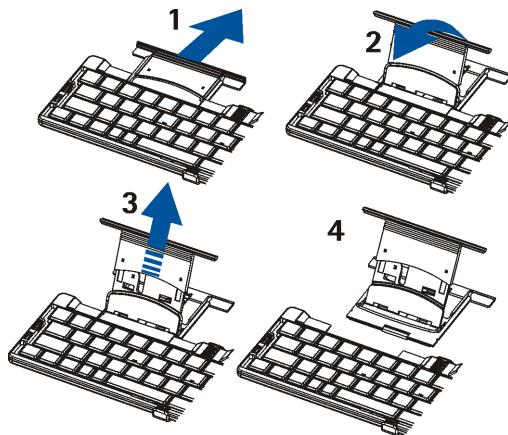

Galite lizdą pritvirtinti prie klaviatūros arba pastatyti jį šalia. Įstatykite telefoną į lizdą ir pakelkite jį į tinkamą žiūrėjimui aukštį.

Jei klaviatūros nenaudojate, išimkite telefoną iš lizdo ir įstumkite lizdą į klaviatūrą, kad jis atsidurtų tokioje pačioje padėtyje, kaip ir prieš ištraukiant.

■ Teksto įvedimas

Jei norite naudoti klaviatūrą, padėkite ją ant lygaus paviršiaus. Naudodami klaviatūrą įveskite tekstą ir paspauskite klaviatūros mygtuką  arba telefono meniu mygtuką, jei norite palikti veikiančią „Wireless Keyboard“ programą, ir paleiskite programą (pvz., el. pašto), kurią norite naudoti. Norėdami paleisti pranešimų rašymo programą, paspauskite klaviatūros mygtuką .

Atkreipkite dėmesį, kad, jei kartu su telefonu norite naudoti klaviatūrą, turite palikti veikiančią „Wireless Keyboard“ programą.

Juodai ant mygtukų pažymėtų simbolių spausdinimas

Norėdami įvesti mažąją raidę arba specialųjį simbolį, pažymėtą mygtuko apatinėje dalyje, paspauskite raidės arba simbolio mygtuką.

Norėdami įvesti didžiąją raidę arba specialųjį simbolį, pažymėtą mygtuko viršutinėje dalyje, paspauskite ir laikykite nuspaustą Shift mygtuką ir paspauskite raidės arba simbolio mygtuką. Norėdami įvesti kelias didžiąsias raides, paspauskite mygtuką **Caps lock** ir norimų raidžių mygtukus.

Jei ant mygtuko vienas šalia kito pažymėti du simboliai, dešiniuosius galite įvesti taip: paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **AltGr** ir spauskite raidės arba simbolio mygtuką.

Žaliai ant mygtukų pažymėtų simbolių spausdinimas

Norėdami įvesti skaičių arba simbolį, esantį kairėje mygtuko dalyje, paspauskite mygtuką **Fn** (**F_n** indikatorius dega) ir skaičiaus arba simbolio mygtuką.

Norėdami įvesti dešinėje mygtuko dalyje esantį simbolį, paspauskite mygtuką **Fn**, nuspauskite ir laikykite mygtuką Shift ir paspauskite skaičiaus arba simbolio mygtuką.

Norėdami įvesti juodai ant mygtukų pažymėtas raides arba kitus simbolius, šalia žaliai pažymėtų simbolių, pasitikrinkite, ar indikatorius **F_n** išjungtas, ir paspauskite norimus mygtukus.

Diakritinių raidžių įvedimas

Norėdami įvesti diakritinę raidę, paspauskite diakritinį mygtuką (diakritinis ženklas nėra rodomas) ir norimos raidės mygtuką.

Specialiųjų simbolių sąrašo atidarymas

Norėdami atidaryti specialiųjų simbolių sąrašą, paspauskite mygtuką **AltGr**. Sąrašas rodomas atleidus mygtuką. Iš sąrašo išsirinkite simbolį.

■ Klaviatūros naudojimas su keliais sujungtais telefonais

Klaviatūra gali būti sujungta su penkiais suderinamais telefonais, tačiau prijungta tik prie vieno telefono vienu metu.

Paskutinis telefonas, kuris buvo naudotas su klaviatūra, vadinamas „vėliausiai sujungtu telefonu“.

Jei klaviatūra 10 metrų atstumu yra sujungta su keliais telefonais, ji vieną sekundę bando susijungti su paskutiniu sujungtu telefonu, tada su vienu iš keturių, kurie buvo neseniai su ja sujungti. Jei per tą laiką prisijungti nepavyko, paspaudę bet kokį klaviatūros mygtuką (išskyrus įjungimo mygtuką) per 5 minutes prisijungsite prie sujungto telefono.

Jei klaviatūrą norite panaudoti su atitinkamu telefonu, kuris nėra vienas iš tų penkių, su kuriais klaviatūra buvo neseniai sujungta, sujunkite naudodami „Wireless Keyboard“ programą.

■ Klaviatūros parametrų atkūrimas

Galite atkurti originalius klaviatūros parametrus (pvz., ištrinti visą sujungimo informaciją).

Norėdami atkurti klaviatūros nustatymus, paspauskite ir laikykite mygtukus  ir  10 sekundžių. Atkūrus klaviatūros parametrus, pakaitomis tris sekundes mirksi  ir žalias  indikatoriai.

4. Informacija apie baterijas

Įrenginys maitinamas dviem keičiamomis AAA tipo baterijomis.

■ Baterijų naudojimas

Su šiuo prietaisu galima naudoti LR03 baterijas. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas ir tai gali būti pavojinga. Visada prieš išimdami baterijas išjunkite įrenginį. Visada įkraukite abi baterijas vienu metu. Nesumaišykite skirtingų tipų, gamintojų ar skirtingo senumo baterijų. Įdėdami baterijas žiūrėkite, ar atitinka poliškumas.

Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Naudokite bateriją tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite sugadintų baterijų. Iš sugadintų baterijų gali ištėkėti skysčiai, jos gali sprogti ir ką nors sužaloti. Visuomet laikykite baterijas atokiau nuo mažų vaikų. Nenurykite baterijų. Jei prarijote, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nebandykite iš naujo įkrauti baterijų, nebent baterijų gamintojai užtikrina, kad tą galima daryti.

Neužtrumpinkite baterijos. Atsitiktinis trumpas jungimas gali įvykti, kai metalinis objektas, pvz., moneta, sąvaržėlė ar rašiklis tiesiogiai sujungia teigiamą (+) ir neigiamą (-) baterijos polius. (Jie atrodo kaip metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pvz., kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštoje arba šaltoje vietoje, pvz., uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų mesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, jei įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Visi anksčiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui ir bet kokiam priedui. Jei prietaisas veikia blogai, nuneškite jį į artimiausią įgijotąjį aptarnavimo tarnybą apžiūrai.