

„Nokia X3-02“ vartotojo vadovas

Turinys	
Saugumas	5
Paruošimas	6
Klavišai ir dalys	6
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	7
Atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas	8
Baterijos įkrovimas	9
Baterijos įkrovimas naudojant USB	9
GSM antena	10
Dirželio pritvirtinimas	11
Ijungimas	11
Tinklo paslaugos ir mokesčiai	11
Prieigos kodai	11
Prietaiso įjungimas arba išjungimas	12
Klavišų ir ekrano užrakinimas	12
Jutiklinio ekrano veiksmas	12
Jutiklinio ekrano parametrai	14
Interaktyvieji pradinio ekrano elementai	14
Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas	14
Indikatoriai	15
Medijos klavišas	15
Pranešimų klavišas	15
Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio prietaiso	15
Funkcijos, kurioms nereikia	
SIM kortelės	16
Prietaiso naudojimas beryšių režimu	16
Prietaiso valdymas	17
Išlaikymas	17
„My Nokia“	17
Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas naudojant prietaisą	17
Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį	19
Gamintojo parametrų atkūrimas	19
Failų tvarkymas	19
Kalendoriaus ir adresatų sinchronizacija naudojant „Ovi by Nokia“	20
Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę	20
Telefonas	20
Skambinimas	20
Praleistų skambučių peržiūra	20
Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu	21
Ryšio peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitą telefono numerį	21
Numerio iš gauto skambučio arba pranešimo išsaugojimas	21
Apie skambučius internetu	22
Interneto ryšio užmezgimas	22
Konferencinis pokalbis	23
Leidimas skambinti tik tam tikrais numeriais	23
Draudimas skambinti ir gauti skambučius	23
Adresų knyga	24
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	24
Greitojo rinkimo naudojimas	24
Kontaktinės informacijos siuntimas	24
Adresatų grupės kūrimas	25
Adresatų kopijavimas arba perkėlimas į SIM kortelę	25
Teksto rašymas	25
Teksto įvesties režimų perjungimas	25
Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį	26
Nuspėjamoji teksto įvestis	26
Pranešimai	27
Pranešimo siuntimas	27

Pranešimo siuntimas žmonių grupei	28	Laiko ir datos keitimas	41
Priedo išsaugojimas	28	Signalų nustatymas	42
Pokalbio rodymas	28	Signalų atidėjimas	42
Balso pranešimų išklauskimas	29	Treniruotųjų laiko matavimas	42
Garso pranešimo siuntimas	29	Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas	43
„Nokia Messaging“ el. paštas ir IM	29	Kalendorius	43
Apie programą „Paštas“	29	Pirkinių sąrašo sudarymas	44
Išregistravimas naudoti el. pašto paskyrą	30	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	44
El. laiško siuntimas	30	Fotografavimas	44
El. laiško skaitymas ir atsakymas	30	Vaizdo įrašymas	44
Apie pokalbį	30	Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas	45
Išregistravimas į pokalbių paslaugą	31	Nuotraukos	45
Pokalbiai su draugais	31	Paveikslėlio spausdinimas	46
Programos „Pokalbiai“ slėpimas	31	Muzika ir garsas	46
Pritaikymas	32	Medijos grotuvas	46
Apie pradinį ekraną	32	FM radijas	48
Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną	32	Diktofono naudojimas	50
Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną	32	Žiniatinklis	50
Meniu „Svarbūs“ pritaikymas savo reikmėms	33	Apie interneto naršyklę	50
Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms	33	Naršymas internete	51
Prietaiso išvaizdos keitimas	33	Naršymo istorijos ištyrinimas	51
Savo parametrų rinkinio kūrimas	34	Žaidimai ir programos	51
Tonų pritaikymas savo reikmėms	34	Apie žaidimus ir taikomas programas	51
Ryšiai su išoriniais prietaisais	34	Žaidimų įspūdžių praturtinimas	52
„Bluetooth“	34	Žaidimo arba taikomosios programos parsisiuntimas	52
USB duomenų kabelis	37	Apie programą „Bendruomenės“	52
Prisijungimas prie WLAN	38	Skaičiuotuvo naudojimas	53
„Nokia Ovi“ paslaugos	40	Matų ir valiutos keitimas	53
„Ovi by Nokia“	40	Prietaiso apsauga	54
Prieiga prie „Nokia Ovi“ paslaugų	41	Prietaiso užrakimas	54
Apie „Nokia Ovi Suite“	41	Atminties kortelės apsauga slaptažodžiu	54
„Nokia Ovi Player“	41	Atminties kortelės formatavimas	55
Laiko valdymas	41		

Prietaiso paruošimas perdirbti	55
--------------------------------	----

Saugokite aplinką	55
--------------------------	-----------

Energijos taupymas	55
--------------------	----

Antrinis perdirbimas	56
----------------------	----

Gaminio ir saugos informacija	56
--------------------------------------	-----------

Rodyklė	63
----------------	-----------

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.


SAUGOKITE KLAUSĄ




Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Paruošimas

Klavišai ir dalys

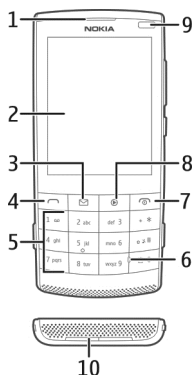

- 1 Klausomoji anga
- 2 Ekranas
- 3 Pranešimų klavišas
- 4 Skambinimo klavišas
- 5 Klaviatūra
- 6 Mikrofonas
- 7 Baigimo/ijungimo klavišas.
- 8 Medijos klavišas
- 9 Šviesos jutiklis
- 10 Garsiakalbis

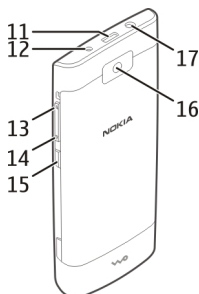

- 11 „Micro USB“ jungtis
- 12 Įkroviklio jungtis
- 13 Skylutė riešo dirželiui
- 14 Garsio klavišai
- 15 Klaviatūros užrakinimo mygtukas
- 16 Vaizdo kameros lęšis
- 17 „Nokia“ garso ir vaizdo jungtis (3,5 mm)

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




Šis prietaisas skirtas naudoti su BL-4S baterija. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.


- 1 Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ir nuimkite dangtelį. Jei įdėta baterija, ją išimkite.



- 2 Įdėkite SIM kortelę. Įsitinkinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią.



- 3 Sulygiuokite baterijos kontaktus su baterijos skyriumi ir įdėkite bateriją. Kad pakeistumėte galinį dangtelį, įstatykite viršutinės dalies fiksatorius į jiems skirtas angas, tada spauskite, kol dangtelis įsistatys į vietą.




Atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Jūsų prietaisas palaiko atminties korteles, kurių talpa neviršija 32 GB.

Atminties kortelės įdėjimas



- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta į apačią. Stumkite kortelę į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą.
- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.


Norint išimti ar pakeisti atminties kortelę prietaiso išjungti nebūtina.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Stumkite kortelę į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą, tada ją ištraukite.
- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo.

Jei prietaisas rodo, kad baterija per mažai įkrauta, atlikite šiuos veiksmus:



- 1 Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
- 2 Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.
- 3 Kai prietaisas parodys, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Nereikia įkrauti baterijos konkretų laiką, įkraunamu prietaisu galite naudotis. Įkraunamas prietaisas gali būti šiltas.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius lemputė arba bus galima skambinti.


Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Jei prietaisą įkrausite klausydamiesi radijo, gali suprastėti priėmimo kokybė.

Baterijos įkrovimas naudojant USB

Baterija beveik išsikrovė, tačiau neturite įkroviklio? Suderinamu USB kabeliu galite prisijungti prie suderinamo prietaiso, pvz., kompiuterio.


Kad nesugadintumėte įkroviklio jungties, atsargiai prijunkite ir atjunkite įkroviklio kabelį.



Įkrovimas naudojant USB gali prasidėti ne iš karto ir neveiks, jei prijungsite per USB šakotuvą, kuriuo netiekama elektros energija. Prijungę prie sieninio lizdo prietaisą įkrausite greičiau.

Jei prijungsite prie kompiuterio, įkraudami galėsite sinchronizuoti prietaisą.


GSM antena



Paveikslėlyje pavaizduota GSM antenos sritis pažymėta pilka spalva.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Dirželio pritvirtinimas



Ijungimas

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz tinklai ir WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz tinklai. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus prietaisą būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems prietaisams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus prietaisus. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys.

(mažiausiai 5 skaitmenys)

Galite prietaisą nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakto kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.


Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso.

Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ atstovybę arba prietaiso platintoją.

Prietaiso įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .



Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Klavišų ir ekrano užrakinimas

Jei nenorite atsitiktinai surinkti numerio, kai laikote savo prietaisą kišenėje ar krepšyje, užrakinkite savo prietaiso klavišus ir ekraną.

Paspauskite klavišų užrakinimo mygtuką .

Ekrano ir klavišų atrakinimas

Paspauskite klavišų užrakinimo mygtuką  ir pasirinkite **Atrakinti**.

Patarimas: Jei klavišų užrakinimo mygtuko nepasiekiate, norėdami atrakinti prietaisą paspauskite pabaigos mygtuką ir pasirinkite **Atrakinti**.

Jutiklinio ekrano veiksmai


Norėdami sąveikauti su jutiklinio ekrano vartotojo sąsaja, tapštelėkite arba tapštelėję laikykite jutiklinį ekraną.

Taikomosios programos arba kito ekrano elemento atidarymas


Tapštelėkite taikomąją programą arba elementą.

Elemento parinkčių prieiga

Tapštelėkite ir laikykite elementą. Atidaromas išskylantysis meniu su prieinamomis parinktimis.

**Slinkimas sąrašo arba meniu**

Pirštą laikydami ant ekrano, greitai braukite aukštyn arba žemyn, tada pirštą pakelkite. Ekrano turinys slenka tuo greičiu ir kryptimi, kuri buvo pakėlus pirštą. Norėdami pasirinkti elementą iš slinkimo sąrašo ir sustabdyti judėjimą, tapštelėkite elementą.

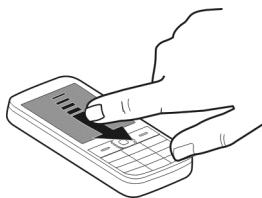**Braukimas**

Pirštą laikydami ant ekrano, lygiai braukite reikiama kryptimi.



Pavyzdžiui, peržiūrėję vieną paveiksluką ir norėdami žiūrėti kitą, pirštu braukite kairėn. Norėdami greitai naršyti paveikslukus, greitai perbraukite ekraną, tada miniatiūras slinkite kairėn arba dešinėn.

Jutiklinio ekrano parametrai

Sukalibruokite jutiklinį ekraną ir įjunkite atsaką vibracija.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Lietimo parametrai**.

Jutiklinio ekrano kalibravimas

Pasirinkite **Kalibravimas** ir vykdykite nurodymus.

Atsako vibracija įjungimas

Pasirinkite **Vibracija > Rodomi**.

Tapštelėjus piktogramą, prietaisas atsako trumpa vibracija.

Interaktyvieji pradinio ekrano elementai

Pradinio ekrano elementai yra interaktyvūs. Pavyzdžiui, galima keisti datą ir laiką, nustatyti signalus arba įvesti kalendoriaus įrašus tiesiog pradiniame ekrane.



Signalų nustatymas

Pasirinkite laikrodį (1).

Darbotvarkės rodymas ir redagavimas

Pasirinkite datą (2).

Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas

Naudokite garsumo klavišus.

Įmontuotas garsiakalbis leidžia jums kalbėti ir klausytis nedideliu atstumu, nereikia laikyti prietaiso prie ausies.

Garšiakalbio įjungimas skambučio metu

Pasirinkite **Garšiak..**

Indikatoriai

	Yra neskaitytų pranešimų.
	Yra neišsiųstų, atšauktų pranešimų ir pranešimų, kurių nepavyko išsiųsti.
	Klaviatūra užrakinta.
	Kai jums skambina arba kai gaunate tekstinį pranešimą, negirdėti prietaiso signalo.
	Nustatytas žadintuvo signalas.
G arba E	Prietaisas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
G arba E	Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
W arba Z	Nutrauktas (arba išlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys.
W arba Z	Prietaisas priregistruotas prie 3G (UMTS) tinklo.
W arba H	Prietaisas priregistruotas prie 3.5G (HSDPA) tinklo.
	Ijungtas „Bluetooth“ ryšys.
	Ijungtas WLAN.
2	Jei turite dvi telefono linijas, naudojama antroji.
	Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.
	Igalinti tik uždarnosios vartotojų grupės skambučiai.
	Dabar įjungtos aplinkos trukmė ribota.
	Prie prietaiso prijungta ausinė-mikrofonas.
	Prietaisas prijungtas prie kito prietaiso USB duomenų kabeliu.

Medijos klavišas

Norėdami atidaryti paskutinį kartą naudotą medijos grotuvą arba radiją, paspauskite medijos klavišą .


Pranešimų klavišas

Norėdami rašyti pranešimą arba patikrinti pranešimų katalogą „Gautieji“, paspauskite pranešimų klavišą .

Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio prietaiso

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesniojo suderinamo „Nokia“ prietaiso ir greitai pradėti naudoti naująjį prietaisą? Naudokite taikomąją programą Kopijuoklė adresatams, kalendoriaus įrašams ar paveikslėliams nemokamai kopijuoti į naująjį prietaisą.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

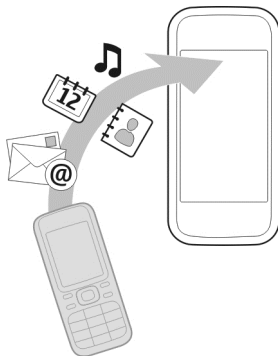

Turi būti įjungta abiejų prietaisų „Bluetooth“ funkcija.

- 1 Pasirinkite **Kopijuoklė > Kop. į šį priet..**
- 2 Pasirinkite turinį, kurį norite kopijuoti, ir **Atlikta**.
- 3 Pasirinkite ankstesnį prietaisą iš sąrašo. Jei prietaiso nėra sąrašė, patikrinkite, ar įjungtas prietaiso „Bluetooth“.
- 4 Jei kitam prietaisui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.
- 5 Jei esate raginami, leiskite ryšio ir kopijavimo užklausas.

Funkcijos, kurioms nereikia SIM kortelės

Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis, pvz., užrašine, (angl. „Organiser“) ir žaidimais, galima naudotis, neįdėjus SIM kortelės. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Prietaiso naudojimas beryšiu režimu

Ten, kur neleidžiama skambinti arba atsiliepti į skambučius, galite įjungti skrydžio aplinką ir žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**.

Pasirinkite **Skrydis > Įjungti**.

✈ nurodo, kad įjungta skrydžio aplinka.

Patarimas: Į pradiniam ekrane esantį nuorodų valdiklį galite įtraukti aplinkų nuorodą.



Perspėjimas:

Ijungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, įjunkite kitą aplinką.

Prietaiso valdymas

Išlaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti gaminį, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų prietaisas, eikite į www.nokia.com/support arba, naudodamiesi mobiliuoju prietaisu, į nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite prietaisą iš naujo. Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl taisymo galimybių. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, būtinai pasidarykite prietaiso duomenų atsarginę kopiją.

„My Nokia“

Iš „My Nokia“ gausite nemokamų pritaikytų tekstinių pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas prietaiso ir paslaugų galimybes. Pranešimuose rasite patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos.

Jei nebenorite gauti pranešimų, pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > 'My Nokia' ir Atsisakyti**

Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis prietaisu „Nokia“ siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, prietaiso serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų sutarties identifikatoriai. Atnaujinant programinę įrangą, tam tikra arba visa informacija taip pat gali būti siunčiama „Nokia“. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo politikoje, kurią rasite apsilankę www.ovi.com.

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas naudojant prietaisą

Norite padaryti prietaisą efektyvesnį ir gauti taikomųjų programų atnaujinimų ir puikių naujų funkcijų? Kad išnaudotumėte visas prietaiso galimybes, reguliariai naujinkite

programinę įrangą. Taip pat galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai tikrintų, ar yra naujinių.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šia paslauga arba atsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



- 1 Pasirinkite **Telefonas > Tel. atnaujinimai**.
- 2 Norėdami rodyti esamą programinės įrangos versiją ir patikrinti, ar yra naujinių, pasirinkite **Esam. prg. įr. inf.**
- 3 Jei norite atsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos naujinį iš interneto, pasirinkite **Parsisiųs. tel. PĮ**. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
- 4 Jei atsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite **Įdiegti PĮ atnauj.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Automatinis programinės įrangos naujinių tikrinimas

Pasirinkite **Aut. prg. įr. nauj.** ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės įrangos naujinių.

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti prietaiso programinės įrangos naujinius pranešimu tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Ovi Suite“ kompiuterio programą. Norint prijungti prietaisą prie kompiuterio, reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB duomenų kabelio.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.ovi.com/suite.

Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei prietaisas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

1. Baikite visus skambučius ir ryšius.
2. Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Atkurti gmk. par. > Tik parametrai**.
3. Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos prietaise saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus prietaisas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai.

Failų tvarkymas

Galima perkelti, kopijuoti, panaikinti arba kurti naujus failus ir aplankus, esančius prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje. Jei failus laikysite jiems skirtuose aplankuose, bus lengviau juos ateityje rasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.

Naujo aplanko kūrimas

Aplanke, kuriame norite sukurti antrinį aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas**.

Failo kopijavimas arba perkėlimas į aplanką

Laikykite pasirinktą failą, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Patarimas: Taip pat galima groti muziką, leisti vaizdo įrašus arba peržiūrėti paveikslėlius, esančius Galerija.

Kalendoriaus ir adresatų sinchronizacija naudojant „Ovi by Nokia“

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

- 1 Pasirinkite **Sinch. su „Ovi“ > Sinchron. dabar.**
- 2 Įsiregistruokite naudodami „Nokia“ paskyros informaciją. Jei neturite paskyros, įsiregistruokite, kad ją gautumėte.
- 3 Vykdykite pateikiamus nurodymus.

Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Galite nukopijuoti prietaiso atmintį atsargai į suderinamą atminties kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

Pasirinkite **Kurti atsarg. kop..**

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg..**

Telefonas

Skambinimas

- 1 Įveskite telefono numerį, įskaitant šalies ir vietovės kodą, jei reikia.
- 2 Spauskite skambinimo klavišą.

Atsiliepimas į priimamąjį ryšį

Spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio baigimas

Paspauskite baigimo klavišą.

Ryšio atmetimas

Paspauskite baigimo klavišą.

Praleistų skambučių peržiūra

Ar norite sužinoti, kieno skambutį praleidote?

Pradiniame ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Praleisti ir gauti skambučiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o prietaisas įjungtas ir yra tinklo paslaugos ribose.

Atgalinis skambutis adresatui arba pageidaujamu numeriu

Pasirinkite adresatą arba numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.

Vėlesnė praleistų skambučių peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Žurnalas ir Praleisti ryšiai**.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Bandote kažkam paskambinti, bet jie neatsiliepia? Lengva jiems paskambinti vėliau.

Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą, pasirinkite numerį iš sąrašo ir paspauskite skambinimo klavišą dar kartą.

Ryšio peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitą telefono numerį

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai ir Skambinimas** > **Skamb. peradres..**
- 2 Pasirinkite funkciją, pvz., **Kai užimta** arba **Kai neatsiliepiate**.
- 3 Pasirinkite **Įjungti** ir **Į balso paštą** arba **Kitas numeris**.

Numerio iš gauto skambučio arba pranešimo išsaugojimas

Ar jums paskambino ar gavote pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris adresatų sąrašė dar neišsaugotas? Numerį lengvai galite išsaugoti adresatų sąrašė.

Numerio iš gauto skambučio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Žurnalas**, tada – **Priimti ryšiai**.
- 2 Pasirinkite numerį ir **Funkcijos** > **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite adresato vardą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Numerio iš gauto pranešimo išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.
- 2 Pasirinkite **Pokalbiai** arba **Gautieji** ir pranešimą.
- 3 Spauskite skambinimo klavišą.
- 4 Pasirinkite numerį ir **Išsaugoti**.
- 5 Įveskite adresato vardą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Patarimas: Norėdami pridėti naują numerį prie esamo adresato, pasirinkite numerį ir **Sieti su adresatu**.

Apie skambučius internetu

Internetu galite skambinti ir priimti skambučius (tinklo paslauga). Skambučių internetu paslauga palaiko skambučius tarp kompiuterių, mobiliųjų prietaisų ir „VoIP“ prietaisų bei įprastų telefonų.

Kai kurie skambučių internetu paslaugų teikėjai leidžia skambinti internetu nemokamai. Dėl informacijos apie galimybę naudotis ir ryšio kainas, kreipkitės į savo skambučių internetu paslaugų teikėją.

Kai kuriose šalyse „VoIP“ ar kitų paslaugų naudojimas gali būti ribojamas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su prietaiso pardavėju, paslaugų teikėju ar kita vietine tarnyba.

Norėdami skambinti ar priimti skambutį internetu, turite būti belaidžio WLAN tinklo veikimo srityje ir įsiregistravę gauti skambučių internetu paslaugą.

Interneto ryšio užmezgimas

Prisijungus prie interneto ryšių paslaugos galima užmegzti interneto ryšius.

Dėl informacijos apie interneto ryšių naudojimosi galimybę ir kainas, kreipkitės į interneto ryšių paslaugos teikėją.

Intern. tel. vedikl. padeda nustatyti jūsų paskyrą. Prieš paleidžiant vedlį, gaukite paskyros informaciją iš interneto ryšių paslaugos teikėjo.

Interneto telefono paskyros nustatymas

- 1 Patikrinkite, ar įdėta tinkama SIM kortelė, ar prietaisas prijungtas prie WLAN.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryš. su išor.priet. > Intern. telefonija > Paskyros**.
- 3 Pasirinkite **Naujas**.
- 4 Pasirinkite paskyrą ir **Prisijung.** vykdykite nurodymus.

Vedliui baigus, jūsų paskyra bus rodoma paskyrų sąrašė.

Jei interneto telefono nustatymai neveikia, kreipkitės į paslaugos teikėją.

Skambinimas adresatui

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**, tada – **Vardai** ir adresatą.
- 2 Pasirinkite **Ryšys internetu**.


Skambinimas telefono numeriu

Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Funkcijos > Ryšys internetu**.

Skambučiams pagalbos tarnyboms naudojamas tik korinis tinklas.

Konferencinis pokalbis

Jei norite surengti konferenciją telefonu (tinklo paslauga), į aktyvų pokalbį galima lengvai įtraukti keletą dalyvių.



Norėdami sužinoti, ar galima naudotis tam tikra funkcija, kreipkitės į paslaugų teikėją.

- 1 Pokalbio metu pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Naujas ryšys**.
- 2 Įveskite telefono numerį arba ieškokite adresato.
- 3 Paspauskite skambinimo klavišą.
- 4 Abiem ryšiams esant aktyviems pasirinkite **Funkcijos > Konferencija**.
- 5 Norėdami užbaigti konferencinį pokalbį, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

Leidimas skambinti tik tam tikrais numeriais

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Saugumas**.

- 1 Pasirinkite **Aprib. rinkimas > Rodoma**.
- 2 Įveskite PIN2 kodą.
- 3 Įtraukite pageidaujamus numerius į leidžiamų numerių sąrašą.

Patarimas: Norint siųsti tekstinį pranešimą, kai rinkimo apribojimo paslauga įjungta, reikia įtraukti pranešimų centro numerį į leidžiamų numerių sąrašą.

Draudimas skambinti ir gauti skambučius

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Saugumas**. Jei norite drausti skambučius, iš paslaugų teikėjo turėsite gauti draudimo slaptažodį.

Tam tikrų skambučių tipų draudimas

- 1 Pasirinkite **Ryšų draudimas** ir norimą funkciją.
- 2 Pasirinkite **Įjungti** ir įveskite draudimo slaptažodį.

Adresų knyga

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**.

Pasirinkite **Naujas rinkinys**.

Adresato išsamiosios informacijos redagavimas ir pildymas

- 1 Pasirinkite **Vardai** ir adresatą.
- 2 Pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Patarimas: Norėdami pridėti adresato skambėjimo toną, paveikslėlį ar vaizdo įrašą, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **Multimedija**.

Greitojo rinkimo naudojimas

Priskyrę dažniausiai naudojamus telefono numerius prietaiso skaičių mygtukams, galite greitai skambinti draugams ir šeimai.

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Greito rink. Nr.**

Telefono numerio priskyrimas skaičių mygtukui

- 1 Pasirinkite skaičių mygtuką. 1 yra rezervuotas balso pašto dėžutei.
- 2 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Telefono numerio, priskirto skaičių mygtukui, keitimas arba šalinimas

Laikykite paspaudę skaičių mygtuką, iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Atsieti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane paspauskite ir laikykite paspaudę skaičių mygtuką.

Greitojo rinkimo išjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Greitasis rinkim.**

Kontaktinės informacijos siuntimas

Norite siųsti savo telefono numerį arba el. pašto adresą ką tik sutiktam asmeniui? Įtraukite savo kontaktinę informaciją į adresatų sąrašą, tada asmeniui išsiųskite vizitinę kortelę.

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**, tada – **Vardai**.

- 1 Pasirinkite adresatų sąrašo įrašą, kuriame yra jūsų informacija.
- 2 Pasirinkite **Vizitinė kortelė** ir siuntimo tipą.

Gautos vizitinės kortelės išsaugojimas

Pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**.

Adresatų grupės kūrimas

Įtraukę šeimos narius arba draugus į adresatų grupę, galite visiems tuo pačiu metu siųsti pranešimą.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

- 1 Pasirinkite **Grupės > Įtraukti**.
- 2 Įveskite grupės pavadinimą, pasirinkite atvaizdą ir skambėjimo toną (jei norite) ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Norėdami įtraukti adresatų į grupę, pasirinkite grupę ir **Įtraukti**.

Adresatų kopijavimas arba perkėlimas į SIM kortelę

Norite naudoti SIM kortelę kitame prietaise turėdami prieigą prie savo adresatų? Pagal numatytuosius nustatymus adresatai saugomi prietaiso atmintyje, tačiau juos galima kopijuoti į SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Daugiau adresatų galima išsaugoti prietaiso atmintyje, o adresatai, išsaugoti SIM kortelėje, gali turėti vieną telefono numerį.  nurodo, kad adresatas išsaugotas SIM kortelėje.

Visų adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Kopijuoti adres. > Iš tel. į SIM kort.**

Visų adresatų perkėlimas

Pasirinkite **Perkelti adres. > Iš tel. į SIM kort.**

Patarimas: Jei adresatai išsaugoti ir prietaiso atmintyje, ir SIM kortelėje, adresatų sąrašė gali būti rodomi sudubliuoti adresatai. Norėdami rodyti tik prietaiso atmintyje saugomus adresatus, pasirinkite **Parametrai > Naudoj. atmintis > Telefono**.

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimų perjungimas

Rašydami tekstą galite naudoti tradicinę  arba nuspėjamąją  teksto įvestį.

Abc, abc ir ABC nurodo, ar rašmenys yra didžiosios, ar mažosios raidės. 123 nurodo, kad įjungtas skaičių režimas.

Teksto įvesties metodų perjungimas

Palaikykite pasirinkę **Funkcijos**. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Paspauskite **#**.

Raidžių ir skaičių režimų perjungimas

Palaikykite nuspaudę **#**.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Rašymas naudojant įprastą teksto įvestį

- 1 Paspauskite skaitmenų klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo.
- 2 Įterpkite kitą rašmenį. Jei jis nurodytas ant to paties klavišo, palaukite, kol vėl atsiras žymeklis, arba perkeltkite žymeklį į priekį.

Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Žymeklio perkėlimas

Pasirinkite ◀ arba ▶ arba bakstelėkite ekraną ten, kur norite įterpti žymeklį.

Įprasto skyrybos ženklų įterpimas

Kelias kartus paspauskite **1**.

Specialiojo rašmens įterpimas

Pasirinkite **?!£** ir norimą simbolį.

Tarpo įterpimas

Paspauskite **0**.

Nuspėjamoji teksto įvestis

Kai spaudžiate skaičių klavišus, telefone esantis žodynas teikia žodžių pasiūlymų. Į žodyną taip pat galite įtraukti savo žodžių.

Žodžio rašymas

Paspauskite skaičių klavišus (2–9). Kiekvieną raidę atitinkantį klavišą spauskite vieną kartą.

Žodžio patvirtinimas

Perkelkite žymeklį į priekį arba, norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.

Tinkamo žodžio pasirinkimas

Jei siūlomas žodis netinamas, pakartotinai spauskite ***** ir iš sąrašo pasirinkite norimą žodį.

Žodžio įtraukimas į žodyną

Jei po žodžio rodomas **?**, jūsų parašyto žodžio nėra žodyne. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Įveskite žodį naudodami įprastą teksto įvesties būdą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Sudėtinio žodžio rašymas

Rašykite pirmąją žodžio dalį, tada perkelkite žymeklį pirmyn, kad patvirtintumėte žodį. Parašykite likusiąją žodžio dalį ir vėl patvirtinkite.

Pranešimai

Pranešimo siuntimas

Palaikykite ryšį su šeima ir draugais naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus. Prie pranešimo galima pridėti paveikslėlių, vaizdo įrašų arba vizitinių kortelių.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.**
- 2 Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**.
- 3 Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Norėdami telefono numerį arba el. pašto adresą įvesti rankiniu būdu, pasirinkite **Nr. arba el. p. ad..** Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Laiškas**, tada įveskite el. pašto adresą.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

Patarimas: Norėdami įtraukti specialųjį rašmenį arba šypsenėlę, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis tinklui, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Pranešimo siuntimas žmonių grupei

Norėtumėte siųsti pranešimą visiems šeimos nariams? Jei priskyrėte juos grupei, galite siųsti jiems pranešimą vienu metu.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš..**
- 2 Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Norėdami pasirinkti grupę, pasirinkite **Adresatų grupės**.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Priedo išsaugojimas

Daugiaformačių ir pašto pranešimų priedus galima išsaugoti prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Priedo išsaugojimas

- 1 Atidarykite pranešimą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti turinį**.
- 3 Pasirinkite pageidaujama failą ir **Funkcijos > Išsaugoti**.

Laiško priedo išsaugojimas

- 1 Atidarykite laišką.
- 2 Pasirinkite priedą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Paveikslėliai ir vaizdo įrašai išsaugomi Galerija.

Pokalbio rodymas

Galite peržiūrėti pranešimus, kuriuos išsiuntėte ir gavote iš tam tikro adresato, viename išdėstyme ir tokiu būdu tęsti pokalbį.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Pranešimo skaitymas pokalbyje

Pasirinkite **Pokalbiai**, pokalbį ir pranešimą.

Perėjimas į įprastą "Gautųjų" vaizd.

Pasirinkite **Funkcijos** > "Gautųjų" vaizd..

Balso pranešimų išklausymas

Jei negalite atsiliepti, galite peradresuoti ryšį į balso pašto dėžutę ir išklausyti pranešimus vėliau.

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Balso pašto dėžutės tikrinimas

Pradiniame ekrane paspauskite ir laikykite **1**.

Balso pašto dėžutės numerio išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėžut. nr.**
- 2 Įveskite balso pašto dėžutės numerį ir pasirinkite **Gera!**

Garso pranešimo siuntimas

Neturite laiko teksto pranešimui rašyti? Įrašykite ir siųskite garso pranešimą!

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Kiti pranešimai** > **Garso pranešim..**
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą, pasirinkite .
- 3 Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Tęsti** ir adresatą.

„Nokia Messaging“ el. paštas ir IM**Apie programą „Paštas“**

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paštas**.

Savo mobilųjį prietaisą galite naudoti skaityti ir siųsti laiškus iš pašto paskyrų, kurias teikia skirtingi pašto paslaugos teikėjai.

Jei neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, kuri apima „Nokia Ovi“ pašto paslaugą. Daugiau informacijos ieškokite www.ovi.com. Naudojant „Nokia“ paskyrą suteikiama prieiga prie visų „Nokia Ovi“ paslaugų.

Įsiregistravimas naudoti el. pašto paskyrą

Galima įsiregistruoti naudoti kelias el. pašto paskyras.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Paštas**.

- 1 Pasirinkite el. pašto paslaugos teikėją.
- 2 Įveskite paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
- 3 Pasirinkus **Išsaugoti slaptažodį**: nereikia įvesti slaptažodžio kiekvieną kartą prisijungiant prie el. pašto paskyros.
- 4 Pasirinkite **Įsiregistr..**

Norėdami įsiregistruoti naudoti papildomą el. pašto paskyrą, pasirinkite **Pridėti paskyrą**.

Jei neturite el. pašto paskyros, galite nustatyti „Nokia Ovi Mail“ paskyrą.

„Ovi Mail“ nustatymas

Pasirinkite **„Ovi Mail“ > Kurti naują adresą** ir vykdykite instrukcijas.

El. laiško siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Paštas** ir el. pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite **Parinktys > Kurti naują**.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą ir temą, tada rašykite pranešimą.
- 3 Norėdami pridėti failą, pavyzdžiui, paveikslėlį, pasirinkite **Parinktys > Pridėti > Iš „Galerijos“**.
- 4 Norėdami nufotografuoti paveikslėlį ir pridėti prie el. laiško, pasirinkite **Parinktys > Pridėti > Iš vaizdo kameros**.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Paštas** ir el. pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite el. laišką.
- 2 Norėdami atsakyti arba persiųsti el. laišką, pasirinkite **Parinktys**.

Apie pokalbį

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pokalbiai**.

Galite susirašinėti momentiniais pranešimais su savo draugais. Pokalbiai yra tinklo paslauga. Jei neturite pokalbių paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą ir naudoti „Nokia Ovi“ pokalbius.

Taikomoji programa Pokalbiai gali būti vykdoma fone jums naudojant kitas prietaiso funkcijas, apie naujus tiesioginius pranešimus jums bus pranešta.

Naudojantis šia paslauga arba atsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Įsiregistravimas į pokalbių paslaugą

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pokalbiai**.

Įsiregistravimas į esamą IM paskyrą

- 1 Jei galimos kelios pokalbių paslaugos, pasirinkite norimą.
- 2 Įsiregistruokite ir įveskite savo paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
- 3 Vykdykite pateikiamus nurodymus.

Kelių pokalbių paslaugų naudojimas tuo pat metu.

- 1 Pasirinkite pokalbių paslaugą ir įsiregistruokite.
- 2 Norėdami keisti pokalbių paslaugas, atidarykite reikiamą lapelį.

Pokalbiai su draugais

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pokalbiai**.

Galima įsiregistruoti ir naudotis keliomis pokalbių paslaugomis tuo pačiu metu. Į kiekvienos paslaugos paskyrą įsiregistruoti reikia atskirai.

Tuo pačiu metu gali vykti pokalbiai su keliais adresatais.

- 1 Jei prieinamos kelios pokalbių paslaugos, pasirinkite norimą.
- 2 Įsiregistruokite į vieną paslaugą.
- 3 Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, su kuriuo norite bendrauti.
- 4 Pranešimą rašykite ekrano apačioje esančiame teksto langelyje.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

Programos „Pokalbiai“ slėpimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pokalbiai**.

Pasirinkite **Slėpti**.

Seansai lieka aktyvūs tam tikru laikotarpiu, tai priklauso nuo paslaugos užsakymo. Kai programa Pokalbiai veikia fone, galima atidaryti kitas programas, o vėliau sugrįžti į Pokalbiai neįsiregistruojant dar kartą.

Išpėjimų apie naujus pranešimus gavimas paslėpus programą

- 1 Pokalbiai pagrindiniame vaizde pasirinkite **Parinktys > Daugiau > Parametrai**.

2 Pasirinkite pageidaujamus įspėjimų tipus ir **Išsaugoti**.

Išsiregistravimas iš MP

Atidarykite programą Pokalbiai ir pasirinkite **Parinkty** > **Išeiti** > **Išsiregistruoti**, kad uždarytumėte paslaugą.

Pasirinkite **Parinkty** > **Išeiti** > **Uždaryti**, kad uždarytumėte programą Pokalbiai.

Pritaikymas

Apie pradinį ekraną

Pradiniame ekrane galima:

- matyti pranešimus apie praleistus skambučius ir gautus pranešimus
- atidaryti mėgstamas taikomas programas
- valdyti taikomas programas, pavyzdžiui, radiją
- pridėti įvairių funkcijų nuorodų, tokių kaip pranešimo rašymas
- peržiūrėti mėgstamus adresatus, greitai jiems skambinti, siųsti pranešimus ar dalyvauti pokalbyje

Nuorodos įtraukimas į pradinį ekraną

Norite atidaryti mėgstamas taikomas programas tiesiog iš pradinio ekrano? Galite pridėti nuorodų į dažniausiai naudojamas funkcijas.

- 1 Palaikykite pasirinkę nuorodos valdiklį, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Rinktis nuorodas**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite apibrėžti, tada pasirinkite pageidaujamą elementą.

Patarimas: Norėdami pašalinti nuorodą, pakeiskite ją kita.

Patarimas: Taip pat galima įtraukti nuorodų į meniu „Svarbūs“. Pasirinkite **Svarbūs** > **Nustatyti vaizdą**.

Svarbių adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Norite greitai skambinti arba siųsti pranešimus mėgstamiems adresatams? Pasirinktų adresatų nuorodas galima įtraukti į pradinį ekraną.

- 1 Pasirinkite ir palaikykite juostą Mėgstami adresatai.
- 2 Pasirinkite **Redag. mėgstamus**.
- 3 Pasirinkite adresato piktogramą  ir adresatą iš sąrašo.
Adresatas turi būti išsaugotas prietaiso atmintyje.

Patarimas: Jei prie adresato pridedamas paveikslėlis, jis rodomas juostoje Mėgstami adresatai.

Skambinimas arba pranešimo siuntimas adresatui

Pasirinkite adresatą juostoje Mėgstami adresatai, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Adresato šalinimas iš pradinio ekrano

- 1 Pasirinkite ir palaikykite juostą Mėgstami adresatai.
- 2 Pasirinkite **Redag. mėgstamus** ir adresatą, kurį norite šalinti.

Adresatas pašalinamas iš juostos Mėgstami adresatai, tačiau lieka adresatų sąrašė.

Meniu „Svarbūs“ pritaikymas savo reikmėms

Galite pridėti nuorodą į dažniausiai naudojamas funkcijas.

- 1 Pasirinkite **Svarbūs > Nustatyti vaizdą**.
- 2 Pasirinkite meniu elementą ir pageidaujamą funkciją iš sąrašo.

Norėdami naudotis funkcija, pasirinkite **Svarbūs** ir norimą funkciją.

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

Norite pradinio ekrano fone matyti mėgstamą kraštovaizdį arba šeimos nuotrauką? Ši fono paveikslėlį galima pakeisti, pertvarkyti pradinio ekrano elementus ir pritaikyti jį savo reikmėms.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Ekranas**.

Fono paveikslėlio keitimas

Pasirinkite **Fono paveikslėlis** ir paveikslėlį.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau fono paveikslėlių iš „Nokia Ovi“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite www.ovi.com.

Turinio įtraukimas į pradinį ekraną

Pasirinkite **Pradinis ekranas > Nustatyti vaizdą**.

Patarimas: Norėdami padidinti taikomųjų programų „Pranešimai“ ir „Adresų knyga“ šrifto dydį, kai naršote žiniatinklį arba pagrindiniame meniu, pasirinkite **Šrifto dydis**.

Prietaiso išvaizdos keitimas

Pakeitus temas, keičiasi pradinio ekrano išvaizda ir spalvos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ekrano temos**.

Pasirinkite **Rinktis ekr. temą > Ekrano temos** ir temą iš sąrašo.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau temų iš „Nokia Ovi“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite www.ovi.com.

Savo parametrų rinkinio kūrimas

Kaip padaryti, kad prietaisas patenkintų jūsų poreikius darbe, mokymo įstaigoje arba namuose? Galima kurti naujus parametrų rinkinius, skirtus įvairioms situacijoms, ir suteikti jiems atitinkamus pavadinimus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**.

- 1 Pasirinkite **Mano stilius 1** arba **Mano stilius 2**.
- 2 Pasirinkite **Nustatyti** ir apibrėžkite parametrų rinkinio nustatymus.
- 3 Įveskite parametrų rinkinio pavadinimą ir pasirinkite **Gerei > Išsaugoti**.

Tonų pritaikymas savo reikmėms

Kiekvieno parametrų rinkinio skambėjimo, klavišų ir įspėjimo tonus galima pritaikyti savo reikmėms.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Tonai**.

Skambėjimo tono keitimas

Pasirinkite **Skambėj. tonas:** ir skambėjimo toną.

Patarimas: Atsisiųskite daugiau skambėjimo tonų iš „Nokia Ovi“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite www.ovi.com.

Klaviatūros tonų garsumo keitimas

Pasirinkite **Klaviatūros tonai:** ir vilkite garsumo juostą.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“ ryšį

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**.

Norėdami belaidžiu ryšiu sujungti suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, kitus mobiliuosius prietaisus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius, naudokite „Bluetooth“.

Taip pat galite siųsti elementus iš prietaiso, kopijuoti failus iš suderinamo kompiuterio ir spausdinti naudodami suderinamą spausdintuvą.

Prisijungiant per „Bluetooth“ naudojamos radijo bangos, o prietaisai turi būti ne daugiau nei 10 metrų (33 pėdų) atstumu vienas nuo kito. Kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai, gali kelti trikdžius.

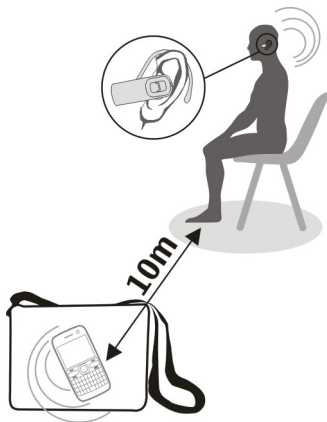

Belaidžio ryšio ausinių-mikrofono prijungimas

Norite dirbti kompiuteriu skambučio metu? Naudokite belaides ausines-mikrofoną. Taip pat galite atsiliiepti į skambutį, net jei prietaiso nėra po ranka.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth ir Bluetooth > Įjungtas.**
- 2 Įjunkite ausines-mikrofoną.
- 3 Norėdami suporuoti prietaisą ir ausines-mikrofoną, pasirinkite **Prisij. prie garso prd..**
- 4 Pasirinkite ausines-mikrofoną.
- 5 Galbūt reikės įvesti kodą. Išsamesnės informacijos ieškokite ausinių-mikrofono vartotojo vadove.

Patarimas: Pirmą kartą suporavus prietaisą ir „Bluetooth“ ausines-mikrofoną galima nustatyti, kad jie būtų sujungiami automatiškai.

Paveikslėlio ar kitokio turinio siuntimas į kitą prietaisą

Naudokite „Bluetooth“ vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams, paveikslėliams, vaizdo įrašams ir kitokiam jūsų sukurtam turiniui siųsti į jūsų kompiuterį ar jūsų draugo suderinamus prietaisus.

- 1 Pasirinkite elementą, kurį norite siųsti.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.
- 3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei pageidaujamas prietaisas nerodomas, pasirinkite **Nauja paieška**, kad jo ieškotumėte. Rodomi pasiekiami „Bluetooth“ prietaisai.
- 4 Jei kitam prietaisui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.

Prijungimas prie automobilinio rinkinio naudojant nuotolinį SIM režimą

Nuotoliniu SIM režimu suderinamas automobilinis rinkinys gali naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**.

Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą pirmiausia reikia suporuoti prietaisą ir automobilinį rinkinį.

- 1 Norėdami įjungti prietaiso „Bluetooth“, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.
- 2 Įjunkite automobilinio rinkinio „Bluetooth“.
- 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Nuotoliniu SIM režimu prie korinio tinklo prijungiamas tik automobilinis rinkinys.

Norint skambinti arba atsilipti į skambučius nuotoliniu SIM režimu reikalingas suderinamas prie jūsų prietaiso prijungtas priedas, pvz., automobilio rinkinys.

Šiuo režimu veikiančiu prietaisu galima skambinti tik skubios pagalbos tarnyboms.

Nuotolinis SIM režimas automatiškai išjungiamas išjungus automobilinį rinkinį, pavyzdžiui, kai išjungiamas automobilio variklis.

Nuotolinio SIM režimo išjungiamas rankiniu būdu

- 1 Pasirinkite **Suporuoti priet.**
- 2 Pasirinkite automobilinį rinkinį, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Panaikinti porą**.

Automatinis sujungimas su suporuotu prietaisu

Ketinate dažnai prietaisą prijungti prie kito „Bluetooth“ prietaiso, pavyzdžiui, automobilinio rinkinio, ausinių-mikrofono arba kompiuterio? Galima nustatyti, kad prietaisas prisijungtų automatiškai.

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth ir Suporuoti priet..**

- 1 Pasirinkite prietaisą, prie kurio bus jungiamasi automatiškai.
- 2 Iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Parametrai > Aut. prisijung. > Taip.**

Saugus „Bluetooth“ naudojimas

Ar naudodami „Bluetooth“ norite saugiai apriboti, kas gali matyti jūsų prietaisą? Galima kontroliuoti, kas gali rasti ir prisijungti prie jūsų prietaiso.

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth.**

Jūsų prietaiso apsauga, neleidžianti kitiems jo aptikti

Pasirinkite **Tel. aptinkam. > Paslėptas.**

Kai prietaisas yra paslėptas, kiti jo aptikti negali. Tačiau suporuoti prietaisai vis dar gali prisijungti prie jūsų prietaiso.

„Bluetooth“ išjungimas

Pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas.**

Neporuokite ir nepriimkite ryšio užklausų iš nežinomo prietaiso. Tai padeda apsaugoti prietaisą nuo žalingo turinio.

USB duomenų kabelis

Nuotraukų arba kitokio turinio kopijavimas iš prietaiso į kompiuterį arba atvirkščiai

Naudodami USB duomenų kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš prietaiso į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

- 1 Naudokite suderinamą USB kabelį, jei norite prijungti prietaisą prie kompiuterio.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

„Nokia Ovi Suite“ — Naudokite šį režimą, jei kompiuteryje įdiegta „Nokia Ovi Suite“.

Medijos perkėl. — Naudokite šį režimą, jei kompiuteryje neįdiegta „Nokia Ovi Suite“. Jei norite prijungti prietaisą prie namų pramogų sistemos arba spausdintuvo, įjunkite šį režimą.


Talpioji laikm. — Naudokite šį režimą, jei kompiuteryje neįdiegta „Nokia Ovi Suite“. Kompiuteryje prietaisas rodomas kaip nešiojamasis. Jei norite prijungti prietaisą prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos, naudokite šį režimą.

- 3 Kopijuokite turinį naudodami kompiuterio failų tvarkytuvę.

Nuotraukų arba kitokio turinio kopijavimas iš prietaiso į USB atmintuką arba atvirkščiai

Galite nukopijuoti nuotraukas iš prietaiso į suderinamą USB atmintuką. Taip galite sukurti kelionėje nufotografuotų nuotraukų atsargines kopijas.

- 1 Prijunkite suderinamą USB OTG kabelį su adapteriu prie savo prietaiso USB prievado.
- 2 Prijunkite atmintuką prie USB OTG kabelio su adapteriu.



- 3 Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija** ir laikykite pasirinktą failą arba katalogą.
- 4 Nurodykite, ar norite kopijuoti, ar perkelti katalogą arba failą.
- 5 Pasirinkite paskirties katalogą.

Prisijungimas prie WLAN

Apie WLAN ryšius

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > WLAN**.

Prisijunkite prie belaidžio vietinio tinklo (WLAN) ir tvarkykite WLAN ryšius.

 **Svarbu žinoti:** Norėdami padidinti WLAN ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

 **Pastaba:** Kai kuriose šalyse WLAN naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Prisijungimas prie WLAN namuose

Jei norite mokėti mažesnius duomenų mokesčius, kai esate namuose ir norite naršyti internetą telefonu, prisijunkite prie namų WLAN.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > WLAN.**

Prisijungimas pirmą kartą

- 1 Jei norite ieškoti namų WLAN, pasirinkite **Galimi WLAN.**
- 2 Norėdami prisijungti, pasirinkite namų WLAN.
- 3 Jei WLAN apsaugotas , įveskite slaptažodį.
- 4 Jei išsaugosite namų WLAN, nereikės vėliau jo ieškoti. Palaikykite pasirinktą WLAN, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Išsaugoti.**

Piktograma  nurodo išsaugotą WLAN.

Prisijungimas prie išsaugoto namų WLAN

- 1 Pasirinkite **Išsaugoti WLAN.**
- 2 Palaikykite pasirinktą namų WLAN, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Prisijungti.**

Atsijungimas nuo WLAN

Palaikykite nuspaudę prijungtą WLAN , tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Atsijungti.**

Prisijungimas prie WLAN keliaujant

Prisijungus prie WLAN patogų pasiekti internetą, kai esate ne namuose. Prisijunkite prie viešojo WLAN viešosiose vietose, pvz., bibliotekose arba interneto kavinėse.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > WLAN.**

Kad galėtumėte prisijungti prie apsaugoto WLAN , reikės slaptažodžio.

- 1 Jei norite ieškoti prieinamų WLAN, pasirinkite **Galimi WLAN.**
- 2 Pasirinkite WLAN.
- 3 Jei WLAN apsaugotas, įveskite slaptažodį.

Atsijungimas nuo WLAN

Pasirinkite prijungtą WLAN .

Prisijungimas prie paslėpto WLAN

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > WLAN.**

Galite prisijungti prie paslėpto WLAN, jei žinote pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.

- 1 Jei norite ieškoti prieinamų WLAN, pasirinkite **Galimi WLAN**.
- 2 Pasirinkite **(Paslėptasis tinklas)**.
- 3 Įveskite pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.

Atsijungimas nuo WLAN

Pasirinkite prijungtą WLAN .

„Nokia Ovi“ paslaugos

„Ovi by Nokia“

„Nokia Ovi“ paslaugų prieinamumas ir kainos

„Nokia Ovi“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną. Naudojantis šiomis paslaugomis arba atsisiunčiant turinio gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Ovi“, apsilankykite www.ovi.com.

Apie „Ovi“ parduotuvę

 Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, nuotraukų ir skambėjimo tonų. Kai kurie iš jų yra nemokami, už kitus reikia mokėti kredito kortele arba apmokant telefono sąskaitą. Mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, ir jūsų tinklo paslaugų teikėją. Paslauga „Ovi“ parduotuvė teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio.

Pasirinkite **Meniu > Parduotuvė** arba eikite www.ovi.com.

Apie programą „Ovi Mail powered by Yahoo!“

 Naudodami „Ovi Mail powered by Yahoo!“ galite lengvai pasiekti savo paštą iš savo mobiliojo prietaiso arba kompiuterio.

Galite sukurti „Ovi Mail powered by Yahoo!“ pašto dėžutę savo kompiuteryje ar mobiliajame prietaise. Jei norite sukurti pašto dėžutę savo kompiuteryje, apsilankykite www.ovi.com.

Pašto dėžutę galėsite pasiekti naudodami savo „Nokia“ paskyros registracijos informaciją. Jei norite daugiau sužinoti, kaip sukurti ir tvarkyti savo „Nokia“ paskyrą, eikite į svetainės www.ovi.com palaikymo dalį.

Patarimas: Palaikykite ryšį su savo draugais naudodami programą „Pokalbiai“ savo mobiliajame prietaise ir pasiekite „Ovi Chat powered by Yahoo!“.

Prieiga prie „Nokia Ovi“ paslaugų

Pasirinkite **Menu > Programos > Kitos programos > Kolekcija** ir norimą „Ovi“ paslaugą.

Naudojantis tam tikromis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Apie „Nokia Ovi Suite“

„Nokia Ovi Suite“ kompiuterio taikomąja programa galima tvarkyti prietaiso turinį ir sinchronizuoti jį su kompiuteriu.

Norėdami atsisiųsti „Nokia Ovi Suite“ ir rasti daugiau informacijos, apsilankykite www.ovi.com.

„Nokia Ovi Player“

Naudojant „Nokia Ovi Player“ galima leisti ir tvarkyti muziką, atsisiųsti muzikos iš „Ovi by Nokia“, kopijuoti dainas ir grojaraščius į suderinamus kompiuterius ir „Nokia“ mobiliuosius prietaisus, perkelti muzikinius kompaktinius diskus į kompiuterį ir įrašyti naujus.

Norėdami tvarkyti muzikos rinkinį, atidarykite lapelį „Mano muzika“. Prie „Nokia Ovi Player“ galima prijungti kelis suderinamus prietaisus, peržiūrėti ir leisti prietaisuose saugomą muziką.

Norėdami išgirsti pavyzdžių ir atsisiųsti milijonus dainų iš „Ovi by Nokia“, atidarykite lapelį „Ovi“ muzika“. Norint atsisiųsti muzikos reikia sukurti „Nokia“ paskyrą.

Atsižvelgiant į regioną „Nokia Ovi“ muzikos paslaugų naudojimosi galimybės gali skirtis.

Laiko valdymas

Laiko ir datos keitimas

Pasirinkite **Menu > Parametrai**, tada – **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

- 1 Pasirinkite **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta:**.
- 2 Pasirinkite vietovės laiko juostą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Laikas ir data nustatomi atsižvelgiant į laiko juostą. Tokiu būdu užtikrinama, kad prietaisas rodytų teisingą gautų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Signalų nustatymas

Prietaisą galima naudoti kaip žadintuvą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.

- 1 Nustatykite signalo laiką.
- 2 Pasirinkite 🕒, kad nustatytumėte signalą.
- 3 Norėdami nustatyti, kad signalas skambėtų, pavyzdžiui, tuo pat metu kiekvieną dieną, pasirinkite **Paramet. > Žadint. kartojim. > Taip** ir dienas.

Signalų atidėjimas

Signalui skambant galima jį atidėti. Signalas pristabdomas apibrėžtam laiko tarpui.

Skambant signalui pasirinkite **Atidėti**.

Laiko tarpo, kuriam signalas bus atidėtas, nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas ir Paramet. > Atidėjimo laikas**, tada pasirinkite laiko tarpą.

Treniruočių laiko matavimas

Meskite sau iššūkį bėgdami kasdieniu maršrutu! Matuokite laiką chronometru.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Chronometras**.

Etapų laiko matavimas

- 1 Pasirinkite **Etapinis laikas > Pradėti**.
- 2 Pasirinkite **Etapas** pereidami į kitą etapą. Etapo laikas bus įtrauktas į sąrašą, o laikmatis nustatytas iš naujo.
- 3 Pasirinkite **Stabdyti**.

Tarpinio laiko įtraukimas

- 1 Pasirinkite **Tarpinis laikas > Pradėti**.
- 2 Pasirinkite **L-tarpis**. Tarpinis laikas bus įtrauktas į sąrašą, o laikmatis veiks toliau.
- 3 Pasirinkite **Stabdyti**.

Patarimas: Norite išsaugoti laiką ir vėliau palyginti rezultatus? Pasirinkite **Išsaugoti** ir įveskite pavadinimą.

Chronometro slėpimas

Paspauskite baigimo klavišą. Norėdami grįžti į laikmatį, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Chronometras** ir **Tęsti**.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

Reikia greitai nustatyti tam tikro laiko tarpo pabaigos signalą, pavyzdžiui, verdant kiaušinius? Naudokite atgalinės atskaitos laikmatį šiam signalui nustatyti.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Atgal. laikmatis**.

- 1 Pasirinkite **Įprastas laikmat..**
- 2 Įveskite laiką ir parašykite pastabą, kuri bus rodoma pasibaigus laikui.
- 3 Pasirinkite **Pradėti**.

Kalendorius

Susitikimo pridėjimas

Įrašykite svarbius susitikimus į kalendorių kaip susitikimo įrašus.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kalendorius**.

- 1 Nurodykite pageidaujamą datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**.
- 2 Pasirinkite įvesties tipo lauką **Susitikimas** ir užpildykite laukus.

Gimtadienio priminimas

Pridėkite gimtadienių ir kitų ypatingų datų priminimą. Priminimai kartojami kasmet.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kalendorius**.

- 1 Nurodykite pageidaujamą datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**.
- 2 Pasirinkite įvesties tipo lauką **Gimtadienis** ir užpildykite laukus.

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Galima įrašyti užduoties, kurią reikia atlikti, darbo aprašą, tada į kalendorių įtraukti priminimą.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Darbų sąrašas**.

- 1 Pasirinkite **Nauj. įrš.** ir užpildykite laukus.
- 2 Norėdami pridėti priminimą eikite į pageidaujamą darbo aprašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išaug. „Kalend.“** > **Priminimas** ir užpildykite laukus.

Pirkinių sąrašo sudarymas

Pirkinių sąrašus popieriuje galima lengvai pamesti. Jei sudarysite juos naudodami savo prietaisą, visada turėsite juos po ranka! Taip pat galima siųsti sąrašą, pavyzdžiui, šeimos nariui.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tekstiniai įrašai**.

- 1 Pasirinkite **N. įrašas**.
- 2 Užrašų laukelyje įveskite tekstą.

Sąrašo siuntimas

Atidarykite užrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti įrašą** ir siuntimo metodą.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos** > **Vaizdo kamera**.
 - 2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, pasirinkite  arba .
 - 3 Pasirinkite .
- Paveikslėliai išsaugomi Galerija.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1944 x 2592 tašk raiškos vaizdus.

Vaizdo įrašymas

Prietaisu savo ypatingąsias akimirkas įamžinti galite ne tik fotografuodami, bet ir įrašydami vaizdą.

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos** > **Vaizdo kamera**.

- 1 Jei fotografavimo režimą norite perjungti į filmavimo, pasirinkite  > **Vaizdo kamera**.
- 2 Jei norite pradėti vaizdo įrašymą, pasirinkite .
- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, pasirinkite  arba , taip pat galite naudoti garsumo klavišus.
- 3 Norėdami pristabdyti filmavimą, pasirinkite , baigti – .

Vaizdo įrašai išsaugomi Galerija.

Vaizdo kameros uždarymas

Paspauskite baigimo klavišą.

Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas

Dalinkitės paveikslėliais ir vaizdo įrašais su draugais ir šeima „Bluetooth“ ryšiu arba siųsdami daugiaformačius pranešimus.

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos**.

Paveikslėlio siuntimas

- 1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra paveikslėlis.
- 2 Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite siųsti.
Jei norite siųsti daugiau nei vieną paveikslėlį, pasirinkite  > **Pažymėti** ir pažymėkite norimus paveikslėlius.
- 3 Pasirinkite  > **Siųsti** arba **Siųsti pažymėtus**.

Vaizdo įrašo siuntimas

- 1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdo įrašas.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti** ir pažymėkite vaizdo įrašą. Galima pažymėti ir siųsti kelis vaizdo įrašus.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti pažymėtus** ir pageidaujamą siuntimo metodą.

Nuotraukos

Apie programą „Nuotraukos“

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos**.

Taikomoji programa Nuotraukos yra vieta, kurioje galima peržiūrėti visus paveikslėlius ir vaizdo įrašus, esančius prietaise. Galima leisti vaizdo įrašus, naršyti paveikslėlius arba spausdinti geriausias fotografijas.

Paveikslėlių tvarkymas

Paveikslėlius galima sudėti į aplankus.

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos**.

- 1 Pasirinkite **Mano albumai**.
- 2 Pasirinkite  > **Kurti albumą** ir įveskite albumo pavadinimą.
- 3 Pasirinkite paveikslėlius, kuriuos norite įtraukti į albumą.

Paveikslėlio redagavimas

Jūsų fotografuotas paveikslėlis per tamsus arba netinkamai kadruotas? Naudojant Nuotraukos paveikslėlį galima pasukti, apversti, koreguoti šviesumą, kontrastą ir spalvas.

- 1 Pasirinkite paveikslėlį, esantį Mano nuotraukos, Laiko skalė arba Mano albumai.
- 2 Pasirinkite  ir norimą efektą.

Paveikslėlio spausdinimas

Galima spausdinti paveikslėlius naudojant suderinamą spausdintuvą.

- 1 Naudokite USB duomenų kabelį arba, jei palaiko spausdintuvą, „Bluetooth“ ryšį, kad prietaisą prijungtumėte prie spausdintuvo, suderinamo su „PictBridge“.
- 2 Pasirinkite **Medijos perkėl.** kaip USB ryšio režimą.
- 3 Pasirinkite paveikslėlį, kurį norite spausdinti.
- 4 Pasirinkite  > **Spausdinti**.

Muzika ir garsas

Medijos grotuvas

Dainos atkūrimas

Atkurkite muziką, saugomą prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Mano muzika**.

Dainos atkūrimas

Pasirinkite dainą iš aplanko.

Jei norite pristabdyti atkūrimą, spauskite , norėdami tęsti, dar kartą spauskite .

Persukimas pirmyn arba atgal

Pasirinkę laikykite  arba .

Medijos grotuvo uždarymas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Patarimas: Grįžkite į pradinį ekraną, leiskite grotuvui groti fone, spauskite baigimo klavišą.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Atkurkite vaizdo įrašus, saugomus prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Mano muzika**.

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą iš aplanko.
- 2 Jei norite pristabdyti atkūrimą, spauskite **II**, norėdami tęsti, dar kartą spauskite **▶**.

Persukimas pirmyn arba atgal


Pasirinkę laikykite **▶▶** arba **◀◀**.

Medijos grotuvo uždarymas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Muzikos kopijavimas iš kompiuterio

Ar kompiuteryje turite muzikos, kurios norite klausytis naudodami savo prietaisą? Naudokite „Nokia Ovi Player“ ir USB duomenų kabelį muzikos rinkiniui tvarkyti ir sinchronizuoti.



- 1 Naudokite suderinamą USB duomenų kabelį, jei norite prijungti prietaisą prie kompiuterio. Patikrinkite, ar į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.
- 2 Pasirinkite **Medijos perkėl.** kaip ryšio režimą.
- 3 Kompiuteryje atidarykite „Nokia Ovi Player“. Daugiau informacijos ieškokite „Nokia Ovi Player“ žinyne.

Kai kurie muzikos failai gali būti apsaugoti skaitmeninių teisių valdymo (DRM), jų negalima leisti daugiau nei viename prietaise.

Muzikos garso ir tono keitimas

Ar žinojote apie galimybę pakeisti muzikos garsą ir toną, kad geriau atitiktų žanrą? Vienodintuvu galima tinkinti įvairių muzikos stilių parametrų rinkinį.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika > Eiti į GV grotuvą > Funkcijos > Daugiau > Vienodintuvas**.

Esamo garso parametrų rinkinio įjungimas

Pasirinkite rinkinį ir **Ijungti**.

Naujo garso parametrų rinkinio kūrimas

- 1 Iš sąrašo pasirinkite vieną iš paskutinių dviejų rinkinių.
- 2 Pasirinkite slinktukus ir juos reguliuokite.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso

Klausykitės muzikos iš prietaiso per suderinamus garsiakalbius (išgijama atskirai).

Padarykite savo muzikos biblioteką nešiojamą ir klausykitės mėgstamų dainų nenaudodami jokių laidų. Naudodami belaidę „Bluetooth“ technologiją, galite perkelti muziką iš prietaiso, kuriame ji laikoma, į prietaisą, kuriuo jos klausysitės.

Neprijunkite gaminių, sukuriančių išėjimo signalą, nes dėl to prietaisas gali sugesti. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties. Jei prie „Nokia“ garso ir vaizdo jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Laidinių garsiakalbių prijungimas

Prijunkite garsiakalbius prie 3,5 mm AV prietaiso jungties.

„Bluetooth“ garsiakalbių prijungimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor.priet. > Bluetooth**, tada – **Ijungtas**.
- 2 Įjunkite garsiakalbius.
- 3 Norėdami suporuoti prietaisą ir garsiakalbius, pasirinkite **Prisij. prie garso prd..**
- 4 Pasirinkite garsiakalbius.
- 5 Galbūt reikės įvesti kodą. Išsamesnės informacijos ieškokite garsiakalbių vartotojo vadove.


FM radijas

Apie FM radiją

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Naudojant prietaisą galima klausytis FM radijo stočių: tiesiog įjunkite ausines-mikrofoną ir pasirinkite stotį!

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamas ausines. Ausinės veikia kaip antena.



Radijo neįmanoma klausytis naudojantis „Bluetooth“ ausinėmis-mikrofonu.

Radijo klausymasis

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Pasirinkite  arba .

Radijo atkūrimo fone nustatymas

Spustelėkite baigimo klavišą.

Radijo uždarymas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Patarimas: Norėdami klausytis radijo per ausinę-mikrofoną arba per garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atkurti per** ir norimą parinktį.

Radijo stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite mėgstamų radijo stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Kitos prieinamos stoties paieška

Palaikykite pasirinkę  arba .

Stoties išsaugojimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo st.**

Automatinė radijo stočių paieška

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti visų st.**.

Perėjimas prie išsaugotos stoties

Pasirinkite  arba .

Stoties pervardijimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**

Palaikykite pasirinkę stotį, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Pervardyti**.

Patarimas: Norėdami prisijungti prie stoties tiesiogiai iš išsaugotų stočių sąrašo, paspauskite skaičiaus klavišą, kuris atitinka stoties numerį.

Radijo signalo kokybės gerinimas

Ijungus RDS, radijas automatiškai perjungiamas į tą dažnį, kurio priėmimo kokybė geresnė.

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas**.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **RDS** > **Ijungtas**.
- 2 Pasirinkite **Automat. dažnis** > **Ijungtas**.

Diktofono naudojimas

Galite įrašyti gamtos garsus, pvz., paukščių giesmes, taip pat pastabas balsu arba pokalbius telefonu.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Diktofonas**.

Garso įrašo įrašymas

Pasirinkite .

Įrašymo sustabdymas

Pasirinkite . Įrašas išsaugomas Galerija kataloge Garso įrašai.

Pokalbio telefonu įrašymas

Skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Įrašyti**.

Įrašant abi šalys girdės vienodu intervalu skambantį toną.

Žiniatinklis**Apie interneto naršyklę**

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas**.

Naudodami savo prietaiso interneto naršyklę galite matyti tinklalapius.

Norint naršyti internete, būtina turėti sukonfigūruotą prietaiso interneto prieigos tašką ir būti prisijungus prie tinklo.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Patarimas: Jei neįsigijote fiksuoto mokesčio duomenų plano iš paslaugų teikėjo, bet nenorite padidinti savo telefono sąskaitos, prie interneto prisijungti galite naudodami WLAN.

Perėjimas į žiniatinklio puslapį

Pasirinkite **Į tinklalapį**, tada įveskite adresą.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Talpyklos išvalymas

Naršydami žiniatinklio svetainėje pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Ištr. laikin. atm.**

Slapukų ištrynimasis

Naršydami žiniatinklio svetainėje pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Ištrinti slapukus**.

Draudimas išsaugoti slapukus

Pasirinkite **Intern. param. > Apsauga > Slapukai**.

Žaidimai ir programos

Apie žaidimus ir taikomas programas

Pasirinkite **Meniu > Programos ir Kitos programos**.

Prietaise gali būti žaidimų arba taikomųjų programų. Šiuos prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus failus galima suskirstyti į aplankus.

Norėdami peržiūrėti žaidimų sąrašą, pasirinkite **Žaidimai**. Norėdami peržiūrėti taikomųjų programų sąrašą, pasirinkite **Kolekcija**.

Žaidimų įspūdių praturtinimas

Įjunkite arba išjunkite garsus, šviesas arba vibracijas ir padarykite žaidimą įspūdingesnį.

Pasirinkite **Meniu > Programos ir Kitos programos > Funkcijos > Progr. parametr.**

Žaidimo arba taikomosios programos parsisiuntimas

Žaidimų ir taikomųjų programų galite parsisiųsti tiesiai į prietaisą.

Pasirinkite **Meniu > Programos ir Kitos programos > Funkcijos > Siuntiniai**.

Prietaisas palaiko „Java“™ ME taikomas programas, kurių plėtinys yra .jad arba .jar. Prieš parsisiųsdami taikomąją programą patikrinkite, ar ji suderinama su prietaisu.

- 1 Pasirinkite **Program. siųstis** arba **Žaidimai siųstis**. Rodomas prieinamų paslaugų sąrašas.
- 2 Pasirinkite paslaugą ir vykdykite instrukcijas.

Patarimas: Parsisiųskite žaidimų ir taikomųjų programų iš „Nokia Ovi“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Ovi“ parduotuvę, apsilankykite www.ovi.com.

Apie programą „Bendruomenės“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Bendruomenės** ir įsiregistruokite atitinkamo socialinio tinklo paslaugos paskyroje.

Programa „Bendruomenės“ leis patogiau naudotis socialiniais tinklais. Programa gali būti pasiekama ne visose regionuose. Įsiregistravę naudoti socialinio tinklo, pvz., „Facebook“ arba „Twitter“, paslaugas galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Peržiūrėti draugų būsenos atnaujinimus.
- Skelbti savo būsenos atnaujinimą.
- Dalytis ką tik nufotografuotomis nuotraukomis.

Galimos tik socialinio tinklo paslaugos palaikomos funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis socialinių tinklų paslaugomis, reikia prisijungti prie interneto. Todėl gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į paslaugų teikėją.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, „Nokia“ jų neteikia. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad bendrai naudojate informaciją su didele žmonių grupe. Socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos taikomos bendram informacijos naudojimui. Susipažinkite su paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktika.

Skaičiuotuvo naudojimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Skaičiuoklė**.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos**, tada mokslinį arba standartinį skaičiuotuvą.
- 2 Įveskite skaičius ir operacijas, tada pasirinkite **=**.

Patarimas: Norėdami apskaičiuoti palūkanų normas, paskolos laikotarpius arba paskolos įnašus naudokite paskolos skaičiuotuvą. Norėdami įjungti paskolos skaičiuotuvą, pasirinkite **Funkcijos**.

Matų ir valiutos keitimas

Apie keitiklį

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis**.

Keitikliu galima keisti matus ir valiutas iš vieno vieneto į kitą.

Matų keitimas

Galima keisti matus, pavyzdžiui, ilgio, iš vieno vieneto į kitą, tarkim, kilometrus į mylias.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis ir Rinktis**.

- 1 Pasirinkite keitimo kategoriją.
- 2 Pasirinkite keitimo vienetus.
- 3 Įveskite reikšmę viename iš vienetų laukų. Pakeista reikšmė kitame vienetų lauke rodoma automatiškai.

Valiutos keitimas

Keitikliu galima greitai keisti valiutas.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis**.

- 1 Pasirinkite **Rinktis > Valiuta** ir valiutų porą.
- 2 Įveskite sumą viena valiuta. Pakeista reikšmė rodoma automatiškai.

Valiutos kurso nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis**.

Prieš keičiant valiutą reikia nustatyti valiutos kursą.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nustat. keit. kursą.**
- 2 Pasirinkite valiutų porą.
- 3 Įveskite vienos iš valiutų kursą.

Valiutų poros papildymas

Galima pridėti papildomas konvertuojamas valiutų poras.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos > Kolekcija > Keitiklis.**

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nauj. valiutos keit..**
- 2 Įveskite dviejų valiutų pavadinimus ir pasirinkite **Gera**.
- 3 Įveskite vienos iš valiutų kursą.

Prietaiso apsauga

Prietaiso užrakinimas

Norite apsaugoti prietaisą nuo neteisėto naudojimo? Nustatykite apsaugos kodą ir automatinį nenaudojamo prietaiso užrakinimą.

Pritaikyto apsaugos kodo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Saugumas > Kreipties kodai > Keist.apsaug.kod..**
- 2 Įveskite iš anksto nustatytą apsaugos kodą 12345.
- 3 Įveskite naują kodą. Reikia įvesti bent 5 skaičius. Galima naudoti tik skaitmenis.

Apsaugos kodą laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamiršite apsaugos kodą, o prietaisas užrakintas, turėsite kreiptis į techninio aptarnavimo specialistą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai, o visi prietaise esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti. Daugiau informacijos suteiks „Nokia Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų tiekėjas.

Klaviatūros apsaugos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, tada – Telefonas > Klaviatūros apsauga > Įjungta.**

Jei užrakinti klavišai ir ekranas, prietaisas yra užrakintas. Norint atrakinti prietaisą reikės apsaugos kodo.

Atminties kortelės apsauga slaptažodžiu

Norite apsaugoti atminties kortelę, kad ja nepasinaudotų pašaliniai? Galima nustatyti slaptažodį, kad apsaugotumėte duomenis.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.
- 2 Pasirinkite ir laikykite atminties kortelę, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Atmint. k. funk.**.
- 3 Pasirinkite **Nustat. slaptaž.** ir įveskite slaptažodį.
Slaptažodį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo atminties kortelės.

Atminties kortelės formatavimas

Norite panaikinti visą atminties kortelės turinį? Formatuojant atminties kortelę, panaikinami visi joje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.
- 2 Pasirinkite ir laikykite atminties kortelę, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Atmint. k. funk.**.
- 3 Pasirinkite **Format. atmin. k. > Taip**.

Prietaiso paruošimas perdurti

Jei nusipirkote naują prietaisą, o senąjį norite išmesti, „Nokia“ rekomenduoja prietaisą perdurti. Prieš tai iš prietaiso pašalinkite visą asmeninę informaciją ir turinį.

Turinio šalinimas ir parametrų pradinių reikšmių atkūrimas

- 1 Sukurkite turinio, kurį norite laikyti, atsarginę kopiją suderinamoje atminties kortelėje (jei turite) arba suderinamame kompiuteryje.
- 2 Baikite visus skambučius ir ryšius.
- 3 Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Atkurti gmk. par. > Viskas**.
- 4 Prietaisas išsijungia, tada vėl įsijungia. Atidžiai patikrinkite, ar pašalintas visas asmeninis turinys, pavyzdžiui, adresatai, paveikslėliai, muzika, vaizdo įrašai, pastabos, pranešimai, paštas, pristatymai, žaidimai ir kitos įdiegtos taikomosios programos.
Turinys ir informacija, saugoma atminties kortelėje arba SIM kortelėje, nešalinama.

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., WLAN arba „Bluetooth“ ryšį.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Baterija**Informacija apie baterijas ir kroviklius**

Prietaise galima naudoti BL-4S daugkartinio įkrovimo bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle, arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/werecycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 perdavimo blokavimo ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą

medžiaga. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijų, nei medžiagos. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetras (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse, pavyzdžiui, ligoninėse, reikalaujama tai padaryti.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- Nesinėsiokite belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas:

Kai naudojate ausines, galite prastiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžių prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sproginimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar ši prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąjį vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad neįjungta beryšė arba skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5 Paspauskite skambinimo klavišą.
- 6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.



Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu

teikėjo tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepamirškite vien tik belaidžių prietaisų.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nesisitikitė.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisai ir (arba) kompiuteris gali prastiau veikti.
- Jei naudositės gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,0 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminių skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

C E 0434 ⓘ

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-639/RM-775 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Ovi“, „Nokia Xpress Print“, „Nokia Xpress“ garso pranešimai ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimi gaminiai ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmeninė ar nekomercinė veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjų pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, išskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kurioo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniams vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniams vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančio įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudoti savo telefoną, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimų taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių. (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Modelio numeris X3-02 / X3-02.5

/3.0. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	34, 35, 36, 37
„Nokia Messaging“	
— pokalbių paslaugos (IM)	30
„Nokia Ovi Player“	41
„Nokia Ovi Suite“	41
„Nokia Ovi“	40
„Nokia Ovi“ paslaugos	40
„Nokia“ išlaikymo informacija	17
„Ovi Mail powered by Yahoo!“	40
„Ovi Player“	
Žr. „Nokia Ovi Player“	
„Ovi Suite“	
Žr. „Nokia Ovi Suite“	
„Ovi“ parduotuvė	40

A

adresatai	
— grupės	25, 28
— išsaugojimas	21, 24, 25
— įtraukimas	24
— kopijavimas	15, 25
— priemonės	32
— siuntimas	24
antenos	10
aplangas „Gautieji“, pranešimai	28
aplinkosaugos patarimai	55
apsaugos kodas	11, 54
atgalinės atskaitos laikmatis	43
atminties kortelė	8, 54, 55
atmintis	55
atvaizdai	
Žr. <i>paveikslėliai</i>	

B

balso pranešimai	29
baterija	56
— įdėjimas	7

— įkrovimas	9
baterijos įkrovimas	9, 56
beryšė aplinka	16

C

chronometras	42
--------------	----

D

data ir laikas	41
daugiaformačiai pranešimai	27
duomenų atkūrimas	20
duomenų kopijavimas atsargai	20
duomenų ryšiai	
— WLAN	38
— „Bluetooth“	34, 35

E

el. paštas	29
— nustatymas	30
— paskyros	30
— rašymas	30
— siuntimas	30
— skaitymas ir atsakymas	30

F

failų tvarkymas	19, 54, 55
FM radijas	48, 49
fotografavimas	
Žr. <i>vaizdo kamera</i>	
FR radijas	49, 50

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	19
garsiaikalbis	14, 48
garsumas	14
gimtadienių įrašai	43
greitasis numerio rinkimas	24

I

ieškojimas	
— radijo stotys	49

IM (pokalbiai)	30
IMEI numeris	11
indikatoriai	15
internetas	50, 51
internetu naršyklė	50
internetu ryšiai	22
įrašymas	
— garsai	50
— skambučiai	50

J	
jutiklinis ekranas	12, 14

K	
kalendorius	36
Kalendorius	43
keitiklis	53, 54
klaviatūros apsauga	12
klavišai ir dalys	6

L	
laikas ir data	41
laikrodis	41, 42

M	
medijos klavišas	15
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	27
MP (momentiniai pranešimai)	31
muzika	46, 47
— kopijavimas	47

N	
naršyklė	50, 51
Žr. žiniatinklio naršyklė	
naujiniai	
— prietaiso programinė įranga	17, 19
nuorodos	14, 32, 33
nuotraukos	
— kopijavimas	38
Žr. paveikslėliai	

nuspėjamoji teksto įvestis	26
----------------------------	----

P	
palaikymas	17
parametrai	
— atkūrimas	19
parametrų atkūrimas	19
parametrų rinkiniai	
— kūrimas	34
— pritaikymas	34
— pritaikymas savo reikmėms	34
parsisiuntimai	
— taikomosios programos	52
— žaidimai	52
paskyros	30, 31
pašto dėžutė	
— balsas	29
paveikslėliai	
— fotografavimas	44
— kopijavimas	15, 37
— peržiūra	45
— redagavimas	46
— siuntimas	36, 45
— spausdinimas	46
— tvarkymas	45
perdurbimas	55
PIN kodai	11
pokalbiai	28
pokalbių paslaugos (IM)	30
pokalbių paslaugos (MP)	31
pradinis ekranas	14, 32, 33
pranešimai	28
— garso	29
— priedai	28
— siuntimas	27, 28
pranešimų klavišas	15
prieigos kodai	11
prietaisai	
— įjungimas / išjungimas	12
prietaiso įjungimas / išjungimas	12
prietaiso pritaikymas	34

prietaiso pritaikymas savo reikmėms	32, 33
programinės įrangos naujiniai	17, 19
PUK kodai	11

R

radijas	48, 49, 50
ryšiai	
— interneto ryšiai	22
— peradresavimas	21
ryšiai su išoriniais prietaisais	38
ryšys	34
ryšys kabeliu	37

S

signalai	42, 43
SIM kortelė	16
— įdėjimas	7
sinchronizacija	20
skaičiuotuvai	53
skambėjimo tonai	34
skambučiai	
— konferencinis	23
— ribojimas	23
— skambinimas	20, 21
— skambučiai internetu	22
— skubios pagalbos tarnyba	60
— žurnalas	20, 21
skambučiai internetu	22
skambučiai skubios pagalbos tarnybai	60
skrydžio aplinka	16
SMS (trumpųjų tekstinių pranešimų paslauga)	27
socialiniai tinklai	52
spartieji klavišai	32
spausdinimas	46
sukakčių įrašai	43
susitikimo įrašai	43

T

taikomosios programos	51, 52
-----------------------	--------

talpykla	51
tekstiniai pranešimai	27
teksto įvestis	25, 26
telefono keitimas	15
temos	33
tonai	34
turinio kopijavimas	15, 37, 38, 47
turinio perkėlimas	15, 37, 38, 47

U

USB įkrovimas	9
USB ryšys	37, 38
užduotys	43
užrakinimas	
— ekranas	12
— klavišai	12
— prietaiso	54
užrakto kodas	11, 54
Užrašai	44

V

vaizdo įrašai	
— atkūrimas	46
— kopijavimas	15, 38
— leidimas	45
— siuntimas	36, 45
vaizdo įrašų	
— įrašymas	44
— kopijavimas	37
vaizdo kamera	
— fotografavimas	44
— paveikslėlių ir vaizdo įrašų siuntimas	45
— vaizdo įrašų įrašymas	44
vienodintuvai	47
virvutė	11
vizitinės kortelės	24, 36

W

WLAN (belaidis vietinis tinklas)	38, 39
----------------------------------	--------

Ž

žadintuvas	42
žaidimai	51, 52
žiniatinklio naršyklė	
— naršyti puslapius	51
— slapukai	51
— talpykla	51
žiniatinklis	51