

„Nokia 2310“ vartotojo vadovas



9248594

2 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo, NOKIA CORPORATION, deklaruoja, kad šis RM-189 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekės ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekės ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių lemiamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu „Nokia“ prekybos atstovu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymui prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9248594 / 2 leidimas

Jūsų saugumui užtikrinti	5
Bendroji informacija	8
Kreipties kodai	8
Bendroji atmintis	8
„Nokia“ palaikymas tinkle	8
1. Pradžia	9
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	9
Baterijos įkrovimas	10
Įjungimas ir išjungimas	10
Klavišai ir detalės	11
Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu	12
Klaviatūros užrakinimas	12
2. Skambinimo funkcijos	13
Skambinimas ir atsiliepimas	13
Garsiakalbis	13
Balso paštas	13
3. Teksto rašymas	14
4. Meniu funkcijos	15
Pranešimai	15
Adresų knyga	17
Ryšys duomenys	18
Parametrai	19
Žadintuvas	23
Radijas	23

Priminimai	24
Žaidimai	24
Kitos programos.....	25
SIM funkcijos.....	26
5. Informacija apie baterijas	27
Įkrovimas ir iškrovimas	27
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	28
6. Priedai	30
Priežiūra ir aptarnavimas	31
Papildoma saugumo informacija	32

Jūsų saugumui užtikrinti

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



JUNKITE SAUGIAI

Nejunkkite belaidžio telefono, kai juo naudotisi draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir GSM 1800 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, prietaisą įjunkite. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų

kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos. Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas, pateiktas su telefonu, padeda apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345.

PIN kodas, pateiktas su SIM kortele, padeda apsaugoti ją nuo neleistino naudojimo. PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas norint naudotis kai kuriomis paslaugomis. Jei tris kartus iš eilės PIN arba PIN2 kodą įvesite klaidingai, turėsite įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei kodai nepateikti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai*, norėdami nustatyti, kaip jūsų telefonas naudos prieigos kodus ir saugos parametrus.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: *Pranešimai* ir *Kompozitorius*. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug išsaugotų tekstinių pranešimų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, *Adresų knyga*, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ „Nokia“ palaikymas tinkle

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

1. Pradžia

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Visas SIM kortelės laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5C.

1. Paspauskite atleidimo mygtuką ir stumdami nuimkite galinį dangtelį (1). Kilstelėkite bateriją ir ją išimkite (2).
2. Atsargiai suėmę pirštais SIM kortelės laikiklį telefone, jį kilstelėkite (3). Įdėkite SIM kortelę į laikiklį, atsukdami jos nupjautą kampą į telefono viršutinę dešiniąją pusę, o auksinius kontaktus – į lizdo apačią (4). Uždarykite SIM kortelės laikiklį (5) ir spauskite, kol užsifiksuos.
3. Vėl įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį (6, 7).

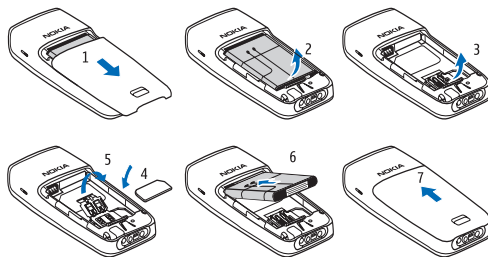



Pastaba: prieš nuimdami dangtelį, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

■ Baterijos įkrovimas



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti AC-2 įkroviklio maitinimo šaltinį.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti.

1. Įkroviklį įjunkite į sieninį lizdą.
2. Įkroviklį prijunkite prie telefono. Baterijos juostelės segmentai pradeda mirksėti.
Kai baterija yra visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nemirksi.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.




■ Įjungimas ir išjungimas

Palaikykite nuspaudę pabaigos klavišą.

Naudodamiesi telefonu, laikykite jį įprastai.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.





Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali naudoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos sritys.



Pastaba: šios jungties nelieskite, ją naudoti gali tik įgaliotosios taisyklos darbuotojai.

■ Klavišai ir detalės

Telefoną paruošus naudoti ir prieš įvedant bet kokius simbolius, jis veikia laukimo režimu.

Tinklo pavadinimas ar operatoriaus logotipas (1)

Tinklo signalo stiprumas (2)

Baterijos įkrovimo lygis (3)

Ausinė (4)

Garsiakalbis (5)

Pasirinkimo klavišo funkcijos (6)

Pasirinkimo klavišai (7)

Slinkties klavišas (8)



Skambinimo klavišas (9)

Pabaigos klavišas ir įjungimo / išjungimo klavišas (10)

Klaviatūra (11)

Įkroviklio jungtis (12)

Laisvų rankų įrangos jungtis (13)





Perspējimas: šio prietaiso slinkties klavišas gali būtī nikeliuotas. Šī medžiaga netinka ilgai saskāvei su oda. Ilgas nikēlio ir odas kontakts gali sukelti nikēlio alerģijā.

■ Greitas funkcijū jungimas telefonui veikiant laukimo režimū

Norēdami pasīrīnktī *Ryš. duomenys*, paslinkite ī viršū.

Norēdami pasīrīnktī īssaugotus vardus ir numerius *Adresų knyga*, paslinkite žemyn.

Paslinkite ī kairē, jei norite rašyti žinutē.

Paslinkite ī dešinē, jei norite pasiekti kalendorių.

Norēdami ījungti radiją, nuspauskite ir laikykite * .

Norēdami peržiūrėti nuorodų sąrašę esančias funkcijas paspauskite dešinį pasīrīnktimo klavišą (**Svarbūs**).

Jei norite pamatyti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą nuspauskite skambinimo klavišą. Norēdami paskambinti kam nors, pasīrīnktie norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

■ Klaviatūros užrakinimas

Norēdami užrakinti klaviatūrą, kad atsitiktinai nepaspaustumėte klavišų, telefonui veikiant laukimo režimū pasīrīnktie **Meniu**, tada trumpai nuspauskite *; norēdami atrakinti pasīrīnktie **Atrak.** ir trumpai nuspauskite *.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra būtų užrakinta automatiškai praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimū ir nenaudojama nė viena jo funkcija, pasīrīnktie **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono parametrai* > *Klaviatūros apsaugos parametrai* > *Autom. klaviatūros apsauga* > *Taip*. Jei norite, kad atrakinus klaviatūrą reiktų įvesti apsaugos kodą, pasīrīnktie *Klaviatūros apsaugos kodas*.

Kai klaviatūra yra užrakinta, galima skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Jūsų renkamo skubios pagalbos tarnybos numerio ekrane gali ir nesimatyti.

2. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas ir atsiliepimas

Norėdami skambinti surinkite šalies, vietos kodą (jei reikia) ir telefono numerį. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį. Paslinkite į dešinę norėdami padidinti, arba į kairę norėdami sumažinti ryšio metu iš ragelio ausinės ar laisvų rankų įrangos ausinės (-ių) sklindančio garso stiprumą.

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę ne daugiau kaip penkiems žmonėms dalyvauti bendrame pokalbyje. Norėdami paskambinti naujam konferencinio pokalbio dalyviui, pasirinkite **Funkc.** > **Naujas ryšys**; pasirinkite **Ištrinti**, jei reikia išvalyti iš ekrano įvestą informaciją. Surinkite norimą numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Kai kas nors atsiliepia į šį skambutį, įtraukite jį į konferencinį ryšį paspausdami **Funkc.** > **Konferencija**.

Norėdami atsiliiepti į priimamą skambutį, paspauskite skambučio klavišą. Norėdami atmesti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

■ Garsiakalbis

Jei yra, galite pasirinkti **Garsiak.** ar **Ragelis** norėdami skambinimo metu pasinaudoti telefono garsiakalbiu ar ausine.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ Balso paštas

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **1** (tinklo paslauga). Pirmą kartą tikrinant balso pašto dėžutę, gali tekti surinkti jos numerį. Norėdami sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

3. Teksto rašymas

Tekstą galite įvesti naudodami įprastą įvedimo būdą  arba nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą . Jei tekstą įvedate įprastu būdu, kelis kartus paspauskite klavišą, kol pasirodys raidė. Jei norite rašydami tekstą įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimą, pasirinkite **Funkc.** > *Žodynas* ir norimą kalbą; jei norite išjungti, pasirinkite **Funkc.** > *Išjungti žodyną*.

Naudodami nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, spauskite kiekvieną raidę atitinkantį klavišą tik po vieną kartą. Jeigu rodomas reikalingas žodis, paspauskite **O** ir pradėkite rašyti kitą žodį. Jeigu norite pakeisti žodį, paspauskite * keletą kartų, kol pasirodys reikalingas žodis. Jeigu po žodžio rodomas klaustukas („?“), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami žodyną papildyti nauju žodžiu, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį (įprastiniu būdu) ir pasirinkite **Gerei**.

Patarimai rašant tekstą: norėdami įterpti tarpą, paspauskite **O**. norėdami greitai pakeisti teksto įvedimo būdą, paspauskite **#** keletą kartų ir ekrano viršuje patikrinkite rodiklį. Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami gauti galimų rašmenų sąrašą, kai įprastu būdu įvedate tekstą, nuspauskite *; jei naudojates nuspėjamuoju teksto įvedimo būdu, laikykite paspaudę *.

Norėdami atšaukti žinutės trynimą redagavimo lange, pasirinkite **Funkc.** > *Atkurti ištrintą*.

4. Meniu funkcijos

Telefono funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašytos ne visos meniu funkcijos ir parinktys.

Telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** ir norimą meniu bei meniu poskyrį. Pasirinkite **Uždar.** ar **Atgal**, norėdami išeiti iš esamo meniu. Norėdami iš karto grįžti į laukimo režimą, paspauskite baigimo klavišą.

■ Pranešimai

Pranešimų paslauga galima naudotis tik tada, jei ją palaiko tinklo ar paslaugos teikėjas.



Pranešimų parametrai

Norėdami redaguoti pranešimų parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* ir vieną iš šių parinkčių:

Siuntimo būdas – pasirinkite *Pranešimų centro numeris*, jei norite išsaugoti telefono numerį, kurio reikia tekstiniams ir grafiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums praneša paslaugos teikėjas. Pasirinkite *Siunč. į pranešimų formatus* (tinklo paslauga), norėdami nustatyti pranešimo tipą (*Tekstas*, *Faksograma*, *Praneš. į gaviklį* arba *El. laiškas*). Pasirinkite *Pranešimo galiojimas* (tinklo paslauga) norėdami nustatyti, kiek turėtų trukti bandymas pristatyti jūsų pranešimą.

SMS koduotė (tinklo paslauga) – norėdami nustatyti siunčiant tekstinį pranešimą naudojamą kodavimą *Išplėstinė* arba *Paprastoji*.

Numerių atranka – norėdami peržiūrėti ar redaguoti atrinktų numerių sąrašą. Atrinkti pranešimai iškart išsaugomi kataloge *Atrenkami pranešimai*.

Rašyti pranešimą

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastai tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Kelių dalių pranešimo galimų rašmenų skaičius ir einamosios dalies numeris yra rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje (pavyzdžiui, 918/1).

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Rašyti pranešimą*.
2. Parašykite pranešimą.
3. Norėdami siųsti pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Siųsti*, įveskite gavėjo telefono numerį ir pasirinkite **Gerai**.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau tai nereiškia, kad gavėjas pranešimą priėmė. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Gautieji, Išsiųstieji ir Juodraščiai

Gavus naujų pranešimų telefonui veikiant laukimo režimu rodomas jų skaičius ir . Pasirinkite **Rodyti**, jei pranešimus norite peržiūrėti nedelsdami, arba **Uždar.**, jei norite juos peržiūrėti vėliau naudojant **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*.

Atidare *Juodraščiai* galite pamatyti pranešimus, kuriuos išsaugojote naudodami *Išsaugoti pran..* Atidare *Išsiųstieji*, galite peržiūrėti išsiųstų pranešimų kopijas.

Pokalbiai

Su kitais žmonėmis galite bendrauti naudodami *Pokalbiai* (tinklo paslauga). Kiekvienas pokalbio pranešimas siunčiamas kaip atskiras tekstinis pranešimas. Pokalbių sesijos metu gauti ar išsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Norėdami pradėti pokalbį, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pokalbiai*; arba, skaitydami gautą tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Pokalb. praneš.*

Grafiniai pranešimai

Galite priimti ir siųsti pranešimus su paveikslėliais (tinklo paslauga). Grafiniai pranešimai yra išsaugomi *Gautieji*. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu vieno tekstinio.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Ištrinti pranešimus

Norėdami ištrinti visus perskaitytus pranešimus arba visus kataloge esančius pranešimus, paspauskite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* > *Visus skaitytus* arba norimą katalogą.

■ Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje. Vidinėje adresų knygoje galima išsaugoti iki 200 vardų.

Jei norite rasti adresatą, telefonui veikiant laukimo režimu paslinkite žemyn ir įveskite pirmąsias vardo raides. Pažymėkite reikiamą vardą.

Taip pat galite pasirinkti **Meniu** > *Adresų knyga* ir iš šių parinkčių:

Naujas adresatas – norėdami išsaugoti adresų knygoje vardus ir telefonų numerius.



Kopijuoti – norėdami kopijuoti vardus ir telefonų numerius, visus iškart arba po vieną, iš vidinės telefonų knygos į SIM telefonų knygą arba atvirkščiai.

Ištrinti – norėdami iš telefonu knygos ištrinti vardus ir telefonų numerius po vieną arba visus iškart.

Greitasis rinkimas – norėdami aktyvinti greito rinkimo funkciją ir taisyti numerius, susietus su greitojo rinkimo klavišais.

Mano numeriai – norėdami peržiūrėti SIM kortelei priskirtus telefono numerius, jei jų SIM kortelėje yra.

Adresų knygos parametrai

Paspauskite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Parametrai** ir vieną iš galimų parinkčių:

Naudojama atmintis – norėdami pasirinkti, kurioje atmintyje – **Telefono** ar **SIM kortelės** – norite išsaugoti vardus ir telefonų numerius. Turėkite galvoje, kad pakeitus SIM kortelę automatiškai pasirenkama **SIM kortelės** atmintis.

Adresų knygos vaizdas – norėdami nustatyti vardų ir telefono numerių rodymo būdą. Kai peržiūrite adresato **Inform.**, vardas ar telefono numeris, išsaugotas SIM kortelės atmintyje pažymimas , o vardas ar telefono numeris, išsaugotas telefono atmintyje, pažymimas .

Atminties būklė – norėdami patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių esate išsaugoję ir kiek dar liko laisvos vietos kiekvienoje telefonų knygoje.

■ Ryšys duomenys

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius, apytikslę jų trukmę, išsiųstų ir gautų pranešimų skaičių. Šias funkcijas turi palaikyti tinklas, telefonas turi būti įjungtas ir tinklo ryšio zonoje.



Pasirinkite **Meniu** > **Ryš. duomenys** > **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai** > **Funkc.** norėdami patikrinti skambučio laiką, taisyti, peržiūrėti ar skambinti užregistruotu telefono numeriu, įtraukti jį į telefonų knygą, atrinkamų numerių sąrašą, ištrinti iš vėliausių skambučių sąrašo. Taip pat galite išsiųsti tekstinį

pranešimą. Norėdami iš naujo nustatyti vėliausių skambučių sąrašą pasirinkite **Meniu** > *Ryš. duomenys* > *Ištr. vėliausių ryšių sąrašus* ir norimą sąrašą.

Pasirinkite **Meniu** > *Ryš. duomenys* > *Ryšių trukmė* norėdami sužinoti apytikslę vėliausio skambučio, visų priimtų, rinktų ar visų skambučių apytikslę trukmę.

Norėdami iš naujo nustatyti skaitiklį, paspauskite *Anuliuoti laikmačių rodmenis*, įveskite apsauginį kodą ir paspauskite **Gerai**.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.

■ Parametrai

Šiame meniu galite nustatyti įvairius telefono parametrus. Norėdami kai kuriuos meniu parametrus iš naujo nustatyti į gamyklinius parametrus, pasirinkite *Atkurti gam. parametrus*.



Tonų parametrai

Paspauskite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonų parametrai* ir vieną iš galimų parinkčių:

Skambėjimo tonas – norėdami nustatyti skambėjimo toną gaunamiems skambučiams.

Skambėjimo garsas – norėdami nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą. Jei nustatysite 2 arba aukštesnį *Skambėjimo garsas* lygį, telefono skambėjimo garsas garsės pradedant nuo 1 lygio iki tokio, kokį nustatėte gaunamiems skambučiams.

Vibracija – norėdami nustatyti, kad telefonas vibruotų, kai jums kas nors skambina arba atsiunčiamas tekstinis pranešimas.

Pranešimo priėmimo tonas – norėdami nustatyti skambėjimo toną, gavus tekstinį pranešimą.

Įspėjamieji tonai – norėdami, kad telefonas įspėtų garso signalu, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija.

Vaizdo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Vaizdo parametrai* ir vieną iš šių parinkčių:

Temos – pažymėkite norimą temą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ijungti* arba *Taisyti*, jei temą norite aktyvinti ar redaguoti.

Spalvų deriniai – jei naudojamai temai norite parinkti spalvų schemą.

Energ. taupantis laikrodis – norėdami nustatyti, kad vietoje telefono ekrano užsklandos būtų rodomas skaitmeninis laikrodis ir visos pagrindinės piktogramos.

Apšvietimo trukmė – norėdami pasirinkti 15 sekundžių (*Iprastinė*), 30 sekundžių (*Ilgesnė*) apšvietimo įjungimo trukmę ar apšvietimo visai neįjungti (*Ne*). Net jei buvo pasirinkta *Ne*, įjungus telefoną apšvietimas vis tiek įjungiamas 15 sekundžių.

Ekrano užsklanda – norėdami įjungti ar išjungti ekrano užsklandą, paspaudę (*Neveikl. trukmė*), nustatysite laiką, per kurį bus įjungiamas ekrano užsklanda, paspaudę (*Ekr. užsklanda*), pasirinksite ekrano užsklandos paveikslėlį.

Aplinka

Galite nustatyti, kad aprašuose būtų naudojamos tam tikros funkcijos ir priemonės, pavyzdžiui, skambėjimo tonai, spalvos ir ekrano užsklandos paveikslėlis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*, norimą keisti aprašą ir *Nustatyti*.

Laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laiko parametrai* > *Laikrodis*, norėdami, kad būtų rodomas arba nerodomas laikrodis, taip pat nustatyti laikui ar laiko formatui. Norėdami nustatyti datą pasirinkite *Datos nustatymas*.

Jei baterija buvo išimta iš telefono, gali tekti iš naujo nustatyti laiką ir datą.

Skambinimo funkcijos

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimo funkcijos* ir vieną iš šių pasirinkčių:

Ryšų peradresavimas (tinklo paslauga) – norėdami peradresuoti jums skirtus skambučius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Pažymėkite norimą nukreipimo komandą ir pasirinkite *Ijungti*, jei norite ją įjungti, ir *Atšaukti*, jei norite ją išjungti. Norėdami patikrinti, ar pasirinkta komanda įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*. Norėdami užlaikyti tam tikras nukreipimo komandas pasirinkite *Neatsil. trukmė* (skirta ne visoms nukreipimo komandoms). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai yra aktyvinta *Peradresuoti visus balso ryšius* funkcija, bus rodomas simbolis , telefonui veikiant laukimo režimu. Norėdami išjungti visas skambučių nukreipimo komandas, paspauskite *Neperadresuoti jokių ryšių*.

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) – norėdami nustatyti jūsų telefono numerio rodymą arba nerodymą žmogui, kuriam skambinate.

Automatinis perrinkimas – norėdami nustatyti, kad telefonas bandytų skambinti iki 10 kartų, kai nepavyksta prisiskambinti.

Ryšio laukimo paslauga (tinklo paslauga) – norėdami, kad tinklas praneštų apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu.

Ryšio iš šio telefono linija (tinklo paslauga) – norėdami savo skambučiams naudoti 1 arba 2 telefono liniją arba išjungti linijos pasirinkimo funkciją, jei leidžia SIM kortelė.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono parametrai* > *Kalba*, jei norite pasirinkti rodomo teksto kalbą, *Tinklo pasirinkimas*, jei norite nustatyti, kad jūsų vietovėje veikiantis korinis tinklas būtų pasirinktas automatiškai arba neautomatiškai, *Ijungimo tonas*, jei norite pasirinkti, ar įjungus telefoną bus grojama melodija, arba *Sveikinimas*, jei norite įvesti pranešimą, kuris bus trumpai rodomas įjungus telefoną.

Kainos parametrai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Kainos parametrai* > *Iš anksto apmokėtas kreditas* (tinklo paslauga), norėdami peržiūrėti informaciją apie išankstinį apmokėjimą; *Ryšio laikmatis*, norėdami įjungti arba išjungti pokalbio laiko rodymą; *Ryšio suvestinė*, norėdami įjungti arba išjungti apytikslio pokalbio laiko pranešimą.



Pastaba: kai nebelieka apmokėjimo arba piniginių vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Telefono priedų parametrai

Priedo parametrų elementai rodomi tik prie telefono prijungus bent vieną priedą.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefono priedų parametrai* > *LR įranga* arba *Indukc. įranga*.

Norėdami, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, pasirinkite *Automatinis atsiliepimas*.

Jei skambėjimo tonas nustatytas kaip *Pyptelės* ar įjungta telefono aplinka *Tyliai*, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Dešiniojo pasirinkimo klavišo parametrai

Telefonui veikiant laukimo režimu galite paspausti **Svarbūs**, norėdami pažiūrėti nuorodu sąrašą. Norėdami nustatyti ir tvarkyti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Deš. pasirinkimo parametrai*. Norėdami nustatyti nuorodų funkcijas pasirinkite *Rinktis funkciją*, norėdami pakeisti nuorodų sąrašo tvarką pasirinkite *Sutvarkyti*.

■ Žadintuvas

Norėdami nustatyti žadintuvo skambėjimo laiką pasirinkite **Meniu** > *Žadintuvas* > *Signalo laikas*.

Norėdami nustatyti žadintuvo skambėjimo toną pasirinkite *Signalo tonas*. Norėdami, kad žadintuvas skambėtų tik kartą ar reguliariai tam tikromis savaitės dienomis pasirinkite *Kartoti signalą*. Nuskambėjus žadintuvui, paspauskite **Stabd.**, jei norite sustabdyti skambėjimą, arba paspauskite **Atidėti**, jei norite sustabdyti skambėjimą ir kitą skambėjimą nustatyti po 10 minučių.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaisą įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.



■ Radijas

Radio galite klausytis naudodami laisvų rankų įrangą ar garsiakalbį. Laisvų rankų įrangą laikykite prijungtą prie telefono. Laisvų rankų įrangos laidas veikia kaip antena.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > *Radijas* norėdami radiją įjungti. Rodomi stoties vietos numeris, radijo stoties pavadinimas (jei stotį išsaugojote) ir radijo stoties dažnis. Jei radijo stotis jau išsaugojote, paslinkite aukštyn arba žemyn prie stoties, kurios norite klausytis, arba jei norite pasirinkti radijo stoties vietą, paspauskite atitinkamo skaičiaus klavišą.

Radijo funkcijos

Kai radijas įjungtas, norėdami pradėti ieškoti radijo stočių palaikykite paspaudę slinkties klavišus aukštyn arba žemyn. Paieška baigiama, kai stotis randama. Norėdami stotį išsaugoti pasirinkite **Gerei**, kad nustatytumėte dažnį, įveskite stoties pavadinimą ir pasirinkite saugojimo vietą.

Jei įjungę radiją norite reguliuoti jo garsą, paslinkite į kairę ar dešinę.

Pasirinkite **Funkc.** ir vieną iš šių parinkčių:

Išjungti – norėdami radiją išjungti

Vizualizacija > *Rodyti vizualizaciją* > *Taip* – norėdami, kad nuo radijo garso keistųsi telefono ekrano vaizdas.

Norėdami pasirinkti keitimo rodymo būdą pasirinkite *Vizualizacijos rūšis*.

Išsaugoti kan. – norėdami išsaugoti rastą radijo stotį

Autom. paieška arba *Rank. paieška* – norėdami automatinio ar neautomatinio būdu ieškoti stoties

Ištrinti kanalą arba *Pervardyti* – norėdami stotį ištrinti ar pakeisti jos pavadinimą

Nustatyti dažnį – norėdami įvesti norimos radijo stoties dažnį

Garsiakalbis arba *LR įranga* – norėdami radijo klausytis naudodami garsiakalbį ar laisvų rankų įrangą

Radijasžadint. – norėdami nustatyti laiką, kai radijas bus įjungtas kaip žadintuvo signalas

Klausydamiesi radijo galite įprastai skambinti ir atsiliepti į skambučius. Skambinant radijo garsas nutildomas.

■ Priminimai

Norėdami kartu su žadintuvu išsaugoti trumpą tekstą, pasirinkite **Meniu** > *Priminimai* > *Įrašyti naują*. Atėjus priminime nustatytam laikui, paspauskite **Baigti** norėdami sustabdyti skambėjimą arba paspauskite **Atidėti** norėdami atidėti skambėjimą 10 minučių.



■ Žaidimai

Kiekvienam žaidimui yra parengtas trumpas pagalbos tekstas.

Norėdami nustatyti įprastus žaidimų parametrus, paspauskite **Meniu** > *Žaidimai* > *Parametrai*. Galite nustatyti žaidimo garsus (*Žaidimų garsai*) ir virpesius (*Virpesiai*).



■ Kitos programos



Skaičiuoklė



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > *Kitos progr.* > *Skaičiuoklė*.

1. Paspauskite nuo **0** iki **9** norėdami įterpti skaitmenis ir **#** norėdami įterpti dešimtainį skaičių kablelį.
Jei norite pakeisti įvesto skaičiaus simbolį, paspauskite *****.
2. Paslinkite aukštyn arba žemyn norėdami pasirinkti +, -, x arba / dešinėje ekrano pusėje.
3. Jei reikia, pakartokite 1 ir 2 žingsnius.
4. Norėdami gauti rezultatą, paspauskite **Rezult..**

Keitiklis

Norėdami konvertuoti skirtingus matavimo vienetus pasirinkite **Meniu** > *Kitos progr.* > *Keitiklis*.

Norėdami matyti penkias vėliausias išraiškas pasirinkite *Vėliausios 5 išr..* Taip pat galite pasirinkti naudoti šešias iš anksto nustatytas vienetų kategorijas: *Temperatūra, Svoris, Ilgis, Plotas, Tūris*, ir *Valiuta*.

Jei norite įtraukti savo išraiškas, pasirinkite *Mano išraiškos*.

Atlikdami išraiškas paslinkite aukštyn arba žemyn, jei norite keisti išraiškoje naudojamų vienetų pozicijas.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Kitos progr.* > *Kalendorius*, jei norite atidaryti kalendoriaus 2 savaitių peržiūros režimą.

Kompozitorius

Pasirinkite **Meniu** > *Kitos progr.* > *Kompozitorius* ir toną. Norėdami sukurti savo skambėjimo tonus, įveskite natas. Pavyzdžiui, paspauskite **4**, norėdami įrašyti natą **f**. Paspauskite **8** norėdami sutrumpinti (-) ir **9** norėdami pailginti (+) natos ar pauzės trukmę. Paspauskite **0** norėdami įterpti pauzę, * norėdami nustatyti oktavą ir # norėdami, kad nata būtų aukšta (netaikoma natoms **e** ir **b**).

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	—	#

Kai melodija baigta, pasirinkite **Funkc.** > *Groti, Išsaugoti, Tempas, Siųsti, Išvalyti ekraną* arba *Išj. programą*.

Palikus programą veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

■ SIM funkcijos

Jūsų SIM kortelėje gali būti papildomų paslaugų. Šis meniu rodomas tik jei ji palaiko jūsų SIM kortelę. Meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.



Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

5. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija. Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada — vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Nesukelkite baterijos trumpojo jungimo. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų baterijos juostelių). (Jie atrodo kaip metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Įvykus trumpajam gnybtų jungimui gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštoje arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau nusidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.


■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.


Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite pardavėjui, iš kurio bateriją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu — logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nukrapštykite etiketės kraštą ir rasite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pakreipkite bateriją taip, kaip skaitmenys būtų nukreipti į viršų. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, jos nenaudokite. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotajame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

6. Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus:

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių detalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Telefonas gali traukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus darbo trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys, kuriems implantuotas širdies ritmo reguliatorius:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus.

- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų

perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite ryšio pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau.

Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). SAR riba, nurodyta ICNIRP direktyvoje, yra 2,0 vatai/kilogramui (W/kg), apskaičiuota naudojant 10 gramų audinio. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi atsižvelgiant į įvairius veiksnius, pavyzdžiui, į tai, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,64 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, atsižvelgiant į nacionalinių ataskaitų sudarymą, bandymų reikalavimus ir tinklo dažnį. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.