

„Nokia 2600“ vartotojo vadovas

9233702

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RH-59 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

"Nokia", "Nokia Connecting People" ir "Navi" yra paprasti arba įregistruoti "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"Nokia" neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriu metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9233702 / 1 leidimas

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	8
Bendroji informacija	11
Etiketės pakuotėje	11
Kreipties kodai	11
1. Telefono paruošimas	13
Kaip pradėti naudotis telefonu	13
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	14
Baterijos įkrovimas.....	16
Normali padėtis.....	17
Ijungimas ir išjungimas.....	17
Dangtelių keitimas	17
2. Skambinimo funkcijos	19
Skambinimas.....	19
Konferencinis ryšys.....	19
Numerio perrinkimas.....	20
Greitasis numerio rinkimas.....	20
Atsiliepiamas į skambutį.....	20
Veiksmai aktyvaus ryšio metu.....	20
Balso pranešimų klausymas.....	21
Klaviatūros užrakinimas.....	21

3. Teksto rašymas	22
4. Meniu funkcijos	24
Meniu sąrašas	24
Pranešimai (menu 01)	26
Tekstinio pranešimo rašymas	26
Tekstinio pranešimo skaitymas (iš katalogo „Gautieji“)	27
Juodraščių ir išsiųstų pranešimų katalogai	28
Pokalbiai	28
Grafiniai pranešimai	29
Grafinio pranešimo priėmimas	30
Gavėjų sąrašai	30
Atrenkami pranešimai	30
Ištrinti pranešimus	31
Pranešimų skaitiklis	31
Pranešimų parametrai	31
Naujiųjų paslauga	31
Ruošiniai	31
Veidukai	31
Parašai	32
Siuntimo būdas	32
Siuntimo ataskaitos	32
Atsakyti per tą patį centrą	32
SMS koduotė	32
Pasl. komandų rašyklė	33
Numerių atranka	33

Adresų knyga (menu 2).....	33
Vardo ir telefono numerio paieška.....	33
Adresų knygos parametrai.....	35
Ryšių duomenys (menu 3).....	35
Vėliausių skambučių sąrašai.....	36
Ryšio laikmačiai.....	36
Pranešimų skaitiklis.....	37
Parametrai (menu 4).....	37
Tonai.....	37
Vaizdo parametrai.....	38
Aplinka.....	39
Laiko parametrai.....	40
Skambinimo funkcijos.....	40
Telefono parametrai.....	41
Ryšių kainos tikrinimas.....	42
Telefono priedų parametrai.....	43
Apsaugos parametrai.....	44
Dešiniojo naršymo mygtuko parametrai.....	45
Gamykloje nustatytų parametų atkūrimas.....	45
Žadintuvas (menu 5).....	46
Priminimai (menu 6).....	46
Žaidimai (menu 7).....	47
Kitos programos (menu 8).....	47
Skaičiuoklė.....	47
Skaičiavimas.....	47
Valiutos konvertavimas.....	48

Keitiklis.....	48
Išlaidų lapas.....	48
Kalendorius	50
Atgalinės atskaitos laikmatis.....	50
Chronometras.....	50
Kompozitorius	51
SIM funkcijos (menu 9)	51
5. Informacija apie baterijas	52
Įkrovimas ir iškrovimas.....	52
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	53
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ.....	54

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams.

Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to leis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir GSM 1800 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite bėlavdžio prietaiso, kai naudojimas joo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su bėlavdžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo bėlavdžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Įkrovikliai ir priedai

Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos įkroviklius: ACP-7, ACP-12 ir LCH-12.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kokie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiute bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Bendroji informacija

■ Etiketės pakuotėje

Ant etikečių pateikta informacija žinotina ir aptarnaujančiam personalui, ir vartotojui. Laikykite šias etiketes saugioje vietoje.

■ Kreipties kodai

- **Apsaugos kodas**, pateiktas su telefonu, padeda apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas — 12345.

Kaip jį naudoti, žr. 44 psl.

- **PIN kodas**, pateiktas su SIM kortele, padeda apsaugoti ją nuo neleistino naudojimo.

Jei norite, kad kaskart įjungus telefoną, reikėtų įvesti kodą, atidarykite meniu *Apsaugos parametrai* ir įjunkite funkciją *PIN kodo reikalavimas* (žr. 44 psl.)

Jeigu tris kartus iš eilės įvesite neteisingą PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti SIM kortelę ir nustatyti naują PIN kodą, turite įvesti PUK kodą.

- **PIN2 kodas**, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas norint naudotis kai kuriomis funkcijoms, pavyzdžiui, ryšių kainos skaitikliais. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN2 kodą, ekrane pasirodys pranešimas *PIN2 kodas užblokuotas*. Tada turėsite įvesti PUK2 kodą.

Norėdami pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą, atidarykite meniu *Apsaugos parametrai* ir pasirinkite *Keisti kreipties kodus* (žr. 44 psl.). Naujus kodus laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas.

- **PUK ir PUK2 kodai** gali būti pateikti su SIM kortele. Jei kodai nepateikti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

1. Telefono paruošimas

■ Kaip pradėti naudoti telefoną

Toliau aprašyti simboliai rodomi, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų. Šis vaizdas rodomas, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1. Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas.
2. Baterijos įkrovos lygis.
3. Korinio ryšio tinklo, kuriame veikia telefonas, pavadinimas arba tinklo operatoriaus simbolis.
4. „Navi™“ klavišo  funkcija.
5. „Navi“ klavišas .


„Navi“ klavišo funkcija priklauso nuo virš jo rodomo teksto.

6. Įjungimo klavišas .

Įjungia arba išjungia telefoną. Paspaudus , kai yra užrakinta klaviatūra, maždaug 15 sekundžių įsijungia ekrano apšvietimas.

7. Ištrynimo/uždarymo klavišas .

Ištrina ekrane rodomą tekstą ir uždaro įvairias funkcijas.

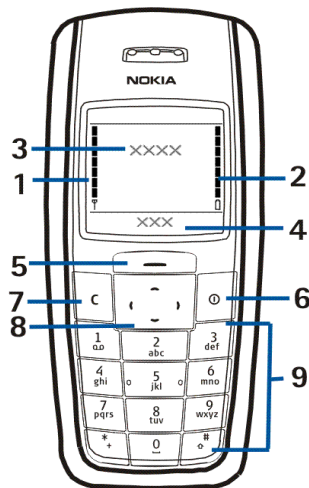

8. Naršymo mygtukas

  ir .

Naudojant šį mygtuką, galima peržiūrėti vardus, telefonų numerius, meniu arba parametrus. Ryšio metu ausinės garsą galite sustiprinti paspausdami , susilpninti – . Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite:

-  – rodyti vėliausiai rinktų numerių sąrašą;
-  – rodyti adresų knygoje išsaugotus vardus ir telefonų numerius;
-  – rašyti pranešimą;
-  – atidaryti svarbiausių meniu sąrašą. Kaip įtraukti funkcijas į šį sąrašą, skaitykite 45 psl.


9.  –  – įvesti skaičius ir raides.

 ir  naudojami įvairiems tikslams, atsižvelgiant į funkciją.


■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.


1. Paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1), tada atidarykite galinį dangtelį (2, 3) ir nuimkite jį.

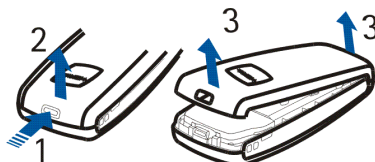


2. Įkiškite nagą į specialią angą ir iškelkite bateriją (4).




3. Užkišę nagą už SIM kortelės laikiklio, atsargiai pakelkite jį ir atlenkite dangtelį (5).




4. Įdėkite SIM kortelę, atsukdami jos nupjautą kampą į telefono viršutinę ir dešinę pusę, o auksinius kontaktus – į lizdo apačią (6).



- Uždarykite SIM kortelės laikiklį (7) ir spauskite, kol užsifikuos.




- Įdėkite bateriją (8).



■ Baterijos įkrovimas

- Į telefono apačioje esantį lizdą įjunkite įkroviklio laidą.
- Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą. Baterijos juostelės segmentai pradeda mirksėti. Jei rodomas pranešimas *Baterija nesikrauna*, šiek tiek palaukite, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį. Jei baterija ir toliau nesikrauna, kreipkitės į pardavėją.
- Kai baterija yra visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nemirksi. Ištraukite įkroviklį iš telefono ir iš kintamosios srovės lizdo.



■ Normali padėtis

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisais įjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisais gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą nelibsite jo antenos srities.



■ Įjungimas ir išjungimas

Palaikykite paspaudę klavišą  keletą sekundžių.



Perspėjimas! Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Dangtelių keitimas



Pastaba: prieš nuimdami dangtelį, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar bet kurio kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Paspauskite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1), tada atidarykite ir nuimkite dangtelį (2).




2. Atsargiai nuimkite priekinį dangtelį (3).



3. Įdėkite klaviatūros matricą į naują priekinį dangtelį (4).



4. Įstatykite viršutinę priekinio dangtelio dalį į viršutinę telefono dalį ir spausdami priekinį dangtelį užfiksuokite jį (5).



2. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite vietovės kodą (jei reikia) ir telefono numerį.
Norėdami skambinti į užsienį, dukart paspauskite , kad įterptumėte ženklą „+“, įrašykite šalies (arba regiono) kodą (ištrinkite nereikalingus nulius) ir vietovės kodą.
Jei norite ištrinti paskutinį skaitmenį, paspauskite .
2. Norėdami paskambinti rodomu numeriu, paspauskite **Skambinti**. Paspauskite , norėdami padidinti, arba , norėdami sumažinti ryšio metu iš ragelio ausinės ar laisvų rankų įrangos ausinės (-ių) sklindančio garso stiprumą.
3. Norėdami baigti ryšį (arba nebeskambinti), paspauskite **Baigti**.

Konferencinis ryšys

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę keturiems žmonėms dalyvauti bendrame pokalbyje.

1. Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia paspausti , **Funkcijos** ir pasirinkti *Naujas ryšys*.
2. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įjunkite jį į konferencinį ryšį, paspausdami **Funkcijos** ir pasirinkdami *Konferencija*.

Numerio perrinkimas

Norėdami perrinkti kurį nors iš vėliausiai rinktų dvidešimt telefonų numerių, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite , suraskite norimą telefono numerį arba vardą ir paspauskite **Skambinti**.

Greitasis numerio rinkimas

Norint naudotis šia funkcija, meniu *Adresų knyga* esanti funkcija *Gr. rinkimo Nr.* turi būti įjungta. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga*, *Gr. rinkimo Nr.* ir *Taisyti*. Pasirinkite norimą klavišą (2–9) ir paspauskite **Susieti**. Pasirinkite veiksmą, kurį norėsite atlikti paspausdami klavišą: skambinti ar siųsti SMS. Pažymėkite norimą vardą ir paspauskite **Rinktis**.

■ Atsiliepiamas į skambutį

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Atsiliepti**. Norėdami peradresuoti arba atsisakyti skambučio neatsiliepdami, paspauskite .

■ Veiksmai aktyvaus ryšio metu

Aktyvaus ryšio metu paspaudę  ir **Funkcijos**, galite pasirinkti kai kurias iš toliau išvardytų funkcijų. Daugelis šių funkcijų yra tinklo paslaugos. *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas ryšys*, *Atsiliepti*, *Atmesti*, *Baigti visus*, *Adresų knyga*, *Siųsti DTMF*, *Sukeisti ryšius* ir *Meniu*.

■ Balso pranešimų klausymas

Ši funkcija yra tinklo paslauga. Norėdami sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę . Pirmą kartą tikrinant balso pašto dėžutę, gali reikėti surinkti jos numerį. Kaip pakeisti balso pašto dėžutės numerį, skaitykite 35 psl.

Apie skambučių peradresavimą į jūsų balso pašto dėžutę žr. 40 psl.

■ Klaviatūros užrakinimas

Įjungus klaviatūros užraktą, telefono klavišai apsaugomi nuo atsitiktinių paspaudimų.

Norėdami užrakinti ar atrakinti klaviatūrą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **Meniu** ir greitai .

Jei norite, kad klaviatūros užraktas įsijungtų automatiškai, atidarykite meniu *Parametrai*, *Klaviatūros apsaugos parametrai* ir nustatykite parametro *Automatinė klaviatūros apsauga* reikšmę *Taip*.

Nepaisant to, kad klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .

3. Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite dviem būdais: tradiciniu  arba nuspėjamoju (naudojant žodyną) .

Jei rašydami tekstą norite greitai pakeisti rašymo būdą, dukart paspauskite .

Naudodamiesi tradiciniu teksto rašymo būdu, spaudinėkite norimą raidę atitinkantį klavišą, kol ji pasirodys.

Nuspėjamojo angliško teksto rašymo būdo įjungimas arba išjungimas

Rašydami tekstą, paspauskite  (**Funkcijos**) ir pasirinkite *Žodynas*.

- Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, žodyną sąrašė pasirinkite norimos kalbos žodyną. Nuspėjamoju būdu tekstą galima rašyti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašė.
- Jei norite vėl įjungti tradicinį teksto rašymo būdą, pasirinkite *Išjungti žodyną*.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas

1. Norimą žodį rašykite spausdami kiekvieną raidę atitinkantį klavišą tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinkta anglų rašomoji kalba (English), paspauskite , , , , .
2. Jeigu rodomas reikalingas žodis, paspauskite  ir pradėkite rašyti kitą žodį.
 - Jeigu norite pakeisti žodį, paspauskite  keletą kartų, kol pasirodys reikalingas žodis.

- Jeigu po žodžio rodomas klaustukas („?“), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, paspauskite **Rašyba**, parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto rašymo būdas) ir paspauskite **Gerai**.

Teksto rašymo tradiciniu ir nuspėjamoju būdais patarimai

- Norėdami perkelti žymeklį į kairę arba dešinę, atitinkamai paspauskite  arba .
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, paspauskite . Norėdami ištrinti visą ekrane rodomą tekstą, palaikykite paspaudę .
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias (ir atvirkščiai), taip pat įjungti vietoje tradicinio teksto rašymo būdo nuspėjamąjį (ir atvirkščiai), keletą kartų paspauskite , ir žiūrėkite, koks simbolis rodomas ekrano viršuje.
- Norėdami įjungti skaičių rašymo režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę .
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
- Norėdami pamatyti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę , pasirinkite norimą ženklą ir paspauskite **Įterpti**. Kai rašote **tradiciniu** būdu, skyrybos ir kai kuriuos kitus specialiuosius ženklus galite parašyti keliskart paspaudę .
- **Rašydami tradiciniu būdu** raidę, kuri rašoma tuo pačiu klavišu, kaip ir ankstesnė, paspauskite  arba  (arba palaukite, kol pasirodys žymeklis) ir tada rašykite naują raidę.
- **Rašydami nuspėjamoju būdu** sudurtinį žodį, parašykite pirmą žodžio dalį, paspauskite  ir tada parašykite antrą žodžio dalį.

4. Meniu funkcijos

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**.
2. Klavišu  arba  suraskite norimą pagrindinį meniu ir atidarykite jį, paspausdami **Rinktis**. Norėdami uždaryti pagrindinį meniu, paspauskite .
3. Jeigu meniu turi žemesnio lygmens meniu, pažymėkite norimą žemesnio lygmens meniu ir atidarykite jį paspausdami **Rinktis**. Norėdami uždaryti žemesnio lygmens meniu, paspauskite .

■ Meniu sąrašas

1. Pranešimai

1. Rašyti pranešimą
2. Gautieji
3. Išsiųstieji
4. Juodraščiai
5. Pokalbiai
6. Grafiniai pranešimai
7. Gavėjų sąrašai
8. Atrenkami pranešimai
9. Ištrinti pranešimus



10. Pranešimų skaitiklis
11. Pranešimų parametrai
12. Pasl. komandų rašyklė

2. Adresų knyga

1. Ieškoti
2. Naujas adresatas
3. Ištrinti
4. Taisyti
5. Susieti toną
6. Siųsti telefono numerį



7. Kopijuoti
8. Parametrai
9. Gr. rinkimo Nr.
10. Numerių atranka
11. Paslaugų numeriai¹
12. Informaciniai numeriai¹

3. Ryšių duomenys

1. Praleisti skambučiai
2. Priimti skambučiai
3. Rinkti numeriai
4. Ištr. vėliausių skamb. sąraš.
5. Ryšių trukmė
6. Pranešimų skaitiklis



4. Parametrai

1. Tonų parametrai
2. Vaizdo parametrai



3. Aplinka
4. Laiko parametrai
5. Skambinimo funkcijos
6. Telefono parametrai
7. Kainos parametrai
8. Telefono priedų parametrai²
9. Apsaugos parametrai
10. Deš. naršymo mygt. param.
11. Atkurti gam. parametrus

5. Žadintuvas

1. Signalo laikas
2. Signalo tonas
3. Kart. signalą



6. Priminimai

1. Įrašyti naują
2. Žiūrėti visus³
3. Kalendorius
4. Ištrinti³
5. Signalo tonas



-
1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje.
 2. Ši funkcija veikiausiai nebus rodoma, jei dar nebuvote prijungę prie mobiliojo telefono jokių priedų.
 3. Komandos **Žiūrėti visus** ir **Ištrinti** rodomos tik sukūrus naują priminimą.

7. Žaidimai



8. Kitos programos

1. Skaičiuoklė
2. Keitiklis
3. Išlaidų lapas



4. Kalendorius
5. Atg. laikmatis
6. Chronometras
7. Kompozitorius

9. SIM funkcijos ¹



■ Pranešimai (menu 01)



Tekstinio pranešimo rašymas

Galite rašyti ir siųsti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Mokestis už paslaugą gali būti skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių. Kelių dalių pranešimo galimų rašmenų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje (pavyzdžiui, 120/2). Jei rašydami naudojate specialiąsias (unikodines) raides, pavyzdžiui, ā, ĳ, ě, ğ, pranešimą gali tecti skaidyti į daugiau dalių, nei nenaudojant specialiųjų raidžių. Turėkite galvoje, kad taikant nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, gali būti naudojami unikodiniai rašmenys.

Norint išsiųsti pranešimą, pranešimų centro numeris turi būti išsaugotas telefono atmintyje. Žr. 31 psl.

1. Galimybės, pavadinimai ir turinys priklauso nuo naudojamos SIM kortelės.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Rašyti pranešimą*.
2. Parašykite pranešimą. Galimų rašmenų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomi ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
3. Baigę rašyti pranešimą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Siųsti*, įrašykite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį adresų knygoje ir paspauskite **Gerei**.
Jei norite išsiųsti pranešimą keliems žmonėms, pasirinkite *Siuntimo funkcijos* ir *Keliems adresat.*, pažymėkite pirmą gavėją ir paspauskite **Siųsti**. Šį veiksmą kartokite kiekvienam gavėjui.
Norėdami siųsti pranešimą gavėjams, įtrauktiems į specialų sąrašą, pasirinkite *Siuntimo funkcijos* ir *Pagal sąrašą*.
Kitos funkcijos: *Įterpimo funkcijos*, *Mažas šriftas* arba *Didelis šriftas*, *Išsaug. pranešimą*, *Ištrinti tekstą*, *Uždaryti rašyklę*, *Paaiškinimas* ir *Žodynas*.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstinio pranešimo skaitymas (iš katalogo „Gautieji“)

Kai tekstinius pranešimus gaunate telefonui veikiant laukimo režimu, ekrane rodoma, kiek naujų pranešimų gavote, ir piktograma

1. Norėdami nedelsdami peržiūrėti pranešimus, paspauskite **Rodyti**.

Jei norėsite pranešimus peržiūrėti vėliau, paspauskite . Norėdami skaityti pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Gautieji*. Pažymėkite pranešimą, kurį norite skaityti, ir paspauskite **Rinktis**.

2. Norėdami peržiūrėti pranešimą, spauskite  ir .
3. Skaitydami pranešimą, galite paspausti **Funkcijos** ir pasirinkti kurią nors iš šių funkcijų: *Ištrinti*, *Atsakyti*, *Pokalbiai*, *Taisyti*, *Naudoti numerį*, *Persiųsti*, *Kaip priminimą*, *Mažas šriftas* arba *Didelis šriftas*, *Informacija* ir *[tr. į atrank. sąrašą]*.

Juodraščių ir išsiųstų pranešimų katalogai

Atidarę meniu *Juodraščiai*, galite peržiūrėti pranešimus, kuriuos išsaugojote pasirinkę *Išsaug. pranešimą*. Atidarę meniu *Išsiųstieji*, galite peržiūrėti išsiųstų pranešimų kopijas.

Peržiūrėdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir galėsite pasirinkti kurią nors iš šių funkcijų: *Ištrinti*, *Taisyti*, *Naudoti numerį*, *Persiųsti*, *Kaip priminimą*, *Mažas šriftas* arba *Didelis šriftas* ir *Informacija* (taikoma tik išsiųstiems pranešimams).

Pokalbiai

Su kitais žmonėmis galite bendrauti, naudodamiesi šia tekstinių pranešimų siuntimo paslauga. Kiekvienas pokalbio pranešimas siunčiamas kaip atskiras tekstinis pranešimas. Pokalbių sesijos metu gauti ar išsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Norėdami pradėti pokalbių pranešimais sesiją, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Pokalbiai*, arba pasirinkite **Funkcijos** ir *Pokalbiai*, kai skaitote gautą tekstinį pranešimą.

1. Įrašykite kito asmens telefono numerį arba suraskite jį adresų knygoje ir paspauskite **Gera**i.
2. Įrašykite savo slappyvardį, kurį naudosite pokalbių pranešimais sesijos metu, ir paspauskite **Gera**i.
3. Parašykite pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Siųsti**.
4. Atsakymas, gautas iš kito asmens, rodomas virš jūsų išsiųsto pranešimo. Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite **Gera**i ir pakartokite 3 veiksmą.
Rašydami pranešimą galite paspausti **Funkcijos** ir pasirinkti **Slappyvardis**, jei norite pakeisti savo slappyvardį, arba „**Pokalbių istorija**“, jei norite pažiūrėti ankstesnius pranešimus.

Grafiniai pranešimai

Galite priimti ir siųsti pranešimus su paveikslėliais (tinklo paslauga). Grafiniai pranešimai yra išsaugomi telefono atmintyje. Turėkite galvoje, kad kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Norėdami sukurti grafinį pranešimą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Pranešimai** ir **Grafiniai pranešimai**. Pažymėkite norimą paveikslėlį ir paspauskite **Naudoti**. Kaip rašyti pranešimo tekstą ir išsiųsti pranešimą, skaitykite skyrelyje „**Tekstinio pranešimo rašymas**“, 26 psl.

Grafinio pranešimo priėmimas

Jei norite iškart peržiūrėti pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Paspaudę **Funkcijos**, galėsite naudotis šiomis grafinio pranešimo tvarkymo funkcijomis: *Ištrinti*, *Atsakyti*, *Pokalbiai*, *Taisyti tekstą*, *Išsaug. paveikslėlį*, *Naudoti numerį*, *Kaip priminimą* ir *Informacija*.

Gavėjų sąrašai

Galite sukurti iki šešių sąrašų po dešimt gavėjų.

Norėdami sukurti gavėjų sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Gavėjų sąrašai*. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas sąrašas*. Įvardykite gavėjų sąrašą ir paspauskite **Gerai**. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žiūrėti sąrašą*. Norėdami įtraukti adresatą į sąrašą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas adresatas*. Turėkite galvoje, kad reikės mokėti atskirai už kiekvieną pranešimą, išsiųstą kiekvienam gavėjui.

Atrenkami pranešimai

Čia išsaugomi pranešimai, kuriems taikoma *Numerių atranka*. Žr. 25 psl. Norėdami peržiūrėti atrenkamus pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Atrenkami pranešimai*. Pažymėkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite **Rinktis**.

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti*, norėdami ištrinti pranešimą, arba *Ištrinti iš sąrašo*, norėdami ištrinti numerį, iš kurio buvo atsiųstas pranešimas, iš atrenkamų numerių sąrašo.

Ištrinti pranešimus

Pranešimus galite ištrinti pasirinkdami *Visus skaitytus*, *Gautieji*, *Juodraščiai*, *Išsiųstieji* arba *Atrenkam. praneš.*

Pranešimų skaitiklis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Pranešimų skaitiklis*. Pastumkite vaizdą aukštyn, norėdami peržiūrėti išsiųstų ir gautų pranešimų numerius. Norėdami anuliuoti pranešimų skaitiklių rodmenis, pasirinkite *Anuliuoti skaitiklių rodmenis* ir skaitiklius, kurių rodmenis norite anuliuoti.

Meniu *Pranešimų skaitiklis* taip pat yra pagrindiniame meniu *Ryšių duomenys*.

Pranešimų parametrai

Naujiųjų paslauga

Šios tinklo paslaugos dėka galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie eismo sąlygas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Ruošiniai

Norėdami peržiūrėti, taisyti ar ištrinti iš anksto paruoštus pranešimus, kuriuos galima naudoti rašant naujus pranešimus, pasirinkite *Ruošiniai*.

Veidukai

Pasirinkę *Veidukai*, į savo pranešimus galėsite įterpti įvairių ženklų sekų, vadinamų veidukais, pavyzdžiui, „:-)“. Galima ne tik taisyti esamus veidukus, bet ir sukurti naujų.

Parašai

Norėdami įvesti ar taisyti savo parašą, kuris bus automatiškai pridėtas prie jūsų pranešimų, pasirinkite *Parašo tekstas*. Norėdami pridėti ar ne pridėti parašo prie pranešimo, pasirinkite *Pridėti parašą*.

Siuntimo būdas

Norėdami išsaugoti telefono numerį, kurio reikia tekstiniams ir grafiniams pranešimams siųsti, pasirinkite *Pranešimų centro numeris*. Šį numerį jums praneša paslaugos teikėjas.

Siunčiamų pranešimų formatas (tinklo paslauga) – pasirinkti pranešimo rūšį: *Tekstas*, *Faksograma*, *Pranešim. į gaviklį* arba *El. laiškas*.

Pranešimo galiojimas (tinklo paslauga) – nustatyti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą nurodytam gavėjui.

Pervardyti siuntimo būdą – pakeisti siuntimo būdo pavadinimą.

Siuntimo ataskaitos

Pasirinkite šį parametą, jei norite, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

Atsakyti per tą patį centrą

Pasirinkite šią funkciją, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).

SMS koduotė

Pasirinkite koduotę, taikomą siunčiamiems tekstiniams pranešimams (tinklo paslauga): *Išplėstinė* arba *Paprasta*.

Pasl. komandų rašyklė

Pasirinkite šį meniu, norėdami siųsti savo paslaugų teikėjui paslaugos komandas. Tai yra tinklo paslauga. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Numerių atranka

Naudodamiesi šia funkcija, galite peržiūrėti, įtraukti ar ištrinti vardus iš sąrašo telefonų numerių, iš kurių į šį telefoną gauti pranešimai ir skambučiai bus atrenkami.

Atrinkti pranešimai iškart bus išsaugoti kataloge *Atrenkami pranešimai*. Nepriklausomai nuo telefono režimo, kai skambins iš numerių, įtrauktų į šį sąrašą, telefonas nei skambės, nei vibruos. Jei į šiuos skambučius neatsiliepsite, jie bus užregistruoti kataloge *Ryšių duomenys/Praleisti skambučiai*.

■ Adresų knyga (menu 2)



Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje (vidinėje adresų knygoje) ir SIM kortelės atmintyje (SIM adresų knygoje). Vidinėje adresų knygoje galima išsaugoti iki 200 vardų.

Vardo ir telefono numerio paieška

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *ieškoti*. Parašykite pirmą ieškomo vardo raidę (raides) ir paspauskite **ieškoti**. Norėdami surasti reikiamą vardą, spauskite  arba .

Jei vardas ar telefono numeris yra išsaugotas SIM adresų knygoje, ekrano viršuje, dešinėje pusėje, rodomas simbolis , o jeigu telefono vidinėje atmintyje – .



GREITA PAIEŠKA: telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  ir parašykite pirmąją vardo raidę. Norėdami surasti reikiamą vardą, spauskite  arba .

Taip pat galite pasinaudoti šiomis meniu *Adresų knyga* funkcijomis:

- *Naujas adresatas* – išsaugoti adresų knygoje naujus vardus ir telefonų numerius.
- *Ištrinti* – ištrinti vardus ir telefonų numerius, po vieną arba visus iškart, iš adresų knygos.
- *Taisyti* – taisyti vardus ir numerius adresų knygoje.
- *Susieti toną* – nustatyti, kad skambinant iš kokio nors konkretaus telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu. Pasirinkite norimą telefono numerį arba vardą ir paspauskite **Susieti**. Turėkite galvoje, kad ši funkcija veikia tik tada, kai yra atpažįstamas tinklas ir telefonas bei siunčiami skambinančiojo duomenys.
- *Siųsti telefono numerį* – siųsti asmens duomenis tekstiniu pranešimu.
- *Kopijuoti* – kopijuoti vardus ir telefonų numerius, visus iškart arba po vieną, iš vidinės adresų knygos į SIM adresų knygą arba atvirkščiai.
- *Gr. rinkimo Nr.* – įjungti greitojo rinkimo funkciją ir taisyti numerius, susietus su greitojo rinkimo klavišais.
- *Numerių atranka* – žr. skyrelį „Numerių atranka“, 33 psl.

- *Paslaugų numeriai* (tinklo paslauga) – skambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.
- *Informaciniai numeriai* (tinklo paslauga) – skambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Adresų knygos parametrai

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Balso pašto dėžutės numeris* (tinklo paslauga) – išsaugoti ir pakeisti balso pašto dėžutės numerį.
- *Naudojama atmintis* – pasirinkti, kurioje atmintyje norite išsaugoti vardus ir telefonų numerius: *Telefono* ar *SIM kortelės*. Turėkite galvoje, kad pakeitus SIM kortelę, automatiškai pasirenkama *SIM kortelės* atmintis.
- *Adresų knygos vaizdas* – pasirinkti, kiek vardų ir telefonų numerių norite matyti ekrane: *Vardas ir numeris* (tik vieną vardą ir numerį), *Vardų sąrašas* (tik vardų sąrašą) ar *Tik vardas* (tris vardus dideliu šriftu).
- *Atminties būklė* – patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių esate išsaugoję ir kiek dar liko laisvos vietos kiekvienoje adresų knygoje.

■ Ryšių duomenys (meniu 3)

Telefonas registruoja praleistus, atsilieptus skambučius, rinktus numerius, apytikslę jūsų ryšių trukmę, išsiųstų ir gautų pranešimų skaičių.



Telefonas registruoja praleistus ir atsilieptus skambučius tik tada, kai jis yra įjungtas, naudojamas tinklo ryšio zonoje, ir kai tinkle veikia šios funkcijos.

Vėliausių skambučių sąrašai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšų duomenys*, tada – *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* arba *Rinkti numeriai*.

Paspaudę **Funkcijos**, galite patikrinti skambučio laiką, taisyti, peržiūrėti ar skambinti užregistruotu telefono numeriu, įtraukti jį į adresų knygą, atrenkamų numerių sąrašą, ištrinti iš vėliausių skambučių sąrašo. Taip pat galite išsiųsti tekstinį pranešimą.

Norėdami ištrinti vėliausių skambučių sąrašus, pasirinkite *Ištr. vėliausių skamb. sąraš.* ir sąrašus, iš kurių norite ištrinti visus įrašus.

Ryšio laikmačiai

Norėdami sužinoti apytikslę vėliausio ryšio, visų su šiuo ar iš šio telefono užmegztų ryšių ar bendrą visų ryšių trukmę, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Ryšų duomenys* ir *Ryšų trukmė*.

Norėdami anuliuoti ryšio laikmačių rodmenis, pasirinkite *Anuliuoti laikmačių rodmenis* ir paspauskite **Gerai**. Turėkite galvoje, kad ryšio laikmačių rodmenis anuliuoti galėsite tik įvedę apsaugos kodą.

Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Pranešimų skaitiklis

Meniu *Pranešimų skaitiklis* taip pat yra pagrindiniame meniu *Pranešimai* (žr. 31 psl.).

■ Parametrai (menu 4)

Šiame meniu galite nustatyti įvairius telefono parametrus. Taip pat, pasirinkdami *Atkurti gam. parametrus*, galite atkurti kai kuriuos pradinio parametrus.



Tonai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Tonų parametrus*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Skambėjimo tonas* – pasirinkti toną, kuriuo skambės telefonas, kai kas nors bandys užmegzti su jumis ryšį.
- *Skambėjimo garsas* – nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.
- *Vibracija* – nustatyti, kad telefonas vibruotų, kai jums kas nors skambina arba atsiunčia tekstinį pranešimą.
- *Pranešimo priėmimo tonas* – pasirinkti toną, kurį girdėsite gavę tekstinį pranešimą.
- *Klaviatūros tonai* – nustatyti klaviatūros tonų garso stiprumą.
- *Įspėjamieji tonai* – nustatyti, kad telefonas įspėtų garso signalu, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija.

Vaizdo parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Vaizdo parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Temos* – nustatyti ir tvarkyti telefono ekrano temą. Paryškinkite norimą ekrano temą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.
 - *Jjungti* ir *Šioje aplinkoje* – naudoti ekrano temą su įjungta aplinka.
 - *Jjungti* ir *Visose aplinkose* – naudoti ekrano temą su visomis aplinkomis.
 - *Peržiūra* – peržiūrėti, ką pasirinkote.
 - *Taisyti* – tvarkyti ekrano temą. Pasirinkite ir su ekrano tema susiekite fono paveikslėlį, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, meniu foną, signalo stiprumo ir baterijos įkrovos juosteles.
- *Meniu vaizdas* – nustatyti, kad pagrindinis meniu būtų rodomas kaip piktogramų *Tinklėlis* arba kaip *Sąrašas*.
- *Energiją taupantis laikrodis* – nustatyti, kad vietoje telefono ekrano užsklandos būtų rodomas skaitmeninis laikrodis ir visos pagrindinės piktogramos. Pagrindinės piktogramos – tai praleistų skambučių, klaviatūros užrakto, tyliojo režimo ir gautų pranešimų piktogramos.
- *Operatoriaus simbolis* – nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis.
- *Tinklo pazonės informacija* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija.

- *Apšvietimo trukmė* – nustatyti apšvietimo įjungimo trukmę: 15 sekundžių (*Įprastinė*), 30 sekundžių (*Ilgesnė*) ar neįjungti apšvietimo (*Ne*). Net jei apšvietimas *Neįjungtas*, įjungus telefoną jis vis tiek įjungiamas 15 sekundžių.
- *Ryškumas* – reguliuoti ekrano ryškumą klavišais  ir .
- *Ekrano užsklanda* – įjungti arba išjungti ekrano užsklandą, nustatyti ekrano užsklandos išjungimo laiką (*Neveikl. trukmė*). Taip pat galite pasirinkti paveikslėlį, naudojamą ekrano užsklandoje (*Ekrano užsklanda*).

Aplinka

Galite nustatyti, kad aplinkose būtų naudojamos įvairios funkcijos ir priemonės, pavyzdžiui, skambėjimo tonai, spalvos ir fono paveikslėlis.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Aplinka*.

Pasirinkite aplinką, kurią norite nustatyti, ir *Nustatyti*. Pasirinkite *Skambėjimo tonas*, *Skambėjimo garsas*, *Vibracija*, *Pranešimo priėmimo tonas*, *Klaviatūros tonai*, *Įspėjamieji tonai*, *Ritmiškas šviesų mirgėjimas*, *Temos*, *Ekrano užsklanda* arba *Pervardyti* (neveikia aplinkoje *Įprastinė*). Pasirinkite norimą parametą ir paspauskite **Gerai**.

Pasirinktos aplinkos parametrus taip pat galite nustatyti meniu *Tonų parametrai* ir *Vaidzo parametrai* (žr. 37 ir 38 psl.).



Norėdami greitai įjungti aplinką telefonui veikiant laukimo režimu ar ryšio metu, spustelėkite , pažymėkite norimą aplinką ir paspauskite **Gerai**.

Laiko parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko parametrai* ir kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

- *Laikrodis* ir *Datos nustatymas*. Nustatykite 12 arba 24 valandų laiko formatą, laiką ir datą.
Jei baterija buvo nuimta nuo telefono, gali tekti iš naujo nustatyti laiką ir datą.
- *Automatinis datos ir laiko tikslinimas*. Ši funkcija yra tinklo paslauga. Turėkite galvoje, kad dėl laiko tikslinimo gali nebegalioti priminimai ar signalai, kurie buvo nustatyti laikui, vėlesniam už laiką prieš tikslinimą ir ankstesniam už patikslintą laiką.

Skambinimo funkcijos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Skambinimo funkcijos* ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga) – peradresuoti jums skirtus skambučius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu.
Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą, pavyzdžiui, *Peradresuoti, kai užimta*, norėdami peradresuoti skambučius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti.
Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai visi ryšiai peradresuojami (*Peradresuoti visus balso ryšius*), simbolis ➡ rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

Pasirinktą sąlyginį parametną galite *Ijungti* arba *Atšaukti*. Taip pat, pasirinkdami *Tikrinti būklę*, galite patikrinti, ar sąlyginis parametras įjungtas, arba nurodyti neatsiliepmo trukmę (*Neatsiliepmo trukmė*) kai kuriems peradresavimo sąlyginiams parametrams (veikia ne su visais peradresavimo sąlyginiais parametrais).

- *Automatinis perinkimas* – nustatyti, kad telefonas bandytų skambinti iki dešimties kartų, kai nepavyksta prisiskambinti.
- *Skambučio laukimo paslauga*. Jei ši tinklo paslauga įjungta, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu.
- *Siųsti mano numerį* (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (*Taip*) ar nerodomas (*Ne*) asmeniui, kuriam skambinate. Jei pasirinkote *Numatytoju būdu*, bus naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.
- *Ryšio iš šio telefono linija*. Naudodamiesi šia tinklo paslauga, savo skambučiams galite pasirinkti telefono liniją (1 arba 2) arba išjungti linijos pasirinkimo funkciją, jei leidžia SIM kortelė (tinklo paslauga).
- *Numerių atranka*. Žr. *Numerių atranka*, 33 psl.

Telefono parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Kalba* – pasirinkti ekrane rodomų tekstų kalbą.
- *Klaviatūros apsaugos parametrai*. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau aprašytųjų.

- *Automatinė klaviatūros apsauga* ir *Taip* – įjungti automatinę klaviatūros apsaugą. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Nustatykite neveikl. trukmę:*. Įrašykite laiką ir paspauskite **Gera**i. Galite nustatyti nuo 10 sekundžių iki 59 minučių ir 59 sekundžių neveiklumo trukmę. Norėdami išjungti automatinę klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Ne*.
- *Klaviatūros apsaugos kodas* – įjungti klaviatūros apsaugą – įrašykite apsaugos kodą ir paspauskite **Gera**i. Žr. 11 psl. Jei pasirinkote *Taip*, telefonas prašys apsaugos kodo kaskart, kai paspausite **Atrakinti**. Norėdami išjungti klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Ne*.
- *Tinklo pasirinkimas* – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Tinklą galite pasirinkti ir rankiniu būdu.
- *Įjungimo tonas* – įjungti arba išjungti toną, skambantį telefono įjungimo metu.
- *Sveikinimas*. Galite parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys ekrane, įjungus telefoną.
- *SIM naudojimo patvirtinimas*. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Ryšių kainos tikrinimas



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Kainos parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Ryšio laikmatis* – nustatyti, kad ryšio metu būtų rodoma ar nerodoma ryšio trukmė.
- *Ryšio suvestinė* – nustatyti, kad po ryšio būtų rodoma ar nerodoma apytikslė ryšio trukmės suvestinė.
- *Ryšių kaina* (tinklo paslauga) – rodyti apytikslę jūsų vėliausio ryšio arba visų ryšių kainą, išreikštą mokėjimo vienetais, nustatytais meniu *Kainos išraiška*.
- *Apribotas rinkimas* – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais (jei leidžia SIM kortelė).
- *Iš anksto apmokėtas kreditas* (tinklo paslauga) – kai naudojate SIM kortelę, už kurią yra sumokėta iš anksto, galite skambinti tik tada, kai SIM kortelėje lieka pakankamai kredito vienetų.



Pastaba: kai nebelieka apmokėjimo arba piniginių vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Telefono priedų parametrai¹

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono priedų parametrai*.

Pasirinkite *L. rankų jr. su mikr.* arba *Indukcinė įranga*.

- Pasirinkę *Numatytoji aplinka*, galite nustatyti aplinką, kurią telefonas naudos, kai prie jo prijungsite pasirinktą priedą.

1. Telefono priedų parametų meniu atsiranda tik tada, kai prie telefono yra arba buvo prijungtas bent vienas priedas. Kiti telefono priedų meniu taip pat atsiranda tik tada, kai prie telefono yra arba buvo prijungtas atitinkamas priedas.

- Pasirinkite *Automatinis atsiliepimas*, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambučių, praėjus penkioms sekundėms nuo jo pradžios.

Apsaugos parametrai

Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Apsaugos parametrai* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *PIN kodo reikalavimas* – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti SIM kortelės PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti šios funkcijos.
- *Skambučių draudimas*. Naudodamiesi šia tinklo paslauga, galite uždrausti skambučius iš ir į savo telefoną. Pasirinkite kurią nors draudimo funkciją ir ją įjunkite (*Įjungti*) arba išjunkite (*Atšaukti*). Taip pat galite patikrinti, ar draudimas įjungtas (*Tikrinti būklę*).
- *Uždaroji vartotojų grupė*. Naudodamiesi šia tinklo paslauga, galite nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti, ir kurie gali skambinti jums.
- *Apsaugos lygis* – nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti apsaugos kodą, į jį įdėjus naują SIM kortelę (*Telefono*) arba pasirinkus vidinę telefono adresų knygą (*Atminties*).

Turėkite galvoje, kad pakeitus apsaugos lygį, visi vėliausių skambučių (praleistų, atsilieptų skambučių ir rinktų numerių) sąrašai gali būti ištrinti.

- **Keisti kreipties kodus** – pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, pavyzdžiui, 112, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Dešiniojo naršymo mygtuko parametrai

Paspaudę , galite pasirinkti funkcijas, kurias galėsite greitai įjungti telefonui veikiant laukimo režimu. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai**, **Deš. naršymo mygt. param.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Rinktis funkciją** – spausdami **Žymėti**, pasirinkite funkcijas, kurias norėsite greitai įjungti telefonui veikiant laukimo režimu. Sąrašė funkcijos išvardijamos ta tvarka, kuria jas pasirinkote.
- **Sutvarkyti** – pažymėkite funkciją, kurią norite perkelti. Paspauskite **Perkelti** ir pasirinkite vietą, į kurią norite perkelti funkciją.

Baigę rinktis ir tvarkyti funkcijas, paspauskite  ir **Taip**, kad išsaugotumėte pakeitimus. Norėdami uždaryti meniu neišsaugodami pakeitimų, dukart paspauskite .

Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai** ir **Atkurti gam. parametrus**. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**. Adresų knygoje išsaugoti vardai ir telefonų numeriai neištrinami.

■ Žadintuvas (menu 5)



Galite nustatyti, kad pasirinktu laiku signalas skambėtų vieną ar kelis kartus.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žadintuvas* ir *Signalo laikas*. Įveskite skambėjimo laiką. Norėdami nustatyti, kad signalas skambėtų tik vieną ar kelis kartus, pasirinkite *Kart. signalą*. Pasirinkite *Signalo tonas* ir signalo toną.

Kai skamba žadintuvas, jį galite išjungti paspausdami . Jei paspausite **Atidėti**, žadintuvas nebeskambės, tačiau po 10 minučių vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite , ekrane pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti prietaisą. Paspauskite , jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nespauskite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Priminimai (menu 6)



Galite išsaugoti trumpas tekstines pastabas su signalu.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Priminimai*. Galite pasirinkti šias funkcijas: *Įrašyti naują*, *Žiūrėti visus*, *Kalendorius* (peržiūrėti ir kurti einamojo mėnesio priminimus), *Ištrinti* (ištrinti priminimus po vieną arba visus iškart) arba *Taisyti*.

Kai ateina priminimo laikas, galite išjungti signalą, paspausdami . Jei paspausite **Atidėti**, telefonas po 10 minučių vėl ims skambėti.

■ Žaidimai (meniu 7)

Prie kiekvieno žaidimo pateikti trumpi paaiškinimai.



Bendrųjų žaidimų parametrų nustatymas

Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Žaidimai* ir *Parametrai*. Galite nustatyti žaidimo garsus ir virpesius (*Virpesiai*). Jei išjungti *Išpėjamieji tonai*, garso galite negirdėti netgi tada, kai įjungti *Žaidimų garsai*. Jei išjungta *Vibracija*, telefonas nevibruos netgi tada, kai bus įjungti *Virpesiai*.

■ Kitos programos (meniu 8)



Skaičiuoklė



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos programos* ir *Skaičiuoklė*.

Skaičiavimas

- Skaičius galite rašyti klavišais    įterpia dešimtainį kablelį. Jei norite ištrinti paskutinį skaitmenį, paspauskite . Norėdami pakeisti ženklą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Keisti ženklą*.
- Paspauskite  vieną kartą („+“), jei norite sudėti, du kartus („-“), jei norite atimti, tris kartus („x“), jei norite padauginti, ir keturis kartus („/“), jei norite padalinti skaičius.

- Norėdami gauti rezultatą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Rezultatas*. Kad viską ištrintumėte iš ekrano ir galėtumėte pradėti naują veiksmą, palaikykite paspaudę .

Valiutos konvertavimas

Norėdami išsaugoti valiutų keitimo kursą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Keitimo kursas*, *Užsienio valiuta išreikšta vietine* arba *Vietinė valiuta išreikšta užsienio valiuta*, parašykite sumą (norėdami įvesti dešimtainį kablelį, spauskite ) ir paspauskite **Gerai**.

Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Į vietinę valiutą* arba *Į užsienio valiutą*.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Keitiklis

Naudodamiesi šia programa, vienus vienetų galite išreikšti kitais.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos programos* ir *Keitiklis*. Norėdami atidaryti penkių vėliausių išraiškų sąrašą, pasirinkite *Vėliaus. 5 išraiškos*. Taip pat galite naudoti penkias iš anksto nustatytas matų kategorijas: *Temperatūra*, *Svoris*, *Ilgis*, *Plotas* ir *Tūris*.

Pasirinkę *Mano išraiškos*, galite sukurti savo išraiškas.

Išlaidų lapas

Naudodamiesi programa *Išlaidų lapas*, galite skaičiuoti savo kasdienes ir mėnesio išlaidas.

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos programos*, *Išlaidų lapas* ir *Dienos apžvalga* arba *Mėnesio apžvalga*, priklausomai nuo to, kurias sąskaitas norite peržiūrėti. Lape *Dienos apžvalga* išvardytos einamojo mėnesio dienos ir kiekvienos dienos išlaidos, surūšiuotos pagal kategoriją, pavyzdžiui, *Maistas* ar *Pramogos*. Lape *Mėnesio apžvalga* rodomos einamųjų metų mėnesių išlaidos, surūšiuotos pagal kategoriją.

Spausdami naršymo mygtuką, pažymėkite dieną ar mėnesį, kurių duomenis norite tvarkyti, ir paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau aprašytųjų.

- *Taisyti* – taisyti išlaidų reikšmę, išlaidų kategorijos ar lapo pavadinimą (priklausomai nuo to, kur buvo žymeklis, kai paspaudėte **Funkcijos**).
- *Įterpti eilutę* ar *Ištrinti eilutę* – sukurti naują ar ištrinti esamą išlaidų kategoriją.
- *Ištrinti visus duom.* – ištrinti visus duomenis iš atidaryto lapo.
- *Nust. eil. reikšmę* – įterpti tą pačią reikšmę kiekvieną dieną ar mėnesį pasirinktoje išlaidų kategorijoje.
- *Išsaugoti* – išsaugoti išlaidų lapą. Jeigu ką nors pakeičiate išlaidų lape ir bandote uždaryti jį neišsaugodami pakeitimų, telefonas automatiškai pateikia klausimą, ar nenorėtumėte išsaugoti duomenų.
- *Žiūrėti informaciją* – peržiūrėti duomenis, esančius pasirinktame langelyje. Turėkite galvoje, kad duomenis taip pat galite peržiūrėti palaikydami paspaudę



- *Suvienod. išlaidas* (tik lape *Mėnesio apžvalga*) – suvienodinti išlaidas, įtrauktas į tam tikrą lapą *Dienos apžvalga*, ir išlaidas, įtrauktas į atitinkamo mėnesio lapą *Mėnesio apžvalga*.

Kalendorius

Norėdami peržiūrėti mėnesinį kalendorių, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos programos* ir *Kalendorius*. Norėdami perkelti žymeklį ir paryškinti norimą datą, paspauskite , ,  ir .

Atgalinės atskaitos laikmatis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos programos* ir *Atg. laikmatis*. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gera!**. Taip pat galite parašyti pastabą, kuri pasirodys atėjus nustatytam laikui, nustatyti laiką ir sustabdyti laikmatį.

Kai telefonui veikiant laukimo režimu veikia laikmatis, rodomas simbolis .

Kai ateina skambėjimo laikas, telefonas skamba ir jo ekrane mirksi atitinkamas tekstas. Išjunkite signalą, paspausdami bet kurį klavišą.

Chronometras

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos programos* ir *Chronometras*.

Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite **Pradėti**. Norėdami užfiksuoti laiką, paspauskite **Sustabdyti**. Kai chronometras sustabdomas, galite paspausti **Funkcijos**, tada – *Pradėti*, *Anuliuoti* arba *Uždaryti programą*. Pasirinkus *Pradėti*,

laikas matuojamas nuo paskutinio užfiksuoto laiko. Pasirinkus *Anuliuoti*, sustabdomas laiko matavimas ir nustatomas nulinis laikas.

Jei norite, kad laikas toliau būtų matuojamas programų fone, palaikykite paspaudę . Kai matuojamas laikas,  mirksi telefonui veikiant laukimo režimu.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.


Kompozitorius

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos programos*, *Kompozitorius* ir toną. Rašydami natas, galite sukurti savo skambėjimo tonų. Pavyzdžiui, paspauskite , norėdami įrašyti natą **f**.

 sutrumpina (-), o  pailgina (+) natos arba pauzės trukmę.  įterpia pauzę.  – nustato oktavą.

Klavišu  paauskšinama nata (netaikoma natoms **e** ir **b**).  ir  perkelia žymeklį kairėn arba dešinėn. Norėdami ištrinti natą arba pauzę žymeklio kairėje, paspauskite .

Baigę kurti toną, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Groti*, *Išsaugoti*, *Tempas*, *Siųsti*, *Išvalyti ekraną* arba *Uždaryti programą*.



■ SIM funkcijos (menu 9)

Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



5. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksité karštosė arba šaltosė vietosė, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojantį aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

■ Saugus eismas

Vairuodami nelaikykite telefono rankoje. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia – saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Prietaisą visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba

gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali

sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIOJŲ BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR — 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,80 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali

būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 2,2 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.