

"Nokia 2610" vartotojo vadovas



9248234

1 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis RH-86 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminių reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams.

Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © 2006 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

"Nokia", "Nokia Connecting People" ir "Xpress-on" yra paprasti arba įregistruoti "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

"Nokia tune" yra "Nokia Corporation" garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"Nokia" neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų – nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti. Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiais Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9248234/1 leidimas

Turinys

Jūsų saugumui	6
Bendroji informacija	9
Kreipties kodai.....	9
1. Paruošimas	10
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	10
Baterijos įkrovimas.....	11
Įprastas telefono laikymas.....	12
2. Telefonas	13
Klavišai ir dalys	13
Laukimo režimas.....	14
Demonstracinis režimas.....	14
Klaviatūros užraktas.....	14
3. Skambinimo funkcijos.....	15
Skambinimas ir atsiliepiamas į skambutį.....	15
Garsiakalbis.....	15
4. Teksto rašymas	16
5. Meniu funkcijos.....	17
Pranešimai.....	17
Tekstinių pranešimų ir daugiaformačių pranešimų nustatymai	17
Tekstiniai pranešimai (tinklo paslauga)	18
Daugiaformačiai pranešimai (MMS) (tinklo paslauga).....	18
Skubūs pranešimai (tinklo paslauga).....	19
Garsinis pranešimas	19
Balso pranešimai	19
Elektroninio pašto programa	20
Adresų knyga	20

Žurnalas.....	21
Parametrai.....	22
Tonų parametrai.....	22
Mano nuorodos	22
Skambučių ir telefono nustatymai.....	22
Vaizdo, laiko ir datos parametrai.....	23
Ryšiai - GPRS ryšys.....	23
Telefono priedų parametrai.....	24
Sąrankos parametrai	24
Operatoriaus meniu	24
Galerija	25
Daugialypė terpė.....	25
Diktofonas.....	25
Tvarkyklė.....	25
Žadintuvas ir kalendorius	25
Skaičiuoklė.....	26
Programos.....	27
Internetas	27
Paslaugos įjungimas ir paslaugos tinklalapių naršymas.....	28
Naršyklės vaizdo parametrai.....	29
Slapukai ir laikinoji atmintis.....	29
Paslaugų dėžutė (tinklo paslauga).....	29
Naršyklės saugumas.....	30
SIM funkcijos.....	30
6. Informacija apie baterijas	31
Įkrovimas ir iškrovimas	31
"Nokia" baterijų atpažinimo instrukcija.....	32
7. Priedai	34
Priežiūra ir aptarnavimas	35
Papildoma informacija apie saugumą	36

Jūsų saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefonu tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums leis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir GSM 1800 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, failų ir programų parsisiuntimas – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Bendroji informacija

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms. Jei tris kartus iš eilės neteisingai įvedate PIN ar PIN2 kodą, jūsų prašoma PUK ar PUK2 kodo. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant funkciją *Ryšių draudimas*.

Norėdami nustatyti, kaip telefone turėtų būti naudojami kreipties kodai ir apsaugos parametrai, rinkitės

Meniu > *Parametrai* > *Saugumas*.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo.


Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.



Pastaba: prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso. Keisdami dangtelius, stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Paspauskite ir slinkite galinį dangtelį telefono viršaus link ir po to jį nuimkite (1).
2. Išimkite bateriją keldami ją taip, kaip parodyta paveikslėlyje (2).
3. Atsargiai atlenkite SIM kortelės laikiklį keldami jį už kraštelio ir atidarykite pasuktą dangtelį (3).
4. Įdėkite SIM kortelę taip, kad nukirptas SIM kortelės kampas būtų viršutinėje dešinėje pusėje, o aukso spalvos kontaktai nukreipti žemyn (4). Uždarykite SIM kortelės laikiklį ir paspausdami įstatykite jį į vietą (5).
5. Įdėkite bateriją į lizdą (6).
6. Uždėkite galinį dangtelį ant telefono ir pastumkite jį viršų. Stumkite galinį dangtelį telefono viršaus link, kol dangtelis užsifiksuos (7).

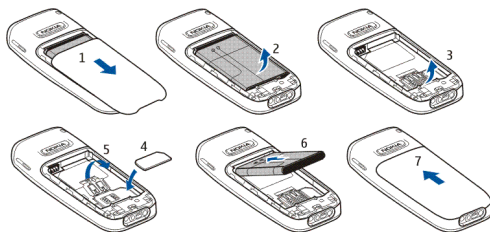


■ Baterijos įkrovimas



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik "Nokia" aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.


Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti tokius maitinimo šaltinius: ACP-7, ACP-12 arba AC-2. Šiame prietaise galima naudoti BL-5C bateriją. Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį kintamosios srovės lizdą.
2. Prijunkite įkroviklį prie telefono.



■ Įprastas telefono laikymas

Jūsų prietaise yra vidinė antena.





Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.

2. Telefonas

■ Klavišai ir dalys

- Ausinės (1).
- Garsiakalbis (2)
- Pasirinkimo klavišai (3)
- Naršymo klavišas (slinkties klavišas) (4)
- Skambinimo klavišas (5). Norėdami pasiekti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą spustelėkite skambinimo klavišą
- Pabaigos ir įjungimo klavišas (6). Ilgas paspaudimas įjungia ar išjungia telefoną, trumpas spustelėjimas nutraukia aktyvųjį ryšį arba išjungia bet kokias funkcijas
- Jungtis įkrovikliui (7)
- Ausinių jungtis (8)

Pastaba: neliestkite šios jungties, nes ji skirta tik įgaliotosios aptarnavimo tarnybos darbuotojams.



Perspėjimas: Slinkties klavišo, esančio šiame prietaise, sudėtyje gali būti nikelio. Ši medžiaga netinka ilgai sąveikai su oda. Ilga nikelio ir odos sąveika gali sukelti alergiją nikeliui.

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu:


Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas (1)

Tinklo signalo stiprumas (2)

Baterijos įkrovos lygis (3)

Kairysis pasirinkimo klavišas yra įtrauktas į **Svarbūs** (4) ir leidžia peržiūrėti funkcijas jūsų asmeninių nuorodų sąrašė. Rinkitės **Funkc.** > **Rinktis funkcijas**. Norėdami pertvarkyti nuorodų sąrašė esančias funkcijas, rinkitės funkciją **Sutvarkyti** > **Perkelti**, tada rinkitės vietą.

Meniu (5) ir **Garsas** (6)



■ Demonstracinis režimas

Norėdami įjungti telefoną be SIM kortelės, sutikite su **Įjungti telefoną be SIM kortelės?**. Tuomet galėsite naudotis tomis telefono galimybėmis, kurioms nereikalinga SIM kortelė.

■ Klaviatūros užraktas

Rinkitės **Meniu** >, galite užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, kad apsaugotumėte nuo atsitiktinių paspaudimų. Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra išlieka užrakinta.

Rinkitės **Meniu** > **Parametrai** > **Telefono parametrai** > **Automatinė klaviatūros apsauga** > **Įjungta**.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį

Norėdami skambinti, surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, jei reikalingas. Jei būtina, įveskite šalies kodą. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį. Norėdami padidinti ausinių garsumą, paspauskite slinkties mygtuką į dešinę arba į kairę, jei norite garsumą sumažinti.

Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite skambinimo mygtuką. Norėdami atmesti skambutį, spauskite pabaigos klavišą.

■ Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite rinktis **Garsiak.**, o jei ne – **Įprast.**, norėdami skambučio metu naudoti garsiakalbį arba ausines.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite nuspėjamoju  ir tradiciniu būdu . Norėdami tekstą rašyti tradiciniu būdu, keletą kartų spustelėkite klavišą, kol pasirodo raidė. Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymą, rinkitės **Funkc. > Įjungti nuspėjimą**; norėdami išjungti funkciją išjungti, rinkitės **Funkc. > Išjungti nuspėjimą**.

Kai tekstą rašote nuspėjamoju būdu, norėdami įvesti reikiamą žodį, kiekvienai raidei spustelėkite klavišą vieną kartą. Jei rodomas žodis yra tas, kurio jums reikia, spustelėkite **O** ir rašykite kitą žodį. Norėdami pakeisti žodį, spustelėkite ***** keletą kartų, kol pasirodys reikiamas žodis. Jei po parašyto žodžio rodomas klaustukas (?), vadinasi šio žodžio nėra žodyne. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, rinkitės **Paraidž.**, parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite **Saugoti**.

Patarimai, kaip rašyti tekstą: norėdami įterpti tarpą, spauskite **O**. Norėdami greitai pakeisti rašymo būdą, spustelėkite **#** keletą kartų ir pažiūrėkite, ar rodomas simbolis ekrano viršuje. Norėdami parašyti skaičių, palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą. Norėdami matyti specialiųjų ženklų sąrašą, kai įjungtas tradicinis teksto rašymo būdas, paspauskite *****; o kai įjungtas nuspėjamasis teksto rašymo būdas, palaikykite nuspaudę *****.

5. Meniu funkcijos

Telefono funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia apibūdinamos ne visos funkcijos ar pasirinktys.

Telefonui veikiant laukimo režimu, rinkitės **Meniu** ir norimą meniu ar žemesniojo lygio meniu. Rinkitės **Uždar.**, o jei ne – **Atgal**. Norėdami tiesiogiai grįžti į laukimo režimą, spauskite pabaigos klavišą. Norėdami perjungti meniu vaizdą, rinkitės **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizdas* > *Sąrašas*, o jei ne – *Tinklelis*.

■ Pranešimai

Naudotis pranešimų paslauga galima tik tuo atveju, jei tai leidžia jūsų tinklas ar paslaugų teikėjas.



Tekstinių pranešimų ir daugiaformačių pranešimų nustatymai

Rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Tekst. pranešimai* > *Pranešimų centrai*. Jūsų SIM kortelė palaiko daugiau nei vieną pranešimų centrą, pasirinkite ar pridėkite, kurį norite naudoti. Pranešimų centro numerio jums gali tekti teirautis paslaugų teikėjo.

Rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir šiuos nustatymus, kuriais norėdami galėsite keisti įterpiamo į daugiaformatį pranešimą atvaizdo dydį:

Atvaizdo dydis (dgf. pranešimui).

Leisti priimti daugiaformačius pran., rinkitės *Ne*, *Taip* arba *Namų tinkle* norėdami naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga.

Sąrankos parametrai, rinkitės numatytąjį daugiaformačių pranešimų priėmimo paslaugos teikėją. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, rinkitės *Paskyra*. Parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Leisti priimti reklamą – leisti priimti reklaminius pranešimus arba uždrausti juos priimti. Nustatymas nerodomas, jei *Leisti priimti daugiaformačius pran.* reikšmė *Ne*.

Tekstiniai pranešimai (tinklo paslauga)

Rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Tekst. pranešimas*.

Naudojant trumpųjų pranešimų paslaugą (SMS), telefonu galima siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų. Mokestis už paslaugą gali būti skaičiuojamas pagal įprastų pranešimų, iš kurių sudarytas sudėtinis pranešimas, skaičių.

Turėkite omenyje, kad specialieji (Unikodo) simboliai užima daugiau vietos.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus.

Daugiaformačiai pranešimai (MMS) (tinklo paslauga)

Rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaformatis*.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas ir nuotrauka.

Daugiaformačių pranešimų negalite priimti, kai kalbate telefonu, žaidžiate arba esate įjungę kitą "Java" programą. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl nenaudokite vien tik jų, jei labai svarbu susisiekti.

Autorių teisės gali drausti kai kurių atvaizdų, muzikos, įskaitant ir skambėjimo tonus, bei kitų objektų kopijavimą, keitimą, perkėlimą ar persiuntimą.

Jūsų telefonas gali siųsti ir priimti iš kelių puslapių (skaidrių) sudarytus daugiaformačius pranešimus. Norėdami įterpti skaidrę į pranešimą, rinkitės **Funkc.** > *Įterpti* > *Skaidrė*. Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių, rinkitės *Interv. tarp skaidr.*

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Atmintis užimta. Neįmanoma priimti pranešimų*. Norėdami priimti pranešimą, rinkitės **Gera** > **Taip** ir katalogą, iš kurio ištrinsite senus pranešimus.

Skubūs pranešimai (tinklo paslauga)

Skubūs pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie nedelsiant parodomi gavėjo prietaiso ekrane.

Rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Skubus pranešimas*.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti skubius pranešimus.

Garsinis pranešimas

Garsiniam pranešimui kurti ir siųsti galite naudoti daugiaformačių pranešimų paslaugą. Norint naudoti garsinius pranešimus, daugiaformačių pranešimų paslauga turi būti įjungta.

Rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Garso pranešimas*. Atidaromas diktofonas. Kai baigiate įrašinėti garsinį pranešimą, įveskite gavėjo telefono numerį į *Pagr. gavėjai*: laukelį, jei norite išsiųsti pranešimą. Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas, rinkitės **Funkc.**. Norėdami įtraukti telefono numerį iš *Adresų knyga*, rinkitės **Įtraukti** > *Adresatas*.

Kai jūsų telefonas priima garsinius pranešimus, rodoma *Gautas 1 garso pranešimas* ar pranešimų skaičius ir užrašas *Gauti pranešimai*. Norėdami atidaryti pranešimą, rinkitės **Atkurti**; arba, jei gautas daugiau nei vienas pranešimas, **Rodyti** > **Atkurti**. Norėdami išklaudyti pranešimą vėliau, rinkitės **Uždar**. Rinkitės **Funkc.** Yra numatyta, kad garsinis pranešimas grojamas per ausinę. Norėdami, kad jis būtų grojamas per garsiakalbį, rinkitės **Funkc.** > *Garsiakalbis*.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ar sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Rinkitės **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai*.

Elektroninio pašto programa

Elektroninio pašto programa (tinklo paslauga) leidžia jums pasiekti suderinamą elektroninio pašto paskyrą per savo telefoną. Prieš siunčiant ir priimant elektroninį paštą, jums gali tekti gauti elektroninio pašto paskyrą ir reikiamus nustatymus. Elektroninio pašto parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

Norėdami rašyti ir siųsti elektroninį laišką, rinkitės **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Rašyti naują el. lšk.** Jei yra nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, rinkitės paskyrą, iš kurios norite siųsti el. paštą. Norėdami prie el. laiško prisegt failą, rinkitės **Funkc.** > **Pridėti failą** ir failą iš **Galerija**. Jei baigėte rašyti el. laišką, rinkitės **Siųsti** > **Siųsti dabar**.

Norėdami parsisiųsti gautus el. laiškus, rinkitės **Meniu** > **Pranešimai** > **El. paštas** > **Tikrinti, ar yra lšk.** ir norimą paskyrą (pirma parsinučiamos antraštės). Norėdami parsisiųsti visą el. laišką, rinkitės **Atgal** > **Gavimo dėžutės**, norimą paskyrą ir, pasirinkus naują laišką, **Priimti**.



Svarbu žinoti būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali būti su kenksminga programine įranga ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas išsaugo laiškus, parsiusčius iš nurodytos el. pašto paskyros, kataloge **Gavimo dėžutės**. Dar gali būti tokių katalogų: **Juodraščiai** – nebaigtiems laiškam saugoti, **Archyvas** – jūsų el. laiškam tvarkyti ir išsaugoti, **Siuntimo dėžutė** – neišsiųstiems laiškam išsaugoti ir **Išsiųsta** – neišsiųstiems laiškam išsaugoti. Norėdami tvarkyti katalogus ir jų turinį, rinkitės **Funkc.**. Galėsite peržiūrėti kiekvieno katalogo pasirinktis.

■ Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje. Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatus su numeriais ir papildomais duomenimis. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .



Adreso paieškai rinkitės **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkc.** > **Ieškoti**. Peržiūrėkite visą sąrašą arba įveskite ieškomo adresato vardo pirmąją raidę. Norėdami sukurti naują adresą, rinkitės **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkc.** > **Naujas adresatas**. Norėdami prie adreso pridėti daugiau informacijos, įsitikinkite, kad naudojama atmintis yra **Telefono**, o jei ne – **Telefono ir SIM**. Pažymėkite vardą, kurį norite papildyti tekstiniu

įrašu ar numeriu, ir rinkitės **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys*. Norėdami kopijuoti adresą, rinkitės **Funkc.** > *Kopijuoti adresatą*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį. SIM kortelėje su vienu vardu galite išsaugoti tik vieną telefono numerį. Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, rinkitės **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greitojo rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia "vCard" standartas. Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti ir rinkitės **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu*, o jei ne – *Siųsti kaip SMS*. Gavę vizitinę kortelę, rinkitės **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, rinkitės **Uždar.** > **Taip**.

Rinkitės **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir nustatykite: *Naudojama atmintis* atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga. Norėdami adresų knygoje matyti abiejose atmintyse išsaugotus vardus ir numerius, rinkitės *Telefono ir SIM*. Norėdami pasirinkti, kaip adresų knygoje turi būti rodomi vardai ir numeriai, rinkitės *Adresų knygos vaizdas*. Norėdami peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį, rinkitės *Atminties būklė*.

■ Žurnalas

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius ir apytikslę jūsų skambučių trukmę. Tinkle turi veikti šios funkcijos ir telefonas turi būti įjungtas bei naudojamas tinklo ryšio zonoje.



Rinkitės **Meniu** > *Žurnalas* > *Ryšių trukmė*, *Paketinių duomenų skaitiklis* arba *Paketinių duomenų ryšio laikmatis*.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Rinkitės **Meniu** > *Žurnalas* ir atitinkamą sąrašą: *Praleisti ryšiai* – galima peržiūrėti telefono numerių sąrašą, iš kurių jums vėliausiai bandyta skambinti, *Priimti ryšiai* skirta peržiūrėti vėliausiai priimtų ar atmetų kvietimų sąrašą, *Rinkti numeriai* – vėliausiai rinktų numerių sąrašas.

Ištrinti žurnalą sąrašus ištrins vėliausius ryšių sąrašus. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalėsite. Galite pažiūrėti skambučio datą ir laiką, taisyti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį, rinkdamiesi *Adresų knyga* arba išsiųsti pranešimą vienu iš numerių.

■ Parametrai

Galite keisti įvairius telefono parametrus šiame meniu. Norėdami atstatyti numatytąsias meniu nustatymų vertes, rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Atkurti gam. parametrus*.



Tonų parametrai

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*, galėsite keisti bet kurias įmanomas pasirinktis. Jūsų telefonas palaiko MP3 formato skambėjimo tonus. Taip pat skambėjimo tonais galite nustatyti savo įrašus.

Rinkitės *Skambėjimas pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambintojų grupę arba rinkitės *Visada* > **Žymėti**.

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos suteikia puikią galimybę greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Dešinysis pasirinkimo klavišas*.

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Naršymo mygtukas*. Pažymėkite norimą naršymo klavišo kryptį, rinkitės **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo klavišo, rinkitės *(tuščia)*. Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, rinkitės **Susieti**.

Skambučių ir telefono nustatymai

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir vieną iš šių pasirinkčių:

Ryšių peradresavimas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Automatinis perrinkimas > *Įjungtas*, jei norite nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti.

Ryšio laukimas > *Ijungti*, jei norite nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują skambutį, jums kalbant telefonu (tinklo paslauga).

Siųsti mano atpažinimo duomenis (tinklo paslauga) *Kaip sutarta, Taip*, o jei ne – *Ne*.

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Kalbos parametrai* > *Telefono kalba*. Jei pasirinksite *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Vaizdo, laiko ir datos parametrai

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* > *Energijos taupymo būseną* > *Taip*. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, rinkitės *Laikrodis*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, rinkitės *Data*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, rinkitės *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga).

Ryšiai – GPRS ryšys

GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu pasiekti tokius duomenų tinklus kaip internetas. Paslaugos, kurioms reikia GPRS ryšio, yra MMS, naršymas ir "Java" programų parsisiuntimas.

Prieš naudodamiesi GPRS ryšiu, turite sužinoti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo, kaip užsisakyti GPRS paslaugą. Į kiekvieną programą, naudojančią GPRS, įrašykite GPRS parametrus. Informacijos apie kainas teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys*. Rinkitės *Nuolatinis*. Rinkitės *Pagal poreikį*.

Telefono priedų parametrai

Priedų parametrai meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai* ir vieną iš galimų priedų. Jums prie telefono prijungus ausines, jei tokia funkcija palaikoma, galite rinktis *Automatinis atsiliepimas* ir nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį. Jei nustatyta parametro *Priimamojo ryšio signalas* reikšmė *Pyptelės*, o jei ne – *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveiks.

Sąrankos parametrai

Jūsų telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai, kad veiktų tam tikros tinklo paslaugos. Paieškokite parametrus savo SIM kortelėje arba paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų juos sąrankos pranešimu. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu.

Rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir *Numatytieji sąrankos parametrai* jei norite peržiūrėti sąrašą paslaugų teikėjų, išsaugotų telefone (numatytasis paslaugų teikėjas paryškintas), ir pasirinkti kitą paslaugų teikėją kaip numatytąjį. Pažymėkite paslaugų teikėją ir pasirinkite **Inform.** jei norite peržiūrėti palaikomų programų sąrašą. *Įjungti numatyt. par. programose* – nustatyti, kad programos naudotų numatytojo paslaugų teikėjo parametrus. *Pageidaujamas prieigos taškas* – pasirinkti kitą prieigos tašką. Įprastai reikėtų naudoti pageidaujamo tinklo operatoriaus pateiktą prieigos tašką. *Prisijungti prie pa-ramos svetainės* – parsisiųsti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo.

Norėdami įvesti, pažiūrėti ir taisyti parametrus rankiniu būdu, rinkitės **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* > *Asmeniniai sąrankos parametrai*.

■ Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite atidaryti jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Šis meniu priklauso nuo operatoriaus. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

■ Galerija

Šiame meniu galite tvarkyti ekrano temas, paveikslėlius ir tonus. Šie failai suskirstomi į katalogus.



Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema "Digital Rights Management" (DRM). Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, nes gali būti, kad už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Rinkitės **Meniu** > **Galerija**, **Ekrano temos**, **Paveikslai**, **Tonai**, **Muzik. failai**, **Balso įrašai** ir **Gauti failai**. Tai yra pradiniai telefono katalogai.

■ Daugialypė terpė

Diktofonas



Galite įrašyti kalbėjimą, garsą ar aktyvųjį ryšį. Tai naudinga pasižymint vardus ir telefonų numerius, kuriuos galėsite užsirašyti vėliau. Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Rinkitės **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas** > **Diktofonas**. Norėdami pradėti įrašymą pokalbio metu, rinkitės **Funkc.** > **Įrašyti**. Įrašinėdami pokalbį, telefoną laikykite įprastoje padėtyje netoli ausies. Įrašas išsaugomas į **Galerija** > **Balso įrašai**. Norėdami išklausyti paskutinį įrašą, rinkitės **Funkc.** > **Kartoti paskutinį**. Norėdami išsiųsti paskutinį įrašą daugiaformačiu pranešimu, rinkitės **Funkc.** > **Siųsti paskutinį**.

■ Tvarkyklė



Žadintuvas ir kalendorius

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Rinkitės **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas** ir paslinkite ties **Signalo laikas**. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, rinkitės

Kartoti signalą, signalo toną pasirinkite ar keiskite per **Signalų tonas**. Norėdami nustatyti žadintuvo signalo atidėjimo trukmę, rinkitės **Signalų atidėjimo laikas** ir nustatykite norimą trukmę.

Telefonas (net jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas **Dėmesio!** ir esamas laikas. Rinkitės **Stabd.** Jei leidžiate telefonui skambėti minutę ar pasirenkate **Atidėti**, signalas nutyla ir yra kartojamas po 10 minučių.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, prietaisas klausia, ar norėsite įjungti prietaisą skambučiams. Rinkitės **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali trukdyti ar keti pavojų.

Rinkitės **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**, šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, rinkitės **Žiūrėti**. Norėdami iš kalendoriaus ištrinti visus įrašus, pasirinkite mėnesį, paspauskite **Funkc.** > **Ištrinti vis. įrašus**. Galima naudotis įvairiomis funkcijomis: sukurti įrašą, ištrinti, taisyti, perkelti ir kartoti įrašą, kopijuoti įrašą į kitą dieną, siųsti įrašą originaliu formatu tiesiai į kito suderinamo telefono kalendorių, siųsti įrašą tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu.

Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

Rinkitės **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Skaičiuoklė**. Kai ekrane rodomas 0, įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite #. Rinkitės **Funkc.** > **Sudėti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinė šaknis** arba **Keisti ženklą**. Įrašykite antrą veiksmo skaičių. Norėdami gauti rezultatą, paspauskite **Rezult.** Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite nuspaudę **Ištrinti**.

Norėdami atlikti valiutos konvertavimą, rinkitės **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, rinkitės **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Rinkitės norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (norėdami įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite #) ir rinkitės **Gerai**. Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, ir rinkitės **Funkc.** > *Į vietinę valiutą*, o jei ne – *Į kitą valiutą*.



Pastaba: keisdami bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, nes visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Programos



Jūsų telefone gali būti keli žaidimai ir "Java" programos, specialiai skirti šiam "Nokia" telefonui.

Jei norite patikrinti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms įdiegti, rinkitės **Meniu** > *Programos* > *Funkc.* > *Atminties būklė*. Norėdami įjungti žaidimą ar programą, rinkitės **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai* arba *Kolekcija*. Rinkitės kurį nors žaidimą ar programą ir paspauskite **Atidar..** Norėdami parsisiųsti žaidimą ar programą, rinkitės **Meniu** > *Programos* > *Funkc.* > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsisiųsti*, o jei ne – *Programos parsis.* Jūsų telefone įdiegta "J2ME"™ "Java" technologija. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti įdiekite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Įsidėmėkite, kad parsisiųsta programa gali būti išsaugoma į *Žaidimai* meniu, vietoje *Programos* meniu.

■ Internetas



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis. Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Paslaugos įjungimas ir paslaugos tinklalapių naršymas

Patikrinkite, ar išsaugoti ir įjungti paslaugos parametrai.

Prisijunkite prie paslaugos, atidarykite, pavyzdžiui, paslaugos teikėjo pradinį tinklalapį **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę "0". Galite pasirinkti žymą spausdami **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*. Jei žymos neįmanoma naudoti su įjungtais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametru rinkinį ir pabandykite dar kartą. Taip pat galite pasirinkti paskutinį interneto adresą: **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. intern. adr.* arba įvesti paslaugos adresą pasirinkdami **Meniu** > *Naršyklė* > *tinklalapį* ir spausdami **Gera!**.

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, rinkitės **Funkc.** > *Baigti*. Arba dukart paspauskite, arba paspaudę palaikykite pabaigos klavišą.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti paslaugos tinklalapių peržiūrą. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei duomenų nešmena yra pasirinktas GPRS, peržiūros metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis **G**. Jei įjungus GPRS ryšį jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, kairiajame kampe, rodomas simbolis **G**. Jis reiškia, kad GPRS ryšys sustabdytas (sulaikytas). Po skambučio telefonas bando iš naujo užmegzti GPRS ryšį.

Naršant galima naudoti tokias funkcijas kaip *Pradinis tinklalapis* ir *Žymos*. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti papildomą funkciją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su "Nokia". "Nokia" dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jei nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Naršyklės vaizdo parametrai

Telefonui veikiant laukimo režimu, rinkitės **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Vaizdo elementai**. Rinkitės **Teksto įtarpinimas** > **Ijungtas**. Jei pasirinksite **Išjungtas**, tekstas bus trumpinamas. Rinkitės **Rodyti grafinius elementus** > **Ne**, paveikslėliai nebus rodomi tinklalapyje. Rinkitės **Perspėjimai** > **Perspėjimas apie nesaugų ryšį** > **Taip**, jei norite, kad naršant telefonas perspėtų, kai ryšys yra nesaugus. Rinkitės **Perspėjimas apie nesaugius failus** > **Taip**, jei norite, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Rinkitės **Rašmenų kodavimas**, jei norite nustatyti telefono ekrane rodomų tinklalapių rašmenų lentelę, kai tuose tinklalapiuose nėra informacijos apie rašmenų kodavimą, arba nustatykite, kad į suderinamą telefoną siunčiamas interneto adresus visuomet būtų koduojamas koduote UTF-8.

Slapukai ir laikinoji atmintis

Slapukas yra informacija, kurią tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Ši informacija gali būti duomenys apie jus arba jūsų nustatymo nuostatas. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol juos ištrinate. Telefonui veikiant laukimo režimu, rinkitės **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Apsaugos parametrai** > **Slapukai**. Rinkitės **Leidžiami**, o jei ne – **Draudžiami**.

Jei bandėte atidaryti ar atidarytė slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Telefonui veikiant laukimo režimu, rinkitės **Meniu** > **Naršyklė** > **Trinti laik. atmintį**.

Paslaugų dėžutė (tinklo paslauga)

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (tiesioginius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Norėdami perskaityti paslaugos pranešimą, rinkitės **Rodyti**. Jei pasirinksite **Uždar.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą **Paslaugų dėžutė**. Rinkitės **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Paslaugų dėžutės parametrai** > **Paslaugų pranešimai** > **Ijungti** (arba **Išjungti**), jei norite, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus (arba nepriimtų).

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ SIM funkcijos

SIM kortelė gali vykdyti papildomas funkcijas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



6. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik "Nokia" aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik "Nokia" aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų. (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos metu, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C – 25°C aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.


■ "Nokia" baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias "Nokia" baterijas. Norėdami gauti originalią "Nokia" bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo "Nokia" atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas "Nokia Original Enhancements", ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška "Nokia" baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame "Nokia" techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame "Nokia" techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti "Nokia" simbolį "Susijungiančios rankos", o kitu kampu – logotipą "Nokia Original Enhancements".
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Norėdami parašyti tekstinį pranešimą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims, išskyrus Indiją: įveskite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +61 427151515.
- Tik Indijai: įveskite "Battery" ir 20 skaitmenų baterijos kodą, pavyzdžiui, Battery 12345678919876543210, ir išsiųskite numeriu 5555.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų "Nokia" baterija su holografine etikete yra autentiška "Nokia" baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliojame "Nokia" techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias "Nokia" baterijas, pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

7. Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgijotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kreditinių kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, nes jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,24 cm (15,3 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su "Wireless Technology Research" atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis.

Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,24 cm (6 colių) atstumu, nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jei jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Spauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,56 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.