

„Nokia 6060“ vartotojo vadovas



9240690

2 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RH-73 atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2005. Visos teisės išsaugotos.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

„Nokia“ bendrovės veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Galimybė įsigyti konkrečius gaminius įvairiose vietovėse gali skirtis. Geriausia susisiekti su arčiausiai jūsų esančiu „Nokia“ prekybos agentu ir pasiteirauti.

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9240690/2 leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui	10
Bendroji informacija	14
Funkcijų apžvalga	14
Kreipties kodai	14
Apsaugos kodas	14
PIN kodai	15
PUK kodai	15
Draudimo slaptažodis	15
Sąrankos pranešimų paslauga	16
Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas	17
Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu	17
1. Paruošimas	18
Dangtelio atidarymas	18
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	18
Baterijos įkrovimas	20
Telefono įjungimas ir išjungimas	20
„Įjunk ir dirbk“ tipo paslauga	21
Įprastas telefono laikymas	21
2. Telefonas	22
Klavišai ir dalys	22
Laukimo režimas	24
Ekranas	24
Asmeninių nuorodų sąrašas	24
Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu	25

Energijos taupymas	25
Simboliai	26
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	27
3. Skambinimo funkcijos	28
Skambinimas	28
Greitasis rinkimas	29
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti	29
Ryšio laukimas	30
Ryšio metu veikiančios funkcijos	30
4. Teksto rašymas	32
Parametrai	32
Nuspėjamasis teksto rašymas	33
Sudurtinių žodžių rašymas	33
Tradicinis teksto rašymas	34
5. Meniu peržiūra	35
6. Pranešimai	36
Tekstiniai pranešimai (SMS)	36
SMS pranešimo rašymas ir siuntimas	37
SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas	38
Formos	39
Daugiaformačiai pranešimai (MMS)	39
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas	40
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas	42
Visa atmintis užimta	43
Katalogai	44
Skubieji pranešimai	44
Skubiojo pranešimo rašymas	45

Skubiojo pranešimo priėmimas	45
El. pašto programa	45
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	46
El. laiškų parsisiuntimas.....	46
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	47
Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai	47
El. laiškų ištrynimasis.....	48
Balso pranešimai.....	48
Naujienos	48
Paslaugų komandos	49
Pranešimų ištrynimasis	49
Pranešimų parametrai	49
Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai.....	49
Daugiaformačiai pranešimai.....	50
El. paštas.....	51
Kiti parametrai.....	52
Pranešimų skaitiklis	53
7. Ryšių duomenys	54
Vėliausių ryšių sąrašai	54
Skaitikliai ir laikmačiai.....	54
8. Adresų knyga	55
Adresato paieška.....	55
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas.....	55
Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas	55
Adresatų kopijavimas	57
Adresato kortelės tvarkymas	57
Adresatų ar jų informacijos ištrynimasis	57
Vizitinės kortelės.....	58

Mano dalyvavimas.....	58
Užregistruotieji vardai.....	60
Užregistruotų vardų sąrašo papildymas	60
Užregistruotų vardų peržiūra.....	61
Adresato išregistravimas.....	61
Parametrai	62
Grupės.....	62
Greitasis numerio rinkimas	62
Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai	63
9. Parametrai	64
Aplinka.....	64
Ekrano temos	65
Tonai.....	65
Šviesos	66
Mano nuorodos	66
Ekranas	66
Laikas ir data.....	68
Skambinimo parametrai	68
Telefono parametrai.....	69
Ryšiai su išoriniais prietaisais	70
Priedai	71
Sąrankos parametrai.....	72
Saugumo parametrai	73
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas.....	74
10. Galerija	75
11. Tvarkyklė	76
Žadintuvas	76

Signalų išjungimas.....	76
Kalendorius.....	77
Naujas kalendoriaus įrašas.....	77
Perspėjimo apie įrašą signalas.....	77
Darbų sąrašas.....	78
Tekstiniai įrašai.....	78
Skaičiuoklė.....	79
Chronometras	80
Atgalinės atskaitos laikmatis	81
12. Programos	82
Žaidimai.....	82
Žaidimo įjungimas	82
Žaidimai, kuriuos galite pailsinti	82
Žaidimų parametrai	82
Kolekcija	83
Programos įjungimas.....	83
Kitos programų funkcijos	83
Programos pailsinimas	84
13. Naršyklė	85
Naršyklės parengimas.....	85
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	85
Tinklalapių naršymas	86
Naršymas naudojant telefono klavišus	87
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius	87
Tiesioginis skambinimas.....	87
Vaizdo elementai	88
Slapukai	89
Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu.....	89

Žymos.....	89
Žymos priėmimas	90
Failų parsisiuntimas.....	90
Paslaugų dėžutė.....	91
Paslaugų dėžutės parametrai	92
Laikinoji atmintis.....	92
Padėties informacija	93
Naršyklės saugumas.....	93
Apsaugos modulis.....	94
Pažymos.....	95
Skaitmeninis parašas.....	96
14. SIM paslaugos	97
15. Informacija apie baterijas	98
Įkrovimas ir iškrovimas.....	98
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	99
Priežiūra	102
Papildoma saugumo informacija	104

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IŠJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną ryšiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 900/1800 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiai gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, el. paštas, adresatų dalyvavimo informacija, mobiliojo interneto paslaugos, įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimo funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Telefone yra dvi atmintys. Pirmąją telefono atmintį gali naudoti šios funkcijos: adresų knyga, tekstiniai ir daugiaformačiai (be priedų) pranešimai, grupės, kalendorius, darbų aprašai. Antrąją prietaiso atmintį naudoja kataloge *Galerija* išsaugoti failai, daugiaformačių pranešimų priedai, el. laiškai, „Java™“ programos. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug „Java“ programų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, tekstiniams pranešimams, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendroji informacija

■ Funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug kasdien reikalingų funkcijų, tokių kaip kalendorius, laikrodis ir žadintuvas. Jūsų telefonas taip pat vykdo toliau išvardytas funkcijas.

- Išplėstinė hiperteksto kalba (XHTML) (žr. „[Naršyklė](#)“, 85 psl.).
- El. pašto programa (žr. „[El. pašto programa](#)“, 45 psl.).
- Adresatų dalyvavimo informacijos funkcija (žr. „[Mano dalyvavimas](#)“, 58 psl.).
- „Java 2“ platformos leidimas „Micro Edition“ (J2ME™)
(žr. „[Programos](#)“, 82 psl.).

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas kodas – 12345. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauja, skaitykite skyrelyje „[Saugumo parametrai](#)“, 73 psl.

PIN kodai

Asmens tapatybės (PIN) ir universalusis asmens tapatybės (UPIN) kodai (4–8 skaitmenų) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Žr. „[Saugumo parametrai](#)“, 73 psl.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų) gali būti pateiktas su SIM kortele. Jis reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti.

Žr. „[Apsaugos modulis](#)“, 94 psl.

Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti.

Žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 96 psl.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir universalusis asmeninis atblokovimo (UPUK) kodai (8 skaitmenų) atitinkamai reikalingi užblokuotam PIN ir UPIN kodams pakeisti.

PUK2 kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Skambučių draudimas*. Žr. „[Saugumo parametrai](#)“, 73 psl.

■ Sųrankos praneřimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis ir MMS programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sųrankos parametrai. Gali būti galimybė gauti parametrus tiesiai į telefoną sųrankos praneřimu. Gavę parametrus, turite išsaugoti juos savo telefone. Paslaugos teikėjas gali pateikti PIN kodą, reikalingą parametrų išsaugoti. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrių.

Gavę sųrankos praneřimą, ekrane pamatysite praneřimą *Gautas sųrank. parametru rink.*

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Jei telefono ekrane pasirodys praneřimas *Įveskite parametru PIN;*, įveskite parametru PIN kodą ir pasirinkite **Gerei**. Dėl PIN kodo pasiteiraukite parametrų atsiuntusio paslaugų teikėjo. Jei prieš tai nebuvo išsaugoti jokie parametrai, gauti parametrai yra išsaugomi ir nustatomi kaip numatytieji sųrankos parametrai. Prieřingu atveju telefonas pateikia klausimą *Įjungti išsaugotus sųrankos parametrus?*

Norėdami panaikinti gautus parametrus, pasirinkite **Uždar.** arba **Rodyti** > **Iřtrinti**.

Kaip nustatyti parametrus, skaitykite skyriuje „**Sųrankos parametrai**“, 72 psl.

■ Įvairios medžiagos ir programų parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų. Pasirinkite parsisiuntimo funkciją (pavyzdžiui, atidarę meniu *Galerija*). Kur rasti parsisiuntimo funkciją, skaitykite atitinkamo meniu paaiškinime. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas

■ Dangtelio atidarymas

Paspaudus telefono atidarymo mygtuką, telefonas atsidaro maždaug 154 laipsnių kampu. Nebandykite jėga išskleisti telefono dalių dar didesniu kampu.



■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.


Visas SIM korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5B.



SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

Norėdami nuimti galinį telefono dangtelį, nustumkite jį nuo telefono (1).




Išimkite bateriją, kaip parodyta paveikslėlyje (2).

Atleiskite SIM kortelės laikiklį (3).



Įdėkite SIM kortelę (4).

Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ar auksiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią. Nuleiskite SIM kortelės laikiklį (5) ir spauskite, kol užsifikuos.





Įdėkite bateriją (6).

Patikrinkite, ar teisingai nukreipti baterijos kontaktai. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Žr.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija, 99 psl.

Įstumkite galinį dangtelį į jo vietą (7).



■ Baterijos įkrovimas



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.


Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį ACP-7 arba ACP-12.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį kintamosios srovės lizdą.
2. Įkroviklio laido kištuką įkiškite į lizdą telefono apačioje.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.



■ Telefono įjungimas ir išjungimas



Perspėjimas: neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Palaikykite paspaudę pabaigos klavišą.

Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite *Gerei*.

„Ijunk ir dirbk“ tipo paslauga

Ijungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. funkcijos *Prisijungti prie paramos svetainės* aprašą skyrelyje „Sąrankos parametrai“, 72 psl., ir skyrelį „Sąrankos pranešimų paslauga“, 16 psl.


■ Įprastas telefono laikymas

Naudodamiesi telefonu, laikykite jį įprastai.

Jūsų prietaisas turi išorinę anteną.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliestumėte jo antenos srities.



2. Telefonas


■ Klavišai ir dalys

- Ausinė (1).
- Ekranas (2).
- Kairysis pasirinkimo klavišas (3).
- Vidurinis pasirinkimo klavišas (4).
- Dešinysis pasirinkimo klavišas (5).
- Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų.
- 4 kryptių naršymo mygtukas (6).
- Pastumia vaizdą žemyn, aukštyn, dešinėn ir kairėn.
- Skambinimo klavišas (7).
- Pabaigos klavišas ir įjungimo klavišas (8).
- Jungtis įkrovikliui (9).
- Lizdas laisvų rankų įrangai (10).
- Mikrofonas (11).
- Auselė riešo virvutei (12).

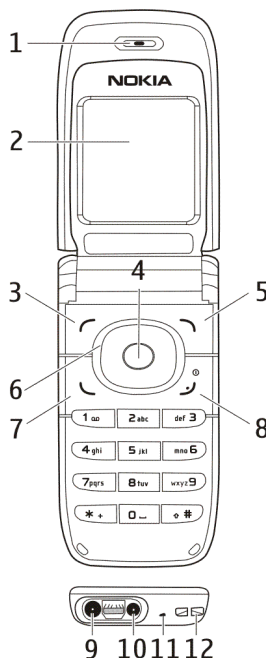


- Garsiakalbis (13).
- Mirksinti lemputė (14).

Jei nustatyta parametro *Šviesos efektai* reikšmė *Taip*, uždarius atverčiamąjį dangtelį, mirksinti lemputė rodo telefono būseną (pavyzdžiui, kai kas nors skambina). Žr. „Šviesos“, 66 psl.



Pastaba: stenkitės neliesti lizdo, kadangi jis yra skirtas tik įgaliotame techninės priežiūros punkte naudojamiems prietaisams prijungti.




Perspėjimas: kai kuriose šio prietaiso dalyse gali būti nikelio. Pasirūpinkite, kad šios dalys neliestų odos pernelyg ilgai. Ilgą laiką nikeliumi liečiant odą, gali išsivystyti alergija nikeliumi.

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

- Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis (1).
- Korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumas (2).
- Baterijos įkrovos lygis (3).
- Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs** (4).
- Vidurinis pasirinkimo klavišas yra **Meniu** (5).
- Dešinysis pasirinkimo klavišas yra **Vardai** (6) arba kita jūsų pasirinkta funkcija. Žr. „[Mano nuorodos](#)“, 66 psl. Taip pat virš dešiniojo pasirinkimo klavišo gali būti rodoma operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas kuris nors operatoriaus tinklalapis.



Asmeninių nuorodų sąrašas

Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**.

Norėdami peržiūrėti į asmeninių nuorodų sąrašą įtrauktas funkcijas, pasirinkite **Svarbūs**. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite ją.

Norėdami pamatyti galimų funkcijų sąrašą, pasirinkite **Svarbūs > Funkc.** > *Rinktis funkcijas*. Norėdami įtraukti funkciją į nuorodų sąrašą, pasirinkite **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Nežym.**

Norėdami sukeisti funkcijas vietomis asmeninių nuorodų sąraše, pasirinkite **Svarbūs > Funkc.** > *Sutvarkyti*. Pasirinkite norimą funkciją, **Perkelti** ir norimą vietą.

Greitas funkcijų jungimas telefonui veikiant laukimo režimu

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.
- Kai kurias funkcijas galima įjungti naršymo mygtuku. Žr. „**Mano nuorodos**“, 66 psl.

Energijos taupymas

Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija ir atidaromas atverčiamasis telefono dangtelis, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis, t. y. įsijungia energijos taupymo režimas. Kaip įjungti energijos taupymo režimą, skaitykite funkcijos *Energijos taupymo būseną* apraše, skyrelyje „**Ekranas**“, 66 psl. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą.



Simboliai



Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. „[SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 38 psl.



Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų. Žr. „[Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 42 psl.



Telefonas užfiksavo praleistą ryšį. Žr. „[Ryšių duomenys](#)“, 54 psl.



Klaviatūra yra užrakinta. Žr. „[Klaviatūros užraktas \(klaviatūros apsauga\)](#)“, 27 psl.



Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei išjungti parametrai *Įspėjimas apie skambutį* ir *Pranešimo priėmimo tonas*. Žr. „[Tonai](#)“, 65 psl.



Žadintuvas yra *įjungtas*. Žr. „[Žadintuvas](#)“, 76 psl.



Jei pasirinkamas *Nuolatinis* paketinių duomenų ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, ekrane rodomas atitinkamas simbolis. Žr. „[Ryšiai su išoriniais prietaisais](#)“, 70 psl.



Užmegztas paketinių duomenų ryšys. Žr. „[Ryšiai su išoriniais prietaisais](#)“, 70 psl., ir „[Tinklalapių naršymas](#)“, 86 psl.



Paketinių duomenų ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai paketinių duomenų komutuojamo ryšio metu skambinama į arba iš telefono.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami apsaugoti klavišus nuo atsitiktinių paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 1,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirašintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite *. Jeigu *Klaviatūros apsauga įjungta*, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirašina automatiškai.

Apie funkciją *Klaviatūros apsauga* skaitykite skyrelyje „**Telefono parametrai**“, 69 psl.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Norėdami paskambinti surinktu numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Norėdami baigti ryšį arba nebeskambinti, paspauskite pabaigos klavišą arba uždarykite atverčiamąjį telefono dangtelį.

Jei norite skambinti pasirinkdami vardą, suraskite jį arba atitinkamą telefono numerį programoje *Adresų knyga*. Žr. „Adresato paieška“, 55 psl. Paspauskite skambinimo klavišą, kad telefonas pradėtų rinkti pasirinktą numerį.

Norėdami pamatyti sąrašą numerių, kuriais vėliausiai skambinate arba bandėte skambinti, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kokiu nors numeriu, pažymėkite jį arba atitinkamą vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis rinkimas

Telefono numerį galite susieti su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo 2 iki 9. Žr. „**Greitasis numerio rinkimas**“, 62 psl. Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir skambinimo klavišą.
- Jei **Greitasis rinkimas įjungtas**, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. funkcijos **Greitasis rinkimas** aprašą skyrelyje „**Skambinimo parametrai**“, 68 psl.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite atverčiamąjį telefono dangtelį, jei nustatyta parametro **Atsiliepti atidarius dangtelį** reikšmė **Taip** (žr. „**Skambinimo parametrai**“, 68 psl.). Norėdami baigti ryšį, paspauskite pabaigos klavišą arba uždarykite telefono atverčiamąjį dangtelį.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite pabaigos klavišą arba, jei yra atidarytas atverčiamasis telefono dangtelis, uždarykite jį. Jei nenorite atsiliepti į skambutį, kai atverčiamasis telefono dangtelis yra uždarytas, atidarykite jį ir paspauskite pabaigos klavišą.



Patarimas: jei funkcija **Peradresuoti, kai užimta** yra įjungta ryšiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo ryšio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuotas. Žr. „**Skambinimo parametrai**“, 68 psl.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su specialiu mygtuku, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą mygtuką.

Ryšio laukimas

Norėdami atsiliiepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite pabaigos klavišą.

Apie funkcijos *Skambučio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 68 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkę **Funkc.**, galėsite pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Ryšio metu galima naudotis šiomis funkcijomis: *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Adresų knyga*, *Meniu*, *Užrakinti klav.*, *Garsiakalbis* arba *Ragelis*.

Su tinklo paslaugomis susijusios funkcijos: *Atsiliiepti* ir *Atmesti*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Itraukti į konf.*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.* ir toliau išvardytos funkcijos.

Siųsti DTMF — siųsti tonų sekas.

Sukeisti skamb. — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyvų su užlaik. — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija – užmegzti konferencinį ryšį, kuriame gali dalyvauti šeši žmonės, įskaitant jus.

Kalbėti asmeniškai – kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, paspauskite skaičiaus klavišą (1 – 9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Tekstą rašydami nuspėjamoju būdu, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti vieną raidę.

Kai rašote tekstą, nuspėjamąjį metodą ekrano viršuje, kairėje pusėje, žymi simbolis , o tradicinį – . Šalia teksto rašymo būdo simbolio rodomas raidžių skyrių žymintis simbolis: **Abc**, **abc** arba **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai) ir teksto rašymo būdą, paspauskite #. **123** rodo skaičių rašymo režimą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite *Skaičių režimas*.

■ Parametrai

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > *Rašomoji kalba*.

Nuspėjamoju būdu tekstą galima rašyti tik tomis kalbomis, kurios yra sąraše.

Pasirinkite **Funkc.** > *Ijungti žodyną*, norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo režimą, arba *Išjungti žodyną*, norėdami įjungti tradicinį teksto rašymo režimą.

■ Nuspėjamas tekstas rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2 – 9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu **0** arba paspausdami bet kurią naršymo mygtuko rodyklę. Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų arba pasirinkite **Funkc. > Atitikmenys**. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž**. Parašykite žodį (tradiciiniu būdu) ir pasirinkite **Saugoti**.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami dešiniąją naršymo mygtuko rodyklę. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (1 — 9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Ne visi skaičiaus klavišu rašomi rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo rašomosios kalbos. Žr. „[Parametrai](#)“, 32 psl.

Jei kita norima raidė rašoma tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo parašyta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba į bet kurią pusę spustelėkite naršymo mygtuką ir rašykite raidę.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu 1.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Pagr. meniu vaizd.* > *Sąrašas* arba *Tinklėlis*.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite žemesniojo lygmens meniu, pavyzdžiui, *Parametrai*.
3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimas*.
4. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Atsiliepimas bet kurio klavišu*.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Uždar**.

6. Pranešimai



Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir jūsų paslaugų teikėjas.



Patarimas: kai siunčiate pranešimus, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Tekstiniai pranešimai (SMS)

Naudodamiesi trumpųjų pranešimų paslauga (SMS), galite siųsti ir priimti pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga) su paveikslėliais.

Prieš siųsdami bet koki tekstinį, grafinį pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, 49 psl.

Apie galimybę užsisakyti SMS el. pašto paslaugą teiraukitės paslaugų teikėjo.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Ekrano viršuje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų. Pavyzdžiui, 10/2 reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

SMS pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Tekst. pranešimas*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, 32 psl. Apie frazės (tekstinės formos) ar paveikslėlio įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje „**Formos**“, 39 psl. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Vieno grafinio ar iš kelių dalių sudaryto pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti, Telefonu, Keliems gavėjams* arba *El. pašto adresu*. Jei norite siųsti pranešimą tam tikru iš anksto nustatytu būdu, pasirinkite *Tam tikru būdu*. Apie pranešimų siuntimo būdus skaitykite skyrelyje „**Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai**“, 49 psl. Pasirinkite arba įveskite telefono numerį arba el. pašto adresą arba pasirinkite siuntimo būdą.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik suderinami prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

SMS pranešimo skaitymas ir atsakymas

Gavus SMS pranešimą ar SMS el. laišką, rodomas simbolis . Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo *Gautieji*.

1. Norėdami peržiūrėti naują pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*.

Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą pranešimą, kurį norite skaityti.  žymi neskaitytą pranešimą.

2. Skaitydami pranešimą, pasirinkite **Funkc.** ir ištrinkite arba persiųskite pranešimą, taisykite jį kaip tekstinį pranešimą arba kaip SMS el. laišką, pervardykite skaitomą pranešimą arba perkelkite jį į kitą katalogą, peržiūrėkite arba nukopijuokite pranešimo informaciją. Taip pat galite nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą į telefono kalendorių kaip priminimą. Jei peržiūrėdami grafinį pranešimą norite išsaugoti jame esantį paveikslėlį kataloge *Formos*, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti pvksl*.
3. Norėdami atsakyti pranešimu, pasirinkite **Atsakyti** > *Tekst. pranešimas*, *Daugiaf. praneš.* arba *Skub. pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą. Kai atsakote į el. laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą rodomu numeriu, pasirinkite **Siųsti** > **Gerai**.

Formos

Jūsų telefone yra frazių (tekstinių formų)  ir paveikslėlių (grafinių formų) , kuriuos galite naudoti kurdami tekstinius, grafinius pranešimus arba SMS el. laiškus.

Norėdami atidaryti įvairių formų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Formos*.

■ Daugiaformačiai pranešimai (MMS)

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, nuotrauka, kalendoriaus įrašas, vizitinė kortelė. Jeigu pranešimas yra per didelis, telefonas gali nepriimti jo. Kai kuriuose tinkluose gavėjams siunčiami tekstiniai pranešimai su interneto adresu, kuriuo apsilankęs gavėjas gali peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Kai kalbatės telefonu, žaidžiate ar naudojate kita „Java“ programa, taip pat kai naudojate telefono naršyklę, daugiaformačių pranešimų negalite priimti. Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyrelyje „**Daugiaformačiai pranešimai**“, 50 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Daugiaf. praneš.*
2. Parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, 32 psl.

Jei norite įterpti failą, pasirinkite **Funkc.** > *Įterpti* ir reikiamą failo rūšį iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdą – įterpti failą iš katalogo *Galerija*.

Garso įrašą – įterpti garso failą iš katalogo *Galerija*

Vizitinė kort. arba *Kalend. įrašą* – įterpti į pranešimą vizitinę kortelę ar kalendoriaus įrašą.

Skaidrę – įterpti skaidrę į pranešimą. Šiuo telefonu galima kurti ir peržiūrėti daugiaformačius pranešimus, sudarytus iš kelių lapų (skaidrių). Kiekvienoje skaidrėje gali būti tekstas, vienas atvaizdas, kalendoriaus įrašas ir vizitinė kortelė. Jei pranešime yra kelios skaidrės, norimą skaidrę galite atidaryti pasirinkdami **Funkc.** > *Ankstesnė skaidrė* *Sekanti skaidrė* arba *Skaidrių sąrašas*. Norėdami nustatyti intervalą tarp skaidrių, pasirinkite **Funkc.** > *Interv. tarp skaidr.* Norėdami perkelti teksto dalį į pranešimo pradžią ar pabaigą, pasirinkite **Funkc.** > *Tkst. – pradžioje* arba *Tkst. – pabaigoje*.

Taip pat galite pasirinkti šias funkcijas: *Ištrinti*, norėdami ištrinti atvaizdą arba skaidrę iš pranešimo, *Ištrinti tekstą*, *Žvilgtelėti*, *Išsaugoti pran.* Pasirinkę *Kitos*

funkcijos, galėsite naudotis šiomis funkcijomis: *Įterpti adresatą*, *Įterpti skaičių*, *Pranešimo inform.* ir *Redaguoti temą*.

3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti** > *Vėliausiai naudoti*, *Telefonu*, *El. pašto adresu* arba *Keliems gavėjams*.
4. Sąraše pasirinkite adresatą arba įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį kataloge *Adresų knyga*. Pasirinkite **Gerai**. Pranešimas perkeliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis simbolis . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei nepavyksta išsiųsti pranešimo, telefonas dar kelis kartus bando jį išsiųsti. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Pasirinkus *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > ir *Taip*, išsiųstas pranešimas išsaugomas kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „*Daugiaformačiai pranešimai*“, 50 psl. Tai, kad pranešimas yra išsiųstas, nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas

Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis simbolis . Gavus pranešimą, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas.*

1. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei norėsite peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Uždar**.
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*. Pranešimų sąrašė neskaitytą pranešimą žymi simbolis . Pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti.
2. Vidurinio pasirinkimo klavišo funkcija priklauso nuo priedo, pridėto prie pranešimo.
Norėdami peržiūrėti visą pranešimą, kuriame yra pateiktis, pasirinkite **Atkurti**.
Norėdami padidinti atvaizdą, pasirinkite **Didinti**. Norėdami peržiūrėti vizitinę kortelę, kalendoriaus įrašą ar atidaryti temos objektą, pasirinkite **Atidaryti**.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti* > *Tekst. pranešimas, Daugiaf. praneš.* arba *Skub. pranešimas*. Parašykite atsakomąjį pranešimą ir pasirinkite **Siųsti**. Atsakomąjį pranešimą galite siųsti tik tam asmeniui, kuris jums atsiuntė pranešimą, į kurį atsakote.
Pasirinkę **Funkc.**, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

■ Visa atmintis užimta

Jei gavote naują tekstinį pranešimą ir visa pranešimų atmintis yra užimta, mirksi simbolis  ir rodomas tekstas *Tekst. praneš. atm. užimta, ištrinkite praneš.* Pasirinkite **Ne** ir ištrinkite iš katalogo kelis pranešimus. Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar.** > **Taip.**

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr.* Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Laukiantį pranešimą galėsite išsaugoti tik tada, kai jam atlaisvinsite atminties ištrindami senus pranešimus. Jei norite išsaugoti pranešimą įprasta tvarka, pasirinkite **Funkc.** > *Išsaugoti pran..*

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, pasirinkite **Uždar.** > **Taip.** Jei pasirinksite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

■ Katalogai

Telefonas išsaugo gautus tekstinius ir daugiaformačius pranešimus kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliami į katalogą *Siunčiamieji*.

Jei pasirenkate *Pranešimų parametrai* > *Tekst. pranešimai* > *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip* ir *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* > *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* > *Taip*, išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*.

Jei norite išsaugoti rašomą tekstinį pranešimą ir išsiųsti jį iš katalogo *Išsaugotieji* vėliau, pasirinkite *Funkc.* > *Išsaugoti pran.* > *Išsaug. tekst. pr.* Daugiaformačiams pranešimams nustatykite **Funkc.** > *Išsaugoti pran.*  žymi neišsiųstą pranešimą.

Norėdami sutvarkyti tekstinius pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Mano katalogai*. Jei norite, galite savo pranešimams sukurti naujų katalogų. Pasirinkite *Pranešimai* > *Išsaugotieji* > *Tekst. pranešimai* > *Mano katalogai*.

Jei norite sukurti katalogą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas katalogas*.

Jei neišsaugojote nė vieno tokio katalogo, pasirinkite **Įtraukti**.

Jei norite ištrinti ar pervardyti kokį nors katalogą, pažymėkite tą katalogą ir pasirinkite **Funkc.** > *Trinti katalogą* arba *Pervadinti katal.*

■ Skubieji pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

Skubiojo pranešimo rašymas

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Skub. pranešimas*. Parašykite pranešimą. Skubųjį pranešimą gali sudaryti daugiausia 70 rašmenų. Norėdami įterpti į pranešimą mirksintį tekstą, funkcijų sąrašė pasirinkite *Įterpti mirks. žnk.*, kad įterptumėte mirksinčio teksto ženklą. Mirksės tekstas, esantis tarp šio ir dar kartą įterpto ženklo.

Skubiojo pranešimo priėmimas

Gautas skubusis pranešimas automatiškai nėra išsaugomas. Norėdami perskaityti pranešimą, pasirinkite **Skaityti**. Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti numerius, el. pašto, specaliuosius vartotojo ir interneto adresus, pasirinkite **Funkc.** > *Naudoti duomenis*. Norėdami išsaugoti pranešimą, pasirinkite **Saugoti** ir katalogą, kuriame norite išsaugoti pranešimą.

■ El. pašto programa

El. pašto programa (tinklo paslauga) suteikia galimybę telefonu pasitikrinti savo suderinamą el. pašto dėžutę, kai nesate darbe ar namie.

Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS ir MMS el. pašto funkcijos.

Jūsų telefonas gali sąveikauti su POP3 ir IMAP4 el. pašto serveriais. Prieš siųsdami ir priimdami el. laiškus, turite įvykdyti toliau pateiktas sąlygas.

- Užsisakykite naują el. pašto dėžutę arba naudokite esamą. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo.

- Dėl el. pašto parametrų kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 16 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 72 psl.
Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *El. laiškai*. Žr. „[El. paštas](#)“, 51 psl.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Sukur. el. laišką*.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką.
Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkc.** > *Prijungti* ir failą iš katalogo *Galerija*.
3. Pasirinkite *Siųsti* > *Siųsti dabar*.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami įjungti el. pašto programą, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas*.
2. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite *Priimti*.
Norėdami parsisiųsti naujus el. laiškus ir išsiųsti laiškus, kurie buvo išsaugoti kataloge *Siuntimo dėžutė*, pasirinkite **Funkc.** > *Priimti ir siųsti*.
Jei norite pirmiausia parsisiųsti jūsų adresu gautų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Funkc.** > *Pat., ar yra laiškų*. Tada galite pažymėti norimus el. laiškus ir pasirinkti *Funkc.* > *Priimti*.

3. Pasirinkite naują el. laišką kataloge *Priėm. dėžutė*. Norėdami peržiūrėti jį vėliau, pasirinkite **Grijti**.

 žymi neskaitytą el. laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > *Priėm. dėžutė* ir norimą el. laišką. Pasirinkę **Funkc.**, kai atidarytas el. laiškas, pamatysite įvairių funkcijų sąrašą.

Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Atsakyti** > *Išvalytas ekranas* arba *Originalus tekstas*. Norėdami atsakyti daugeliui adresatų, pasirinkite **Funkc.** > *Atsakyti visiems*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą. Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite **Siųsti** > *Siųsti dabar*.

Katalogas „Gautieji“ ir kiti katalogai

El. laiškus, kuriuos parsisiuntėte iš savo el. pašto dėžutės, telefonas išsaugo kataloge *Priėm. dėžutė*. Pasirinkę *Kiti katalogai*, galite rasti nebaigtiems el. laiškam skirtą katalogą *Juodraščiai*, įvairių el. laiškų saugojimui skirtą katalogą *Archyvas*, neišsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Siuntimo dėžutė*, išsiųstiems el. laiškam skirtą katalogą *Išsiųsta*.

Norėdami tvarkyti katalogus ir juose esančius el. laiškus, pasirinkite **Funkc.** > *Tvark. katalogas*.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Tvark. katalogas* ir norimą katalogą. Pažymėkite el. laiškus, kuriuos norite ištrinti. Norėdami ištrinti juos, pasirinkite **Funkc.** > *Trinti*.

Ištrindami el. laišką iš savo telefono, iš el. pašto serverio jo neištrinate. Jei norite, kad telefonas taip pat ištrintų el. laiškus iš el. pašto serverio, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkc.** > *Pap. parametrai* > *Palikti kopiją:* > *Ištr. pranešimus*.

■ Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Balso pranešimai* > *Klaudyti balso pranešimų*. Pasirinkite *Balso pašto dėžutės numeris* ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Jei tinklas atsiųs informaciją, kad gavote naujų balso pranešimų, ekrane bus rodomas juos žymintis simbolis . Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klaudyti**.

■ Naujienos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujienos*. Naudojantis tinklo paslauga *Naujienos*, iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Paslaugų komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (vadinamąsias USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Pranešimų ištrynimas

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Ištrinti pranešimus* ir katalogą, iš kurio norite ištrinti pranešimus. Pasirinkite *Taip*. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas klausia, ar taip pat norite ištrinti ir juos. Dar kartą pasirinkite *Taip*.

■ Pranešimų parametrai

Tekstiniai pranešimai ir SMS el. laiškai

Nuo pranešimų parametrų priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Tekst. pranešimai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo būdas — jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti.

Gali būti įmanomi šie parametrai: *Pranešimų centro numeris* (pateikia jūsų paslaugų teikėjas), *Siunčiamų pranešimų formatas*, *Pranešimo galiojimas*, *Pirminio gavėjo numeris* (tekstinių pranešimų) arba *El. pašto serveris* (el. laiškų),

Siuntimo ataskaitos, Naudoti paketinių duomenų ryšį, Atsakyti per tą patį centrą (tinklo paslauga) ir *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus tekstinius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Automatinis siuntimas iš naujo > *Taip* – telefonas automatiškai bando iš naujo siųsti tekstinį pranešimą, kurio prieš tai nepavyko išsiųsti.

Daugiaformačiai pranešimai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pranešimų parametrai* > *Dgfrm. pranešimai* ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti išsiųstus pranešimus > *Taip* – nustatyti, kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Sumažinti atvaizdo mastelį – nustatyti į daugiaformatį pranešimą įterpiamo atvaizdo dydį.

Pirminis intervalas tarp skaidrių – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti dgfrm. pranešimus > *Taip* arba *Ne* – priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite *Namų tinklę*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų.

Priimami daugiaformačiai pr. > *Priimti, Priimti rank. būdu* arba *Nepriimti* – atitinkamai nustatyti, kad telefonas priimtų daugiaformačius pranešimus automatiškai, kiekvieną kartą rodytų klausimą, ar norite priimti daugiaformatį pranešimą, arba nustatyti, kad telefonas nepriimtų daugiaformačių pranešimų.

Sąrankos parametrai > *Sąranka* – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir daugiaformačių pranešimų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Leisti priimti reklamą – priimti arba atmesti reklamą. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

El. paštas

Nuo parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

Žr. „*Sąrankos pranešimų paslauga*“, 16 psl. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „*Sąrankos parametrai*“, 72 psl.

Norėdami įjungti el. pašto programos parametrus, pasirinkite **Meniu** >

Pranešimai > *Pranešimų parametrai* > *El. laišakai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pasirinkite *Sąranka* – pasirinkite rinkinį, kurį norite įjungti.

Paskyra – pasirinkite paslaugų teikėjo pateiktą paskyrą.

Mano vardas – įveskite savo vardą arba slapyvardį.

El. pašto adresas – įveskite savo el. pašto adresą.

Pridėti parašą – galite sukurti parašą, kuris bus automatiškai įterptas kiekvieno jūsų el. laiško pabaigoje.

Adresas atsakymui – įveskite el. pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymus.

SMTP vartotojo vardas – įveskite vardą, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

SMTP slaptažodis – įveskite slaptažodį, kurį naudosite prisijungdami prie siunčiamojo el. pašto serverio.

Priimamojo pašto serverio rūšis – priklausomai nuo jūsų naudojamos el. pašto sistemos, pasirinkite *POP3* arba *IMAP4*. Jei galite naudoti abi rūšis, pasirinkite *IMAP4*.

Priimamojo pašto parametrai – nustatyti reikiamus POP3 arba IMAP4 parametrus.

Kiti parametrai

Norėdami pasirinkti kitus pranešimų parametrus, pasirinkite **Meniu** >

Pranešimai > *Pranešimų parametrai* > *Kiti parametrai*. Norėdami pakeisti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, pasirinkite *Šrifto dydis*. Jei norite, kad rašmenų sekos būtų automatiškai keičiamos į grafinius veidukus, pasirinkite *Grafiniai veidukai* > *Taip*.

■ Pranešimų skaitiklis

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie vėliausius ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Praneš. skaitiklis*.

7. Ryšių duomenys



Telefonas registruoja atpažintus praleistus, priimtus ryšius, rinktus numerius, pranešimų gavėjus bei apytikslę jūsų ryšių trukmę.

Telefonas registruoja ryšių duomenis tik tada, kai jis yra įjungtas, naudojamas tinklo ryšio zonoje, ir kai tinkle veikia šios funkcijos.

■ Vėliausių ryšių sąrašai

Kai pasirinkę meniu *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai*, *Rinkti numeriai* arba *Pranešimų gavėjai* pasirenkate **Funkc.**, galite peržiūrėti skambučio laiką ir pakeisti ar peržiūrėti užfiksuotą telefono numerį, išsaugoti jį atmintyje arba ištrinti iš sąrašo. Taip pat galite išsiųsti tekstinį pranešimą. Norėdami ištrinti vėliausių ryšių sąrašus, pasirinkite *Ištr. vėliausių ryšių sąr.*

■ Skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuluoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

Norėdami gauti apytikslės informacijos apie savo vėliausius duomenų ryšius, pasirinkite **Meniu** > *Ryšių duom.* > *Ryšių trukmė*, *Pak. duomenų skaitiklis* arba *Pak. dm. ryšio laikmatis*.

8. Adresų knyga



Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje (programoje *Adresų knyga*).

Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatų numerius ir kitus duomenis. Su vardais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *Ieškoti*. Adresatų sąrašę pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąją ieškomo vardo raidę.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkc.** > *Naujas adresatas*. Įrašykite vardą ir telefono numerį.

■ Numerių, kitų duomenų ar nuotraukos išsaugojimas

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus papildomus duomenis.

Pirmasis jūsų išsaugotas numeris automatiškai tampa numatytuoju numeriu. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui, ). Kai pasirenkate

vardą (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.
2. Pažymėkite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Nauji duomenys*.
3. Norėdami įtraukti naują numerį, pasirinkite *Numeris* ir numerio rūšį.

Norėdami įtraukti kitus duomenis, pasirinkite atitinkamą laukelį arba atvaizdą iš katalogo *Galerija*.

Jei prisijungėte prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio ir jame norite ieškoti specialiojo vartotojo adreso, pasirinkite *Vartot. adresas* > *Ieškoti*. Žr. „*Mano dalyvavimas*“, 58 psl. Jei randamas tik vienas specialusis adresas, jis automatiškai išsaugomas. Jei randama daugiau adresų, norint išsaugoti kurį nors iš jų, reikia pasirinkti **Funkc.** > *Išsaugoti*. Norėdami įrašyti specialųjį adresą, pasirinkite *Įvesti rank. būdu*.

Norėdami pakeisti numerio rūšį, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti tipą*. Norėdami skirti pasirinktą numerį numatytuoju, pasirinkite *Skirti numatyt.*

4. Įrašykite numerį ar kitus duomenis ir pasirinkite **Gerai**, kad išsaugotumėte tai, ką įrašėte.
5. Norėdami grįžti į laukimo režimą, pasirinkite **Atgal** > **Uždar.**

■ Adresatų kopijavimas

Suraskite adresatą, kurio duomenis norite kopijuoti, ir pasirinkite **Funkc.** > *Kopijuoti*. Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono adresų knygos atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

■ Adresato kortelės tvarkymas

1. Pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite tvarkyti, pasirinkite **Inform.** ir pažymėkite norimą vardą, numerį, kitus duomenis ar atvaizdą.
2. Norėdami taisyti vardą, numerį ar kitus duomenis arba pakeisti atvaizdą, pasirinkite **Funkc.** > *Keisti vardą, Redaguoti Nr., Red. duomenis* arba *Keisti nuotrauką*.

Jeigu adresatas yra įtrauktas į sąrašą *MP adresatai* arba *Užregistruoti vardai*, jo duomenų taisyti negalima.

■ Adresatų ar jų informacijos ištrynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Ištr. vis. adresatus* > *Iš tel. atminties* arba *Iš SIM kortelės*. Patvirtinkite apsaugos kodą.

Norėdami ištrinti kurį nors adresatą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti adresatą*.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį

ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* > *Ištrinti numerį*, *Ištrinti duomenis* arba *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą, kurio informaciją norite siųsti, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkc.** > *Siųsti vizitinę kort.* > *Dgfrm. pranešimu* arba *Siųsti kaip SMS*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Uždar.** > **Taip**.

■ Mano dalyvavimas

Naudodamiesi dalyvavimo informacijos paslauga (tinklo paslauga), galite pranešti apie save (ar esate pasiruošę bendrauti) kitiems šia paslauga besinaudojantiems vartotojams, turintiems suderinamus prietaisus. Dalyvavimo informaciją sudaro užimtumo informacija, būklės pranešimas ir asmeninis logotipas. Kiti vartotojai, kurie gali naudotis šia paslauga ir kurie prašo jūsų informacijos, gali matyti, ar galite bendrauti su jais. Norima informacija rodoma meniu *Užregistruoti vardai* esančiame sąraše *Adresų knyga*. Naudodamiesi šia paslauga, galite pateikti kitiems įvairią informaciją ir nustatyti, kas gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją.

Norint naudotis dalyvavimo informacijos paslauga, ją reikia užsisakyti. Apie galimybę naudotis paslauga, jos kainas ir užsisakymo tvarką pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Jei yra galimybė naudotis šia paslauga, operatorius ar paslaugos teikėjas pateiks jūsų unikalų (specialųjį) paslaugos adresą, slaptažodį ir kitus paslaugos parametrus. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 72 psl.

Prisijungę prie dalyvavimo informacijos paslaugos serverio, galite toliau naudotis kitomis telefono funkcijomis — dalyvavimo informacijos paslauga veiks programų fone. Kai atsijungiate nuo paslaugos serverio, jūsų dalyvavimo informacija dar kurį laiką rodoma stebėtojams, priklausomai nuo paslaugos teikėjo nustatytų parametrų.

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“ arba *Atsijungti nuo paslaugos serverio* — prisijungti ar atsijungti nuo paslaugos serverio.

Žiūrėti savo dalyv. informaciją — patikrinti informaciją sąrašuose *Dal. inf. išrinkt.* ir *Dal. inf. visiems*.

Tvarkyti savo dalyv. informaciją — pakeisti savo dalyvavimo informaciją.

Pasirinkite *Mano užimtumas*, *Mano dalyvavimo pranešimas*, *Mano dalyvavimo logotipas* arba *Rodyti*.

Mano stebėtojai > *Dab. stebėtoji*, *Išrinktieji* arba *Užblokuotieji*.

Parametrai > *Rodyti dalyv. inf. lauk. rež. ekrane*, *Sinchronizuoti su aplinkomis*, *Prisijungimas* arba *Dalyvavimo parametrai*.

■ Užregistruotieji vardai

Galite sukurti sąrašą adresatų, kurių dalyvavimo informaciją norite stebėti. Dalyvavimo informaciją galite stebėti tada, kai adresatai ir tinklas leidžia ją žiūrėti. Norėdami pamatyti užregistruotuosius vardus, peržiūrėkite adresatų sąrašą arba pasinaudokite meniu *Užregistruoti vardai*.

Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.

Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Mano dalyvavimas* > *Prisij. prie paslaugos „Mano dalyv.“*.

Užregistruotų vardų sąrašo papildymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.
2. Jeigu sąrašė nėra nė vieno adresato, pasirinkite **Įtraukti**. Priešingu atveju pasirinkite **Funkc.** > *Užregistr. naują*. Rodomas adresatų sąrašas.
3. Pasirinkite adresatą ir, jeigu yra išsaugotas jo dalyvavimo informacijos paslaugos adresas, adresatas bus įtrauktas į užregistruotų vardų sąrašą.

Užregistruotų vardų peržiūra

Apie dalyvavimo informacijos peržiūrą skaitykite skyrelyje „[Adresato paieška](#)“, 55 psl.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Užregistruoti vardai*.

Rodoma pirmojo adresato iš užregistruotų vardų sąrašo dalyvavimo informacija. Asmuo kitiems apie save gali pateikti įvairios informacijos, pavyzdžiui, tekstu ir piktogramomis:

 ,  arba  rodo, kad asmuo arba gali bendrauti, arba yra užsiėmęs, arba negali bendrauti.

 rodo, kad nėra informacijos apie asmens dalyvavimą.

2. Norėdami peržiūrėti pasirinkto adresato informaciją, pasirinkite **Inform.** Taip pat galite pasirinkti **Funkc.** > *Užregistr. naują*, *Siųsti pranešimą*, *Siųsti vizitinę kort.* arba *Išregistruoti*.

Adresato išregistravimas

Norėdami išregistruoti adresatą iš sąrašo *Adresų knyga*, pasirinkite adresatą ir **Inform.** > specialųjį vartotojo adresą > **Funkc.** > *Išregistruoti* > **Taip**.

Norėdami išregistruoti adresatą, atidarykite meniu **Užregistruoti vardai**. Žr. „[Užregistruotų vardų peržiūra](#)“, 61 psl.

■ Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis — pasirinkti atmintį (SIM kortelės arba telefono), kurią naudos jūsų adresų knyga.

Adresų knygos vaizdas — pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš adresų knygos.

Atminties būklė — peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti atmintyje išsaugotus vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Greit. rinkimo numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Pasirinkite *Susieti* arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkc.** > *Pakeisti*. Pasirinkite **leškoti**, vardą ir numerį, kuriuos norite susieti su greitojo rinkimo klavišu. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Taip pat žr. funkcijos *Greitasis rinkimas* aprašą skyrelyje „Skambinimo parametrai“, 68 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „*Greitasis rinkimas*“, 29 psl.

■ Informaciniai, paslaugų ir mano numeriai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Informaciniai numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų teikėjo informaciniais numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Paslaugų numeriai (tinklo paslauga) – paskambinti paslaugų numeriais, jeigu jie išsaugoti jūsų SIM kortelėje.

Mano numeriai – peržiūrėti SIM kortelės telefonų numerius, jei jie yra išsaugoti SIM kortelėje.

9. Parametrai



■ Aplinka

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*. Pažymėkite ir pasirinkite aplinką.

Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.

Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Jei norite nustatyti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametru, kurį norite nustatyti, ir norimą jo reikšmę. Norėdami pakeisti savo dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Mano dalyvavimas* > *Mano užimtumas* arba *Mano dalyvavimo pranešimas*. Meniu *Mano dalyvavimas* rodomas, jei nustatėte parametro *Sinchronizuoti su aplinkomis* reikšmę *Rodoma*. Žr. „Mano dalyvavimas“, 58 psl.

■ Ekranų temos

Ekranų temoje yra daug elementų, kuriais galite pajavairinti savo telefoną: fono paveikslėliai, ekranų užsklandos, spalvų deriniai ir skambėjimo tonai (jūsų telefone galima naudoti MP3 skambėjimo tonus).

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranų temos* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekr. temą — nustatyti telefono ekranų temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekr. temos* ir pasirinkite ekranų temą.

Parsis. ekr. temas — atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranų temų, nuorodų sąrašą. Žr. „*Faily parsisiuntimas*“, 90 psl.

■ Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*. Galite pasirinkti ir nustatyti bet kurį iš šių parametrų: *Įspėjimas apie skambutį*, *Skambėjimo tonas*, *Skambėjimo garso lygis*, *Vibracija*, *Pranešimo priėmimo tonas*, *Momentinio pranešimo tonas*, *Klaviatūros tonai* ir *Įspėjamieji tonai*. Tuos pačius parametrus taip pat galima rasti meniu *Aplinka*. Žr. „*Aplinka*“, 64 psl.

Norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes*. Pažymėkite norimą skambinančiųjų grupę arba *Skambės visi* ir pasirinkite *Žymėti*.

■ Šviesos

Norėdami, kad šviesos mirksėtų, kai pasikeičia jūsų telefono būseną uždarius atverčiamąjį dangtelį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Šviesos* > *Šviesos efektai* > *Taip*.

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas. Norėdami tvarkyti nuorodas, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Dešinysis pasirinkimo klavišas — priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją iš sąrašo. Taip pat žr. „*Laukimo režimas*“, 24 psl. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

Naršymo mygtukas — pasirinkti funkcijas, įjungiamas naršymo mygtuku.

Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** ir funkciją iš sąrašo. Jei norite atsieti funkciją nuo klavišo, pasirinkite *(tuščia)*. Jei norite vėl susieti funkciją su klavišu, pasirinkite **Susieti**. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo sprendimo, šis meniu gali būti nerodomas.

■ Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis — nustatyti fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu veikiančio telefono ekrane. Norėdami pasirinkti, įjungti ar išjungti fono paveikslėlį,

pasirinkite *Rinktis foną* > *Ijungtas* arba *Išjungtas*. Galite naudoti kokiame nors meniu *Galerija* kataloge esančius atvaizdus kaip skaidrių rinkinį – pasirinkite *Rinktis skaidr. rnk.* ir norimą katalogą. Jei norite parsisiųsti daugiau fono paveikslėlių, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Ekrano užsklanda > *Taip* – įjungti ekrano užsklandą. Norėdami nustatyti laiką, kuriam praėjus įsijungs ekrano užsklanda, pasirinkite *Neveikl. trukmė*. Norėdami pasirinkti, kas bus rodoma ekrane, pasirinkite *Ekr. užsklandos* > *Atvaizdą* ir pasirinkite atvaizdą ar paveikslėlį iš katalogo *Galerija*. Jei norite parsisiųsti daugiau atvaizdų, kuriuos galėtumėte naudoti kaip ekrano užsklandą, pasirinkite *Parsis. paveiksl.*

Energijos taupymo būseną > *Taip* – taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Spalvų deriniai – pakeisti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, meniu fono, signalo stiprumo ar baterijos įkrovos juostelių, spalvas.

Šrifto spalva – laukimo režimu – nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Operatoriaus simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, šis meniu yra blyškus. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudoti operatoriaus simbolį teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

■ Laikas ir data

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Laikas ir data* ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Laikrodis — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas laikas, taip pat nustatyti laiką, pasirinkti laiko juostą ir formatą.

Data — nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodoma data, taip pat nustatyti datą, pasirinkti datos formatą ir skyriklį.

Laiko ir datos autotikslinimas (tinklo paslauga) — nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga) — peradresuoti jums skirtus skambučius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Skambučių draudimas* aprašą skyrelyje „Saugumo parametrai“, 73 psl.

Atsiliepiamas bet kurio klavišu > *Įjungtas* — nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliepti paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus pabaigos klavišą ir kairįjį bei dešinįjį pasirinkimo klavišus.

Atsiliepti atidarius dangtelį > *Taip* — atsiliepti į skambutį, kai atidarote atverčiamąjį telefono dangtelį.

Automatinis perrinkimas > Įjungtas – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Greitasis rinkimas > Įjungtas – įjungti greitąjį numerio rinkimą. Apie greitojo numerio rinkimo funkciją skaitykite skyrelyje „*Greitasis numerio rinkimas*“, 62 psl. Norėdami surinkti telefono numerį, paspauskite su juo susietą skaičiaus klavišą.

Skambučio laukimas > Įjungti (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau kalbate. Žr. „*Ryšio laukimas*“, 30 psl.

Santrauka po skambučio > Įjungta (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano atpažinimo duomenis (tinklo paslauga) > *Kaip sutarta* arba *Taip, Ne*.

Linija skamb. iš šio telefono (tinklo paslauga) – pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Telefono kalba – nustatyti ekrane rodomų tekstų kalbą.

Atminties būklė – patikrinti, kiek kataloguose *Galerija*, *Pranešimai* ir *Programos* yra laisvos ir užimtos atminties.

Klaviatūros apsauga – nustatyti, kad telefonas prašytų apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą. Įveskite apsaugos kodą, patvirtinkite jį ir pasirinkite *Įjungta*.

Kai įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Tinklo pazonės informacija > Rodoma (tinklo paslauga) — iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

Sveikinimas — parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys įjungus telefoną.

Operatoriaus pasirinkimas > Automatinis — nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi.

SIM funkcijų patvirtinimai — žr. „SIM paslaugos“, 97 psl.

Meniu paaiškinimai — pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas — pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP). GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus, kaip internetas.

GPRS ryšį galima naudoti siunčiant ir priimant MMS pranešimus, naršant internete bei parsisiunčiant „Java“ programas.

Prieš naudodamiesi GPRS technologija, sužinokite apie galimybę naudotis GPRS paslaugomis ir užsisakykite jas iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo; išsaugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas GPRS ryšys, ryšio parametrus. Informacijos apie kainas teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

Norėdami užmegzti GPRS ryšį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Paket. duomenys* > *Paketinių duomenų ryšys*.

Jei norite, kad įjungiant telefoną jis būtų registruojamas GPRS tinkle automatiškai, pasirinkite *Nuolatinis*.

Norėdami nustatyti, kad telefonas registruotųsi GPRS tinkle ir užmegztų ryšį tik tada, kai kuriai nors programai jo reikia, ir baigtų ryšį, išjungus tą programą, pasirinkite *Pagal poreikį*.

■ Priedai

Šis meniu rodomas tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*. Priedų meniu galite pasirinkti, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pirminė aplinka — nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Automatinis atsiliepimas — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsiliptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

Telef.-tekst. jr. > *Naudoti telef.-teksto įrangą* > *Taip* — naudoti telefono-teksto įrangos parametrus vietoje laisvų rankų įrangos ar indukcinio ryšio įrangos parametrų.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Tokios paslaugos ar funkcijos gali būti naršyklė, daugiaformačiai pranešimai, dalyvavimo informacijos paslauga, el. pašto programa. Paieškokite parametrų savo SIM kortelėje arba paprašykite, kad paslaugų teikėjas atsiųstų juos sąrankos pranešimu. Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu.

Kaip išsaugoti sąrankos parametrus, gautus sąrankos pranešimu iš paslaugų teikėjo, skaitykite skyrelyje „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 16 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytieji sąrankos parametrai — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Pažymėkite norimą paslaugų teikėją ir, norėdami sužinoti, kokioms programoms taikomi šio paslaugų teikėjo sąrankos parametrai, pasirinkite **Inform.** Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkc.** > *Numatytasis*. Norėdami ištrinti sąrankos parametrus, pasirinkite *Ištrinti*.

Ijungti numatyt. par. programose — įjungti telefone esančioms programoms taikomus numatytuosius sąrankos parametrus.

Pageidaujamas kreipties taškas — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkc.** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo ir paketinių duomenų prieigos taško pavadinimus.

Prisijungti prie paramos svetainės — parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Asmeniniai sąrankos parametrai — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Jei nebuvo įtraukę į sąrašą nė vienos paskyros, pasirinkite **Nauja**; jei buvo paskyrų, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas rinkinys*. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada pasirinkite ir nustatykite reikiamus parametrus. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies. Norėdami ištrinti ar įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti* arba *Įjungti*.

■ Saugumo parametrai

Kai naudojamas saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalavimas — nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Skambučių draudimas (tinklo paslauga) — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją.

Uždara vartotojų grupė (tinklo paslauga) — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Apsaugos lygis > Telefono — nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai — nustatyti naudojamą PIN arba UPIN kodą arba pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

PIN2 kodo reikalavimas — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu.

■ Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradines reikšmes, pasirinkite

Meniu > Parametrai > Atkurti gamintojo par. Įveskite apsaugos kodą. Įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje *Adresų knyga*, neištrinami.

10. Galerija



Šiame meniu galite tvarkyti paveikslėlius, atvaizdus, ekrano temas ir tonus. Šie failai suskirstomi į katalogus.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsiųsytą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Norėdami pamatyti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Norėdami pamatyti katalogui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir > **Funkc.**

Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite katalogą ir > **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite failą ir > **Funkc.**

Kai kurie failai yra apsaugoti, t. y. juos galima naudoti tik įvedus kodą, vadinamą įjungimo raktu.

Norėdami atnaujinti pasirinkto failo įjungimo raktą, pasirinkite **Funkc.** > **Įjungti medžiagą**. Ši funkcija rodoma tik tada, kai faile yra numatyta, jog įjungimo raktą galima atnaujinti.

Norėdami peržiūrėti įjungimo raktų sąrašą, pasirinkite **Funkc.** > **Raktakodžių sąr.** Jei norite, kai kuriuos įjungimo raktus (pavyzdžiui, nebegaliojančius) galite ištrinti.

11. Tvarkyklė



■ Žadintuvas

Galite nustatyti, kad tam tikru laiku telefonas suskambėtų. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Žadintuvas*.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Ijungtas*. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną, pasirinkite *Signalo tonas*.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Signalo atidėjimo laikas*.

Signalo išjungimas

Telefonas (netgi jei buvo išjungtas) skamba, ekrane mirksi pranešimas *Dėmesio!* bei laikas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabd.** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabd.**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaisą įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Kalendorius

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkc.** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkc.** > *Ištrinti vis. įrašus*.

Kitos funkcijos, rodomos atidarius dienos vaizdą: *Naujas įrašas*, *Ištrinti*, *Redaguoti*, *Perkelti*, *Kartoti įrašą*; *Kopijuoti įrašą į kitą dieną*; *Siųsti įrašą* kaip tekstinį arba daugiaformatį pranešimą, arba į kito suderinamo telefono kalendorių. Pasirinkę *Parametrai*, galite nustatyti datos ir laiko parametrus. Naudodami funkciją *Automatiškai ištrinti įrašus*, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite norimą datą, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas* ir kurį nors iš toliau išvardytų įrašų tipų.

 *Susitikimas*,  *Skambutis*,  *Gimtadienis*,  *Užrašas* arba  *Priminimas*.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite maždaug 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Snausti**. Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Uždar**.

■ Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduočių, kurias turite atlikti, aprašus, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąrašė nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas darbas*. Aprašykite darbą ir pasirinkite **Saugoti**. Pasirinkite darbo pirmenybę, terminą ir signalo rūšį.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną tekstinio arba daugiaformačiu pranešimu, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

Kai peržiūrite darbo aprašą, galite pakeisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti darbą kaip atliktą.

■ Tekstiniai įrašai

Norėdami naudoti šią programą tekstiniais įrašams kurti ir siųsti, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekst. įrašai*. Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkc.** > *Naujas įrašas*. Sukurkite tekstinį įrašą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Taip pat galite pasinaudoti įrašų ištrynimo ir taisymo funkcijomis. Kai taisote įrašą, galite uždaryti rašyklę neišsaugodami pakeitimų. Tekstinį įrašą galite siųsti į suderinamus prietaisus tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu.

■ Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pasirinkite **Funkc.** > *Sudėti, Atimti, Padauginti, Padalinti, Kelti kvadratu, Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Norėdami gauti veiksmo rezultatą, pasirinkite **Rezult.** Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Norėdami išreikšti vieną valiutą kita, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Norėdami išsaugoti keitimo kursą, pasirinkite **Funkc.** > *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite klavišą #, norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir pasirinkite **Gerai**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti ir pasirinkite **Funkc.** > *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

■ Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Chronometras** ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabd**. Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Saugoti**. Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkc.** > **Pradėti**. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Anuliuoti**. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Etapinis laikas – fiksuoti etapų laiką. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite pabaigos klavišą.

Tęsti – stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas – peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba **Ištrinti laiko rez.** – peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atgalin. laikmatis*. Įrašykite laiką (valandomis, minutėmis ir sekundėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir pasirinkite **Gerai**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite *Pradėti*. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite *Keisti trukmę*. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Jei skambėjimo laikas ateina tada, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas *Laikas baigėsi* (jei pastaba nebuvo įrašyta). Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 60 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, pasirinkite **Uždar**. Norėdami iš naujo įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Iš naujo**.

12. Programos



■ Žaidimai

Jūsų telefone yra keli žaidimai.

Žaidimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Žaidimų funkcijos aprašytos skyrelyje „*Kitos programų funkcijos*“, 83 psl.

Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Parsisiunt. tinklal.* > *Žaidimai parsis.* Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos*. Žr. „*Žymos*“, 89 psl.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkc.** > *Progr. parametrai*.

■ Kolekcija

Jūsų telefone yra kelios „Java“ programos, specialiai skirtos šiam „Nokia“ telefonui.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija*. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Kitos programų funkcijos

Ištrinti — šalinti telefone esančią programą ar programų rinkinį.

Informacija — peržiūrėti papildomą informaciją apie programą.

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) — patikrinti, ar nėra naujos parsisiuntimui naudojant programą *Naršyklė* siūlomos programos versijos.

Programos teisės — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą. Rodomos įvairios kategorijos. Jei įmanoma, kiekvienoje kategorijoje pasirinkite kurį nors iš šių leidimų: *Klausti kaskart* (telefonas visada prašys leidimo prisijungti prie tinklo), *Klausti tik pirmą k.* (telefonas prašys leidimo prisijungti prie tinklo tik pirmą kartą), *Visada leidžiama* (visada leidžiama prisijungti prie tinklo) arba *Neleidžiama* (neleidžiama prisijungti prie tinklo).

Tinklalapis — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių. Kad ši funkcija veiktų, atitinkamą paslaugą turi teikti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkc.** > **Parsisiunt. tinklal.** > **Programos parsis.**

Rodomas tinklalapių žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu **Naršyklė**, pasirinkite **Kitos žymos**. Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Nuorodos parsisiųsti**. Parsisiųskite reikiamą programą ar žaidimą. Žr. „**Failei parsisiuntimas**“, 90 psl.

Pasinaudokite žaidimo parsisiuntimo funkcija. Žr. „**Žaidimai, kuriuos galite parsisiųsti**“, 82 psl.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

13. Naršyklė



Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Naršyklės parengimas

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „[Sąrankos pranešimų paslauga](#)“, 16 psl. Visus sąrankos parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. Žr. „[Sąrankos parametrai](#)“, 72 psl.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pirmiausia turite įjungti teisingus sąrankos parametrus, kurių reikia norint naudotis pasirinkta paslauga.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Naršyklė** > **Parametrai** > **Sąrankos parametrai**.

2. Pasirinkite *Sqranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sqranka*. Žr. „*Naršyklės parengimas*“, 85 psl.

Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią aktyviame sąrankos parametrų rinkinyje.

Tada prisijunkite prie paslaugos serverio kuriuo nors iš toliau aprašytų būdų.

- Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pradinis tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaukite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai atidaryto tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Pask. intern. adresas*.
- Norėdami įvesti paslaugos adresą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Į tinklalapį*, įveskite paslaugos adresą ir pasirinkite **Gerei**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei duomenų nešmena yra pasirinkti paketiniai duomenys, naršymo metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu paketinių duomenų ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano

viršuje, dešiniajame kampe, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad paketinių duomenų ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas bando iš naujo užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Naršymas naudojant telefono klavišus

Naršyti po tinklalapį galite naršymo klavišais.

Norėdami pasirinkti pažymėtą tinklalapio elementą, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Rinktis**.

Norėdami rašyti raides ir skaičius, spauskite klavišus nuo **0** iki **9**. Norėdami įvesti specialiuosius rašmenis, spauskite *****.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant tinklalapius

Veikiausiai galėsite naudotis šiomis funkcijomis: *Pradinis tinklalapis*, *Nuorodos*, *Susieti žymą*, *Žymos*, *Tinklalis*, *funkcijos*, *Istorija*, *Nuorodos parsisiųsti*, *Kitos funkcijos*, *Išsaug. kataloge*, *Vėl atidaryti* ir *Baigti*. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų.

Tiesioginis skambinimas

Naudodamiesi naršykle, veikiausiai galėsite naudotis įvairiomis funkcijomis: skambinti telefonu, siųsti DTMF tonus užmezgę balso ryšį, išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

■ Vaizdo elementai

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Teksto įtalpinimas > *Ljungtas* — į vieną eilutę netelpantį tekstą perkelti į kitą eilutę. Norėdami sutrumpinti tekstą, pasirinkite *Išjungtas*.

Šrifto dydis > *Labai mažas*, *Mažas* arba *Vidutinis* — nustatyti šrifto dydį.

Rodyti grafinius elementus > *Ne* — paslėpti tinklalapyje esančius paveikslėlius. Pasirinkus „Ne“, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitinėti.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugų ryšį* > *Taip* — nustatyti, kad naršymo metu telefonas perspėtų, kai šifruojamas ryšys nebešifruojamas.

Perspėjimai > *Perspėjimas apie nesaugius failus* > *Taip* — nustatyti, kad telefonas perspėtų apie nesaugius elementus šifruotame tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite skyrelį „*Naršyklės saugumas*“, 93 psl.

Rašmenų kodavimas > *Turinio kodavimas* — nustatyti rodomo tinklalapio koduotę.

Rašmenų kodavimas > *Interneto adresai unikodu (UTF-8)* > *Ljungtas* — nustatyti, kad telefonas siųstų interneto adresą, užkoduotą unikodu UTF-8. Šis parametras gali būti reikalingas bandant atidaryti užsienio kalba parašytą tinklalapį.

Vaizdo formatas > *Tikrasis* arba *Sumažintas* — nustatyti vaizdo formatą.

■ Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate. Žr.

„Laikinoji atmintis“, 92 psl.

Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų param.* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

■ Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Progr. parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Programų vykdymas saugiu ryšiu*.
2. Jei leidžiate vykdyti scenarijus, pasirinkite *Leidžiami*.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkc.** > *Žymos* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Žymos*.

2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkc.**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą, atsiųstą žymos formatu, rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Rodyti** > **Saugoti**. Norėdami peržiūrėti ar ištrinti žymą, pasirinkite **Funkc.** > *Pažiūrėti* arba *Ištrinti*. Jei tik gavę žymą norite ją panaikinti, pasirinkite **Uždar.** > **Gerai**.

■ Failų parsisiuntimas

Norėdami parsisiųsti į savo telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Nuorodos parsisiųsti* > *Parsisiunč. tonai*, *Parsis. paveiksl.*, *Žaidimai parsis.*, *Parsis. ekr. temos* arba *Programos parsis.*



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami išsaugoti parsisiųstus failus reikiamuose katalogo *Galerija* pakatalogiuose arba meniu *Programos*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Parsisiuntimo parametrai* > *Automatinis išsaugojimas* > *Ijungtas*.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujių antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Uždar.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Paslaugų dėžutė*. Pažymėkite norimą pranešimą ir, norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti pažymėtą medžiagą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie paslaugos pranešimą arba ištrinti jį, atitinkamai pasirinkite **Funkc.** > *Informacija* arba *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Paslaugų dėžutės parametrai*.

Jei norite nustatyti, kad telefonas priimtų (ar atmestų) paslaugų pranešimus, pasirinkite *Paslaugų pranešimai* > *Ijungti* arba *Išjungti*.

Norėdami, kad telefonas priimtų paslaugų pranešimus tik iš paslaugos teikėjo siūlomų autorių, pasirinkite *Pranešimų atranka* > *Ijungtas*. Norėdami peržiūrėti siūlomų autorių sąrašą, pasirinkite *Patikimi kanalai*.

Norėdami nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas, gavęs paslaugos pranešimą, automatiškai įjungtų naršyklę, pasirinkite *Automatinis ryšys* > *Ijungtas*. Jei pasirinksite *Išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavęs paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

■ Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkc.** > *Kitos funkcijos* > *Trinti laik. atmintį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Ištrinti laik. atm. turinį*.

■ Padėties informacija

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausą. Tik nuo jūsų priklauso, ar tinklas naudos informaciją apie jūsų telefono vietą (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausų paslaugą ir sutarti dėl užklausų siuntimo, kreipkitės į tinklo operatorių ar paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausą, pasirinkite **Patvirt.** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju. Telefono ekrane rodomas pranešimas *Praleista 1 padėties užklausa*. Norėdami peržiūrėti praleistą padėties užklausą, pasirinkite **Rodyti**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ar užklausų arba juos ištrinti, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Padėties nustatymas* > *Padėčių žurnalas* > *Atidaryti katalogą* arba *Ištrinti visus*.

■ Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulis padidina per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Pažymas į apsaugos modulį įrašo paslaugos teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Apsaugos modulio parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Apsaugos modulio duomenys — peržiūrėti apsaugos modulio pavadinimą, būklę, gamintoją ir serijos numerį.

Modulio PIN reikalavimas — nustatyti, kad telefonas prašytų modulio PIN kodo, kai naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.

Pakeisti modulio PIN — pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Pakeisti neatmetamąjį PIN — pakeisti parašo PIN kodą, reikalingą skaitmeniniam parašui įvesti. Pasirinkite parašo (neatmetamąjį) PIN kodą, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, tada du kartus naują kodą.

Taip pat žr. „*Kreipties kodai*“, 14 psl.

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pažymos yra trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas saugumo simbolis

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu yra tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .

Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo (neatmetamojo) PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą (žr. „[Kreiptis kodai](#)“, 14 psl.) ir pasirinkite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

14. SIM paslaugos



SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojātės SIM kortelės paslaugomis, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *SIM funkcijų patvirtinimai* > *Prašomi*.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

15. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada — vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinį juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksime karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa, ji greičiau nusidėvės ir blogiau

įsikraus. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija


Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą




1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3. Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210. Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.



4. Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.

- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu. Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama

tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogų medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegztį ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite pabaigos klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMOI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslo organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiai įvertinusios mokslo studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 vatai kilogramui (W/kg)*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,77 W/kg.

SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti 10 kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR

reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.