

„Nokia 6260“ vartotojo vadovas



9231837
2 leidimas LT

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-25 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Pop-Por“'t ir „Xpress-on“ yra įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ nepriima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriu metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

9231837/2 leidimas

Turinys

Jūsų pačių saugumui	14
Bendroji informacija	18
Etiketės pakuotėje	18
Kreipties kodai	18
PIN kodas	18
PIN2 kodas	18
Užrakto kodas	19
PUK ir PUK2 kodai	19
1. Telefono paruošimas	20
SIM ir „MultiMediaCard“ kortelių įdėjimas	20
Baterijos įkrovimas	22
Telefono įjungimas ir išjungimas	22
2. Telefonas	24
Mechaninės būsenos	24
Uždarytoji būseną	24
Darbo būseną	25
Vaizdo kameros būseną	25
Naršymo būseną	26
Klaviatūros apsauga	26
Klavišai ir jungtys	27
Telefonui veikiant laukimo režimu rodomi simboliai	29
Meniu	30

Visoms programoms būdingi veiksmai	31
Garso valdymas	33
3. Skambinimo funkcijos	35
Skambinimas.....	35
Katalogo „Adresų knyga“ naudojimas.....	35
Balso pašto dėžutės tikrinimas.....	36
Greitasis numerio rinkimas.....	36
Konferencinis ryšys.....	37
Atsiliepiamas į skambutį.....	38
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos	38
Skambučio laukimas.....	39
Skambučių peradresavimas	40
Tiesioginis ryšys (TR).....	40
Tiesioginio ryšio parametrai	41
Prisijungimas prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio	42
Tiesioginio ryšio užmezgimas	43
Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas.....	45
Atgalinio ryšio užklausa	45
Atgalinio ryšio užklausa siuntimas	45
Atgalinio ryšio užklausa siuntėjo duomenų išsaugojimas.....	46
Grupių naudojimas	46
Grupės įtraukimas į sąrašą.....	47
Prisijungimas prie esamos grupės.....	47
Kvietimo priėmimas	48

Ryšų duomenys ir bendrasis žurnalas.....	48
Vėliausių skambučių sąrašas.....	49
Ryšų trukmė.....	50
Bendrojo žurnalo peržiūra	51
GPRS duomenų skaitiklis	52
4. Teksto rašymas	53
Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas	53
Nuspėjamojo teksto rašymo būdo naudojimas	54
Teksto rašymo patarimai	55
Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą	56
5. Asmeninė informacija.....	58
Adresų knyga	58
Adresatų kortelių tvarkymas.....	58
Skambėjimo tono susiejimas	60
Numerio rinkimas balsu	60
Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu	61
Skambinimas naudojant balso žymeklį	61
Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais.....	62
Dalyvavimas	63
Jūsų užimtumo informacijos keitimas	64
Vartotojų, kurie gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją, pasirinkimas.....	64
Viešosios informacijos stebėtojai	66
Asmeninės informacijos stebėtojai	66
Užblokuoti stebėtojai.....	67
Jūsų dalyvavimo informacijos atnaujinimas	68
Dalyvavimo parametrai	69
Padėties nustatymas.....	70

Kalendorius.....	71
Kalendoriaus įrašų kūrimas	71
Kalendoriaus vaizdai	72
Darbai.....	73
Duomenų importas iš suderinamų telefonų „Nokia“	74
6. Garso/vaizdo (GV) programos	75
Vaizdo kamera	75
Fotografavimas ir filmavimas	75
Atvaizdo dydis ir orientacija	77
Vaizdo kameros parametrai.....	78
Atvaizdų peržiūra	79
Išsaugoto atvaizdo mastelio keitimas.....	80
Spartieji klavišai įjungus mastelio keitimo funkciją	81
RealPlayer™	81
Garso/vaizdo failų atkūrimas	82
Spartieji klavišai atkuriant garso/vaizdo įrašą	83
Parametrų nustatymas	84
Radijas	84
Radijo kanalo paieška ir išsaugojimas.....	86
Radijo naudojimas	86
Kanalų sąrašo naudojimas.....	87
Galerija	88
Failų atidarymas	89
Kiti numatytieji katalogai	90
Grafinių pranešimų katalogas.....	90
Fono paveikslėlių katalogas.....	90
Dalyvavimo informacijos ženklų (logotipų) katalogas	90

Failų parsisiuntimas.....	91
Atvaizdų siuntimas į atvaizdų serverį	91
7. Pranešimai	93
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	95
Daugiaformačių pranešimų parametrai	97
El. pašto parametrai	98
„Gautieji“ – pranešimų priėmimas.....	98
Garso ir vaizdo failų peržiūra	99
Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas.....	99
Paslaugų pranešimų priėmimas	101
Mano katalogai	101
Pašto dėžutė.....	101
El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės	102
El. laiškų ištrynimasis.....	104
Katalogas „Siunčiamieji“	104
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra	105
Transliacija.....	106
Paslaugų komandų redaktorius	106
Pranešimų parametrai	106
Tekstiniai pranešimai	107
Daugiaformačiai pranešimai	108
El. laiškai.....	110
Pašto dėžučių parametrai.....	110
Paslaugų pranešimai	112
Transliacija	112
Katalogo „Kiti“ parametrai	113
Pokalbiai (momentiniais pranešimais).....	113

Prisijungimas prie pokalbių serverio.....	114
Pokalbių parametrų nustatymas.....	115
Prisijungimas ir išėjimas iš pokalbių grupės.....	115
Pokalbių grupių ir vartotojų paieška.....	116
Bendravimas pokalbių grupėje.....	117
Pranešimų įrašymas.....	118
Pranešimų blokavimas.....	118
Asmeninių diskusijų užmezgimas ir peržiūra.....	118
Pokalbių adresatai.....	120
Naujos pokalbių grupės kūrimas.....	121
Pokalbių grupės parametrų nustatymas.....	121
Prisijungimo prie pokalbių grupės apribojimas.....	122
Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai.....	122
8. Priemonės	124
Programos.....	124
Programos parsisiuntimas.....	125
Programos įdiegimas.....	126
„Java™“ programos įdiegimas.....	127
Programos įjungimas.....	128
Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje.....	128
Programų naudojama atmintis.....	129
Programos išdiegimas.....	129
Failų tvarkytuvė.....	130
Failų priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu.....	130
Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra.....	131

Balso komandos	131
Balso komandos susiejimas su programa	132
Programos įjungimas naudojant balso komandą	133
Balso komandos klausymas, ištrynimasis arba pakeitimas	134
Įtaisų valdyklė	134
9. Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms	136
Aplinka	136
Ekrano temos	138
Parametrai	140
Bendrųjų parametrų nustatymas	140
Telefono parametrai	140
Skambinimo funkcijos	142
Ryšio parametrai	144
Kreipties taškai	144
GPRS	148
Duomenų ryšys	149
Data ir laikas	149
Saugumas	150
Telefono ir SIM parametrai	150
Pažymų tvarkytuvė	152
Skambučių draudimas	153
Tinklo parametrai	154
Telefono priedų parametrai	155
Katalogas „Svarbūs“	155

10.Programų katalogas „Kiti“	157
Piniginė.....	157
„Piniginės“ kodo įvedimas.....	157
Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas	158
Asmeninių įrašų kūrimas.....	159
„Piniginės“ rinkinio kūrimas.....	160
Informacijos įkėlimas iš „Piniginės“ į naršyklę.....	161
Bilieto informacijos peržiūra.....	162
„Piniginės“ parametrai.....	162
Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas.....	163
Skaičiuoklė.....	163
Keitiklis.....	164
Matavimo vienetų keitimas.....	164
Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas	165
Užrašai	166
Laikrodžiai	166
Laikrodžio parametrų nustatymas.....	166
Žadintuvo nustatymas	166
Signalų tono pasirinkimas.....	167
Diktofonas.....	167
Atminties kortelė	168
Atminties kortelės ženklinimas	169
Informacijos kopijavimas atsargai ir jos atkūrimas.....	169
Atminties kortelės užrakinimas.....	170
Atminties kortelės atrakinimas.....	170
Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra	170
Quickword.....	171
Quickpoint	171

11.Naršyklė ir programos.....	172
Žiniatinklis (mobilioji naršyklė).....	172
Pagrindinės naudojimosi instrukcijos.....	172
Telefono parengimas naršyklės paslaugoms.....	173
Parametrų priėmimas specialiuoju pranešimu.....	173
Rankinis parametrų nustatymas.....	173
Ryšio užmezgimas.....	173
Žymų peržiūra	174
Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu	175
Naršymas.....	175
Naršant naudojami klavišai ir komandos.....	175
Žymų išsaugojimas.....	176
Išsaugotų tinklalapių peržiūra	177
Parsisiuntimas	178
Pirkimas	178
Failo patikrinimas prieš parsisiunčiant.....	179
Ryšio užbaigimas.....	179
Naršyklės parametrai	180
Žaidimai.....	181
12.Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	182
„Bluetooth“ ryšys	182
„Bluetooth“ ryšio parametrai	183
Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu.....	184
Suporuotų prietaisų sąrašas.....	186
Duomenų priėmimas belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu.....	187
„Bluetooth“ ryšio išjungimas	187
Infraraudonųjų spindulių ryšys	187

VPT	189
Ryšių tvarkytuvė.....	190
Ryšio informacijos peržiūra.....	191
Ryšių baigimas.....	192
Telefono prijungimas prie suderinamo kompiuterio.....	192
Telefono kaip modemo naudojimas.....	192
Sinchronizacija su išoriniais prietaisais.....	193
Naujas sinchronizacijos rinkinys.....	193
Duomenų sinchronizavimas.....	194
13.Nesklaidumų šalinimas	196
Klausimai ir atsakymai.....	198
14.Informacija apie baterijas.....	203
Priežiūra ir aptarnavimas	206
Papildoma informacija apie saugumą	208

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti Tinklo Paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos gali veikti tik tuomet, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: adresų knyga, tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, atvaizdai ir skambėjimo tonai, vaizdo įrašytuvai, „RealOne Player™“, kalendorius, darbų programa ir parsisiųstos programos. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug atvaizdų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

Bendroji informacija

■ Etiketės pakuotėje

Ant etikečių, užklijuotų ant garantinės kortelės, esančios gaminio pakuotėje, pateikta informacija žinotina ir aptarnaujančiam personalui, ir vartotojui. Į prietaiso pakuotę taip pat yra įdėtas paaiškinimas, kaip naudoti šias etiketes.

■ Kreipties kodai

PIN kodas

PIN kodas (4–8 skaitmenų asmeninis atpažinimo numeris) padeda apsaugoti SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.

Tris kartus iš eilės įvedus neteisingą PIN kodą, jis yra užblokuojamas. Jei PIN kodas yra užblokuotas, SIM kortelės negalėsite naudoti, kol jo neatblokuosite įvesdami PUK kodą.

PIN2 kodas

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų), pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms funkcijoms.

Užrakto kodas

Užrakto kodas (5 skaitmenų) naudojamas telefonui ir jo klaviatūrai užrakinti nuo neleistino naudojimo.

Gamykloje nustatytas užrakto kodas 12345. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų telefonu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas.

PUK ir PUK2 kodai

PUK (8 skaitmenų asmeninis atblokovimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, dėl jų kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų telefone.


1. Telefono paruošimas




Pastaba: prieš nuimdami dangtelį, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar bet kurio kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

■ SIM ir „MultiMediaCard“ kortelių įdėjimas


1. Atidarykite telefono dangtelį: atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtuką rodykle pažymėta kryptimi ir atkelkite dangtelį.



2. Nestipriai paspauskite ir atidarykite atminties kortelės laikiklį. Į apatinį lizdą įdėkite SIM kortelę. Nupjautas SIM kortelės kampas turi būti atsuktas į telefono viršų, o ausiniai kontaktai – į lizdo apačią. Norėdami ištraukti SIM kortelę iš lizdo, patraukite kortelės laikiklį link baterijos lizdo.




- Įdėkite sumažintą „MultiMediaCard“ kortelę (RS-MMC) į jai skirtą lizdą. Nupjautas RS-MMC kortelės kampas ir auksiniai kontaktai turi būti nukreipti žemyn.



- Uždarykite atminties kortelės laikiklį spausdami jį žemyn, kol užsifikuos.

- Sugretinkite auksinius baterijos kontaktus bei atitinkamus telefono kontaktus ir stumkite kitą baterijos galą, kol ji užsifikuos teisingoje padėtyje.




- Uždarykite telefono dangtelį.

Visas SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas daugiaformačių failų korteles (MMC). Jūsų prietaisui tinka sumažinta dvejetainė įtampos „MultiMediaCard“ atminties kortelė. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, „Secure Digital“ (SD) kortelės, netelpa į MMC kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pakeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

■ Baterijos įkrovimas

1. Prijunkite maitinimo laidą prie įkroviklio.
2. Į telefono apačioje esantį lizdą įkiškite kitą įkroviklio laido galą.



3. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą.
Baterijos įkrovos juostelės segmentai pradės mirksėti, jei atverčiamasis dangtelis yra atidarytas, arba, jei dangtelis yra uždarytas, pradės švytėti dangtelyje esanti lemputė. Turėkite galvoje, kad įkraudami telefoną galite juo naudotis. Kai baterija yra visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nemirksi.

Ištraukite įkroviklį iš kintamosios srovės lizdo, tada — iš telefono. Žr.

„Informacija apie baterijas“, 203 psl.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Palaikykite paspaudę .




PERSPĖJIMAS! Neįjunkite belaidžio telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai telefonas įjungtas, be reikalo neliaskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir telefonas gali vartoti daugiau energijos nei įprastai. Telefono antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami telefoną neliaskite jo antenos srities.



NORMALI PADĖTIS: laikykite telefoną taip, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

Jei telefonas prašo įvesti PIN kodą:

Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.

- Įveskite kodą (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir paspauskite .

Jei telefonas prašo įvesti užrakto kodą:

- Įveskite užrakto kodą (ekrane rodomos žvaigždutės *****) ir paspauskite .

Gamykloje nustatytas užrakto kodas 12345.

2. Telefonas


■ Mechaninės būsenos

Jūsų telefonas gali būti keturių mechaninių būsenų: uždarytos, darbo, naršymo ir vaizdo kameros. Iš vienos būsenos į kitą telefoną galite perjungti atidarydami ar uždarydami atverčiamąjį dangtelį ir sukiodami jį aplink sukutį. Turėkite galvoje, kad kiekviena telefono būsena įjungiama su šiokiu tokiu uždelsimu.

Uždarytoji būsena

Perjungus telefoną į uždarytąją būseną, visos programos perjungiamos į foninį režimą, ekranas išjungiamas ir visi aktyvūs ryšiai baigiami.

Jei kas nors skambina į uždarytosios būsenos telefoną, mirksi dangtelyje esanti lemputė ir telefonas skamba.



Pastaba: perjungus telefoną į uždarytąją būseną, klaviatūros apsauga automatiškai įjungiama vaizdo kameros/TR klavišui, tačiau ne garso reguliavimo klavišams.

Darbo būsena


Kai atidarote telefoną, automatiškai įsijungia darbo būsena, ekranas įjungiamas ir galite naudotis klaviatūra. Darbo būsena įjungiamą ir tada, kai dangtelis atidaromas ne iki galo.

Telefonas atsidaro maždaug 150 laipsnių kampų (žr. paveikslėlį). Nebandykite jėga išskleisti telefono dalių dar didesniu kampų.

Norėdami atsilipti į skambutį, kai telefonas uždarytas, atidarykite telefoną.


Jei nustatėte *Atsil. atidarius dangt.*, *Ne* ir norite atsilipti į skambutį, atidarykite telefoną ir paspauskite . Žr. „Skambinimo funkcijos“, 142 psl.

Jei nesinaudojate vaizdo kamera, tiesioginio ryšio funkcija galite naudotis spausdami .



Vaizdo kameros būsena

Vaizdo kameros būsena įjungiamą pasukus atidarytą darbo būsenos telefono dangtelį į kairę arba į dešinę. Jei pasuksite dangtelį į kairę, ir ekranas, ir vaizdo kameros lęšis bus atsukti į tą pačią pusę, taigi galėsite fotografuoti save.



Ijungus vaizdo kameros režimą, išjungiami visi klavišai, išskyrus , kuriuo atidaromas meniu, ir pasirinkimo klavišą , t. y. naršymo mygtuko vidurį.

Naršymo būseną

Atidarius atverčiamąjį dangtelį iki 90 laipsnių kampų, įjungiama naršymo būseną. Pasukite atverčiamąjį dangtelį 180 laipsnių kampų prieš laikrodžio rodyklę ir uždarykite dangtelį. Vėliau naršymo būseną lieka įjungta net ir tada, kai atidarote dangtelį. Jei nesinaudojate vaizdo kamera, tiesioginio ryšio funkcija galite naudotis spausdami .



Klaviatūros apsauga

Norėdami įjungti klaviatūros apsaugą, paspauskite  arba  ir .

Nepaisant to, kad yra įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .

■ Klavišai ir jungtys

Telefonas su atidarytu dangteliu

1. Įjungimo klavišas

Įjungia ir išjungia telefoną.

Paspaudus įjungimo klavišą, kai yra užrakinta klaviatūra, maždaug 15 sekundžių įsijungia ekrano apšvietimas.

2. Ausinė

3. Pasirinkimo klavišai , ir .


Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų. Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, paspauskite .

4. Naršymo mygtukas

Naudojantis naršymo mygtuku, galima peržiūrėti vardų, telefonų numerių sąrašus, meniu arba parametrus. Naršymo mygtuku taip pat perkeliamas žymeklis aukštyn arba žemyn, dešinėn arba kairėn, kai rašote tekstą, kalendoriuje ir kai kuriuose žaidimuose. Trumpai spustelėjus naršymo mygtuką, pasirenkama funkcija.

5. atidaro teksto taisymo ir žymėjimo komandų sąrašą.

6. ištrina sąrašo įrašą ar rašmenis, išjungia įvairias funkcijas.

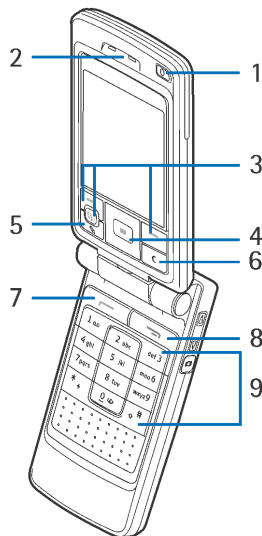

7.  renka telefono numerį ir atsiliepia į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus šį klavišą, parodomas vėliausiai rinktų numerių sąrašas.
8.  baigia aktyvų ryšį. Išjungia bet kokią funkciją.
9.  –  įveda skaičius ir raides.
 ir  naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

Telefonas su uždarytu dangteliu

1. Garso/mastelio klavišai

Šiais klavišais galima reguliuoti ausinės, garsiakalbio arba laisvų rankų įrangos su mikrofonu (kai prijungta prie telefono) garsą. Kai naudojate vaizdo kamerą, šiais klavišais galima padidinti arba sumažinti vaizdą.


2. Garsiakalbiai

3. Vaizdo kameros/TR klavišas .

Jei įjungta vaizdo kameros būseną, šiuo klavišu nufotografuojamas vaizdas.


Jei įjungta darbo ar naršymo būseną, palaikius paspaustą šį klavišą, užmezgamas tiesioginis ryšys.

4. Apie skambutį įspėjanti lemputė.



Jungtys

1. Jungtis įkrovikliui
2. „Pop-Port™“ jungtis skirta, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangai su mikrofonu ir duomenų kabeliams.
3. Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas
4. Vaizdo kameros lęšis



■ Telefonui veikiant laukimo režimu rodomi simboliai



Į programoje „Pranešimai“ esantį katalogą „Gautieji“ gavote vieną ar daugiau pranešimų.



Gavote vieną ar daugiau balso pranešimų. Žr. „[Balso pašto dėžutės tikrinimas](#)“, 36 psl.



Kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.



Aktyvioje telefono aplinkoje nustatyta parametro *Skambėjimo tonas* reikšmė *Be garso*, parametro *Pranešimo tonas* reikšmė *Nėra* ir parametro *Pokalbių tonas* reikšmė *Nėra*.



Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. „[Klaviatūros apsauga](#)“, 26 psl.



Įjungtas žadintuvas.



Galite skambinti tik 2 telefono linija (tinklo paslauga). Žr. „[Naudojama linija \(tinklo paslauga\)](#)“, 144 psl.

 Visi jums skirti skambučiai yra peradresuojami.  — visi jums skirti skambučiai peradresuojami į balso pašto dėžutę. Žr. „[Skambučių peradresavimas](#)“, 40 psl. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis — , o antrosios — .

D Aktyvus duomenų ryšys.

F Priimama arba siunčiama faksograma.

 Šis simbolis rodomas vietoje antenos simbolio  (telefonui veikiant laukimo režimu — ekrano viršuje, kairėje pusėje), kai yra užmegztas GPRS ryšys.  — GPRS ryšys laikinai išjungtas (užlaikytas) balso ryšio metu.

 Aktyvus „Bluetooth“ ryšys. Simbolis  rodomas tada, kai belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu perduodami duomenys.

 Aktyvus infraraudonųjų spindulių ryšys.

■ Meniu


Norėdami atidaryti pagrindinį meniu, paspauskite . Atidarę meniu, galite įjungti bet kurią telefone esančią programą.



 Meniu funkcijos: *Atidaryti, Sąrašas / Tinklelis, Perkelti, Perkelti į katalogą, Naujas katalogas, Programos parsis., Atmint. informacija, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Meniu tinklelio peržiūra

- Norėdami tinklelyje rinktis įvairius meniu, spauskite viršutinę ▲, apatinę ▼, kairiąją ◀ arba dešiniąją ▶ naršymo mygtuko rodyklę.



Programų ir katalogų atidarymas

- Norėdami atidaryti kokią nors programą ar katalogą, pažymėkite tą programą ar katalogą ir paspauskite naršymo mygtuko vidurį



Programų uždarymas

- Spaudinėkite **Atgal** arba **Uždaryti programą**, kol įjungsite laukimo režimą, arba pasirinkite **Funkcijos** → **Uždaryti programą**.

Programų perjungimas

- Norėdami pereiti iš vienos atidarytos programos į kitą, palaikykite paspaudę . Pasirodo įjungtų programų perjungimo langelis. Pažymėkite programą, kurią norite atidaryti, ir paspauskite .

■ Visoms programoms būdingi veiksmai

- Kokio nors objekto atidarymas peržiūrai** — pažymėkite norimą objektą ir paspauskite  arba pasirinkite **Funkcijos** → **Atidaryti**.
- Objekto taisymas/tvarkymas** — atidarykite objektą peržiūrai ir pasirinkite **Funkcijos** → **Redaguoti**. Iš vieno pasirinkto įrašo laukelio į kitą galite pereiti spausdami naršymo mygtuką.

- **Pašalinimas, ištrynimasis** – pažymėkite, ką norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti* arba paspauskite . Jei norite iškart ištrinti kelis failus (įrašus ar kt.), pirma turite juos pažymėti.
- **Žymėjimas** – kai matote sąrašą, jame esančius įrašus galite pažymėti keliais būdais.
 - Jei norite pažymėti vieną įrašą, suraskite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Žymėti, nežymėti*→ *Žymėti* arba kartu paspauskite  ir . Įrašas pažymimas varnelė.
 - Jei norite pažymėti visus sąrašo įrašus, pasirinkite **Funkcijos**→ *Žymėti, nežymėti*→ *Žymėti visus*.
 - Kelių failų ar įrašų žymėjimas – laikykite paspaudę  ir tuo pat metu spauskite apatinę arba viršutinę naršymo mygtuko rodyklę. Kai pažymimi kiti failai ar įrašai, šalia jų atsiranda varnelės. Jei norite baigti žymėti failus ar įrašus, paleiskite naršymo mygtuką ir klavišą .

Pažymėję visus norimus failus ar įrašus, galite juos perkelti ar ištrinti – pasirinkite **Funkcijos**→ *Perkelti į katalogą* arba *Ištrinti*.
- **Jei norite palikti failą ar įrašą nepažymėtą**, suraskite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Žymėti, nežymėti*→ *Nežymėti* arba kartu paspauskite  ir .
- **Katalogų kūrimas** – pasirinkite **Funkcijos**→ *Naujas katalogas*. Telefonas prašo sugalvoti katalogo pavadinimą (ne ilgesnį nei 35 raidžių).
- **Failų įkėlimas į katalogą** – pasirinkite **Funkcijos**→ *Perkelti į katalogą* (ši funkcija nerodoma, kai nėra katalogų). Kai pasirenkate *Perkelti į katalogą*,

atidaromas galimų katalogų sąrašas. Šiame vaizde taip pat galite matyti, kuriame katalogų struktūros lygmenyje yra programa (kai norite iškelti failą iš katalogo). Pasirinkite, kur norite perkelti failą, ir paspauskite **Gerai**.

- **Failų ar įrašų siuntimas** – pažymėkite norimą failą ar įrašą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Siųsti*. Tada pasirinkite kurį nors iš šių metodų: *Daugiaformačiu būdu*, *Bluetooth ryšiu*, *El. paštu*, *Faksu* arba *IR ryšiu*.
- Jei pasirenkate el. pašta arba daugiaformatį pranešimą, atidaroma pranešimo rašyklė. Pasirinkite gavėją (-us) iš adresų knygos paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į laukelį *Gavėjas*. Dar parašykite ką nors arba pridėkite garso įrašą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Siųsti*. Žr. „*Pranešimų rašymas ir siuntimas*“, 95 psl.
- „Bluetooth“ ryšys. Žr. „*Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu*“, 184 psl.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

■ Garso valdymas

Garso lygio piktogramos:


 – ausinės (ragelio) režimas,

 – garsiakalbio režimas.

Kai kalbatės telefonu ar klausotės kokio nors garso įrašo, paspauskite  arba  arba atitinkamus garso valdymo klavišus, esančius telefono šone, jei norite sustiprinti arba susilpninti garsą.

Garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti ne glaudžiant telefoną prie ausies, o laikant jį trumpu atstumu nuo savęs, pavyzdžiui, ant šalia esančio stalo. Garsiakalbį galima naudoti ryšio metu, naudojant garso ir vaizdo programas bei peržiūrint daugiaformačius pranešimus. Įjungus garso ar vaizdo programą, garsiakalbis įsijungia automatiškai. Ryšio metu naudojant garsiakalbį, galima lengviau naudotis kitomis programomis.

Kai kalbate telefonu ir norite įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įjungti garsiakalbį*. Suskamba tonas, naršymo juostelėje pasirodo simbolis , pasikeičia garso stiprumo juostelė.



Prie telefono prijungus laisvų rankų įrangą su mikrofonu, garsiakalbio ryšio metu įjungti negalima.



PERSPĖJIMAS! nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Kai kalbate telefonu ir norite išjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įjungti ragelį*.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Žymeklį galite perkelti paspausdami  arba . Jei norite ištrinti numerį, paspauskite .
 - Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite , kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (+), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų 0) bei telefono numerį.
2. Paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti šį numerį.
3. Paspauskite  arba uždarykite telefoną, norėdami baigti aktyvų ryšį (arba nebeskambinti).

Ryšys baigiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta ir rodoma kita programa.

Norint surinkti numerį, nebūtina žiūrėti į ekraną – tai galima padaryti balsu. Žr. „Numerio rinkimas balsu“, 60 psl.

Katalogo „Adresų knyga“ naudojimas

 Pasirinkite **Meniu** → **Adresų knyga**.

1. Norėdami rasti adresatą, peržiūrėkite sąrašą arba tiesiog pradėkite rašyti pirmąsias reikiamo vardo raides. Automatiškai atidaromas paieškos laukelis ir pateikiamas tiksliausių atitikmenų sąrašas.

2. Jei norite skambinti, paspauskite .

Jeigu su vardu susietas daugiau kaip vienas telefono numeris, pažymėkite norimą numerį ir paspauskite , kad telefonas pradėtų jį rinkti.

Balso pašto dėžutės tikrinimas

Balso pašto dėžutė (tinklo paslauga) yra autoatsakiklis, kuriame pranešimus gali palikti jums norintys paskambinti, tačiau nesulaukiantys jūsų atsako žmonės.

- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  ir .
- Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Šį numerį galite gauti iš paslaugos teikėjo.
- Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **B. pašto dėžutė** ir **Funkcijos** → **Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir paspauskite **Gerai**.

Žr. „Skambučių peradresavimas“, 40 psl.

Greitasis numerio rinkimas

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **Greit. rink.**

1. Susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų ( – ). Žr. „Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais“, 62 psl.
2. Norėdami surinkti numerį, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir . Jei nustatydami parametrus

pasirinkote **Greitas rinkimas** ir **Ijungtas**, palaikykite paspaudę atitinkamą greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės numerio rinkimas.

Konferencinis ryšys

Galite užmegzti konferencinį ryšį su šešiais dalyviais (tinklo paslauga).

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia pasirinkti **Funkcijos**→ **Naujas skambutis**. Įrašykite arba suraskite atmintyje dalyvio telefono numerį ir paspauskite **Gera**. Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.
3. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį. Pasirinkite **Funkcijos**→ **Konferencija**.
4. Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Konferencija**→ **Įtraukti į konferenc.**
 - Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos**→ **Konferencija**→ **Kalbėti asmeniškai**. Pažymėkite norimą dalyvį ir paspauskite **Asmen**. Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas, o kiti dalyviai tuo metu gali toliau kalbėtis tarpusavyje. Norėdami grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite **Atšaukti**.
 - Jei norite išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos**→ **Konferencija**→ **Išjungti dalyvį**, tada pažymėkite norimą dalyvį ir paspauskite **Išj. dalyvį**.
5. Norėdami užbaigti aktyvų konferencinį ryšį, paspauskite .

■ Atsiliepimas į skambutį

- Kai norite atsiliepti, paspauskite .
- Norėdami baigti ryšį, paspauskite .

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite . Skambinantysis girdės „užimtos linijos“ toną.

Jei norite greitai nutildyti telefoną, kai kas nors skambina, paspauskite **Tyliai**.

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar reikiama funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Norėdami ryšio metu pamatyti kai kurias iš toliau išvardytų funkcijų, paspauskite **Funkcijos**.

Išjungti mikrofonus | *Jj. mikr.*, *Ijungti ragelį*, *Ijungti garsiakalbį* arba *Ijungti l. rnk. režimą* (prijungus suderinamą „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą su mikrofonu) ir tinklo paslaugos *Baigti šį skambutį*, *Baigti visus skamb.*, *Užlaikyti* | *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Konferencija*, *Asmen.*, *Išjungti dalyvį*, *Atsiliepti*, *Atmesti* ir kitos toliau išvardytos funkcijos.

Sukeisti skambučius — persijungti iš aktyvaus ryšio į užlaikytą ar atvirkščiai.

Aktyvų su užlaikytu — tarpusavyje sujungti naują arba užlaikytą ryšį ir aktyvų ryšį bei patiems išsijungti iš naujo ryšio.

Siųsti DTMF – siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius arba banko sąskaitų numerius.

DTMF tonų sekų siuntimas

1. Skaičius rašykite klavišais  – . Kiekvienu klavišo paspaudimu sukuriamas DTMF tonas, kuris iškart išsiunčiamas aktyvaus ryšio metu. Paspauskite  keletą kartų, norėdami įvesti kurį nors iš šių ženklų: *, p (įterpia maždaug 2 sekundžių pauzę prieš arba tarp DTMF ženklų) ir w (jei naudojate šį ženklą, likusi ženklų seka nesiunčiama, kol dar kartą ryšio metu nepaspausdžiate *Siųsti*). Jei norite įvesti „groteles“ (#), paspauskite .
2. Norėdami siųsti toną, paspauskite *Gera!*.

Skambučio laukimas

Jei įjungėte skambučio laukimo paslaugą (tinklo paslaugą), būsite įspėti apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate.

1. Norėdami atsiliepti į laukiantį skambutį, aktyvaus ryšio metu paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, paspauskite *Sukeisti*.
2. Norėdami užbaigti aktyvų ryšį, paspauskite .

Skambučių peradresavimas

↩ Pasirinkite **Meniu**→ **Parametrai**→ **Skamb. peradr..**

Kai įjungta ši tinklo paslauga, galite nukreipti jums skirtus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą, pavyzdžiui, *Kai užimta* – balso skambučiams peradresuoti, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti į skambučius.
- Norėdami įjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įjungti*. Norėdami išjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite *Atšaukti*. Norėdami patikrinti, ar įjungtas peradresavimo sąlyginis parametras, pasirinkite *Tikrinti būklę*.
- Jei norite išjungti visus peradresavimo sąlyginius parametrus, pasirinkite **Funkcijos**→ *Neperadr. jokių sk.*

Žr. „Telefonui veikiant laukimo režimu rodomi simboliai“, 29 psl.

Tuo pačiu metu negalite įjungti jums skirtų skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijų. Žr. „Skambučių draudimas“, 153 psl.

■ Tiesioginis ryšys (TR)

↩ Pasirinkite **Meniu**→ **Ties. ryšys (TR)**.

Tiesioginis ryšys yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga (tinklo paslauga), teikiama koriniame GSM/GPRS tinkle. Paspaudus tik vieną mygtuką (), galima užmegzti tiesioginį balso ryšį.

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių, turinčiais suderinamus prietaisus. Užmezgus ryšį, asmenims ar grupei, su kuriais norite kalbėtis, nereikia atsiliepti. Į vėliausių ryšių meniu **Žurnalas** be GPRS skaitiklių dar įtraukiami ir tiesioginiai ryšiai „vienas su vienu“. Jei gali, dalyviai turi pranešti, kad priėmė prašymą užmegzti ryšį, kadangi jokie kiti patvirtinimai apie tai, kad gavėjas (-ai) išgirdo prašymą užmegzti ryšį, nepateikiami.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą ir jos kainą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Turėkite galvoje, kad tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai.

Norėdami naudotis tiesioginio ryšio paslauga, turite nustatyti reikiamus tiesioginio ryšio paslaugos parametrus.

Naudodamiesi tiesioginio ryšio paslauga, taip pat galite naudotis ir kitomis telefono funkcijomis. Tiesioginio ryšio paslauga nesusijusi su įprastu balso ryšiu, todėl daugelis paslaugų, susijusių su įprastu balso ryšiu (pavyzdžiui, balso pašto dėžutė), neteikiamos kartu su tiesioginio ryšio paslauga.

Tiesioginio ryšio parametrai

➡ Pasirinkite **Funkcijos**→ **Parametrai**.

Tiesioginio ryšio paslaugos parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu.

- *Perspėjimo tonas* — perspėjimo apie bandymą užmegzti su jumis tiesioginį ryšį, tonas.
- *Numat. pseudonimas* — jūsų pseudonimas, rodomas kitiems vartotojams.

- *Vardų sritis* — numatytasis vardų srities pavadinimas.
- *Kreipties taško pav.* — tiesioginio ryšio paslaugos kreipties taško pavadinimas.
- *Serverio adresas* — tiesioginio ryšio serverio adresas.
- *Rodyti mano TR adr.* — pasirinkite *Ne*, jei nenorite, kad jūsų tiesioginio ryšio paslaugos adresą matytų į tiesioginio ryšio grupės įtraukti ar „vienas su vienu“ ryšius bandantys užmegzti adresatai.
- *Vartotojo vardas* — jūsų vartotojo vardas, naudojamas prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio.
- *TR slaptažodis* — jūsų slaptažodis, naudojamas prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio.
- *Sritis* — grupės vartotojams atpažinti naudojamos srities pavadinimas.

Nustatę parametrus, išjunkite ir vėl įjunkite tiesioginio ryšio programą.

Prisijungimas prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio

 Pasirinkite **Meniu** → **Ties. ryšys (TR)**. Kitas prisijungimo prie paslaugos serverio būdas: kelias sekundes palaikykite paspaudę .

Tiesioginio ryšio programa automatiškai bando prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos serverio. Sėkmingai prisijungus, atidaromas tiesioginio ryšio sesijos vaizdas.

 žymi tiesioginį ryšį. Jeigu į telefoną įtraukėte grupių, automatiškai prisijungiate prie aktyvių grupių ir numatytosios grupės pavadinimas rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.

 žymi laikinai neveikiančią paslaugą. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie paslaugos serverio, kol neatsijungiate nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio.

Nepavykus prisijungti, pamatysite klaidos pranešimą, pavyzdžiui, *Neįmanoma įjungti programos Tiesioginis ryšys*. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įjungti TR*, kad telefonas vėl bandytų prisijungti prie paslaugos serverio, *Parametrai*, kad atidarytumėte parametrų vaizdą, arba *Uždaryti programą*, norėdami uždaryti klaidos pranešimą.

Norėdami atsijungti nuo tiesioginio ryšio paslaugos serverio, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išjungti TR*.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis sesijos vaizde: *Išjungti garsiakalbį* / *Įjungti garsiakalbį*, *Aktyvūs nariai*, *TR adresatai*, *TR žurnalas*, *Parametrai*, *Paiškinimas*, *Išjungti TR* ir *Uždaryti programą*.

Tiesioginio ryšio užmezgimas

Pasirinkite **Funkcijos**→ *Išjungti garsiakalbį* / *Įjungti garsiakalbį*, norėdami tiesioginio ryšio metu klausytis pašnekovo per garsiakalbį arba ausinę. Pasirinkę ausinę, telefoną galite įprastai glausti prie ausies.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Tiesioginio ryšio užmezgimas

1. Pasirinkite **Funkcijos**→ *TR adresatai* ir suraskite norimą adresatą ar grupę.

Norėdami, kad ekrane būtų rodomas vaizdas *Tiesioginio ryšio grupės*, paspauskite .

2. Paspauskite  arba . Tada nedelsiant užmezgamas tiesioginis ryšys.
ARBA

Pasirinkite **Funkcijos**→ *Siųsti atg. ryš. užkl.* Tada bus išsiųsta atgalinio ryšio užklausa pasirinktam tiesioginio ryšio adresatui ar grupei.

Gavus leidimą prisijungti, suskamba tonas ir telefono ekrane rodomas jūsų slapvvardis bei grupės pavadinimas.

3. Norėdami prašyti eilės kalbėti, paspauskite . Telefonas išsiunčia jūsų prašymą. Palaukite, kol telefonas gaus eilės kalbėti signalą. Telefono ekrane pasirodžius *Kalbėkite*, galite kalbėti ne ilgiau nei 30 sekundžių.

Laikykite paspaudę  visą laiką, kai kalbate, ir laikykite telefoną prieš save, kad matytumėte ekraną. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką. Teisė kalbėti suteikiama pirmiausia prisijungusiajam. Kam nors baigus kalbėti, toliau kalbėti galės asmuo, greičiausiai paspaudęs .

4. Norėdami persijungti iš vienos aktyvios ryšio sesijos į kitą, paspauskite **Sukeisti**.

5. Norėdami užbaigti aktyvią ryšio sesiją, pasirinkite **Išjungti**.

Jei esate pradėję kitų ryšio sesijų, telefonas įjungia kitą sesiją.

Jei nėra užmegzta kitų ryšio sesijų, telefonas rodo pranešimą apie tai, kad nėra aktyvių ryšio sesijų.

6. Norėdami uždaryti tiesioginio ryšio programą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Uždaryti programą*.

Kvietimo užmegzti tiesioginį ryšį priėmimas

Jei grupė ar vienas asmuo atsiunčia kvietimą užmegzti tiesioginį ryšį, telefonas pypteli. Norėdami priimti kvietimą užmegzti ryšį, paspauskite **Priimti**. Jei norite atmesti kvietimą, paspauskite **Tyliai**.

Jei kvietimą užmegzti ryšį atsiunčia grupė, ekrane rodomas grupės pavadinimas ir kvietėjo slapyvardis. Jei su jumis nori užmegzti ryšį asmuo, kurio informaciją išsaugojote meniu **Adr. knyga**, ekrane rodomas atpažintas vardas; priešingu atveju rodomas tik kvietėjo slapyvardis.

Atgalinio ryšio užklausa

 Pasirinkite **Funkcijos** → **TR adresatai** arba **TR žurnalas**.

Atgalinio ryšio užklausa siuntimas

Jei bandote užmegzti ryšį „vienas su vienu“ ir negaunate atsakymo, asmeniui, su kuriuo bandote užmegzti ryšį, galite nusiųsti atgalinio ryšio užklausa, t. y. prašymą užmegzti su jumis ryšį, kai jis galės. Atgalinio ryšio užklausa galite siųsti įvairiai:

- norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš adresatų sąrašo, esančio meniu **Ties. ryšys (TR)**, pasirinkite **Funkcijos** → **TR adresatai**. Pažymėkite adresatą ir paspauskite **Funkcijos** → **Siųsti atg. ryš. užkl.**
- Norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausa iš meniu **Adr. knyga**, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  ir pažymėkite norimą adresatą. Paspauskite **Informac.**, pažymėkite tiesioginio ryšio paslaugos adresą ir paspauskite **Funkcijos** → **Siųsti atg. ryš. užkl.**

- norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš grupių sąrašo, esančio meniu **Ties. ryšys (TR)**, pasirinkite **Funkcijos**→ **TR adresatai** ir paspauskite . Pažymėkite norimą grupę ir paspauskite **Funkcijos**→ **Siųsti atg. ryš. užkl.**
- norėdami siųsti atgalinio ryšio užklausą iš atgalinio ryšio užklausų sąrašo, esančio meniu **Ties. ryšys (TR)**, pasirinkite **Funkcijos**→ **TR žurnalas**. Pasirinkite **Gautos atgal. ryšio užklausa**. ir paspauskite **Funkcijos**→ **Atidaryti**. Pažymėkite adresatą ir paspauskite **Funkcijos**→ **Siųsti atg. ryš. užkl.**

Atgalinio ryšio užklauskos siuntėjo duomenų išsaugojimas

Gavę atgalinio ryšio užklausą iš asmens, kurio neįtraukėte į savo adresatų sąrašą, jo vardą galite išsaugoti adresatų sąrašė.

1. Norėdami atidaryti užklausą, pasirinkite **Funkcijos**→ **TR žurnalas**→ **Gautos atgal. ryšio užklausa**.
2. Pažymėkite adresatą ir paspauskite **Funkcijos**→ **Įtr. į Adres. knygą**.

Grupių naudojimas

 Pasirinkite **Funkcijos**→ **TR adresatai**.

Kai bandote užmegzti tiesioginį ryšį su grupe, visi grupės nariai girdi skambutį tuo pačiu metu.

Kiekvieną grupės narį atitinka paslaugos teikėjo suteiktas vartotojo vardas. Grupių nariai gali pasirinkti atskirus slapyvardžius kiekvienai grupei. Šis slapyvardis bus pateikiamas kaip asmens informacija.

Kiekvienai grupei suteikiamas interneto adresas. Pirmas vartotojas įregistruoja grupės adresą tinkle, prisijungdamas prie grupės pirmą kartą.

Grupės įtraukimas į sąrašą

1. Paspauskite **Funkcijos**→ *TR adresatai* ir . Atidaromas sąrašas *Tiesioginio ryšio grupės*.
2. Paspauskite **Funkcijos**→ *Įtraukti grupę*→ *Naują*.
3. Laukelyje *Grupės pavadinimas* įrašykite naują pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
4. Pasirinkite, kokio lygio turi būti *Grupės slaptumas*.
5. Laukelyje *Pseudonimas grupėje* įrašykite savo pseudonimą.
6. Norėdami susieti su grupe nuotraukėlę ar vaizdelį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Pridėti vaizdelį*.
7. Paspauskite **Atlikta**. Norėdami įtraukti narius į grupę ir siųsti jiems kvietimus, kai ekrane rodomas klausimas *Siųsti grupės kvietimą visiems nariams dabar?*, paspauskite **Taip**. Rodomame sąraše galėsite pasirinkti adresatus, kuriuos norite įtraukti į grupę.

Vartotojai, kuriuos pakviečiate tapti atviros grupės nariais, taip pat gali kviesti naujų narių.

Prisijungimas prie esamos grupės

Išsamios informacijos apie grupę kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Išsamią informaciją galite gauti nuotoliniu pranešimu.

1. Paspauskite **Meniu**→ **Ties. ryšys (TR)**→ *TR adresatai* ir . Atidaromas sąrašas *Tiesioginio ryšio grupės*.
2. Paspauskite **Funkcijos**→ *Įtraukti grupę*→ *Esamą*.

3. Nustatykite reikiamus parametrus: *Grupės adresas*, *Grupės pavadinimas* ir *Pseudonimas grupėje*. Pasirinkę *Grupės vaizdelis*, galite susieti su grupe vaizdelį.
4. Paspauskite *Atlikta*.

Kvietimo priėmimas

Gavę kvietimą prisijungti prie grupės tekstiniu pranešimu, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite norimą funkciją.

- *Siuntė* – peržiūrėti kvietimą atsiuntusio adresato informaciją.
- *Pseudonimas* – peržiūrėti kvietimą atsiuntusio adresato pseudonimą.
- *Grupės pavadinimas* – peržiūrėti grupės pavadinimą, jei grupė nėra slapta.
- *Grupės adresas* – peržiūrėti grupės adresą, jei grupė nėra slapta.
- *Išsaugoti grupę* – įtraukti grupę į telefone esantį sąrašą. Išsaugojus grupę, telefonas paklaus, ar norėtumėte prisijungti prie jos. Norėdami bandyti prisijungti prie grupės, paspauskite **Taip**.

Jei norite atmesti kvietimą, paspauskite **Atgal** ir **Taip**.

■ Ryšių duomenys ir bendrasis žurnalas

↔ Pasirinkite **Meniu** → **Žurnalas**.



Žurnale galite peržiūrėti telefone įregistruotus skambučius, tekstinius pranešimus, paketinio duomenų perdavimo ryšio informaciją, taip pat fakso ir duomenų ryšių informaciją. Taikydami atranką pagal kriterijų, žurnale galite

peržiūrėti kurios nors vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.

Jūsų ryšių su tolیمaja pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi bendrajame ryšių žurnale kaip duomenų ryšiai ar duomenų paketų ryšiai.

Vėliausių skambučių sąrašas

 Pasirinkite **Meniu**→ **Žurnalas**→ **Vėliausi skamb.**

Telefonas registruoja praleistus, atsilieptus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų ryšių trukmę. Telefonas registruoja praleistus ir atsilieptus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

 Praleistų, atsilieptų skambučių ir rinktų numerių sąrašų funkcijos:
Skambinti, Naujas pranešimas, Naudoti numerį, Ištrinti, Ištrinti įrašus, Įtraukti į Adr. knygą, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

Praleisti ir atsiliepti skambučiai

Jei norite peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, iš kurių vėliausiai kas nors bandė jums skambinti, tačiau neprisiskambino, pasirinkite **Žurnalas**→ **Vėliausi skamb.**→ **Praleisti skmb.** (tinklo paslauga).

Jei norite peržiūrėti sąrašą 20 vardų ar telefonų numerių, iš kurių skambinusiesiems atsiliepėte, pasirinkite **Žurnalas**→ **Vėliausi skamb.**→ **Priimti skmb.** (tinklo paslauga).

Rinkti numeriai

Jei norite peržiūrėti 20 telefonų numerių, kuriuos vėliausiai rinkote, pasirinkite **Žurnalas**→ *Vėliausi skamb.*→ *Rinkti numeriai*.

Vėliausių skambučių sąrašų ištrynimasis

- Jei norite ištrinti visus vėliausių skambučių sąrašus, atidarykite vėliausių skambučių sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti vėl. skamb.*
- Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti įrašus*.
- Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .

Ryšų trukmė

 Pasirinkite **Meniu**→ **Žurnalas**→ **Ryšio trukmė**.

Galite peržiūrėti ryšių į šį telefoną ir iš jo trukmę.



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Ryšų trukmės laikmačių rodmenų anuliavimas – pasirinkite **Funkcijos**→ *Anuliuoti laikmačius*. Turėsite įvesti užrakto kodą. Žr. „Saugumas“, 150 psl.

Bendrojo žurnalo peržiūra

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Žurnalas** ir paspauskite .

Kiekviename bendrojo žurnalo ryšio įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir kreipties tašką.

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinio duomenų perdavimo ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai.

Paieška žurnale pagal kriterijų

1. Pasirinkite **Funkcijos**→ **Atrinkti**. Atidaromas kriterijų sąrašas.
2. Pažymėkite norimą kriterijų ir paspauskite **Pasirinkti**.

Žurnalo turinio ištrynimasis

- Norėdami ištrinti visą žurnalo turinį, vėliausių skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos**→ **Išvalyti žurnalą**. Patvirtinkite šį veiksmą paspausdami **Taip**.

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis

- Jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek apytiksliai truko kuri nors GPRS ryšio sesija, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, šalia kurio rodoma kreipties taško piktograma , ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Žiūrėti informaciją**.

Žurnalo parametrai

- Pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*. Atidaromas parametų sąrašas.
 - *Žurnalo trukmė* – įrašai lieka žurnale (telefono atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties.
 - Jei pasirinksite *Nesaugoti*, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrintos.
 - *Rodyti ryšio trukmę*. Žr. „*Ryšų trukmė*“, 50 psl.

GPRS duomenų skaitiklis

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Žurnalas**→ **GPRS skaitiklis**.


Pasirinkę GPRS duomenų skaitiklį, galite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, naudodami paketinio duomenų perdavimo ryšį (GPRS).

4. Teksto rašymas

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

■ Tradicinio teksto rašymo būdo naudojimas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis  rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

- Paspauskite skaičiaus klavišą () keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Turėkite galvoje, kad kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą  .
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite  , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite  . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite  tris kartus.
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite  .

■ Nuspējamojo teksto rašymo būdo naudojimas

Ijungę nuspėjamojo teksto įvedimo būdą, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Jei norite įjungti nuspėjamojo teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite *Įjungti žodyną*. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto įvedimo būdas visose telefono rašyklėse. Simbolis  rodomas ekrano viršuje.

1. Parašykite norimą žodį klavišais nuo  iki . Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
2. Baigę rašyti žodį, patikrinkite, ar jis teisingas.
 - Jei žodis teisingas, galite patvirtinti jį, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišo  paspaudimu. Žodis nebėra pabrauktas ir galite pradėti rašyti naują žodį.
 - Jei žodis neteisingas, galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.
 - Paspauskite  kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.
 - Jei norite peržiūrėti atitikmenų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite *Žodynas* → *Atitikmenys*. Suraskite norimą žodį ir pasirinkite jį paspausdami .
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, paspauskite *Rašyba*, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir paspauskite

Gerai. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausiai įvestąjį.

- Norėdami ištrinti klaustuką (?) ir žodžio raides (po vieną), paspauskite



■ Teksto rašymo patarimai

- Norėdami perjungti įvairius raidžių rašymo režimus: **Abc**, **abc** ir **ABC**, paspauskite . Turėkite galvoje, kad du kartus greitai paspaudę , išjungsite nuspėjamąjį teksto rašymo režimą.
- Jei norite įterpti skaičių, kai yra įjungtas raidžių rašymo režimas, palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą arba paspauskite , pasirinkite skaičių rašymo režimą, parašykite skaičius ir paspauskite **Gerai**.
- Dažniausiai naudojamas skyrybos ženklus galite įvesti klavišu . Jei norite rasti kokią nors skyrybos ženklą, paspauskite  keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite . Sąrašą galite peržiūrėti naršymo mygtuku. Pažymėkite norimą rašmenį ir paspauskite **Pasirinkti** arba paspauskite  ir pasirinkite **Įterpti simbolį**.

Naudojant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, telefonas bando spėti, kurį dažniausiai naudojamą skyrybos ženklą („?!“) reikia įterpti. Skyrybos ženklai ir jų tvarka priklauso nuo žodyno kalbos.

Parašę žodį nuspėjamoju teksto rašymo režimu, galite paspausti , pasirinkti **Žodynas** ir pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *Atitikmenys* – peržiūrėti sąrašą žodžių, atitinkančių jūsų paspaudimus. Suraskite norimą žodį ir paspauskite .
- *Iterpti žodį* – įtraukti į žodyną naują žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių), kai naudojate tradicinį teksto rašymo būdą. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujas žodis pakeičia seniausią įvestąjį.
- *Redaguoti žodį* – atidaryti vaizdą, kuriame galėsite taisyti žodį (ši funkcija veikia tik tada, kai žodis yra aktyvus, t. y. pabrauktas).
- *Išjungtas* – išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą visose telefono rašyklėse.

Sudurtinių žodžių rašymas

- Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami . Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir baikite sudurtinį žodį, klavišu  įterpdami tarpą.

■ Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą

Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, pasinaudokite toliau aprašytais paprasčiausiais metodais.

1. Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba . Žymimas tekstas yra paryškinamas. Jei norite pasirinkti teksto eilutes, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu spauskite  arba .
2. Norėdami baigti žymėti, paleiskite naršymo mygtuką, tačiau toliau laikykite paspaudę .

3. Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite paspaudę  ir paspauskite **Kopijuoti**.
- Arba atleiskite  ir vėl paspauskite šį klavišą vieną kartą, kad atidarytumėte taisymo komandų sąrašą, tokių kaip *Kopijuoti* ar *Iškirpti*.
- Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite .
4. Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę  ir paspauskite **Įterpti iškarpa**.
- Arba galite vieną kartą paspausti  ir pasirinkti *Įterpti iškarpa*.

5. Asmeninė informacija

■ Adresų knyga



➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Adresų knyga**.

„Adresų knygoje“ galite patalpinti ir tvarkyti įvairią informaciją: vardus, telefonų numerius, adresus.

Su adresato kortele taip pat galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus.

Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

▶ Adresų knygos funkcijos: *Atidaryti, Skambinti, Naujas pranešimas, Naujas adresatas, Atidaryti diskusiją, Redaguoti, Ištrinti, Kartoti vardą, Įtraukti į grupę, Priklauso grupėms, Žymėti, nežymėti, Kopijuoti į SIM kat., Siųsti, Adr. knygos inform., SIM katalogas, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Adresatų kortelių tvarkymas

▶ Adresato kortelės taisymo funkcijos: *Pridėti vaizdėlį / Pašalinti vaizdėlį, Nauji duomenys, Ištrinti duomenis, Keisti laukelio pav., Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  arba pasirinkite **Meniu**→ **Adresų knyga**.
2. Pasirinkite **Funkcijos**→ *Naujas adresatas*.

3. Užpildykite norimus laukelius ir paspauskite **Atlikta**.
- **Norėdami taisyti adresato kortelę**, atidarykite ją ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Redaguoti*.
 - **Norėdami ištrinti adresato kortelę**, atidarykite ją ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti*.
 - **Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės**, atidarykite ją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Redaguoti* ir **Funkcijos**→ *Pridėti vaizdelį*.
 - **Norėdami pasirinkti kuriuos nors adresato numerius ar adresus numatytaisiais**, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Numatyt. duomenys*. Pasirodo langelis su įvairiais duomenimis.
 - **Norėdami nukopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefono atmintį**, pasirinkite **Funkcijos**→ *SIM katalogas*, pažymėkite vardą (ar kelis vardus), kurį norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Kopijuoti į Adr. kn.*
 - **Jei norite nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš adresų knygos į SIM kortelę**, pažymėkite norimą adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Kopijuoti į SIM kat.*

Skambėjimo tono susiejimas

Su kiekviena adresato kortele ir grupe galite susieti kokį nors skambėjimo toną. Kai tas asmuo ar grupės narys jums skambina, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

1. Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
2. Pasirinkite **Funkcijos** → *Skambėjimo tonas*. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
3. Naršymo mygtuku suraskite ir pažymėkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar grupe, ir paspauskite **Pasirinkti**.
- Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąraše pasirinkite *Numatyasis tonas*.

Numerio rinkimas balsu

 Pasirinkite **Meniu** → *Adresų knyga*.

Galite skambinti ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norima adresato kortele. Bet koks ištartas žodis (žodžiai) gali būti balso žymeklis.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.

- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu

Balso žymeklius galima susieti tik su tais telefonų numeriais, kurie yra išsaugoti telefono atmintyje. Žr. „[Adresatų kortelių tvarkymas](#)“, 58 psl.

1. Atidarę pagrindinį programos **Adresų knyga** vaizdą, pažymėkite adresato kortelę, su kuria norite susieti balso žymeklį, ir paspauskite , kad atidarytumėte tą kortelę.
2. Pažymėkite numerį, su kuriuo norite susieti balso žymeklį, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Susieti balso žym.*
3. Jei norite įrašyti balso žymeklį, paspauskite **Pradėti**. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (kuriuos) norite įrašyti kaip balso žymeklį.
4. Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą žymeklį ir ekrane pasirodo pranešimas *Atkuria balso žymeklį*.
5. Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, ekrane parodomas pranešimas *Balso žymeklis išsaugotas* ir telefonas pypteli. Prie numerio adresato kortelėje galite matyti simbolį .

Skambinimas naudojant balso žymeklį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.

2. Jei norite surinkti numerį išvardami balso žymeklį, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido, tada aiškiai išstarkite balso žymeklį.
3. Telefonas atkuria įrašytą balso žymeklį, rodo atitinkamą vardą ir numerį bei po kelių sekundžių pradeda rinkti numerį, su kuriuo yra susietas atpažintas balso žymeklis.
- Jei telefonas atkuria neteisingą balso žymeklį arba jei norite iš naujo rinkti numerį balsu, paspauskite **Iš naujo**.

Numerio rinkti balsu negalima, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais

Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greitojo rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Numeris 1 paliktas balso pašto dėžutei tikrinti.

1. Atidarykite adresato kortelę, kurioje esantį numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Susieti greit. rinkim.*
2. Pažymėkite norimą numerį ir paspauskite **Susieti**. Vėl įjungę adresato informacijos vaizdą, šalia numerio galite matyti greitojo rinkimo piktogramą.
- Jei norite skambinti, naudodami greitojo rinkimo klavišą, įjunkite laukimo režimą, paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir .

■ Dalyvavimas



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Dalyvavim.**

➡ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius programą „Dalyvavimas“: *Atidaryti, Mano užimtumas, Stebėtojai, Atnaujinti dalyv. inf., Įsiregistruoti, Išsiregistruoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Naudodamiesi funkcija „Dalyvavimas“ (tinklo paslauga), galite pranešti kitiems, kada, kur ir kaip norite bendrauti. Atidarę programą „Dalyvavimas“, galite peržiūrėti ir sukurti dinaminį asmeninių duomenų rinkinį, kurį galės matyti kiti paslaugos vartotojai, dalytis informacija ir valdyti paslaugas. Dalyvavimo informacija – tai duomenys apie jūsų užimtumą, norimą bendravimo būdą (balsu ar pranešimais), vietą, kurioje esate, ir apie tai, ką veikiate.

Norėdami naudotis programa „Dalyvavimas“, turite surasti paslaugą, kuria norėsite naudotis, ir išsaugoti jos parametrus. Parametrus galite gauti specialiuoju tekstinio pranešimu iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo paslaugą „Dalyvavimas“. Žr. „Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas“, 99 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi programa „Dalyvavimas“, galite savo nuožiūra rinktis informaciją, kuri bus rodoma kitiems vartotojams, ir pasirinkti adresatus, kuriems leidžiate matyti jūsų dalyvavimo informaciją. Norėdami matyti kitų vartotojų dalyvavimo informaciją, turite įjungti programą „Adresų knyga“. Žr. „Adresų knyga“, 58 psl.

Jūsų užimtumo informacijos keitimas

➡ Pasirinkite **Funkcijos** → *Mano užimtumas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Galiu bendrauti* – žmonės gali jums skambinti arba siųsti pranešimus. Šį parametą galite pasirinkti, pavyzdžiui, kartu su įprastine telefono aplinka. Žr. „Aplinka“, 136 psl.
- *Užimta(s)* – kiti vartotojai veikiausiai galės jums skambinti arba siųsti pranešimus, kai, pavyzdžiui, jūsų telefone bus įjungta aplinka „Susirinkimo“.
- *Negaliu bendrauti* – kiti vartotojai negalės jums skambinti ar siųsti pranešimų, kai, pavyzdžiui, jūsų telefone bus įjungta aplinka „Begarsė“.

Vartotojų, kurie gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją, pasirinkimas

➡ Pasirinkite **Funkcijos** → *Stebėtojai* ir norimus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- *Dal. inf. visiems* – rodoma dalis informacijos apie tai, kaip kiti žmonės gali su jumis bendrauti. Ši informacija yra prieinama visiems neužblokuotiems vartotojams.
 - *Mano užimtumas* – pasirinkite *Galiu bendrauti*, *Užimta(s)* arba *Negaliu bendrauti*.
 - *Stebėtojai* – atidaromas meniu *Dal. inf. visiems* esantis sąrašas *Dabartiniai stebėtojai*. Žr. „Viešosios informacijos stebėtojai“, 66 psl.
 - *Atnaujinti dalyv. inf.* – atnaujinti savo dalyvavimo informaciją, esančią dalyvavimo paslaugos serveryje.

- *Įsiregistruoti/Įsiregistruoti* – prisijungti/atsijungti nuo dalyvavimo paslaugos serverio. Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“, 122 psl.
- *Parametrai* – nustatyti, kaip turi būti viešinama jūsų dalyvavimo informacija.
- *Dal. inf. išrinkt.* – rodoma asmeninė, t. y. smulkesnė, informacija apie jus. Ši informacija yra prieinama tik tiems vartotojams, kuriems suteikėte teisę ją stebėti. Galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas.
 - *Mano užimtumas* – pasirinkite *Galiu bendrauti*, *Užimta(s)* arba *Negaliu bendrauti*.
 - *Asmen. pranešimas* – parašyti jūsų dabartinį užimtumą apibūdinantį pranešimą (ne ilgesnį nei 40 rašmenų).
 - *Mano dal. inf. ženkl.* – su savo užimtumo informacija susieti ženklą (logotipą). Ženklų (logotipų) failai yra meniu „Galerija“. Žr. „Galerija“, 88 psl.
 - *Stebėtojai* – atidaromas meniu *Dal. inf. išrinkt.* esantis sąrašas *Išrinktieji*. Žr. „Asmeninės informacijos stebėtojai“, 66 psl.
 - *Atnaujinti dalyv. inf.* – atnaujinti savo dalyvavimo informaciją, esančią dalyvavimo paslaugos serveryje.
- *Įsiregistruoti/Įsiregistruoti* – prisijungti/atsijungti nuo dalyvavimo paslaugos serverio. Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“, 122 psl.

- *Parametrai* – nustatyti, kaip turi būti viešinama jūsų dalyvavimo informacija.
- *Dal. inf. užblok.* – asmeniniai duomenys nerodomi. Žr. „*Užblokuoti stebėtojai*“, 67 psl.

Viešosios informacijos stebėtojai

Norėdami pamatyti vardus, telefonų numerius ar specialiuosius paslaugos adresus stebėtojų, kuriems neleidžiame matyti jūsų asmeninių dalyvavimo pranešimų, tačiau kurie mato jūsų viešąją dalyvavimo informaciją, pasirinkite *Dal. inf. visiems*, **Funkcijos**→ *Stebėtojai*→ *Dabartiniai stebėtojai*. Pažymėję stebėtoją ir paspaudę **Funkcijos**, galite pasirinkti norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- *Įtr. į Išrinktuosius* – stebėtojas taip pat galės matyti ir jūsų asmeninę dalyvavimo informaciją.
- *Užblokuoti* – stebėtojas negalės matyti jūsų dalyvavimo informacijos.
- *Įtr. į Adres. knygą* – stebėtojas bus įtrauktas į jūsų adresatų sąrašą.
- *Iš naujo įkrauti sgr.* – prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio ir atnaujinti stebėtojų sąrašus. Ši funkcija veikia tik tada, kai esate atsijungę nuo paslaugos serverio.

Asmeninės informacijos stebėtojai

Norėdami pamatyti vardus, telefonų numerius ar specialiuosius paslaugos adresus stebėtojų, kuriems leidžiame matyti jūsų asmeninius dalyvavimo pranešimus, pasirinkite *Dal. inf. išrinkt.*, **Funkcijos**→ *Stebėtojai*→ *Išrinktieji*. Jei nenorite, kad kuris nors vartotojas matytų jūsų asmeninius dalyvavimo pranešimus, pažymėkite

tą vartotoją ir paspauskite . Pažymėję stebėtoją ir paspaudę **Funkcijos**, galite pasirinkti norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- **Naujas įrašas** – įtraukti į sąrašą naują stebėtoją rankiniu būdu arba iš „Adresų knygos“. Galite pasirinkti tik tą adresatą, kurio kortelėje yra specialusis paslaugos adresas.
- **Užblokuoti** – stebėtojas negalės matyti jūsų dalyvavimo informacijos.
- **Įtr. į Adres. knygą** – stebėtojas bus įtrauktas į jūsų adresatų sąrašą.
- **Ištrinti iš sąrašo** – ištrinti stebėtoją iš asmeninės informacijos stebėtojų sąrašo. Ši funkcija veikia ir tada, kai yra pažymėtų įrašų. Jeigu sąrašas yra tuščias, ši funkcija nerodoma.
- **Žiūrėti informaciją** – rodyti informaciją apie stebėtoją.
- **Iš naujo įkrauti sąr.** – prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio ir atnaujinti stebėtojų sąrašus. Ši funkcija veikia tik tada, kai esate atsijungę nuo paslaugos serverio.

Užblokuoti stebėtojai

Norėdami pamatyti sąrašą stebėtojų, kuriems neleidžiame matyti nei viešųjų, nei asmeninių dalyvavimo informacijos pranešimų, pasirinkite **Funkcijos**→ **Stebėtojai**→ **Dal. inf. užblok.** Jei norite, kad kuris nors vartotojas vėl matytų jūsų dalyvavimo informaciją, pažymėkite tą vartotoją ir paspauskite . Pažymėję stebėtoją ir paspaudę **Funkcijos**, galite pasirinkti norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- **Įtr. į Išrinktuosius** – stebėtojas taip pat galės matyti ir jūsų asmeninę dalyvavimo informaciją.

- *Naujas įrašas* — įtraukti į sąrašą naują stebėtoją rankiniu būdu arba iš „Adresų knygos“. Galite pasirinkti tik tą adresatą, kurio kortelėje yra specialusis paslaugos adresas.
- *Įtr. į Adres. knygą* — stebėtojas bus įtrauktas į jūsų adresatų sąrašą.
- *Žiūrėti informaciją* — rodyti informaciją apie stebėtoją.
- *Iš naujo įkrauti sąr.* — prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio ir atnaujinti stebėtojų sąrašus. Ši funkcija veikia tik tada, kai esate atsijungę nuo paslaugos serverio.

Jūsų dalyvavimo informacijos atnaujinimas

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Dalyvavim.**

Prisijungę prie serverio, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Kad įsiregistruotumėte paslaugai, įveskite savo specialųjį vartotojo adresą, slaptažodį ir paspauskite .
Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.
2. Pasirinkite **Funkcijos**→ *Atnaujinti dalyv. inf.* Ši funkcija veikia tada, kai įsiregistravote serveryje, pakeitėte savo dalyvavimo informaciją (*Dal. inf. išrinkt.* arba *Dal. inf. visiems*) ir jos neatnaujinate.
3. Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsiregistruoti*.

Dalyvavimo parametrai

➡ Pasirinkite **Funkcijos**→ **Parametrai**.

Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“, 122 psl.

- *Rodyti dalyv. inform.* – pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
 - *Vieš* – viešai rodyti ir viešąją, ir asmeninę dalyvavimo informaciją.
 - *Išrinktiesiems* – jūsų dalyvavimo informaciją galės stebėti tik išrinktieji stebėtojai.
 - *Vieš. stebėtojams* – jūsų viešąją dalyvavimo informaciją galės matyti ir viešieji, ir išrinktieji stebėtojai.
 - *Niekam* – jūsų dalyvavimo informacija nebus rodoma.
- *Naujo stebėt. padėtis* – nustatyti, kokią dalyvavimo informaciją galės matyti nauji stebėtojai. Pasirinkite *Viešasis* arba *Išrinktasis*.
- *Sinchr. su aplinkomis* – nustatyti, kurie dalyvavimo požymiai turi būti pakeisti pasikeitus telefono aplinkai. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
 - *Ne* – dalyvavimo informacijos požymiai nepasikeis net tada, kai perjungsite telefono aplinką.
 - *Taip* – kai perjungsite telefono aplinką, pasikeis ir *Mano užimtumas*, ir *Asmen. pranešimas*.

- *Tik užimtumas* – kai perjungsite telefono aplinką, parametras *Asmen. pranešimas* nepasikeis.
- *Tik asmen. pran.* – kai perjungsite telefono aplinką, parametras *Mano užimtumas* nepasikeis.

■ Padėties nustatymas

↩ Pasirinkite **Meniu**→ **Padėties nust.**



Funkcija „Padėties nustatymas“ (tinklo paslauga) suteikia tinklui galimybę nustatyti apytikslę jūsų telefono padėtį. Galite pasirinkti (įjungdami ar išjungdami padėties nustatymo funkciją), kada tinklui teikti informaciją apie telefono padėtį.

Norėdami savo telefone įjungti padėties nustatymo funkciją, pasirinkite *Parametrai*→ *Padėties nustat.*→ *Taip*.

Kai gaunama *Padėties užklausa*, ekrane rodomas pranešimas, kuriame yra nurodyta, kas prašo informacijos. Jei sutinkate išsiųsti savo telefono padėties informaciją, pasirinkite **Priimti**, o jeigu ne, – **Atmesti**.

Kiekviena *Padėties užklausa* įtraukiama į sąrašą *Gautos užkl.*

Norėdami peržiūrėti sąrašą, pasirinkite **Meniu**→ *Padėties nust.*→ *Gautos užkl.* Piktograma šalia kiekvienos užklauskos žymi, ar ta užklausa yra nauja, atmesta ar priimta. Jei norite peržiūrėti užklauskos informaciją, pažymėkite užklauską ir paspauskite . Jei norite ištrinti visas užklauskas iš sąrašo *Gautos užkl.*, pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti įrašus*.

■ Kalendorius



➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Kalendorius**.

Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad kalendorius praneštų apie artėjantį įvykį garsiniu signalu. Funkcija „Kalendorius“ naudoja bendrąją atmintį. Žr. „[Bendroji atmintis](#)“, 17 psl.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos**→ **Naujas įrašas** ir reikiamus parametrus.
 - **Susitikimas** — priminti, kada įvyks susitikimas.
 - **Pastaba** — pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą.
 - **Sukaktis** — priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
2. Užpildykite laukelius. Nuo laukelio prie laukelio galite pereiti naršymo mygtuku.
 - **Tema / Proga** — aprašykite įvykį.
 - **Vieta** — susitikimo vieta (nurodyti nebūtina).
 - **Pradžios laikas, Pabaigos laikas, Pradžios data ir Pabaigos data.**
 - **Signalas** — paspauskite , kad įjungtumėte laukelius **Signalo laikas** ir **Signalo data**.
 - **Kartojimas** — jei norite, kad įrašas kartotųsi, paspauskite . Dienos vaizde simbolis  rodo, kad įrašas kartojamas.

- *Kartoti iki* – nustatyti įrašo kartojimo pabaigos datą, pavyzdžiui, savaitinių užsiėmimų pabaigos datą. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei nustatėte, kad įrašas turi būti kartojamas.
- *Sinchronizavimas* – jei pasirinksite *Privatus*, po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti (netgi galintys žiūrėti kalendorių) šio įrašo nematys. *Viešas* – kalendoriaus įrašą matys visi, kas galės žiūrėti jūsų kalendorių.
Nėra – sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas.

3. Norėdami išsaugoti įrašą, paspauskite **Atlikta**.

Norėdami taisyti ar ištrinti kartojamą įrašą, pasirinkite, kuriose dienose turi būti atliktas tas pats veiksmas. Jei pasirinksite *Visose dienose*, įrašas bus pakeistas visose dienose. Jei pasirinksite *Tik šioje dienoje*, įrašas bus pakeistas tik pasirinktoje dienoje.

Kalendoriaus vaizdai

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius įvairius kalendoriaus vaizdus: *Atidaryti, Naujas įrašas, Savaitės vaizdas | Mėnesio vaizdas, Ištrinti, Rodyti datą, Siųsti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.

Jei paspausite  mėnesio, savaitės ar dienos vaizde, bus automatiškai paryškinta šiandieninė data.

Jei norite sukurti naują kalendoriaus įrašą, paspauskite bet kurį klavišą (nuo  iki ), kai rodomas bet kuris kalendoriaus vaizdas. Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas patalpinamas laukelyje **Tema**.

- Jei norite atidaryti kokią nors kitą dieną, pasirinkite **Funkcijos** → **Rodyti datą**. Įrašykite datą ir paspauskite **Gera!**.
- **Piktogramos** dienos ir savaitės vaizduose:  – **Pastaba** ir  – **Sukaktis**.
- **Sinchronizavimo piktogramos** mėnesio vaizde:
 – **Privatus**,  – **Viešas**,  – **Nėra** ir  – dienoje yra daugiau kaip vienas įrašas.

■ Darbai

 Pasirinkite **Meniu** → **Darbai**.



Programoje „Darbai“ galite pasižymėti užduotis, kurias turite atlikti. „Darbai“ naudoja bendrąją atmintį. Žr. „**Bendroji atmintis**“, 17 psl.

1. Norėdami pradėti rašyti užduotį, paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą (nuo  iki ). Atidaroma rašyklė ir žymeklis mirksi po jūsų parašytų raidžių.
2. Laukelyje **Tema** parašykite užduotį. Jei norite įterpti specialųjį rašmenį, spauskite .
 - Jei norite nustatyti užduoties terminą, pažymėkite laukelį **Baigti iki** ir įrašykite datą.
 - Jei norite nustatyti darbo atlikimo pirmenybę, pažymėkite laukelį **Pirmenybė** ir paspauskite .

3. Norėdami išsaugoti darbą, paspauskite **Atlikta**. Jei ištrinate visą tekstą ir paspaudžiate **Atlikta**, įrašas ištrinamas net ir tuo atveju, kai taisėte anksčiau išsaugotą įrašą.
- Jei norite atidaryti darbą, pažymėkite jį ir paspauskite .
 - Jei norite ištrinti darbą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti* arba paspauskite .
 - Jei norite pažymėti, kad darbas atliktas, pasirinkite tą darbą ir paspauskite **Funkcijos**→ *Žymėti kaip atliktą*.
 - Jei norite atkurti darbą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Žym. kaip neatliktą*.

■ Duomenų importas iš suderinamų telefonų „Nokia“

Kalendoriaus įrašus, adresatų informaciją ir darbų aprašus iš suderinamų telefonų „Nokia“ galite įkelti į savo telefoną naudodami kompiuterinę duomenų importo programą „Nokia PC Suite 6.2 Content Copier“. Kaip naudotis programa, aprašyta kompaktiniame diske esančios programos „PC Suite“ žinyne („Help“).

6. Garso/vaizdo (GV) programos

■ Vaizdo kamera



➡ Norėdami įjungti programą **Kamera**, perjunkite telefoną į vaizdo kameros mechaninę būseną. Jeigu telefonas veikia laukimo režimu arba yra įjungta darbo ar naršymo mechaninė būsena, pasirinkite **Meniu**→ **Kamera**.

Galite fotografuoti ar filmuoti, naudodamiesi telefone esančia programa „Kamera“. Atvaizdai (nuotraukos) automatiškai išsaugomi programoje „Galerija“, kurioje vėliau galite juos pervardyti ir perkelti į įvairius katalogus. Žr. „Galerija“, 88 psl. Atvaizdai ir vaizdo įrašai gali būti išsaugoti telefono atmintyje arba atminties kortelėje, priklausomai nuo nustatytos parametro *Naudojama atmintis* reikšmės. Žr. „Vaizdo kameros parametrai“, 78 psl.

Taip pat atvaizdus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. pašto priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi JPEG formatu, o vaizdo įrašai – 3GP formatu.

Fotografavimas ir filmavimas

▶ Funkcijos, kuriomis galima naudotis prieš fotografuojant, kai įjungta darbo ar naršymo mechaninė būsena: *Įrašyti/Nufotografuoti, Režimas, Atidaryti Galeriją, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.

Turėkite galvoje, kad įjungus vaizdo kameros mechaninę būseną šiomis funkcijomis negalėsite naudotis.

1. Pasukite dangtelį į padėtį, kurioje telefonas persijungia į vaizdo kameros mechaninę būseną. Programa „Kamera“ taip pat galite naudotis, kai įjungta darbo ar naršymo mechaninė būsena.
2. Paspausdami  arba  pasirinkite vaizdo kameros režimą (*Standartinis*, *Portretas*, *Naktinis* arba *Vaizdo įrašas*). Nenustačius kitaip, visada įjungiamas *Standartinis* vaizdo kameros režimas.

Turėkite galvoje, kad įjungus vaizdo kameros mechaninę būseną, reikės paspausti , norint pasirinkti kairiau esantį vaizdo kameros režimą, arba , norint pasirinkti dešiniau esantį vaizdo kameros režimą.

Turėkite galvoje, kad įjungus vaizdo kameros mechaninę būseną, vaizdo kameros režimus *Standartinis* arba *Vaizdo įrašas*, pasirinkimo klavišai neveikia. Programos **Kamera** funkcijas valdykite klavišais ,  ir .

Galite matyti vaizdo ieškiklį ir linijas, ribojančias vaizdo sritį, kuri bus nufotografuota ar nufilmuota.

Taip pat galite matyti filmavimo trukmės laikmatį arba atvaizdų skaitiklį, kuris rodo, kiek atvaizdų, priklausomai nuo pasirinktos kokybės, gali tilpti jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje (jeigu naudojate).

3. Kai norite užfiksuoti (nufotografuoti) vaizdą, spustelėkite . Kai fotografuojate, nejudinkite telefono, kol vaizdo kameros programa nepradėjo išsaugoti atvaizdo. Atvaizdas parodomas programoje „Kamera“ ir automatiškai išsaugomas kataloge „Galerija“. Norėdami vėl įjungti vaizdo ieškiklį,

spustelėkite . Norėdami užfiksuoti (nufotografuoti) dar vieną vaizdą, vėl paspauskite .

4. Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite režimą *Vaizdo įrašas*. Spustelėję , galite pradėti filmuoti. Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, spustelėkite . Norėdami toliau filmuoti, vėl spustelėkite .
5. Norėdami baigti filmuoti, kelias sekundes palaikykite paspaudę .
6. Spausdami  galite didinti fotografuojamo ar filmuojamo objekto mastelį. Norėdami sumažinti objekto mastelį, spauskite . Ekrane mastelį rodo specialus simbolis.

Jeigu vieną minutę nepaspausite jokio klavišo, vaizdo kamera bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Jei norite dar fotografuoti, paspauskite .

Atvaizdą galite įterpti į adresato kortelę. Žr. „[Adresatų kortelių tvarkymas](#)“, 58 psl.

Atvaizdo dydis ir orientacija

Nuo pasirinkto vaizdo kameros režimo priklauso nuotraukos formatas ir orientacija.

- *Standartinis* — užfiksuoti įprastas, horizontalios orientacijos nuotraukas.
- *Portretas* — užfiksuoti mažesnę, piktogramos dydžio, vertikalios orientacijos nuotrauką, kurią galima pridėti prie adresato kortelės.
- *Naktinis* — kai aplink silpnas apšvietimas, ir vaizdo kamera turi ilgiau eksponuoti, kad gautųsi geros kokybės atvaizdas. Turėkite galvoje, kad atvaizdas gali „susiliesti“, jei silpno apšvietimo sąlygomis judinsite vaizdo

kamerą. Taikant režimus *Standartinis* ir *Naktinis*, atvaizdų formatai ir orientacijos yra vienodi.

- *Vaizdo įrašas* — filmuoti.

Tikroji atvaizdo raiška (taškelių skaičius) priklauso nuo pasirinkto vaizdo kameros režimo ir telefono mechaninės būsenos. Žr. „*Mechaninės būsenos*“, 24 psl.

- Įjungus darbo ar vaizdo kameros mechaninę būseną, režimais *Standartinis* ir *Naktinis* nufotografuoti atvaizdai išsaugomi 480 × 360 taškelių formatu, o įjungus naršymo mechaninę būseną, — 640 × 480 taškelių formatu.
- Režimu *Portretas* nufotografuoti atvaizdai išsaugomi 80 × 96 taškelių formatu.
- Vaizdo įrašai išsaugomi 128 × 96 taškelių („sub-QCIF“) formatu.

Vaizdo kameros parametrai

➡ Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai**.

Atidarę programos **Kamera** parametrų sąrašą, galite nustatyti atvaizdo kokybę, pakeisti numatytąjį atvaizdo pavadinimą ir pasirinkti atmintį vaizdams išsaugoti.

1. Pažymėkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų, kurį norite nustatyti.
 - *Atvaizdo kokybė* — *Aukšta*, *Vidutinė* ir *Žema*. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties.
 - *Pirmin. atvaizdo pav.* — nenustačius kitaip, vaizdo kamera įvardija nuotraukas „Atvaizdas.jpg“. *Pirmin. atvaizdo pav.* — nustatyti, kaip bus įvardytos naujos nuotraukos.

- **Garsas** — ***Ljungtas*** ir ***Išjungtas***. Jei filmuojant garsas taip pat įrašomas, didžiausia vaizdo įrašo trukmė yra mažesnė nei filmuojant be garso. Turėkite galvoje, kad šiuos parametrus galima nustatyti tik pasirinkus režimą **Vaizdo įrašas**.
 - **Pirminis v. įrš. pavad.** — nenustačius kitaip, vaizdo kamera įvardija vaizdo įrašus „Vaizdo įrašas.3gp“. **Pirminis v. įrš. pavad.** — nustatyti, kaip bus įvardyti nauji vaizdo įrašai.
 - **Naudojama atmintis** — pasirinkite, kur norite išsaugoti atvaizdus ir vaizdo įrašus: telefono atmintyje ar atminties kortelėje, jei tokią naudojate.
 - **VGA raiška** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad vaizdo kamera visus vaizdus fotografuotų VGA formatu (480 × 640 taškelių). Šį režimą galima pasirinkti įjungus šiuos fotografavimo režimus: **Standartinis**, **Portretas** ir **Naktinis**.
2. Paspaudę **Funkcijos**→**Pakeisti**, galite pakeisti pasirinktą parametą.

Atvaizdų peržiūra

 Pasirinkite **Meniu**→**Galerija**.

Vaizdo **Kamera** nufotografuotos nuotraukos patalpinamos grafiniu formatu „Galerijoje“. Žr. „**Galerija**“, 88 psl. Atvaizdus galima gauti daugiaformačiu ar grafiniu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Gavę atvaizdą į katalogą „Gautieji“, turite išsaugoti jį telefono atmintyje arba atminties kortelėje. Grafiniais pranešimais atsiųstus paveikslėlius galite išsaugoti kataloge „Grafiniai pranešimai“. Žr. „**Grafinių pranešimų katalogas**“, 90 psl.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai atidarytas atvaizdas: *Siųsti, Naudoti fonę, Pasukti, Didinti vaizdą, Mažinti vaizdą, Per visą ekraną, Ištrinti, Pervardyti, Žiūrėti informaciją, Įtraukti į Svarbius, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Norėdami peržiūrėti atvaizdą, pasirinkite norimą atvaizdą iš katalogo „Galerija/Atvaizdai“ ir atidarykite vaizdų žiūryklę.

Kai peržiūrite atvaizdą, paspausdami  arba  galite atidaryti sekantį arba ankstesnį atvaizdą atidarytame kataloge.

Kai ekrane rodomos miniatiūrinės atvaizdų kopijos:

1. Norėdami vietoje telefono atminties atidaryti atminties kortelės atmintį arba atvirkščiai, paspauskite  arba .
2. Norėdami peržiūrėti atvaizdų sąrašą, spauskite  ir .
3. Norėdami atidaryti atvaizdą, paspauskite . Kai atvaizdas yra atidarytas, galite matyti jo pavadinimą.

Animacinius GIF failus galite žiūrėti taip pat kaip ir kitus atvaizdus.

Išsaugoto atvaizdo mastelio keitimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** → *Didinti vaizdą* arba *Mažinti vaizdą*. Mastelis rodomas ekrano viršuje. Žr. „Spartieji klavišai įjungus mastelio keitimo funkciją“, 81 psl.
2. Paspauskite , jei norite vėl atidaryti pradinį vaizdą. Mastelis neišsaugomas.

Kai pasirenkate **Funkcijos** → *Per visą ekraną*, aplink atvaizdą esantys rėmeliai pašalinami, kad galėtumėte matyti didesnę jo dalį. Paspauskite , jei norite vėl atidaryti pradinį vaizdą.

Kai didinate vaizdą, naršymo mygtuku galite pasirinkti, kurią atvaizdo dalį (pavyzdžiui, viršutinį dešinįjį kampą) norite atidžiau peržiūrėti.

Spartieji klavišai įjungus mastelio keitimo funkciją

- Pasukimas 90 laipsnių:  – prieš laikrodžio rodyklę,  – pagal laikrodžio rodyklę. Atmintyje neišsaugoma informacija, kaip buvo pasuktas atvaizdas.
-  – didinti vaizdą,  – mažinti vaizdą, palaikykite paspaudę, jei norite grįžti į normalų vaizdą.
-  – perjungti vaizdą per visą ekraną į normalų vaizdą ir atvirkščiai.

■ RealPlayer™

 Pasirinkite **Meniu** → **RealPlayer**.



Naudodami programą „RealPlayer™“, galite atkurti garso ir vaizdo failus, išsaugotus telefono atmintyje ir atminties kortelėje, arba priimti srautines garso ir vaizdo transliacijas iš interneto svetainių. Srautinės transliacijos nuorodą galima įjungti naršant internete arba pasirinkti iš telefono atminties ar atminties kortelės.

Garso ir vaizdo failais gali būti vadinami vaizdo, muzikos ir garso įrašai. „RealPlayer“ atpažįsta „3gp“, „aac“, „amr“, „mp3“, „mp4“, „rm“ ir „ram“ formatų failus.

„RealPlayer“ gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, „RealPlayer“ bandys atidaryti visus „mp4“ failus. Tačiau kai kurių „mp4“ failų turinys gali neatitikti 3GPP standartų ir tokie failai gali neveikti šiame telefone. Tokiu atveju telefonas gali tinkamai nevykdyti komandos ir atkurti tik dalį failo arba parodyti klaidos pranešimą.

„RealPlayer“ naudoja bendrąją atmintį. Žr. „**Bendroji atmintis**“, 17 psl.

 „RealPlayer“ funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai yra pasirinktas įrašas: *Atkurti, Tęsti, Stabdyti, Išjungti garsą, Įjungti garsą, Įrašo informacija, Siųsti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Garso/vaizdo failų atkūrimas

Norėdami atkurti garso/vaizdo failą, saugomą jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje, pažymėkite tą failą ir paspauskite  arba atidarykite „RealPlayer“, pasirinkite **Funkcijos**→ *Atidaryti* ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- *Vėliaus. atk. įrašus* – atkurti kurį nors iš vėliausiai programoje „RealPlayer“ atkurtų šešių failų.
- *Išsaugotą įrašą* – atkurti „Galerijoje“ išsaugotą failą. Žr. „**Galerija**“, 88 psl.

Srautinės transliacijos priėmimas:

- Pasirinkite kurią nors „Galerijoje“ išsaugotą srautinės transliacijos nuorodą. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, telefonas užmezga ryšį su svetaine ir įsikrauna failą.
- Atidarykite failo nuorodą naršyklėje.

Norėdami priimti srautines transliacijas, turite nustatyti numatytąjį kreipties tašką. Žr. „[Kreipties taškai](#)“, 144 psl.

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto kreipties tašką (IAP) nustatytumėte kaip numatytąjį kreipties tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Pastaba: programoje „RealPlayer“ galite atidaryti tik adresą „rtsp://interneto_adresas“. Adreso „http://interneto_adresas“ negalite atidaryti, tačiau „RealPlayer“ atpažįsta „http“ nuorodą į „ram“ failą, kadangi „ram“ failas yra tekstinis failas, kuriame yra „rtsp“ nuoroda.



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Spartieji klavišai atkuriant garso/vaizdo įrašą

Kai atkuriamas garso/vaizdo failas, naršymo mygtuku galite greitai ieškoti norimos failo vietos arba išjungti garsą.

Norėdami ieškoti norimos garso/vaizdo failo vietos pirmyn, palaikykite paspaudę



, atgal – palaikykite paspaudę



Norėdami išjungti garsą, palaikykite paspaudę



, kol pasirodys simbolis



Norėdami įjungti garsą, palaikykite paspaudę



, kol pasirodys simbolis



Parametrų nustatymas

➡ Pasirinkite **Funkcijos**→ **Parametrai**→ **Vaizdas** arba **Ryšys**.

Kitą parametrų (**Vaizdas** ir **Ryšys**) lapą galite atidaryti paspausdami  arba .

Norėdami nustatyti toliau išvardytus parametrus, pasirinkite **Vaizdas**.

- **Kontrastingumas** – atidaryti šliaužiklį, kuriuo galėsite nustatyti kontrastingumą.
- **Kartoti** – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad pasibaigus vaizdo ar garso failui, jis būtų kartojamas iš naujo.

Norėdami nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite **Ryšys**.

■ Radijas

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Radijas**.



FM radijo galite klausytis per telefono garsiakalbį arba prijungę prie telefono suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu. Kai naudojate garsiakalbį, palikite laisvų rankų įrangą su mikrofonu prijungtą prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka radijo antenos funkciją, todėl leiskite jam kabėti laisvai.

Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas naudojamas kaip FM radijo antena. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai.

Klausydamiesi radijo galite skambinti ir atsiliepti. Radijo garsas nutildomas. Kai baigiate kalbėti, radijas vėl automatiškai įjungiamas. Siunčiant ar priimant duomenis (E)GPRS ar HSCSD ryšiu, gali būti trikdomas radijas.

Turėkite galvoje, kad radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.

1. Norėdami įjungti radiją, paspauskite **Meniu**→ **Radijas**. Ekrane rodomi:
 - kanalo numeris ir radijo bangos pavadinimas;
 - vėliausiai klausytos radijo bangos dažnis.
2. Jeigu jau išsaugojote radijo kanalus, sąrašė suraskite kanalą, kurio norite klausytis, arba pasirinkite kanalo numerį paspausdami atitinkamą klavišą (1–9).

Ekrane rodomi keturi mygtukai:

- **>>** and **<<**. Pasirinkite, norėdami įjungti sekantį ar ankstesnį išsaugotą kanalą. Jei kanalai neišsaugoti, mygtukai yra neaktyvūs.
- **▲** ir **▼**. Pasirinkite, norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką didesnių arba mažesnių dažnių srityse.

Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofону, norimo radijo kanalo išsaugotų kanalų sąrašė galite ieškoti, spausdami laisvų rankų įrangos su mikrofону mygtuką.

3. Norėdami išjungti radiją, paspauskite **Uždaryti**.

Radijo kanalo paieška ir išsaugojimas

Kai radijas įjungtas, kanalų galite pradėti ieškoti laikydami paspaudę ▲ arba ▼. Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti kanalą*. Mygtukais ▲ ir ▼ parinkite kanalui vietą sąrašė ir paspauskite **Pasirinkti**. Įvardykite kanalą ir paspauskite **Gerai**.

Radijo naudojimas

Kai radijas įjungtas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- *Kanalai* – atidaryti kanalų sąrašą. Žr. „*Kanalų sąrašo naudojimas*“, 87 psl.
- *Įjungti garsiakalbį* – klausytis radijo per vidinį garsiakalbį (nelaikant telefono rankoje). Telefonui veikiant laisvų rankų režimu, radijo ar garso įrašų galite klausytis nelaikydami telefono prie ausies. Kai įjungiamas laisvų rankų režimas (vidinis garsiakalbis), išjungiamas laisvų rankų įrangos su mikrofonu garsas.
- *Išjungti garsiakalbį* – klausytis radijo per laisvų rankų įrangą su mikrofonu.
- *Autopaieška pirmyn* ir *Autopaieška atgal* – pradėti kanalų paiešką didesnių arba mažesnių dažnių srityse. Radus kanalą, paieška sustabdoma ir įjungiamas surastas kanalas. Kaip išsaugoti kanalą, skaitykite toliau pateiktame funkcijos *Išsaugoti kanalą* apraše.
- *Rankinė paieška* – nustatyti kanalo dažnį rankiniu būdu. Norėdami 0,05 MHz padidinti arba sumažinti kanalo dažnį, trumpai paspauskite ▲ arba ▼. Norėdami pradėti greitą kanalų paiešką didesnių arba mažesnių dažnių srityse,

palaiykite paspaudę atitinkamą naršymo mygtuko rodyklę. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Gera!**, taip pat skaitykite toliau pateiktą funkcijos *Išsaugoti kanalą* aprašą.

Jei žinote radijo bangos, kurios norite klausytis, dažnį (nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz), įrašykite jį ir paspauskite **Gera!**.

- *Išsaugoti kanalą* — išsaugoti rastą radijo kanalą. Žr. „Radijo kanalo paieška ir išsaugojimas“, 86 psl. Galima išsaugoti iki 19 radijo kanalų.
- *Paaiškinimas* — atidaryti kontekstinį žinyną.
- *Uždaryti programą* — išjungti radiją.

Kanalų sąrašo naudojimas

➡ Pasirinkite **Funkcijos** → **Kanalai**.

Kanalų sąrašas naudojamas išsaugotiems radijo kanalams tvarkyti. Sąrašė yra 19 kanalų. Kai atidarote sąrašą, aktyvus kanalas yra paryškinamas, jeigu jis yra išsaugotas. Priešingu atveju paryškinamas pirmasis išsaugotas kanalas.

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- *Klausti* — klausytis pasirinkto kanalo.
- *Įjungti garsiakalbį* — klausytis radijo per vidinį garsiakalbį (nelaikant telefono rankoje).
- *Išjungti garsiakalbį* — klausytis radijo per laisvų rankų įrangą su mikrofonu.
- *Aut. išsaug. kanalus* — išsaugoti visas galimas radijo stotis kanalų sąrašė. Turėkite galvoje, kad pasirinkdami šią funkciją ištrinsite anksčiau išsaugotas

radijo stotis. Kanalų paieška ir išsaugojimas pradedami nuo mažiausio dažnio (87,5 MHz) ir 1 padėties sąraše net ir tuo atveju, jei sąraše buvo kanalų. Pasirinkus automatinio kanalų išsaugojimo funkciją, išsaugomi visi aiškiai girdimi kanalai, tačiau ne daugiau nei 19 kanalų, nes tik tiek jų telpa sąraše. Kanalų pavadinimai sąraše nerodomi – rodomi tik jų dažniai.

- *Pervardyti* – pervardyti paryškintą kanalą. Įrašykite kanalo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Ištrinti* – ištrinti paryškintą kanalą iš sąrašo.
- *Paaiškinimas* – atidaryti kontekstinį žinyną.
- *Uždaryti programą* – išjungti radiją.

■ Galerija

↪ Pasirinkite **Meniu**→ **Galerija**.



Atvaizdus, garso įrašus, grojaraščius ir vaizdo įrašus, srautinių transliacijų nuorodas ir RAM failus galite išsaugoti ir rūšiuoti kataloge „Galerija“.

Galerija naudoja bendrąją atmintį. Žr. „**Bendroji atmintis**“, 17 psl.

Norėdami pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, atidarykite „Galeriją“. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių katalogų sąrašą, paspauskite .

Pasirinkite katalogą *Atvaizdai*, *Garso įrašai* arba *Vaizdo įrašai* (ar kitą pačių sukurtą katalogą) ir atidarykite jį paspausdami .

Atidarytame kataloge galite matyti:

- kataloge esančių failų rūšių piktogramas arba mažus vaizdelius, jei atitinkami failai yra atvaizdai,
- failų pavadinimus,
- failo išsaugojimo datą ir laiką arba dydį,
- žemesnių lygių katalogus (jeigu yra tokių).

 Funkcijos: *Atidaryti* (katalogą ar failą), *Siųsti*, *Ištrinti*, *Sukurti naują*, *Perkelti į katalogą*, *Naujas katalogas*, *Žymėti*, *nežymėti*, *Pervardyti*, *Parsisiųsti į galeriją*, *Atvaizdų siuntyklė*, *Priimti IR ryšiu*, *Žiūrėti informaciją*, *Įtraukti į Svarbius*, *Parametrai*, *Paiškinimas*, *Uždaryti programą*.

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Žr. „[Visoms programoms būdingi veiksmai](#)“, 31 psl.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Failų atidarymas

Pasirinkite bet kurį failą ir atidarykite jį paspausdami . Kiekvienas failas atidaromas atitinkamoje programoje:

- Atvaizdai atidaromi „Atvaizdų žiūryklėje“. Žr. „[Atvaizdų peržiūra](#)“, 79 psl.
- Garso įrašai atidaromi ir atkuriami programoje „RealPlayer“. Žr. „[RealPlayerTM](#)“, 81 psl.

- Vaizdo įrašai, RAM failai ir srautinės transliacijos atidaromi ir atkuriami programoje „RealPlayer“. Žr. „[RealPlayerTM](#)“, 81 psl.
- Žemesniojo lygmens katalogai atidaromi ir rodomas jų turinys.

Kiti numatytieji katalogai

Grafinių pranešimų katalogas

Šiame kataloge galite patalpinti grafinius pranešimus atsiųstus paveikslėlius.

- Pasirinkite katalogą *Atvaizdai* → *Graf. praneš.*

 Katalogo „Grafiniai pranešimai“ funkcijos: *Atidaryti, Siųsti, Ištrinti, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Žiūrėti informaciją, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Norėdami išsaugoti grafiniu pranešimu atsiųstą paveikslėlį, pasirinkite **Pranešimai** → *Gautieji*, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti paveikslėlį.*

Fono paveikslėlių katalogas

Šiame kataloge galite patalpinti paveikslėlius, kuriuos naudojate daugiaformačių pranešimų fone.

- Pasirinkite katalogą *Atvaizdai* → *Fono paveiksl.*

Dalyvavimo informacijos ženklų (logotipų) katalogas

Šiame kataloge galite patalpinti dalyvavimo informacijos ženklus (logotipus). Žr. „[Dalyvavimas](#)“, 63 psl.

- Pasirinkite katalogą *Atvaizdai* → *Būkl. logotipai.*

Failų parsisiuntimas

➡ Pasirinkite **Funkcijos** → *Parsisiųsti į galeriją*.

Pasirinkite *Parsisiunč. atvaizdai*, *Parsis. vaizdo įrašai* arba *Parsisiunčiami tonai*. Atidaroma naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą. Žr. „Žymų peržiūra“, 174 psl.

Norėdami parsisiųsti failų, turite nustatyti numatytąjį kreipties tašką.

Žr. „Kreipties taškai“, 144 psl. Išsamesnė informacija apie failų parsisiuntimą pateikta skyrelyje „Parsisiuntimas“, 178 psl.

Pasibaigus failų parsisiuntimui, naršyklė užsidaro ir vėl atidaromas „Galerijos“ vaizdas.

Atvaizdų siuntimas į atvaizdų serverį

➡ Pasirinkite **Funkcijos** → *Atvaizdų siuntyklė*.

Jei norite, kad ir kiti žmonės galėtų peržiūrėti jūsų atvaizdus (nuotraukas), galite nusiųsti juos į atvaizdų serverį (tinklo paslauga).

Norėdami siųsti atvaizdus, turite nustatyti atvaizdų serverio parametrus.

Parametrų reikšmės jums gali pranešti paslaugų teikėjas.

Atvaizdų serverio parengimas

1. Pasirinkite **Parametrai** → *Atvaizdų serveriai* ir paspauskite . Kiekviename laukelyje įveskite reikiamus duomenis. Žr. „Kreipties taškai“, 144 psl.
2. Paspauskite .

Atvaizdų siuntimas

1. Norėdami pradėti siųsti failus, pažymėkite norimus atvaizdus ir pasirinkite *Siųsti*.
2. Įvardykite atvaizdų serveryje esantį katalogą, į kurį ketinate įkelti atvaizdus, ir paspauskite .

7. Pranešimai



➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pranešimai**.

Programoje „Pranešimai“ galite kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, pristatymus, dokumentus ir specialiuosius tekstinius pranešimus, kuriuose yra duomenų. Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu, priimti paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Turėkite galvoje, kad tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai naudoja bendrąją atmintį. Žr. „[Bendroji atmintis](#)“, 17 psl.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius už įprastus 160 ženklų tekstinius pranešimus. Jeigu jūsų pranešimą sudaro daugiau nei 160 ženklų, jis bus išskaidytas ir išsiųstas dviem ar daugiau pranešimų.

Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

Turėkite galvoje, kad specialieji (unikodiniai) rašmenys, pavyzdžiui, ė, ā, ĭ, ĝ, iš tikrųjų užima daugiau vietos nei paprastieji rašmenys.

Jei jūsų pranešime yra specialiųjų rašmenų, rodiklis gali rodyti neteisingą pranešimo ilgį. Prieš išsiųsdamas pranešimą, prietaisas praneša, jei viršijamas leistinas vieno pranešimo

ilgis. Tada galite arba nebesiųsti pranešimo paspausdami **Atšaukti**, arba išsaugoti pranešimą gautųjų pranešimų kataloge.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Pranešimai“ vaizdą: *Naujas praneš.*, *Jungti* (funkcija rodoma, jei nustatėte pašto dėžutės parametrus), *Baigti ryšį* (ši funkcija rodoma, kai yra užmegztas ryšys su pašto dėžute), *SIM pranešimai*, *Transliacija*, *Paslaugos komanda*, *Parametrai*, *Paiškinimas*, *Uždaryti programą*.

Kai atidarote programą „Pranešimai“, rodoma funkcija *Naujas praneš.* ir toliau aprašytų numatytųjų katalogų sąrašas.

 **Gautieji** — į šį katalogą patalpinami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laišškai patalpinami *Pašto dėžutė* je. Pasirinkę **Funkcijos**→ *Transliacija*, galite skaityti transliacinius pranešimus.

 **Mano katalogai** — savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.

 **Pašto dėžutė** — kai atidarote šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus, neužmezgę ryšio. Kai nustatote naujos pašto dėžutės parametrus, tai dėžutei suteiktas pavadinimas pakeičia pavadinimą *Pašto dėžutė* pagrindiniame vaizde. Žr. „El. laišškai“, 110 psl.

 **Juodraščiai** — šiame kataloge patalpinami nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.

 **Išsiųstieji** — šiame kataloge patalpinami 20 vėliausiai išsiųstų pranešimų. Galite nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota. Žr. „Katalogo „Kiti“ parametrai“, 113 psl.

Pranešimai ar duomenys, išsiųsti infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu, neišsaugomi nei kataloge „Juodraščiai“, nei „Išsiųstieji“.

 **Siunčiamieji** – šiame kataloge laikinai patalpinami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

 **Ataskaitos** (tinklo paslauga) – šiame kataloge patalpinamos jūsų tekstinių, specialiųjų ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos. Norėdami įjungti siuntimo ataskaitų priėmimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*→ *Tekstinis pranešimas* arba *Daugiaformatis pran.*, pažymėkite *Gavimo ataskaita* ir pasirinkite *Taip*.

Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

■ Pranešimų rašymas ir siuntimas

 Pasirinkite **Meniu**→ **Pranešimai**.

 Tekstinių pranešimų rašyklės funkcijos: *Siųsti*, *Irašyti gavėją*, *Iterpti*, *Ištrinti*, *Tikrinti adresatus*, *Pranešimo inform.*, *Siuntimo funkcijos*, *Paaiškinimas*, *Uždaryti programą*.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą, rašydami el. laišką ar užmegzdami ryšį su savo tolimesniajame pašto dėžute, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „**El. pašto parametrai**“, 98 psl, ir „**Daugiaformačių pranešimų parametrai**“, 97 psl.

1. Pasirinkite *Naujas praneš.* Atidaromas pranešimų funkcijų sąrašas. Pasirinkite norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
 - *Pranešimo rūšis*:→ *Tekstinis pranešimas* – kurti tekstinį pranešimą.

Norėdami išsiųsti grafinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įterpti*→ *Paveikslėlį*.

Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.

- *Pranešimo rūšis*:→ *Daugiaform. praneš.* – siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS).

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

- *Pranešimo rūšis*:→ *El. paštas* – siųsti el. laišką. Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti.

Jeigu prie el. laiško norite pridėti kokį nors garso/vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įterpti*→ *Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą, Pastabą* arba *Ruošinį*.

2. Jei siunčiate MMS ar el. laišką, pasirinkite gavėją (-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į laukelį *Gavėjas*:. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu .

3. Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite .

4. Parašykite pranešimą.

- Norėdami įterpti garso ar vaizdo failą į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įterpti objektą*→ *Atvaizdą, Garso įrašą* arba *Vaizdo įrašą*. Norėdami pridėti naują garso/vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įterpti naują*→ *Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą* arba *Skaidrę*. Pasirinkite

failą, kurį norite pridėti. Kai įterpiate garso įrašą, naršymo juostelėje rodoma piktograma . Jei pasirenkate *Įterpti naują*→*Garso įrašą*, atidaroma programa „Diktofonas“. Tada galite įrašyti naują garsą. Naujas garso įrašas automatiškai išsaugomas ir jo kopija įterpiama į pranešimą.

5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos**→*Siųsti* arba paspauskite



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus. Daugiaformačius pranešimus gali priimti ir rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformačių pranešimų ar el. pašto funkcijos.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

➡ Pasirinkite **Funkcijos**→**Parametrai**→**Daugiaformatis pran.**

Pasirinkite *Naud. kreipt. taškas* ir nustatytą kreipties tašką. Žr. „**Daugiaformačiai pranešimai**“, 108 psl.

Parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „**Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas**“, 99 psl.

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

El. pašto parametrai

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus į atskirą el. pašto dėžutę, turite:

- nustatyti teisingą interneto kreipties tašką (IAP)
(žr. „[Ryšio parametrai](#)“, 144 psl.),
- nustatyti teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes
(žr. „[El. laišakai](#)“, 110 psl.).

Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas.

■ „Gautieji“ – pranešimų priėmimas

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Pranešimai** → **Gautieji**.



▶ Katalogo „Gautieji“ funkcijos: *Atidaryti, Naujas praneš., Ištrinti, Pranešimo informac., Perkelti į katalogą, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Jei kataloge „Gautieji“ yra neskaitytų pranešimų, vietoje ankstesnės piktogramos pasirodo .

Kataloge „Gautieji“ pranešimo piktograma rodo, kokios jis rūšies. Čia parodytos kai kurios galimos piktogramos:

 – neskaitytas tekstinis pranešimas, o  – neskaitytas specialusis („smart“) pranešimas,

 – neskaitytas daugiaformatis pranešimas,

 – neskaitytas WAP paslaugos pranešimas,

-  – infraraudonųjų spindulių ryšiu gauti duomenys,
-  – „Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys,
-  – nežinomos rūšies pranešimas.

Garso ir vaizdo failų peržiūra

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius vaizdą „Objektai“: *Atidaryti, Išsaugoti, Siųsti, Skambinti, Uždaryti programą.*

Jei norite patikrinti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Objektai*. Vaizde „Objektai“ galite peržiūrėti failus, kurie buvo įterpti daugiaformačiame pranešime. Failą galite išsaugoti savo telefone arba siųsti, pavyzdžiui, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu į kitą suderinamą prietaisą.

 **Svarbu žinoti:** būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas

Jūsų telefonas gali priimti įvairius specialiuosius, taip pat tekstinius pranešimus su duomenimis (dar vadinamus nuotoliniais („Over-The-Air“ arba OTA) pranešimais). Išsamesnė informacija apie jūsų telefono parametrus pateikta skyreliuose „**Daugiaformačių pranešimų parametrai**“, 97 psl., ir „**El. pašto parametrai**“, 98 psl. Jei norite atidaryti gautą specialųjį pranešimą, atidarykite katalogą „Gautieji“, pažymėkite specialųjį pranešimą () ir paspauskite .

- *Grafinis pranešimas* – norėdami išsaugoti paveikslėlį „Galerijos“ kataloge *Grafiniai pranešimai*, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti paveikslėlį*.
- *Vizitinė kortelė* – jei norite išsaugoti adresato informaciją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti viz. kort.*
- *Skambėjimo tonas* – norėdami išsaugoti skambėjimo toną „Galerijoje“, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti*.
- *Operatoriaus simbolis* – norėdami išsaugoti simbolį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti*. Tada telefonui veikiant laukimo režimu ekrane operatoriaus simbolį galėsite matyti vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo.
- *Kalendoriaus įrašas* – norėdami išsaugoti kvietimą „Kalendoriuje“, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaug. Kalendoriuje*.
- *Žiniatinklio pranešimas* – norėdami išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti žymų sgr.* Žyma įtraukiama į naršyklės žymų sąrašą.
Jeigu pranešime yra ir naršyklės kreipties taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos**→ *Išsaugoti visus*. Jei norite atskirai peržiūrėti žymą ir kreipties taško informaciją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Žiūrėti informaciją*. Jei visų duomenų išsaugoti nenorite, pasirinkite parametną ar žymą, atidarykite informacijos vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti Parametr.* arba *Išsaugoti žymų sgr.*, priklausomai nuo to, ką matote ekrane.
- *Pranešimas apie el. laišką* – nurodyta, kiek naujų el. laiškų gavote į savo tolimąją pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau informacijos, t. y. tema, siuntėjas, priedai ir t. t.

- Be to, galite gauti tekstinių pranešimų paslaugos numerį, balso pašto dėžutės numerį, sinchronizacijos parametrus, naršyklės, daugiaformačių pranešimų ir el. pašto kreipties taškų parametrus, įsiregistravimo nustatytu kreipties tašku programos parametrus ir el. pašto parametrus.

Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti SMS par.*, *Išsaugoti Balso pšt.*, *Išsaugoti Parametr.* arba *Išsaugoti el. p. par.*

Paslaugų pranešimų priėmimas

Paslaugų pranešimai (tinklo paslauga) gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba naršyklės paslaugos adresas. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Mano katalogai

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pranešimai**→ **Mano katalogai**.

Kataloge „Mano katalogai“ galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.



■ Pašto dėžutė

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pranešimai**→ **Pašto dėžutė**.

Atidarę šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo tolimąja pašto dėžute (tinklo paslauga),

- norėdami priimti iš jos naujus el. laiškus ar jų antraštes, arba



- norėdami peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus ar jų antraštes išjungę ryšį.

Kai pažymite savo pašto dėžutę ir paspaudžiate , telefono ekrane pasirodo klausimas *Užmegzti ryšį su pašto dėžute?* Pasirinkite *Taip*, jei norite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, arba *Ne*, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.

Ryšį taip pat galima užmegzti pasirenkant **Funkcijos**→ *Jungti*.

Jei pasirenkate *Naujas praneš.*→ *Pranešimo rūšis:*→ *El. paštas* arba *Pašto dėžutė* pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde, neparengę (neužsisakę) savo el. pašto dėžutės, pamatysite prašymą tai padaryti. Žr. „*El. pašto parametrai*“, 98 psl.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde automatiškai pakeičia ankstesnį pavadinimą *Pašto dėžutė*. Galite turėti kelias pašto dėžutes (ne daugiau kaip šešias).

Kai ryšys užmegztas ir norite baigti įprastą duomenų arba GPRS ryšį su tolیمaja pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos**→ *Baigti ryšį*.

El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės

 Pasirinkite **Funkcijos**→ *Jungti*.

Užmezgamas ryšys su tolیمaja pašto dėžute.

1. Kai ryšys su tolیمaja pašto dėžute yra aktyvus, pasirinkite **Funkcijos**→ *Priimti el. laiškus*→:
 - *Naujas* — priimti visus naujus el. laiškus į savo telefoną.

- **Pasirinktus** — priimti tik pažymėtus el. laiškus. Norėdami po vieną pasirinkti el. laiškus, naudokite komandas **Žymėti, nežymėti**→ **Žymėti/Nežymėti**. Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 31 psl.
- **Visus** — priimti iš pašto dėžutės visus el. laiškus.

Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, paspauskite **Atšaukti**.

2. Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos įjungto ryšio režimu. Jei norite peržiūrėti pranešimus išjungę ryšį, pasirinkite **Funkcijos**→ **Baigti ryšį**.
3. Norėdami atidaryti el. laišką, pažymėkite laišką, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško (rodyklė piktogramoje nukreipta į išorę), ryšys su serveriu yra išjungtas ir pasirenkate **Atidaryti**, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.
- Norėdami peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis  ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Priedai**. Atidarę sąrašą „Priedai“, galite priimti, atidaryti ir išsaugoti tinkamų formatų priedus. Taip pat galite siųsti priedus infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu. Jeigu jūsų pašto dėžutėje naudojamas protokolas IMAP4, galite pasirinkti, ką norite priimti į telefoną: tik el. laiškų antraštes, tik el. laiškus ar laiškus kartu su priedais. Naudojant POP3 protokolą, galima priimti tik el. laiškų antraštes arba el. laiškus kartu su priedais. Žr. „El. laišakai“, 110 psl.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

El. laiškų ištrynimasis

- El. laiškų ištrynimasis iš telefono, paliekant jį tolimojoje pašto dėžutėje:

pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti* → *Prietaiso*.

Telefonas rodo tolimojoje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors ištrinate el. laiško turinį, jo antraštė lieka telefone. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma turite ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo telefono ir tolimosios pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

- El. laiško ištrynimasis ir iš telefono, ir iš tolimosios pašto dėžutės:

pasirinkite **Funkcijos** → *Ištrinti* → *Prietaiso ir serverio*.

Jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pirma bus ištrinti jūsų telefone esantys el. laiškai. Kitą kartą užmezgus ryšį su tolimąja pašto dėžute, joje esantys el. laiškai bus automatiškai ištrinti. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti pranešimai bus pašalinti tik tada, kai baigsite ryšį su tolimąja pašto dėžute.

- Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš telefono ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu (✗), ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atkurti ištrintus*.

■ Katalogas „Siunčiamieji“

➡ Pasirinkite **Meniu** → *Pranešimai* → *Siunčiamieji*.



„Siunčiamieji“ – tai laikina el. laiškų ir pranešimų, kurie turi būti išsiųsti, talpykla.

Kataloge „Siunčiamieji“ esančių pranešimų būklė

- *Siunčia* – įjungtas ryšys ir telefonas siunčia el. laišką ar pranešimą.
- *Laukia / Laukia eilės* – pavyzdžiui, jei kataloge „Siunčiamieji“ yra dviejų panašių rūšių el. laiškai ar pranešimai, vienos rūšies el. laiškai ar pranešimai laukia, kol bus išsiųsti kitos.
- *Siųsti pakartotinai* (koku nors laiku) – išsiųsti nepavyko. Telefonas bando vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Paspauskite *Siųsti*, jei norite vėl siųsti el. laišką ar pranešimą be pertraukos.
- *Atidėtas* – galite „užlaikyti“ kataloge „Siunčiamieji“ esančius dokumentus. Pažymėkite siunčiamą el. laišką ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Atidėti siuntimą*.
- *Nepavyko* – el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi. Jei bandėte siųsti tekstinį pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai „Pranešimas išsiųstas“. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą. Žr. „*Visoms programoms būdingi veiksmai*“, 31 psl.

■ Transliacija



➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pranešimai**→ **Funkcijos**→ **Transliacija**.

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga), pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame vaizde galite matyti:

- temos būklė:  – nauji, užsakyti pranešimai;  – nauji, neužsakyti pranešimai.

▶ Programos „Transliacija“ funkcijos: *Atidaryti, Užsakyti / Nebeužsakyti, Aktuali tema / Neaktuali tema, Tema, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

- temos numerį, temos pavadinimą ir, ar buvo pažymėta () , kad norite gauti naujus pranešimus šia tema. Telefonas praneš, kai gausite naujus pranešimus pažymėta tema.

Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą. Dėl teisingų GPRS parametrų kreipkitės į savo tinklo operatorių.

■ Paslaugų komandų redaktorius



➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pranešimai**→ **Funkcijos**→ **Paslaugos komanda**. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomas kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Pranešimų parametrai

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pranešimai**→ **Funkcijos**→ **Parametrai**.

Tekstiniai pranešimai

➡ Pasirinkite **Tekstinis pranešimas**. Atidaromas parametų sąrašas.

- *Pranešimų centrai* – visų nustatytų pranešimų centrų sąrašas.

▶ Pranešimų centro parametų nustatymo funkcijos: *Naujas pr. centras*, *Redaguoti*, *Ištrinti*, *Paiškinimas*, *Uždaryti programą*.

- *Naud. pran. centras* (naudojamas pranešimų centras) – nustatyti, kuris pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams, taip pat ir tokiems specialiesiems pranešimams, kaip grafiniai pranešimai, siųsti.
- *Gavimo ataskaita* (pristatymo ataskaita) – jei pasirinkta šios tinklo paslaugos reikšmė *Taip*, išsiųsto pranešimo būklė (*Siunčiamas*, *Nepavyko*, *Nusiųstas*) rodoma vaizde „Ataskaitos“ (tinklo paslauga).

Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

- *Pranešimo galiojimas* – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš pranešimų centro. Norint naudotis šia funkcija, reikia patikrinti, ar tinklas ją vykdo. *Ilgiausiai* – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.
- *Siunč. pran. formatas* – galimos reikšmės: *Tekstas*, *Faksograma*, *Praneš. į gaviklį* ir *El. laiškas*. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.
- *Pageidaujamas ryšys* – tekstinius pranešimus galite siųsti įprastu GSM ryšiu arba GPRS ryšiu, jei tinklas teikia tokias paslaugas.
- *Ats. per tą patį cntr.* (tinklo paslauga) – jei pasirinksite šios funkcijos reikšmę *Taip*, jūsų pranešimo gavėjas galės siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų

pranešimų centrą. Turėkite galvoje, kad ši funkcijos reikšmė galima ne visuose tinkluose. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Daugiaformačiai pranešimai

➡ Pasirinkite **Daugiaform. pranešimas**. Atidaromas parametrų sąrašas.

- **Naud. kreipt. taškas (Būtina užpildyti)** – pasirinkite, kuris kreipties taškas bus naudojamas pageidaujamam ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti. Žr. „**Daugiaformačių pranešimų parametrai**“, 97 psl.

Jei daugiaformačių pranešimų parametrus gaunate specialiuoju pranešimu ir juos išsaugote, šie parametrai automatiškai naudojami užmezgant ryšį per pasirinktą kreipties tašką. Žr. „**Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas**“, 99 psl.

- **MMS priėmimas** – pasirinkite norimus parametrus iš toliau išvardytųjų.
 - **Tik namų tinkle** – priimti daugiaformačius pranešimus tik tada, kai esate savo paslaugų teikėjo tinkle. Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų negalite priimti.
 - **Nuolat įjungtas** – visada priimti daugiaformačius pranešimus.
 - **Išjungtas** – nepriimti daugiaformačių ir reklaminių pranešimų.
- **Gavus pranešimą** – pasirinkite norimą parametną iš toliau išvardytųjų.
 - **Priimti nedelsiant** – nustatyti, kad telefonas nedelsdamas priimtų daugiaformačius pranešimus. Jei yra atidėtų pranešimų, jie taip pat bus priimti.

- *Priimti vėliau* – nustatyti, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui. Jei norite priimti pranešimą, nustatykite parametro *Gavus pranešimą* reikšmę *Priimti nedelsiant*.
- *Atmesti praneš.* – atmesti daugiaformačius pranešimus. Daugiaformačių pranešimų centras ištrina pranešimus.
- *Priimti anon. praneš.* – pasirinkite *Ne*, jei norite atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.
- *Priimti reklamą* – pasirinkite, ar norite priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.
- *Ataskaitos* – nustatykite *Taip*, jei norite, kad „Ataskaitose“ būtų rodoma siunčiamo pranešimo būklė (*Siunčiamas, Nepavyko, Nusiųstas*).
- *Atsisak. siųsti atask.* – pasirinkite *Taip*, jei nenorite, kad jūsų telefonas siųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitas.
- *Pranešimo galiojimas* (tinklo paslauga) – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegztį nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. *Ilgiausiai* – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.
- *Atvaizdo dydis* – nustatykite daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį. Galimos reikšmės: *Mažas* (maks. 160 × 120 taškelių) ir *Didelis* (maks. 640 × 480 taškelių).

[prastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

El. laiškai

 Pasirinkite **El. paštas**.

Norėdami pasirinkti naudojamą pašto dėžutę, pasirinkite *Naudojama p. dėžutė*.

Pašto dėžučių parametrai

 El. pašto parametų nustatymo funkcijos: *Redag. funkcijos*, *Nauja pašto dėžutė*, *Ištrinti*, *Paaiškinimas*, *Uždaryti programą*.

Norėdami atidaryti nustatytų pašto dėžučių sąrašą, pasirinkite *Pašto dėžutės*. Jei pašto dėžučių nenustatėte, pamatysite prašymą tai padaryti. Rodomas toliau išvardytų parametų sąrašas (šią informaciją turėtų pateikti jūsų el. pašto paslaugos teikėjas).

- *P. dėž. pavadinimas* – parašykite kokį nors pašto dėžutės pavadinimą.
- *Naud. kreipt. taškas (Būtina užpildyti)* – interneto kreipties taškas, naudojamas ryšiui su pašto dėžute užmegzti. Pasirinkite kreipties tašką iš pateikto sąrašo. Žr. „*Ryšio parametrai*“, 144 psl.
- *Mano el. pašto adr. (Būtina užpildyti)* – parašykite el. pašto adresą, kurį jums pranešė paslaugų teikėjas. Adrese būtinai turi būti ženklas @. Atsakymai į jūsų laiškus bus siunčiami šiuo adresu.
- *Siunč. pašto serveris: (Būtina užpildyti)* – parašykite jūsų el. laiškus siunčiančio kompiuterio IP adresą arba pavadinimą.
- *Siųsti pranešimą* (tinklo paslauga) – nustatykite, kaip bus siunčiami el. laiškai iš jūsų telefono. *Nedelsiant* – telefonas nedelsiant bando užmegzti ryšį su pašto dėžute, kai pasirenkate *Siųsti. Kito ryšio metu* – el. laiškai išsiunčiami, kai kitą kartą užmezgate ryšį su savo tolimesnį pašto dėžute.

- *Siųsti kopiją sau* — pasirinkite *Taip*, jei norite išsaugoti el. laiško kopiją savo tolimojoje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu meniu *Mano el. pašto adr.*
- *Pridėti parašą* — pasirinkite *Taip*, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą bei pradėti rašyti ar taisyti savo parašo tekstą.
- *Vartotojo vardas*: — parašykite savo vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.
- *Slaptažodis*: — įrašykite savo slaptažodį. Saugumo sumetimais šį laukelį galite palikti tuščią — tada turėsite įvesti slaptažodį kiekvieną kartą, kai bandysite užmegzti ryšį su savo tolimąja pašto dėžute. Priešingu atveju slaptažodis siunčiamas automatiškai.
- *Priim. pašto serveris: (Būtina užpildyti)* — jūsų el. laiškus priimančio kompiuterio IP adresas arba pavadinimas.
- *Pašto dėžutės rūšis*: — el. pašto protokolas, kurį pataria naudoti jūsų tolimosios pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: *POP3* ir *IMAP4*.
Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus.
- *Saugumas* — pasirinkus šį parametą, apsaugomas ryšys su tolimąja pašto dėžute, kai naudojami POP3, IMAP4 ir SMTP protokoliai.
- *APOPsaugus įjung.* — naudojamas su POP3 protokolu į tolimąjį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti. Nerodomas, jei nustatydami parametą *Pašto dėžutės rūšis*: pasirenkate IMAP4.
- *Priimti priedus* (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) — el. laiškas su priedais arba be priedų priimti.

- *Priimti antraštes* – galite apriboti į savo telefoną priimamų el. laiškų antraščių skaičių. Galimos reikšmės: *Visas* ir *Nustat. vartotojo*. Ši funkcija naudojama tik su IMAP4 protokolu.

Paslaugų pranešimai

➡ Pasirinkite **Paslaugos pranešimas**. Atidaromas parametų sąrašas.

- *Paslaugų pranešimai* – pasirinkite, ar norite priimti paslaugų pranešimus.
- *Reikalinga atpažintis* – pasirinkite, jei norite gauti paslaugų pranešimus tik iš atpažįstamų šaltinių.

Transliacija

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar tinkle siunčiami transliaciniai pranešimai (tinklo paslauga), kokios jų temos ir temų numeriai.

➡ Pasirinkite **Transliacija** ir nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- *Priėmimas* – *Ijungtas* arba *Išjungtas*.
- *Kalba* – *Visomis* – galite gauti transliacinius pranešimus visomis įmanomomis kalbomis. *Pasirinktomis* – galite pasirinkti gaunamų transliacinių pranešimų kalbas. Jei sąraše nėra norimos kalbos, pasirinkite *Kitomis*.
- *Temų pasirinkimas* – jei gaunate pranešimą, kurio tema neatitinka nė vienos iš esamų temų, galite automatiškai išsaugoti temos numerį – pasirinkite *Temų pasirinkimas* → *Ijungtas*. Temos numeris išsaugomas temų sąraše ir rodomas be pavadinimo. Pasirinkite *Išjungtas*, jei nenorite, kad naujų temų numeriai būtų išsaugomi automatiškai.

Katalogo „Kiti“ parametrai

➡ Pasirinkite **Kiti**. Atidaromas funkcijų sąrašas.

- *Išsaug. išsiųstus pr.* — pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge „Išsiųstieji“.
- *Išsaug. pran. skaičius* — nurodykite, kiek vienu metu kataloge „Išsiųstieji“ galima saugoti išsiųstų pranešimų. Iš anksto nustatytas maksimalus 20 pranešimų skaičius. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

■ Pokalbiai (momentiniais pranešimais)

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pokalbiai**.



➡ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Pokalbiai“ vaizdą: *Atidaryti, Įsiregistruoti, Išsiregistruoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Naudodamiesi paslauga „Pokalbiai“ (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (pokalbių grupių). Užsisakę pokalbių paslaugą, galite prisijungti prie paslaugų teikėjo pokalbių serverio.

Apie galimybę naudotis pokalbių paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Norėdami naudotis pokalbių paslauga, turite išsaugoti šios paslaugos parametrus. Parametrus galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo šią paslaugą. Žr. „Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas“, 99 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“, 122 psl.

Prisijungimas prie pokalbių serverio

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pokalbiai**.

1. Telefonas automatiškai bando prisijungti prie pokalbių serverio. Jei norite galite pakeisti (pasirinkti kitą) pokalbių serverį. Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“, 122 psl.
2. Užmezgę ryšį su serveriu, įveskite savo specialųjį pokalbių paslaugos vartotojo adresą bei slaptažodį ir paspauskite  arba *Atšaukti* (jei norite likti atsijungę). Kai esate atjungę telefoną nuo pokalbių serverio, negalite nei siųsti, nei priimti pranešimų. Norėdami įsiregistruoti vėliau, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įsiregistruoti*.

Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsiregistruoti*.

Pokalbių parametų nustatymas

➡ Pasirinkite **Funkcijos**→ **Parametrai**→ **Pokalbių par.**

- Norėdami nustatyti slapyvardį (iki 10 rašmenų), pasirinkite *Naudoti slapyvardį* ir *Taip*.
- *Rodytis pokalbiuose* – jei nenorite, kad kiti matytų, kai įsijungiate (galite bendrauti), pasirinkite *Ne*.
- *Priimti pranešimus iš* – pasirinkite *Visų, Iš Pokalb. adresatų* arba *Nėra*.
- Pasirinkę *Priimti kvietimus iš*, nustatykite *Visų, Iš Pokalb. adresatų* arba *Nėra*.
- Pasirinkite *Žinučių sparta* ir nustatykite spartą, kuria pateikiami nauji pranešimai.
- *Užimtumo atnaujinim.* – pasirinkite, kaip turi būti atnaujinama informacija apie jūsų sąrašė esančių adresatų įsijungimą (galimybę bendrauti). Pasirinkite *Automatinis* arba *Rankinis*.
- *Atnaujinti užimtumą* – pasirinkite *Visų adresatų* arba *Pasir. adresatų*.

Prisijungimas ir išėjimas iš pokalbių grupės

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pokalbiai**→ **Pokalb. grupės**.

Rodomas sąrašas pokalbių grupių, kurias išsaugojote arba kurių narys esate. Grupių piktogramų reikšmės:

-  – grupė, kurią sukūrėte arba kurios narys esate.
-  – grupė, kurią sukūrėte, tačiau nesate jos narys.
-  – grupė, kurią išsaugojote arba kurios narys esate.

-  – grupė, kurią išsaugojote, tačiau nesate jos narys.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pokalbių grupių vaizdą:
Atidaryti, Jungtis į grupę, Kurti naują grupę, Išėiti iš grupės, Pokalbių grupė, Ieškoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

-  – grupė, kurios narys esate, tačiau neišsaugojote tos grupės.

Norėdami tapti grupės nariu, sąraše pažymėkite norimą grupę ir paspauskite . Jeigu grupės, kurios nariu norite tapti, sąraše nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Jungtis į grupę*. Įrašykite specialųjį grupės adresą ir paspauskite .

Galite pažymėti grupę, paspausti **Funkcijos**→ *Pokalbių grupė* ir pasirinkti *Išsaugoti grupę, Ištrinti, Žiūrėti dalyvius* (norėdami patikrinti, kas šiuo metu yra grupėje), *Pokalbių grup. inform.* (norėdami patikrinti specialųjį grupės adresą, temą, narius, tvarkymo teises, taip pat ar leidžiama grupės nariams siųsti asmeninius pranešimus) bei *Pokalbių grup. param.* (norėdami peržiūrėti ir nustatyti pokalbių grupės parametrus). Žr. „*Pokalbių grupės parametru nustatymas*“, 121 psl.

Norėdami išeiti iš pokalbių grupės, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išėiti iš grupės*.

Pokalbių grupių ir vartotojų paieška

 Pasirinkite **Pokalb. grupės**→ **Funkcijos**→ *Ieškoti*→ **Grupių** arba **Dalyvių**.

- Galite ieškoti **Grupių** pagal *Grupės pavadinimą, Temą* arba *Narius* (specialiuosius paslaugos vartotojų adresus). Suradę kokias nors grupes, galite pasirinkti *Nauja paieška, Tapti nariu(-e)* ir *Išsaugoti grupę*.

- Galite ieškoti **Dalyvių** pagal *Dalyvio vardą, Vartotojo adresą, Telefono numerį* arba *El. pašto adresą*. Suradę kokius nors vartotojus, galite pasirinkti *Nauja paieška, Atidaryti diskusiją, Į Pokalbių draug.* (jei norite išsaugoti adresatą), *Siųsti kvietimą* arba *Į Užblokuotuosius* (jei norite užblokuoti arba atblokuoti pasirinkto adresato pranešimus).

Kai ekrane rodomi paieškos rezultatai, galite pasirinkti **Funkcijas**→ *Nauja paieška, Daugiau rezultatų* arba *Ankstesni rezultatai* (norėdami pamatyti ankstesnės paieškos rezultatus).

Bendravimas pokalbių grupėje

 Pasirinkite **Meniu**→ **Pokalbiai**→ **Pokalb. grupės**.

Tapę grupės nariu, iš grupės narių galite gauti bei jiems siųsti savo pranešimus.

 Bendraudami galite naudotis šiomis funkcijomis: *Siųsti, Siųsti asmen. žinutę, Atsakyti, Siųsti kvietimą, Išėiti iš grupės, Išsaugoti grupę, Įrašyti pokalbį/ Baigti įrašymą, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.

- Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite .
- Norėdami nusiųsti pranešimą kuriam nors grupės nariui asmeniškai (jei tai leidžiama daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos**→ *Siųsti asmen. žinutę*, pasirinkite gavėją, parašykite pranešimą ir paspauskite .

Norėdami atsakyti į jums ameniškai atsiųstą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Atsakyti*.

Norėdami pakviesti prie pokalbių paslaugos serverio prisijungusius adresatus tapti grupės nariais (jei leidžiama tai daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos**→ *Siųsti*

kvietimą, pasirinkite adresatus, kuriuos norite pakviesti, parašykite kvietimą ir paspauskite **Atlikta**.

Pranešimų įrašymas

Norėdami įrašyti pokalbių grupėje viešai platinamus pranešimus arba asmeninį pokalbį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įrašyti pokalbį*. Parašykite pranešimo failo pavadinimą ir paspauskite . Norėdami baigti įrašymą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Baigti įrašymą*.

Įrašyti pranešimų failai išsaugomi programoje „Užrašai“. Žr. „*Užrašai*“, 166 psl.

Pranešimų blokavimas

Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors pokalbių paslaugos vartotojų, pasirinkite **Funkcijos**→ *Blokavimo funkcijos* ir kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

- *Į Užblokuotuosius* – užblokuoti pranešimus iš pasirinkto vartotojo.
- *Įtr. į sgr. rank. būdu* – įrašykite specialųjį vartotojo adresą ir paspauskite .
- *Žr. Užblokuotuosius* – patikrinti, kurių vartotojų pranešimai yra užblokuoti.
- *Atblokuoti* – pasirinkite vartotoją, kurį norite išbraukti iš užblokuotųjų vartotojų sąrašo, ir paspauskite .

Asmeninių diskusijų užmezgimas ir peržiūra

 Pasirinkite **Meniu**→ **Pokalbiai**→ **Diskusijos**.

Atidaromas sąrašas vartotojų, su kuriais užmezgėte diskusijas.

Norėdami užmegzti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Nauja diskusija* ir kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę diskusijų vaizdą: *Siųsti, Į Pokalbių draug., Persiųsti, Įrašyti pokalbį, Baigti įrašymą, Blokavimo funkcijos, Baigti diskusiją, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

- *Rinktis gavėją* – rodyti sąrašą išsaugotų adresatų, kurie yra įsijungę (gali bendrauti). Pažymėkite adresatą ir paspauskite .
- *Įvesti vart. adresą* – įrašykite specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir paspauskite . Paslaugos teikėjas suteikia paslaugos vartotojo adresą visiems, kas užsisako paslaugą.

Norėdami stebėti aktyvią diskusiją, pažymėkite vartotoją ir paspauskite . Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite . Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, paspauskite **Atgal**.

Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Baigti diskusiją*.

Šalia vartotojo rodoma **piktograma**  reiškia, kad gavote naują pranešimą iš to vartotojo.

Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždaroje programą „Pokalbiai“.

Norėdami išsaugoti vartotoją savo pokalbių adresatų sąrašė, pažymėkite vartotoją ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Į Pokalbių draug.*

Jei norite, kad, gavus pranešimą, jo siuntėjui būtų išsiųstas automatinis atsakymas, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įjungti autoatsak.* Parašykite tekstą, kuris bus siunčiamas automatiškai, ir paspauskite **Atlikta**.

Pokalbių adresatai

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pokalbiai**→ **Pokalb. draugai**.

➡ Pokalbių adresatų sąrašo funkcijos: *Atidaryti, Atidaryti diskusiją, Įjungti sekimą, Priklauso grupėms, Nauj. Pokalbių dr., Redaguoti, Ištrinti, Atnaujinti užimtumą, Blokavimo funkcijos, Ieškoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Rodomas jūsų išsaugotų pokalbių adresatų sąrašas. Prie įsijungusių (galinčių bendrauti) adresatų rodoma piktograma , o prie neįsijungusių (negalinčių bendrauti) – .

Norėdami įrašyti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Nauj. Pokalbių dr.* Užpildykite laukelius *Vardas, Vartotojo adresas* ir paspauskite **Atlikta**.

Norėdami peržiūrėti adresato informaciją, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite . Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- *Redaguoti* – taisyti adresato informaciją.
- *Atidaryti diskusiją* – pradėti naują ar tęsti aktyvią diskusiją su adresatu.
- *Įjungti sekimą* – gauti pranešimus, kada pokalbių adresatas įsijungia ar išsijungia.
- *Priklauso grupėms* – patikrinti, kurių grupių narys yra pasirinktas pokalbių adresatas.
- *Atnaujinti užimtumą* – atnaujinti adresatų užimtumo informaciją. Ši funkcija nerodoma, jei atidarę meniu **Pokalbių par.** pasirinkote funkcijos *Užimtumo atnaujinim.* reikšmę *Automatinis*.

Naujos pokalbių grupės kūrimas

➡ Pasirinkite **Pokalb. grupės**→ **Funkcijos**→ **Kurti naują grupę**. Nustatykite toliau išvardytus grupės parametrus.

- *Grupės pavadinimas, Grupės tema, Sveikinimas* – juos pamatys grupės nariai tapę dalyviai.
- *Grupės dydis* – didžiausias leistinas grupės narių skaičius.
- *Leisti paiešką* – nustatyti, ar kiti, pasirinkę paieškos funkciją, gali rasti šią pokalbių grupę.
- *Redagavimo teisės* – pažymėkite pokalbių grupės narius, kuriems norite suteikti parametų nustatymo teises ir leidimą kviesti adresatus tapti grupės nariais.
- *Grupės nariai* – žr. „[Prisijungimo prie pokalbių grupės apribojimas](#)“, 122 psl.
- *Atribot.* – rodomas atribotųjų vartotojų sąrašas.
- *Leisti asmen. žinutes* – leisti arba neleisti grupės nariams siųsti asmeninius pranešimus.
- *Grupės adresas* – sukuriamas automatiškai ir jo pakeisti negalima.

Pokalbių grupės parametų nustatymas

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Pokalbiai**→ **Pokalb. grupės**.

Pokalbių grupės parametrus galite nustatyti tik tada, kai patys sukūrėte grupę arba jums parametų nustatymo teisę suteikė grupės kūrėjas. Pasirinkite vaizdą **Pokalb. grupės**, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Pokalbių grupė**→ **Pokalbių grup. param.** Žr. „[Naujos pokalbių grupės kūrimas](#)“, 121 psl.

Prisijungimo prie pokalbių grupės apribojimas

Uždaryją pokalbių grupę galite sukurti sudarydami sąrašą **Grupės nariai**. Prie grupės gali prisijungti tik į sąrašą įtraukti vartotojai. Pasirinkite vaizdą **Pokalb. grupės**, pažymėkite grupę ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Pokalbių grupė*→ *Pokalbių grup. param.*→ *Grupės nariai*→ *Tik išrinktieji*.

- Norėdami įtraukti vartotoją į sąrašą, pasirinkite *Priskirti* ir *Pokalbių draugas* arba *Įveskite vart. adresą*
- Norėdami išbraukti vartotoją iš sąrašo, pažymėkite vartotoją ir pasirinkite *Pašalinti*.
- Norėdami ištrinti sąrašą ir vėl leisti visiems pokalbių paslaugos vartotojams tapti grupės nariais, pasirinkite *Pašalinti visus*.

Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai

➡ Pasirinkite **Funkcijos**→**Parametrai**→**Server. param.** Parametrus galite gauti specialiuoju pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo pokalbių paslaugą.

- Norėdami prisijungti prie kito pokalbių ar dalyvavimo informacijos paslaugų serverio, pasirinkite *Numatyta serveris*.
- Norėdami pakeisti įsiregistravimo dalyvavimo informacijos paslaugai būdą, pasirinkite *Įregistravimo būdas, Automatinis, Aut. namų tinkle* arba *Rankinis*.
- Norėdami pakeisti įsiregistravimo pokalbių paslaugai būdą, pasirinkite *Įregistravimo būdas, Automatinis* arba *Rankinis*.

- Norėdami nustatyti naujo serverio parametrus, pasirinkite **Funkcijos**→ *Naujas serveris*. Nustatykite arba pasirinkite šiuos parametrus: *Server. pavadinimas* ir *Naud. kreipt. taškas* (reikalingi norint prisijungti prie serverio), *Interneto adresas* (pokalbių serverio), jūsų *Vartotojo adresas* ir įsiregistravimo *Slaptažodis*. Žr. „*Ryšio parametrai*“, 144 psl.

Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turi pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą. Jei nežinote savo specialiojo vartotojo adreso ar slaptažodžio, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

8. Priemonės

■ Programos



➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Tvarkyt.**

Savo telefone galite įdiegti naujas suderinamas „Symbian“ operacinės sistemos programas (SIS failus) ir „Java™“ programas (mobiliąsias „Java“ programėles ar jų paketus). Taip pat galite atnaujinti ir išdiegti programas iš telefono bei peržiūrėti įdiegimo istoriją.

Jūsų telefone gali veikti „J2ME™“ „Java“ programos. Nesisiųskite į savo telefoną „PersonalJava™“ programų, kadangi jų įdiegti telefone neįmanoma.

▶ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Programų tvarkytuvė“ vaizdą: *Įdiegti, Žiūrėti informaciją, Žiūrėti pažymą, Atnaujinti, Į tinklalapį, Pašalinti, Žiūrėti žurnalą, Siųsti žurnalą, Parametrai, Programos parsis., Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

„Programų tvarkytuvėje“ esančios programos naudoja bendrąją atmintį. Žr. „**Bendroji atmintis**“, 17 psl.

Kai atidarote „Programų tvarkytuvę“, sąrašė rodomos šios programos:

- „Programų tvarkytuvėje“ išsaugotos programos,
- nevisiškai įdiegtos programos (žymimos ),
- visiškai įdiegtos programos (žymimos ) , kurias galite išdiegti.

Savo telefone galite naudoti tik „Symbian“ operacinei sistemai pritaikytas SIS programas.

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone įdiegta „J2ME™“ „Java“ technologija. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui. Naujų „Java“ programų galite parsisiųsti įvairiais, toliau aprašytais, būdais.

- Pasirinkite **Meniu**→ *Tvarkyt.*→ *Parsisiųsti progr.*. Rodomas žymų sąrašas.
Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei ryšio užmegztį nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Žiniatinklis* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį. Žr. „*Ryšio užmezgimas*“, 173 psl. Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį.
Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.
- Pasirinkite **Meniu**→ *Žiniatinklis*→ *Parsisiųsti*. Pasirinkite programą ar žaidimą, kurį norite parsisiųsti.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite „Nokia Application installer“ (programų įdiegiklį) iš programų paketo „PC Suite“.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Kai parsisiunčiate programą, ją galite išsaugoti ne tik meniu *Žiniatinklis*, bet ir meniu *Žaidimai*.

Programos įdiegimas

Galite įdiegti programas, specialiai skirtas šiam telefonui ir tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai.

Jei įdiegsite programą, kuri nebuvo pritaikyta būtent šiam telefonui, ji gali veikti ir atrodyti kitaip.

- Atidarykite „Programų tvarkytuvę“, pažymėkite programą ir pradėkite jos įdiegimą, pasirinkdami **Funkcijos**→ *Įdiegti*.
- Norėdami įdiegti programą kitu būdu, suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje programą, pažymėkite ją ir pradėkite įdiegimą paspausdami



Programas į savo telefoną galite parsisiųsti naršydami, gauti kaip daugiaformačių pranešimų ar el. laiškų priedus, gauti infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu iš kito prietaiso, pavyzdžiui, iš telefono ar suderinamo kompiuterio.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Saugumo sumetimais programinės įrangos įdiegimo sistema su kiekvienu programinės įrangos paketu naudoja skaitmeninius parašus ir pažymas. Jei „Programų tvarkytuvė“ įdiegimo proceso metu parodo perspėjimą apie saugumą, toliau programos nebediekite.

Jei įdiegiate programą, kurioje yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalią programą arba visą atsarginę išdiegtos programos kopiją. Norėdami atkurti originalią

programą, pirma išdiekite atnaujintą ar pataisytą programą, tada iš naujo įdiekite originalią programą iš originalaus failo ar jo atsarginės kopijos.

Įdiegimo proceso metu telefonas patikrina programos, kurią norite įdiegti, vientisumą. Telefonas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau diegti programą. Kai telefonas patikrina programos vientisumą, ji įdiegiama jūsų telefone.

„Java™“ programos įdiegimas

Norint įdiegti programą, reikia turėti JAR failą. Jeigu jo neturite, telefonas gali paprašyti parsisiųsti jį. Jeigu „Programų tvarkytuvėje“ nenustatytas nė vienas kreipties taškas, pamatysite prašymą pasirinkti kurį nors. Bandydami parsisiųsti JAR failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

- Norėdami įjungti duomenų ryšį ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos**→ */ tinklalapį*.
- Norėdami įjungti duomenų ryšį ir patikrinti, ar yra programos atnaujinimas, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Atnaujinti*.

„Java“ parametrai

- Norėdami pakeisti numatytąjį kreipties tašką, per kurį „Java“ programa parsisiunčia papildomus duomenis, pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*→ *Kreipties taškas*. Žr. „Kreipties taškai“, 144 psl.

- Norėdami pakeisti saugumo parametrus, apibrėžiančius veiksmus, kuriuos gali atlikti „Java“ programa, pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai*.

Ne visos „Java“ programos leidžia pakeisti saugumo parametrus.

Programos įjungimas

1. Pasirinkite **Meniu** → *Žiniatinklis* → *Programos* → *Rinkitės programą*:

2. Suraskite programą ar programų grupę (pavadinimas priklauso nuo programos).

3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną programą, ji įsijungia.

Priešingu atveju ekrane pasirodo pasirinktos grupės programų sąrašas.

Norėdami įjungti kokią nors programą, pažymėkite ją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite .

Turėkite galvoje, kad veikiant kai kurioms programoms telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje

- *Ištrinti* — ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.
- *Programų kreiptis* — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą.
Jei pasirinksite *Pirma paklausti*, telefonas prašys leidimo jungtis prie tinklo. Tada galite pasirinkti *Visada leidžiama*, jei sutinkate, kad programa jungtųsi prie tinklo, arba *Neleidžiama*, jei nesutinkate.

- *Atnaujinti* – patikrinti, ar tinklalapiuose nėra naujos parsisiuntimui siūlomos programos versijos.
- *[tinklalapį]* – gauti papildomos, su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapio. Kad ši funkcija veiktų, ją turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
- *Informacija* – gauti papildomos informacijos apie programą.

Programų naudojama atmintis

 Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ **Atmintis**.

Rodoma, kiek laisvos atminties liko naujiems žaidimams ir programoms.

Programos naudoja bendrąją atmintį. Žr. „**Bendroji atmintis**“, 17 psl.

Programos išdiegimas

1. Jei norite išdiegti programą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Pašalinti*.
2. Patvirtinkite išdiegimo veiksmą, paspausdami **Taip**.

Jei išdiegiate programą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalią programą arba visą atsarginę pašalintos programos kopiją. Jei išdiegiate programą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programa. Jei nuo išdiegtos programos priklauso kitos programos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegtos programos dokumentuose.

■ Failų tvarkytuvė



➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Priemonės**→ **Failų tvarkytuvė**.

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite peržiūrėti, atidaryti ir tvarkyti telefono atmintyje arba atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančius failus bei katalogus.

▶ Pagrindinės programos „Failų tvarkytuvė“ funkcijos: *Atidaryti, Siųsti, Ištrinti, Perkelti į katalogą, Kopijuoti į katalogą, Naujas katalogas, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Ieškoti, Priimti IR ryšiu, Žiūrėti informaciją, Atmint. informacija, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Norėdami pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, atidarykite „Failų tvarkytuvę“. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių katalogų sąrašą, paspauskite ▶.

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Žr. „**Visoms programoms būdingi veiksmai**“, 31 psl.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Failų priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu

➡ Pasirinkite **Funkcijos**→ **Priimti IR ryšiu**.

Failai automatiškai priimami į pagrindinį katalogų struktūros lygmenį ir iš ten juos galima perkelti ar kopijuoti į kitus katalogus. Žr. „**Infraraudonųjų spindulių ryšys**“, 187 psl.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

➡ Pasirinkite **Funkcijos**→**Atmint. informacija**.

Jei į telefoną yra įdėta atminties kortelė, galėsite matyti dviejų atminčių vaizdus: telefono ir atminties kortelės.

Pereiti iš vieno atminties lapo į kitą galite paspausdami  arba .

Norėdami patikrinti, kiek užimta pasirinktos atminties, pasirinkite **Funkcijos**→**Atmint. informacija**.

Telefonas apytiksliai suskaičiuoja, kiek liko laisvos atminties naujiems duomenims ir programoms.

Atminčių vaizduose galite matyti, kiek atminties naudojama įvairioms duomenų grupėms: *Kalendorius, Adr. knyga, Dokumentai, Pranešimai, Atvaizdai, Garso failai, Vaizdo įrašai, Programos, Naudoj. atm., Laisva atm.*

Jei pritrūksta vietos telefono atmintyje, ištrinkite arba perkelkite į atminties kortelę kai kuriuos failus. Žr. „*Nesklaidumų šalinimas*“, 196 psl.

■ Balso komandos

➡ Pasirinkite **Meniu**→**Priemonės**→**Balso kom..**



Naudodami balso komandas, galite nežiūrėdami į telefono ekraną įjungti programas ir aplinkas, rinkti adresų knygoje esančius numerius. Turite išarti ir įrašyti žodį ar žodžius (balso komandą). Tada, išardami šią balso komandą, galėsite atidaryti programą, aplinką ar surinkti numerį.

Su vienu objektu (programa, aplinka ar kt.) galima susieti tik vieną balso komandą.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Balso komandos“ vaizdą: *Nauj. bals. komanda, Atidaryti, Nauja programa, Atkurti, Pakeisti, Ištrinti, Ištrinti visas, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Bet koks ištartas žodis (žodžiai) gali būti balso komanda.

- Įrašydami balso komandą, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (–iuos) norite įrašyti kaip balso komandą.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso komandos susiejimas su programa

1. Atidarę pagrindinį programos „Balso komandos“ vaizdą, pažymėkite programą, su kuria norite susieti balso komandą, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Nauj. bals. komanda.*

Norėdami susieti balso komandą su aplinka, turite atidaryti katalogą „Aplinka“ ir pasirinkti norimą aplinką.

Norėdami įtraukti programą į sąrašą, rodomą pagrindiniame vaizde „Balso komandos“, pasirinkite **Funkcijos**→ *Nauja programa*, pažymėkite norimą programą ir paspauskite **Pasirinkti**.

2. Ekrane pasirodo pranešimas *Paspauskite Pradėti ir kalbėkite po signalo*.
 - Jei norite įrašyti balso komandą, paspauskite **Pradėti**. Suskamba pradžios signalas ir pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
3. Išstarkite balso komandą. Telefonas sustabdo įrašymą maždaug po 5 sekundžių.
4. Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą komandą ir ekrane pasirodo pranešimas *Atkuria balso komandą*. Jei nenorite išsaugoti įrašo, paspauskite **Baigti**.
5. Sėkmingai išsaugojus balso komandą, ekrane parodomas pranešimas *Balso komanda išsaugota* ir telefonas pypteli. Šalia programos pavadinimo rodomas simbolis .

Programos įjungimas naudojant balso komandą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
2. Kai bandote įjungti programą išstardami balso komandą, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų, tada aiškiai išstarkite balso komandą.
3. Telefonas atkuria įrašytą balso komandą ir įjungia programą. Jeigu telefonas atkuria neteisingą balso komandą, paspauskite **Iš naujo**.

Balso komandos klausymas, ištrynimasis arba pakeitimas

Jei norite paklausti, ištrinti arba pakeisti balso komandą, pažymėkite objektą (programą, aplinką ar kt.), su kuriuo susieta balso komanda (pažymėta ☞), pasirinkite **Funkcijos** ir norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- *Atkurti* – dar kartą atkurti balso komandą.
- *Ištrinti* – ištrinti balso komandą.
- *Pakeisti* – įrašyti naują balso komandą. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite **Pradėti**.

■ Įtaisų valdyklė

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **Įtaisų valdyklė**.

Įtaisų valdyklė leidžia trečiajai šaliai, pavyzdžiui, jūsų paslaugų teikėjui, tiesiogiai padėti jums nustatyti telefono parametrus. Kad trečioji šalis galėtų valdyti jūsų prietaisą, ji turite prijungti ir sinchronizuoti su trečiosios šalies serveriu.

Sinchronizacijos sesiją galite pradėti iš savo telefono. Tada galėsite priimti arba atmesti serverio pradėtus sinchronizavimo veiksmus.

▶ Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį įtaisų valdyklės vaizdą: *Pradėti sąranką*, *Naujas serv. rinkin.*, *Redaguoti rinkinį*, *Ištrinti*, *Ijungti konfigūr.* / *Išjungti konfigūr.*, *Žiūrėti žurnalą*, *Paaiškinimas*, *Uždaryti programą*.

Ši funkcija priklauso nuo operatoriaus ir gali neveikti kai kuriuose telefonuose. Dėl informacijos ir galimybių kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš prisijungdami prie serverio, turite nustatyti prietaisų valdyklės parametrų rinkinį. Jums padedanti trečioji šalis gali padėti nustatyti parametrus:

- *Server. pavadinimas* — ekrane rodomas serverio pavadinimas.
- *Serv. identifikatorius* — tolimojo įtaisus valdančio serverio identifikatorius.
- *Serverio slaptažodis* — slaptažodis, kurį reikia įvesti serveriui prašant. Įveskite slaptažodį, kurį turi pateikti įtaisus valdantis serveris, sinchronizuodamasis su jūsų telefonu.
- *Kreipties taškas* — interneto prieigos taškas, per kurį telefonas užmezga ryšį su serveriu. Pasirinkite kurį nors iš prieigos taškų, nustatytų jūsų telefone.
- *Pagr. įreng. adresas* — įtaisus valdančio serverio interneto adresas.
- *Prievadas* — įtaisus valdančio serverio prievadas.
- *Vartotojo vardas* — vartotojo vardas, kurį naudojate su šiuo parametrų rinkiniu.
- *Slaptažodis* — slaptažodis, kurį naudojate su šiuo parametrų rinkiniu.
- *Leisti sąranką* — pasirinktam serveriui suteikiama teisė nustatyti prietaiso parametrus. Pasirinkite *Taip* arba *Ne*.
- *Autom. užkl. priėmim.* — priklausomai nuo šio parametro, serveris gali nustatyti prietaiso parametrus automatiškai arba tik gavęs vartotojo leidimą. Pasirinkite *Taip*, jei norite, kad sinchronizacija vyktų be jūsų leidimo, arba pasirinkite *Ne*, jei norite, kad jūsų klausytų dėl kiekvieno sinchronizacijos bandymo.

9. Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms

■ Aplinka

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Aplinka**.



➡ Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę programą „Aplinka“:
Jjungti, Konfigūruoti, Sukurti naują, Ištrinti aplinką, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

Programoje „Aplinka“ galite susieti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Kai naudojama aplinka „Įprastinė“, rodoma tik data.

Norėdami pakeisti aplinką, pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Jjungti*.

Norėdami nustatyti aplinkos parametrus, sąrašą pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Konfigūruoti*. Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos**→ *Sukurti naują*. Atidaromas aplinkos parametrų sąrašas. Pažymėkite parametną, kurį norite nustatyti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami

- *Skambėjimo tonas* — iš sąrašo išrinkite skambėjimo toną balso skambučiams. Išjunkite garsą paspausdami bet kurį klavišą. Jei naudojate atminties kortelę, prie joje išsaugotų tonų pavadinimų rodoma piktograma

tonai naudoja bendrąją atmintį. Žr. „[Bendroji atmintis](#)“, 17 psl. Taip pat skambėjimo tonus galite nustatyti atidare „Adresų knygą“. Žr. „[Skambėjimo tono susiejimas](#)“, 60 psl.

- *Skambėjimo būdas* – pasirinkus *Garsėjantis*, telefonas skambės vis garsiau nuo pirmo iki nustatyto garso lygio.
- *Skambėjimo garsas* – nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.
- *Pranešimo tonas* – nustatyti pranešimų toną.
- *Pokalbių tonas* – nustatyti momentinių pranešimų toną.
- *Vibracija* – nustatyti, kad telefonas vibruotų, pranešdamas apie skambutį arba gautą pranešimą.
- *Klaviatūros tonai* – nustatyti klaviatūros tonų garso stiprumą.
- *Įspėjamieji tonai* – nustatyti, kad telefonas suskambėtų specialiu tonu, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija.
- *Skambėj. pagal grup.* – nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos adresatų grupės telefono. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis pasirinktai grupei, telefonas neskambės. Galimos reikšmės: *Skambės visi* arba (adresatų grupių sąrašas, jeigu jį sukūrėte).

■ Ekranų temos



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Ekranų temos**.

➡ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Ekranų temos“ vaizdą: *Žvilgteltėti, Taikyti, Redaguoti, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.

Pasirinkę kokią nors temą, galite pakeisti telefono ekrane rodomų elementų išvaizdą. Ekranų temoje gali būti tuščiam ekrane rodomas fono paveikslėlis, spalvų gama, ekranų užsklanda ir programoje „Svarbūs“ naudojamas fono paveikslėlis. Jei norite, galite atskirai nustatyti kiekvieną ekranų temos elementą.

Ijungus programą **Ekranų temos**, atidaromas galimų temų sąrašas. Aktyvi tema pažymėta varnelė. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių ekranų temų sąrašą, paspauskite .

Norėdami peržiūrėti ekranų temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** → *Žvilgteltėti*. Įjunkite ekranų temą paspausdami . Atidarę pagrindinį programos vaizdą, galite įjungti ekranų temą neperžiūrėdami jos. Pasirinkite **Funkcijos** → *Taikyti*.

Ekranų temas galite patobulinti, sugrupuodami kitų ekranų temų elementus ir atvaizdus iš „Galerijos“.

Ekranų temos nustatymas

1. Pažymėkite ekranų temą, pasirinkite **Funkcijos** → *Redaguoti* ir pasirinkite toliau aprašytus parametrus.

- *Fono paveikslėlis* – iš kurios nors ekrano temos arba iš „Galerijos“ pasirinkite atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis telefonui veikiant laukimo režimu.
 - *Spalvų gama* – pakeisti ekrane naudojamą spalvų gamą.
 - *Ekrano užsklanda* – nustatykite, kas turi būti rodoma ekrano užsklandos juostelėje – laikas, data ar tekstas, kurį patys parašėte. Ekrano užsklandos juostelės vieta ir fono spalva keičiasi kas 1 minutę. Ekrano užsklanda taip pat keičiasi ir rodo naujų pranešimų ar praleistų skambučių skaičių. Galite nustatyti, kiek laiko turi praeiti, kad įsijungtų ekrano užsklanda. Žr. „Telefono parametrai“, 140 psl.
 - *Svarbūs atvaizdas* – iš kurios nors temos arba iš „Galerijos“ pasirinkite atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis programoje „Svarbūs“.
2. Pažymėkite tai, ką norite nustatyti, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Pakeisti*.
 3. Norėdami pasirinkti pažymėtą reikšmę, pasirinkite **Funkcijos**→ *Rinktis*. Norėdami peržiūrėti pasirinktą elementą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Žvilgtelėti*. Turėkite galvoje, kad visų elementų peržiūrėti negalima.
- Norėdami atkurti pradinę pasirinktos ekrano temos parametų reikšmes, nustatydami temą pasirinkite **Funkcijos**→ *Atkurti prad. temą*.

■ Parametrai



Bendrųjų parametrų nustatymas

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Parametrai**.

1. Pažymėkite norimą parametrų grupę ir atidarykite paspausdami
2. Pažymėkite norimą parametą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite , kad
 - pasirinktumėte kurią nors iš dviejų reikšmių, kai jų yra tik dvi (pavyzdžiui, **Ijungtas/Išjungtas**),
 - atidarytumėte funkcijų sąrašą arba rašyklę,
 - atidarytumėte šliaužiklį. Jei norite sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai paspauskite arba .

Kai kurių parametrų reikšmes galite gauti iš savo paslaugų teikėjo trumpuoju pranešimu. Žr. „[Specialiųjų \(„smart“\) pranešimų priėmimas](#)“, 99 psl.

Telefono parametrai



➡ Pasirinkite **Prietaiso**.

Bendri

- **Prietaiso kalba** — pasirinkite, kokia kalba turi būti rodomi tekstai telefono ekrane. Nuo šio pakeitimo taip pat gali priklausyti datos ir laiko formatas, skiriamieji ženklai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetinėse operacijose. Jei nustatėte reikšmę **Nust. automatišk.**, telefonas pasirenka kalbą pagal jūsų SIM

kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, turite iš naujo įjungti telefoną.

- Nuo kalbos parametrų (*Prietaiso kalba* ir *Rašomoji kalba*) pakeitimų priklauso visos telefono programos. Šie pakeitimai veikia tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametrų reikšmių.
- *Rašomoji kalba* — nustatykite, kokia kalba bus rašomi tekstai jūsų telefone. Nuo kalbos pakeitimo priklauso:
 - rašmenys, kuriuos galėsite rašyti paspaudę bet kurį klavišą ( — ) ,
 - naudojamas nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynas,
 - galimi specialieji rašmenys, rašomi paspaudus  ir .
- *Žodynas* — galite nustatyti, kad visose telefono rašyklėse nuspėjamasis teksto rašymo būdas būtų *Įjungtas* arba *Išjungtas*. Iš pateikto sąrašo išsirinkite kalbą, kuria rašysite naudodami nuspėjamąjį teksto rašymo būdą. Taip pat šį parametą galite nustatyti, atidarę bet kurią rašyklę. Paspauskite  ir pasirinkite *Žodynas*→ *Įjungti žodyną* arba *Išjungtas*.
- *Sveik. tekst. ar ženk.* — sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Pasirinkite *Numatytasis*, jei norite naudoti numatytąjį paprastą ar animacinį paveikslėlį. Pasirinkite *Tekstas*, jei norite parašyti sveikinimą (ne daugiau nei 50 raidžių). Pasirinkite *Atvaizdas*, jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš „Galerijos“.
- *Prad. prt. parametrai* — atkurti kai kurių parametrų pradinės reikšmės. Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas. Žr. „Saugumas“, 150 psl. Atkūrus parametrus,

telefonas gali įsijungti lėčiau. Visi jūsų sukurti dokumentai ir failai lieka nepakitę.

Laukimo režimas

- *Kair. pasirink. klaviš.* ir *Deš. pasirink. klaviš.* — pakeisti funkcijas, rodomas virš kairiojo  ir dešiniojo  pasirinkimo klavišų telefonui veikiant laukimo režimu. Šiais klavišais galite valdyti (taip pat ir susieti) ne tik programas, bet ir funkcijas, pavyzdžiui, *Naujas praneš.*

Su pasirinkimo klavišais galite susieti tik telefono gamintojo įdiegtas programas ir funkcijas.

Ekranas

- *Ryškusumas* — nustatyti ekrano ryškumą.
- *Neveiklumo trukmė* — kai baigiasi nustatyta telefono neveiklumo trukmė, įsijungia ekrano užsklanda. Kai įjungta ekrano užsklanda, duomenys neberodomi ir galite matyti tik ekrano užsklandos juostelę.
 - Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kurį klavišą.

Skambinimo funkcijos

 Pasirinkite **Skambučių**.



Įsijusi mano duomenis (tinklo paslauga)

- Jūsų telefono numeris rodomas (*Taip*) arba nerodomas (*Ne*) asmeniui, kuriam skambinate. Jei norite, šio parametro reikšmę gali nustatyti tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

- Tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu. Norėdami, kad tinklas įjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite *Įjungti*. Norėdami, kad tinklas išjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite *Atšaukti*. Norėdami patikrinti, ar skambučio laukimo funkcija įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*.

Automat. perrinkimas

- Kai ši funkcija įjungta, nepavykus prisiskambinti, telefonas bando vėl skambinti iki dešimties kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

Duomenys po skamb.

- Įjunkite šį parametrą, jei norite, kad telefonas trumpai parodytų apytikslę vėliausio ryšio trukmę.

Greitas rinkimas

- Pasirinkę *Įjungtas*, su greitojo rinkimo klavišais  –  susietus numerius galėsite rinkti, palaikę paspaustą atitinkamą klavišą. Žr. „Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais“, 62 psl.

Ats. bet kuriuo klav.

- Pasirinkę *Įjungtas*, galėsite į skambutį atsiliiepti, trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus ,  ir .

Atsil. atidarius dangt.

- Pasirinkus *Taip*, telefonas automatiškai atsiliieps atidarius dangtelį.

Naudojama linija (tinklo paslauga)

- Šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją (*1 linija* arba *2 linija*), kuria norite skambinti ir siųsti trumpuosius pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsilipti į skambučius abiejomis linijomis.



Pastaba: jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti.

Norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite *Linijos keitimas*→*Išjungti*, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.

Ryšio parametrai

 Pasirinkite **Ryšio parametrai**.



Kreipties taškai

Čia galite matyti trumpus paaiškinimus apie kiekvieną parametą, kurio gali prireikti įvairiems duomenų ryšiams ir kreipties taškams. Jeigu dar nė karto savo telefonu nebuvote užmezgę WAP ryšio, prieš bandydami užmegzti ryšį veikiausiai turėsite prašyti paslaugos teikėjo pagalbos.

Daugelis paslaugų teikėjų gali reikalauti, kad interneto kreipties tašką (IKT) nustatytumėte kaip numatytąjį kreipties tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Parametrus pradėkite nustatyti nuo viršaus, kadangi kai kurie sąrašo pabaigoje esantys parametrai bus rodomi ar nerodomi, priklausomai nuo pasirinkto ryšio tipo (*Duomenų nešmena*).

- *Ryšio pavadinimas* — sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.
- *Duomenų nešmena* — galimos reikšmės: *GPRS* arba *Duomenų ryšys*. Priklausomai nuo pasirinkto duomenų ryšio, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo operatorius ar paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

- *Kreipties taško pav.* (tik paketiniams duomenims) — norint užmegzti ryšį su GPRS tinklu, reikalingas kreipties taško pavadinimas. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Prisijungimo numeris* (tik GSM duomenų ryšiui) — kreipties taško modemo numeris.
- *Vartotojo vardas* — jei vartotojo vardo prašo paslaugos teikėjas, įrašykite jį čia. Vartotojo vardas gali būti reikalingas norint užmegzti duomenų ryšį. Įprastai šį vardą praneša paslaugos teikėjas. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.
- *Prašyti slaptažodžio* — jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite *Taip*.

- Norint užmegzti duomenų ryšį, gali būti reikalingas *Slaptažodis*, kurį įprastai galite sužinoti iš paslaugų teikėjo. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Kai rašote slaptažodį, jūsų įvesti rašmenys trumpai parodomi ir netrukus paverčiami žvaigždutėmis (*). Lengviausias būdas rašyti skaitmenis – palaikyti paspaudus atitinkamo skaitmens klavišą ir toliau rašyti raides.
- *Atpažinimas – Paprastas / Saugus.*
- *Pradinis tinklalapis* – priklausomai nuo to, ką nustatote, galite rašyti:
 - svetainės adresą arba
 - daugiaformačių pranešimų centro numerį.
- *Duom. perdav. tipas* (tik paprastam duomenų ryšiui) – *Analoginis, ISDN v.110* arba *ISDN v.120*, priklausomai nuo to, kokį ryšį, analoginį ar skaitmeninį, naudoja telefonas. Šis parametras priklauso ir nuo jūsų GSM tinklo operatoriaus, ir nuo interneto paslaugų teikėjo (IPT), kadangi kai kuriuose GSM tinkluose nėra įmanoma užmegzti tam tikrų rūšių ISDN ryšio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo IPT. Jei ISDN ryšys įmanomas, jis užmezgamas greičiau nei taikant analoginius metodus.
- *Maks. duom. greitis* (tik paprastajam duomenų ryšiui) – galimos reikšmės: *Nust. automatišk.*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 arba 43200, priklausomai nuo parametro *Duom. perdav. tipas*. Šis parametras leidžia apriboti maksimalią ryšio spartą, kai naudojamas GSM ryšys. Priklausomai nuo paslaugų teikėjo, už didesnę duomenų perdavimo spartą gali tekti mokėti daugiau.

Aukščiau pateiktos maksimalios spartos, kuriomis gali būti perduodami duomenys. Ryšio metu duomenų perdavimo sparta gali būti mažesnė, priklausomai nuo tinklo būklės.

Funkcijos → Papildomi parametrai

- *Tinklo rūšis* – tinkle naudojamo interneto protokolo (IP) versija.
- *Prietaiso IP adresas* – jūsų telefono IP adresas.
- *Vard. sričių serveriai* – pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresai.
- *Pag. server. adresas* – pagalbinių serverio IP adresas.
- *Pag. serv. priev. Nr.* – pagalbinių serverio prievado numeris.

Jei privaloma nustatyti šiuos parametrus, dėl jų pasiteiraukite savo interneto paslaugų teikėjo.

Toliau išvardyti parametrai rodomi tuomet, kai pasirenkate duomenų ryšį kaip ryšio tipą.

- *Naud. Nr. atsakymui* – serveris gali paskambinti jums po to, kai jūs pirma paskambinote į serverį. Jei norite užsisakyti šią paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Telefonas atsakomojo skambučio metu tikisi tokių pačių duomenų ryšio parametrų, kurie buvo naudojami skambinant su prašymu paskambinti atgal. Tinkle turi būti teikiama tokios rūšies ryšio abiem kryptimis, t. y. į ir iš telefono, paslauga.

- *Atgalinio ryšio tipas* — galimos reikšmės: *Naudoti serv. Nr.* arba *Naudoti kitą Nr.* Paprašykite savo paslaugų teikėjo, kad jums pateiktų teisingą parametro reikšmę.
- *Numeris atsakymui* — įrašykite savo telefono duomenų ryšio skirtinį numerį, kuriuo turi atgal skambinti serveris. Įprastai šis numeris yra jūsų telefono duomenų ryšio numeris.
- *Naud. PPP glaudinimą* — pasirinkus *Taip*, paspartėja duomenų perdavimas, jei šią funkciją vykdo tolیمasis PPP serveris. Jei nepavyksta užmegzti ryšio, bandykite nustatyti reikšmę *Ne*. Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.
- *Naud. registr. progr.* — galimos reikšmės: *Taip* / *Ne*.
- *Registr. programa* — įveskite įsiregistravimo į serverį komandų seką.
- *Pradin. modemo nust.* (modemo įkrovimo seka) — valdo jūsų telefoną modemo AT komandomis. Jei reikia, įrašykite jūsų paslaugų teikėjo ar interneto paslaugų teikėjo nurodytas komandas.

GPRS

 Pasirinkite **GPRS**.

Nuo GPRS parametrų priklauso visi kreipties taškai, naudojami užmezgant paketinį duomenų ryšį.

GPRS ryšys — pasirinkus *Kai įmanoma* ir esant tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketiniu būdu, telefonas įregistruojamas GPRS tinkle ir trumpieji pranešimai siunčiami GPRS ryšiu. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, telefonas naudoja paketinį duomenų ryšį tik tada, kai įjungiате

programą ar pradedate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Kai nė viena programa nebenaudoja GPRS ryšio, jis gali būti išjungtas.

Jei ten, kur esate, nėra GPRS ryšio ir pasirenkate reikšmę *Kai įmanoma*, telefonas periodiškai bando užmegzti paketinį duomenų ryšį.

Kreipties taškas — kreipties taško pavadinimas reikalingas tada, kai dirbdami kompiuteriu norite naudoti savo telefoną kaip paketinio duomenų ryšio modemą.

Duomenų ryšys

↩ Pasirinkite **Duomenų ryšys**.

Nuo meniu *Duomenų ryšys* parametrų priklauso visi kreipties taškai, naudojami užmezgant GSM duomenų ryšį.

Aktyvaus ryšio laikas — nustatyti laiką, kurį neatliekant jokių veiksmų, duomenų ryšys bus automatiškai išjungtas. Galimos reikšmės: *Nustat. vartotojo* (trukmę turite įvesti patys) arba *Neribotas*.

Data ir laikas

↩ Pasirinkite **Datos ir laiko**.



Atidarę *Datos ir laiko* parametrų sąrašą, galite nustatyti jūsų telefone naudojamą datą ir laiką, taip pat nustatyti datos ir laiko formatą bei skyriklius.

- *Laikrodžio tipas* → *Analoginis* arba *Skaitmeninis* — nustatyti laikrodžio, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, rūšį. Žr. „*Laikrodis*“, 166 psl.
- *Laiko autotikslinimas* (tinklo paslauga) — nustatyti, kad laiką, datą ir laiko juostos informaciją jūsų telefone tikslintų tinklas. Kad veiktų funkcija *Laiko*

autotikslinimas, telefoną būtina išjungti ir įjungti iš naujo. Patikrinkite įvairių telefone nustatytų signalų laiką, nes jis gali pasikeisti veikiant funkcijai *Laiko autotikslinimas*.

- *Žadintuvo tonas* – nustatyti telefono žadintuvo skambėjimo toną.
- *Skirtumas nuo GMT* – nustatyti laiko juostą.
- *Vasaros laikas* – įjungti arba išjungti vasaros laiką.

Saugumas

 Pasirinkite **Saugumo**.



Telefono ir SIM parametrai

Galite pakeisti užrakto, PIN ir PIN2 kodus. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, pavyzdžiui, 112, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

PIN reikalavimas – kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, šį kodą reikia įvesti kaskart, kai įjungiamas telefonas. Turėkite galvoje, kad kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.

PIN kodas / PIN2 kodas / Blokavimo kodas – pasirinkite kodą, kurį norite pakeisti.

Autoblok. laikotarpis – galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus telefonas bus automatiškai užrakintas. Tada telefoną bus galima naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite *Nėra*, jei nenorite naudoti autoblokavimo laikotarpio.

- Norėdami atrakinti telefoną, įveskite užrakto kodą.

Blokuoti pakeitus SIM — jei norite, kad telefonas prašytų įvesti užrakto kodą, kai į telefoną įdedama nežinoma nauja SIM kortelė, pasirinkite **Taip**. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę apriboto rinkimo sąrašą:
Atidaryti, Skambinti, Įjungti aprib. rink. / Išjungti aprib. rink., Naujas adresatas, Redaguoti, Ištrinti, Įtraukti į Adr. knygą, Iš Adresų knygos, Ieškoti, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

Apribotas rinkimas — galite neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją. Šiai funkcijai reikalingas PIN2 kodas. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik tais telefonų numeriais, kurie yra įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą arba prasideda tais pačiais skaitmenimis, kaip sąrašė esantis telefono numeris.

- Norėdami įjungti funkciją **Apribotas rinkimas**, paspauskite .
- Jei norite įtraukti naujų numerių į apriboto rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** → **Naujas adresatas** arba **Iš Adresų knygos**.

Uždara vartot. grupė (tinklo paslauga) — galite nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Pasirinkite **Numatytoji**, jei norite įjungti numatytąją grupę, dėl kurios naudojimo sutarėte su tinklo operatoriumi, **Įjungta**, jei norite naudoti kitą grupę (turite žinoti grupės numerį), arba **Išjungta**.

Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Tvirtinti SIM funkc. (tinklo paslauga) – galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės funkcijas.

Pažymų tvarkytuvė

 Pažymų tvarkytuvės funkcijos: *Pažymos inform.*, *Ištrinti*, *Pasitikėjimo param.*, *Žymėti, nežymėti*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti telefone patalpintų atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Atpažinimo pažymas, skirtas parašams, serverių pažymoms ar kitoms atpažinimo pažymoms tikrinti, naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas.

Serverio pažymos yra naudojamos ryšio tarp telefono ir tinklo sąsajos saugumui padidinti. Serverio pažymą telefonas gauna iš paslaugų teikėjo prieš bandant užmegzti ryšį. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpažinimo pažymas, išsaugotas telefone. Serverio pažymos neišsaugomos.

Serverio pažymos gali būti reikalingos, kai, pavyzdžiui,

- norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija,
- norite žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikintumėte didesnį saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Atpažinimo pažymos pasitikėjimo parametrų nustatymas

- Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Pasitikėjimo param.* Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą. Pavyzdys:

Programų tvarkytuvė / Taip – pažyma tinka tikrinti naujos programinės įrangos kilmę.

Internetas / Taip – pažyma tinka tikrinti el. pašto ir atvaizdų serverius.

Skambučių draudimas



Pasirinkite **Skamb. draud.**



Skambučių draudimo paslaugos (tinklo paslaugos) dėka galite uždrausti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Šiai funkcijai reikalingas draudimo slaptažodis, kurį galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

1. Pažymėkite norimą draudimo parametą.
2. Jei norite, kad tinklas įjungtų skambučių draudimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Jungti*. Jei norite, kad tinklas išjungtų skambučių draudimo funkciją, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, ar skambučiai uždrausti, pasirinkite *Tikrinti būklę*.
- Jei norite pakeisti draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Red. draud. slaptaž.*
- Jei norite išjungti visas skambučių draudimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**→ *Panaik. visus draud.*

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Nepaisant to, kad skambučiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Tinklo parametrai

➡ Pasirinkite **Tinklo**.



Operat. pasirinkimas

- *Automatinis* — nustatyti, kad telefonas automatiškai ieškotų ir pasirinktų kurį nors iš jūsų vietovėje galimų korinio ryšio tinklų.
- *Rankinis* — išsirinkite norimą tinklą iš pateikto sąrašo. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.

Tinklo pazonės inf.

- *Rodoma* — nustatykite, kad telefonas praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priimtų pazonės informaciją (tinklo paslauga).

Telefono priedų parametrai



➡ Pasirinkite **Telef. priedų**.

Pažymėję telefono priedų katalogą, galite atidaryti toliau aprašytų parametru sąrašą.

- *Numatytoji aplinka* — nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors telefono priedą.
- *Automatinis atsiliep.* — nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms po pasirinkto priedo prijungimo prie telefono. Jei nustatyta parametro *Skambėjimo būdas* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija nenaudojama, todėl turite atsiliepti rankiniu būdu.

■ Katalogas „Svarbūs“



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Svarbūs** arba paspauskite **Svarbūs** telefonui veikiant laukimo režimu.

▶ Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Svarbūs“ vaizdą: *Atidaryti*, *Red. nuorodos pav.*, *Nuorod. piktograma*, *Ištrinti nuorodą*, *Perkelti*, *Sąrašas* / *Tinklėlis*, *Paaiškinimas*, *Uždaryti programą*.

Kataloge (programoje) „Svarbūs“ galite patalpinti nuorodas, kurias pasirinkus, atidaromos svarbios nuotraukos, vaizdo įrašai, užrašai, „Diktofonu“ įrašyti garso įrašai ir naršyklės žymos.

Numatytosios nuorodos:  – atidaro rašyklę „Užrašai“,  – atidaro „Kalendorių“ su šiandienine diena,  – atidaro katalogą „Pranešimai“/ „Gautieji“.

Nuorodas galima sukurti tik naudojant kai kurias funkcijas. Ši funkcija programose neveikia.

Nuorodų kūrimas ir naudojimas

1. Atidarykite programą ir pažymėkite failą (ar ką kita), kurio nuorodą norite įtraukti į katalogą „Svarbūs“.
2. Pasirinkite **Funkcijos**→ *Įtraukti į Svarbius* ir paspauskite **Gerei**.
 - **Jei norite atidaryti nuorodą**, pažymėkite jos piktogramą ir paspauskite . Failas atidaromas atitinkamoje programoje.
 - **Jei norite ištrinti nuorodą**, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti nuorodą*. Nuorodos ištrynimasis neturi jokios įtakos failui, kuris buvo atidaromas pasirenkant tą nuorodą.
 - **Norėdami pervardyti nuorodą**, pasirinkite **Funkcijos**→ *Red. nuorodos pav.* Parašykite naują pavadinimą. Šiuo veiksmu pakeičiama tik nuoroda, o ne failas ar kas nors kita, kas buvo atidaroma pasirinkus tą nuorodą.

10. Programų katalogas „Kiti“

■ Piniginė



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Naudoti piniginę**.

➡ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį „Piniginės“ vaizdą:
Atidaryti, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

„Piniginėje“ galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kreditinių ir debetinių kortelių numerius, adresus ir kitus naudingus duomenis, pavyzdžiui, vartotojo vardus ir slaptažodžius.

Jei naršydami atidarote tinklalapį su forma, į kurią reikia įrašyti, pavyzdžiui, kreditinės kortelės duomenis, reikalinga informacija bus paimta iš „Piniginės“ ir automatiškai įterpta į formos laukelius. „Piniginėje“ saugomi duomenys yra užšifruoti ir apsaugoti jūsų nustatyto „Piniginės“ kodu.

Kad galėtumėte lengviau pasinaudoti „Piniginės“ duomenimis, reikalingais kam nors pirkti per internetą, galite sugrupuoti juos į rinkinius.

Jei „Piniginės“ nenaudojate 5 minutes, ji užsidaro. Norėdami vėl naudotis „Piniginėje“ išsaugota informacija, įveskite „Piniginės“ kodą. Šį išsijungimo laiką galima pakeisti. Žr. „**Dalyvavimo parametrai**“, 69 psl.

„Piniginės“ kodo įvedimas

Kaskart, bandydami atidaryti „Piniginę“, pamatysite prašymą įvesti „Piniginės“ kodą.

Kai atidarote „Piniginę“ pirmą kartą, turite sukurti savo kreipties kodą.

1. Įveskite norimą kodą (4–10 raidžių ir skaitmenų) ir paspauskite **Gera!**
2. Pamatysite prašymą dar kartą įvesti kodą. Įveskite tą patį kodą ir paspauskite **Gera!**. Pasistenkite, kad niekas nesužinotų jūsų „Piniginės“ kodo.
3. Įveskite savo sukurtą kodą ir paspauskite **Gera!**.

Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą „Piniginės“ kodą, ši programa užsiblokuos 5 minutėms. Jei dar keliskart įvesite neteisingus kodus, užblokavimo laikotarpis pailgės.

Jei pamiršite savo „Piniginės“ kodą, turėsite jį anuliuoti. Tada prarasite visą „Piniginėje“ išsaugotą informaciją. Žr. „[Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas](#)“, 163 psl.

Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas

1. Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją *Kortelės* ir paspauskite .
2. Sąraše pasirinkite kortelės rūšį ir paspauskite .
 - *Mokėj. kortelės* — kredito ir debeto kortelės.
 - *Nuolaidų kortelės* — įvairių prekybos ir kitų paslaugų įstaigų pateiktos kortelės.
 - *Prieigos kortelės* — vartotojo vardai ir slaptažodžiai, naudojami prisijungiant prie įvairių paslaugų tinklų.
 - *Adresų kortelės* — pagrindinė namų/darbo informacija.

- **Vart. inf. kortelės** — asmeninės nuostatos, reikalingos naudojantis įvairiomis tinklo paslaugomis.
3. Pasirinkite **Funkcijos** → **Nauja kortelė**. Atidaroma tuščia forma.
 4. Užpildykite laukelius ir paspauskite **Atlikta**.
- Kortelės ar paslaugos teikėjas gali atsiųsti kortelės informaciją tiesiai į telefoną (jeigu jie teikia tokią paslaugą). Jums praneš, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Kortelę galite išsaugoti arba ištrinti. Išsaugotą kortelę galite tik peržiūrėti arba pervardyti — jos turinio keisti negalite.
- Galite atidaryti, taisyti arba ištrinti kortelės laukelius. Pakeitimai išsaugomi uždarant kortelę.
-  Funkcijos, kuriomis galima naudotis peržiūrint arba taisant kortelės informaciją: *Ištrinti*, *Paaiškinimas*, *Uždaryti programą*.

Asmeninių įrašų kūrimas

Asmeniniuose įrašuose gali būti saugoma slapta informacija, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris. Asmeniniame įrašė esančius duomenis galite peržiūrėti naudodami naršyklę. Taip pat galite siųsti įrašą kaip pranešimą.

- Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją **Asmenin. įrašai** ir paspauskite .
- Pasirinkite **Funkcijos** → **Nauja kortelė**. Atidaromas tuščias įrašas.
- Pradėkite rašyti paspausdami  — . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite . Norėdami išsaugoti, paspauskite **Atlikta**.

„Piniginės“ rinkinio kūrimas

Išsaugoję asmeninius duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Naudodami „Piniginės“ rinkinius, galėsite lengviau perkelti įvairiose kortelėse ir kategorijose esančius duomenis į naršyklę.

1. Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją *Pinig. rinkiniai* ir paspauskite .
2. Pasirinkite **Funkcijos** → *Nauja kortelė*. Atidaroma nauja „Piniginės“ rinkinio forma.
3. Užpildykite laukelius (kaip nurodyta toliau) ir paspauskite **Atlikta**.

Į kai kuriuos laukelius būtina įkelti duomenis iš „Piniginės“. Prieš kurdami „Piniginės“ rinkinį, išsaugokite duomenis atitinkamoje kategorijoje. Priešingu atveju negalėsite sukurti rinkinio.

- *Rinkinio pavadinimas* – sugalvokite ir įveskite rinkinio pavadinimą.
- *Mokėjimo kortelė* – pasirinkite kortelę iš kategorijos „Mokėjimo kortelės“.
- *Nuolaidų kortelė* – pasirinkite kortelę iš kategorijos „Nuolaidų kortelės“.
- *Prieigos kortelė* – pasirinkite kortelę iš kategorijos „Prieigos kortelės“.
- *Prekių gavėjo adresas* – pasirinkite adresą iš kategorijos „Adresų kortelės“.
- *Sąskaitos gavėjo adresas* – nenustačius kitaip, naudojamas prekių gavėjo adresas. Jei reikia kito adreso, paieškokite jo kategorijoje „Adresų kortelės“.
- *Vartotojo informacijos kortelė* – pasirinkite kortelę iš kategorijos „Vartotojo informacijos kortelės“.
- *Gauti el. kvitą* – pasirinkite adresą iš kategorijos „Adresų kortelės“.

- *Siųsti el. kvitą* – pasirinkite *Prietaisu, El. paštu* arba *Tel. ir el. paštu*.
- *Siųsti RFID kodą* – nustatykite *Taip* arba *Ne*. Nuo šio parametro reikšmės priklauso, ar su „Piniginės“ rinkiniu bus siunčiamas jūsų telefono unikalus kodas (ateityje taikant bilietų tikrinimo pagal radijo dažnių atpažinimo lustus technologiją).

Informacijos įkėlimas iš „Piniginės“ į naršyklę

Kai naudojantės mobiliojo interneto paslaugomis, suderintomis su „Piniginės“ paslaugomis, pildydami tinklalapyje pateiktą formą, galite automatiškai įterpti į ją duomenis iš savo „Piniginės“. Pavyzdžiui, nusiuntę savo mokėjimo kortelės duomenis, neturėsite kiekvieną kartą įvesti kortelės numerio ir galiojimo pabaigos datos (priklausomai nuo atidaryto tinklalapio ar svetainės turinio). Jei prisijungiant prie mobiliosios paslaugos serverio reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, šiuos duomenis galite paimti iš „Piniginėje“ išsaugotos prieigos kortelės. Žr. „[Pirkimas](#)“, 178 psl.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Meniu**→*Žiniatinklis*→**Funkcijos**→*Naršymo funkcijos*→*Valyti laikin. atmintį*.

Bilieto informacijos peržiūra

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis pasirinkus kategoriją „Bilietai“: *Žiūrėti, Ištrinti, Pervardyti, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Į naršyklę galite gauti patvirtinimus apie internetu įsigytus bilietus. Gauti patvirtinimai patalpinami „Piniginėje“. Patvirtinimų peržiūra:

1. Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją *Bilietai* ir paspauskite .
2. Pasirinkite **Funkcijos**→ *Žiūrėti*.

„Piniginės“ parametrai

Pagrindiniame „Piniginės“ meniu pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*:

- *Piniginės kodas* — nustatykite savo „Piniginės“ kodą. Turėsite įvesti dabartinį kodą, sukurti naują kodą ir dar kartą įvesti naują kodą.
- *RFID kodas* — nustatykite telefono kodą, rūšį ir siuntimo parametrus (ateityje taikant bilietų tikrinimo pagal radijo dažnių atpažinimo lustus technologiją).
- *Autom. uždarymas* — nustatykite trukmę iki automatinio „Piniginės“ išsijungimo (nuo 1 iki 60 minučių). Praėjus nustatytam laikui, „Piniginėje“ saugoma informacija galėsite pasinaudoti tik iš naujo įvedę „Piniginės“ kodą.

Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas

Norėdami atkurti pradinę „Piniginės“ būseną ir „Piniginės“ kodą:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu surinkite ***#7370925538#**.
2. Įveskite telefono užrakto kodą ir paspauskite **Gera!**. Žr. „**Saugumas**“, 150 psl.
3. Pamatysite prašymą patvirtinti, kad norite ištrinti duomenis. Paspauskite **Gera!**.

Atidarydami „Piniginę“, turėsite įvesti naują jos kodą. Žr. „**Piniginės**“ kodo įvedimas“, 157 psl.

■ Skaičiuoklė



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Skaičiuoklė**.

1. Įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei padarote klaidą, paspauskite , kad ištrintumėte ją.
2. Pažymėkite aritmetinį veiksmažodį ir pasirinkite jį paspausdami .
3. Parašykite antrą veiksmo skaičių.
4. Norėdami gauti rezultatą, pažymėkite  ir paspauskite .

▶ Skaičiuoklės funkcijos: *Pask. rezultatas, Atmintis, Išvalyti ekraną, Paaškinimas, Uždaryti programą.*



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

- Norėdami įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite .

- Norėdami ištrinti ankstesnį rezultatą, palaikykite paspaudę .
- Jei norite peržiūrėti ankstesnius rezultatus ir kitą lapo dalį, naudokite klavišus  ir .

■ Keitiklis



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Keitiklis**.

Programoje „Keitiklis“ galite verstį įvairių parametų (pavyzdžiui, *Ilgis*) vienas reikšmes kitomis (pavyzdžiui, *Jardai* į *Metrai*).

„Keitiklio“ tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Matavimo vienetų keitimas

▶ „Keitiklio“ funkcijos: *Konvertavimo rūšis*, *Valiutų kursai* (netaikomi kitiems vienetams), *Paaiškinimas*, *Uždaryti programą*.

Norėdami išreikšti vienas valiutas kitomis, turite nustatyti jų kursus. Žr. „*Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas*“, 165 psl.

1. Pažymėkite laukelį *Rūšis* ir atidarykite matų sąrašą paspausdami .
Suraskite matą, kurį norite naudoti, ir paspauskite **Gerei**.
2. Pažymėkite pirmą laukelį *Vienetas* ir atidarykite galimų matavimo vienetų sąrašą paspausdami . Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką **žinote**, ir paspauskite **Gerei**.
3. Pažymėkite kitą laukelį *Vienetas* ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite **rasti**.

4. Pažymėkite pirmą laukelį *Kiekis* ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje *Kiekis* automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite . Paspausdami  galite įterpti +, – (temperatūrai išreikšti) ir E (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

Išraiškos (keitimo) kryptis keičiama, kai parašote kokį nors skaičių antrame laukelyje *Kiekis*. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje *Kiekis*.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų konvertavimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir nustatyti keitimo kursus.

Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Rinkdamiesi matą, pasirinkite *Valiuta*. Tada pasirinkite **Funkcijos**→ *Valiutų kursai*. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma.
2. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Nustat. baz. valiutą*.
3. Nustatykite valiutų kursus, pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.
4. Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita. Žr. „Matavimo vienetų keitimas“, 164 psl.

■ Užrašai



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Užrašai**.

Užrašų nuorodas galite įkelti į katalogą „Svarbūs“. Užrašus taip pat galite siųsti į kitus prietaisus. Gaunamus paprasto teksto (TXT formato) failus galite išsaugoti „Užrašuose“.

- Norėdami rašyti, paspauskite  – . Jei norite ištrinti raides, paspauskite . Norėdami išsaugoti, paspauskite **Atlikta**.

■ Laikrodis



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Laikrodis**.

Laikrodžio parametrų nustatymas

▶ Programos „Laikrodis“ funkcijos: *Nustatyti signalą, Iš naujo nust. sign., Išjungti signalą, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

- Jei norite nustatyti laiką ar datą, atidarę „Laikrodį“ pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai*.

Žadintuvo nustatymas

1. Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos** → *Nustatyti signalą*.
2. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

- Jei norite išjungti žadintuvą, įjunkite programą „Laikrodis“ ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Išjungti signalą*.

Žadintuvo signalo išjungimas

- Norėdami, kad žadintuvas liautųsi skambėjęs, paspauskite **Stabdyti**.
- Norėdami išjungti signalą tik 5 minutėms, paspauskite **Atidėti**. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiui priimti. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nespauskite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Signalų tono pasirinkimas

1. Norėdami pasirinkti signalo toną, pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*.
2. Pažymėkite *Žadintuvo tonas* ir paspauskite .
3. Kai peržiūrite tonų sąrašą ir trumpai sustojate prie kiekvieno tono, galite paklausti jo prieš nusprenddami, kurį pasirinkti. Norėdami pasirinkti pažymėtą toną, paspauskite **Pasirinkti**.

■ Diktofonas

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ **Diktofonas**.



Diktofonu galite įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines. Jei įrašote pokalbį telefonu, abu pašnekovai įrašymo metu kas 5 sekundes girdės pyptelėjimą. Įrašyti failai yra patalpinami „Galerijoje“. Žr. „Galerija“, 88 psl.

„Diktofono“ funkcijos: *Naujas garso įrašas, Ištrinti, Pervard. gars. įrašą, Siųsti, Atidaryti Galeriją, Parametrai, Įtraukti į Svarbius, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

- Pasirinkite **Funkcijos**→ *Naujas garso įrašas*, pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją, paspausdami . Atidaryto garso failo valdymas:  – įrašymas,  – pertrauka,  – sustabdymas,  – praleidimas pirmyn,  – praleidimas atgal,  – atkūrimas.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

■ Atminties kortelė



➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ **Atmint. kortelė**.

Atminties kortelės funkcijos: *Atsrg. prt. atm. kop., Atkurti iš kortelės, Format. atm. kort., Atm. kort. pavadin., Nustatyti slaptažodį, Keisti slaptažodį, Pašalinti slaptažodį, Atblok. atm. kortelę, Atmint. informacija, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Išsamiai apie atminties kortelės įdėjimą į telefoną paaiškinta skyriuje „Telefono paruošimas“. Atminties kortelėje galite išsaugoti įvairių formatų failus, pavyzdžiui, vaizdo ir garso įrašus, nuotraukas, pranešimų informaciją, taip pat išsaugoti atsargai informaciją iš telefono atminties.

Su telefonu „Nokia“ pateikiama kortelė RS-MMC, kurioje gali būti įvairių nepriklausomų tiekėjų programų. Šios programos yra specialiai sukurtos jūsų telefonui.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas daugiaformačių failų korteles (MMC). Jūsų telefonui tinka sumažinta dvejetainė įtampos „MultiMediaCard“ atminties kortelė. Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, „Secure Digital“ (SD) kortelės, netelpa į MMC kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pakeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Kaip naudoti atminties kortelę su kitomis telefono funkcijomis ir programomis, paaiškinta skyriuose, kuriuose pateikti tų funkcijų ir programų aprašymai.

Visas atminties korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.

Atminties kortelės ženklimas

Ženklinant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suženklintos, o kitas reikia ženklinti. Norėdami sužinoti, ar reikia ženklinti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

- Pasirinkite **Funkcijos** → *Format. atm. kort.*

Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**. Pasibaigus ženklinimui, įrašykite atminties kortelės pavadinimą (ne ilgesnį nei 11 raidžių ar skaitmenų).

Informacijos kopijavimas atsargai ir jos atkūrimas

Norėdami atsargai išsaugoti telefono atmintyje esančius duomenis atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos** → *Atsrg. prt. atm. kop.*

Norėdami atkurti telefono atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos** → *Atkurti iš kortelės.*

Galite sukurti tik vidinės telefono atminties atsarginę kopiją ir atkurti iš jos duomenis tik tame pačiame telefone.

Atminties kortelės užrakinimas

Norėdami slaptažodžiu apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite **Funkcijos**→*Nustatyti slaptažodį*.

Pamatysite prašymą įvesti ir patvirtinti slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu telefonu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Atminties kortelės atrakinimas

Jei į savo telefoną įdėsite kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, pamatysite prašymą įvesti kortelės slaptažodį. Norėdami atrakinti kortelę:

- pasirinkite **Funkcijos**→*Atblok. atm. kortelę*.

Kai ištrinate slaptažodį, atminties kortelė atrakinama, ir ją bet kuriame telefone galima naudoti be slaptažodžio.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Galite patikrinti, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms.

- Pasirinkite **Funkcijos**→*Atmint. informacija*.

■ Quickword

 Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ *Quickword*.

Naudodamiesi programa „Quickword“, savo telefone galite atidaryti ir peržiūrėti „MS Word“ dokumentus.



Pastaba: programoje „Quickword“ galima atidaryti „doc“ formato dokumentus, išsaugotus programose „Microsoft Word 97“, „Microsoft Word 2000“ ir „Microsoft Word XP“. Turėkite galvoje, kad šioje programoje gali būti įmanoma atidaryti ne visų paminėtų formatų versijų failus ir naudotis ne visomis jų funkcijomis.

■ Quickpoint

 Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ *Quickpoint*.

Naudodamiesi programa „Quickpoint“, galite:

- peržiūrėti pristatymus ir pasirinkti eskizo, skaidrių, miniatiūrų ar pastabų vaizdus,



Pastaba: programoje „Quickpoint“ galima atidaryti „ppt“ formato pristatymus, išsaugotus programose „Microsoft Powerpoint 97“, „Microsoft Powerpoint 2000“ ir „Microsoft Powerpoint XP“. Turėkite galvoje, kad šioje programoje gali būti įmanoma atidaryti ne visų paminėtų formatų versijų failus ir naudotis ne visomis jų funkcijomis.

11. Naršyklė ir programos

■ Žiniatinklis (mobilioji naršyklė)



Pasirinkite **Meniu**→ **Žiniatinklis** arba palaikykite paspaudę  telefonui veikiant laukimo režimu.



Įvairūs paslaugų teikėjai turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliems telefonams. Šiuose tinklalapiuose teikiamos įvairios paslaugos ir informacija: naujienos, orų prognozės, bankų operacijos, kelionių informacija, pramogos ir žaidimai. Naudodami mobiliąją naršyklę, galite peržiūrėti šių paslaugų WAP tinklalapius, parašytus HTML ir WML kalba, XHTML tinklalapius, parašytus XHTML kalba, arba dviem (WML ir XHTML) kalbomis parašytus tinklalapius. Jeigu dar nė karto savo telefonu nebuvote užmezgę WAP ryšio, prieš bandydami užmegzti ryšį veikiausiai turėsite prašyti paslaugos teikėjo pagalbos.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jums instrukcijas apie jų paslaugų naudojimą.

Pagrindinės naudojimosi instrukcijos

- Išsaugokite parametrus, kurių reikia norint naudotis naršyklės paslauga. Žr. „[Telefono parengimas naršyklės paslaugoms](#)“, 173 psl.
- Užmegzkite ryšį su paslaugos serveriu. Žr. „[Ryšio užmezgimas](#)“, 173 psl.

- Pradėkite tinklalapių peržiūrą. Žr. „[Naršymas](#)“, 175 psl.
- Baikite ryšį su paslaugos serveriu. Žr. „[Ryšio užbaigimas](#)“, 179 psl.

Telefono parengimas naršyklės paslaugoms

Parametrų priėmimas specialiuoju pranešimu

Paslaugos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „[Specialiųjų \(„smart“\) pranešimų priėmimas](#)“, 99 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Rankinis parametrų nustatymas

Vykdysite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

1. Pasirinkite **Meniu** → **Parametr.** → **Ryšio** → **Kreipties taškai** ir nustatykite kreipties taško parametrus. Žr. „[Ryšio parametrai](#)“, 144 psl.
2. Pasirinkite **Meniu** → **Žiniatinklis** → **Funkcijos** → **Žymų tvarkytuvė** → **Priskirti žymą**. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam kreipties taškui priskirto tinklalapio adresą.

Ryšio užmezgimas

Jrašę visus reikalingus ryšio parametrus, galite atidaryti tinklalapius.

Tinklalapius galima atidaryti trimis būdais:

- pasirinkite savo paslaugos teikėjo interneto svetainę (),
- žymų vaizde pasirinkite žymą,

- pradėkite rašyti paslaugos adresą, spausdami  – . Ekraną apačioje esantis laukelis „Į tinklalapį“ automatiškai įjungiamas, adresą galite rašyti jame.

Kai pasirenkate tinklalapį ar parašote adresą, pradėkite krauti tinklalapį paspausdami .

Žymų peržiūra

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

 Programos „Žymos“ funkcijos (kai pasirinkta žyma ar katalogas): *Atidaryti, Parsisiųsti, Atgal į tinklalapį, Žymų tvarkytuvė, Žymėti, nežymėti, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Siųsti, Ieškoti žymos, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Žymų vaizde galite matyti žymas, susietas su įvairiais tinklalapiais. Žymų piktogramos:

 – su kreipties tašku susietas pradinis tinklalapis. Jei naršymui naudojate kitą naršyklės kreipties tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.

 – vėliausiai aplankytas tinklalapis. Kai telefonas atjungiamas nuo paslaugos, paskutinio aplankyto tinklalapio adresas saugomas atmintyje, kol kitą kartą užmezgę ryšį neaplankote kito tinklalapio.

Kai peržiūrite žymas, galite matyti paryškintos žymos adresą laukelyje „Į tinklalapį“, ekrano apačioje.



— pavadinimo žyma.

Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu

1. Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos** → *Žymų tvarkytuvė* → *Priskirti žymą*.
2. Pradėkite pildyti laukelius. Tik adresą nurodyti yra privaloma. Su žyma susiejamas numatytasis kreipties taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite  . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite .
3. Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti*.

Naršymas

Tinklalapyje naujos nuorodos pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos — raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

 Naršymo funkcijos: *Atidaryti, Paslaugos funkcijos, Žymos, Išsaugoti kaip žymą, Žiūrėti atvaizdą, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Siųsti žymą, Ieškoti, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.

Naršant naudojami klavišai ir komandos

- Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite .
- Tinklalapio vaizdą galite stumdyti naršymo mygtuku.

- Raidės ir skaičius į laukelius galite rašyti klavišais  – . Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite .
- Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, paspauskite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologinę tvarka surūšiuotą naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos** → *Naršymo funkcijos* → *Istorija*. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiamas naršymo seansas.
- Langelius ir kitus elementus galite žymėti paspausdami .
- Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite **Funkcijos** → *Naršymo funkcijos* → *Atnaujinti*.
- Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** → *Paslaugos funkcijos*.
- Norėdami baigti ryšį su naršyklės paslaugos serveriu ir baigti tinklalapių peržiūrą, palaikykite paspaudę .

Žymų išsaugojimas

- Jei norite naršydami išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti kaip žymą*.
- Jei norite išsaugoti specialiuoju pranešimu gautą žymą, atidarykite pranešimą, esantį programos „Pranešimai“ kataloge „Gautieji“, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti žymų sgr.* Žr. „Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas“, 99 psl.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę vaizdą „Išsaugoti tinklalapiai“:
Atidaryti, Atgal į tinklalapį, Atnaujinti, Išsaug. tinklalapiai, Žymėti, nežymėti, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

Jei dažnai peržiūrite tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, galite išsaugoti ir peržiūrėti tuos tinklalapius atsijungę nuo paslaugos serverio.

- Jei norite naršydami išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Aukšt. lyg. funkcijos*→ *Išsaugoti tinklalapį*.

Išsaugotus tinklalapius žymi ši piktograma:



— išsaugotas tinklalapis.

Išsaugotų tinklalapių vaizde galite sukurti katalogus, į kuriuos galite patalpinti išsaugotus tinklalapius.

Katalogus žymi ši piktograma:



— katalogas, kuriame yra išsaugoti tinklalapiai.

- Norėdami atidaryti vaizdą „Išsaugoti tinklalapiai“, paspauskite , kai atidarytas žymų vaizdas. Išsaugotų tinklalapių vaizde galite atidaryti išsaugotą tinklalapį paspausdami .

Jei norite užmegzti ryšį su naršyklės paslaugos serveriu ir vėl įkrauti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos**→*Naršymo funkcijos*→*Atnaujinti*.

Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite

savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Meniu**→ **Žiniatinklis**→ **Funkcijos**→ **Naršymo funkcijos**→ **Valyti laikin. atmintį**.

Parsisiuntimas

Per mobiliojo telefono naršyklę galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, programinės įrangos ir vaizdo įrašų. Šie dalykai gali būti nemokami arba mokami.

Kai parsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma kataloge „Galerija“.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Pirkimas

Failo parsisiuntimas:

1. Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Atidaryti**.
2. Pasirinkite atitinkamą pirkimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.

Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją.

Jeigu tinklalapyje pateikta medžiaga tinka jūsų telefonui, galite ją įsigyti, naudodami „Piniginėje“ išsaugotą informaciją:

1. Pasirinkite **Atidaryti Piniginę**. Pamatysite prašymą įvesti „Piniginės“ kodą. Žr. „„Piniginės“ kodo įvedimas“, 157 psl.
2. „Piniginėje“ pasirinkite atitinkamą kortelės kategoriją.

3. Pasirinkite *Užpildyti*. Pasirinkta „Piniginės“ informacija įkeliamą į tinklalapyje pateiktą formą.

Jeigu „Piniginėje“ nėra visos pirkimui įforminti reikalingos informacijos, pasirodo prašymas įvesti reikiamą informaciją rankiniu būdu.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Failo patikrinimas prieš parsisiunčiant

Prieš parsisiųsdami failą, galite peržiūrėti jo informaciją. Gali būti pateikta kaina, trumpas aprašas ir failo dydis.

- Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Atidaryti*.
Telefono ekrane rodoma failo informacija.
- Jei norite parsisiųsti failą, paspauskite *Priimti*. Jei nebe norite parsisiųsti failo, paspauskite *Atšaukti*.

Ryšio užbaigimas

- Pasirinkite **Funkcijos**→ *Aukšt. lyg. funkcijos*→ *Baigti ryšį* arba
- Palaikykite paspaudę , jei norite baigti naršyti ir grįžti į laukimo režimą.

Naršyklės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* ir toliau išvardytus parametrus.

- *Numat. kreipt. taškas* — jei norite pakeisti numatytąjį kreipties tašką, atidarykite galimų kreipties taškų sąrašą paspausdami . Paryškinamas dabartinis numatytasis kreipties taškas. Žr. „*Ryšio parametrai*“, 144 psl.
- *Rodyti atvaizdus* — pasirinkite, ar norite peržiūrėti įvairius grafinius elementus (paveikslėlius), kai naršote. Jei pasirinksite *Ne*, grafinius elementus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos** → *Rodyti atvaizdus*
- *Teksto įtarpinimas* — pasirinkite *Išjungtas*, jei nenorite automatiškai įtalpinti tinklalapio teksto eilučių ekrano plotyje, arba *Ijungtas*, jei norite įtalpinti. Jei tekstas neperkeliamas į kitą eilutę, jis gali būti sutrumpintas eilutės pabaigoje.
- *Šrifto dydis* — naršyklėje galite pasirinkti penkis šrifto dydžius: *Mažas*, *Mažesnis*, *Vidutinis*, *Didesnis*, *Didelis*.
- *Numatyt. kodavimas* — kad tinklalapiuose naudojami rašmenys naršyklėje būtų vaizduojami teisingai, pasirinkite atitinkamą kalbų grupę.
- *Automatinės žymos* — pasirinkite *Taip*, jei norite, kad žymos būtų automatiškai išsaugomos kataloge *Automatin. žymos*, kai atidarote tinklalapį. Pasirinkus *Nerodyti katalogo*, žymos vis tiek bus įtrauktos į katalogą automatiškai.
- *Per visą ekraną* — pasirinkite ekrano srįtį, kurioje norėsite matyti tinklalapius.
- *Atvaizdavimas* — pasirinkite tinklalapiuose rodomų atvaizdų kokybę. Pasirinkus aukštą atvaizdų kokybę, tinklalapiai bus kraunami ilgiau, ir atvirkščiai.

- *Slapukai – Leidžiam! / Draudžiam!*. Galite nustatyti, kad slapukai (duomenys, kuriuos medžiagos tiekėjai naudoja vartotojams ir nuostatoms, susijusioms su jų dažnai naudojama medžiaga, atpažinti) būtų priimami arba nepriimami.
- *Persp. apie saugumą* – pasirinkite, ar norite matyti perspėjimus apie saugumą.
- *Tvirtinti DTMF siunt.* – *Visada / Tik pirmą kartą*. Pasirinkite, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. Žr. „*Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos*“, 38 psl. Pavyzdžiui, galite skambinti (užmegzti balso ryšį), kai peržiūrite tinklalapį, siųsti DTMF tonus, kai yra aktyvus balso ryšys, išsaugoti tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį „Adresų knygoje“.
- *Naudoti piniginę* – pasirinkite *Ijungtas*, jei norite, kad atidarius suderinamą tinklalapį, „Piniginė“ atsidarytų automatiškai.

■ Žaidimai

↔ Pasirinkite **Meniu** → **Žaidimai**.

Jei norite pradėti žaidimą, pažymėkite jo piktogramą ir paspauskite .

Norėdami sužinoti, kaip reikia žaisti, paspauskite **Funkcijos** → *Paiškinimas*.

12. Ryšiai su išoriniais prietaisais

■ „Bluetooth“ ryšys


➡ Pasirinkite **Meniu** → **Ryšiai** → **Bluetooth**.

Šį prietaisą galima suderinti su specifikacija „Bluetooth Specification 1.1“ ir šiais profiliais: „Hands-free“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Dial Up Networking Profile“ ir „Fax Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta belaidžio ryšio „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant belaidžio ryšio „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į suderinamus prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems sujungti belaidžiu būdu. Turėkite galvoje, kad

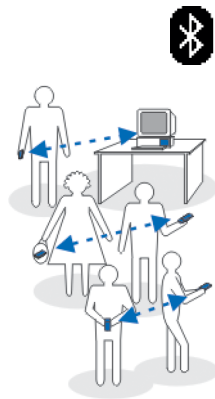

ne visi kompiuteriai, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, yra suderinami.

Prietaisai su „Bluetooth“ technologiją duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai. Naudojant „Bluetooth“ technologiją, iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas. Neužmirškite apie tai, kai su telefonu atliekate kitas operacijas. Prietaisų su „Bluetooth“ technologija naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Apie tai pasidomėkite vietinėse tarnybose.

Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti telefono pavadinimą.

„Bluetooth“ ryšio parametrai

- *Bluetooth – Įjungtas/Išjungtas.*
- *Mano priet. aptinkam.* – jei pasirinksite *Gali aptikti visi*, jūsų telefoną galės aptikti kiti „Bluetooth“ prietaisai; jei pasirinksite *Paslėptas*, jūsų telefono negalės aptikti kiti prietaisai. Saugumo sumetimais patariama dažniausiai naudotis paslėptuoju režimu.
- *Mano prietaiso pav.* – sugalvokite savo telefono pavadinimą.

Kai įjungiate „Bluetooth“ ryšį ir nustatote parametro *Mano priet. aptinkam.* reikšmę *Gali aptikti visi*, jūsų telefonas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų „Bluetooth“ prietaisų vartotojams.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

1. Atidarykite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti nuotrauką į kitą prietaisą, atidarykite programą „Galerija“.
2. Pažymėkite failą ar ką kita, ką norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Siųsti*→ *Bluetooth ryšiu*.
3. Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Ekrane paeiliui pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su „Bluetooth“ technologija. Galite matyti prietaiso piktogramą, pavadinimą, rūšį ir trumpą pavadinimą. Prietaisai, tarp kurių yra sudarytos ryšio poros, rodomi su ženklu . Suporuotu prietaisu vadinamas prietaisas, su kuriuo jūsų telefonas jau yra užmezgęs „Bluetooth“ ryšį.
 - Norėdami pertraukti paiešką, paspauskite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra, ir tada galite bandyti užmegzti ryšį su kuriuo nors iš rastų prietaisų.
4. Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų prietaiso adresą. Norėdami sužinoti savo telefono unikalų adresą, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**, kai įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite *Kiti prietaisai*. Jei išjungiame telefoną, prietaisų sąrašas ištrinamas, todėl, prieš siunčiant duomenis, teks iš naujo pradėti prietaisų paiešką.

5. Suraskite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį, ir paspauskite **Pasirinkti**. Siunčiamas failas ar kas kita nukopijuojama į katalogą „Siunčiamieji“ ir ekrane rodomas pranešimas *Jungia*.
6. Ryšio poros sudarymas (jei kitas prietaisas nereikalauja, pereikite prie 7 veiksmo).
 - Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
 - Sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Šis ryšio kodas naudojamas tik vieną kartą ir įsiminti jo nereikia.
 - Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.
7. Sėkmingai užmegzus ryšį, rodomas pranešimas *Siunčia duomenis*.

„Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys patalpinami kataloge „Pranešimai“/„Gautieji“.
Žr. „Gautieji – pranešimų priėmimas“.

Įvairių prietaisų piktogramos:

 – *Kompiuteris*,  – *Prietaisas*,  – *Garsas, vaizdas*,
 – *Bluetooth priet.*

Jei duomenų nusiųsti nepavyksta, pranešimas ar duomenys ištrinami. Kataloge „Pranešimai“/„Juodraščiai“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

„Bluetooth“ ryšio būklės patikrinimas

- Kai telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis  rodomas nuolat, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

Suporuotų prietaisų sąrašas

Suporuoti prietaisai atpažįstami lengviau: paieškos rezultatų sąrašė jie žymimi ženklu . Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (, ), atidarykite pagrindinį „Bluetooth“ vaizdą, paspauskite .

- **Norėdami sudaryti ryšio porą su prietaisu**, pasirinkite **Funkcijos**  **Nauja priet. pora**. Telefonas pradeda ieškoti prietaisų. Pažymėkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir paspauskite **Pasirinkti**. Apsikeiskite ryšio kodais. Prietaisas įtraukiamas į suporuotų prietaisų sąrašą.

- **Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu**, pažymėkite jį, paspauskite  arba pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti visus**.

Jei su prietaisu esate užmezgę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys su prietaisu nutraukiami nedelsiant, tačiau telefone „Bluetooth“ funkcija lieka įjungta.

- **Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą**, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti atpažintu**. Tada jūsų telefonas ir šis prietaisas ryšį galės užmegzti be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šią reikšmę taikykite tik savo prietaisams, kuriais negali naudotis kiti, pavyzdžiui, kompiuteriui, ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms,

kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų vaizde šalia atpažintų prietaisų rodoma piktograma . Jei pasirinksite *Žymėti neatpažintu*, pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Duomenų priėmimas belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, gautas failas ar kas kita patalpinama kataloge „Pranešimai“/„Gautieji“. „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Žr. „„Gautieji“ – pranešimų priėmimas“, 98 psl.

„Bluetooth“ ryšio išjungimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai.

■ Infraraudonųjų spindulių ryšys

 Pasirinkite **Meniu** → **Ryšiai** → **IR ryšys**.



Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite siųsti ir priimti duomenis, tokius kaip vizitinės kortelės ir kalendoriaus įrašai, į suderinamą telefoną ar duomenų prietaisą.

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

1. Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų būtų ne didesnis kaip 1 metras. Žr. „[Klavišai ir jungtys](#)“, 27 psl.
2. Priimančio prietaiso vartotojas įjungia infraraudonųjų spindulių prievadą.
Norėdami įjungti savo telefono infraraudonųjų spindulių prievadą ir priimti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite **Meniu**→ *Ryšiai*→ *IR ryšys*.
3. Norėdamas siųsti duomenis, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją.
Norėdami siųsti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, programoje pasirinkite **Funkcijos**→ *Siųsti*→ *IR ryšiu*.
Jei per 1 minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.
Visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys patalpinami kataloge „Pranešimai“/„Gautieji“. Naujus infraraudonųjų spindulių ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis .



Patarimas operacinės sistemos „Microsoft Windows 2000“

vartotojams: norėdami infraraudonųjų spindulių ryšiu siųsti failus iš savo telefono į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai, pasirinkite „Control Panel“ (valdymo skydelis) ir „Wireless Link“ (belaidis ryšys). Pasirinkę „Wireless Link“ (belaidis ryšys) ir lapą „File Transfer“ (failų perdavimas), pažymėkite „Allow others to send files to your computer using infrared“ (leisti kitiems siųsti failus į jūsų kompiuterį infraraudonųjų spindulių ryšiu). Perdavus failus, patariama nustatyti ankstesnius parametrus, kad niekas kitas negalėtų perduoti failų be jūsų leidimo.

Infraraudonųjų spindulių ryšio būklės patikrinimas

- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.
- Kai simbolis  rodomas nuolat, infraraudonųjų spindulių ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas duomenims siųsti ir priimti per infraraudonųjų spindulių spindulių prievadą.

■ VPT

Naudodamiesi virtualus privačiojo tinklo (VPT) technologija, galite užmegzti šifruojamą ryšį nesaugiais tinklais, pavyzdžiui, internetu. VPT ryšiams reikalingos VPT taisyklės, apibrėžiančios, kaip turi būti apsaugomi ryšio įvykiai tinkle, ir interneto prieigos taškas.

Naudojantis virtualiu privačiuoju tinklu, užtikrinamas perduodamų duomenų slaptumas, vientisumas ir neatmestinumas, veikia atpažinimo ir leidimo suteikimo bandant prisijungti prie tinklų ir naudotis jų paslaugomis funkcijos.

VPT taisyklės pateikia sistemų administratoriai.

■ Ryšių tvarkytuvė

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Ryšiai** → **Ryšių tvarkytuvė**.



Naudodami programą „Ryšių tvarkytuvė“, galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte bei išjungti nenaudojamus ryšius.

Galite peržiūrėti tik duomenų ryšių informaciją. Informacija apie balso ryšius nepateikiama.

Kai atidarote „Ryšių tvarkytuvę“, galite pamatyti:

- kurie duomenų ryšiai yra aktyvūs ( – *Duom. ryšys*,  – *GPRS*);
- kiekvieno ryšio būklę;
- kiek kiekvienos ryšio sesijos metu yra išsiųsta ir priimta duomenų (taikoma tik GPRS);
- kiekvienos ryšio sesijos trukmę (taikoma tik paprastiems duomenų ryšiams).



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį „Ryšių tvarkytuvės“ vaizdą, kai yra aktyvi viena ar kelios ryšio sesijos: *Informacija*, *Išjungti*, *Išjungti visus*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Ryšio informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pažymėkite jo pavadinimą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Informacija*. Rodoma toliau aprašyta informacija.

- *Pavadin.* – naudojamo interneto kreipties taško (IKT) pavadinimas.
- *Nešmena* – duomenų ryšio rūšis (*Duom. ryšys* arba *GPRS*).
- *Būklė* – ryšio būklė.
- *Gauta* – į telefoną priimtų duomenų kiekis, išreikštas baitais.
- *Išsiųsta* – iš telefono išsiųstų duomenų kiekis, išreikštas baitais.
- *Trukmė* – laikas, praėjęs nuo ryšio įjungimo momento.
- *Greitis* – duomenų siuntimo ir priėmimo sparta, išreikšta kB/s (kilobaitais per sekundę).
- *Prisij. Nr.* (GSM) – naudojamas prisijungimo numeris; *Pavadin.* (GPRS) – kreipties taško pavadinimas.
- *Dalijasi* (nerodoma, jei ryšiu niekas nesidalija) – tą patį ryšį naudojančių programų skaičius.

Ryšių baigimas

- Jei norite baigti tik vieną ryšį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** ➤ *Išjungti*.
- Jei norite išjungti visus įjungtus ryšius, pasirinkite **Funkcijos** ➤ *Išjungti visus*.

■ Telefono prijungimas prie suderinamo kompiuterio

Išsamesnės informacijos apie USB, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšio su jūsų suderinamu kompiuteriu užmezgimą ir apie programos „Nokia PC Suite 6.2“ įdiegimą ieškokite „Nokia PC Suite“ trumpajame vadove („Quick Guide“), pateiktame kompaktiniame diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

■ Telefono kaip modemo naudojimas

➡ Pasirinkite **Meniu** ➔ **Ryšiai** ➔ **Modemas**.

Telefono, kaip modemo, naudojimas suderinamam kompiuteriui prijungti prie interneto arba siųsti ir priimti faksogramas.

Išsamias įdiegimo instrukcijas galite rasti su telefonu pateiktame kompaktiniame diske, faile „Quick guide for Modem Options for Nokia 6260“.

■ Sinchronizacija su išoriniais prietaisais



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Ryšiai** → **Sinchronizacija**.

Sinchronizacijos programa „Sync“ suteikia galimybę sinchronizuoti kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete. Sinchronizacija atliekama GSM duomenų ryšiu arba paketiniu duomenų ryšiu.

Sinchronizacijos programa naudoja SyncML technologiją. Dėl suderinamumo su „SyncML“ technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo telefono duomenis, tiekėją.

Naujas sinchronizacijos rinkinys

➡ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį sinchronizacijos programos vaizdą: *Sinchronizuoti*, *Naujas sinchr. rink.*, *Red. sinchr. rinkinį*, *Ištrinti*, *Žiūrėti žurnalą*, *Paiškinimas*, *Uždaryti programą*.

1. Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.

Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** ➤ *Naujas sinchr. rink.* Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.

2. Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Sinchr. rinkinio pav. — įrašykite kokį nors rinkinio pavadinimą.

Kreipties taškas — pasirinkite kreipties tašką, kurį norėsite naudoti duomenims perduoti.

Pagr. įreng. adresas – dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo.

Prievadas – dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.

Vartotojo vardas – tai jūsų vartotojo vardas, reikalingas prisijungti prie sinchronizacijos serverio. Dėl teisingo vartotojo vardo pasiteiraukite paslaugų teikėjo.

Slaptažodis – įrašykite savo slaptažodį. Dėl teisingos reikšmės pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.

Paspauskite  ir pasirinkite programą, kurią norite sinchronizuoti.

Gali būti įmanoma sinchronizuoti ne visas programas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

3. Norėdami išsaugoti parametrų reikšmes, paspauskite **Atlikta**.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame sinchronizacijos programos vaizde galite matyti įvairius parametrų rinkinius ir sinchronizuojamų duomenų rūšis „Kalendorius“, „Adresų knyga“ arba abi šias rūšis.

1. Pagrindiniame programos vaizde pažymėkite norimą rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos** ➤ **Sinchronizuoti**. Sinchronizacijos būklė rodoma ekrano apačioje. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, paspauskite **Atšaukti**.

2. Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas.
- Pasibaigus sinchronizacijai, pasirinkite **Funkcijos** ➤ **Žiūrėti žurnalą**, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (**Baigta** arba **Nebaigta**) ir informacija, kiek telefone ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).

13. Nesklandumų šalinimas

Maža atminties

Jei rodomas pranešimas *Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.* arba *Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.*, telefone liko nedaug laisvos atminties, todėl turite ištrinti kai kuriuos duomenis. Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Failų tvarkyt.**, **Funkcijos** ➤ **Atmint. informacija**.

Kad nepritrūktų laisvos atminties, retkarčiais ištrinkite šiuos duomenis:

- pranešimus iš programos „Pranešimai“ katalogų „Gautieji“, „Juodraščiai“, „Išsiųstieji“,
- gautus el. laiškus iš telefono atminties,
- išsaugotus tinklalapius,
- atvaizdus ir nuotraukas iš katalogo „Atvaizdai“.

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir ištrinkite duomenis.

Jei bandote ištrinti daug failų ir rodomas kuris nors iš šių pranešimų — *Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.* arba *Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.* — bandykite ištrinti failus po vieną (pradėdami nuo mažiausio).

Kalendoriaus atminties ištrynimas — norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** *➤ Ištrinti įrašus* *➤* ir kurį nors iš toliau aprašytų parametrų.

- *Iki datos* — ištrinti visus kalendoriaus įrašus iki nurodytos datos. Įveskite datą, iki kurios norite ištrinti visus kalendoriaus įrašus.

arba

- *Visus* — ištrinti visus kalendoriaus įrašus.

Žurnalo informacijos ištrynimas — norėdami ištrinti visą žurnalo turinį, vėliausių skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, atidarykite „Žurnalą“ ir pasirinkite **Funkcijos** *➤ Išvalyti žurnalą* arba pasirinkite **Parametrai** *➤ Žurnalo trukmė* *➤ Nesaugoti*.

Įvairūs duomenų saugojimo būdai

- Naudokite programą „Nokia PC Suite 6.2“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti.
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje (tinklo paslauga).
- Siųskite duomenis infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu į kitą suderinamą prietaisą.
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

■ Klausimai ir atsakymai

Telefono ekranas

- Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo telefoną, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Atsakymas. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškiny s nėra gedimas.

Vaizdo kamera

- Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas. Patikrinkite, ar švarus apsauginis vaizdo kameros lęšio langelis.

„Bluetooth“

- Klausimas. Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas. Jeigu prie jūsų telefono yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ funkciją savo telefone.

Atidarykite „Bluetooth“ programą ir pasirinkite *Bluetooth* ➤ *Išjungtas*.

- Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų ir jūsų draugo prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Patikrinkite, ar tarp prietaisų nedidesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas „Paslėptas“ režimas.

Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

Daugiaformačiai pranešimai

- Klausimas. Ką daryti, jei telefonas praneša, kad negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?

Atsakymas. Reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime

Pranešimui priimti trūksta atminties. Pirma ištrinkite kokius nors duomenis.

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenų turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Failų tvarkyt.**, **Funkcijos** *Atmint. informacija.*

- Klausimas. Kaip baigti duomenų ryšį, jei telefonas vis užmezga jį iš naujo? Trumpai telefono ekrane pasirodančios pastabos reiškia, kad telefonas priima arba bando priimti pranešimą. Kas vyksta?

Atsakymas. Telefonas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Pasirinkite

Pranešimai ir **Funkcijos** *Parametrai* *Daugiaform. pranešimas.*

Galite šiais būdais nustatyti, kad telefonas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio: pasirinkite **Pranešimai**, **Funkcijos** *Parametrai* *Daugiaform. pranešimas*, tada atlikite kuriuos nors iš toliau aprašytų veiksmų.

- Jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui, pavyzdžiui, kai baigsite tikrinti savo parametrus, pasirinkite

Gavus pranešimą ➤ *Priimti vėliau*. Atlikus šį pakeitimą, telefonas vistiek turi siųsti tinklui informacinius pranešimus. Norėdami vėliau priimti pranešimą, pasirinkite *Priimti nedelsiant*.

- Jei norite atmesti visus priimamus daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Gavus pranešimą* ➤ *Atmesti praneš.* Atlikus šį pakeitimą, telefonas turi siųsti tinklui informacinius pranešimus, o daugiaformačių pranešimų centras ištrina visus daugiaformačius pranešimus, kurie turi būti atsiųsti jums.
- Pasirinkite *MMS priėmimas* ➤ *Išjungtas*, jei norite ignoruoti visus priimamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, telefonas nebebandys kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Pranešimai

- Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti adresato?

Atsakymas. Jei adresų knygoje negalite pasirinkti adresato, reiškia adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Atidarę adresų knygą, papildykite adresato kortelę trūkstama informacija.

Kalendorius

- Klausimas. Kodėl nėra savaitės numerių?

Atsakymas. Jeigu tvarkydami „Kalendoriaus“ parametrus nustatėte, kad savaitė prasideda ne pirmadieniu, o kuria nors kita diena, savaitės numeriai nerodomi.

Naršyklės paslaugos

- Klausimas. *Nenustatytas teisingas kreipties taškas. Nustatykite jį, atidarę žiniatinklio parametrus.*

Atsakymas. Nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Dėl paaiškinimo pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.

Žurnalas

- Klausimas. Kodėl rodomas tuščias žurnalas?

Atsakymas. Tikriausiai įjungėte įrašų atranką ir žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami peržiūrėti visus įvykius, pasirinkite **Funkcijos** / **Atrinkti** / **Visus ryšius**.

Ryšys su kompiuteriu

- Klausimas. Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegta ir veikia programa „Nokia PC Suite 6.2“. Žr. „Quick Guide for Nokia PC Suite“ kompaktiniame diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Kreipties kodai

- Klausimas. Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Atsakymas. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į telefono pardavėją.

Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į kreipties taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT), paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

Programa nereaguoja

- Klausimas. Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

Atsakymas. Atidarykite programų perjungimo langelį palaikydami paspaudę



. Tada pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

14. Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Palikus nenaudojamą visiškai įkrautą bateriją, per kurį laiką ji išsikrauna. Kraštininės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ir LCH-12.

Kad NiMh baterija veiktų ilgiau, retkarčiais iškraukite ją, palikdami prietaisą įjungtą tol, kol jis pats išsijungs. Nebandykite baterijos iškrauti jokiais kitais būdais.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Palikus bateriją karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažėja baterijos talpa ir veikimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kokie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Keletas praktinių taisyklių apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Prietaisą visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti

transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrandant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sproginimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Informacija apie saugumą žaidžiant vaizdo žaidimus

Apie šviesos sukeltus priepuolius

Labai nedidelė dalis žmonių gali patirti priepuolį, kai pamato tam tikrus vaizdus, įskaitant blyksnėjančias šviesas ar struktūras, kurios gali pasitaikyti vaizdo žaidimuose. Netgi žmonės, kurie niekada nėra patyrę priepuolių ar epilepsijos, gali būti nediagnozuotos būsenos, kuri žiūrint vaizdo žaidimus gali sukelti šviesos sukeltus epilepsijos priepuolius. Gali būti įvairių šių priepuolių simptomų, įskaitant svaigulį, pakitusį regėjimą akyse, akies ar veido trukčiojimą, rankų ar kojų traukulius ar drebulį, orientacijos praradimą, sumišimą ar momentinį suvokimo netekimą. Priepuoliai taip pat gali sukelti sąmonės netekimą ar traukulius, kurie gali būtų susižeidimo krentant ar susidaužiant į aplink esančius daiktus priežastimi.

Pajutę bet kurį iš paminėtų simptomų, **nustokite žaisti ir kreipkitės į gydytoją**. Suaugusieji, leidžiantys paaugliams (ar vaikams) žaisti, turi stebėti ar klausti vaikų dėl šių simptomų, kadangi vaikams priepuoliai labiau tikėtini nei suaugusiems. Šviesos sukeltas priepuolis rizika gali būti sumažinta žaidžiant gerai apšviestoje patalpoje ir nežaidžiant, kai esate mieguisti ar pavargę. Jei anksčiau Jūs ar kas nors iš Jūsų giminės turėjo priepuolių ar sirgo epilepsija, prieš žaisdami pasikonsultuokite su gydytoju.

Žaiskite saugiai

Ne rečiau kaip kas pusvalandį nustokite žaidę žaidimus ir pailsėkite. Nedelsiant nustokite žaisti, jei pradėjote jausti nuovargį arba nemalonų jausmą ar skausmą plaštakose ir (arba) rankose. Jeigu savijauta negerėja, kreipkitės į gydytoją.

Vibracijos naudojimas gali apsunkinti traumas. Nejunkite vibracijos, jeigu turite bet kurį pirštų, plaštakų, riešų ar rankų kaulų arba sąnarių negalavimą.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite įjungti įprastąją ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusisškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,72 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 2,2 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas

patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.