

# Vartotojo vadovas

---



9362119  
4 leidimas LT

# CE168

## ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys NHL-10 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

Copyright © Nokia Corporation 2003-2004. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

ŠI GAMINII DRAUDŽIAMA NAUDOTI BET KOKIU BŪDU, ATITINKANČIU VAIZDO STANDARTĄ MPEG-4, TAČIAU ŠIS DRAUDIMAS NETAIKOMAS, KAI GAMINIO NAUDOJIMAS TIESIOGIAI SUSIJĘS SU: (A) DUOMENIMIS IR INFORMACIJA, (i) SUKURTA IR NEMOKAMAI GAUTA IŠ VERSLO ĮMONĖJE NEDIRBANČIO VARTOTOJO, (ii) SKIRTA TIK ASMENINIAM NAUDOJIMUI; (B) KITAIŠ TIKSLAIS, KURIEMS YRA SKIRTA ATSKIRA IR IŠSKIRTINĖ MPEG LA, L.L.C. LICENCIJA.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.  
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.

(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.  
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ nepriima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

9362119

4 leidimas LT

# Turinys

---

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Bendroji informacija .....</b>                    | <b>14</b> |
| Laukimo režimas .....                                   | 14        |
| Įvairių veiksmų simboliai .....                         | 15        |
| Duomenų ryšio simboliai .....                           | 16        |
| Menu .....                                              | 17        |
| Menu pertvarkymas .....                                 | 19        |
| Programų perjungimas .....                              | 19        |
| Funkcijų sąrašai .....                                  | 19        |
| Paaiškinimas .....                                      | 20        |
| Naršymo juostelė – naršymas horizontalia kryptimi ..... | 20        |
| Visoms programoms būdingi veiksmai .....                | 20        |
| Garso valdymas .....                                    | 23        |
| Garšiakalbis .....                                      | 23        |
| Laisvų rankų įrangos su mikrofonu režimas .....         | 24        |
| Klaviatūros apsauga .....                               | 24        |
| Bendroji atmintis .....                                 | 25        |
| <b>2. Telefonas .....</b>                               | <b>26</b> |
| Skambinimas .....                                       | 26        |
| Skambinimas atidarius katalogą „Adresų knyga“ .....     | 27        |
| Balso pašto dėžutės tikrinimas .....                    | 27        |
| Greitasis telefono numerio rinkimas .....               | 28        |
| Konferencinis ryšys .....                               | 29        |
| Atsiliepiamas į skambutį .....                          | 30        |
| Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos .....         | 30        |
| Skambučio laukimas (tinklo paslauga) .....              | 31        |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Skambučių peradresavimo parametrai.....                                                   | 31        |
| Žurnalas – ryšių duomenys ir bendras žurnalas.....                                        | 32        |
| Vėliausių skambučių sąrašas.....                                                          | 33        |
| Skambučių trukmė.....                                                                     | 34        |
| GPRS duomenų skaitiklis .....                                                             | 35        |
| Bendro žurnalo peržiūra.....                                                              | 35        |
| <b>3. Asmeninė informacija.....</b>                                                       | <b>37</b> |
| Adresų knyga .....                                                                        | 37        |
| Adresų kortelių kūrimas .....                                                             | 38        |
| Adresatų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai ..... | 38        |
| Adresatų kortelių redagavimas .....                                                       | 38        |
| Adresato kortelės peržiūra.....                                                           | 39        |
| Adresatų grupių tvarkymas .....                                                           | 44        |
| Kalendorius.....                                                                          | 45        |
| „Kalendoriaus“ įrašų kūrimas.....                                                         | 45        |
| Kalendoriaus signalo nustatymas.....                                                      | 50        |
| Darbai.....                                                                               | 51        |
| Duomenų importas iš suderinamų telefonų „Nokia“ .....                                     | 52        |
| <b>4. Garsas ir vaizdas.....</b>                                                          | <b>53</b> |
| Kamera.....                                                                               | 53        |
| Fotografavimas .....                                                                      | 53        |
| Atvaizdų peržiūra.....                                                                    | 58        |
| Išsaugoto atvaizdo mastelio keitimas.....                                                 | 60        |
| Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos .....                                             | 60        |
| Vaizdo įrašytuvas.....                                                                    | 61        |
| Filmavimas .....                                                                          | 61        |
| „Vaizdo įrašytuvo“ parengimas .....                                                       | 62        |
| „RealOne Player“ .....                                                                    | 63        |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garso/vaizdo rinkmenų atkūrimas.....                                   | 64        |
| Parametrų nustatymas .....                                             | 65        |
| Galerija .....                                                         | 66        |
| Rinkmenų atidarymas .....                                              | 67        |
| Kiti numatytieji katalogai .....                                       | 67        |
| Rinkmenų parsisiuntimas.....                                           | 68        |
| Atvaizdų siuntimas į atvaizdų tarnybines stotis (tinklo paslauga)..... | 69        |
| <b>5. Pranešimai .....</b>                                             | <b>70</b> |
| Pranešimai – bendroji informacija.....                                 | 72        |
| Gauto pranešimo atidarymas.....                                        | 72        |
| Pranešimo gavėjai .....                                                | 73        |
| Siuntimo funkcijos.....                                                | 74        |
| Teksto rašymas.....                                                    | 74        |
| Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas.....                         | 74        |
| Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas .....                       | 76        |
| Teksto kopijavimas.....                                                | 79        |
| Redagavimo funkcijos.....                                              | 80        |
| Naujų pranešimų kūrimas ir siuntimas.....                              | 80        |
| Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas.....                          | 81        |
| Daugiaformačiai pranešimai .....                                       | 83        |
| El. paštas.....                                                        | 86        |
| „Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas.....                           | 88        |
| Įvairių pranešimų peržiūros programų funkcijos.....                    | 89        |
| „Priėmimo dėžutėje“ esančių daugiaformačių pranešimų peržiūra.....     | 90        |
| Sąrankos pranešimų priėmimas .....                                     | 91        |
| Paslaugų pranešimai (tinklo paslauga) .....                            | 92        |
| Mano katalogai .....                                                   | 93        |
| Tolimoji pašto dėžutė (tinklo paslauga).....                           | 93        |
| Pašto dėžutės atidarymas.....                                          | 94        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės.....             | 96         |
| El. laiškų atidarymas.....                             | 97         |
| Atsijungimas nuo pašto dėžutės.....                    | 97         |
| El. laiško priedų peržiūra.....                        | 97         |
| El. laiškų trynimasis.....                             | 99         |
| Siunčiamieji.....                                      | 100        |
| SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....          | 101        |
| Transliacija (tinklo paslauga) .....                   | 101        |
| Paslaugų komandų redaktorius .....                     | 102        |
| Pranešimų parametrai .....                             | 102        |
| Tekstinių pranešimų parametrai .....                   | 103        |
| Daugiaformačių pranešimų parametrai.....               | 104        |
| El. pašto parametrai .....                             | 106        |
| Paslaugos pranešimų parametrai .....                   | 108        |
| Transliacinių pranešimų parametrai.....                | 109        |
| Katalogo „Kiti“ parametrai .....                       | 109        |
| <b>6. Priemonės .....</b>                              | <b>111</b> |
| Parametrai .....                                       | 111        |
| Bendrųjų parametų nustatymas.....                      | 111        |
| Telefono parametrai .....                              | 112        |
| Skambinimo funkcijos.....                              | 113        |
| Ryšio parametrai .....                                 | 115        |
| Data ir laikas.....                                    | 124        |
| Saugumo.....                                           | 124        |
| Skamb. draud. (tinklo paslauga) .....                  | 129        |
| Tinklo .....                                           | 130        |
| Telef. priedų parametrai .....                         | 131        |
| Rinkmenų tvarkytuvė.....                               | 132        |
| Rinkmenų priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu..... | 132        |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra .....                          | 133        |
| Balso komandos .....                                                        | 133        |
| Balso komandos susiejimas su programa .....                                 | 135        |
| Programos įjungimas naudojant balso komandą .....                           | 136        |
| Balso komandos klausymas, trynimas arba pakeitimas .....                    | 136        |
| <b>7. Telefono pritaikymas savo reikmėms .....</b>                          | <b>137</b> |
| Aplinka .....                                                               | 137        |
| Aplinkos keitimas .....                                                     | 137        |
| Aplinkų konfigūravimas .....                                                | 138        |
| Temos .....                                                                 | 139        |
| Temų redagavimas .....                                                      | 140        |
| Svarbūs .....                                                               | 142        |
| Naujos nuorodos .....                                                       | 142        |
| <b>8. Kiti .....</b>                                                        | <b>144</b> |
| Piniginė .....                                                              | 144        |
| Piniginės kodo įvedimas .....                                               | 145        |
| Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas .....                          | 145        |
| Asmeninių įrašų kūrimas .....                                               | 146        |
| „Piniginės“ rinkinio sukūrimas .....                                        | 147        |
| Informacijos iš „Piniginės“ įkėlimas į naršyklę .....                       | 148        |
| Bilieto informacijos peržiūra .....                                         | 148        |
| „Piniginės“ parametrai .....                                                | 149        |
| Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas ..... | 149        |
| Skaičiuoklė .....                                                           | 150        |
| Keitiklis .....                                                             | 151        |
| Matavimo vienetų keitimas .....                                             | 151        |
| Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas .....                          | 152        |
| Užrašai .....                                                               | 153        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Laikrodis .....                                      | 153        |
| Laikrodžio parametrų nustatymas.....                 | 153        |
| Žadintuvo nustatymas .....                           | 153        |
| Diktofonas.....                                      | 155        |
| Žaidimai.....                                        | 155        |
| Atminties kortelė .....                              | 156        |
| Atminties kortelės sužymėjimas .....                 | 157        |
| Informacijos kopijavimas atsargai ir atkūrimas ..... | 157        |
| Atminties kortelės slaptažodis .....                 | 157        |
| Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra .....   | 158        |
| <b>9. Paslaugos ir programos .....</b>               | <b>159</b> |
| Paslaugos (mobilioji naršyklė).....                  | 159        |
| Pagrindinės naudojimosi instrukcijos.....            | 160        |
| Telefono parengimas naršyklės paslaugoms.....        | 160        |
| Ryšio užmezgimas.....                                | 161        |
| Žymų peržiūra .....                                  | 161        |
| Naršymas.....                                        | 163        |
| Parsisiuntimas .....                                 | 165        |
| Ryšio užbaigimas.....                                | 167        |
| Naršyklės parametrai .....                           | 167        |
| Programų tvarkytuvė .....                            | 168        |
| Programų įdiegimas – bendroji informacija .....      | 169        |
| Programos išdiegimas .....                           | 172        |
| <b>10. Ryšiai .....</b>                              | <b>173</b> |
| „Bluetooth“ ryšys .....                              | 173        |
| Pirmas „Bluetooth“ programos įjungimas.....          | 174        |
| „Bluetooth“ parametrai .....                         | 175        |
| Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu.....             | 175        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Suporuotų prietaisų sąrašas.....                       | 178        |
| Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu .....              | 180        |
| „Bluetooth“ ryšio išjungimas .....                     | 180        |
| Infraraudonųjų spindulių ryšys .....                   | 180        |
| Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu .....          | 180        |
| Ryšių tvarkyklė .....                                  | 182        |
| Ryšio informacijos peržiūra .....                      | 183        |
| Ryšių baigimas .....                                   | 184        |
| Telefono prijungimas prie suderinamo kompiuterio ..... | 184        |
| Kompaktinės plokštelės naudojimas .....                | 184        |
| Telefono kaip modemo naudojimas .....                  | 185        |
| Sinchronizacija su išoriniais prietaisais .....        | 185        |
| Naujas sinchronizacijos rinkinys .....                 | 186        |
| Duomenų sinchronizavimas .....                         | 187        |
| <b>11.Nesklaidumų šalinimas .....</b>                  | <b>188</b> |
| Klausimai ir atsakymai .....                           | 190        |
| <b>12.Informacija apie baterijas.....</b>              | <b>195</b> |
| Iškrovimas ir iškrovimas.....                          | 195        |
| <b>Priežiūra ir aptarnavimas .....</b>                 | <b>197</b> |
| <b>Svarbi saugumo informacija .....</b>                | <b>199</b> |
| <b>Indeks .....</b>                                    | <b>205</b> |

# Jūsų pačių saugumui

---

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



Nejunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotisi draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



## **SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS**

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami.



## **TRIKDŽIAI**

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



## **IŠJUNKITE LIGONINĖSE**

Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



## **IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE**

Mobilieji prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



## **IŠJUNKITE PILANT DEGALUS**

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



## **IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ**

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles.



#### **NAUDOKITĖS ATIDŽIAI**

Naudokitės tik normalioje padėtyje. Be reikalo nelieskite antenos.



#### **KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS**

Telefono įrangą įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.



#### **PRIEDAI IR BATERIJOS**

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nesujunkite nesuderinamų gaminių.



#### **ATSPARUMAS VANDENIUI**

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausai.



#### **ATSARGINĖS KOPIJOS**

Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.



#### **JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ**

Kai telefoną jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



#### **SKAMBINIMAS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite . Jei norite baigti pokalbį, paspauskite . Jei norite atsiliepti, paspauskite .



#### **SKAMBINIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS**

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti pokalbį, uždaryti meniu ir t.t.) dislėjui išvalyti. Surinkite avarinį numerį, po to paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

## ■ Tinklo paslaugos

Šiame vartotojo vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti EGMS 900 ir GSM 1800 ir 1900 tinkluose.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šiame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote užsisakyti jas pas paslaugų teikėją ir iš jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.

Šis telefonas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios telefono funkcijos – MMS, naršyklė, el. paštas, nuotolinė sinchronizacija „SyncML“, įvairių rinkmenų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tuomet, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.



**Pastaba:** kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų nuo kalbos priklausomų ženklų ir (arba) paslaugų.

## ■ Įkrovikliai ir priedai



**PERSPĖJIMAS!** Su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir priedus, kuriuos naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.



**Pastaba:** prieš naudodami su šiuo prietaisu, patikrinkite bet kokio įkroviklio modelio numerį. Šis aparatas yra skirtas naudoti tiekiant elektros energiją iš ACP-12 ir LCH-12.

Pasiteiraukite pardavėjo, kokie priedai yra aprobuoti.

Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

# 1. Bendroji informacija

Telefone „Nokia 6600“ įdiegta daug kasdien reikalingų funkcijų, pavyzdžiui, „Kamera“, „Vaizdo įrašytuvas“, „Pranešimai“, „El. paštas“, „Piniginė“, „Laikrodis“, „Skaičiuoklė“, „Kalendorius“.



**PERSPĖJIMAS!** Norint naudoti visas šio prietaiso funkcijas, išskyrus žadintuvą, reikia įjungti telefoną. Neįjunkite mobiliojo prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.


## Etiketės pakuotėje

- Ant etikečių, užklijuotų ant garantinės kortelės, esančios gaminio pakuotėje, pateikta informacija žinotina ir aptarnaujančiam personalui, ir vartotojui. Į prietaiso pakuotę taip pat yra įdėtas paaiškinimas, kaip naudoti šias etiketes.

## ■ Laukimo režimas

Toliau aprašyti simboliai rodomi tuomet, kai telefonas yra paruoštas naudoti, ir nėra įvesta jokių ženklų. Ši telefono būseną vadinama „laukimo režimu“.

**A** Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis. Antenos simbolį  pakeičia GPRS simbolis , kai nustatoma parametro *GPRS ryšys* reikšmė *Kai įmanoma* ir galima įjungti ryšį tinkle arba pazonėje. Žr. „Paketiniai duomenys (Bendrasis paketinis radijo ryšys, GPRS)“, 117 psl. Žr. „GPRS“, 122 psl.



- B** Rodomas analoginis arba skaitmeninis laikrodis. Žr. „Data ir laikas“, 124 psl.
- C** Parodo, kuriame korinio ryšio tinkle šiuo metu veikia telefonas.
- D** Parodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterija išsikrovusi mažiau.
- E** Naršymo juostelė: rodo įjungtą aplinką. Jei pasirinkta *Įprastinė* aplinka, vietoje aplinkos pavadinimo rodoma data. Žr. „Naršymo juostelė – naršymas horizontalia kryptimi“, 20 psl.
- F** Rodo, kokias funkcijas galima greitai įjungti pasirinkimo klavišais  ir .
- G** Fono paveikslėlis: galite pasirinkti bet kokį atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis telefonui veikiant laukimo režimu. Žr. „Temos“, 139 psl.
-  **Pastaba:** jūsų telefone veikia ekrano užsklanda. Jei vieną minutę telefono nenaudojate, tuščiame ekrano fone pradedama rodyti ekrano užsklanda. Norėdami išjungti užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą. Žr. „Temos“, 139 psl.

## Įvairių veiksmų simboliai

Viena arba kelios iš toliau parodytų piktogramų gali būti rodomos ekrane, kai telefonas veikia laukimo režimu.



— rodo, kad gavote naujų pranešimų į „Priėmimo dėžutę“, esančią meniu „Pranešimai“. Jei simbolis mirksi, telefone liko mažai laisvos atminties, todėl turite ištrinti kai kuriuos duomenis. Žr. „Maža atminties“, 188 psl.



— rodo, kad gavote naujų el. laiškų.



— rodo, kad gavote vieną ar keletą balso pranešimų. Žr. „Balso pašto dėžutės tikrinimas“, 27 psl.

 – rodo, kad kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų. Žr. „Pranešimai – bendroji informacija“, 72 psl.

 – rodoma, kai įjungtoje aplinkoje pasirinkta parametras *Skambėjimo būdas* reikšmė *Be garso*, parametro *Pranešimo tonas* reikšmė *Išjungti* ir parametro „*Pokalbių*“ tonas reikšmė *Išjungti*.

 – rodo, kad telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. knygėlę „Telefono paruošimas“.

 – rodo, kad įjungtas žadintuvas.

 – rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Simbolis  rodomas tuomet, kai „Bluetooth“ ryšiu perduodami duomenys.

 – rodo, kad visi skambučiai į šį telefoną yra peradresuojami.  – rodo, kad visi skambučiai į šį telefoną yra peradresuojami į balso pašto dėžutę. Žr. „Skambučių peradresavimo parametrai“, 31 psl. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – , o antrosios – . Žr. „Naudojama linija (tinklo paslauga)“, 115 psl.

 – rodo, kad galite skambinti tik 2 telefono linija (tinklo paslauga). Žr. „Naudojama linija (tinklo paslauga)“, 115 psl.

## Duomenų ryšio simboliai

- Kai programa užmezga duomenų ryšį, telefonui veikiant laukimo režimu mirksis vienas iš pavaizduotų simbolių.
- Kai simbolis rodomas pastoviai, ryšys yra aktyvus.

 atitinka duomenų ryšį,  atitinka didelės spartos duomenų ryšį.

Antenos simbolį  pakeičia GPRS simbolis , kai yra aktyvus GPRS ryšys. Simbolis  rodomas tuomet, kai yra užmegztos kelios GPRS ryšio sesijos, ir simbolis  rodomas tuomet, kai GPRS ryšys laikinai išjungiamas (užlaikomas) balso ryšio metu.

**F** atitinka fakso ryšį,

 atitinka „Bluetooth“ ryšį,

 atitinka infraraudonųjų spindulių ryšį.

## ■ Meniu

- Atidarykite pagrindinį meniu, paspausdami  (menu klavišą). Atidarę meniu, galite įjungti bet kurią telefone esančią programą.




 „Menu“ funkcijos: *Atidaryti, Sąrašas / Tinklėlis, Perkelti, Perkelti į katalogą, Naujas katalogas, Programos parsis., Atmint. informacija, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

### Meniu tinklelio peržiūra

- Norėdami peržiūrėti meniu, lenkite kreiptuką aukštyn , žemyn , kairėn  arba dešinėn  (mėlynomis rodyklėmis 1–4 pažymėtomis kryptimis).

### Programų ir katalogų atidarymas

- Norėdami atidaryti kokią nors programą ar katalogą, pažymėkite tą programą ar katalogą ir paspauskite kreiptuko vidurį  (mėlyna rodykle 5 pažymėta kryptimi).



### Programų uždarymas

- Spaudinėkite **Atgal** arba **Uždaryti**, kol įjungsite laukimo režimą, arba pasirinkite **Funkcijos**—**Uždaryti programą**.

Jei palaikysite paspaudę , įjungsite laukimo režimą ir programa toliau veiks fone.

 **Pastaba:** ryšys visuomet išjungiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta ir ekrane rodoma kita programa.

Kai teisingai išjungiame telefoną, t. y. paspausdami išjungimo klavišą, telefonas bando išsaugoti visus duomenis ir uždaryti visas programas. Dėl šių veiksmų telefono išjungimas gali šiek tiek užtrukti.

## Meniu pertvarkymas

Meniu esančias piktogramas galite pertvarkyti kaip norite. Rečiau naudojamas programas galite patalpinti kataloguose, o dažniau naudojamas programas – perkelti iš katalogo į pagrindinį meniu. Taip pat galite sukurti naujus katalogus.

1. Pažymėkite, ką norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos**→**Perkelti**. Programa pažymima varnele.
2. Perkelti rėmelį ten, kur norite patalpinti programą, ir paspauskite **Gerai**.

## Programų perjungimas

Jei tuo pačiu metu yra atidarytos kelios programos ir norite vietoje ekrane rodomos programos įjungti kitą programą, palaikykite paspaudę  (meniu klavišą). Pasirodo įjungtų programų perjungimo langelis. Pažymėkite programą, kurią norite atidaryti, ir paspauskite .



 **Pastaba:** jei lieka mažai laisvos atminties, telefonas gali uždaryti kai kurias programas. Prieš uždarydamas programą, telefonas išsaugo jos duomenis.



## ■ Funkcijų sąrašai

**Funkcijos:** šiuose sąrašuose išvardytos komandos, kuriomis galite naudotis, matydami įvairius vaizdus telefono ekrane ir įvairiose situacijose.



**Pastaba:** galimos komandos priklauso nuo vaizdo, kurį matote telefono ekrane.

## ■ Paaiškinimas



Jūsų telefone „Nokia“ yra paaiškinimų funkcija, kurią galite atidaryti per bet kurią programą, kurioje yra meniu **Funkcijos**. Ją taip pat galima atidaryti paspaudus klavišą . Paaiškinimų funkciją taip pat galite įjungti atidarę pagrindinį meniu.

## ■ Naršymo juostelė — naršymas horizontalia kryptimi

Naršymo juostelėje galite matyti:



- mažas rodyklės ir lapelius, kurie reiškia, kad galite atidaryti daugiau vaizdų, katalogų ar rinkmenų;
- redagavimo simbolius (Žr. „Teksto rašymas“, 74 psl. );
- kitą informaciją (pavyzdžiui, **2/14** reiškia, kad rodomas antras paveikslėlis iš 14, esančių kataloge). Norėdami peržiūrėti kitą paveikslėlį, spauskite .

## ■ Visoms programoms būdingi veiksmai

- **Atidarymas peržiūrai** — kai matote rinkmenų ar katalogų sąrašą, pažymėkite norimą rinkmeną ar katalogą ir paspauskite  arba pasirinkite **Funkcijos**→ *Atidaryti*.

- **Redagavimas** — jei norite redaguoti kokį nors elementą (keisti jo turinį), dažnai turite atidaryti jį peržiūrai ir tada pasirinkti **Funkcijos**→**Redaguoti**. Iš vieno elemento laukelio į kitą galite pereiti naudodami kreiptuką.
- **Pervardijimas** — jei norite pervardyti rinkmeną ar katalogą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→**Pervardyti**.
- **Pašalinimas, trynimas** — pažymėkite, ką norite trinti, ir pasirinkite **Funkcijos**→**Ištrinti** arba paspauskite  . Jei norite iškart ištrinti kelias rinkmenas (įrašus ar kt.), pirma turite jas pažymėti. Skaitykite kitą pastraipą („Žymėjimas“).
- **Žymėjimas** — kai matote sąrašą, jo įrašus galite pažymėti keliais būdais.
  - Jei norite pažymėti vieną įrašą, suraskite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→**Žymėti, nežymėti**→**Žymėti** arba kartu paspauskite  ir  . Įrašas pažymimas varnele.
  - Jei norite pažymėti visus sąrašo įrašus, pasirinkite **Funkcijos**→**Žymėti, nežymėti**→**Žymėti visus**.
  - **Kelių elementų žymėjimas** — palaikykite paspaudę  ir tuo pat metu lenkite kreiptuką aukštyn arba žemyn. Kai pažymimos kitos rinkmenos ar įrašai, šalia jų atsiranda varnelės. Jei norite baigti rinkmenų ar įrašų žymėjimą, paleiskite kreiptuką ir klavišą  .  
 Pažymėję visus norimas rinkmenas ar įrašus, galite juos perkelti arba ištrinti, pasirinkdami **Funkcijos**→**Perkelti į katalogą** arba **Ištrinti**.
- Jei norite palikti rinkmeną ar įrašą nepažymėtą, suraskite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→**Žymėti, nežymėti**→**Nežymėti** arba kartu paspauskite  ir  .

- **Katalogų kūrimas** — norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos**—~~Naujas katalogas~~. Telefonas prašo sugalvoti katalogo pavadinimą (ne ilgesnį nei 35 raidžių).
- **Rinkmenų įkėlimas į katalogą** — jei norite įkelti rinkmenas į katalogą ar perkelti jas iš vieno katalogo į kitą, pasirinkite **Funkcijos**→*Perkelti į katalogą* (ši funkcija nerodoma, kai nėra katalogų). Kai pasirenkate *Perkelti į katalogą*, atidaromas galimų katalogų sąrašas. Šiame vaizde taip pat galite matyti, kuriame katalogų struktūros lygmenyje yra programa (kai norite iškelti rinkmeną iš katalogo). Pasirinkite, kur norite perkelti rinkmeną, ir paspauskite **Gerei**.
- **Rinkmenų siuntimas** — pažymėkite rinkmeną, kurią norite siųsti į suderinamą prietaisą, ir pasirinkite **Funkcijos**→*Siųsti*. Tada pasirinkite kurį nors iš šių metodų: *Daugiaformačiu būdu*, *Bluetooth ryšiu*, *IR ryšiu* arba *El. paštu*.
  - Jei pasirenkate el. paštą arba daugiaformatį pranešimą, atidaromas redaktorius. Pasirinkite gavėją(-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į laukelį „Gavėjas:“. Parašykite kokį nors tekstą arba pridėkite garso įrašą ir pasirinkite **Funkcijos**→*Siųsti*. Žr. „Naujų pranešimų kūrimas ir siuntimas“, 80 psl.
  - Infraraudonųjų spindulių ryšys. Žr. „Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu“, 180 psl.
  - „Bluetooth“ ryšys. Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 175 psl.

## ■ Garso valdymas

- Kai telefonu su kuo nors kalbate ar klausotės kokio nors garso įrašo, paspauskite  arba , jei norite sustiprinti arba susilpninti garsą.

### Garso lygio piktogramos:


-  – atitinka ausinės režimą,
-  – atitinka garsiakalbio režimą.

## Garsiakalbis

Jūsų telefone yra vidinis garsiakalbis, naudojamas telefonui veikiant laisvų rankų režimu. Garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti ne glaudžiant telefoną prie ausies, o laikant jį trumpu atstumu nuo savęs, pavyzdžiui, ant šalia esančio stalo. Garsiakalbį galima naudoti skambučio metu, naudojant garso ir vaizdo programas bei peržiūrint daugiaformačius pranešimus. Įjungus garso ar vaizdo programą, garsiakalbis įsijungia automatiškai. Skambučio metu naudojant garsiakalbį, galima lengviau naudotis kitomis programomis.

### Garsiakalbio įjungimas

Kai kalbate telefonu ir norite įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** → **Įjungti garsiakalbį**. Suskamba tonas, naršymo juostelėje pasirodo simbolis , pasikeičia garso indikatorius.



 **Pastaba:** kai prie telefono prijungiate laisvų rankų įrangą su mikrofonu, garsiakalbio įjungti negalima.

 **Svarbu žinoti:** nelaikykite telefono prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite naudoti garsiakalbį kalbėdami telefonu, turite įjungti jį kiekvieno skambučio metu. Garsus naudojančios programos, pavyzdžiui, „Diktofonas“, garsiakalbį įjungia automatiškai.

### Garsiakalbio išjungimas

- Kai kalbate telefonu, pasirinkite **Funkcijos**→*įjungti ragelį*.

### Laisvų rankų įrangos su mikrofonu režimas

Kai prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu, garso lygį galite reguliuoti, spausdami   arba laisvų rankų įrangos su mikrofonu klavišus, jei įmanoma.

### ■ Klaviatūros apsauga

Naudodami klaviatūros apsaugos (užrakto) funkciją, galite apsaugoti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir . Kai klavišai užrakinti, ekrane rodomas ženklas . Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite  ir .

Kai klaviatūros apsauga įjungta ir norite atsilipti į skambutį, paspauskite . Skambučio metu telefonu galima naudotis įprastu būdu.

 Pastaba: Kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite [handset up].  Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.

## ■ Bendroji atmintis

Telefono bendrąją atmintį naudoja šios funkcijos: adresų knyga, tekstiniai arba trumpieji pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, atvaizdai ir skambėjimo tonai, vaizdo įrašytuvas, „RealOne Player“, kalendorius, darbotvarkė ir parsisiųstos programos. Jei naudojate kurią nors iš šių funkcijų, lieka mažiau atminties kitoms funkcijoms. Tai yra ypač pastebima, kai kurios nors funkcijos naudojamos labai intensyviai. Pavyzdžiui, bendrojoje atmintyje išsaugojus daug atvaizdų, telefonas gali parodyti pranešimą, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju atlaisvinkite dalį bendrosios atminties, ištrindami iš jos įvairią informaciją ir įrašus.

## 2. Telefonas



### ■ Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Žymeklį galite perkelti paspausdami  arba . Jei norite ištrinti numerį, paspauskite .

  - Kai skambinate į užsienį, paspauskite  du kartus tarptautiniam kodui įvesti (+ ženklas pakeičia tarptautinį kodą) ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą be 0 bei telefono numerį.



**Pastaba:** čia aprašomi tarptautiniai skambučiai kai kuriose šalyse gali prilygti skambučiams tarp šalies regionų.

2. Paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti šį numerį.
3. Paspauskite , norėdami baigti skambutį (arba atsisakyti skambinimo).



**Pastaba:** ryšys visuomet išjungiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta ir ekrane rodoma kita programa.

Norint surinkti numerį, nebūtina žiūrėti į ekraną – tai galima padaryti balsu. [Žr. „Rinkimas balsu“, 40 psl.](#)



## Skambinimas atidarius katalogą „Adresų knyga“

1. Norėdami atidaryti „Adresų knygą“, paspauskite , kai įjungtas laukimo režimas, arba pasirinkite **Meniu**→**Adresų knyga**.
2. Norėdami rasti adresatą, peržiūrėkite sąrašą arba tiesiog pradėkite rašyti pirmas atitinkamo vardo raides. Automatiškai atidaromas paieškos laukelis ir pateikiamas tiksliausių atitikmenų sąrašas.
3. Jei norite skambinti, paspauskite .  
Jeigu su vardu susietas daugiau kaip vienas telefono numeris, pažymėkite norimą numerį ir paspauskite , kad telefonas pradėtų jį rinkti.

## Balso pašto dėžutės tikrinimas

Balso pašto dėžutė (tinklo paslauga) yra autoatsakiklis, kuriame pranešimus gali palikti jums norintys paskambinti, tačiau nesulaukiantys jūsų atsako žmonės.

- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir .
- Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Šį numerį galite sužinoti iš paslaugų teikėjo.

Žr. „Skambučių peradresavimo parametrai“, 31 psl.

Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį. Žr. „Naudojama linija (tinklo paslauga)“, 115 psl.

## Balso pašto dėžutės numerio keitimas

Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu**→**Priemonės**→**B. pašto dėžutė** ir **Funkcijos**→**Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir paspauskite **Gerei**.

## Greitasis telefono numerio rinkimas

➡ Jei norite patikrinti, kurie numeriai susieti su greitojo rinkimo klavišais, pasirinkite **Meniu**→**Priemonės**→**Greit. rink.**

1. Susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų (—). Žr. „Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais“, 43 psl.
2. Norėdami surinkti numerį, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir . Jei **Greitas rinkimas** yra **Įjungtas**, palaikykite paspaudę atitinkamą greitojo rinkimo klavišą, kol numeris bus pradėtas rinkti.

## Konferencinis ryšys

Konferencinis ryšys yra tinklo paslauga, suteikianti galimybę užmegzti konferencinį pokalbį tarp šių dalyvių, įskaitant jus.

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia pasirinkti **Funkcijos**→*Naujas skambutis*. Įrašykite arba suraskite atmintyje dalyvio telefono numerį ir paspauskite **Gerai**. Pirmasis skambutis automatiškai užlaikomas.
3. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, prisijunkite prie konferencinio ryšio pirmojo dalyvio. Pasirinkite **Funkcijos**→*Konferencija*.
4. Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos**→*Konferencija*→*Įtraukti į konferenc.*
  - Norėdami asmeniškai pakalbėti su vienu iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos**→*Konferencija*→*Kalbėti asmeniškai*. Pažymėkite norimą dalyvį ir paspauskite **Asmen.** Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas, o kiti dalyviai tuo metu, kai kalbate asmeniškai su vienu dalyviu, gali toliau kalbėtis tarpusavyje. Baigę asmenišką pokalbį, paspauskite **Funkcijos**→*Konferencija*, kad grįžtumėte į konferencinį ryšį.
  - Jei norite išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos**→*Konferencija*→*Išjungti dalyvį*, tada pažymėkite norimą dalyvį ir paspauskite **Išj. dalyvį**.



5. Norėdami užbaigti aktyvų konferencinį ryšį, paspauskite **↵**.

## ■ Atsiliepimas į skambutį

- Kai norite atsiliepti, paspauskite **↵**.
- Norėdami baigti ryšį, paspauskite **↵**.

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite **↵**. Skambinantysis girdės „užimtos linijos“ toną.

Jei norite greitai nutildyti telefoną, kai kas nors skambina, paspauskite **Tyliai**.



## Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš toliau išvardytų funkcijų, paspauskite **Funkcijos**.

*Išjungti mikrofonus* arba *Ij. mikr.*, *Baigti šį skambutį*, *Baigti visus skamb.*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Konferencija*, *Asmen.*, *Išjungti dalyvį*, *Atsiliepti* ir *Atmesti*.

*Sukeisti skambučius* – perjungia iš aktyvaus skambučio į užlaikytą ir atvirkščiai.

*Aktyvų su užlaikytu* – tarpusavyje sujungia naują arba užlaikytą skambutį ir aktyvų skambutį bei išjungia jus.

Funkcija *Siųsti DTMF* naudojama DTMF tonų sekoms, pavyzdžiui, slaptažodžiams arba banko sąskaitų numeriams, siųsti.



**Pastaba:** gali veikti ne visos čia paminėtos funkcijos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

1. Skaičius rašykite klavišais – . Kiekvienu klavišo paspaudimu sukuriamas DTMF tonas, kuris iškart išsiunčiamas aktyvaus skambučio metu. Norėdami įvesti šiuos ženklus, paspauskite keletą kartų: **\***, **p** (įterpia maždaug dviejų sekundžių pauzę prieš arba tarp DTMF ženklų) ir **w** (jei naudojate šį ženklą, likusi ženklų seka nesiunčiama, kol dar kartą ryšio metu nepaspaudžiate **Siųsti**). Jei norite įvesti „groteles“ (**#**), paspauskite .

## Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

Jei įjungėte skambučio laukimo paslaugą, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate.

1. Norėdami atsilipti į laukiantį skambutį, aktyvaus ryšio metu paspauskite . Pirmasis skambutis užlaikomas.  
Norėdami persijungti iš vieno skambučio į kitą, paspauskite **Sukeisti**.
2. Norėdami užbaigti aktyvų ryšį, paspauskite .

## Skambučių peradresavimo parametrai

Kai įjungta ši tinklo paslauga, galite nukreipti jums skirtus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu**→**Priemonės**→**Parametrai**→**Skambučių peradresav.**

- Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametrą, pavyzdžiui, *Kai užimta* – balso skambučiams peradresuoti, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti į skambučius.
- Norėdami įjungti peradresavimo sąlyginį parametrą, pasirinkite **Funkcijos** → *Įjungti*. Norėdami išjungti peradresavimo sąlyginį parametrą, pasirinkite *Atšaukti*. Norėdami patikrinti, ar įjungtas peradresavimo sąlyginis parametras, pasirinkite *Tikrinti būklę*.
- Jei norite išjungti visus peradresavimo sąlyginius parametrus, pasirinkite **Funkcijos** → *Neperadr. jokių sk.*

Žr. „Įvairių veiksmų simboliai“, 15 psl.



**Pastaba:** tuo pačiu metu negalite įjungti priimamų skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijų. Žr. „Skamb. draud. (tinklo paslauga)“, 129 psl.

## ■ Žurnalas – ryšių duomenys ir bendras žurnalas



Pasirinkite **Meniu** → **Žurnalas**.



Žurnale galite peržiūrėti telefone įregistruotus skambučius, tekstinius pranešimus, paketinio duomenų perdavimo ryšio informaciją, taip pat fakso ir duomenų ryšių informaciją. Taikydami atranką pagal kriterijų, žurnale galite peržiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.



**Pastaba:** jūsų ryšių su tolimaląja pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi bendrame ryšių žurnale kaip duomenų ryšiai ar duomenų paketų ryšiai.

## Vėliausių skambučių sąrašas

➡ Paspauskite , telefonui veikiant laukimo režimu, arba pasirinkite **Meniu**→**Žurnalas**→*Vėliausi skamb.*

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų skambučių trukmę. Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

▶ Praleistų, priimtų skambučių ir rinktų numerių sąrašų funkcijos: *Skambinti, Naujas pranešimas, Naudoți numerį, Ištrinti, Ištrinti įrašus, Įtraukti į Adr. knygą, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

### Praleisti ir priimti skambučiai

Jei norite peržiūrėti paskutinių 20 telefonų numerių, iš kurių kas nors bandė jums skambinti, tačiau nesėkmingai (tinklo paslauga), sąrašą, pasirinkite **Žurnalas**→*Vėliausi skamb.*→*Praleisti skmb.*

💡 **Patarimas!** Kai telefonui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus skambučius, jų sąrašą galite atidaryti paspausdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti kam nors atgal, pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite . Jei neperžiūrėjote praleistų skambučių sąrašo, piktograma  bus rodoma telefonui veikiant ne laukimo, o kokių nors kitu režimu, kol neperžiūrėsite praleistų skambučių sąrašo.

Jei norite peržiūrėti sąrašą vėliausių 20 vardų ar telefonų numerių, iš kurių priėmėte skambučius (tinklo įpaslauga), pasirinkite **Žurnalas**→*Vėliausi skamb.*→*Priimti skmb.*

## Rinkti numeriai

Jei norite peržiūrėti vėliausius 20 telefonų numerių, kuriais skambinate arba bandėte skambinti, pasirinkite **Žurnalas**→**Vėliausi skamb.**→**Rinkti numeriai**.

### Vėliausių skambučių sąrašų trynimasis

- Jei norite ištrinti visus vėliausių skambučių sąrašus, atidarykite vėliausių skambučių sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos**→**Ištrinti vėl. skamb.**
- Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→**Ištrinti įrašus**.
- Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .



## Skambučių trukmė

 Pasirinkite **Meniu**→**Žurnalas**→**Ryšio trukmė**.

Galite peržiūrėti skambučių į šį telefoną ir iš jo trukmę.

 **Pastaba:** paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

**Skambučių trukmės laikmačių rodmenų anuliavimas** — pasirinkite **Funkcijos**→**Anuliuoti laikmačius**. Šiam tikslui reikalingas blokavimo kodas. **Žr. „Saugumo“, 124 psl.**

## GPRS duomenų skaitiklis

➡ Pasirinkite **Žurnalas**→*GPRS skaitiklis*.

Pasirinkę GPRS duomenų skaitiklį, galite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, naudodami paketinio duomenų perdavimo ryšį (GPRS). Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už GPRS ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

## Bendro žurnalo peržiūra

➡ Pasirinkite **Meniu**→**Žurnalas** ir paspauskite .

Kiekviename bendro žurnalo ryšio įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir kreipties tašką.

 ➡ **Pastaba:** ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinio duomenų perdavimo ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai.

| Žurnalas             |                |
|----------------------|----------------|
| WAP                  |                |
| 🏠 Balso              | Richard        |
| 🏠 Balso              | Spencer Mia    |
| 📶 Balso              | Vaameyer       |
| 🏠 Duom.              | 123456789      |
| 🏠 Balso              | Moncourt Anais |
| Funkcijos ⚡ Uždaryti |                |

## Paieška žurnale pagal kriterijų

1. Pasirinkite **Funkcijos**→*Atrinkti*. Atidaromas kriterijų sąrašas.
2. Pažymėkite norimą kriterijų ir paspauskite **Pasirinkti**.

### Žurnalo turinio trynimas

- Norėdami ištrinti visą žurnalo turinį, vėliausių skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos**→*Išvalyti žurnalą*. Patvirtinkite šį veiksmą paspausdami **Taip**.

### Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis

- Jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuri nors GPRS ryšio sesija, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, šalia kurio rodoma kreipties taško piktograma , ir pasirinkite **Funkcijos**→*Žiūrėti informaciją*.

### Žurnalo parametrai

- Pasirinkite **Funkcijos**→*Parametrai*. Atidaromas parametų sąrašas.
  - Žurnalo trukmė* – įrašai lieka žurnale (telefono atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties.  
 **Pastaba:** jei pasirinksite *Nesaugoti*, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrintos.
  - Rodyti ryšio trukmę*. Žr. „Skambučių trukmė“, 34 psl.

### 3. Asmeninė informacija

#### ■ Adresų knyga

➡ Norėdami atidaryti katalogą „Adresų knyga“, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  arba pasirinkite **Meniu**→**Adresų knyga**.

„Adresų knygoje“ galite patalpinti ir tvarkyti įvairią informaciją: vardus, telefonų numerius, adresus.

Su adreso kortele taip pat galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Galite sukurti adresų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus.

➡ „Adresų knygos“ funkcijos: *Atidaryti, Skambinti, Naujas pranešimas, Naujas adresatas, Redaguoti, Ištrinti, Kartoti vardą, Įtraukti į grupę, Priklauso grupėms, Žymėti, nežymėti, Kopijuoti į SIM kat., Į tinklalapį, Siųsti, Adr. knygos inform., SIM katalogas, Paslaugų numeriai, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



## Adresų kortelių kūrimas

1. Atidarykite „Adresų knygą“ ir pasirinkite **Funkcijos**→*Naujas adresatas*. Atidaroma tuščia adreso kortelė.
2. Užpildykite norimus laukelius ir paspauskite **Atlikta**. Adresato kortelė išsaugoma telefono atmintyje ir uždaroma. Po to galite matyti ją kataloge „Adresų knyga“.

## Adresatų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai

- Norėdami nukopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefono atmintį, pasirinkite **Funkcijos**→*SIM katalogas*, pažymėkite vardą (ar kelis vardus), kurį norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos**→*Kopijuoti į Adr. kn.*
- Jei norite nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš „Adresų knygos“ į SIM kortelę, atidarykite „Adresų knygą“, adresato kortelę, suraskite numerį ir pasirinkite **Funkcijos**→*Kopijuoti į SIM kat.*

## Adresatų kortelių redagavimas

 Adresato kortelės redagavimo funkcijos: *Pridėti vaizdėlį / Pašalinti vaizdėlį, Nauji duomenys, Ištrinti duomenis, Keisti laukelio pav., Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 20 psl.

## Atvaizdo (nuotraukos) įterpimas į adresato kortelę

Jei norite įtraukti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) į adresato kortelę, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** → **Redaguoti** ir **Funkcijos** → **Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio kortelėje yra vaizdelis, jis bus rodomas ekrane. Pridėję prie adresato kortelės vaizdelį (nuotrauką), galite pakeisti jį kitu vaizdeliu pasirinkdami **Pridėti vaizdelį** arba ištrinti vaizdelį iš adresato kortelės pasirinkdami **Pašalinti vaizdelį**.

## Adresato kortelės peržiūra

Adresato informacijos vaizde (📇) rodoma visa adresato kortelėje esanti informacija.

Adresato informacijos vaizde visuomet rodomas vardo laukelis, o kiti laukeliai rodomi tik tada, kai juose yra kokios nors informacijos.

▶ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius adresato kortelę ir pažymėjus telefono numerį:  
*Skamb., Naujas pranešimas, Redaguoti, Ištrinti, Pagrindiniai duom., Susieti balso žym. / Balso žymekliai, Susieti greit. rinkim. / Atsieti greit. rinkim., Skambėjimo tonas, Kopijuoti į SIM kat., Siųsti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



## Pirminių numerių ir adresų nustatymas

Jeigu adresato kortelėje yra keli telefonų numeriai ar el. pašto adresai, galite nustatyti, kad pirmiausia būtų naudojami tam tikri numeriai ir adresai, kad galėtumėte greičiau skambinti ir siųsti pranešimus.

- Atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos**→*Pagrindiniai duom.* Pasirodo langelis su įvairiais duomenimis.

 **Pavyzdys:** pažymėkite *Telefono numeris* ir paspauskite **Priskirti**. Parodomas pasirinktoje adresato kortelėje esančių telefonų numerių sąrašas. Pažymėkite tą, kurį norite skirti pirminiu, ir paspauskite . Kai grįžtate į adresato kortelės vaizdą, galite matyti, kad laukelio, kuriame yra pirminis numeris, pavadinimas yra pabrauktas.

## Rinkimas balsu

Galite skambinti telefonu ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norima adresato kortele.

### Balso žymekliai

Bet koks ištartas žodis (ar žodžiai) gali būti balso žymeklis.

- Įrašydami balso žymeklį, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodį (ar žodžius), kurį norite įrašyti kaip balso žymeklį.

Prieš rinkimą balsu atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Juos įrašinėkite ir skambinkite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nepriskirti panašių vardų skirtingiems numeriams.



**Pastaba:** Turite vardą pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte. Gali būti nelengva tai padaryti, pavyzdžiui, triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

### Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu



**Pastaba:** balso žymeklius galima susieti tik su tais telefonų numeriais, kurie yra išsaugoti telefono atmintyje. [Žr. „Adresatų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai“, 38 psl.](#)

1. Atidarę pagrindinį „Adresų knygos“ vaizdą, pažymėkite adresato kortelę, su kuria norite susieti balso žymeklį, ir paspauskite , kad atidarytumėte tą kortelę.
2. Pažymėkite numerį, su kuriuo norite susieti balso žymeklį, ir pasirinkite **Funkcijos**→*Susieti balso žym.*
3. Ekrane pasirodo pranešimas *Paspauskite „Pradėti“ ir kalbėkite po signalo.*
  - Jei norite įrašyti balso žymeklį, paspauskite **Pradėti**. Suskamba pradžios signalas ir parodomas pranešimas *Kalbėkite*.
4. Išstarkite balso žymeklį. Telefonas sustabdys įrašymą maždaug po 5 sekundžių.
5. Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą žymeklį ir ekrane pasirodo pranešimas *Atkuria balso žymeklį*.
6. Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, ekrane parodomas pranešimas *Balso žymeklis išsaugotas* ir telefonas pypteli. Prie numerio adresato kortelėje galite matyti simbolį .

## Skambinimas naudojant balso žymeklį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
  2. Kai renkate numerį išvardami balso žymeklį, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido, tada aiškiai išstarkite balso žymeklį.
  3. Telefonas atkuria įrašytą balso žymeklį, rodo atitinkamą vardą ir numerį bei po kelių sekundžių pradeda rinkti numerį, su kuriuo yra susietas atpažintas balso žymeklis.
- Jei telefonas atkuria neteisingą balso žymeklį arba jei norite iš naujo rinkti numerį išvardami balso žymeklį, paspauskite **Iš naujo**.



**Pastaba:** kai programa, naudojanti paprastą duomenų arba GPRS ryšį, siunčia arba priima duomenis, negalite rinkti numerio išvardami balso žymeklį. Jei norite rinkti numerį išvardami balso žymeklį, išjunkite visas duomenų ryšio sesijas.

## Balso žymeklio klausymas, trynimas arba pakeitimas

Jei norite paklausti, ištrinti arba pakeisti balso žymeklį, pažymėkite adresų knygos įrašą, su kuriuo susietas balso žymeklis (pažymėtas ), pasirinkite

**Funkcijos**  **Balso žymeklis** ir:

- *Perklausti*, jei norite dar kartą perklausti balso žymeklį;
- *Ištrinti*, jei norite ištrinti balso žymeklį;
- *Pakeisti*, jei norite įrašyti naują balso žymeklį. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite **Pradėti**.

## Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais

Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greitojo rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Numeris **1** paliktas balso pašto dėžutei tikrinti.

1. Atidarykite adresato kortelę, kurioje esantį numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Susieti greit. rinkim.* Atidaroma greitojo rinkimo klavišų nuo **1** iki **9** lentelė.

|                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>2</b>                                                                                         |  <b>Leist Heimut</b> |
| <b>4</b>                                                                          |                 | <b>6</b>                                                                                              |
| <b>7</b>                                                                          |  <b>Rich...</b> | <b>9</b>                                                                                              |
| <b>Funkcijos</b>                                                                  |                                                                                                  | <b>Uždaryti</b>                                                                                       |

2. Pažymėkite norimą numerį ir paspauskite **Susieti**. Kai grįžtate į adresato informacijos vaizdą, šalia numerio galite matyti greitojo rinkimo piktogramą.
- Jei norite skambinti, naudodami greitojo rinkimo klavišą, įjunkite laukimo režimą, paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir **↵**.

## Skambėjimo tono susiejimas su adresato kortele ar grupe

Su kiekviena adresato kortele ir grupe galite susieti kokį nors skambėjimo toną. Kai tas asmuo ar grupės narys jums skambina, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambintojo telefono numeris, ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

1. Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
2. Pasirinkite **Funkcijos** → *Skambėjimo tonas*. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.

3. Naudodami kreiptuką, pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar grupe, ir paspauskite **Pasirinkti**.

- Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite *Pagrindinis tonas*.



**Pastaba:** kai skambins asmuo, telefonas visuomet skambės tuo tonu, kuris buvo susietas paskutinis. Taigi, jei pirma pakeičiate grupės skambėjimo toną, o vėliau – kokio nors asmens, kuris yra tos grupės narys, skambėjimo toną, kai skambins tas asmuo, bus naudojamas jo skambėjimo tonas.

## Adresatų grupių tvarkymas


Galite sukurti adresatų grupes, kurias vėliau galėsite naudoti, pavyzdžiui, kaip jūsų tekstinių pranešimų ir el. laiškų gavėjų sąrašus. Su grupe galima susieti atskirą skambėjimo toną. Žr. „Skambėjimo tono susiejimas su adresato kortele ar grupe“, 43 psl.



Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius grupių sąrašą: *Atidaryti, Nauja grupė, Ištrinti, Pervardyti, Skambėjimo tonas, Adr. knygos inform., Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą*.

## Adresatų grupių kūrimas

1. Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidaryta „Adresų knyga“.
2. Pasirinkite **Funkcijos**→*Nauja grupė*.
3. Kaip nors įvardykite grupę arba naudokite pirminį pavadinimą *grupė*, tada paspauskite **Gerai**.



## Narių įtraukimas į grupę

1. „Adresų knygoje“ pažymėkite adresatą, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Funkcijos**→*įtraukti į grupę*. Atidaromas galimų grupių sąrašas.
2. Pažymėkite grupę, į kurią norite įtraukti adresatą, ir paspauskite .

## ■ Kalendorius

 Pasirinkite **Meniu**→*Kalendorius*.



Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad „Kalendorius“ praneštų apie artėjantį įvykį garsiniu signalu. „Kalendorius“ naudoja bendrąją atmintį. *Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl.*

## „Kalendoriaus“ įrašų kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos**→*Naujas įrašas* ir:
  - *Susitikimas*, kad „Kalendorius“ primintų, kada įvyks susitikimas;

- *Pastaba*, norėdami pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą;
  - *Sukaktis*, kad „Kalendorius“ primintų apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas (sukakčių įrašai kartojami kasmet).
2. Užpildykite laukelius. Žr. „*Kalendoriaus įrašų laukeliai*“, 47 psl. Iš vieno laukelio į kitą galite pereiti naudodami kreiptuką. Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias, tradicinį teksto įvedimo būdą į nuspėjamąjį arba atvirkščiai, paspauskite .
  3. Norėdami išsaugoti įrašą, paspauskite **Atlikta**.

### Kalendoriaus įrašų redagavimas

 Kalendoriaus įrašo redagavimo funkcijos:  
*Ištrinti*, *Siųsti*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

1. Dienos vaizde pažymėkite įrašą ir atidarykite jį paspausdami .
  2. Įrašykite norimą informaciją į laukelius ir paspauskite **Atlikta**.
- Jei redaguojate pasikartojantį įrašą, pasirinkite, kuriems įrašams turi būti taikomi pakeitimai:  
*Visose dienose* — pakeičiami visi pasikartojantys įrašai / *Tik šioje dienoje* — pakeičiamas tik pasirinktos dienos įrašas.


**Susitikimas**


Tema:  
**Dantų gydytojas**

Vieta

Pradžios laikas  
**08:00**

Funkcijos ▼ **Atlikta**

## Kalendoriaus įrašų trynimasis

- Dienos vaizde pažymėkite įrašą, kurį norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti* arba paspauskite . Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.
- Jei trinate pasikartojantį įrašą, pasirinkite, kuriems įrašams turi būti taikomi pakeitimai: *Visose dienose* – ištrinami visi pasikartojantys įrašai / *Tik šioje dienoje* – ištrinamas tik pasirinktos dienos įrašas.

## Kalendoriaus įrašų laukeliai


- *Tema / Proga* – aprašykite įvykį.
- *Vieta* – susitikimo vieta (nurodyti nebūtina).
- *Pradžios laikas, Pabaigos laikas, Pradžios data ir Pabaigos data*.
- *Signalas* – paspauskite , kad įjungtumėte laukelius *Signalas* ir *Signalas data*.
- *Kartojimas* – jei norite, kad įrašas kartotųsi, paspauskite . Dienos vaizde simbolis  rodo, kad įrašas kartojamas.
- *Kartoti iki* – galite nustatyti įrašo kartojimo pabaigos datą, pavyzdžiui, savaitinių užsiėmimų pabaigos datą. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei nustatėte, kad įrašas turi būti kartojamas.
- *Sinchronizavimas* – jei pasirenkate *Privatus*, po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti, kas gali žiūrėti kalendorių, šio įrašo nematys. Tai yra naudinga, pavyzdžiui, kai norite sinchronizuoti savo kalendorių su kalendoriumi, kuris yra suderinamame jūsų darbuvietyje kompiuteryje. Jei pasirenkate *Viešas*, kalendoriaus įrašą mato visi, kas gali

žiūrėti jūsų kalendorių. Jei pasirenkate *Nėra*, sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas.

## Kalendoriaus vaizdai

Jei paspaudžiate  mėnesio, savaitės ar dienos vaizde, automatiškai paryškinama šiandieninė data.

Jei norite sukurti naują kalendoriaus įrašą, paspauskite bet kurį klavišą (nuo  iki ) , kai rodomas bet kuris kalendoriaus vaizdas. Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų įvedamas tekstas patalpinamas laukelyje *Tema*.

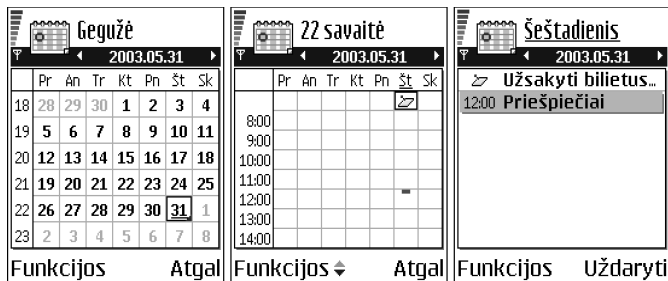

**Sinchronizavimo piktogramos** mėnesio vaizde:

 – *Privatus*,  – *Viešas*,  – *Nėra* ir  – dienoje yra daugiau kaip vienas įrašas.

**Kalendoriaus įrašo piktogramos** dienos ir savaitės vaizduose:

 – *Pastaba* ir  – *Sukaktis*.

## Mėnesio vaizdas

Mėnesio vaizde viena eilutė atitinka vieną savaitę. Šiandieninė data pabraukta. Datos, kuriose yra kalendoriaus įrašų, pažymėtos mažu trikampių dešiniajame apatiniame kampe. Aplink pasirinktą datą apibrėžiamas rėmelis.

- Norėdami atidaryti dienos vaizdą, pažymėkite norimą datą ir paspauskite .
- Jei norite atidaryti kokią nors dieną, pasirinkite **Funkcijos**→**Rodyti datą**. Įrašykite datą ir paspauskite **Gerei**.

## Savaitės vaizdas

Pasirinktos savaitės vaizde įrašai rodomi septynių dienų langeliuose. Šiandieninė savaitės diena pabraukta. Užrašų ir sukakčių piktogramos rodomos iki 8 val. Susitikimus žymi spalvoti brūkšneliai nuo pradžios iki pabaigos laiko.

- Jei norite peržiūrėti ar redaguoti įrašą, pažymėkite tą langelį, kuriame yra įrašas, ir paspauskite , kad atidarytumėte dienos vaizdą. Tada suraskite ir atidarykite įrašą paspausdami .

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius įvairius kalendoriaus vaizdus: *Atidaryti, Naujas įrašas, Savaitės vaizdas / Mėnesio vaizdas, Ištrinti, Rodyti datą, Siųsti, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

## Dienos vaizdas

Pasirinktos dienos vaizde galite matyti tos dienos įrašus. Įrašai grupuojami pagal jų pradžios laiką. Užrašai ir sukaktys rodomi iki 8 val.

- Jei norite redaguoti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir paspauskite .

- Jei norite pereiti į sekančią dieną, paspauskite . Jei norite pereiti į ankstesnę dieną, paspauskite .

### Kalendoriaus vaizdų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** ir:

- *Kalend. signalo tonas*, norėdami pasirinkti kokį nors signalo toną arba nustatyti, kad signalas neskambėtų;
- *Pagrindinis vaizdas*, norėdami pasirinkti vaizdą, kuris bus rodomas atidarant „Kalendorių“;
- *Pirma savaitės diena*, norėdami nustatyti dieną, nuo kurios prasideda savaitė;
- *Savaitės vaizdo pav.*, norėdami pakeisti savaitės vaizdo pavadinimą į savaitės numerį ar savaitės dieną.

### Kalendoriaus signalo nustatymas

1. Sukurkite naują susitikimo ar sukaityties įrašą arba atidarykite anksčiau sukurtą įrašą.
2. Pažymėkite *Signalas*, paspauskite  ir pasirinkite *Ijungti*, kad atidarytumėte laukelius *Signalo laikas* ir *Signalu data*.
3. Nustatykite signalo laiką ir datą.
4. Paspauskite **Atlikta**. Dienos vaizde šalia įrašo rodomas signalo simbolis .

### Kalendoriaus signalo išjungimas


- Signalas skamba vieną minutę. Norėdami išjungti signalą, paspauskite **Išjungti**. Jei paspausite kokį nors kitą klavišą, signalas bus išjungtas tik laikinai.

## ■ Darbai

➡ Pasirinkite **Meniu**→**Darbai**.

Programoje „Darbai“ galite pasižymėti užduotis, kurias turite atlikti. „Darbai“ naudoja bendrąją atmintį. Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl.

1. Pradėkite rašyti skaičių klavišais (7 00) – (0 00). (Žr. „Teksto rašymas“, 74 psl. ) Atidaromas redaktorius ir žymeklis mirksi po jūsų parašytų raidžių.
2. Laukelyje **Tema** parašykite užduotį. Jei norite įterpti specialųjį ženklą, spauskite .
  - Jei norite nustatyti užduoties terminą, pažymėkite laukelį **Baigti iki** ir įrašykite datą.
  - Jei norite nustatyti darbo atlikimo pirmenybę, pažymėkite laukelį **Pirmenybė** ir paspauskite .
3. Norėdami išsaugoti darbą, paspauskite **Atlikta**. Jei ištrinate visą tekstą ir paspaudžiate **Atlikta**, įrašas ištrinamas net ir tuo atveju, kai redagavote anksčiau išsaugotą įrašą.
  - Jei norite atidaryti darbą, pažymėkite jį ir paspauskite .
  - Jei norite ištrinti darbą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→**Ištrinti** arba paspauskite .
  - Jei norite pažymėti, kad darbas atliktas, pasirinkite tą darbą ir paspauskite **Funkcijos**→**Žymėti kaip atliktą**.



- Jei norite atkurti darbą, pasirinkite **Funkcijos**→*Žym. kaip neatliktą*.

## ■ Duomenų importas iš suderinamų telefonų „Nokia“

Kalendoriaus įrašus, adresatų informaciją ir darbų aprašus iš suderinamų telefonų „Nokia“ galite įkelti į savo telefoną naudodami duomenų importo programą „PC Suite Data Import“. Kaip naudotis programa, aprašyta kompaktinėje plokštelėje esančios programos „PC Suite“ žinyne (pagalbos tekstuose).

## 4. Garsas ir vaizdas

---

### ■ Kamera

➡ Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Fotoaparatas** arba pasirinkite **Meniu**→**Fotoaparatas**.

Naudodami programą „Fotoaparatas“, galite fotografuoti žmones ar kokius nors vaizdus. Atvaizdai (nuotraukos) automatiškai išsaugomi programoje „Galerija“, kurioje vėliau galite juos pervardyti ir perkelti į įvairius katalogus. Taip pat atvaizdus galite siųsti su daugiaformačiu pranešimu, kaip el. pašto priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Kamera gaunami JPEG formato atvaizdai.

### Fotografavimas



Pastaba: nepažeiskite jokių vietinių įstatymų, susijusių su fotografavimu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.

▶ Fotografavimo funkcijos: *Nufotografuoti, Atidaryti „Galeriją“, Fotoapar. laikmatis, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Fotoaparatas**. Įsijungus programai „Fotoaparatas“, matote vaizdą.

Galite matyti vaizdo iešiklį ir linijas, ribojančias vaizdo sritį, kuri bus nufotografuota. Taip pat galite matyti atvaizdų skaitiklį, kuris rodo, kiek atvaizdų, priklausomai nuo pasirinktos kokybės, gali tilpti jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje (jeigu naudojate).



2. Paspausdami  galite padidinti fotografuojamo objekto mastelį. Norėdami sumažinti objekto mastelį, paspauskite . Ekrane specialus simbolis rodo mastelį.
3. Kai norite užfiksuoti (nufotografuoti) vaizdą, paspauskite . Nejudinkite telefono, kol programa „Fotoaparatas“ nepradeda išsaugoti atvaizdo. Atvaizdas automatiškai išsaugomas „Galerijoje“. Žr. „Galerija“, 66 psl.

 **Pastaba:** skaitmeniškai padidintu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos raiška yra mažesnė nei nepakeistu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos raiška, tačiau atvaizdo dydis yra toks pat. Atvaizdų kokybės skirtumus galite pastebėti, pavyzdžiui, peržiūrėdami juos kompiuterio ekrane.

 **Pastaba:** jeigu vieną minutę nieko nepaspausite, kamera bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Jei norite dar fotografuoti, paspauskite .

 Galimos funkcijos, nufotografavus atvaizdą: *Naujas atvaizdas, Ištrinti, Siųsti, Pervardyti atvaizdą, Atidaryti „Galeriją“, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

### Kai atvaizdas išsaugotas:

- jei nenorite palikti atvaizdo telefone, pasirinkite **Funkcijos**→*Įštrinti*;
- kai norite užfiksuoti naują atvaizdą, paspauskite , kad vėl įjungtumėte vaizdo iešiklio režimą.

Atvaizdą (nuotrauką) galite įterpti į adreso kortelę. Žr. „Atvaizdo (nuotraukos) įterpimas į adresato kortelę“, 39 psl.

### Kameros laikmatis

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami kameros laikmačio funkcija.

1. Pasirinkite **Funkcijos**→*Fotoapar. laikmatis*.
2. Pasirinkite uždelimo trukmę: *10 sekundžių*, *20 sekundžių* arba *30 sekundžių*.
3. Pasirinkite *Įjungti*. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, kamera nufotografuos vaizdą.

### Parametrai

Atidarę fotoaparato parametrų sąrašą, galite nustatyti atvaizdo kokybę, pakeisti pirminį atvaizdo pavadinimą ir pasirinkti atmintį vaizdams išsaugoti.

1. Pasirinkite **Funkcijos**→*Parametrai*.
2. Pažymėkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų, kurį norite nustatyti.
  - *Atvaizdo kokybė* – *Aukšta*, *Vidutinė* ir *Žema*. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties. Žr. „Atvaizdai ir jiems reikalinga atmintis“, 57 psl.

- *Pirminis atvzd. pav.* — nenustačius kitaip, fotoaparatas įvardija nuotraukas „Atvaizdas.jpg“. Pasirinkę parametą *Pirminis atvzd. pav.*, galite nustatyti, kaip bus įvardytos naujos nuotraukos.
- *Naudojama atmintis* — pasirinkite, kur norite išsaugoti atvaizdus: telefono atmintyje ar atminties kortelėje, jei tokią naudojate.

### Nuo „Kameros“ režimo priklauso atvaizdo dydis ir orientacija

Nuo pasirinkto fotoaparato režimo priklauso nuotraukos formatas ir orientacija. Kai fotografuodami norite pakeisti režimą, paspauskite  arba . Pasirinkite:

- *Standartinis*, kai norite fotografuoti paprastus „landscape“ orientacijos atvaizdus,
- *Portretas*, kai norite užfiksuoti mažesnę, piktogramos dydžio, vertikalios orientacijos nuotrauką, kurią galima pridėti prie adresato kortelės, arba
- *Naktinis*, kai aplink silpnas apšvietimas, ir fotoaparatas turi ilgiau eksponuoti, kad gautųsi geros kokybės atvaizdas. Turėkite galvoje, kad atvaizdas gali „susiliesti“, jei silpno apšvietimo sąlygomis judinsite fotoaparata. Taikant režimus *Standartinis* ir *Naktinis*, atvaizdų formatai ir orientacijos yra vienodi.



- Fotografuojant „Standartinį“ arba „Naktinį“ režimu, vaizdo iešiklio raiška yra 160 x 120 taškelių, o „Portreto“ režimu – 80 x 96 taškelių.
- Nuotraukos, nufotografuotos naudojant „Standartinį“ arba „Naktinį“ režimą, išsaugomos 640 x 480 taškelių (VGA) formatu, o nufotografuotos naudojant „Portreto“ režimą – 80 x 96 taškelių formatu.
- Kai atidarote atvaizdą peržiūrai, jo mastelis pakeičiamas taip, kad atvaizdas tilptų į ekraną, kuriame yra 176 x 208 taškai. Tai reiškia, kad atvaizduose, užfiksuotuose naudojant „Standartinį“ arba „Naktinį“ režimą, galėsite matyti daugiau smulkių detalių, jei juos žiūrėsite didesnės raiškos ekrane, pavyzdžiui, kompiuterio ekrane, arba didesniu masteliu programoje „Atvaizdai“.

### Atvaizdai ir jiems reikalinga atmintis

Jūsų telefone atvaizdams, adresatų informacijai, kalendoriui, pranešimams ir kitiems dalykams skirta maždaug 6 MB (megabaitų) atmintis. [Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl.](#) Atvaizdai, užfiksuoti „Portreto“ režimu (visuomet „Aukštos“

kokybės), yra tokie maži, kad užima labai nedaug atminties. Daugiausiai atminties užima nuotraukos, užfiksuotos nustatčius „Aukštą“ kokybę ir „Naktinį“ režimą.

Jeigu vien atvaizdams naudojama 1 MB atmintis, joje telpa maždaug 22 nuotraukos, užfiksuotos nustatčius „Vidutinę“ kokybę ir „Standartinį“ režimą. Toliau pateiktoje lentelėje galite matyti apytikslį atvaizdų, galinčių tilpti 1 MB atmintyje, skaičių.

| Nuotraukos rūšis | Atvaizdo kokybė |          |        |
|------------------|-----------------|----------|--------|
|                  | Žema            | Vidutinė | Aukšta |
| Standartinė      | 55              | 22       | 15     |
| Naktinė          | 50              | 25       | 18     |
| Portretas        | –               | –        | >300   |

## ■ Atvaizdų peržiūra

Fotoaparatu nufotografuotos nuotraukos patalpinamos grafiniu formatu „Galerijoje“. Žr. „Galerija“, 66 psl.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą, atidarykite vaizdų žiūrklę pasirinkdami norimą atvaizdą iš katalogo „Galerija/Atvaizdai“.

Kai peržiūrite atvaizdą, paspausdami  arba  galite atidaryti sekantį arba ankstesnį atvaizdą atidarytame kataloge.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai atidarytas atvaizdas: *Siųsti, Naudoti fone, Pasukti, Didinti vaizdą, Mažinti vaizdą, Per visą ekraną, Ištrinti, Pervardyti, Žiūrėti informaciją, Įtraukti į „Svarbius“, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Kai ekrane rodomos miniatiūrinės atvaizdų kopijos:

1. Norėdami vietoje telefono atminties atidaryti atminties kortelės atmintį arba atvirkščiai, paspauskite  arba .
2. Norėdami peržiūrėti atvaizdų sąrašą, spauskite  ir .
3. Norėdami atidaryti atvaizdą, paspauskite . Kai atvaizdas yra atidarytas, galite matyti jo pavadinimą.

Animacinius GIF rinkmenas galite peržiūrėti tokiu pačiu būdu kaip ir kitus atvaizdus.

## Išsaugoto atvaizdo mastelio keitimas

1. Pasirinkite **Funkcijos**→*Didinti vaizdą* arba *Mažinti vaizdą*. Mastelis rodomas ekrano viršuje. Žr. „Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos“, 60 psl.
2. Paspauskite , jei norite vėl atidaryti pradinį vaizdą. Mastelis neišsaugomas.

Kai padidinate atkuriamo GIF animacinio paveikslėlio mastelį, animacija sustabdoma, kol nebus atkurtas normalus mastelis.

### Vaizdas per visą ekraną

Kai pasirenkate **Funkcijos**→*Per visą ekraną*, aplink atvaizdą esantys rėmeliai pašalinami, kad galėtumėte matyti didesnę jo dalį. Paspauskite , jei norite vėl atidaryti pradinį vaizdą.

### Kitos atvaizdo dalies rodymas

Kai didinate vaizdą arba peržiūrite atvaizdą per visą ekraną, kreiptuku galite pasirinkti, kurią atvaizdo dalį (pavyzdžiui, viršutinį dešinįjį kampą) norite atidžiau peržiūrėti.

## Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos

- Pasukimas 90 laipsnių:  — prieš laikrodžio rodyklę,  — pagal laikrodžio rodyklę. Atmintyje neišsaugoma informacija, kaip buvo pasuktas atvaizdas.



-  — didinti vaizdą,  — mažinti vaizdą, palaikykite paspaudę, jei norite grįžti į normalų vaizdą.
-  — perjungti vaizdą per visą ekraną į normalų vaizdą ir atvirkščiai.

## ■ Vaizdo įrašytuvus

 Pasirinkite **Meniu**→**Vaizdo įrašyt.**



**Pastaba:** nepažeiskite vietinių įstatymų, susijusių su filmavimu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.

Naudodami „Vaizdo įrašytuvą“, galite nufilmuoti ir išsaugoti vaizdo įrašus savo telefone arba atminties kortelėje (jeigu naudojate). Taip pat galite kam nors nusiųsti nufilmuotus vaizdus.

„Vaizdo įrašytuvus“ naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl.](#)

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Vaizdo įrašytuvus“ vaizdą: *Įrašyti, Atidaryti „Galeriją“, Parametrai, Apie produktą, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

## Filmavimas

Kad galėtumėte su daugiaformačiu pranešimu siųsti šiuo telefonu nufilmuotus ir išsaugotus vaizdo įrašus, jų dydis ribojamas iki 95 kB. Tokio dydžio vaizdo įrašo trukmė apytiksliai lygi 10 sekundžių. Nufilmuoti vaizdai įrašomi „3GPP“ formatu ir išsaugomi „3gp“ tipo rinkmenose.



- Įjunkite „Vaizdo įrašytuvą“ ir paspauskite , kad prasidėtų filmavimas.
- Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite . Norėdami tęsti filmavimą, paspauskite .
- Paspausdami  galite padidinti filmuojamo objekto mastelį. Norėdami sumažinti objekto mastelį, paspauskite .



Vaizdo įrašas išsaugomas telefono atmintyje arba atminties kortelėje, priklausomai nuo nustatytos parametro *Naudojama atmintis* reikšmės. Žr. „Vaizdo įrašytuvo“ parengimas, 62 psl.

- Norėdami iškart peržiūrėti, ką nufilmavote, pasirinkite **Funkcijos** → *Atkurti*.
- Norėdami peržiūrėti anksčiau išsaugotus vaizdo įrašus, atidarykite „Galeriją“. Žr. „Galerija“, 66 psl.

 „Vaizdo įrašytuvo“ funkcijos, kuriomis galite naudotis baigę filmuoti: *Atkurti, Naujas vaizdo įraš., Siųsti, Pervardyti, Ištrinti, Atidaryti „Galeriją“, Parametrai, Apie produktą, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

## „Vaizdo įrašytuvo“ parengimas

Nustatykite įvairius, šiame skyrelyje aprašytus, vaizdo įrašų tvarkymo parametrus.

- Pasirinkite **Funkcijos** → ~~Parametrai~~ ir:
  - *Atvaizdo dydis* – pasirinkite *Mažas* arba *Didelis*. *Didelis* sumažina kadru skaičių.

- *Su garsu* – pasirinkite *Taip* arba *Ne. Taip* sumažina didžiausią filmavimo trukmę.
- *Pirminis v. įršč. pavad.* – pirminiam pavadinimui nustatyti.
- *Naudojama atmintis* – pasirinkite *Telefono* arba *Atmint. kortelės*.

## ■ „RealOne Player™“



➡ Pasirinkite **Meniu**→**RealOne Player**.

Naudodami programą „RealOne Player™“, galite atkurti garso ir vaizdo rinkmenas, išsaugotas telefono atmintyje ir atminties kortelėje, arba priimti srautines garso ir vaizdo transliacijas iš interneto svetainių. Srautinės transliacijos nuorodą galima įjungti naršymo sesijos metu arba pasirinkti ją iš telefono atminties arba atminties kortelės.

Garso ir vaizdo rinkmenomis gali būti vadinami vaizdo, muzikos ir garso įrašai. „RealOne Player“ atpažįsta „.3gp“, „.amr“, „.mp4“, „.rm“ ir „.ram“ formatų rinkmenas.

„RealOne Player“ gali neatpažinti visų rinkmenų formatų ir jų versijų.

„RealOne Player“ naudoja bendrąją atmintį. Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl.

▶ Įjungę „RealOne Player“, galite naudotis šiomis funkcijomis: *Atidaryti, Pasis. vaizdo įrašai, Parametrai, Apie produktą, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

## Garso/vaizdo rinkmenų atkūrimas

- Norėdami atkurti garso/vaizdo rinkmeną, saugomą jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos**—**Atidaryti**:

- Vėliaus. atk. įrašus**, norėdami atkurti kurią nors iš vėliausiai programoje „RealOne Player“ atkurtų rinkmenų, arba
- Išsaugotą įrašą**, norėdami atkurti „Galerijoje“ išsaugotą rinkmeną. Žr. „Galerija“, 66 psl.

Pažymėkite rinkmeną ir paspauskite , kad prasidėtų atkūrimas.

- Srautinės transliacijos priėmimas:
  - Pasirinkite kurią nors „Galerijoje“ išsaugotą srautinės transliacijos nuorodą. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, telefonas užmegs ryšį su svetaine ir įsikraus rinkmeną.
  - Atidarykite rinkmenos nuorodą naršyklėje.

Norėdami priimti srautinės transliacijos, turite nustatyti pirminį kreipties tašką. Žr. „Kreipties taškai“, 119 psl.

**Pastaba:** daugelis paslaugų teikėjų gali reikalauti, kad interneto kreipties tašką (IAP) nustatytumėte kaip pirminį kreipties tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.



**Pastaba:** grotuve „RealOne Player“ galite atidaryti tik adresą „rtsp://interneto adresas“. Adreso „http://interneto adresas“ negalite atidaryti, tačiau „RealOne Player“ gali atpažinti „http“ nuorodą į „ram“ rinkmeną, kadangi „ram“ rinkmena yra tekstinė rinkmena, kuriame yra „rtsp“ nuoroda.

- Norėdami laikinai sustabdyti įrašą, paspauskite . Norėdami visiškai sustabdyti įrašo atkūrimą, paspauskite .

 Kai laikinai arba visiškai sustabdote įrašo atkūrimą per programą „RealOne Player“, galite naudotis šiomis funkcijomis: *Atkurti / Tęsti, Stabdyti, Išjungti garsą / Įjungti garsą, Įrašo informacija, Siųsti, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

### Greitas funkcijų jungimas atkūrimo metu

Kai atkuriama garso/vaizdo rinkmena, kreiptuku galite greitai ieškoti norimos rinkmenos vietos arba išjungti garsą.

Norėdami ieškoti norimos garso/vaizdo rinkmenos vietos pirmyn, palaikykite paspaudę , atgal – palaikykite paspaudę .

Norėdami išjungti garsą, palaikykite paspaudę , kol pasirodys simbolis .

Norėdami įjungti garsą, palaikykite paspaudę , kol pasirodys simbolis .

### Parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* ir *Vaizdas* arba *Ryšys*.

Kitą parametrų (*Vaizdas* ir *Ryšys*) lapelį galite atidaryti paspausdami  arba .

Norėdami nustatyti toliau išvardytus parametrus, pasirinkite *Vaizdas*.

- **Kontrastingumas** — atidaro šliaužiklį, kuriuo galite nustatyti kontrastingumą.
- **Kartoti** — pasirinkite **Taip**, jei norite, kad pasibaigus vaizdo ar garso rinkmenai, ji būtų kartojama iš naujo.

Norėdami nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite **Ryšys**.

## ■ Galerija

↔ Pasirinkite **Meniu**→**Galerija**.

Atvaizdus, garso ir vaizdo įrašus, srautinių transliacijų nuorodas ir RAM rinkmenas galite išsaugoti ir rūšiuoti kataloge „Galerija“.

„Galerija“ naudoja bendrąją atmintį. Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl.

Norėdami pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, atidarykite „Galeriją“. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių katalogų sąrašą, paspauskite .

Pasirinkite katalogą **Atvaizdai**, **Garso įrašai** arba **Vaizdo įrašai** (ar kitą pačių sukurtą katalogą) ir atidarykite jį paspausdami .

Atidarytame kataloge galite matyti:

- kataloge esančių rinkmenų rūšių piktogramas arba mažus vaizdelius, jei atitinkamos rinkmenos yra atvaizdai,
- rinkmenų pavadinimus,



- rinkmenos išsaugojimo datą ir laiką arba dydį,
- žemesniojo lygio katalogus (jeigu yra tokių).

 Funkcijos: *Atidaryti* (katalogą arba rinkmeną), *Siųsti*, *Ištrinti*, *Sukurti naują*, *Perkelti į katalogą*, *Kopijuoti į katalogą*, *Naujas katalogas*, *Žymėti*, *nežymėti*, *Redaguoti*, *Pervardyti*, *Parsis. Galerijoje*, *Atvaizdų siuntėjas*, *Priimti IR ryšiu*, *Žiūrėti informaciją*, *Ištraukti į „Svarbius“*, *Parametrai*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti rinkmenas į katalogus. Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 20 psl.

## Rinkmenų atidarymas

Pasirinkite bet kurią rinkmeną ir atidarykite ją paspausdami . Kiekviena rinkmena atidaroma atitinkamoje programoje:

- Atvaizdai atidaromi „Atvaizdų žiūryklėje“. Žr. „Atvaizdų peržiūra“, 58 psl.
- Garso įrašai atidaromi ir atkuriami programoje „Diktofonas“. Žr. „Diktofonas“, 155 psl.
- Vaizdo įrašai, RAM rinkmenos ir srautinės transliacijos atidaromos ir atkuriamos programoje „RealOne Player“. Žr. „RealOne Player“, 63 psl.
- Žemesniojo lygmens katalogai atidaromi ir rodomas jų turinys.

## Kiti numatytieji katalogai

### Grafinių pranešimų katalogas

Šiame kataloge galite patalpinti su grafiniais pranešimais atsiųstus paveikslėlius.

- Pasirinkite katalogą *Atvaizdai*→*Graf. praneš.*

 Katalogo „Grafiniai pranešimai“ funkcijos: *Atidaryti, Siųsti, Ištrinti, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Žiūrėti informaciją, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Norėdami išsaugoti su grafiniu pranešimu atsiųstą paveikslėlį, pasirinkite **Pranešimai**→*Priėmimo dėžė*, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaugoti paveikslėlį*.

## Fono paveikslėlių katalogas

Šiame kataloge galite patalpinti paveikslėlius, kuriuos naudojate fone.

- Pasirinkite katalogą *Atvaizdai*→*Fono paveiksl.*

## Rinkmenų parsisiuntimas

Rinkmenų parsisiuntimas į „Galeriją“ naudojant naršyklę:

- pasirinkite **Funkcijos**→*Parsis. Galerijoje* ir *Parsis. paveikslėliai, Parsis. vaizdo įrašai* arba *Parsisiunčiami tonai*. Atidaroma naršyklė ir galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti rinkmeną. *Žr. „Žymų peržiūra“, 161 psl.*

Norėdami parsisiųsti rinkmenų, turite nustatyti pirminį kreipties tašką. *Žr. „Kreipties taškai“, 119 psl.*

Pasibaigus rinkmenų parsisiuntimui, naršyklė uždaro ir vėl atidaromas „Galerijos“ vaizdas.



**Pastaba:** daugelis paslaugų teikėjų gali reikalauti, kad interneto kreipties tašką (IAP) nustatytumėte kaip pirminį kreipties tašką. Kiti paslaugų teikėjai

leidžia naudoti WAP kreipties tašką. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

## Atvaizdų siuntimas į atvaizdų tarnybinę stotį (tinklo paslauga)

Jei norite, kad ir kiti žmonės galėtų peržiūrėti jūsų atvaizdus (nuotraukas), galite nusiųsti juos į atvaizdų tarnybinę stotį.



**Pastaba:** „JPG“ rinkmenas galite tik siųsti į atvaizdų tarnybinę stotį.

Norėdami siųsti atvaizdus, turite nustatyti atvaizdų tarnybinės stoties parametrus. Žr. „Atvaizdų tarnybinės stoties parengimas“, 69 psl. Parametrų reikšmės jums gali pranešti paslaugų teikėjas.

1. Pasirinkite **Funkcijos**→*Atvaizdų siuntėjas*.
2. Norėdami siųsti atvaizdus, pažymėkite juos arba visą katalogą, kurį norite išsiųsti, ir pasirinkite *Siųsti*.
3. Įvardykite atvaizdų tarnybinėje stotyje esantį katalogą, į kurį ketinate įkelti atvaizdus, ir paspauskite

## Atvaizdų tarnybinės stoties parengimas

1. Pasirinkite **Parametrai**→*Atvaizdų tarn. stotys* ir paspauskite
- Kiekviename laukelyje įveskite reikiamus duomenis. Žr. „Kreipties taškai“, 119 psl.
2. Paspauskite

## 5. Pranešimai



➡ Pasirinkite **Meniu**→**Pranešimai**.

Programoje „Pranešimai“ galite kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, redaguoti ir tvarkyti:

- tekstinius pranešimus,
- daugiaformačius pranešimus,
- el. laiškus,
- sąrankos pranešimus.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai naudoja bendrąją atmintį. Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl.

Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu, priimti paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.

➡ Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Pranešimai“ vaizdą: *Naujas praneš.*, *Jungti* (ši funkcija rodoma, jei nustatėte pašto dėžutės parametrus) arba *Baigti ryšį* (ši funkcija rodoma, kai su pašto dėžute yra užmegztas ryšys), *SIM pranešimai*, *Transliacija*, *Paslaugos komanda*, *Parametrai*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Kai atidarote programą „Pranešimai“, rodoma funkcija *Naujas praneš.* ir numatytųjų katalogų sąrašas:

**Priėmimo dėžė** – į šį katalogą patalpinami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laišškai patalpinami **Pašto dėžutėje**. Pasirinkę **Funkcijas**→**Transliacija**, galite skaityti transliacinius pranešimus.

 Kataloge **Mano katalogai** galite sukurti naujus katalogus ir į juos įkelti pranešimus.

 Atidarę katalogą **Pašto dėžutė**, galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus, neužmegzę ryšio. Žr. „El. laiškų peržiūra užmezgus ryšį su tarnybine stotimi“, 95 psl. Nustatę naujos pašto dėžutės parametrus, pagrindiniame vaizde vietoje antraštės **Pašto dėžutė** matysite naują pavadinimą. Žr. „El. pašto parametrai“, 106 psl.

 Kataloge **Juodraščiai** patalpinami nebaigti arba kol kas nesiunčiami pranešimai.

 Kataloge **Išsiųstieji** patalpinami 15 vėliausiai išsiųstų pranešimų. Galite nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota. Žr. „Katalogo „Kiti“ parametrai“, 109 psl.

 **Pastaba:** pranešimai ar duomenys, išsiųsti infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu, neišsaugomi nei kataloge „Juodraščiai“, nei „Išsiųstieji“.

 **Siunčiamieji** laikinai patalpinami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

 Kataloge **Ataskaitos** patalpinamos jūsų tekstinių pranešimų, sąrankos pranešimų ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (jei užsisakėte atitinkamą tinklo paslaugą). Norėdami įjungti siuntimo ataskaitų priėmimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos**→**Parametrai**→**Tekstinis pranešimas** arba **Daugiaformatis pran.**, pažymėkite **Gavimo ataskaita** ir pasirinkite **Taip**.



**Pastaba:** daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.



**Pastaba:** prieš kurdami daugiaformatį pranešimą, rašydami el. laišką ar užmegzdami ryšį su savo tolimesniajame pašto dėžutėje, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „El. paštui reikalingi parametrai“, 86 psl. Žr. „Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai“, 83 psl.

## ■ Pranešimai — bendroji informacija

Galimos pranešimo būklės: „juodraštis“, „išsiųstas“ arba „gautas“. Į „Juodraščius“ pranešimus galite išsaugoti prieš juos išsiųsdami. Pranešimai, kurie turi būti išsiųsti, laikinai patalpinami „Siuntimo dėžutėje“. Kai pranešimas išsiunčiamas, jo kopija atsiranda kataloge „Išsiųstieji“. Pirmiausia gautų ir išsiųstų pranešimų būklė yra „tik skaitymui“. Kai pasirenkate *Atsakyti* arba *Persiųsti*, pranešimas nukopijuojamas į redaktorių. Turėkite galvoje, kad negalite persiųsti savo paties išsiųstų pranešimų. Taip pat gali būti taikomi gautų pranešimų persiuntimo apribojimai.

## Gauto pranešimo atidarymas

- Kai gaunate pranešimą, telefonui veikiant laukimo režimu, rodomas ženklas  ir tekstas *1 naujas pranešimas*. Norėdami atidaryti pranešimą, paspauskite **Rodyti**.
- Jei gavote daugiau nei vieną naują pranešimą, atidarykite „Priėmimo dėžutę“ paspausdami **Rodyti**. Tada pamatysite gautų pranešimų antraštes. Jei norite

atidaryti kurį nors pranešimą iš katalogo „Priėmimo dėžutė“, pažymėkite norimą pranešimą ir paspauskite .

## Pranešimo gavėjai

Kai rašote pranešimą, gavėjo informaciją galite įrašyti keliais būdais:

- galite įrašyti gavėjus iš „Adresų knygos“. Norėdami atidaryti „Adresų knygą“, kai žymeklis yra laukelyje *Gavėjas*: arba *Kopijos*:, paspauskite  arba , arba pasirinkite **Funkcijos**→*įrašyti gavėją*. Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Galite tuo pačiu metu pažymėti keletą gavėjų. Norėdami grįžti į pranešimą, paspauskite **Gerai**. Gavėjai išvardijami laukelyje *Gavėjas*: ir automatiškai atskiriami kabliataškiais (;).
- pradėkite rašyti vardą laukelyje *Gavėjas*: ir pasirinkite **Funkcijos**→*Tikrinti adresatus*. Telefonas suras visus atitikmenis „Adresų knygoje“. Jei randamas tik vienas įrašas, jis automatiškai įrašomas į laukelį. Jei surasta daugiau adresatų, pasirinkite norimą iš jų.
- įrašykite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą laukelyje *Gavėjas*;
- nukopijuokite gavėjo informaciją kitoje programoje ir įdėkite ją laukelyje *Gavėjas*:. Žr. „Teksto kopijavimas“, 79 psl.

Norėdami ištrinti gavėjo informaciją žymeklio kairėje, paspauskite .

 **Pastaba:** jei į laukelį *Gavėjas*: įrašote daug telefonų numerių ar el. pašto adresų, vienus adresus nuo kitų būtinai turite atskirti kabliataškiais (;). Kai gavėjų informaciją įkeliate iš „Adresų knygos“, kabliataškiai įterpiami automatiškai.

## Siuntimo funkcijos

Norėdami pasirinkti pranešimo siuntimo būdą, pasirinkite **Funkcijos**→*Siuntimo funkcijos*, kai redaguojate pranešimą. Išsaugojus pranešimą, jo siuntimo parametrai taip pat išsaugojami.

## ■ Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite dviem būdais: tradiciškai mobiliuosiuose telefonuose naudojamu metodu arba kitu metodu, vadinamu nuspėjamoju teksto įvedimo būdu.

Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, du kartus trumpai paspauskite , kai rašote tekstą.

## Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis  rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

- Paspauskite skaičiaus klavišą ( – ) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Turėkite galvoje, kad kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau ženklų, nei ant jo nurodyta.

 **Piktogramos:**  ir  rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos.  reiškia, kad pirmoji sekančio žodžio raidė bus didžioji, o sekančios raidės – mažosios.  rodo skaičių rašymo režimą.

- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite .


- Norėdami įrašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę skaičiaus klavišą.
- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą .
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.
- Jei padarote klaidą, paspauskite , kad ištrintumėte ženklą. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną ženklą, palaikykite paspaudę .
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu . Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite  keletą kartų.  
Jei norite atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite . Sąrašui peržiūrėti naudokite kreiptuką. Norėdami pasirinkti pažymėtą rašmenį, paspauskite **Pasirinkti**. Norėdami įterpti kelis specialiuosius ženklus, pažymėję pirmą ženklą paspauskite , tada pažymėkite kitą ženklą ir vėl paspauskite . Taip darykite, kol įvesite visus norimus ženklus, ir grįžkite į pranešimą paspausdami **Pasirinkti**.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite  tris kartus.

## Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, paspauskite  ir pasirinkite *Įjungti žodyną*. Šiuo veiksmu įjungsite nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visuose telefono redaktoriuose. Simbolis  rodomas ekrano viršuje.

1. Parašykite norimą žodį klavišais nuo  iki . Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite spausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite



 – „N“,  – „O“,  – „K“,  – „I“,  – „A“.

Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

2. Kai baigiate rašyti žodį, patikrinkite, ar jis teisingas.
  - Jei žodis teisingas, galite patvirtinti jį, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišo  paspaudimu. Žodis nebėra pabrauktas ir galite pradėti rašyti naują žodį.
  - Jei žodis neteisingas, galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Paspauskite  kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.
- Jei norite peržiūrėti atitikmenų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Žodynas** → **Atitikmenys**. Suraskite norimą žodį ir pasirinkite jį paspausdami .
- Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, paspauskite **Rašyba**, parašykite žodį (ne daugiau 32 raidžių) tradiciniu būdu ir paspauskite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.
- Norėdami ištrinti klaustuką (?) ir žodžio raides (po vieną), paspauskite .

### Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimo patarimai

- Jei norite ištrinti raidę (ar kitą rašmenį), paspauskite . Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną raidę (ar kitą rašmenį), palaikykite paspaudę .
- Norėdami perjungti įvairius raidžių rašymo režimus: **Abc**, **abc** ir **ABC**, paspauskite . Turėkite galvoje, kad du kartus greitai paspaudę , išjungsite nuspėjamąjį teksto įvedimo režimą.
- Jei norite įterpti skaičių, kai yra įjungtas raidžių rašymo režimas, palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą arba paspauskite , pasirinkite skaičių rašymo režimą, parašykite skaičius ir paspauskite **Gerai**.
- Dažniausiai naudojamas skyrybos ženklus galite įvesti klavišu . Jei norite rasti kokią nors skyrybos ženklą, paspauskite  keletą kartų.

Jei norite atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę . Sąrašui peržiūrėti naudokite kreiptuką. Pažymėję norimą rašmenį, paspauskite **Pasirinkti**. Arba paspauskite  ir pasirinkite *Įterpti simbolį*. Norėdami įterpti kelis specialiuosius ženklus, pažymėję pirmą ženklą paspauskite  **[JKI]**, tada pažymėkite kitą ženklą ir vėl paspauskite  **[JKI]**. Taip darykite, kol įvesite visus norimus ženklus, ir grįžkite į pranešimą paspausdami **Pasirinkti**.



**Pastaba:** naudojant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, telefonas bandys spėti, kurį dažniausiai naudojamą skyrybos ženklą („?!“) reikia įterpti. Skyrybos ženklai ir jų tvarka priklauso nuo žodyno kalbos.

- Paspauskite  kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Parašę žodį nuspėjamoju teksto įvedimo režimu, galite paspausti , pasirinkti *Žodynas* ir pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- Pasirinkę *Atitikmenys*, galite peržiūrėti sąrašą žodžių, atitinkančių jūsų paspaudimus. Suraskite norimą žodį ir paspauskite .
- Pasirinkę *Įterpti žodį*, galite įtraukti į žodyną naują žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių), naudodami tradicinį teksto įvedimo būdą. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujusias žodis pakeičia seniausiai įvestąjį.
- Pasirinkę *Redaguoti žodį*, galite atidaryti vaizdą, kuriame galėsite redaguoti žodį (ši funkcija veikia tik tada, kai žodis yra aktyvus, t. y. pabrauktas).
- Pasirinkdami *Išjungtas*, galite išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visuose telefono redaktoriuose.

## Sudurtinių žodžių rašymas

- Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami .  
Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir baikite sudurtinį žodį, klavišu  įterpdami tarpą.

## Teksto kopijavimas

Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, pasinaudokite toliau aprašytais paprasčiausiais metodais.

- Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba . Žymimas tekstas yra paryškinamas.  
Jei norite pasirinkti teksto eilutes, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba .
- Norėdami baigti žymėjimą, paleiskite kreiptuką (tačiau toliau laikykite paspaudę ).
- Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite paspaudę  ir paspauskite **Kopijuoti**.  
Arba atleiskite  ir vėl paspauskite šį klavišą vieną kartą, kad atidarytumėte redagavimo komandų sąrašą, tokių kaip **Kopijuoti** ar **Iškirpti**.  
Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite .
- Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę  ir paspauskite **Įterpti iškarpa**.  
Arba galite vieną kartą paspausti  ir pasirinkti **Įterpti iškarpa**.

## Redagavimo funkcijos

Kai paspaudžiate , pasirodo šios funkcijos (priklausomai nuo redagavimo režimo ir situacijos):

- *Žodynas / Įjungti žodyną* (nuspėjamojo teksto įvedimo būdo),
- *Raidžių režimas / Skaičių režimas* (tradicinio teksto įvedimo būdo),
- *Iškirpti, Kopijuoti* – šios funkcijos veikia, kai pažymite tekstą,
- *Įterpti iškarpatą* – ši funkcija veikia, jei prieš tai iškirpote arba nukopijavote tekstą į laikinąją talpyklą,
- *Įterpti simbolį*,
- *Rašomoji kalba*: – pakeičia kalbą, kuria rašomi tekstai visuose telefono redaktoriuose. Žr. „Telefono parametrai“, 112 psl.

## ■ Naujų pranešimų kūrimas ir siuntimas



**Pastaba:** kai siunčiate pranešimą, telefonas gali parodyti pranešimą, kad pranešimas išsiųstas. Šie žodžiai iš tikrųjų reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pranešimų paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimą galite kurti dviem būdais:

- pasirinkę *Naujas praneš.* → *Pranešimo rūšis:* → *Tekstinis pranešimas, Daugiaformatis pran.* arba *El. laiškas* pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde, arba
- pradėdami kurti pranešimą programoje, kurioje yra funkcija *Siųsti*. Šiuo atveju pasirinkta rinkmena (pavyzdžiui, atvaizdas ar tekstas) pridedama prie pranešimo.



## Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

 Tekstinių pranešimų redaktoriaus funkcijos: *Siųsti, Įrašyti gavėją, Įterpti, Ištrinti, Tikrinti adresatus, Pranešimo inform., Siuntimo funkcijos, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

1. Pasirinkite *Naujas praneš.* Atidaromas pranešimų funkcijų sąrašas.
2. Pasirinkite *Pranešimo rūšis:* → *Tekstinis pranešimas*. Atidaromas redaktorius. Žymeklis rodomas laukelyje *Gavėjas:*. Paspauskite , jei norite pasirinkti gavėją(-us) iš „Adresų knygos“, arba įrašykite gavėjo telefono numerį. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu . Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite .
3. Parašykite laišką. Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio indikatorius, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 teksto ženklų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas tik dviem pranešimais.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos**→**Siųsti** arba paspauskite .

 **Pastaba:** jūsų telefonas vienu metu gali siųsti kelis tekstinius pranešimus, todėl galite viršyti vienam įprastam pranešimui leidžiamų 160 ženklų ribą. Jeigu jūsų tekstą sudaro daugiau nei 160 ženklų, pranešimas bus siunčiamas dviem ar daugiau dalių, todėl jo siuntimas gali kainuoti daugiau.

## Grafinių pranešimų kūrimas ir siuntimas

Iš savo telefono galite siųsti ir jį priimti grafinius pranešimus. Grafiniai pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kuriuose yra nedideli grafiniai elementai (paveikslėliai), sudaryti iš juodų ir baltų taškelių. Galerijoje atidarę katalogą **Atvaizdai**→**Grafiniai pranešimai**, galite rasti kelis su telefonu pateiktus paveikslėlius.

 **Pastaba:** šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

 Grafinių pranešimų redaktoriaus funkcijos: **Siųsti**, **Įrašyti gavėją**, **Įterpti**, **Pašalinti paveikslėlį**, **Ištrinti**, **Tikrinti adresatus**, **Pranešimo inform.**, **Paaiškinimas** ir **Uždaryti programą**.

## Grafinio pranešimo siuntimas

1. Tai padaryti galite dviem būdais:

- Pasirinkite **Meniu**→**Galerija**→**Atvaizdai**→**Grafiniai pranešimai** ir paveikslėlį, kurį norite siųsti. Pasirinkite **Funkcijos**→**Siųsti**.



- Pasirinkite **Pranešimai**→~~Naujas praneš.~~→~~Pranešimo rūšis:~~→*Tekstinis pranešimas* ir **Funkcijos**→~~terpti~~→*Paveikslėlj.*
  - 2. Įrašykite gavėjo informaciją ir parašykite tekstą.
  - 3. Pasirinkite **Funkcijos**→*Siųsti* arba paspauskite .
-  **Pastaba:** kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.

## Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, atvaizdai (nuotraukos), vaizdo ir garso įrašai.

 **Pastaba:** daugiaformačius pranešimus galima naudoti, jei juos leidžia siųsti tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Daugiaformačius pranešimus gali rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia daugiaformačių pranešimų arba el. pašto funkcijos.

## Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai

Parametrus sąrankos pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „[Sąrankos pranešimų priėmimas](#)“, 91 psl.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

- Norėdami rankiniu būdu nustatyti kreipties tašką, pasirinkite **Pranešimai**→**Funkcijos**→*Parametrai*→*Daugiaformatis pran.* Žr. „[Daugiaformačių pranešimų parametrai](#)“, 104 psl.

## Daugiaformačių pranešimų kūrimas

Daugiaformačių pranešimų redaktoriaus funkcijos: *Siųsti, Įrašyti gavėją, Įterpti, Pašalinti, Perkelti, Peržiūr. pranešimą, Objektai, Ištrinti, Tikrinti adresatus, Pranešimo inform., Siuntimo funkcijos, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

1. Programoje „Pranešimai“ pasirinkite *Naujas praneš.*→*Pranešimo rūšis*:→*Daugiaform. pranešimas* ir paspauskite .
2. Pasirinkite gavėją(-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į laukelį *Gavėjas*. Gavėjus atskirkite kabliataškiais (.). Norėdami pereiti į kitą lauką, paspauskite .
3. Įvairius daugiaformačio pranešimo objektus galite įterpti bet kokia tvarka.




**Pastaba:** pirma turite pasirinkti, kur norite patalpinti atvaizdą: telefono atmintyje ar atminties kortelėje (jei naudojate).

- Norėdami įterpti atvaizdą, pasirinkite *Funkcijos*→*Įterpti*→*Atvaizdą* arba *Naują atvaizdą*.



**Pastaba:** numatytasis parametras yra *Atvaizdo dydis: Mažas*. Kai siunčiate daugiaformatį pranešimą el. pašto adresu arba į kitą telefoną „Nokia 6600“, jei įmanoma, naudokite didesnio formato atvaizdą (priklausomai nuo tinklo). Norėdami pakeisti parametą, pasirinkite *Pranešimai*→*Funkcijos*→*Parametrai*→*Daugiaform. pranešimas*→*Atvaizdo dydis*→*Didelis*.



- Norėdami įterpti garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos**→**Įterpti**→**Garso įrašą** arba **Naują garso įrašą**. Kai įterpiate garso įrašą, naršymo juostelėje rodoma piktograma .
  - Pasirinkus **Įterpti**→**Atvaizdą**, **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**, atidaromas sąrašas. Pažymėkite tai, ką norite įterpti, ir paspauskite **Pasirinkti**.
  - Jei pasirenkate **Įterpti**→**Naują atvaizdą**, atidaroma programa „Fotoaparatas“. Tada galite užfiksuoti (nufotografuoti) naują vaizdą. Nuotrauka automatiškai išsaugoma „Galerijoje“. Jei norite ištrinti nuotrauką ir užfiksuoti kitą, paspauskite **Ištrinti**.
  - Jei pasirenkate **Įterpti**→**Naują garso įrašą**, atidaroma programa „Diktofonas“. Tada galite įrašyti naują garso. Naujas garso įrašas automatiškai išsaugomas ir jo kopija įterpiama į pranešimą.
4. Jei norite įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Funkcijos**→**Įterpti**→**Skaidrė**.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos**→**Siųsti** arba paspauskite .
-  **Svarbu žinoti:** dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

## Objekto pašalinimas iš daugiaformačio pranešimo


Norėdami pašalinti objektą iš daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos**→**Pašalinti**→**Atvaizdą** arba **Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Jei norite ištrinti tekstą, paspauskite .

## Įvairių formatų objektų tvarkymas

Jei norite pamatyti visus skirtingų formatų objektus, įterptus į daugiaformatį pranešimą, atidarykite daugiaformatį pranešimą, pasirinkdami **Funkcijos**→*Objektai*.

Objektų vaizde galite pakeisti įvairių objektų tvarką, ištrinti arba atidaryti objektus atitinkamose programose.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius vaizdą „Objektai“: *Atidaryti, Pirma atvaizdai / Pirma tekstas, Pašalinti, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.



## El. paštas

### El. paštui reikalingi parametrai

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus į atskirą el. pašto dėžutę, turite:

- Teisingai sukonfigūruoti interneto kreipties tašką (IAP). [Žr. „Ryšio parametrai“, 115 psl.](#)
- Nustatyti teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. [Žr. „El. pašto parametrai“, 106 psl.](#)



**Pastaba:** vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas.

## Elektroninių laiškų rašymas ir siuntimas

 El. laiškų redaktoriaus funkcijos: *Siųsti, Įrašyti gavėją, Įterpti, Priedai, Ištrinti, Tikrinti adresatus, Pranešimo inform., Siuntimo funkcijos, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

1. Pasirinkite *Naujas praneš.* → *Pranešimo rūšis: El. paštas*. Atidaromas redaktorius.
2. Pasirinkite gavėją(-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo el. pašto adresą į laukelį *Gavėjas:*. Gavėjus atskirkite kabliataškiais (;). Jeigu norite kam nors nusiųsti savo el. laiško kopiją, įrašykite adresą laukelyje *Kopijos:*. Norėdami pereiti į kitą lauką, paspauskite .
3. Parašykite laišką. Jeigu prie savo el. laiško norite pridėti kokį nors priedą, pasirinkite *Funkcijos* → *Įterpti* → *Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą* arba *Pastabą*. Naršymo juostelėje atsiranda simbolis , kuris reiškia, kad el. laiškas turi priedų. Jei pasirinksite *Formą*, į el. laišką bus įterptas iš anksto parašytas tekstas.

Taip pat galite pridėti prie el. laiško kokį nors priedą. Kai atidarytas el. laiškas, pasirinkite *Funkcijos* → *Priedai*. Atidaromas priedų vaizdas, kuriame galite pridėti, peržiūrėti ir ištrinti priedus.



**Pastaba:** norėdami ką nors pridėti prie el. laiško, priedą turite pasirinkti telefono atmintyje arba atminties kortelėje (jei naudojate).

4. Jei norite pašalinti el. laiško priedą, pažymėkite jį ir pasirinkite *Funkcijos* → *Pašalinti*.
5. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite *Funkcijos* → *Siųsti* arba paspauskite .



**Svarbu žinoti:** dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.



**Pastaba:** prieš išsiunčiant, el. laišakai automatiškai patalpinami kataloge „Siunčiamieji“. Jeigu kyla kokių nors problemų, kai telefonas siunčia el. laišką, jis lieka kataloge „Siunčiamieji“, ir prie laiško žymima *Nepavyko*.

## ■ „Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas



„Priėmimo dėžutės“ funkcijos: *Atidaryti, Naujas praneš., Atsakyti, Ištrinti, Pranešimo informac., Perkelti į katalogą, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Pranešimus ir duomenis galite gauti tekstiniais arba daugiaformačiais pranešimais, infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu. Kai „Priėmimo dėžutėje“ yra neskaitytų pranešimų, vietoje ankstesnės piktogramos pasirodo



„Priėmimo dėžutėje“ pranešimo piktograma rodo, kokios jis rūšies. Čia parodytos kai kurios galimos piktogramos:



– neskaitytas tekstinis pranešimas, o  – neskaitytas sąrankos pranešimas,



– neskaitytas daugiaformatis pranešimas,



– neskaitytas paslaugos pranešimas,



– infraraudonųjų spindulių ryšiu gauti duomenys,



– „Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys,



– nežinomos rūšies pranešimas.

## Įvairių pranešimų peržiūros programų funkcijos

Galimos funkcijos priklauso nuo pranešimo, kurį atidarėte peržiūros programoje, rūšies.

- *Išsaugoti paveikslėlį* – išsaugo paveikslėlį „Galerijos“ kataloge *Grafiniai pranešimai*.
- *Atsakyti* – nukopijuoja siuntėjo adresą į laukelį *Gavėjas*:. Pasirinkite *Atsakyti*→ *Visiems*, kai norite nukopijuoti siuntėjo adresą ir gavėjus, įrašytus laukelyje *Kopijos*, į naują pranešimą.
- *Persiųsti* – nukopijuoja pranešimo turinį į redaktorių.
- *Skambinti* – galite skambinti paspausdami .
- *Ištrinti* – galite ištrinti pranešimus.
- *Žiūrėti atvaizdą* – galite peržiūrėti ir išsaugoti atvaizdą.
- *Groti garso įrašą* – galite pasiklausyti pranešime esančio garso įrašo.
- *Atkurti vaizdo įrašą* – galite peržiūrėti pranešime esantį vaizdo įrašą.
- *Objektai* – rodo įvairių objektų, esančių daugiaformačiame pranešime, sąrašą.
- *Priedai* – rodo prie el. laiško pridėtų rinkmenų sąrašą.
- *Pranešimo inform.* – rodo išsamią informaciją apie pranešimą.
- *Perkelti į katalogą* / *Kopijuoti į katalogą* – galite perkelti arba kopijuoti pranešimą(-us) į katalogus „Mano katalogai“, „Priėmimo dėžutė“ ir kitus jūsų sukurtus katalogus.

- *Įtraukti į Adr. knygą* – galite kopijuoti pranešimo siuntėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į „Adresų knygą“. Pasirinkite, ar norite sukurti naują adresų kortelę, ar įtraukti informaciją į išsaugotą adresų kortelę.
- *Ieškoti* – ieško pranešime telefonų numerių, el. pašto adresų ir interneto adresų. Baigę ieškoti, galite skambinti rastu numeriu, siųsti el. laišką rastu el. pašto adresu, išsaugoti rastus duomenis „Adresų knygoje“ arba kaip žymą.

## „Priėmimo dėžutėje“ esančių daugiaformačių pranešimų peržiūra

### Daugiaformačio pranešimo objektai

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius vaizdą „Objektai“: *Atidaryti, Išsaugoti, Siųsti, Skambinti ir Uždaryti programą.*

- Jei norite patikrinti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Objektai*. Vaizde „Objektai“ galite peržiūrėti ar atkurti rinkmenas, kurios buvo įterptos daugiaformačiame pranešime. Rinkmeną galite išsaugoti savo telefone arba siųsti, pavyzdžiui, infraraudonųjų spindulių ryšiu į kitą prietaisą.

 **Svarbu žinoti:** daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar kitaip pakenkti jūsų telefonui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nežinote, ar siuntėjas yra patikimas. Žr. „Pažymų tvarkymas“, 128 psl.

### Daugiaformačio pristatymo peržiūra

Norėdami atidaryti ir įjungti pristatymą, gautą su daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** → *Rodyti pristatymą.*

## Sąrankos pranešimų priėmimas

Jūsų telefonas gali priimti įvairius sąrankos pranešimus, tekstinius pranešimus su duomenimis (dar vadinamus nuotoliniais („Over-The-Air“ arba OTA) pranešimais). Jei norite atidaryti gautą sąrankos pranešimą, atidarykite „Priėmimo dėžutę“, pažymėkite sąrankos pranešimą (📧) ir paspauskite .

- *Grafinis pranešimas* — norėdami išsaugoti paveikslėlį „Galerijos“ kataloge *Grafiniai pranešimai*, pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaugoti paveikslėlį*.
- *Vizitinė kortelė* — jei norite išsaugoti adresato informaciją, pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaugoti viz. kort.*



**Pastaba:** jeigu prie vizitinių kortelių yra pridėtos pažymos ar garso rinkmenos, jos nebus išsaugotos.

- *Skambėjimo tonas* — norėdami išsaugoti skambėjimo toną „Galerijoje“, pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaugoti*.
- *Operatoriaus simbolis* — norėdami išsaugoti simbolį, pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaugoti*. Tada, telefonui veikiant laukimo režimu, ekrane operatoriaus simbolį galėsite matyti vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo.
- *Kalendoriaus įrašas* — norėdami išsaugoti pakvietimą „Kalendoriuje“, pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaug. Kalendoriuje*.
- *Naršyklės pranešimas* — norėdami išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaugoti žymų sąr.* Žyma įtraukiama į naršyklės žymų sąrašą.

Jeigu pranešime yra ir naršyklės kreipties taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos**→*Išsaugoti visus*. Jei norite atskirai peržiūrėti žymą ir kreipties taško informaciją, pasirinkite

**Funkcijos**—*Žiūrėti informaciją*. Jei visų duomenų išsaugoti nenorite, pasirinkite parametą ar žymą, atidarykite informacijos vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos**—*Išsaugoti Parametr.* arba *Išsaugoti žymų sąr.*, priklausomai nuo to, ką matote ekrane.

- *Pranešimas apie el. laišką* — rodo, kiek naujų el. laiškų turite savo tolimojoje pašto dėžutėje. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau informacijos, t. y. tema, siuntėjas, priedai ir t. t.
- Be to, galite gauti tekstinių pranešimų paslaugos numerį, balso pašto dėžutės numerį, sinchronizacijos parametrus, naršyklės, daugiaformačių pranešimų ir el. pašto kreipties taškų parametrus, įsiregistravimo nustatyto kreipties tašku programos parametrus ir el. pašto parametrus.

Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos**—*Išsaugoti SMS par.*, *Išsaugoti Balso pšt.*, *Išsaugoti Parametr.* arba *Išsaugoti el. p. par.*

## Paslaugų pranešimai (tinklo paslauga)

Paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) galite užsisakyti pas paslaugų teikėjus. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba per naršyklę teikiamos paslaugos svetainės adresas. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

### „Priėmimo dėžutėje“ esančių paslaugos pranešimų peržiūra

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius paslaugos pranešimą: *Priimti pranešimą*, *Perkelti į katalogą*, *Pranešimo informac.*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

1. Atidarę „Priėmimo dėžutę“, pažymėkite paslaugos pranešimą (☺) ir paspauskite .
2. Jei norite parsisiųsti ar peržiūrėti paslaugos pranešimą, paspauskite **Priimti pranešimą**. Jei reikia, telefonas bando užmegzti duomenų ryšį.
3. Jei norite grįžti į „Priėmimo dėžutę“, paspauskite **Atgal**.

### Paslaugų pranešimų peržiūra naršyklėje

Kai naršydami norite parsisiųsti ir peržiūrėti naujus paslaugų pranešimus, pasirinkite **Funkcijos**→*Skaityti pasl. pran.*

### ■ Mano katalogai

Kataloge „Mano katalogai“ galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti katalogus.



#### Katalogas „Formos“

- Frazės (tekstines formas) galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą. Norėdami sukurti naują frazę (tekstinę formą), pasirinkite **Funkcijos**→*Nauja forma*.

### ■ Tolimoji pašto dėžutė (tinklo paslauga)

Atidarę šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo tolimąja pašto dėžute,



- norėdami priimti iš jos naujus el. laiškus ar jų antraštes, arba
- norėdami peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus ar jų antraštes išjungę ryšį.

Jei pasirenkate *Naujas praneš.*→*Pranešimo rūšis*:→*El. paštas* arba *Pašto dėžutė* pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde, neparengę (neužsisakę) savo el. pašto dėžutės, pamatysite prašymą tai padaryti. Žr. „El. paštui reikalingi parametrai“, 86 psl.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde automatiškai pakeičia ankstesnį pavadinimą *Pašto dėžutė*. Galite turėti kelias pašto dėžutes (ne daugiau kaip šešias).

Parametrų nustatymo programa („Settings wizard“), pateikta šiam telefonui skirtame pakete „PC Suite“, gali padėti jums nustatyti kreipties taško ir pašto dėžutės parametrus. Taip pat galite nukopijuoti, pavyzdžiui, kompiuteryje įvestus parametrus į savo telefoną. Žr. kompaktinę plokštelę, pateiktą produkto pakuotėje.

## Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, galite pasirinkti, ar norite peržiūrėti anksčiau priimtus elektroninius laiškus ir jų antraštes, neužmezgę ryšio su el. pašto tarnybine stotimi, ar visgi norite su ja užmegzti ryšį.

- Kai pažymite savo pašto dėžutę ir paspaudžiate , telefono ekrane pasirodo klausimas *Užmegzti ryšį su pašto dėžute?* Pasirinkite *Taip*, jei norite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, arba *Ne*, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.
- Ryšį taip pat galima užmegzti pasirenkant **Funkcijos**→*Jungti*.

## El. laiškų peržiūra užmezgus ryšį su tarnybine stotimi

Kai ryšys su tarnybine stotimi įjungtas, galite nuolat į savo tolimąją pašto dėžutę siųsti ir iš jos priimti duomenis paprastu arba paketiniu duomenų ryšiu. [Žr.](#)

„Duomenų ryšio simboliai“, 16 psl. [Žr.](#) „GSM duomenų ryšys“, 116 psl. [Žr.](#)

„Paketiniai duomenys (Bendrasis paketinis radijo ryšys, GPRS)“, 117 psl.



**Pastaba:** kai tarp telefono ir tarnybinės stoties yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el. laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite išjungti ir vėl įjungti ryšį su savo pašto dėžute.

## El. laiškų peržiūra išjungto ryšio režimu

Kai peržiūrite savo el. laiškus išjungto ryšio režimu, tarp jūsų telefono ir tolimosios pašto dėžutės ryšio nėra. Šis režimas gali padėti sutaupyti prisijungimo išlaidų. [Žr.](#) „GSM duomenų ryšys“, 116 psl.

Jei norite peržiūrėti el. laiškus išjungto ryšio režimu, pirmiausia turite priimti el. laiškus iš savo pašto dėžutės (žr. kitą skyrelį).

Galite skaityti priimtus el. laiškus ir (arba) jų antraštes išjungto ryšio režimu. Galite rašyti naujus, atsakyti į priimtus ir persiųsti el. laiškus. Galite pažymėti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su pašto dėžute. Kai kitą kartą atidarote pašto dėžutę (*Pašto dėžutė*) ir norite peržiūrėti bei skaityti el. laiškus išjungto ryšio režimu, atsakykite **Ne** į klausimą *Užmegzti ryšį su pašto dėžute?*



Funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai ekrane rodomos el. laiškų antraštės: *Atidaryti, Naujas praneš., Jungti / Baigti ryšį, Atsakyti, Priimti el. laiškus, Ištrinti, Pranešimo inform., Žym. kaip skaitytą, Rikiuoti pagal, Kopijuoti į katalogą, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

## El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės

- Jei neįjungėte ryšio su tolimąja pašto dėžute, įjunkite ryšį pasirinkdami **Funkcijos**→**Įjungti**.

Tolimosios pašto dėžutės vaizdas yra panašus į programoje „Pranešimai“ naudojamą „Priėmimo dėžutės“ vaizdą. Sąrašą galite peržiūrėti paspausdami  arba . Naudojamos šios el. laiško būklės piktogramos:

 – naujas el. laiškas (peržiūrint išjungto arba įjungto ryšio režimu). Laiško turinys nepriimtas iš pašto dėžutės į telefoną (rodyklė nukreipta į išorę).

 – naujas el. laiškas. Turinys priimtas iš pašto dėžutės (rodyklė nukreipta į vidų).

 – skaityti el. laiškai.

 – skaitytų el. laiškų, kurių turinys buvo ištrintas iš telefono, antraštės.

1. Kai ryšys su tolimąja pašto dėžute yra aktyvus, pasirinkite **Funkcijos**→**Priimti el. laiškus**→

- **Naujus** – jei į savo telefoną norite priimti visus naujus el. laiškus.
- **Pasirinktus** – jei norite priimti tik pažymėtus el. laiškus. Norėdami po vieną pasirinkti el. laiškus, naudokite komandas **Žymėti**, **nežymėti** → **Žymėti** / **Nežymėti**. Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 20 psl.
- **Visus** – jei norite iš pašto dėžutės priimti visus pranešimus.



- Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, paspauskite **Atšaukti**.
2. Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos įjungto ryšio režimu. Jei norite peržiūrėti pranešimus išjungę ryšį, pasirinkite **Funkcijos**→**Baigti ryšį**.

## El. laiškų atidarymas

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius el. laišką: *Atsakyti, Persiųsti, Ištrinti, Priedai, Pranešimo inform., Perkelti į katalogą | Kopijuoti į katalogą, Įtraukti į Adr. knygą, Ieškoti, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

- Kai peržiūrite el. laiškus įjungto arba išjungto ryšio režimu, pažymėkite el. laišką, kurį norite skaityti, ir paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško (rodyklė piktogramoje nukreipta į išorę), ryšys su tarnybine stotimi yra išjungtas ir pasirenkate **Atidaryti**, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės. Kai priimate el. laišką, duomenų ryšys lieka aktyvus. Norėdami išjungti duomenų ryšį, pasirinkite **Funkcijos**→**Baigti ryšį**.

## Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys įjungtas ir norite išjungti įprastą duomenų ryšį arba GPRS ryšį su tolیمaja pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos**→**Baigti ryšį**. Žr. „Duomenų ryšio simboliai“, 16 psl.

## El. laiško priedų peržiūra

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius vaizdą „Priedai“: *Atidaryti, Priimti, Išsaugoti, Siųsti, Ištrinti, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

- Atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedų simbolis , ir atidarykite vaizdą „Priedai“ pasirinkdami **Funkcijos**→**Priedai**. Vaizde „Priedai“ galite priimti, atidaryti ir išsaugoti tinkamų formatų priedus. Taip pat galite siųsti priedus infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšiu.

 **Svarbu žinoti:** el. laiškų priedai gali turėti virusų arba kitaip pakenkti jūsų telefonui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nežinote, ar siuntėjas yra patikimas. [Žr. „Pažymų tvarkymas“, 128 psl.](#)

### Priedų priėmimas į telefoną

- Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, reiškia, priedas nepriimtas į telefoną. Jei norite priimti el. laiško priedą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→**Priimti**.

 **Pastaba:** jeigu jūsų pašto dėžutėje naudojamas protokolas IMAP4, galite pasirinkti, ką norite priimti į telefoną: tik el. laiškų antraštes, tik el. laiškus ar laiškus kartu su priedais. Naudojant POP3 protokolą, galima priimti el. laiškų antraštes arba el. laiškus kartu su priedais. [Žr. „El. pašto parametrai“, 106 psl.](#)

### Priedo atidarymas

1. Vaizde „Priedai“ pažymėkite priedą ir atidarykite jį paspausdami .
  - Jei ryšys su pašto dėžute įjungtas, priedas priimamas tiesiai iš tarnybinės stoties ir atidaromas atitinkamoje programoje.
  - Jei ryšys su pašto dėžute neįjungtas, telefonas klausia, ar norite priimti priedą į telefoną. Jei atsakote **Taip**, telefonas bando užmegzti ryšį su tolimąja pašto dėžute.
2. Paspauskite **Atgal**, jei norite grįžti į el. laiško peržiūros programą.

## Priedų išsaugojimas atskirai nuo el. laiškų

Jei norite išsaugoti priedą, vaizdą „Priedai“ pasirinkite **Funkcijos**→*Įrašyti*.

Priedas išsaugomas atitinkamoje programoje. Pavyzdžiui, garsus galima išsaugoti „Galerijoje“, o tekstines rinkmenas („TXT“) – „Užrašuose“.



**Pastaba:** priedus, tokius kaip atvaizdai, galima išsaugoti atminties kortelėje (jei naudojate).

## El. laiškų trynimasis

- El. laiško trynimasis iš telefono, paliekant jį tolimojoje pašto dėžutėje:

pasirinkite **Funkcijos**→*Įštrinti*→*Telefono*.



**Pastaba:** telefonas tik rodo tolimojoje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors ištrinate el. laiško turinį, jo antraštė lieka telefone. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma turite ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo telefono ir tolimosios pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

- El. laiško trynimasis ir iš telefono, ir iš tolimosios pašto dėžutės:

pasirinkite **Funkcijos**→*Įštrinti*→*Telefono ir tarn. st.*



**Pastaba:** jei ryšys su pašto dėžute neįjungtas, pirma bus ištrinti jūsų telefone esantys el. laiškai. Kitą kartą užmezgus ryšį su tolimąja pašto dėžute, bus automatiškai ištrinti joje esantys el. laiškai.

Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti pranešimai bus ištrinti tik tada, kai baigsite ryšį su tolimąja pašto dėžute. Jei naudojate IMAP4 protokolą ir esate

užmezgę ryšį, pranešimai bus nedelsiant ištrinti ir iš telefono, ir iš tarnybinės stoties.

### Ištrintų el. laiškų atkūrimas išjungto ryšio režimu

Norėdami atšaukti el. laiškų trynimą iš telefono ir tarnybinės stoties, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip trintini kitos ryšio sesijos metu () , ir pasirinkite **Funkcijos**→*Atkurti ištrintus*.

## ■ Siunčiamieji

„Siunčiamieji“ – tai laikina el. laiškų ir pranešimų, kurie turi būti išsiųsti, talpykla.



### El. laiškų ir pranešimų būklė kataloge „Siunčiamieji“

- *Siunčia* – įjungtas ryšys ir telefonas siunčia el. laišką ar pranešimą.
- *Laukia* / *Laukia eilės* – pavyzdžiui, jei kataloge „Siunčiamieji“ yra dviejų panašių rūšių el. laiškai ar pranešimai, vienos rūšies el. laiškai ar pranešimai laukia, kol bus išsiųsti kitos.
- *Siųsti pakartotinai* (koku nors laiku) – išsiųsti nepavyko. Telefonas bandys vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Paspauskite *Siųsti*, jei norite vėl siųsti el. laišką ar pranešimą be pertraukos.
- *Atidėtas* – kataloge „Siunčiamieji“ esančius dokumentus galite „užlaikyti“. Pažymėkite siunčiamą el. laišką ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos**→*Atidėti siuntimą*.

- *Nepavyko* — el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi. Jei bandėte siųsti tekstinį pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.

## ■ SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

➡ Pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite **Funkcijos**→*SIM pranešimai*.

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą. Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 20 psl.

## ■ Transliacija (tinklo paslauga)

➡ Pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite **Funkcijos**→*Transliacija*.



Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame vaizde galite matyti:

- temos būklę:  — nauji, užsakyti pranešimai;  — nauji, neužsakyti pranešimai.
- temos numerį, temos pavadinimą ir, ar buvo pažymėta () , kad norite gauti naujus pranešimus šia tema. Telefonas praneš, kai gausite naujus pranešimus pažymėta tema.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius meniu „Transliacija“:  
*Atidaryti, Užsakyti / Nebeužsakyti, Aktuali tema / Neaktuali tema, Tema, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

 **Pastaba:** paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą. Dėl teisingų GPRS parametrų kreipkitės į savo tinklo operatorių. Žr. „Pakitiniai duomenys (Bendrasis packetinis radijo ryšys, GPRS)“, 117 psl.

## ■ Paslaugų komandų redaktorius



 Pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite

**Funkcijos**→*Paslaugos komanda.*

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (dar vadinamus USSD komandomis). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Jei norite siųsti reikalavimą:

- kai įjungtas laukimo režimas arba kai kalbate telefonu, surinkite komandos numerį(-ius) ir paspauskite **Siųsti** arba
- jei reikia įvesti ir raides, ir skaičius, pasirinkite **Pranešimai**→**Funkcijos**→*Paslaugos komanda.*

## ■ Pranešimų parametrai

Pranešimų parametrai suskirstyti į grupes pagal pranešimų rūšis.

## Tekstinių pranešimų parametrai

Jei norite atidaryti šių parametų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos**→**Parametrai**→**Tekstinis pranešimas**:

- **Pranešimų centrai** – išvardijami visi nustatyti pranešimų centrai.

 Pranešimų centro parametų redagavimo funkcijos: **Naujas pr. centras**, **Redaguoti**, **Ištrinti**, **Paaiškinimas** ir **Uždaryti programą**.

- **Naud. pran. centras** (naudojamas pranešimų centras) – nustato, kuris pranešimų centras naudojamas tekstiniams pranešimams, taip pat ir tokiems sąrankos pranešimams, kaip grafiniai pranešimai, siųsti.
- **Gavimo ataskaita** (pristatymo ataskaita) – jei pasirenkate šios tinklo paslaugos reikšmę **Taip**, išsiųsto pranešimo būklė (**Siunčiamas**, **Nepavyko**, **Nusiųstas**) rodoma „Ataskaitose“.
- **Pranešimo galiojimas** – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš pranešimų centro. Norint naudotis šia funkcija, reikia patikrinti, ar tinklas ją vykdo. **Ilgiausiai** – yra didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.
- **Siunč. pran. formatas** – galimos reikšmės: **Tekstas**, **Faksograma**, **Praneš. į gaviklį** ir **El. laiškas**. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo tinklo operatorių.



**Pastaba:** nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitais formatais.

- *Pageidaujamas ryšys* — tekstinius pranešimus galite siųsti įprastu GSM ryšiu arba GPRS ryšiu, jei tinklas teikia tokias paslaugas. Žr. „Pakietiniai duomenys (Bendrasis pakietinis radijo ryšys, GPRS)“, 117 psl.
- *Ats. per tq patį cntr.* (tinklo paslauga) — jei pasirenkate šios funkcijos reikšmę *Taip*, jūsų pranešimo gavėjas gali siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą. Turėkite galvoje, kad ši funkcija gali veikti ne tarp visų operatorių.

## Daugiaformačių pranešimų parametrai

Jei norite atidaryti šių parametų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos** → **Parametrai** → **Daugiaform. pranešimas**:

- *Naud. kreipt. taškas (Būtina užpildyti)* — pasirinkite, kuris kreipties taškas bus naudojamas pageidaujamam ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti. Žr. „Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai“, 83 psl.



**Pastaba:** jei daugiaformačių pranešimų parametrus gaunate sąrankos pranešimu ir juos išsaugote, šie parametrai automatiškai naudojami užmezgant ryšį per nustatytą kreipties tašką. Žr. „Sąrankos pranešimų priėmimas“, 91 psl.

- *MMS priėmimas* — pasirinkite:

*Tik namų tinkle* — jei norite priimti daugiaformačius pranešimus tik tada, kai esate savo paslaugų teikėjo tinkle. Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų negalite priimti.

*Nuolat įjungtas* — jei norite visuomet priimti daugiaformačius pranešimus.

*Išjungtas* — jei visiškai nenorite gauti daugiaformačių pranešimų ar reklamos.

### Svarbu žinoti:

- jei pasirinkote *Tik namų tinkle* arba *Nuolat įjungtas*, telefonas gali įjungti įprastą duomenų arba GPRS ryšį be jūsų žinios.
- *Gavus pranešimą* – pasirinkite:
  - Priimti nedelsiant* – jei norite, kad telefonas nedelsdamas bandytų priimti daugiaformačius pranešimus. Jei yra atidėtų pranešimų, jie taip pat bus priimti.
  - Priimti vėliau* – jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui. Norėdami priimti pranešimą, nustatykite parametro *Gavus pranešimą* reikšmę *Priimti nedelsiant*.
  - Atmesti praneš.* – jei norite atmesti daugiaformačius pranešimus. Daugiaformačių pranešimų centras ištrins pranešimus.
- *Priimti anon. praneš.* – pasirinkite *Ne*, jei norite atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.
- *Priimti reklamą* – galite pasirinkti, ar norite priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.
- *Gavimo ataskaita* – nustatykite *Taip*, jei norite, kad „Ataskaitose“ būtų rodoma siunčiamo pranešimo būklė (*Siunčiamas*, *Nepavyko*, *Nusiųstas*).
- *Atsisak. siųsti atask.* – pasirinkite *Taip*, jei nenorite, kad jūsų telefonas siųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitas.
- *Pranešimo galiojimas* (tinklo paslauga) – jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. *Ilgiausiai* – yra didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

- *Atvaizdo dydis* — nustatykite daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį. Galimos reikšmės: *Mažas* (maks. 160 x 120 taškelių) ir *Didelis* (maks. 640 x 480 taškelių).
- *Garso šaltinis* — pasirinkite *Garsiakalbis* arba *Ragelis*, jei norite klausyti iš daugiaformačių pranešimų atkuriamų garso įrašų per garsiakalbį arba per ausinę. Žr. „Garsiakalbis“, 23 psl.

## El. pašto parametrai

Pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos** → *Parametrai* → *El. paštas*.

Norėdami pasirinkti naudojamą pašto dėžutę, atidarykite *Naudojama p. dėžutė*.

### Pašto dėžučių parametrai

 El. pašto parametų redagavimo funkcijos: *Redaguoti*, *Nauja pašto dėžutė*, *Ištrinti*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Norėdami atidaryti nustatytą pašto dėžučių sąrašą, pasirinkite *Pašto dėžutės*. Jei pašto dėžučių nenustatėte, pamatysite prašymą tai padaryti. Rodomas toliau išvardytų parametų sąrašas (šią informaciją turėtų pateikti jūsų el. pašto paslaugos teikėjas).

- *P. dėž. pavadinimas* — parašykite kokį nors pašto dėžutės pavadinimą.
- *Naud. kreipt. taškas (Būtina užpildyti)* — interneto kreipties taškas (IAP), naudojamas ryšiui su pašto dėžute užmegzti. Pasirinkite kreipties tašką iš pateikto sąrašo. Žr. „Ryšio parametrai“, 115 psl.

- *Mano el. pašto adr. (Būtina užpildyti)* — parašykite el. pašto adresą, kurį jums pranešė paslaugų teikėjas. Adrese būtinai turi būti ženklas @. Atsakymai į jūsų pranešimus bus siunčiami šiuo adresu.
- *Siunč. pašto tarn. st.: (Būtina užpildyti)* — parašykite jūsų el. paštą siunčiančio kompiuterio IP adresą arba pavadinimą.
- *Siųsti pranešimą* (tinklo paslauga) — nustatykite, kaip bus siunčiami el. laiškai iš jūsų telefono. *Nedelsiant* — ryšys su pašto dėžute užmezgamas nedelsiant, kai pasirenkate *Siųsti. Kito ryšio metu* — el. laiškai išsiunčiami, kai kitą kartą užmezgate ryšį su savo tolیمąja pašto dėžute.
- *Siųsti kopiją sau* — pasirinkite *Taip*, jei norite išsaugoti el. laiško kopiją savo tolimojoje pašto dėžutėje (nusiųsti adresu, nurodytu meniu *Mano el. pašto adr.*).
- *Pridėti parašą* — pasirinkite *Taip*, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą bei pradėti rašyti ar redaguoti savo parašo tekstą.
- *Vartotojo vardas:* — parašykite savo vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.
- *Slaptažodis:* — parašykite savo slaptažodį. Jei paliekate šį laukelį tuščią, slaptažodį turėsite įvesti, kai bandysite užmegzti ryšį su savo tolیمąja pašto dėžute.
- *Priim. pašto tarn. stot.: (Būtina užpildyti)* — parašykite jūsų el. laiškus priimančio kompiuterio IP adresą arba pavadinimą.

- *Pašto dėžutės rūšis*: — čia reikia nurodyti el. pašto protokolą, kurį rekomenduoja naudoti jūsų tolimesios pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: *POP3* ir *IMAP4*.



**Pastaba:** šį parametrą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus.

- *Saugumas* — pasirinkus šį parametrą, apsaugomas ryšys su tolimąja pašto dėžute, kai naudojami POP3, IMAP4 ir SMTP protokolai.
- *APOP saugus įjung.* — naudojamas su POP3 protokolu į tolimąją el. pašto tarnybinę stotį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti. Nerodomas, jei nustatydami parametrą *Pašto dėžutės rūšis* pasirenkate IMAP4.
- *Priimti priedą* (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolas POP3) — el. laiškas su priedais arba be priedų priimti.
- *Priimti antraštes* — galite apriboti į savo telefoną priimamų el. laiškų antraščių skaičių. Galimos reikšmės: *Visas* ir *Nustat. vartotojo*. Ši funkcija naudojama tik su IMAP4 protokolu.

## Paslaugos pranešimų parametrai

Kai pasirenkate **Pranešimai** ir **Funkcijos** → *Parametrai* → *Paslaugos pranešimas*, atidaromas šių parametų sąrašas:

- *Paslaugų pranešimai* — galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus.
- *Reikalinga atpažintis* — pasirinkite, jei norite gauti paslaugų pranešimus tik iš atpažįstamų šaltinių.

## Transliacinių pranešimų parametrai

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar tinkle siunčiami transliaciniai pranešimai, kokios jų temos ir temų numeriai. Norėdami pakeisti toliau išvardytus parametrus, pasirinkite **Pranešimai**→**Funkcijos**→**Parametrai**→**Transliacija**.

- *Priėmimas* – *Ijungtas* arba *Išjungtas*.
- *Kalba* – *Visomis* – galite gauti transliacinius pranešimus visomis įmanomomis kalbomis. *Pasirinktomis* – galite pasirinkti gaunamų transliacinių pranešimų kalbas. Jei sąraše nėra norimos kalbos, pasirinkite *Kitomis*.
- *Temų pasirinkimas* – jei gaunate pranešimą, kurio tema neatitinka nė vienos iš esamų temų, pasirinkdami *Temų pasirinkimas*→*Ijungtas*, galite automatiškai išsaugoti temos numerį. Temos numeris išsaugomas temų sąraše ir rodomas be pavadinimo. Pasirinkite *Išjungtas*, jei nenorite, kad naujų temų numeriai būtų išsaugomi automatiškai.

## Katalogo „Kiti“ parametrai


Jei norite atidaryti toliau aprašytų parametų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos**→**Parametrai**→**Kiti**.

- *Išsaug. išsiųstus pr.* – pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge „Išsiųsti“.
- *Išsaug. pran. skaičius* – nurodykite, kiek vienu metu kataloge „Išsiųsti“ galima saugoti išsiųstų pranešimų. Iš anksto nustatytas maksimalus 20 pranešimų skaičius. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

- *Naudojama atmintis* — nurodykite, kurią atmintį norite naudoti. Galite pasirinkti telefono arba atminties kortelės atmintį (jei naudojate).

## 6. Priemonės

### ■ Parametrai



#### Bendrųjų parametų nustatymas

➡ Pasirinkite **Meniu**→**Priemonės**→**Parametrai**.

1. Pažymėkite norimą parametų grupę ir atidarykite paspausdami
2. Pažymėkite norimą parametrą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite , kad
  - pasirinktumėte kurią nors iš dviejų reikšmių, kai jų yra tik dvi (**Ijungtas/Išjungtas**),
  - atidarytumėte funkcijų sąrašą arba redaktorių,
  - atidarytumėte šliaužiklį. Jei norite sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai paspauskite arba .



Kai kurių parametų reikšmės trumpojo pranešimo forma galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. „Sąrankos pranešimų priėmimas“, 91 psl.

## Telefono parametrai



### Bendri

- *Telefono kalba* – galite pasirinkti, kokia kalba turi būti rodomi tekstai telefono ekrane. Nuo šio pakeitimo taip pat gali priklausyti datos ir laiko formatas, skiriamieji ženklai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetinėse operacijose. Telefone įdiegtos trys kalbos. Jei nustatėte reikšmę *Nust. automatišk.*, telefonas pasirenka kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, turite iš naujo įjungti telefoną.



**Pastaba:** nuo kalbos parametrų (*Telefono kalba* ir *Rašomoji kalba*) pakeitimų priklauso visos telefono programos. Šie pakeitimai veikia tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametrų reikšmių.

- *Rašomoji kalba* – galite nustatyti, kokia kalba bus rašomi tekstai jūsų telefone. Nuo kalbos pakeitimo priklauso
  - galimi ženklai, rašomi paspaudus bet kurį klavišą ( – ),
  - naudojamas nuspėjamojo teksto įvedimo būdo žodynas,
  - galimi specialieji ženklai, rašomi paspaudus  ir .
- *Žodynas* – galite nustatyti, kad visuose telefono redaktoriuose nuspėjamasis teksto įvedimo būdas būtų *Įjungtas* arba *Išjungtas*. Taip pat šį parametą galite nustatyti, atidarę kokį nors redaktorių. Žr. „Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimo patarimai“, 77 psl.
- *Sveik. tekst. ar žnkl.* – sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Pasirinkite *Pirminis*, jei norite naudoti pirminį paprastą ar animacinį paveikslėlį. Pasirinkite *Tekstas*, jei norite parašyti

sveikinimą (ne daugiau 50 raidžių). Pasirinkite *Atvaizdas*, jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš „Galerijos“.

- *Prad. tel. parametrai* – galite atstatyti kai kurių parametų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikalingas blokavimo kodas. Žr. „Saugumo“, 124 psl. Atstačius parametrus, telefonas gali įsijungti lėčiau. Visi jūsų sukurti dokumentai ir rinkmenos lieka nepakitę.

### Laukimo režimas

- *Kair. pasirink. klaviš.* ir *Deš. pasirink. klaviš.* – galite pakeisti funkcijas, rodomas virš kairiojo  ir dešiniojo  pasirinkimo klavišų telefonui veikiant laukimo režimu. Šiais klavišais galite valdyti (taip pat ir susieti) ne tik programas, bet ir funkcijas, pavyzdžiui, *Naujas praneš.*



**Pastaba:** su pasirinkimo klavišais galite susieti tik telefono gamintojo įdiegtas programas ir funkcijas.

### Ekranas

- *Neveiklumo trukmė* – kai baigiasi nustatyta telefono neveiklumo trukmė, įsijungia ekrano užsklanda. Kai įjungta ekrano užsklanda, duomenys neberodomi, ir galite matyti tik ekrano užsklandos juostelę.
- Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kurį klavišą.

### Skambinimo funkcijos



#### Siųsti mano duomenis (tinklo paslauga)

- Ši tinklo paslauga leidžia nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų (*Taip*) arba nematytų (*Ne*) asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, šio parametro

reikšmę gali nustatyti tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą.

### Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

- Tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu. Norėdami, kad tinklas įjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite *Įjungti*. Norėdami, kad tinklas išjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite *Atšaukti*. Norėdami patikrinti, ar skambučio laukimo funkcija įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*.

### Automat. perrinkimas

- Kai ši funkcija įjungta, nepavykus prisiskambinti, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

### Duomenys po skamb.

- Įjunkite šį parametą, jei norite, kad telefonas trumpai parodytų vėliausio skambučio trukmę.

### Greitas rinkimas

- Pasirinkę *Įjungtas*, su greitojo rinkimo klavišais  –  susietus numerius galėsite rinkti, palaike paspaustą atitinkamą klavišą. Žr. „Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais“, 43 psl.

### Ats. bet kuriuo klav.

- Pasirinkę *Įjungtas*, galėsite į skambutį atsilipti, trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus ,  ir .

## Naudojama linija (tinklo paslauga)

- Šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją (*1 linija* arba *2 linija*), kuria norite skambinti ir siųsti trumpuosius pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliiepti į skambučius abiejomis linijomis.



**Pastaba:** jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti.

Norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite *Linijos keitimas*→*Išjungti*, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametrą, reikalingas PIN2 kodas.

## Ryšio parametrai



### Bendroji informacija apie duomenų ryšį ir kreipties taškus

Kreipties taškas — tai taškas, per kurį telefonas jungiasi prie interneto paprastu ar paketiniu duomenų ryšiu. Kreipties tašką gali suteikti, pavyzdžiui, komercinių interneto paslaugų teikėjas (IPT), paslaugų teikėjas arba tinklo operatorius.

Norėdami nustatyti kreipties taškų parametrus, pasirinkite *Parametrai*→*Ryšio*→*Kreipties taškai*.

Norint prisijungti prie kreipties taško, reikalingas duomenų ryšys. Jūsų telefonas gali užmegzti trijų rūšių duomenų ryšį:

- GSM duomenų ryšį () ,
- didelės spartos GSM duomenų ryšį () ,

- paketinį duomenų ryšį (GPRS) (G).

Galite nustatyti trijų rūšių kreipties taškus: MMS kreipties tašką, naršyklės kreipties tašką ir interneto kreipties tašką (IAP). Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris kreipties taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Turite nustatyti kreipties taško parametrus, jei, pavyzdžiui, norite

- siųsti ir priimti daugiaformačius pranešimus,
- siųsti ir priimti el. laiškus,
- parsisiųsti „Java™“ programų,
- naudoti atvaizdų siuntimo funkciją,
- peržiūrėti tinklalapius.

Žr. „Duomenų ryšio simboliai“, 16 psl.

### **GSM duomenų ryšys**

Naudojant GSM duomenų ryšį, duomenis sparčiausiai galima perduoti 14,4 kbps greičiu. Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

### **Didelės spartos duomenų ryšys („High Speed Circuit Switched Data“, HSCSD)**

Dėl galimybės naudotis didelės spartos duomenų perdavimo paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Parametrų nustatymo programa („Settings wizard“), pateikta pakete „PC Suite“, gali padėti jums nustatyti kreipties tašką ir pašto dėžutės parametrus. Taip pat galite nukopijuoti, pavyzdžiui, kompiuteryje įvestus parametrus į savo telefoną. Žr. kompaktinę plokštelę, pateiktą produkto pakuotėje.



**Pastaba:** siunčiant duomenis HSCSD ryšiu, telefono baterija gali išsikrauti greičiau negu įprastų pokalbių arba duomenų ryšių metu, kadangi telefonas šiuo atveju duomenis gali siųsti į tinklą dažniau.

### **Paketiniai duomenys (Bendrasis paketinis radijo ryšys, GPRS)**

#### **Minimalūs parametrai, reikalingi paketiniam duomenų ryšiui užmegzti**

- Turite užsisakyti GPRS paslaugas. Dėl galimybės naudotis GPRS paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- Pasirinkite *Parametrai*→*Ryšio*→*Kreipties taškai* ir pasirinkite **Funkcijos**→*Naujas kreipt. tšk.*→*Naud. pirmin. param.* Įrašykite šių parametrų reikšmes:  
*Duomenų nešmena: GPRS* ir *Kreipties taško pav.:* įrašykite pavadinimą, kurį jums pateikė paslaugų teikėjas. Žr. „Kreipties taško sukūrimas“, 117 psl.

#### **Paketinio duomenų ryšio ir susijusių programų naudojimo kaina**

Vartotojas turi mokėti už aktyvų GPRS ryšį ir programas, naudojamas per GPRS, pavyzdžiui, paslaugas, duomenų siuntimą ir priėmimą bei trumpuosius pranešimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokesčius, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Žr. „Bendro žurnalo peržiūra“, 35 psl. Žr. „GPRS duomenų skaitiklis“, 35 psl.

#### **Kreipties taško sukūrimas**

 Kreipties taškų sąrašo funkcijos: *Redaguoti*, *Naujas kreipt. tšk.*, *Ištrinti*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Jūsų telefone jau gali būti nustatyti kreipties taškų parametrai. Taip pat kreipties taškų parametrus galite gauti nuotoliniu pranešimu iš paslaugos teikėjo. [Žr. „Sąrankos pranešimų priėmimas“, 91 psl.](#)

Jei kreipties taškų nerandate, kai atidarote sąrašą *Kreipties taškai*, telefonas klausia, ar norite sukurti naują kreipties tašką.

Jeigu kreipties taškai jau yra nustatyti, naują kreipties tašką galite sukurti, pasirinkdami **Funkcijos**→*Naujas kreipt. tšk.* ir:

- *Naud. pirmin. param.*, jei norite naudoti pirminius parametrus. Pakeiskite, ką reikia, ir paspauskite **Atgal**, kad šie pakeitimai būtų išsaugoti.
- *Naud. dabart. param.*, jei norite naują kreipties tašką sukurti esamų parametrų pagrindu. Atidaromas kreipties taškų sąrašas. Pasirinkite kurį nors ir paspauskite **Gerei**. Kai kurių kreipties taško parametrų reikšmės įrašomos automatiškai.

### Kreipties taško redagavimas

Kai pasirenkate parametą „Kreipties taškai“, atidaromas galimų kreipties taškų sąrašas. Pažymėkite tą kreipties tašką, kurį norite redaguoti, ir paspauskite



 Kreipties taško parametrų redagavimo funkcijos: *Pakeisti*, *Papildomi param.*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.



## Kreipties taškai

Čia galite matyti trumpus paaiškinimus apie kiekvieną parametą, kurio gali prireikti įvairiems duomenų ryšiams ir kreipties taškams.

Pradėkite parametų nustatymą nuo viršaus, kadangi kai kurie sąrašo pabaigoje esantys parametrai bus rodomi ar nerodomi, priklausomai nuo pasirinkto ryšio tipo (*Duomenų nešmena*).

- *Ryšio pavadinimas* — galite įvardyti ryšio parametrus.
- *Duomenų nešmena* — galimos reikšmės: *GPRS*, *Duomenų ryšys* ir *Spartus GSM*. Priklausomai nuo pasirinkto duomenų ryšio, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.



**Pastaba:** kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, paslaugų teikėjas turi vykdyti šią funkciją ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

- *Kreipties taško pav.* (tik paketiniams duomenims) — norint užmegzti ryšį su GPRS tinklu, reikalingas kreipties taško pavadinimas. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Prisijungimo numeris* (tik paprastam ir didelės spartos GSM duomenų ryšiui) — kreipties taško modemo numeris.
- *Vartotojo vardas* — jei vartotojo vardo prašo paslaugos teikėjas, įrašykite jį čia. Vartotojo vardas gali būti reikalingas, norint užmegzti duomenų ryšį. Įprastai šį vardą praneša paslaugos teikėjas. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

- *Prašyti slaptažodžio* — jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su tarnybine stotimi, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite *Taip*.
- *Slaptažodis* — slaptažodis gali būti reikalingas, norint užmegzti duomenų ryšį. Įprastai slaptažodį praneša paslaugos teikėjas. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Kai rašote slaptažodį, jūsų įvesti ženklai trumpai parodomi ir netrukus paverčiami žvaigždutėmis (\*). Lengviausias būdas rašyti skaitmenis — palaikyti paspaudus atitinkamo skaitmens klavišą ir toliau rašyti raides.
- *Atpažinimas — Paprastas / Saugus*.
- *Pradinis tinklalapis* — priklausomai nuo to, ką nustatote, galite rašyti:
  - svetainės adresą arba
  - daugiaformačių pranešimų centro numerį.
- *Duom. perdav. tipas* (tik paprastam ir didelės spartos GSM duomenų ryšiui) — *Analoginis, ISDN v.110* arba *ISDN v.120*, priklausomai nuo to, kokį ryšį naudoja telefonas: analoginį ar skaitmeninį. Šis parametras priklauso ir nuo jūsų GSM tinklo operatoriaus, ir nuo interneto paslaugų teikėjo (IPT), kadangi kai kuriuose GSM tinkluose nėra įmanoma užmegzti tam tikrų rūšių ISDN ryšio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo IPT. Jei ISDN ryšys įmanomas, jis užmezgamas greičiau nei taikant analoginius metodus.
- *Maks. duom. greitis* (tik paprastam ir didelės spartos GSM duomenų ryšiui) — galimos reikšmės: *Nust. automatišk.* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, priklausomai nuo nustatytų parametrų *Duom. perdav. tipas* reikšmių. Šis parametras leidžia apriboti maksimalų ryšio greitį, kai naudojamas didelės

spartos ryšys. Priklausomai nuo paslaugų teikėjo, už didesnį duomenų perdavimo greitį gali tekti mokėti daugiau.



**Pastaba:** aukščiau pateikti maksimalūs greičiai, kuriais bus perduodami duomenys ryšio metu. Ryšio metu greitis gali būti mažesnis, priklausomai nuo tinklo būklės.

### Funkcijos → Papildomi parametrai

- *Telefono IP adresas* — jūsų telefono IP adresas.
- *Pirm. pav. tarn. stot.* — pirminės DNS tarnybinės stoties IP adresas.
- *Antrinė pav. tarn. st.* — antrinės DNS tarnybinės stoties IP adresas.
- *Pag. tarn. stot. adr.* — pagalbinės tarnybinės stoties IP adresas.
- *Pag. t. st. priev. Nr.* — pagalbinės tarnybinės stoties prievado numeris.

Jei privaloma nustatyti šiuos parametrus, dėl jų pasiteiraukite savo interneto paslaugų teikėjo.

Toliau aprašyti parametrai rodomi tuomet, kai pasirenkate paprastąjį arba didelės spartos duomenų ryšį.

- *Naud. Nr. atsakymui* — kai įjungiate šią funkciją, tarnybinė stotis gali paskambinti jums, kai jūs pirma paskambinate į tarnybines stotis. Jei norite užsisakyti šią paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



**Pastaba:** atsiliepiant į kai kurių rūšių skambučius, pavyzdžiui, kai esate kitame tinkle arba priimate didelės spartos duomenų ryšį, gali būti skaičiuojamas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo GSM tinklo operatorių.



**Pastaba:** telefonas atsakomojo skambučio metu tikisi tokių pačių duomenų ryšio parametrų, kurie buvo naudojami skambinant su prašymu paskambinti atgal. Tinkle turi būti vykdoma tokios rūšies skambučio abiem kryptimis, t. y. į ir iš telefono, funkcija.

- *Atgalinio ryšio tipas* – galimos reikšmės: *Naud. tarn. st. Nr. / Naudoti kitą Nr.* Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kokias parametrų reikšmes naudoti; jos priklauso nuo paslaugų teikėjo konfigūracijos.
- *Numeris atsakymui* – įrašykite savo telefono duomenų ryšio skartinį numerį, kuriuo turi atgal skambinti tarnybinė stotis. Įprastai šis numeris yra jūsų telefono duomenų ryšio numeris.
- *Naud. PPP glaudinimą* – kai nustatyta reikšmė *Taip*, pagreitėja duomenų perdavimas, jei šią funkciją vykdo tolimoji PPP tarnybinė stotis. Jei nepavyksta užmegzti ryšio, bandykite nustatyti reikšmę *Ne*. Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.
- *Naud. registr. progr.* – galimos reikšmės: *Taip / Ne*.
- *Registr. programa* – parašykite įsiregistravimo į tarnybinę stotį komandų seką.
- *Pradin. modemo nust.* (modemo įkrovimo seka) – valdo jūsų telefoną modemo AT komandomis. Jei reikia, įrašykite jūsų paslaugų teikėjo ar interneto paslaugų teikėjo nurodytus ženklus.

## GPRS

➡ Pasirinkite *Parametrai*→*Ryšio*→*GPRS*.

Nuo GPRS parametrų priklauso visi kreipties taškai, naudojami užmezgant paketinį duomenų ryšį.

*GPRS ryšys* – jei pasirenkate *Kai įmanoma* ir esate tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketiniu būdu, telefonas įregistruojamas GPRS tinkle ir trumpieji pranešimai bus siunčiami GPRS ryšiu. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. paštą. Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, telefonas naudoja paketinį duomenų ryšį tik tuomet, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Kai nei viena programa nebenaudoja GPRS ryšio, jis gali būti išjungtas.

Jei ten, kur esate, nėra GPRS ryšio ir pasirenkate reikšmę *Kai įmanoma*, telefonas periodiškai bandys užmegzti paketinį duomenų ryšį.

*Kreipties taškas* – kreipties taško pavadinimas reikalingas tuomet, kai dirbdami kompiuteriu norite naudoti savo telefoną kaip paketinio duomenų ryšio modemą. Žr. „Telefono kaip modemo naudojimas“, 185 psl.

## Duomenų ryšys

➡ Pasirinkite *Parametrai*→*Ryšio*→*Duomenų ryšys*.

Nuo duomenų ryšio parametrų (*Duomenų ryšys*) priklauso visi kreipties taškai, naudojami užmezgant paprastą ar didelės spartos duomenų ryšį.

*Aktyvaus ryšio laikas* – jei nustatytą laiką neatliekami jokie veiksmai, duomenų ryšys automatiškai išjungiamas. Galimos reikšmės: *Nustat. vartotojo* (trukmę turite įvesti patys) arba *Neribotas*.

## Data ir laikas



Atidarę parametų sąrašą *Datos ir laiko*, galite nustatyti jūsų telefone naudojamą datą ir laiką, taip pat nustatyti datos ir laiko formatą bei skiriamuosius ženklus.

- Norėdami nustatyti laikrodžio, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, rūšį, pasirinkite *Laikrodžio tipas* → *Analoginis* arba *Skaitmeninis*. Žr. „Laikrodis“, 153 psl.
- Norėdami nustatyti telefono žadintuvo skambėjimo toną, pasirinkite *Žadintuvo tonas*.
- Norėdami, kad laiką, datą ir laiko juostos informaciją jūsų telefone tikslintų tinklas, pasirinkite *Laiko autotikslinimas* (tinklo paslauga). Kad veiktų funkcija *Laiko autotikslinimas*, telefoną būtina išjungti ir įjungti iš naujo. Patikrinkite įvairių telefone nustatytų signalų laiką, nes jis gali pasikeisti veikiant funkcijai *Laiko autotikslinimas*.
- Norėdami nustatyti laiko juostą, pasirinkite *Skirtumas nuo GMT*.
- Norėdami įjungti arba išjungti vasaros laiką, pasirinkite *Vasaros laikas*.

## Saugumo



### Telefono ir SIM

Čia pateikti įvairių apsaugos kodų, kurių gali prireikti naudojant telefoną, paaiškinimai.

- **PIN kodas (4–8 skaitmenų)** – PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) saugo jūsų SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.  
Kai tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jis yra užblokuojamas. Jei PIN kodas yra užblokuotas, SIM kortelės negalėsite naudoti, kol jo neatblokuosite. Žr. informaciją apie PUK kodą.
- **PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)** – PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms funkcijoms.
- **Blokavimo kodas (5 skaitmenų)** – blokavimo kodą galima naudoti telefonui ir jo klaviatūrai užrakinti nuo neleistino naudojimo.



**Pastaba:** gamykloje nustatytas blokavimo kodas **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų telefonu, pakeiskite blokavimo kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas.

- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)** – PUK kodas (asmeninis atblokovimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, dėl jų kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų telefone.

Galite pakeisti šiuos kodus: blokavimo kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo **0** iki **9**.



**Pastaba:** stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į avarinius numerius, pavyzdžiui, 112, kad netyčia nesurinktumėte avarinio numerio.

*PIN reikalavimas* — kai PIN kodo reikalavimas įjungtas, šį kodą reikia įvesti kaskart, kai įjungiamas telefonas. Turėkite galvoje, kad kai kurios SIM kortelės neleidžia įjungti PIN kodo reikalavimo.

*PIN kodas / PIN2 kodas / Blokavimo kodas* — jei norite pakeisti kodą, atidarykite šį parametrą.

*Autoblok. laikotarpis* — galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus telefonas užblokuojamas automatiškai. Tada telefoną galima naudoti tik įvedus teisingą blokavimo kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite *Nėra*, jei norite nenaudoti autoblokavimo laikotarpio.

- Norėdami atblokuoti telefoną, įveskite blokavimo kodą.



**Pastaba:** kai telefonas užrakintas, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

*Blokuoti pakeitus SIM* — jei norite, kad telefonas prašytų įvesti blokavimo kodą, kai į telefoną įdedama nežinoma nauja SIM kortelė, pasirinkite *Taip*. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

*Apribotas rinkimas* — galite neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šiai funkcijai reikalingas PIN2 kodas. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik tais telefonų numeriais, kurie yra įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą arba prasideda tais pačiais skaitmenimis, kaip sąrašė esantis telefono numeris.

- Norėdami įjungti funkciją *Apribotas rinkimas*, paspauskite

► Apriboto rinkimo funkcijos: *Atidaryti, Skambinti, Įjungti aprib. rink., Išjungti aprib. rink., Naujas adresatas, Redaguoti, Ištrinti, Įtraukti į Adr. knygą, Iš Adresų knygos, Ieškoti, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

► kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

- Jei norite įtraukti naujų numerių į apriboto rinkimo sąrašą, pasirinkite

**Funkcijos** → *Naujas adresatas* arba *Iš Adresų knygos*.

*Uždara vartot. grupė* (tinklo paslauga) – galite nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Pasirinkite *Pirminė*, jei norite įjungti pirminę grupę, dėl kurios naudojimo sutarėte su tinklo operatoriumi, *Įjungta*, jei norite naudoti kitą grupę (turite žinoti grupės numerį), arba *Išjungta*.

► **Pastaba:** kai skambinti galima tik uždaroje vartotojų grupėje, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

*Tvirtinti SIM funkc.* (tinklo paslauga) – galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės funkcijas.

*Ištrinti tarnyb. stotį* – galite atkurti pradinės ryšio parametrų reikšmes, kad galėtumėte priimti naujus parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

## Pažymų tvarkymas

Pagrindiniame pažymų tvarkymo programos vaizde galite matyti telefone patalpintų atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Atpažinimo pažymas, skirtas parašams, tarnybinės stoties pažymoms ar kitoms atpažinimo pažymoms tikrinti, naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas.

Skaitmeninės pažymos naudojamos tinklalapių ir įdiegtos programinės įrangos kilmei tikrinti. Tačiau jomis galima pasitikėti tik tada, kai žinoma, jog pažymos kilmė yra būtent ta, kuri yra nurodyta (autentiška).

 Pažymų tvarkymo funkcijos: *Pažymos inform.*, *Ištrinti*, *Pasitikėjimo param.*, *Žymėti*, *nežymėti*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Skaitmeninės pažymos gali būti reikalingos, kai, pavyzdžiui,

- norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimąja tarnybine stotimi, su kuria norite keistis slapta informacija,
- norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.

 **Svarbu žinoti:** nors pažymos žymiai sumažina rizikos veiksnius užmegzant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad gautumėte naudos iš didesnio saugumo. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad galėtumėte naudotis didesnio saugumo galimybėmis, pažymų tvarkytuvėje turite turėti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas.



**Svarbu žinoti:** pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas *Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas* arba *Pažyma dar negalioja* rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo telefone.

### Atpažinimo pažymos pasitikėjimo parametrų nustatymas

- Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijas**→*Pasitikėjimo param.* Priklausomai nuo pažymos, parodomas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą, sąrašas. Pavyzdys:

*Programų tvarkyklė / Taip* — pažyma gali tikrinti naujos programinės įrangos kilmę.

*Internetas / Taip* — pažymą galima naudoti el. pašto ir atvaizdų tarnybinėms stotims patikrinti.



**Svarbu žinoti:** prieš nustatydami šiuos parametrus, turite būti tikri, kad tikrai pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

### Skamb. draud. (tinklo paslauga)

Skambučių draudimo paslaugos dėka galite uždrausti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Šiai funkcijai reikalingas draudimo slaptažodis, kurį galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.



- Pažymėkite kurį nors draudimo parametą.
- Jei norite, kad tinklas įjungtų skambučių draudimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos**→*įjungti*. Jei norite, kad tinklas išjungtų skambučių draudimo

funkciją, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, ar skambučiai uždrausti, pasirinkite *Tikrinti būklę*.

- Jei norite pakeisti draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos**→*Red. draud. slaptaž.*
- Jei norite išjungti visas skambučių draudimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**→*Panaik. visus draud.*



**Pastaba:** kai įjungtas skambučių draudimas, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).



**Pastaba:** skambučių draudimas taikomas visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.



**Pastaba:** tuo pačiu metu negalite įjungti priimamų skambučių draudimo ir peradresavimo ar apriboto rinkimo funkcijų. Žr. „Skambučių peradresavimo parametrai“, 31 psl. Žr. „Saugumo“, 124 psl.

## Tinklo



### Operat. pasirinkimas

- Jei norite, kad telefonas automatiškai ieškotų ir pasirinktų kurį nors iš jūsų vietovėje veikiančių korinio ryšio tinklų, pasirinkite *Automatinis*.
- Jei norite patys išsirinkti norimą tinklą iš pateikto sąrašo, pasirinkite *Rankinis*. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs

tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.

### Tinklo pazonės inf.

- Pasirinkite *Rodoma*, jei norite nustatyti telefoną, kad praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, veikiančiame mikrokorinio tinklo (MCN) technologijos pagrindu, ir įjungti tinklo pazonės informacijos priėmimo funkciją.

### Telef. priedų parametrai



**Telefonui veikiant laukimo režimu rodomi simboliai:**

 – prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu.

 – prijungta indukcinio ryšio įranga.

Pažymėję telefono priedų katalogą, galite atidaryti toliau aprašytų parametų sąrašą.

- Jei norite nustatyti aplinką, kuri bus įjungiama, kai prijungsite kokį nors telefono priedą, pasirinkite *Pirminė aplinka*. Žr. „Aplinkos keitimas“, 137 psl.
- Pasirinkite *Automatinis atsiliepi.*, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms. Jei nustatyta parametro *Skambėjimo būdas* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija nenaudojama, todėl turite atsiliepti rankiniu būdu.



**Pastaba:** jei naudojate indukcinio ryšio įrangą, turite įjungti ją atskirai. Jei įjungėte indukcinio ryšio įrangą, laisvų rankų įrangai su mikrofonu bus taikomi tie patys parametrai, kaip ir indukcinio ryšio įrangai.

## ■ Rinkmenų tvarkytuvė

➡ Pasirinkite **Meniu**→**Priemonės**→**Rinkmenų tvarkytuvė**

Naudodami programą „Rinkmenų tvarkytuvė“, galite peržiūrėti, atidaryti ir tvarkyti telefono atmintyje arba atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančias rinkmenas bei katalogus.

Norėdami pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, atidarykite „Rinkmenų tvarkytuvė“. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių katalogų sąrašą, paspauskite .


 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Rinkmenų tvarkytuvė“ vaizdą:  
*Atidaryti, Siųsti, Ištrinti, Perkelti į katalogą, Kopijuoti į katalogą, Naujas katalogas, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Ieškoti, Priimti IR ryšiu, Žiūrėti informaciją, Atminti informacija, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti rinkmenas į katalogus. Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 20 psl.

## Rinkmenų priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu

Priimtos rinkmenos automatiškai įkeliamos į šakninį katalogą. Jei norite, galite perkelti arba nukopijuoti rinkmenas į kitus katalogus.

- Pasirinkite **Funkcijos**→**Priimti IR ryšiu**. Žr. „Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu“, 180 psl.



## Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Jei į telefoną yra įdėta atminties kortelė, galėsite matyti dviejų atminčių vaizdus: telefono ir atminties kortelės.

Pereiti iš vieno atminties lapo į kitą galite paspausdami  arba .

- Norėdami patikrinti, kiek užimta pasirinktos atminties, pasirinkite **Funkcijos** → *Atmint. informacija*.

Telefonas apytiksliai suskaičiuoja, kiek liko laisvos atminties naujiems duomenims ir programoms.

Atminčių vaizduose galite matyti, kiek atminties naudojama įvairioms duomenų grupėms: *Kalendorius, Adr. knyga, Dokumentai, Pranešimai, Atvaizdai, Garso rinkm., Vaizdo įrašai, Programos, Naudoj. atm. ir Laisva atm.*



**Pastaba:** jei pritrūksta vietos telefono atmintyje, ištrinkite arba perkelkite į atminties kortelę kai kurias rinkmenas. Žr. „Nesklandumų šalinimas“, 188 psl.

## ■ Balso komandos

 Pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **Balso komandos**.



Naudodami balso komandas, galite nežiūrėdami į telefono ekraną įjungti programas ir aplinkas, rinkti adresų knygoje esančius numerius. Turite išarti ir įrašyti žodį ar žodžius (balso komandą). Tada, išstardami šią balso komandą, galėsite atidaryti programą, aplinką ar surinkti numerį.



**Pastaba:** su vienu objektu (programa, aplinka ar kt.) galima susieti tik vieną balso komandą.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Balso komandos“ vaizdą: *Nauj. bals. komanda, Atidaryti, Nauja programa, Atkurti, Pakeisti, Ištrinti, Ištrinti visas, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Bet koks ištartas žodis (ar žodžiai) gali būti balso komanda.

- Įrašydami balso komandą, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodį (ar žodžius), kurį norite įrašyti kaip balso komandą.

Prieš naudodami balso komandas, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Balso komandos nepriklauso nuo kalbos. Jos priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Balso komandos yra jautrios aplinkos triukšmui. Jas įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpos balso komandos neįrašomos. Naudokite ilgesnius žodžius ir stenkitės nenaudoti panašių balso komandų.



**Pastaba:** turite balso komandą ištarti tiksliai taip, kaip įrašėte. Gali būti nelengva tai padaryti, pavyzdžiui, triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien balso komandomis visomis aplinkybėmis.


## Balso komandos susiejimas su programa

1. Atidarykite pagrindinį programos „Balso komandos“ vaizdą, pažymėkite programą, su kuria norite susieti balso komandą, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Nauj. bals. komanda.*



**Pastaba:** norėdami susieti balso komandą su aplinka, turite atidaryti katalogą „Aplinka“ ir pasirinkti norimą aplinką.

2. Ekrane pasirodo pranešimas *Paspauskite „Pradėti“ ir kalbėkite po signalo.*
  - Jei norite įrašyti balso komandą, paspauskite **Pradėti**. Suskamba pradžios signalas ir pasirodo pranešimas *Kalbėkite.*
3. Išstarkite balso komandą. Telefonas sustabdys įrašymą maždaug po 5 sekundžių.
4. Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą komandą ir ekrane pasirodo pranešimas *Atkuria balso komandą.* Jei nenorite išsaugoti įrašo, paspauskite **Baigti**.
5. Sėkmingai išsaugojus balso komandą, ekrane parodomas pranešimas *Balso komanda išsaugota* ir telefonas pypteli. Šalia programos pavadinimo rodomas simbolis



## Programos įtraukimas į sąrašą

Balso komandas taip pat galite susieti su programomis, kurių nėra sąrašė „Balso komandos“.

1. Atidarykite pagrindinį programos „Balso komandos“ vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** → *Nauja programa.*

2. Rodomos galimos programos. Pažymėkite programą, kurią norite įtraukti į sąrašą, ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Susiekite balso komandą su nauja programa. Žr. „Balso komandos susiejimas su programa“, 135 psl.

## Programos įjungimas naudojant balso komandą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**.
  2. Kai bandote įjungti programą išstardami balso komandą, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų, tada aiškiai išstarkite balso komandą.
  3. Telefonas atkuria įrašytą balso komandą ir įjungia programą.
- Jeigu telefonas atkuria neteisingą balso komandą, paspauskite **Iš naujo**.

## Balso komandos klausymas, trynimas arba pakeitimas

Jei norite paklausti, ištrinti arba pakeisti balso komandą, pažymėkite objektą (programą, aplinką ar kt.), su kuriuo susieta balso komanda (pažymėta ☺), pasirinkite **Funkcijos** ir:

- **Atkurti**, jei norite dar kartą atkurti balso komandą;
- **Ištrinti**, jei norite ištrinti balso komandą;
- **Pakeisti**, norėdami įrašyti naują balso komandą. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite **Pradėti**.

## 7. Telefono pritaikymas savo reikmėms

### ■ Aplinka

➡ Pasirinkite **Meniu**→**Aplinka**.

Programoje „Aplinka“ galite susieti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Telefone yra penkios standartinės aplinkos: *Įprastinė*, *Begarsė*, *Susirinkimo*, *Gatvės* ir *Pranešimų gaviklio*, kurias galite sukonfigūruoti pagal savo poreikius.

Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Kai naudojama aplinka „Įprastinė“, rodoma tik data.

Skambėjimo tonai gali būti pirminiai, įrašyti „Diktofonu“, gauti su pranešimu, infraraudonųjų spindulių, „Bluetooth“ ryšiu arba per jungtį iš kompiuterio ir išsaugoti jūsų telefone arba atminties kortelėje (jeigu naudojate).



### Aplinkos keitimas

1. Pasirinkite **Meniu**→**Aplinka**. Atidaromas aplinkų sąrašas.
2. Aplinkų sąrašė pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos**→**Įjungti**.

Jei norite pakeisti aplinką, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  pažymėkite aplinką, kurią norite įjungti, ir paspauskite **Geri**.

## Aplinkų konfigūravimas

1. Norėdami sukonfigūruoti aplinką, aplinkų sąrašę suraskite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** → **Konfigūruoti**. Atidaromas aplinkos parametrų sąrašas.
2. Pažymėkite parametą, kurio reikšmę norite pakeisti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami .
- **Skambėjimo tonas** — iš sąrašo išsirinkite skambėjimo toną balso skambučiams. Kai peržiūrite sąrašą ir trumpai sustojate prie kiekvieno tono, galite paklausti jo prieš nuspręsdami, kurį pasirinkti. Išjunkite garsą paspausdami bet kurį klavišą. Jei naudojate atminties kortelę, prie joje išsaugotų tonų pavadinimų rodoma piktograma . Skambėjimo tonai naudoja bendrąją atmintį. Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl. Taip pat skambėjimo tonus galite nustatyti atidarę „Adresų knygą“. Žr. „Skambėjimo tono susiejimas su adresato kortele ar grupe“, 43 psl.



**Pastaba:** norėdami naudoti MIDI, AMR, WAV, MP3 ir kitų formatų garso rinkmenas kaip skambėjimo tonus, jas turite išsaugoti „Galerijos“ kataloge „Skaitmeniniai garsai“.



- *Skambėjimo būdas* – kai pasirenkate *Garsėjantis*, telefonas skamba vis garsiau nuo pirmo iki nustatyto garso lygio.
- *Skambėjimo garsas* – galite nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.
- *Pranešimo tonas* – galite nustatyti pranešimo toną.
- *„Pokalbių“ tonas* – galite nustatyti momentinių pranešimų toną.
- *Vibracija* – galite nustatyti, kad telefonas vibruotų, pranešdamas apie skambutį arba gautą pranešimą.
- *Klaviatūros tonai* – galite nustatyti klaviatūros tonų garso stiprumą.
- *Įspėjamieji tonai* – įspėjamasis telefono tonas skamba tuomet, kai, pavyzdžiui, išsikrauna baterija.
- *Skambėj. pagal grup.* – galite nustatyti telefoną, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos adresatų grupės telefono. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis pasirinktai grupei, telefonas neskambės. Galimos reikšmės: *Skambės visi* / (adresų grupių sąrašas, jeigu jį sukūrėte). Žr. „Adresatų grupių kūrimas“, 45 psl.
- *Aplinkos pavadinimas* – galite pervardyti aplinką. Aplinkos „Įprastinė“ pervardyti negalima.


## ■ Temos

➡ Pasirinkite **Meniu**→**Ekrano temos**



Pasirinkdami kokią nors temą iš programos „Temos“, galite pakeisti telefono ekrane rodomų elementų išvaizdą. Temoje gali būti tuščiame ekrane rodomas fono paveikslėlis, spalvų gama, ekrano užsklanda, programoje „Svarbūs“ naudojamos piktogramos ir fono paveikslėlis. Jei norite, galite atskirai nustatyti kiekvieną temos elementą.

Ijungus programą „Temos“, atidaromas galimų temų sąrašas. Aktyvi tema pažymėta varnele. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių temų sąrašą, paspauskite .



 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Temos“ vaizdą: *Žvilgtelėti, Taikyti, Redaguoti, Kopij. į atm. kortelę, Kopij. į telef. atmintį, Temos parsisiuntim. Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*


- Norėdami peržiūrėti temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos**→*Žvilgtelėti*. Ijunkite temą paspausdami . Atidarę pagrindinį programos vaizdą, galite įjungti temą neperžiūrėdami jos. Pasirinkite **Funkcijos**→*Taikyti*.

## Temų redagavimas

Temas galite patobulinti, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš „Galerijos“.

1. Pažymėkite temą, pasirinkite **Funkcijos**→*Redaguoti* ir pasirinkite toliau aprašytus parametrus.

- *Fono paveikslėlis* – galite iš kurios nors temos arba iš „Galerijos“ pasirinkti atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis telefonui veikiant laukimo režimu.
- *Spalvų gama* – galite pakeisti ekrane naudojamą spalvų gamą.
- *Ekrano užsklanda* – pasirinkite, ką norite matyti ekrano užsklandos juostelėje: laiką ir datą ar pačių sukurtą tekstą. Ekrano užsklandos juostelės vieta ir fono spalva keičiasi kas minutę. Taip pat ekrano užsklanda pasikeičia, rodydama naujų pranešimų ar praleistų skambučių skaičių. Galite nustatyti, kiek laiko turi praeiti, kad įsijungtų ekrano užsklanda. [Žr. „Telefono parametrai“, 112 psl.](#)



- *Piktogramos* – galite iš bet kurios temos pasirinkti įvairių piktogramų rinkinį.



**Pastaba:** visos gamintojo įdiegtos temos turi tą patį piktogramų rinkinį.

- *„Svarbūs“ atvaizdas* – galite iš kurios nors temos arba iš „Galerijos“ pasirinkti atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis programoje „Svarbūs“.
2. Pažymėkite elementą, kurį norite redaguoti, ir pasirinkite **Funkcijos**→*Pakeisti*.
  3. Norėdami pasirinkti pažymėtą reikšmę, pasirinkite **Funkcijos**→*Rinktis*. Taip pat galite peržiūrėti pasirinktą elementą. Pasirinkite **Funkcijos**→*Žvilgtelėti*. Turėkite galvoje, kad visų elementų peržiūrėti negalima.

## Temų atkūrimas

Norėdami atkurti pasirinktos temos parametrų reikšmes, redaguodami temą pasirinkite **Funkcijos**→*Atkurti prad. temą.*


## ■ Svarbūs

➡ Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Svarbūs** arba pasirinkite **Meniu**→**Svarbūs**.

Kataloge (programoje) „Svarbūs“ galite patalpinti nuorodas, kurias pasirinkus, atidaromos svarbios nuotraukos, vaizdo įrašai, užrašai, „Diktofonu“ įrašyti garso įrašai, naršyklės žymos ir išsaugoti tinklalapiai.

Numatytosios nuorodos:  – atidaro redaktorių „Užrašai“,  – atidaro „Kalendorių“ su šiandienine diena,  – atidaro katalogą „Pranešimai“/ „Priėmimo dėžutė“.

▶ Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarydami pagrindinį programos „Svarbūs“ vaizdą: *Atidaryti, Red. nuorodos pav., Nuorod. piktograma, Ištrinti nuorodą, Perkelti, Sąrašas / Tinklėlis, Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.



## Naujos nuorodos

Kataloge galima sukurti tik telefono gamintojo įdiegtų programų ir funkcijų nuorodas. Ši funkcija veikia ne visose programose.

1. Atidarykite programą ir pažymėkite rinkmeną (ar ką kita), kurios nuorodą norite įtraukti į katalogą „Svarbūs“.

2. Pasirinkite **Funkcijos**→~~Įtraukti į~~ „Svarbius“ ir paspauskite **Gera**.



**Pastaba:** nuoroda kataloge „Svarbūs“ automatiškai atnaujinama, kai perkeliate atitinkamą rinkmeną (ar ką kita), pavyzdžiui, iš vieno katalogo į kitą.

Nuorodų naudojimas:

- **Jei norite atidaryti nuorodą**, pažymėkite jos piktogramą ir paspauskite . Rinkmena atidaroma atitinkamoje programoje.
- **Jei norite ištrinti nuorodą**, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos**→**Ištrinti nuorodą**. Nuorodos ištrynimasis neturi jokios įtakos rinkmenai, kuri buvo atidaroma pasirenkant tą nuorodą.
- **Norėdami pervardyti nuorodą**, pasirinkite **Funkcijos**→**Red. nuorodos pav.** Parašykite naują pavadinimą. Šiuo veiksmu pakeičiama tik nuoroda, o ne rinkmena ar kas nors kita, kas buvo atidaroma pasirinkus tą nuorodą.

## 8. Kiti

### ■ Piniginė

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Piniginė**.

„Piniginėje“ galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kreditinių ir debitinių kortelių numerius, adresus ir kitus naudingus duomenis, pavyzdžiui, vartotojo vardus ir slaptažodžius.

Jei naršydami atidarote tinklalapį su forma, į kurią reikia įrašyti, pavyzdžiui, kreditinės kortelės duomenis, reikalinga informacija bus paimta iš „Piniginės“ ir automatiškai įterpta į formos laukelius. „Piniginėje“ saugomi duomenys yra užšifruoti ir apsaugoti jūsų nustatytu piniginės kodu.

Kad galėtumėte lengviau pasinaudoti „Piniginės“ duomenimis, reikalingais kam nors pirkti per internetą, galite sugrupuoti juos į rinkinius.

Jei „Piniginės“ nenaudojate 5 minutes, ji užsidaro. Norėdami vėl naudotis „Piniginėje“ išsaugota informacija, įveskite piniginės kodą. Šį išsijungimo laiką galima pakeisti. Žr. „**Piniginės parametrai**“, 149 psl.

▶ Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį „Piniginės“ vaizdą: **Atidaryti**, **Parametrai**, **Paaiškinimas** ir **Uždaryti programą**.



## Piniginės kodo įvedimas

Kaskart, bandydami atidaryti „Piniginę“, pamatysite prašymą įvesti piniginės kodą.

Įveskite savo sukurtą kodą ir paspauskite **Gera!**

Kai atidarote „Piniginę“ pirmą kartą, turite sukurti savo kreipties kodą.

1. Įveskite norimą kodą (4–10 raidžių ir skaitmenų) ir paspauskite **Gera!**
2. Pamatysite prašymą dar kartą įvesti kodą. Įveskite tą patį kodą ir paspauskite **Gera!**. Pasistenkite, kad niekas nesužinotų jūsų „Piniginės“ kodo.

 **Pastaba:** jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą „Piniginės“ kodą, ši programa užsiblokuos penkioms minutėms. Jei dar keliskart įvesite neteisingus kodus, užblokavimo laikotarpis pailgės.

 **Svarbu žinoti:** jei pamiršite savo „Piniginės“ kodą, turėsite jį anuliuoti. Tada prarasite visą „Piniginėje“ išsaugotą informaciją. Žr. „Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas“, 149 psl.

## Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas

1. Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją **Kortelės** ir paspauskite .
2. Sąrašė pasirinkite kortelės rūšį ir paspauskite 
  - **Mokėj. kortelės** — kreditinės ir debitinės kortelės.
  - **Nuolaidų kortelės** — įvairių prekybos ir kitų paslaugų įstaigų pateiktos kortelės.

- *Prieigos kortelės* – vartotojo vardai ir slaptažodžiai, naudojami jungiantis prie įvairių paslaugų tinklų.
  - *Adresų kortelės* – pagrindinė namų/darbo informacija.
  - *Vart. inf. kortelės* – įvairi vartotojo informacija, pavyzdžiui, adresai, kuriais reikia pristatyti prekes ir sąskaitas.
3. Pasirinkite **Funkcijos**→*Sukurti naują*. Atidaroma tuščia forma.
  4. Užpildykite laukelius ir paspauskite **Atlikta**.

Kortelės ar paslaugos teikėjas gali atsiųsti kortelės informaciją tiesiai į telefoną (jeigu jie teikia tokią paslaugą). Jums praneš, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Kortelę galite išsaugoti arba ištrinti. Išsaugotą kortelę galite tik peržiūrėti arba pervardyti – jos turinio keisti negalite.

Galite atidaryti, redaguoti arba ištrinti kortelės laukelius. Pakeitimai išsaugomi uždariant kortelę.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis peržiūrint arba redaguojant kortelės informaciją: *Ištrinti*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

## Asmeninių įrašų kūrimas

Asmeniniuose įrašuose gali būti saugoma slapta informacija, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris. Asmeniniame įrašė esančius duomenis galite peržiūrėti naudodami naršyklę. Taip pat galite siųsti įrašą kaip pranešimą.

- Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją *Asmenin. įrašai* ir paspauskite .
- Pasirinkite **Funkcijos**→*Sukurti naują*. Atidaromas tuščias įrašas.

- Pradėkite rašyti paspausdami  — . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite . Norėdami išsaugoti, paspauskite **Atlikta**.

## „Piniginės“ rinkinio sukūrimas

Išsaugoję asmeninius duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Naudodami „Piniginės“ rinkinius, galėsite lengviau perkelti įvairiose kortelėse ir kategorijose esančius duomenis į naršyklę.

1. Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją *Pinig. rinkiniai* ir paspauskite .
2. Pasirinkite **Funkcijos**→*Sukurti naują*. Atidaroma nauja „Piniginės“ rinkinio forma.
3. Užpildykite laukelius (kaip nurodyta toliau) ir paspauskite **Atlikta**.

Į kai kuriuos laukelius būtina įkelti duomenis iš „Piniginės“. Prieš kurdami „Piniginės“ rinkinį, turite išsaugoti duomenis atitinkamoje kategorijoje. Priešingu atveju negalėsite sukurti rinkinio.

- *Rinkinio pavadinimas* — sugalvokite ir įveskite rinkinio pavadinimą.
- *Mokėjimo kortelė* — pasirinkite kortelę iš kategorijos „Mokėjimo kortelės“.
- *Nuolaidų kortelė* — pasirinkite kortelę iš kategorijos „Nuolaidų kortelės“.
- *Prieigos kortelė* — pasirinkite kortelę iš kategorijos „Prieigos kortelės“.
- *Prekių gavėjo adresas* — pasirinkite adresą iš kategorijos „Adresų kortelės“.
- *Sąskaitos gavėjo adresas* — nenustačius kitaip, naudojamas prekių gavėjo adresas. Jei reikia kito adreso, paieškokite jo kategorijoje „Adresų kortelės“.

- *Vartotojo informacijos kortelė* – pasirinkite kortelę iš kategorijos „Vartotojo informacijos kortelės“.
- *Gauti el. kvitą* – pasirinkite adresą iš kategorijos „Adresų kortelės“.
- *Siųsti el. kvitą* – pasirinkite *Telefonu*, *El. paštu* arba *Tel. ir el. paštu*.
- *Siųsti RFID kodą* – nustatykite *Taip* arba *Ne*. Nuo šio parametro reikšmės priklauso, ar su „Piniginės“ rinkiniu bus siunčiamas jūsų telefono unikalus kodas (ateityje taikant bilietų tikrinimo pagal radijo dažnių atpažinimo lustus technologiją).

## Informacijos iš „Piniginės“ įkėlimas į naršyklę

Kai naudojate mobiliojo interneto paslaugomis, suderintomis su „Piniginės“ paslaugomis, pildydami tinklalapyje pateiktą formą, galite automatiškai įterpti į ją duomenis iš savo „Piniginės“. Pavyzdžiui, nusiuntę savo mokėjimo kortelės duomenis, neturėsite kiekvieną kartą įvesti kortelės numerio ir galiojimo pabaigos datos (priklausomai nuo atidaryto tinklalapio ar svetainės turinio). Jei jungiantis prie mobiliosios paslaugos tarnybinės stoties reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, šiuos duomenis galite paimti iš „Piniginėje“ išsaugotos kreipties kortelės. Žr. „Pirkimas“, 166 psl.

## Bilieto informacijos peržiūra

Į naršyklę galite gauti patvirtinimus apie internetu įsigytus bilietus. Gauti patvirtinimai patalpinami „Piniginėje“. Patvirtinimų peržiūra:

1. Atidaryę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją *Bilietai* ir paspauskite .
2. Pasirinkite **Funkcijos**→*Žiūrėti*.



**Pastaba:** negalima pakeisti nė vieno patvirtinime esančio laukelio.

## „Piniginės“ parametrai

Pagrindiniame „Piniginės“ meniu pasirinkite **Funkcijos**→*Parametrai*:

- *Piniginės kodas* — nustatykite savo „Piniginės“ kodą. Turėsite įvesti dabartinį kodą, sukurti naują kodą ir dar kartą įvesti naują kodą.
- *RFID kodas* — nustatykite telefono kodą, rūšį ir siuntimo parametrus (ateityje taikant bilietų tikrinimo pagal radijo dažnių atpažinimo lustus technologiją).
- *Autom. uždarymas* — nustatykite trukmę iki automatinio „Piniginės“ išsijungimo (nuo 1 iki 60 minučių). Praėjus nustatytam laikui, „Piniginėje“ saugoma informacija galėsite pasinaudoti tik iš naujo įvedę „Piniginės“ kodą.

## Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas

Norėdami atkurti pradinę „Piniginės“ būseną ir „Piniginės“ kodą:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, surinkite \*#7370925538#.
2. Įveskite telefono blokavimo kodą ir paspauskite **Gerai**. Žr. „Saugumo“, 124 psl.



**Pastaba:** šiuo veiksmu ištrinami visi „Piniginėje“ esantys duomenys.

Atidarydami „Piniginė“, turėsite įvesti naują jos kodą. Žr. „Piniginės kodo įvedimas“, 145 psl.

## ■ Skaičiuoklė



➡ Pasirinkite **Meniu** → **Kiti** → **Skaičiuoklė**

▶ Skaičiuoklės funkcijos: *Pask. rezultatas, Atmintis, Išvalyti ekraną, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

1. Įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite ištrinti klaidingą skaitmenį, paspauskite .
2. Pažymėkite aritmetinį veiksmažodį ir pasirinkite jį paspausdami .
3. Parašykite antrą veiksmo skaičių.
4. Norėdami gauti rezultatą, pažymėkite  ir paspauskite .

 **Pastaba:** „Skaičiuoklės“ tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač skaičiuose, kuriuos sudaro daug skaitmenų.

- Norėdami įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite .
- Norėdami ištrinti ankstesnį rezultatą, palaikykite paspaudę .
- Jei norite peržiūrėti ankstesnius rezultatus ir kitą lapo dalį, spauskite  ir .

## ■ Keitiklis

➡ Pasirinkite **Meniu**→~~**Xiti**~~→~~**Xeitiklis**~~.



Programoje „Keitiklis“ galite versti įvairių parametų (pavyzdžiui, *Ilgis*) vienas reikšmės kitomis (pavyzdžiui, *Jardai* į *Metrai*).

 **Pastaba:** „Keitiklio“ tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

## Matavimo vienetų keitimas

▶ Keitiklio funkcijos: *Konvertavimo rūšis*, *Valiutų kursai* (šis parametras netaikomas kitiems matavimo vienetams), *Paaškinimas* ir *Uždaryti programą*.

 **Pastaba:** norėdami konvertuoti valiutas, turite nustatyti jų kursus.

Zr. „Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas“, 152 psl.

1. Pažymėkite laukelį *Rūšis* ir atidarykite matų sąrašą paspausdami . Suraskite matą, kurį norite naudoti, ir paspauskite **Gerai**.
2. Pažymėkite pirmą laukelį *Vienetas* ir atidarykite galimų matavimo vienetų sąrašą paspausdami . Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką **žinote**, ir paspauskite **Gerai**.
3. Pažymėkite kitą laukelį *Vienetas* ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite **rasti**.
4. Pažymėkite pirmą laukelį *Kiekis* ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje *Kiekis* automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite . Paspausdami  galite įterpti +, – (temperatūrai išreikšti) ir E (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

 **Pastaba:** išraiškos (keitimo) kryptis keičiama, kai parašote kokį nors skaičių antrame laukelyje *Kiekis*. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje *Kiekis*.

## Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų konvertavimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir nustatyti keitimo kursus.

 **Pastaba:** bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

1. Rinkdamiesi matavimo vienetą, pasirinkite *Valiuta* ir *Funkcijos*→*Valiutų kursai*. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma.
2. Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir pasirinkite *Funkcijos*→*Nustat. baz. valiutą*.

 **Svarbu žinoti:** kai pakeičiate bazinę valiutą, visi anksčiau nustatyti valiutų keitimo kursai anuliuojami (nustatomi 0). Tada turite nustatyti naujus kursus.

3. Nustatykite valiutų kursus, pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.
4. Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite konvertuoti valiutas. Žr. „Matavimo vienetų keitimas“, 151 psl.

## ■ Užrašai



➡ Pasirinkite **Meniu**→**Kiti**→**Užrašai**.

Užrašų nuorodas galite įkelti į katalogą „Svarbūs“. Užrašus taip pat galite siųsti į kitus prietaisus. Gautas paprasto teksto („TXT“ formato) rinkmenas galite išsaugoti „Užrašuose“.

- Norėdami rašyti, paspauskite — . Jei norite ištrinti raides, paspauskite . Norėdami išsaugoti, paspauskite **Atlikta**.

## ■ Laikrodis



➡ Pasirinkite **Meniu**→**Kiti**→**Laikrodis**.

### Laikrodžio parametrų nustatymas

▶ Programos „Laikrodis“ funkcijos: *Nustatyti signalą, Iš naujo nust. sign., Išjungti signalą, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

- Jei norite nustatyti laiką ar datą, atidarę „Laikrodį“ pasirinkite **Funkcijos**→*Parametrai*.

### Žadintuvo nustatymas

1. Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos**→*Nustatyti signalą*.
2. Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerai**. Kai žadintuvus įjungtas, rodomas simbolis .

- Jei norite išjungti žadintuvą, įjunkite laikrodžio funkciją ir pasirinkite **Funkcijos**→**Išjungti signalą**.

### Žadintuvo signalo išjungimas

- Norėdami, kad žadintuvas liautųsi skambėjęs, paspauskite **Išjungti**.
- Paspauskite bet kokį klavišą arba **Kartoti**, kad signalas vėl skambėtų po penkių minučių. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei vidinio žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Išjungti**, ekrane pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti telefoną, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliiepti į skambučius.



**Pastaba:** nespauskite **Taip**, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama ar kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

### Signalų tono konfigūravimas

1. Norėdami sukonfigūruoti signalo toną, pasirinkite **Funkcijos**→**Parametrai**.
2. Pažymėkite **Žadintuvo tonas** ir paspauskite .
3. Kai peržiūrite tonų sąrašą ir trumpai sustojate prie kiekvieno tono, galite paklausti jo prieš nusprenddami, kurį pasirinkti. Norėdami pasirinkti pažymėtą toną, paspauskite **Pasirinkti**.

## ■ Diktofonas



↩ Pasirinkite **Meniu**→**Kiti**→**Diktofonas**.

Diktofonu galite įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines. Jei įrašote pokalbį telefonu, abu pašnekovai įrašymo metu kas penkias sekundes girdės pyptelėjimą.

Įrašytos rinkmenos yra patalpinamos „Galerijoje“. Žr. „Galerija“, 66 psl.

▶ Programos „Diktofonas“ funkcijos: *Naujas garso įrašas, Ištrinti, Pervard. gars. įrašą, Siųsti, Atidaryti „Galeriją“, Parametrai, Įtraukti į „Svarbius“, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



▶ **Pastaba:** nepažeiskite jokių vietinių įstatymų, susijusių su pokalbių įrašymu. Nenaudokite šios funkcijos neteisėtai.

- Pasirinkite **Funkcijos**→*Naujas garso įrašas*, pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją, paspausdami . Naudokite: – įrašyti, – pertraukti, – sustabdyti, – praleisti pirmyn, – praleisti atgal, – atkurti atidarytą garso rinkmeną.

## ■ Žaidimai

↩ Pasirinkite **Meniu**→**Žaidimai**.

- Jei norite pradėti žaidimą, pažymėkite jo piktogramą ir paspauskite . Norėdami sužinoti, kaip reikia žaisti, paspauskite **Funkcijos**→*Paaiškinimas*.

## ■ Atminties kortelė

Išsamiai apie atminties kortelės įdėjimą į telefoną paaiškinta leidinyje „Telefono paruošimas“.



Kaip naudoti atminties kortelę su kitomis telefono funkcijomis ir programomis, paaiškinta skyriuose, kuriuose pateikti tų funkcijų ir programų aprašymai.

▶ Atminties kortelės funkcijos: *Atsrg. tel. atm. kop.*, *Atkurti iš kortelės*, *Format. atm. kort.*, *Atm. kort. pavadin.*, *Nustatyti slaptažodį*, *Keisti slaptažodį*, *Pašalinti slaptažodį*, *Atrak. atm. kortelę*, *Atmint. informacija*, *Paaiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

Jei turite atminties kortelę, joje galite išsaugoti įvairias daugiaformates rinkmenas, tokias kaip vaizdo įrašai ir garso rinkmenos, nuotraukos, pranešimų informacija, taip pat išsaugoti atsargai informaciją iš telefono atminties.

➡ **Svarbu žinoti:** visas atminties korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.

➡ **Pastaba:** su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas daugiaformačių rinkmenų korteles (MMC). Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, „Secure Digital“ (SD) kortelės, netelpa į MMC kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

## Atminties kortelės sužymėjimas



**Svarbu žinoti:** visi atminties kortelėje patalpinti duomenys bus ištrinti sužymint kortelę.

Prieš naudodami naują atminties kortelę pirmą kartą, turite ją sužymėti.

- Pasirinkite **Funkcijos**→*Format. atm. kort.*

Telefonas paprašys patvirtinti, kad norite sužymėti kortelę. Kai patvirtinsite, prasidės sužymėjimas.

## Informacijos kopijavimas atsargai ir atkūrimas

Norėdami atsargai išsaugoti telefono atmintyje esančius duomenis atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos**→*Atsrg. tel. atm. kop.*

Norėdami atkurti telefono atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos**→*Atkurti iš kortelės.*



**Pastaba:** atsargai galite išsaugoti tik telefono atmintyje esančius duomenis. Šiuos duomenis galima atkurti tik tokio paties modelio telefone.

## Atminties kortelės slaptažodis

Norėdami slaptažodžiu apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite **Funkcijos**→*Nustatyti slaptažodį.*

Pamatysite prašymą įvesti ir patvirtinti slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni ženklai.



**Pastaba:** slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu telefonu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

### Atminties kortelės atblokavimas

Jei į savo telefoną įdėsite kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, pamatysite prašymą įvesti kortelės slaptažodį. Norėdami atblokuoti kortelę:

- Pasirinkite **Funkcijos**→*Atrak. atm. kortelę.*



**Pastaba:** kai ištrinate slaptažodį, atminties kortelė atblokuojama, ir ją bet kuriame telefone galima naudoti be slaptažodžio.

### Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Galite patikrinti, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms.

- Pasirinkite **Funkcijos**→*Atmint. informacija.*

## 9. Paslaugos ir programos

---

### ■ Paslaugos (mobilioji naršyklė)

 Pasirinkite **Meniu**→**Paslaugos** arba palaikykite paspaudę  telefonui veikiant laukimo režimu.



Įvairūs paslaugų teikėjai turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliems telefonams. Šiuose tinklalapiuose teikiamos įvairios paslaugos ir informacija: naujienos, orų prognozės, bankų operacijos, kelionių informacija, pramogos ir žaidimai. Naudodami mobiliąją naršyklę, galite peržiūrėti šių paslaugų WAP tinklalapius, parašytus WML kalba, XHTML tinklalapius, parašytus XHTML kalba, arba abiem kalbomis parašytus tinklalapius.

 **Pastaba:** apie galimybę naudotis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

## Pagrindinės naudojimosi instrukcijos

- Išsaugokite parametrus, kurių reikia norint naudotis naršyklės paslauga. Žr. „Telefono parengimas naršyklės paslaugoms“, 160 psl.
- Užmegzkite ryšį su paslaugos tarnybine stotimi. Žr. „Ryšio užmezgimas“, 161 psl.
- Pradėkite tinklalapių peržiūrą. Žr. „Naršymas“, 163 psl.
- Baikite ryšį su paslaugos tarnybine stotimi. Žr. „Ryšio užbaigimas“, 167 psl.



## Telefono parengimas naršyklės paslaugoms

### Parametrų priėmimas specialiuoju pranešimu

Paslaugos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Žr. „Sąrankos pranešimų priėmimas“, 91 psl. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją. Taip pat galite aplankyti „Nokia.com“ svetainę ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)).

Parametrai gali būti pateikti, pavyzdžiui, tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

### Rankinis parametrų nustatymas

Vykdykite paslaugos teikėjo pateiktus nurodymus.

1. Pasirinkite **Parametr.** → *Ryšio parametrai* → *Kreipties taškai* ir nustatykite kreipties taško parametrus. Žr. „Ryšio parametrai“, 115 psl.
2. Pasirinkite **Paslaugos** → *Funkcijos* → *Žymų tvarkytuvė* → *Priskirti žymą*. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam kreipties taškui priskirto tinklalapio adresą.

## Ryšio užmezgimas

Įrašę visus reikalingus ryšio parametrus, galite atidaryti tinklalapius.

Tinklalapius galima atidaryti trimis būdais:

- pasirinkite savo paslaugos teikėjo interneto svetainę (  ),
- žymų vaizde pasirinkite žymą,
- pradėkite rašyti paslaugos adresą, spausdami  — . Ekranu apačioje esantis laukelis „Į tinklalapį“ automatiškai įjungiamas, adresą galite rašyti jame.

Kai pasirenkate tinklalapį ar parašote adresą, pradėkite krauti tinklalapį, paspausdami . Žr. „Duomenų ryšio simboliai“, 16 psl.

## Žymų peržiūra

 **Pastaba:** jūsų telefone gali būti kelios gamintojo įrašytos žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymų vaizde galite matyti žymas, susietas su įvairiais tinklalapiais. Žymų piktogramos:



– su kreipties tašku susietas pradinis tinklalapis. Jei naršymui naudojate kitą naršyklės kreipties tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.



— pavadinimo žyma.

Kai peržiūrite žymas, galite matyti paryškintos žymos adresą laukelyje „Į tinklalapį“, ekrano apačioje.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius žymų vaizdą (kai pažymėta žyma ar katalogas): *Atidaryti, Įkrauti, Atgal į tinklalapį, Žymų tvarkytuvė, Žymėti, nežymėti, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Siųsti, Ieškoti žymos, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

### Naujų žymų sukūrimas rankiniu būdu

1. Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos**→**Žymų tvarkytuvė**→**Priskirti žymą**.
2. Pradėkite pildyti laukelius. Tik adresą nurodyti yra privaloma. Su žyma susiejamas pirminis kreipties taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite .
3. Pasirinkite **Funkcijos**→**Išsaugoti**, norėdami išsaugoti žymą.

| Žymos                                          |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Pavadinimas<br><b>Nokia</b>                    |       |
| Adresas<br><b>http://mobile.nokia.<br/>co/</b> |       |
| Kreipties taškas                               |       |
| Funkcijos                                      | Atgal |

## Naršymas

Tinklalapyje naujos nuorodos pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Naršymo funkcijos: *Atidaryti, Paslaugos funkcijos, Žymos, Išsaugoti kaip žymą, Žiūrėti atvaizdą, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Siųsti žymą, Ieškoti, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*



### Naršant naudojami klavišai ir komandos

- Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite .
- Vaizdą galite peržiūrėti, palenkdami kreiptuką į atitinkamą pusę.
- Raidės ir skaičius į laukelius galite rašyti klavišais  – . Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite .
- Jei norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, kai naršote, paspauskite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologine tvarka surikiuotų naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių sąrašą pasirinkdami **Funkcijos**→*Naršymo funkcijos*→*Istorija*. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiamas naršymo seansas.
- Langelius ir kitus elementus galite žymėti paspausdami .

- Norėdami iš tarnybinės stoties priimti naujausią informaciją, pasirinkite **Funkcijos**→*Naršymo funkcijos*→*Atnaujinti*.
- Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**→*Paslaugos funkcijos*.
- Norėdami baigti ryšį su naršyklės paslaugos tarnybine stotimi ir baigti tinklalapių peržiūrą, pasirinkite **Funkcijos**→*Aukšt. lyg. funkcijos*→*Baigti ryšį*.

### Žymų išsaugojimas

- Jei norite naršydami išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaugoti kaip žymą*.
- Jei norite išsaugoti specialiuoju pranešimu gautą žymą, atidarykite pranešimą, esantį programos „Pranešimai“ kataloge „Priėmimo dėžutė“, ir pasirinkite **Funkcijos**→*Išsaugoti žymų sąr.* *Žr. „Sąrankos pranešimų priėmimas“, 91 psl.*

### Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius vaizdą „Išsaugoti tinklalapiai“: *Atidaryti, Atgal į tinklalapį, Atnaujinti, Išsg. tinklal. tvark., Žymėti, nežymėti, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Jei dažnai žiūrite tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, tuomet galite išsaugoti ir peržiūrėti tuos tinklalapius, išjungę ryšį su tarnybine stotimi.

- Jei norite naršydami išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos**→*Aukšt. lyg. funkcijos*→*Išsaugoti tinklalapį*.

Išsaugotus tinklalapius žymi ši piktograma:

 – išsaugotas tinklalapis.

Išsaugotų tinklalapių vaizde galite sukurti katalogus, į kuriuos galite patalpinti išsaugotus tinklalapius.

Katalogus žymi ši piktograma:

 – katalogas, kuriame yra išsaugoti tinklalapiai.

- Norėdami atidaryti vaizdą „Išsaugoti tinklalapiai“, paspauskite , kai atidarytas žymų vaizdas. Išsaugotų tinklalapių vaizde galite atidaryti išsaugotą tinklalapį paspausdami .

Jei norite užmegzti ryšį su naršyklės paslaugos tarnybine stotimi ir vėl įkrauti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos**→*Naršymo funkcijos*→*Atnaujinti*.

 **Pastaba:** kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir tarnybinės stoties neišjungiamas.



## Parsisiuntimas

Per mobiliojo telefono naršyklę galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, programinės įrangos ir vaizdo įrašų. Šie dalykai gali būti nemokami arba mokami.

Kai parsisiunčiate rinkmeną, ją apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma kataloge „Galerija“.

 **Pastaba:** programinę įrangą įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo virusų ir kitokios kenksmingos programinės įrangos.



**Pastaba:** informacija arba paslaugos, kurias priėmėte, yra patalpinamos jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra kaupyklinė atmintis, kuri naudojama, kai reikia laikinai patalpinti duomenis. Jei bandėte atidaryti ar atidarytė slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai (pavyzdžiui, savo banko sąskaitą), išvalykite savo telefono laikinąją atmintį po kiekvieno tokios informacijos naudojimo. Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos**→*Naršymo funkcijos*→*Valyti laikin. atmintį*.

## Pirkimas

Rinkmenos parsisiuntimas:

1. Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos**→*Atidaryti*.
2. Pasirinkite atitinkamą pirkimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.

Atidžiai perskaitykite visą pateiktą informaciją.

Jeigu tinklalapyje pateikta medžiaga tinka jūsų telefonui, galite ją įsigyti, naudodami piniginėje išsaugotą informaciją:

1. Pasirinkite *Atidaryti „Piniginę“*. Pamatysite prašymą įvesti piniginės kodą. *Žr. „Piniginės kodo įvedimas“, 145 psl.*
2. Piniginėje pasirinkite atitinkamą kortelės kategoriją.
3. Pasirinkite *Užpildyti*. Pasirinkta piniginės informacija bus įkelta į tinklalapyje pateiktą formą.

Jeigu piniginėje nėra visos pirkimui įforminti reikalingos informacijos, pamatysite prašymą įvesti reikiamą informaciją rankiniu būdu.




**Pastaba:** dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

## Rinkmenos patikrinimas prieš parsisiunčiant

Prieš parsisiųsdami rinkmeną, galite peržiūrėti jos informaciją. Gali būti pateikta kaina, trumpas aprašas ir rinkmenos dydis.

- Pažymėkite saitą ir pasirinkite **Funkcijos**→*Atidaryti*.  
Telefono ekrane rodoma rinkmenos informacija.
- Jei norite parsisiųsti rinkmeną, paspauskite *Priimti*.  
Jei nebenorite parsisiųsti rinkmenos, paspauskite *Atšaukti*.



## Ryšio užbaigimas

- Pasirinkite **Funkcijos**→*Aukšt. lyg. funkcijos*→*Baigti ryšį* arba
- Palaukite paspaudę , jei norite baigti naršyti ir grįžti į laukimo režimą.

## Naršyklės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos**→*Parametrai*:

- Pirminis krp. taškas* — jei norite pakeisti pirminį kreipties tašką, atidarykite galimų kreipties taškų sąrašą, paspausdami . Paryškinamas dabartinis pirminis kreipties taškas. *Žr. „Ryšio parametrai“, 115 psl.*
- Rodyti atvaizdus* — pasirinkite, ar norite peržiūrėti įvairius grafinius elementus (paveikslėlius), kai naršote. Jei pasirenkate *Ne*, grafinius elementus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos**→*Rodyti atvaizdus*

- *Teksto įtarpinimas* — pasirinkite *Išjungtas*, jei nenorite automatiškai įtarpinti tinklalapio teksto eilučių ekrano plotyje, arba *Ijungtas*, jei norite įtarpinti. Jei tekstas neperkeliamas į kitą eilutę, jis gali būti sutrumpintas eilutės pabaigoje.
- *Šrifto dydis* — galite pasirinkti naršyklėje rodomo teksto šriftą (penkių dydžių): *Mažas, Mažesnis, Vidutinis, Didesnis* arba *Didelis*.
- *Numatyti kodavimas* — kad tinklalapiuose naudojami rašmenys naršyklėje būtų vaizduojami teisingai, pasirinkite atitinkamą kalbų grupę.
- *Slapukai* — *Leidžiami / Draudžiami*. Galite nustatyti, kad slapukai (informacija, kurią medžiagos tiekėjai naudoja vartotojams ir nuostatoms, susijusioms su jų dažnai naudojama medžiaga, atpažinti) būtų priimami arba nepriimami.
- *Tvirtinti DTMF siunt.* — *Visada / Tik pirmą kartą*. Pasirinkite, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. *Žr. „Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos“, 30 psl.* Pavyzdžiui, galite skambinti (užmegzti balso ryšį), kai peržiūrite tinklalapį, siųsti DTMF tonus, kai yra aktyvus balso ryšys, išsaugoti tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį „Adresų knygoje“.
- *Naudoti piniginę* — pasirinkite *Ijungtas*, jei norite, kad atidarius suderinamą tinklalapį, piniginė atsidarytų automatiškai.

## ■ Programų tvarkytuvė

➡ Pasirinkite **Meniu** → **Progr. tvarkyt.**



Naudodami programą „Programų tvarkytuvė“, galite įdiegti naujas „Symbian“ operacinės sistemos programas (SIS rinkmenas) ir „Java“ programas

(mobiliąsias „Java“ programas ar jų paketus). Taip pat galite atnaujinti ir išdiegti programas iš telefono bei peržiūrėti įdiegimo istoriją.

„Programų tvarkytuvėje“ esančios programos naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 25 psl.](#)

► Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Programų tvarkytuvę“ vaizdą: *Įdiegti, Žiūrėti informaciją, Žiūrėti pažymą, Atnaujinti, Į tinklalapį, Pašalinti, Žiūrėti žurnalą, Siųsti žurnalą, Parametrai, Programos parsis., Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

Kai atidarote „Tvarkytuvę“, sąraše rodomos šios programos:

- „Programų tvarkytuvėje“ išsaugotos programos,
  - nevisiškai įdiegtos programos (žymimos )
  - visiškai įdiegtos programos (žymimos )
- kurias galite išdiegti.

► **Pastaba:** savo telefone galite naudoti tik „Symbian“ operacinei sistemai pritaikytas „SIS“ programas.

► **Pastaba:** jūsų telefone gali veikti „J2ME“ Java“ programos. Nesisiųskite į savo telefoną „PersonalJava“ programų, kadangi jų įdiegti telefone neįmanoma.



## Programų įdiegimas – bendroji informacija

Galite įdiegti programas, specialiai skirtas šiam telefonui ir tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai.



**Pastaba:** jei įdiegsite programą, kuri nebuvo pritaikyta būtent šiam telefonui, ji gali veikti ir atrodyti kitaip.

Programas į savo telefoną galite parsisiųsti naršydami, gauti kaip daugiaformačių pranešimų ar el. laiškų priedus, gauti „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu iš kito prietaiso, pavyzdžiui, iš telefono ar suderinamo kompiuterio. Jei programai perkelti naudojate programą „PC Suite“, patalpinkite programą kataloge „File manager/Installs“.

**Svarbu žinoti:** programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo virusų ir kitokios kenksmingos programinės įrangos.

Saugumo sumetimais programinės įrangos įdiegimo sistema su kiekvienu programinės įrangos paketu naudoja skaitmeninius parašus ir pažymas. Jei „Programų tvarkytuvė“ įdiegimo proceso metu parodo perspėjimą apie saugumą, toliau programos nebediekite.

**Svarbu žinoti:** jei įdiegiate programą, kurioje yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalią programą arba visą atsarginę išdiegtos programos kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pirma išdiekite atnaujintą ar pataisytą programą, tada iš naujo įdiekite originalią programą iš originalios rinkmenos ar jos atsarginės kopijos.

Įdiegimo proceso metu telefonas patikrina programos, kurią norite įdiegti, vientisumą. Telefonas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau įdiegti programą. Kai telefonas patikrina programos vientisumą, ji įdiegiama jūsų telefone.

## Programų įdiegimas

- Atidarykite „Programų tvarkytuvę“, pažymėkite programą ir pradėkite jos įdiegimą, pasirinkdami **Funkcijos**→~~įdiegti~~.
- Norėdami įdiegti programą kitu būdu, suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje programą, pažymėkite ją ir pradėkite įdiegimą paspausdami .

Kai kurių programų nebūtina visiškai įdiegti. Įdiegiant tokias programas, gali pasirodyti sąrašas, iš kurio turėtumėte išsirinkti programos dalis, kurias norėtumėte įdiegti.

Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, telefonas perspėja apie riziką. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei esate visiškai tikri dėl programos kilmės ir turinio.

## „Java™“ programų įdiegimas

Norint įdiegti programą, reikia turėti „JAR“ rinkmeną. Jeigu jo neturite, telefonas gali paprašyti parsisiųsti jį. Jeigu „Programų tvarkytuvėje“ nenustatytas nė vienas kreipties taškas, pamatysite prašymą pasirinkti kurį nors. Bandydami parsisiųsti „JAR“ rinkmeną, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie tarnybinės stoties. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

- Norėdami įjungti duomenų ryšį ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos**→~~į tinklalapį~~.
- Norėdami įjungti duomenų ryšį ir patikrinti, ar yra programos atnaujinimas, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos**→**Atnaujinti**.

## „Java“ parametrai

- Norėdami pakeisti numatytąjį kreipties tašką, per kurį „Java“ programa parsisiunčia papildomus duomenis, pasirinkite **Funkcijos—~~Parametrai~~—Kreipties taškas**. Žr. „Kreipties taškai“, 119 psl.
- Norėdami pakeisti saugumo parametrus, apibrėžiančius veiksmus, kuriuos gali atlikti „Java“ programa, pasirinkite **Funkcijos—~~Parametrai~~**.



**Pastaba:** ne visos „Java“ programos leidžia pakeisti saugumo parametrus.

## Programos įdiegimas

1. Jei norite įdiegti programą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos—~~Pašalinti~~**.
2. Patvirtinkite įdiegimo veiksmą, paspausdami **Taip**.

**Svarbu žinoti:** jei įdiegiate programą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalią programą arba visą atsarginę pašalintos programos kopiją. Jei įdiegiate programą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programa. Jei nuo įdiegtos programos priklauso kitos programos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegtos programos dokumentuose.

## 10. Ryšiai

### ■ „Bluetooth“ ryšys


➡ Pasirinkite **Meniu**→**Ryšiai**→**Bluetooth**

Duomenis iš savo telefono galite perduoti „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu į kitą suderinamą prietaisą, pavyzdžiui, telefoną, laisvų rankų įrangą su mikrofonu ir „Bluetooth“ sistema ar kompiuterį.

 **Pastaba:** šis telefonas yra suderinamas su „Bluetooth Specification 1.1“ technologija, kurią taip pat galima įdiegti telefone. Tačiau sąveika tarp telefono ir kitų prietaisų, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ belaidė technologija, priklauso nuo naudojamų aplinkų ir protokolų. Dėl informacijos apie įvairių „Bluetooth“ prietaisų suderinamumą kreipkitės į jų pardavėją.

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti nemokamą belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje.

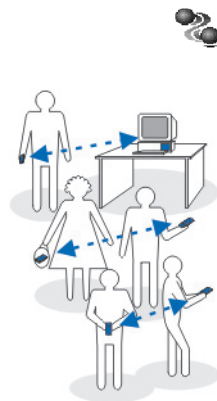

Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Naudojant „Bluetooth“ technologiją, iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas. Neužmirškite apie tai, kai su telefonu atliekate kitas operacijas.

Prietaisų su „Bluetooth“ technologija naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Apie tai pasidomėkite vietinėse tarnybose.

## Pirmas „Bluetooth“ programos įjungimas

Kai pirmą kartą įjungiame „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti telefono pavadinimą.



**Pastaba:** kai įjungiame „Bluetooth“ funkciją ir nustatote parametro *Mano tel. aptinkam.* reikšmę *Gali aptikti visi*, jūsų telefonas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų prietaisų su „Bluetooth“ technologija vartotojams.

- Parašykite pavadinimą (ne ilgesnį nei 30 raidžių). Jeigu „Bluetooth“ ryšiu siunčiate duomenis, nenustatę savo telefono pavadinimo, naudojamas pirminis pavadinimas.

## „Bluetooth“ parametrai

Norėdami pakeisti „Bluetooth“ parametrų reikšmes, pažymėkite norimą parametą ir paspauskite .

- **Bluetooth** – jei norite naudoti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Ijungtas**. Jei pasirenkate **Išjungtas**, visi aktyvūs „Bluetooth“ ryšiai išjungiami, ir „Bluetooth“ ryšio nebegalima naudoti duomenims siųsti ar priimti.
- **Mano tel. aptinkam.** – jei pasirenkate reikšmę **Gali aptikti visi**, jūsų telefoną gali aptikti kiti prietaisai. Jei pasirenkate reikšmę **Paslėptas**, kiti prietaisai jūsų telefono aptikti negali.
- **Mano telefono pavad.** – sugalvokite savo telefono pavadinimą. Kai įjungiate „Bluetooth“ funkciją ir nustatote parametro **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Gali aptikti visi**, šis pavadinimas gali būti rodomas kitų prietaisų vartotojams.



## Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu



**Pastaba:** vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

1. Atidarykite programą, kurioje patalpinta rinkmena (ar kas kita), kurią norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti nuotrauką į kitą prietaisą, atidarykite programą „Galerija“.
  2. Pažymėkite rinkmeną (ar ką kita), kurią norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos**→*Siųsti*→*Bluetooth ryšiu*.
  3. Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Ekrane paeiliui pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su „Bluetooth“ technologija. Galite matyti prietaiso piktogramą, pavadinimą, rūšį ir trumpą pavadinimą. Prietaisai, tarp kurių yra sudarytos ryšio poros, rodomi su ženklu . Suporuotu prietaisu vadinamas prietaisas, su kuriuo jūsų telefonas jau yra užmezgęs „Bluetooth“ ryšį.
-  **Pastaba:** kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų prietaiso adresą. Norėdami sužinoti savo telefono unikalų adresą, surinkite kodą **\*#2820#** telefonui veikiant laukimo režimu.
-  **Pastaba:** jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite *Kiti prietaisai*. Jei išjungiate telefoną, prietaisų sąrašas ištrinamas, todėl, prieš siunčiant duomenis, teks iš naujo pradėti prietaisų paiešką.
- Norėdami pertraukti paiešką, paspauskite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra, ir tada galite bandyti užmegzti ryšį su kuriuo nors iš rastų prietaisų.



4. Suraskite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį, ir paspauskite **Pasirinkti**. Siunčiama rinkmena (ar kas kita) nukopijuojama į katalogą „Siunčiamieji“ ir ekrane rodomas pranešimas *Jungia*.
5. **Ryšio poros sudarymas (jei nereikalauja kitas prietaisas, pereikite prie 6 veiksmo)**
  - Jeigu prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
  - Sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Šis ryšio kodas naudojamas tik vieną kartą ir įsiminti jo nereikia.
  - Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.
6. Sėkmingai užmegzus ryšį, rodomas pranešimas *Siunčia duomenis*.

„Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys patalpinami kataloge „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“. Žr. „„Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas“, 88 psl.

 **Pastaba:** ryšio poros sudarymas – tai prietaisų tarpusavio atpažinimas. Kad galėtų suporuoti prietaisus su „Bluetooth“ technologija, jų vartotojai turi sutarti, kokį ryšio kodą jie naudos abiejuose prietaisuose. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai.

**Įvairių prietaisų piktogramos:**

 – *Kompiuteris*,  – *Telefonas*,  – *Garsas, vaizdas*,  – *„Bluetooth“ priet.*

 **Pastaba:** jei duomenų nusiųsti nepavyksta, pranešimas ar duomenys ištrinami. Kataloge „Pranešimai“/„Juodraščiai“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

### „Bluetooth“ ryšio būklės patikrinimas

- Kai telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis  rodomas pastoviai, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

### Suporuotų prietaisų sąrašas

Prietaiso paieška palengvėja ir pagreitėja, kai su juo sudaroma ryšio pora. Suporuoti prietaisai atpažįstami lengviau: paieškos rezultatų sąrašė jie žymimi ženklų . Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (), atidarę pagrindinį „Bluetooth“ vaizdą, paspauskite .

 Suporuotų prietaisų sąrašo funkcijos: *Nauja priet. pora*, *Skirti trumpą pav.*, *Žymėti atpažintu* / *Žymėti neatpažintu*, *Ištrinti*, *Ištrinti visus*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

### Ryšio poros su prietaisu sudarymas

1. Atidarę suporuotų prietaisų vaizdą, pasirinkite **Funkcijos**→*Nauja priet. pora*. Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite **Kiti prietaisai**.
2. Suraskite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Apsikeiskite ryšio kodais (žr. 5. veiksmą („Ryšio poros sudarymas“) ankstesniame skyrelyje). Prietaisas įtraukiamas į suporuotų prietaisų sąrašą.

## Ryšio poros nutraukimas

- Suporuotų prietaisų vaizde pažymėkite prietaisą, su kuriuo norite nutraukti ryšio porą, ir paspauskite  arba pasirinkite **Funkcijos**→*Įštrinti*. Prietaisas ištrinamas iš suporuotų prietaisų sąrašo ir ryšio pora su juo nutraukiama.
- Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos**→*Įštrinti visus*.



**Pastaba:** jei su prietaisu esate užmezgę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys su prietaisu nutraukiami nedelsiant, tačiau „Bluetooth“ ryšys lieka įjungtas.

## Prietaiso žymėjimas atpažintu arba neatpažintu

Kai sudarote ryšio porą su prietaisu, galite pažymėti jį kaip atpažintą arba neatpažintą:

**Neatpažintas** (numatytoji reikšmė) – šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

**Atpažintas** – ryšiai tarp jūsų telefono ir šio prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šią reikšmę taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų vaizde šalia atpažintų prietaisų rodoma piktograma .



- Suporuotų prietaisų sąraše pažymėkite prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos**→*Žymėti atpažintu* / *Žymėti neatpažintu*.

## Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, gauta rinkmena (ar kas kita) patalpinama kataloge „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“. „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Žr. „„Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas“, 88 psl.

## „Bluetooth“ ryšio išjungimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai.

## ■ Infraraudonųjų spindulių ryšys

 Pasirinkite **Meniu**→**Ryšiai**→**IR ryšys**



Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite siųsti ir priimti duomenis, tokius kaip vizitinės kortelės ir kalendoriaus įrašai, į suderinamą telefoną ar duomenų prietaisą.

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR įrenginius. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

## Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

Visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys patalpinami kataloge „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“. Naujus infraraudonųjų spindulių ryšiu gautus

pranešimus žymi simbolis . Žr. „„Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas“, 88 psl.

1. Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad tarp dviejų prietaisų būtų ne didesnis kaip vieno metro atstumas. Infraraudonųjų spindulių prievado vieta parodyta leidinyje „Telefono paruošimas“, skyrelyje apie klavišus ir dalis.
2. Priimančio prietaiso vartotojas įjungia infraraudonųjų spindulių prievadą. Norėdami įjungti savo telefono infraraudonųjų spindulių prievadą ir priimti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, pasirinkite **Meniu**→**Ryšiai**→**IR ryšys** ir paspauskite .
3. Norėdamas siųsti duomenis, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją. Norėdami siųsti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, programoje pasirinkite **Funkcijos**→**Siųsti**→**IR ryšiu**.

Jei per vieną minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

 **Pastaba:** „Windows 2000“: norėdami infraraudonųjų spindulių ryšiu siųsti rinkmenas iš savo telefono į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai, pasirinkite „Control Panel“ (valdymo skydelis) ir „Wireless Link“ (belaidis ryšys). Pasirinkę „Wireless Link“ („belaidis ryšys“) ir lapelį „File Transfer“ („rinkmenų perdavimas“), pažymėkite „Allow others to send files to your computer using infrared“ („leisti kitiems siųsti rinkmenas į jūsų kompiuterį infraraudonųjų spindulių ryšiu“).

### Infraraudonųjų spindulių ryšio būklės patikrinimas

- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.
- Kai simbolis  rodomas pastoviai, infraraudonųjų spindulių ryšys yra įjungtas, o telefonas — paruoštas duomenims siųsti ir priimti per infraraudonųjų spindulių spindulių prievadą.

### ■ Ryšių tvarkyklė


➡ Pasirinkite **Meniu**→**Ryšiai**→**Ryšių tvarkyklė**

Naudodami programą „Ryšių tvarkyklė“, galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte bei išjungti nenaudojamus ryšius.

 **Pastaba:** galite peržiūrėti tik duomenų ryšių informaciją. Informacija apie balso ryšius nepateikiama.

Kai atidarote „Ryšių tvarkyklę“, galite pamatyti:

- kurie duomenų ryšiai yra aktyvūs (  — *Duom. ryšys*,  — *Spartus GSM*,  — *GPRS*);
- kiekvieno ryšio būklę;
- kiek kiekvienos ryšio sesijos metu yra išsiųsta ir priimta duomenų (taikoma tik GPRS);



- kiekvienos ryšio sesijos trukmę (taikoma tik GSM ir didelės spartos duomenų ryšiui).



**Pastaba:** paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai yra atidarytas pagrindinis programos „Ryšių tvarkyklė“ vaizdas ir yra aktyvi viena ar kelios ryšio sesijos:  
*Informacija, Išjungti, Išjungti visus, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.*

## Ryšio informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pažymėkite jo pavadinimą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Informacija**. Rodoma toliau aprašyta informacija.

**Pavadin.** – naudojamo interneto kreipties taško (IAP) pavadinimas arba „Modem connection“ („Modemo ryšys“), jeigu užmegztas ryšys per modemą.

**Nešmena** – duomenų ryšio rūšis (*Duom. ryšys, Spartus GSM* arba *GPRS*).

**Būklė** – ryšio būklė.

**Gauta** – į telefoną priimtų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

**Išsiųsta** – iš telefono išsiųstų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

**Trukmė** – laikas, praėjęs nuo ryšio įjungimo momento.

**Greitis** – duomenų siuntimo ir priėmimo greitis, išreikštas kB/s (kilobaitais per sekundę).

**Prisij. Nr.** (GSM) – naudojamas prisijungimo numeris; **Pavadin.** (GPRS) – kreipties taško pavadinimas.

*Dalijasi* (nerodoma, jei ryšiu niekas nesidalija) – tą patį ryšį naudojančių programų skaičius.

## Ryšių baigimas

- Jei norite baigti tik vieną ryšį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→*Įjungti*.
- Jei norite išjungti visus įjungtus ryšius, pasirinkite **Funkcijos**→*Įjungti visus*.

## ■ Telefono prijungimas prie suderinamo kompiuterio

Išsamesnės informacijos apie infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšio su jūsų suderinamu kompiuteriu užmezgimą ir apie programos „PC Suite“ įdiegimą ieškokite „PC Suite“ įdiegimo vadove, pateiktame kompaktinės plokštelės skyriuje „Install software“. Išsamiau apie programos „PC Suite“ naudojimą skaitykite jos žinyne.

## Kompaktinės plokštelės naudojimas

Kompaktinė plokštelė turi įsijungti automatiškai, kai ją įdedate į suderinamo kompiuterio kompaktinių plokštelių kaupiklį. Jeigu tai neįvyksta, darykite taip:

1. Spragtelėkite ant „Windows“ mygtuko „Start“ („Paleistis“) ir pasirinkite „Programs“ („Programos“)→„Windows Explorer“.
2. Kompaktinių plokštelių kaupiklyje suraskite rinkmeną „setup.exe“ ir dukart ant jos spragtelėkite. Atidaroma kompaktinės plokštelės sąsaja.

3. Programą „PC Suite” galite rasti skyriuje „Install”. Dukart spragtelėkite ant „PC Suite for Nokia 6600”. Įdiegimo vedlys padės jums orientuotis įdiegimo procese.

## Telefono kaip modemo naudojimas

Telefono, kaip modemo, naudojimas suderinamam kompiuteriui prijungti prie interneto arba siųsti ir priimti faksogramas.



Išsamias įdiegimo instrukcijas galite rasti su telefonu pateiktoje kompaktinėje plokštelėje, rinkmenoje „Quick guide for Modem Options for Nokia 6600”.


## ■ Synchronizacija su išoriniais prietaisais

➡ Pasirinkite **Meniu→Ryšiai→Synchronizacija**



Sinchronizacijos programa „Sync” suteikia galimybę sinchronizuoti kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete. Sinchronizacija atliekama GSM duomenų ryšiu arba paketiniu duomenų ryšiu.

Sinchronizacijos programa naudoja technologiją „SyncML”. Dėl suderinamumo su „SyncML” technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo telefono duomenis, tiekiją.



## Naujas sinchronizacijos rinkinys

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį sinchronizacijos programos vaizdą: *Sinchronizuoti*, *Naujas sinchr. rink.*, *Red. sinchr. rinkinį*, *Ištrinti*, *Žiūrėti žurnalą*, *Paiškinimas* ir *Uždaryti programą*.

1. Jei nebuvo sukurtas nei vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.

Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos**→*Naujas sinchr. rink.* Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: pirmines ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.

2. Nustatykite toliau aprašytus parametrus:

*Sinchr. rinkinio pav.* — įrašykite kokį nors rinkinio pavadinimą.

*Kreipties taškas* — pasirinkite kreipties tašką, kurį norėsite naudoti duomenims perduoti.

*Pagr. įreng. adresas* — dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo.

*Prievadas* — dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.

*Vartotojo vardas* — tai jūsų vartotojo vardas, reikalingas prisijungiant prie sinchronizacijos tarnybinės stoties. Dėl teisingo vartotojo vardo pasiteiraukite paslaugų teikėjo.

*Slaptažodis* — įrašykite savo slaptažodį. Dėl teisingos reikšmės pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.

Norėdami pasirinkti sinchronizuotinus duomenis, paspauskite  ir pasirinkite *Taip* atitinkamuose laukeliuose.

3. Išsaugokite parametrus paspausdami **Atlikta**.

## Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame sinchronizacijos programos vaizde galite matyti įvairius rinkinius ir sinchronizuojamų duomenų rūšis „Kalendorius“, „Adresų knyga“ arba abi šias rūšis.

1. Pagrindiniame programos vaizde pažymėkite norimą rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos**→*Sinchronizuoti*. Sinchronizacijos būklė rodoma ekrano apačioje.  
Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, paspauskite **Atšaukti**.
2. Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas.
  - Pasibaigus sinchronizacijai, pasirinkite **Funkcijos**→*Žiūrėti žurnalą*, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (*Baigta* arba *Nebaigta*) ir informacija, kiek telefone ar tarnybinėje stotyje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).

## 11. Nesklandumų šalinimas

---

### Maža atminties

Jei rodomas pranešimas *Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.* arba *Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.*, telefone liko nedaug laisvos atminties, todėl turite ištrinti kai kuriuos duomenis. Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Rinkm. tvark., Funkcijos**→*Atmint. informacija*.

**Kad nepritrūktų laisvos atminties, retkarčiais ištrinkite šiuos duomenis:**

- pranešimus iš programos „Pranešimai“ katalogų „Priėmimo dėžutė“, „Juodraščiai“, „Siunčiamieji“,
- gautus el. laiškus iš telefono atminties,
- išsaugotus tinklalapius,
- „Galerijoje“ išsaugotus atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus.

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, skambučių laikmačius, skambučių kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir ištrinkite duomenis.

Jei bandote ištrinti daug rinkmenų ir vėl rodomas kuris nors iš šių pranešimų — *Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.* arba *Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.* — bandykite ištrinti rinkmenas po vieną (pradėdami nuo mažiausios).

**Kalendoriaus atminties valymas** — norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos**→*↗Ištrinti įrašus*→ir kurį nors iš toliau aprašytų parametrų:

- *Iki datos* — pasirinkite, norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus iki nurodytos datos. Įveskite datą, iki kurios norite ištrinti visus kalendoriaus įrašus.
- *Visus* — pasirinkite, norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus.

**Žurnalo informacijos trynimasis** — norėdami ištrinti visą žurnalo turinį, vėliausių skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, atidarykite „Žurnalą“, paspauskite  ir pasirinkite **Funkcijos**→*↗Švalyti žurnalą* arba pasirinkite *Parametrai*→*Žurnalo trūkmė*→*Nesaugoti*.

#### **Įvairūs duomenų saugojimo būdai**

- Naudokite programą „PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms jūsų kompiuteryje daryti. Žr. „[Telefono prijungimas prie suderinamo kompiuterio](#)“, 184 psl.
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje (tinklo paslauga).
- Siųskite duomenis infraraudonųjų spindulių arba „Bluetooth“ ryšių į kitą suderinamą prietaisą.
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

## ■ Klausimai ir atsakymai

### Telefono ekranas

- Klausimas: kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo telefoną, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Atsakymas: tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškiny nėra gedimas.

### Kamera

- Klausimas: kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas: patikrinkite, ar švarus apsauginis kameros lęšio langelis. [Žr. „Priežiūra ir aptarnavimas“, 197 psl.](#)

- Klausimas: kodėl, pasirinkus naktinį fotografavimo režimą, ekrane atsiranda įvairių spalvotų taškelių?

Atsakymas: pasirinkus naktinį režimą, padidinamas fotoaparato jautrumas ir apšviestumas (kad gautųsi ryškesnis atvaizdas), todėl ekrane atsiranda spalvotų taškelių.

### „Bluetooth“

- Klausimas: kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas: jei kitas prietaisas sudaro ryšio porą su jūsų telefonu, tačiau duomenų nesiunčia ir palieka įjungtą ryšį tarp prietaisų, tuomet vienintelis būdas baigti ryšį – visiškai išjungti „Bluetooth“ funkciją. Atidarykite „Bluetooth“ programą ir pasirinkite *Bluetooth*→*Išjungtas*.

- Klausimas: kodėl negaliu rasti prietaiso su „Bluetooth“ technologija?  
Atsakymas: patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.  
Patikrinkite, ar tarp prietaisų nedidesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.  
Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas „Paslėptas“ režimas.  
Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

### **Daugiaformačiai pranešimai**

- Klausimas: ką daryti, jei telefonas praneša, kad negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?  
Atsakymas: reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime *Pranešimui priimti trūksta atminties. Pirmą ištrinkite kokius nors duomenis.* Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Rinkm. tvark., Funkcijos→Atmint. informacija.**
- Klausimas: kaip baigti duomenų ryšį, jei telefonas vis užmezga jį iš naujo?  
Atsakymas: telefonas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.  
Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Pasirinkite **Pranešimai ir Funkcijos→Parametrai→Daugiaform. pranešimas.**

Kad telefonas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Pranešimai, Funkcijos**→**Parametrai**→**Daugiaform. pranešimas** ir kurį nors iš toliau aprašytų parametrų.

- Jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui, pavyzdžiui, kai baigsite tikrinti parametrus, pasirinkite **Gavus pranešimą**→**Priimti vėliau**. Atlikus šį pakeitimą, telefonas vistiek turi siųsti tinklui informacinius pranešimus. Norėdami priimti pranešimą, pasirinkite **Priimti nedelsiant**.
- Jei norite atmesti visus priimamus daugiaformačius pranešimus, pasirinkite **Gavus pranešimą**→**Atmesti praneš.** Atlikus šį pakeitimą, telefonas turi siųsti tinklui informacinius pranešimus, o daugiaformačių pranešimų centras ištrins visus daugiaformačius pranešimus, kurie turi būti atsiųsti jums.
- Pasirinkite **MMS priėmimas**→**Šjungtas**, jei norite ignoruoti visus priimamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, telefonas nebebandys kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

### Pranešimai

- Klausimas: kodėl negaliu pasirinkti adresato?

Atsakymas: jei „Adresų knygoje“ negalite pasirinkti adresato, reiškia adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Atidarę „Adresų knygą“, papildykite adresato kortelę trūkstama informacija.

### Kalendorius

- Klausimas: kodėl nėra savaitinių numerių?

Atsakymas: jeigu tvarkydami „Kalendoriaus“ parametrus nustatėte, kad savaitė prasideda ne pirmadieniu, o kuria nors kita diena, tuomet savaitių numeriai nerodomi.

### Naršyklės paslaugos

- Klausimas: ką turiu daryti, jei telefono ekrane rodomas pranešimas *Nenustatytas teisingas kreipties taškas. Nustatykite jį, atidarę ž Naršyklės.?*

Atsakymas: nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Dėl paaiškinimo pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Žr. „Telefono parengimas naršyklės paslaugoms“, 160 psl.

### Žurnalas

- Klausimas: kodėl rodomas tuščias žurnalas?

Atsakymas: tikriausiai įjungėte įrašų atranką ir žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami peržiūrėti visus įvykius, pasirinkite **Funkcijos** → ~~Atrinkti~~ → *Visus ryšius*.

### Ryšys su kompiuteriu

- Klausimas: kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?

Atsakymas: patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegta ir veikia programa „PC Suite“. Žr. vadovą „Installation guide for PC Suite“, pateiktą kompaktinės plokštelės skyriuje „Install“. Išsamiau apie programos „PC Suite“ naudojimą skaitykite jos žinyne.

### **Kreipties kodai**

- Klausimas: koks mano slaptažodis atitinka blokavimo, PIN arba PUK kodą?  
Atsakymas: gamykloje nustatytas blokavimo kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į telefono pardavėją.  
Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.  
Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į kreipties taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT), paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

### **Programa nereaguoja**

- Klausimas: kaip uždaryti nebereaguojančią programą?  
Atsakymas: atidarykite programų perjungimo langelį palaikydami paspaudę . Tada pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

## 12. Informacija apie baterijas

---

### ■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų telefoną maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius).

Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite pažeisto ar nusidėvėjusio įkroviklio arba baterijos.

Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.

Jei bateriją paliksate karštosiose arba šaltosiose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės

laikyti bateriją 15°C—25°C temperatūroje. Telefonas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį!

Nebereikalingas baterijas atiduokite vietinių įstatymų nustatytoms tarnyboms (pvz., perdirbti). Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.

Išimkite bateriją tik tada, kai telefonas išjungtas.

# Priežiūra ir aptarnavimas

---

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Telefoną, visas jo dalis ir priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite telefoną sausai. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Telefono nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Telefono nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Telefono nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Nebandykite atidaryti telefono. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Telefono negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Telefono negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Telefono negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Kameros lęšiui valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Nepatvirtintos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti telefoną. Tuo taip pat galite nusižengti įstatymams, taikomiems radijo prietaisams.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų telefonui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuri iš paminėtų dalių blogai veikia, nuneškite ją į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, prietaisą sutaisys.

# Svarbi saugumo informacija

---

## ■ Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu, vairuodami transporto priemonę. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaivinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Atminkite, kad visada svarbiausia – saugus eismas!

## ■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis specialių taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Telefonu naudokitės, laikydami jį tik įprastose padėtyse.

Kad nepažeistumėte RD trikdymo normatyvų, naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus.

Įjungtą telefoną prie kūno visuomet nešiokite įdėję į „Nokia“ aprobuotą dėklą.

Telefono dalys yra magnetinės. Telefonas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Telefoną visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti telefono nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

## ■ Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų.

Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.

## **Širdies ritmo reguliatoriai**

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilųjų technologijų tyrimo organizacijos atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

## **Pagalbinės klausos priemonės**

Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į paslaugų teikėją.

## **Kiti medicininiai prietaisai**

Bet kurių radijo siųstuvų veikimas, taip pat ir mobiliųjų telefonų, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių klausimų. Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

## **Transporto priemonės**

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms). Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokio įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

## **Įstaigose iškabinti įspėjimai**

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

## **■ Potencialiai sprogį aplinka**

Išjunkite telefoną, būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti.

Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdelių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.

## ■ Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas įdiegimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Dažnai tikrinkite, ar visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba priedais.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminkite, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Būnant ore, telefoną naudoti draudžiama. Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilųjų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti mobiliojo ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Nesilaikančiam šių instrukcijų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

## ■ Avariniai skambučiai



### Svarbu žinoti:

Šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl, norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., pririnkus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.

Avariniai skambučiai gali būti neįmanomi visuose belaidžio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių paslaugų teikėjų.

#### **Jei norite skambinti avariniu atveju:**

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) displėjui išvalyti ir paruošti telefoną skambučiams.
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz. 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti avariniu numeriu. Perskaitykite šį vadovą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

#### **■ Informacija apie pažymas (SAR)**

ŠIO MODELIO TELEFONAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurios nustato leistinas RD energijos ribas visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir išsamiai vertindamos mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė

saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliaus telefono trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg\*. SAR matuojamas standartinėse darbo sąlygose, kai telefonas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiose dažnių juostose. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio telefono SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefonas sukurtas veikti, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka užmegzti ryšiui su tinklu. Bendru atveju, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją naudoja telefonas.

Kai šis telefono modelis buvo tikrinamas, ar atitinka standartą, nustatytą naudojimui prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,80 W/kg. Nors įvairių telefonų SAR reikšmės įvairiose padėtyse gali skirtis, visos šios reikšmės atitinka tarptautinėse direktyvose nustatytus RD trikdymo reikalavimus.

Šis gaminytis atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastoje padėtyje prie ausies arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 1,5 cm atstumu.

\* Mobilijų telefonų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainės [www.nokia.com](http://www.nokia.com) informacijos apie gaminių skyriuje.

# Indeks

---

## A, Ą

Adresatų grupės 44

Skambėjimo tonų  
siejimas 43

Adresatų kortelės

Atvaizdų įterpimas 39

Balso žymekliai 40

Balso žymeklių  
keitimas 42, 136

Balso žymeklių  
klausymas 42, 136

Balso žymeklių susiejimas 41

Balso žymeklių  
trynimas 42, 136

Greitai renkamų numerių  
susiejimas 43

Pirminių numerių ir adresų  
nustatymas 39

Skambėjimo tonų  
pašalinimas 44

Skambėjimo tonų  
siejimas 43

Adresų knyga  
Duomenų importas 52

Animacija 59

Aplinka 137

Balso žymeklių  
susiejimas 135

Parametrai 138

Pervardijimas 139

Apribotas rinkimas 126

Asmeniniai įrašai 146

Ataskaitos 71

Atminties kortelė 156

Atblokavimas 158

Atkūrimas 157

Atminties kiekis 158

Atsarginė kopija 157

Slaptažodis 157

Sužymėjimas 157

Vaizdo įrašai 156  
Atminties valymas  
    Kalendoriaus įrašai 189  
    Žurnalo informacija 189  
Atmintis  
    Informacijos apie atmintį  
        peržiūra 133  
Atsiliepimas į skambutį 30  
    Automatinis 131  
Atvaizdai 67  
    Fono paveikslėlių  
        katalogas 68  
    Kitos dalies rodymas 60  
    Mastelio keitimas 60  
    Pasukimas 60  
    Pridėjimas prie adresato  
        kortelės 39  
    Reikalinga atmintis 57  
    Tiesiogiai klavišais valdomos  
        funkcijos, kai atidarytas  
        atvaizdų peržiūros  
        vaizdas 60  
    Vaizdas per visą ekraną 60

Atvaizdų režimai 56  
Atvaizdų siuntimas 69  
Atvaizdų tarnybinė stotis 69  
Automatinis atsiliepimas 131  
Avariniai skambučiai 202

## B

Balso komandos 133  
    Programų įjungimas 136  
    Susiejimas 135  
Balso komandų įrašymas 135  
Balso pašto dėžutė 27  
    Numerio keitimas 28  
    Skambučių peradresavimas į  
        balso pašto dėžutę 31  
Balso pranešimai 27  
Balso žymekliai 40  
    Keitimas 42, 136  
    Klausymas 42, 136  
    Skambinimas 42  
    Susiejimas 41  
    Trynimas 42, 136  
Balso žymeklių įrašymas 41  
Bendrieji parametrai 111

Bendroji atmintis 25  
Bilietai 148  
Blokavimo kodas 125  
Bluetooth 173  
    Duomenų priėmimas 180  
    Duomenų siuntimas 175  
    Gamintojo nustatytas ryšio kodas 177  
    Parametrai 175  
    Prašymai sudaryti ryšio porą 177  
    Prašymai užmegzti ryšį 177  
    Prietaisų piktogramos 177  
    Ryšio būklės simboliai 178  
    Ryšio išjungimas 180  
    Ryšio kodas, termino paaiškinimas 177  
    Ryšio poros nutraukimas 179  
    Ryšio poros sudarymas 177  
    Unikalūs prietaiso adresas 176

## D

Darbai 51

Data, parametrai 124  
Daugiaformačiai pranešimai 83  
    Kūrimas 84  
    Peržiūra 90  
Daugiaformatis pristatymas  
    Peržiūra 90  
Diktofonas 155  
Diktofonas, garsų įrašymas 155  
Duomenų importas  
    Adresų knyga 52  
Duomenų importas iš kito telefono „Nokia“ 52  
Duomenų ryšio paslaugų teikėjas, termino paaiškinimas 115  
Duomenų ryšys  
    Parametrai 115  
    Simboliai 16  
Duomenų ryšys su tinklu  
    Baigimas 184  
    Peržiūra 183  
Duomenų saugojimas 189

## E, Ė, È

- Ekrano užsklanda
  - Parametrai 113
- El. paštas 86
  - Atidarymas 97
  - Ijungtas ryšys su tarnybine stotimi 95
  - Išjungtas ryšys su tarnybine stotimi 95
  - Parametrai 106
  - Priedai 97
  - Priedų išsaugojimas 99
  - Priėmimas iš pašto dėžutės 96
  - Tolimoji pašto dėžutė 93
  - Trynimas 99

## F

- Filmavimas 61
- Fono paveikslėliai 68
- Fono paveikslėlių išsaugojimas 68
- Fotografavimas 53
- Frazės 93

## G

- Galerija 66
  - Atvaizdų siuntimas 69
  - Grafiniai pranešimai 67
  - Katalogai 67
  - Rinkmenų parsisiuntimas iš interneto 68
- Garsai 137
  - Asmeninio skambėjimo tono pašalinimas 44
- Garsiakalbio įjungimas 23
- Garsiakalbis 23
  - Įjungimas 23
  - Išjungimas 24
- Garso įrašai 67
- Garso išjungimas 65
- Garso rinkmenos
  - Žr. „Garso/vaizdo rinkmenos“
- Garso valdymas 23
- Garso/vaizdo rinkmenos
  - Atkūrimas 64
- Garso išjungimas 65
- Paieška 65

Rinkmenų formatai 63  
Garso/vaizdo rinkmenų  
atkūrimas 64  
Garso/vaizdo rinkmenų  
galerija 66  
Fono paveikslėliai 68  
GIF animacija 59  
GPRS  
Žr. „Paketiniai duomenys“  
GPRS ryšys 182  
Grafiniai pranešimai 67  
Greitai įjungiamos funkcijos  
programoje „Atvaizdai“ 60  
Greitasis numerio rinkimas 43  
Skambinimas 28  
GSM duomenų ryšys 183

## I, J, Y

Įdėjimas  
Tekstas 80  
Įjungtas ryšys su tarnybine  
stotimi 95  
Indukcinio ryšio įranga  
Įjungimas 131

Informacija apie baterijas 195  
Infraraudonųjų spindulių  
ryšys 180  
Interneto kreipties taškai (IAP)  
Žr. „Kreipties taškai“  
IPT  
Žr. „Interneto paslaugų  
teikėjas“  
Įrašas  
Žr. „Vaizdo įrašytuvas“  
Išjungimas  
Kalendoriaus signalo 50  
Žadintuvas 154  
Išjungtas ryšys su tarnybine  
stotimi 95  
Iškirpimas  
Tekstas 80

## J

Java  
„Java“ programų  
diegimas 171  
Java rinkmenų įdiegimas 171  
JavaŽr. „Programos“.

## K

### Kalba

- rašymui 112

### Kalendorius 45

- Kalendoriaus įrašų  
laukeliai 47

- Kelių įrašų ištrynimasis vienu  
metu 189

- Parametrai 50

- Signalas 50

- Signalas tonas 50

- Signalų išjungimas 50

- Vaizdai 48

### Kamera 53

- Atvaizdų rūšys 56

- Kameros laikmatis 55

- Parametrai 55

- Reikalinga atmintis 57

### Katalogai

- Atidarymas 67

- Kūrimas 22

- Tvarkymas 22

### Keitiklis 151

- Matavimo vienetų  
keitimas 151

- Nauji valiutų kursai 152

- Valiutų konvertavimas 152

- Klaviatūros apsauga 24

- Kompaktinė plokštelė 184

- Kompiuterio jungtis 184

- Konferencinis ryšys 29

- Konfigūravimas 139

- Kalendoriaus signalas 50

- Signalas 154

### Kopijavimas

- Adresatai iš SIM kortelės į  
telefono atmintį ir

- atvirkščiai 38

- Tekstas 79

- Kreipties kodai 124

- Kreipties taškai 115

- Parametrai 119

- Kreipties taškai, termino

- paiškinimas 115

## L

Kūrimas  
Adresų kortelės 38

Laikas, parametrai 124  
Laikmatis (kameros) 55  
Laikrodis 153

Parametrai 153  
Signalas 153

Laisvų rankų įranga su  
mikrofonu 24

Laisvų rankų režimas  
Žr. „*Garsiakalbis*“

Laukimo režimas 14  
Parametrai 113  
Simboliai 15

## M

Mano katalogai 93  
Mastelio keitimas 60  
Maža atminties  
Informacijos apie naudojamą  
atmintį peržiūra 158  
Nesklandumų šalinimas 188

## Menu 17

Menu klavišas 17  
Pagrindinio meniu  
pertvarkymas 19  
Mobilioji naršyklė 159  
Modemas  
Telefono kaip modemo  
naudojimas 185  
Mokesčiai  
Paketiniai duomenys 117  
Muzikinės rinkmenos  
Žr. „*Garso/vaizdo rinkmenos*“

## N

Naršyklė  
Naršyklės kreipties taškai (žr.  
„*Kreipties taškai*“)  
Paslaugų pranešimai 92, 93  
Paslaugų pranešimų  
parametrai 108  
Piktogramos 162  
Ryšio užmezgimas 161  
Ryšių baigimas 167  
WAP tinklalapiai 159

- XHTML tinklalapiai 159
- Naršymas 163
- Nesklaidumų šalinimas 188
- Neveikli būseną
  - Žr. „Laukimo režimas“
- Nuorodos
  - kataloge „Svarbūs“ 142
- Nuotraukos 67
  - Fotografavimas 53
- Nuspėjamas tekstas įvedimas 76
- Išjungimas 78
- Patarimai 77

## P

- Paaiškinimas 20
- Paieška 65
- Pakitiniai duomenys 117
  - Duomenų skaitiklis 36
  - Kaina 117
  - Parametrai 122
  - Ryšio laikmatis 36
- Pakitinių duomenų kaina 117
- Parametrai 111
  - Apribotas rinkimas 126

- Bendrieji 112
- Blokavimo kodas 125
- „Bluetooth“ 175
- Data ir laikas 124
- Ekranas 113
- El. paštas 106
- Garsai 138
- Kalendorius 50
- Kamera 55
- Kreipties kodai 124
- Laikrodis 153
- Naršyklės paslaugų pranešimai 108
- Pažymos 128
- PIN kodas 125
- Piniginė 149
- Pranešimai 102
- Pranešimai, katalogas
- „Išsiųsti“ 109
- Priedai 131
- Prietaiso parametrai 112
- Programos („Java™“) 172
- „RealOne Player“ 65

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Ryšys 115                   | GIF animacija 59            |
| Saugumas 124                | Ryšio informacija 183       |
| Skambučio                   | PIN kodas 125               |
| peradresavimas 31           | Atblokavimas 125            |
| Skambučių draudimas 129     | Piniginė 144                |
| Tekstiniai pranešimai 103   | Asmeninių įrašų kūrimas 146 |
| Tinklo naujienų             | Bilieto informacijos        |
| paslauga 109                | peržiūra 148                |
| Vaizdo įrašytuvas 62        | Informacijos įkėlimas į     |
| Žurnalas 36                 | naršyklą 148                |
| Paslaugos                   | Kortelių informacijos       |
| (mobilioji naršyklė) 159    | išsaugojimas 145            |
| Paslaugų komandų            | Parametrai 149              |
| redaktorius 102             | Piniginės kodo įvedimas 145 |
| Pašto dėžutė 93             | Piniginės rinkinio          |
| Atsijungimas 97             | sukūrimas 147               |
| Pažymos 128                 | Pradinės būsenos            |
| Pasitikėjimo parametrai 129 | atkūrimas 149               |
| Peržiūra                    | Piniginės kodas 145         |
| Daugiaformačiai             | Pradinės būsenos            |
| pristatymai 90              | atkūrimas 149               |
| Duomenų ryšio su tinklu     | Piniginės rinkinys 147      |
| informacija 183             | Praleisti skambučiai 33     |

## Pranešimai

- Daugiaformačiai  
pranešimai 83
- El. laiško rašymas 86
- Grafiniai pranešimai 82
- Katalogo „Išsiųsti“  
parametrai 109
- Mano katalogai 93
- Pagrindinis vaizdas 70
- Parametrai 102
- Pranešimai
- SIM kortelėje 101
- Priėmimo dėžutė 88
- „Siunčiamieji“ 100
- Siuntimo ataskaitos 71
- Tekstiniai pranešimai 81
- Teksto rašymas 74
- Pranešimų klausymas 27
- Priedai
  - Parametrai 131
  - Peržiūra 97
  - Priėmimas 97

## Priėmimas

- Duomenys „Bluetooth“  
ryšiu 180
- Duomenys infraraudonųjų  
spindulių ryšiu 180
- Skambėjimo tonai,  
operatoriaus simboliai ir  
parametrai (žr. „*Sąrankos  
pranešimai*“).
- Priimti skambučiai 33
- Prijungimas prie  
kompiuterio 184
- Programa „PC Suite“ 184
- Programinė įranga
  - Išdiegimas 172
  - „SIS“ rinkmenos perkėlimas į  
jūsų telefoną 170
- Programinės įrangos  
išdiegimas 172
- Programos
  - Išdiegimas 171
  - „Java“ programos  
parametrai 172

## R

- Rinkmenų ištrynimas 172
- Susiejimas su balso komandomis 135
- Programos išdiegimas 172
- Programų įdiegimas 171
- Programų perjungimas 19
- Programų tvarkytuvė 168
- Rašymas 74
  - Nuspėjamas tekstas įvedimas 76
  - Nuspėjamas tekstas įvedimas, išjungimas 78
  - Tradiciinis teksto įvedimas 74
- RealOne Player 63
  - Garso/vaizdo rinkmenų atkūrimas 64
  - Parametrai 65
  - Rinkmenų formatai 63
  - Srautinė transliacija 64
- Redagavimas
  - Adresatų kortelės 38
  - Kalendoriaus įrašai 46
  - Tekstas 74
  - Temos 140
- Rinkimas balso 40
- Rinkmenos
  - Atidarymas 67
- Rinkmenų 67
- Rinkmenų formatai
  - „RealOne Player“ 63
  - SIS rinkmena 169
- Rinkmenų parsisiuntimas į „Galeriją“ 68
- Rinkmenų tvarkytuvė 132
- Rinkti numeriai 34
- Ryšio parametrai 115
- Ryšio poros sudarymas, termino paaiškinimas 177
- Ryšio simboliai
  - „Bluetooth“ 178
  - Duomenų ryšys 16
  - Infraraudonųjų spindulių ryšys 182
- Ryšys
  - Peržiūra 183

## S

Ryšių duomenys

Žr. „Žurnalas“

Ryšių tvarkyklė 182

Sąrankos pranešimai

Priėmimas 91

Sąrankos pranešimai (žr.

„Sąrankos pranešimai“).

Saugumas

Kreipties kodai 124

Parametrai 124

Saugumo pažymos 128

Signalų kartojimas 154

SIM kortelė

Pranešimai 101

Vardų ir numerių

kopijavimas 38

Simboliai 15

Duomenų ryšys 16

Sinchronizacija

Žr. „Sinchronizacija su išoriniais prietaisais“.

Sinchronizacija su išoriniais

prietaisais 185

SyncML

Žr. „Sinchronizacija su išoriniais prietaisais“.

SIS rinkmena 169

Siunčiamieji 100

Siuntimas

Duomenys „Bluetooth“

ryšiu 175

Duomenys infraraudonųjų

spindulių ryšiu 180

Siuntimo ataskaitos 71

Skaičiuoklė 150

Skaitmeninių teisių kontrolė 166

Skambėjimo tonai 137

Atskiro skambėjimo tono

siejimas 43

Nutildymas 30

Parametrai 138

Priėmimas su specialiuoju pranešimu 91

Skambinimas 26

## Skambučiai

- Aktyvaus ryšio metu  
veikiančios funkcijos 30
- Atsiliepimas 30
- Atsisakymas 30
- Greitasis numerio  
rinkimas 28
- Katalogo „Adresų knyga“  
naudojimas 27
- Konferencinis ryšys 29
- Parametrai 113
- Peradresavimas 30
- Peradresavimo  
parametrai 31
- Perjungimas 30
- Praleisti 33
- Priimti 33
- Rinkti 34
- Tarptautiniai 26
- Trukmė 34
- Skambučių atsisakymas 30
- Skambučių draudimas 129
- Skambučių peradresavimas 30

## Skambučių perjungimas 30

### Slaptažodis

- Atminties kortelė 157
- Svarbi saugumo informacija
- Avariniai skambučiai 202
- Darbo aplinka 199
- Elektroniniai prietaisai 199
- Potencialiai sprogį  
aplinka 201
- Priežiūra ir  
aptarnavimas 197
- Saugus eismas 199
- Transporto priemonės 202

### Svarbūs 142

#### Nauja nuoroda 142

## T

- Tekstiniai pranešimai 81
- Rašymas ir siuntimas 81
- Teksto įvedimas 74
- Telefono pritaikymas savo  
reikmėms 139
- Telefonų knyga
- Žr. „Adresų knyga“

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Temos 139                      | Vaizdo grotuvas                       |
| Atkūrimas 142                  | Žr. „ <i>RealOne Player</i> “         |
| Redagavimas 140                | Vaizdo įrašai 67                      |
| Tinklo naujienų paslauga 101   | Žr. „ <i>Garso/vaizdo rinkmenos</i> “ |
| Tinklo pazonės informacija 131 | Vaizdo įrašytuvas 61                  |
| Tolimoji pašto dėžutė 93       | Atminties kortelė 63                  |
| Atsijungimas 97                | Nufilmuotų vaizdų                     |
| Tonai 137                      | išsaugojimas 62                       |
| Tradiciinis teksto įvedimas 74 | Parametrai 62                         |
| Transliaciniai pranešimai 101  | Vaizdo parametrai 113                 |
| Trynimas                       | Vėliausių skambučių sąrašas 33        |
| Kalendoriaus įrašai 47         | Praleisti skambučiai 33               |
| Vėliausių skambučių            | Priimti skambučiai 33                 |
| sąrašas 34                     | Rinkti numeriai 34                    |
| Žurnalas 36                    | Skambučių sąrašų                      |
| Tvarkymas                      | trynimas 34                           |
| Meniu 19                       | Skambučių trukmė 34                   |
| <b>U, ū, ū</b>                 | Vienetų keitiklis 151                 |
| USSD komandos 102              | <b>W</b>                              |
| Užrašai 153                    | WAP tinklalapiai                      |
| <b>V</b>                       | Naršyklė 159                          |
| Vaizdeliai                     |                                       |
| Adresato kortelėje 39          |                                       |

## X

XHTML tinklalapiai  
Naršyklė 159

## Ž

Žadintuvas 153  
    Signalų kartojimas 154  
Žaidimai 155

## Žurnalas

Paieška pagal kriterijų 35  
Parametrai 36  
Turinio trynimasis 36  
Vėliausi skambučiai 33