

„Nokia 7310 Supernova“ vartotojo vadovas

9209258
1. leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-379 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“, „Visual Radio“ ir „Navi“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasitiraukite „Nokia“ parduotėje.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ nepriima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Modelio numeris: 7310c

9209258/1. leidimas

Turiny

Jūsų pačių saugumui7

1. Bendroji informacija.....8

Apie jūsų telefoną.....	8
Tinklo paslaugos.....	8
Priedai.....	8
Kreipties kodai.....	9
Sąrankos parametrų paslauga.....	9
„My Nokia“.....	9
Medžiagos parsisiuntimas.....	10
Naudingi patarimai.....	10
Programinės įrangos atnaujinimai.....	10
„Nokia“ pagalba.....	11
Skaitmeninių teisių apsaugos sistema.....	11

2. Paruošimas.....12

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	12
„microSD“ kortelės įdėjimas.....	13
„microSD“ kortelės išėmimas.....	13
Baterijos įkrovimas.....	14
Antena.....	14
Laisvų rankų įranga.....	14
Priekinio dangtelio ir klaviatūros keitimas.....	15
Dirželis.....	16
AV kabelis.....	16
Klavišai ir dalys.....	17
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	17
Laukimo režimas.....	18
Ekranas.....	18
Energijos taupymas.....	18
Aktyvusis laukimo režimas.....	18
Nuorodos laukimo režime.....	19
Simboliai.....	19
Skrydžio režimas.....	19
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	20
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos.....	20

3. Ryšiai.....20

Skambinimas.....	20
Atsiliepiamas arba ryšio užbaigimas.....	21
Nuorodų rinkimas.....	21
Numerio rinkimas balsu.....	21
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.....	22

4. Teksto rašymas.....22

Teksto režimai.....	22
Tradiciinis teksto rašymas.....	22
Nuspėjamas tekstas rašymas.....	23

5. Meniu peržiūra.....23

6. Pranešimai.....24

Tekstas ir daugiaformačiai pranešimai.....	24
Tekstiniai pranešimai.....	24
Daugiaformačiai pranešimai.....	24
Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas.....	24
Pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	25
Pranešimų siuntimas.....	25
El. paštas.....	26
El. pašto parametrų vediklis.....	26
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	26
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	26
Perspėjimai dėl naujų el. laiškų.....	27
Skubūs pranešimai.....	27
„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	27
Momentiniai pranešimai.....	27
Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos.....	28
Balso pranešimai.....	28
Pranešimų parametrai.....	28

7. Adresų knyga.....29

Adresų knygos tvarkymas.....	29
Vizitinės kortelės.....	30
Nuorodų rinkimo priskyrimas.....	30

8. Ryšių žurnalas31**9. Parametrai.....31**

Aplinkos.....31

Ekranas.....31

Tonai.....32

Ekranas.....32

Data ir laikas.....32

Mano nuorodos.....33

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo

klavišas.....33

Kitos nuorodos.....33

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų

kūrimas.....33

Ryšiai su išoriniais prietaisais.....33

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio

technologija.....34

Paketiniai duomenys.....35

USB duomenų kabelis.....35

„Nokia PC Suite“.....35

Ryšys.....35

Telefonas.....36

Balso komandos.....36

Programinės įrangos naujinimai

belaidžiu ryšiu.....37

Priedai.....38

Sąranka.....38

Apsauga.....38

Gamintojo nustatytų parametrų

atkūrimas.....39

10. Operatoriaus meniu.....39**11. Galerija.....39**

Katalogai ir failai.....40

Atvaizdų spausdinimas.....40

Atminties kortelė.....40

12. Garso/vaizdo programos.....41

Vaizdo kamera ir filmavimas.....41

Fotografavimas.....41

Filmavimas.....41

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų

funkcijos.....41

Muzikos grotuvas.....42

Muzikos meniu.....42

Muzikos takelių atkūrimas.....43

Muzikos grotuvo vaizdo

pakeitimas.....43

Radijas.....43

Radijo stočių klausymas.....44

Radijo funkcijos.....44

Diktofonas.....45

Ekvalaizeris.....45

Stereofoninio įspūdžio

sustiprinimas.....45

13. Tiesioginis ryšys.....45**14. Tvarkyklė.....46**

Žadintuvas.....46

Kalendorius.....46

Darbų sąrašas.....47

Tekstiniai įrašai.....47

Skaičiuoklė.....47

Laikmačiai.....47

Chronometras.....48

15. Programos.....48

Programos įjungimas.....48

Programos parsisiuntimas.....49

16. Internetas49

Prisijungimas prie paslaugos

serverio.....50

Vaizdo parametrai.....50

Saugumo parametrai.....50

Laikinoji atmintis.....50

Scenarijų vykdymas saugiu

ryšiu.....51

Paslaugų dėžutė.....51

Naršyklės saugumas.....51

Pažymos.....52

Skaitmeninis parašas.....52

17. SIM paslaugos.....53**18. Informacija apie baterijas.....53**

Turinys

Iškrovimas ir išskrovimas.....	53
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	54
Atpažinkite hologramą.....	54
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	55

Priežiūra.....	56
Sunaikinimas.....	56

Papildoma informacija apie saugumą.....	57
Maži vaikai.....	57
Darbo aplinka.....	57
Medicininiai prietaisai.....	57
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	57
Pagalbinės klausos priemonės.....	58
Transporto priemonės.....	58
Potencialiai sprogiai aplinka.....	58
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	59
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	59

Rodyklė.....	61
---------------------	-----------

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite būdami prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

1. Bendroji informacija

Apie jūsų telefoną

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaiso tipas nurodytas baterijos skyriuje esančioje etiketėje.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



Perspėjimas: Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Priedai

Praktinės taisyklės apie priedus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Kreipties kodai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefonas naudos kreipties kodus ir saugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

- PIN (UPIN) kodas, pateiktas su SIM (USIM) kortele, padės apsaugoti kortelę nuo neteisėto naudojimo.
- PIN2 (UPIN2) kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis, naudojamas kai kurioms paslaugoms atrakinti.
- PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai gali būti pateikti su SIM (USIM) kortele. Jei įvesite PIN kodą neteisingai tris kartus iš eilės, jūsų paprašys nurodyti PUK kodą. Jei šie kodai nepateikiami, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Apsaugos kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. Kodą galite sukurti ir pakeisti bei nustatyti, kad telefonas šio kodo reikalaustų.
- Draudimo slaptažodžio reikia, kai **Ryšių draudimas** naudojamas apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo (tinklo paslauga).
- Norėdami peržiūrėti arba pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param..**

Sąrankos parametrų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės pagalbos skyrių. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas **Gautas sąrankos parametrų rinkinys „“**.

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

„My Nokia“

Sužinokite apie gudrybes, nemokamus patarimus ir jūsų „Nokia“ telefono palaikymą, gaukite nemokamą bandomąją medžiagą, interaktyvias demonstracijas, asmeniniams poreikiams pritaikytą tinklalapį ir naujienas apie naujausius „Nokia“ gaminius bei paslaugas.

Bendroji informacija

Išnaudokite visas savo „Nokia“ telefono galimybes ir registruokitės „My Nokia“ šiandien! Daugiau informacijos apie prieinamumą jūsų regione rasite www.nokia.com/mynokia.

Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Naudingi patarimai

Jei kilo klausimų dėl telefono arba nesate tikri, kaip jūsų telefonas turėtų veikti, žr. vartotojo vadovą. Jei tai nepadeda, išbandykite šias priemones:

- Iš naujo įjunkite telefoną: išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Po kelių sekundžių vėl įdėkite bateriją ir įjunkite telefoną.
- Atkurkite gamintojo parametrus. [Žr. „Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas“ psl. 39.](#)
- Atnaujinkite savo telefoną, naudodami programą „Nokia Software Updater“ (jei ji yra). [Žr. „Programinės įrangos atnaujinimai“ psl. 10.](#)
- Apsilankykite „Nokia“ svetainėje arba susisiekite su „Nokia Care“. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

Jei problema lieka neišspręsta, susisiekite su vietiniu „Nokia“ pagalbos dėl prietaiso remonto. Prieš siųsdami savo telefoną remontuoti, visada padarykite atsarginę jo duomenų kopiją arba įrašą.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali atlikti programinės įrangos atnaujinimus, kuriais siūlo naujas savybes, pažangesnes funkcijas arba pagerina veikimą. Kad galėtumėte atnaujinti telefono programinę įrangą, jums reikės programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su naujausia „Microsoft Windows“ operacine sistema, prieigos prie interneto plačiajuosčiu ryšiu ir suderinamo duomenų kabelio, kad prijungtumėte prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, apsilankykite svetainėse www.nokia.com/softwareupdate arba vietiniame „Nokia“ tinklalapyje.

Jei jūsų tinkle programinės įrangos naujinimus galima atlikti belaidžiu ryšiu, jūs taip pat galėsite prašyti naujinimų iš telefono. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 37.](#)



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

„Nokia“ pagalba

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Sąrankos pranešimų paslauga

Iš interneto svetainės www.nokia.com/support savo telefonui nemokamai parsisiųskite įvairių paslaugų, pavyzdžiui, MMS, GPRS, el. pašto, sąrankos parametrus.

„Nokia PC Suite“

Programų paketą „PC Suite“ ir susijusią informaciją galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jeigu reikia susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, vietinių „Nokia Care“ centrų ieškokite sąrašė, tinklalapyje www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Priežiūra

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į jums artimiausią „Nokia“ priežiūros centrą (žr. www.nokia.com/repair).

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodami šį prietaisą, galėsite turėti prieigą prie medžiagos, apsaugotos WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 persiuntimo užraktu ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinė įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

DRM apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, apibrėžiančiu jūsų medžiagos naudojimo teises.

Norėdami išsaugoti OMA DRM apsaugotą medžiagą atsargai, naudokite „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkciją.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo rakto, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite

Paruošimas

prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

2. Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.


Šis telefonas skirtas naudoti su BL-4CT baterija. Visuomet naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“ psl. 54.](#)

SIM kortelę ir jos kontaktus paprasta pažeisti braižant ir lankstant, tad laikydami rankose, įdėdami ar išimdami kortelę būkite atsargūs.

1. Atidarykite galinį dangtelį (1, 2) ir išimkite bateriją (3).
2. Įdėkite arba išimkite SIM kortelę (4).

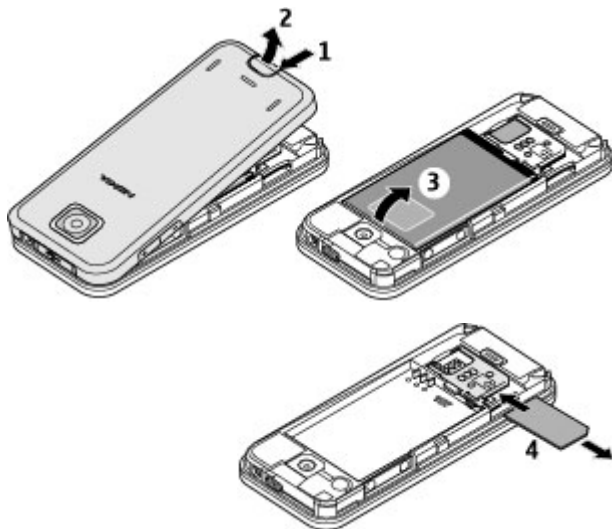

- Įdėkite bateriją (5) ir uždėkite galinį dangtelį (6,7).

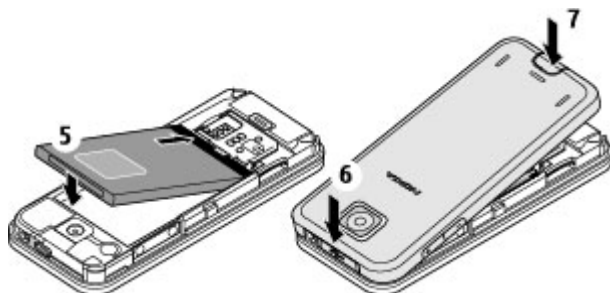

„microSD“ kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų telefonas palaiko „microSD“ korteles, kurių talpa neviršija 4 GB.

- Nuimkite galinį telefono dangtelį.
- Kontaktinį paviršių nukreipę žemyn, kortelę įdėkite į „microSD“ kortelės angą ir spauskite, kol ji įsitvirtins.
- Uždėkite galinį dangtelį.



„microSD“ kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neiškirkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Išimti ar pakeisti „microSD“ kortelę galite ir naudodami telefoną bei jo neišjungdami.

- Įsitikinkite, kad jokia programa šiuo metu nenaudoja „microSD“ atminties kortelės.
- Nuimkite galinį prietaiso dangtelį.
- Švelniai spustelėdami „microSD“ kortelę atlaisvinkite užraktą ir ją išimkite.

Baterijos įkrovimas

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-3 ir AC-4.



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Prijunkite įkroviklį prie lizdo sienoje.
2. Įkroviklio laidą prijunkite prie telefono įkroviklio jungties.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. BL-4CT baterijos įkrovimas AC-4 įkrovikliu trunka apie 1 valandą 30 minučių, telefonui veikiant laukimo režimu.



Antena



Pastaba: Jūsų prietaise gali būti vidinė ir išorinė antenos. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena naudojama, be reikalo jos nelieskite. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje parodyta antenos sritis (pažymėta pilkai).



Laisvų rankų įranga



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Prijungiant bet koki išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurių neaprobavo „Nokia“ naudojimui su šiuo prietaisu, prie „Nokia AV“ jungties, atkreipkite ypatingą dėmesį į garso lygius.



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi tai gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia AV“ jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Priekinio dangtelio ir klaviatūros keitimas

Nuimkite galinį dangtelį. [Žr. „SIM kortelės ir baterijos įdėjimas“ psl. 12.](#)

Norėdami nuimti priekinį dangtelį, laikiklius šiek tiek palenkite į išorę ir iškelkite telefono pagrindą iš priekinio dangtelio.


Norėdami pakeisti klaviatūrą, išstumkite ją iš priekio ir įstatykite naują.

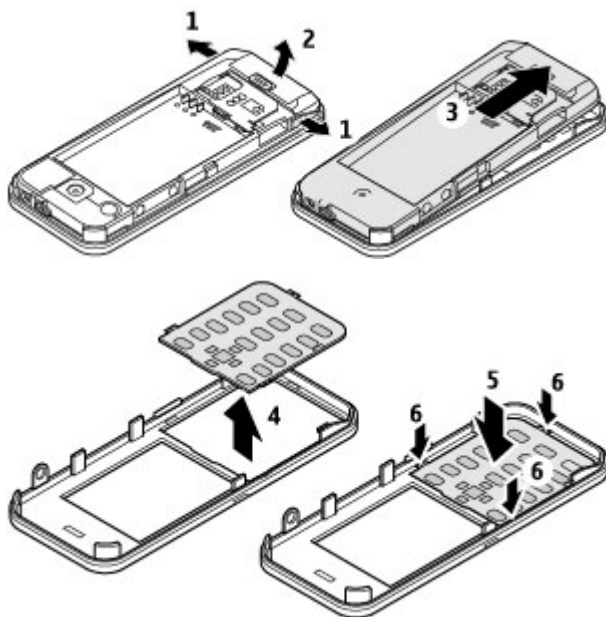

Paruošimas

Norėdami pritvirtinti priekinį dangtelį, įstatykite į jį telefono pagrindą. Patikrinkite, ar įstatėte visus laikiklius.

Pakeiskite galinį dangtelį.




Dirželis

1. Nuimkite galinį ir priekinį dangtelį.
2. Dirželį pritvirtinkite prie kabliuko ir suveržkite.
3. Uždėkite galinį ir priekinį dangtelį.




AV kabelis

Norėdami, kad galerijoje esantys vaizdai ir tiesioginiai pranešimai būtų rodomi televizoriaus ekrane, „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį CA-92U prijunkite prie telefono AV jungties. Prijungdami kabelį prie televizoriaus, stebėkite spalvos kodą. Ši funkcija nėra skirta vaizdo įrašams žiūrėti.



Spalvos kodas	Signalas
baltas	analoginis kanalas kairėje
raudonas	analoginis kanalas dešinėje
geltonas	kompozitinis vaizdas

Klavišai ir dalys

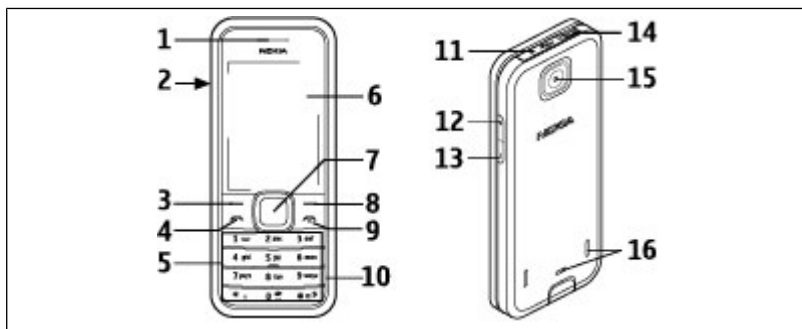

1	Ausinė	2	Įkroviklio jungtis
3	Kairysis pasirinkimo klavišas	4	Skambinimo klavišas
5	Klaviatūra	6	Ekranas
7	Klavišas Navi™: toliau vadinamas slinkties klavišu.	8	Dešinysis pasirinkimo klavišas
9	Ijungimo klavišas ir baigimo klavišas	10	Mikrofonas
11	„Micro USB“ kabelio jungtis	12	Garso didinimo klavišas
13	Garso mažinimo klavišas	14	„Nokia“ AV jungtis (2,5 mm)
15	Fotoaparato objektyvas	16	Garsiakalbis

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite įjungimo klavišą.

Jei telefonas nurodo įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ***) ir pasirinkite .


Telefonas gali nurodyti jums nustatyti laiką ir datą. Nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. [Žr. „Data ir laikas“ psl. 32.](#)

Pirmą kartą įjungę telefoną galite būti paraginti iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga) gauti konfigūravimo parametrus. Daugiau informacijos rasite **Prisij.** — **pglb. svet.** Žr. [„Saranka“ psl. 38](#) ir [„Sarankos parametrų paslauga“ psl. 9](#).

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

1	Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas 	
2	Baterijos įkrovimo būklė 	
3	Simboliai	
4	Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis	
5	Laikrodis	
6	Ekranas	
7	Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija	
8	„Navi“ klavišo veikimas	
9	Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija	

Jūs galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją. [Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišas.“ psl. 33.](#)

Energijos taupymas

Jūsų telefone yra **Energ. taup. būseną** ir **Snaudimo režimas** baterijos energijai taupyti, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir kurį laiką nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Šias funkcijas galima įjungti. [Žr. „Ekranas“ psl. 32.](#)

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režime rodomos pasirinktos, greitai pasiekiamos telefono funkcijos ir informacija.

Norėdami įjungti ar išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Akt. laukimo režimas > Įj./išj. akt. lauk. rež.**

Aktyviojo laukimo režime naršykite po sąrašą slinkdami aukštyn ir žemyn ir pasirinkite **Rinktis** arba **Žiūrėti**. Rodyklėmis nurodoma, kad yra papildomos informacijos. Jei norite baigti naršyti, pasirinkite **Išj. prg.**

Norėdami sutvarkyti ir pakeisti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Funkcijos**.

Nuorodos laukimo režime

Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pažymėkite numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą, taip surinksite pasirinktą numerį.

Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Naudokite klavišus greitam funkcijų jungimui. [Žr. „Nuorodų rinkimas“ psl. 21.](#)

Simboliai

 neskaityti pranešimai

 neišsiųsti, atšaukti ar gavėjų nepasiekę pranešimai

 praleisti skambučiai

 Klaviatūra yra užrakinta.

 Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas.

 Įjungtas žadintuvas.

 Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.

 Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.

 GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.

 „Bluetooth“ įjungtas.

 Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.

 Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.

 Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsilipti tik į jų skambučius.

 Pasirinkta laikina aplinka.

Skrydžio režimas

Naudokite skrydžio režimą radijo ryšiui jautrioje aplinkoje – lėktuve ar ligoninėse, išjungdami visas radijo bangas naudojančias funkcijas. Galėsite naudotis beryšiu režimu veikiančiais žaidimais, kalendoriumi ir telefono numeriais. Kai skrydžio režimas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami įjungti arba nustatyti skrydžio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms skrydžio režime

Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį, paspauskite skambinimo klavišą ir pasirinkite **Taip**, kai rodomas **Išjungti skrydžio aplinką?**.



Perspėjimas: Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinką, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsiraikintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jeigu **Klaviatūros apsauga** įjungta, surinkite apsaugos kodą (jei pasirodys atitinkamas prašymas).

Jeigu norite atsilipti, kai klaviatūra užrakinta, spauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate pokalbį arba neatsiliepiate, klaviatūra užrakinama automatiškai.

Kitos funkcijos – **Autom. klav. apsauga** ir **Klaviatūros apsauga**. [Žr. „Telefonas“ psl. 36.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Telefone yra funkcijų, kuriomis galima naudotis be SIM kortelės, pavyzdžiui, muzikos grotuvas, radijas, žaidimai, duomenų perdavimas į suderinamą kompiuterį ar kitą suderinamą prietaisą. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

3. Ryšiai

Skambinimas

Skambinti galite keliais būdais:

- Įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą. Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo

skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Susiraskite vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje **Adresų knyga**.
[Žr. „Adresų knygos tvarkymas“ psl. 29.](#)

Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Atsiliepimas arba ryšio užbaigimas

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Nuorodų rinkimas

Visų pirma telefono numerį susiekite su kuriuo nors skaitmenų klavišų nuo 2 iki 9. [Žr. „Nuorodų rinkimo priskyrimas“ psl. 30.](#)

Naudokite nuorodų rinkimo, jei norite skambinti vienu iš šių būdų:

- Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei pasirinkta **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**, paspauskite ir laikykite skaitmens klavišą.

Numerio rinkimas balsu

Skambinti galite tiesiog ištardami vardą, išsaugotą telefono adresų knygoje.

Kadangi balso komandos priklauso nuo kalbos, prieš rinkdami numerį balsu turite pasirinkti **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Atpažinimo kalba** ir savo kalbą.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę dešiniąjį pasirinkimo arba garsumo silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**.
2. Ištarkite adresato, kuriam norite paskambinti, vardą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria pirmąjį atitikmenų sąrašo balso komandą. Jei tai neteisinga komanda, pasirinkite kitą iš sąrašo.

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ryšio metu veikia šios funkcijos: **Išjungti mikrofoną** arba **Ijungti mikrofoną**, **Adresų knyga**, **Meniu**, **Užrakinti klaviatūrą**, **Įrašyti**, **Balso raiškinimas**, **Garsiakalbis** arba **Ragelis**.

Tinklo funkcijos yra šios: **Atsiliepti** arba **Atmesti**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Naujas ryšys**, **Ištraukti iš konferenc.**, **Baigti ryšį**, **Baigti visus ryšius** ir šios:

- **Siųsti DTMF** — siųsti tonų sekas
- **Sukeisti ryšius** — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai
- **Aktyv. su užlaikyt.** — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną
- **Konferencija** — užmegzti konferencinį pokalbį
- **Kalbėti asmeniškai** — užmegzti su kuo nors privačią diskusiją konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai ,  ir . Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rašomoji kalba**.

Tradicionis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei sekančią norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami naudoti dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus, kelis kartus spauskite skaičiaus klavišą **1** arba paspauskite ***** ir pasirinkite specialųjį ženklą.

Nuspėjamas tekstas rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
2. Norėdami patvirtinti žodį pridėdami tarpą, paspauskite **0**.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją spausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, **Parametrai**.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite vieną (pavyzdžiui, **Skambinimas**).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg..**

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas > Sąrašas, Tinklelis, Tinklelis ir pavad. arba Lapeliai**.

Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gera!**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

6. Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso ir skubiuosius pranešimus. Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir paslaugų teikėjas.

Tekstas ir daugiaformačiai pranešimai

Jūs galite sukurti pranešimą ir papildomai prisegti atvaizdo pavyzdį. Jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu pranešimu, kai prisegamas failas.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius tekstinius pranešimus, nei ribojamas vieno pranešimo simbolių kiekis. Ilgi pranešimai siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas.

Prieš siųsdami bet kokius tekstinius pranešimus arba SMS el. laiškus, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, įveskite pavadinimą ir paslaugos teikėjo telefono numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS pranešimą.

Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Norėdami sužinoti apie daugiaformačių pranešimų paslaugos (MMS) prieinamumo ir prenumeratos galimybes, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat galite atsisiųsti konfigūravimo parametrus. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Pranešimas**.

2. Norėdami įrašyti gavėjus, pažymėkite laukelį **Pagrindiniai gavėjai**: ir įrašykite gavėjo numerį arba el. pašto adresą. Jei norite pasirinkti gavėjus naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, pasirinkite **Ištraukti**. Pasirinkdami **Funkcijos** galite įtraukti gavėjų ir temų ir nustatyti siuntimo parinktis.
3. Pažymėkite **Tekstas**: laukelį ir įveskite pranešimo tekstą.
4. Jei norite ką nors pridėti prie pranešimo, pastumkite vaizdą aukštyn, kad ekrano apačioje atsirastų priedų juostelė, tada joje pasirinkite norimą turinio rūšį.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Pranešimo rūšis rodoma ekrano viršuje ir keičiasi automatiškai, priklausomai nuo pranešimo turinio.

Paslaugų teikėjų mokestis, imamas už skirtingų rūšių pranešimų siuntimą, gali skirtis. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami el. laiškus. El. laiškai ir daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas perspėja apie gautą pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite norimą iš gautų pranešimų katalogo ir paspauskite **Atidaryti**. Visas pranešimo dalis galite peržiūrėti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Norėdami kurti atsakymą į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**.

Pranešimų siuntimas

Pranešimo siuntimas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **Siunčiamieji** ir išsiunčia jį.



Pastaba: Išsiųsto pranešimo piktograma ar tekstas prietaiso ekrane nenurodo, kad pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas.

Jei pranešimo siuntimas nutraukiamas, telefonas mėgina jį siųsti dar kelis kartus. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **Siunčiamieji**. Norėdami atšaukti pranešimų, esančių **Siunčiamieji** kataloge siuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Atšaukti siuntimą**.

Norėdami išsaugoti išsiųstus pranešimus **Išsiųstieji** kataloge, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Bendrieji parametrai > Išsaug. išsiųstus pr.**

Pranešimų tvarkymas

Telefonas išsaugo gautus pranešimus kataloge **Gautieji**. Tvarkykite savo pranešimus išsaugotųjų kataloge.

Pranešimai

Jei norite sukurti, pervardinti arba pašalinti katalogą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Išsaugotieji** > **Funkcijos**.

El. paštas

Savo telefonu prisijunkite prie savo POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyros ir galėsite skaityti, rašyti ir siųsti el. paštą. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Prieš naudodamiesi el. paštu, turite susikurti el. pašto paskyrą ir atlikti teisingus nustatymus. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute ir jos parametrus pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 9.](#)

El. pašto parametrų vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, nustatymo vedlys įsijungia automatiškai. Norėdami įjungti vedlį papildomai el. pašto paskyrai, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkę **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė** įjungsite el. pašto nustatymo vedlį.. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

Jūs galite parašyti savo el. laišką prieš prisijungdami prie el. pašto paslaugos.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
2. Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
3. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir el. laišką. Jei norite prisegti failą, pasirinkite **Įterpti** ir reikiamą failo rūšį iš toliau išvardytųjų.
4. Norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami parsisiųsti el. laiško antraštes, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir savo el. pašto paskyrą.
2. Norėdami parsisiųsti el. laišką ir priedus, pasirinkite el. laišką ir paspauskite **Atidaryti** arba **Priimti**.
3. Norėdami atsakyti arba persiųsti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos**.
4. Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto paskyros, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Kurį laiką nesinaudojant el. pašto paskyra, ryšys su ja nutraukiamas automatiškai.

Perspėjimai dėl naujų el. laiškų

Jūsų telefonas gali automatiškai, kas tam tikrą laiką, tikrinti jūsų el. pašto paskyros dėžutę ir perspėti, kai gaunamas naujas el. laiškas.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Tvarkyti pašto dėž.**
2. Pasirinkite savo el. pašto paskyrą, **Parsis. parametrai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
 - **Pašto atnauj. interv.** — nustatyti, kaip dažnai jūsų telefonas turi tikrinti, ar į jūsų el. pašto paskyros dėžutę buvo gauta naujų laiškų.
 - **Autom. priėmimas** — priimti naujus el. laiškus iš jūsų paskyros pašto dėžutės automatiškai.
3. Norėdami įjungti perspėjimų dėl naujų el. laiškų funkciją, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Persp. dėl nauj. laišk.** > Taip.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

1. Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Skub. pranešimas.**
2. Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite savo pranešimą (ne daugiau kaip 70 ženklų) ir pasirinkite **Siųsti**.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Kurkite ir siųskite garso pranešimą tinkamu būdu naudodami MMS.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Garso pranešimas.** Įjungiamas diktofonas balso įrašymui.
2. Įrašykite avo pranešimą. [Žr. „Diktofonas“ psl. 45.](#)
3. Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai:** įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Ištraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Momentiniai pranešimai

Naudodami tiesioginius pranešimus (IM, tinklo paslauga), galite siųsti teksto pranešimus prie tinklo prisijungusiems vartotojams. Turite užsiprenumeruoti paslaugą ir registruotis prie norimos naudoti IM paslaugos. Patikrinkite šių paslaugų prieinamumą, kainas ir instrukcijas, kreipdamiesi į paslaugų teikėją. Meniu gali skirtis priklausomai nuo jūsų IM teikėjo.

Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš.** ir vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos

Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Paslaugų komandos

Naudodami paslaugų komandas galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui prašymus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami rašyti ir siųsti prašymus teikti paslaugas, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pasi. komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami skaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > SIM pranešimai**.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr.**

Pranešimų parametrai

Pasirinkdami **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai** nustatysite pranešimų siuntimo parametrus.

- **Bendrieji parametrai** — nustatyti, kad jūsų telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus, leistų leistų ištrinti senesnius pranešimus, jei pranešimų atmintis pilna ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su pranešimais;
- **Tekstiniai pranešimai** — leisti naudoti ataskaitas apie pranešimų pristatymą, nustatyti pranešimų centrų SMS ir SMS el. laiškams, pasirinkti rašmenų kuodotės tipą ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su pranešimais;
- **Daugiaf. pranešimai** — leisti naudoti ataskaitas apie pranešimų pristatymą, nustatyti daugiaformačių pranešimų išvaizdą, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamas, taip pat nustatyti kitus parametrus, susijusius su daugiaformačiais pranešimais;

- **El. laiškai** — leisti priimti el. laiškus, nustatyti atvaizdo el. laiške dydį ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su el. paštu.

7. Adresų knyga

Telefono atminties ir SIM kortelės atminties telefonų knygoje galite išsaugoti vardus, telefono numerius ir jų ieškoti bei juos iškviesti, kai norite užmegzti ryšį ar sukurti pranešimą.

Adresų knygos tvarkymas

Pasirinkite atmintį, kurioje saugomi adresatai

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Taip pat ribotam adresatų kiekiui galite išsaugoti atvaizdą, toną ar vaizdo įrašą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

1. Paspaudę **Meniu** > **Adresų knyga** > **Parametrai** > **Naudojama atmintis** pasirinkite atmintį (SIM kortelės, telefono ar abiejų), kurią naudos jūsų adresų knyga.
2. Jei norite iškviesti adresatus iš abiejų atminčių, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Kai išsaugote adresatus, jie bus įrašomi telefono atmintyje.

Vardų ir numerių išsaugojimas

Jei norite išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**.

Informacijos įtraukimas ir redagavimas

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui ). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

Suraskite adresatą, kurio informaciją norite patalpinti, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** ir vieną iš galimų funkcijų.

Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai** ir adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas ieškomo vardo raides.

Adresato kopijavimas ar perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atgal

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Vardai**.
2. Pasirinkite adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkcijos** > **Kopijuoti adresatą** arba **Perkelti adresatą**.

Kelių adresatų kopijavimas ar perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atgal

1. Pasirinkite pirmąjį adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkcijos** > **Žymėti**.
2. Pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti pažymėtus** arba **Perkelti pažymėtus**.

Visų adresatų kopijavimas ar perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atgal

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Kopijuoti adres.** arba **Perkelti adres..**

Adresatų ištrynimasis

Suraskite pageidaujamą adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti adresatą**.

Norėdami ištrinti visus adresatus ir jų kortelėse esančius duomenis iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Ištr. vis. adresat.** > **Iš telefono atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite **Inform..** Pažymėkite norimą informacijos laukelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** ir galimas funkcijas.

Adresatų grupės kūrimas

Sukelkite adresatus į skambinančiųjų grupes su skirtingais skambėjimo tonais ir grupės atvaizdais.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Grupės**.
2. Norėdami sukurti naują grupę, pasirinkite **Ištraukti** arba **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**.
3. Įrašykite grupės pavadinimą, papildomai galite pasirinkti atvaizdą ir skambėjimo toną, po to pasirinkite **Išsaugoti**.
4. Norėdami įtraukti adresatų į grupę, pasirinkite grupę ir **Žiūrėti** > **Ištraukti**.

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Siųsti viz. kortelę**.

Kai gaunate vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti** ir ji bus išsaugota telefono atmintyje.

Nuorodų rinkimo priskyrimas

Priskirkite telefono numerius skaitmenų klavišams 2–9 kaip nuorodą.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Gr. rinkimo Nr.** ir pažymėkite skaitmenų klavišą.
2. Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.
3. Įveskite adresato numerį arba paiešką.

8. Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo skambučių informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**. Galimos šios parinktys:

- **Ryšų žurnalas** — peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka.
- **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai** — gauti informacijos apie vėliausius ryšius.
- **Praneš. gavėjai** — peržiūrėti sąrašą adresatų, kuriems vėliausiai siuntėte pranešimus.
- **Ryšų trukmė**, **Duom. skaitiklis** arba **Pak. ryš. laikmat.** — peržiūrėti bendrąją informaciją apie savo vėliausius ryšius.
- **Praneš. žurnalas** arba **Sinchr. žurnalas** — peržiūrėti išsiųstų ir priimtų pranešimų ar sinchronizavimų.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.



Pastaba: Kai kurių laikmačių, taip pat absoliučiojo laikmačio, rodmenys gali būti anuluoti atnaujinant paslaugų parametrus ar programinę įrangą.

9. Parametrai

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

- **Ijungti** — įjungti pasirinktą aplinką
- **Nustatyti** — keisti aplinkos parametrus
- **Laikina** — nustatyti aplinką, kol ateis nustatytas pabaigos laikas. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekranų temos

Ekranų temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo telefoną.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranos temos** ir šias pasirinktis:

- **Rinktis ekrano temą** — Atidarykite katalogą **Ekranos temos** ir pasirinkite ekrano temą.
- **Ekranos temos siųstis** — Atidarykite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas** ir kurią nors iš galimų funkcijų:

- **Fono paveikslėlis** — nustatyti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas prietaisui veikiant laukimo režimu
- **Akt. laukimo režimas** — suaktyvinti, tvarkyti ir individualizuoti aktyviojo laukimo režimą
- **Šrift. spalva lauk. rež.** — pasirinkti aktyviojo laukimo režimo šrifto spalvai
- **Narš. mygt. piktogr.** — rodyti slinkties klavišo nuorodų piktogramas laukimo režime, kai išjungtas aktyvusis laukimo režimas.
- **Perspėjimų inform.** — rodyti praleistų skambučių ir įspėjimų apie gautą pranešimą informaciją.
- **Ekranos užsklanda** — kurti ir nustatyti ekrano užsklandą
- **Energ. taup. būseną** — automatiškai pritemdyti ekraną ir rodyti laikrodį, kai telefonas tam tikrą laiką nenaudojamas
- **Snaudimo režimas** — automatiškai išjungti ekraną, kai telefonas tam tikrą laiką nenaudojamas
- **Šrifto dydis** — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį
- **Operat. simbolis** — rodyti operatoriaus piktogramą
- **Tinklo pazonės inf.** — rodyti tinklo tapatybę, jei tokia paslauga teikia tinklas

Data ir laikas

Norėdami pasirinkti laikrodžio tipą, laiką, laiko juostą ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Kai keliaujate į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**: ir spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn, pasirinkdami jūsų vietovės laiko juostą. Laikas ir data nustatomi pagal laiko

juosta, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juosta, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišas.

Norėdami sąrašę pasirinkti funkciją, pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Kair. pasirink. klavišas** arba **Deš. pasirink. klavišas**.

Kai įjungtas laukimo režimas, jei kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **Svarbūs** > **Funkcijos** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų:

- **Rinktis funkcijas** — įtraukti arba pašalinti funkciją
- **Sutvarkyti** — pertvarkyti funkcijas

Kitos nuorodos

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** ir šias pasirinktis:

- **Naršymo mygtukas** — nustatyti kitas funkcijas iš numatytojo sąrašo, kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku (slinkties klavišu).
- **Akt. lauk. rež. mygt.** — pasirinkti, koku naršymo mygtuko judesiu turi būti įjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų kūrimas

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Sinchr. ir atsarg.** ir iš šių parinkčių.

- **Kopijuoklė** — Sinchronizuokite arba kopijuokite pasirinktus duomenis tarp jūsų ir kito telefono, naudojančio „Bluetooth“.
- **Kurti atsarg. kop.** — Kurkite atsarginę atminties kortelėje pasirinktų duomenų kopiją.
- **Atkurti iš atsarg.** — Pasirinkite atsarginės kopijos failą, saugomą atminties kortelėje, ir atkurkite jį telefone. Informacijos apie pasirinktą atsarginės kopijos failą rasite pasirinkę **Funkcijos** > **Informacija**.
- **Sinchr. iš serv.** — Sinchronizuokite arba kopijuokite pasirinktus duomenis tarp savo telefono ir kito prietaiso, kompiuterio ar tinklo serverio (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios funkcijos, skirtos prisijungti prie kitų prietaisų duomenims perduoti ir priimti.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth“ 2.0 + EDR, aprėpiančią šiuos profilius: „generic access“, „network access“, „generic object exchange“, „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth** ir atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Mano tel. pavad.** ir įvardykite savo telefoną.
2. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį – pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
3. Norėdami prijungti savo telefoną prie garso priedo, pasirinkite **Iešk. priedų su gars.** ir prietaisą, prie kurio norite prijungti telefoną.
4. Norėdami prijungti savo telefoną prie bet kokio arti esančio prietaiso su „Bluetooth“ funkcija, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Su nauju**.

Pasirinkite prietaisą ir **Poruoti**.

Savo telefone įrašykite ryšio kodą (ne daugiau nei 16 rašmenų) ir kitame prietaise su „Bluetooth“ funkcija patvirtinkite leidimą užmegzti ryšį.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite parametro **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Paslėptas**. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Savo suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto „Bluetooth“ ryšiu, nenaudodami „PC Suite“ programinės įrangos. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametrų rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ asmeninės kreipties tinklo (PAN) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu.

Pakietiniai duomenys

GPRS (bendrasis pakietinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolai (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor.** > **Pakietiniai duomenys** > **Paket. duom. ryšys** ir iš šių funkcijų:

- **Pagal poreikį** — nustatyti, kad pakietinių duomenų siuntimo ryšys būtų įjungiamas, kai to reikia programai: Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.
- **Nuolatinis** — automatiškai prisijungti prie pakietinių duomenų tinklo, kai įjungiame telefoną

Jūs galite prijungti suderinamą kompiuterį prie telefono, naudodami „Bluetooth“ ryšį arba USB duomenų kabelį ir naudoti telefoną kaip modemą. Daugiau informacijos ieškokite „Nokia PC Suite“. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą:

- **PC Suite** — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.
- **Spausd. ir GV įrašai** — naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su jūsų suderinamu kompiuteriu.
- **Duomenų perkėlimas** — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor.** > **USB duomenų kabelis** ir pageidaujamą USB režimą.

„Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką, sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nutolusiame interneto serveryje (tinklo paslauga). Galite rasti daugiau informacijos ir „PC Suite“ „Nokia“ tinklalapyje. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

Ryšys

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Skambinimas** ir šias pasirinktis:

- **Ryš. peradresavimas** — peradresuoti jums skirtus skambučius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. [Žr. „Apsauga“ psl. 38.](#)

Parametrai

- **Ats. bet kuriuo klav.** — nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliepti spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus arba pabaigos klavišą.
- **Autom. perrinkimas** — nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, būtų bandoma vėl skambinti iki dešimties kartų.
- **Balso raiškinimas** — pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).
- **Greitasis rinkimas** — skambinti adresatams ir telefono numeriais, susietais su skaitmeniniu klavišu nuo 2 iki 9 paspaudžiant ir palaikant paspaudus atitinkamo skaitmens klavišą
- **Ryšio laukimas** — nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį (tinklo paslauga)
- **Ryšio suvestinė** — trumpai būtų rodoma apytikrė trukmė po kiekvieno skambučio
- **Siųsti mano numerį** — nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta**.
- **Ryšių iš šio tel. linija** — pasirinkti liniją (1 arba 2) ryšiams iš telefono, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę (tinklo paslauga).

Telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir šias pasirinktis:

- **Kalbos parametrai** — Norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**. **Nust. automatiškai** pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Norėdami nustatyti balso komandų kalbą, pasirinkite **Atpažinimo kalba**.
- **Atminties būklė** — tikrinti, kiek yra užimta atminties.
- **Autom. klav. apsauga** — užrakinti klaviatūrą automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija.
- **Klaviatūros apsauga** — prašyti saugos kodą, kai atrakinate klaviatūros apsaugą
- **Balso atpažinimas** — [Žr. „Balso komandos“ psl. 36.](#)
- **Klaus. dėl skrydžio** — įjungti, kad telefonas paklaustų ar norite naudoti skrydžio režimą kiekvieną kartą įjungus. Kai įjungtas skrydžio režimas, visi radijo ryšiai išjungiami.
- **Sveikinimas** — parašyti tekstą, kuris pasirodys įjungus telefoną
- **Tel. atnaujinimai** — priimti programinės įrangos atnaujinimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 37.](#)
- **Operat. pasirinkimas** — nustatyti jūsų regione veikiančią korinio ryšio tinklą.
- **Meniu paaiškinimai** — pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus
- **Įjungimo tonas** — norėdami, kad įjungus telefoną būtų grojamas garsas
- **SIM funkcc. patvirt.** — [Žr. „SIM paslaugos“ psl. 53.](#)

Balso komandos

Skambinimas adresatams ir telefono funkcijų tvarkymas tarient balso komandas.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Prieš naudodamiesi balso komandomis, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Atpažinimo kalba** ir savo kalbą.

Norėdami nukreipti savo telefono balso atpažinimą į savo balsą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso atpaž. mokym..**

Norėdami suaktyvinti balso komandą tam tikrai funkcijai, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso komandos**, priemonę ir paskesnę funkciją.  nurodo, kad balso komanda yra suaktyvinta.

Norėdami įjungti balso žymeklį, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**.

Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „[Numerio rinkimas balsu](#)“, 21 psl.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite telefono funkciją ir pasirinkite **Funkcijos** bei iš toliau išvardytųjų.

- **Redaguoti** arba **Atsieti** — pervardinti arba išjungti balso komandą
- **Susieti visas** arba **Atsieti visas** — įjungti arba išjungti visų sąraše esančių funkcijų balso komandas.

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu

Jūsų paslaugų teikėjas telefono programinės įrangos atnaujinimus gali siųsti tiesiogiai į jūsų telefoną (tinklo paslauga). Šios paslaugos prieinamumas priklauso nuo telefono.

Atsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš paleisdami atnaujinimą, įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta arba telefoną prijunkite prie įkroviklio.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Norėdami leisti arba neleisti, kad būtų naujinama programinė įranga ir konfigūracija, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka > Įtaisų vald. param. > Psl. prg. atnaujinim..**

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai**, jei norite užklausti savo paslaugos teikėjo apie esamus prietaiso programinės įrangos naujinimus.
2. Pasirinkę **Esam. prg. įrang. inf.**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo.

Parametrai

3. Pasirinkite **Siųstis tel. prg. įrang.**, jei norite parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4. Jei nutraukėte diegimą po to, kai parsisiuntėte naujinius, pasirinkite **Įdiegti prg. įr. atnauj.** ir pradėkite diegti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Kilus problemų dėl diegimo, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Priedai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą ir nuo jo priklausančią funkciją.

Sąranka

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. [Žr. „Sarankos parametru paslauga“ psl. 9.](#)

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka** ir šias pasirinktis:

- **Numat. sąrank. par.** — peržiūrėti telefone išsaugotus paslaugų teikėjus ir nustatyti, kuris iš jų bus numatytasis
- **Įj.numat. programose** — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus
- **Pageid. prieig. taškas** — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus
- **Prisij.** — **pglb. svet.** — parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.
- **Įtaisų vald. param.** — nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 37.](#)
- **Asm. sąrank. param.** — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Norėdami įtraukti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį ir įveskite reikiamus parametrus. Jei norite suaktyvinti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir šias pasirinktis:

- **PIN kodo reikalav.** arba **UPIN reikalavimas** — reikalauti PIN arba UPIN kodą kaskart, kai telefonas įjungiamas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

- **PIN2 kodo reikalav.** — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota PIN2 kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.
- **Ryšių draudimas** — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo (tinklo paslauga). Reikalingas draudimo slaptažodis.
- **Apribotas rinkimas** — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė tai gali atlikti. Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.
- **Uždaroji vart. grupė** — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga)
- **Apsaugos lygis** — Paspaudus **Telefono** bus reikalaujama saugos kodo, kai tik į telefoną įdedama nauja SIM kortelė. Pasirinkus **Atminties** telefonas prašys apsaugos kodo pasirinkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį.
- **Kreipties kodai** — pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, UPIN kodą, PIN2 kodą arba draudimo slaptažodį
- **Naudojamas kodas** — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.
- **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos** — peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. [Žr. „Pažymos“ psl. 52.](#)
- **Apsaug. mod. param.** — norėdami peržiūrėti **Apsaug. mod. duom.**, įjunkite **Modulio PIN reikal.** arba pakeiskite modulio PIN ir parašo PIN. [Žr. „Kreipties kodai“ psl. 9.](#)

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Atk. gam. param.** ir šias pasirinktis:

- **Atkurti tik param.** — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.
- **Atkurti viską** — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktus.

10. Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu. [Žr. „Paslaugų dėžutė“ psl. 51.](#)

11. Galerija

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje „microSD“ ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Galerija

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Katalogai ir failai

Norėdami pažiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**. Norėdami peržiūrėti katalogo rinkmenų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**. Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Atvaizdų spausdinimas

Jūsų telefone galima naudoti „Nokia XpressPrint“ programą .jpeg formato atvaizdams spausdinti.

1. Telefoną galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. [Žr. „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“ psl. 34.](#)
2. Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Atminties kortelė

Atminties kortelėje galite saugoti daugiaformačius failus, pvz., vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso failus, atvaizdus ir pranešimų duomenis.

Kai kurie programos **Galerija** katalogai, kuriuose yra telefono naudojama medžiaga (pavyzdžiui, **Ekrano temos**), gali būti išsaugoti atminties kortelėje.

Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios tiekiamos atminties kortelės yra suformatuotos; kitas reikia formatuoti. Kai formatuojate atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

1. Norėdami formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu** > **Galerija** ar **Programos**, atminties kortelės katalogą  ir **Funkcijos** > **Format. atm. kortelę** > **Taip**.
2. Pasibaigus formatavimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės užblokavimas

Jeigu norite nustatyti slaptažodį (daugiausia 8 rašmenys), kad apsaugotumėte atminties kortelę nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite atminties kortelės aplanką  ir **Funkcijos** > **Nustat. slaptažodį**.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Norėdami atsieti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Jeigu norite peržiūrėti skirtingų duomenų grupių atminties naudojimo ir atminties kortelės laisvos atminties, kurioje galite naują programinę įrangą, informaciją, pasirinkite atminties kortelę  ir **Funkcijos > Informacija**.

12. Garso/vaizdo programos

Vaizdo kamera ir filmavimas

Fotografuokite ir filmuokite su telefonu įmontuota vaizdo kamera.

Fotografavimas

Norėdami naudoti fotografavimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo kamera**; jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Jei fotografuodami norite padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn, arba spauskite garsumo klavišus.

Norėdami fotografuoti, pasirinkite **Fotograf..** Telefonas išsaugo atvaizdus atminties kortelėje, jei yra, arba telefono atmintyje.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atvz. peržiūr. trukmė** ir peržiūros trukmę, kiek laiko bus rodomi nufotografuoti vaizdai. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, o pasirinkę **Siųsti** – galėsite išsiųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu.

Šiuo telefonu galima užfiksuoti iki 1600 × 1200 taškelių raiškos vaizdus.

Filmavimas

Norėdami įjungti filmavimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo įrašas**; jei įjungta fotografavimo funkcija, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**; norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti**; norėdami visiškai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Telefonas išsaugo vaizdo įrašus atminties kortelėje, jei yra, arba telefono atmintyje.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Jei norite naudoti filtrą, pasirinkite **Funkcijos > Efektai**.

Garso/vaizdo programos

Jei norite pritaikyti vaizdo kamerą apšvietimui, pasirinkite **Funkcijos > Baltos sp. balansas**.

Jei norite pakeisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis garso takelių, MP3 arba AAC garso failų, kuriuos parsisiuntėte iš interneto arba į telefoną įkėlėte naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“. [Žr. „Nokia PC Suite“ psl. 35](#). Taip pat galite peržiūrėti savo įrašytus ar parsisiųstus vaizdo įrašus.

Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos ir vaizdo failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką telefono įjungimo metu.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvas**.

Muzikos meniu

Naudokitės savo muzikos ir vaizdo failais, esančiais telefono atmintyje arba atminties kortelėje, parsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašus iš interneto arba žiūrėkite suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Norėdami klausytis muzikos ar žiūrėti vaizdo įrašą, rinkitės failą iš **Grojaraščiai, Atlikėjai, Albumai** arba **Žanrai** ir **Atkurti**.

Norėdami parsisiųsti failus iš interneto, pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai** ir interneto svetainę.

Norėdami atnaujinti fonoteką po to, kai įkėlėte naujų failų, pasirinkite **Funkcijos > Atnauj. f.teką**.

Grojaraščio kūrimas

Norėdami sukurti pasirinktos muzikos grojaraštį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį** ir įvardykite grojaraštį.
2. Įkelkite muzikos ar vaizdo įrašus iš rodomų sąrašų.
3. Norėdami išsaugoti grojaraštį, pasirinkite **Atlikta**.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinėms transliacijoms reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 9](#). Parametrus galite nustatyti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 38](#).

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Sraut. transl. param. > Sąranka**.
2. Nustatydami srautinių transliacijų parametrus, pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.

3. Pasirinkite **Paskyra** ir srautinės transliacijos paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Muzikos takelių atkūrimas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Klausydamiesi muzikos, garsumą galite reguliuoti spausdami klavišus, esančiais telefono šone.

Muzikos grotuvą galite valdyti ekrane rodomais virtualiaisiais klavišais.

Norėdami atkurti muziką, pasirinkite ►.

Norėdami laikinai sustabdyti muzikos atkūrimą, pasirinkite ||.

Norėdami įjungti sekantį takelį, pasirinkite ►►. Norėdami įjungti pirmesnio takelio pradžią, du kartus pasirinkite ◀◀.

Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę ►►. Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę ◀◀. Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje – toliau takelis bus atkuriamas nuo tos vietos.

Norėdami įjungti muzikos meniu, pasirinkite ≡ ekrane.

Norėdami įjungti atkuriamą grojaraštį, pasirinkite (•••) ekrane.

Norėdami uždaryti muzikos grotuvo meniu ir toliau klausytis muzikos kitų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami sustabdyti muzikos grotuvą, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo vaizdo pakeitimas

Jūsų telefone yra kelios temos, kurias pasirinkę galite pakeisti muzikos grotuvo vaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvas > Į muzikos grotuvą > Funkcijos > Parametrai > Muzikos grot. tema** ir norimą temą iš išvardytųjų. Virtualieji klavišai gali būti skirtingi, priklausomai nuo temos.

Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Radijas**.

Garso/vaizdo programos

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radijo stočių klausymas

Stočių paieška ir išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę ◀ arba ▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti radijo stotį tam tikroje atminties vietoje, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**.
3. Norėdami įvardyti radijo stotį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys > Funkcijos > Pervardyti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išdėstyto.

- **Ieškoti visų stočių** — automatiškai ieškoti jūsų vietovėje pasiekiamų stočių.
- **Nustatyti dažnį** — įvesti norimos radijo stoties dažnį.
- **Radijo st. katalogas** — atidaryti tinklalapį, kuriame yra pateiktas radijo stočių sąrašas.
- **Išsaugoti radijo stotį** — išsaugoti surastą radijo stotį.
- **Radijo stotys** — sudaryti sąrašą ir pervardinti arba pašalinti išsaugotas stotis

Stočių keitimas

Pasirinkite ▲ arba ▼, arba paspauskite atitinkamus skaitmenų klavišus.

Radijo funkcijos

Norėdami išjungti radiją, perjungti iš ausinių į garsiakalbius ir perjungti iš stereo garso į mono ir atvirkščiai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami pamatyti surastos radijo stoties siunčiamą radijo duomenų sistemos (tekstinę) informaciją, pasirinkite **RDS įjungta**. Norėdami įjungti automatinio surastos radijo stoties perjungimo į geriausios priėmimo kokybės dažnį funkciją, pasirinkite **Aut. dažnio keit. įj.**

Visual radio

Naudodamiesi programa „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis (tinklo paslauga). Dėl galimybės naudotis ir kainų kreipkitės į paslaugos teikėją.

Norėdami nustatyti tam tikros stoties vaizdo informacijos paslaugos ID, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys** ir stotį. Pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo pasl. kodas** ir įveskite.

Norėdami įjungti „Visual radio“, pasirinkite **Funkcijos > Visual Radio**.

Norėdami, kad „Visual Radio“ programa įsijungtų automatiškai arba jums patvirtinus kai įjungiame radiją, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti vaizdo pasl.**

Diktofonas

Įrašykite kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugokite juos kataloge **Galerija**.

Pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo programos** > **Diktofonas**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ,  arba , spauskite naršymo mygtuką į kairę arba į dešinę.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite  arba, ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
2. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge **Galerija** > **Balso įrašai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, jei norite atkurti arba siųsti paskutinį, atidaryti įrašų sąrašą ir pasirinkti atmintį ir aplanką įrašams saugoti.

Ekvalaizeris

Kai naudojate muzikos grotuvu, galite reguliuoti garsą.

Pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo programos** > **Ekvalaizeris**.

Norėdami įjungti nustatytą ekvalaizerio parametrų rinkinį, pažymėkite vieną iš jų ir pasirinkite **Įjungti**.

Asmeninio ekvalaizerio parametrų rinkinio kūrimas

1. Pasirinkite vieną iš dviejų paskutinių sąrašė esančių rinkinių ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.
2. Spustelėkite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn atidarydami virtualius slinktukus, aukštyn ir žemyn, kai norite juos reguliuoti.
3. Norėdami išsaugoti parametrus ir suteikti jiems pavadinimą, pasirinkite **Išsaugoti** ir **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas stipresnį didesnio stereo garso efektą, kai naudojate stereo garso laisvų rankų įrangą.

Norėdami įjungti, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo programos** > **Ster. įsp. sustipr..**

13. Tiesioginis ryšys

Tiesioginis ryšys (TR) yra dvikrypčio radijo ryšio paslauga, teikiama koriniame GPRS tinkle (tinklo paslauga).

Tvarkyklė

Tiesioginį ryšį galima užmegzti su vienu arba grupe žmonių (kanalu), turinčiais suderinamus telefonus. Net ir prisijungę prie TR serverio galite netrukdomai naudotis kitomis telefono funkcijomis.

Apie galimybę užsisakyti paslaugą, jos kainą ir papildomas funkcijas teiraukitės paslaugų teikėjo. Tarptinklinės paslaugos gali būti labiau ribojamos nei įprasti ryšiai. Priklausomai nuo jūsų telefono, ši funkcija gali neveikti.

Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užakymą ir jų naudojimą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami prisijungti prie TR paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Tiesioginis ryšys > Įjungti TR**.

14. Tvarkyklė

Žadintuvas

Kad žadintuvas skambėtų pageidaujamu laiku.

Signalo nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas**.
2. Įjunkite žadintuvą ir nustatykite norimą laiką.
3. Norėdami nustatyti, kad žadintuvas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti:Taip** ir dienas.
4. Pasirinkite žadintuvo toną. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą.
5. Nustatykite signalo atidėjimo laiką ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalo išjungimas

Jei signalo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą, kad galėtumėte juo skambinti ir atsiliepti į skambučius. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nesirinkite **Taip**, kai belaidžio ryšio prietaisas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Atidėti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus atidėjimo laikui, vėl ims skambėti.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius**.

Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos > Savaitės vaizdas**. Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus**.

Norėdami nustatyti datą, laiką, laiko juostą, datos arba laiko formatą, datos skyrikį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus. Jei norite, kad, praėjus tam tikram laikui, būtų ištrinti seni įrašai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. ištrinti įrašus** ir reikiamus parametrus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį ir užpildykite laukelius.

Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti pastabą apie turimą atlikti užduotį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Darbų sąrašas**.

Jei sąraše nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami peržiūrėti pastabą, slinkite iki jos ir pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami ištrinti pasirinktą pastabą ir visas pastabas, pažymėtas baigtomis, pasirinkite **Funkcijos**.

Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekstiniai įrašai**.

Jei sąraše nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Skaičiuoklė

Jūsų telefone yra skaičiuoklė su standartinių, mokslinių ir skolų skaičiavimo funkcijų rinkiniais.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuoklė**, tada iš galimų parinkčių pasirinkite skaičiuoklės tipą ir veikimo instrukcijas.



Pastaba: Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Laikmačiai

Atgalinės atskaitos laikmatis

1. Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Įprastas laikmatis**, nustatykite skambėjimo laiką ir parašykite

Programos

tekstą, kuris pasirodys pasibaigus nustatytai laikmačio trukmei. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.

2. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Intervalo laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
2. Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Intervalų laikmatis**.
3. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Chronometras** ir šias pasirinktis:

- **Tarpinis laikas** — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**.
- **Etapinis laikas** — užfiksuoti etapinius laiko momentus.
- **Tęsti** — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.
- **Paskutinis laikas** — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.
- **Žiūrėti laiką arba Ištrinti laiko rez.** — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

15. Programos

Programas ir žaidimus galite tvarkyti. Jūsų telefone gali būti įdiegti kai kurie žaidimai ar programos. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje „microSD“ ir gali būti suskirstyti į katalogus. [Žr. „Atminties kortelė“ psl. 40.](#)

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žaidimai, Atminties kortelė arba Kolekcija**. Pažymėkite žaidimą arba programą ir pasirinkite **Ij. progr.**

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Progr. parametrai**.

Galimos kitos funkcijos:

- **Tikrinti versiją** — patikrinti, ar naudojant programą iš žiniatinklio galima parsisiųsti naują programos versiją (tinklo paslauga).

- **Tinklalapis** — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.
- **Programos teisės** — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji jam tinka.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Siuntiniai > Programos siųstis** arba **Žaidimai parsisiųsti**; rodomas tinklalapių žymų sąrašas.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“, esantį programų pakete „PC Suite“.

Apie įvairias paslaugas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.

Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

16. Internetas

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Prietaiso ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, dėl kainų ir paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 9.](#)

Norėdami nustatyti paslaugą, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Parametrai > Sąrankos parametrai** ir pasirinkite konfigūraciją bei paskyrą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Prad. tinklalapis**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite 0.

Norėdami pasirinkti žymą, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Žymos**. Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Norėdami pasirinkti paskutinį interneto adresą, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Pask. intern. adr.**.

Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Į tinklalapį**. Įveskite adresą ir pasirinkite **Grai**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vaizdo parametrai

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Kitos funkcijos** > **Vaizdo elementai** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Parametrai** > **Vaizdo elementai**. Galimos kitos funkcijos:

- **Teksto įtalpinimas** — pasirinkti rodomo teksto formatą.
- **Perspėjimai** — Norėdami, kad būtų pranešama, kai naršant ryšys tampa nesaugus, pasirinkite **Prs. apie nesaug. ryšį** > **Taip**.
- **Perspėjimai** — Pasirinkite **Prs. apie nesaug. fail.** > **Taip**, jei norite, kad prietaisas įspėtų apie nesaugų objektą saugiamo tinklalapyje. Šie perspėjimai neužtikrina saugaus ryšio. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 51.](#)
- **Rašmenų kodavimas** — Pasirinkite **Turinio kodavimas**, jei norite nustatyti naršyklėje rodomų tinklalapių kodavimą.

Saugumo parametrai

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarytė slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Jei norite išvalyti paslaugų dėžutę tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkcijos** > **Kitos funkcijos** > **Ištr. laik. atm. turinį**. Jei norite leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų, naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Kitos funkcijos** > **Saugumas** > **Slapukų**

parametrai arba telefonui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Parametrai > Apsaugos parametrai > Slapukai**.

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone bus vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Naršydami, kai norite leisti veikti scenarijams, pasirinkite **Funkcijos > Kitos funkcijos > Saugumas > „WMLScript“ param.** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Parametrai > Apsaugos parametrai > „WMLScript“ saug. rš. > Leidžiami**.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Pasirinkite **Rodyti**, jei, gavę paslaugų pranešimą, norite atidaryti **Paslaugų dėžutę**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą **Paslaugų dėžutė**.

Norėdami vėliau atidaryti katalogą **Paslaugų dėžutė**, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Paslaugų dėžutė**. Jei norite atidaryti **Paslaugų dėžutę** tuo metu, kai naršote, pasirinkite **Funkcijos > Kitos funkcijos > Paslaugų dėžutė**. Norėdami įjungti naršyklę ir parsisiųsti visą pranešimą, pasirinkite pranešimą ir **Priimti**.

Norėdami pakeisti paslaugų dėžutės parametrus, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Parametrai > Pasl. dėž. parametrai** ir vieną iš šių parinkčių:

- **Paslaugų pranešimai** — pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus.
- **Pranešimų atranka** — Norėdami nustatyti prietaisą, kad jis priimtų paslaugų pranešimus tik iš medžiagos autorių, kuriuos patvirtino paslaugų teikėjas, pasirinkite **Ijungtas**.
- **Autom. prisijungimas** — Norėdami nustatyti telefoną, kad gavus paslaugų pranešimą jis automatiškai įjungtų naršyklę iš laukimo režimo, pasirinkite **Ijungtas**. Jei pasirinksite **Išjungtas**, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite **Priimti**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami peržiūrėti arba pakeisti apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param.**

Pažymos



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Pažymos yra trijų rūšių: serverio pažymos, atpažinimo pažymos ir vartotojo pažymos. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti jūsų paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** > **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos**.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis .

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite kurti skaitmeninius parašus, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Skaitmeninis parašas atitinka jūsų parašą ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami sukurti skaitmeninį parašą, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė **Skaitykite** ir skaitmeninio parašo piktograma . Jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia, kad yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįveskite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, parašo PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**. Viena ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą ir įveskite parašo PIN. Skaitmeninio parašo piktograma neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

17. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Kad būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės funkcijomis, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > SIM funkc. patvirt..**

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

18. Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba

Informacija apie baterijas

atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrinės grandinės. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrą.

Sunaikinimas

 Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas, esantis ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

Papildoma informacija apie saugumą

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,0 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrus išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pvz., širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto širdies stimuliavimo defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, nešiojantys tokius prietaisus, turėtų:

- visada laikyti belaidį prietaisą didesniu nei 15,3 centimetru atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidis prietaisas įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;

Papildoma informacija apie saugumą

- glauti belaidį prietaisą prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies medicinos prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidį prietaisą, jei yra mažiausia priežastis įtarti, kad gali atsirasti trukdžiai;
- perskaityti ir laikytis gamintojo nurodymų dėl implantuotų medicininių prietaisų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, kreipkitės į savo gydytoją.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba

ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.
Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų išoriniam poveikiui

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Papildoma informacija apie saugumą

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą šalia ausies yra 0,96 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

- „microSD“ kortelė
įdėjimas 13
- „My Nokia“ 9
- „Nokia“ susisieikimo informacija 11

A

- adresų knyga 29
 - atmintis 29
- aktyvusis laukimo režimas 18, 32
- aplinkos 31
- apsaugos kodas 9
- apsaugos modulis 9
- atminties kortelė 40
 - įdėjimas 13
- atsiliepimas bet kuriuo klavišu 36
- atvaizdų spausdinimas 40
- ausinės 14
- automatinis perrinkimas 36
- AV kabelis 16

B

- balso atpažinimas 36
- balso komandos 36
- balso pranešimai 28
- balso raiškinimas 36
- baterija 53
 - įkrovimas 14
- baterijos įkrovimas 14
- baterijos įkrovimo būklė 18
- beryšis režimas 20
- budėjimo režimas 18
- būsenos simboliai 18

C

- chronometras 48

D

- daly 17
- Dangtelio keitimas 15
- darbų sąrašas 47
- diktofonas 45

- dirželis 16
- draudimo slaptažodis 9
- duomenų kabelis 35

E

- ekranas 18, 32
- ekrano temos 31
- ekrano užsklanda 32
- ekvalaizeris 45
- el. paštas 26
- energijos taupymas 18
- energijos taupymo būseną 32

F

- failai 40
- FM radijas 43
- fono paveikslėlis 32
- fotografavimas 41

G

- galerija 39
- garsiakalbis 22
- garso pranešimai 27
- greitasis rinkimas 21, 30, 36

I

- įjungimo signalas 36
- IM

Žr. tiesioginiai pranešimai

- Internetas 49

K

- kalba 36
- katalogai 40
- klausimas dėl skrydžio 36
- klaviatūros apsauga 20, 36
- klaviatūros užraktas 20
- klavišai 17
- klientų aptarnavimo tarnyba 11
- kreipties kodas 9

L

- laikinoji atmintis 50
- laikmatis 47
- laisvų rankų įranga 14
- laisvų rankų režimas
 žr. garsiakalbis
- laukimo režimas 18

M

- menu paaiškinimai 36
- momentiniai pranešimai 27
- MP 27
- muzikos grotuvas 42

N

- naršyklė 49
 - saugumas 51
- naršymas 23
- naudingi patarimai 10
- naujienos 28
- numerio rinkimas balsu 21
- nuorodos 19, 33
- nuorodų rinkimas 21, 30
- nuspėjamas tekstas rašymas 23

O

- operatoriaus menu 39

P

- parametrai 31
 - aktyvusis laukimo režimas 32
 - aplinkos 31
 - datos 32
 - ekranas 32
 - ekrano temos 31
 - ekrano užsklanda 32
 - energijos taupymo būseną 32
 - fono paveikslėlis 32
 - gamintojas 39
 - laiko 32
 - nuorodos 33
 - pranešimai 28
 - sąranka 38
 - saugumas 38

- skambinimas 35
- naudimo režimas 32
- srautinių transliacijų 42
- šrifto dydis 32
- telefonas 36
- tonai 32

parsisiuntimo 10

- paslaugų dėžutės 51
- paslaugų komandos 28
- pažymos 52
- perrinkimas 36
- peržiūra 23
- PictBridge 35
- PIN 9
- pranešimai
 - garso pranešimai 27
 - parametrai 28
- pranešimo siuntimas 25
- pranešimų centro numeris 24
- priedų 38
- programinės įrangos
- naujinimas 10, 37
- programos 48
- Programų paketas „PC Suite“ 35
- PUK 9

R

- radijas 43
- rinkimas 20
- ryšiai 20
 - funkcijos 22
- ryšių peradresavimas 35
- ryšių žurnalas 31

S

- sąranka 38
- sąrankos parametrų paslauga 9
- signalų stiprumas 18
- SIM
 - paslaugos 53
- simboliai 19
- SIM kortelė 20
 - įdėjimas 12
- SIM pranešimai 28
- skaičiuoklė 47
- skaičių režimas 22

skaitmeninis parašas 52
 skambinančiojo numeris 36
 skambinimas 20
 skambučio laukimas 21, 36
 skrydžio režimas 19
 skubieji pranešimai 27
 slapukai 50
 snaudimo režimas 32
 stereofoninio įspūdžio
 sustiprinimas 45
 susisiekiama informacija 11
 sveikinimas 36

Š

šrifto dydis 32

T

teksto rašymas 22
 teksto režimai 22
 telefono programinės įrangos
 naujinimai 36
 telefonų knyga
žr. adresų knyga
 tiesioginio ryšio 45
 tonai 32
 TR

žr. tiesioginis ryšys
 tradicinis teksto rašymas 22
 tvarkyklė 46

U

UPIN 9
 USB duomenų kabelis 35
 užrašai 47

V

vaizdo įrašai 41
 vaizdo kamera 41
 visual radio 44
 vizitinės kortelės 30

W

WML scenarijai 51

Ž

žaidimai 48