

Bedienungsanleitung für Medallion I

9362378

Ausgabe 1

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, NOKIA CORPORATION, erklären voll verantwortlich, dass das Produkt RX-3 den Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC des Rats der Europäischen Union entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte variiert je nach Region. Wenden Sie sich an einen Nokia Vertragspartner in Ihrer Nähe.

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE	5
Einführung	7
Ladegeräte und Akkus.....	7
Technische Daten.....	8
1. Übersicht	9
Herstellen und Trennen der Verbindung von Halsband und Medallion I.....	12
2. Verwenden von Medallion I	14
Laden des Akkus.....	14
Ein- und Ausschalten.....	15
Einschalten der Beleuchtung.....	15
Anzeigen der Bilder.....	15
Senden eines Bildes von Medallion I.....	16
Empfangen eines Bildes mit Medallion I.....	16
Löschen eines Bildes von Medallion I.....	17
Einstellen der Zeit.....	17
3. Akku-Informationen	18
Laden und Entladen.....	18
Pflege und Wartung	20

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Nur qualifiziertes Kundendienstpersonal darf das Gerät installieren und reparieren.



ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie ausschliesslich compatible Produkte an.



SICHERUNGSKOPIEN ERSTELLEN

Denken Sie daran, von allen wichtigen Daten Sicherungskopien zu erstellen.



WICHTIG:

Dieses Gerät ist bedingt wassergeschützt. Sie können es bei Regen verwenden, sollten es jedoch nicht in Wasser tauchen.

Für Ladegeräte gelten andere Spezifikationen für den Kontakt mit Wasser als für das Gerät. Verwenden Sie Ladegeräte nur in trockenen Umgebungen. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn Gerät, Ladegerät oder Teile davon feucht oder nass sind. Wenn das Gerät mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, sollte es umgehend mit klarem Wasser gereinigt werden, um Korrosion zu vermeiden. Trocknen Sie das Gerät anschließend sorgfältig ab.

Richten Sie den IR-Strahl (Infrarotstrahl) nicht auf die Augen einer anderen Person und verhindern Sie, dass der IR-Strahl Störungen bei anderen IR-Geräten verursacht. Das Gerät ist ein Laser-Produkt der Klasse 1.

Einführung

Medallion I ist ein Modezubehör, mit dem Sie Ihre kostbarsten Digitalbilder immer bei sich haben können. Medallion I wird mit drei vorab gespeicherten Bildern geliefert und ermöglicht ein einfaches Hinzufügen neuer Bilder von einem kompatiblen Telefon oder PC sowie das Löschen gespeicherter Bilder.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Medallion I verwenden.

■ Ladegeräte und Akkus



Warnung: Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Wenden Sie sich bei Bedarf zum Wechseln des Akkus an das entsprechend qualifizierte Kundendienstpersonal.

Prüfen Sie die Modellnummer des Ladegeräts, bevor Sie dieses zusammen mit dem Gerät verwenden. Medallion ist auf die Verwendung mit folgenden Ladegeräten ausgelegt: ACP-8 und ACP-12.



Warnung: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Hersteller für den Einsatz mit diesem Zubehör zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die für das Zubehör geltende Zulassung und Garantie erlöschen und kann gefährliche Folgen haben.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenen Akkus und Ladegeräten.

Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.


■ Technische Daten

- Gewicht: ca. 34 g
- Länge (max.) / Breite (max.) / Stärke (max.):
42 mm / 53 mm / 13 mm
- Display: Auflösung 96 x 96, bis zu 4096 Farben
- Betriebszeit bis zu 10 - 15 Stunden (je nach Ladezustand des Akkus)
- Betriebstemperatur: -15 °C bis 55 °C
- Kompatibilität: Informationen zu kompatiblen Telefonen und PCs finden Sie im Merkblatt zur Kompatibilität im Lieferumfang von Medallion I.
- IrDA-Standard: IrOBEX 1.2
- Unterstütztes Bildformat / Unterstützte Bildgröße: JPEG / max. 640 x 480 (VGA)

1. Übersicht

Medallion I und einige Komponenten dieses Geräts bestehen aus Edelstahl.

Medallion I verfügt über folgende Komponenten:

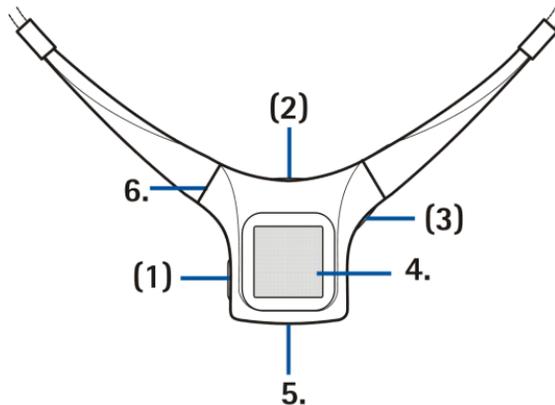

In dieser Bedienungsanleitung werden die Tasten mit **(1)**, **(2)** und **(3)** bezeichnet. Die Tasten können wie folgt betätigt werden:

- **Kurz drücken** - Drücken Sie eine Taste weniger als eine Sekunde lang,
- **Drücken** - Drücken Sie eine Taste länger als eine Sekunde,

- **Gedrückt halten** - Halten Sie die Taste gedrückt (die Funktion bleibt bis zum Loslassen der Taste aktiviert).
4. Display
 5. Infrarotanschluss (IR)
 6. Ladegerätanschluss; der Halsband muss zum Anschließen des Ladegeräts geöffnet sein.

Anzeigen auf dem Display



Die Anzeige blinkt, wenn Medallion I versucht, eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen.



Die Anzeige ist dauerhaft sichtbar, wenn eine IR-Verbindung besteht. Die Anzeige ist animiert, wenn Medallion I ein Bild sendet oder empfängt.



IR-Verbindung wurde getrennt.



Diese Anzeige bestätigt, dass Bilder erfolgreich gesendet, empfangen oder gelöscht wurden.



Der Speicher von Medallion I ist voll; es sind maximal acht Bilder gespeichert.



Das Bild wird von Medallion I nicht unterstützt. Es ist entweder zu groß oder nicht im kompatiblen JPEG-Format. Die IR-Verbindung wurde beendet.




Der Akku wird geladen.




Medallion I startet das Löschen eines Bildes.

■ Herstellen und Trennen der Verbindung von Halsband und Medallion I

Der Halsband ist mit Medallion I über einen Bajonettverschluss verbunden. Um den Verschluss zu öffnen, drehen Sie ihn um 45 Grad (1) und trennen die Verbindung (2).

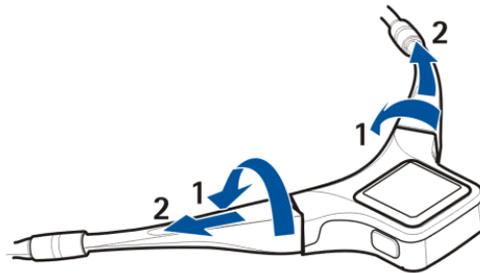


Gehen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung in umgekehrter Reihenfolge vor.

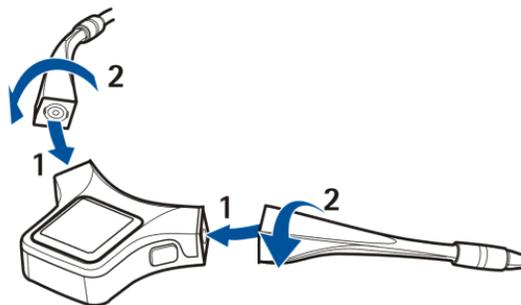

2. Verwenden von Medallion I

■ Laden des Akkus

1. Lösen Sie den Verschluss von Medallion I (siehe [Herstellen und Trennen der Verbindung von Halsband und Medallion I](#) auf Seite 12), und schließen Sie das Ladegerät an die Buchse an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

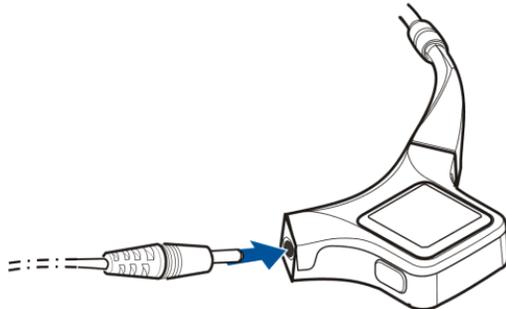

Während des Ladevorgangs erscheint die Akkuanzeige auf dem Display. Medallion I schaltet sich nach ca. fünf Sekunden aus, der Ladevorgang wird jedoch fortgesetzt.

Wenn Sie das Ladegerät erstmalig mit Medallion I verbinden oder Medallion I über einen längeren Zeitraum nicht verwendet haben, muss das Gerät mindestens fünf Minuten geladen werden, bevor Daten auf dem Display angezeigt werden können.

■ Ein- und Ausschalten

Drücken Sie **(3)**, um Medallion I einzuschalten.

Drücken Sie **(3)**, um Medallion I auszuschalten.

■ Einschalten der Beleuchtung

Wenn Medallion I eingeschaltet ist, verändert sich die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zufallsgesteuert. Ist die Beleuchtung zu schwach, drücken Sie kurz auf **(1)**, um für ca. 15 Sekunden eine hellere Beleuchtung zu aktivieren.

Durch die Verwendung der Beleuchtung wird der Akkuverbrauch erhöht und die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

■ Anzeigen der Bilder

Wenn nur ein Bild in Medallion I gespeichert ist, wird dieses angezeigt, sobald Sie das Gerät einschalten.

Wenn mehrere Bilder in Medallion I gespeichert sind,

- drücken Sie **(1)**, um das nächste Bild auszuwählen,
- halten Sie **(1)** gedrückt, um die Bilder durchzublätern.

■ Senden eines Bildes von Medallion I

Schalten Sie Medallion I ein, und wählen Sie auf dem Display das zu sendende Bild aus.

1. Richten Sie die Infrarotanschlüsse von Medallion I und dem kompatiblen Empfangsgerät aufeinander aus, und stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden.
2. Drücken Sie **(2)**, um das Bild zu senden. Das erfolgreiche Senden des Bildes wird durch  angezeigt.

■ Empfangen eines Bildes mit Medallion I

Schalten Sie Medallion I ein, um Bilder zu empfangen. Beachten Sie, dass Medallion I die empfangenen Bilder für die Anzeige gegebenenfalls vergrößern, verkleinern oder beschneiden muss. Die empfangenen Originalbilder werden jedoch ebenfalls gespeichert. Wenn Sie ein Bild weiterleiten möchten, wird jeweils das Original gesendet.

1. Richten Sie die Infrarotanschlüsse von Medallion I und dem kompatiblen Sendergerät aufeinander aus, und stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden.
2. Drücken Sie kurz **(2)**, um den Infrarotanschluss von Medallion I zu aktivieren und ein Bild zu empfangen.
3. Der Benutzer des Sendergeräts startet das Senden des Bildes. Weitere Informationen zum Senden von einem anderen Gerät finden Sie im

Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts. Das erfolgreiche Empfangen des Bildes wird durch ✓ angezeigt.

■ Löschen eines Bildes von Medallion I

Schalten Sie Medallion I ein, und wählen Sie auf dem Display das zu löschende Bild aus.

Um das Löschen zu starten, drücken Sie gleichzeitig **(1)** und **(2)**. Die Anzeige  signalisiert, dass Sie dabei sind, ein Bild zu löschen.

Um das Bild zu löschen, drücken Sie innerhalb von drei Sekunden erneut gleichzeitig **(1)** und **(2)**. Andernfalls werden die Bilder nicht gelöscht. Das Bild wird nach ca. drei Sekunden gelöscht.

Denken Sie daran, Sicherheitskopien Ihrer Bilder anzufertigen, beispielsweise, indem Sie diese an andere kompatible Geräte senden und dort speichern.

■ Einstellen der Zeit

Schalten Sie Medallion I ein, und drücken Sie kurz auf **(3)**, um die Zeitanzeige zu aktivieren.

Halten Sie innerhalb der nächsten fünf Sekunden **(1)** gedrückt, um die Uhr vorzustellen, oder **(2)**, um die Uhr zurückzustellen.

Wenn Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie zur Bestätigung kurz **(3)**. Andernfalls wird die eingestellte Zeit nicht übernommen.



3. Akku-Informationen

■ Laden und Entladen

Medallion I wird von einem wieder aufladbaren Li-Ion Akku gespeist.

Beachten Sie, dass ein neuer Akku erst seine volle Leistung erreicht, nachdem er zwei- oder dreimal vollständig ge- und entladen wurde!

Der Akku kann zwar mehrere Hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprechzeit und Stand-by-Zeit) deutlich unter den normalen Wert fällt, muss der Akku ersetzt werden.

Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen sind. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird. Lassen Sie Medallion I nicht länger als eine Woche am Ladegerät angeschlossen, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Aufladbarkeit Ihres Akkus.

Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.

Benutzen Sie keine schadhaften Ladegeräte oder Akkus.

Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus wird reduziert, wenn Medallion I an kalten oder warmen Orten, wie z. B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlichen oder winterlichen Bedingungen, aufbewahrt wird. Versuchen Sie daher immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C (59 °F und 77 °F) aufzubewahren. Medallion I funktioniert mit einem zu kalten oder warmen Akku unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen stark unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Werfen Sie Medallion I nicht ins Feuer!

Wenn Sie den Akku aus bestimmten Gründen entfernen oder austauschen müssen, wenden Sie sich an das entsprechend qualifizierte Kundendienstpersonal, das den Austausch für Sie vornehmen wird. Versuchen Sie nicht, den Akkus selbst zu entfernen. Informationen zur ordnungsgemäßen und umweltschonenden Entsorgung von Medallion I (einschließlich Akku) erhalten Sie bei Ihrem Nokia Service-Point oder entnehmen Sie den vor Ort geltenden Vorschriften.

Pflege und Wartung

Medallion I wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bewahren Sie alles Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Bewahren Sie Medallion I trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren.
- Verwenden Sie Medallion I nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Seine beweglichen Teile könnten beschädigt werden.
- Bewahren Sie Medallion I nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie Medallion I nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf die normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigen kann.
- Versuchen Sie nicht, Medallion I zu öffnen. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät beschädigt werden.
- Lassen Sie Medallion I nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung von Medallion I.

- Malen Sie Medallion I nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wenn Medallion I nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Seine Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

■ Kompatibilität mit anderen Geräten

Mit Medallion I kompatible PCs benötigen:

- Windows 2000 oder Windows XP Betriebssystem
- IrDA-Verbindung

Mit Medallion I kompatible Mobiltelefone benötigen:

- IrDA-Schnittstelle mit Unterstützung zum Senden und Empfangen von Bildern über IrDA

Medallion I ist mit folgenden Nokia Mobiltelefonen kompatibel:

- Communicator 9210
- Communicator 9210i
- 7650
- 3650
- 6650
- 6220
- 7600
- 6600
- 3200

9356984 / Issue 1