


„Nokia Medallion II“ vartotojo vadovas

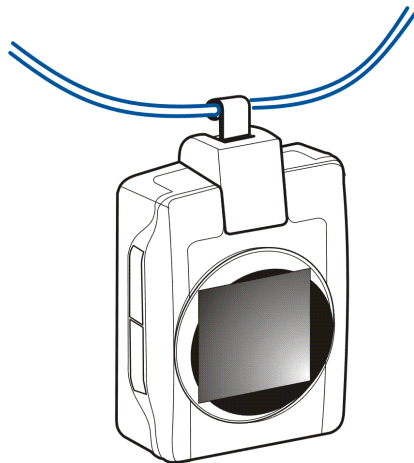

9311023

1 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RX-4 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ nepisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiais prekybos agentu ir pasiteirauti.

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	4
Įžanga.....	5
Įkrovikliai ir baterijos.....	5
Techniniai duomenys.....	6
1. Bendroji informacija.....	7
Virvelės arba dirželio pritvirtinimas.....	9
2. „Nokia Medallion II“ naudojimas.....	10
Baterijos įkrovimas.....	10
Kaip įjungti ir išjungti įrenginį.....	11
Laiko ir baterijos būsenos patikrinimas.....	11
Kaip įjungti apšvietimą.....	11
Vaizdų peržiūra.....	12
Vaizdo siuntimas iš „Nokia Medallion II“.....	12
Vaizdų gavimas su „Nokia Medallion II“.....	12
Vaizdo naikinimas iš „Nokia Medallion II“.....	13
Laiko nustatymas.....	13
3. Baterijos informacija.....	14
Įkrovimas ir iškrovimas.....	14
Priežiūra ir aptarnavimas.....	16

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį įrenginį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai įrenginį jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Neužmirškite pasidaryti visų svarbių dokumentų atsarginių kopijų.



SVARBU:

Šis įrenginys yra atsparus vandeniui. Galite naudoti šį įrenginį lyjant, bet nenardinkite į vandenį.

Įkroviklių ir įrenginio atsparumo vandeniui specifikacijos nevienodos. Laikykitės įkroviklius sausi. Niekada nepradėkite įkrauti įrenginio, kai įrenginys, įkroviklis ar jų dalys yra drėgnos ar šlapios. Jei įrenginys buvo aplietas sūriu vandeniu, norėdami išvengti korozijos, nedelsdami nuplaukite jį su gėlu vandeniu. Tada kruopščiai išvalykite ir nusauskinkite.

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR įrenginius. Šis įrenginys yra 1 klasės lazerio produktas.

Įžanga

„Nokia Medallion II“ yra madingas priedas – įrenginys, kuriame galite laikyti brangiausias širdžiai skaitmenines nuotraukas ir nešiotis jas su savimi.

„Nokia Medallion II“ pateikiamas su trimis iš anksto įrašytais paveikslėliais. Naujus paveikslėlius lengva įrašyti ir panaikinti iš suderinamo telefono ar kompiuterio.

Prieš naudodami „Nokia Medallion II“ vaizdų žiūriklį, įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.

■ Įkrovikliai ir baterijos



Perspėjimas! Nebandykite baterijų išimti. Susisiekite su kvalifikuotu aptarnavimo personalu, kai reikės keisti bateriją.

Prieš naudodami bet koki įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. „Nokia Medallion II“ numatytas naudoti su šiais įkrovikliais: ACP-8 ir ACP-12.



Perspėjimas! Naudokite tik gamintojo aprobuotas baterijas, įkroviklius ir papildomas priemones. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas įrenginiui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Informacijos, kur ir kaip įsigyti aprobuotų įkroviklių ir baterijų, teiraukitės savo prekybos atstovo.


Kai atjungiате bet kurios maitinimo laidą, imkite ir traukite už kištuko, o ne už laido.

■ Techniniai duomenys

- Svoris: maždaug 36 g
- Maksimalus ilgis / maksimalus plotis / maksimalus storis:
47 mm / 33,5 mm / 14,8 mm
- Ekranas: skyra – 96 * 96, iki 4096 spalvų
- Veikimo laikas iki 10 – 15 val. (atsižvelgiant į baterijos energijos lygį)
- Naudojimosi temperatūra nuo: -15 °C iki 55°C
- Suderinamumas: Informacija apie suderinamus telefonus ir kompiuterius pateikiama su „Medallion II“ pakuote.
- „IrDA“ standartas: IrOBEX 1.3 siuntimas ir gavimas
- Palaikomas vaizdo formatas: JPEG ir maksimalus dydis:
VGA 640 * 480

1. Bendroji informacija

„Nokia Medallion II“ yra tokie mygtukai ir pagrindinės dalys:

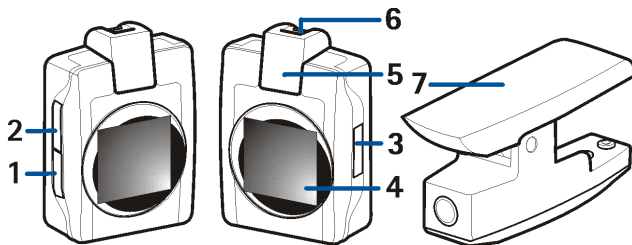

Šiame vartotojo vadove mygtukai yra pažymėti kaip (1), (2) ir (3). Yra trys būdai paspausti mygtukus. Jie yra tokie:

- **Trumpai paspauskite** – spauskite mygtuką trumpiau nei vieną sekundę
- **Paspauskite** – spauskite mygtuką ilgiau nei vieną sekundę
- **Paspauskite ir palaikykite** – paspauskite ir laikykite nuspaudę žemyn mygtuką (funkcija lieka suaktyvinta, kol neatleidžiate mygtuko)

4. Ekranas
5. Infraraudonųjų spindulių (IR) prievadas
6. Priedų kabliukas
7. Įkrovimo lizdas

Ekranu indikatoriai



Pridėta „Nokia Medallion II“ jungtis su kitais įrenginiais. Jungiant „Nokia Medallion II“ prie kito įrenginio, indikatorius nuslenka į dešinę pusę, jei bandoma įrenginį jungti prie „Nokia Medallion II“ – į kairę.



Esant IR ryšiui, „Nokia Medallion II“ siunčia ir gauna vaizdus. Indikatoriaus lemputė nuslenka į dešinę, jei vaizdas siunčiamas, į kairę – jei gaunamas.



IR ryšys dingio arba jo iš viso nėra.




Patvirtinama, kad vaizdai buvo sėkmingai išsiųsti, gauti arba panaikinti arba kad laikrodis buvo nustatytas.



„Nokia Medallion II“ atmintis pilna, įrašyti aštuoni vaizdai.



Vaizdas pažeistas arba nepalaikomas „Nokia Medallion II“. Pvz., vaizdas gali būti per didelis arba nesuderinamas su JPEG formatu. IR ryšys yra baigtas.



Baterija kraunama. Animacija baigiama, kai baterija įkraunama.

„Nokia Medallion II“ yra pasirengęs panaikinti vaizdą.




Baterijos būseną. Piktograma rodo įrenginio krovimo procesą (piktograma juda) arba tai, kad baterija senka (piktograma atsiranda viršutiniame kairiame kampe).

■ Virvelės arba dirželio pritvirtinimas

Prie „Nokia Medallion II“ galite pritvirtinti virvelę arba dirželį, kad galėtumėte šį prietaisą nešioti ant kaklo arba kaip apyrankę. Virvelę galite pritvirtinti prie „Nokia Medallion II“ jos kabliuką įkišę po priedų juoste, esančia įrenginio viršuje (1).


Norėdami pritvirtinti dirželį, jį įkiškite į tą pačią vietą kaip ir virvelę. Atlenkite dirželio kabliuką (2) ir perkiškite per jį dirželį. Pritvirtinkite dirželį žiedeliu (3).

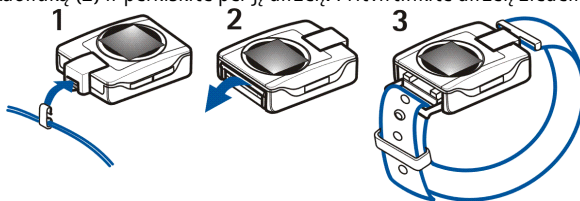

2. „Nokia Medallion II“ naudojimas

■ Baterijos įkrovimas

Paspauskite įkrovimo lizdą ir įkiškite jį į „Nokia Medallion II“ kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Prispauskite įkrovimo lizdą kiek galima arčiau „Nokia Medallion II“. Prijunkite įkroviklį prie įkrovimo lizdo ir įkiškite jį į kintamos srovės rozetę.

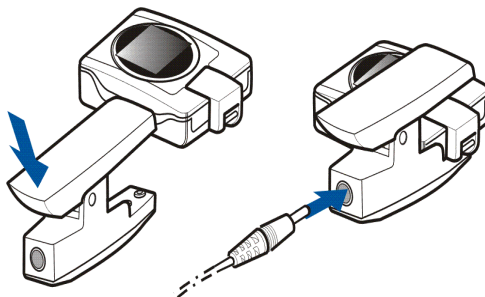

Baterijos įkrovimo metu, ekrane rodoma užsklanda. Jei „Nokia Medallion II“ įjungiamas, maždaug po 30 sekundžių įrenginys išsijungia automatiškai, kad įkrovimas būtų efektyvesnis.

Pirmą kartą pilnai „Nokia Medallion II“ įkraukite bateriją. Atminkite, kad kai pirmą kartą jungiate įkroviklį prie „Nokia Medallion II“, arba jei šio įrenginio ilgą laiką

nenaudojote, įrenginį palikite įkrauti mažiausiai penkias minutes, kol ekrane bus rodoma įkrovimo piktograma.

■ Kaip įjungti ir išjungti įrenginį

Paspauskite **(3)** norėdami įjungti „Nokia Medallion II“.

Paspauskite **(3)**, norėdami išjungti įrenginį.

■ Laiko ir baterijos būsenos patikrinimas

Norėdami patikrinti dabartinį laiką ir baterijos būseną, įjungę įrenginį trumpai paspauskite mygtuką **(3)**. „Nokia Medallion II“ rodo dabartinį laiką ir baterijos piktogramą. Jei baterija rodoma geltona – ji pilnai įkrauta, jei pilka – visiškai tuščia.



■ Kaip įjungti apšvietimą

Kai įrenginys įjungtas, fono apšvietimo ryškumas kaitaliojasi atsitiktine tvarka. Esant silpnam apšvietimui, norėdami įjungti ryškesnį apšvietimą, trumpai (maždaug 30 sekundžių) paspauskite bet kurį mygtuką.

Ryškesniam apšvietimui reikia daugiau baterijos energijos, o tai mažina baterijos galiojimo laiką. Jei baterijoje energijos mažai, ryškus apšvietimas negali būti įjungtas; piktograma  rodoma viršutiniame kairiajame kampe.

■ Vaizdų peržiūra

Jei „Nokia Medallion II“ yra tik vienas vaizdas, jis rodomas ekrane, kai jį įjungiate.

Jei „Nokia Medallion II“ yra daugiau nei vienas vaizdas, jūs galite

- paspausti **(1)** ir pasirinkti kitą vaizdą.
- paspausti ir laikyti nuspaudę **(1)**, jei norite peržiūrėti vaizdus.

■ Vaizdo siuntimas iš „Nokia Medallion II“

Kai įrenginys įjungtas, pasirinkite norimą siųsti vaizdą, kurį rasite „Nokia Medallion II“ ekrane.

1. Nukreipkite „Nokia Medallion II“ IR prievadus į suderintą priimančią įrenginį ir patikrinkite, ar tarp jų nėra jokių kliūčių
2. Paspauskite **(2)** norėdami siųsti vaizdą. Piktograma  nurodo, kad vaizdai persiūsti sėkmingai.

■ Vaizdų gavimas su „Nokia Medallion II“

„Nokia Medallion II“ gali gauti vaizdus, kai yra įjungtas. Atminkite, kad rodant vaizdus „Nokia Medallion II“, jų dydžiai gali būti pakeisti ir apkarpyti. Gauti vaizdai įrašomi originaliu formatu, todėl „Nokia Medallion II“ persiunčia juos tuo pačiu formatu.

1. Nukreipkite „Nokia Medallion II“ IR prievadus į suderintą siuntimo įrenginį ir patikrinkite, ar tarp jų nėra jokių kliūčių
2. Norėdami gauti vaizdą, trumpai paspauskite **(2)**, kad suaktyvintumėte „Nokia Medallion II“ IR prievadą.

3. Siunčiančiojo prietaiso vartotojas pradeda siųsti vaizdą. Daugiau informacijos apie tai, kaip pradėti persiuntimą iš kito įrenginio, žr. atitinkamo įrenginio vartotojo vadove. Piktograma ✓ nurodo, kad vaizdai išsiųsti sėkmingai.

■ Vaizdo naikinimas iš „Nokia Medallion II“

Kai įrenginys įjungtas, pasirinkite ekrane vaizdą, kurį norite naikinti.

Norėdami pradėti panaikinti vaizdą, kartu spauskite **(1)** ir **(2)**.

 indikatorius parodys, kad vaizdas ruošiamas naikinti.

Norėdami panaikinti vaizdą, tris sekundes laikykite paspaudę **(1)** ir **(2)**. Kitaip vaizdai gali būti nepanaikinti. Vaizdas išnyksta maždaug per tris sekundes.

Nepamirškite padaryti atsarginių vaizdų kopijų, pavyzdžiui, nusiųsdami ir išsaugodami juos kitame suderinamame įrenginyje.

■ Laiko nustatymas

Norėdami suaktyvinti laikrodį, kai įrenginys įjungtas, trumpai paspauskite **(3)**.

Per 10 sekundžių paspauskite dar kartą **(3)**. Baterijos piktograma dingsta, ir „Nokia Medallion II“ paruoštas nustatyti laiką.

Norėdami pasukti laikrodį į priekį, 10 sekundžių paspauskite ir laikykite **(2)**, norėdami pasukti laikrodį atgal, paspauskite ir laikykite **(1)**.

Kai laikas pakeistas, patvirtinkite trumpai paspausdami **(3)**. Kitaip laikas nebus pakeistas.



3. Baterijos informacija

■ Įkrovimas ir iškrovimas

„Nokia Medallion II“ įrenginį maitina daugkartinio įkrovimo baterija.

Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprasta, metas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik telefonų gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, įjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite „Nokia Medallion II“ baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos galiojimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Kraštininės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Jei „Nokia Medallion II“ paliksime karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C ir 25°C (59°F ir 77°F) temperatūroje. „Nokia Medallion II“ su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje ypač ribotas.

Negalima „Nokia Medallion II“ išmesti į ugnį!

Jei dėl tam tikrų priežasčių norite išimti ar pakeisti bateriją, nuneškite ją į artimiausią kvalifikuoto aptarnavimo tarnybą. Nedarykite to patys. Norėdami sužinoti apie ekologišką įrenginio „Nokia Medallion II“ (įskaitant bateriją) perdirbimą, kreipkitės į vietinį „Nokia“ aptarnavimo punktą arba peržiūrėkite vietinius reikalavimus, reglamentuojančius tokių įrenginių išmetimą.

Priežiūra ir aptarnavimas

Jūsų „Nokia Medallion II“ yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Visas įrenginio dalis ir papildomas priemonės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite „Nokia Medallion II“ sausi. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- „Nokia Medallion II“ nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- „Nokia Medallion II“ nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- „Nokia Medallion II“ nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Nebandykite atidaryti „Nokia Medallion II“. Būdami nekvalifikuoti, galite jį sugadinti.
- „Nokia Medallion II“ negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- „Nokia Medallion II“ vaizdo rėmelių negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- „Nokia Medallion II“ negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Jei „Nokia Medallion II“ blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.