


Manual do utilizador do Nokia Medallion II

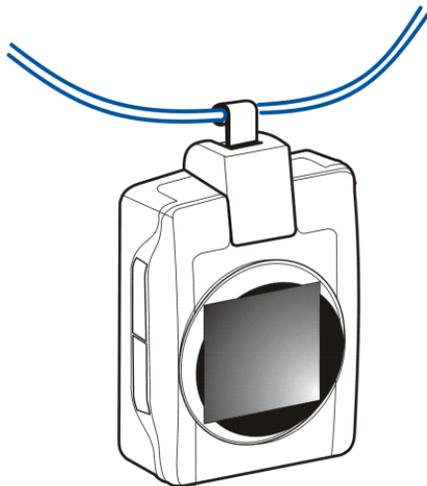

9311024

Edição 1

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto RX-4 está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Índice

PARA SUA SEGURANÇA	4
Introdução.....	5
Carregadores e baterias.....	5
Dados técnicos	6
1. Descrição	7
Colocar o fio ou banda de protecção.....	9
2. Utilizar o Nokia Medallion II	10
Carregar a bateria	10
Ligar e desligar.....	11
Verificar a hora e o estado da bateria.....	11
Activar a iluminação.....	11
Visualizar as imagens.....	12
Enviar uma imagem a partir do Nokia Medallion II	12
Receber uma imagem com o Nokia Medallion II	12
Apagar uma imagem do Nokia Medallion II.....	13
Acertar o relógio.....	14
3. Informações da bateria	15
Carregar ou descarregar	15
Cuidados e manutenção.....	17

PARA SUA SEGURANÇA

Leia estas directivas simples. O não cumprimento das regras pode ser perigoso ou ilegal. Informações detalhadas serão fornecidas neste manual.



SERVIÇO QUALIFICADO

Apenas técnicos qualificados podem instalar ou reparar este dispositivo.



ESTABELECEER LIGAÇÃO A OUTROS DISPOSITIVOS

Quando estabelecer a ligação a qualquer outro dispositivo, leia o respectivo manual de utilizador para obter instruções detalhadas de segurança. Não ligue produtos incompatíveis.



CÓPIAS DE SEGURANÇA

Lembre-se de efectuar cópias de segurança de todos os dados importantes.



IMPORTANTE:

Este dispositivo é resistente à água. Pode utilizar este dispositivo à chuva, mas não deve submergi-lo na água.

Os carregadores não possuem a mesma resistência à água que o dispositivo em si. Utilize apenas os carregadores em ambiente seco. Nunca carregue o dispositivo quando este último, o carregador ou respectivos componentes estiverem húmidos ou molhados. Se o dispositivo tiver sido exposto a água salgada, lave-o imediatamente com água corrente para evitar a corrosão. O dispositivo deve, em seguida, ser cuidadosamente limpo e seco.

Não aponte o raio de infra-vermelhos (IR) para os olhos de uma pessoa ou permita interferências com outros dispositivos de IR. Este dispositivo é um produto Laser classe 1.

Introdução

O Nokia Medallion II é um acessório moderno, que permite levar consigo as suas imagens digitais compatíveis preferidas. No Nokia Medallion II já vêm incluídas três imagens pré-carregadas e é tão fácil adicionar novas imagens a partir de um telefone compatível ou PC como é apagar imagens antigas.

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o Nokia Medallion II.

■ Carregadores e baterias



Aviso! Não tente remover a bateria. Contacte técnicos qualificados para mudar a bateria sempre que for necessário.

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este dispositivo. O Nokia Medallion II deve ser utilizado com os seguintes carregadores: ACP-8 e ACP-12.



Aviso! Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pelo fabricante para utilização com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos invalida qualquer aprovação ou garantia aplicada ao acessório e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre as baterias e os carregadores aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado.


Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Dados técnicos

- Peso: aprox. 36g
- Comprimento (máx.) / largura (máx.) / espessura (máx.):
47 mm / 33,5 mm / 14,8 mm
- Visor: resolução de 96 * 96, até 4096 cores
- Autonomia entre 10 e 15 horas (dependendo do nível da bateria)
- Temperatura durante o funcionamento: -15 °C a 55°C
- Compatibilidade: Para obter informações sobre telefones e computadores pessoais compatíveis, consulte a embalagem do Nokia Medallion II. As informações mais actualizadas sobre compatibilidade estão disponíveis no Web site da Nokia.
- IrDA padrão: IrOBEX 1.3 envia e recebe
- Formato de imagem suportado: JPEG e tamanho máximo:
VGA 640 * 480

1. Descrição

O Nokia Medallion II tem as seguintes teclas e componentes principais:

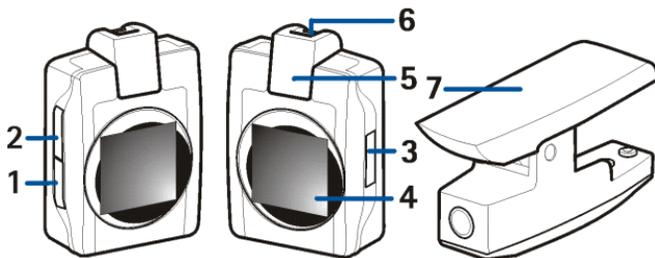

Neste manual do utilizador, as teclas são indicadas por (1), (2) e (3). Existem três formas de premir as teclas. São as seguintes:

- **Premir brevemente** - premir uma tecla por menos de um segundo
 - **Premir** - premir uma tecla por mais de um segundo
 - **Premir, sem soltar** - premir e manter premida a tecla (a função permanece activada até soltar a tecla)
4. Visor
 5. Porta de infravermelhos (IR)
 6. Barra de anexo

7. Base para carregar

Indicadores no visor



A tentar estabelecer ligação entre o Nokia Medallion II e outro dispositivo. O indicador anda para a direita quando tenta estabelecer uma ligação a partir de um Nokia Medallion II e para a esquerda quando tenta estabelecer uma ligação para um Nokia Medallion II.



Foi estabelecida uma ligação de IR e o Nokia Medallion II está a enviar ou a receber uma imagem. O indicador anda para a direita quando está a enviar e para a esquerda quando está a receber uma imagem.



Perdeu-se a ligação de IR ou nenhuma ligação foi estabelecida.



Confirma que as imagens foram enviadas, recebidas ou apagadas com êxito ou que o relógio foi ajustado.



A memória no Nokia Medallion II está cheia, foram guardadas oito imagens.



A imagem está corrompida ou não é suportada pelo Nokia Medallion II. Por exemplo, pode ser demasiado grande ou não se encontrar num formato JPEG compatível. A ligação IR foi concluída.



A bateria está a carregar. A animação pára quando a bateria estiver cheia.




O Nokia Medallion II está pronto para apagar uma imagem.

Estado da bateria. O ícone aparece também enquanto está a carregar (o ícone move-se aleatoriamente) e quando a bateria está fraca (o ícone aparece no canto superior esquerdo).

■ Colocar o fio ou banda de protecção

Pode colocar um fio ou uma banda de protecção no Nokia Medallion II para que possa transportá-lo ao pescoço ou à cintura. Coloque o fio no Nokia Medallion II passando o gancho do fio pela barra de anexo no topo do Nokia Medallion II (1).


Para colocar a banda de protecção, anexe o gancho da mesma forma como o fio. Puxe para baixo a barra da banda de protecção (2) e passe-a pela barra. Ajuste o cinto (3).

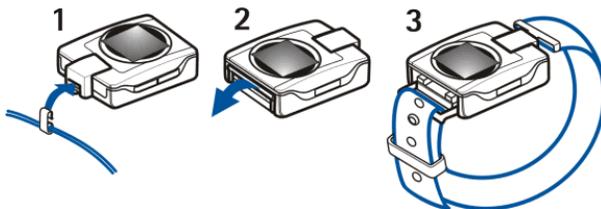

2. Utilizar o Nokia Medallion II

■ Carregar a bateria

Pressione a mola da base do carregador e coloque-o à volta do Nokia Medallion II como é mostrado na figura abaixo. Certifique-se de que a base do carregador e o Nokia Medallion II estão bem ajustados. Ligue o carregador atrás da base do carregador e a uma tomada de CA.

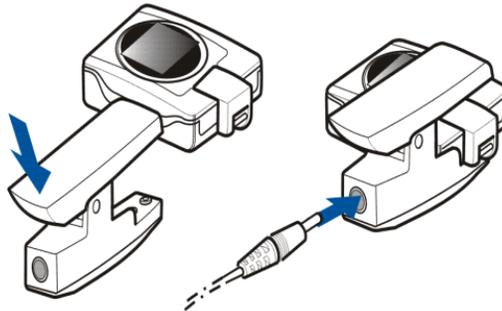

Enquanto estiver a carregar, a protecção de ecrã é apresentada no visor. Se o Nokia Medallion II estiver ligado, após 30 segundos aproximadamente desliga-se para um carregamento mais eficiente.

Quando estiver a carregar o Nokia Medallion II pela primeira vez, carregue-o até a bateria estar cheia. Tenha em atenção que quando liga o carregador ao Nokia Medallion II pela primeira vez ou se deixou de utilizar o Nokia Medallion II por um

longo período, tem de carregar o dispositivo durante pelo menos cinco minutos antes de o ícone de carga aparecer no visor.

■ Ligar e desligar

Prima **(3)** para ligar o Nokia Medallion II.

Prima **(3)** para desligar.

■ Verificar a hora e o estado da bateria

Para verificar a hora actual e o estado da bateria, prima brevemente **(3)** quando o dispositivo é ligado. O Nokia Medallion II apresenta a hora actual e o ícone da bateria. Uma bateria toda amarela significa que está cheia e uma bateria toda cinzenta não está carregada.



■ Activar a iluminação

Quando está ligado, a luminosidade das luzes de fundo muda aleatoriamente. Quando a iluminação está difusa, prima brevemente uma tecla para iluminar durante aproximadamente 30 segundos.

A utilização da iluminação aumenta o uso de energia da bateria e reduz a autonomia. Se o nível da bateria for baixo, a luz não se acende e o ícone  é apresentado no canto superior esquerdo.

■ Visualizar as imagens

Se só existir uma imagem no Nokia Medallion II, esta é apresentada quando o liga.

Se existir mais do que uma imagem no Nokia Medallion II, pode

- premir **(1)** para seleccionar a próxima imagem
- premir **(1)**, sem soltar, para percorrer as imagens

■ Enviar uma imagem a partir do Nokia Medallion II

Quando o dispositivo é ligado, seleccione a imagem que pretende enviar para o visor do Nokia Medallion II.

1. Direcione as portas de IR do Nokia Medallion II para o dispositivo compatível a receber e assegure-se de que não existem obstáculos entre os dispositivos e outros dispositivos activos de IR próximos.
2. Prima **(2)** para enviar a imagem. O ícone  indica que a imagem foi enviada com êxito.

■ Receber uma imagem com o Nokia Medallion II

Quando o dispositivo é ligado, o Nokia Medallion II pode receber imagens. Tenha em atenção que o Medallion II poderá redimensionar e recortar as imagens recebidas para as poder apresentar. As imagens recebidas também são guardadas no formato original e se pretender reencaminhar uma imagem recebida, o Nokia Medallion II envia-a no formato original.

1. Direcione as portas de IR do Nokia Medallion II para o dispositivo compatível a enviar e assegure-se de que não existem obstáculos entre os dispositivos e outros dispositivos activos de IR próximos.
2. Prima brevemente **(2)** para activar a porta de IR do Nokia Medallion II e receber uma imagem.
3. O utilizador do dispositivo de envio começa a enviar a imagem. Para obter mais informações sobre como enviar a imagem a partir do outro dispositivo, consulte o manual do utilizador do dispositivo. O ícone  indica que a imagem foi enviada com êxito.

■ Apagar uma imagem do Nokia Medallion II

Quando o dispositivo é ligado, selecione a imagem que pretende apagar no visor.

Para dar início à acção de apagar a imagem, prima **(1)** e **(2)** simultaneamente. O indicador  mostra que vai apagar uma imagem.

Para apagar a imagem, prima simultaneamente **(1)** e **(2)** de novo no espaço de três segundos. Caso contrário, as imagens não serão apagadas. A imagem desaparece decorridos cerca de três segundos.

Lembre-se de efectuar cópias de segurança das suas imagens; por exemplo, enviando-as e guardando-as noutra dispositivo compatível.

■ Acertar o relógio

Para activar a visualização do relógio, prima brevemente **(3)** quando o dispositivo é ligado.

No espaço de 10 segundos, prima **(3)** novamente. O ícone da bateria desaparece e o Nokia Medallion II está agora pronto para que o relógio seja acertado. No espaço de 10 segundos seguintes, prima **(2)**, sem soltar, para adiantar a hora e prima **(1)**, sem soltar, para atrasar a hora.

Quando tiver alterado a hora, confirme se está correcta premindo brevemente **(3)**. Caso contrário, a hora não será alterada.



3. Informações da bateria

■ Carregar ou descarregar

O Nokia Medallion II é alimentado por uma bateria Li-Ion recarregável.

Tenha em atenção que o desempenho total da bateria consegue-se apenas depois de dois ou três carregamentos e ciclos de descarregamento completos!

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas eventualmente perde qualidades. Quando a autonomia passa a ser notoriamente menor que o normal, está na hora de comprar uma bateria nova.

Use apenas baterias aprovadas pelos fabricantes de telefones e carregue a bateria apenas com os carregadores aprovados pelo fabricante. Desligue o carregar quando não estiver a utilizá-lo. Não deixe o Nokia Medallion II ligado a um carregador mais do que uma semana, porque o sobrecarregamento pode reduzir a sua duração. Se não for utilizada, uma bateria cheia descarrega-se no tempo.

Temperaturas extremas podem afectar a capacidade da bateria em carregar.

Utilize a bateria apenas para o seu propósito.

Nunca utilize uma bateria ou carregador que esteja danificado.

Se deixar o Nokia Medallion II em locais quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado ou em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). O Nokia Medallion II com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento das baterias fica particularmente limitado quando são sujeitas a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua o Nokia Medallion II queimando-o!

Se precisar de remover ou mudar a bateria por qualquer motivo, contacte um técnico qualificado para o fazer. Não o tente fazer sozinho. Para efeitos de reciclagem ecológica, contacte o ponto de assistência da Nokia ou obtenha os regulamentos locais para desfazer-se correctamente do Nokia Medallion II (incluindo a respectiva bateria).

Cuidados e manutenção

O Nokia Medallion II é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As recomendações que se seguem ajudá-lo-ão a cumprir todas as obrigações inerentes à garantia e a desfrutar da utilização deste produto por muitos anos.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o Nokia Medallion II seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos.
- Não utilize ou guarde o Nokia Medallion II em locais com pó ou sujidade. Os respectivos componentes móveis podem ser danificados.
- Não guarde o Nokia Medallion II em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias, e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o Nokia Medallion II em locais frios. Quando este aquece (atinge a temperatura normal), pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o Nokia Medallion II. O manuseamento não especializado pode danificá-lo.
- Não deixe cair, não bata ou abane o Nokia Medallion II. Um manuseamento indevido pode partir as placas do circuito interno.
- Não utilize produtos químicos, diluentes, ou detergentes abrasivos para limpar o Nokia Medallion II.
- Não pinte o Nokia Medallion II. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir o funcionamento correcto.

Se o Nokia Medallion II não funcionar correctamente, leve-o ao ponto de assistência qualificada mais próximo. O pessoal de atendimento dar-lhe-á todo o apoio e, se necessário, providenciará assistência técnica.