

Οδηγός χρήσης του Ασύρματου Σετ Μικροφώνου - Ακουστικού (HS-3W) με Κλιπ



9356693

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-3W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εξοδήςματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση συσκευών Bluetooth. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες εγχώριες υπηρεσίες.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	6
Η κάρτα της συσκευασίας	7
2. Για να ξεκινήσετε	8
Επισκόπηση	8
Φορτιστές και μπαταρίες	10
Αφαίρεση και τοποθέτηση της μπαταρίας	10
Φόρτιση της μπαταρίας	12
Όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει σε χαμηλά επίπεδα	12
Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου - ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο	13
Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου - ακουστικού από το τηλέφωνο	14
Επανάληψη της σύνδεσης του σετ μικροφώνου - ακουστικού στο συμβατό τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων	16
3. Χρήση του σετ μικροφώνου - ακουστικού	17
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου - ακουστικού	17
Χρήση του σετ μικροφώνου - ακουστικού	18
Λειτουργίες κλήσης	19
Απάντηση και τερματισμός κλήσης	19
Αυτόματη απάντηση	19
Απόρριψη κλήσης	19
Επανάκληση του αριθμού που καλέσατε τελευταία	20
Σίγαση του ήχου μιας εισερχόμενης κλήσης	20
Φωνητική κλήση	20
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	20

Εναλλαγή της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του σετ μικροφώνου – ακουστικού	21
Χρήση του σετ μικροφώνου – ακουστικού με περισσότερα απ	
ό ένα τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει αντιστοίχιση	21
Επαναφορά του σετ μικροφώνου – ακουστικού	22
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	23
Φόρτιση και εκφόρτιση	23
Προφυλάξεις και συντήρηση	25

1. Εισαγωγή

Το Ασύρματο Σετ Μικροφώνου - Ακουστικού (HS-3W) με Κλιπ μπορεί να συνδεθεί με συμβατό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Ο παρών οδηγός χρήσης του Ασύρματου σετ Μικροφώνου - Ακουστικού (HS-3W) με Κλιπ δεν αντικαθιστά τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, στον οποίο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματα τεχνολογία Bluetooth

Το Ασύρματο Σετ Μικροφώνου - Ακουστικού (HS-3W) με Κλιπ είναι ειδικά σχεδιασμένο για συμβατά τηλέφωνα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth. Ωστόσο, το σετ μικροφώνου - ακουστικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε συσκευή συμβατές με Bluetooth οι οποίες υποστηρίζουν το κατάλληλο προφίλ για σετ μικροφώνου - ακουστικού ή ανοικτή συνομιλία. (Το προφίλ είναι ένα σύνολο εντολών Bluetooth τις οποίες χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για τον έλεγχο του σετ μικροφώνου - ακουστικού.)

Η τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth το τηλέφωνο

και το σετ μικροφώνου – ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Το Ασύρματο Σετ Μικροφώνου – Ακουστικού HS-3W με Κλιπ συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.1 και την υιοθετεί. Ωστόσο, η διαλειτουργικότητα του Ασύρματου Σετ Μικροφώνου – Ακουστικού HS-3W με Κλιπ με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη δεδομένου ότι εξαρτάται από τη συμβατότητα των προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του Ασύρματου Σετ Μικροφώνου – Ακουστικού με Κλιπ HS-3W με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

■ Η κάρτα της συσκευασίας

Στην κάρτα υπάρχει ο γενικός κωδικός Bluetooth (0000) τον οποίο θα χρειαστείτε για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας με το σετ μικροφώνου – ακουστικού.

Φυλάξτε την κάρτα σε ασφαλές μέρος, βλέπε [Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου – ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο](#) στη σελίδα 13.


2. Για να ξεκινήσετε



Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Τηρείτε τους περιορισμούς και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση ασύρματων συσκευών.

■ Επισκόπηση

Το σετ μικροφώνου - ακουστικού περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

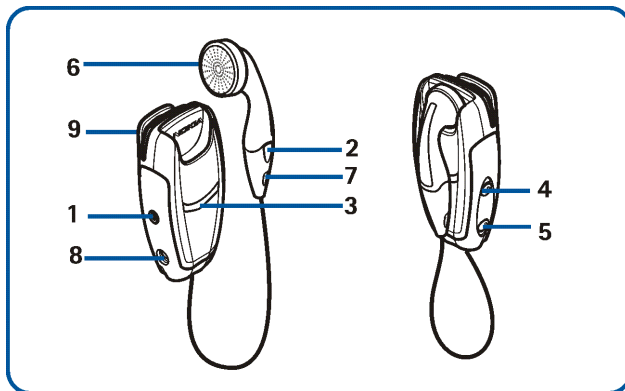



Σημείωση: Ορισμένα μέρη του σετ μικροφώνου – ακουστικού είναι μαγνητικά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα με ακουστικά βοηθήματα ή με βηματοδότη δεν πρέπει να κρατούν το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί τους όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα ή κοντά στο βηματοδότη. Ασφαλίζετε πάντοτε το ακουστικό στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

- 1 – Πλήκτρο λειτουργίας:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το σετ μικροφώνου – ακουστικού ή κάνει αποκοπή του ήχου της τρέχουσας κλήσης.
- 2 – Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης:** Χρησιμοποιείται για την απάντηση σε μια κλήση ή τον τερματισμό της. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για φωνητικές κλήσεις, για την επανάκληση ενός αριθμού και για την εναλλαγή μιας ενεργής κλήσης μεταξύ των ακουστικών και του συμβατού τηλεφώνου.
- 3 – Ενδεικτική λυχνία:** Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης του σετ μικροφώνου – ακουστικού.
- 4 – Αύξηση έντασης:** Για την αύξηση της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- 5 – Μείωση έντασης:** Για τη μείωση της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- 6 – Ακουστικό:** Μεταφέρει τη φωνή του συνομιλητή σας.
- 7 – Μικρόφωνο:** Είναι ο δέκτης για τη φωνή σας.
- 8 – Υποδοχή φορτιστή**
- 9 – Κάλυμμα μπαταρίας**

Πριν να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού, θα πρέπει:

- Να εγκαταστήσετε και να φορτίσετε την μπαταρία
- Να αντιστοιχίσετε ένα συμβατό τηλέφωνο με το σετ μικροφώνου - ακουστικού.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το Ασύρματο σετ Μικροφώνου - Ακουστικού HS-3W με Κλιπ προορίζεται για χρήση με τους παρακάτω φορτιστές: ACP-8, ACP-9, ACP-12 και LCH-12.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή οποιουδήποτε άλλου τύπου ακυρώνει την ισχύ οποιασδήποτε έγκρισης ή εγγύησης αφορά το συγκεκριμένο εξάρτημα και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων μπαταριών και φορτιστών, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από ένα εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.


■ Αφαίρεση και τοποθέτηση της μπαταρίας



Σημείωση: Πριν να αλλάξετε το κάλυμμα, διακόψτε την τροφοδοσία και αποσυνδέετε τη συσκευή από το φορτιστή. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή μαζί με τα καλύμματα.

Το σετ μικροφώνου - ακουστικού διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου LiPo.


- Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας πατώντας ελαφρά το κουμπί απελευθέρωσης και σπρώχνοντας το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα πίσω, βλέπετε Εικόνα 2.1.

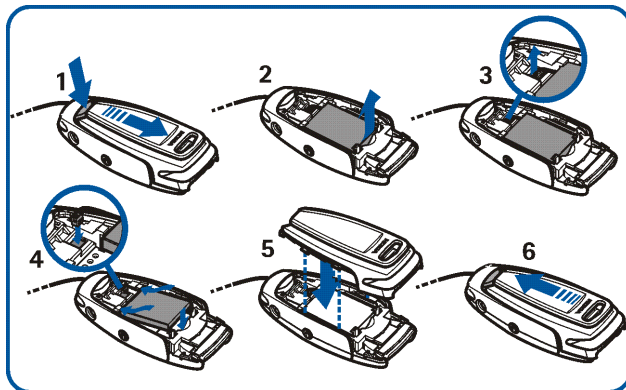

- Βγάλτε τη μπαταρία, βλέπε Εικόνα 2.2.
- Βγάλτε την υποδοχή από την εσοχή της και βγάλτε την μπαταρία από την υποδοχή, βλέπε Εικόνα 2.3.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία. Βάλτε την υποδοχή στην αντίστοιχη εσοχή του σετ μικροφώνου - ακουστικού και τοποθετήστε την μπαταρία στη θέση της, βλέπε Εικόνα 2.4.
- Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας, βλέπε Εικόνα 2.5.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του, βλέπε Εικόνα 2.6.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με το σετ μικροφώνου - ακουστικού, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες και 45 λεπτά, ανάλογα με το φορτιστή.
3. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το σετ μικροφώνου - ακουστικού.



Όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει σε χαμηλά επίπεδα

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 5 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 120 ώρες. (Στην κατάσταση αναμονής το σετ μικροφώνου - ακουστικού είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν πραγματοποιείται καμία κλήση.)

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το σετ μικροφώνου - ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο. Φορτίστε την μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

■ Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου – ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το συμβατό τηλέφωνο.
2. Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου – ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου – ακουστικού είναι φορτισμένο.
3. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.
4. Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση συσκευών Bluetooth, σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού χρήσης του τηλεφώνου.
5. Επιλέξτε το Nokia HS-3W από τον κατάλογο.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό για να επισημάνετε ("αντιστοιχίσετε") το σετ μικροφώνου – ακουστικού και συνδέστε το στο τηλέφωνό σας. **Ο κωδικός βρίσκεται στην κάρτα που σας παρέχεται με τη συσκευασία του σετ μικροφώνου – ακουστικού.**

Αν δεν έχετε προηγουμένως αντιστοιχίσει το σετ μικροφώνου – ακουστικού με κάποιο άλλο τηλέφωνο, τότε μόλις εισάγετε τον κωδικό, το τηλέφωνό σας γίνεται το προεπιλεγμένο τηλέφωνο με το οποίο θα χρησιμοποιείται το σετ μικροφώνου – ακουστικού. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Χρήση του σετ μικροφώνου – ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει αντιστοίχιση** στη σελίδα 21.

Το σετ μικροφώνου – ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και αρχίζει να αναβοσβήνει μια λυχνία με άσπρο χρώμα που δηλώνει την ενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth. Το σετ μικροφώνου – ακουστικού θα πρέπει τώρα να

εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου από το οποίο μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth οι οποίες είναι αντιστοιχισμένες τη δεδομένη στιγμή με το συμβατό σας τηλέφωνο.

7. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού (ανατρέξτε στη σελίδα 17).

Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου – ακουστικού από το τηλέφωνο

Όταν, για παράδειγμα, θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth, μπορείτε να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Με την απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου - ακουστικού.
- Με την αποσύνδεση του σετ μικροφώνου - ακουστικού από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου.
- Με τη μετακίνηση του σετ μικροφώνου - ακουστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο.

Το σετ μικροφώνου - ακουστικού αποσυνδέεται, επίσης, όταν η μπαταρία του αδειάσει εντελώς.

Σημειώστε ότι για να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση. Όταν συνδέσετε ξανά ένα σετ μικροφώνου - ακουστικού για το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, δεν θα σας ζητηθεί ο κωδικός.

Επανάληψη της σύνδεσης του σετ μικροφώνου – ακουστικού στο συμβατό τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση

Για να επανασυνδέσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού με το προεπιλεγμένο τηλέφωνο ή το τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε, ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου – ακουστικού. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού χρήσης του τηλεφώνου.

Σημειώστε ότι όταν ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού, η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μόνο εφόσον έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας να δέχεται αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth χωρίς δική σας παρέμβαση. Στα συμβατά τηλέφωνα Nokia αυτό γίνεται αλλάζοντας τις αντιστοιχισμένες συσκευές στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού με το συμβατό τηλέφωνο, κάντε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο συμβατό τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το σετ μικροφώνου – ακουστικού και ότι έχει γίνει αντιστοίχιση με το συμβατό τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την προηγούμενη σύνδεση Bluetooth από το τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου – ακουστικού δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμποδία, όπως τοίχοι, ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Ενδέχεται η λίστα του σετ μικροφώνου – ακουστικού που περιέχει τις πληροφορίες αντιστοίχισης να είναι πλήρης. Το σετ μικροφώνου – ακουστικού μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες μέχρι και για 8 τηλέφωνα ταυτόχρονα. Αν η λίστα γεμίσει, μπορείτε να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού στις αρχικές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα [Επαναφορά του σετ μικροφώνου – ακουστικού](#) στη σελίδα 22.
- Εάν το σετ μικροφώνου – ακουστικού δεν επανασυνδεθεί αυτόματα με τον προεπιλεγμένο/τελευταίο χρήστη, τότε πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού κλήσης**.

3. Χρήση του σετ μικροφώνου – ακουστικού




Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Τηρείτε τους περιορισμούς και να ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση ασύρματων συσκευών.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου – ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας** για 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου – ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει για 10 λεπτά περίπου ή ωσότου συνδεθεί το σετ μικροφώνου – ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο. Το σετ μικροφώνου – ακουστικού θα απενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεν συνδεθεί με το τηλέφωνό σας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας** για 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου – ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη στιγμιαία.

Χρήση του σετ μικροφώνου – ακουστικού



Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να πιάσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού στα ρούχα σας όπως φαίνεται στην εικόνα 4 ή φορέστε το γύρω από το λαιμό σας χρησιμοποιώντας το λουράκι λαιμού όπως φαίνεται στην εικόνα 5.



Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου – ακουστικού, μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο του ακουστικού γύρω από το σετ μικροφώνου – ακουστικού, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

■ Λειτουργίες κλήσης

Όταν το σετ μικροφώνου – ακουστικού είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας, οι κλήσεις πραγματοποιούνται κανονικά, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο. Σημειώστε ότι οι λειτουργίες κλήσης εξαρτώνται από το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε.

Απάντηση και τερματισμός κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, ακούγεται ο ήχος κλήσης από το σετ μικροφώνου – ακουστικού.

Πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** για να απαντήσετε στην κλήση ή να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

Μπορείτε, επίσης, να απαντήσετε ή να τερματίσετε την κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο.

Αυτόματη απάντηση

Εάν, στο τηλέφωνό σας, έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις αφού χτυπήσει μία φορά.

Απόρριψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση και δεν θέλετε να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** δύο φορές στιγμιαία.

Επανάκληση του αριθμού που καλέσατε τελευταία

Πατήστε το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** δύο φορές στιγμιαία, όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

Σίγαση του ήχου μιας εισερχόμενης κλήσης

Μπορείτε εάν θέλετε να κλείσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

Φωνητική κλήση

Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος που σημαίνει ότι μπορείτε να προσφέρετε το όνομα που θέλετε ("φράση"). Προφέρετε τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου.

Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση μέσω του τηλεφώνου σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη φωνητική κλήση, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

■ Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πατήστε το πλήκτρο **αύξης έντασης** για να αυξήσετε την ένταση ή το πλήκτρο **μείωσης έντασης** για να τη μειώσετε. Για γρήγορη ρύθμιση της έντασης, πατήστε οποιοδήποτε από τα δύο πλήκτρα και κρατήστε το πατημένο.

■ Εναλλαγή της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του σετ μικροφώνου – ακουστικού

Μπορείτε να μεταφέρετε την ενεργή κλήση από τα ακουστικά στο συμβατό τηλέφωνο και αντίστροφα. Για να μεταφέρετε την κλήση από το σετ μικροφώνου – ακουστικού στο τηλέφωνο και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **απάντησης/τερματισμού** ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Χρήση του σετ μικροφώνου – ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα με τα οποία γίνει αντιστοίχιση

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού, πρέπει να έχει γίνει αντιστοίχιση του συμβατού τηλεφώνου με το σετ μικροφώνου – ακουστικού. Το σετ μικροφώνου – ακουστικού μπορεί να αντιστοιχιστεί με έως και 8 συμβατά τηλέφωνα, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από ένα τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η πρώτη αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου – ακουστικού αποκαλείται "προεπιλεγμένο τηλέφωνο". Το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελευταίο με το σετ μικροφώνου – ακουστικού αποκαλείται "τελευταίο τηλέφωνο".

Σε περίπτωση που το σετ μικροφώνου – ακουστικού ενεργοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περισσότερα του ενός τηλέφωνα με τα οποία έχει ήδη γίνει αντιστοίχιση, τότε το σετ μικροφώνου – ακουστικού επιχειρεί σύνδεση με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση που το σετ μικροφώνου – ακουστικού δεν μπορέσει να συνδεθεί με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" (για παράδειγμα, το τελευταίο είναι απενεργοποιημένο ή ο χρήστης απέρριψε τη σύνδεση), τότε επιχειρεί σύνδεση με το "τελευταίο τηλέφωνο" μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Αν το σετ μικροφώνου – ακουστικού δεν μπορεί να συνδεθεί με κανένα από τα συμβατά τηλέφωνα, μπορεί να εντοπιστεί από άλλα τηλέφωνα για 10 λεπτά περίπου. Σε αυτό το διάστημα η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Εάν μέσα σε αυτό το χρόνο δεν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, το σετ μικροφώνου – ακουστικού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού με ένα τηλέφωνο με το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, αλλά δεν είναι το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο" ή το "τελευταίο τηλέφωνο", πραγματοποιήστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας το μενού Bluetooth του τηλεφώνου.

■ Επαναφορά του σετ μικροφώνου – ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού στις αρχικές ρυθμίσεις όταν, για παράδειγμα, θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο χρήστη. Η επαναφορά του σετ μικροφώνου – ακουστικού ακυρώνει όλες τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών αντιστοίχισης. Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας** μαζί με το πλήκτρο **αύξησης έντασης** για 10 δευτερόλεπτα. Όταν γίνει η επαναφορά, το σετ μικροφώνου – ακουστικού εκπέμπει δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία ανάβει εναλλακτικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα για μερικά δευτερόλεπτα.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Το σετ μικροφώνου - ακουστικού τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Φροντίζετε την μπαταρία και τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω.

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθη, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το σετ μικροφώνου – ακουστικού μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το σετ μικροφώνου - ακουστικού αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το σετ μικροφώνου - ακουστικού στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το σετ μικροφώνου - ακουστικού και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.

- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού.
- Μη βάζετε το σετ μικροφώνου - ακουστικού. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Αν το σετ μικροφώνου - ακουστικού δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.