

Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti (HDW-3) Kullanım Kılavuzu



9233111

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0682

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılama hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9233111 / 1. Baskı

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
Şarj cihazları ve bataryalar	6
Satış paketindeki kart	6
2. Başlarken	7
Genel bakış	7
Bataryayı şarj etme	8
Batarya şarj düzeyi düştüğünde.....	9
Bataryayı değiştirme.....	10
Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma	12
Kulaklıklılı mikrofon setini ilk kez kullanırken	12
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağınıza göre ayarlama	13
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağa takma.....	15
Sorun giderme	15
3. Kulaklıklılı mikrofon setini kullanma	17
Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlama	18
Arama yapma.....	18
Sesle arama	18
Son aranan numarayı yeniden arama	19
Gelen aramayı cevaplama	19
Aramayı bitirme	19
Gelen aramayı reddetme	19
Otomatik cevap	20
Kulaklık ses seviyesini ayarlama.....	20

Arama sırasında telefon ve kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma	20
Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme	21
Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama.....	21
Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma	21
Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç telefonla kullanma	22
Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama.....	22
4. Batarya bilgileri.....	24
Bakım ve onarım	26

1. Giriş

Kablosuz Kulaklıklılık Mikrofon Seti HDW-3, Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona kablo kullanmadan bağlanabilir. Yolculuk sırasında veya iş yerinde serbestçe arama yapmanıza ve almanıza olanak verir.

Kulaklıklılık mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu Kablosuz Kulaklıklılık Mikrofon Seti (HDW-3) kullanım kılavuzunu, telefonunuzun önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan kullanım kılavuzunun yerine kullanmayın.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth cihazları radyo dalgaları aracılığıyla iletişim kurduğundan, Bluetooth telefonunuzun ve kulaklıklılık mikrofon setinizin birbirini görecekt konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar gibi engellerden veya başka elektronik aygıtlardan kaynaklanan parazitlerden etkilenme olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihazın arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bu kulaklıklılık mikrofon seti, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen Nokia telefonları için özel olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte kulaklıklılık mikrofon seti, Ahizesiz Kullanım veya Kulaklıklılık Mikrofon Seti profilini destekleyen tüm uyumlu Bluetooth cihazları ile kullanılabilir. (Burada "Profil", telefonunuzun kulaklıklılık mikrofon setini denetlemek için kullandığı Bluetooth komutları anlamına gelmektedir.)

Uyumlu bir Nokia telefonla kullanıldığında kulaklıkl  mikrofon seti en y ksek performansı saęlar. Kulaklıkl  mikrofon setini baēka bir firmanın  rettięi bir telefonla kullanırsanız, bu kullanım kılavuzunda a ıklanan iēlevlerin t m n  kullanmanız m mk n olmayabilir.

Bazı  lkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımında kısıtlamalar olabilir. B lgenizdeki yetkili birimlerden bilgi alın.

■ Őarj cihazları ve bataryalar

Bu cihazla birlikte kullanmadan  nce Őarj cihazının model numarasını kontrol edin. Kablosuz Kulaklıkl  Mikrofon Seti HDW-3 Őu Őarj cihazlarıyla kullanılmak  zere tasarlanmıētır: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ve LCH-12.



Uyarı! Yalnızca Nokia tarafından bu aksesuarla kullanılmak  zere onaylanan batarya ve Őarj cihazlarını kullanın. Baēka t r batarya ve Őarj cihazlarının kullanılması t m onay ve garantileri ge ersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Onaylı batarya ve Őarj cihazlarını temin etmek i in l tfen yetkili satıcınıza baēvurun.

Herhangi bir donanımın elektrik kablосunu prizden  ekerken kablodan deęil, fiēten tutarak  ekin.

■ Satıē paketindeki kart


Kart, telefonunuzu kulaklıkl  mikrofon setiyle eēleētirmek i in gereken 0000 Bluetooth Őifresini i erir. Bu kartı g venli bir yerde saklayın.

Őifreyi kullanma hakkında bilgi i in bkz: [Kulaklıkl  mikrofon setini ilk kez kullanırken](#), sayfa 12.

2. Başlarken

■ Genel bakış

Kulaklıklılı mikrofon seti aşığıdaki parçaları içerir:

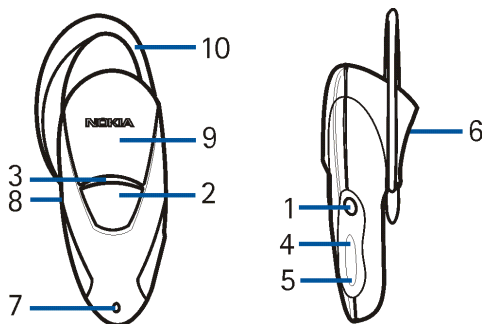

- 1 – **Açma/kapatma tuşu:** Kulaklıklılı mikrofon setini açar/kapatar.
- 2 – **Cevapla/bitir tuşu:** Aramayı cevaplar veya bitirir. Bu tuş ayrıca sesle arama ve tekrar arama için kullanılabildiğı gibi, etkin bir arama sırasında kulaklıklılı mikrofon seti ve telefon arasında geçiş yapmak için de kullanılabilir.
- 3 – **Gösterge ışığı:** Kulaklıklılı mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir.


- 4 – Ses seviyesini yükseltme:** Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini yükseltir.
- 5 – Ses seviyesini alçaltma:** Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini alçaltır.
- 6 – Kulaklık:** Arayan kişinin sesini iletir.
- 7 – Mikrofon:** Sesinizi iletir.
- 8 – Şarj cihazı konektörü**
- 9 – Batarya kapağı**
- 10 – Kulaklık tutucusu**

■ Bataryayı şarj etme

Kulaklıklı mikrofon setinde şarj edilebilir bir NiMH batarya (parça numarası 0774291) bulunmaktadır. Bataryayı değiştirmeniz gerekirse, yenisini yetkili satıcınızdan temin edebilirsiniz.

Bataryayı şarj etmek için:

1. Şarj cihazının kablосunu kulaklıklılı mikrofon setine takın. Uyumlı şarj cihazlarının listesi için bkz: [Şarj cihazları ve bataryalar](#), sayfa 6.

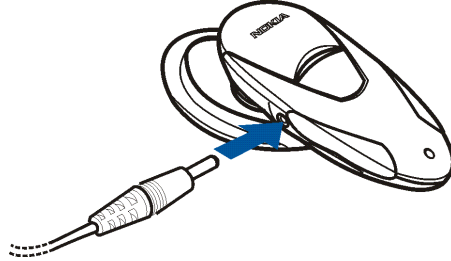

2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın. Şarj sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryanın tamamen şarj edilmesi, kullanılan şarj cihazına bağlı olarak 1 – 2 saat sürer.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, yeşil gösterge ışığı yanar. Şarj cihazını AC prizinden çekin ve kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın.

Batarya şarj düzeyi düştüğünde

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 5 saate kadar konuşma, 120 saate kadar bekleme süresi sağlar. (Bekleme modunda, kulaklıklılı mikrofon seti açıktır, ancak görüşme yapılmamaktadır.)


Bataryanın şarjı biterken, kulaklıklılı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Bataryayı aşağıda açıklandığı şekilde değiştirin.

■ Bataryayı deęiřtirme


alıřma sresi normalden belirgin lde kısaysa, yeni bir batarya alma zamanı gelmiř demektir.

Bataryayı deęiřtirmek iin:


1. Batarya kapaęını yavaşa geriye doęru kaydırarak aın (1).



2. řeridi ekerek bataryayı ıkarın (2).




3. Bataryayı konektörden çıkarın (3).

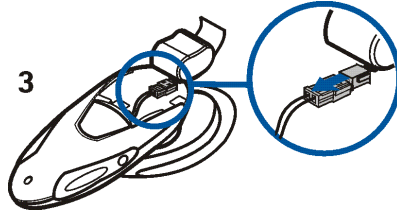


4. Yeni bataryayı konektöre takın.

5. Konektörü yuvasına yerleştirin ve bataryayı yerine oturtun (4).



6. Batarya kapağını kapatın ve yerine tamamen oturduğundan emin olun (5).



■ Kulaklıklı mikrofon setini açma veya kapatma

Açmak için: Açma/kapatma düğmesini 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar. Kulaklıklı mikrofon seti telefonunuza bağlandıktan sonra ışık daha yavaş bir şekilde yanıp sönmeye başlar.

Kapatmak için: Açma/kapatma düğmesini 2 saniye basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıklı mikrofon setini ilk kez kullanırken

1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Kulaklıklı mikrofon setini açın.
3. Telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
4. Telefonunuzun Bluetooth cihazlarını aramasını sağlayacağınız alt menüye girin ve aramayı başlatın.
Telefon, yaklaşık 10 metre uzaklıktaki tüm Bluetooth cihazlarını arar ve liste halinde görüntüler.
5. Listeden kulaklıklı mikrofon setini seçin.
6. Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuzla ilişkilendirmek ("eşleştirmek") ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için **0000** şifresini girin. Kulaklıklı mikrofon seti telefonla ilk kez eşleştirilirken, eşleştirme işlemi 5 dakika içinde yapılmazsa kulaklıklı mikrofon seti kapanır.

Şifre girildikten sonra, kulaklıklılı mikrofon seti daha önce başka bir telefonla eşleştirilmediyse telefonunuz kulaklıklılı mikrofon setinin varsayılan telefonu olur. Ayrıca bkz: [Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma](#), sayfa 21.

Kulaklıklılı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının listelendiği telefon menüsünde görüntülenir.

7. Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlayın (bkz: sayfa 17).


■ Kulaklıklılı mikrofon setini kulağınıza göre ayarlama

Kulaklıklılı mikrofon setini sağ veya sol kulağınıza takabilirsiniz.

Kulağınıza en iyi şekilde oturması için, satış paketinde bulunan farklı boyuttaki kulaklık tutucularından size uygun olanını seçin.


Kulaklık tutucusunun yönünü değiştirmek için, kulaklık tutucusunu aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi gövde kısmından çıkarın ve üzerindeki L/R harflerine göre

tekrar takın. L sol, R ise sađ kulađı belirtir. Örneđin R harfi görölüyorsa, kulaklıklılı mikrofon setini sađ kulađınıza takabilirsiniz.

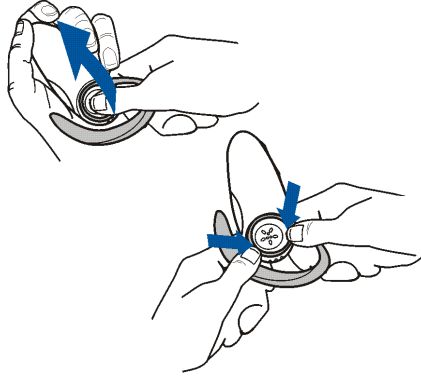

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağa takma

Kulaklık tutucusunu aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kulağınızın arkasından geçirin.

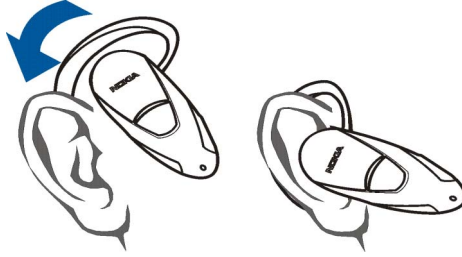

■ Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan ve telefonunuzla eşleştirildiğinden emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon seti ve telefonunuz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından ve aralarında duvar gibi engeller veya başka elektronik cihazlar bulunmadığından emin olun.

- Kulaklıklı mikrofon setinin eşleştirme bilgileri listesi dolmuş olabilir. Kulaklıklı mikrofon seti, aynı anda en fazla 8 telefonun bilgisini saklayabilir. Liste dolarsa, kulaklıklı mikrofon setini orijinal ayarlarına sıfırlayın (bkz: sayfa [22](#)).
- Kulaklıklı mikrofon seti eylemlerinize yanıt vermiyorsa, bataryayı kısa bir süre için çıkarın.

3. Kulaklıklı mikrofon setini kullanma

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce:

- Telefonunuzla eşleştirildiğinden ve telefona bağlı olduğundan emin olun. Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirme yönergeleri için bkz: [Kulaklıklı mikrofon setini ilk kez kullanırken](#), sayfa 12. Kulaklıklı mikrofon setini bağlama yönergeleri için bkz: [Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlama](#).
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan emin olun. Bkz: [Kulaklıklı mikrofon setini açma veya kapatma](#), sayfa 12.
- Kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzdan en fazla 10 metre uzaklıktaki bir mesafede olduğundan emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon seti ve telefon arasında duvar gibi engeller veya başka elektronik cihazlar bulunmadığından emin olun.

Kulaklıklı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma hakkında bilgi için bkz: sayfa 21.

■ Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlama

Örneğin, kulaklıklılı mikrofon seti kapatıldığında, telefonla bağlantısı kesilir.

Telefonunuza bağlamak için, kulaklıklılı mikrofon setini açın veya bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun.

Kulaklıklılı mikrofon seti açıldığında otomatik olarak bağlantı kurulması için, telefonu izniniz olmadan Bluetooth bağlantı isteklerini kabul edecek şekilde ayarlamamız gerekir. Nokia telefonlarında bu işlemi Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihazlarınızın ayarlarını değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon seti ve telefonunuz arasındaki bağlantıyı kesme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 21.

■ Arama yapma

Kulaklıklılı mikrofon seti telefonunuza bağlıyken, aramayı telefonunuzu kullanarak normal bir şekilde yapın.

■ Sesle arama

Devam eden arama olmadığı zaman, istediğiniz ismi ("ses etiketi") söyleyebileceğinizi belirten bir ses duyuluncaya dek **cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.

Sesli arama özelliğini telefonunuzla da etkinleştirebilirsiniz. Sesle arama hakkında ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Bu işlevin yalnızca sesli arama özelliğini destekleyen telefonlarda kullanılabilirliğini unutmayın.

■ Son aranan numarayı yeniden arama

Görüşme yapılmadığında **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısa kısa basın.

■ Gelen aramayı cevaplama

Aramayı cevaplamak için **cevapla/bitir** tuşuna basın.

Aramayı, telefonunuzu normal şekilde kullanarak da cevaplayabilirsiniz.

Arama geldiğinde, telefonunuzda seçtiğiniz zil sesi kulaklıklılı mikrofon setinden de duyulur.

■ Aramayı bitirme

Etkin görüşmeyi bitirmek için **cevapla/bitir** tuşuna basın.

Aramayı, telefonunuzu normal şekilde kullanarak da bitirebilirsiniz.

■ Gelen aramayı reddetme

Aramayı cevaplamak istemezseniz, **cevapla/bitir** tuşuna iki kez kısa kısa basın.

■ Otomatik cevap

Telefonunuzun otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini **ses seviyesini yükseltme** veya **ses seviyesini alçaltma** tuşuna basarak ayarlayın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için ilgili ses seviyesi tuşunu basılı tutun.

■ Arama sırasında telefon ve kulaklıklı mikrofon seti arasında geçiş yapma

Etkin arama sırasında kulaklık seti ve telefon arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik tüm uyumlu Nokia telefonlarında desteklenmektedir.

Aramayı kulaklıklı mikrofon setinden telefona aktarmak için:

- **Cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun. **VEYA:**
- Telefonunuzun ilgili işlevini kullanın.

Aramayı telefondan kulaklıklı mikrofon setine aktarmak için:

- **Cevapla/bitir** tuşunu basılı tutun. **VEYA:**
- Telefonunuzun ilgili işlevini kullanın.

■ Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Örneğin, telefonunuzla başka bir Bluetooth cihazı kullanmak istediğinizde, kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesebilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısı aşağıdaki yöntemlerle kesilebilir:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın. **VEYA:**
- Telefonunuzun Bluetooth menüsünde, kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesin. **VEYA:**
- Kulaklıklı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak aralarındaki mesafenin 10 metreyi aşmasını sağlayın.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısı, bataryası boşaldığında da kesilir.

Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesmek için eşleştirmenin silinmesine gerek olmadığını unutmayın. Eşleştirilmiş bir kulaklıklı mikrofon setini tekrar bağladığınızda şifresini girmeniz gerekmez.

Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama

Bkz: [Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlama](#), sayfa 18.

■ Kulaklıklı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuzla kullanmak için telefonu kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirmeniz gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti 8 telefona eşleştirilebilir, ancak aynı anda yalnızca tek bir telefona bağlanabilir.

Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklı mikrofon setiyle ilk eşleştirilen telefon, "varsayılan telefon" olarak adlandırılır. Kulaklıklı mikrofon setiyle son kullanılan telefon, "son kullanılan telefon" olarak adlandırılır.

Kulaklıklı mikrofon seti 10 metrelik bir mesafe içinde birkaç eşleştirilmiş telefon varken açılırsa, birkaç saniye içinde "varsayılan telefona" bağlanmaya çalışır.

"Varsayılan telefona" bağlanamazsa (örneğin, telefon kapalıysa veya kullanıcı bağlantıyı reddederse), birkaç saniye içinde "son kullanılan telefona" bağlanmaya çalışır.

Kulaklıklı mikrofon seti bu iki telefondan biriyle bağlantı kuramazsa, diğer telefonlar için tanınabilir durumda kalır.

Kulaklıklı mikrofon setini "varsayılan telefon" veya "son kullanılan telefon" olmayan eşleştirilmiş bir telefonla kullanmak istiyorsanız, bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden kurun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini sıfırlama

Kulaklıklı mikrofon setini, örneğin, varsayılan kullanıcıısını değiştirmek için orijinal ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setini sıfırladığınızda, eşleştirme bilgileri de dahil olmak üzere ayarlarının tümü silinir.

Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlamak için: Açma/kapatma tuşunu ses seviyesini yükseltme tuşuyla birlikte 10 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti sıfırlandıktan sonra art arda iki sinyal sesi duyulur, kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları birkaç saniye boyunca dönüşümlü olarak yanar.

4. Batarya bilgileri

Kulaklıkl  mikrofon setiniz g   kaynağı olarak  arj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bataryanızı dikkatli kullanın ve a ağıdaki kurallara uyun.

 arj etme ve bo altma

- Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya    kez tam  arj etme ve bo altma d ng s nden sonra saėlanır.
- Batarya y zlerce kez  arj edilip bo altılabilir, ancak sonunda t kenecektir.  alı ma s resinin belirgin bir  ekilde kısaldığını fark ettiğinizde yeni bir batarya satın alın.
- Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız i in belirlenmi  Nokia onaylı  arj cihazlarıyla  arj edin.  arj cihazını kullanmadığınızda elektrik prizinden ve cihazdan  ıkarın. Bataryayı  arj cihazına baėlı durumda bırakmayın. A ır   arj edilen bir bataryanın  mr  kısalabilir. Kullanılmadığında, tam olarak  arj edilmi  bir bataryanın  arj d zeyi belirli bir s re i inde kendi kendine azalacaktır.
- A ır  d   k veya y ksek sıcaklıklar bataryanızın  arj olma s resini etkileyecektir.
- NiMh bataryalarının  mr n  uzatmak i in, kulaklıkl  mikrofon setinizi kendiliėinden kapanıncaya dek a ık bırakarak bataryanın bo almasını saėlayın. Bataryayı ba ka y ntemlerle bo altmayı denemeyin.
- Bataryayı yalnızca kendi amac  i in kullanın. Hasarlı bir bataryayı veya  arj cihazını asla kullanmayın.
- Bataryayı sıcak veya soėuk yerlerde ( rneėin, yazın veya kışın, kapalı bir otomobil i inde) bırakırsanız, bataryanın kapasitesi azalır ve  mr  kısalır. Bataryayı her zaman 15 C ve 25 C (59 F ve 77 F) arasındaki sıcaklıklarda tutmaya  alı ın. Bataryası sıcak veya soėuk olan bir kulaklıkl  mikrofon seti, batarya tam olarak  arj edilmi  olsa da, ge ici bir s re

için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

-  **Uyarı:** Yalnızca onaylı bataryaları kullanın (Nokia batarya parça numarası 0774291). Onaysız bataryalar patlayabilir. Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın. Mümkün olduğunda geri dönüşüm olanağını kullanın. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Kulaklıklılı mikrofon setiniz, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünüdür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, cihazınızın garanti kapsamında kalmasına yardımcı olacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
- Kulaklıklılı mikrofon setini ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Kulaklıklılı mikrofon setini kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini soğuk yerlerde tutmayın. Cihaz normal sıcaklığına geri döndüğünde, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Cihazı bu kılavuzda belirtilen yöntemden farklı bir şekilde açmaya çalışmayın.
- Kulaklıklılı mikrofon setini düşürmeyin, darbeye maruz bırakmayın veya sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik parçalara zarar verebilir.
- Kulaklıklılı mikrofon setini temizlemek için sert kimyasallar, temizlik malzemeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Kulaklıklılı mikrofon setini boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve doğru şekilde çalışmalarını engelleyebilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.