


Nokia BH-102 Bluetooth-fülhallgató

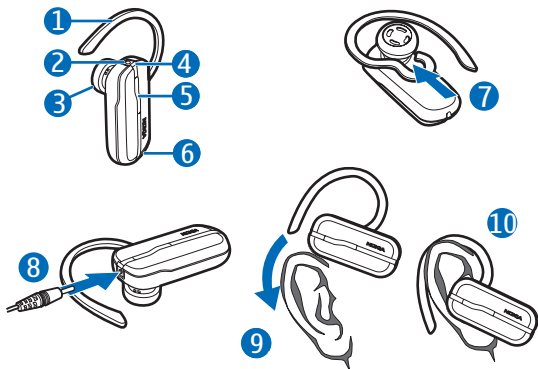

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-107W jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0889

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételekiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés

nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. A részletekért tájékozódjunk egy Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Bevezetés

A Nokia BH-102 Bluetooth-fülhallgatóval szabadon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, miközben úton vagyunk. A fülhallgató vezeték nélküli Bluetooth technológiát támogató, kompatibilis telefonhoz csatlakoztatható.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is. Az útmutató fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz. A készüléket tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között.

A telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató az 1.1-es fülhallgató- és az 1.5-ös kihangosító-profilt támogató Bluetooth 2.0 + EDR előírásainak felel meg. Az egyéb

eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Használatbavétel

A fülhallgató a következő, az első oldalon látható részekből áll: rögzítő (1), töltő csatlakozója (2), fülbe helyezhető hangszóró (3), kék jelzőfény (4), többfunkciós gomb (5) és mikrofon (6).

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Töltők

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5 és DC-4.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott

töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor töltése előtt figyelmesen olvassuk el az

"Akkumulátorról szóló információk" című részt.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltőaljzathoz (8). A jelzőfény töltés közben világít.
Az akkumulátor teljes feltöltése akár 2 óráig is tarthat.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény kikapcsol.
Húzzuk ki a töltő kábelét a fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 10 óra beszélgetési és maximum 250 óra készenléti időt biztosít.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató percenként sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény lassan villogni kezd.

Be- és kikapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 2– 4 másodpercig. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény bekapcsol. A fülhallgató megpróbál kapcsolódni egy párosított eszközhöz.

Kikapcsoláshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a többfunkciós gombot körülbelül 4– 8 másodpercig.

A fülhallgató párosítása

1. Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva, a fülhallgató pedig ki van kapcsolva.
2. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a többfunkciós gombot (körülbelül 4– 8 másodpercig), amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
3. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a

telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket.

4. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót.
5. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. A fülhallgatót

csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítás sikerült, a fülhallgatóhoz tartozó bejegyzés megjelenik a telefon azon menüjében, amely lehetőséget nyújt a párosított Bluetooth-eszközök megtekintésére.

Amikor a fülhallgató kapcsolódott a telefonhoz, és készen áll a használatra, akkor a jelzőfény lassan villog.

Alapvető funkciók

A fülhallgató felhelyezése

A fülhallgató jobb fülön való használatához helyezzük fel a rögzítőt a 7. ábrán bemutatott módon; ha a bal fülünkön akarjuk hordani, akkor a rögzítőt a másik oldalról helyezzük fel. Csúsz tassuk a rögzítőt a fülünk köré (9), és óvatosan nyomjuk a hangszórót

a fülünkbe. A fülhallgatót állítsuk be úgy, hogy a szánk felé mutasson (10).

Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Az utolsó szám az újrakérdéshez (ha a telefon támogatja ezt a funkciót ezzel

a fülhallgatóval) nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A hangtárcsázás aktiválásához (ha a telefon támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg és körülbelül 2– 4 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A továbbiakban járunk el a telefon felhasználói útmutatója szerint.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

A hívás elutasításához kétszer nyomjuk meg ezt a gombot.

A hangerőt hívás közben a telefon hangerő-szabályozó gombjainak használatával állíthatjuk be.

Ha a hívást a fülhallgató és a vele kompatibilis telefon között át szeretnénk kapcsolni, körülbelül 2– 4 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot.

Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás

A párosítások törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot több mint 8 másodpercig, amíg a fülhallgató hangjelzést nem ad, és a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

Ha a fülhallgató annak ellenére nem működik, hogy fel van töltve, csatlakoztassuk a töltőhöz.

Hibaelhárítás

Ha nem tudjuk csatlakoztatni a fülhallgatót a kompatibilis telefonhoz, akkor ellenőrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, és párosítva van-e a telefonnal.

Akkumulátorról szóló információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Az akkumulátort csak a Nokia által kifejezetten ehhez a készülékhez jóváhagyott akkumulátorra cseréljük le. A nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.

Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes.

Soha ne használjunk sérült töltőt.



Fontos: Az akkumulátor beszéd- és készenléti ideje csak becslített érték, és az a

hálózati feltételektől, a használt funkcióktól, az akkumulátor élettartamától és állapotától, az

akkumulátort érő hőmérséklettől és számos más tényezőtől függ. A készülék hívásokra fordított időtartama befolyásolja annak készenléti idejét. Hasonlóan, a bekapcsolt és készenléti állapotban eltöltött idő hatással van a készülék beszédidejére.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por

károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel

a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk.

Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.