


Nokia Bluetooth Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-102

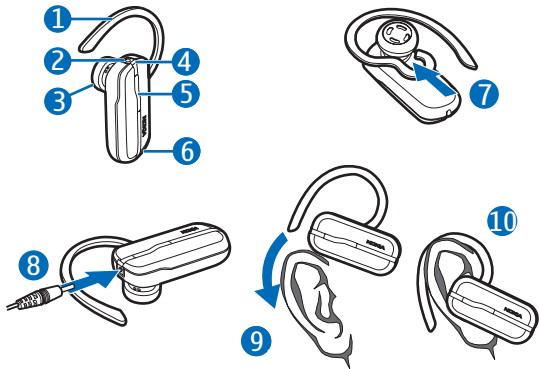

9207250/2

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu HS-107W ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Uygulanan yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için lütfen Nokia bayinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve

düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0889

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

RFI GLOBAL SERVICES LTD

Pavilion A, Ashwood Park, Ashwood Way

RG23 8BG BASINGSTOKE
United Kingdom

Üretici Firma

Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000

Faks: +358 7180 38226

Giriş

Nokia Bluetooth Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-102 ile arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Bu kulaklıkları mikrofon setini, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu telefonlarla kullanabilirsiniz.

Kulaklıkları mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, telefonunuzun kullanım kılavuzunu okuyun. Önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlar. Kulaklıkları mikrofon setini küçük

çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablosuz bağlantı kurmanızı sağlar. Telefon ve kulaklıkları mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunması gerekmez, ancak birbirleriyle 10 metrelik (33 fit) mesafe içinde olmalıdır. Bağlantı, duvarlar

veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti, Headset Profile 1.1 ve Hands-Free Profile 1.5'i

destekleyen Bluetooth Specification 2.0 + EDR ile uyumludur. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Kulaklıklılı mikrofon seti başlık sayfasında gösterilen şu parçaları içerir: kulaklık (1), şarj cihazı konektörü (2), kulak askısı (3), mavi gösterge ışığı (4), çok işlevli tuş (5) ve mikrofon (6).

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın;

çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Şarj cihazları

Bu cihaz şu şarj cihazı tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5 ve DC-4.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanımla kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Bataryayı şarj etme

Bataryayı şarj etmeden önce, "Batarya bilgileri" belgesini dikkatli okuyun.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunu şarj cihazı konektörüne bağlayın (8). Şarj işlemi sırasında gösterge ışığı açıktır. Bataryayı tam olarak şarj etmek 2 saat sürebilir.
3. Batarya tamamen şarj olduğunda gösterge ışığı söner. Şarj cihazının kulaklıkları mikrofon seti ve prizle olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 10 saate kadar konuşma veya 250 saate kadar bekleme süresi sağlar.

Bataryanın şarjı azaldığında, kulaklıkları mikrofon seti her dakika sinyal sesi duyulur ve gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp söner.

Açma veya kapama

Açmak için, çok işlevli tuşu 2 – 4 saniye basılı tutun. Kulaklıkları mikrofon seti bip sesi çıkarır ve gösterge ışığı görüntülenir. Kulaklıkları mikrofon seti eşleştirilmiş cihaza bağlanmaya çalışır.

Kapatmak için, çok işlevli tuşu 4 – 8 saniye basılı tutun.

Kulaklıkları mikrofon setini eşleştirme

1. Telefonunuzun açıldığından ve kulaklıkları mikrofon setinin kapandığından emin olun.
2. Gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayana kadar çok işlevli tuşu (4 – 8 saniye kadar) basılı tutun.
3. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın.

4. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
5. Kulaklıklılı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Kulaklıklılı mikrofon setini cep telefonunuzla

yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.

Eşleştirme başarılı olursa, kulaklıklılı mikrofon seti, telefonunuzla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıklılı mikrofon seti telefonunuza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Temel kullanım

Kulaklıklılı mikrofon setini takma

Kulaklıklılı mikrofon setini sağ kulağınızda kullanmak için, kulak askısını Şekil 7'de gösterildiği gibi takın; kulaklıklılı mikrofon setini sol kulağınızda kullanmak için, kulak askısını diğer taraftan takın. Kulak askısını kulağınıza kaydırın (9) ve kulaklıklılı kulağınızı doğru getirin.

Kulaklıklılı mikrofon setini ağızınıza doğru getirin (10).

Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıklılı mikrofon seti telefonunuza bağlıyken telefonunuzu normal şekilde kullanın. Son aranan numarayı tekrar aramak için (telefonunuz, kulaklıklılı mikrofon

setiyle son aranan numarayı tekrar arama özelliğini destekliyorsa), görüşme yapılmıyorken çok işlevli tuşa iki kez basın.

Sesle arama özelliğini etkinleştirmek için (telefonunuz, kulaklıklılı mikrofon setiyle bu özelliğin kullanılmasını destekliyorsa), görüşme yapılmıyorken çok işlevli tuşu 2-4 saniye süreyle basılı tutun. Telefonun kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde devam edin.

Aramayı cevaplamak veya bitirmek için çok işlevli tuşa basın. Gelen bir aramayı reddetmek için bu tuşa iki kez basın.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için telefonun ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Kulaklıklılı mikrofon seti ile uyumlu bir telefon arasında geçiş yapmak için çok işlevli tuşu 2 – 4 saniye süreyle basılı tutun.

Ayarları silme veya sıfırlama

Kulaklıktan eşleşmeyi silmek için, kulaklıktan iki defa bip sesi gelene kadar ve gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönene kadar çok işlevli tuşu basılı tutun.

Çalışmadığında kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlamak için, şarj edilmiş olsa bile, kulaklıklılı mikrofon setini şarj cihazına bağlayın.

Sorun giderme

Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu telefonunuza bağlayamıyorsanız, kulaklıklılı mikrofon setinin şarjının olduğunu, açık ve telefonunuzla eşleştirilmiş olduğunu kontrol edin.

Batarya bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tamamen boşalırsa, şarj gösterge ışığı görüntülenmeden önce birkaç dakika alabilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj

cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.



Önemli: Batarya konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini olup şebeke

şartlarına, kullanılan özelliklere, batarya

ömrü ve durumuna, batarya sıcaklığına ve diğer birçok faktöre bağlıdır. Cihazın aramalar için kullanım süresi, bekleme

süresini etkiler. Benzer şekilde, cihazın açık ve bekleme modundaki süresi, konuşma süresini etkiler.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir

ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir

ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, servis için en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm

elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya

yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.