


Nokia Bluetooth Headset BH-207



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu HS-86W ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

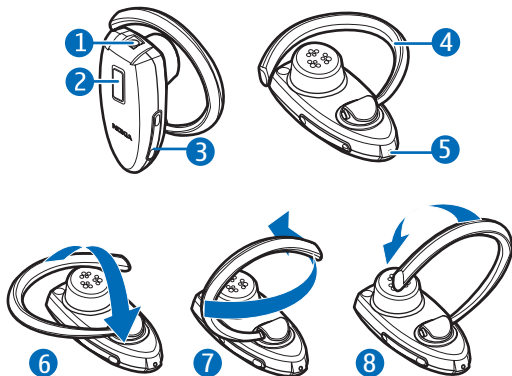

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına

gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, www.nokia.com adresindeki Eco-Declaration (Çevre Bildirimi) bölümüne veya ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda,

önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Giriş

Nokia Bluetooth Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-207, hareket halindeyken arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar. Kulaklıkları mikrofon setini Bluetooth kablosuz iletişim teknolojilerini destekleyen uyumlu telefonlarla kullanabilirsiniz.

CE 0889

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

RFI GLOBAL SERVICES LTD
Pavilion A, Ashwood Park, Ashwood Way
RG23 8BG BASINGSTOKE
United Kingdom

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150
Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000
Fax: +358 7180 38226

Kulaklıkları mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıkları

mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazlar arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıkları mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar

gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kulaklıkları mikrofon seti, Kulaklıkları Mikrofon Seti 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.5'i destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Başlarken

Kulaklıkları mikrofon seti başlık sayfasında gösterilen aşağıdaki parçaları içerir: şarj cihazı konektörü (1), çok işlevli tuş ve mavi gösterge ışığı (2) ses seviyesi tuşları (3), kulak askısı (4) ve mikrofon (5).

Kulaklıkları mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıkları mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış şarj

cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Bataryayı şarj etme

Kulaklıklı mikrofon setinin dahili ve yerinden çıkarılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazını bir duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunu şarj cihazı konektörüne bağlayın. Şarj ederken gösterge ışığı açıktır. Şarjın başlaması biraz zaman alabilir. Şarj işlemi başlamazsa, şarj cihazının bağlantısını kesip yeniden takın ve tekrar deneyin. Bataryayı tam şarj etme en fazla 2 saat 30 dakika alır.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge ışığı söner. Şarj cihazının kulaklıklı mikrofon seti ve prizle olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 7,5 saate kadar konuşma süresi, 140 saate kadar bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süreleri, farklı

cep telefonlarına veya diğer uyumlu Bluetooth cihazlarına, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın gücü düşükse, gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon setini açma ve kapatma

Açmak için, gösterge ışığı görüntülenene kadar çok işlevli tuşa basın ve basılı tutun.

Kapatmak için çok işlevli tuşu, gösterge ışığı birkaç kez yanıp sönene ve kapanana kadar basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme

1. Telefonunuzun açıldığından ve kulaklıklılı mikrofon setinin kapandığından emin olun.
2. Gösterge ışığı sürekli görüntülenene kadar çok işlevli

tuşa (8 saniye kadar) basın ve basılı tutun.

3. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın.
4. Bulunan cihazların listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
5. Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonunuzla eşleşmesi ve telefonunuza bağlanması için şifreyi (**0000**) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Kulaklıklılı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirme başarılı olursa, gösterge ışığı beş kez yanıp sönmeye başlar ve kulaklıklılı mikrofon seti eşleşen Bluetooth özellikli cihazları gördüğünüz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıklılı mikrofon seti artık kullanıma hazırdır.

Temel kullanım

Kulaklıklılı mikrofon setini takma

Kulak askısını kulağınızın arkasına takın ve kulaklıklılı mikrofon setini ağzınıza doğru getirin. Kulaklıklılı mikrofon setini sol kulağınızda kullanmak için, şekil 6, 7 ve 8'da gösterildiği gibi kulak askısını hafifçe çevirerek döndürün.

Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıklılı mikrofon seti telefonunuza bağılyken telefonunuzu normal şekilde kullanın. Telefonunuz bu kulaklıklılı mikrofon setiyle son numarayı yeniden aramayı destekliyorsa, çok işlevli tuşu (arama

yapılmazken) bip sesini duyana kadar basılı tutun.

Telefonunuz bu kulaklıklılı mikrofon setiyle sesle aramayı destekliyorsa ve devam eden arama yoksa çok işlevli tuşa basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde devam edin.

Aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak için, çok işlevli tuşa kısa bir süre basın. Aramayı yanıtlamak istemiyorsanız, çok işlevli tuşu basılı tutun.

Kulaklık sesini ayarlamak için ses tuşuna basın.

Kulaklıklılı mikrofon seti ile uyumlu cep telefonu arasında geçiş yapmak için çok işlevli tuşu basılı tutun.

Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu ürün için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda

bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.