


Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıkl Mikrofon Seti BH-503 Kullanım Kılavuzu

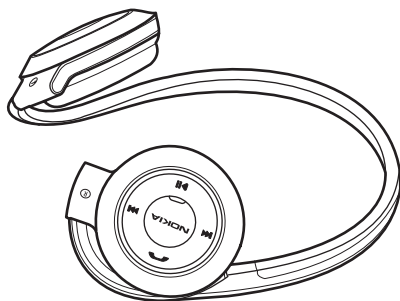

9203669

1. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu HS-95W ürününün 1999/5/EC sayılı Direktif kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolayılı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0197

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

<http://www.tuv.com>

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Tel: +49 221 806 1987

Fax: +49 221 806 3905

e-mail: safety@tuv.com

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000

Faks: +358 7180 38226

9203669 / 1. Baskı TR

İçindekiler

1. Giriş	5	
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	5	
2. Başlarken.....	7	
Genel Bakış	7	
Şarj cihazları.....	7	
Bataryayı şarj etme	8	
Kulaklıklılı mikrofon setini açma ve kapatma	8	
Açma	8	
Kapatma	9	
Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme ve bağlama	9	
Kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalar özelliği bulunan bir cep telefonuyla eşleştirme ve bağlama	9	
Kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalarla eşleştirme ve bağlama	10	
Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesme	10	
Kulaklıklılı mikrofon setini yeniden bağlama	11	
3. Temel kullanım.....	12	
Kulaklıklılı mikrofon setini kulaklarınıza takma	12	
Ses seviyesini ayarlama	12	
Arama işlemleri.....	12	
Müzik dinleme	13	
Ayarları silme veya kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama.....	14	
4. Batarya bilgileri	15	
Bakım ve onarım.....	16	

1. Giriş


Nokia Bluetooth Stereo Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-503'le uyumlu müzik çalarınızdan müzik dinleyebilir, cep telefonunuzu kullanarak ahizesiz arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Müzik çalar, cep telefonunuzun müzik çalar özelliği veya ayrı bir müzik cihazı olabilir.

Kulaklıkları mikrofon setini, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu cihazlarla kullanabilirsiniz.

Kulaklıkları mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Cep telefonunuzun önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan kullanım kılavuzunu ve müzik cihazınızın kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıkları mikrofon setini ve aksesuarlarını, küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurmanıza olanak verir. Bluetooth bağlantısı, kulaklıkları mikrofon setinin ve diğer cihazın yan yana durmasını gerektirmez, ancak cihazlar arasındaki mesafe en çok 10 metre (33 fit) olmalıdır. Cihazlar birbirine ne kadar yakın olursa, performans o kadar yüksek olur. En iyi çalışma aralığı, resimde koyu gri renkte gösterilmektedir. Bağlantı, mesafeden veya engellerden (açık gri renkte gösterilmektedir) ya da diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan girişimden etkilenir.



Kulaklıkları mikrofon seti, şu profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 ve Audio Video Remote

Control Profile 1.0. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.


Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

■ Genel Bakış

Kulaklıklılı mikrofon seti aşağıdaki parçaları içerir:

- Ses azaltma tuşu (1)
- Ses artırma tuşu (2)
- Çok işlevli tuş (3)
- Gösterge ışığı (4)
- Şarj cihazı konektörü (5)
- Geri sarma tuşu (6)
- Çal/duraklat tuşu (7)
- Hızlı ileri sarma tuşu (8)
- Mikrofon (9)

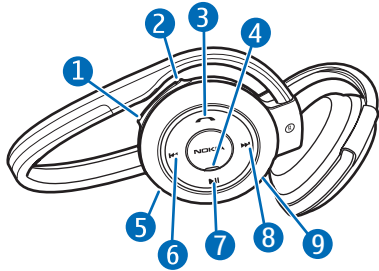

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamak için önce bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir cep telefonu ile eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklılı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu kulaklıklılı mikrofon setiyle kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklılı mikrofon seti, AC-4, AC-5 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Kulaklıklılı mikrofon setinin dahili ve yerinden çıkarılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Bataryayı kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarmayı denemeyin; aksi hale kulaklıklılı mikrofon setine zarar verebilirsiniz.

1. Şarj cihazını bir duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunu şarj cihazı konektörüne bağlayın. Şarj işlemi sırasında gösterge ışığı kırmızıdır. Şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir. Şarj işlemi başlamazsa, şarj cihazının bağlantısını kesip yeniden takın ve tekrar deneyin.

Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 1 saat 15 dakika kadar sürebilir.

3. Batarya tamamen şarj olduğunda gösterge ışığı yeşile döner. Şarj cihazının kulaklıklılı mikrofon seti ve prize olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş bataryanın 13 saate kadar konuşma, 10 güne kadar bekleme veya 13 saate kadar müzik çalma gücü (veya 20 dakika şarj ile 75 dakika müzik çalma gücü) vardır. Ancak süreler, diğer uyumlu Bluetooth cihazlarıyla, kullanım ayarlarıyla, kullanım biçimleriyle ve ortamlarla farklılık gösterebilir.

Batarya azaldığında, kulaklıklılı mikrofon setinden düzenli aralıklarla sinyal sesi duyulur ve gösterge ışığı kırmızı renkte yavaşça yanıp söner. Bataryayı yeniden şarj edin.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma ve kapatma

Açma

Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 2 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

Kulaklıklılı mikrofon seti, onu en son birlikte kullandığınız eşleştirilmiş cep telefonuna veya müzik çalara bağlanmaya çalışırken, gösterge ışığı yeşil renkte yavaşça yanıp söner. Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirilmiş cihaza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, gösterge ışığı mavi renkte yavaşça yanıp söner. Kulaklıklılı mikrofon seti bir cihazla

eşleştirilmemişse, otomatik olarak eşleştirme moduna girer (bkz. "Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme ve bağlama", s. 9).

Kulaklıklılı mikrofon setini bir cihaza bağlayıp belirli bir süre kullanmazsanız, güçten tasarruf etmek için kulaklıklılı mikrofon setini kapatın.

Kapatma

Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için çok işlevli tuşu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme ve bağlama

Kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalar özelliği bulunan bir cep telefonuyla eşleştirme ve bağlama

Cep telefonunuz A2DP Bluetooth profilini destekliyorsa ve müzik çalar özelliği varsa, telefonunuzu arama yapmak, gelen aramaları cevaplamak ve kulaklıklılı mikrofon setiyle müzik çalmak için kullanabilirsiniz.

1. Cep telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Kulaklıklılı mikrofon seti daha önceden bir cihazla eşleştirilmemişse, kulaklıklılı mikrofon setini açın. Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirme moduna girer ve gösterge ışığı mavi renkte hızla yanıp sönmeye başlar.
Kulaklıklılı mikrofon seti daha önceden bir cihazla eşleştirilmişse, kulaklıklılı mikrofon setini kapatın ve gösterge ışığı mavi renkte hızla yanıp sönmeye başlayana kadar çok işlevli tuşu basılı tutun.
3. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
4. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
5. Kulaklıklılı mikrofon setini cep telefonunuzla eşleştirmek ve bağlamak için **0000** şifresini girin. Bazı telefonlarda, eşleştirme işleminden

sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Kulaklıklılı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekir.

Eşleştirme işlemi başarılı olursa, kulaklıklılı mikrofon seti, eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebildiğiniz cep telefonu menüsünde görüntülenir.

Kulaklıklılı mikrofon seti cep telefonunuza bağlı ve kullanıma hazır olduğunda, kulaklıklılı mikrofon setinin gösterge ışığı mavi renkte yavaşça yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalarla eşleştirme ve bağlama

Cep telefonunuz A2DP Bluetooth profilini desteklemiyorsa, kulaklıklılı mikrofon setini cep telefonunuzla ve bu Bluetooth profilini destekleyen müzik çalarla ayrı ayrı eşleştirebilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini cep telefonunuzla eşleştirip bağladıysanız, kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalarla eşleştirmeden önce telefonla bağlantısını kesin.

Kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalarla eşleştirmek için "Kulaklıklılı mikrofon setini müzik çalar özelliği bulunan bir cep telefonuyla eşleştirme ve bağlama", s. 9 bölümünde bulunan talimatları uygulayın. Müzik çalarınızın tuş takımı yoksa, varsayılan olarak 0000 Bluetooth şifresini kullanabilir. Bu olmazsa, varsayılan Bluetooth şifresini 0000 olarak değiştirmek için müzik çalarınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirme başarılıysa ve kulaklıklılı mikrofon seti müzik çalarınıza bağlandıysa, kulaklıklılı mikrofon setinin mavi gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesme

Kulaklıklılı mikrofon setinin cihazınızla bağlantısını kesmek için kulaklıklılı mikrofon setini kapatın veya bağlantıyı cihazınızın Bluetooth menüsünden kesin.

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Kulaklıklılı mikrofon setini yeniden bağlama


Kulaklıklılı mikrofon setini onu en son birlikte kullandığınız telefona veya müzik çalara bağlamak için kulaklıklılı mikrofon setini açın veya bağlantıyı cihazınızın Bluetooth menüsünden gerçekleştirin.

Cihazınızdan, kulaklıklılı mikrofon seti açıldığında, cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin verebilirsiniz. Nokia cihazlarda bunu yapmak için Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihazınızın ayarlarını değiştirin.

3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulaklarınıza takma

Boyun bandını boynunuzun arka tarafından geçirin. Kulaklıklı mikrofon setini, hoparlör yastıkları kulaklarınıza rahatça oturacak şekilde kulaklarınıza takın.



L işaretli yastık sol kulağınıza, R işaretli yastık ise sağ kulağınıza gelmelidir.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

■ Ses seviyesini ayarlama

Telefon görüşmesi yaparken veya müzik dinlerken, kulaklıklı mikrofon setinin sesini ayarlamak isterseniz, sesi açmak için sesi artırma tuşuna, sesi kısmak içinse sesi azaltma tuşuna basın.

■ Arama işlemleri

Arama yapmak için kulaklıklı mikrofon seti cep telefonunuza bağlıyken cep telefonunuzu normal şekilde kullanın.

Cep telefonunuz kulaklıklı mikrofon setiyle tekrar arama özelliğini destekliyorsa, görüşme yapılmıyorken çok işlevli tuşa iki kez kısa süreli basın.

Telefonunuz kulaklıklı mikrofon setiyle sesle arama özelliğini destekliyorsa, telefonunuz sesle aramaya başlayana kadar çok işlevli tuşu yaklaşık 2 saniye süreyle basılı tutun ve telefonun kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde devam edin. Sesle arama özelliği, devam eden arama sırasında kullanılamaz.

Aramayı yanıtlamak için çok işlevli tuşa basın veya telefon tuşlarını kullanın. Aramayı reddetmek için çok işlevli tuşa iki kez kısa süreli basın.

Aramayı bitirmek için çok işlevli tuşa basın veya telefon tuşlarını kullanın.

Arama sırasında mikrofonun sesini açmak veya kapatmak için **çal/duraklat** tuşuna basın.

Aramayı kulaklıklılı mikrofon setinden bağlı telefona aktarmak için **çal/duraklat** tuşunu yaklaşık 2 saniye süreyle basılı tutun. Aramayı tekrar kulaklıklılı mikrofon setine aktarmak için çok işlevli tuşa bir kez basın.

■ Müzik dinleme

Müzik dinlemek için kulaklıklılı mikrofon setini, müzik çalar özelliği bulunan cep telefonu gibi uyumlu bir müzik çalara veya başka bir müzik cihazına bağlayın. Müzik çalar, A2DP Bluetooth profilini desteklemelidir.

Kulaklıklılı mikrofon setinin ayrı bir müzik cihazına değil, cep telefonuna bağlı olduğu durumda, telefonunuzun müzik çalar özelliği yoksa, kulaklıklılı mikrofon seti yalnızca arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için kullanılabilir.

Kullanabileceğiniz müzik işlevleri müzik çalarınıza bağlıdır.

Müzik dinlerken bir arama cevaplar veya yaparsanız, siz aramayı bitirene dek müzik duraklatılır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Bir parçayı çalmak için onu müzik çalarda seçin ve **çal/duraklat** tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için **çal/duraklat** tuşuna basın. Çalma işlemini durdurmak için **çal/duraklat** tuşunu yaklaşık 2 saniye süreyle basılı tutun.

Bir sonraki parçayı seçmek için hızlı ileri sarma tuşuna basın. Bir önceki parçayı seçmek için geri sarma tuşuna basın. Çalma sırasında geçerli parçada hızlı bir şekilde gezinmek için bu iki tuştan birini basılı tutun.

■ Ayarları silme veya kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama

Eşleştirme veya ses ayarlarını silmek için kulaklıklılı mikrofon setini kapatın, çok işlevli tuşu basılı tutun ve gösterge ışığı dönüşümlü olarak üç kez kırmızı, yeşil ve mavi renkte yanana dek ses tuşuna basın.

Şarj edilmiş olmasına karşın kulaklıklılı mikrofon setinin çalışması durursa, seti sıfırlamak için şarj cihazını kulaklıklılı mikrofon setine takın, çok işlevli tuşu basılı tutun ve sesi artırma tuşuna basın. Sıfırlama işlemi, kulaklıklılı mikrofon seti ayarlarını silmez.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Asla zarar görmüş şarj cihazını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.