

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-800 Kullanım Kılavuzu



9246979

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-24W ürününün, ilgili yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, www.nokia.com adresindeki ürüne ilişkin Eco-Declaration'a (Çevre Bildirimi) veya ülkeye özgü bilgilere bakın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9246979 / 2. Baskı TR

CE 0560

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.
Edisonstraat 12a
NL- 6902 PK
ZEVENAAR

Tel: + 31 316 583 180 Faks: + 31 316 583 189

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	5	3. Temel kullanım	13
Bluetooth kablosuz		Kulaklıklılı mikrofon setini	
iletişim teknolojisi.....	5	kulağınıza takma.....	13
2. Başlarken.....	7	Kulaklıklılı mikrofon setini	
Genel bakış.....	7	kayışla taşıma.....	14
Şarj cihazları ve bataryalar.....	8	Kulaklıklılı mikrofon setini	
Bataryayı şarj etme	8	kılıfında saklama	15
Kulaklıklılı mikrofon setini		Arama işlemleri.....	15
açma veya kapatma	9	Kulaklıklılı ses seviyesini	
Kulaklıklılı mikrofon setini		ayarlama	16
uyumlu bir telefonla eşleştirme.....	10	Mikrofonun sesini kapatma	
Kulaklıklılı mikrofon setinin		veya açma	16
telefonla bağlantısını kesme.....	10	Arama sırasında telefonla	
Eşleştirilmiş kulaklıklılı		kulaklıklılı mikrofon seti	
mikrofon setini telefonunuza		arasında geçiş yapma.....	16
yeniden bağlama	11	Kulaklıklılı mikrofon setini	
Sorun giderme.....	11	birkaç telefonla kullanma.....	16
		Ayarları silme.....	17
		4. Batarya bilgileri	18
		Bakım ve onarım.....	19


1. Giriş

Nokia Bluetooth Kulaklıklılı Mikrofon Seti BH-800 size hareket halindeyken veya ofisteyeken arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar. Kulaklıklılı mikrofon setini, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi destekleyen uyumlu bir telefona bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklılı mikrofon setini ve sete ait donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazlar arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklılı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak cihazlar arasındaki en fazla uzaklık 10 metre (30 feet) olabilir. Telefonla kulaklık seti birbirine ne kadar yakınsa performans o kadar iyi olur. En iyi kullanım aralığı resimde koyu gri olarak gösterilmiştir. Bağlantı uzaklık ve



Giriş

engellerden (açık gri ile gösterilir) veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur. Bu spesifikasyon, şu profilleri destekler: Kulaklıklılı Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.5 Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.


Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

■ Genel bakış

Kulaklıklılı mikrofon seti aşağıdaki parçaları içerir:

- Işıklı gösterge (1)
- Açma/kapatma tuşu (2)
- Cevapla/bitir tuşu (3)
- Ses seviyesi tuşu (4)
- Kayış klipsi (5)
- Şarj cihazı konektörü (6)
- Mikrofon (7)
- Kulak askısı (8)

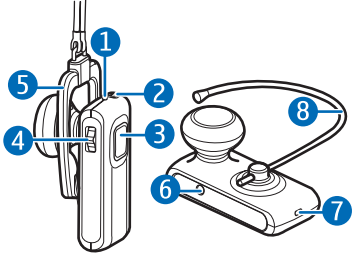

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.



Not: Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklık, madeni nesneleri kendisine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Herhangi bir şarj cihazını bu kulaklıklılı mikrofon setiyle kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklılı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanımlla kullanımı onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya veya şarj cihazı kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Bu cihazın dahili, çıkarılamaz, yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden, bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazının kablосunu kulaklıklılı mikrofon setine takın.
2. Şarj cihazını duvar prizine takın. Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir. Şarj işlemi başlamazsa, şarj cihazının bağlantısını kesip yeniden takın ve tekrar deneyin. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir.



Kulak askısını yanlışlıkla şarj cihazı konektörüne takmadığınızdan emin olun.

3. Batarya tam olarak şarj olduğunda, kırmızı gösterge ışığı söner. Şarj cihazını prizden çekin ve kulaklıkları mikrofon setinden çıkarın.



Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 6 saate kadar konuşma veya 160 saate kadar bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süresi; farklı cep telefonları, Bluetooth bağlantısı kullanan ürünler, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı azaldığında kulaklıkları mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

■ Kulaklıkları mikrofon setini açma veya kapatma

Açmak için, açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıkları mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı kısa bir süre yanar. Kulaklıkları mikrofon seti eşleştirilmiş bir telefona bağlı ve kullanıma hazır olduğunda, mavi gösterge ışığı yavaşça yanıp söner. Kulaklıkları mikrofon seti bir telefona bağlı değilse, yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Kapatmak için, açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıkları mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme

1. Telefonunuzu ve kulaklıklı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini (Nokia BH-800) seçin.
4. Kulaklıklı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.
5. Eşleştirme başarılı olursa, kulaklıklı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesmek için (örneğin başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlamak için) aşağıdakilerden birini yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın.
- Telefonunuzun Bluetooth menüsünde kulaklı mikrofon setinin bağlantısını kesin.

- Kulaklıklı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak, aralarındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmasını sağlayın.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama

Telefonunuza bağlamak için kulaklıklı mikrofon setini açın, telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantıyı kurun ya da cevapla/bitir tuşunu basılı tutun.

Telefonunuzu, kulaklıklı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

■ Sorun giderme

Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setinin şarj edilmiş olduğundan, açık olduğundan, telefonla eşleştirdiğinden ve telefona bağlı olduğundan emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Kulaklıklı mikrofon seti ile telefonunuzun arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmadığından ve set ile telefon arasında duvar ya da diğer elektronik eşyalar gibi engel olmadığından emin olun.

Başlarken

- Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edilmiş olmasına rağmen çalışmayı kesmesi durumunda seti sıfırlamak için bir şarj cihazına takın ve açma/kapatma tuşu ile ses seviyesi tuşunun orta kısmına kısa süreyle basın. Bu sıfırlama işlemi ayarlarınızı silmez (eşleştirme ayarları gibi).


3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağınıza takma


Kulaklıklı mikrofon setinde kulağınıza daha rahat oturması için bir kulak askısı vardır.

Kulaklıklı mikrofon setini kulak askısı olmadan kullanmak için, seti kulağınıza takın (1) ve ağzınıza doğru çevirin.

Kulaklıklı mikrofon setini kulak askısı ile kullanmak için, kulak askısını setin arkasındaki küçük deliğe yerleştirin (2). Kulaklıklı mikrofon setini sağ kulağa takmak için, kulak askısını "Nokia" yazısının sağına gelecek şekilde çevirin. Kulak askısını kulağınızın üzerinden kaydırın (3) ve askıyı çekerek veya iterek uzunluğunu ayarlayın (4). Kulaklıklı mikrofon setini ağzınıza doğru çevirin.

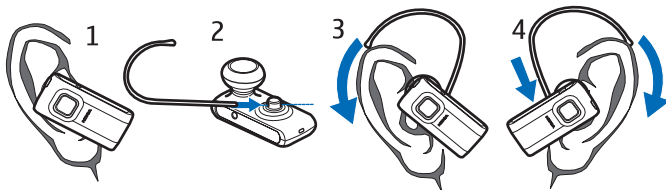


Kulaklıklılı mikrofon setini sol kulağınızda kullanmak için, kulak askısını yazının soluna gelecek şekilde çevirin (5).

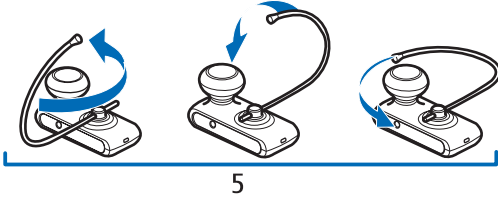

Kulak askısını sökmek için (örneğin, temizlemek amacıyla), yavaşça çekerek kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini kayışla taşıma

Kulaklıklılı mikrofon setinizle birlikte bir kayış verilmiştir. Kulaklıklılı mikrofon setini kulağınıza takmadığınız zamanlarda bu kayışı kullanarak seti boynunuza asabilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon setini kayışa takmak için, seti klipse geçirin (1) ve yerine oturana kadar yavaşça aşağı doğru itin (2). Kulaklıklılı mikrofon setini çıkartmak için, klipsten dışarıya doğru çekin (3).

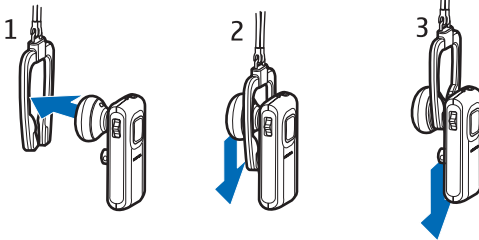

■ Kulaklıklı mikrofon setini kılıfında saklama

Kulaklıklı mikrofon setinin çizilmesini engellemek için, kullanmadığınız zamanlarda seti ve kayışını size verilen kılıfta saklayın.

Kılıfın iki bölmesi vardır. Bir bölmeye kulaklıklı mikrofon setini, diğerine de kayışı koyabilirsiniz.

■ Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıklı mikrofon seti telefonunuza bağlıyken telefonunuzu normal şekilde kullanın. Arama sırasında kırmızı gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Telefonunuz bu cihazla tekrar arama yapılmasını destekliyorsa, görüşme yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna iki defa kısa süreyle basın.

Telefonunuz bu cihazla sesle arama yapılmasını destekliyorsa, cevapla/bitir tuşunu görüşme yapılmıyorken basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda anlatılan işlemleri yapın.

Arama geldiğinde, mavi gösterge ışığı hızlı şekilde yanıp söner ve kulaklıklı mikrofon setinden zil sesi duyulur. Aramaya cevap vermek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın. Otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

Gelen aramayı reddetmek için cevapla/bitir tuşuna iki kez kısa süreyle basın veya telefonun tuşlarını kullanın.

Aramayı bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonun tuşlarını kullanın.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında ses seviyesini artırmak için ses seviyesi tuşuna yukarı doğru, azaltmak içinse aşağı doğru basın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için tuşu istenen yönde basılı tutun.

■ Mikrofonun sesini kapatma veya açma

Arama sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, ses seviyesi tuşunun ortasına kısa süreyle basın. Uzun bir sinyal sesi duyulur ve siz mikrofonun sesini açana kadar kulaklıklı mikrofon seti düzenli aralıklarla sinyal sesi çıkarmaya devam eder.

■ Arama sırasında telefonla kulaklıklı mikrofon seti arasında geçiş yapma

Kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu bir telefon arasında geçiş yapmak için cevapla/bitir tuşunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Kulaklıklı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklı mikrofon setini en fazla 8 telefonla eşleştirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir telefona bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setiyle ilk eşleştirilen telefon varsayılan telefondur. Kulaklıklı mikrofon seti 10 metrelik (30 fit) bir mesafe içinde birkaç eşleştirilmiş telefon varken açılırsa, set varsayılan telefona bağlanmaya çalışır.

Varsayılan telefona bağlanamazsa, kulaklıklılı mikrofon seti son kullanılan telefona bağlanmaya çalışır. Kulaklıklılı mikrofon seti bu telefona da bağlanamıyorsa, sete eşleştirilmiş diğer altı telefondan biri bağlanabilir. Bağlantı kurmak için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

■ Ayarları silme

Kulaklıklılı mikrofon setinden tüm ayarları (örneğin eşleştirilmiş telefon listesi) silmek isterseniz açma/kapama tuşunu ve ses seviyesi tuşunu 10 saniye boyunca yukarı doğru basılı tutun. Ayarlar silindikten sonra kulaklıklılı mikrofon setinden iki defa sinyal sesi duyulur ve gösterge ışıkları birkaç saniye boyunca art arda yanar.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu cihaz için tasarlanmış olan Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Asla zarar görmüş şarj cihazlarını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.